



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

 DRZWI WEJŚCIOWE / seria **AD**



Komfort od progu

Drzwi wejściowe stanowią jeden z ważniejszych elementów naszego domu. Ochrona domu przed zimnem, deszczem czy włamywaczami to tylko niektóre ich funkcje. Dzięki drzwiom możemy także odgradzić się od hałasów z ulicy. Jak jednak wybrać te, które spełnią nasze oczekiwania i będą służyły nam przez lata?

Kwestią, na którą należy zwrócić uwagę zanim kupimy drzwi, jest współczynnik przenikania ciepła. Im jego wartość jest niższa, tym więcej ciepła zostanie w naszym domu. W ofercie firmy Aluprof dostępne są Drzwi Panelowe o współczynniku U_D na poziomie 0,44 W/(m²K).

Wybierając drzwi do domu warto również zwrócić uwagę na ich wodoszczelność. Od niej zależy bowiem czy w przypadku silnej wichury i ulewnego deszczu do wnętrza nie dostanie się woda. Klasy wodoszczelności wymagane dla drzwi wejściowych zostały uszeregowane w skali od 3A do 9A. Oczywiście im jest ona wyższa, tym lepiej drzwi chronią nasz dom. Aluprof oferuje drzwi panelowe w klasie E1200 (1200 Pa).

Panele wypełniające montowane w skrzydłach drzwi opartych na systemach MB-79N, MB-86N oraz MB-104 Passive oferowane są w bogatej palecie barw oraz struktur. Elementy te mogą być frezowane, zdobione aplikacjami lub wykonane ze szkła zespolonego. Drzwi Panelowe można wykonać w bardzo dużych rozmiarach – aż do 1,40 m szerokości i niemal 2,60 m wysokości. Jeśli zatem marzy nam się imponujące wejście, sprawdzą się one idealnie. Drzwi powinniśmy przede wszystkim dopasować do stylu domu. Jeśli nasze wnętrza urządzone są tradycyjnie, warto zamontować skrzydło z panelami szklanymi lub w okleinie drewnopodobnej. Miłośnicy nowoczesnych aranżacji natomiast mogą zdecydować się na kolory z palety RAL w odcieniu grafitu.

Poświęcając chwilę na dobór drzwi możemy stworzyć piękne wejście, które oczaruje naszych gości oraz sprawi, że poczujemy się w nim jak w bezpiecznej przystani.

MB-104 Passive

U_D od 0,44 W/m²K

Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na systemie termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-104 Passive, który jest w obecnej ofercie ALUPROF najbardziej zaawansowanym technologicznie systemem drzwiowym. Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy. System ten jest dedykowany do domów pasywnych i energooszczędnych.



Dane techniczne:	
Głębokość ramy	95 mm
Głębokość skrzydła	95 mm
Grubość panelu wypełniającego	44-95 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	L do 1400 mm, H do 2600 mm

Parametry techniczne:	
Przepuszczalność powietrza	klasa 3, EN 12207
Wodoszczelność	klasa E1200 (1200 Pa), EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C4/B4, EN 12210
Izolacyjność termiczna	U_D od 0.44 W/m²K
Antywłamaniowość	RC2

MB-86N


U_D od 0,64 W/m²K

Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na systemie termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-86N, który podobnie jak system MB-104 Passive jest dedykowany dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy.

Estetyczne panele ozdobne dostępne w wielu różnych wzorach i kolorach palety RAL oraz powłok drewnopodobnych

Dylatacyjne kształtowniki i panele skrzydeł drzwi

Cztery warianty konstrukcji: ST, SI, SI+ oraz AERO, pozwalające uzyskać bardzo dobre parametry termiczne

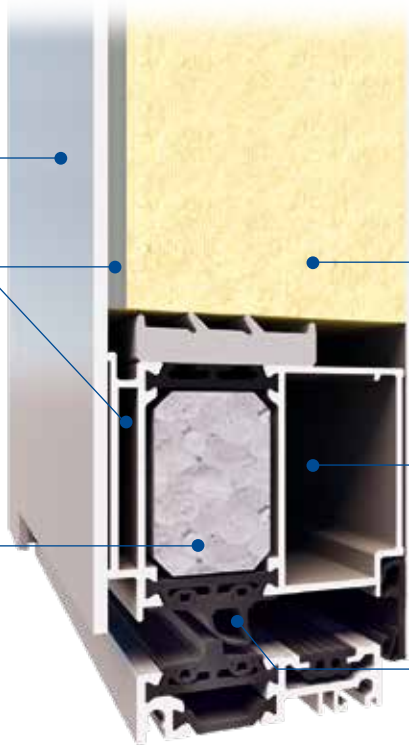

Dane techniczne:

Głębokość ramy	77 mm
Głębokość skrzydła	77 mm
Grubość panelu wypełniającego	44-77 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	L do 1400 mm, H do 2600 mm

Parametry techniczne:

Przepuszczalność powietrza	klasa 3, EN 12207
Wodoszczelność	klasa E900 (900 Pa), EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C5/B5, EN 12210
Izolacyjność termiczna	U _D od 0,64 W/m²K
Antywłamaniowość	RC2

Doskonała izolacja termiczna, dzięki piance poliuretanowej PUR

Sztywne i wytrzymałe kształtowniki dylatacyjne pozwalające na wykonanie drzwi o dużych gabarytach

Uszczelki zapewniające wysoką szczelność na wodę i powietrze, co wpływa na komfort użytkowania i oszczędność kosztów

MB-79N


U_D od 0,7 W/m²K

Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na popularnych systemach termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-79N ST, MB-79N SI oraz MB-79N SI+. Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, które mogą być zlicowane z powierzchnią ościeżnicy.

Estetyczne panele ozdobne dostępne w wielu różnych wzorach i kolorach palety RAL oraz powłok drewnopodobnych

Dylatacyjne kształtowniki i panele skrzydeł drzwi

Trzy warianty konstrukcji: MB-79N ST, MB-79N SI oraz MB-79N SI+, pozwalające uzyskać bardzo dobre parametry termiczne

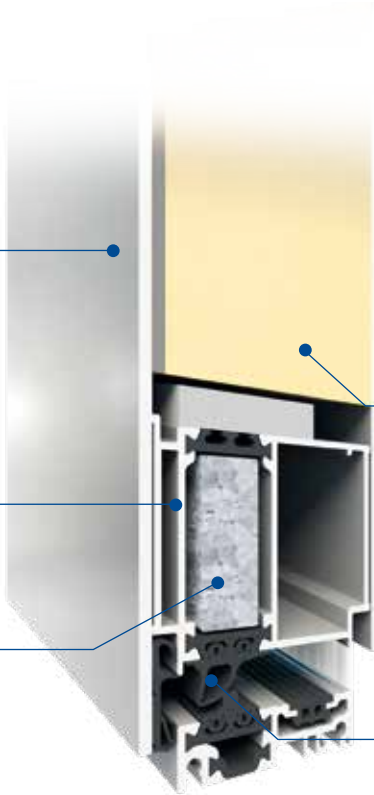

Dane techniczne:

Głębokość ramy	70 mm
Głębokość skrzydła	70 mm
Grubość panelu wypełniającego	44-70 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	L do 1400 mm, H do 2600 mm

Parametry techniczne:

Przepuszczalność powietrza	klasa 3, EN 12207
Wodoszczelność	klasa E900 (900 Pa), EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C5/B5, EN 12210
Izolacyjność termiczna	U _D od 0,7 W/m²K
Antywłamaniowość	RC2

Utwardzona pianka poliuretanowa PUR o wysokiej izolacyjności termicznej

Uszczelki zapewniające wysoką szczelność na wodę i powietrze, co wpływa na komfort użytkowania i oszczędność kosztów

MB-86N PIVOT DOOR – Drzwi wejściowe z przesuniętą osią obrotu

U_D od **0,75** W/m²K

Drzwi wejściowe oprócz podstawowej wersji przylukowej mogą być wykonane w wersji z przesuniętą osią obrotu, skonstruowanej w systemie MB-86N PIVOT DOOR

Trzy warianty konstrukcji: ST, SI i SI+, pozwalające uzyskać bardzo dobre parametry termiczne

Estetyczne panele ozdobne dostępne w różnych wzorach i kolorach z palety RAL oraz powłok drewnopodobnych

Zawias obrotowy



Panele z piany PUR o wysokiej izolacyjności termicznej, posiadające membranę dylatacyjną

Sztywne i wytrzymałe kształtowniki dylatacyjne pozwalające na wykonanie drzwi o dużych gabarytach

Dane techniczne:

Głębokość ramy	77 mm
Głębokość skrzydła	77 mm
Grubość panelu wypełniającego	77 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	L do 1950 mm, H do 3400 mm
Maksymalny ciężar skrzydła	500 kg

Parametry techniczne:


Przepuszczalność powietrza	klasa 4, EN 12207
Wodoszczelność	klasa 4A (150 Pa), EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C3 (1200 Pa), EN 12210
Siły operacyjne	klasa 1, EN 12217
Odporność na skręcanie skrzydła	klasa 4, EN 1192
Odporność na obciążenie w płaszczyźnie skrzydła	klasa 4, EN 1192
Izolacyjność termiczna	U _D od 0,75 W/m²K

BASIC



Wypełnienie wsadowe

- Dwukomorowe szkło o współczynniku U_g 0,5 W/m²K lub U_g 0,7 W/m²K
- Panel o grubości 44 do 72 mm
- Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi MB-79N U_D od 1,0 W/m²K, dla drzwi MB-86N U_D od 0,8 W/m²K oraz dla drzwi MB-104 Passive U_D od 0,63 W/m²K
- Warianty konstrukcji: ST, HI, SI, SI+ oraz Aero

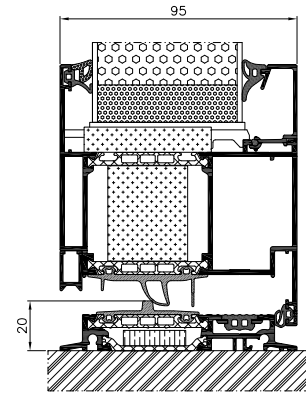


CLASSIC



Jednostronnie zlicowane

- Dwu- i trzykomorowe szkło o współczynniku U_g 0,5 W/m²K lub U_g 0,7 W/m²K
- Panel o grubości 44 do 85 mm
- Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi MB-79N U_D od 0,9 W/m²K, dla drzwi MB-86N U_D od 0,67 W/m²K oraz dla drzwi MB-104 Passive U_D od 0,48 W/m²K
- Warianty konstrukcji: ST, HI, SI, SI+ oraz Aero

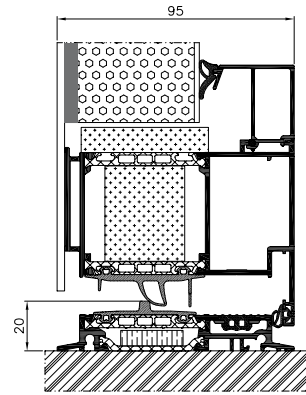


EXCLUSIVE



Dwustronnie zlicowane

- Trzykomorowe szkło o współczynniku U_g 0,5 W/m²K lub U_g 0,7 W/m²K
- Panel o grubości 70 mm (MB-79N), 77 mm (MB-86N) oraz 95 mm (MB-104 Passive)
- Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi MB-79N U_D od 0,7 W/m²K, dla drzwi MB-86N U_D od 0,64 W/m²K oraz dla drzwi MB-104 Passive U_D od 0,44 W/m²K
- Warianty konstrukcji: ST, HI, SI, SI+ oraz Aero

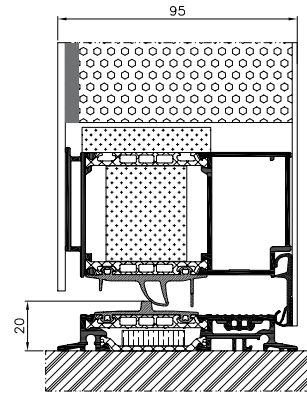

Wszystkie dostępne w ofercie modele mogą być mocowane do profili wsadowo lub za pomocą klejenia jednostronnie lub dwustronnie.



AD01

- Pochwyt AS 10 1600
- Szklenie przód: VSG 33.1thermofoat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofoat z ciepłą ramką
- Kolor: RAL 7016



AD02

- Pochwyt AS 10 1600
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofoat z ciepłą ramką
- Aplikacje ze stali nierdzewnej od strony zewnętrznej, zlicowane
- Kolor: RAL 7016



AD03

- Pochwyt AS 10 1600
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofoat z ciepłą ramką
- Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
- Kolor: RAL 7016



AD04

- Pochwyt AS 10 800
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofoat z ciepłą ramką
- Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, naklejana
- Kolor: RAL 7016



AD05

- Pochwyt AS 20 800
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofoat z ciepłą ramką
- Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, naklejana
- Kolor: RAL 7016



AD06

- Pochwyt AS 10 1400
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofoat z ciepłą ramką
- Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
- Kolor: RAL 7016



AD07

- Pochwyt AS 10 1600
- Aplikacje: frezowania od strony zewnętrznej
- Kolor: RAL 7016



AD08

- Pochwyt AD 134 1200
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: piaskowane, przezroczyste paski
- Szklenie tył: thermofoat z ciepłą ramką
- Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
- Kolor: RAL 7016



AD09

- Pochwyt AS 10 800
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką
- Aplikacje: frezowania od strony zewnętrznej
- Kolor: RAL 7016



AD10

- Pochwyt AS 10 1200
- Aplikacje: frezowania plus zlicowana stal nierdzewna od strony zewnętrznej
- Kolor: RAL 7016



AD11

- Pochwyt AS 20 1200
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką
- Aplikacje: frezowania od strony zewnętrznej
- Kolor: RAL 7016



AD12

- Pochwyt AS 10 1400
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką
- Aplikacje: frezowania od strony zewnętrznej
- Kolor: RAL 7016



AD13

- Pochwyt AS 10 1200
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką
- Aplikacje: drewnopodobna lub stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
- Kolor: RAL 9007



AD14

- Pochwyt AS 10 1200
- Aplikacje: frezowanie lub stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
- Kolor: RAL 7016



AD15

- Pochwyt AZ76
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką
- Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
- Kolor: RAL 7016/RAL 3004



AD16

- Pochwyt AW22
- Aplikacje: frezowania do strony zewnętrznej
- Kolor: RAL 7001



AD17

- Pochwyt AS 10 1600
- Kolor: RAL 3004



AD18

- Pochwyt AW10
- Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
- Kolor: RAL 7016



AD19

- Pochwyt AS 10 800
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane, przezroczyste paski
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką
- Kolor: RAL 7001



AD20

- Pochwyt AS 10 1400
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką
- Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
- Kolor: RAL 7016



AD21

- Pochwyt AS 10 1200
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką
- Aplikacje: zlicowane, lakier drewnopodobny
- Kolor: RAL 9010
- Kolor drewnopodobny: ADEC M102 Heban



AD22

- Pochwyt AS 10 1000
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką
- Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
- Kolor: RAL 7016



AD23

- Pochwyt AS 10 1200
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką
- Aplikacje: zlicowana stal nierdzewna
- Kolor: RAL 7016



AD24

- Pochwyt AQ 10 1400
- Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
- Kolor: RAL 7016
- Kolor drewnopodobny: ADEC O205 Orzech Vein



AD25

- Pochwyt AS 10 1400
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką
- Aplikacje: frezowania plus stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
- Kolor: RAL 9016



AD26

- Pochwyt AS 10 1600
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką
- Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
- Kolor: RAL 3004



AD27

- Pochwyt AS 10 1800
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką
- Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
- Kolor: RAL 7016



AD28

- Pochwyt AS 10 1400
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką
- Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, naklejana
- Kolor: RAL 9016



AD29

- Pochwyt: AQ10 1020 1600mm lakierowany na RAL 9005
- Aplikacje: frezowania od strony zewnętrznej
- Kolor: RAL 7016
- Kolor drewnopodobny: ADEC C247 Czereśnia



AD30

- Pochwyt AW25
- Aplikacje: frezowania od strony zewnętrznej
- Kolor: RAL 3003



AD31

- Pochwyt AW104
- Aplikacje: frezowania od strony zewnętrznej
- Kolor: RAL 7001



AD32

- Pochwyt wpuszczany: AW23, L-1400 mm, stal nierdzewna
- Kolor: RAL 9007

**AD33**

- Pochwyt wpuszczany: L - 1000 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia
- Aplikacje: zlicowana stal nierdzewna
- Kolor: RAL 9016

**AD34**

- Pochwyt wpuszczany: L - 1000 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia
- Aplikacje: lakier drewnopodobny
- Kolor: RAL 9016
- Kolor drewnopodobny: ADEC D207 Winchester

**AD35**

- Pochwyt wpuszczany: L - 1600 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką
- Kolor: RAL 9016

**AD36**

- Pochwyt wpuszczany: L - 1600 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia
- Aplikacje: zlicowana stal nierdzewna
- Kolor: RAL 7016

**AD37**

- Pochwyt wpuszczany: L - 1600 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia
- Aplikacje: frezowania od strony zewnętrznej
- Kolor: RAL 9007

**AD38**

- Pochwyt wpuszczany: L - 1600 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia
- Kolor: RAL 9007

Modele z pochwytym wpuszczanym, zintegrowanym, dostępne dla grubości panelu 65-95 mm.


Modele z pochwytym wpuszczanym, zintegrowanym, dostępne dla grubości panelu 65-95 mm.





AD39

- Pochwyt wpuszczany: L - 1600 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze RAL 9005
- Kolor: imitacja betonu

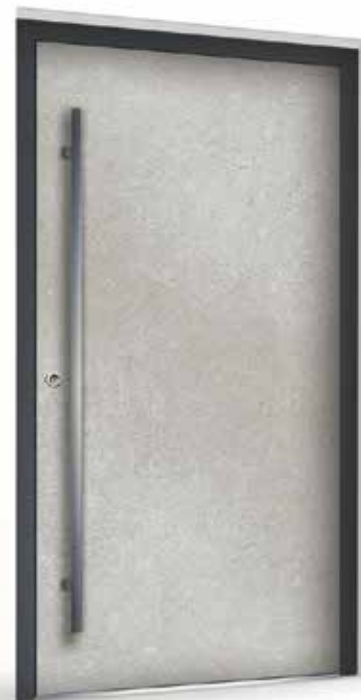

AD40

- Pochwyt: AQ 1020 1600
- Kolor: imitacja betonu



AD41

- Pochwyt: AQ 1020 1600 lakierowany w kolorze 9005
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermfloat
- Szklenie środek: Satinovo
- Szklenie tył: thermfloat z ciepłą ramką
- Kolor: imitacja betonu



AD42

- Pochwyt: AQ 1020 1600
- Aplikacje: 3D stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz
- Kolor: imitacja betonu



AD43

- Pochwyt: AQ 1020 1600 lakierowany na kolor RAL 9005
- Kamień naturalny Makalu
- Maksymalne wymiary paneli: 1180×3010 mm



AD44

- Pochwyt wpuszczany: L - 1600 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze RAL 9005
- Kamień naturalny Makalu
- Maksymalne wymiary paneli: 1180×3010 mm

Modele z pochwytym wpuszczanym, zintegrowanym, dostępne dla grubości panelu 65-95 mm.

Przedstawione grafiki i kolor kamienia są poglądowe.

Docelowy rodzaj kamienia, jego struktura i grubość, ze względu na swoją naturalną charakterystykę może się różnić.

Modele z pochwytym wpuszczanym, zintegrowanym, dostępne dla grubości panelu 65-95 mm.





AD45

- Pochwyt wpuszczany: L - 1600 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze RAL 9005
- Kamień naturalny Everest
- Maksymalne wymiary paneli: 1180×3010 mm




AD46

- Pochwyt: AQ 1020 1600 lakierowany na kolor RAL 9005
- Aplikacje: 3D, stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz
- Kolor: RAL 7016
- kamień naturalny Annapurna


Przedstawione grafiki i kolor kamienia są poglądowe.

Docelowy rodzaj kamienia, jego struktura i grubość, ze względu na swoją naturalną charakterystykę może się różnić.


Modele z pochwytem wpuszczanym, zintegrowanym, dostępne dla grubości panelu 65-95 mm.

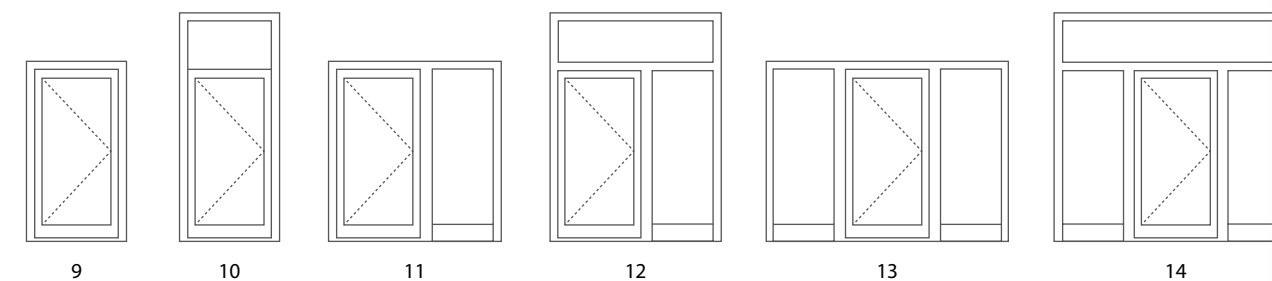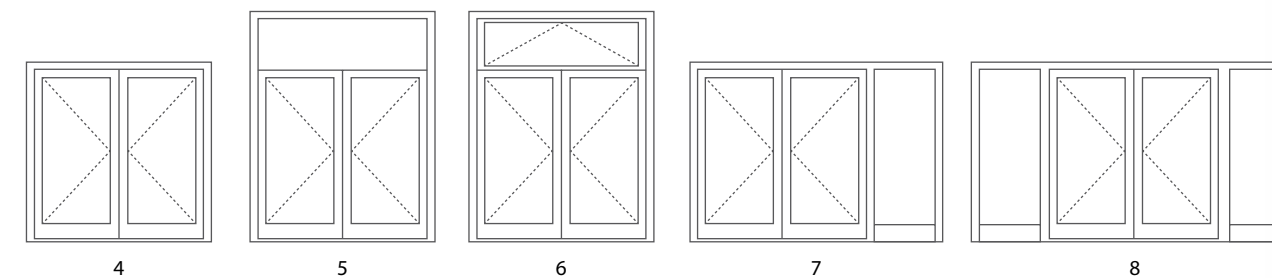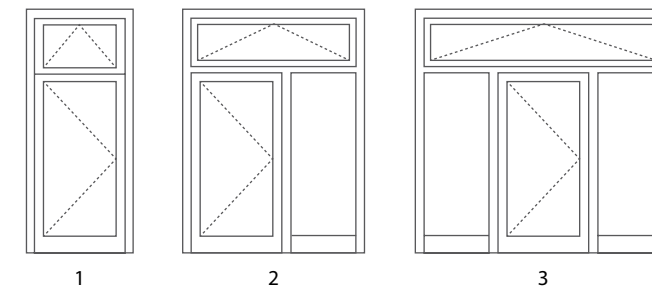


// Pochwyty* stal nierdzewna czarny

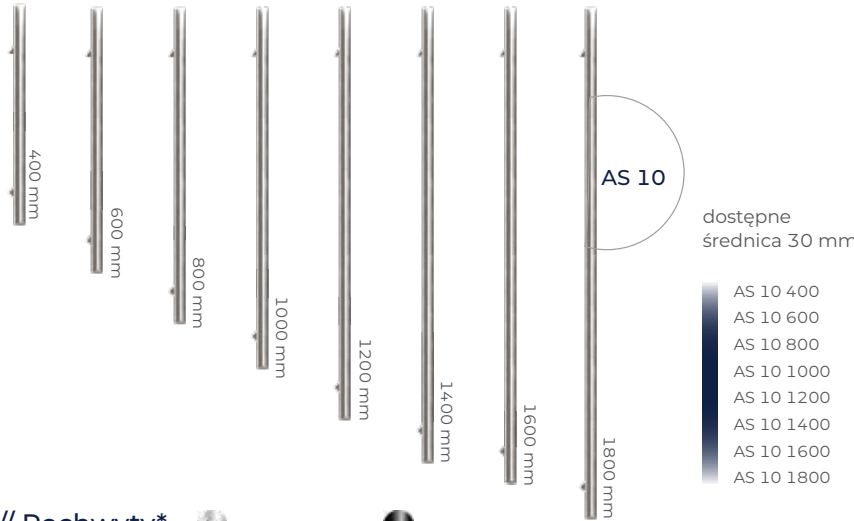


// Pochwyty* stal nierdzewna czarny

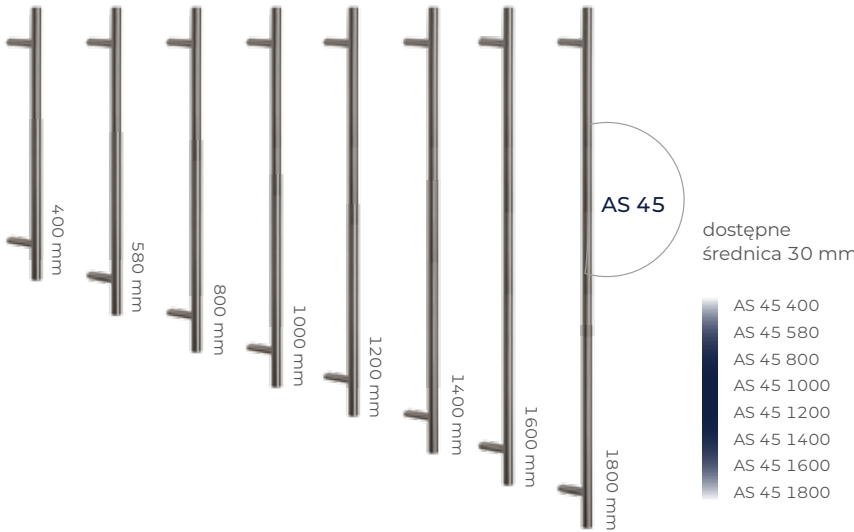


// Pochwyty* stal nierdzewna czarny

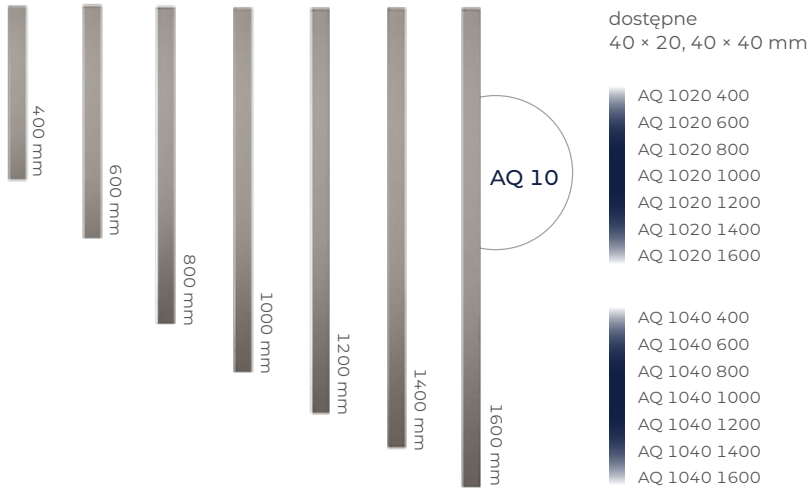

// Pochwyty* stal nierdzewna czarny

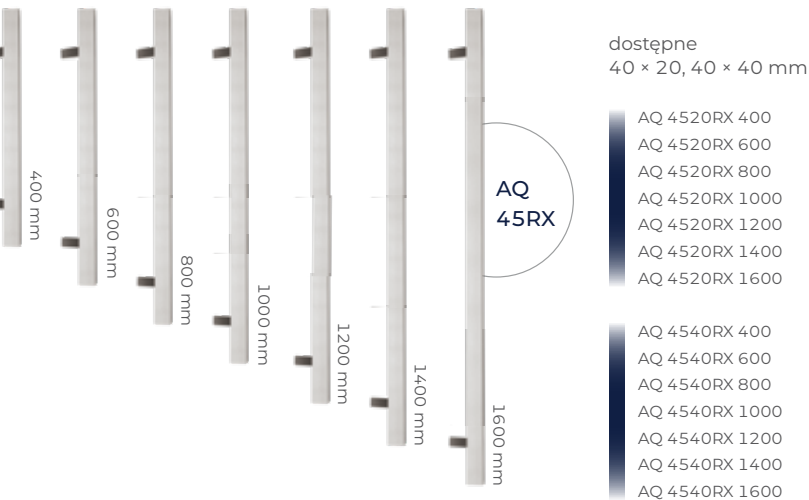


// Pochwyty* stal nierdzewna

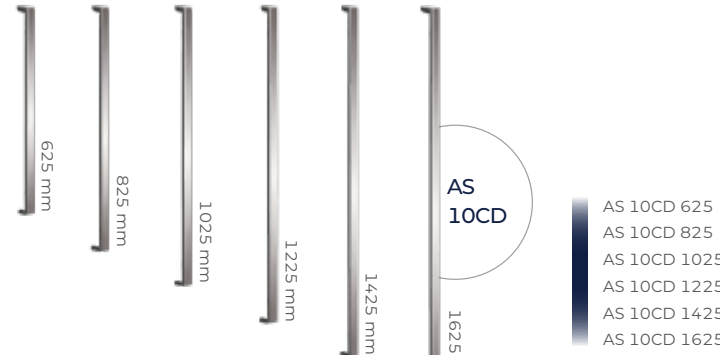

// Pochwyty wpuszczane stal nierdzewna czarny



// Pochwyty ozdobne

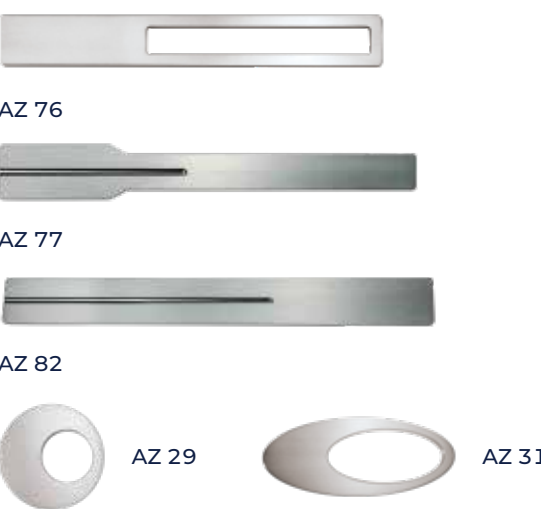

* W ofercie zestawy mocujące uchwyty - szczegóły w cenniku.
oraz zestawy montażowe duże (klej poliuretanowy, środek aktywujący, primer, gąbka do nakładania primeru i gąbka ścierna) i małe (klej poliuretanowy, gąbka do nakładania primeru, gąbka ścierna)

// Klamki

1924216X
stal nierdzewna,
anoda naturalna
i inox, biały,
antracyt, czarny



1924218X
stal nierdzewna,
anoda naturalna
i inox, biały,
antracyt, czarny



8001289X
kolory RAL,
anoda naturalna,
imitacja anody



1924111X
kolory RAL



1924230X
stal nierdzewna



1924113X
stal nierdzewna



1924113X
stal nierdzewna



// Rozety



AR 61421



AR 74421



AR 78421



ARS 10



ARS 20

// Pochwyty z elektroniką



Czytnik linii papilarnych
dostępne w pochwytach AQ 10 i AQ 45



PWZ zintegrowany z panelem



Podświetlenie pochwytu PWZ*

kolor
pochwytu:
wg palety
RAL

// Ochrona przed zadrapaniem



KS100



KS200



KS300



KS400



KS400 BIOKEY

// Kopniaki



Kopniak licowany
lub naklejany EK100



Mikroprzełącznik w pochwytcie*

dostępny
w pochwytach:
AS 10



dostępny
w pochwytach:
AQ 10



Sensor dotyku w pochwytcie*

dostępny
w pochwytach:
AS 10
AS 45



dostępny
w pochwytach:
AQ 10
PQ 45
AQ
AW 10
AW 21
AW 22
AW 72

*Dostępne kolory podświetlenia:  zimne białe (standard)  ciepłe białe

// Ornamenty



Master-Point



Chinchilla



Satinovo



Master-Ligne



Master-Carre

W ofercie Aluprof dostępna jest szeroka gama szyb z motywem, z przezroczystego szkła oraz szyb ornamentowych w najbardziej popularnych wzorach.

Wszystkie modele drzwi mogą występować w wariantach z doświetlaniem i naświetlaniem.

Wariant 1: Szkło piaskowane (motyw)

Wariant 2: Szkło przezroczyste

Wariant 3: Szkło ornamentowe

Wariant 4: Szkło bezpieczne

Doświetla i naświetla składają się z 3-szybowych zespołów z ciepłymi ramkami dystansowymi. Doświetla (stałe szklenia) mogą być umiejscowione zarówno po jednej jak i po obu stronach konstrukcji drzwiowej. Maksymalna szerokość doświetla: 1400 mm

Ornamenty opcjonalnie:

“Master-Point”

“Chinchilla”

“Satinovo”




“Master-Ligne”

“Master-Carre”

“Mirrastar” (efekt lustra)

“Antisol” (efekt półprzezroczystego lustra)

// Powłoki drewnopodobne / betonopodobne

Buk
ADEC B108Czereśnia Ciemna
ADEC C106Czereśnia
ADEC C146Czereśnia
ADEC C247Złoty Dąb
ADEC D101Dąb Rustykalny
ADEC D246Złoty Dąb
ADEC D349Dąb Bagienny
ADEC D502Dąb Vintage
ADEC D825Beton
ADEC E137Jodła
ADEC J107Kasztan
ADEC K101Heban
ADEC M102Mahoń
ADEC M103Mahoń Sapeli
ADEC M204Palisander
ADEC M332Orzech
ADEC O102Orzech Vein
ADEC O205Orzech
ADEC O650Dąb Turner
ADEC T151Wiśnia
ADEC W109Wenge
ADEC W205Winchester
ADEC W645

// Kolory z palety RAL i strukturalne*



* Dostępne są wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory strukturalne wg oferty Aluprof. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu



Pobierz folder na swoje
urządzenie mobilne



ALUPROF SA Zakład w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-
-Biała
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: aluprof@aluprof.eu



www.aluprof.com