






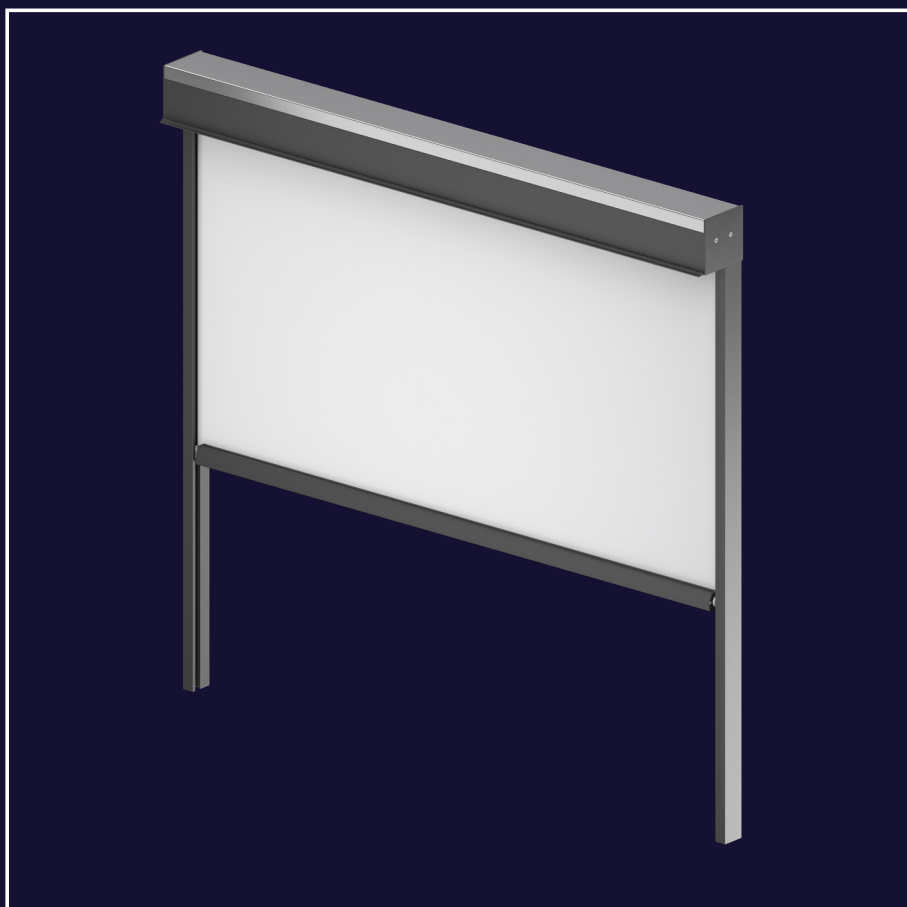


 Suplement techniczny - **SCREENY**




SPIS TREŚCI

Prowadnice dla poszczególnych systemów	3
Prowadnice dla poszczególnych systemów	3
Uchwyty do prowadnic	4
Tkaniny - Parametry	5
SCREEN R 100, R 100 ZIIIP	6
SCREEN R 125	18
SCREEN R 160 ZIIIP	27
SCREEN R 120 ZIIIP, R 120 ZIIIP DZ	39
SCREEN R 95 ZIIIP	59
SCREEN R ZIIIP BOX	76
SCREEN R 120, 120DZ	83
SCREEN MR 120, MR 120DZ	98
SCREEN R 103	111
SCREEN MR 103	127
SCREEN R 95	138
SCREEN R 90	147
SCREEN R 85 SA/MA	165
SCREEN R 85 A	170
SCREEN R 76	175
SCREEN R XXL	186
SCREEN R XL	195
SCREEN R XL MA	204
SCREEN R XS	211
VERANDA	220
VERANDA V ZIIIP	230

Prowadnice dla poszczególnych systemów

Skrzynka	Wariant						
	G400Z - 05	G40Z	G40Z - 04	G40Z - 03	PP SRS/35/T + PP SRS/P	PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P	PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/35/120/P
System							
Ziip95			✓				
Ziip 100					✓	✓	
Ziip 160						✓	✓
Ziip 120, Ziip 120 do zabudowy*	✓	✓					
Ziip Box 1	✓	✓					
Ziip Box 2				✓			

Prowadnice dla poszczególnych systemów

Skrzynka	Wariant						
	GC30F, GC30FD	GC30R	GC30	G31	G80	PP SRS/35/T + PP SRS/P	PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P
System							
R 100						✓	✓
R 120, R 120 do zabudowy*	✓	✓	✓				
MR 120, MR 120 do zabudowy*	✓	✓	✓				
R 103	✓		✓		✓		
MR 103	✓		✓				
R 90	✓		✓	✓	✓		
R 76				✓	✓		
R 95	✓		✓				

Pozostałe opcje prowadnic dla poszczególnych systemów

Wariant	Skrzynka										
	R 125	R 120	R 103	R 90	R 85 SA/MA	R 85 A	R 76	R XXL	R XL	R XL MA	R XS
Prowadnica linkowa	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Brak prowadnicy					✓	✓					

Uchwyty do prowadnic

Typy uchwytów	Prowadnice				Systemy ZIIIP	
	GC30F	GC30FD	G80	G31	ZIIIP 120, ZIIIP 120 DZ, ZIIIP 120 Large G40Z	ZIIIP 95 G40Z-04
Uchwyt regulowany SCREENowo / żaluzyjny	✓	✓			✓	✓
Uchwyt Werandowy	✓	✓			✓	
Teleskopowy okrągły				✓		
Klipy			✓	✓		

TABELE IŁOŚCI MOCOWAŃ
DO SYSTEMÓW KASETOWYCH

szerokość kasety [mm]	liczba par zamocowań
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

TABELE IŁOŚCI MOCOWAŃ
DO SYSTEMÓW Z PROWADNICAMI

wysokość prowadnicy [mm]	Liczba uchwytów
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

Tkaniny - Parametry

Nazwa tkaniny	Skład	Gramatura	Grubość	Belka		Odporność na rozciąganie	Odporność na rozdzielanie	Zastosowanie
				Szerokość	Nawój			
SOLTIS 99	PVC Poliester	290 g/m ²	0,32 mm	177 cm oraz wybrane kolory 267 cm	~ 50 mb ~ 40 mb	160 daN/5cm osnowa 170 daN/5cm wętek wg EN ISO 1421	11 daN osnowa 13 daN wętek wg DIN 53.363	WEWnętrzne
VEROGLIM Acoustics	Trevira CS	220 g/m ²	0,43 mm	240 cm	~ 50 mb			Wewnętrzne kat- egoria C absorpcji dźwięku wg DIN EN ISO 11654
SUNWORKER	PVC Poliester	300 g/m ²	0,42 mm	300 cm	~ 30 mb	220 daN/5cm osnowa 150 daN/5cm wętek NF EN ISO13934-1	70 daN osnowa 35 daN wętek wg DIN 53363	Wewnętrzne i zewnątrzne
SOLTIS 92	PVC Poliester	420 g/m ²	0,45 mm	177 cm oraz wybrane kolory 267 cm	~ 50 mb ~ 40 mb	310 daN/5cm osnowa 210 daN/5cm wętek wg EN ISO 1421	45 daN osnowa 20 daN wętek wg DIN 53.363	Wewnętrzne i zewnątrzne
POLYSCREEN 350	75% PVC 25% Poliester	400 g/m ²	0,53 mm	250 cm	~ 27 mb	153 daN/5cm osnowa 136 daN/5cm wętek	4,9 daN osnowa 4,7 daN wętek	WEWnętrzne
SERGE 600	42% Włókno szklane 58% Poliester	525 g/m ²	0,74 mm	320 cm oraz wybrane kolory 350 cm	~ 30 mb	260 daN/5cm osnowa 225 daN/5cm wętek ISO 1421	8,5 daN osnowa 7,5 daN wętek ISO 4674-1 m. 2	Wewnętrzne i zewnątrzne
SERGE 1% (SERGE100)	42% GLASFIBRE 58% PVC	638 g/m ²	0,78 mm	270 cm	~ 30 mb	321 daN/5cm osnowa 277 daN/5cm wętek UNE EN ISO 1421	5,9 daN osnowa 6,2 daN wętek UNE EN ISO 4674-1	Wewnętrzne i zewnątrzne
POLYSCREEN 550	85% PVC 15% Poliester	610 g/m ²	0,78 mm	250 cm	~ 18 mb	174 ±10 daN/5cm osnowa 133 ±20 daN/5cm wętek wg EN ISO13934- 1:1999	6,6 ± 7 daN osnowa 5,3 ±10 daN wętek wg EN ISO13937- 3:2001	Wewnętrzne i zewnątrzne
POLYSCREEN LUMINOUS	85% PVC 15% Poliester	511-612 g/m ²	0,77 mm- 0,90 mm	250 cm	~ 18 mb			Wewnętrzne i zewnątrzne
SERGE 60 BO Lunar	33% Włókno szklane 47% PVC 20% PVC Laminat	678 g/m ²	0,73 mm	210 cm	~ 30 mb	224,2 daN/5cm osnowa 176,6 daN/5cm wętek ISO 1421	8,5 daN osnowa 9 daN wętek ISO 4674-1 m. 2	Wewnętrzne i zewnątrzne
POLYSCREEN 314 BLACK OUT*	80% PVC 20% Poliester+ Laminat	610 g/m ²	0,66 mm	200 cm	~ 20 mb	147 daN/5cm osnowa 91 daN/5cm wętek wg EN ISO 13934- 1:1999	4,4 daN osnowa 2,5 daN wętek wg EN ISO13937- 1:2001	WEWnętrzne
Akrylowe tkaniny markizowe	Akryl	300 g/m ²	0,55 mm	120 cm	~ 60 mb	140 do 145 daN/5cm osnowa 95 do 100 daN/5cm wętek DIN EN ISO13934-1	3,5 do 4 daN osnowa 2,3 do 3 daN wętek DIN EN ISO13937-2	zewnątrzne
Akrylowe tkaniny Waterproof	Akryl PU	330 g/m ²	0,60 mm	120 cm	~ 60 mb	150 daN/5cm osnowa 95 daN/5cm wętek DIN EN ISO13934-1	3,4 daN osnowa 3,4 daN wętek DIN EN ISO13937-2	zewnątrzne

* Tkanina POLYSCREEN 314 BO jest tkaniną typu BLACK OUT wg norm producenta, jednak nie wszystkie kolory zapewniają całkowite zaciemnienie przy natężeniu światła określonego dla tej kategorii normą PN-EN 14501 (75 000 lux). Oznacza to, że przy świetle zewnętrznym o bardzo dużym natężeniu, w całkowicie zaciemnionym pomieszczeniu można dostrzec delikatne rozjaśnienia, występujące wyraźniej przy jasnych kolorach tkanin.

- Certyfikaty: Sprawdź dostępność.

SCREEN R 100, R 100 ZIIP

SCREEN R 100 ZIIP, R 100

Osłona przeciwsłoneczna pionowa

ZASTOSOWANIE

- | | |
|---------------------|-----|
| · Montaż zewnętrzny | TAK |
| · Montaż wewnętrzny | NIE |

CHARAKTERYSTYKA WYROBU


- Kaseta do montażu zewnętrznego, na ścianie lub we wnęce
- Część rewizyjna kasety od przodu systemu
- Dwuczęściowa prowadnica z profilem napinającym tkaninę lub bez profilu napinającego
- Tkanina z zamkiem zapobiegającym prześwitom między tkaniną a prowadnicą
- Szeroka gama tkanin

PARAMETRY TECHNICZNE

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| · Kolorystyka | RAL |
| · Napęd elektryczny | TAK |
| · Napęd ręczny | NIE |
| · Maksymalna szerokość | 5000 mm |
| · Maksymalna wysokość | 4800 mm |
| · Maksymalna powierzchnia | 16 m ² |

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Widok rozstrzelony

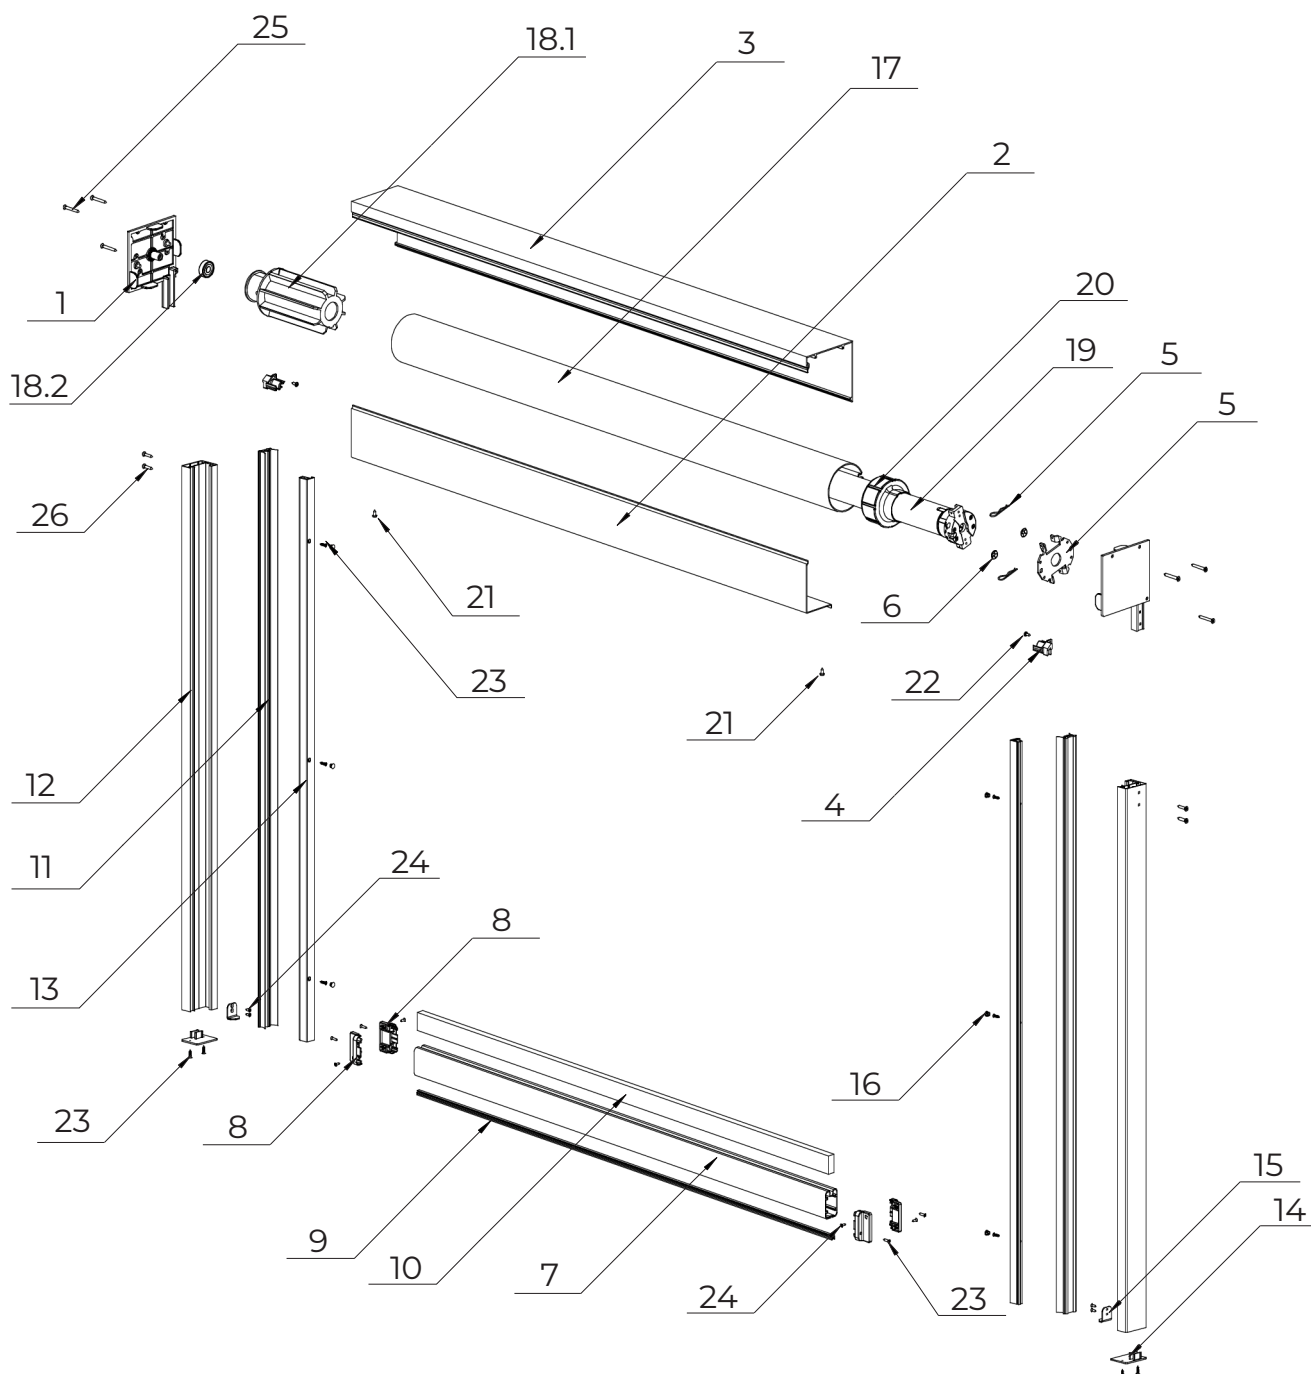

1. Pokrywa boczna
2. Skrzynka screen ekstrudowana 90° - dół
3. Skrzynka screen ekstrudowana 90° - góra
4. Stoper
5. Wieszak siłownika
6. Pierścień zabezpieczający
7. Belka obciążająca aluminiowa
8. Zatyczka belki obciążającej
9. Uszczelka gumowa
10. Dociążenie belki dolnej
11. Napinacz ZIP
12. Prowadnica prosta - tył
13. Prowadnica prosta - przód
14. Zatyczka prowadnicy
15. Stoper

16. Zatyczka PCW
17. Rura stalowa okrągła
18. Obsadka teleskopowa
- 18.1. Obsadka z teleskopem
- 18.2. Łożysko hermetyczna Ø 28 mm
19. Siłownik
20. Adapter i zabierak
21. Wkręt ze stali nierdzewnej 3,5 x 9,5 mm
22. Wkręt ocynkowany 3,5 x 9,5 mm
23. Wkręt ocynkowany 2,9 x 13 mm
24. Wkręt ocynkowany 2,9 x 9,5 mm
25. Wkręt ze stali nierdzewnej 2,9 x 16 mm
26. Wkręt ze stali nierdzewnej 3,9 x 13 mm

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Wymiarowanie

Oznaczenia:

A - SZEROKOŚĆ SCREENA [mm]

B - WYSOKOŚĆ SCREENA [mm]

H_s - WYSOKOŚĆ SKRZYŃKI [mm]


M - WYSOKOŚĆ WNĘKI [mm]

S - SZEROKOŚĆ WNĘKI [mm]


UWAGA:

Przy ustalaniu wymiarów należy uwzględnić wielkość skrzynki.

Montaż we wnęce

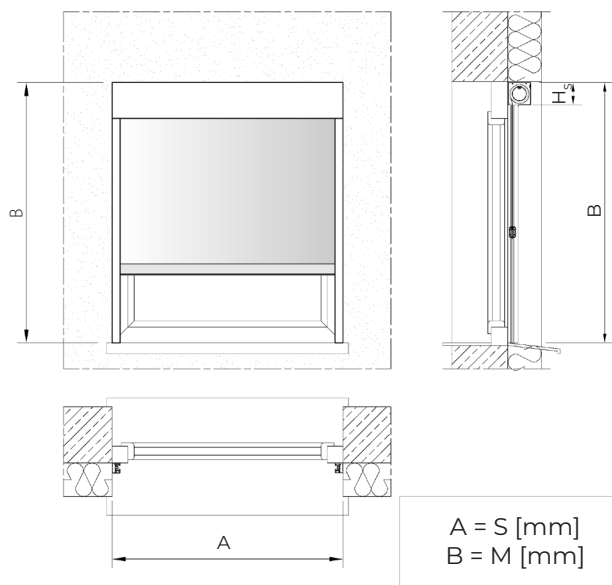


Montaż na ścianie

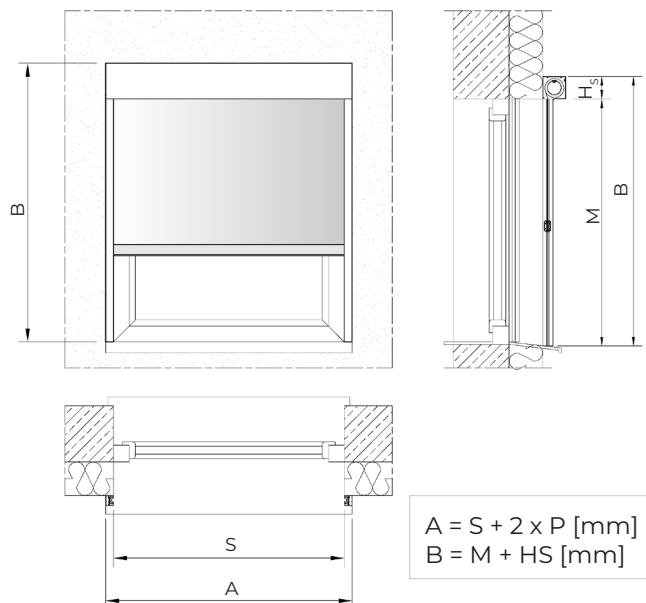


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Wielkość skrzynki

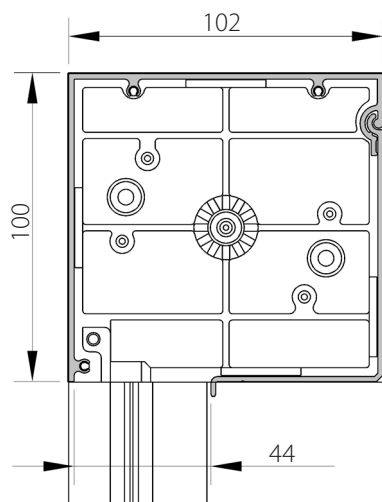

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Wykaz elementów

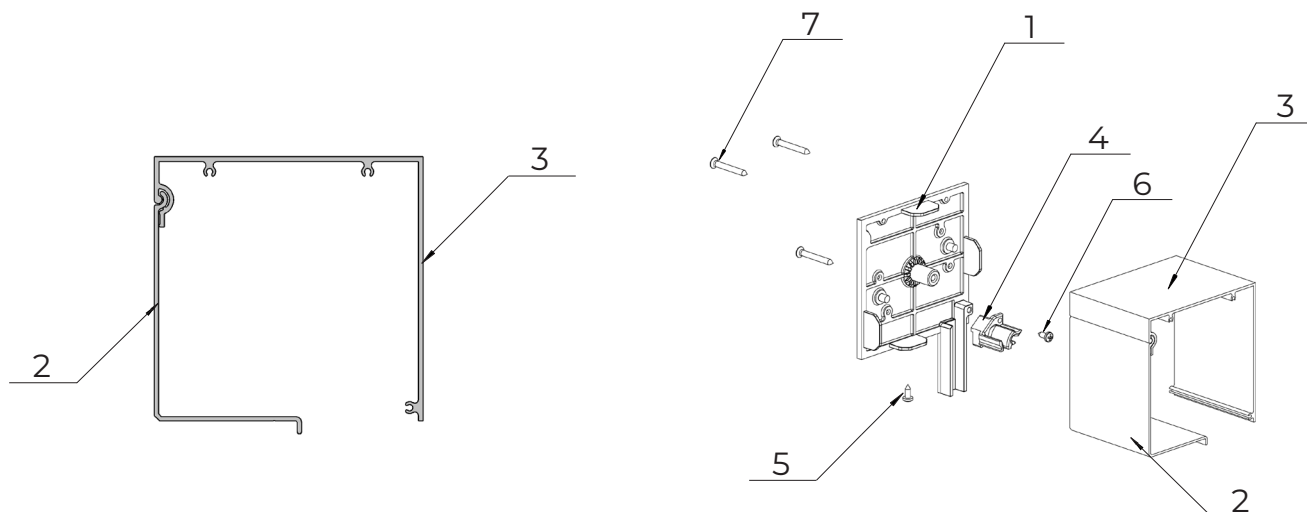

1. Pokrywa boczna skrzynki PBS90 SRS/100
2. Skrzynka screen ekstrudowana 90° - dół SRS90E/2/D/100
3. Skrzynka screen ekstrudowana 90° - góra SRS90ES/G/100
4. Stoper ST SRS/1
5. Wkręt ze stali nierdzewnej 3,5 x 9,5 mm WKR/A2/STX15/3,5x9,5
6. Wkręt ocynkowany 3,5 x 9,5 mm WKR/Zn/W/3,5x9,5
7. Wkręt ze stali nierdzewnej 2,9 x 16 mm WKR/A2/STX10/2,9x16

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Uzbrojenie pokrywy bocznej

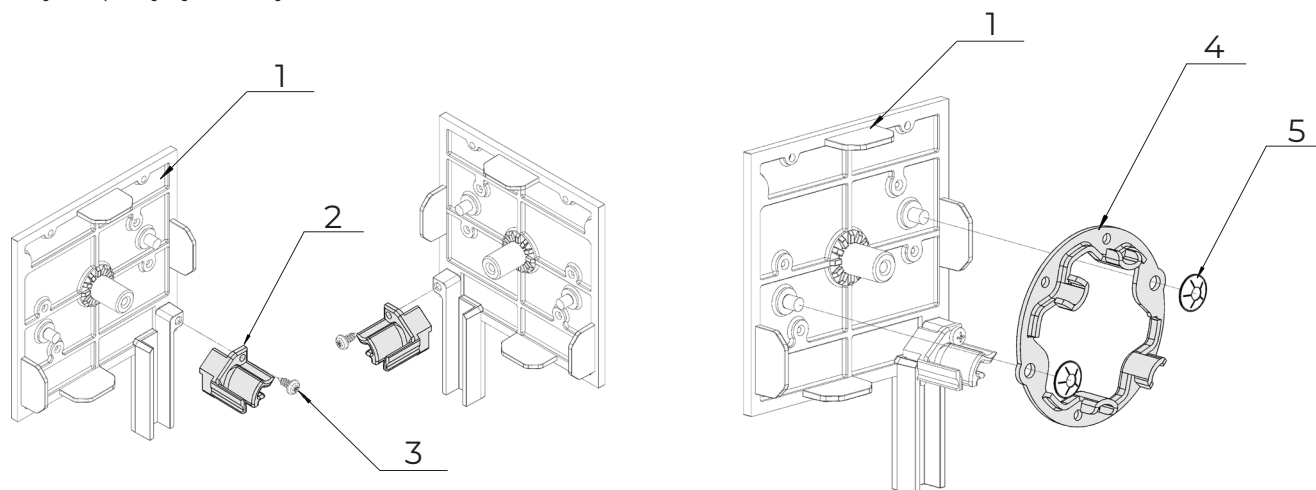


1. Pokrywa boczna skrzynki - PBS90 SRS/100
2. Stoper - ST SRS/1
3. Wkręt ocynkowany 3,9 x 9,5 mm - WKR/Zn/W/3,9x9,5
4. Wieszak siłownika - WAM SRS
5. Pierścień zabezpieczający - QL5

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Belka dolna - zestawienie

Wariant R 100

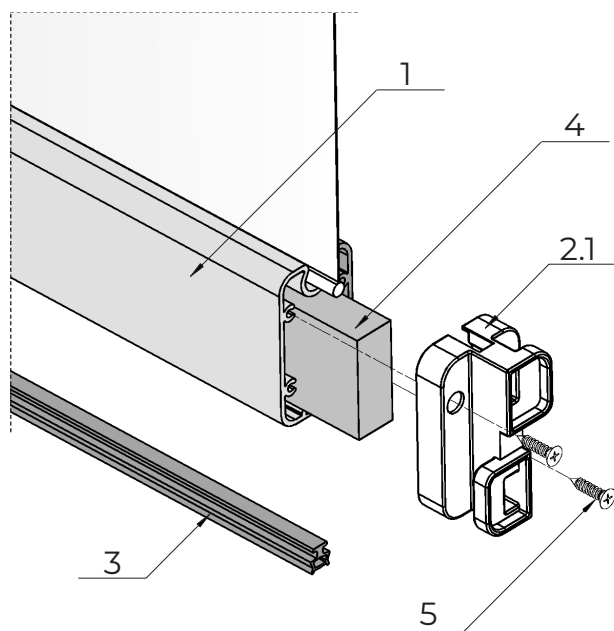

1. Belka obciążająca aluminiowa BOA SRS
- 2.1. Zatyczka belki obciążającej Z BOA SRS
3. Uszczelka gumowa U8/LD
4. Dociążenie belki dolnej D/BOA 30/12
5. Wkręt ocynkowany 2,9 x 13 mm WKR/Zn/S/2,9x13


Wariant R 100 ZIIIP

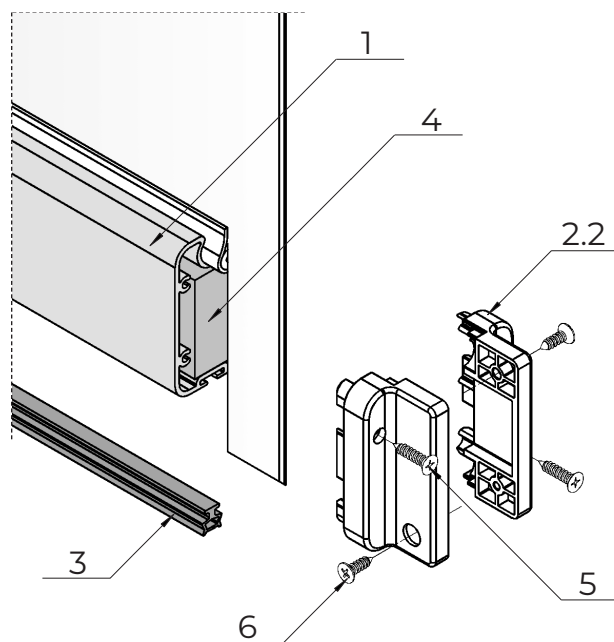


1. Belka obciążająca aluminiowa BOA SRS
- 2.2. Zatyczka belki obciążającej Z BOA SRS/ZIP
3. Uszczelka gumowa U8/LD
4. Dociążenie belki dolnej D/BOA 30/12, D/BOA 20/6
5. Wkręt ocynkowany 2,9 x 13 mm WKR/Zn/S/2,9x13
6. Wkręt stożkowy ocynkowany 2,9 x 9,5 mm WKR/Zn/S/2,9x9,5

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP



Montaż dociążenia belki dolnej

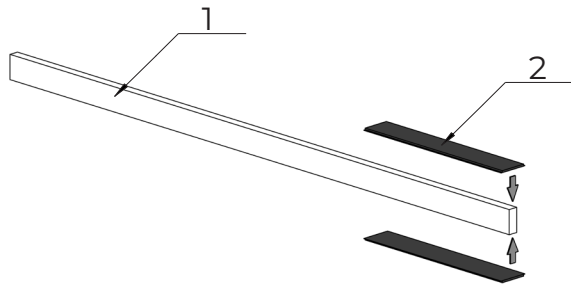


dla $L_{D/BOA\ 30/12} \leq 1\text{ m}$:

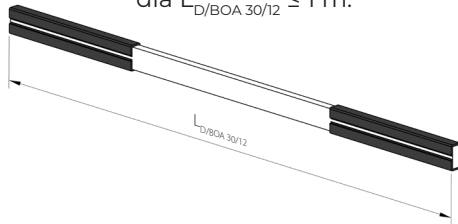


dla $L_{D/BOA\ 30/12} > 1\text{ m}$:

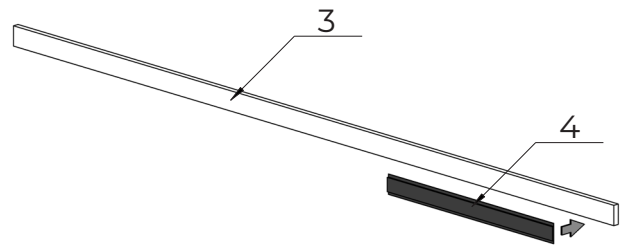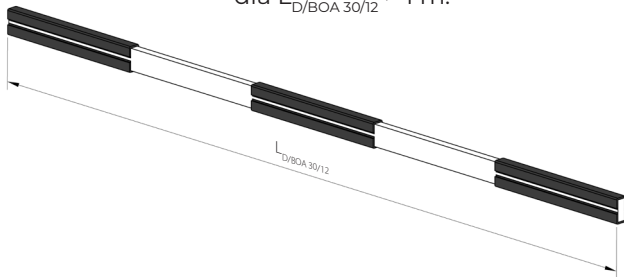

dla $L_{D/BOA\ 20/6} \leq 1\text{ m}$:

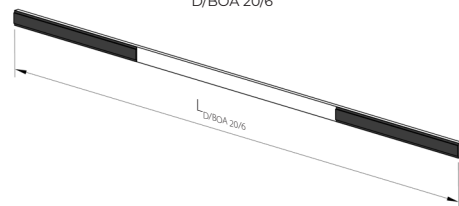

dla $L_{D/BOA\ 20/6} > 1\text{ m}$:

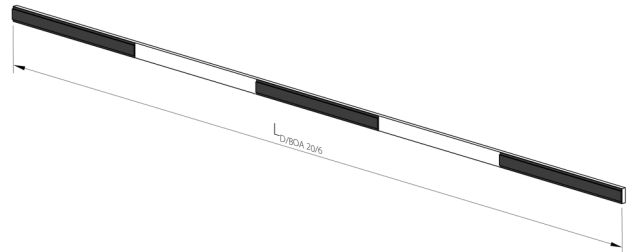


1. Dociążenie belki dolnej D/BOA 30/12
2. Taśma rzepowa samoprzylepna TRS/30
3. Dociążenie belki dolnej D/BOA 20/6
4. Taśma rzepowa samoprzylepna TRS/16

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Sposób montażu prowadnic.

Mocowanie czołowe bezpośrednio do ściany.

PP SRS/35/T

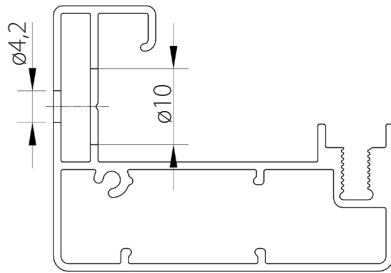


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Sposób montażu prowadnic.

Mocowanie boczne bezpośrednio do ściany.

PP SRS/35/T

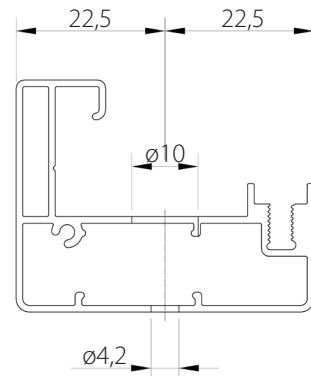


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Sposób montażu prowadnic.

Mocowanie czołowe bezpośrednio do ściany.

PPZ SRS/35/T

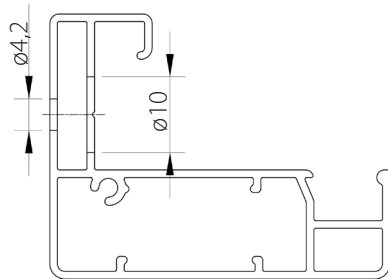


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Sposób montażu prowadnic.


Mocowanie boczne bezpośrednio do ściany.

PPZ SRS/35/T

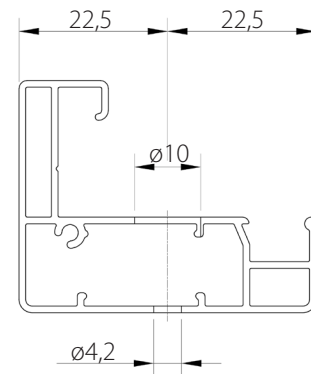

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Rozstaw otworów pod montaż prowadnicy




SCREEN R 100 ZIIIP

Prowadnice

PP SRS/35/T + PP SRS/P

1. Prowadnica prosta - tył PP SRS/35/T
2. Prowadnica prosta - przód PP SRS/P
3. Napinacz ZIP N ZIP S + KN ZIP S
4. Podkładka śruby do skręcania prowadnic PS/WKR/A2/M4
5. Śruby do skręcania prowadnic WKR/A2/H/M4x22

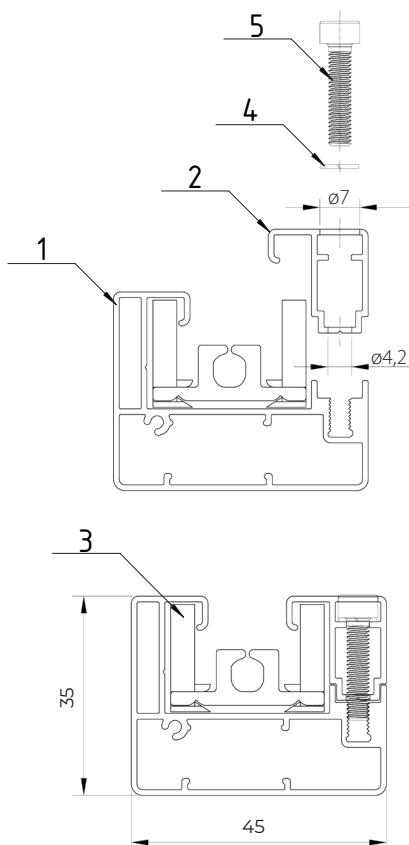


SCREEN R 100 ZIIIP

Prowadnice

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P

1. Prowadnica prosta - tył PPZ SRS/35/T
2. Prowadnica prosta - przód PPZ SRS/P
3. Napinacz ZIP N ZIP S + KN ZIP S

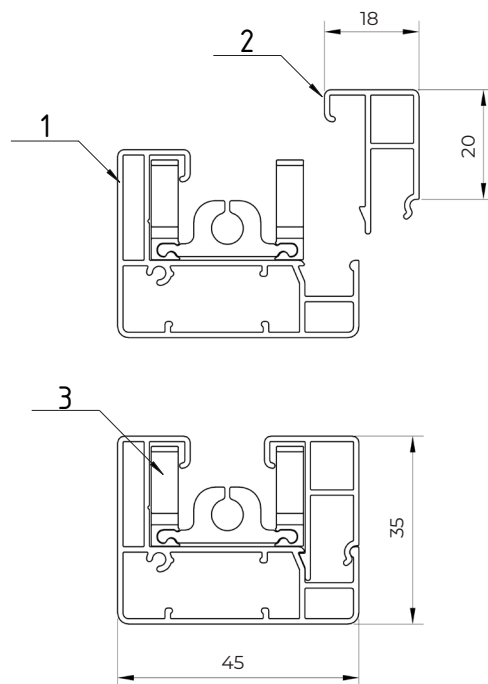


SCREEN R 100

Prowadnice

PP SRS/35/T + PP SRS/P

1. Prowadnica prosta - tył PP SRS/35/T
2. Prowadnica prosta - przód PP SRS/P
3. Podkładka śruby do skręcania prowadnic PS/WKR/A2/M4
4. Śruby do skręcania prowadnic WKR/A2/H/M4x22

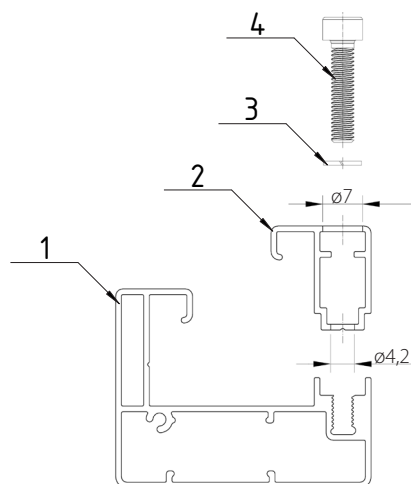


SCREEN R 100

Prowadnice

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P

1. Prowadnica prosta - tył PPZ SRS/35/T
2. Prowadnica prosta - przód PPZ SRS/P

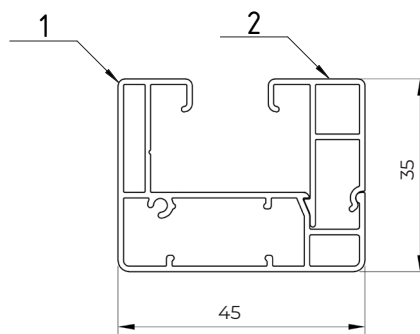


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Zatyczka przewodnicy

1. ZPP SRS/A/35
2. ZPP SRS/35
3. WKR/Zn/S/2,9x13

PP SRS/35/T

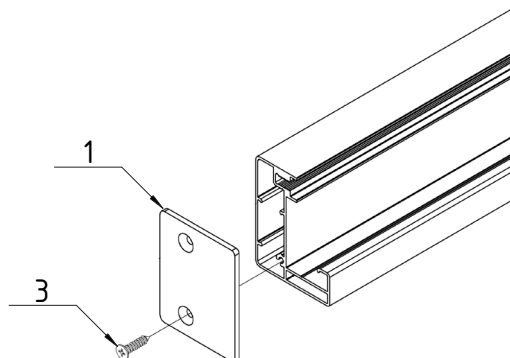


PPZ SRS/35/T

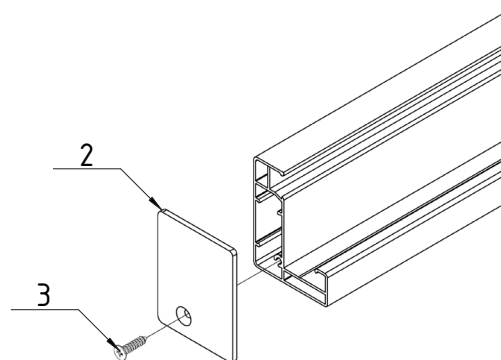

SCREEN R 100 ZIIIP

1. Napinacz N ZIP S
 2. Klips napinacza KN ZIP S
- N ZIP S + KN ZIP S

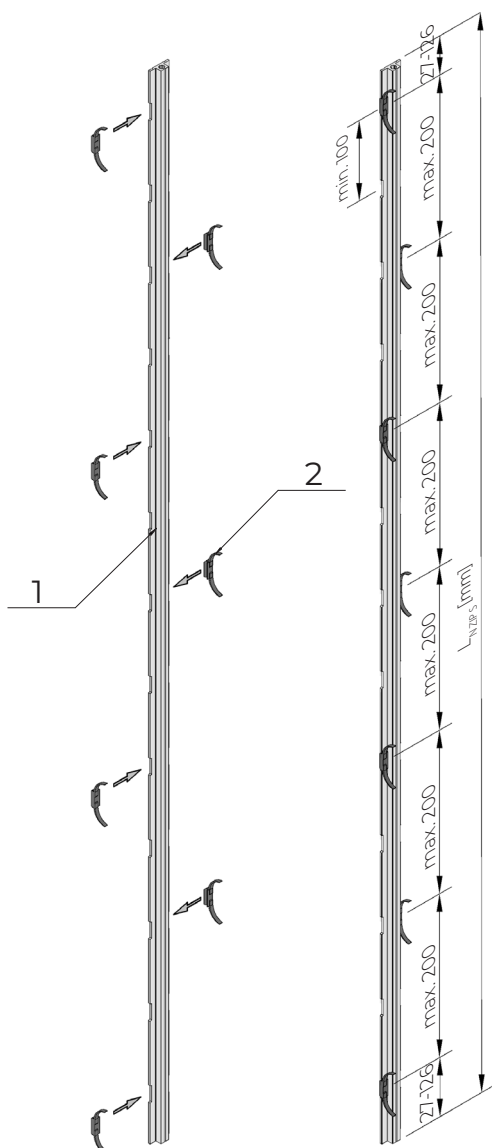


$L_{N\ ZIP\ S}$ [mm]	Sugerowana ilość KN ZIP S na 1 napinacz [szt.]
454÷653	3
654÷853	4
854÷1053	5
1054÷1253	6
1254÷1453	7
1454÷1653	8
1654÷1853	9
1854÷2053	10
2054÷2253	11
2254÷2453	12
2454÷2653	13
2654÷2853	14
2854÷3053	15
3054÷3253	16
3254÷3453	17
3454÷3653	18
3654÷3853	19
3854÷4053	20
4054÷4253	21
4254÷4453	22
4454÷4653	23
4654÷4853	24
4854÷5000	25

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Montaż pokrywy bocznej z prowadnicą

1. Pokrywa boczna skrzynki
2. Prowadnica prosta
3. Wkręt ze stali nierdzewnej 3,9 x 13 mm

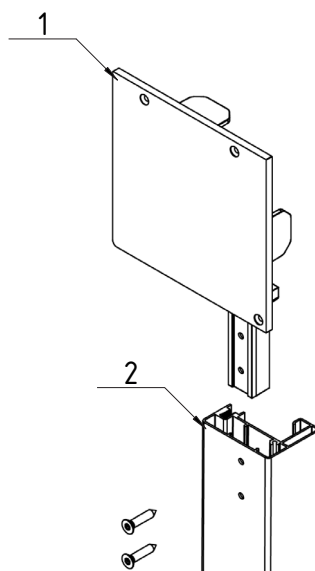


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Przygotowanie prowadnicy pod montaż

UWAGA:

Otwory należy wywiercić wiertłem $\varnothing 3,3$ w wyznaczonych miejscach.

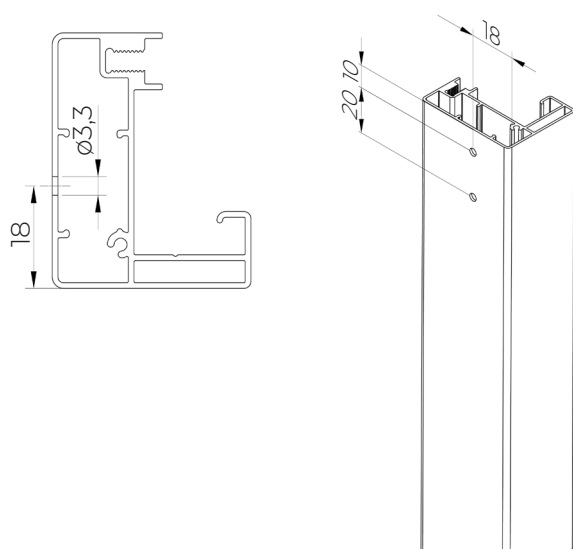


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Przygotowanie pokrywy bocznej pod montaż

UWAGA:

Otwory należy wywiercić wiertłem $\varnothing 3,3$ w wyznaczonych miejscach.

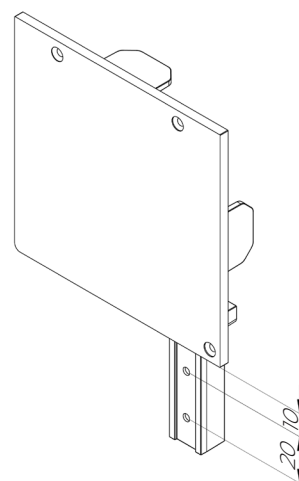


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Stoper wzmacniający zatyczkę prowadnicy

1. Stoper
2. Wkręt stożkowy ocynkowany 2,9 x 9,5 mm
3. Wkręt ocynkowany 2,9 x 13 mm


UWAGA:

W celu montażu stopera wkrętami, należy wywiercić dwa otwory w prowadnicy wiertłem $\varnothing 2,5$ mm.

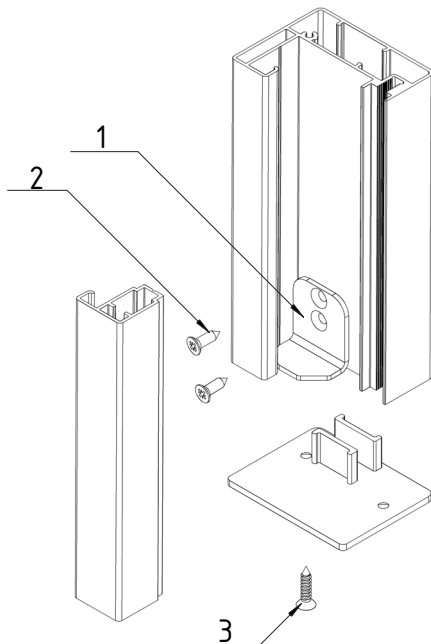

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Odsadzenie za pomocą ODS/35/20 - Opcjonalne

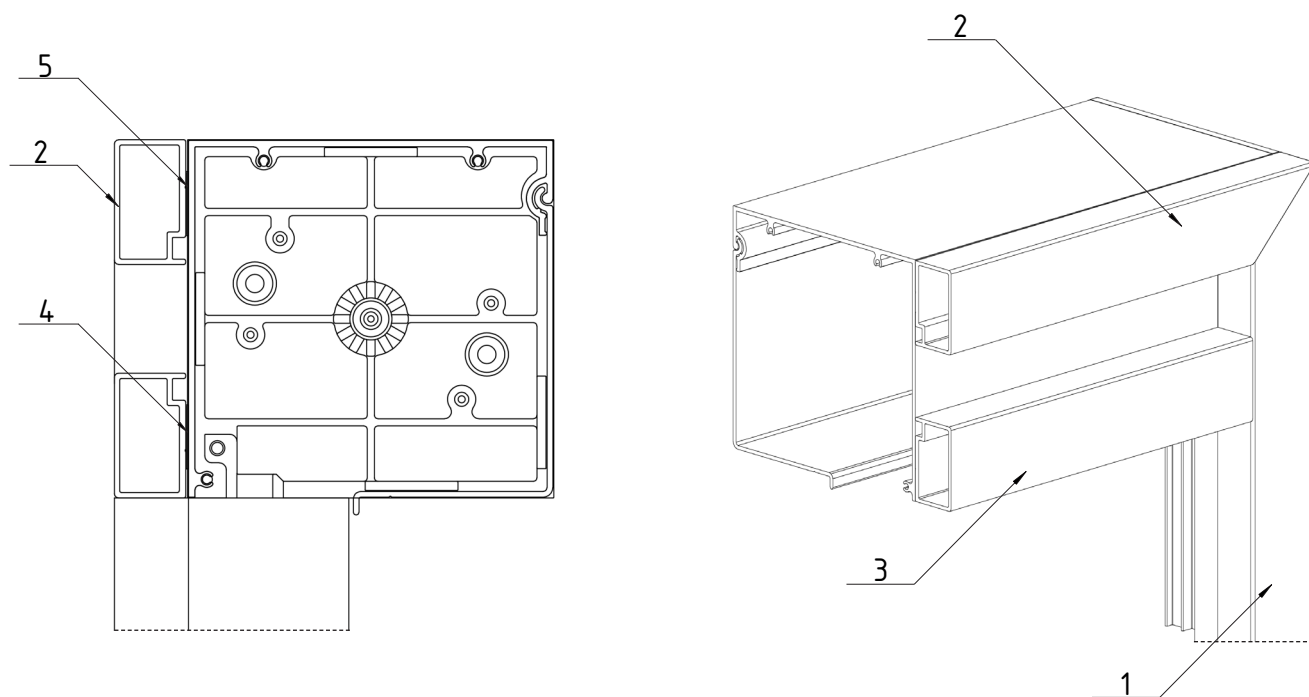


Zestawienie cięcia i wykaz elementów

	Nazwa elementu	Kod katalogowy	Uwagi
1.	Dystans aluminiowy prowadnicy	ODS/35/20	cięcie na 45° z jednej strony
2.	Dystans aluminiowy prowadnicy		cięcie na 45° z dwóch stron
3.	Dystans aluminiowy prowadnicy		
4.	Taśma dwustronna piankowa	TDP/18	
5.	Taśma dwustronna piankowa		

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Montaż dystansu

1. Wkręt ocynkowany M3 x 4 mm WKR/Zn/H/M3x4

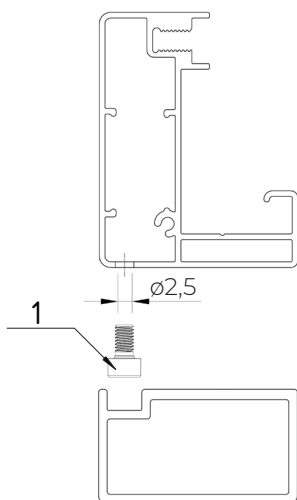

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Montaż dystansu z prowadnicą do ściany

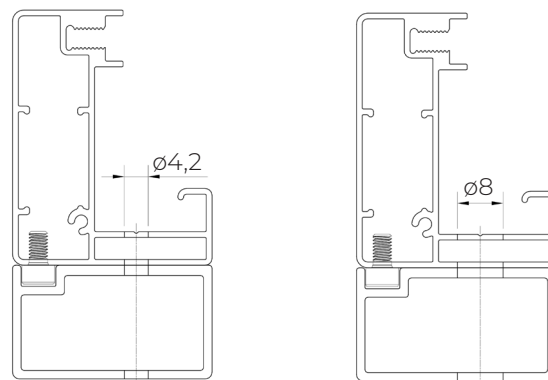


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Rozstaw otworów pod montaż dystansu do prowadnicy


$L \leq 3000 \text{ mm}$

$L > 3000 \text{ mm}$

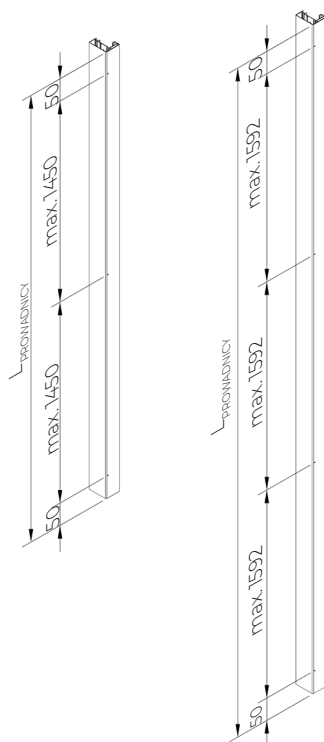

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Rozstaw otworów pod montaż prowadnicy z dystansem do ściany

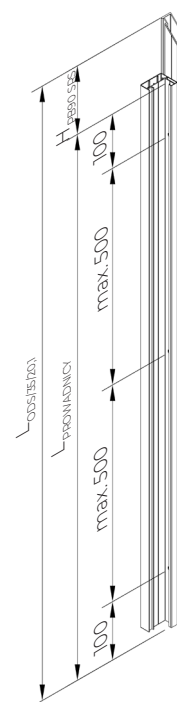

SCREEN R 125

SCREEN R 125

Osłona przeciwsłoneczna pionowa

ZASTOSOWANIE

- | | |
|---------------------|-----|
| · Montaż zewnętrzny | TAK |
| · Montaż wewnętrzny | NIE |


CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Okrągła kaseta wykonana z ekstrudowanego aluminium
- Prowadnice z liny nierdzewnej o średnicy 10 mm
- Część rewizyjna kasety od przodu systemu
- System przeznaczony do montażu fasadowego
- Opcja tworzenia modułów w pionie (do 8,5 m) wysokość na 1 prowadnicę linowej
- Szeroka gama tkanin

PARAMETRY TECHNICZNE

- | | |
|------------------------|---------|
| · Kolorystyka | RAL |
| · Napęd elektryczny | TAK |
| · Napęd ręczny | NIE |
| · Maksymalna szerokość | 3500 mm |
| · Maksymalna wysokość | 4250 mm |

SCREEN R 125
Widok rozstrzelony

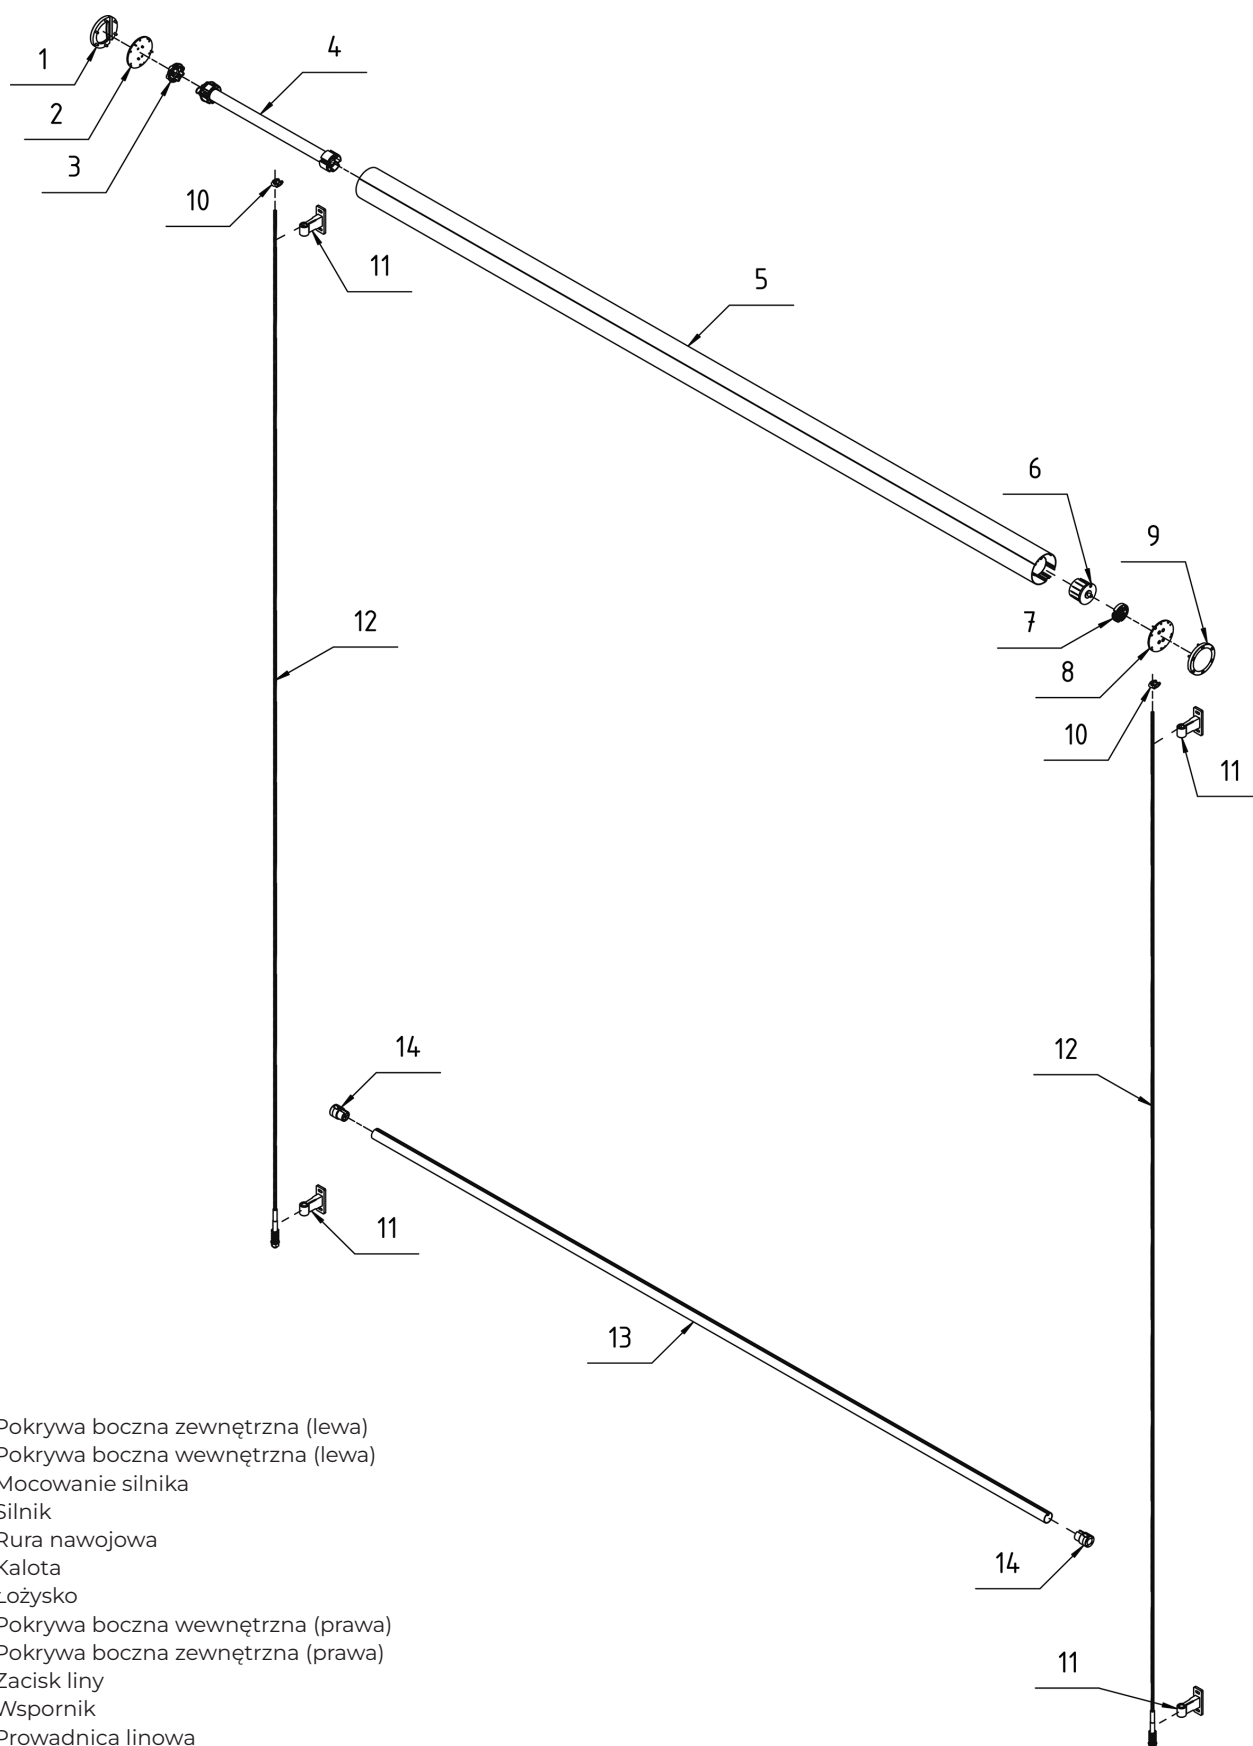


1. Pokrywa boczna zewnętrzna (lewa)
2. Pokrywa boczna wewnętrzna (lewa)
3. Mocowanie silnika
4. Silnik
5. Rura nawojowa
6. Kalota
7. Łożysko
8. Pokrywa boczna wewnętrzna (prawa)
9. Pokrywa boczna zewnętrzna (prawa)
10. Zacisk liny
11. Wspornik
12. Prowadnica linowa
13. Belka dolna
14. Zaślepka belki dolnej

SCREEN R 125

● Prowadnica linowa Ø10


○ Ø42

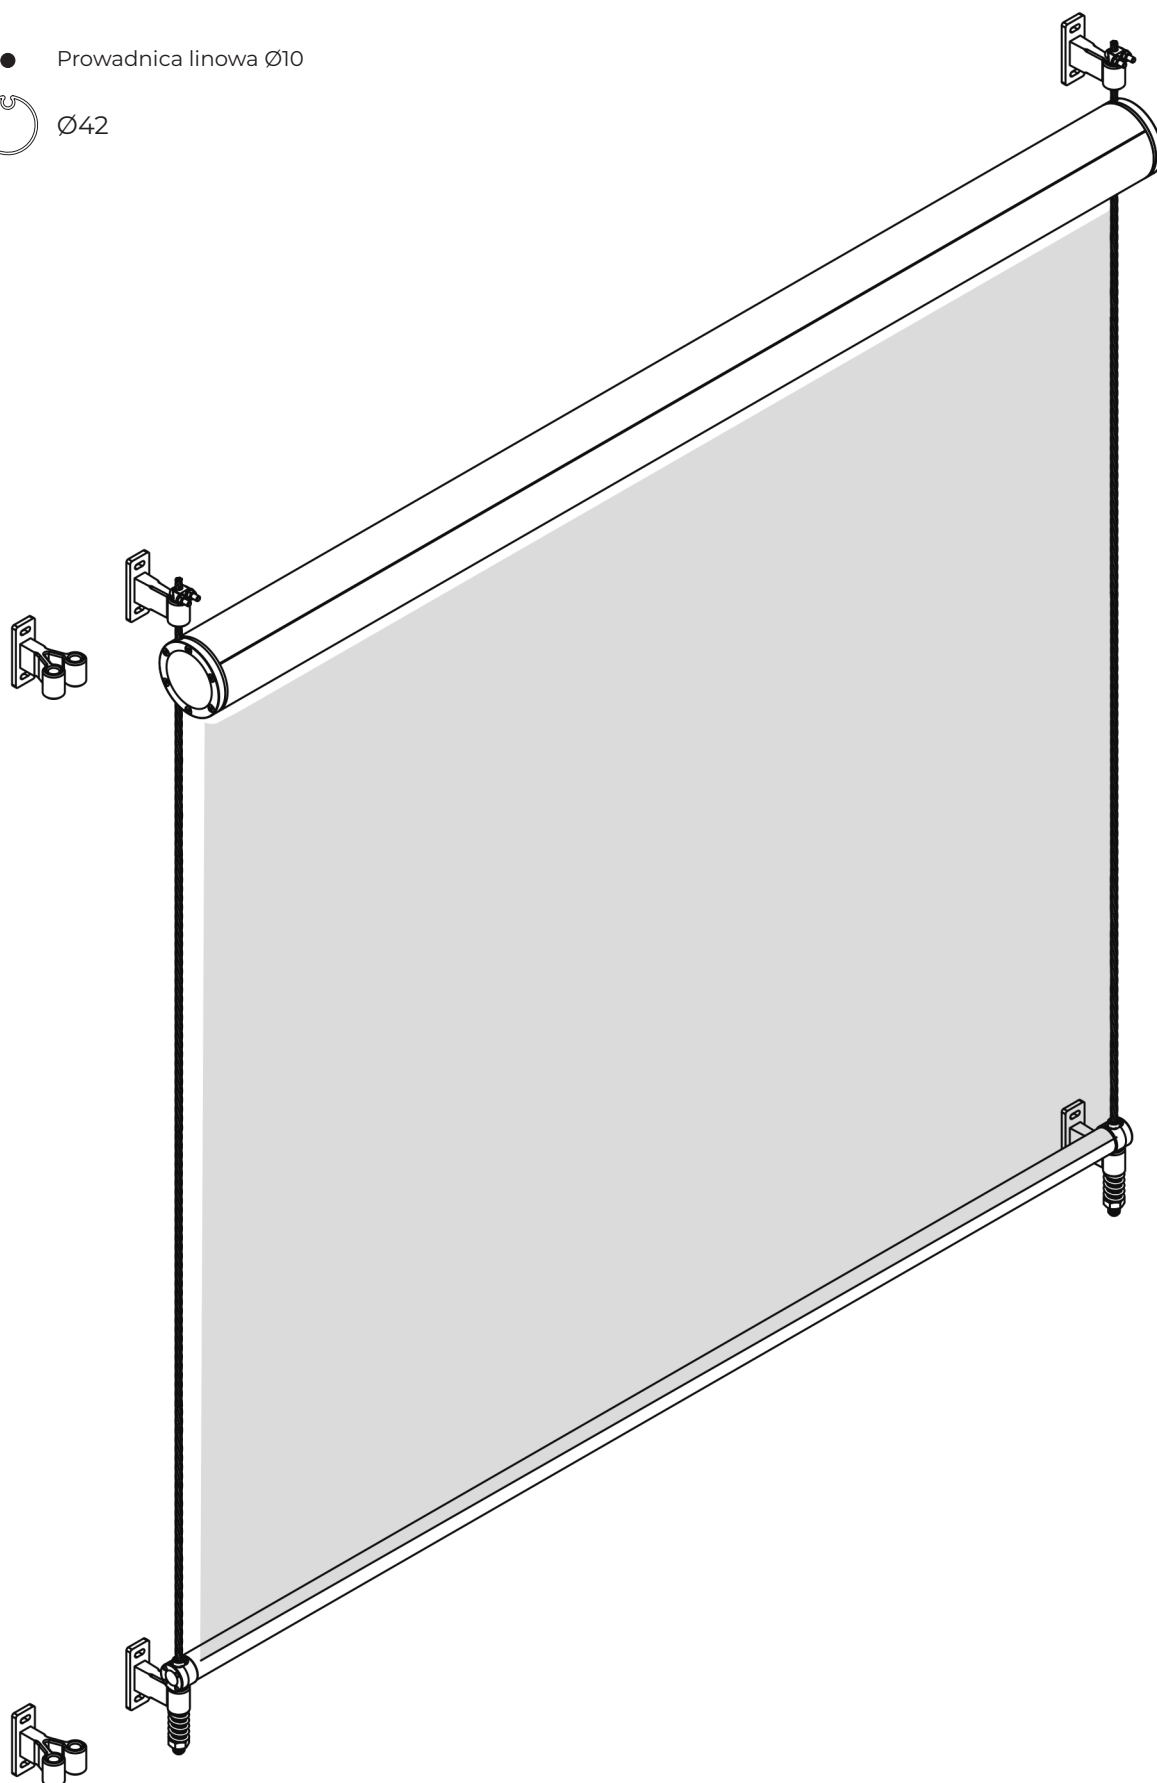

SCREEN R 125


Widok z przodu oraz z góry

L_{max} - szerokość maksymalna mierzona w osi systemu

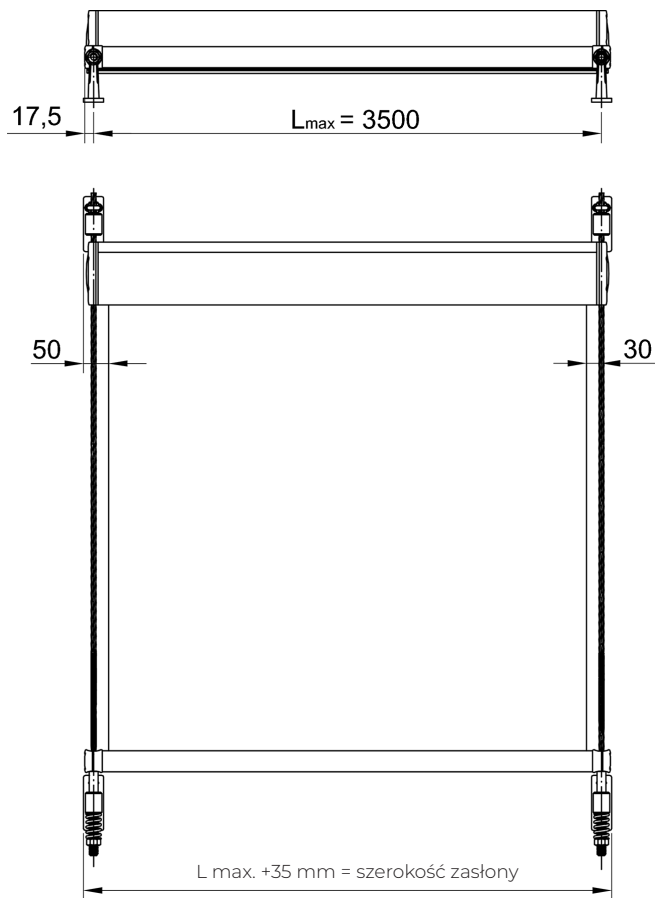


SCREEN R 125

Widok z boku

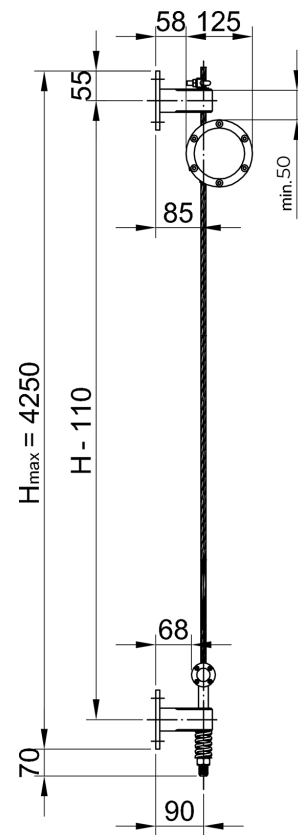


SCREEN R 125

Montaż pojedynczy

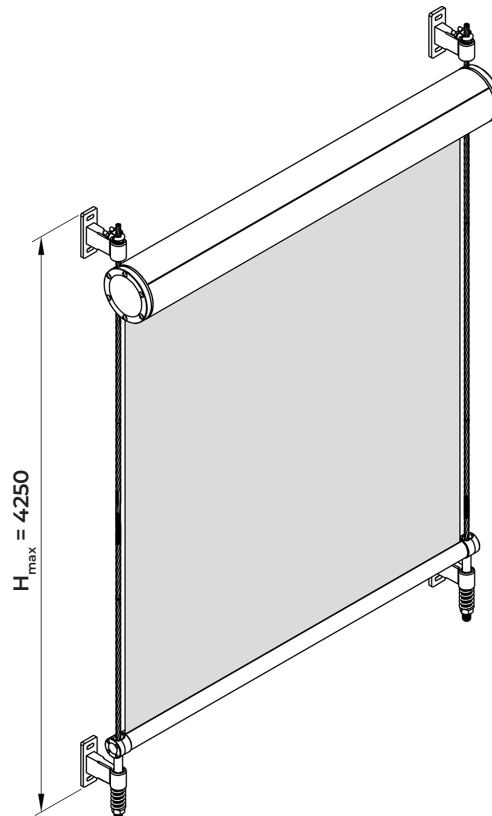


SCREEN R 125

Widok z przodu oraz z góry w module

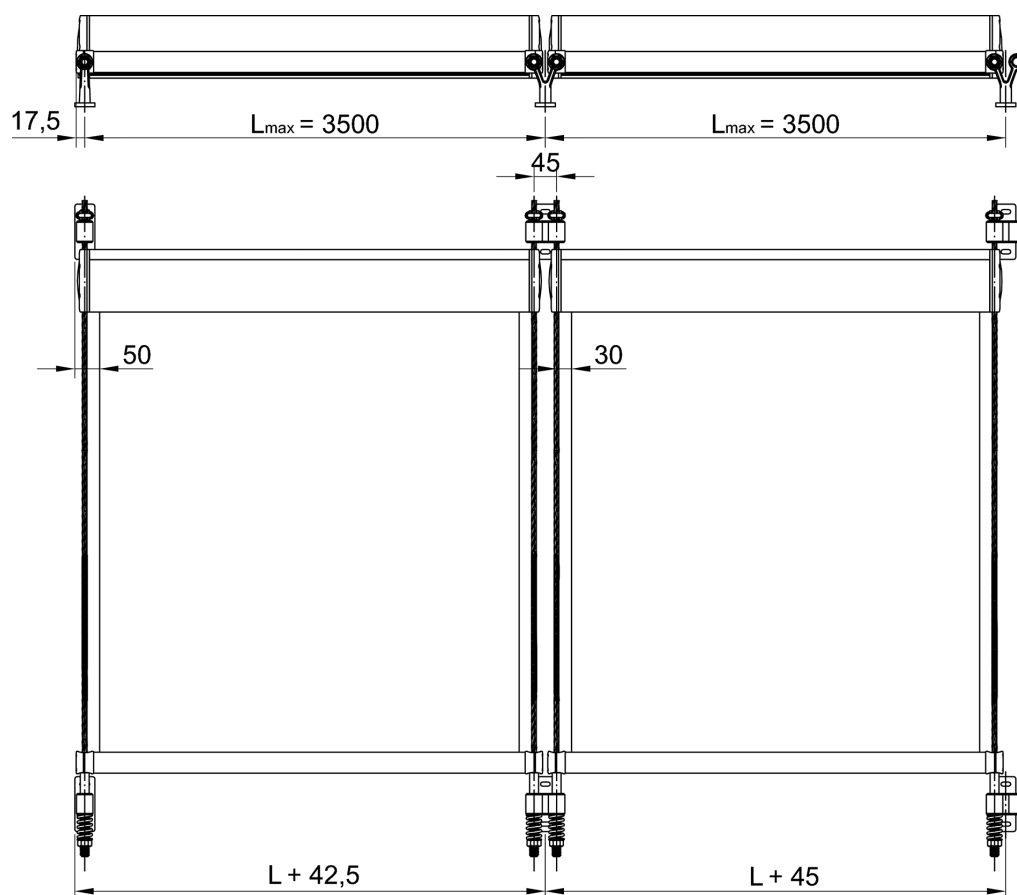


SCREEN R 125

Montaż wielomodułowy

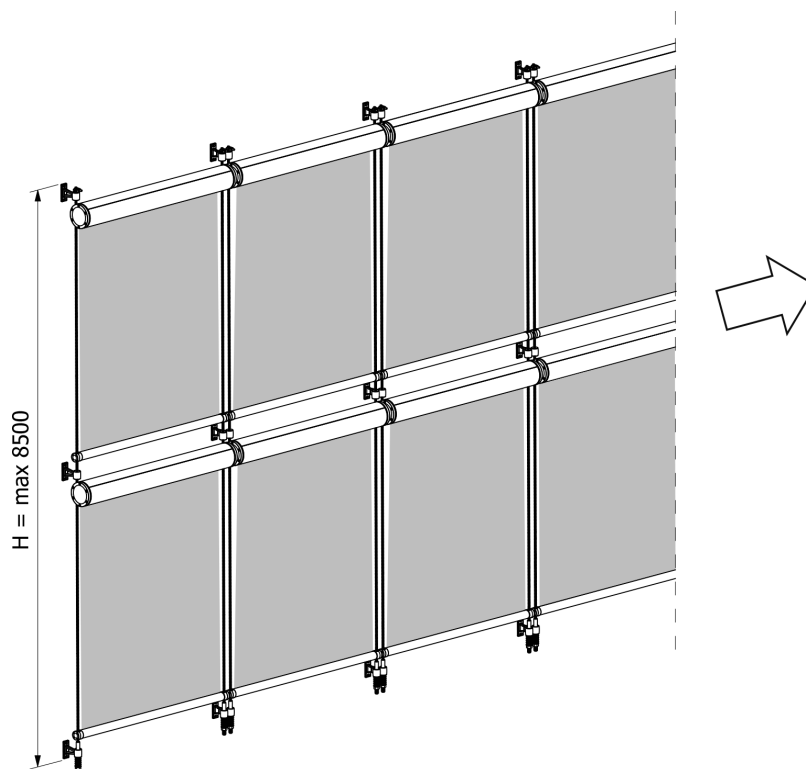


SCREEN R 125

Montaż wielomodułowy pionowy

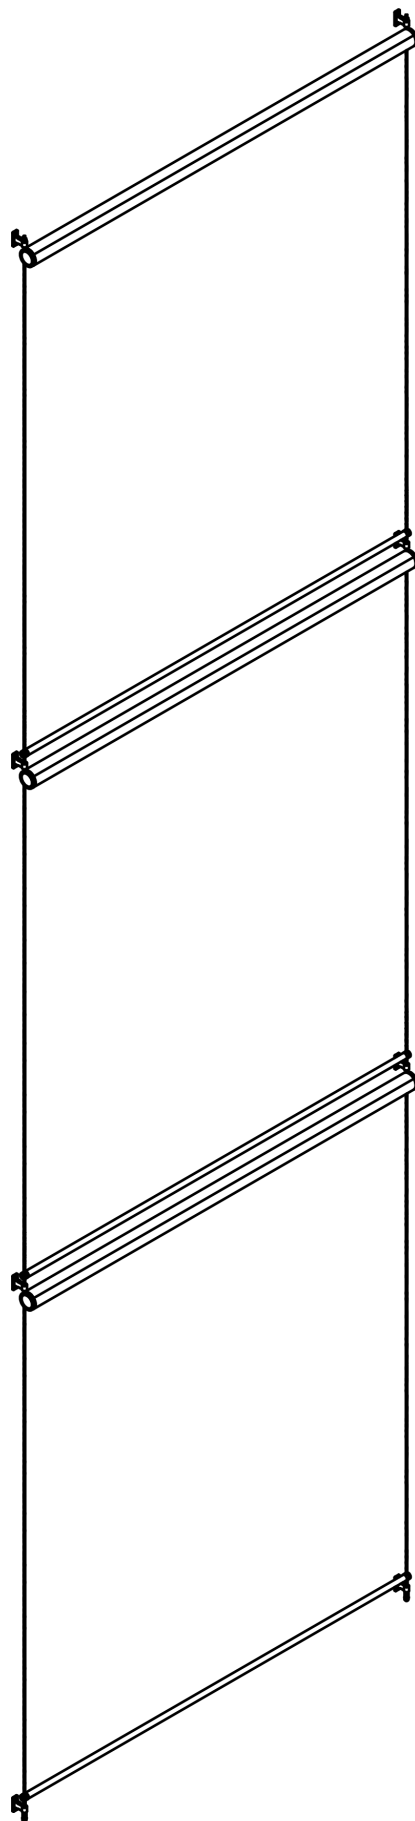


SCREEN R 125

Montaż wielomodułowy poziomy

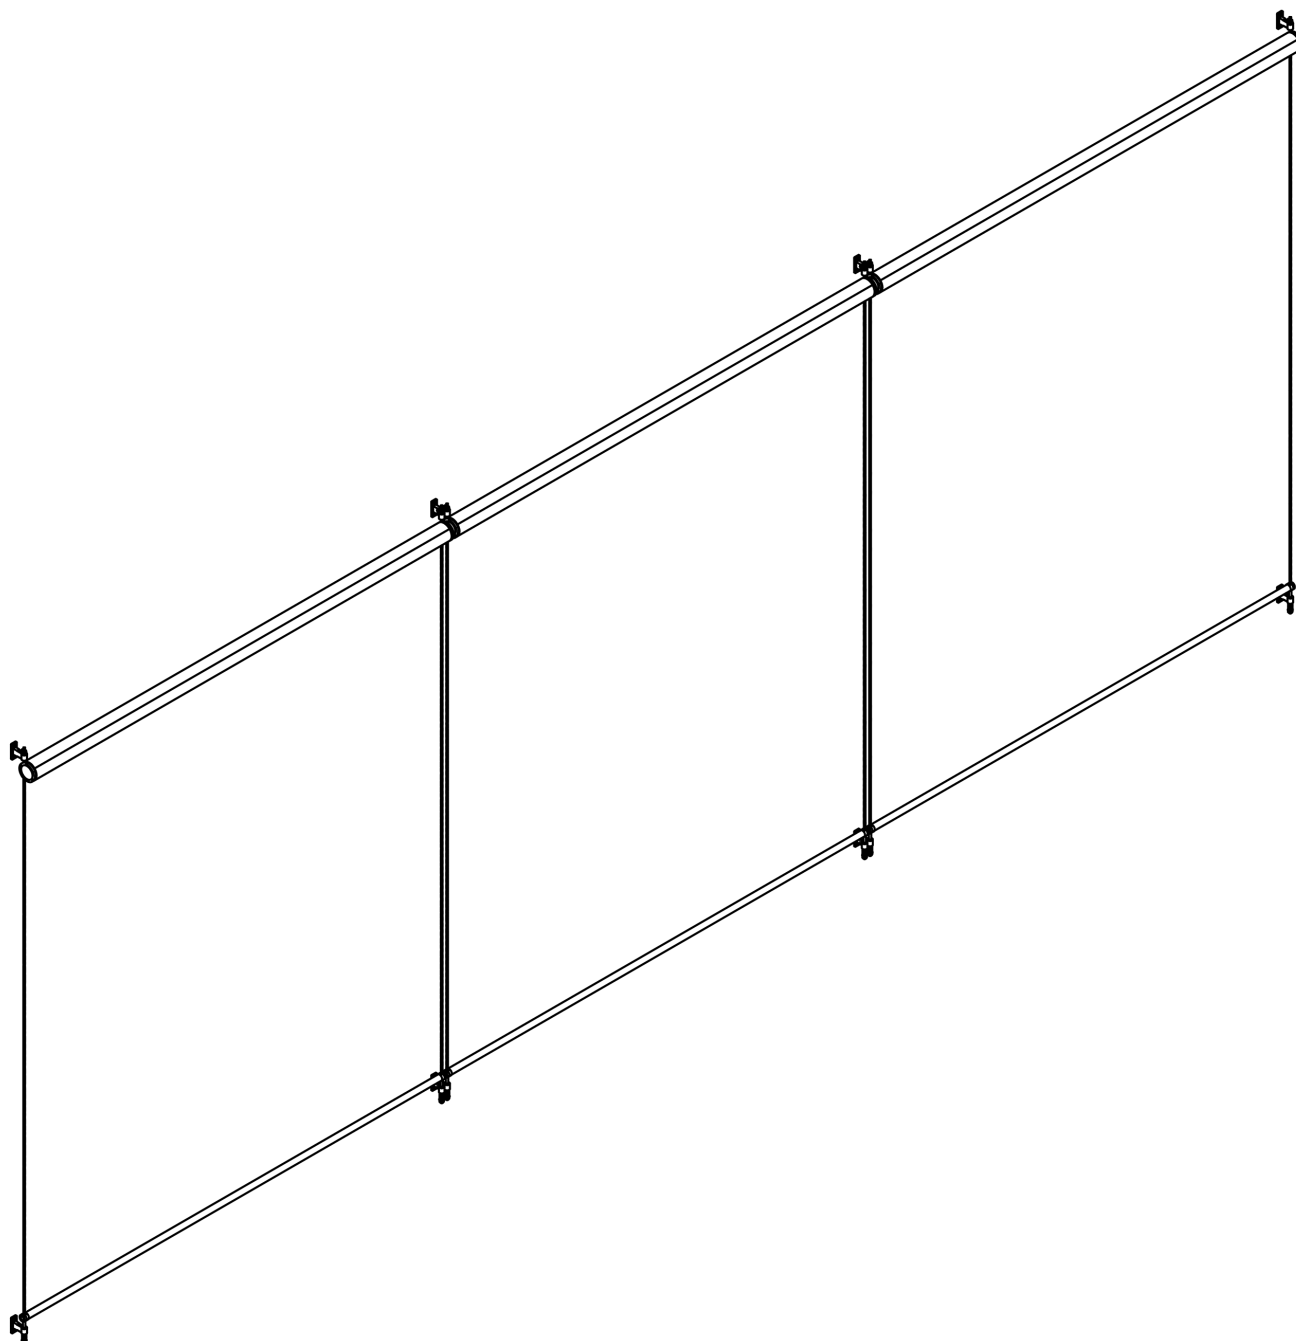


SCREEN R 125

Przekrój kasety

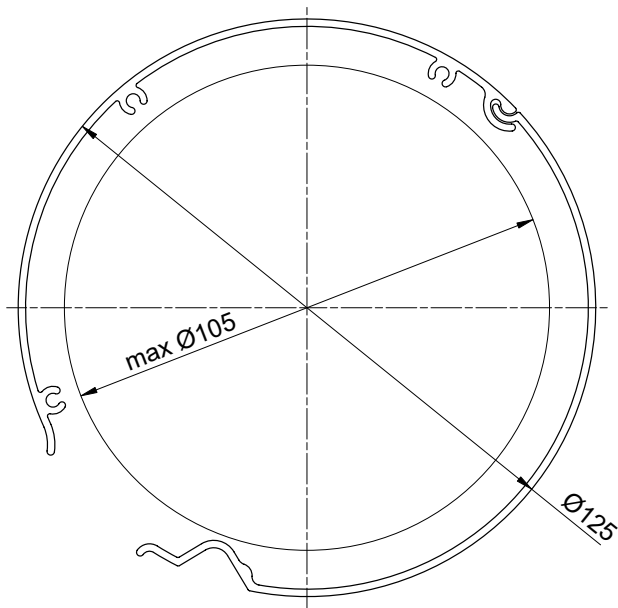


SCREEN R 125

Belka dolna

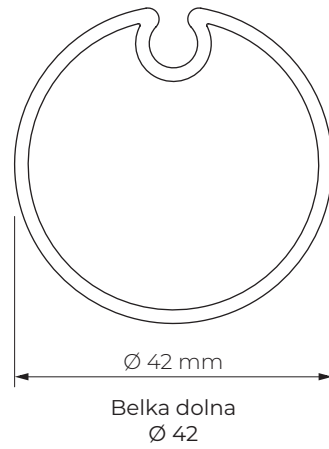

SCREEN R 125


Prowadnica



Prowadnica lina stalowa
Ø10 mm




SCREEN R 125

Rura nawojowa



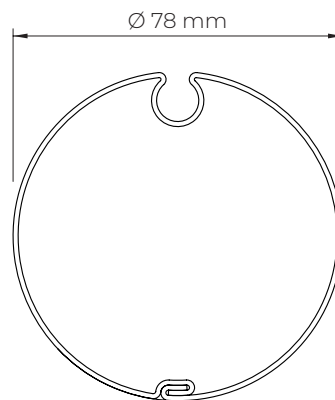


SCREEN R 125


Prowadnica

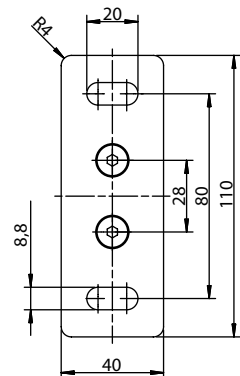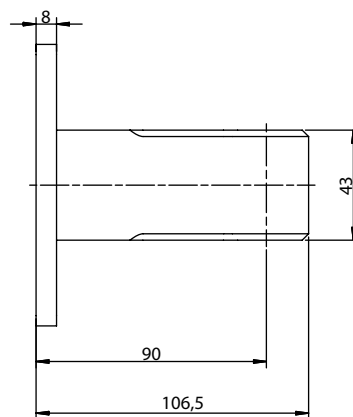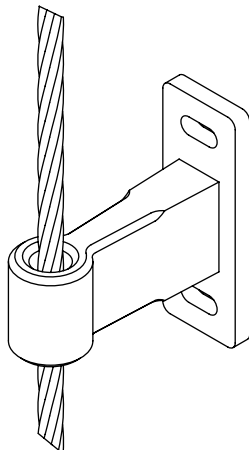

SCREEN R 125
Wspornik podwójny

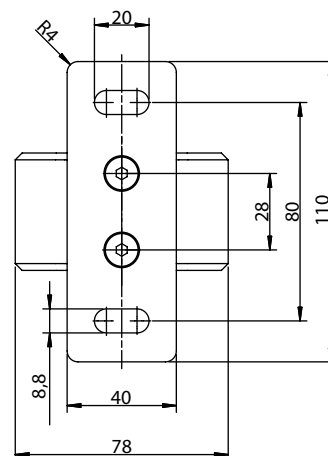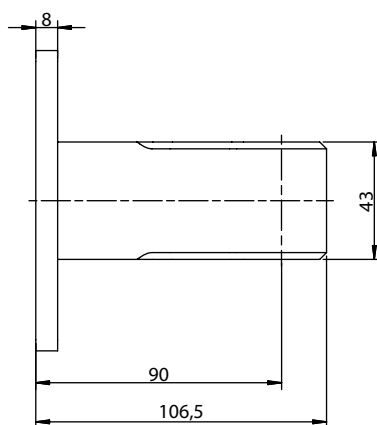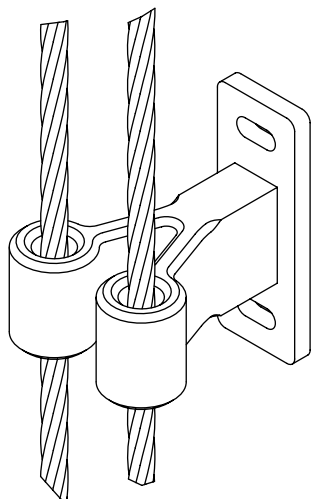

SCREEN R 125
Maksymalne ściśnięcie sprężyny 40 mm

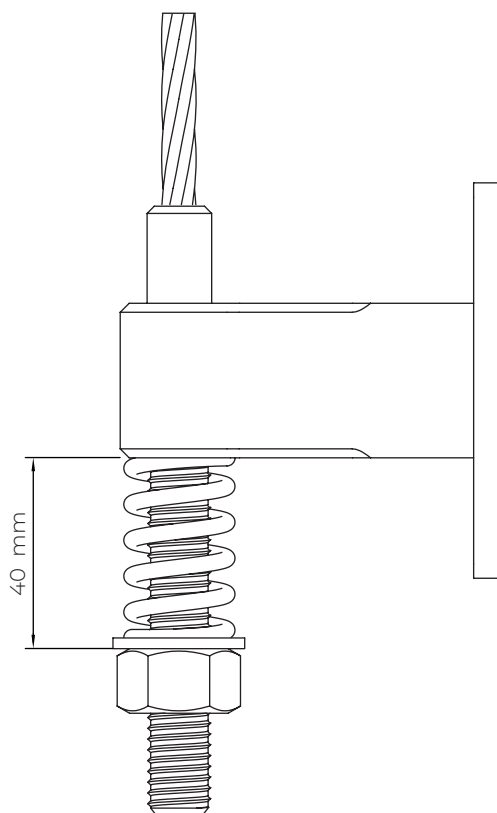

SCREEN R 160 ZIIIP

SCREEN R 160 ZIIIP

Osłona przeciwsłoneczna pionowa, skrzynka wykonana z ekstrudowanego aluminium

ZASTOSOWANIE

- | | |
|---------------------|-----|
| • Montaż zewnętrzny | TAK |
| • Montaż wewnętrzny | NIE |

CHARAKTERYSTYKA WYROBU


- Kaseta do montażu zewnętrznego i do zabudowy
- Tkanina z zamkiem zapobiegającym prześwitom między tkaniną a prowadnicą
- W wersji do zabudowy dwie pokrywy rewizyjne umożliwiające łatwy dostęp i montaż
- Dwuczęściowa prowadnica z profilem napinającym tkaninę
- Szeroka gama tkanin

PARAMETRY TECHNICZNE

- | | |
|------------------------|---------|
| • Kolorystyka | RAL |
| • NAPĘD Elektryczny | TAK |
| • napęd ręczny | NIE |
| • Maksymalna szerokość | 5770 mm |
| • Maksymalna wysokość | 2810 mm |

SCREEN R 160 ZIIIP

Widok rozstrzelony

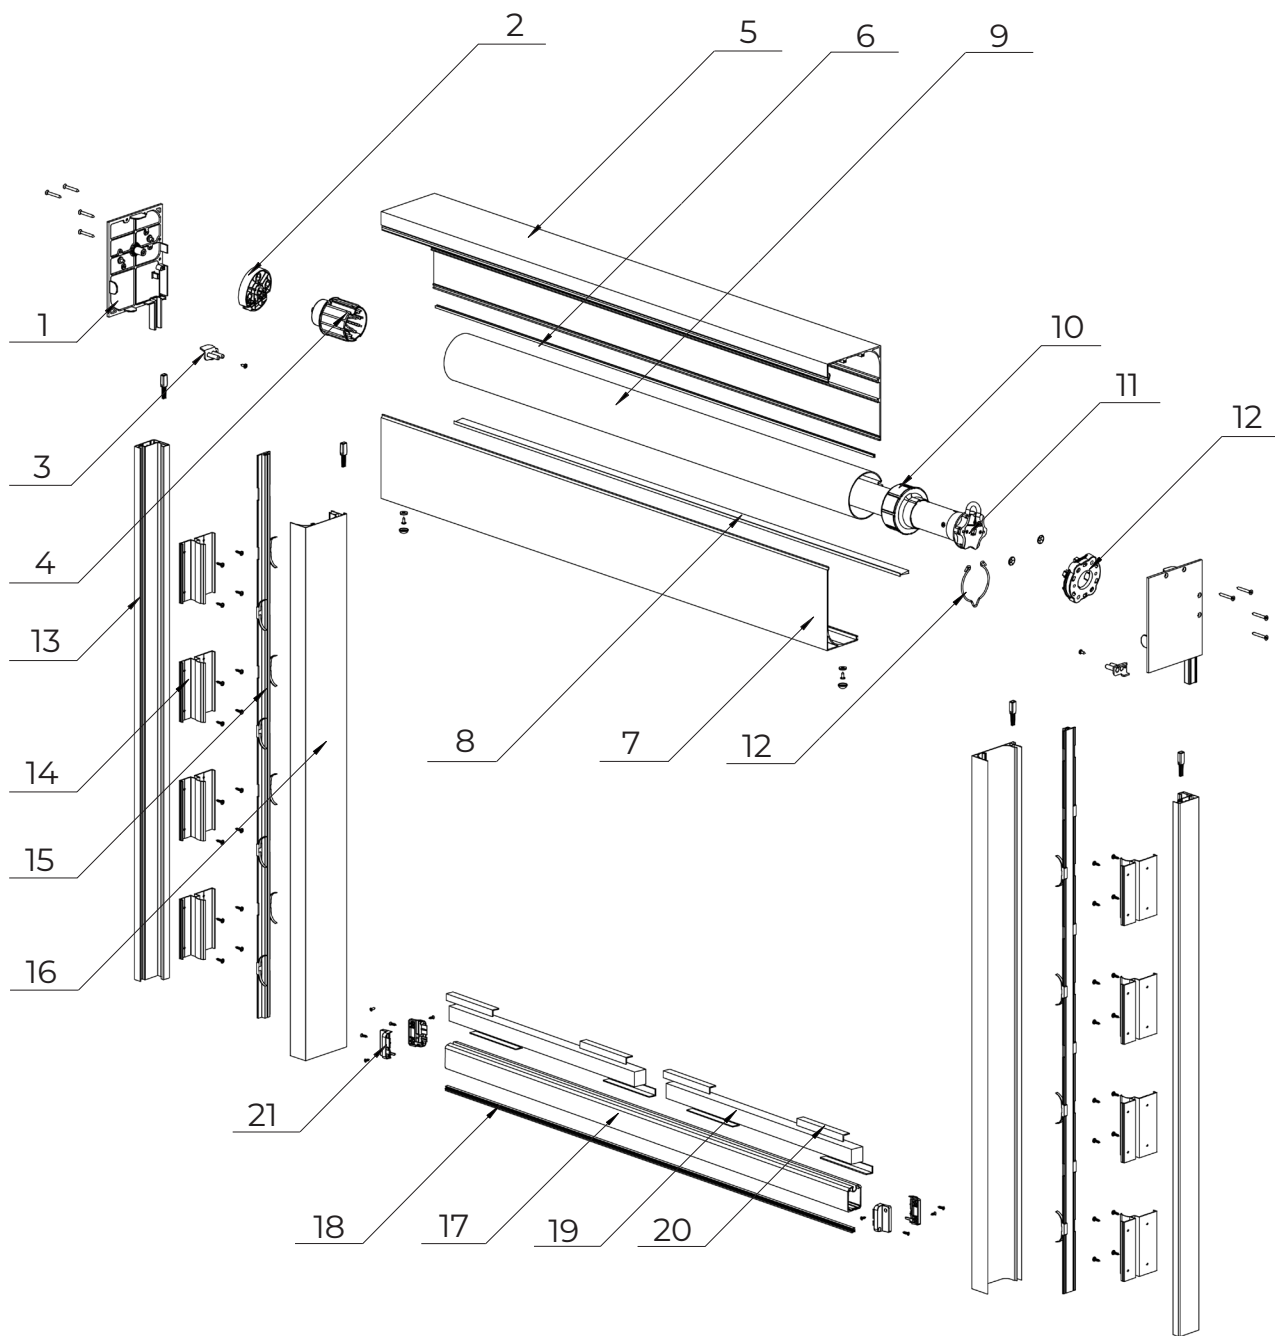

1. Pokrywa boczna
2. Łożysko
3. Stoper
4. Kalota
5. Skrzynka screen ekstrudowana 90° - góra
6. Uszczelka szczotkowa
7. Skrzynka screen ekstrudowana 90° - dół
8. Uszczelka szczotkowa
9. Rura stalowa okrągła
10. Adapter i zabierak
11. Siłownik

12. Wieszak siłownika
13. Prowadnica prosta - tył
14. Profil bazowy
15. Napinacz ZIP
16. Prowadnica prosta - przód
17. Belka obciążająca aluminiowa
18. Uszczelka gumowa
19. Dociążenie belki dolnej
20. Taśma rzepowa samoprzylepna
21. Zatyczka belki obciążającej

SCREEN R 160 ZIIIP


Wymiarowanie

Oznaczenia:

A - SZEROKOŚĆ SCREENA [mm]**B** - WYSOKOŚĆ SCREENA [mm]**H_s** - WYSOKOŚĆ SKRZYNKI [mm]

UWAGA:

Podczas ustalania wymiarów screena, należy zmierzoną wielkość pomniejszyć o 2 mm.

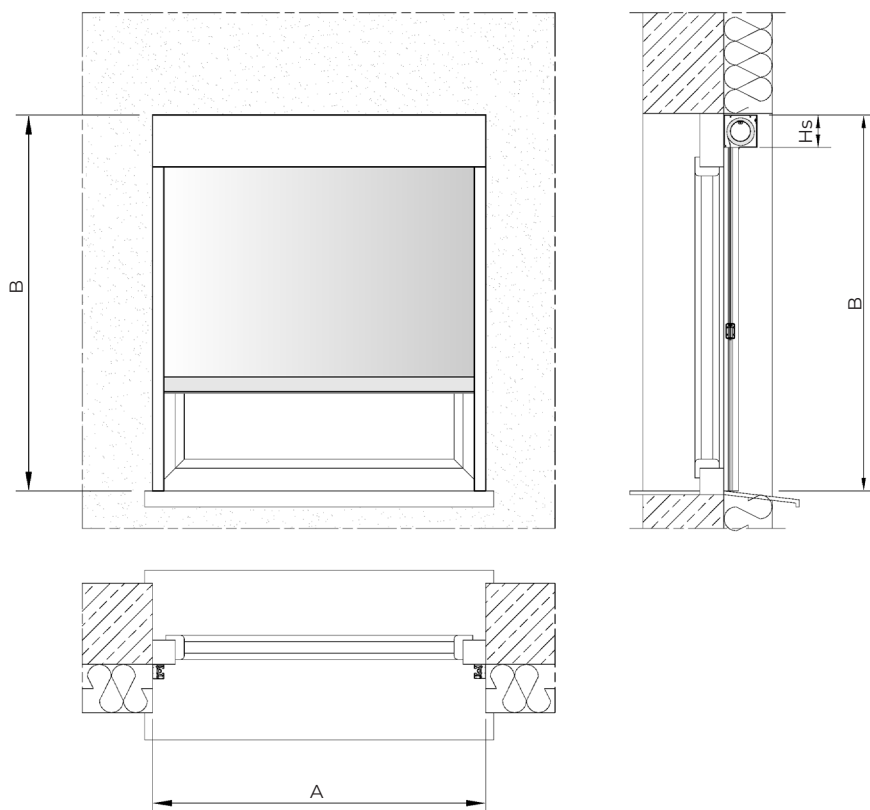


Wariant		Maksymalna szerokość [mm]	Maksymalna wysokość [mm]	Maksymalna powierzchnia [m ²]
ZIP	Siłownik	5770	2810	16,22

SCREEN R 160 ZIIIP



BOA/B SRS




PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P




PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/35/120/P

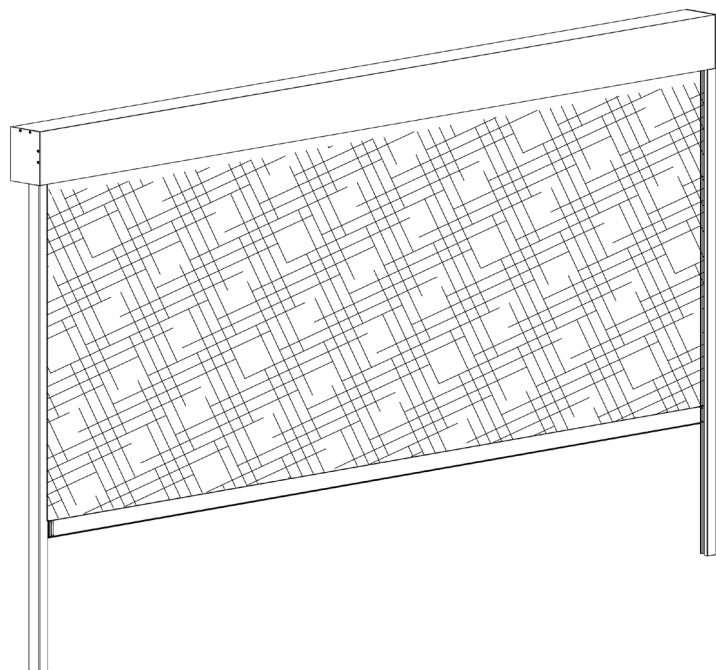

SCREEN R 160 ZIIIP
Rura nawojowa

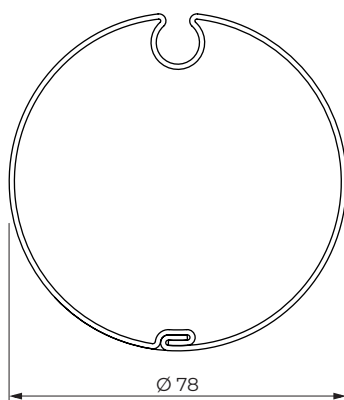


Rura nawojowa ocynkowana do szerokości 4000 mm

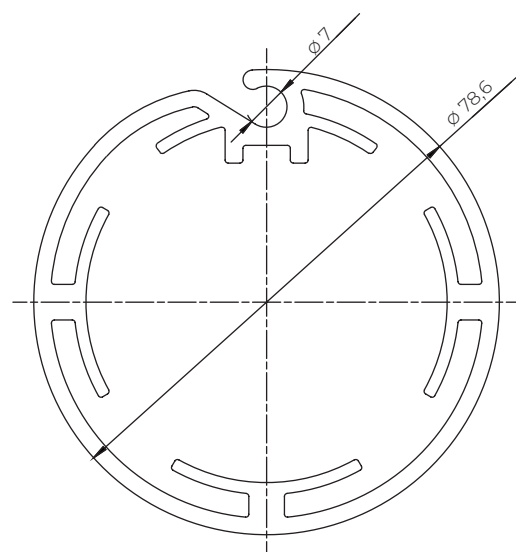


Rura nawojowa aluminiowa od szerokości 4001 mm

SCREEN R 160 ZIIIP
Belka dolna - zestawienie


Belka dolna
BOA/B SRS

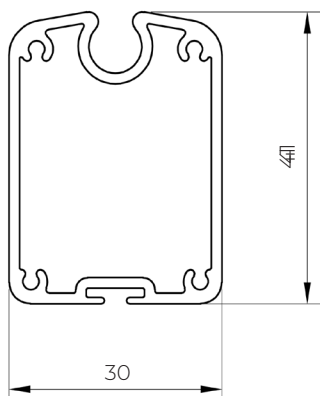


Rura prostokątna stalowa
RP/ST/25x25x3

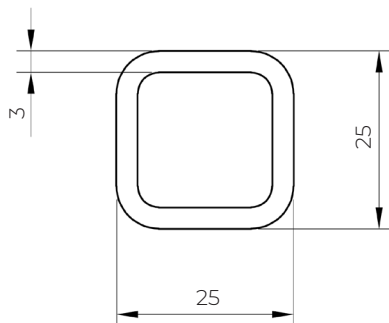



Dociążenie belki dolnej
D/BOA



BOA/B SRS + RP/ST/25x25x3






BOA/B SRS + D/BOA

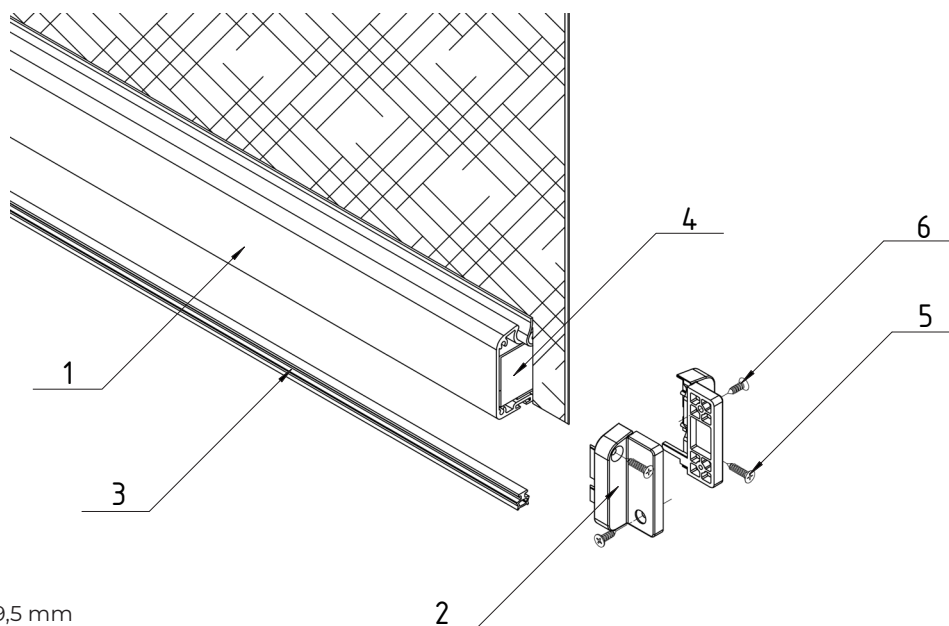

1. Belka obciążająca aluminiowa
2. Zatyczka belki obciążającej
3. Uszczelka gumowa
4. Dociążenie belki dolnej
5. Wkręt ocynkowany 2,9 x 13 mm
6. Wkręt stożkowy ocynkowany 2,9 x 9,5 mm

Zestawienie cięcia i wykaz elementów

	Nazwa elementu	Kod katalogowy	Ilość / Wymiar		
					
			$A \leq 4000 \text{ mm}$	$4000 \text{ mm} < A \leq 5000 \text{ mm}$	$A > 5000 \text{ mm}$
1.	Belka obciążająca aluminiowa	BOA/B SRS	1 [szt.] / A - 102		
2.	Zatyczka belki obciążającej	Z BOA/B SRS	4 [szt.]		
3.	Uszczelka gumowa	U8/LD	1 [szt.] / A - 92		
4.	Rura prostokątna	RP/ST/25x25x3	-	1 [szt.] / A - 2102	1 [szt.] / A - 122
5.	Dociążenie belki dolnej	D/BOA25/25	2 [szt.] / 990 mm	2 [szt.] / 990 mm	-
6.	Taśma rzepowa samoprzylepna	TRS/30	8 [szt.] / 100 mm	12 [szt.] / 100 mm	4 [szt.] / 100 mm
7.	Wkręt ocynkowany 2,9 x 13 mm	WKR/Zn/S/2,9x13	4 [szt.]		
8.	Wkręt stożkowy ocynkowany 2,9 x 9,5 mm	WKR/Zn/S/2,9x9,5	4 [szt.]		


SCREEN R 160 ZIIIP

Belka dolna - zestawienie

1. Dociążenie belki dolnej **D/BOA25/25**
2. Rura prostokątna **RP/ST/25x25x3**
3. Taśma rzepowa samoprzylepna **TRS/30**

UWAGA:

Każdy pojedynczy pasek taśmy należy uciąć na długość 100 [mm]

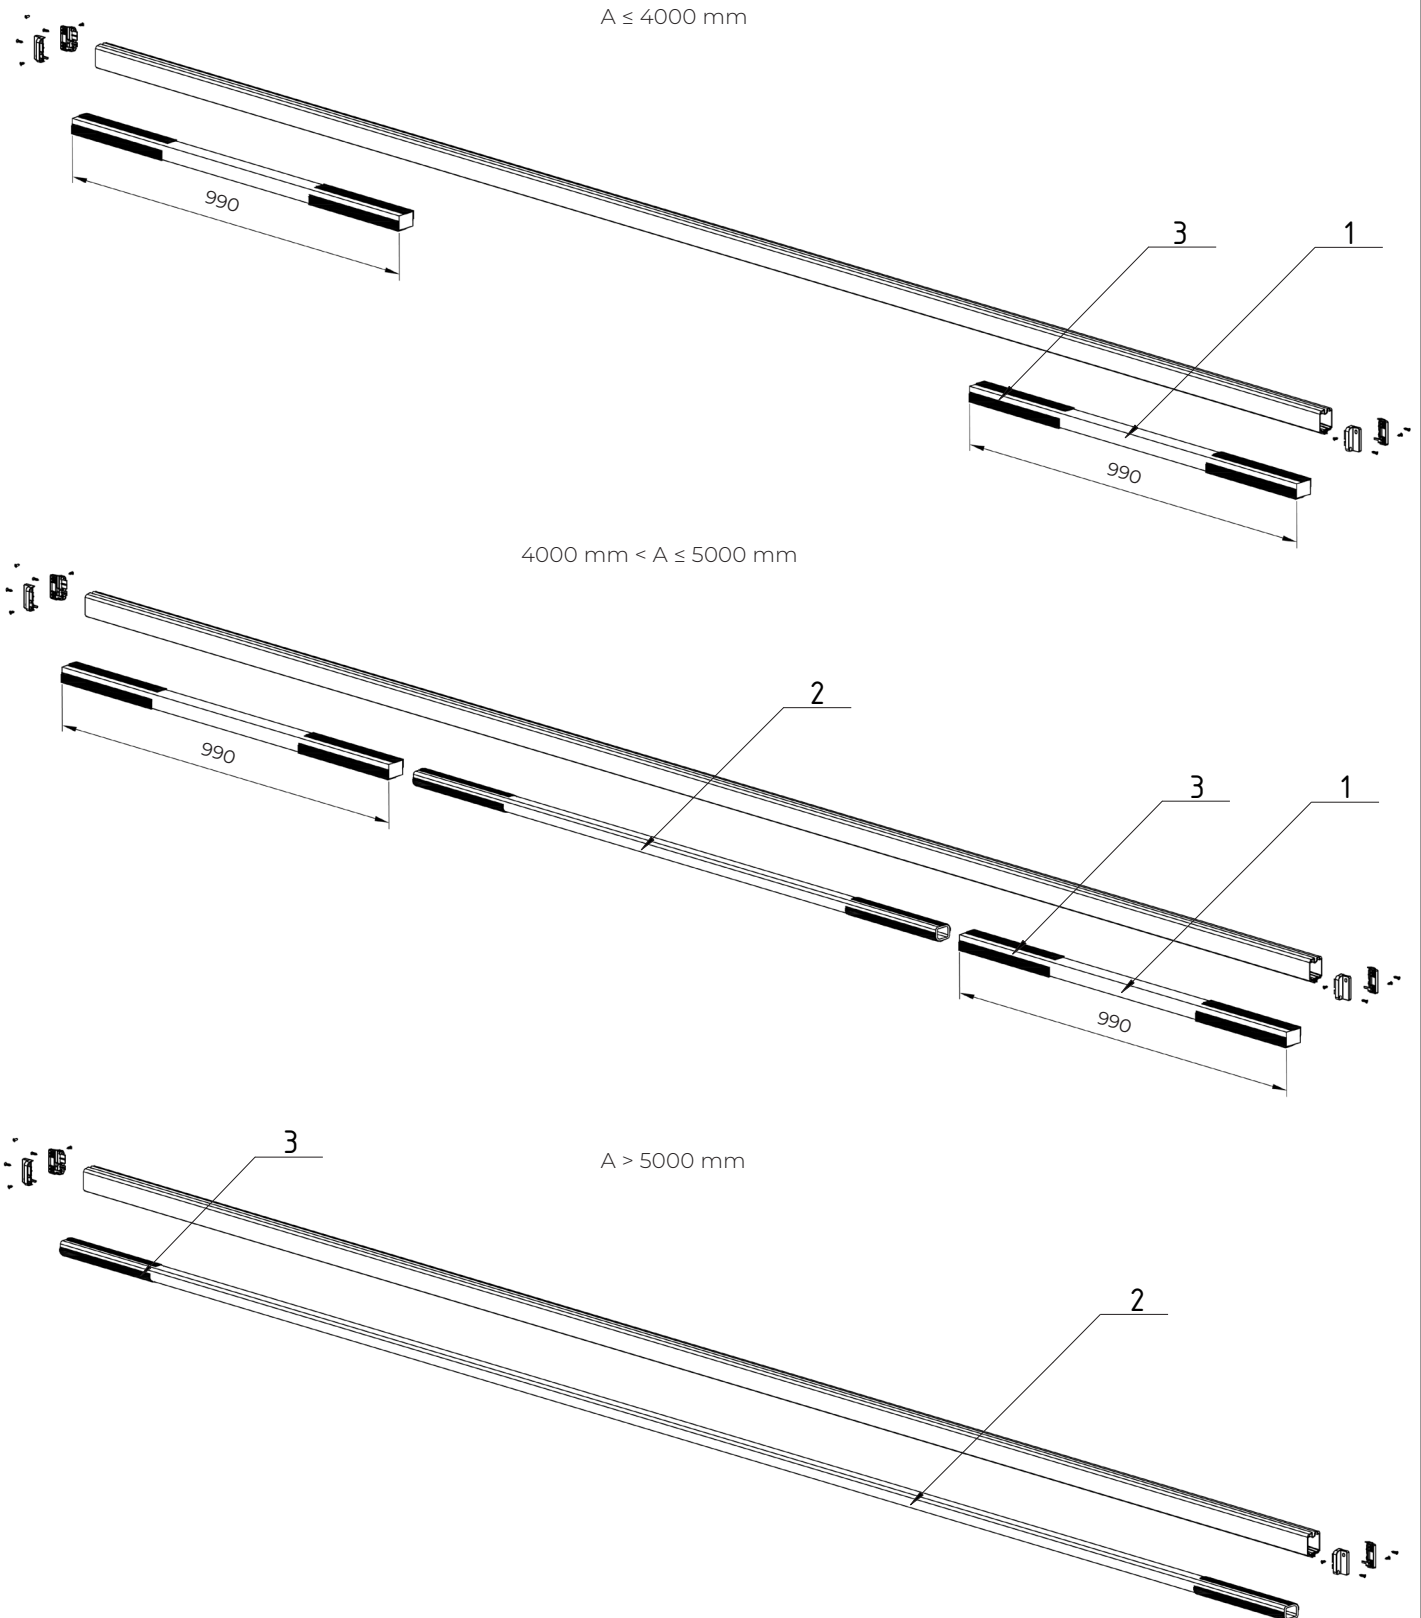


SCREEN R 160 ZIIIP

Prowadnice

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/35/120/P



1. Prowadnica prosta - tył **PPZSRS/35/T**
2. Prowadnica prosta - przód **PPZSRS/35/120/P**
3. Profil bazowy **B/100/PPZSRS/35/120/P**
4. Napinacz ZIP **N ZIP S + KN ZIP S**
5. Wkręt 3,5 x 13 mm **WKR/A2/W/3,5x13**
6. Wkręt 3,9 x 9,5 mm **WKR/A2/W/3,9x9,5**

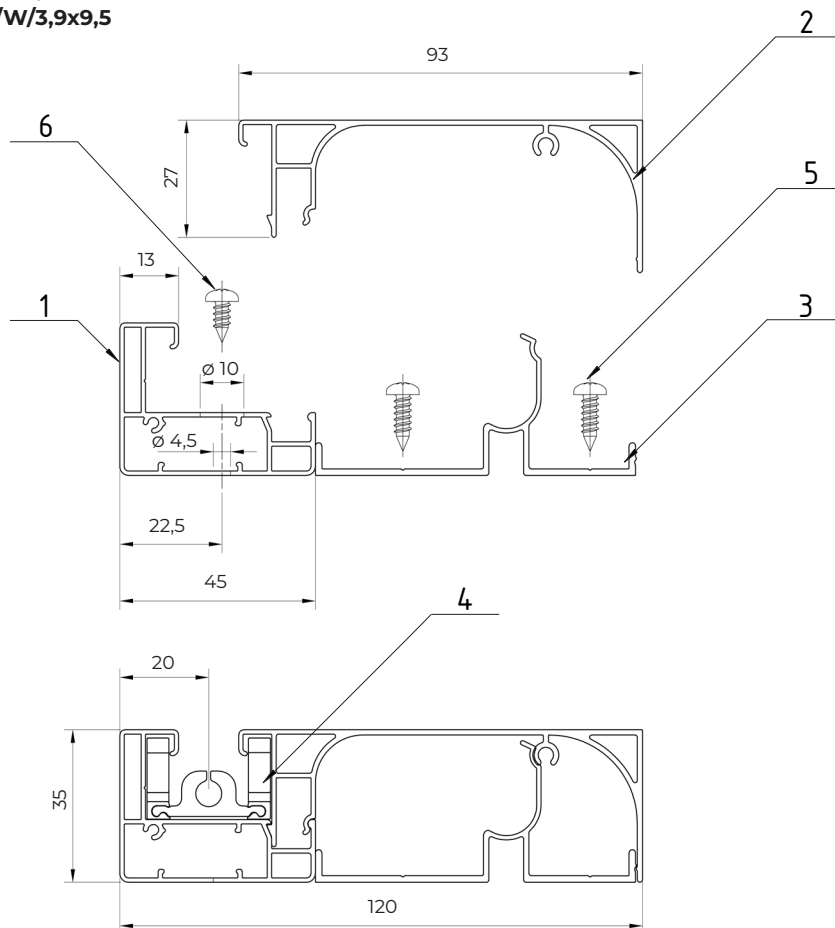

SCREEN R 160 ZIIIP

Ślizgacz **SL SRS/1**

(Wypusty w ślizgaczach powinny być skierowane na zewnątrz)

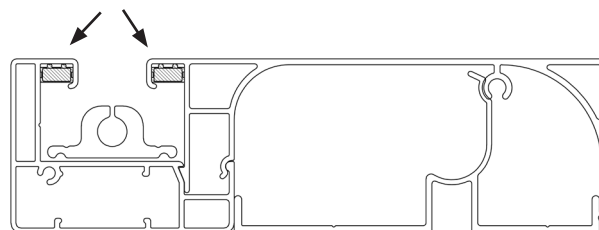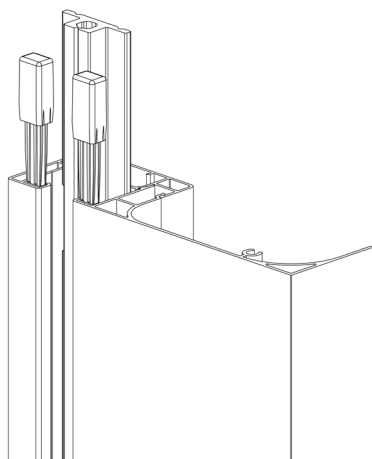


SCREEN R 160 ZIIIP

Prowadnice

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P


1. Prowadnica prosta - tył **PPZSRS/35/T**
2. Prowadnica prosta - przód **PPZ SRS/P**
3. Napinacz ZIP **N ZIP S + KN ZIP S**
4. Ślizgacz **SL SRS/1**
4. Wkręt 3,9 x 9,5 mm **WKR/A2/W/3,9x9,5**

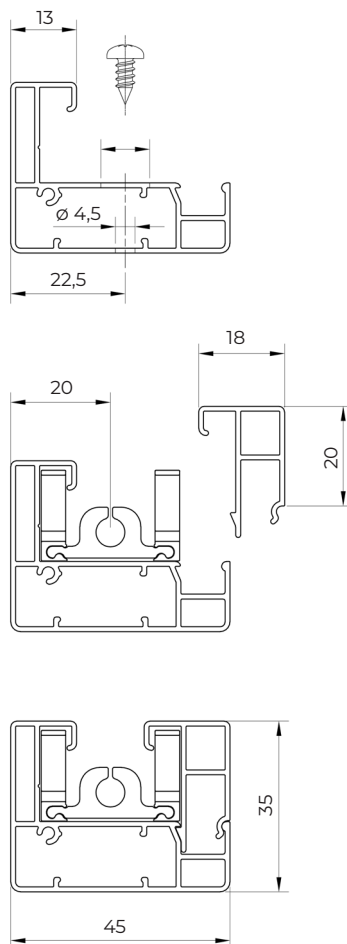

SCREEN R 160 ZIIIP

Ślizgacz **SL SRS/1**

(Wypusty w ślizgaczach powinny być skierowane na zewnątrz)

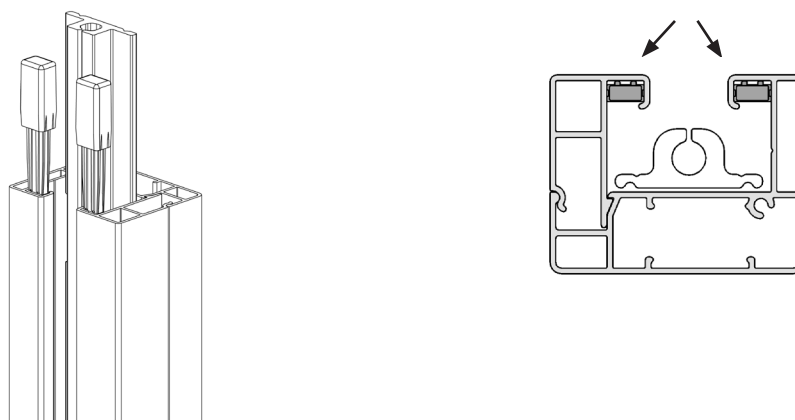


SCREEN R 160 ZIIIP

Napinacz ZIP powinien być wprowadzony do skrzynki, jak na poniższym rysunku.

1. NAPINACZ **N ZIP S**
2. Klips napinacza **KN ZIP S**



N ZIP S + KN ZIP S

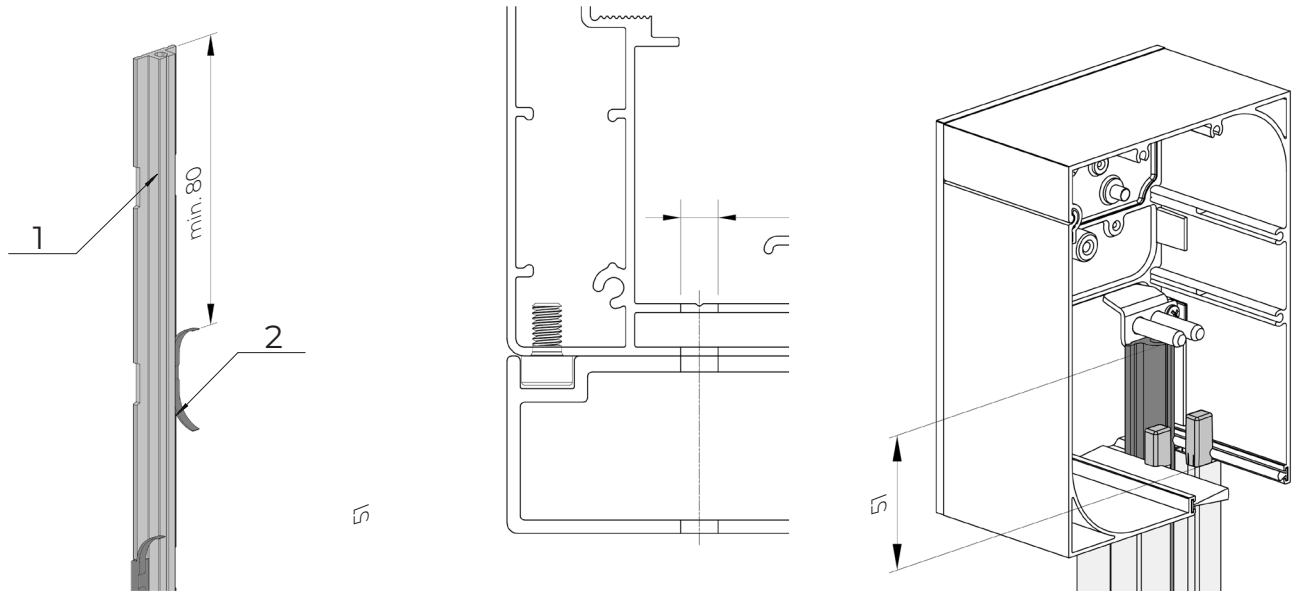

$L_{N\ ZIP\ S}$ [mm]	Sugerowana ilość KN ZIP S na 1 napinacz [szt.]
454÷653	3
654÷853	4
854÷1053	5
1054÷1253	6
1254÷1453	7
1454÷1653	8
1654÷1853	9
1854÷2053	10
2054÷2253	11
2254÷2453	12
2454÷2653	13
2654÷2853	14
2854÷3053	15
3054÷3253	16
3254÷3453	17
3454÷3653	18
3654÷3853	19
3854÷4053	20
4054÷4253	21
4254÷4453	22
4454÷4653	23
4654÷4853	24
4854÷5000	25

SCREEN R 160 ZIIIP



Należy zachować szczególną ostrożność przy montażu prowadnic screena do słupów z dolnym odwodnieniem, aby wkrętem nie uszkodzić rygacza. Połączenie rygacza ze słupem wymaga zachowania pełnej szczelności.

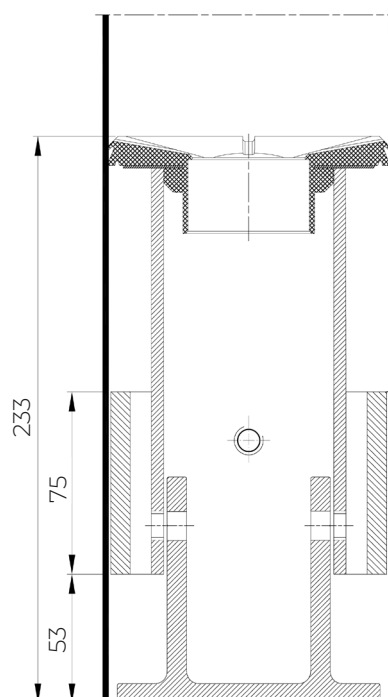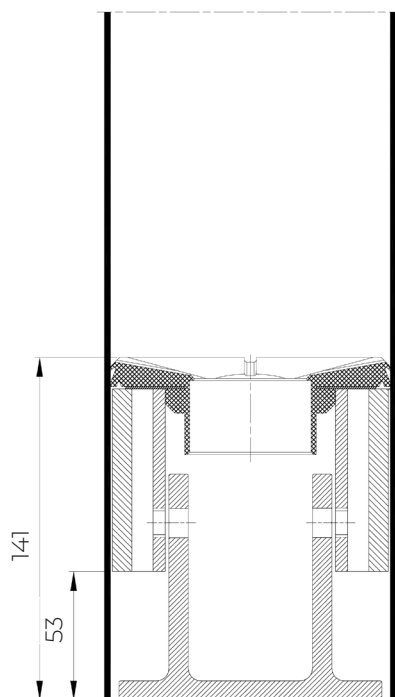

SCREEN R 160 ZIIIP

Skrzynka SRS90ES/120/160

1. Pokrywa boczna skrzynki
2. Skrzynka screen ekstrudowana 90° - dół
3. Skrzynka screen ekstrudowana 90° - góra
4. Uszczelka szczotkowa
5. Uszczelka szczotkowa
6. Stoper
7. Podkładka PCW z kapturkiem
8. Wkręt ze stali nierdzewnej 3,9 x 9,5 mm
9. Wkręt ocynkowany 3,5 x 9,5 mm
10. Wkręt ze stali nierdzewnej 3,9 x 16 mm

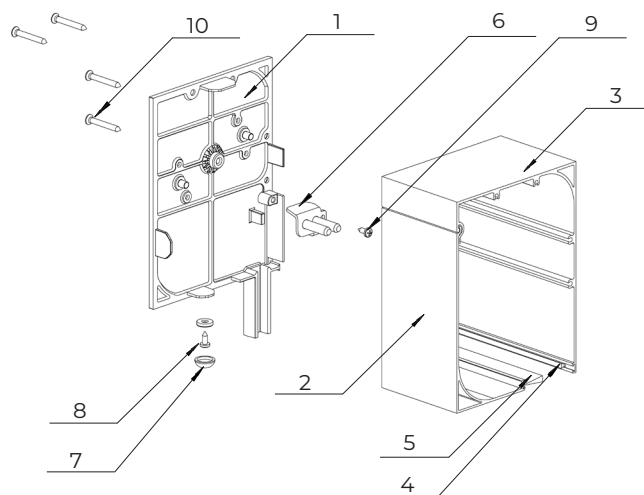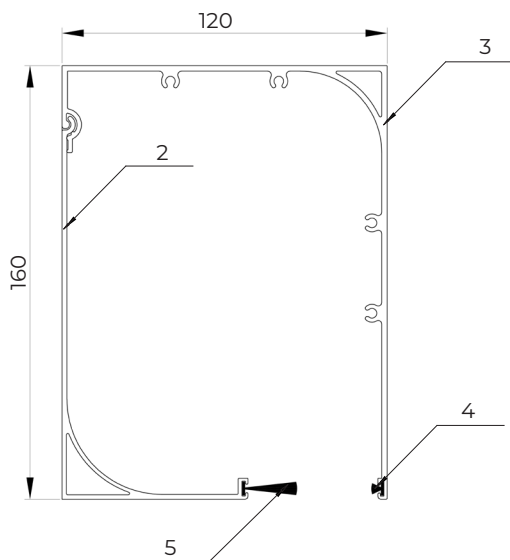


SCREEN R 160 ZIIIP

Montaż skrzynki

1. Wkręt ze stali nierdzewnej 3,9 x 9,5 mm

WKR/A2/W/3,9x9,5


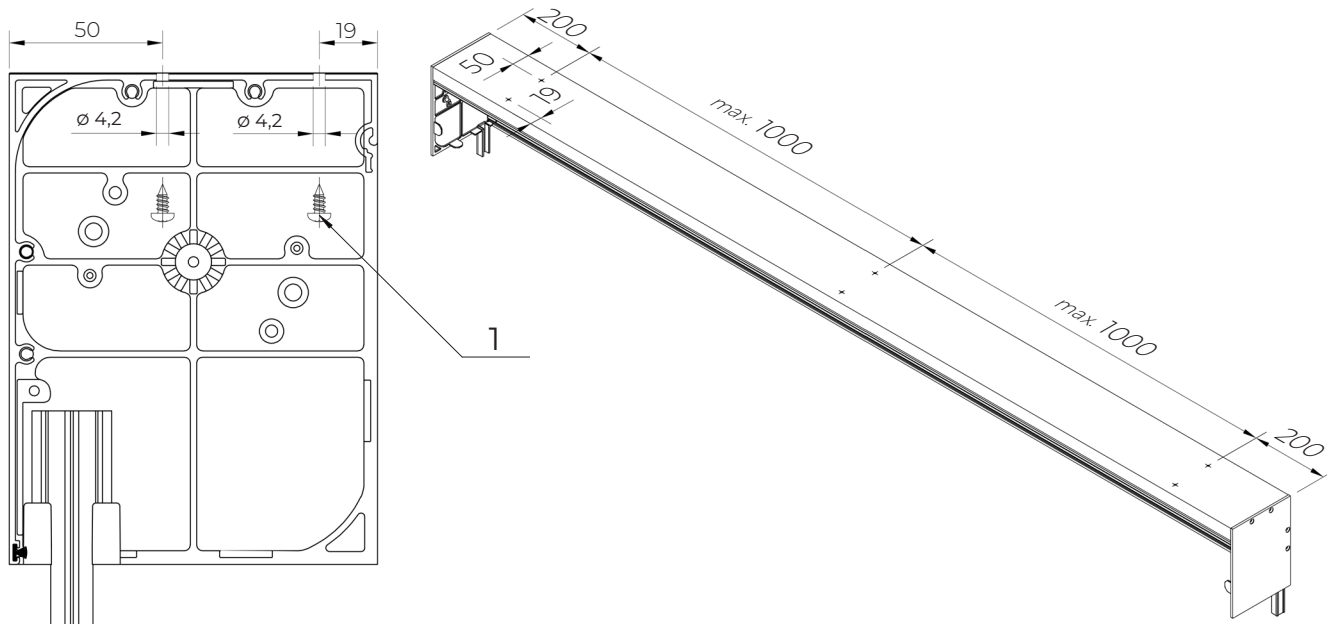


SCREEN R 160 ZIIIP

Montaż kabla

UWAGA:

1. Otwór do wyprowadzenia kabla napędu należy wykonać od boku w pokrywie bocznej. Średnicę otworu należy indywidualnie dopasować do przewodu zasilającego. Zalecamy przyjąć średnicę otworu jako wartość średnicy przewodu powiększoną o 3 mm.
2. Przewód zasilający należy ułożyć w skrzynce w kształt litery „U” w celu wyeliminowania kondensacji wody i uszkodzenia siłownika. Przewód powinien być bezpośrednio przymocowany do wieszaka siłownika, aby tkanina screena o niego nie ocierała.
3. Nie stosować dławików bądź przelotek przewodu. Wszystkie otwory pod przewód zasilający powinny być hermetycznie uszczelnione na styku z przewodem. Proponujemy zastosować tutaj silikon Silirub.

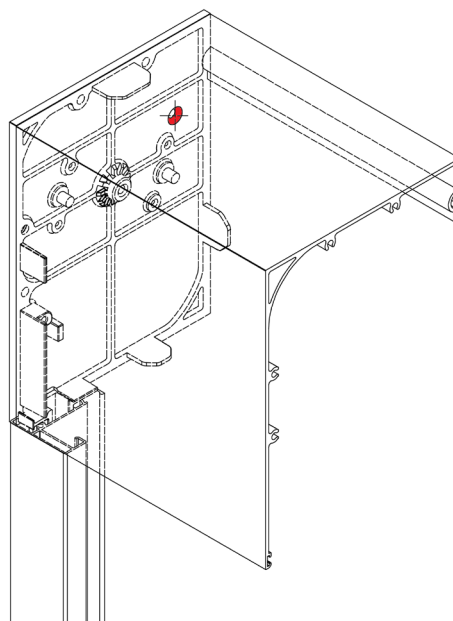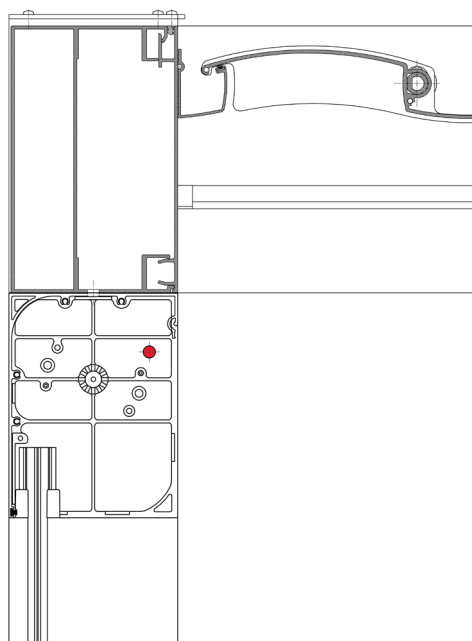

SCREEN R 120 ZIIIP, R 120 ZIIIP DZ

SCREEN R 120 ZIIIP, R 120 ZIIIP DZ

Osłona przeciwsłoneczna pionowa, skrzynka wykonana z ekstrudowanego aluminium

ZASTOSOWANIE

- | | |
|---------------------|-----|
| · Montaż zewnętrzny | TAK |
| · Montaż wewnętrzny | NIE |

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Kaseta do montażu zewnętrznego i do zabudowy
- Tkanina z zamkiem zapobiegającym prześwitom między tkaniną a prowadnicą
- W wersji do zabudowy dwie pokrywy rewizyjne umożliwiające łatwy dostęp i montaż
- Dwuczęściowa prowadnica z profilem napinającym tkaninę
- Szeroka gama tkanin

PARAMETRY TECHNICZNE

- | | |
|------------------------|--|
| · Kolorystyka | RAL |
| · Napęd elektryczny | TAK |
| · Napęd ręczny | NIE |
| · Maksymalna szerokość | 5000 mm |
| · Maksymalna wysokość | 4000 mm (powyżej 4000 mm szerokości.
maksymalnie 3000 mm) |




DOTYCZY ZIIIP POWYŻEJ SZER. 4000 mm - WAŻNE

W przypadku montażu ZIIIP powyżej szer. 4000 mm, należy bezwzględnie zamocować dodatkowo kasetę do podłoża przewiercając się przez tylną lub górną ściankę kasety (zależnie od miejsca montażu) i kotwić ją do podłoża odpowiednimi do rodzaju materiału ściany kołkami montażowymi.


SCREEN R 120 ZIIIP

Widok rozstrzelony

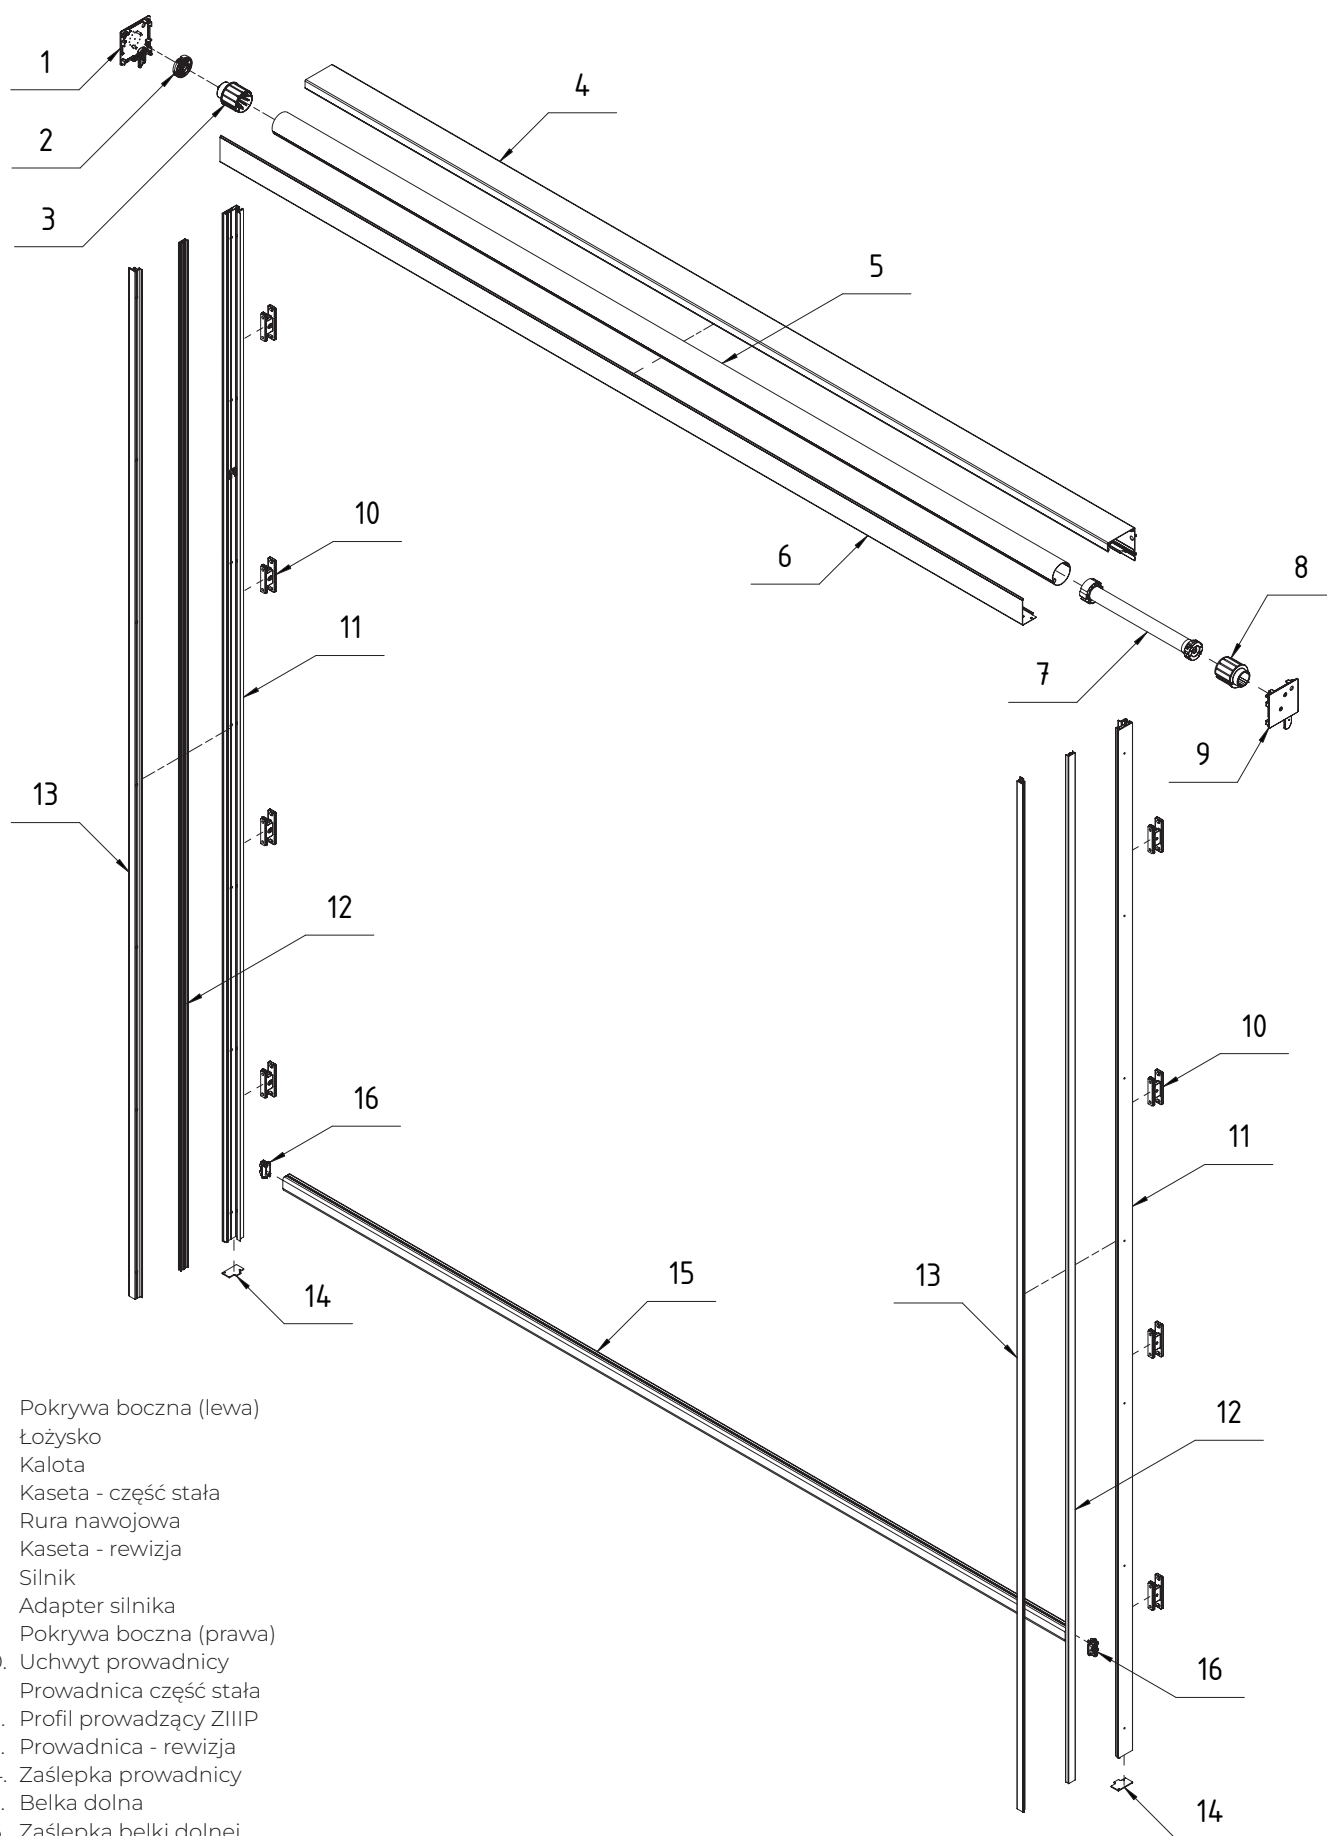


1. Pokrywa boczna (lewa)
2. Łożysko
3. Kalota
4. Kaseta - część stała
5. Rura nawojowa
6. Kaseta - rewizja
7. Silnik
8. Adapter silnika
9. Pokrywa boczna (prawa)
10. Uchwyt przewodnicy
11. Przewodnica część stała
12. Profil prowadzący ZIIIP
13. Przewodnica - rewizja
14. Zaślepka przewodnicy
15. Belka dolna
16. Zaślepka belki dolnej


SCREEN R 120 ZIIIP




FG51-02




FG51-03




G40Z




G40Z-05

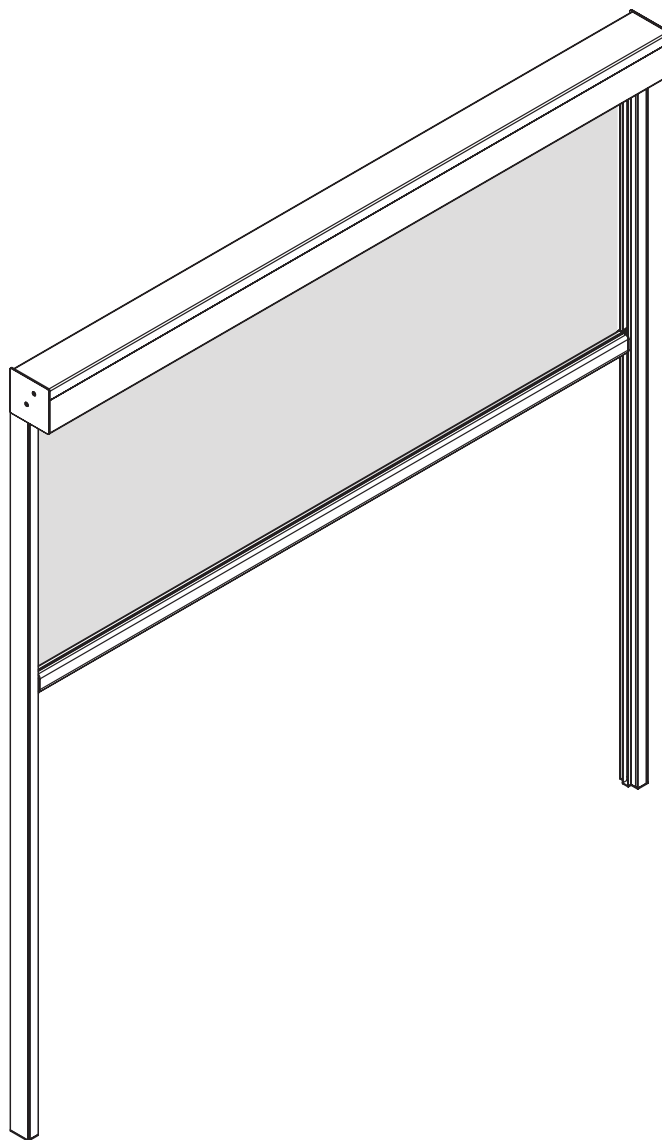

SCREEN R 120 ZIIIP
Rura nawojowa

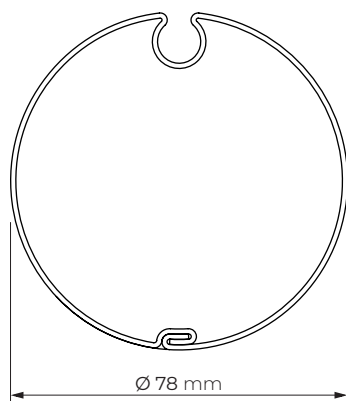


Rura nawojowa ocynkowana do szeroko-
ści 4000 mm

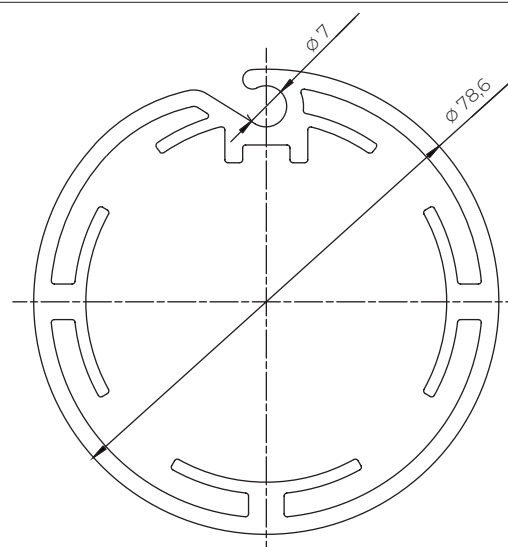

Rura nawojowa aluminiowa od
szerokości 4001 mm


SCREEN R 120 ZIIIP

Profil belki - główne wymiary

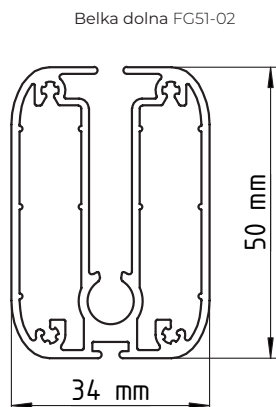

SCREEN R 120 ZIIIP

Profil belki dolnej FG51-03
(przy wariantcie ZIIIP do PERGOL / przejąć zawsze występuje belka dolna poszerzona)

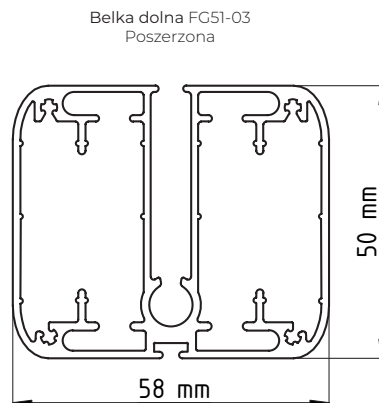

Wymiar [mm]	1000 mm	1250 mm	1599 mm
1000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3250 mm	Z120	Z120	Z120
3500 mm	Z120	Z120	Z120
3750 mm	Z120	Z120	Z120
4000 mm	Z120	Z120	Z120

Zastosowanie:

■ - do szer. 1599 mm zalecane użycie wersji z poszerzoną belką w cenie, natomiast możliwe jest użycie belki standardowej na wyraźne życzenie klienta przy składaniu zamówienia (sprzedaż wyłącznie po konsultacji z działem handlowym).


■ wersja z poszerzoną belką

* w pozostałych systemach możliwość wyboru poszerzonej belki dolnej za dopłatą 5% do ceny systemu

SCREEN R 120 ZIIIP

Prowadnica gładka

(w wersji DZ dostępna jest tylko prowadnica gładka)

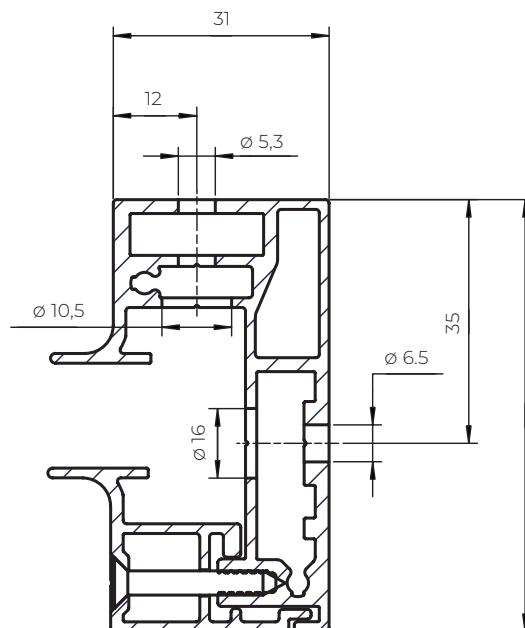


SCREEN R 120 ZIIIP

ZIIIP 120 z poszerzoną belką ZIIIP

UWAGA:


Profil belki nie wychodzi poza światło prowadnicy przy założeniu idealnego położenia.
 Przy montażu bezpośrednio do ściany zaleca się wykorzystanie przynajmniej jednego dystansu.

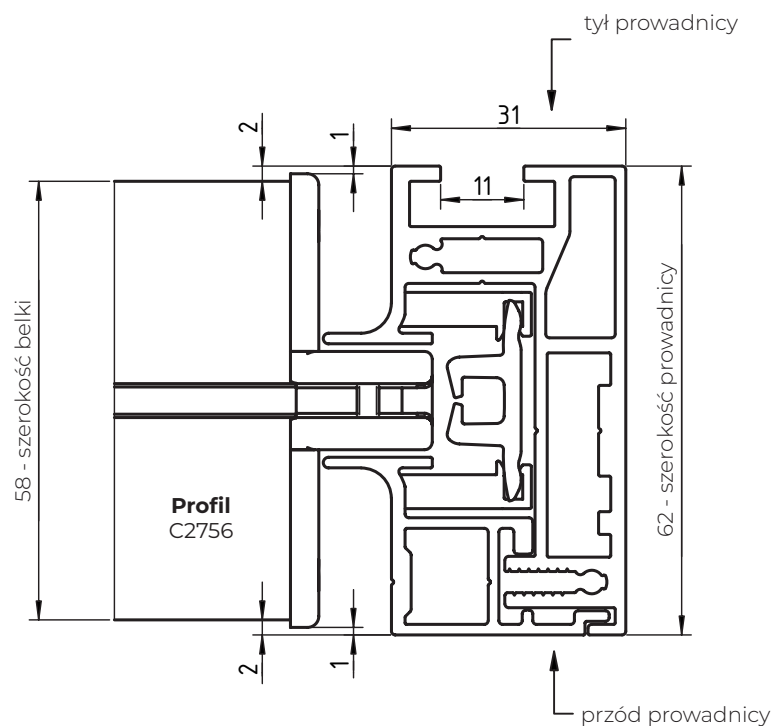

SCREEN R 120 ZIIIP

Sposób montażu prowadnic.


Mocowanie czołowe bezpośrednio do ściany.

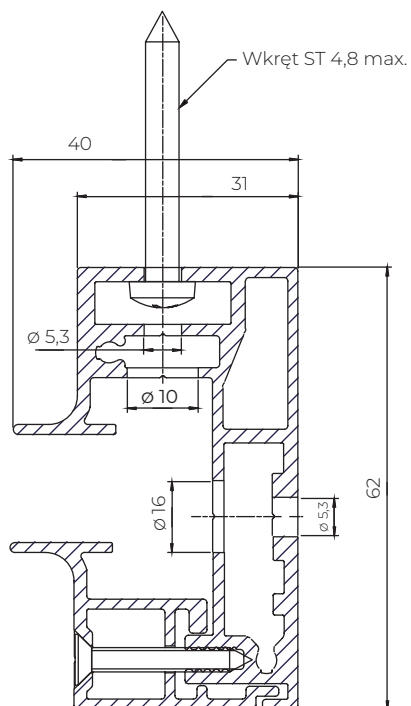

SCREEN R 120 ZIIIP

Sposób montażu prowadnic.

Mocowanie boczne bezpośrednio do ściany.

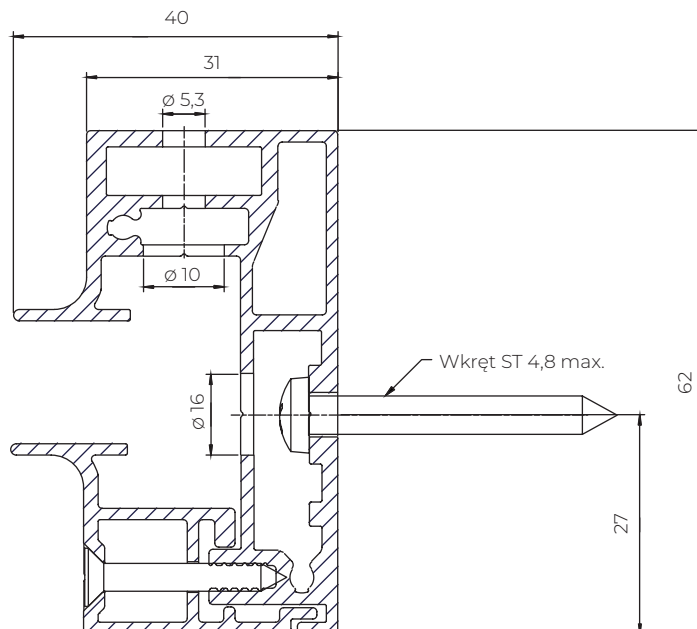


SCREEN R 120 ZIIIP

Prowadnica pod uchwyt


1. Profil stały prowadnicy
2. Profil rewizyjny prowadnicy
3. Wkręt mocujący ST3,5x19-A2

UWAGA:


Materiał: Aluminium wyciskane, malowane na żądany kolor.
(Średnice otworów podano jako maksymalnie dopuszczane)

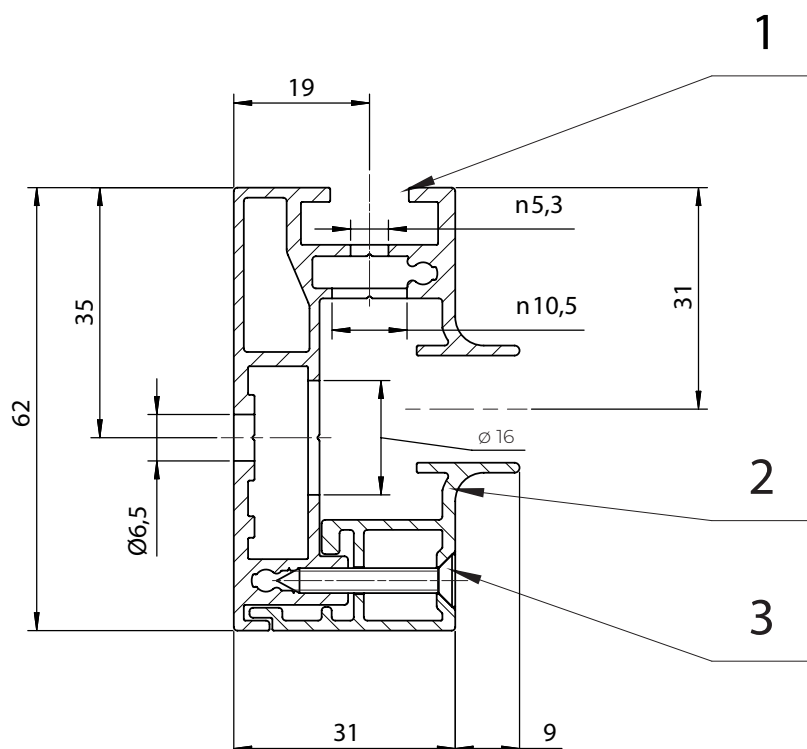

SCREEN R 120 ZIIIP
Prowadnica pod uchwyt

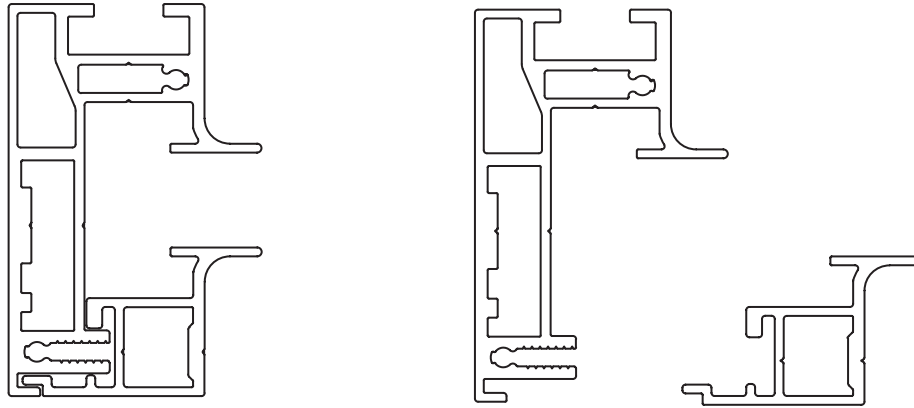


SCREEN R 120 ZIIIP
Uchwyt samonośny regulowany TYP 38-45

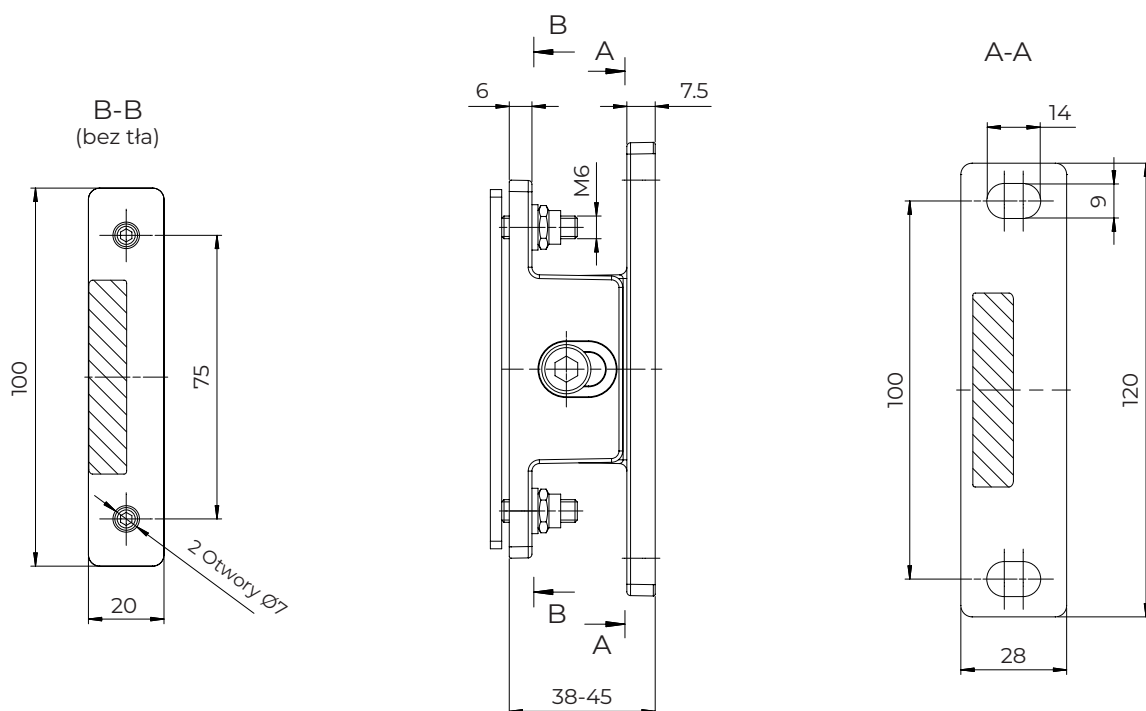


SCREEN R 120 ZIIIP

Uchwyt samonośny regulowany TYP 53-59

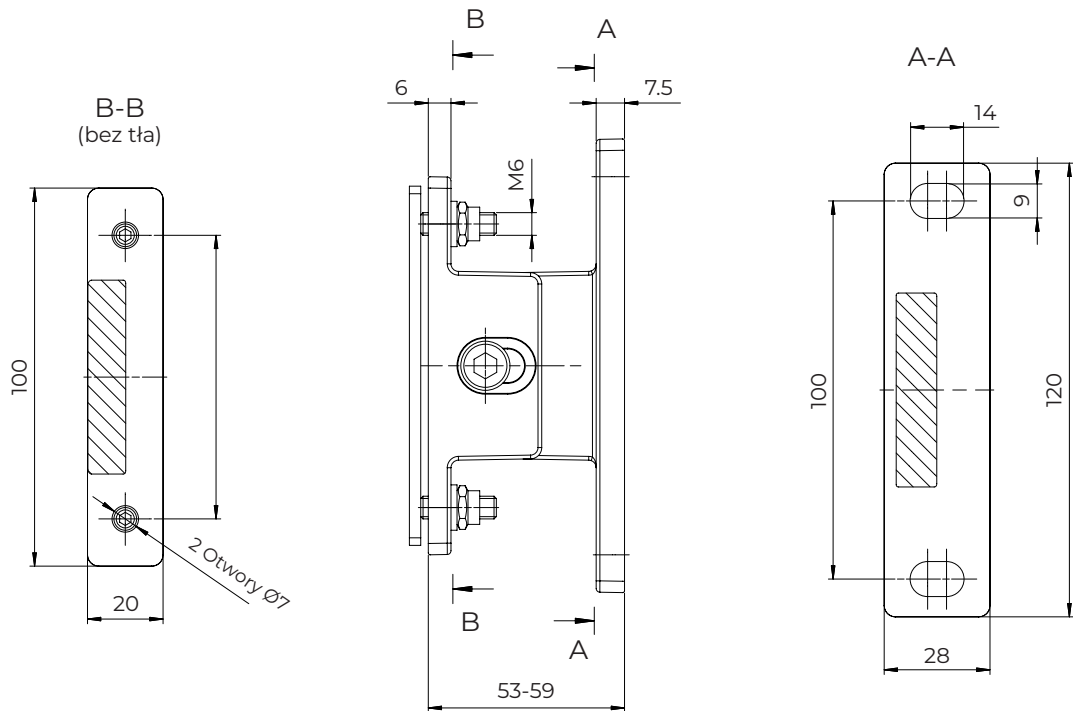


SCREEN R 120 ZIIIP

Uchwyt samonośny regulowany - modułowy TYP 42-47

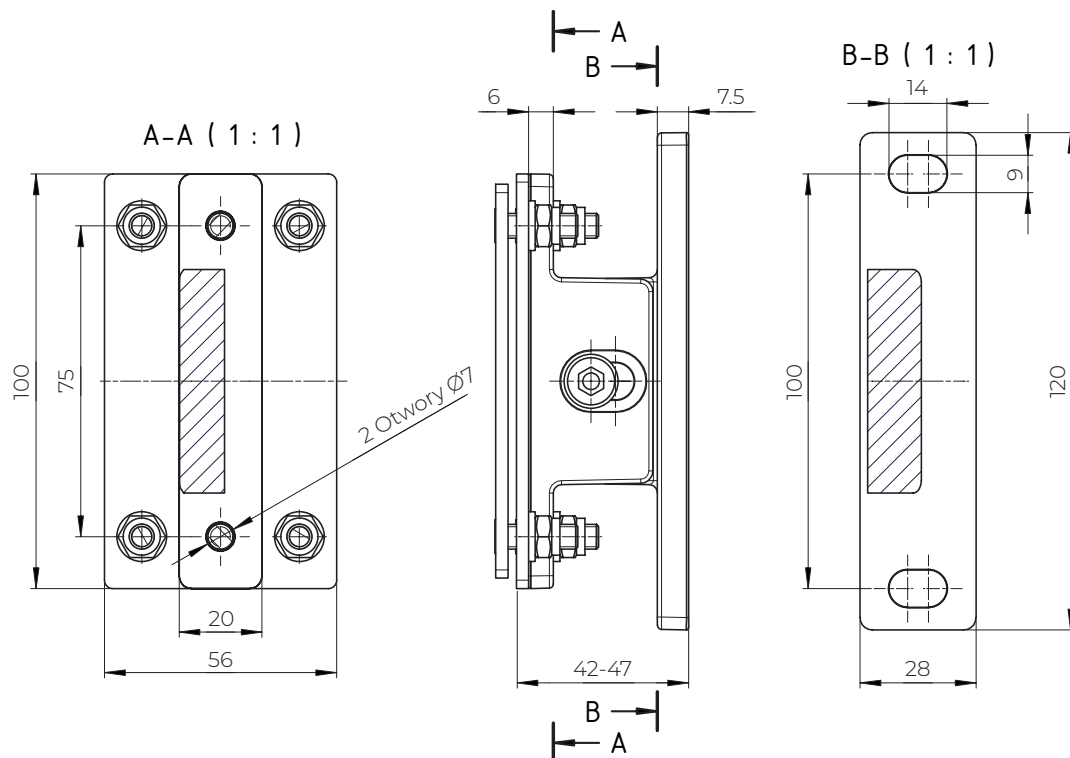


SCREEN R 120 ZIIIP

Uchwyt samonośny regulowany - modułowy TYP 56-61

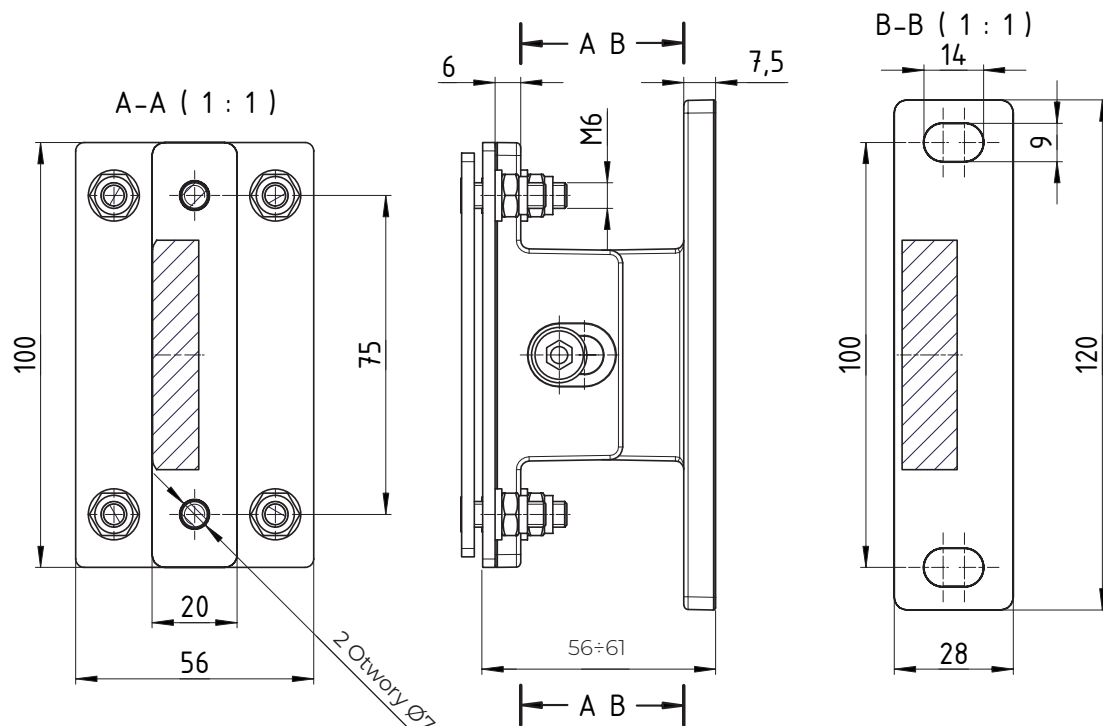


SCREEN R 120 ZIIIP


Uchwyt przewodnicy typ Verandowy




SWORZEŃ



EKSTRUDER

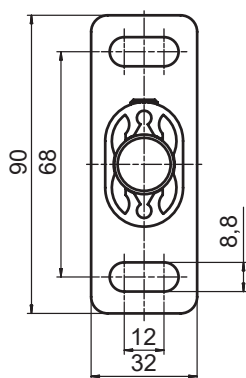

STOPKA

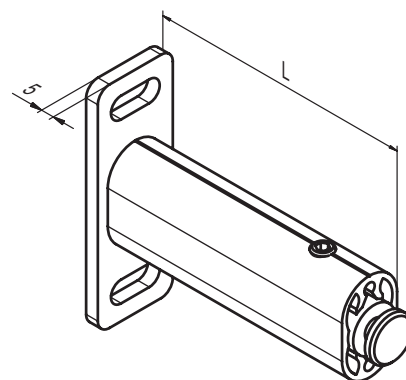

UCHWYT


Długość "L" dobieramy indywidualnie w zależności od warunków montażowych lub wytycznych inwestora
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN R 120 ZIIIP

Przekrój kasety z pokrywą boczną

System samonośny


(mocowanie kasety na klipie montażowym opcjonalne)

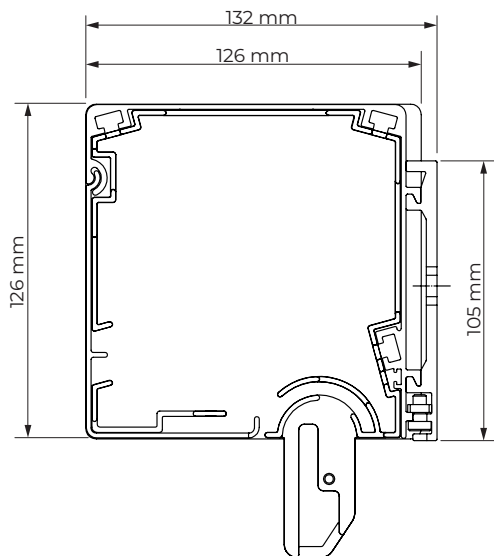

SCREEN R 120 ZIIIP DZ


Przekrój kasety z pokrywą boczną

System samonośny

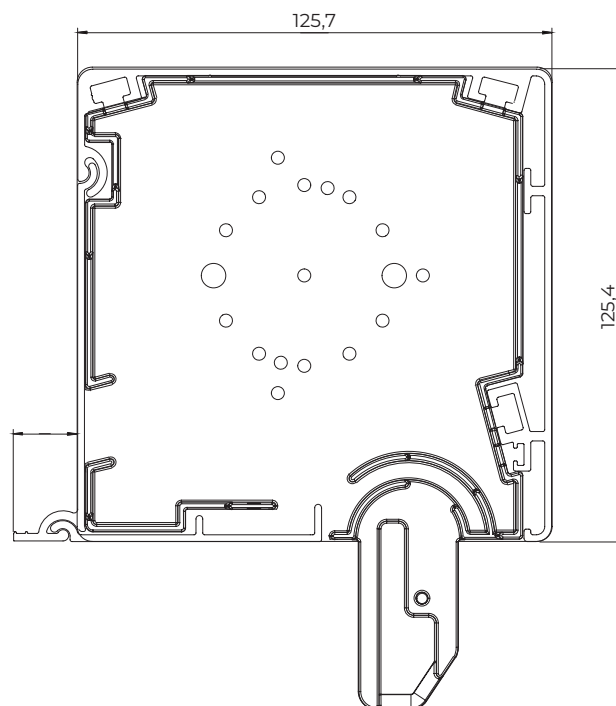


SCREEN R 120 ZIIIP

Klip montażowy

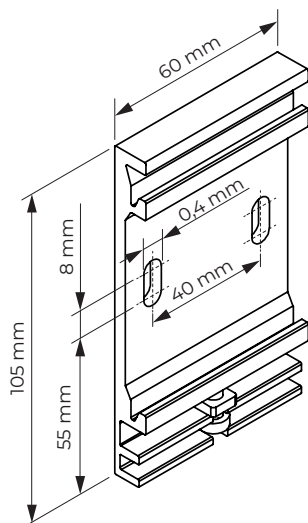


SCREEN R 120 ZIIIP

Gładka kasetka (przy wariacie do PERGOL / przejść zawsze występuje kasetka gładka)

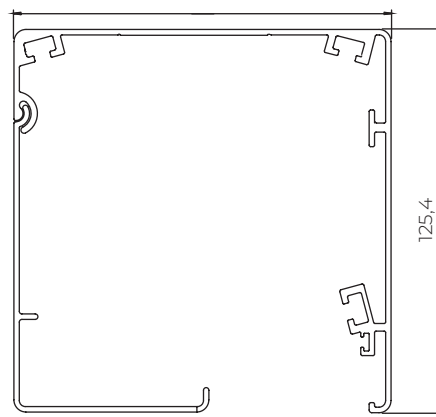


SCREEN R 120 ZIIIP (DZ)

Kasetka gładka

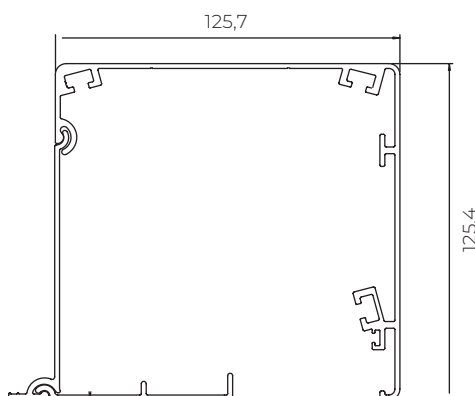


SCREEN R 120 ZIIIP

Zasłona ZIIIP 120 wersja samonośna.
Przekrój pionowy, belka standard

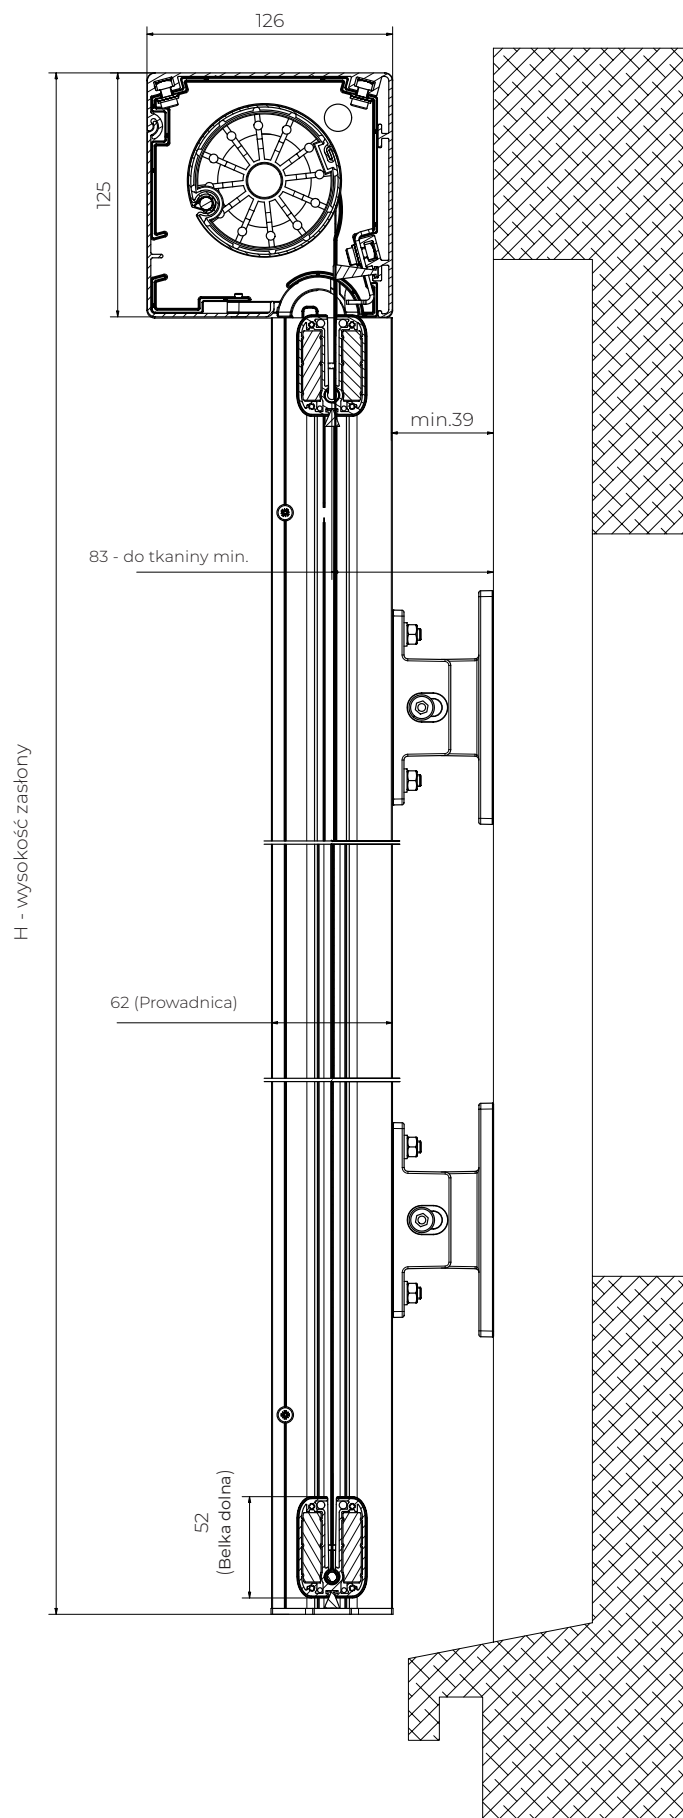


SCREEN R 120 ZIIIP

Zasłona ZIIIP 120 wersja samonośna na uchwytych Verand
Widok z góry

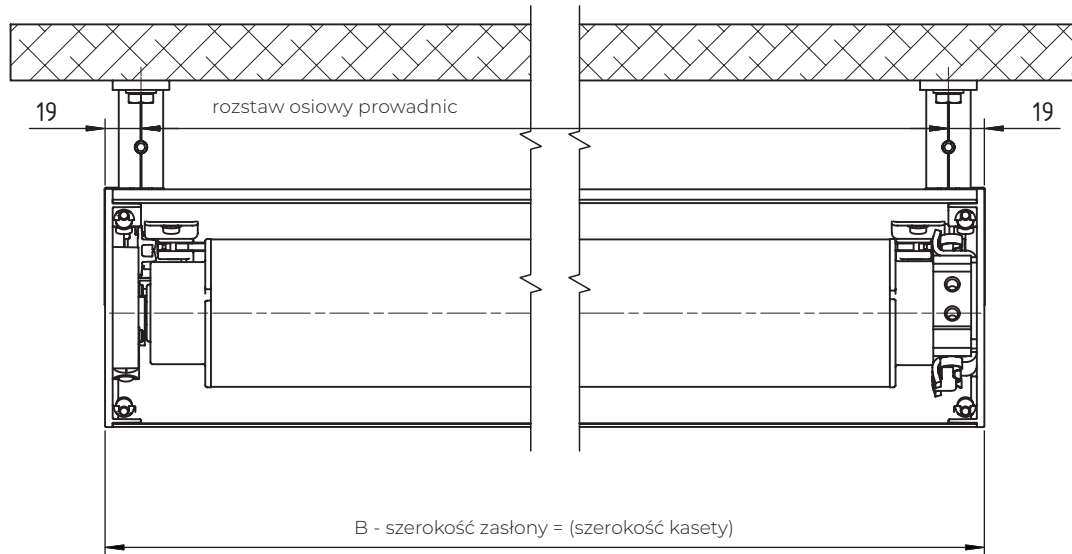

SCREEN R 120 ZIIIP


Zasłona ZIIIP 120 wersja samonośna uchwytych Verand
Widok od dołu

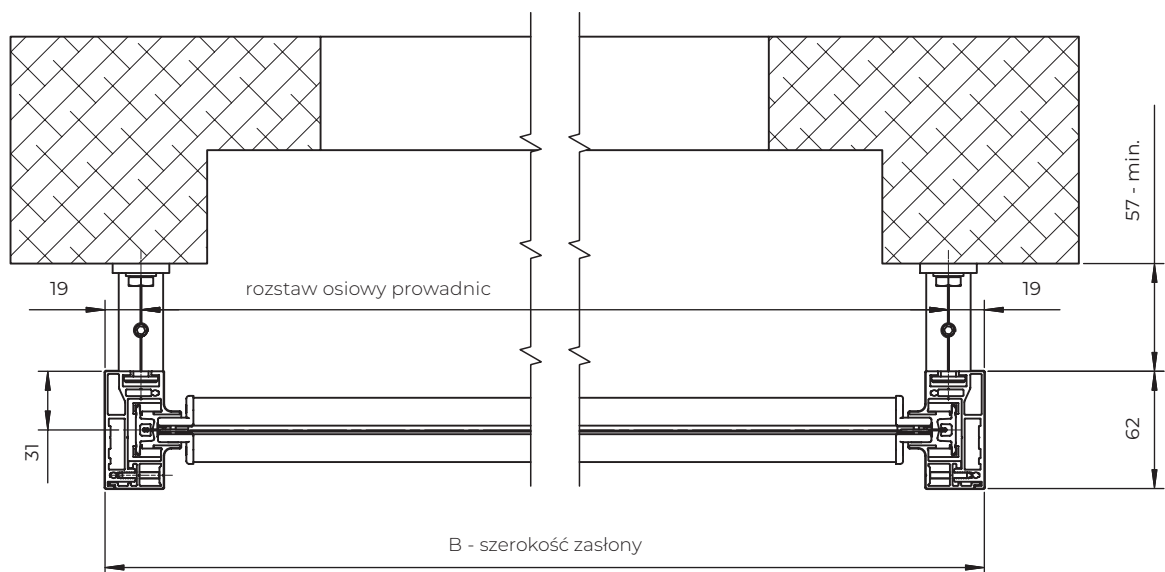

SCREEN R 120 ZIIIP

Zasłona ZIIIP 120 wersja samonośna na uchwytych żaluzyjnych


Widok z góry

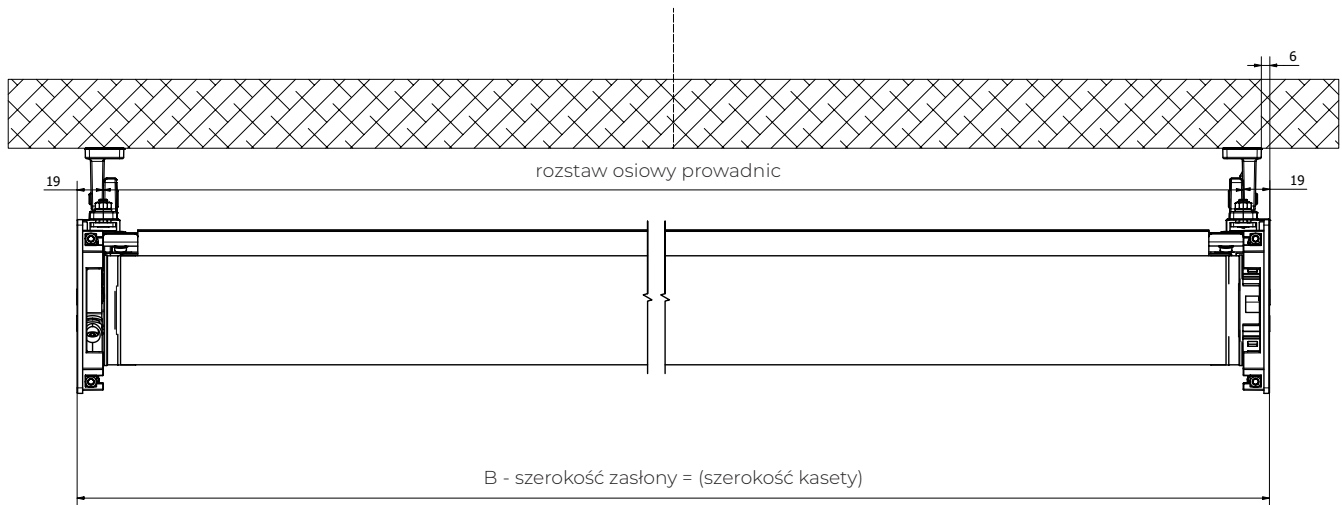

SCREEN R 120 ZIIIP

Zasłona ZIIIP 120 wersja samonośna uchwytych żaluzyjnych


Widok od dołu

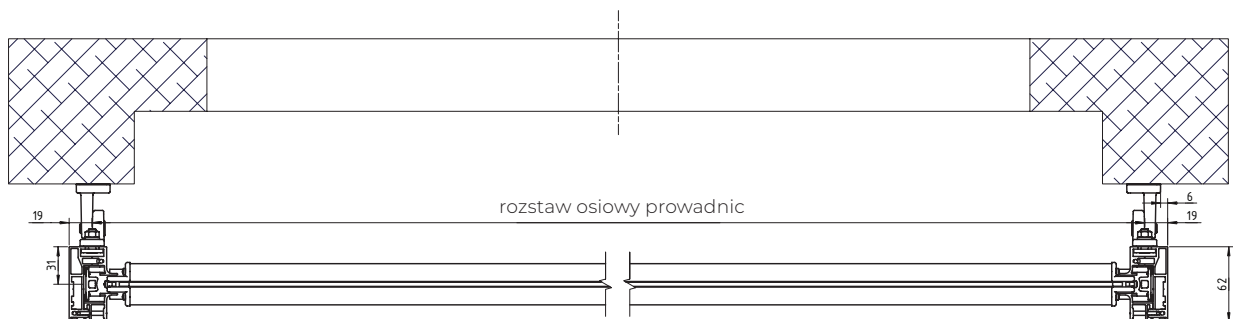

SCREEN R 120 ZIIIP

Zasłona ZIIIP 120 wersja samonośna na uchwytych SCREENowych

Widok z góry

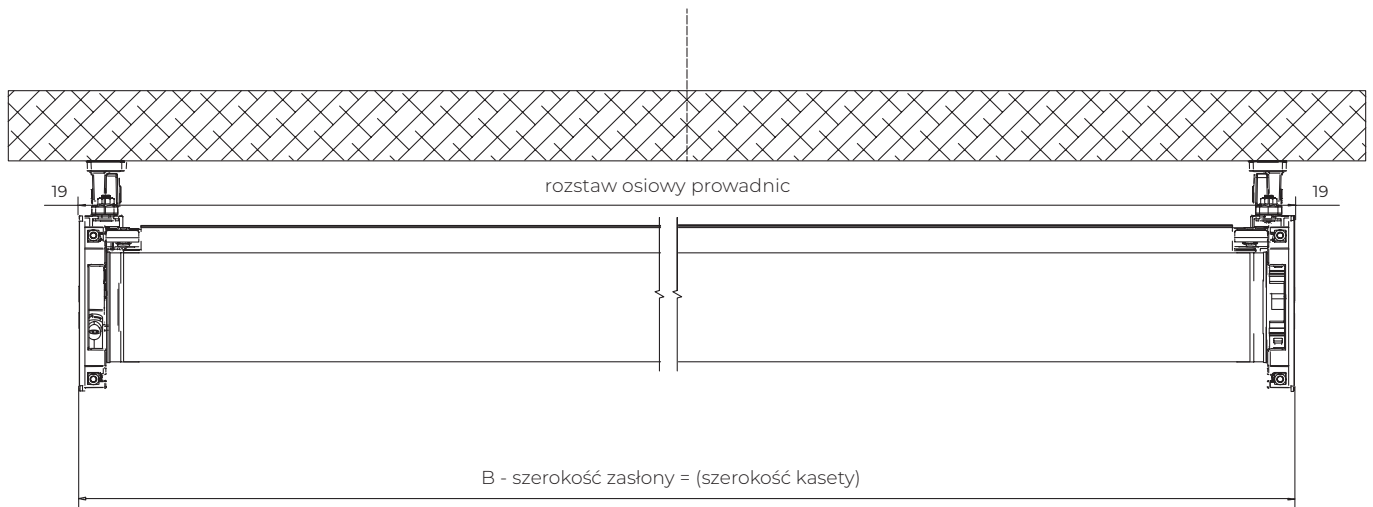

SCREEN R 120 ZIIIP

Zasłona ZIIIP 120 wersja samonośna uchwytych SCREENowych


Widok od dołu



SCREEN R 120 ZIIIP

Zasłona ZiiP 120 wersja samonośna na uchwytych regulowanych


Widok z góry

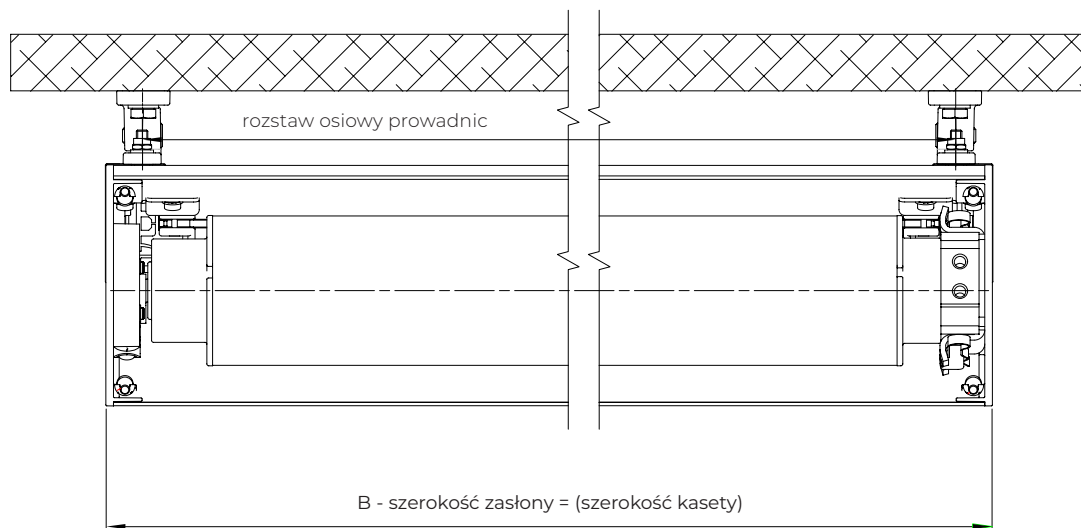

SCREEN R 120 ZIIIP


Zasłona ZiiP 120 wersja samonośna na uchwytych regulowanych

Widok od dołu

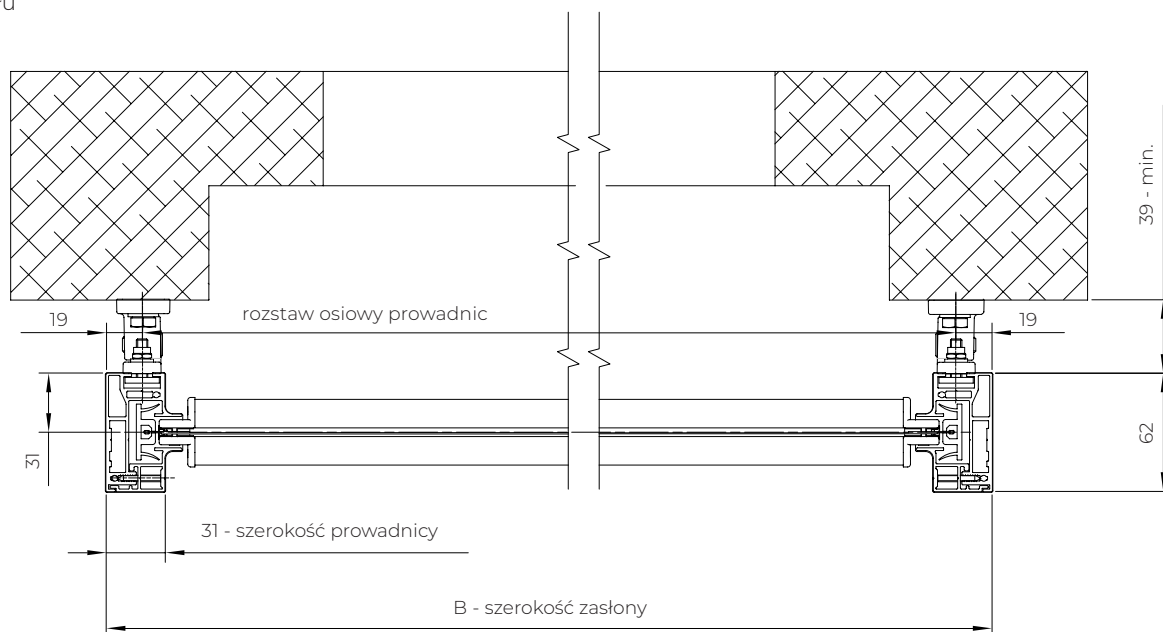


SCREEN R 120 ZIIIP

Zasłona ZIIIP 120 wersja modułowa samonośna na uchwytych regulowanych modułowych

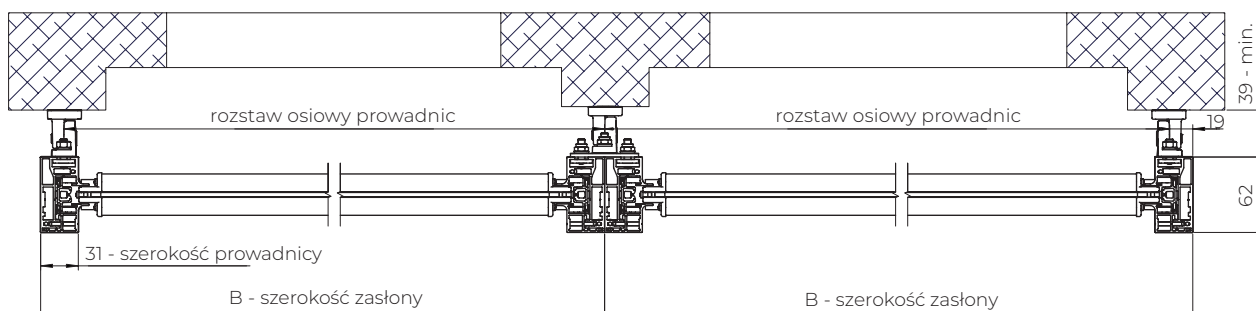


SCREEN R 120 ZIIIP

Zasłona ZIIIP 120 wersja przyścienna mocowanie doczołowe
Widok z przodu

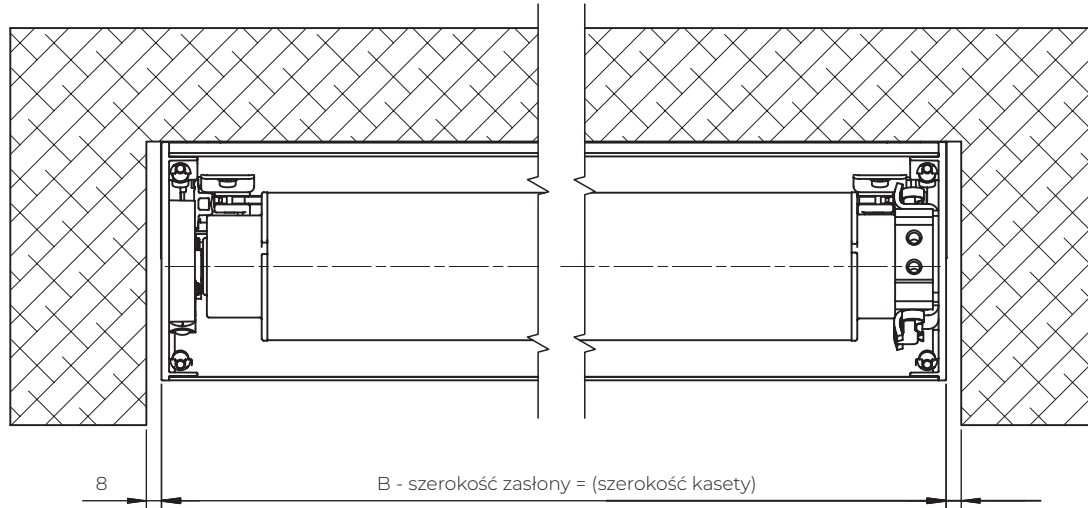


SCREEN R 120 ZIIIP

Zasłona ZIIIP 120 wersja przyścienna mocowanie doczołowe
Przekrój poziomy przez belkę dolną

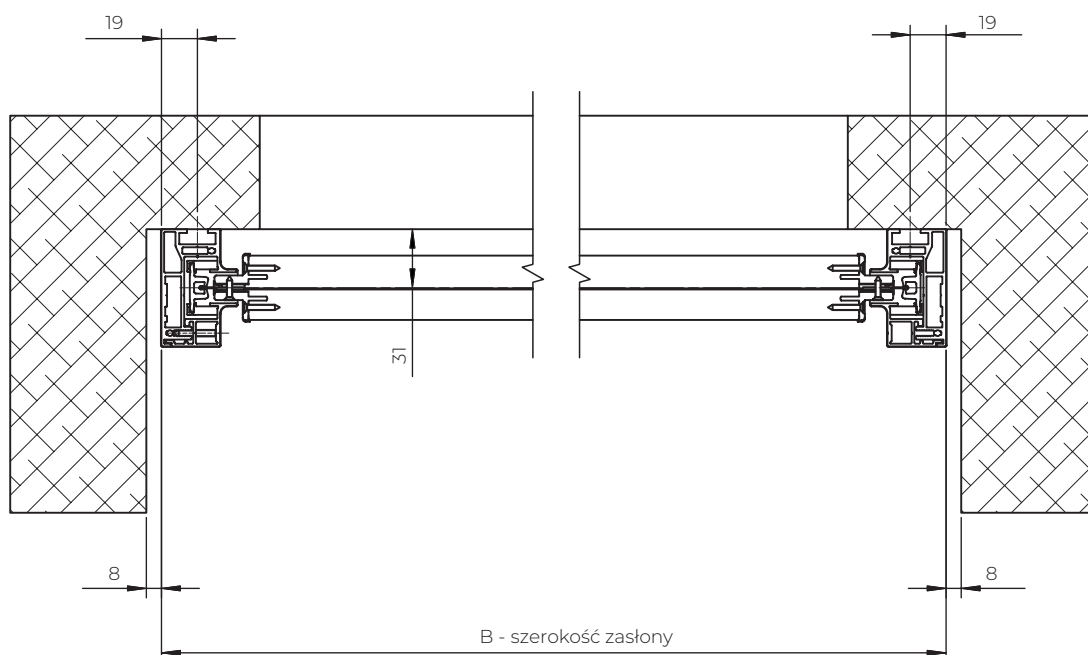

SCREEN R 120 ZIIIP


Zasłona ZIIIP 120 wersja przyścienna, mocowanie doczołowe
Przekrój pionowy, belka poszerzona

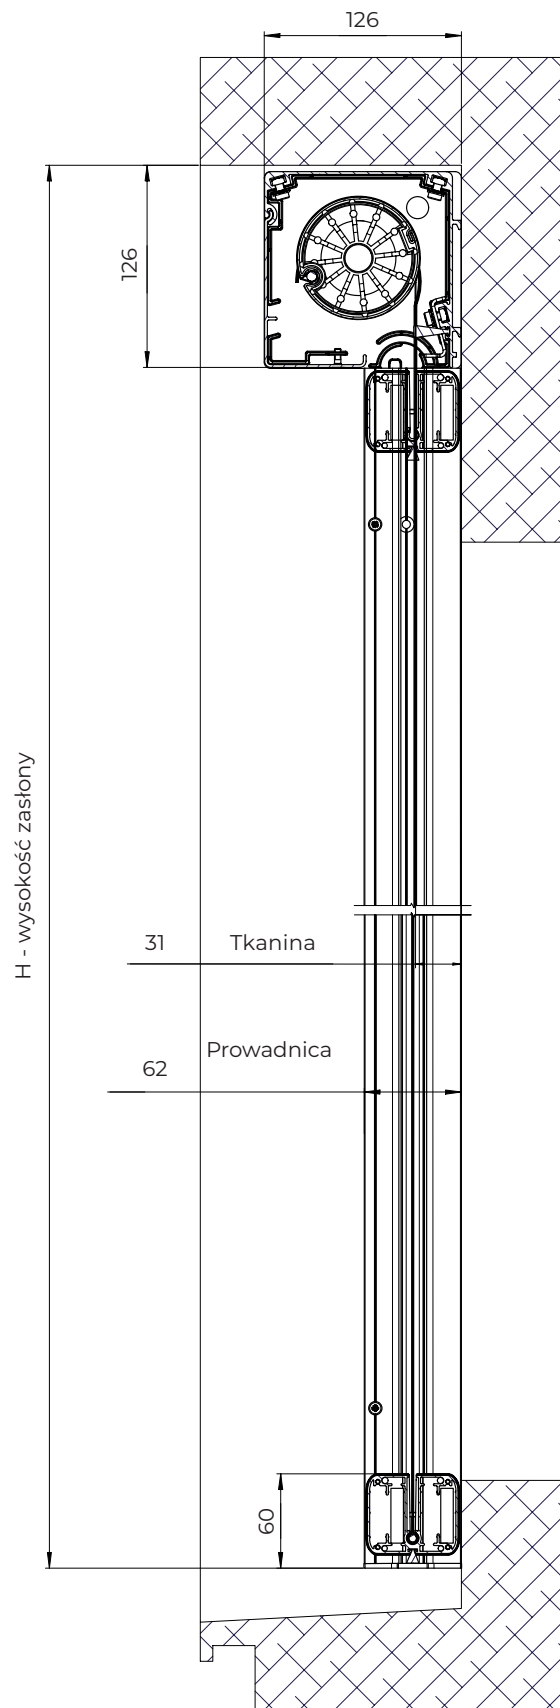

SCREEN R 120 ZIIIP

Zasłona ZIIIP 120 wersja przyścienna mocowanie doczołowe


Widok z góry

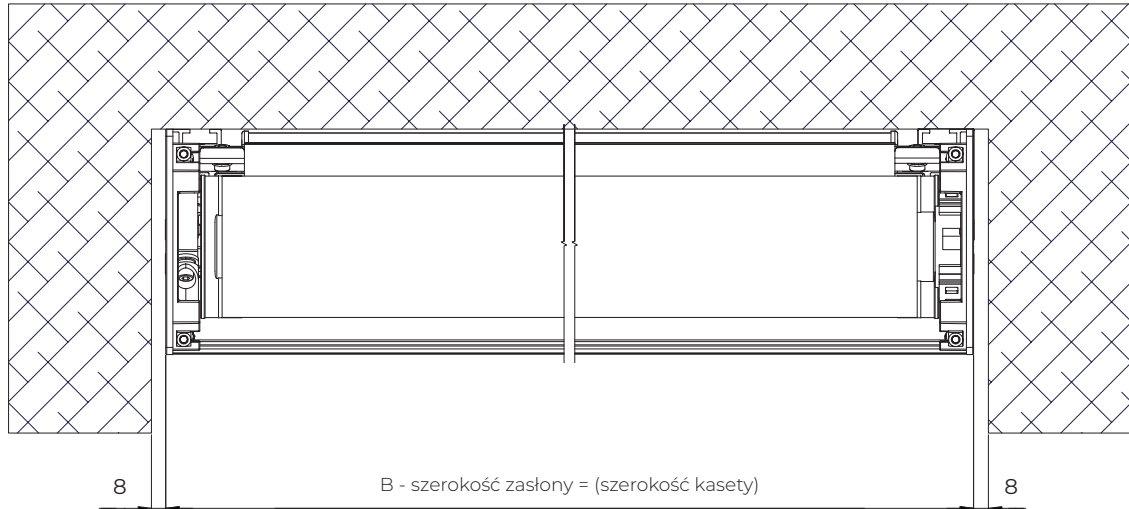

SCREEN R 120 ZIIIP

Zasłona ZIIIP 120 wersja przyścienna mocowanie doczołowe

WIDOK Z DOŁU

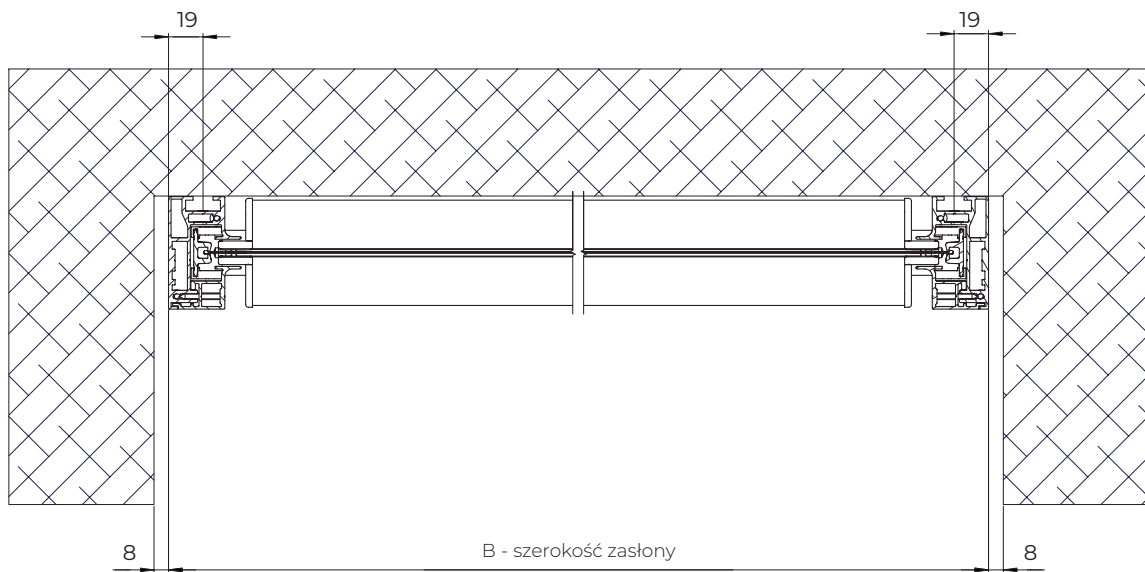


SCREEN R 120 ZIIIP

Montaż do zabudowy

UWAGA:

Przy montażu DZ zalecane jest zastosowanie systemu niesamonośnego.
W innym przypadku istnieje możliwość, że po zamontowaniu kasety
montaż prowadnic nie będzie możliwy.

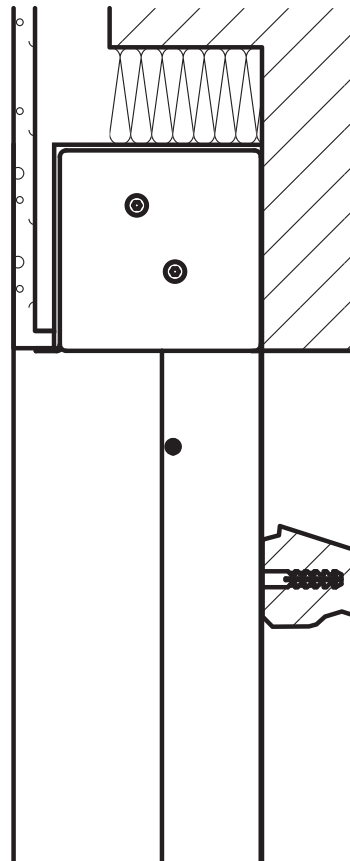



SCREEN R 120 ZIIIP

Uchwyty ściennie oraz sufitowe (tylko do szerokości 4 m)

Wspornik przyścienny

W kolorze konstrukcji



Wspornik sufitowy

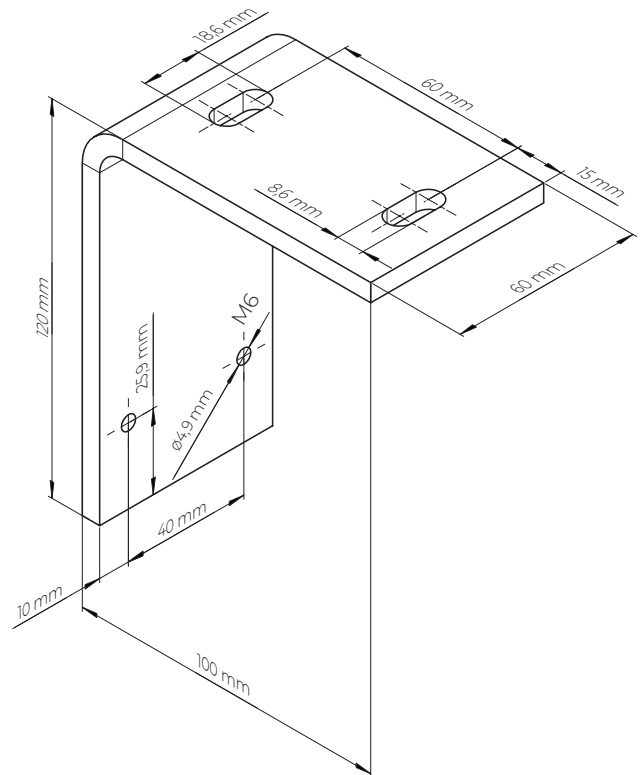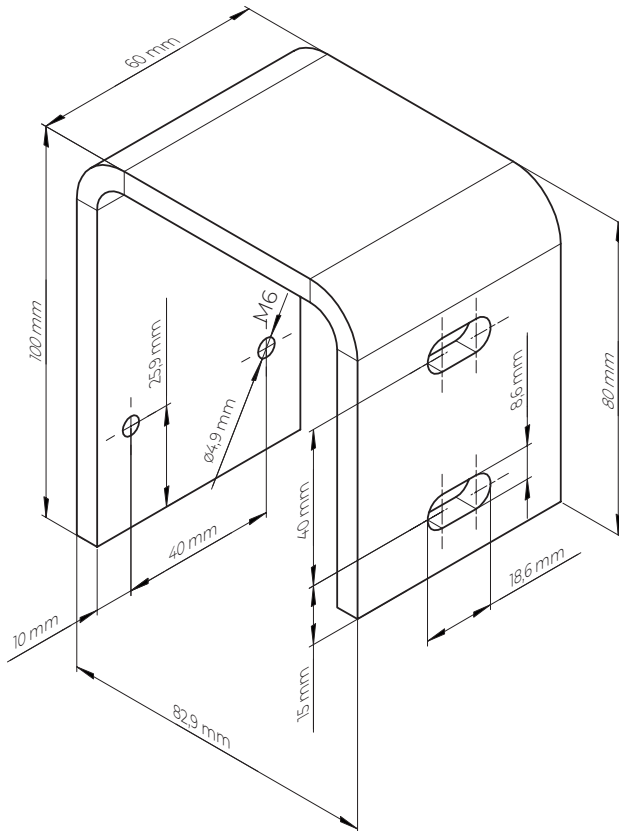

Stalowe ocynkowane

Wspornik przyścienny (podtynkowy)

Wspornik sufitowy (podtynkowy)

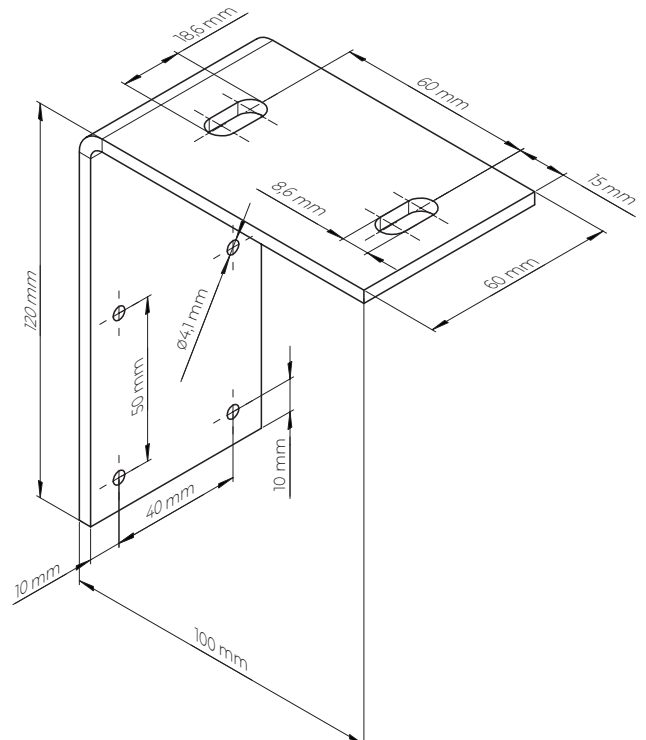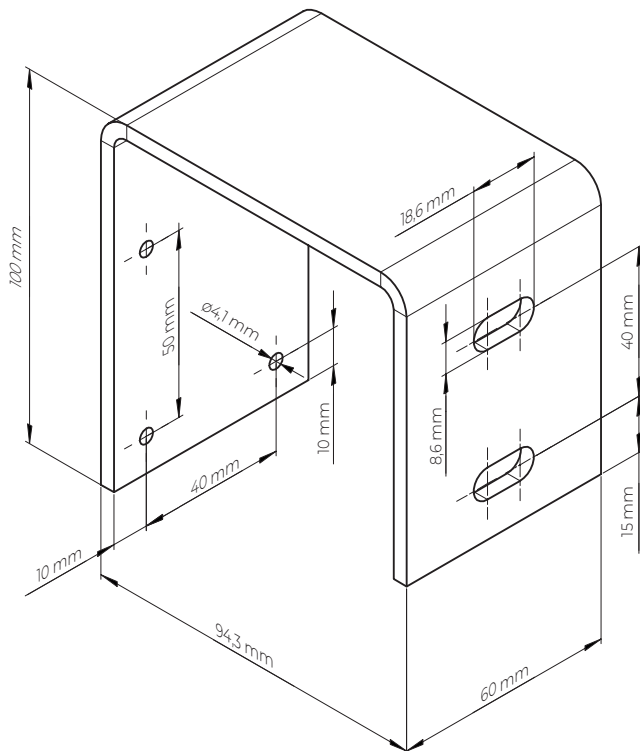

SCREEN R 95 ZIIIP

SCREEN R 95 ZIIIP

Osłona przeciwsłoneczna pionowa, skrzynka wykonana z ekstrudowanego aluminium

ZASTOSOWANIE

- | | |
|---------------------|-----|
| · Montaż zewnętrzny | TAK |
| · Montaż wewnętrzny | NIE |

CHARAKTERYSTYKA WYROBU


- Kaseta do montażu zewnętrznego
- Tkanina z zamkiem zapobiegającym prześwitom między tkaniną a prowadnicą
- Dwuczęściowa prowadnica z profilem napinającym tkaninę
- System samonośny
- Szeroka gama tkanin

PARAMETRY TECHNICZNE

- | | |
|------------------------|---------|
| · Kolorystyka | RAL |
| · Napęd elektryczny | TAK |
| · Napęd ręczny | NIE |
| · Maksymalna szerokość | 2700 mm |
| · Maksymalna wysokość | 3000 mm |

SCREEN R 95 ZIIIP

Widok rozstrzelony

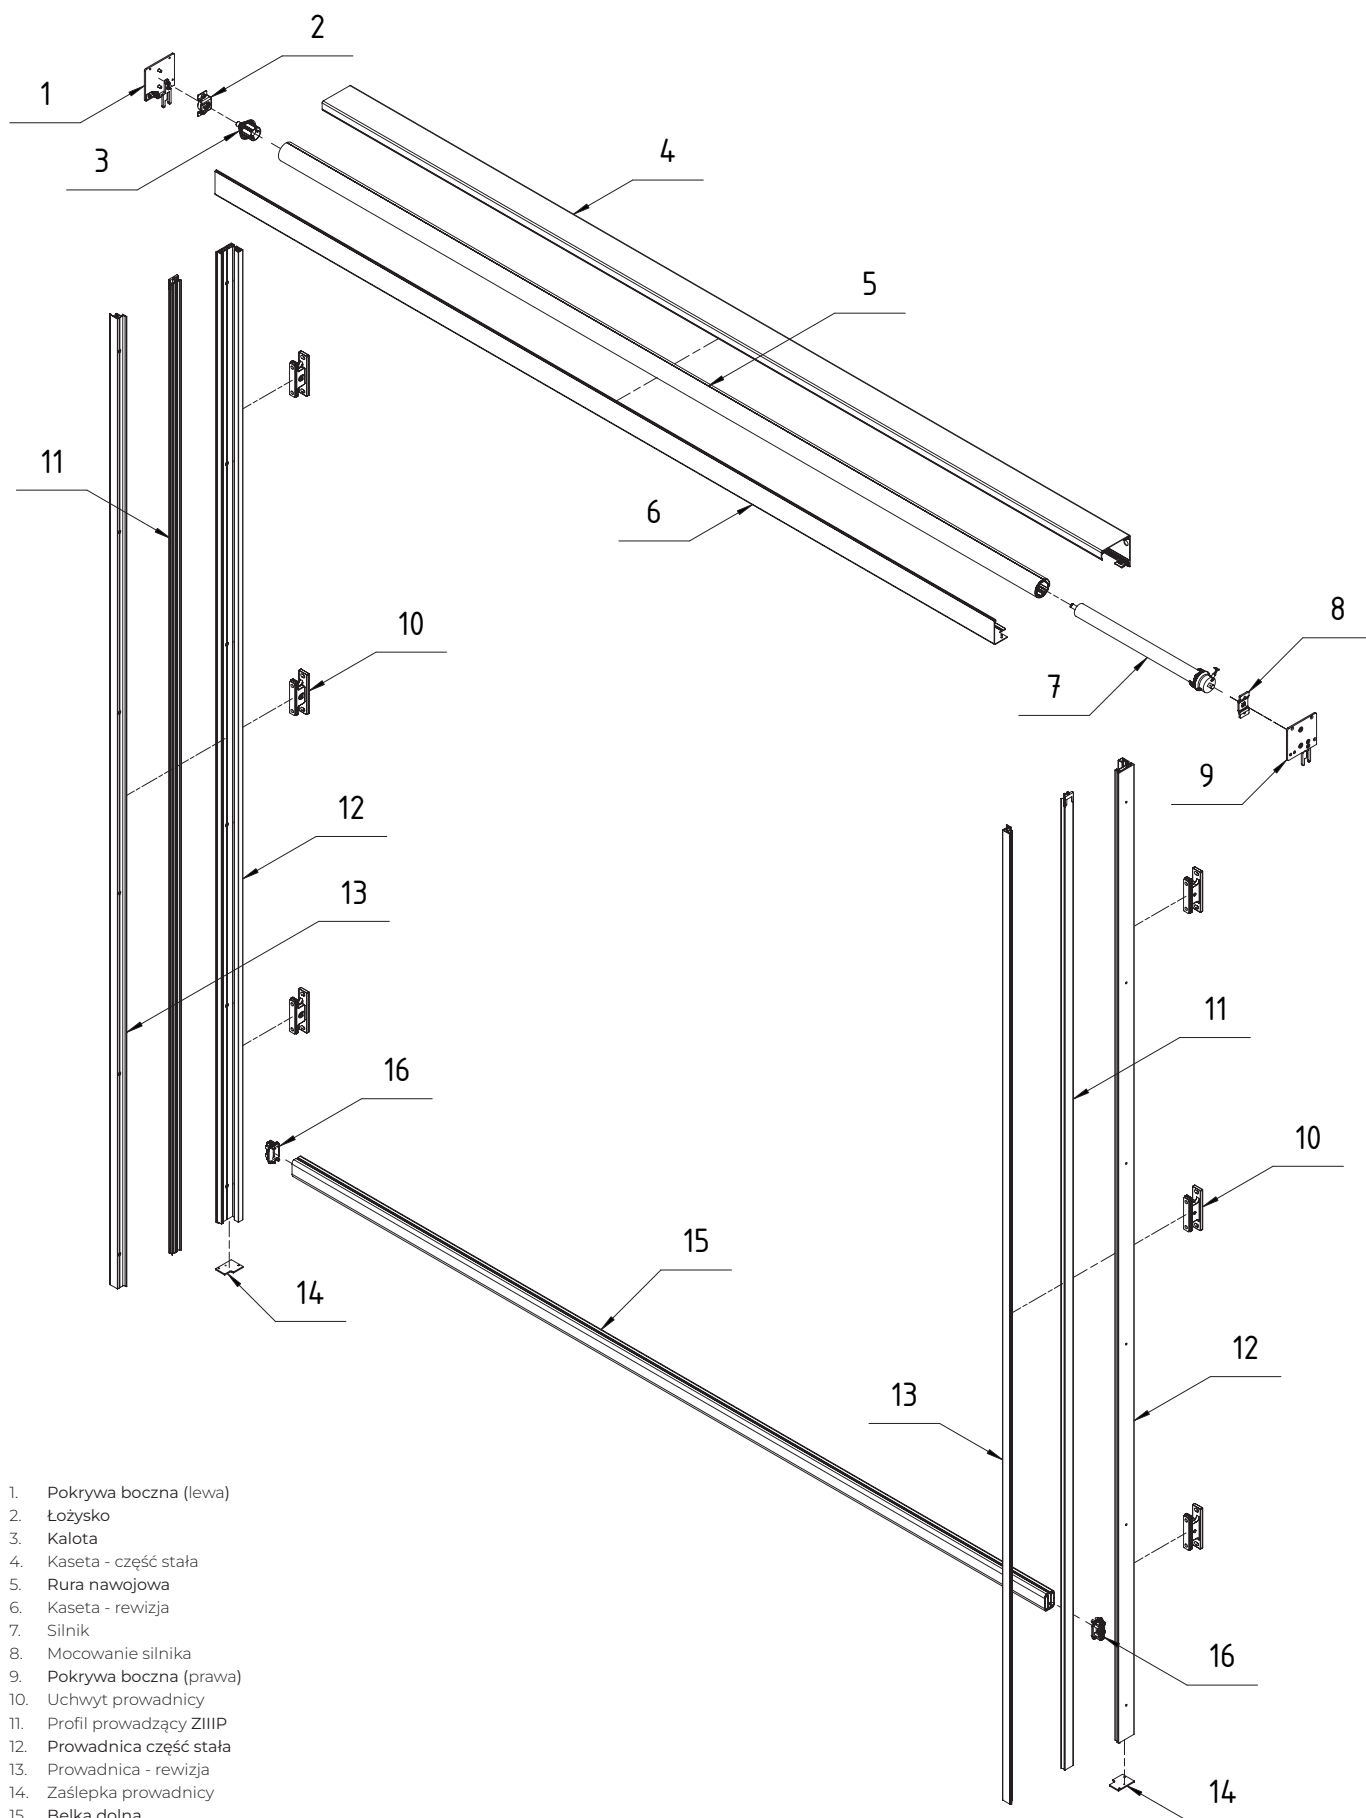

1. Pokrywa boczna (lewa)
2. Łożysko
3. Kalota
4. Kaset - część stała
5. Rura nawojowa
6. Kaset - rewizja
7. Silnik
8. Mocowanie silnika
9. Pokrywa boczna (prawa)
10. Uchwyt prowadnicy
11. Profil prowadzący ZIIIP
12. Prowadnica część stała
13. Prowadnica - rewizja
14. Zaślepka prowadnicy
15. Belka dolna
16. Zaślepka belki dolnej

SCREEN R 95 ZIIIP




FG51-02




G40Z-04



FG 03

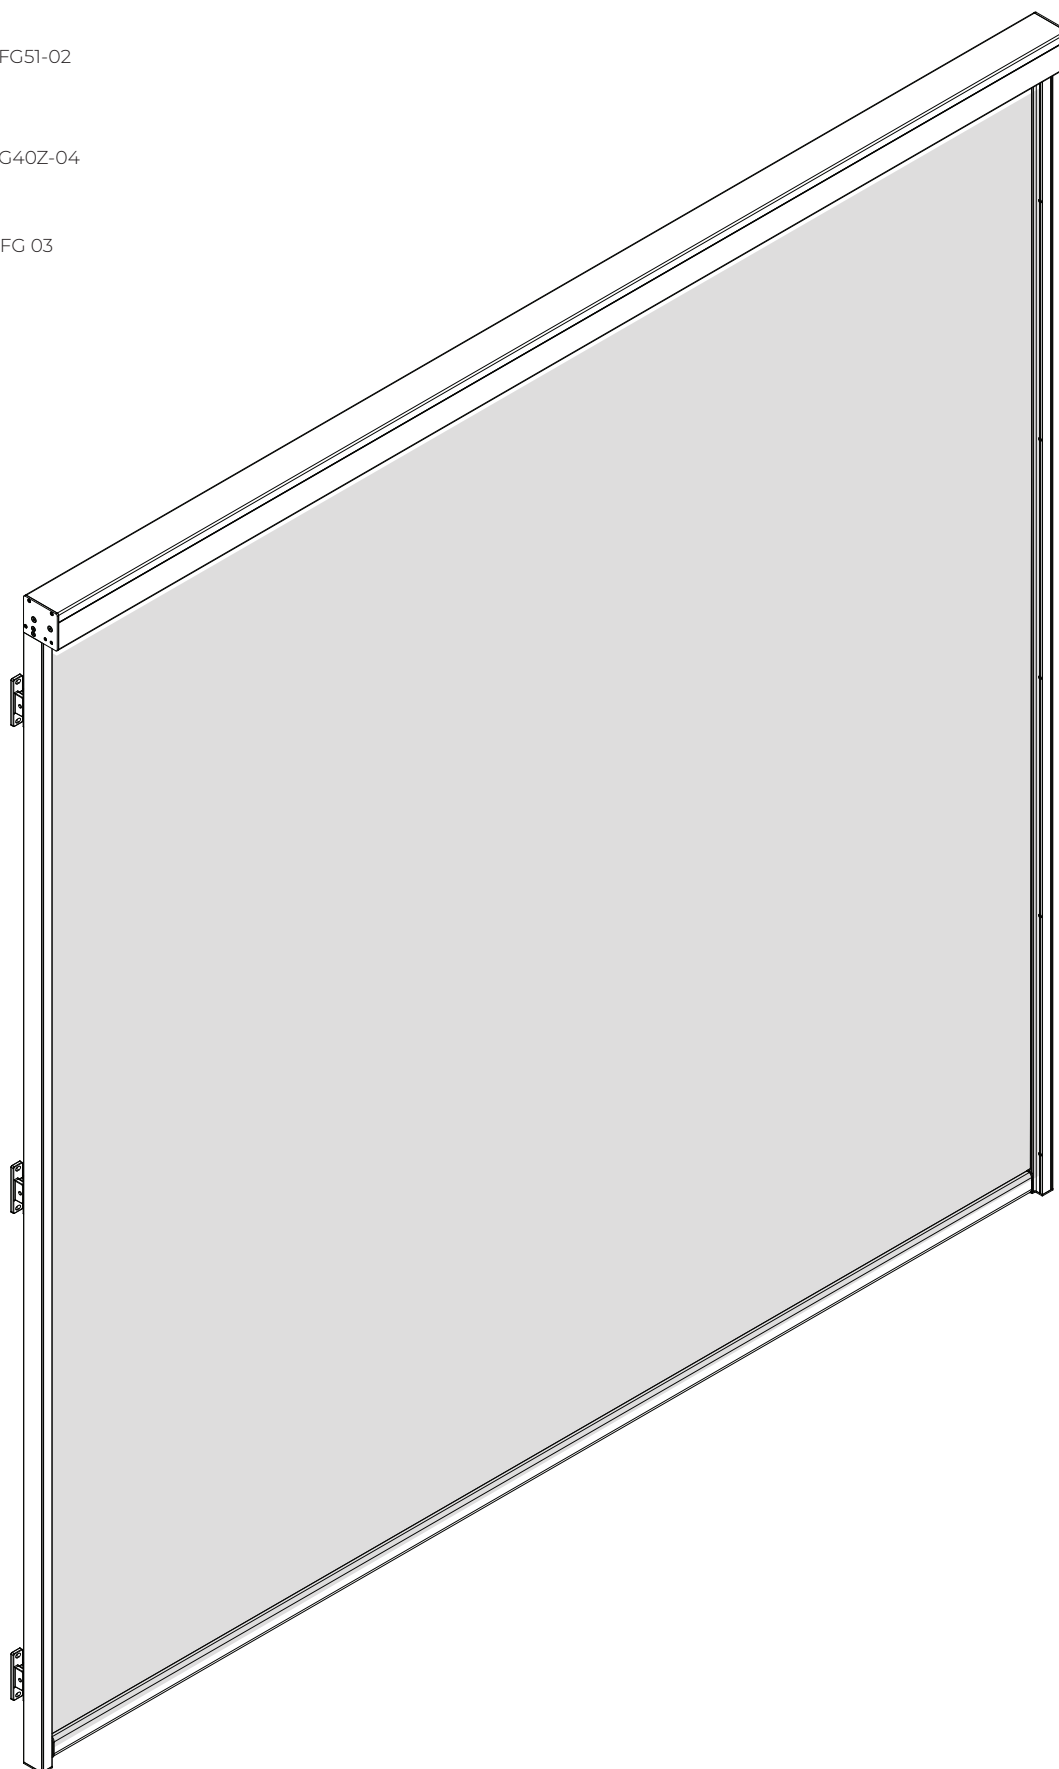

SCREEN R 95 ZIIIP
Wymiary maksymalne

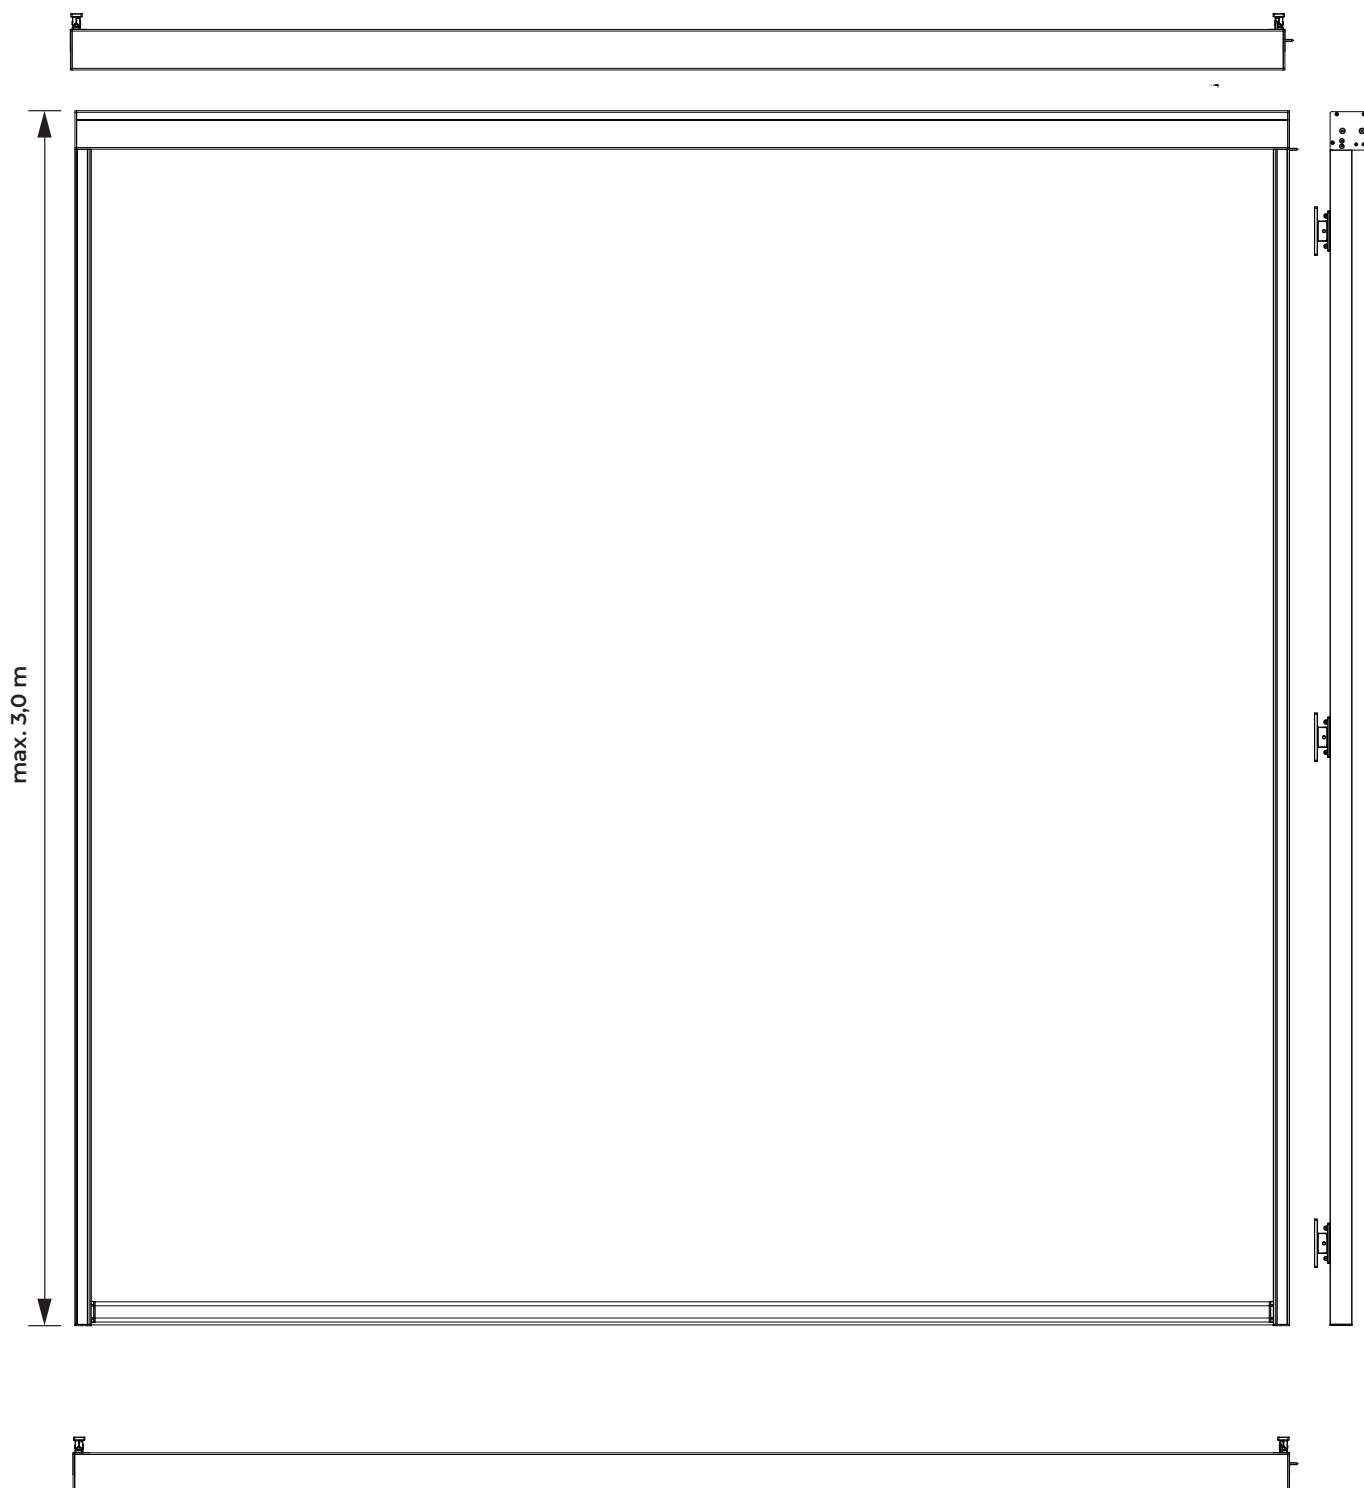


SCREEN R 95 ZIIIP

Profil prowadnicy SCREEN R 95 ZIIIP


Główne wymiary

1. Profil amortyzujący
2. Prowadnica G40Z - rewizja
3. Prowadnica G40Z-04 (część stała)
4. Wkręt mocujący

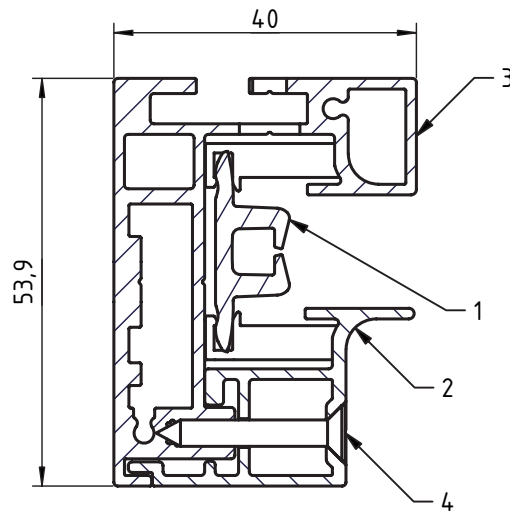


SCREEN R 95 ZIIIP


Część stała i ruchoma

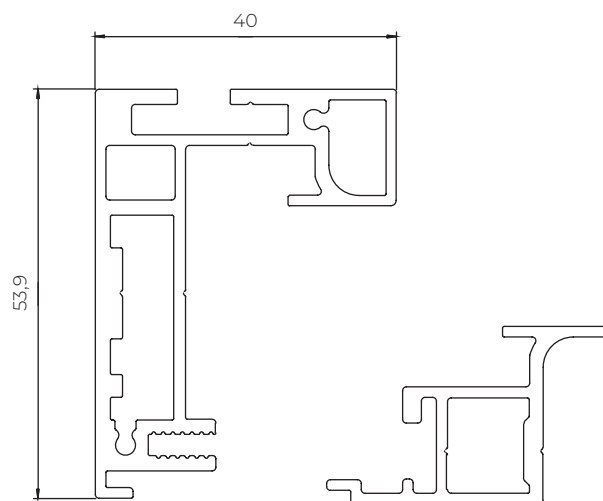

SCREEN R 95 ZIIIP
Belka dolna FG51-02

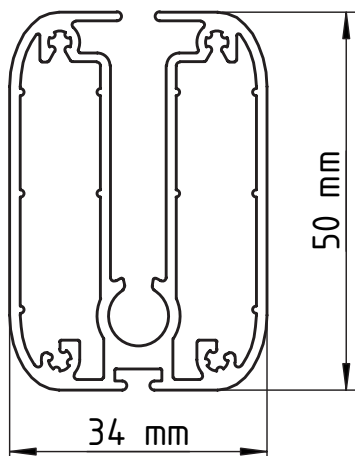

SCREEN R 95 ZIIIP
Belka dolna FG51-03

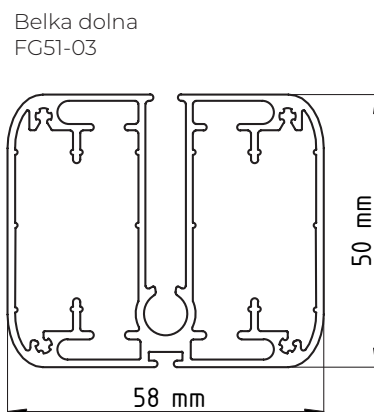

Wymiar [mm]	1000 mm	1250 mm	1599 mm
1000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3250 mm	Z120	Z120	Z120
3500 mm	Z120	Z120	Z120
3750 mm	Z120	Z120	Z120
4000 mm	Z120	Z120	Z120

Zastosowanie:


■ - do szer. 1599 mm zalecane użycie wersji z poszerzoną belką w cenie, natomiast możliwe jest użycie belki standardowej na wyraźne życzenie klienta przy składaniu zamówienia (sprzedaż wyłącznie po konsultacji z działem handlowym).

■ wersja z poszerzoną belką

* w pozostałych systemach możliwość wyboru poszerzonej belki dolnej za dopłatą 5% do ceny systemu


SCREEN R 95 ZIIIP

Przekrój kasety

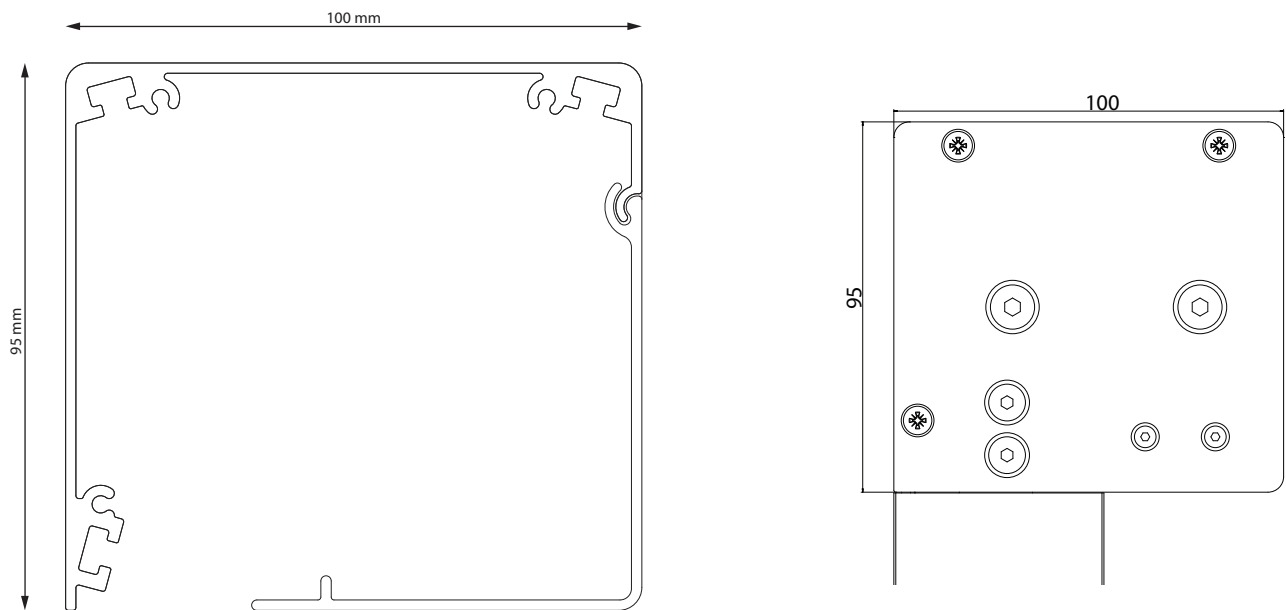


SCREEN R 95 ZIIIP

Rura nawojowa D 51 do silnika

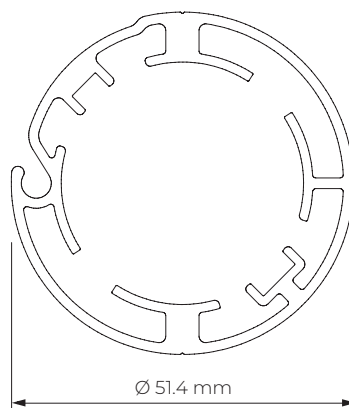

SCREEN R 95 ZIIIP


Zasłona ZIP 95. Wersja samonośna na uchwytych regulowanych, belka standard - widok z boku

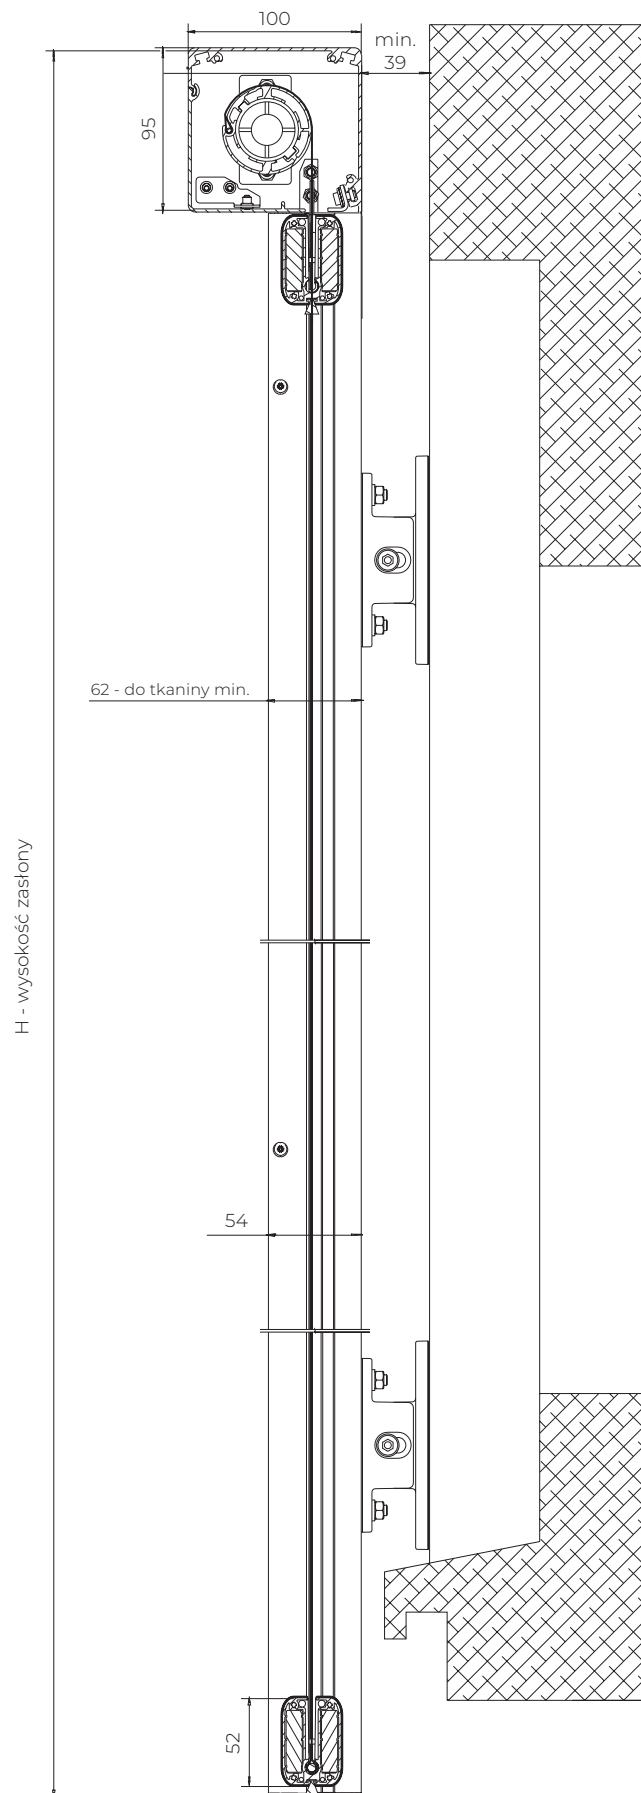

SCREEN R 95 ZIIP

Zasłona ZiP 95. Wersja samonośna na uchwytych regulowanych.


Widok z góry

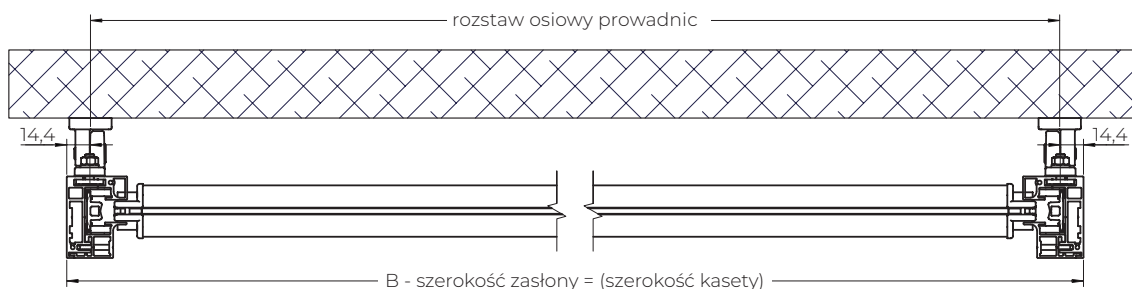

SCREEN R 95 ZIIP


Zasłona ZiP 95. Wersja samonośna na uchwytych przegubowych.

WIDOK Z dołu.

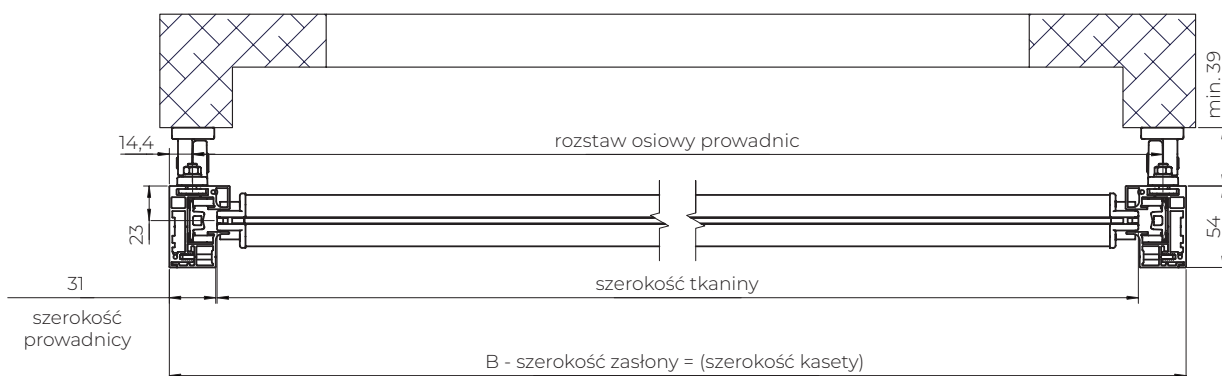

SCREEN R ZIIP95


Założona ZIIIP95 wersja modułowa samonośna na uchwytych regulowanych modułowych

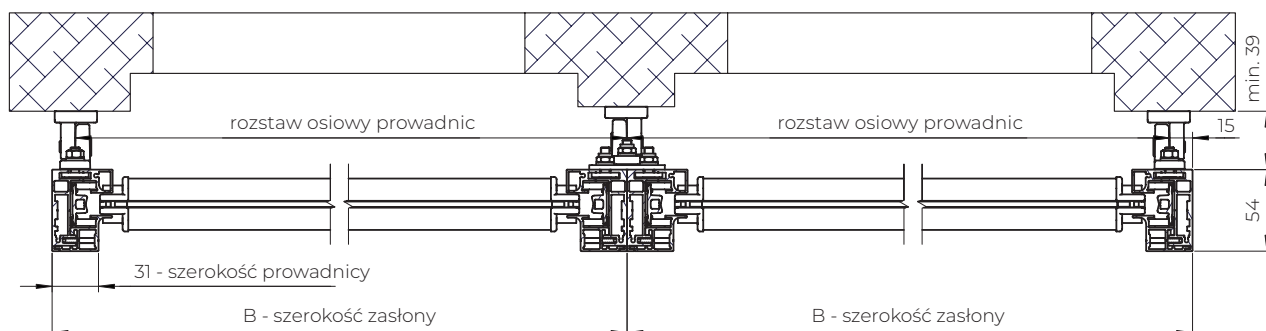

SCREEN R 95 ZIIIP


Zasłona ZIP 95. Wersja przyścienna.

Bez uchwytów, belka standard. WIDOK Z dołu.

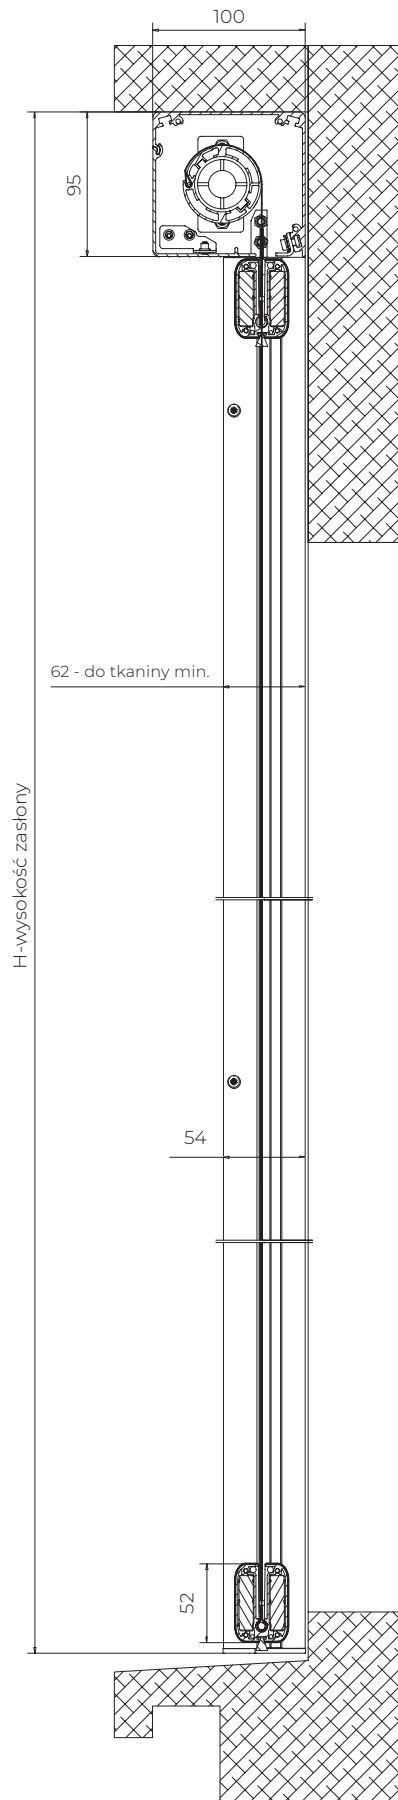


SCREEN R 95 ZIIP

Zasłona ZiP 95. Wersja przyścienna. Mocowanie bez uchwytów.
Przekrój z góry

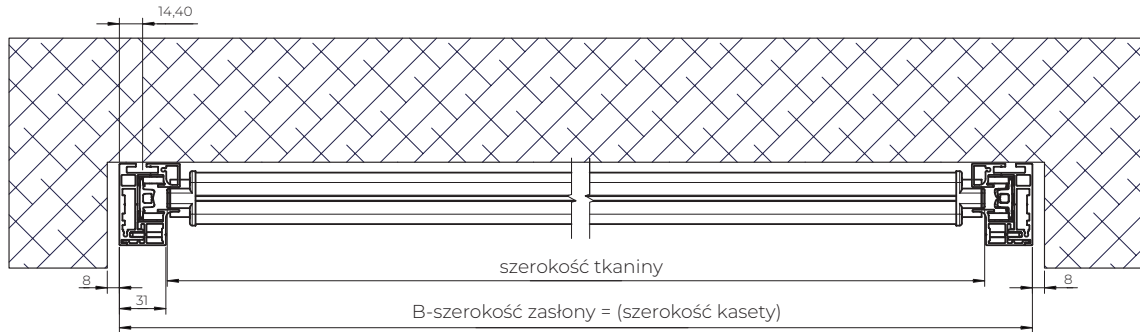



SCREEN R 95 ZIIP

Zasłona ZiP 95. Wersja przyścienna. Mocowanie bez uchwytów.
Przekrój od dołu

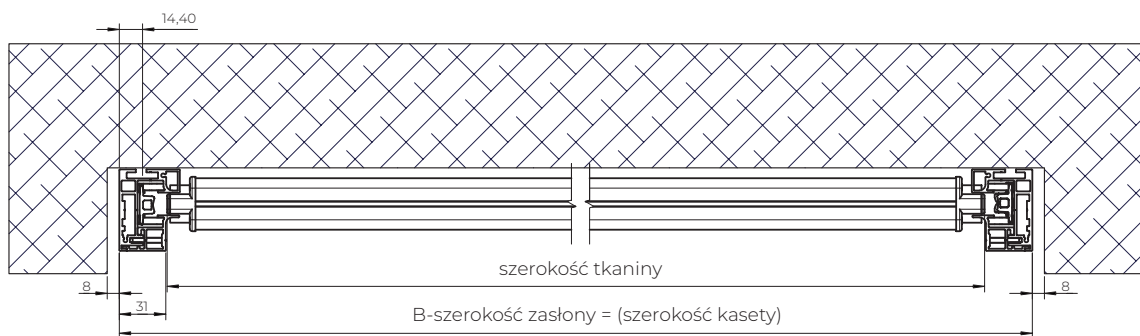


SCREEN R 95 ZIIIP

Zasłona ZiP 95. Wersja przyścienna. Belka poszerzona.
Widok z boku

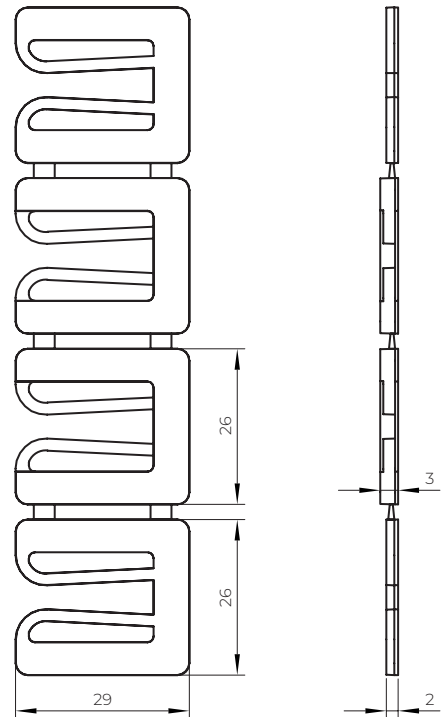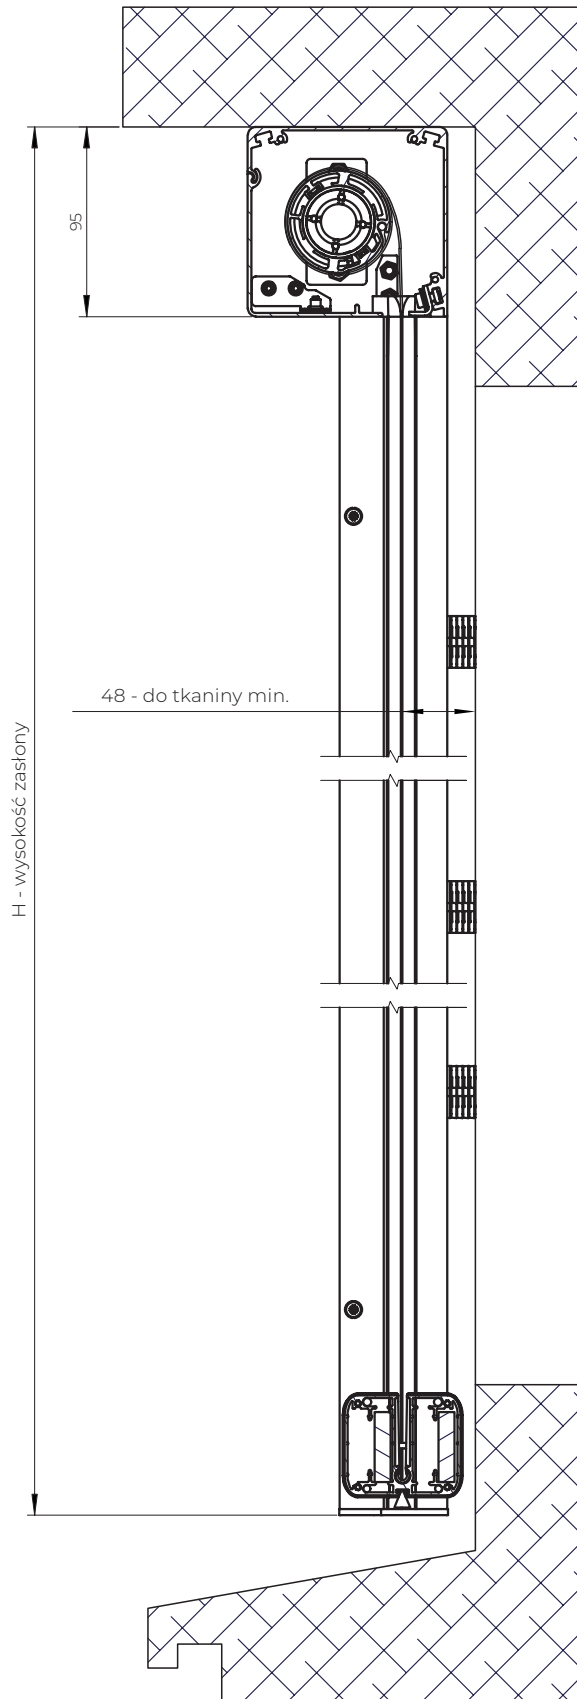


Montaż systemu ZIIIP 95 bez użycia uchwytych dystansujących położenie prowadnicy od ściany wymaga zastosowania dodatkowych dystansów.

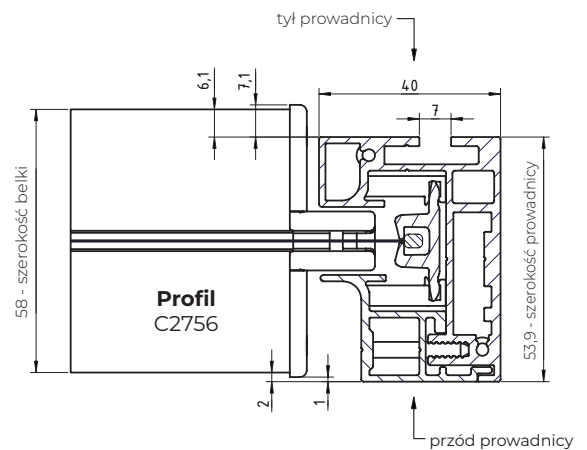


SCREEN R 95 ZIIIP

Zasłona ZIP 95. Wersja przyścienna. Mocowanie bez uchwytów.
Belka poszerzona na dystansach

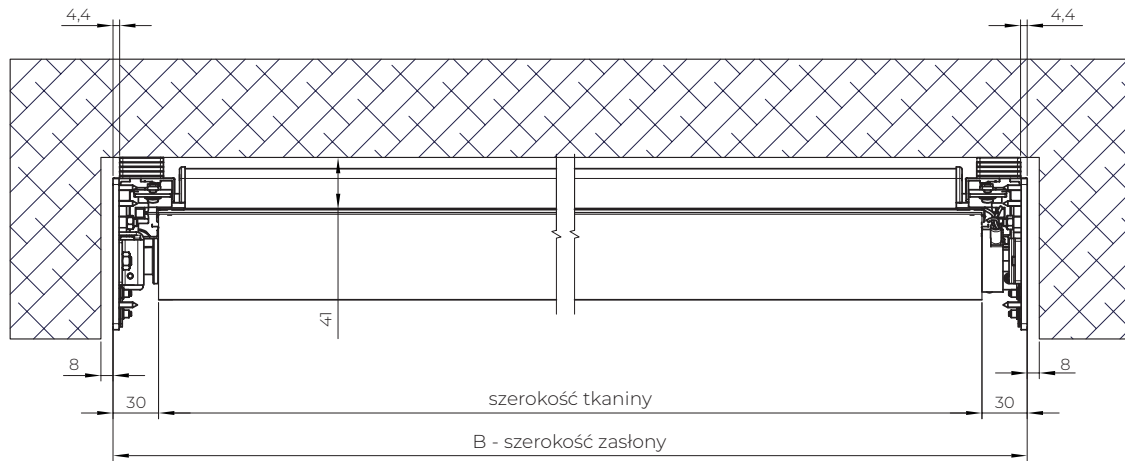







SCREEN R 95 ZIIIP

Zasłona ZIP 95. Wersja przyścienna. Mocowanie bez uchwytów belka poszerzona na dystansach,
przekrój z dołu

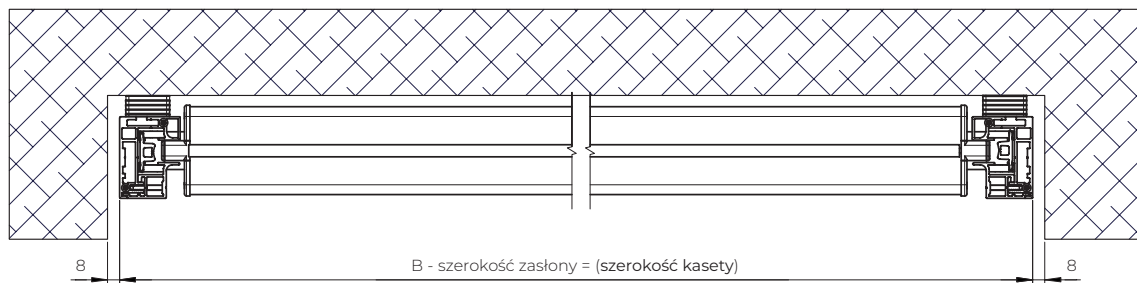


SCREEN R 95 ZIIIP

Uchwyt samonośny regulowany TYP 38-45

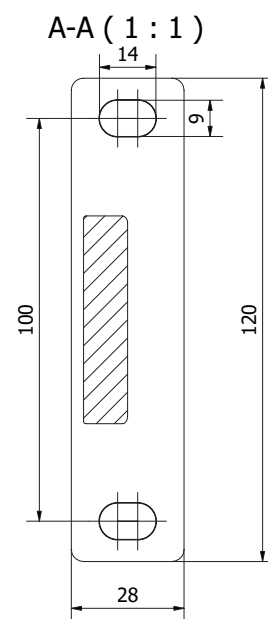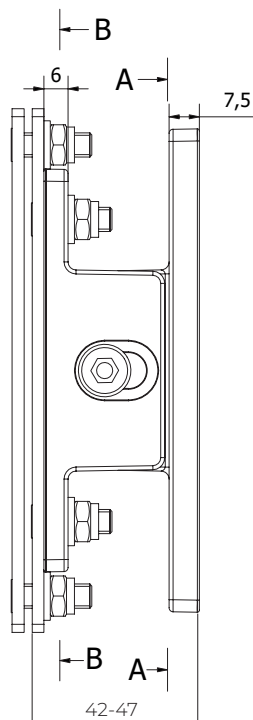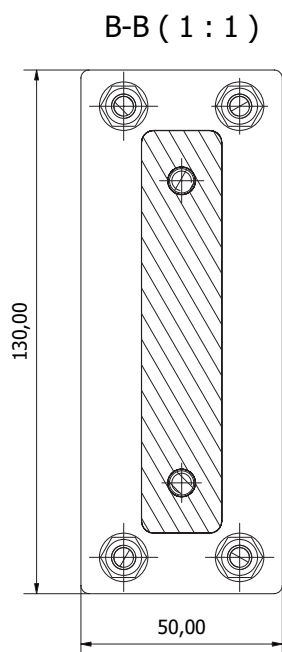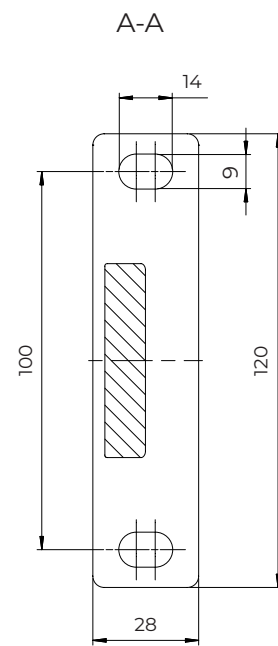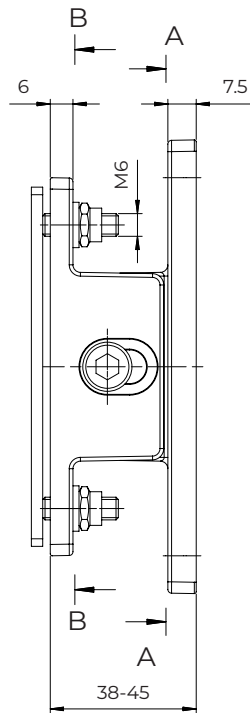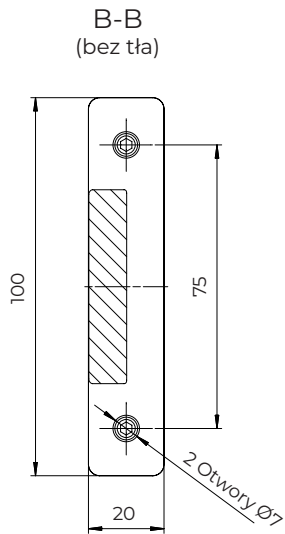


SCREEN R 95 ZIIIP

Uchwyt samonośny regulowany TYP 53-59

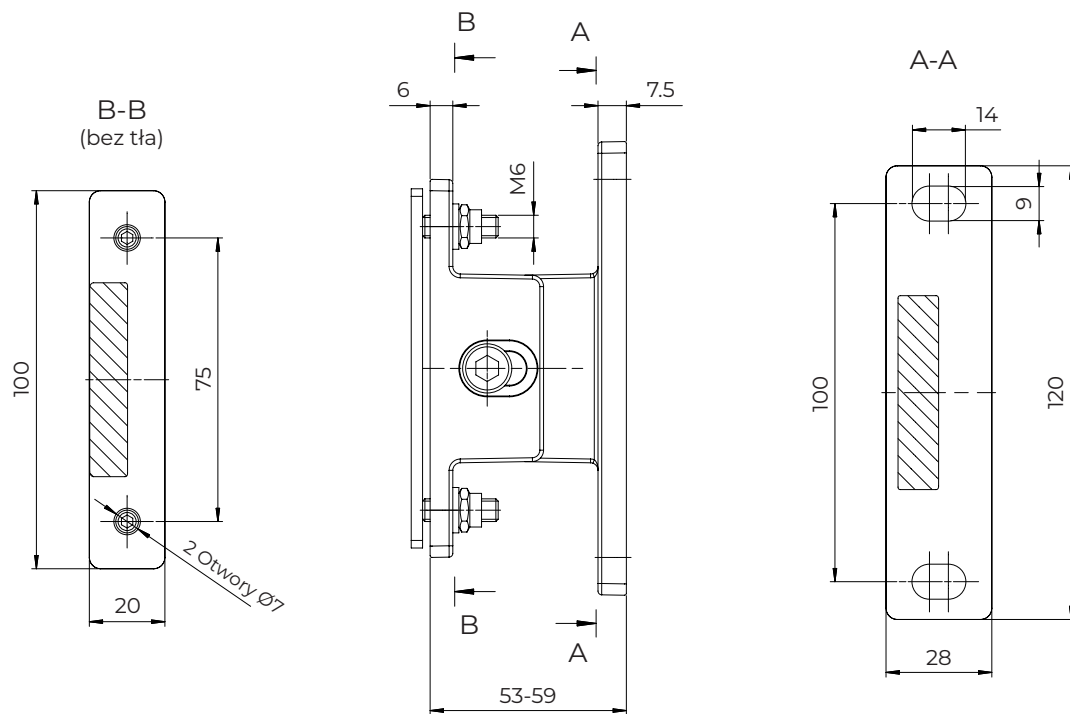



SCREEN R 95 ZIIIP

Uchwyt samonośny regulowany - modułowy TYP 56-61

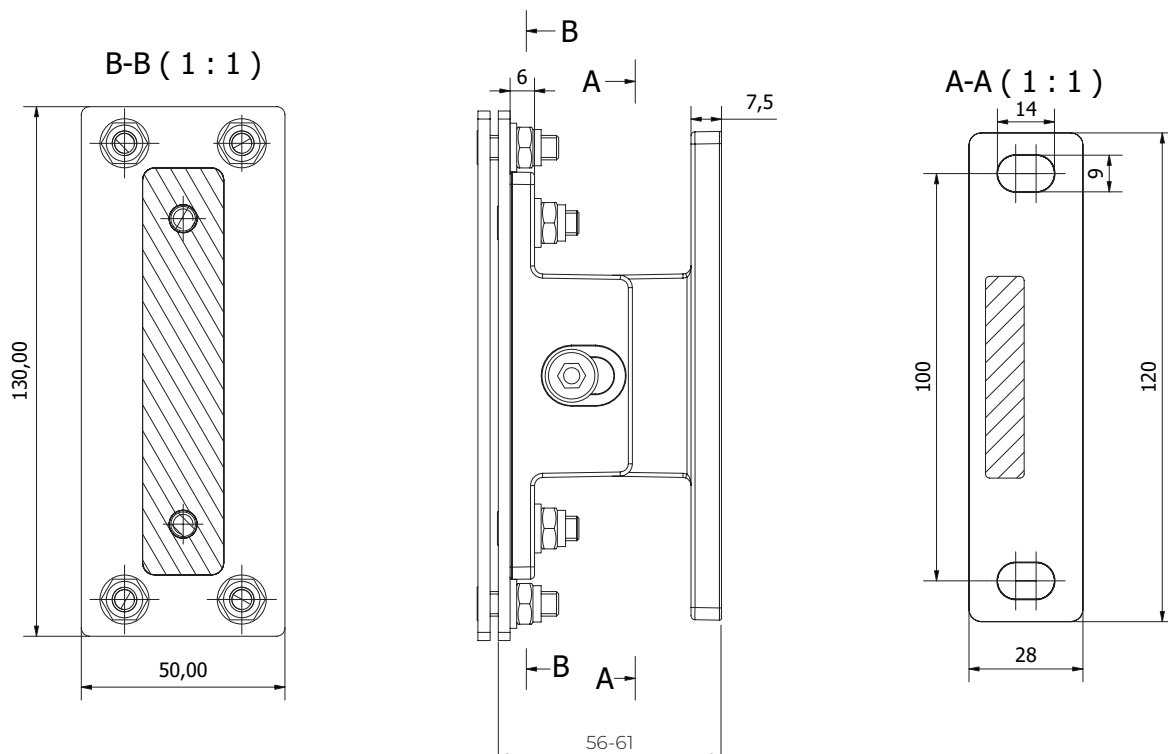

SCREEN R 95 ZIIIP




Mocowanie uchwyty do prowadnicy

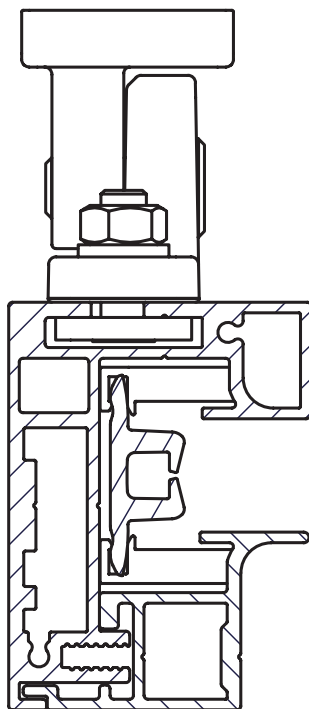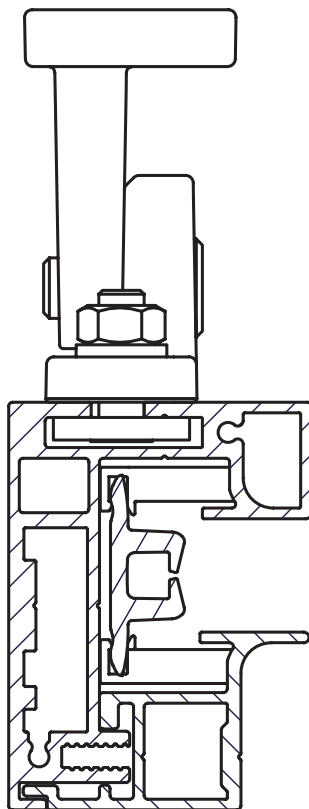regulowany
TYP 38-45regulowany
TYP 53-60


SCREEN R 95 ZIIIP

Sposób montażu prowadnic.

Mocowanie boczne bezpośrednio do ściany.

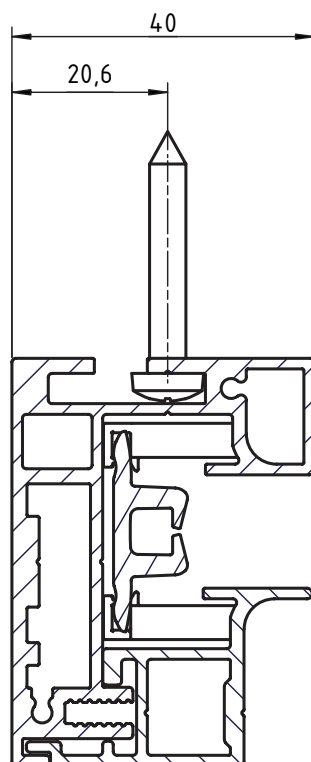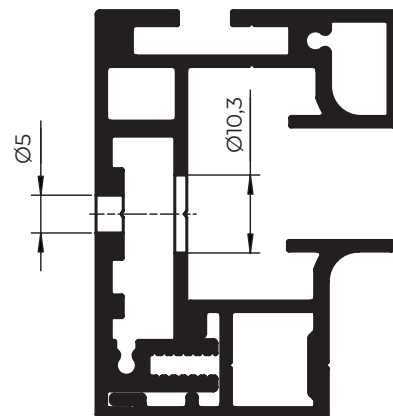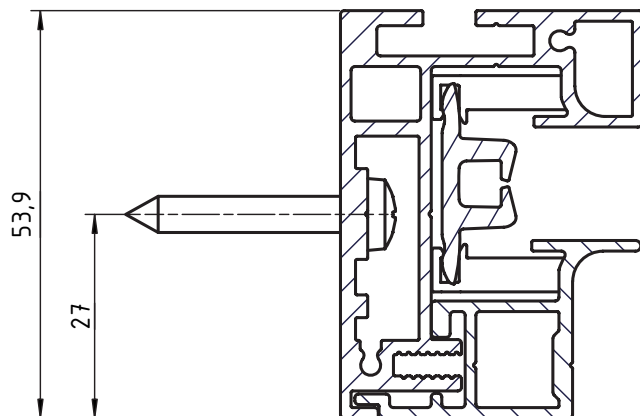

Mocowanie czołowe bezpośrednio do ściany.

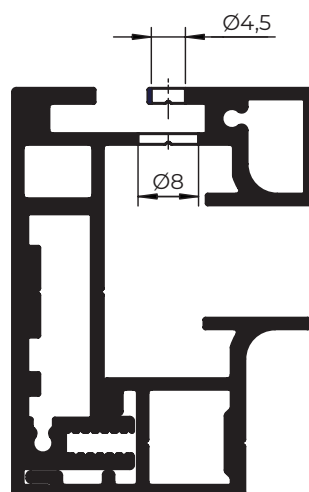

SCREEN R ZIIP BOX

SCREEN R ZIIP BOX

Osłona przeciwsłoneczna pionowa

ZASTOSOWANIE

- | | |
|---------------------|-----|
| • Montaż zewnętrzny | TAK |
| • Montaż wewnętrzny | NIE |


CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Kaseta do montażu podtynkowego wykonana z ekstrudowanego aluminium połączona z elementami giętej blachy aluminiowej
- Tkanina z zamkiem zapobiegającym prześwitom między tkaniną a prowadnicą
- Dwie pokrywy rewizyjne umożliwiające łatwy dostęp i montaż
- Dwuczęściowa prowadnica z profilem napinającym tkaninę
- Belka dolna chowana w kasecie
- Wersja BOX 2 z dociepleniem nadproża
- Szeroka gama tkanin

PARAMETRY TECHNICZNE


- | | |
|------------------------|---------|
| • Kolorystyka | RAL |
| • Napęd elektryczny | TAK |
| • Napęd ręczny | NIE |
| • Maksymalna szerokość | 4000 mm |
| • Maksymalna wysokość | 4000 mm |

SCREEN R ZIIIP BOX

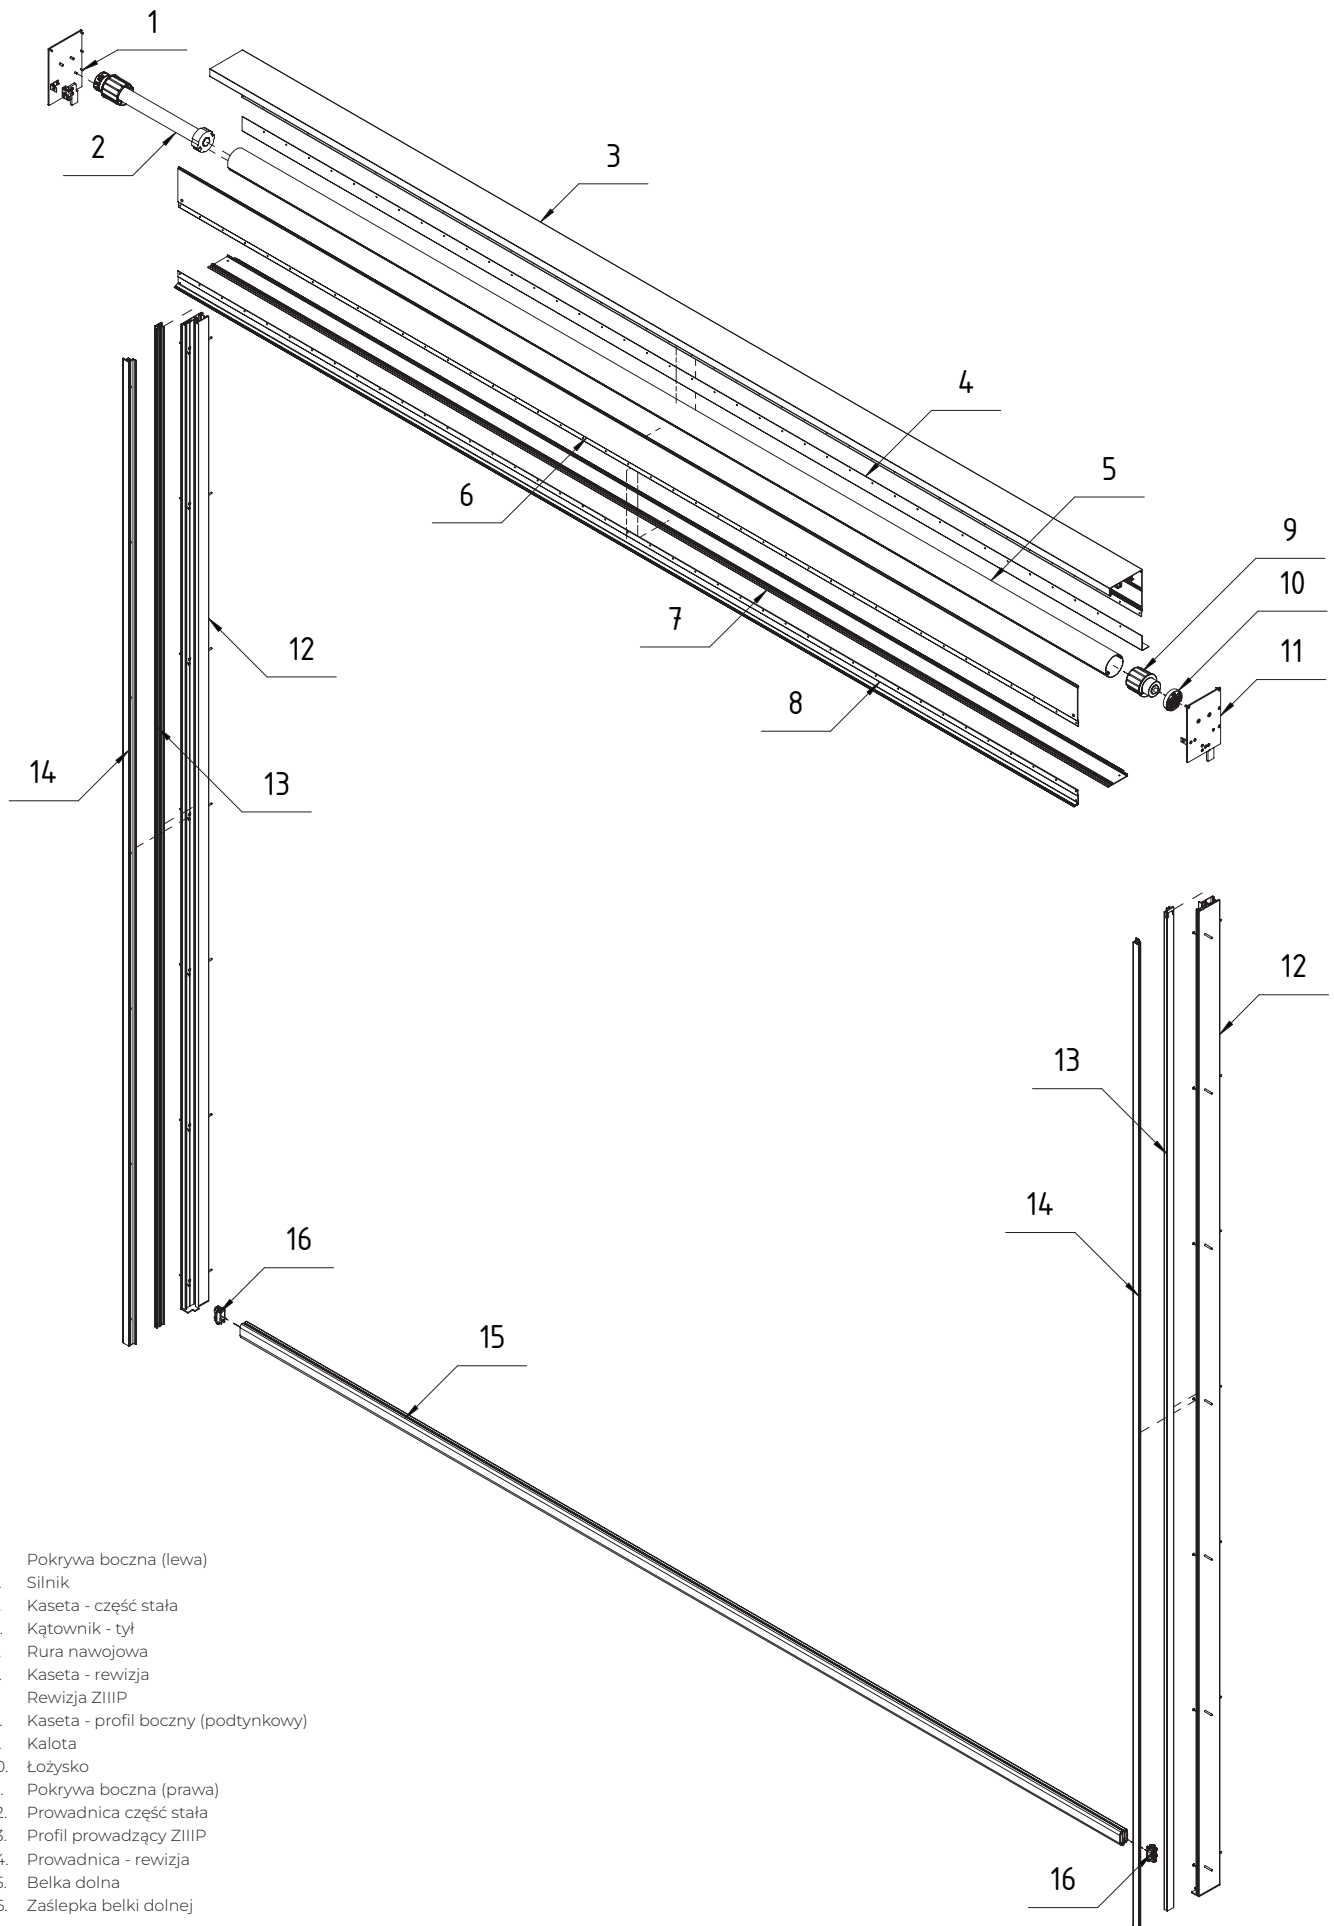


1. Pokrywa boczna (lewa)
2. Silnik
3. Kaseta - część stała
4. Kątownik - tył
5. Rura nawojowa
6. Kaseta - rewizja
7. Rewizja ZIIIP
8. Kaseta - profil boczny (podtynkowy)
9. Kalota
10. Łożysko
11. Pokrywa boczna (prawa)
12. Prowadnica część stała
13. Profil prowadzący ZIIIP
14. Prowadnica - rewizja
15. Belka dolna
16. Zaślepka belki dolnej


SCREEN R ZIIP BOX

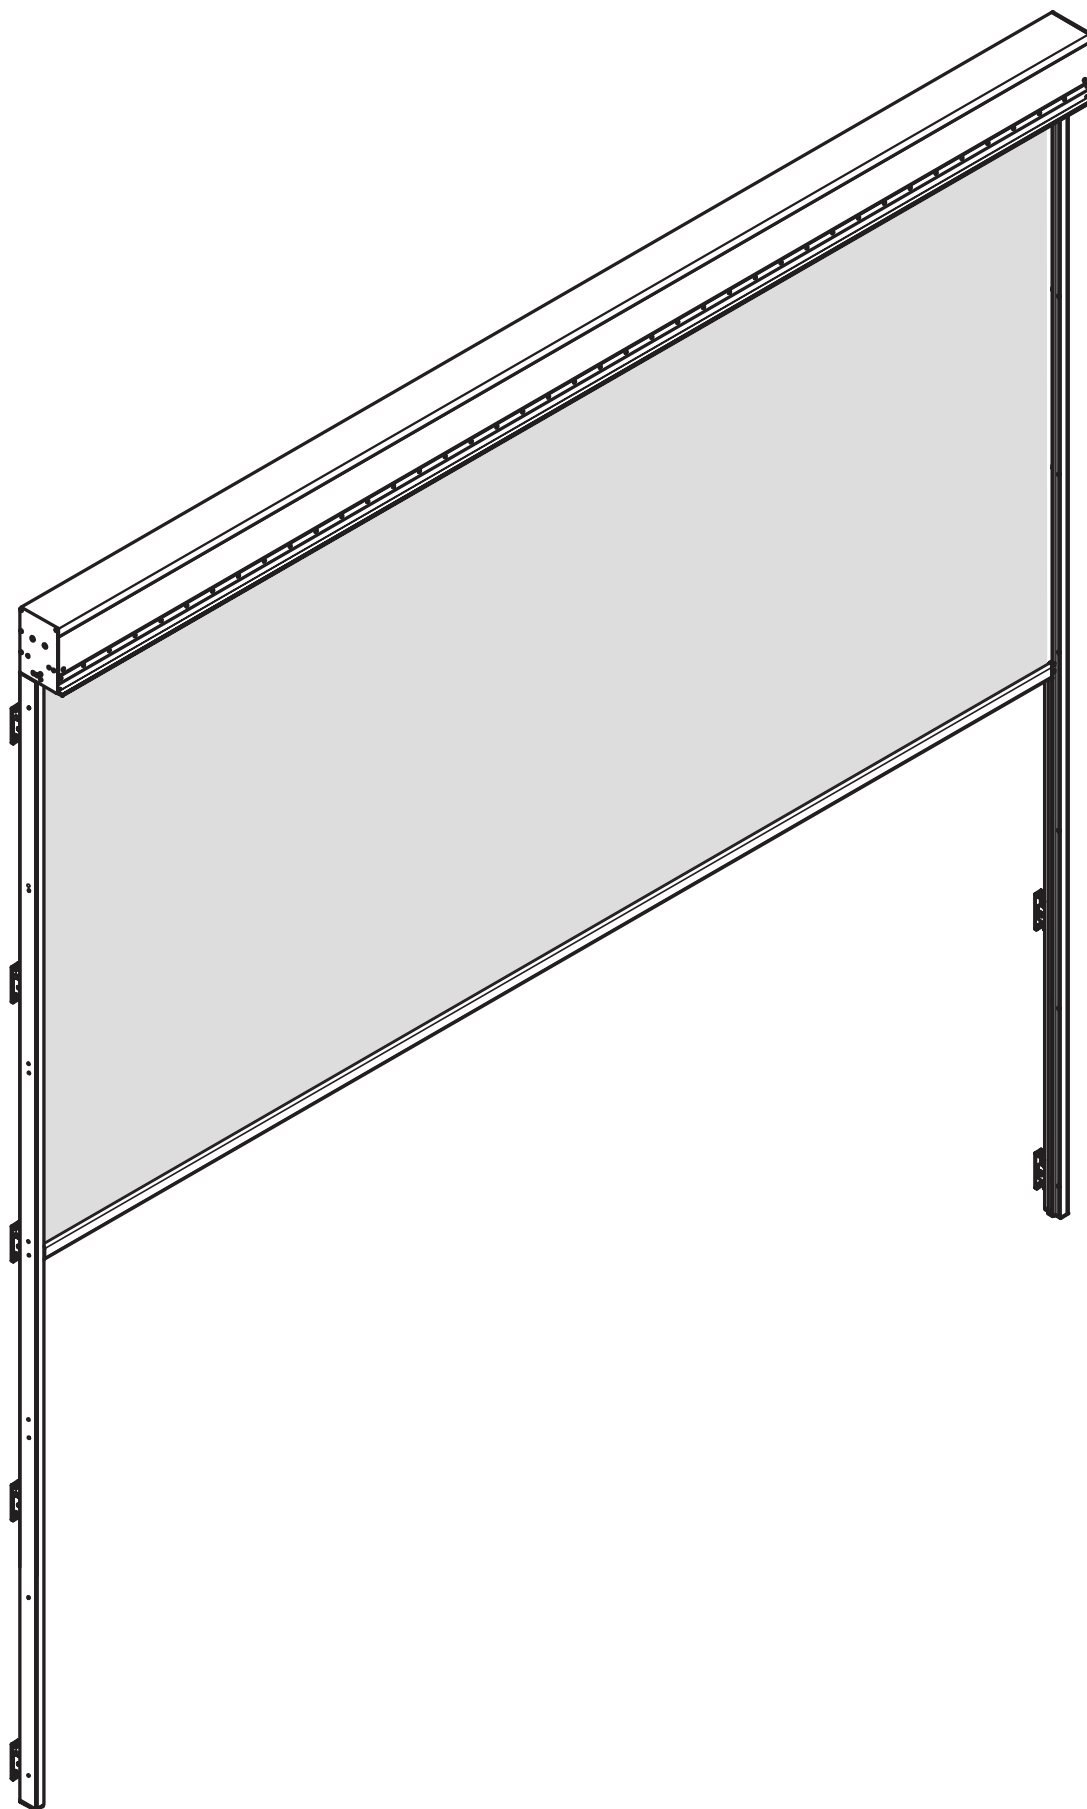


SCREEN R ZIIIP BOX 1
Wymiary maksymalne

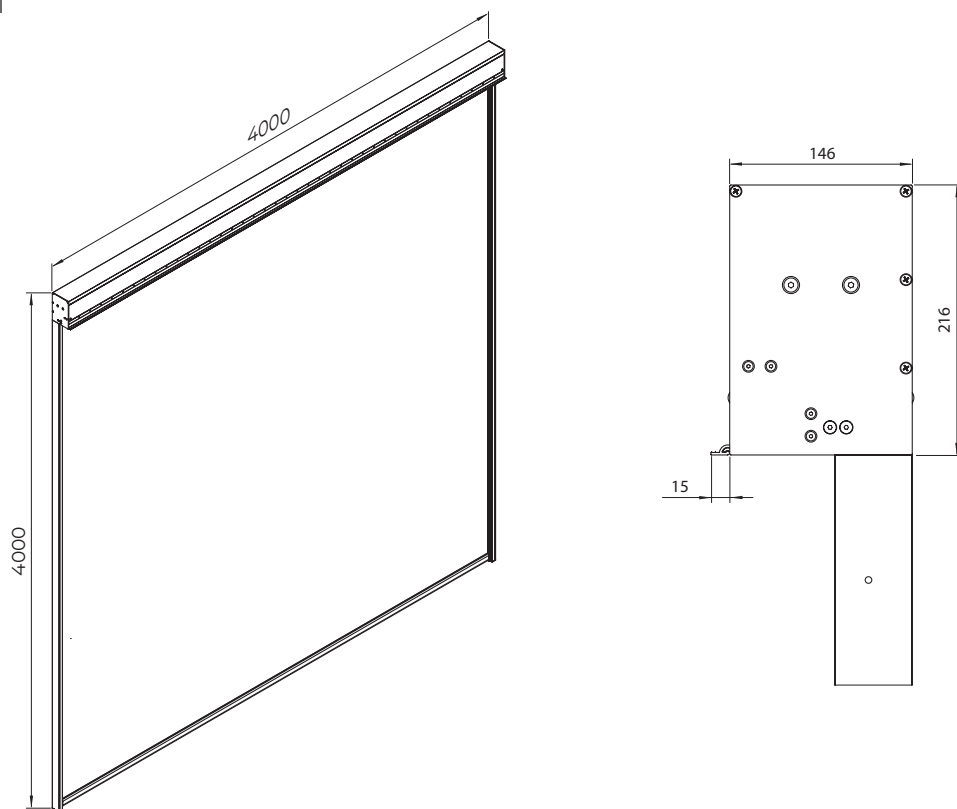


SCREEN R ZIIIP BOX 2
Wymiary maksymalne

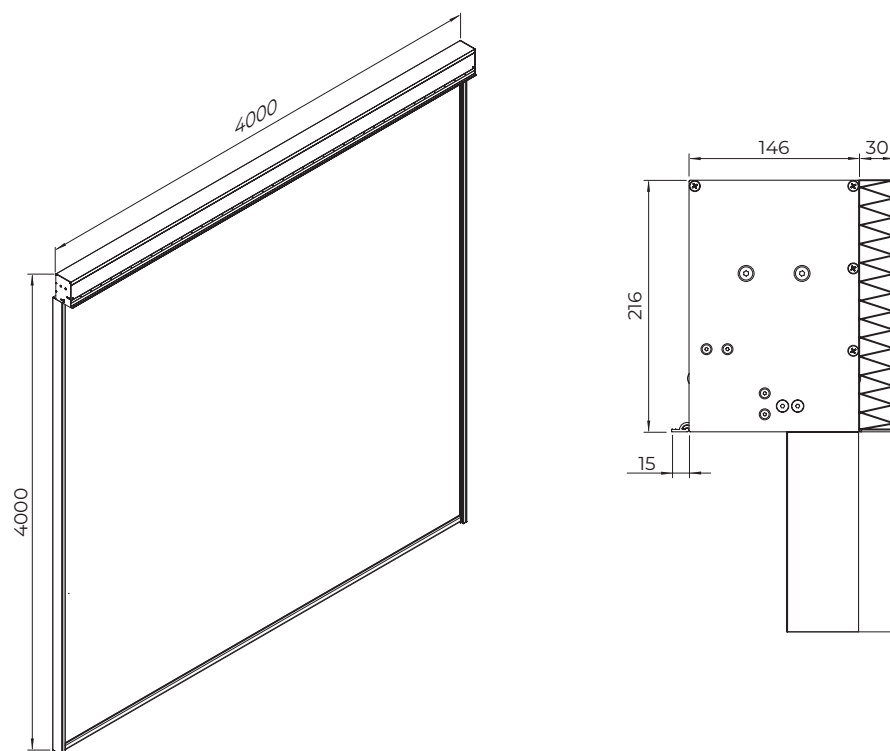


SCREEN R ZIIIP BOX
Rura nawojowa ocynkowana

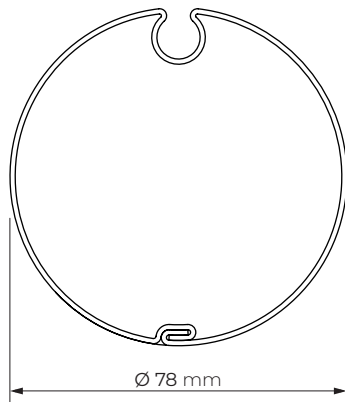

SCREEN R ZIIIP BOX 2
Skrzynka




SCREEN R ZIIIP BOX
Belka dolna FG51-02

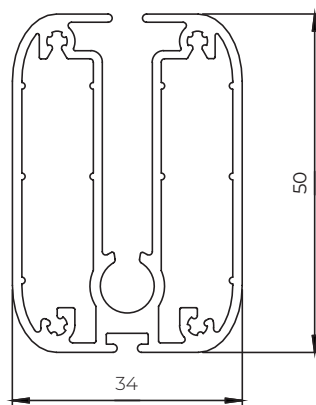


SCREEN R ZIIIP BOX 1

Prowadnica gładka (montaż bez uchwytów)

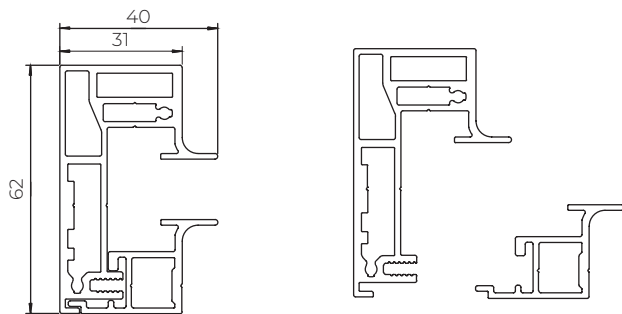


SCREEN R ZIIIP BOX 1

Przekrój prowadnicy

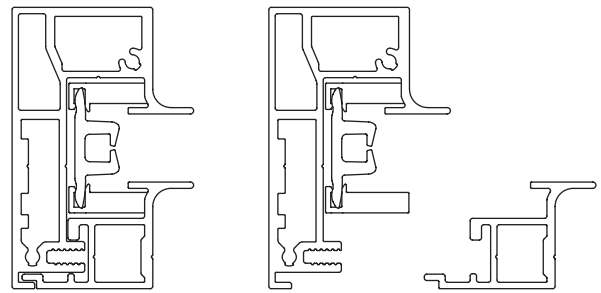


SCREEN R ZIIIP BOX 1

Montaż bezpośredni do ściany w dwóch wariantach




Montaż wewnętrzny

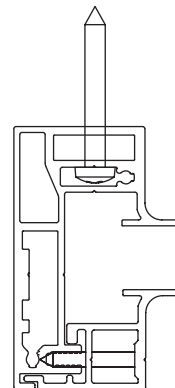

Montaż dookienny


SCREEN R ZIIIP BOX 2

Prowadnica

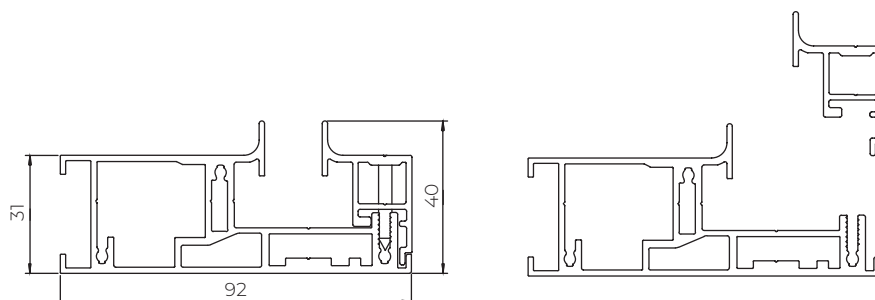


SCREEN R ZIIP BOX 2

Montaż bezpośredni do ściany w dwóch wariantach

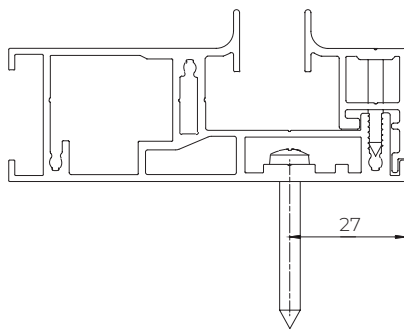


Montaż wewnętrzny

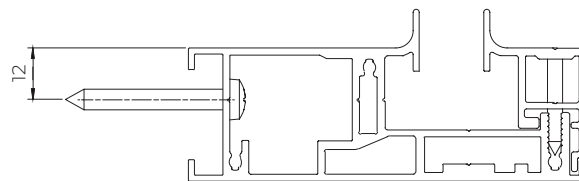

Montaż dokienny

SCREEN R ZIIP BOX 1

Montaż do zabudowy

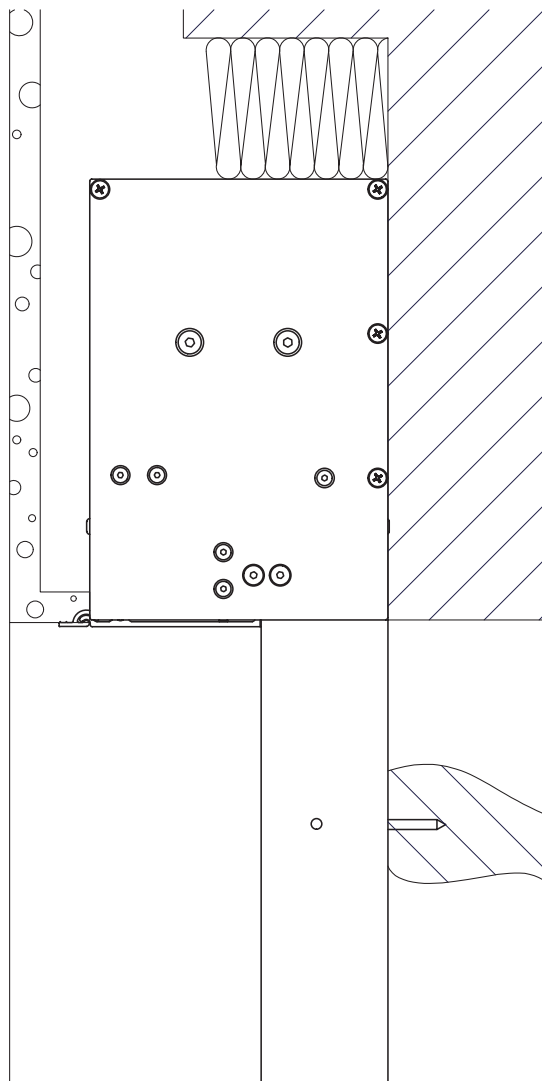

SCREEN R 120, 120DZ

SCREEN R 120

Osłona przeciwsłoneczna pionowa, skrzynka wykonana z ekstrudowanego aluminium

ZASTOSOWANIE

- | | |
|---------------------|-----|
| · Montaż zewnętrzny | TAK |
| · Montaż wewnętrzny | NIE |


CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Kaseta do montażu zewnętrznego i do zabudowy
- W wersji DZ dwie pokrywy rewizyjne umożliwiające łatwy dostęp i montaż
- Szeroka gama tkanin

PARAMETRY TECHNICZNE

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| · Kolorystyka | RAL |
| · Napęd elektryczny | TAK |
| · Napęd ręczny | NIE |
| · Maksymalna szerokość | 4000 mm (Linka 3500 mm) |
| · Maksymalna wysokość | 4000 mm (Linka 3000 mm) |


SCREEN R 120
Widok rozstrzelony

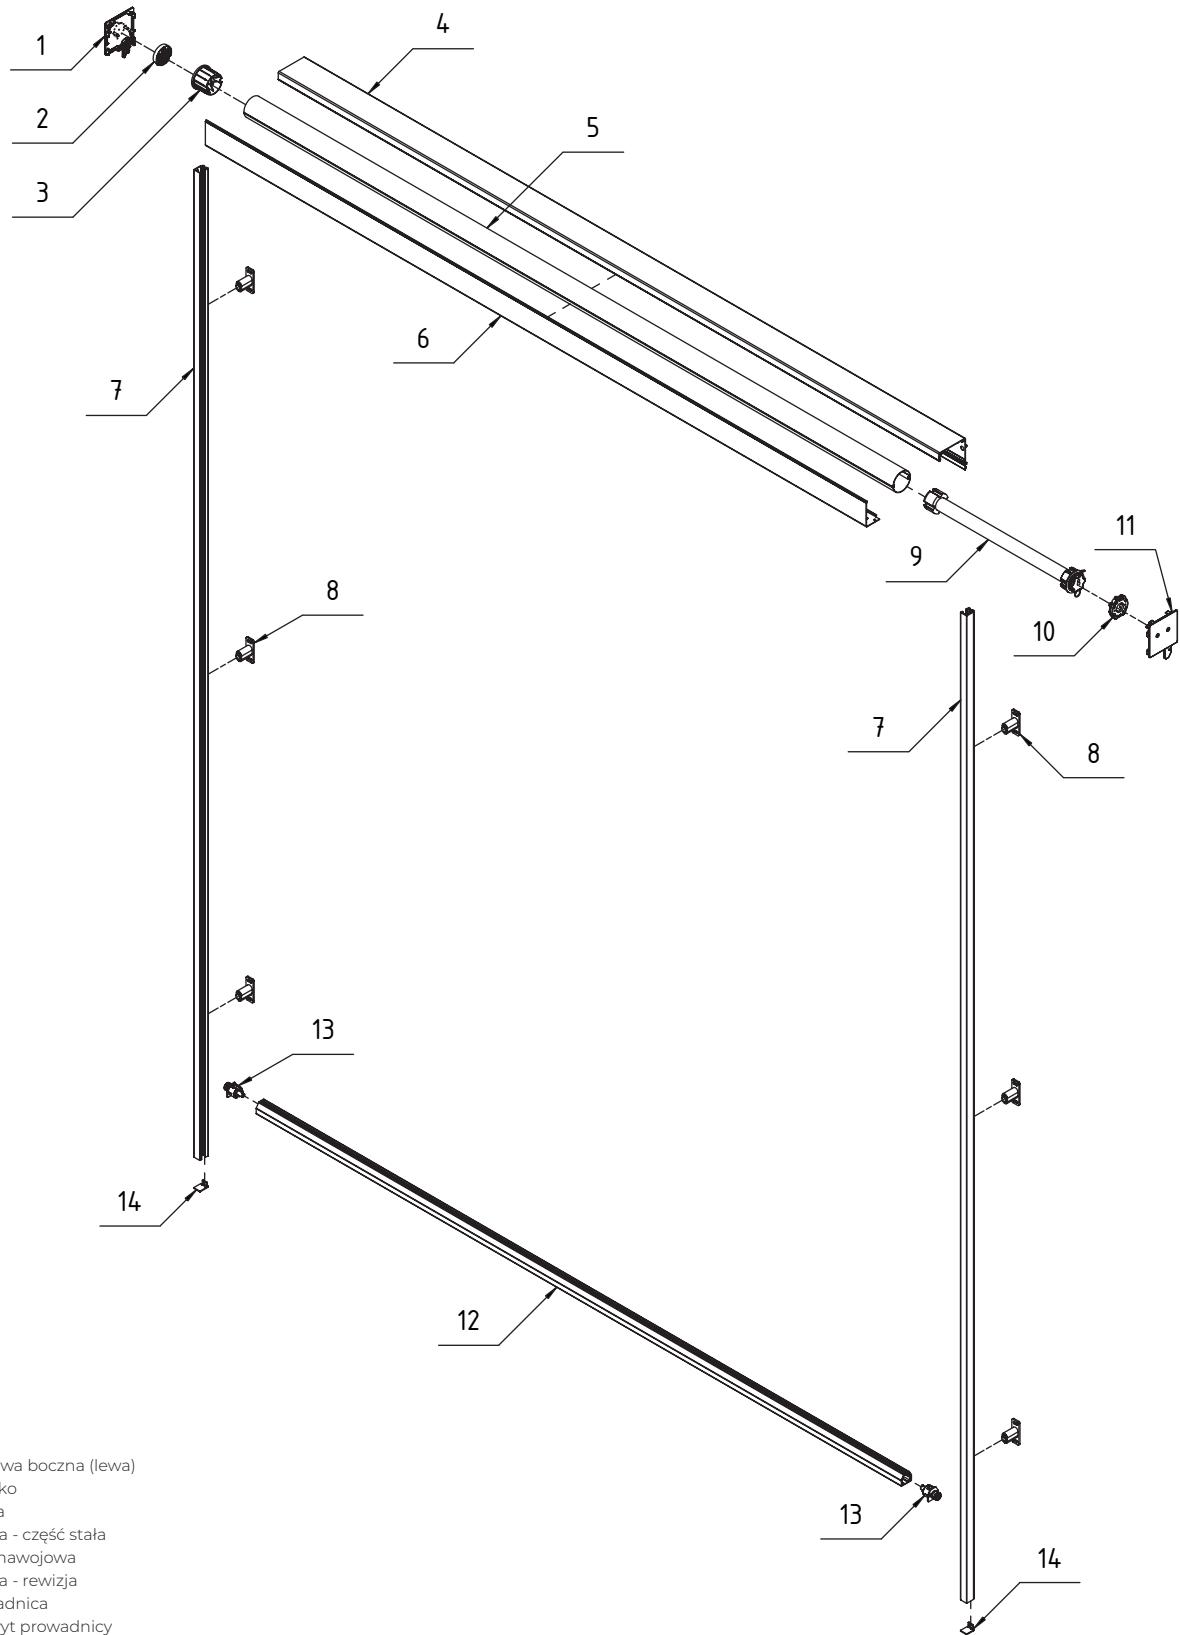

1. Pokrywa boczna (lewa)
2. Łożysko
3. Kalota
4. Kaseta - część stała
5. Rura nawojowa
6. Kaseta - rewizja
7. Prowadnica
8. Uchwyt prowadnicy
9. Silnik
10. Mocowanie silnika
11. Pokrywa boczna (prawa)
12. Belka dolna
13. Zaślepka belki dolnej
14. Zaślepka prowadnicy


SCREEN R 120

Widok rozstrzelony - Linka

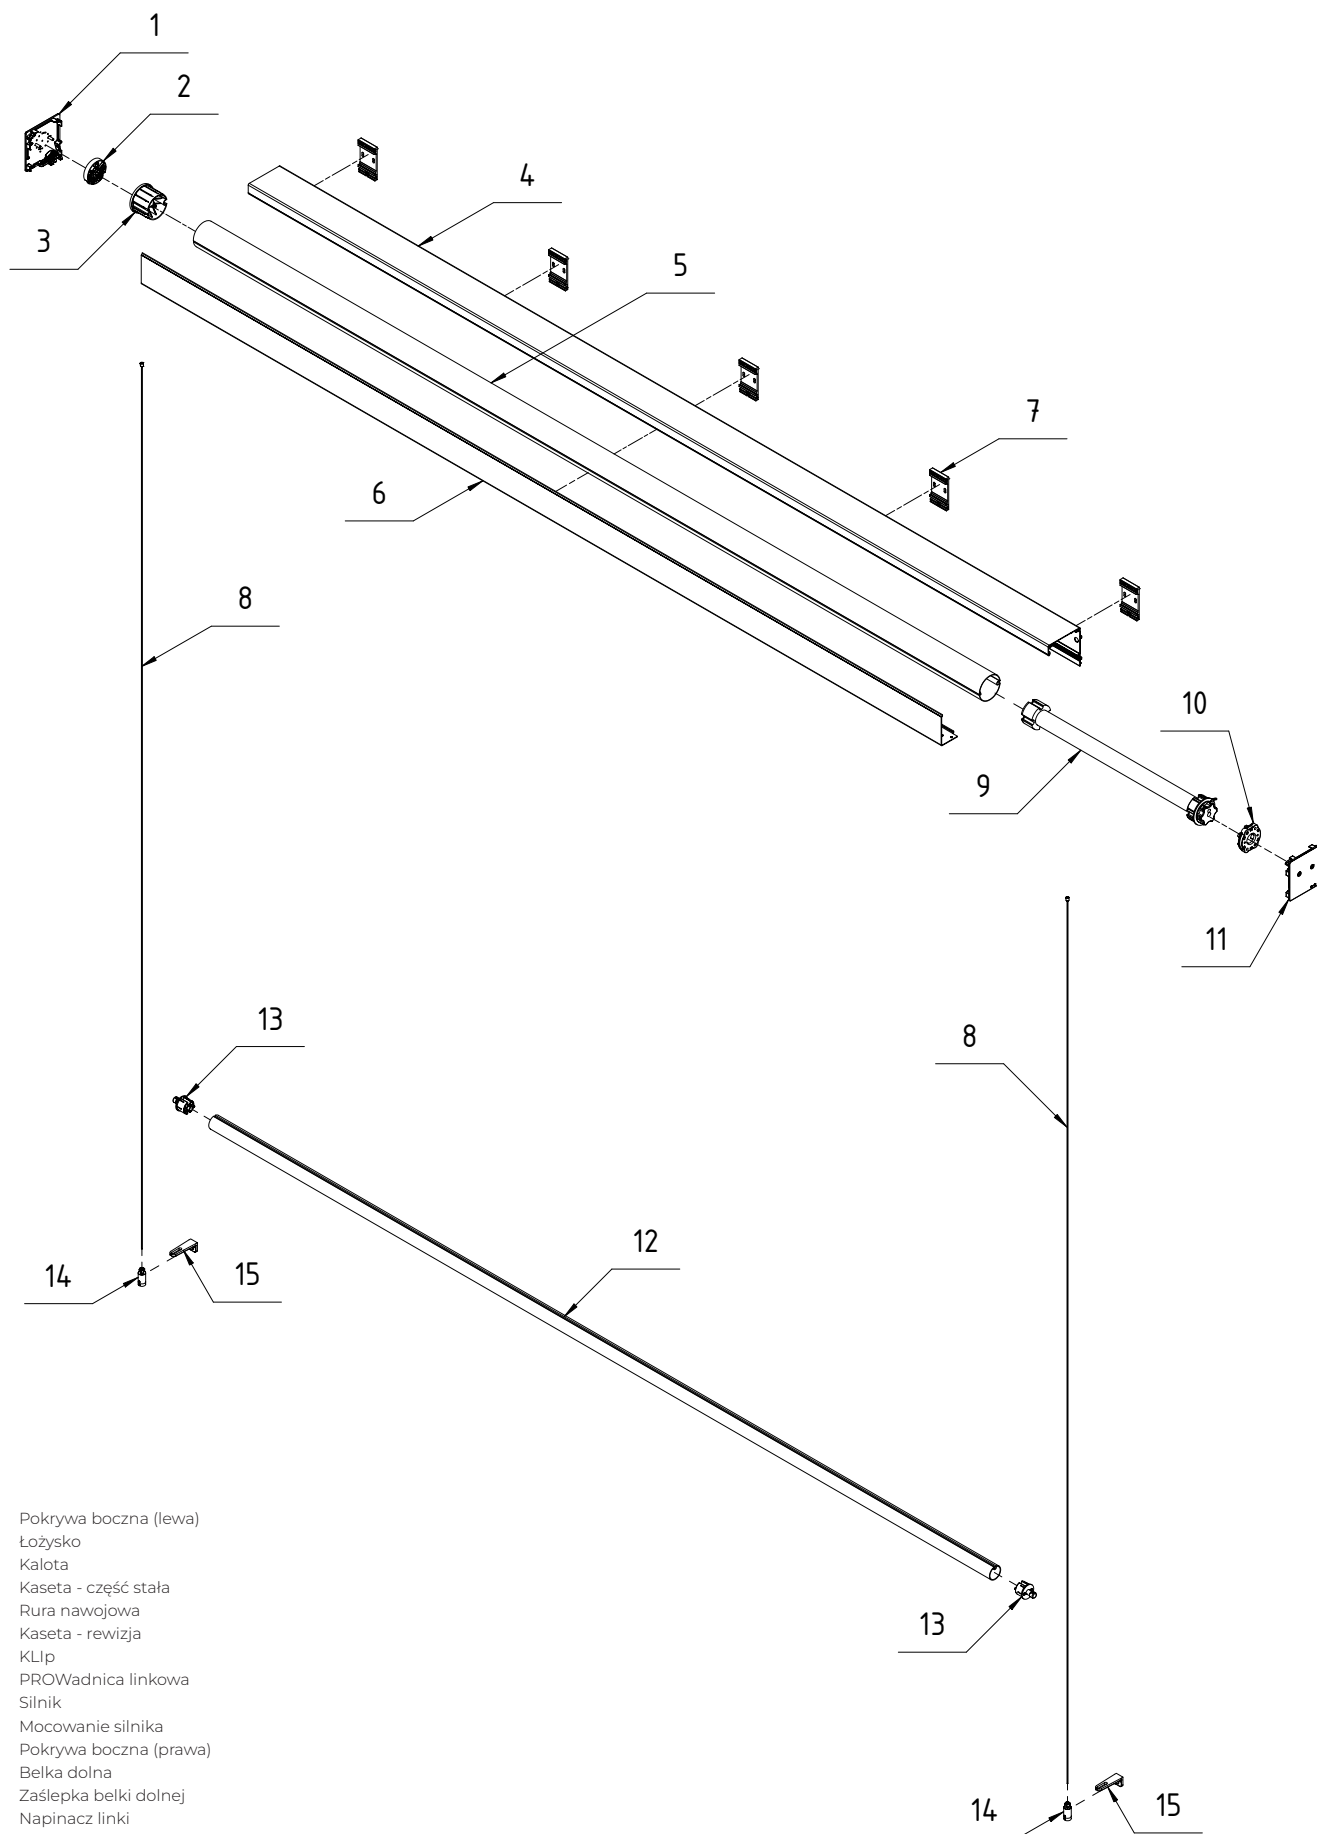

1. Pokrywa boczna (lewa)
2. Łożysko
3. Kalota
4. Kaseta - część stała
5. Rura nawojowa
6. Kaseta - rewizja
7. KLIp
8. PROWadnica linkowa
9. Silnik
10. Mocowanie silnika
11. Pokrywa boczna (prawa)
12. Belka dolna
13. Zaślepka belki dolnej
14. Napinacz linki
15. MOCOWAnie linki

SCREEN R 120

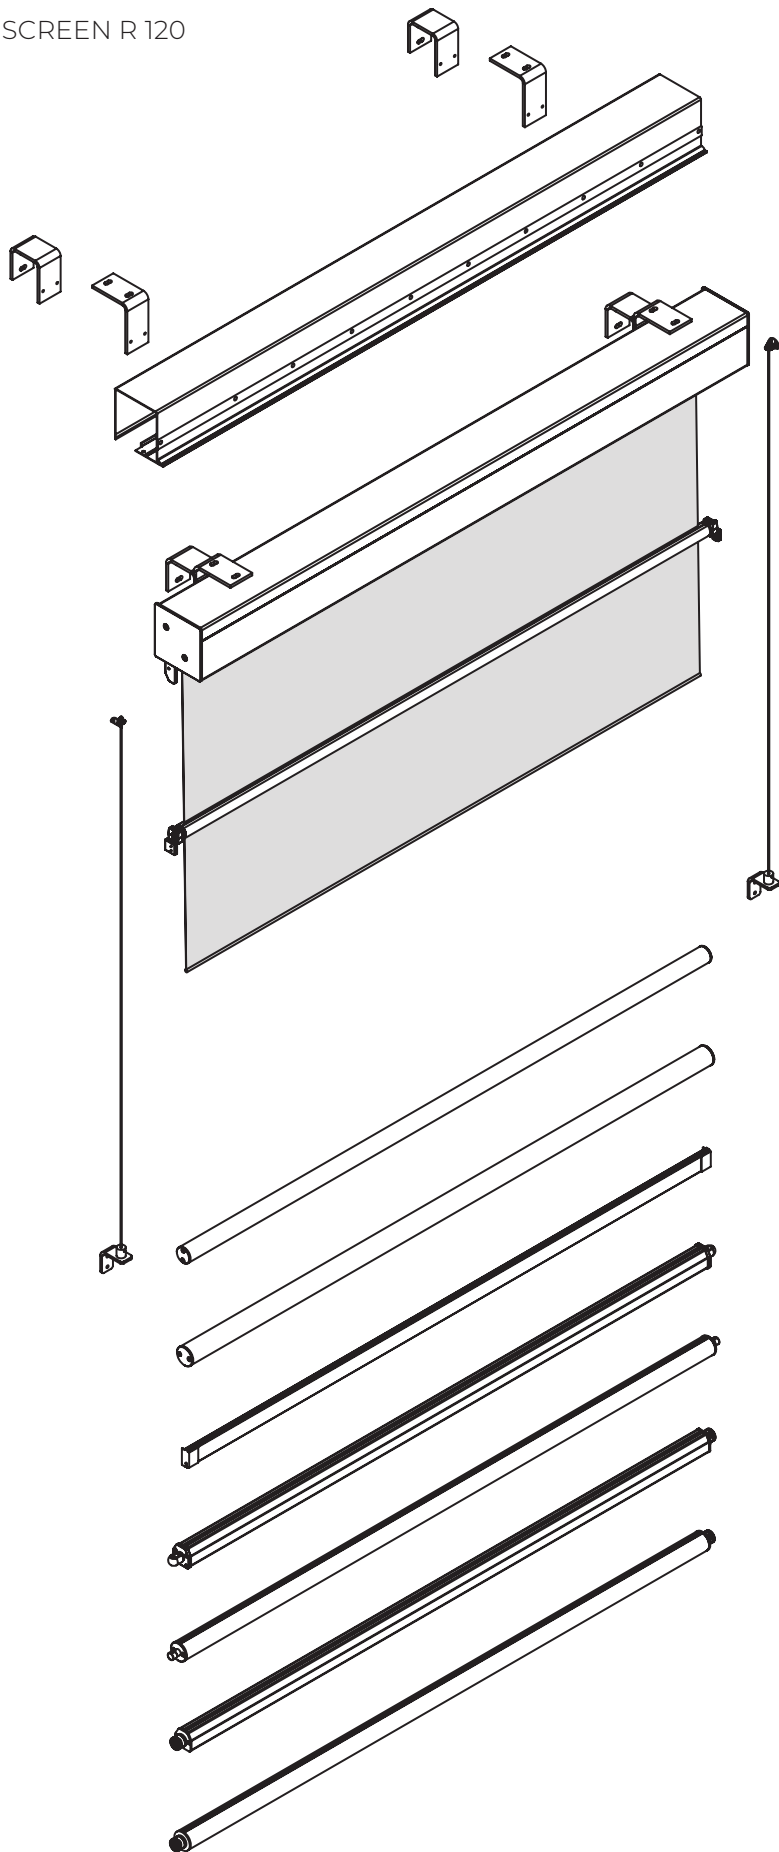

Prowadnica
• linkowa Ø2.5



profil przeciwi-
etrzny
PPW



Ø42, Ø78




FG120




Możliwe kombinacje prowadnic, belek dolnych
i wariantów PPW

		Prowadnice				
		Prowadnica linkowa Ø 2,5 mm	GC30	GC30F	GC30FD	GC30R
belki dolne	Ø42		✓	✓	✓	✓
	FG120	✓	✓	✓	✓	✓
profile dodatkowe	PPW		✓	✓	✓	✓


SCREEN R 120
PROWadnica linkowa Ø2.5mm




SCREEN R 120
Prowadnica GC 30




SCREEN R 120
Prowadnica GC 30F




SCREEN R 120
Belka dolna Ø 42

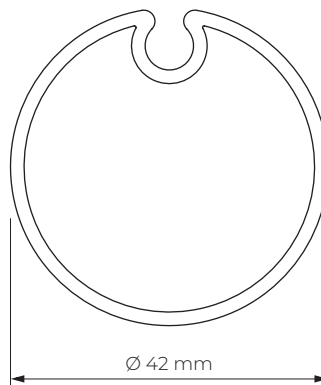


SCREEN R 120
Rura nawojowa ocynkowana

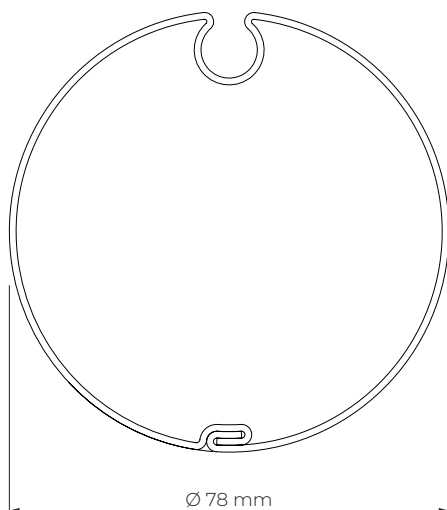


SCREEN R 120
Belka dolna FG 120

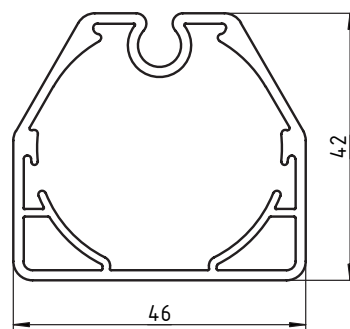


SCREEN R 120
Profil dodatkowy
profil przeciwwietrzny ANTYWIND




SCREEN R 120
Prowadnica GC 30FD

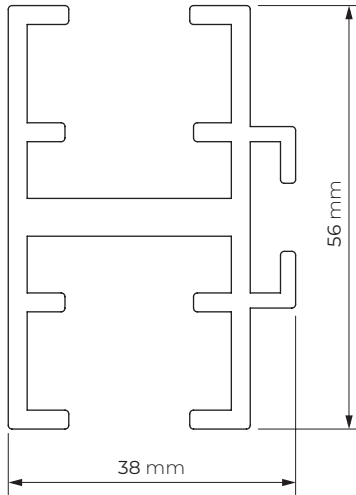




SCREEN R 120
Prowadnica GC 30R

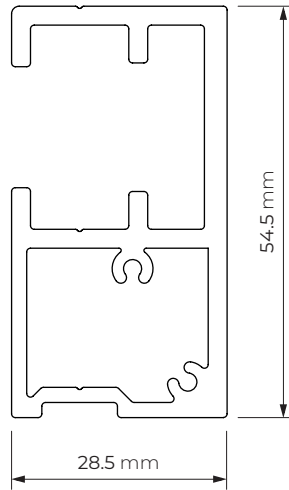

SCREEN R 120
Uchwyt prowadnicy 22 mm

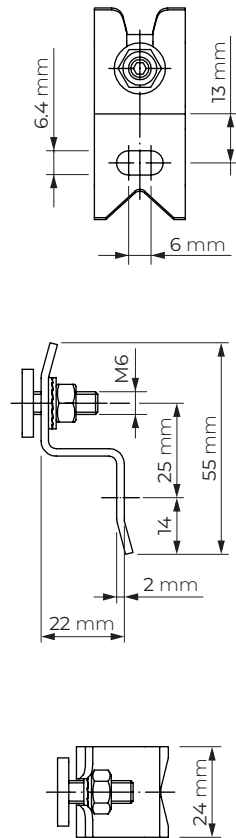


SCREEN R 120
Sposoby montażu prowadnicy GC 30R

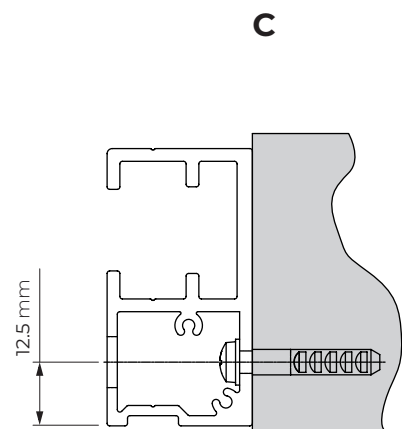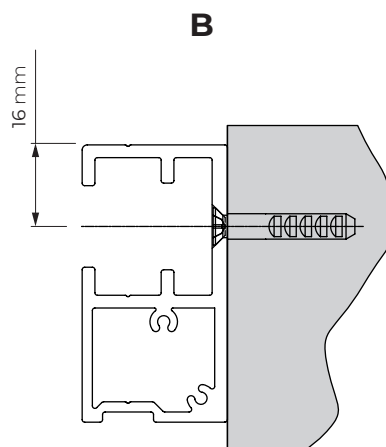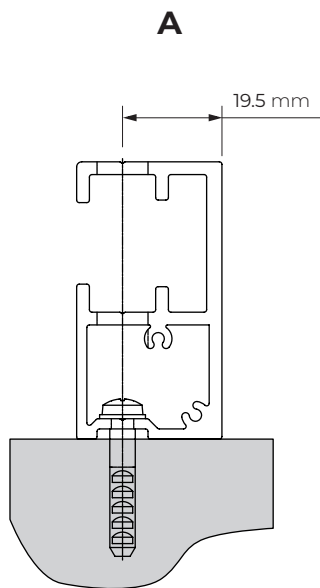


SCREEN R 120

Wersja podtynkowa
(System samonośny)

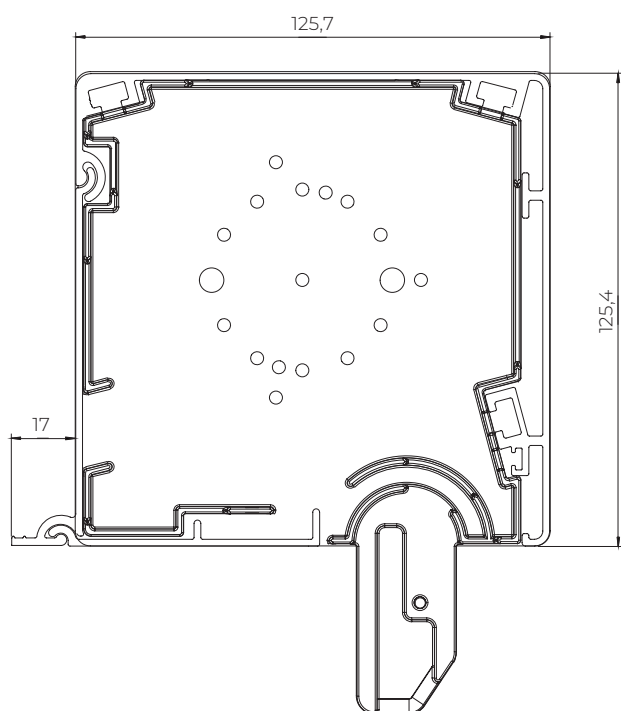


SCREEN R 120

Kaseta gładka

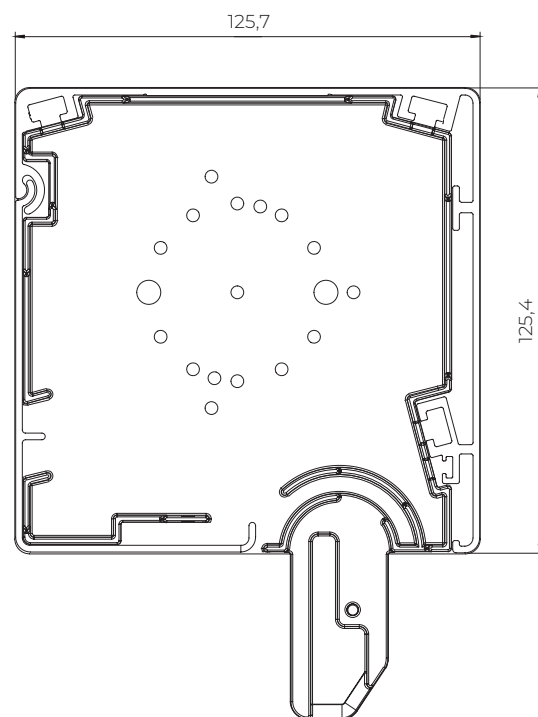


SCREEN R 120 (DZ)

Na prowadnice linkowe lub niesamonośny

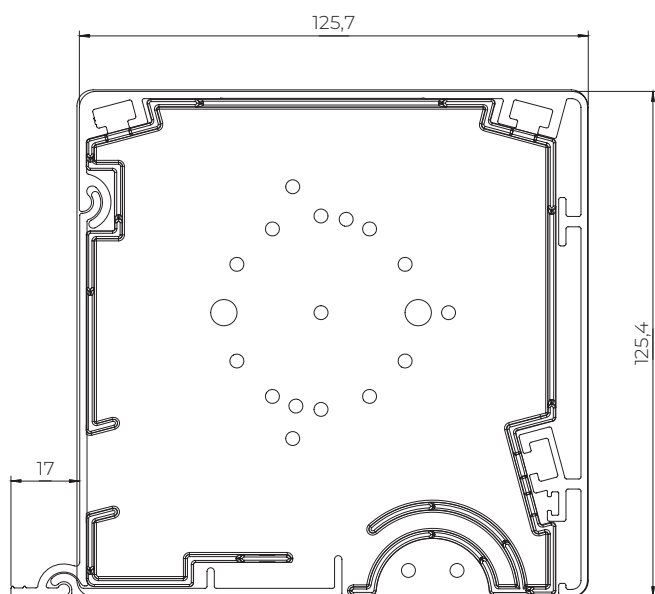


SCREEN R 120

Na prowadnice linkowe lub niesamonośny

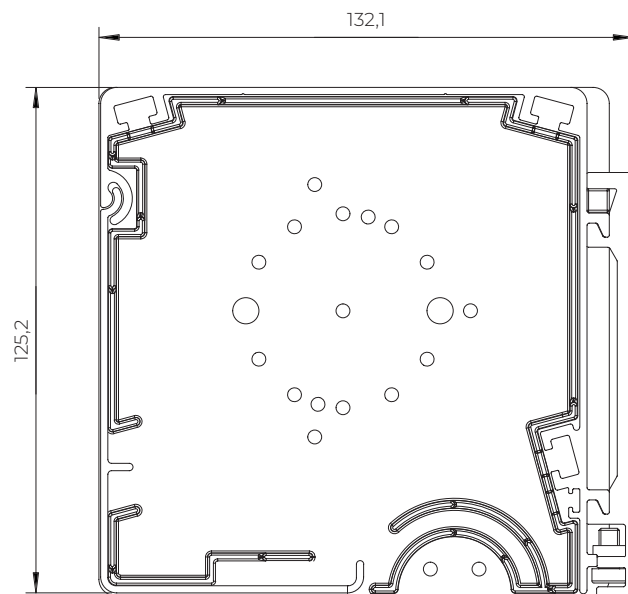


SCREEN R 120

Przekrój kasety montowanej za pomocą klipa

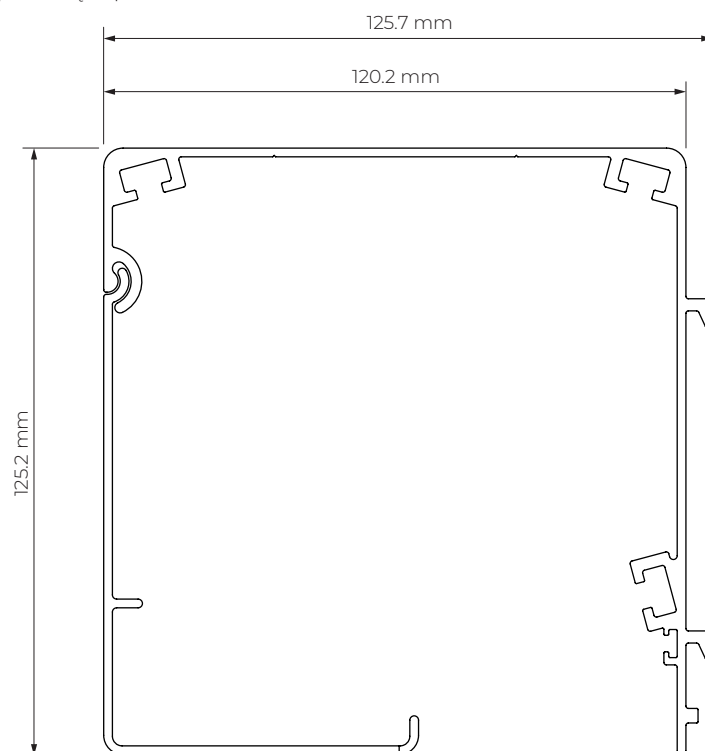


SCREEN R 120


Gładka kaseta

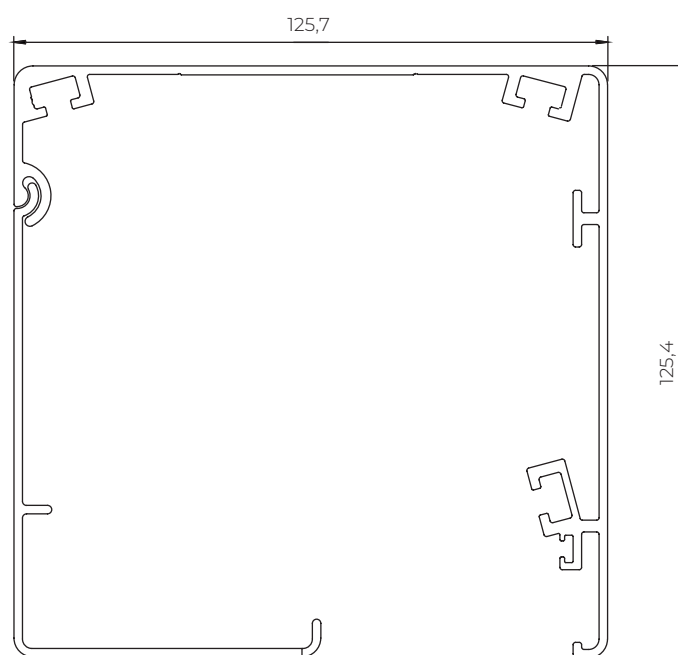

SCREEN R 120 (DZ)
Kaseta ekstrudowana gładka

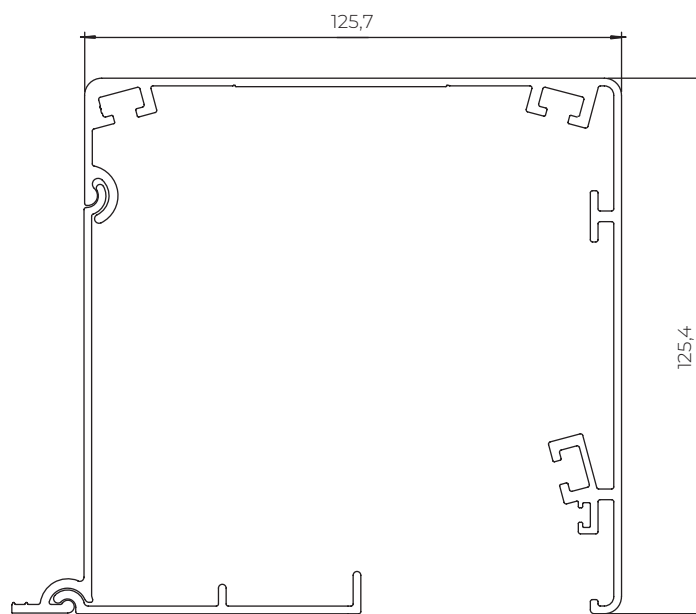


SCREEN R 120
Klip montażowy

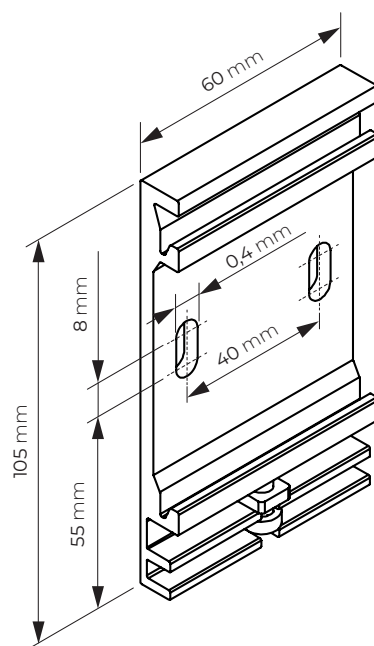


SCREEN R 120


Montaż do elewacji, prowadnice linkowe



Napinacz linki
montaż do podłogi




Napinacz linki
montaż fasadowy

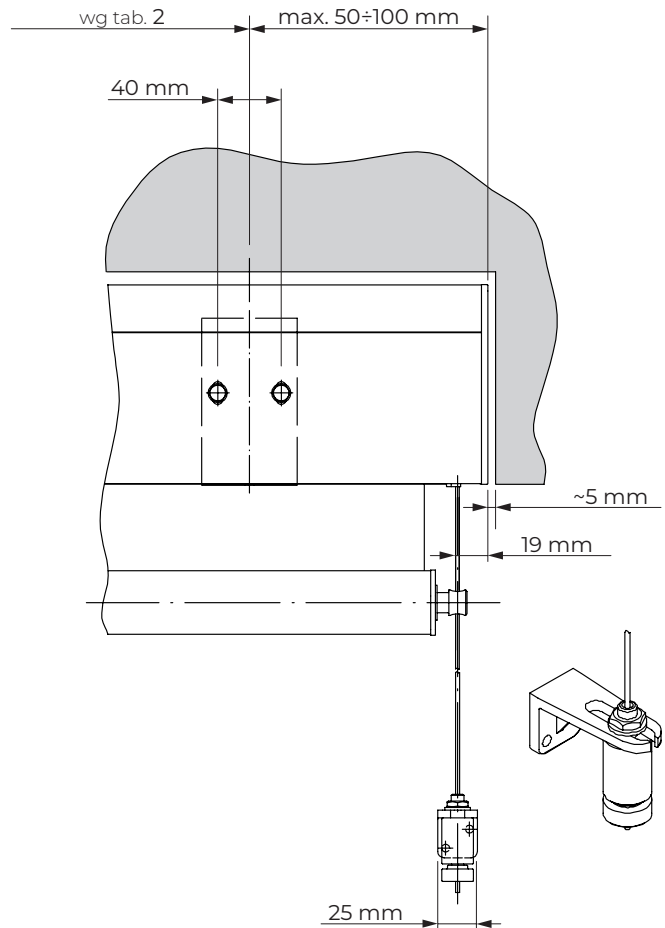


SCREEN R 120

Podtynkowy wspornik przyścienny, z linkami

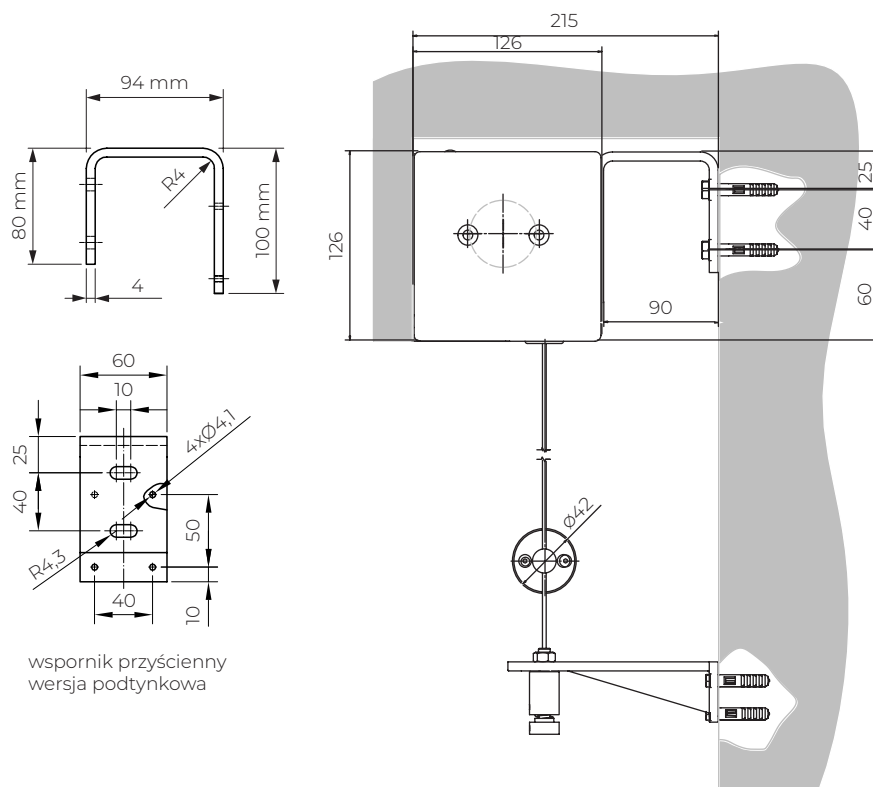


wspornik przyścienny
wersja podtynkowa

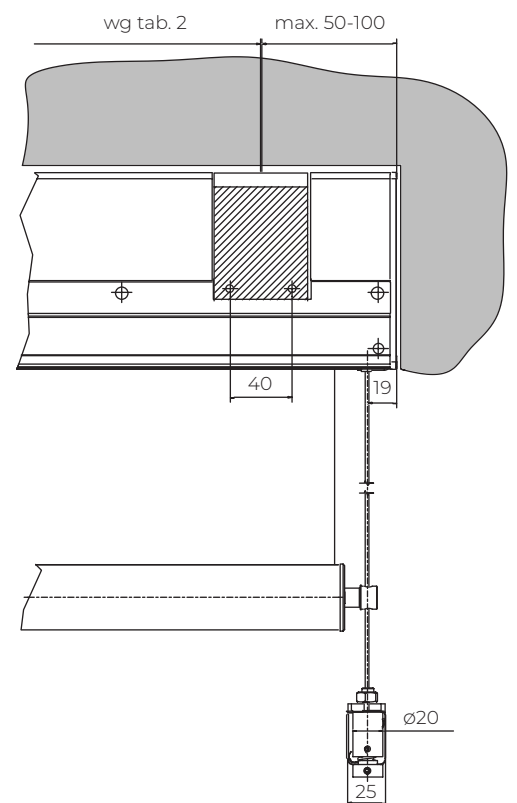


SCREEN R 120

Podtynkowy wspornik sufitowy, z linkami

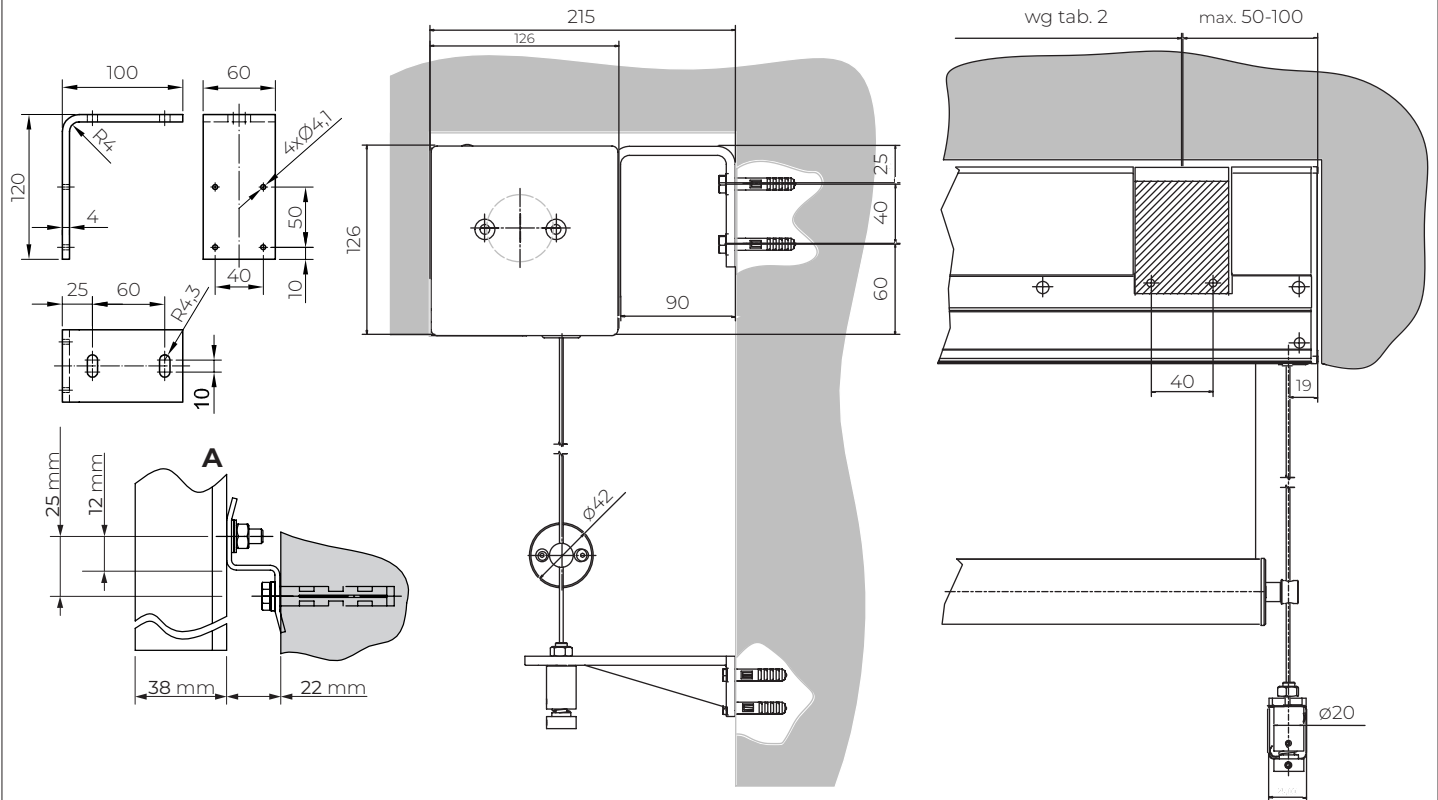


SCREEN R 120

Wspornik sufitowy, prowadnice linkowe

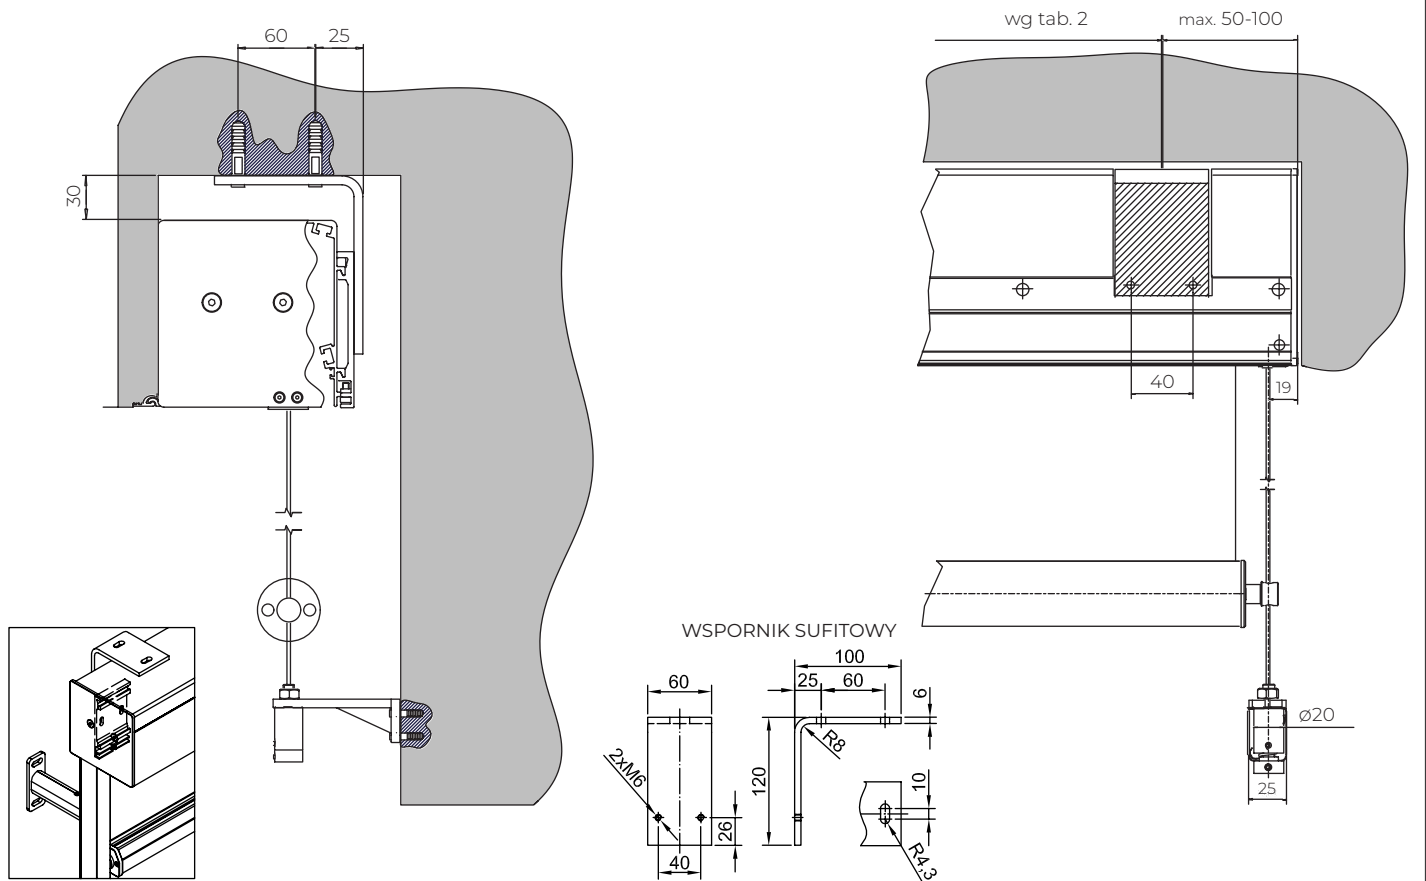

SCREEN R 120

Wspornik przyścienny, prowadnice linkowe

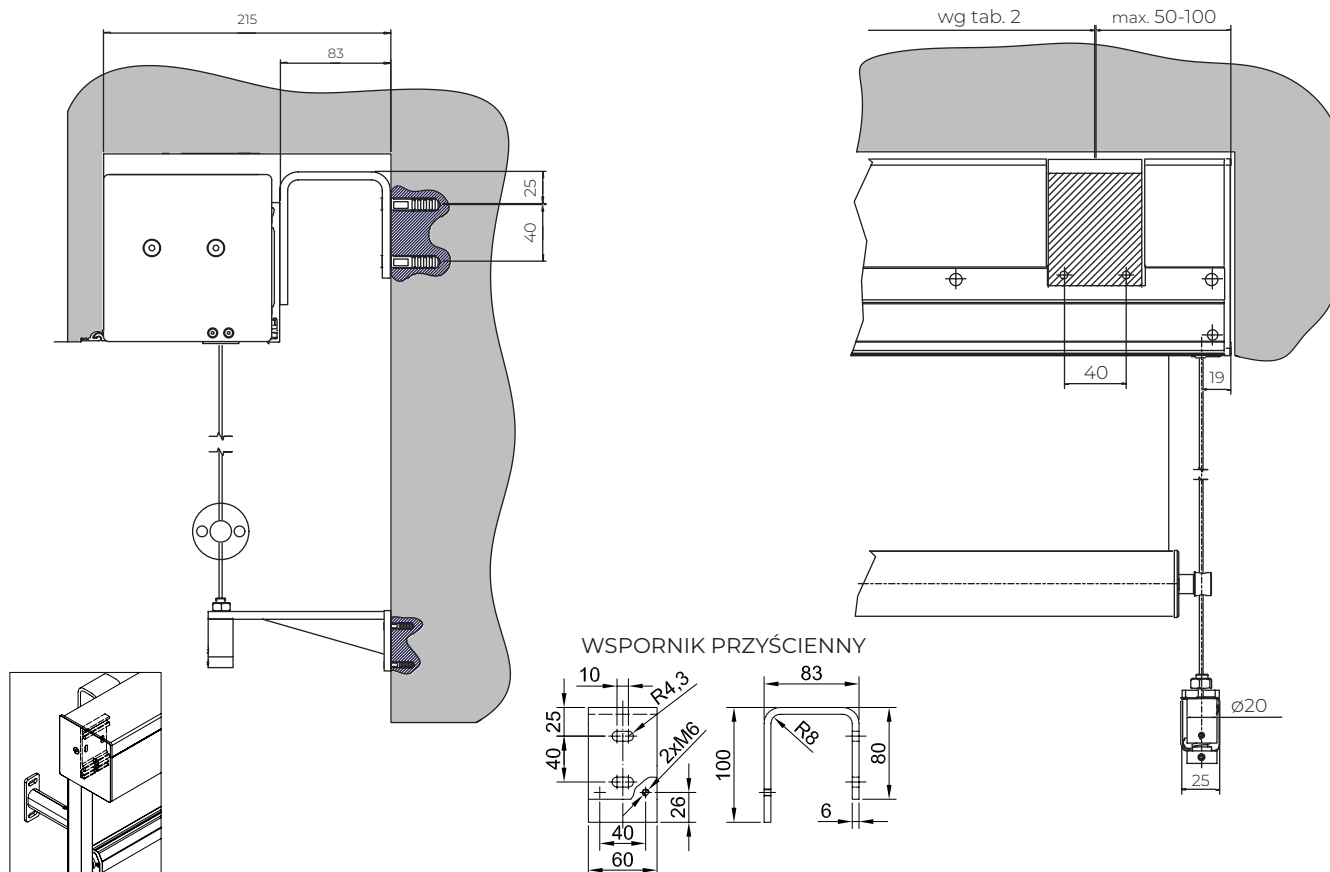


SCREEN R 120

Wspornik sufitowy,
Prowadnice GC 30F

Kątowniki mocujące linkę
dostępne w rozmiarach:


A	B	C
15 mm*	36 mm*	46 mm
29 mm	50 mm	60 mm
55 mm	76 mm	86 mm
83 mm	104 mm	114 mm
111 mm*	132 mm*	142 mm
139 mm*	160 mm*	170 mm

* na zamówienie, dłuższe terminy realizacji.

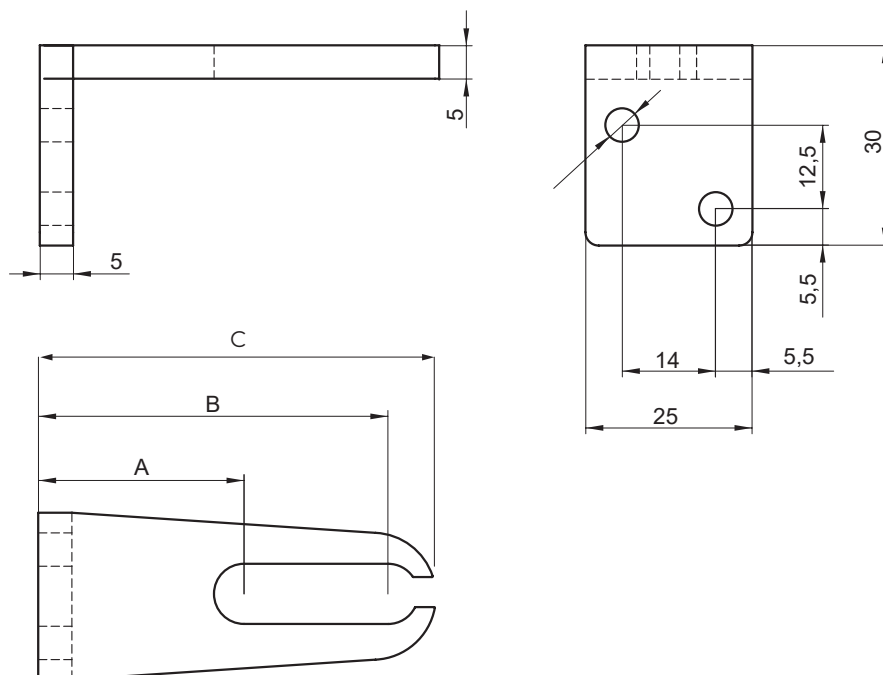


SCREEN R 120


Uchwyt prowadnicy typ Verandowy




SWORZEŃ



EKSTRUDER

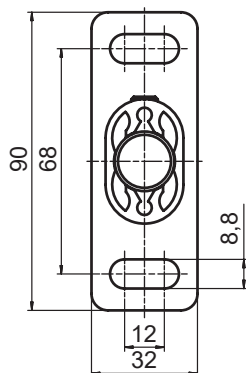

STOPKA

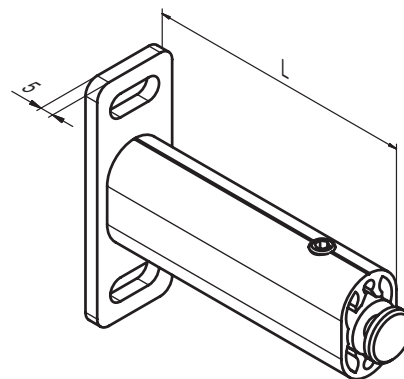


UCHWYT

Długość "L" dobieramy indywidualnie w zależności od warunków montażowych lub wytycznych inwestora
L min. = 57mm, L max. = 180mm


SCREEN R 120

Montaż grupowy, sposób pomiaru

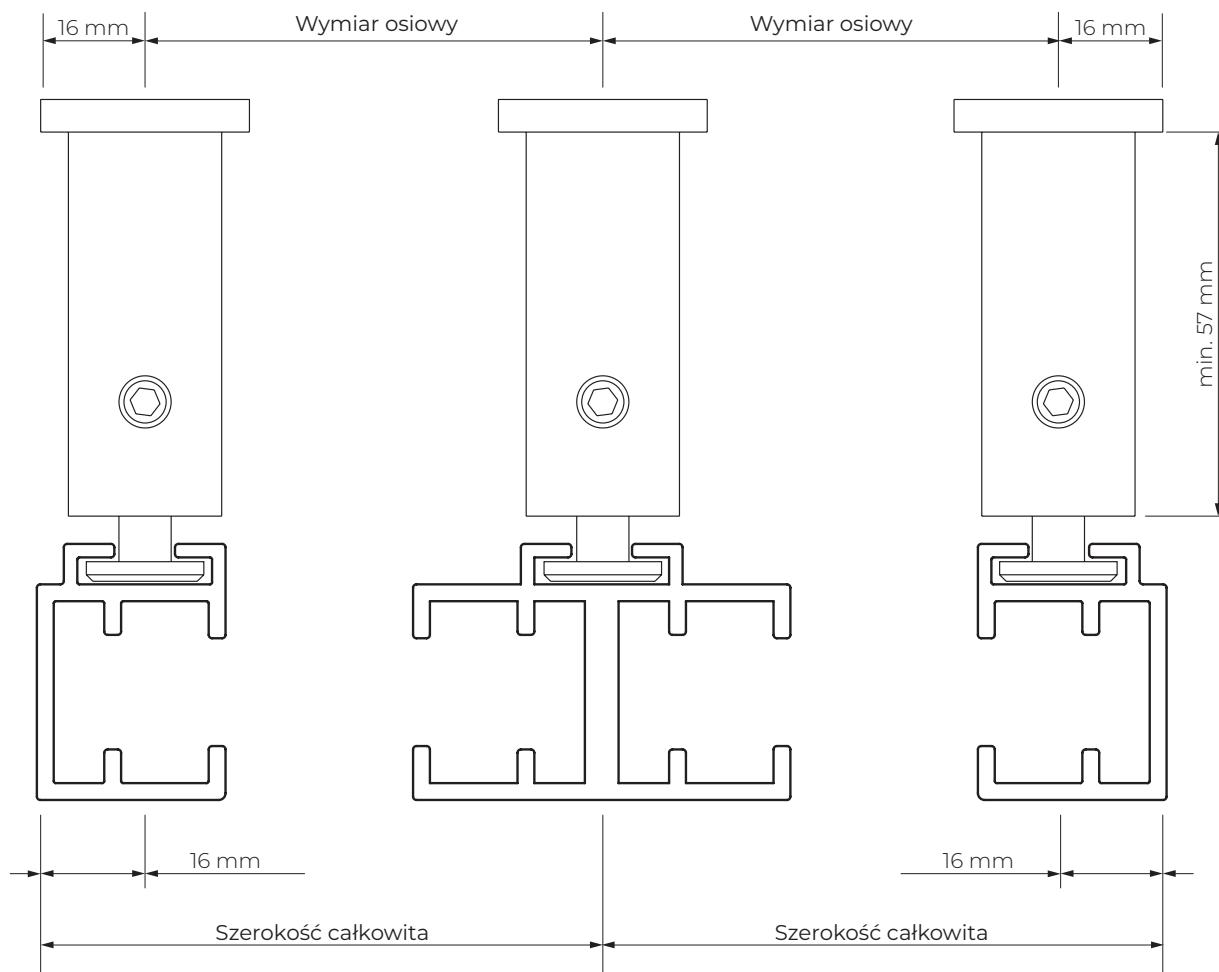


SCREEN R 120

Uchwyt samonośny regulowany TYP 38-45

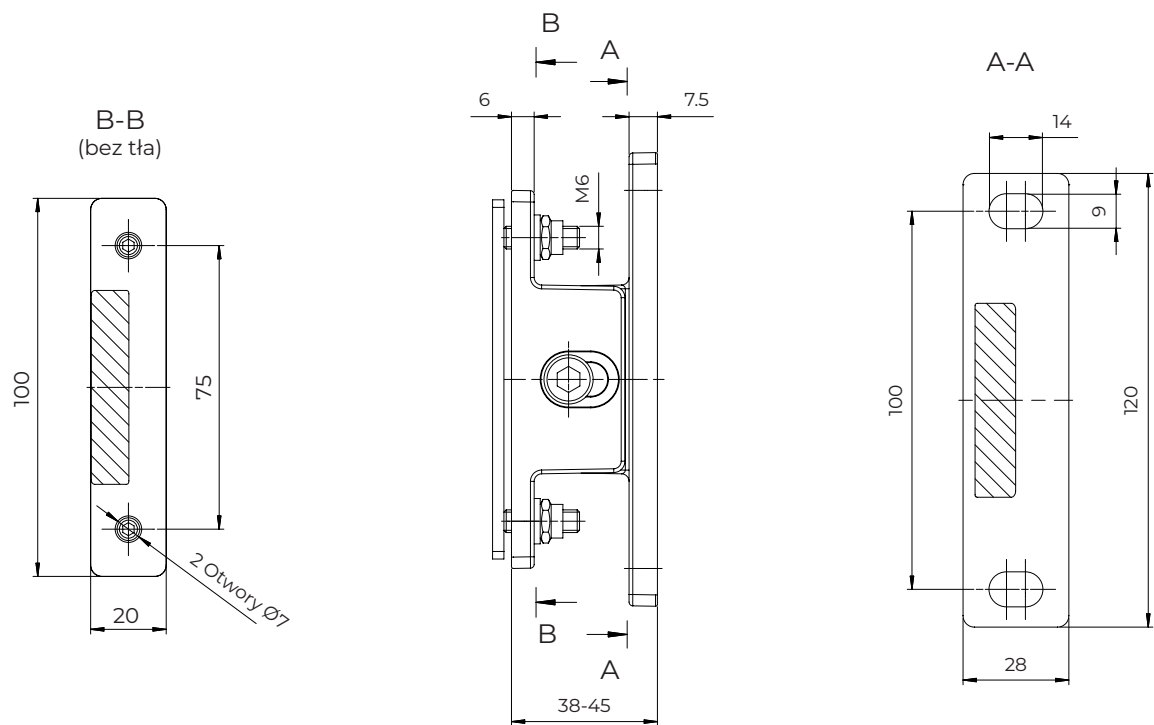

SCREEN R 120

Uchwyt samonośny regulowany TYP 53-59

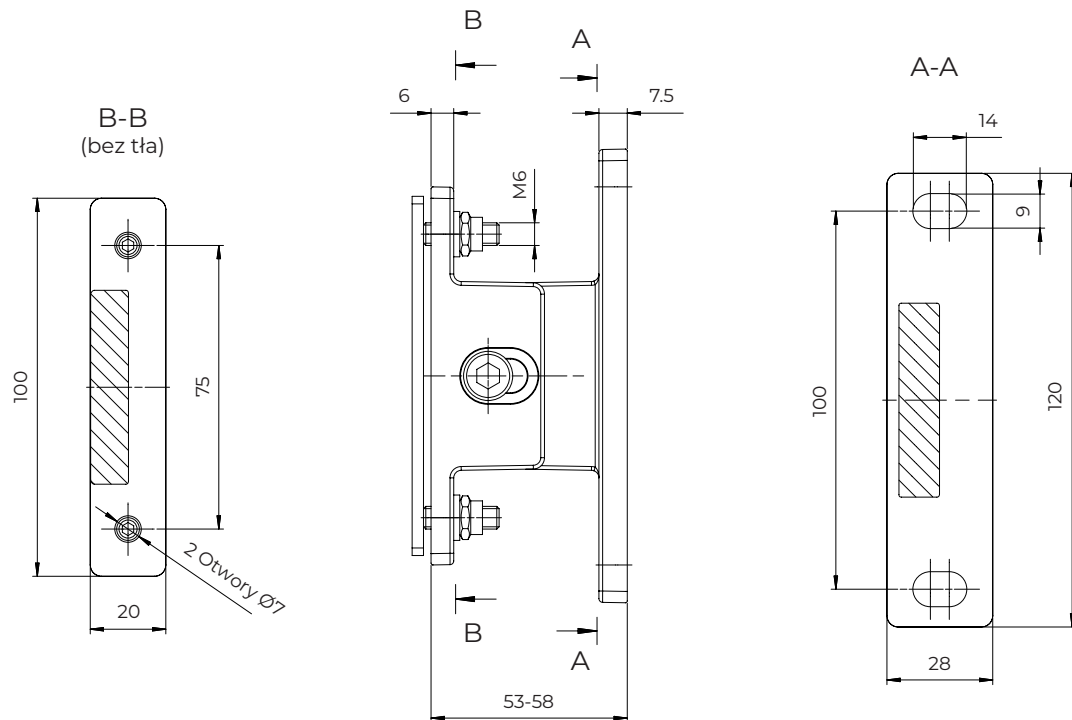



SCREEN R 120

Sposób montażu podwójnej belki ANTYWIND



Montaż podwójnej belki ANTYWIND polega na obróceniu suwaków względem siebie o 180° w prowadnicy GC30 umożliwiając dolnej belce przeciwwietrznej na ominięcie blokady ANTYWIND

Prowadnice GC30 oraz GC30F lub GC30FD (system samonośny) z belką dolną Ø42 i opcjonalną belką przeciwwietrzną (do szerokości maksymalnej 300 cm).

Liczba kompletów belek przeciwwietrznych: do wys. 250 cm - 1 komplet belek, powyżej 250 cm wys. - 2 komplety belek.

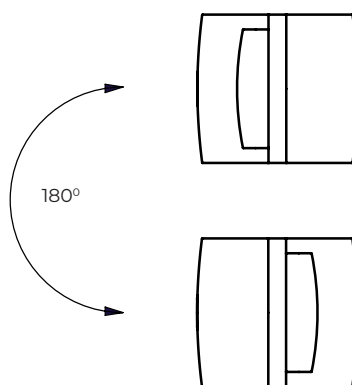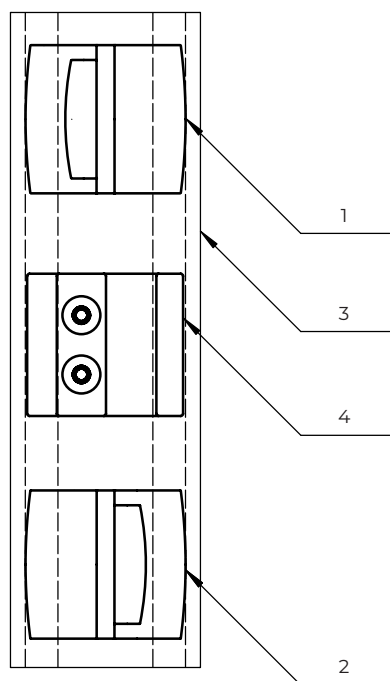

1. Suwak belki antywind do GC30 (górny)
2. Suwak belki antywind do GC30 (dolny)
3. Prowadnica GC30
4. Blokada antywind
5. Belka przeciwwietrzna (antywind)

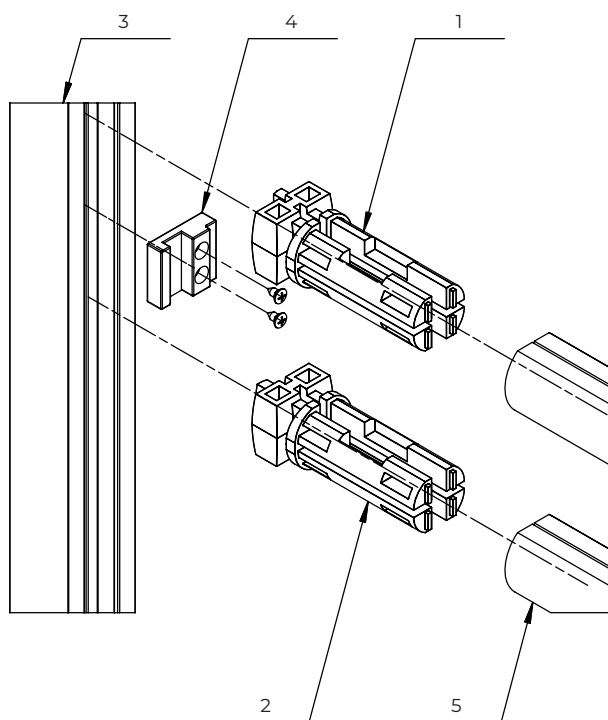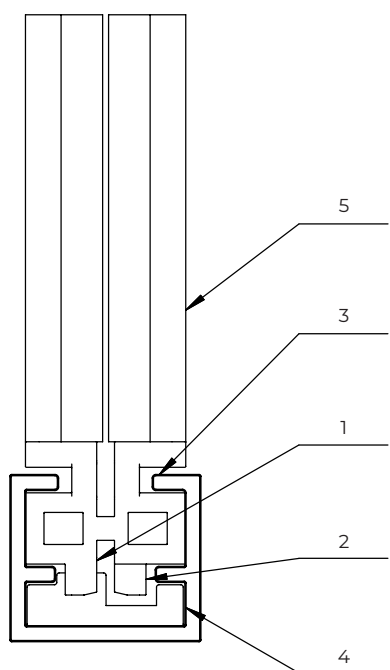

SCREEN MR 120, MR 120DZ

SCREEN MR 120, MR 120DZ

Osłona przeciwsłoneczna pionowa, skrzynka wykonana z ekstrudowanego aluminium

ZASTOSOWANIE

- | | |
|---------------------|-----|
| • Montaż zewnętrzny | TAK |
| • Montaż wewnętrzny | NIE |


CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Kaseta do montażu zewnętrznego i do zabudowy
- W wersji DZ dwie pokrywy rewizyjne umożliwiające łatwy dostęp i montaż
- Ramiona wykonane ze stali
- Szeroka gama tkanin

PARAMETRY TECHNICZNE



- | | |
|------------------------|---------|
| • Kolorystyka | RAL |
| • Napęd elektryczny | TAK |
| • Napęd ręczny | NIE |
| • Maksymalna szerokość | 3500 mm |
| • Maksymalna wysokość | 4000 mm |

SCREEN MR 120
Widok rozstrzelony

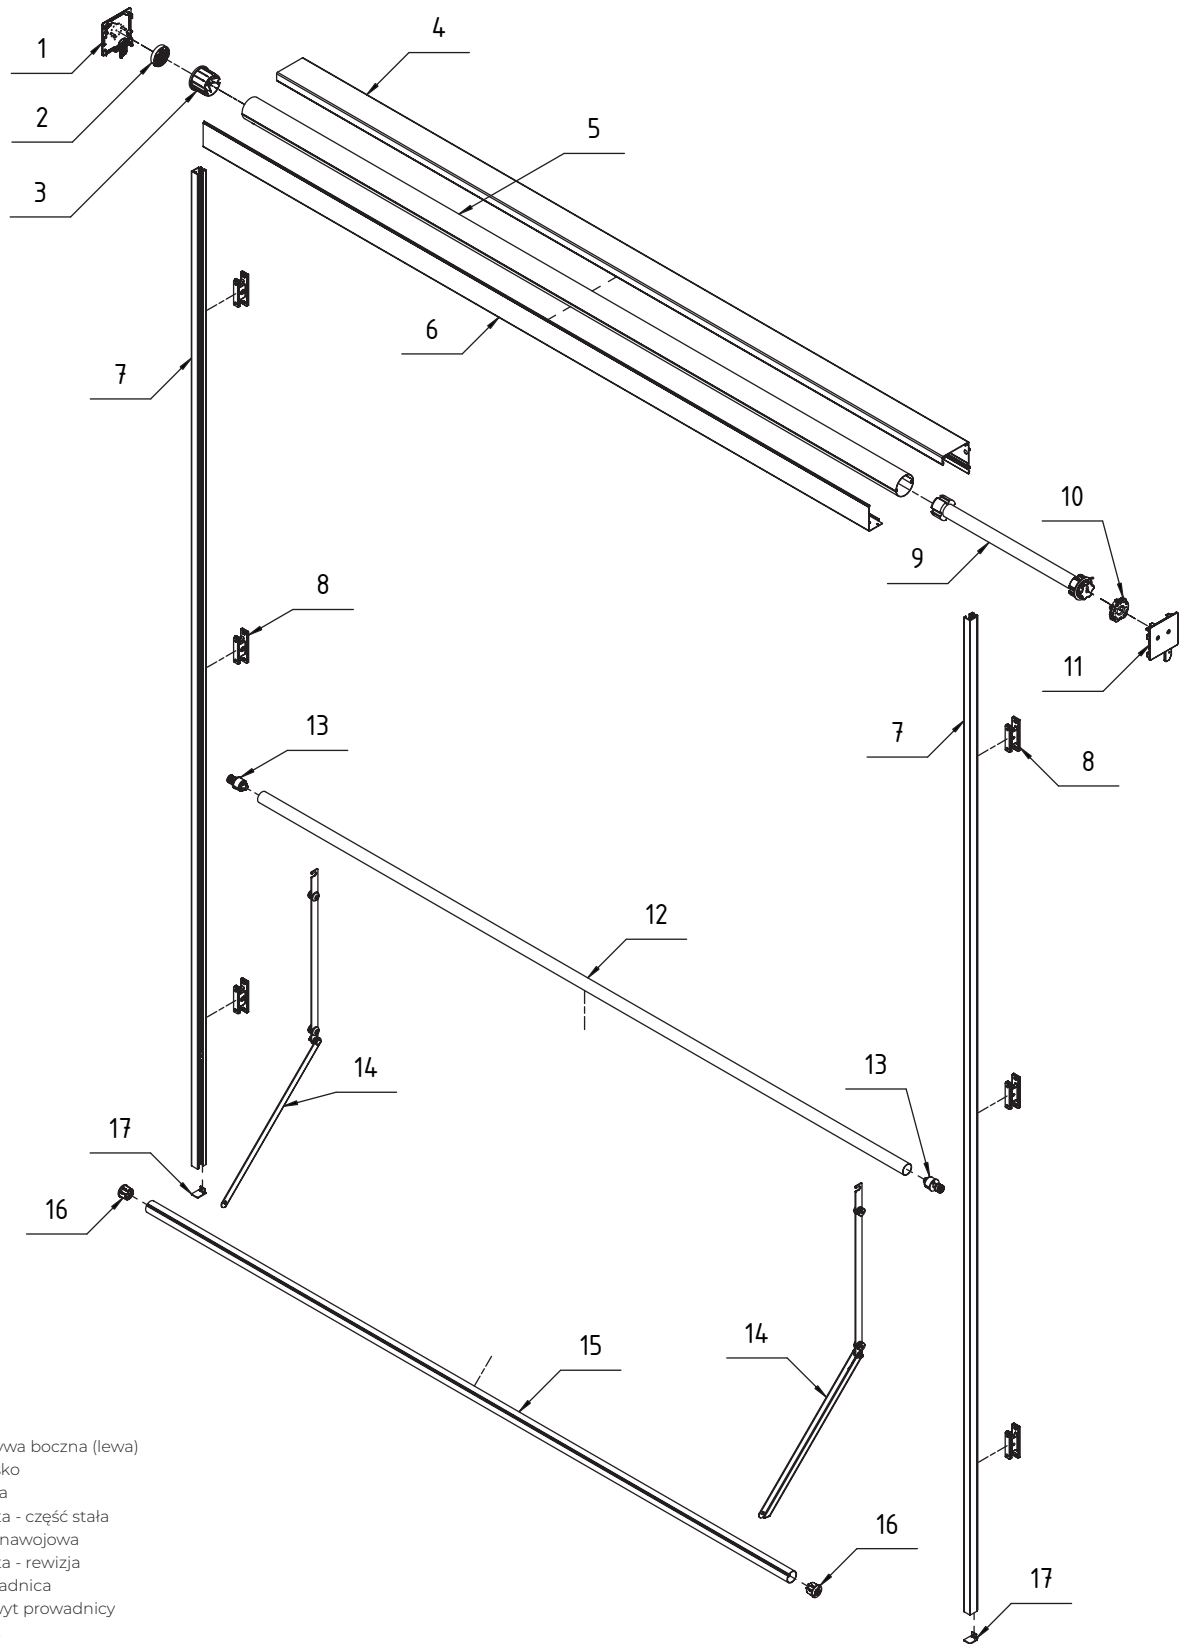


1. Pokrywa boczna (lewa)
2. Łożysko
3. Kalota
4. Kasetta - część stała
5. Rura nawojowa
6. Kasetta - rewizja
7. Prowadnica
8. Uchwyt prowadnicy
9. Silnik
10. Mocowanie silnika
11. Pokrywa boczna (prawa)
12. Belka górna
13. Zaślepka belki górnej
14. Ramię
15. Belka dolna
16. Zaślepka belki dolnej
17. Zaślepka prowadnicy

SCREEN MR 120

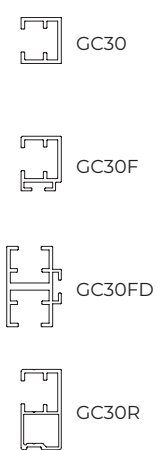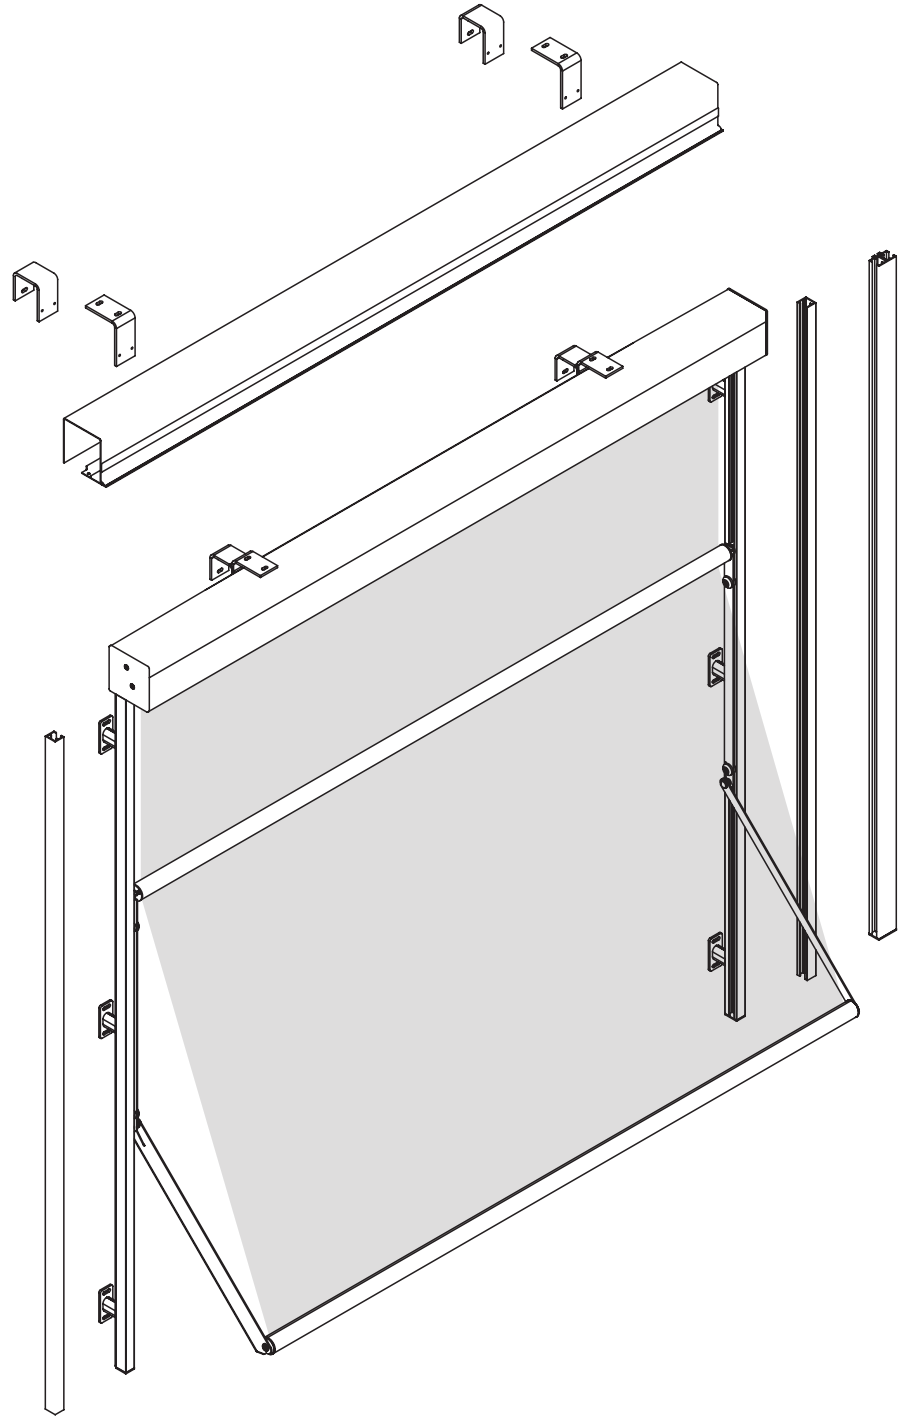


	Prowadnice			
	GC30	GC30F	GC30FD	GC30R
belki dolne				
Ø42	✓	✓	✓	✓
Profile				
FD40	✓	✓	✓	✓


SCREEN MR 120
Prowadnica GC30




SCREEN MR 120
Prowadnica GC30F

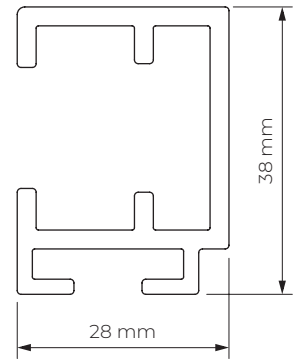


SCREEN MR 120
Prowadnica GC30FD

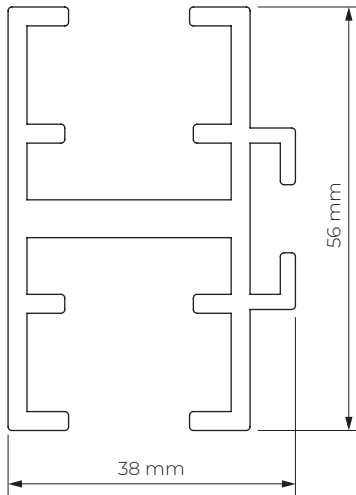




SCREEN MR 120
Prowadnica GC30R

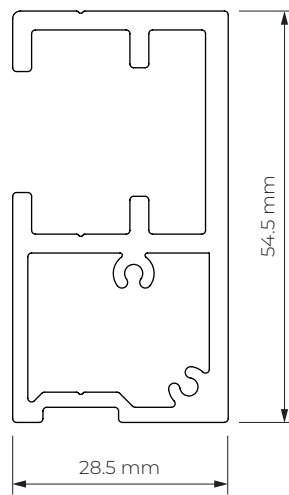


SCREEN MR 120
Uchwyt prowadnicy GC30F

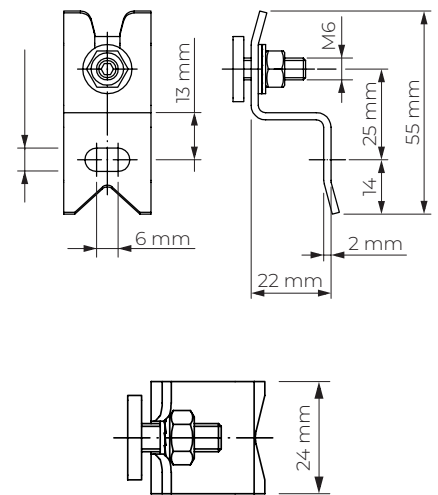


SCREEN MR 120
Sposoby montażu prowadnicy GC30R

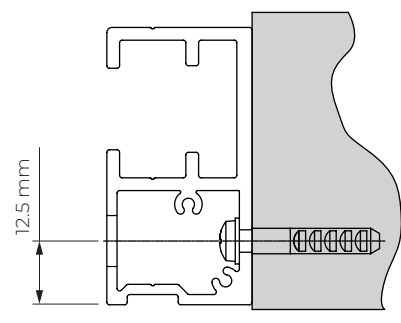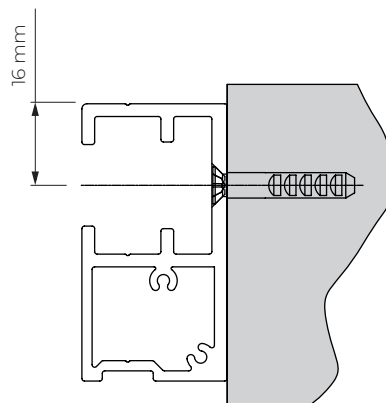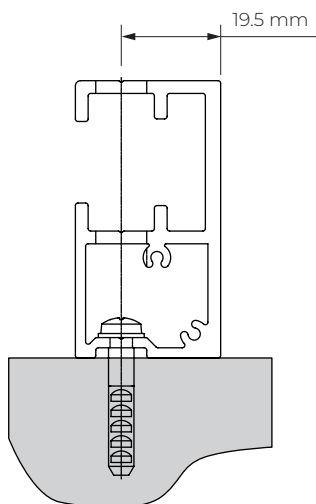


SCREEN MR 120
Belka dolna FD42

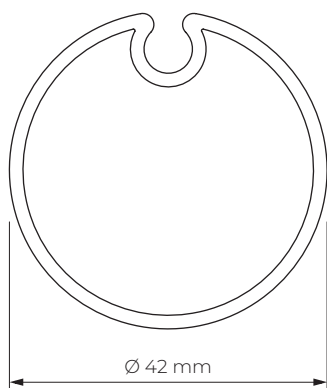


SCREEN MR 120
Belka g6rna FD40

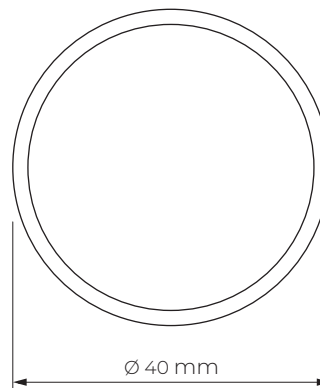


SCREEN MR 120
Rura nawojowa ocynkowana

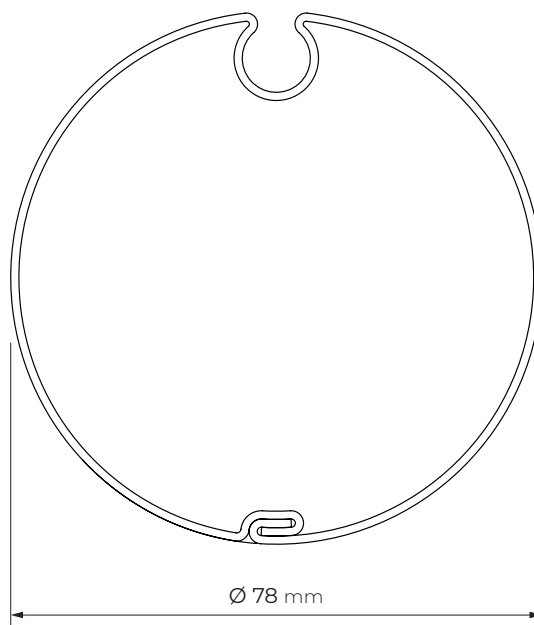


SCREEN MR 120
Uchwyt Veranda do prowadnicy GC30F lub FD




SWORZEŃ



EKSTRUDER



STOPKA

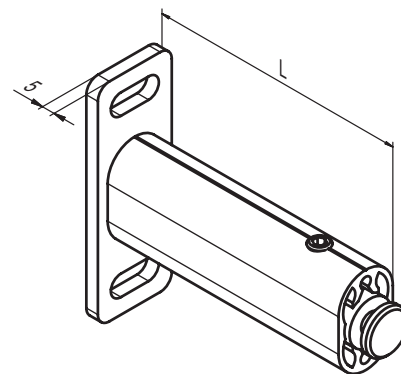


UCHWYT

Długość "L" dobieramy indywidualnie w zależności od warunk6w montaŹowych lub wytycznych inwestora
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN MR 120


Markizoleta 120 - wersja samonośna

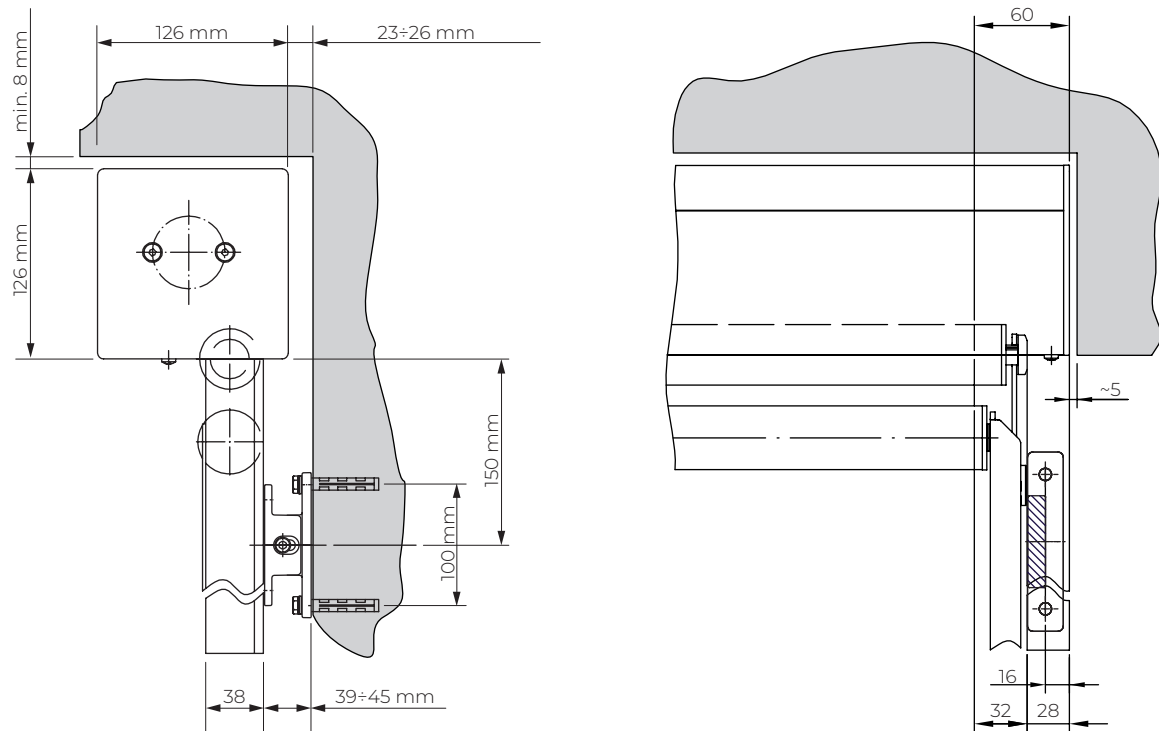

SCREEN MR 120


Markizoleta 120 - wersja samonośna

Uchwyt 22mm

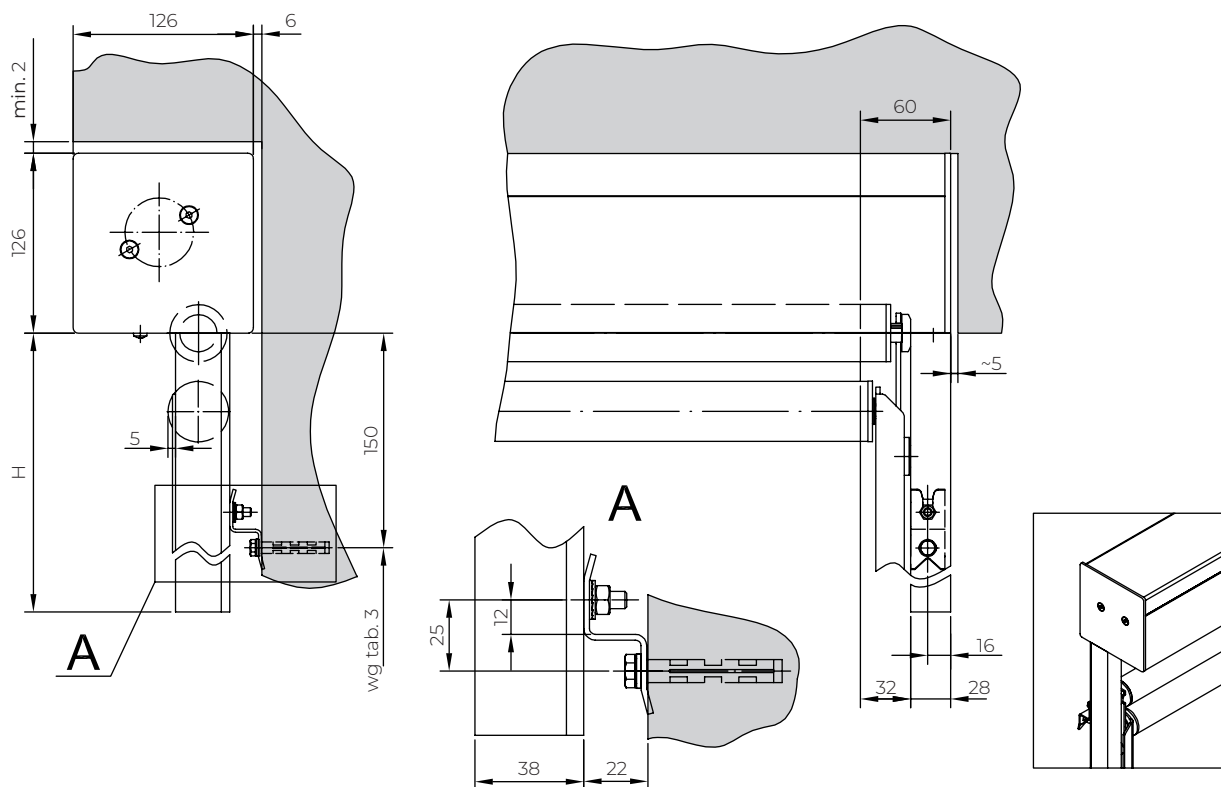


SCREEN MR 120

Montaż grupowy, sposób pomiaru

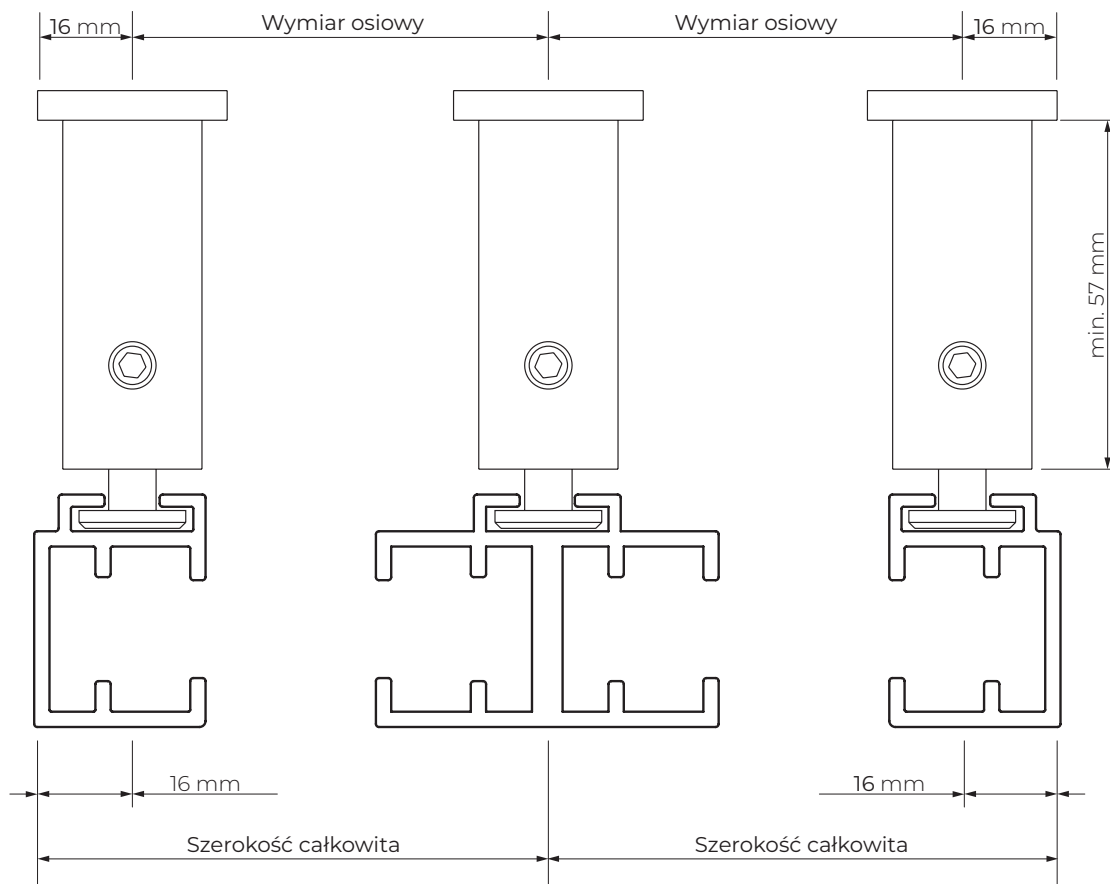


SCREEN MR 120

Uchwyt samonośny regulowany TYP 38-45

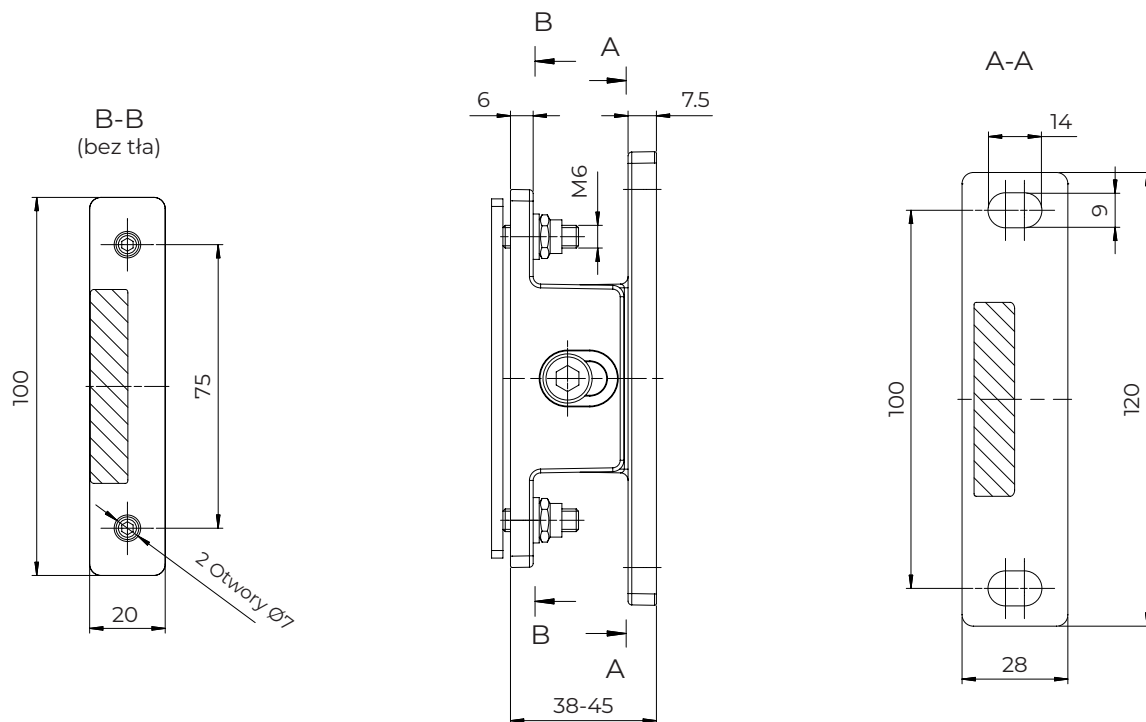


SCREEN MR 120

Uchwyt samonośny regulowany TYP 53-59

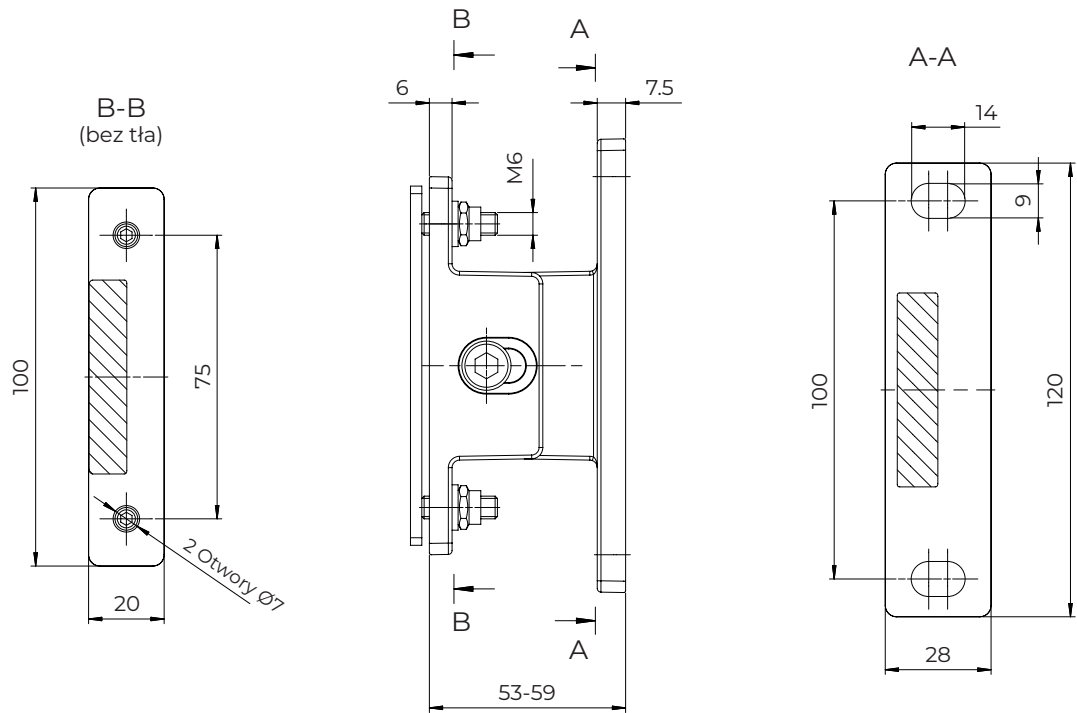


SCREEN MR 120

Wersja podtynkowa

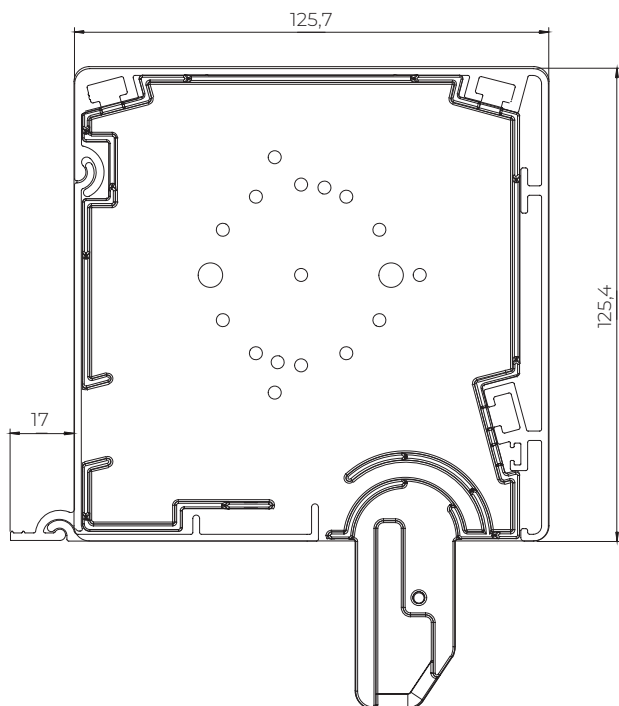


SCREEN MR 120


Markizoleta 120 kaseta pod klip montażowy

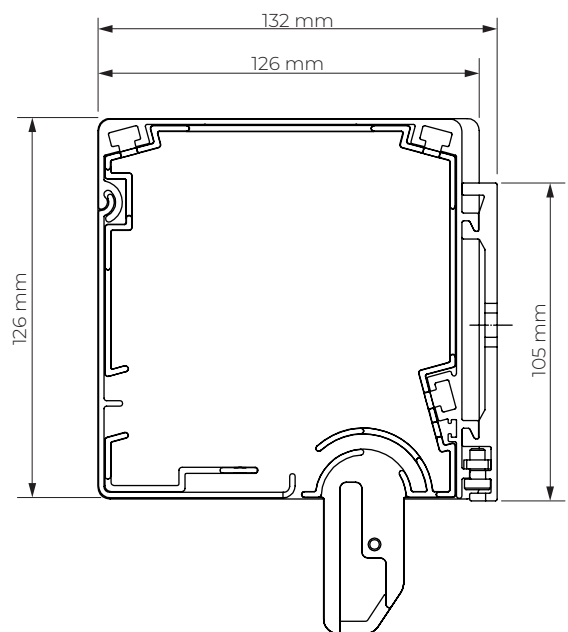


SCREEN MR 120
Klip montażowy

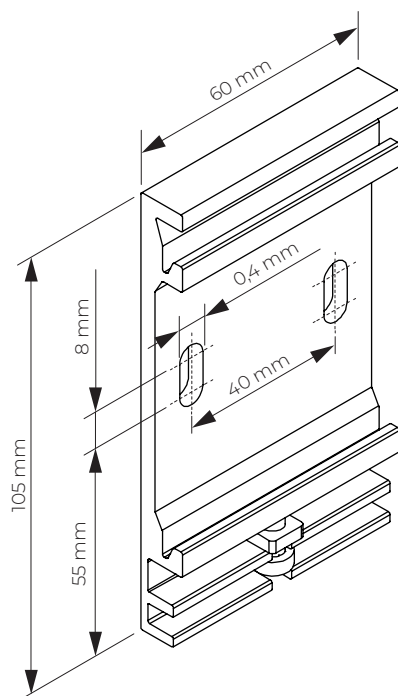

SCREEN MR 120
Przekrój kasety

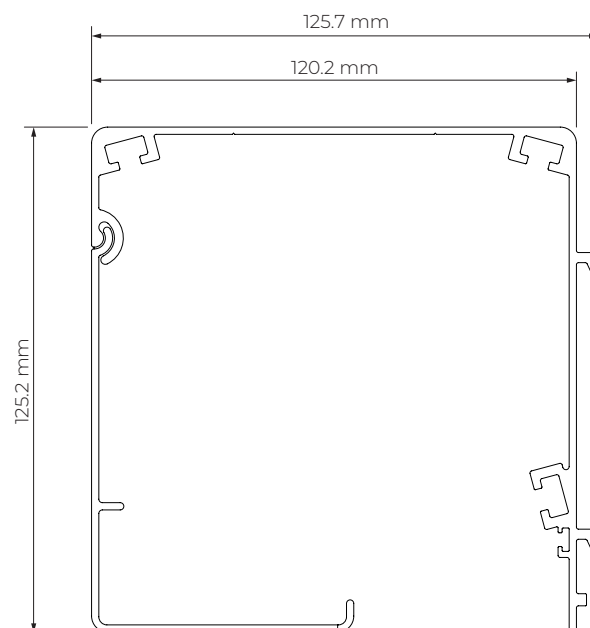


SCREEN MR 120 (DZ)
Kaseta ekstrudowana gładka

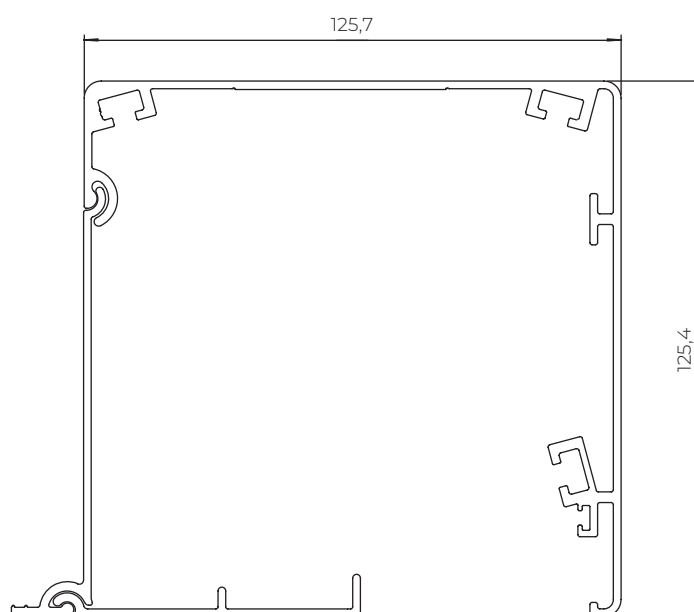

SCREEN MR 120


Kąt pochyłu ramion

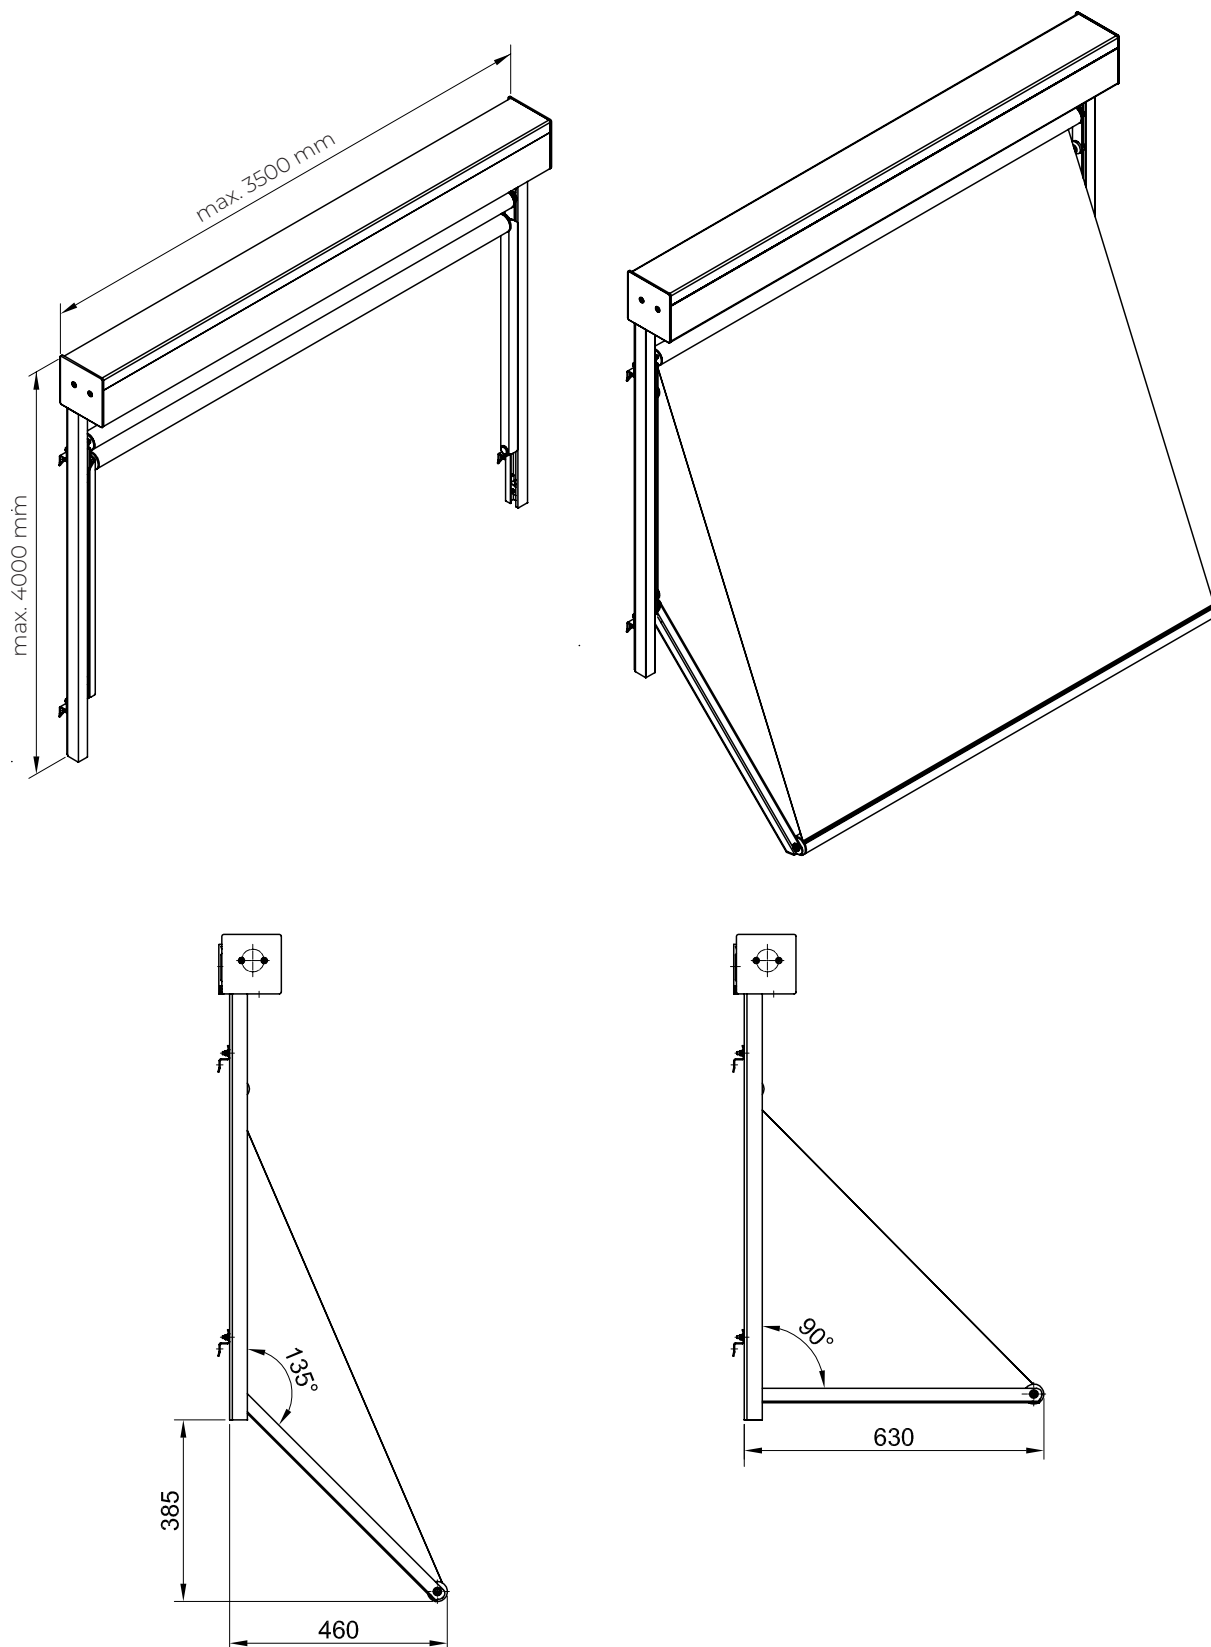

SCREEN MR 120

Mocowanie kasety bezpośrednio do sufitu - rozstaw kołków


szerokość kasety [mm]	liczba par zamocowań
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

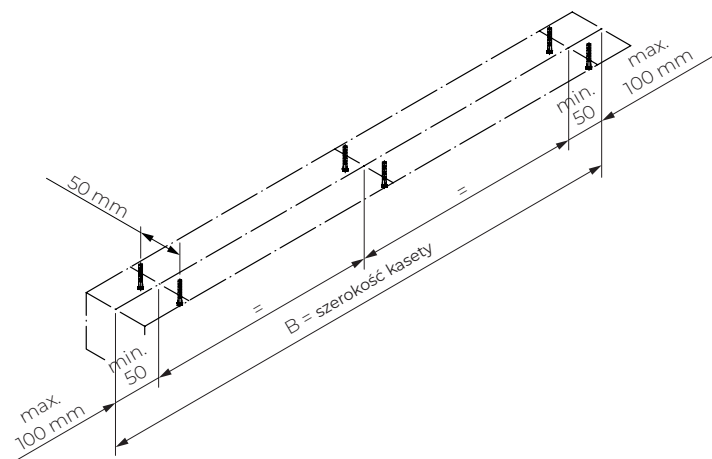

SCREEN MR 120

Mocowanie kasety - rozstaw zamocowań klipów


szerokość kasety [mm]	liczba zamocowań
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

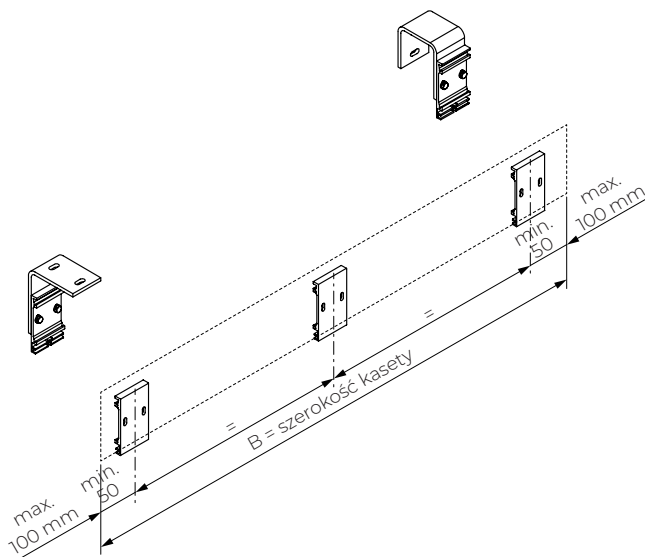


SCREEN MR 120

Uchwyty prowadnicy GC30F / GC30FD

wysokość prowadnicy [mm]	liczba zamocowań
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5





SCREEN MR 120

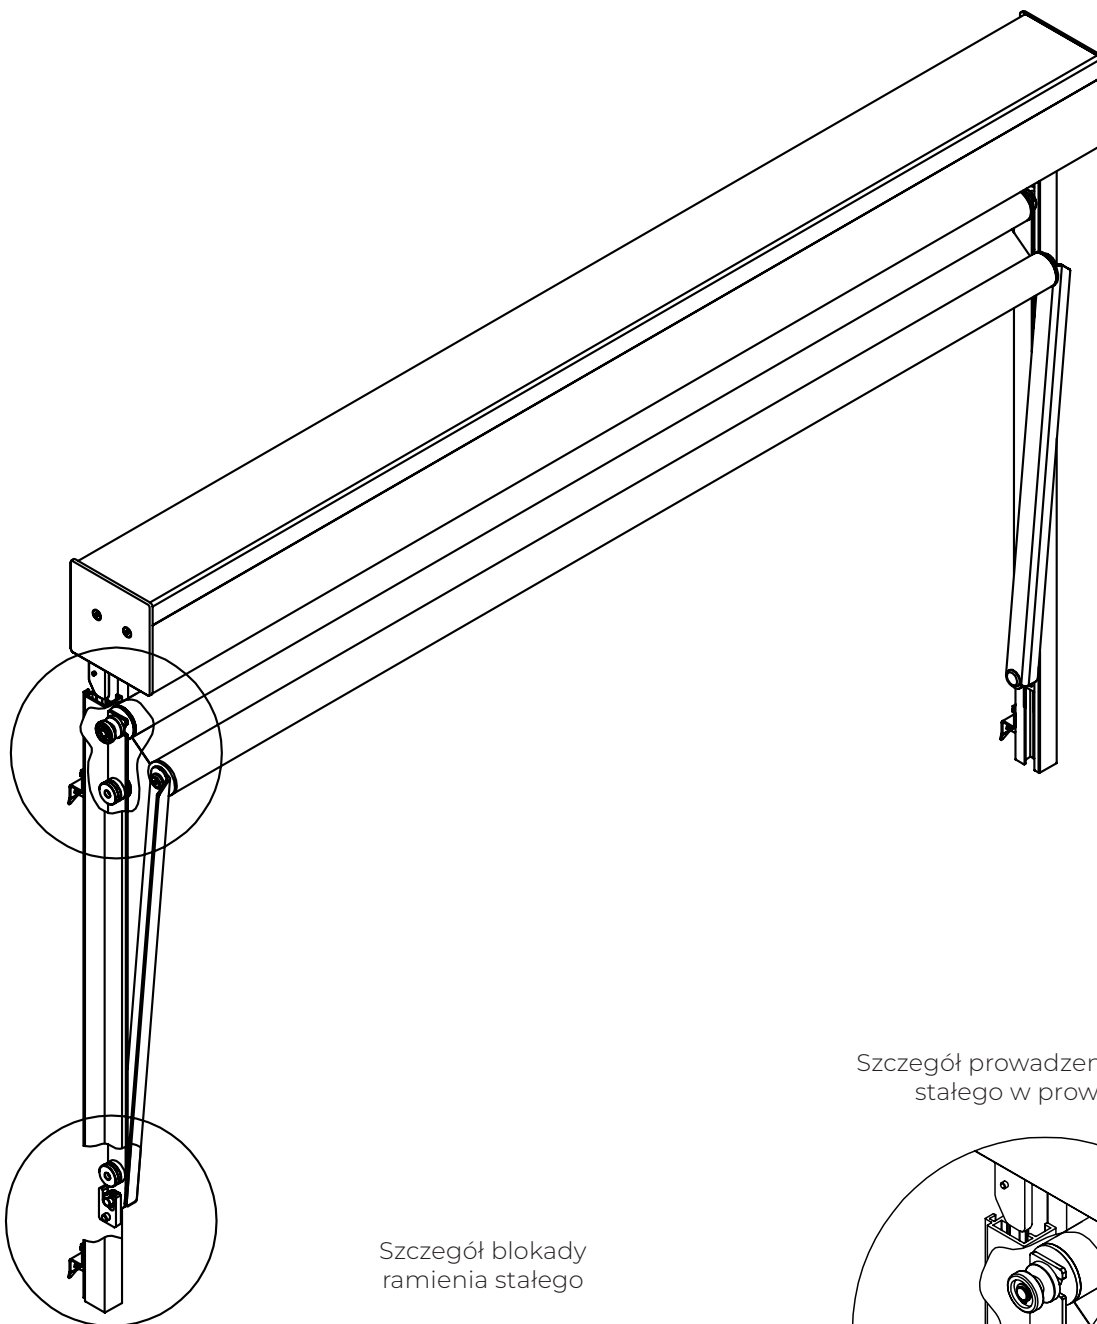


Szczegół prowadzenia ramienia stałego w prowadnicy

Szczegół blokady ramienia stałego

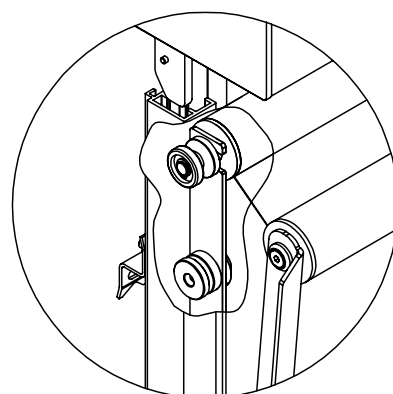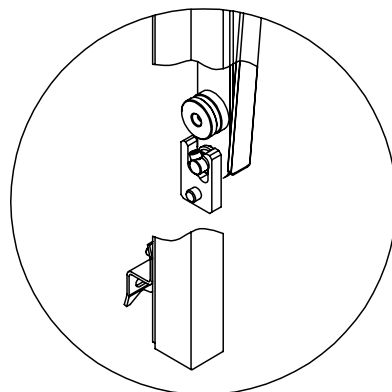

SCREEN MR 120
Montaż podtynkowy

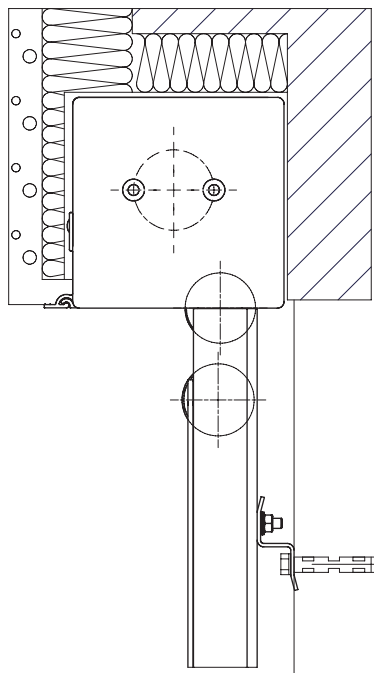

SCREEN R 103

SCREEN R 103

Osłona przeciwsłoneczna pionowa, skrzynka wykonana z ekstrudowanego aluminium

ZASTOSOWANIE

- | | |
|---------------------|-----|
| · Montaż zewnętrzny | TAK |
| · Montaż wewnętrzny | TAK |


CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Szeroka gama tkanin

PARAMETRY TECHNICZNE

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| · Kolorystyka | RAL |
| · Napęd elektryczny | TAK |
| · Napęd ręczny | TAK |
| · Maksymalna szerokość | 4500 mm (Linka 3500 mm) |
| · Maksymalna wysokość | 4000 mm (Linka 3000 mm) |


SCREEN R 103
Widok rozstrzelony

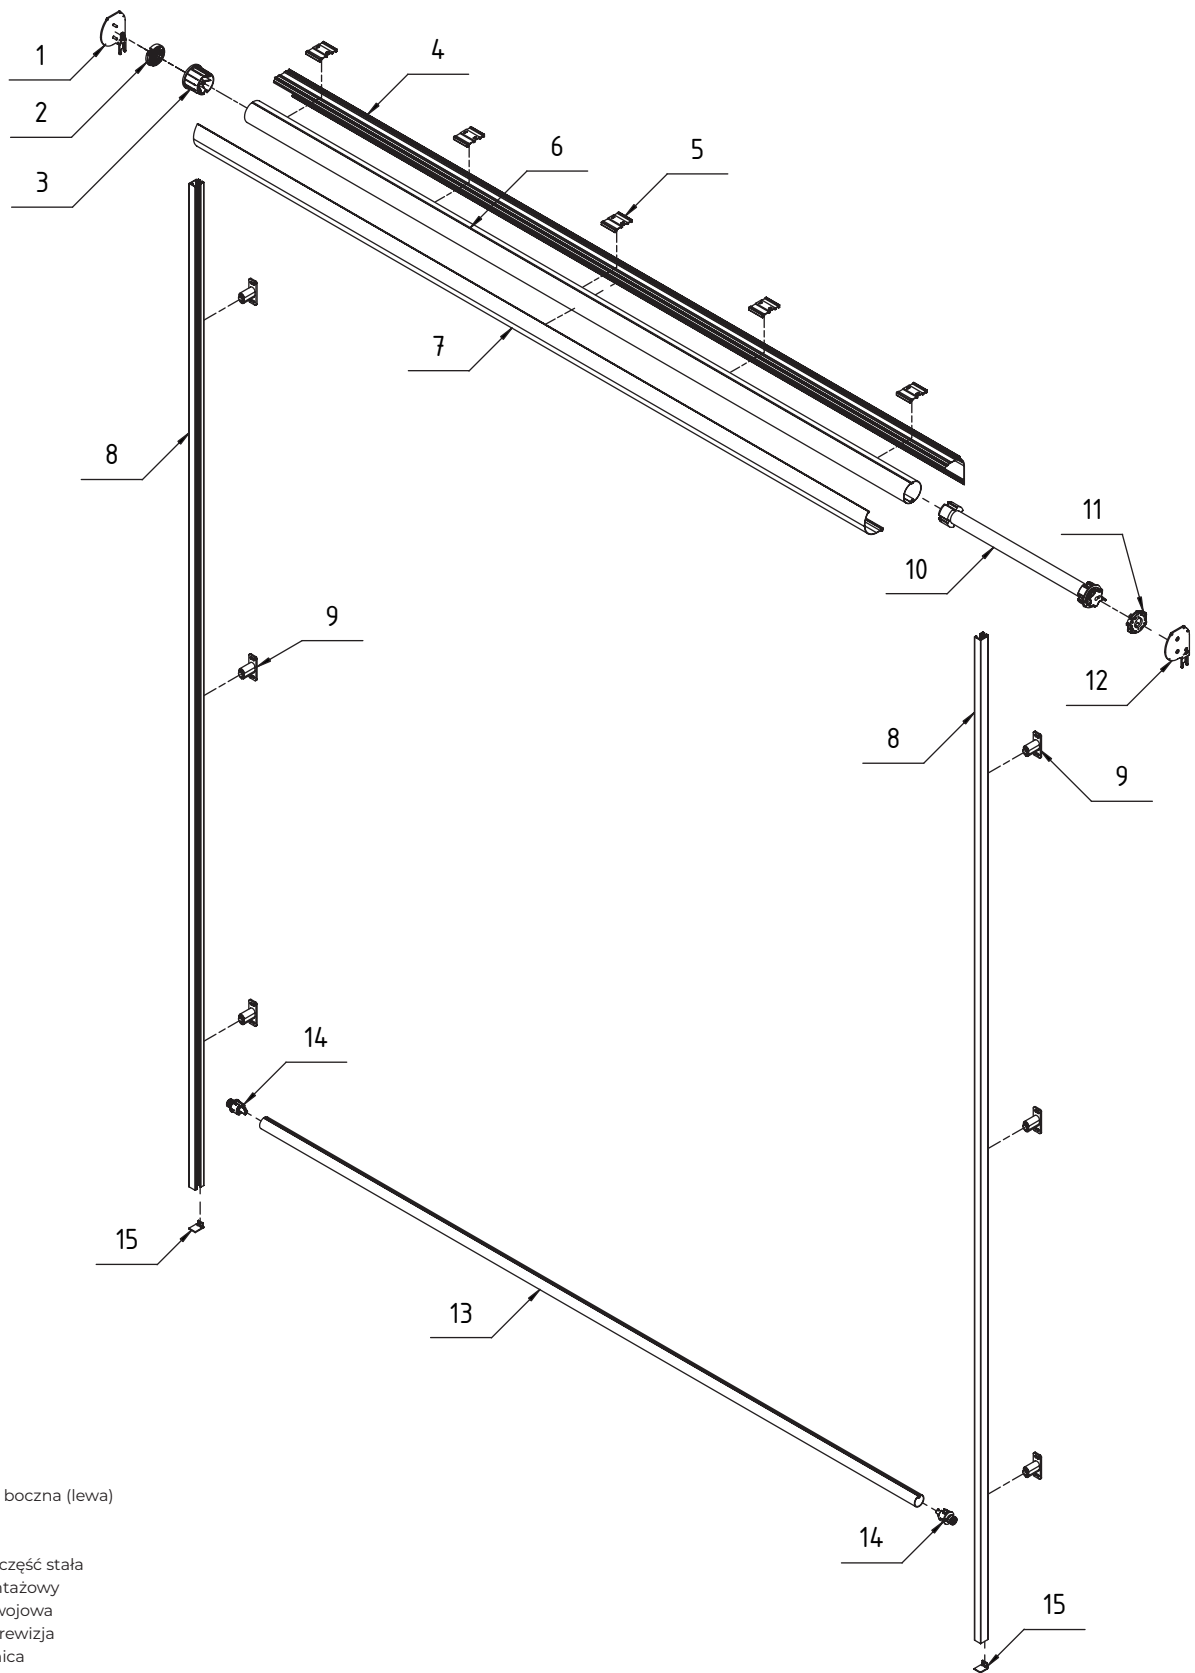

1. Pokrywa boczna (lewa)
2. łożysko
3. Kalota
4. Kaseta - część stała
5. Klip montażowy
6. Rura nawojowa
7. Kaseta - rewizja
8. Prowadnica
9. Uchwyt prowadnicy
10. Silnik
11. Mocowanie silnika
12. Pokrywa boczna (prawa)
13. Belka dolna
14. Zaślepka belki dolnej
15. Zaślepka prowadnicy


SCREEN R 103

Widok rozstrzelony - Linka

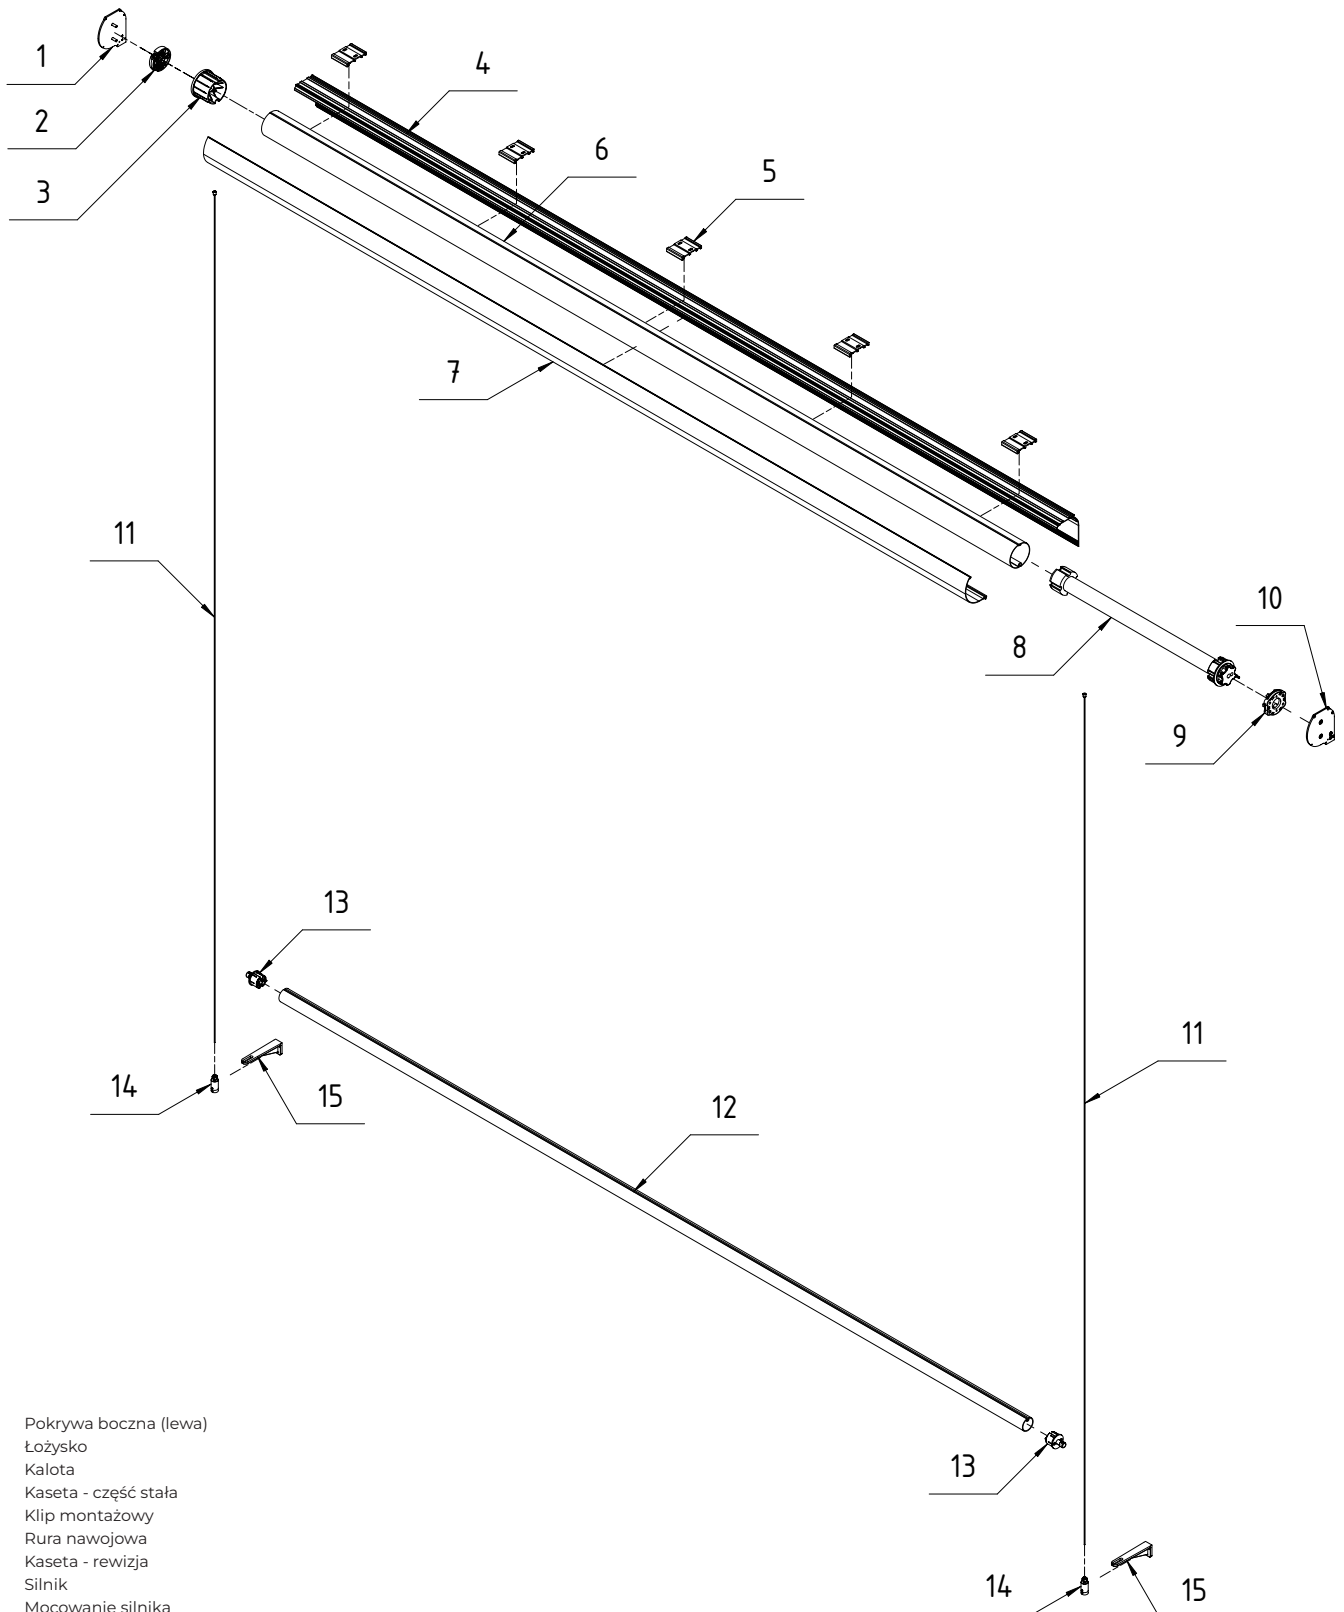

1. Pokrywa boczna (lewa)
2. Łożysko
3. Kalota
4. Kaset - część stała
5. Klip montażowy
6. Rura nawojowa
7. Kaset - rewizja
8. Silnik
9. Mocowanie silnika
10. Pokrywa boczna (prawa)
11. prowadnica linkowa
12. Belka dolna
13. Zaślepka belki dolnej
14. Napinacz linki
15. MOCOWANIE linki

SCREEN R 103

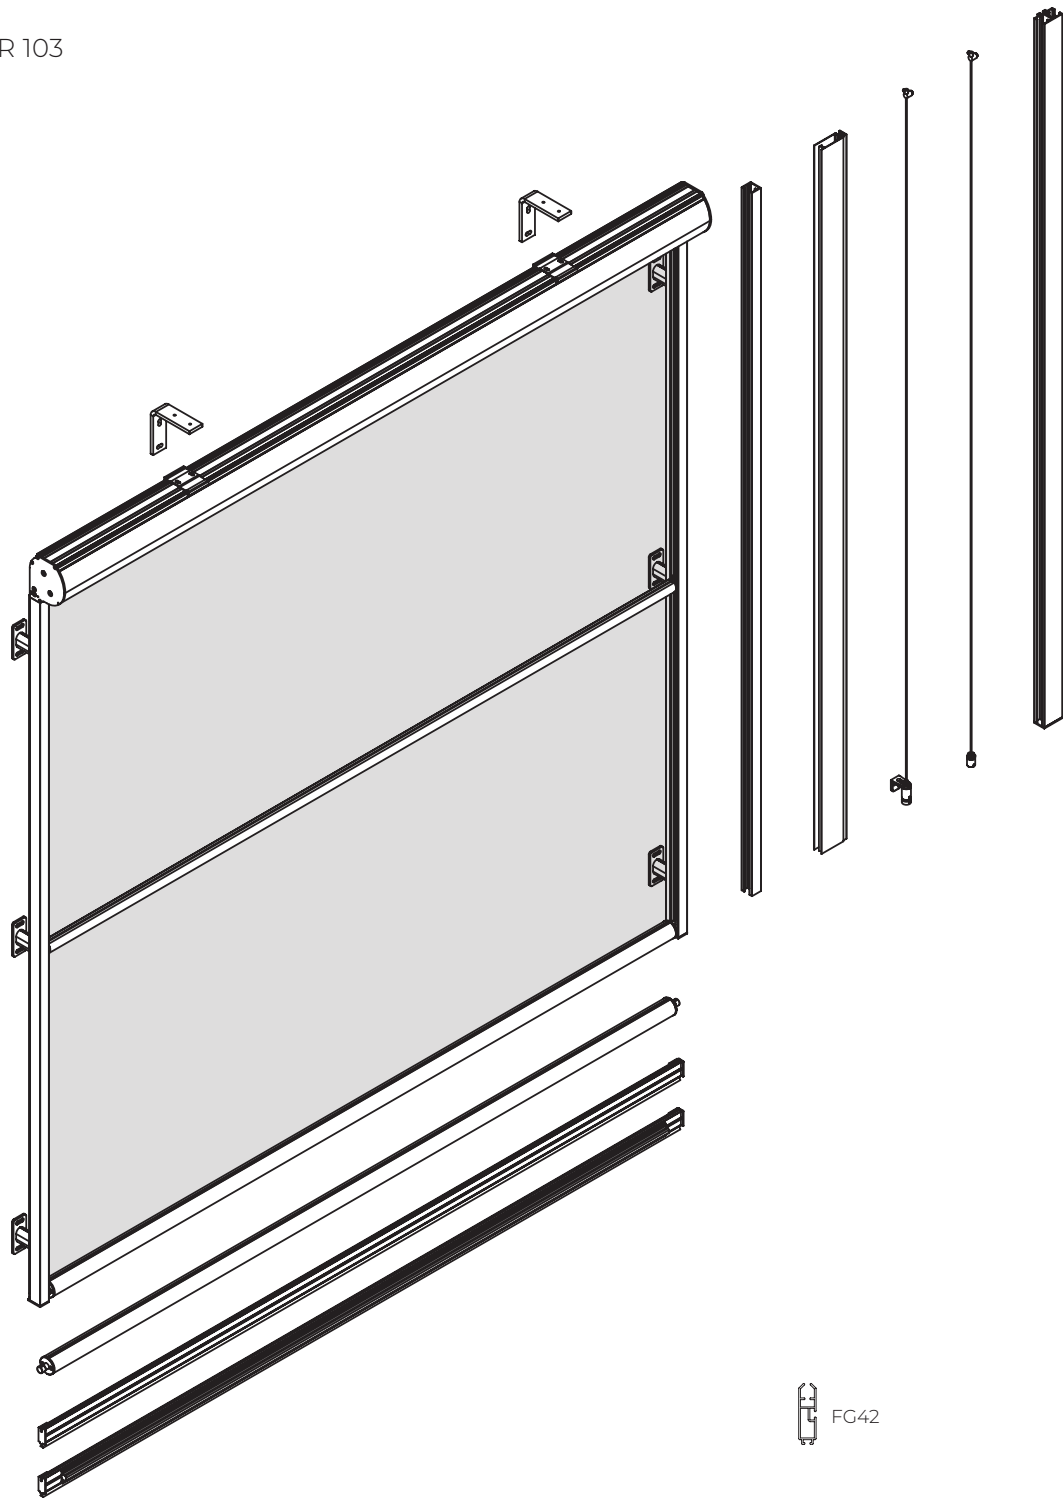

		Prowadnice					
		PROWadnica linkowa Ø 2,5 mm	G80	GC30	GC30F	GC30FD	Brak
belki dolne	FG42		✓				✓
	FG42R		✓				
	Ø35						✓
	Ø42	✓		✓	✓	✓	✓
profile dodatkowe	PPW			✓	✓	✓	



FG42



FG42R



profil przeciwwietrzny PPW



Ø35



Ø42



G80



GC30



GC30F




GC30FD

PROWadnica linkowa Ø2.5


SCREEN R 103
PROWADNICA linkowa




SCREEN R 103
Prowadnica GC 30




SCREEN R 103
Prowadnica GC 30F




SCREEN R 103
Prowadnica GC 30FD

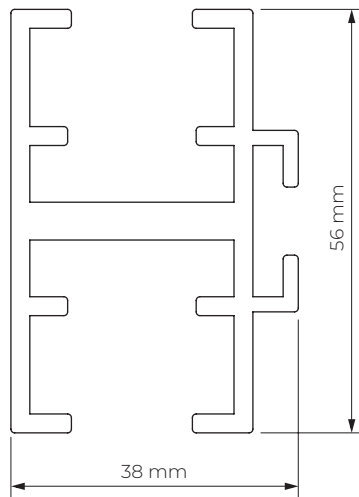


SCREEN R 103
Prowadnica G 80

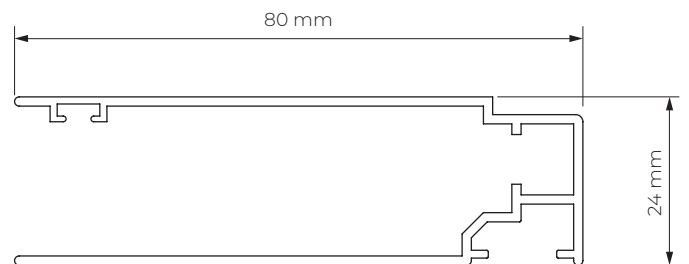


SCREEN R 103
Belka dolna FG 42

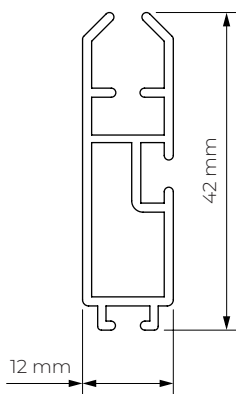


SCREEN R 103
Belka dolna Ø42



SCREEN R 103
profil przeciwwietrzny PPW




SCREEN R 103
Profil wzmacniający
FG 42R




SCREEN R 103

Rura nawojowa ocynkowana
(Występuje tylko przy Soltis+korba+Szerokości do 3,5 m)

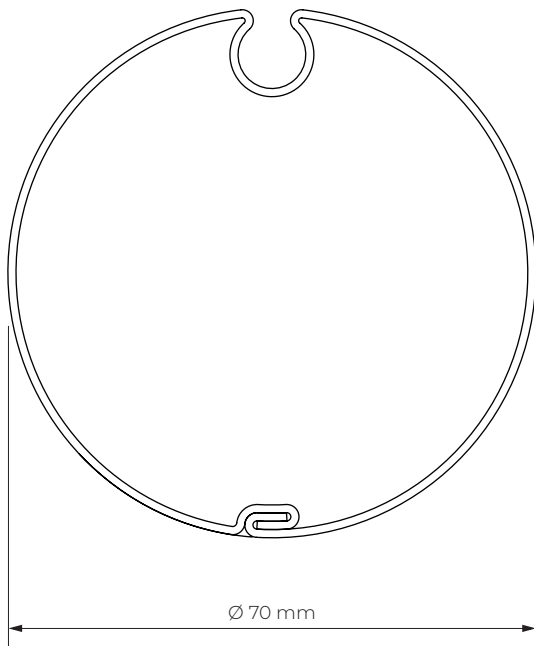


SCREEN R 103

Rura nawojowa ocynkowana

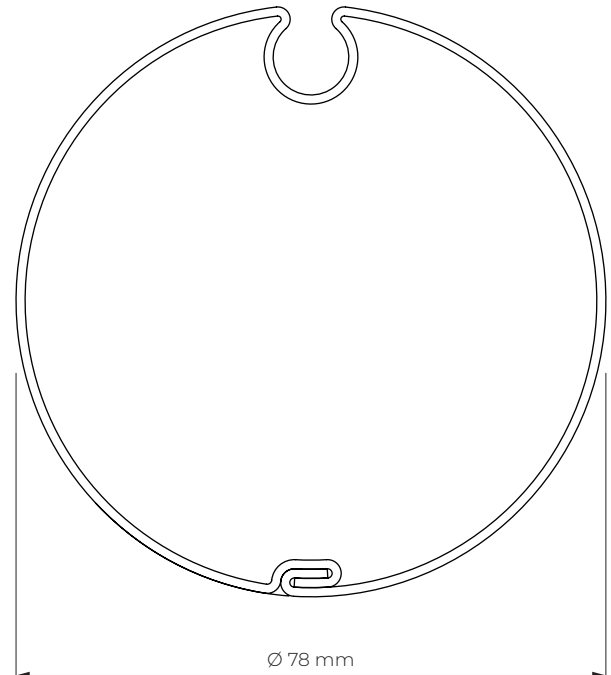


SCREEN R 103

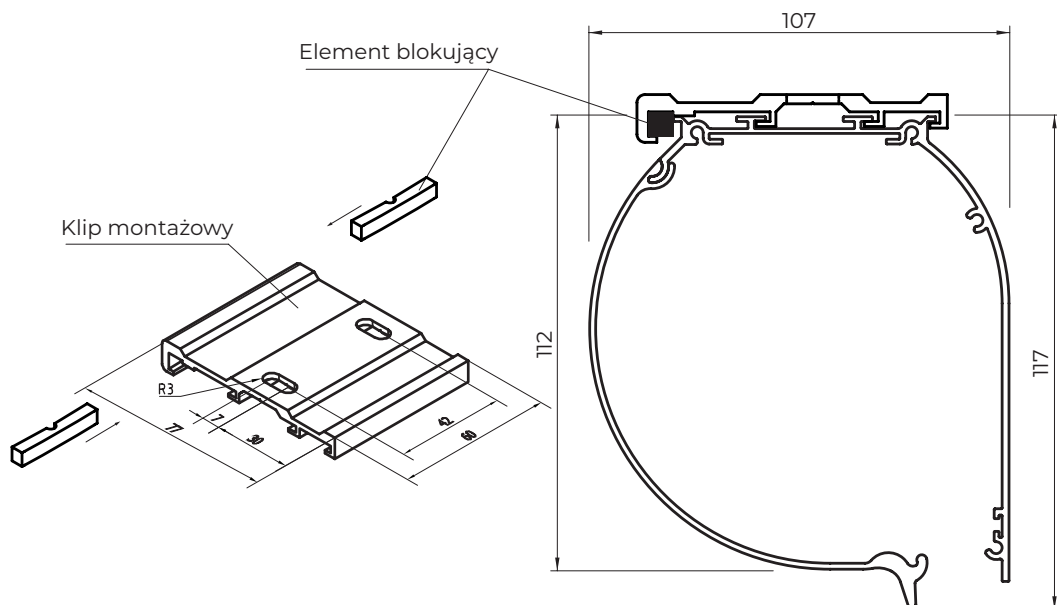

SCREEN R 103

Montaż do sufitu - prowadnice linkowe

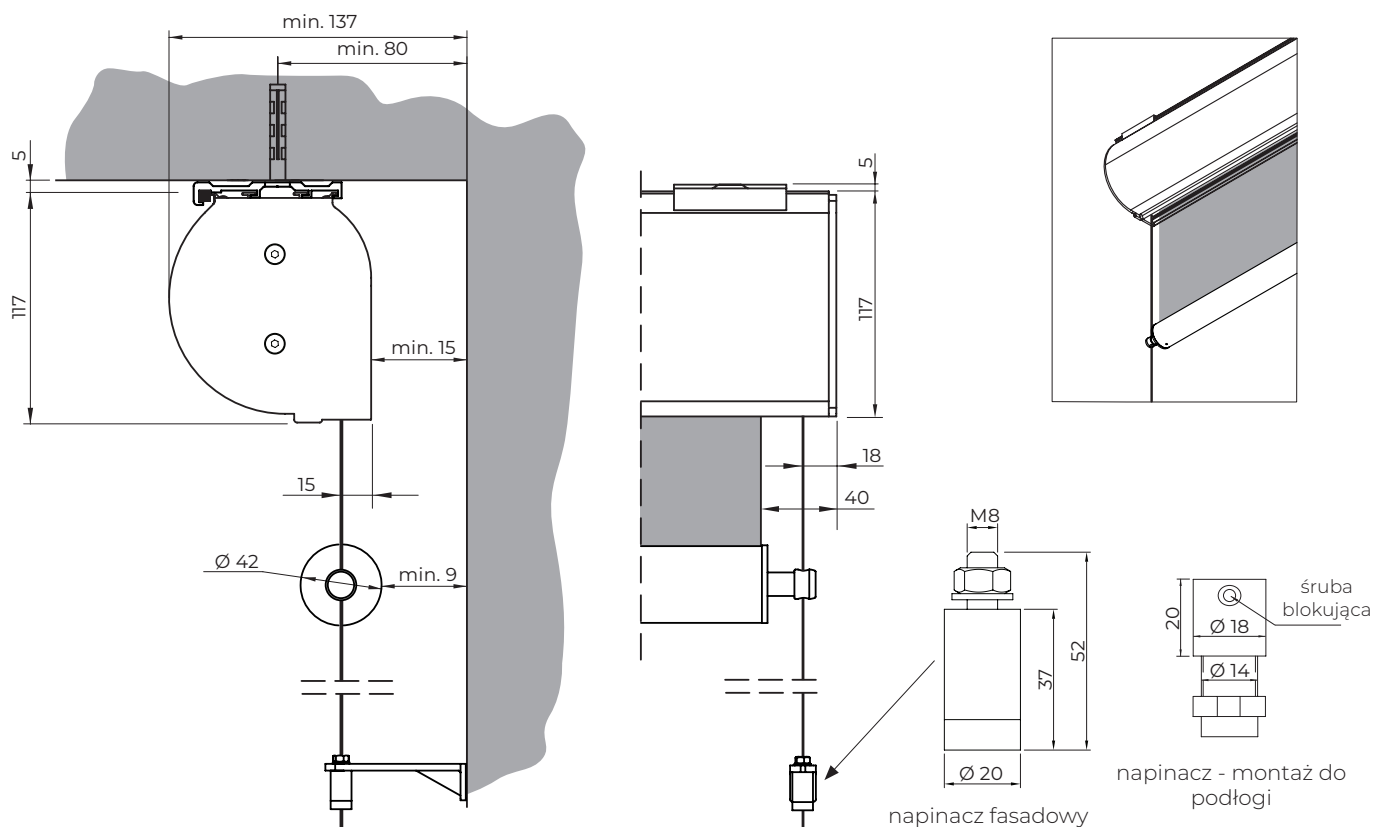


SCREEN R 103

Kątowniki mocujące linkę

Kątowniki mocujące linkę
dostępne w rozmiarach:




A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* na zamówienie, dłuższe terminy realizacji.

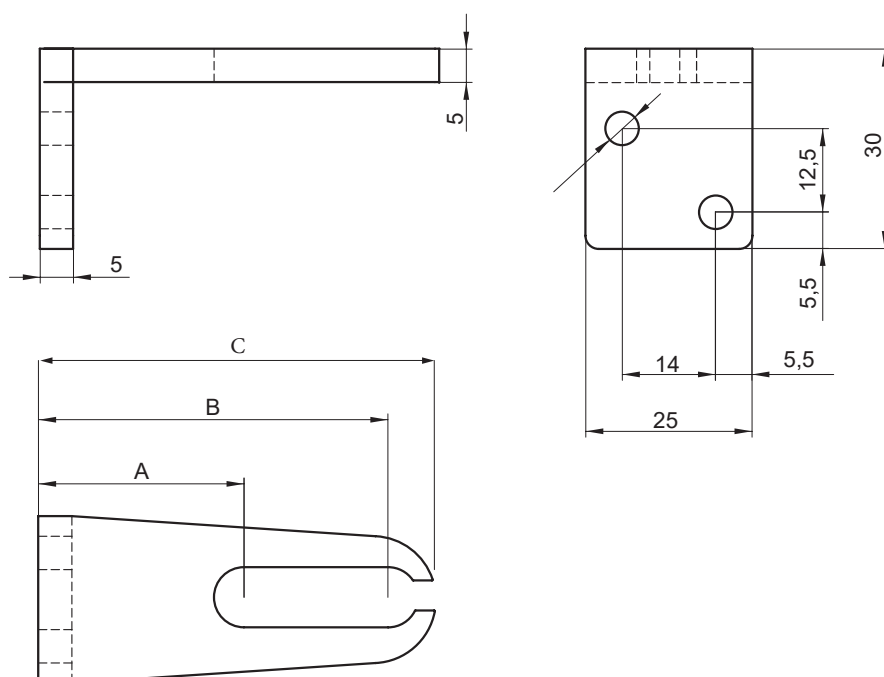


SCREEN R 103

Montaż do wnęki - prowadnice GC30

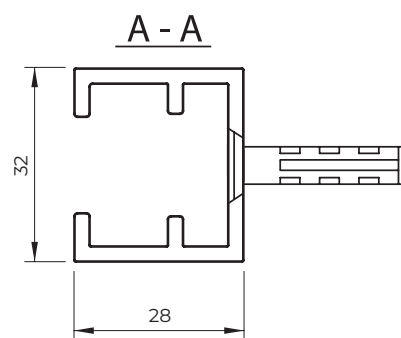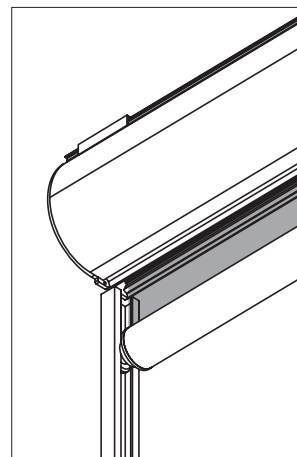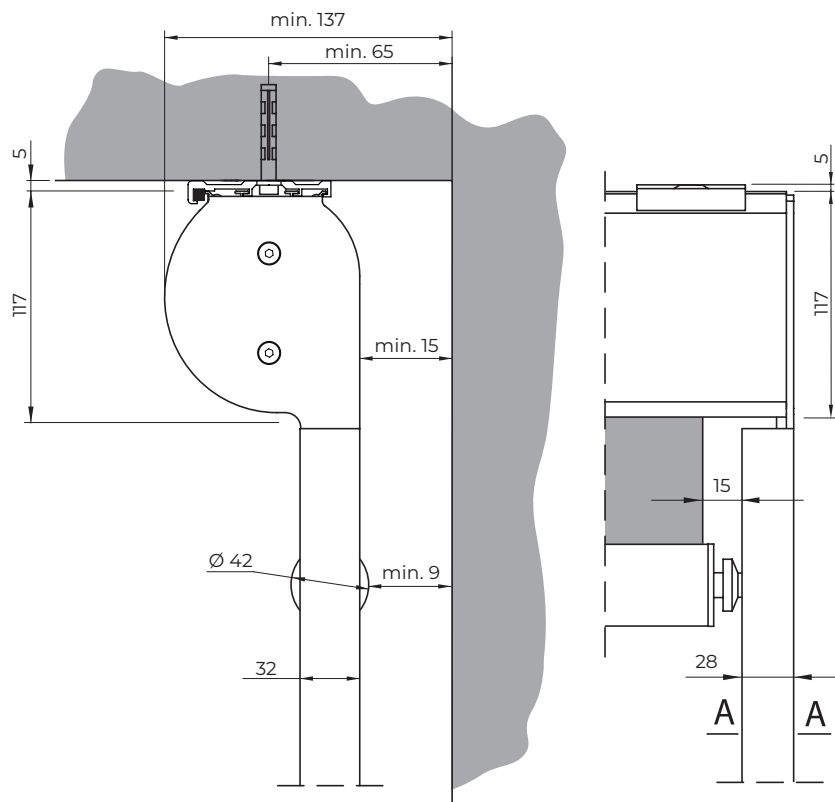


SCREEN R 103


Uchwyt prowadnicy




SWORZEŃ



EKSTRUDER

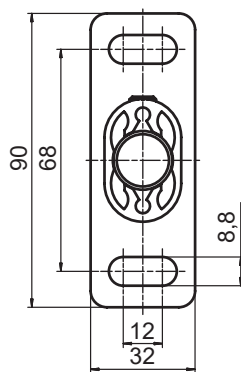

STOPKA

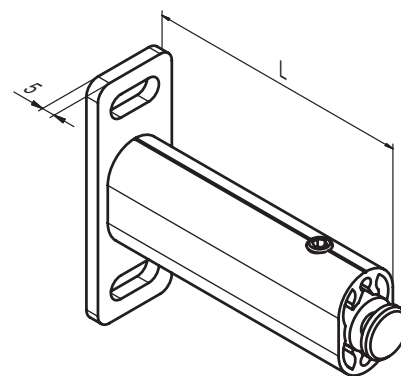


UCHWYT

Długość "L" dobieramy indywidualnie w zależności od warunków montażowych lub wytycznych inwestora
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN R 103


Montaż fasadowy prowadnice GC 30F/30FD

Szczegół elementu
łączenia kasety z
prowadnicą

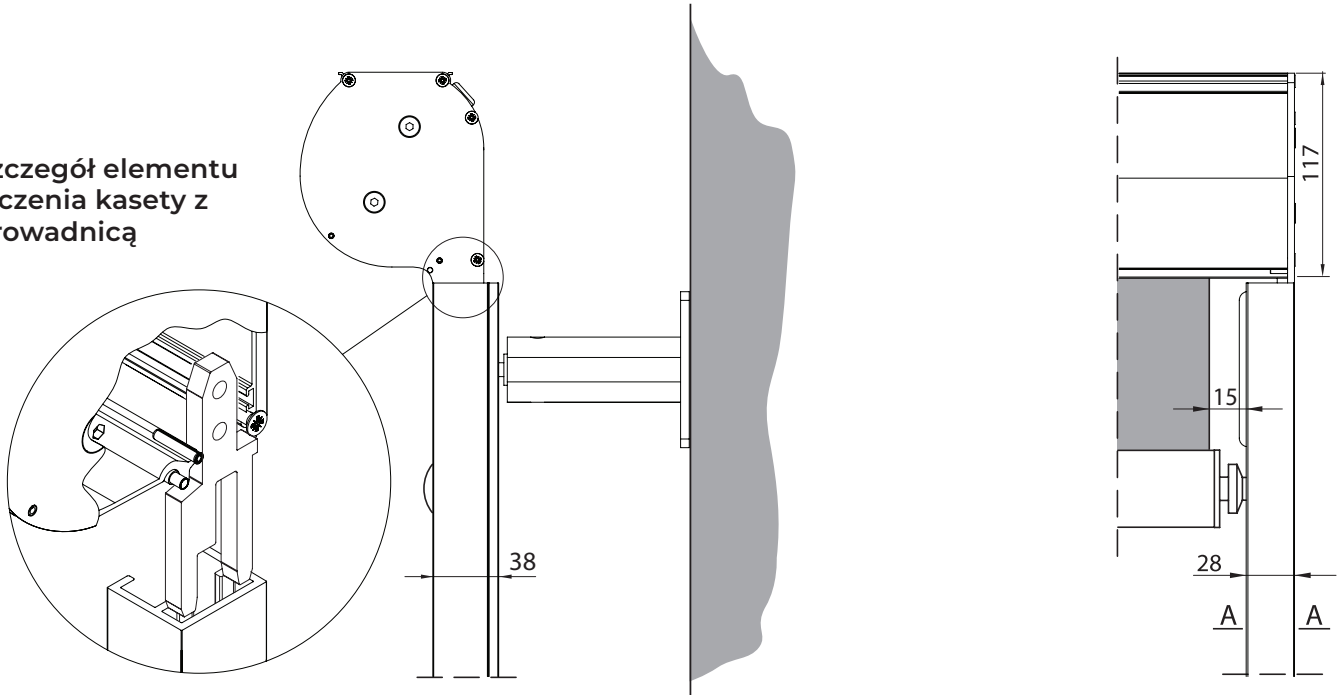


SCREEN R 103

Montaż grupowy, sposób pomiaru

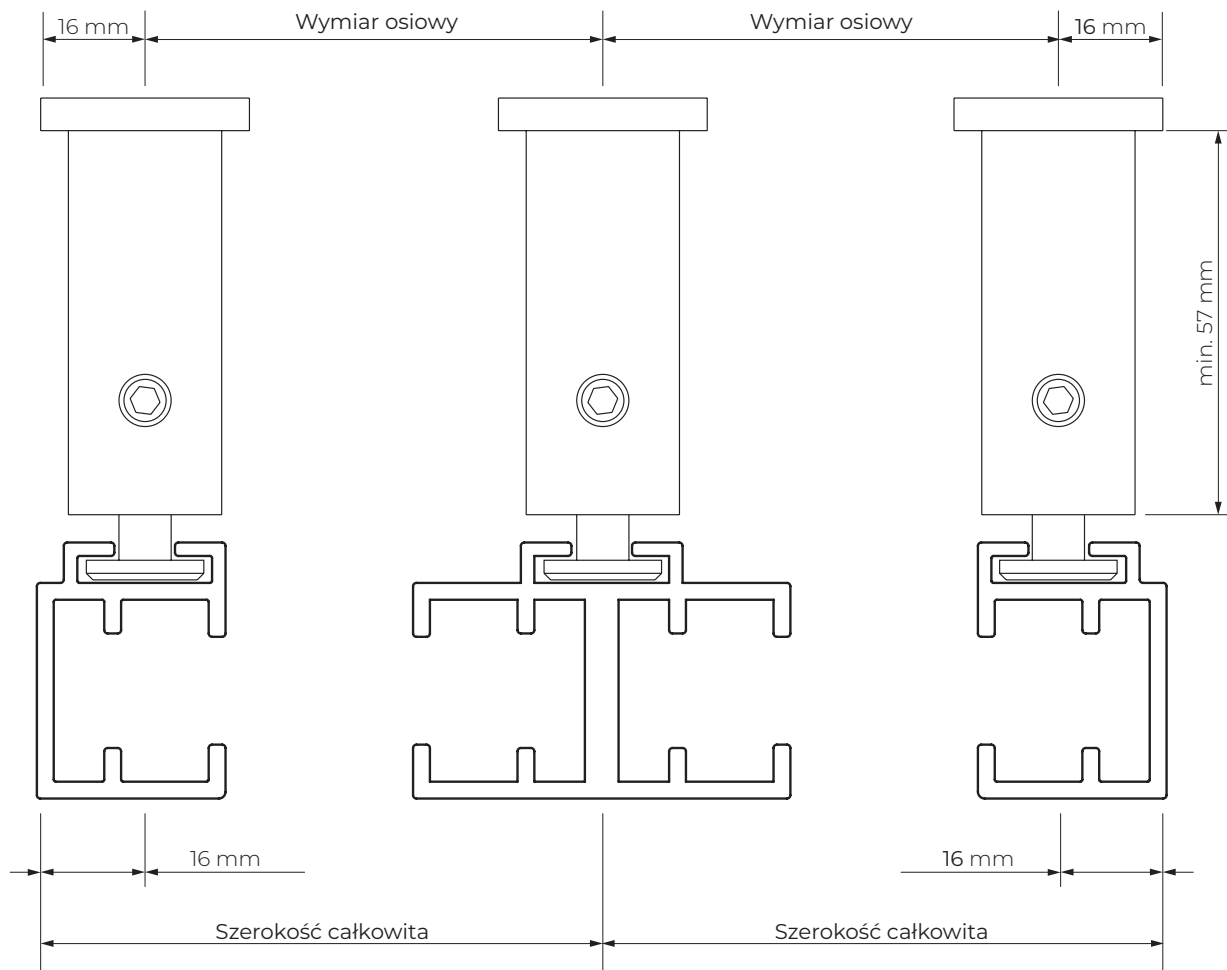


SCREEN R 103

Uchwyt samonośny regulowany TYP 38-45

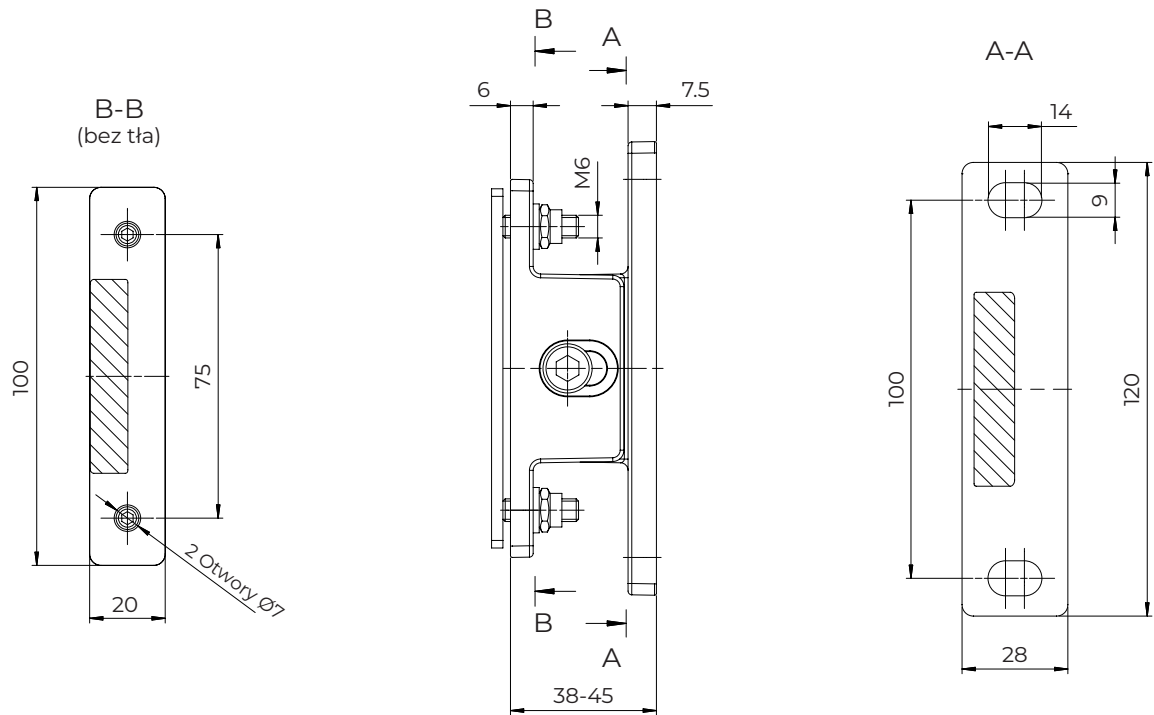

SCREEN R 103

Uchwyt samonośny regulowany TYP 53-59

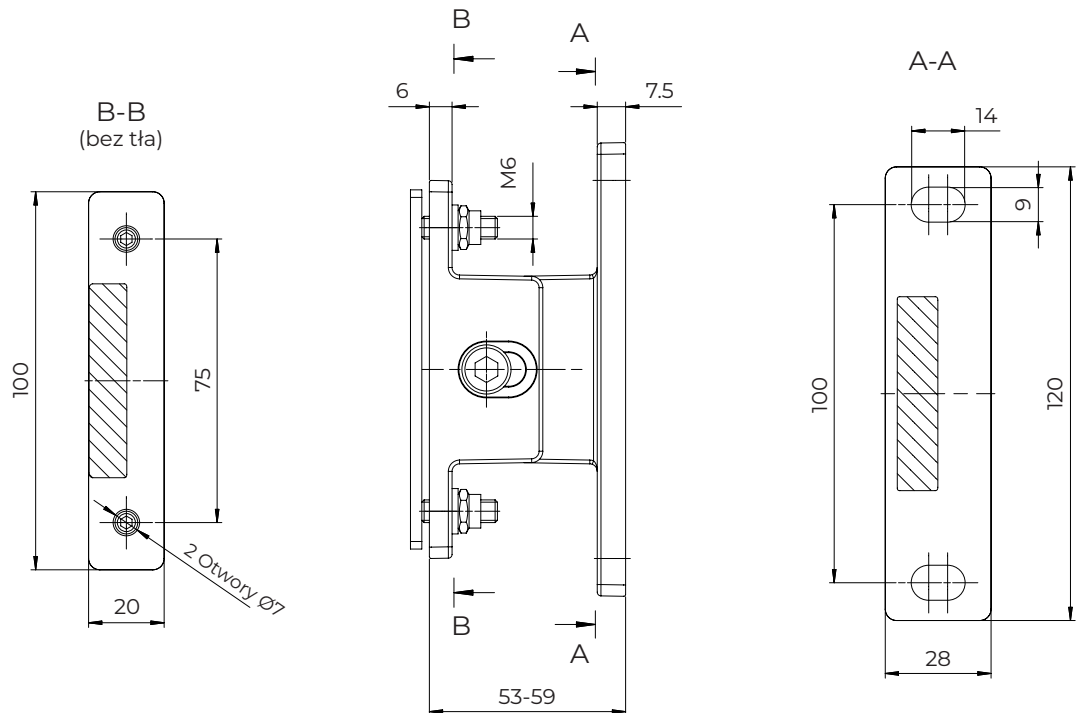



SCREEN R 103

Sposób montażu podwójnej belki ANTYWIND



Montaż podwójnej belki ANTYWIND polega na obróceniu suwaków względem siebie o 180° w prowadnicy GC30 umożliwiając dolnej belce przeciwwietrznej na ominięcie blokady ANTYWIND

Prowadnice GC30 oraz GC30F lub GC30FD (system samonośny) z belką dolną Ø42 i opcjonalną belką przeciwwietrzną (do szerokości maksymalnej 300 cm).

Liczba kompletów belek przeciwwietrznych: do wys. 250 cm - 1 komplet belek, powyżej 250 cm wys.- 2 komplety belek.

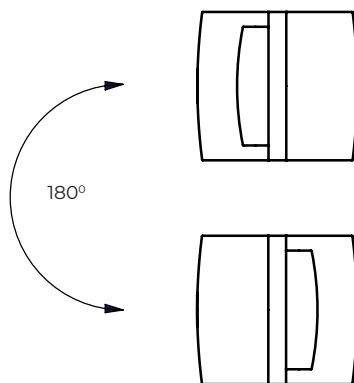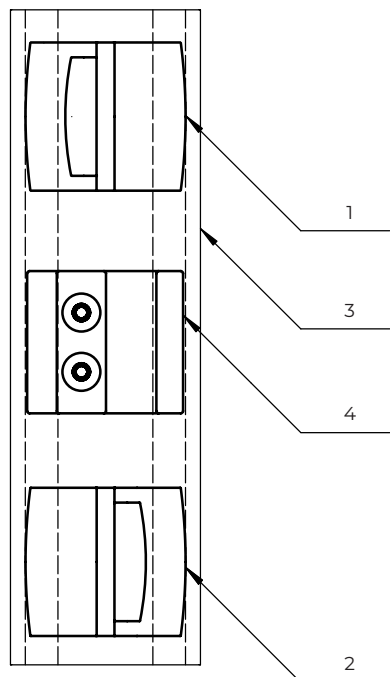


1. Suwak belki antywind do GC30 (górny)
2. Suwak belki antywind do GC30 (dolny)
3. Prowadnica GC30
4. Blokada antywind
5. Belka przeciwwietrzna (antywind)

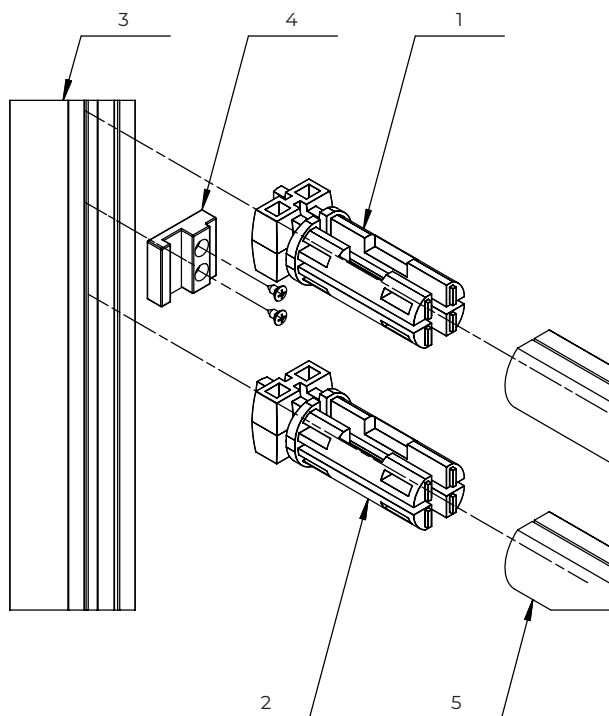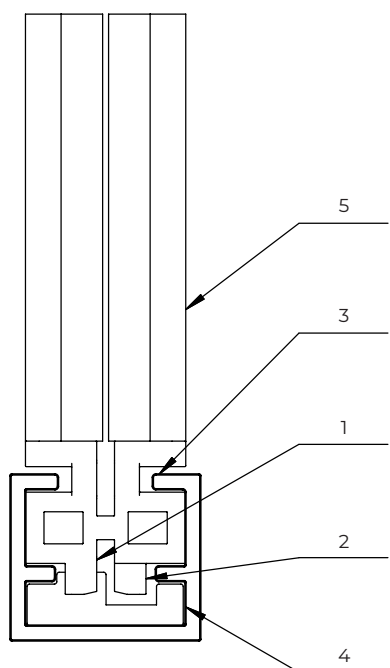


SCREEN R 103

Montaż do wnęki prowadnice G80, tylko do montażu wewnętrznego

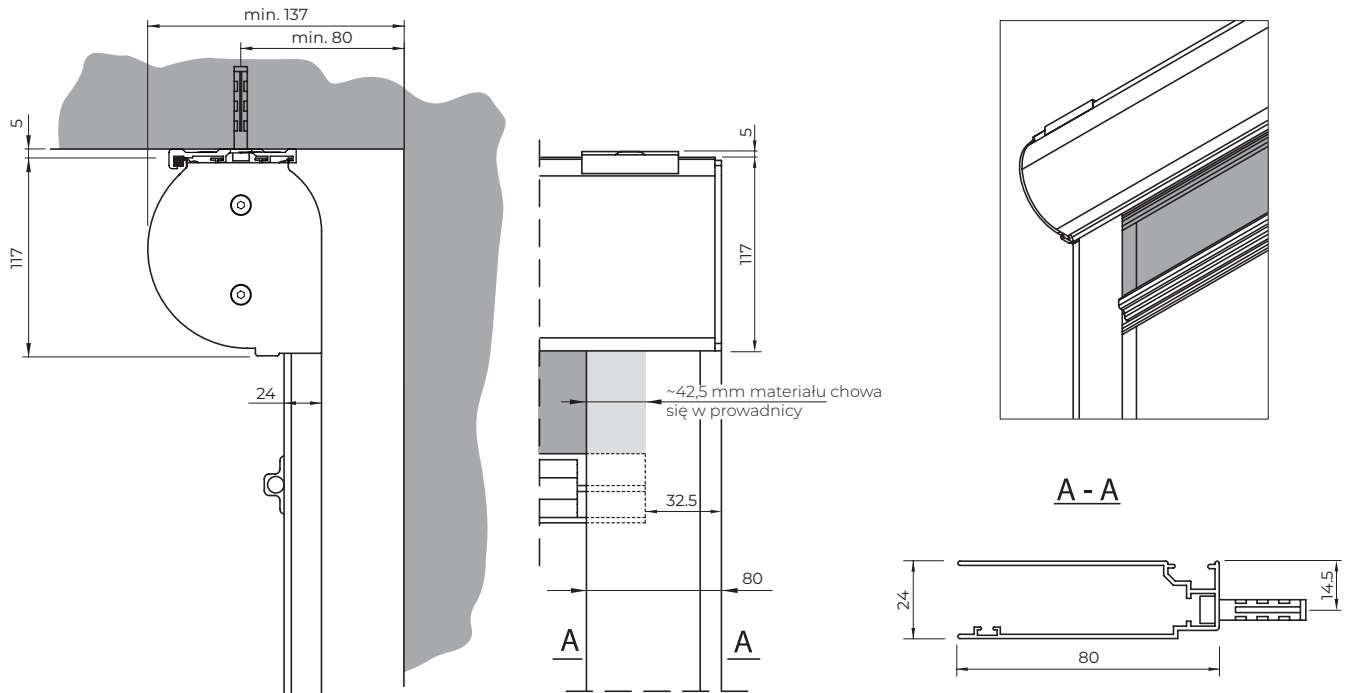


SCREEN R 103

Montaż do sufitu

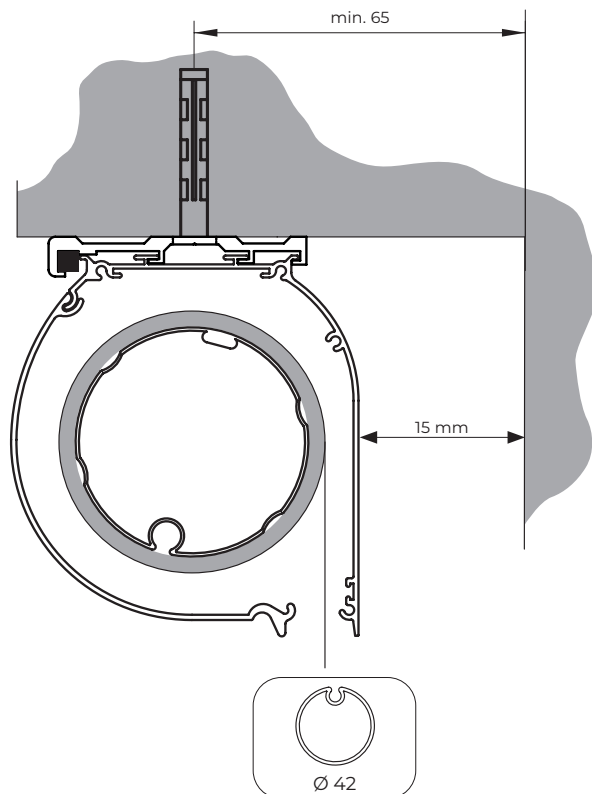



SCREEN R 103

Montaż wewnętrzny bezpośredni do ściany, napęd ręczny

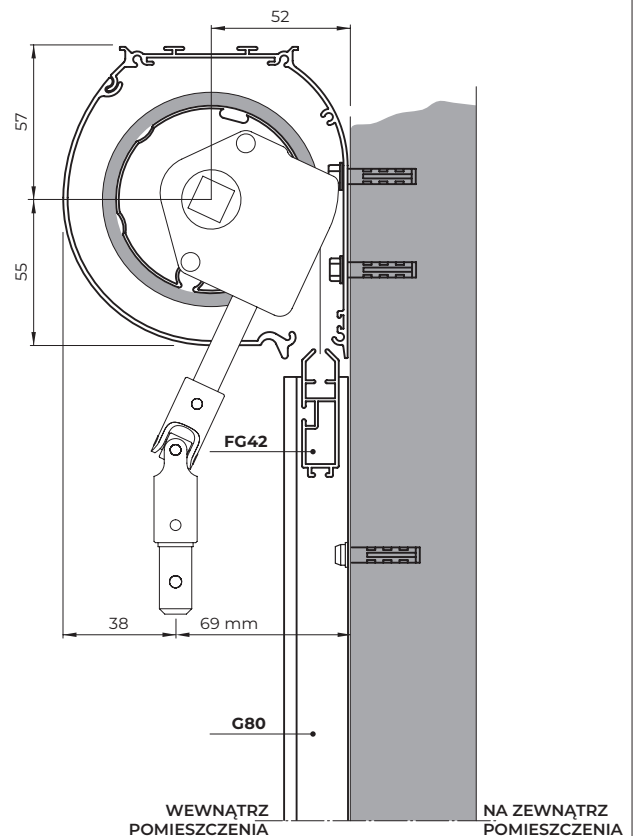


SCREEN R 103

Montaż wewnętrzny do sufitu, napęd ręczny z zastosowaniem przelotki

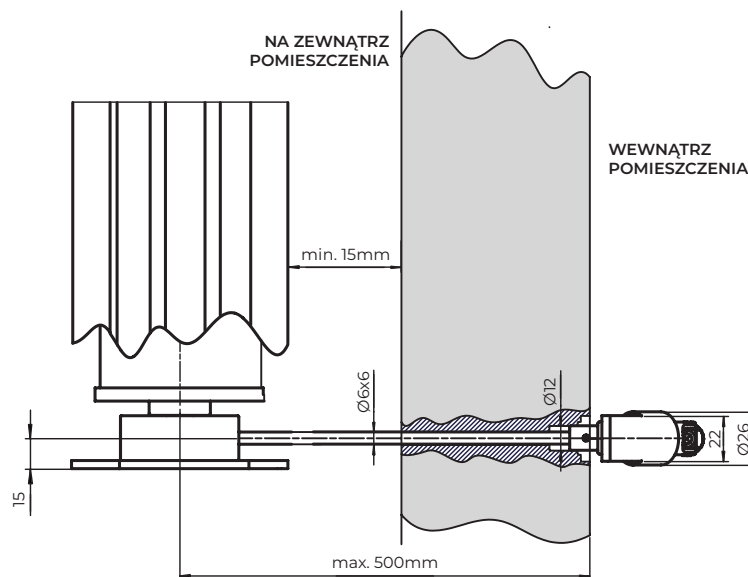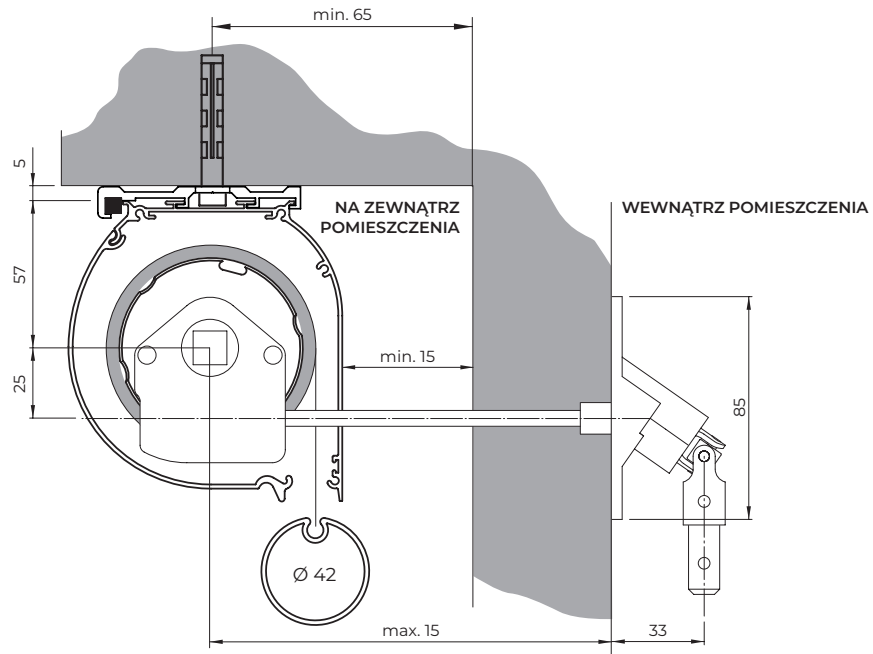

SCREEN R 103

Montaż wewnętrzny do sufitu, napęd ręczny

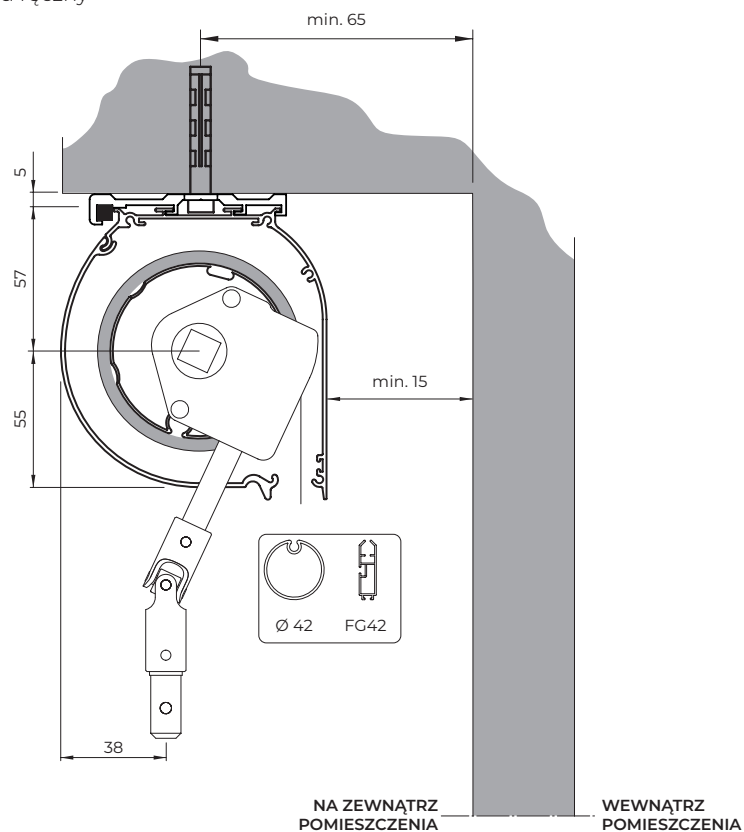


SCREEN R 103

Korba


Korba rozłączna łamana

Korba stała łamana

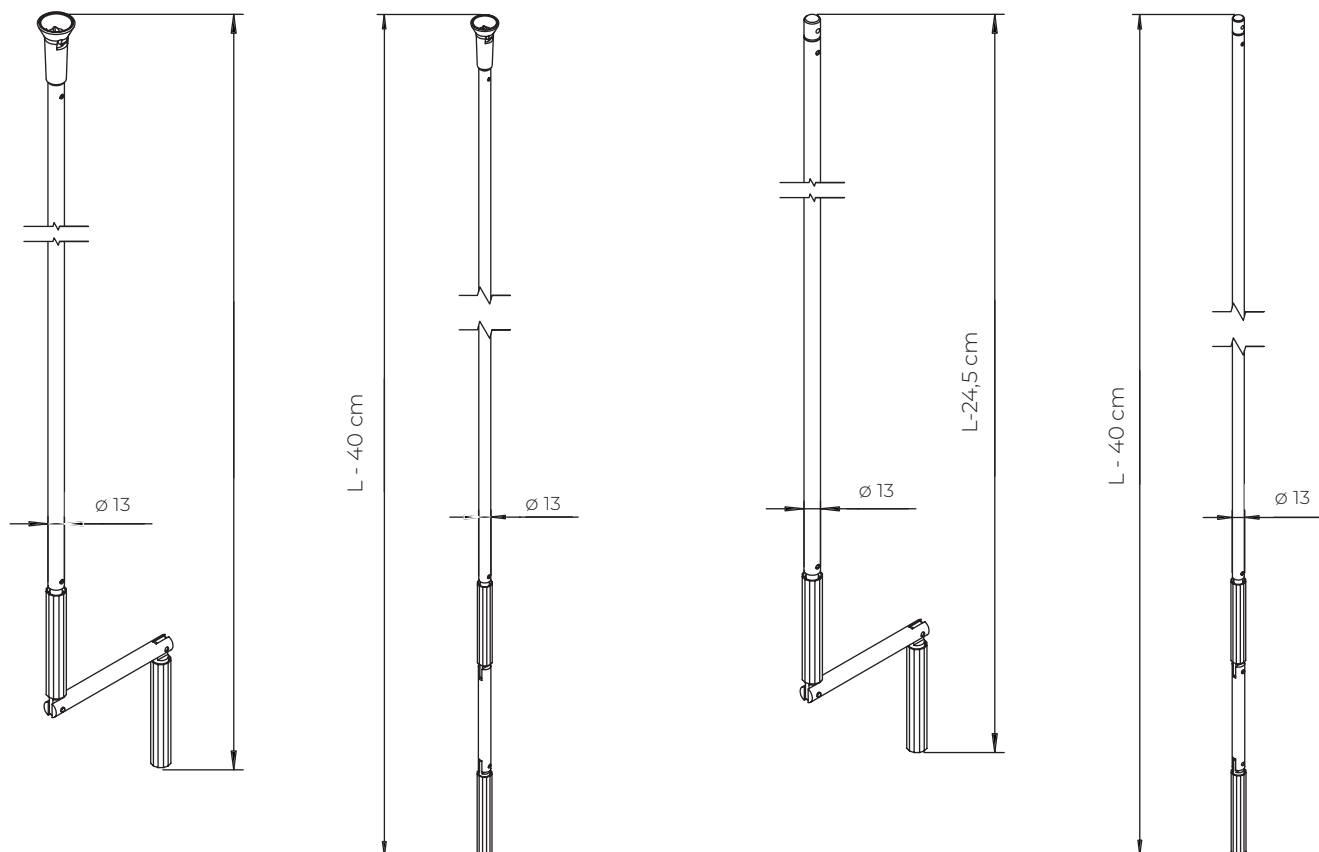


SCREEN R 103

Montaż zewnętrzny przy użyciu kątownika (Italia) - opcja

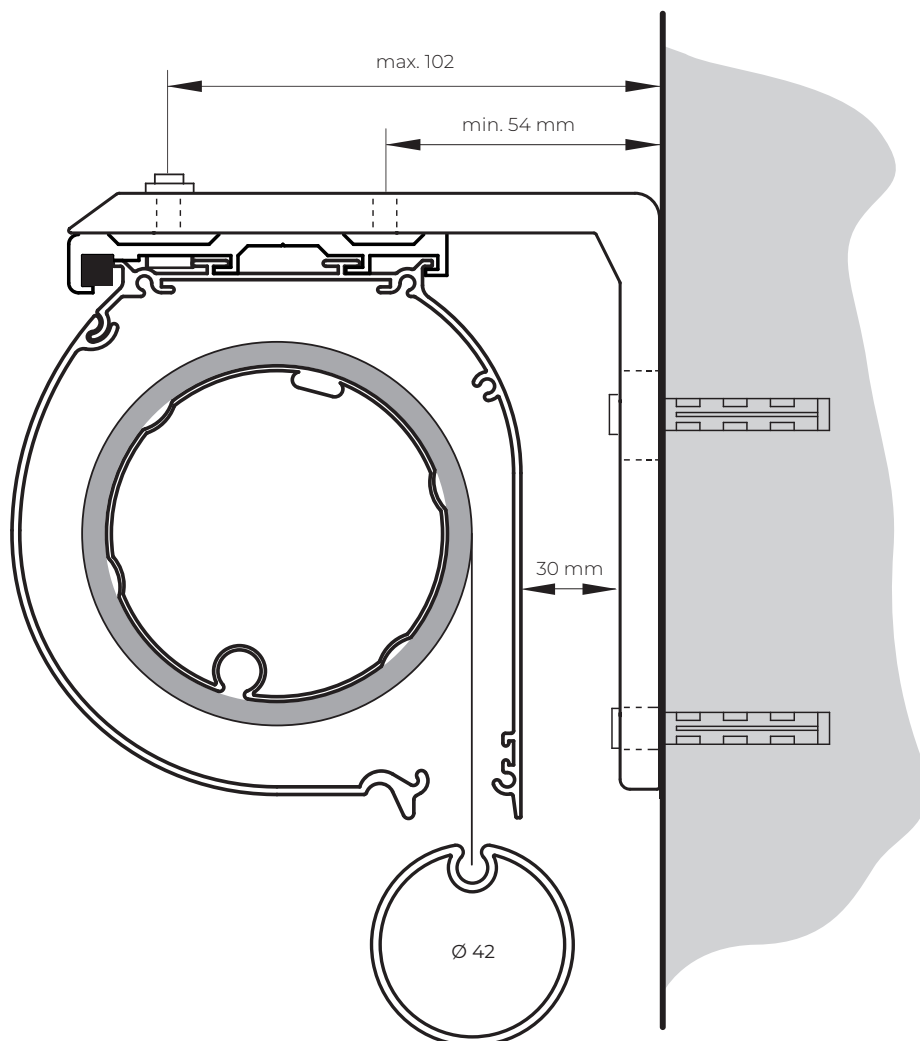

SCREEN R 103
Kątownik (Italia)

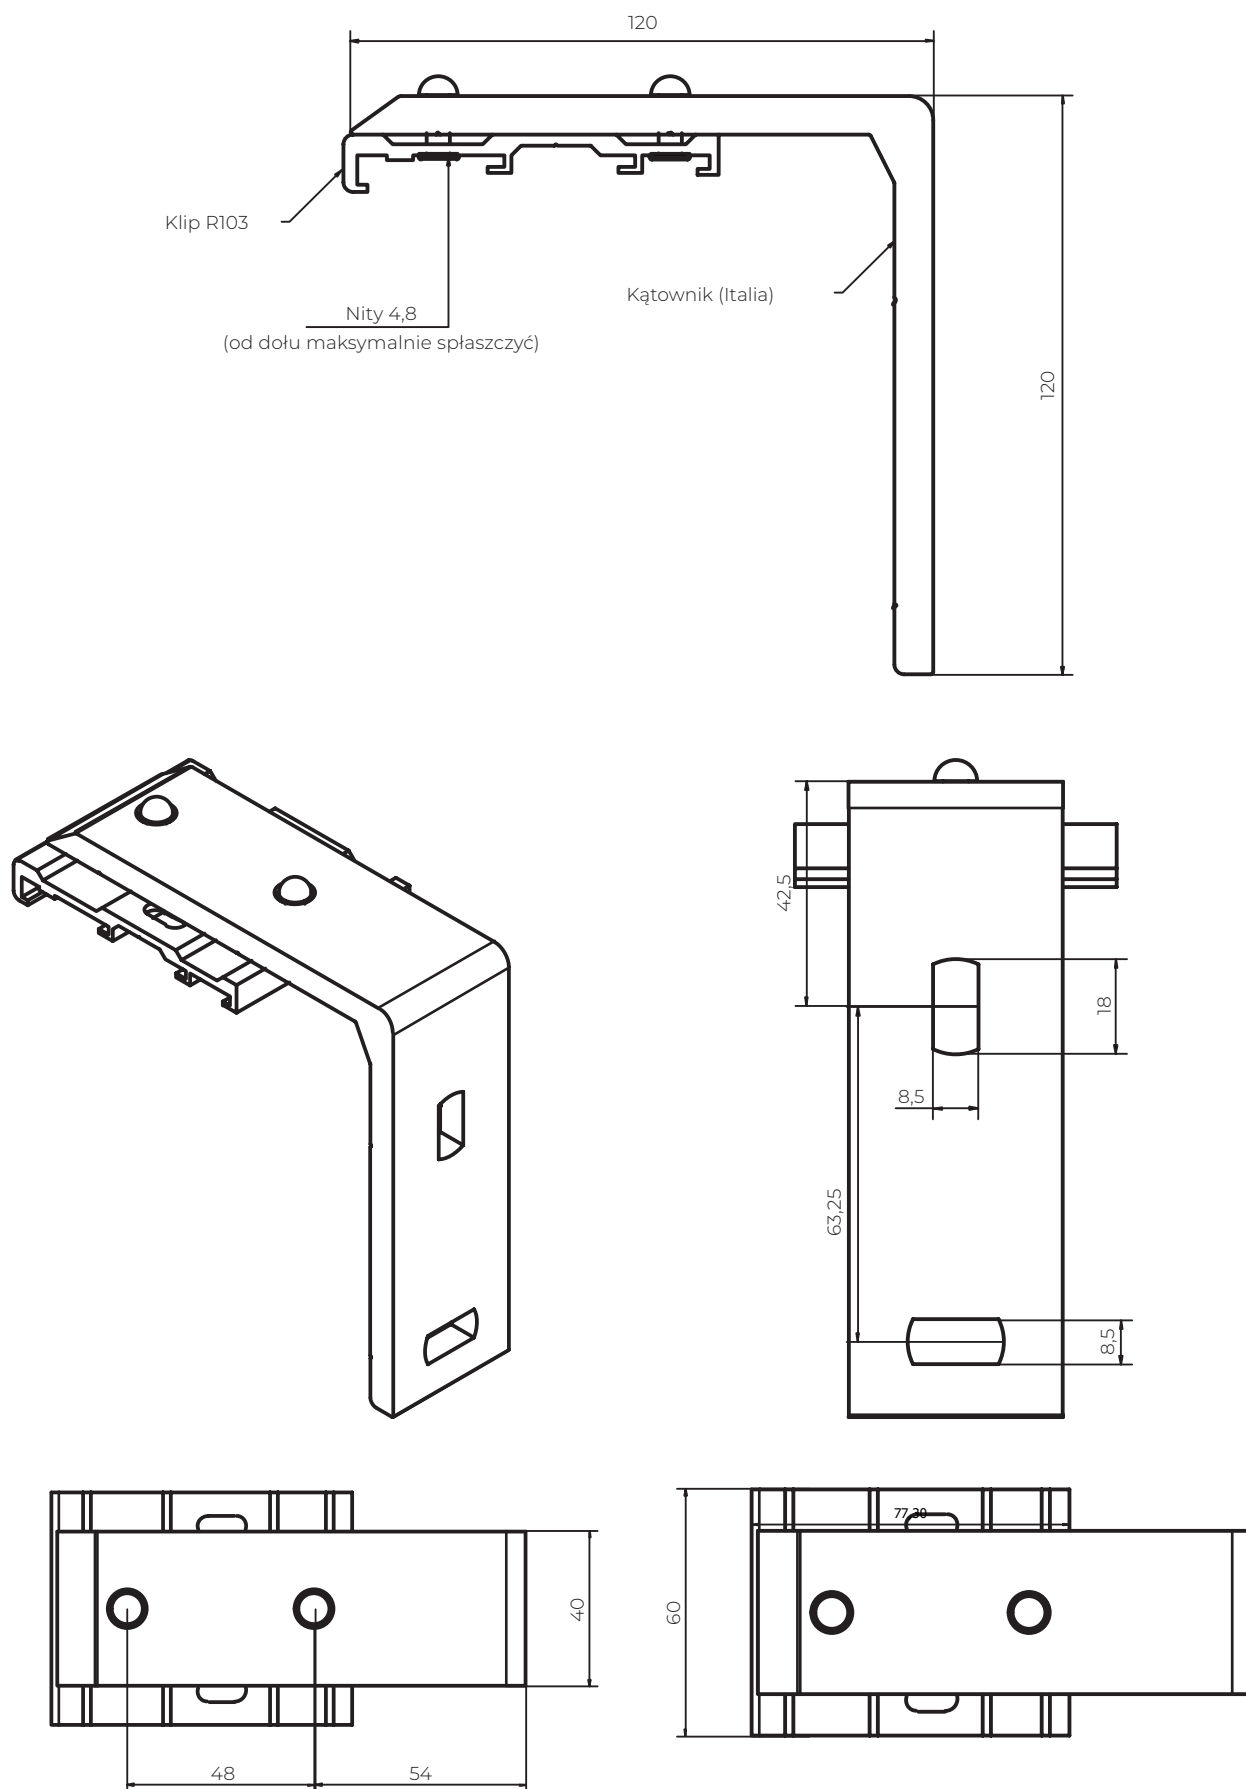

SCREEN MR 103

SCREEN MR 103

Osłona przeciwsłoneczna pionowa, skrzynka wykonana z ekstrudowanego aluminium

ZASTOSOWANIE

- Montaż zewnętrzny
- Montaż wewnętrzny

TAK
NIE

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Ramiona wykonane ze stali
- Szeroka gama tkanin


PARAMETRY TECHNICZNE

- Kolorystyka
- Napęd elektryczny
- Napęd ręczny
- Maksymalna szerokość
- Maksymalna wysokość

RAL
TAK
TAK
3500 mm
4000 mm


SCREEN MR 103

Widok rozstrzelony - Prowadnice

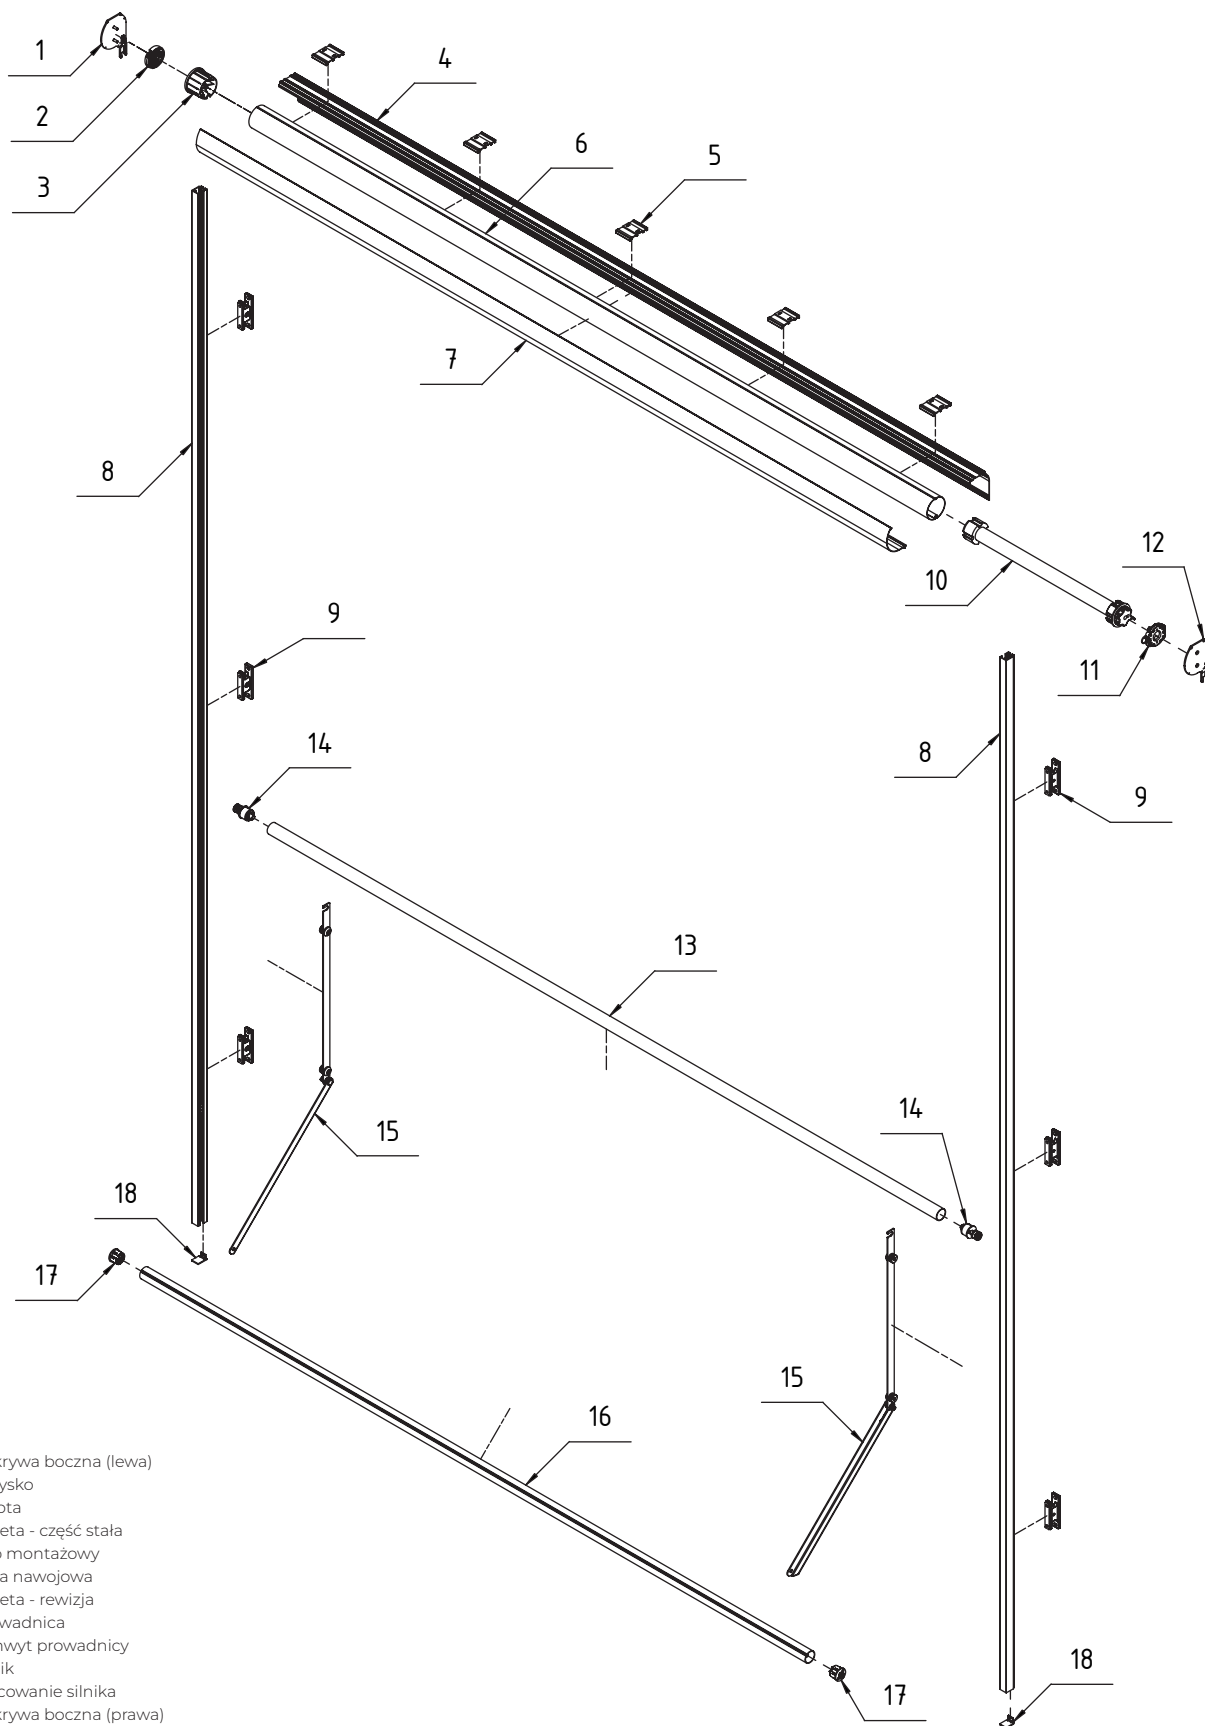

1. Pokrywa boczna (lewa)
2. Łożysko
3. Kalota
4. Kaseta - część stała
5. Klip montażowy
6. Rura nawojowa
7. Kaseta - rewizja
8. Prowadnica
9. Uchwyt prowadnicy
10. Silnik
11. Mocowanie silnika
12. Pokrywa boczna (prawa)
13. Belka górna
14. Zaślepka belki górnej
15. Ramię
16. Belka dolna
17. Zaślepka belki dolnej
18. Zaślepka prowadnicy

SCREEN MR 103

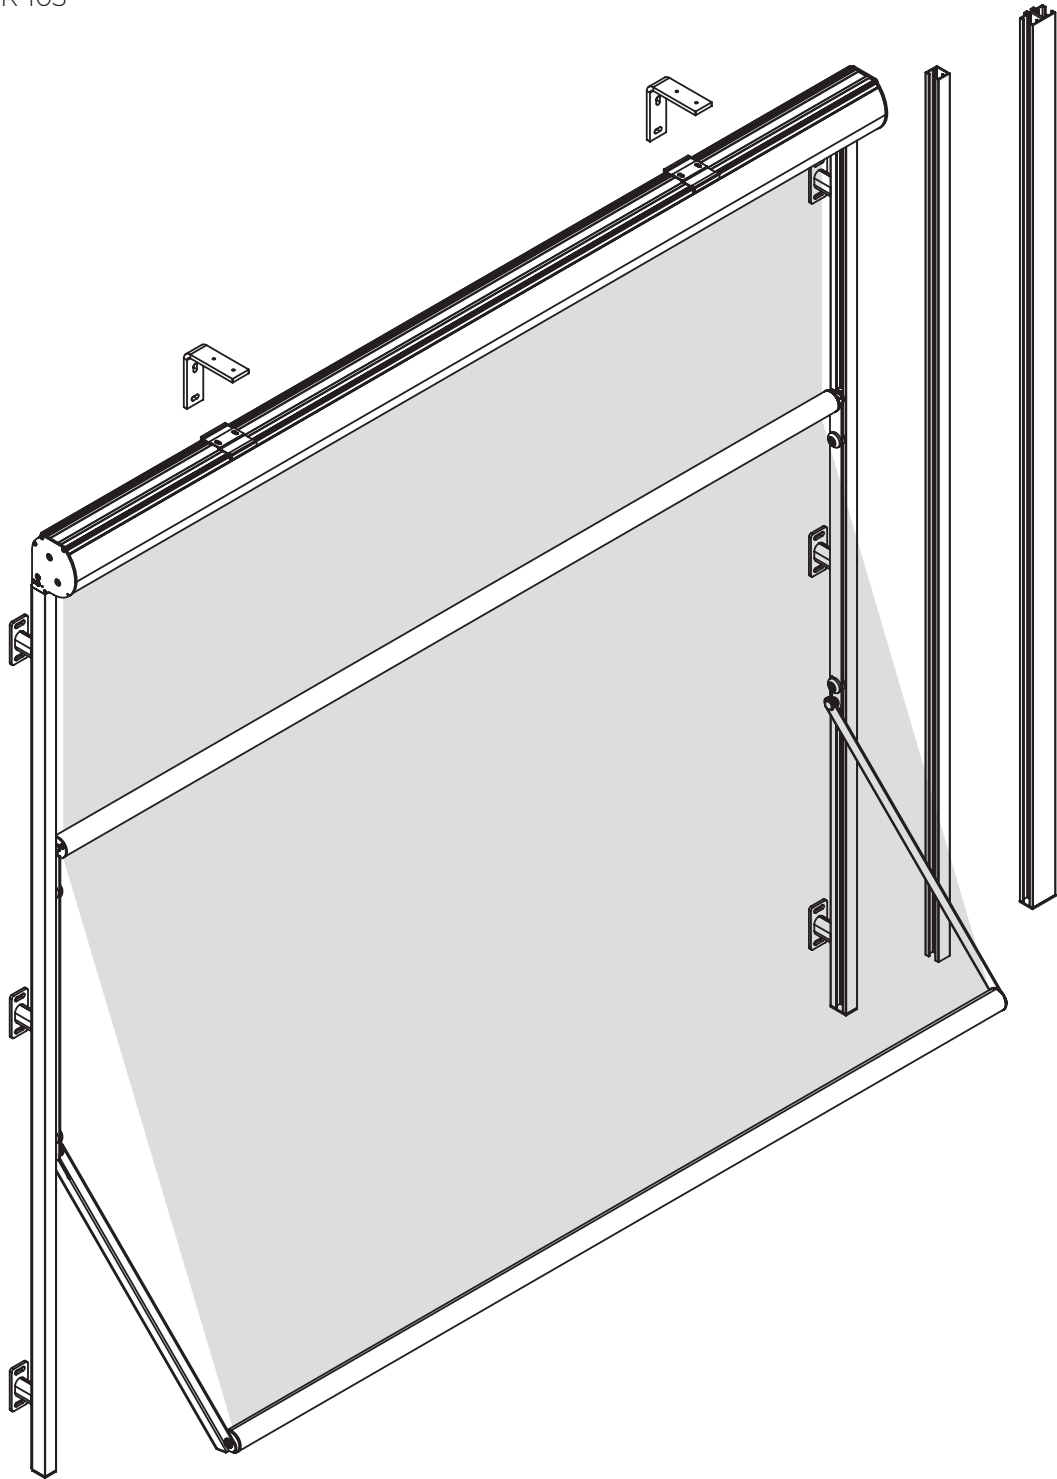

Ø42



GC30



FD40



GC30F







GC30FD


Prowadnice

	GC30	GC30F	GC30FD
belki dolne			
Ø42	✓	✓	✓
Profile			
FD40	✓	✓	✓


SCREEN MR 103
Wymiary maksymalne

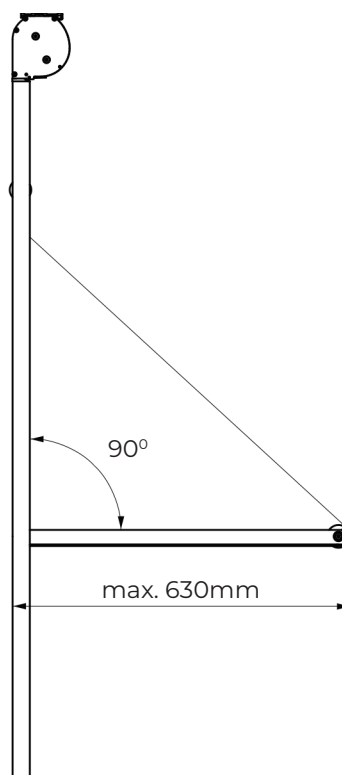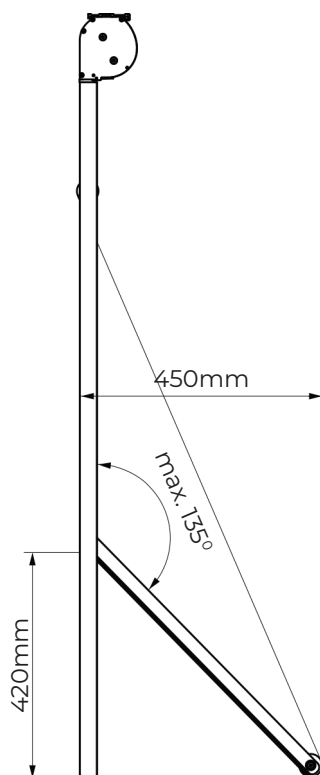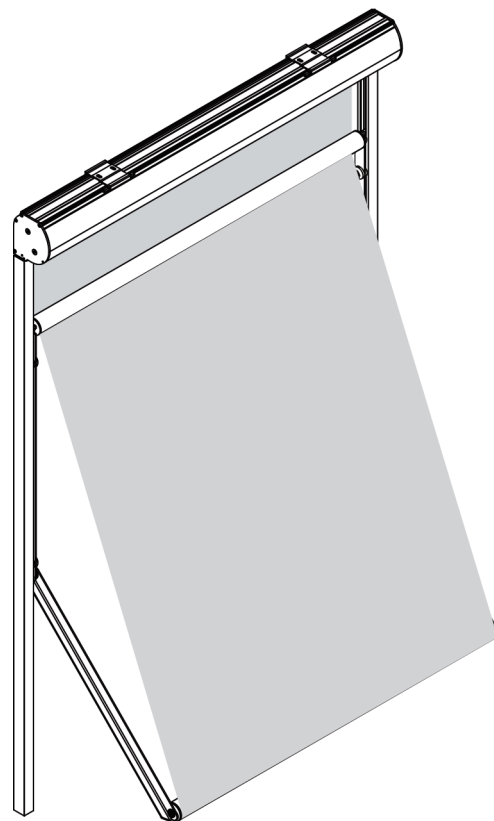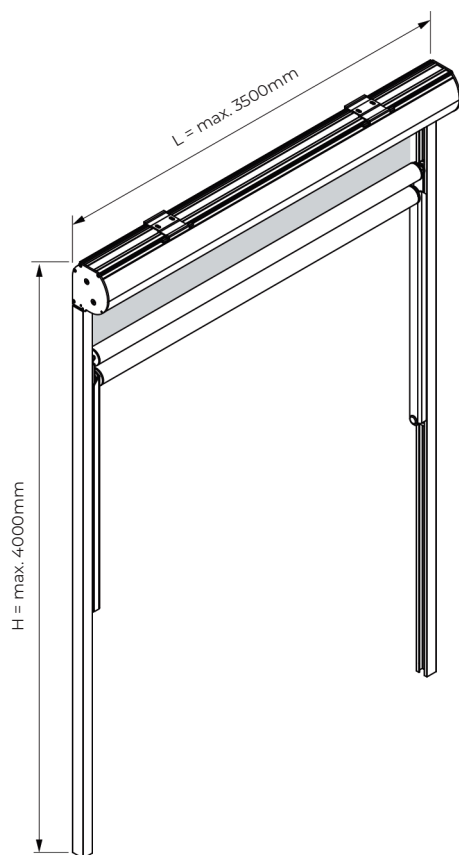


SCREEN MR 103
Prowadnica GC 30




SCREEN MR 103
Prowadnica GC 30F




SCREEN MR 103
Prowadnica GC 30FD

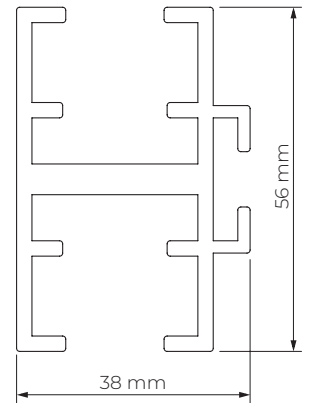


SCREEN MR 103
Rura nawojowa ocynkowana
(Występuje tylko przy Soltis+korba+Szerokości do 3,5 m)

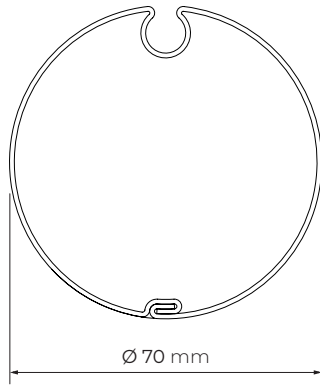


SCREEN MR 103
Rura nawojowa ocynkowana

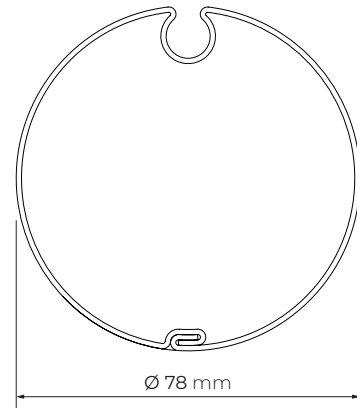


SCREEN MR 103
Belka dolna FD42

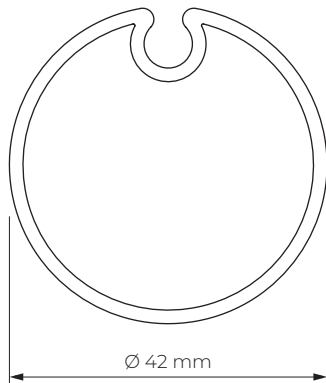


SCREEN MR 103
Belka górna FD40

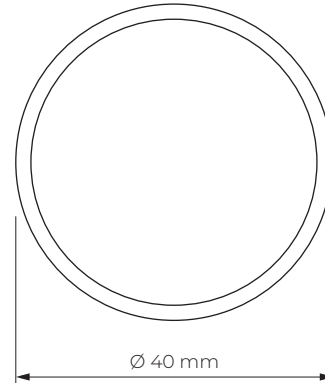


SCREEN MR 103
Kaseta - przekrój

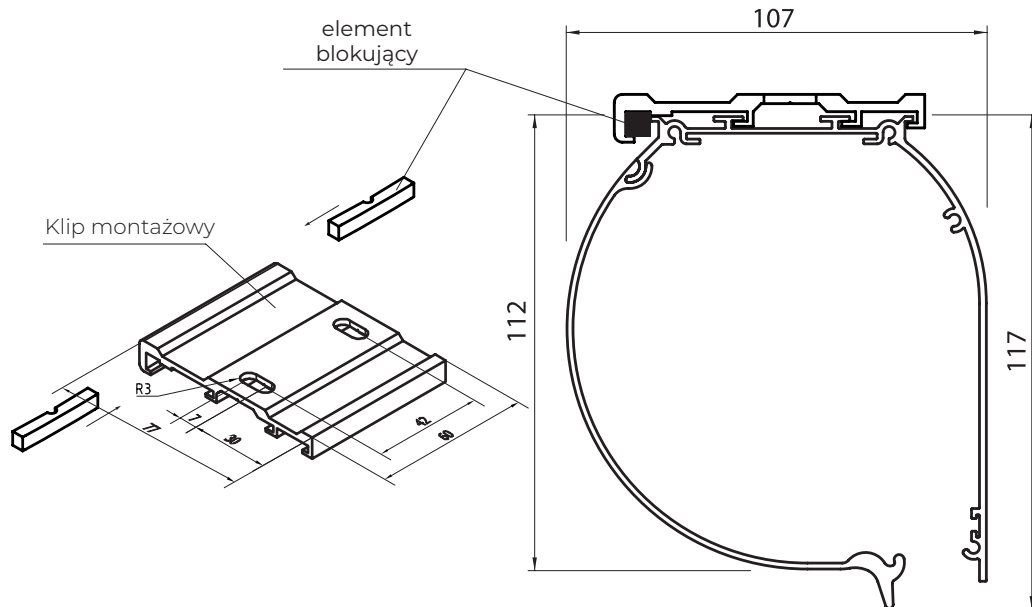


SCREEN MR 103
Uchwyt Veranda do prowadnicy GC30F lub GC30FD




SWORZEŃ



EKSTRUDER



STOPKA

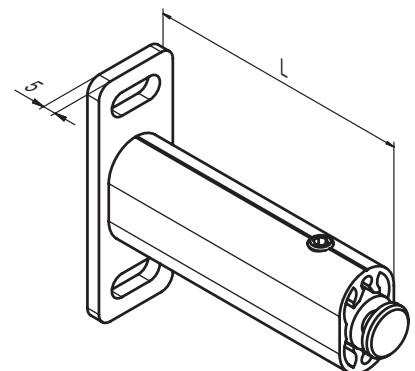


UCHWYT

Długość "L" dobieramy indywidualnie w zależności od warunków montażowych lub wytycznych inwestora
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN MR 103


Montaż do wnęki - prowadnice GC30

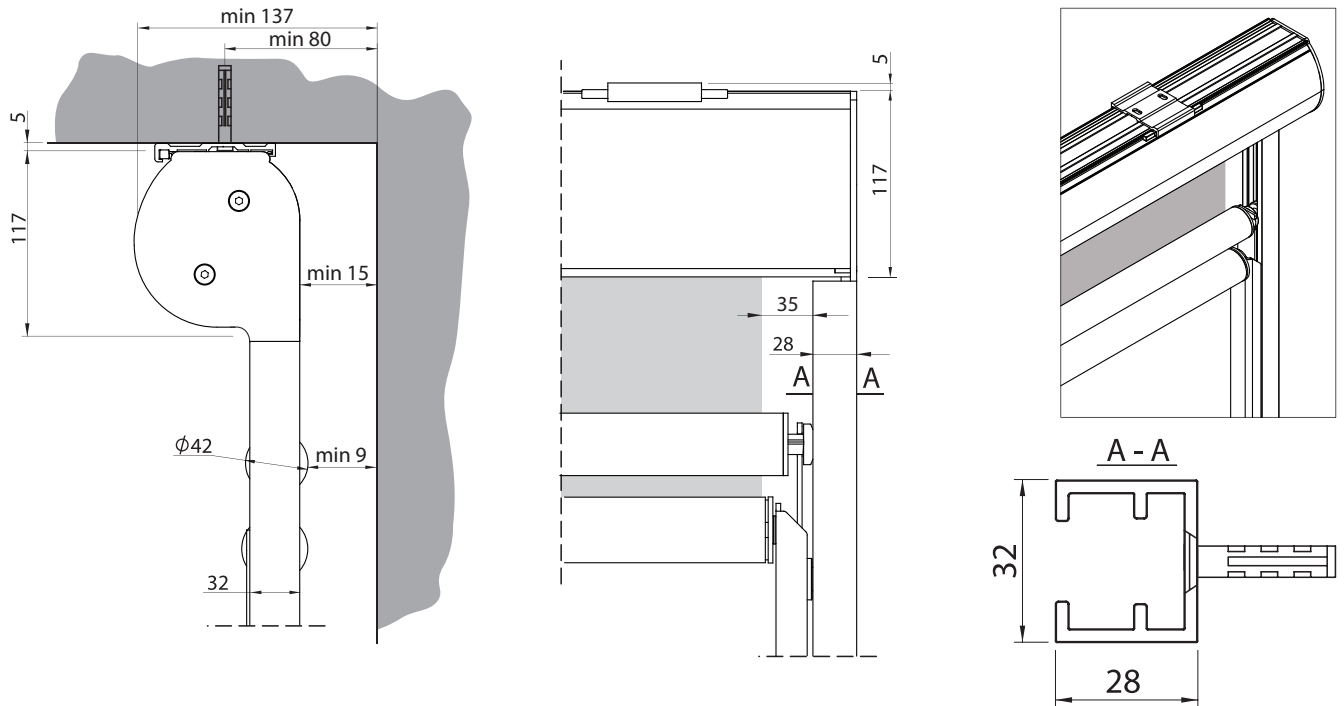

SCREEN MR 103


Montaż do wnęki - prowadnice GC30F/GC30FD

Szczegół elementu łączenia kasety z prowadnicą

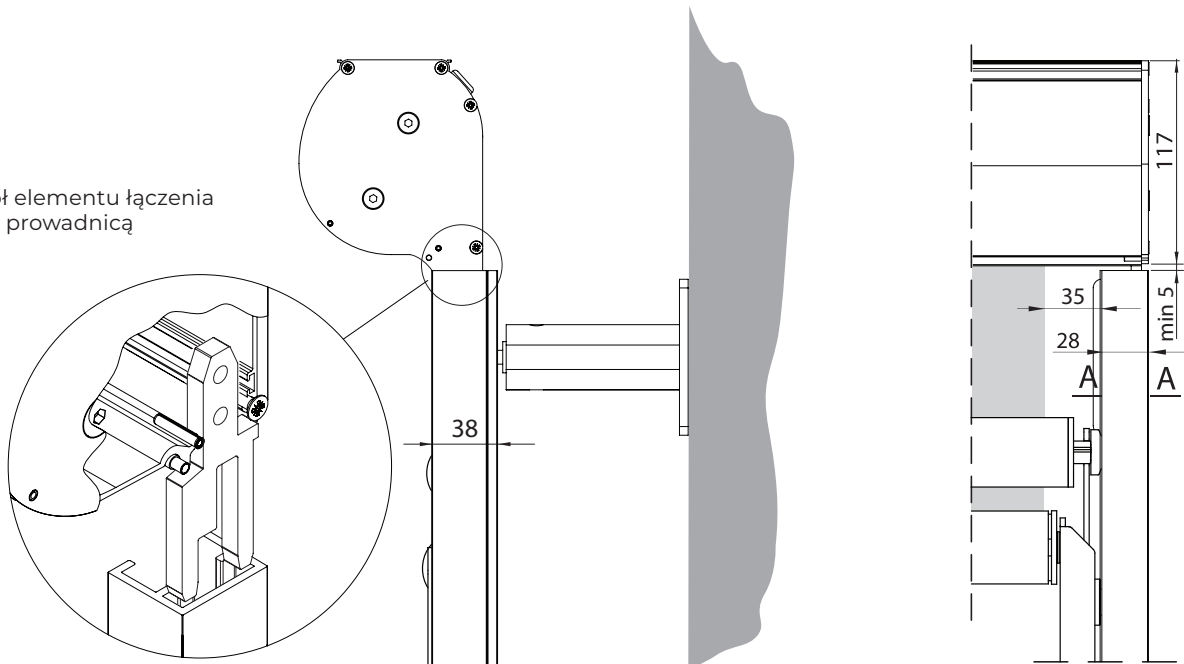


SCREEN MR 103

montaż grupowy - sposób pomiaru

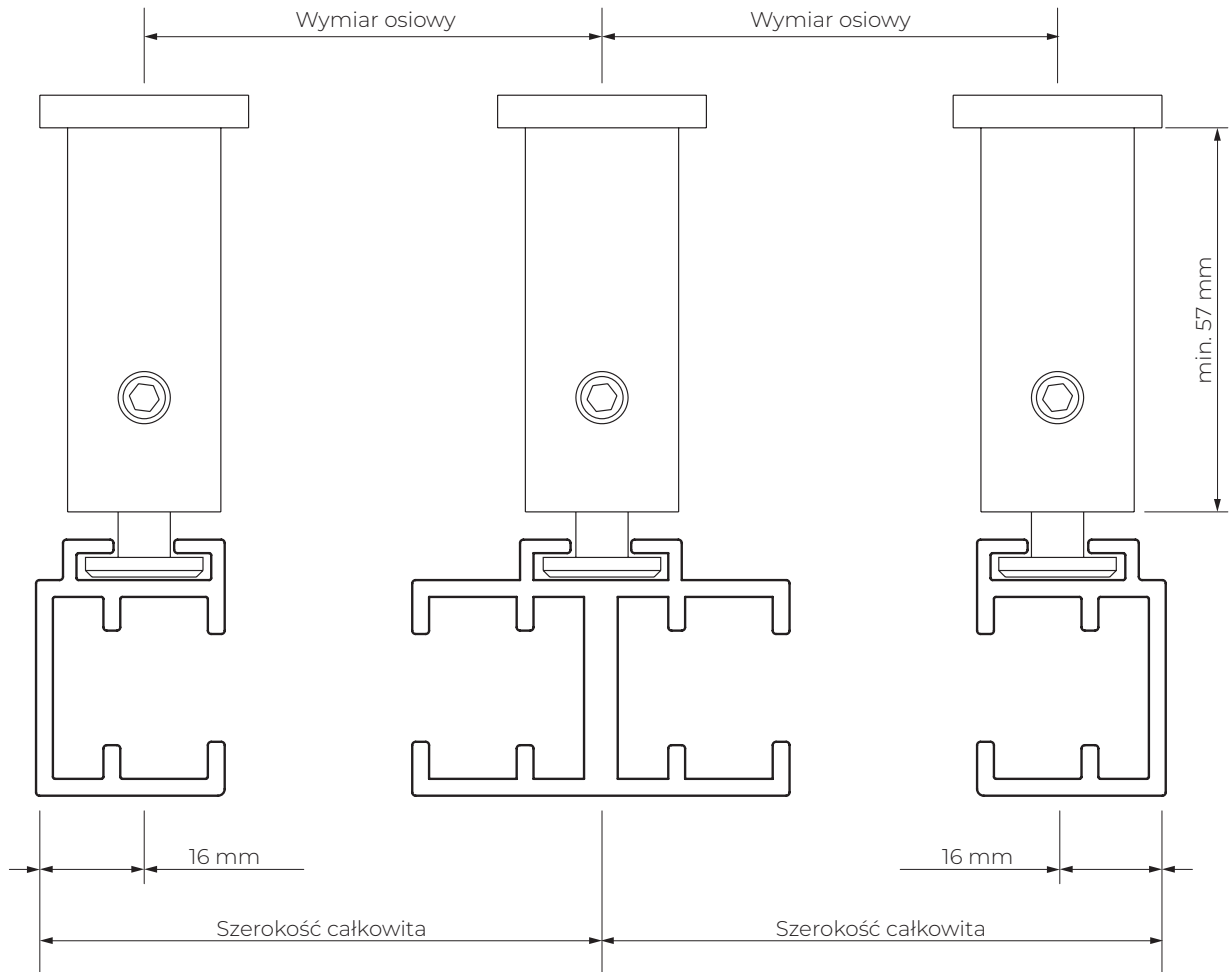


SCREEN MR 103

Chwyt samonośny regulowany TYP 38-45

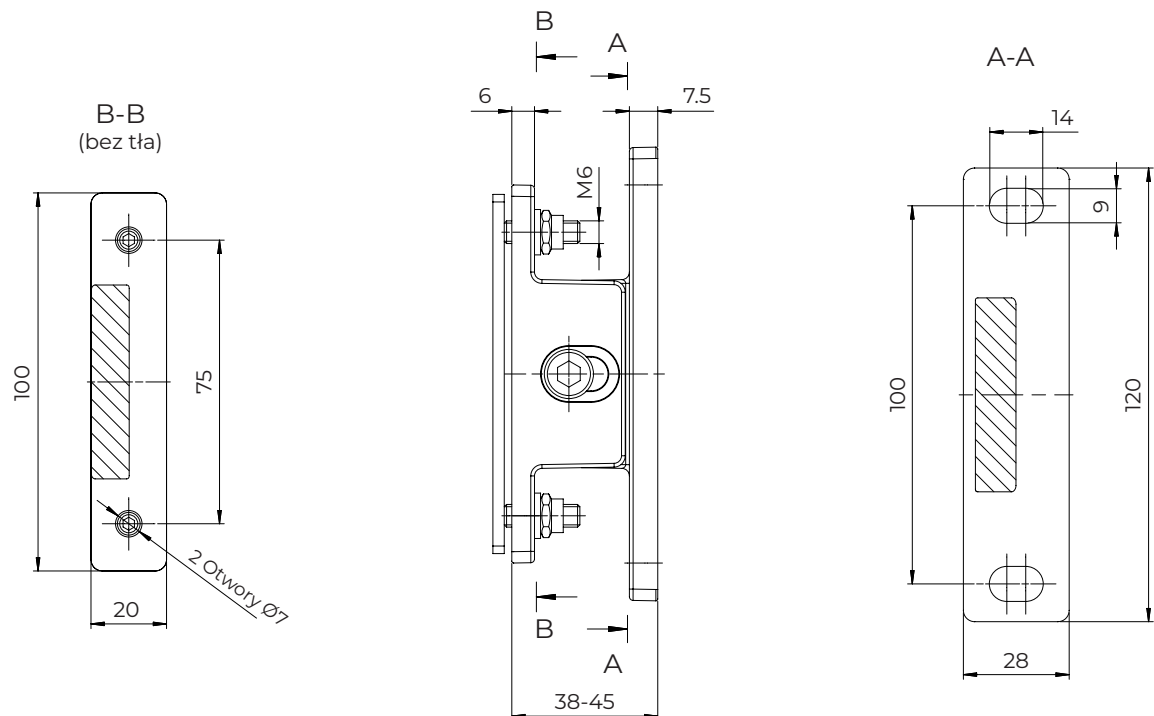


SCREEN MR 103

Chwyt samonośny regulowany TYP 53-59

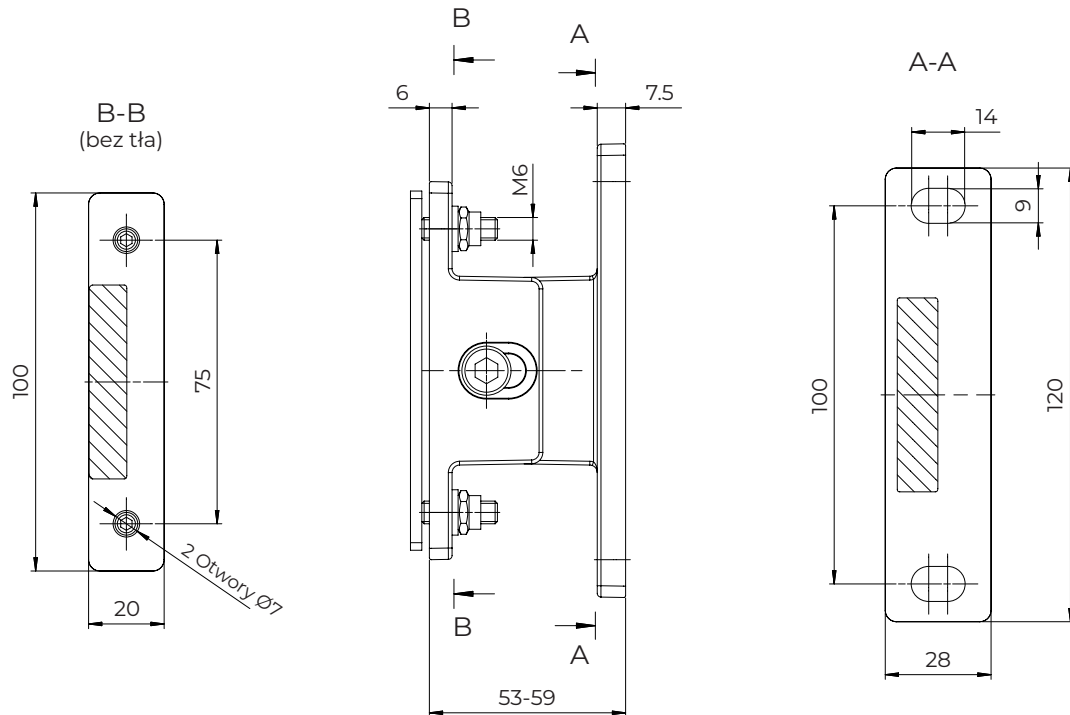


SCREEN MR 103


montaż grupowy - sposób pomiaru

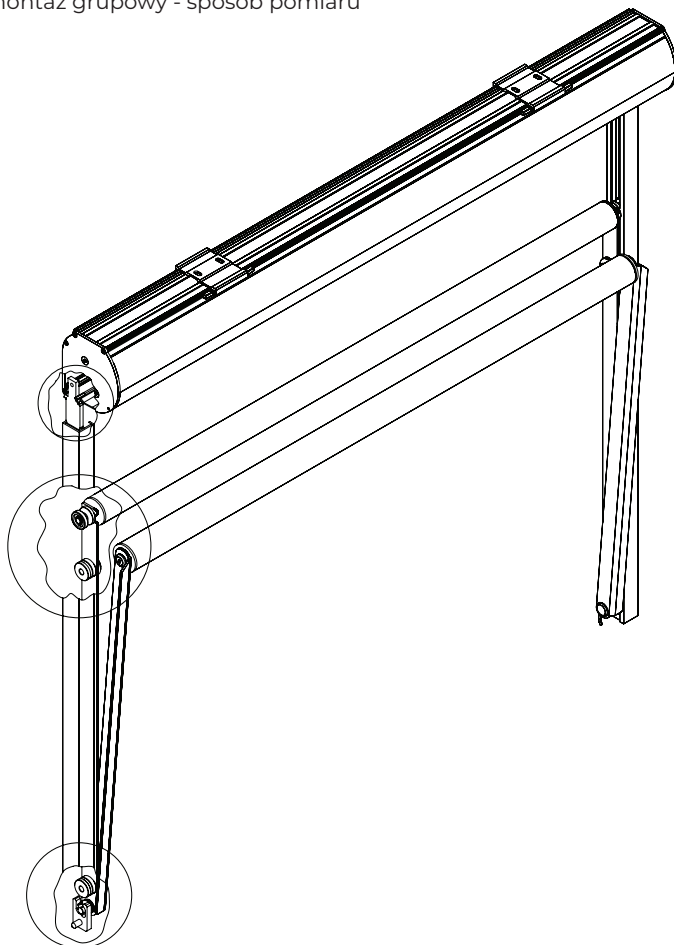


Szczegół prowadzenia ramienia stałego w prowadnicy



Szczegół elementu łączenia kasety z prowadnicą




Szczegół blokady ramienia stałego




SCREEN MR 103
Napęd na korbę z przelotką

Rzut z boku

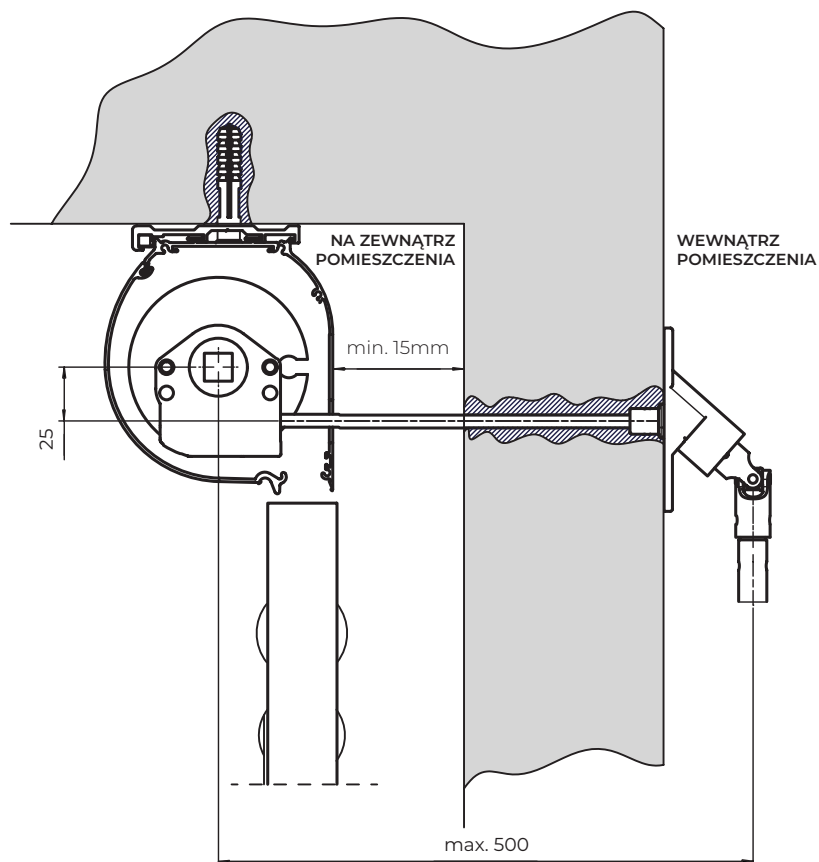


Rzut z góry

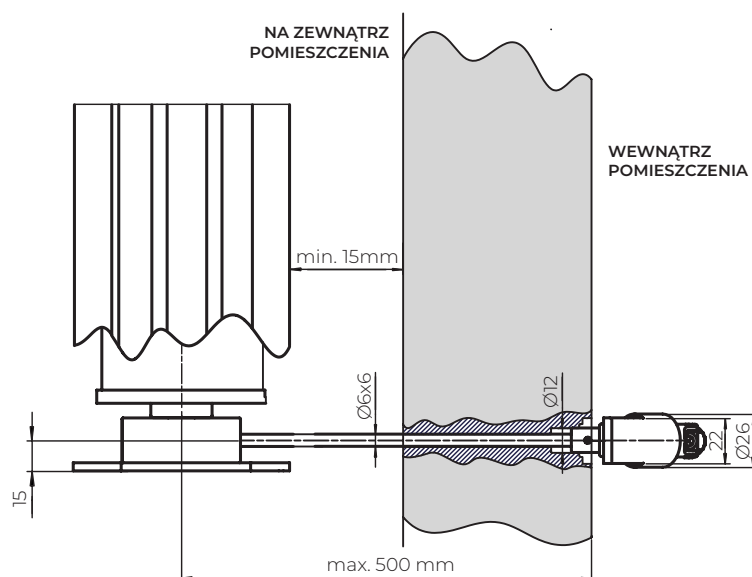


SCREEN MR 103

Korba

Korba rozłączna łamana

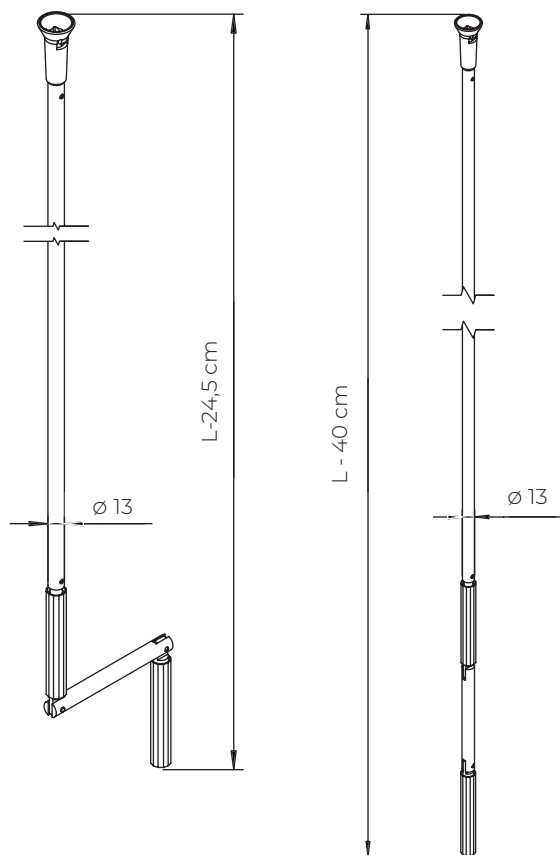

Korba stała łamana

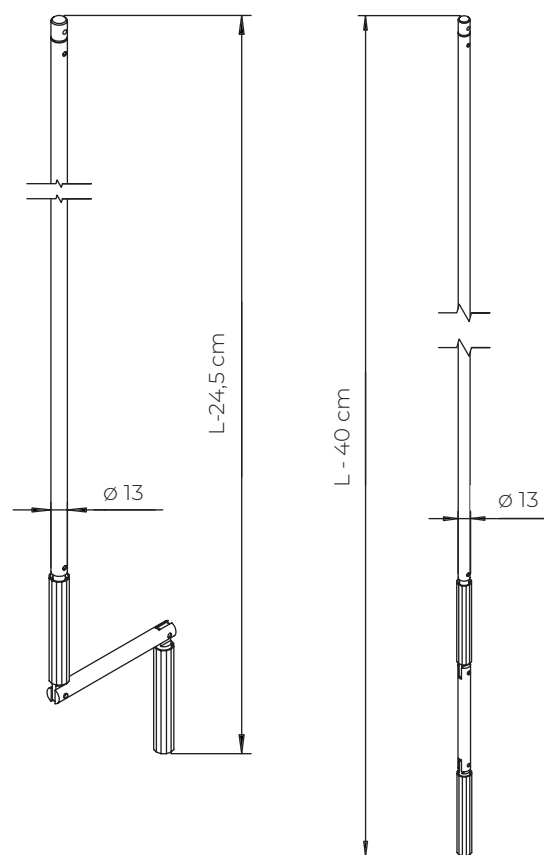

SCREEN R 95

SCREEN R 95

Osłona przeciwsłoneczna pionowa, skrzynka wykonana z ekstrudowanego aluminium

ZASTOSOWANIE

- | | |
|---------------------|-----|
| · Montaż zewnętrzny | TAK |
| · Montaż wewnętrzny | TAK |


CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- System samonośny
- Szeroka gama tkanin

PARAMETRY TECHNICZNE


- | | |
|------------------------|---------|
| · Kolorystyka | RAL |
| · Napęd elektryczny | TAK |
| · Napęd ręczny | NIE |
| · Maksymalna szerokość | 3500 mm |
| · Maksymalna wysokość | 4000 mm |

SCREEN R 95
Widok rozstrzelony

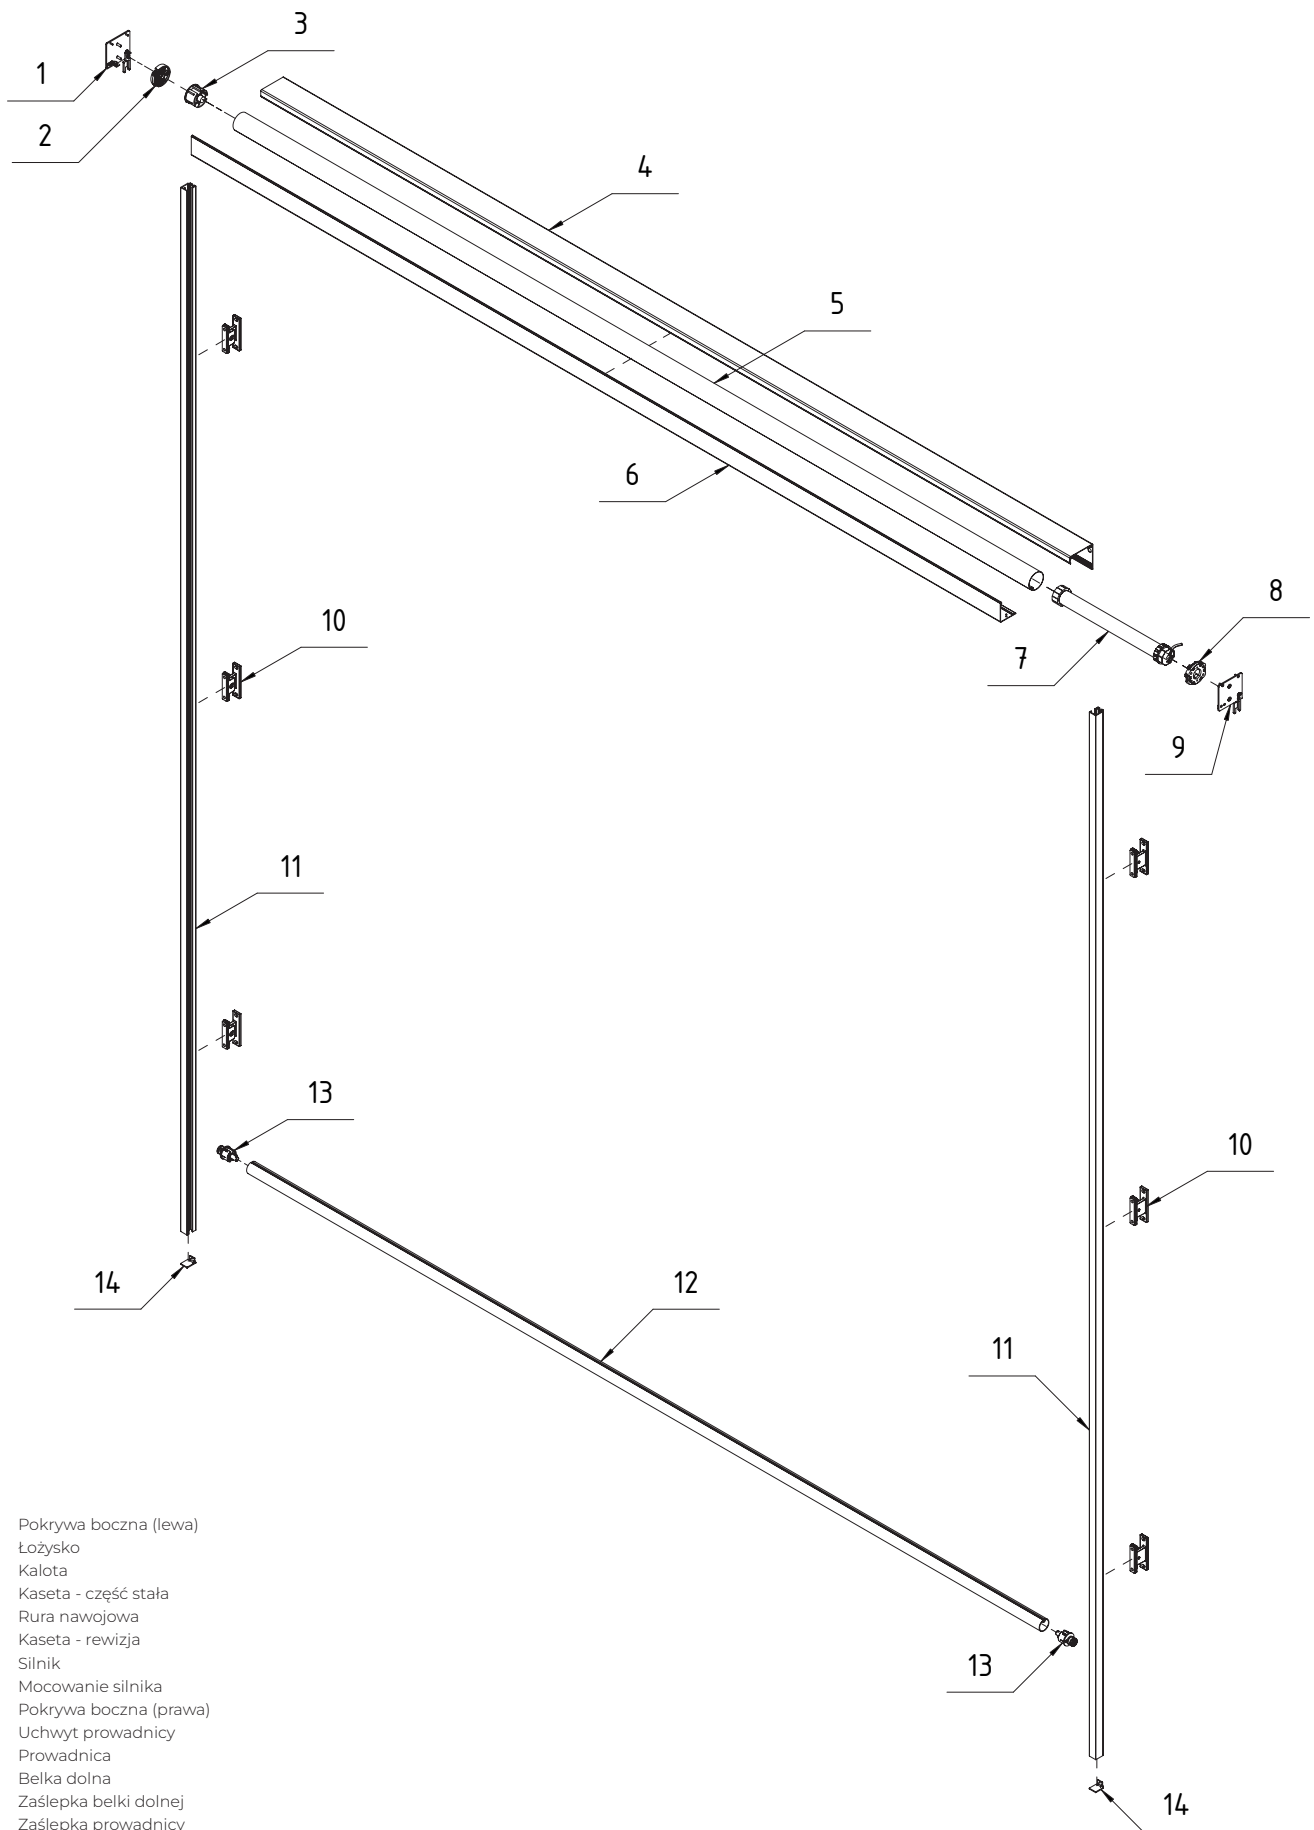

1. Pokrywa boczna (lewa)
2. Łożysko
3. Kalota
4. Kaseta - część stała
5. Rura nawojowa
6. Kaseta - rewizja
7. Silnik
8. Mocowanie silnika
9. Pokrywa boczna (prawa)
10. Uchwyt przewodnicy
11. Przewodnica
12. Belka dolna
13. Zaślepka belki dolnej
14. Zaślepka przewodnicy

SCREEN R 95

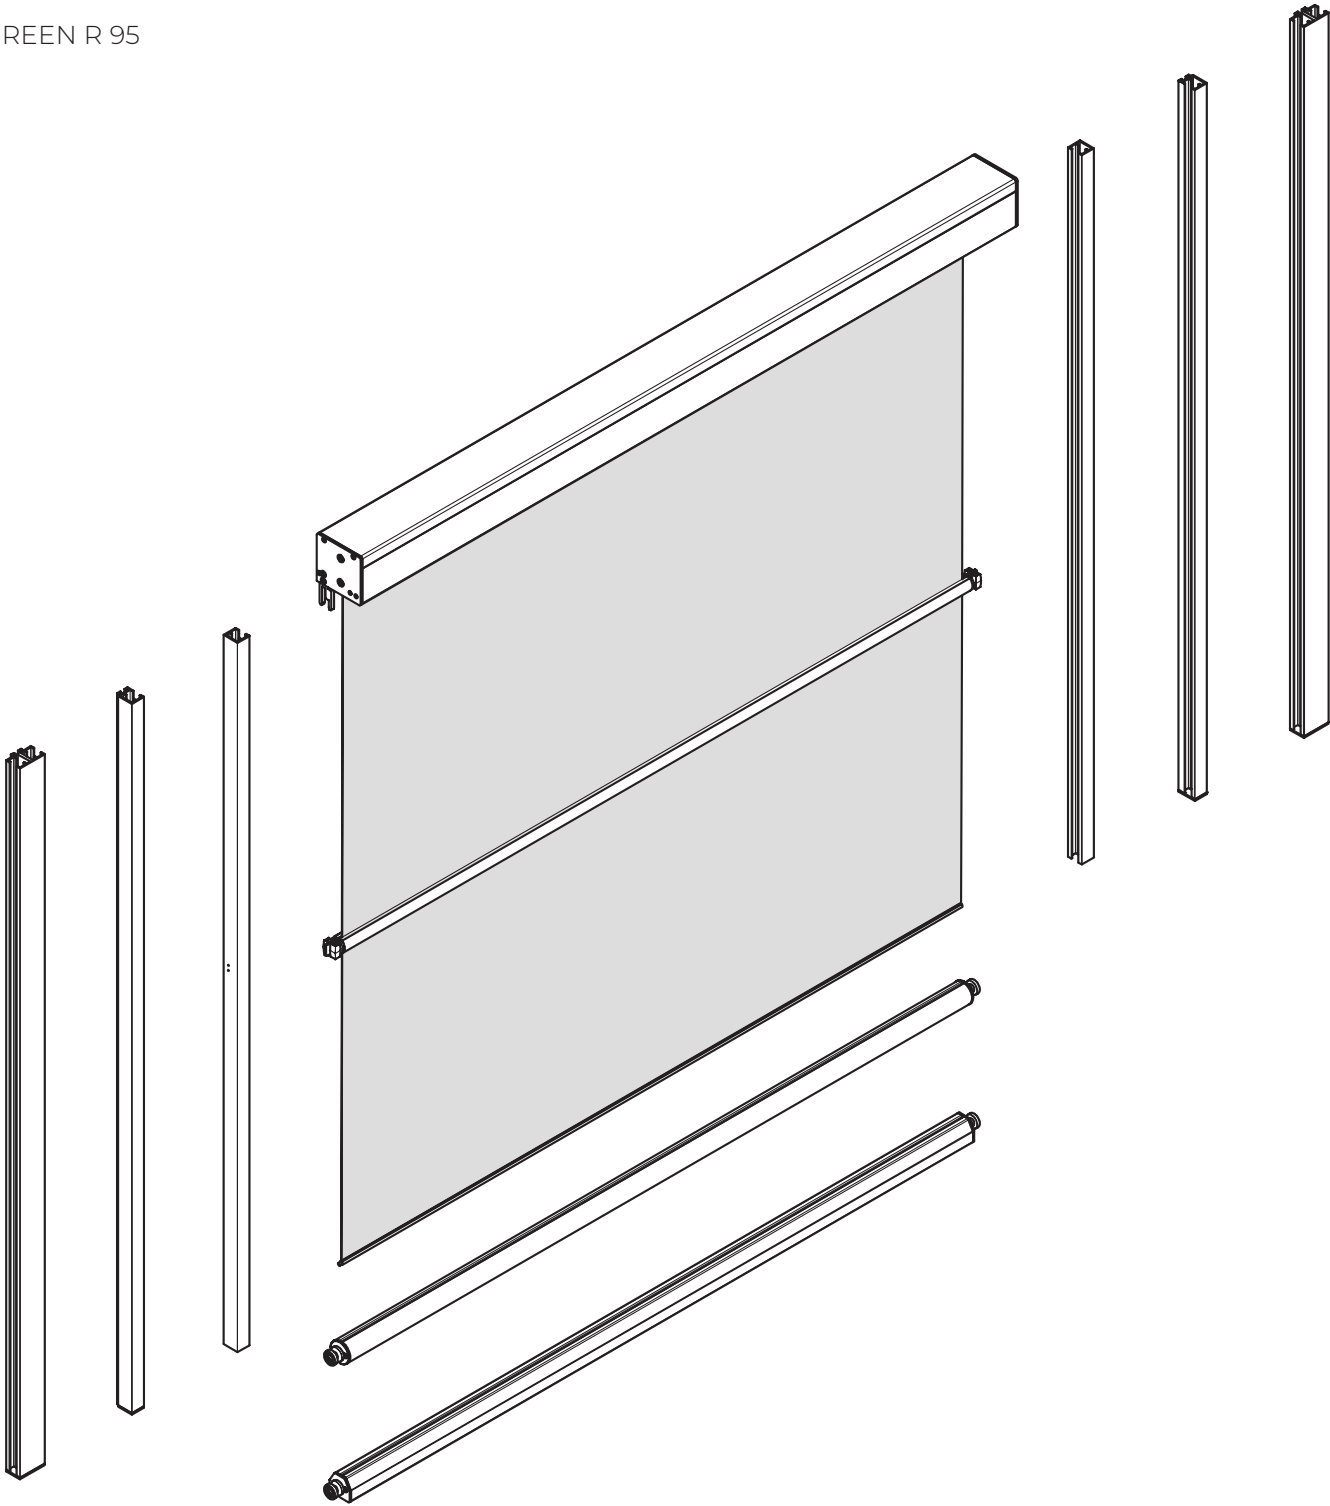

Ø42



GC30



FD120



GC30F




GC30FD

		Prowadnice		
		GC30	GC30F	GC30FD
belki dolne	Ø42	✓	✓	✓
	FG 120	✓	✓	✓
Profile	PPW	✓	✓	✓


SCREEN R 95

Kaseta

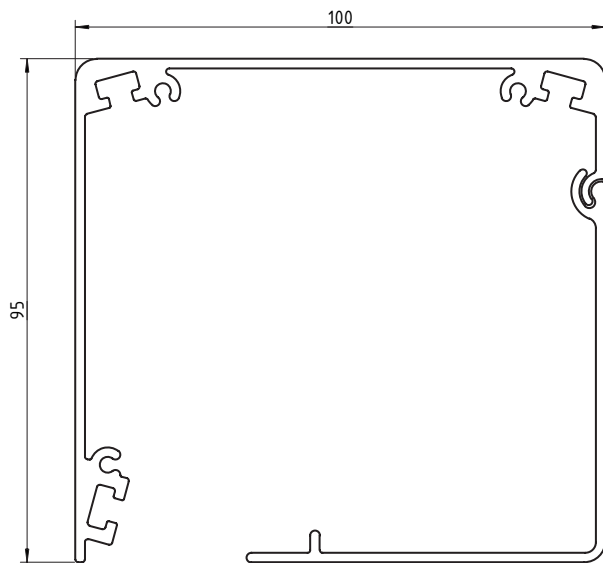



SCREEN R 95

Rura nawojowa

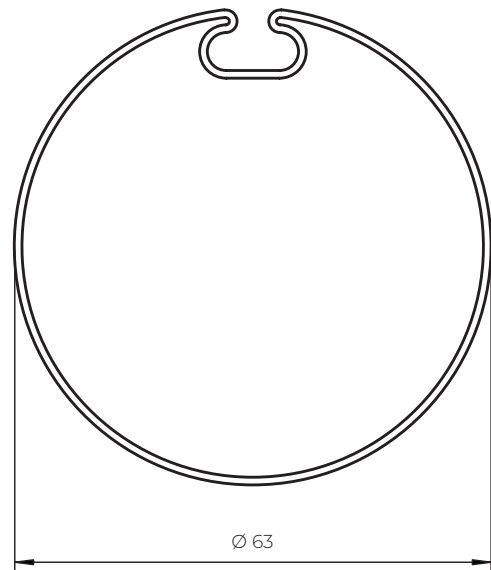


SCREEN R 95


Widok z boku

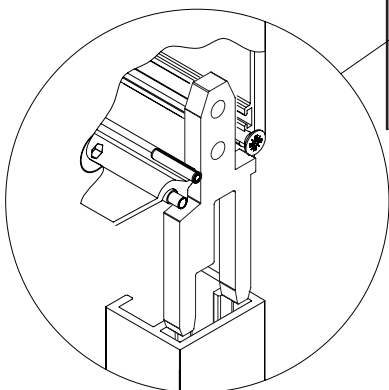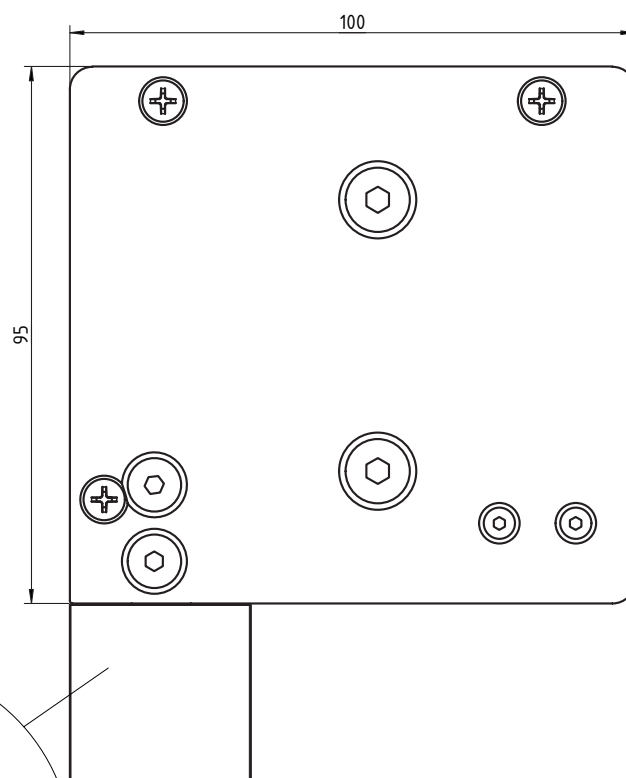


SCREEN R 95
Prowadnica GC 30




SCREEN R 95
Prowadnica GC 30F




SCREEN R 95
Prowadnica GC 30FD

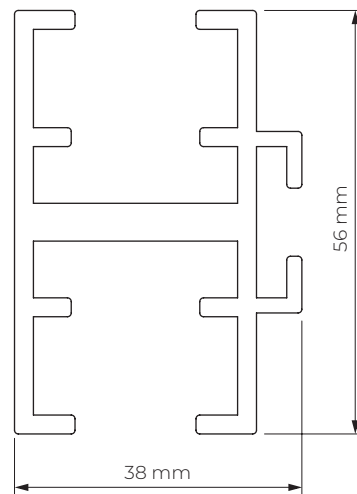


SCREEN R 95
Belka dolna Ø 42

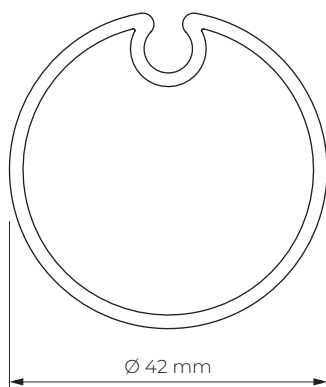

SCREEN R 95
Belka dolna FG 120




Profil dodatkowy
profil przeciwwietrzny
ANTYWIND




Uchwyt Veranda do prowadnicy
GC30F lub GC30FD

Długość "L" dobieramy indywidualnie w zależności od warunków montażowych lub wytycznych inwestora
L min. = 57mm, L max. = 180mm

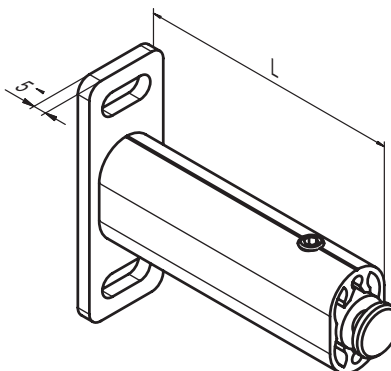


SCREEN R 95

Montaż grupowy, sposób pomiaru

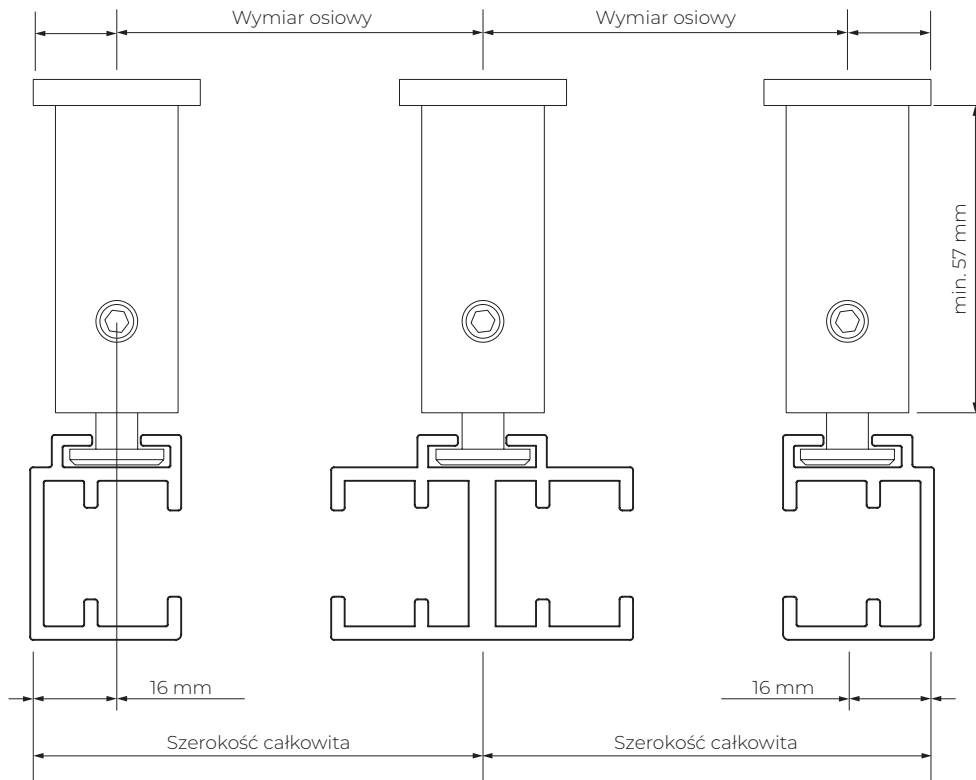


SCREEN R 95

Uchwyt samonośny regulowany TYP 38-45

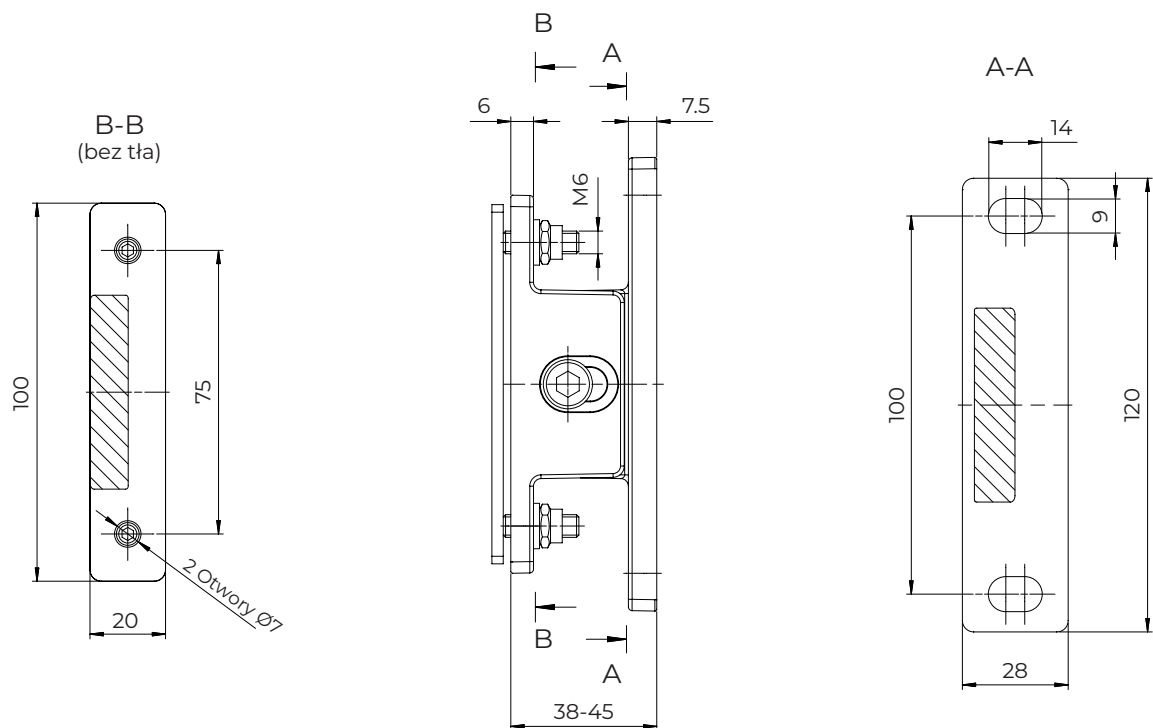


SCREEN R 95


Uchwyt samonośny regulowany TYP 53-59

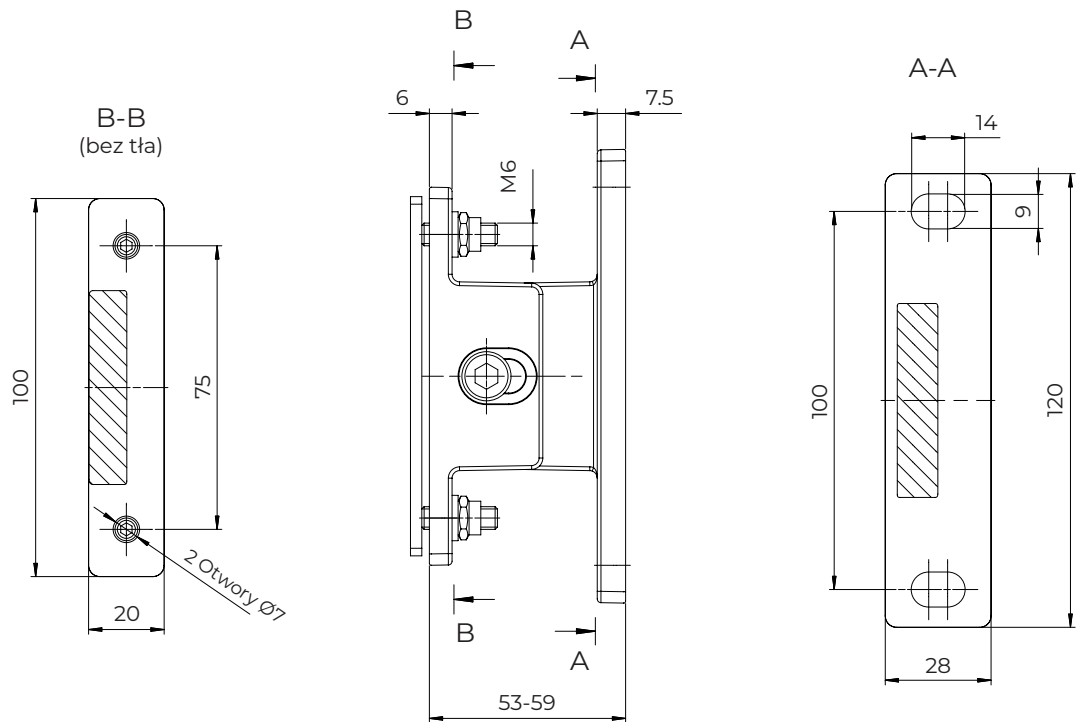


SCREEN R 95

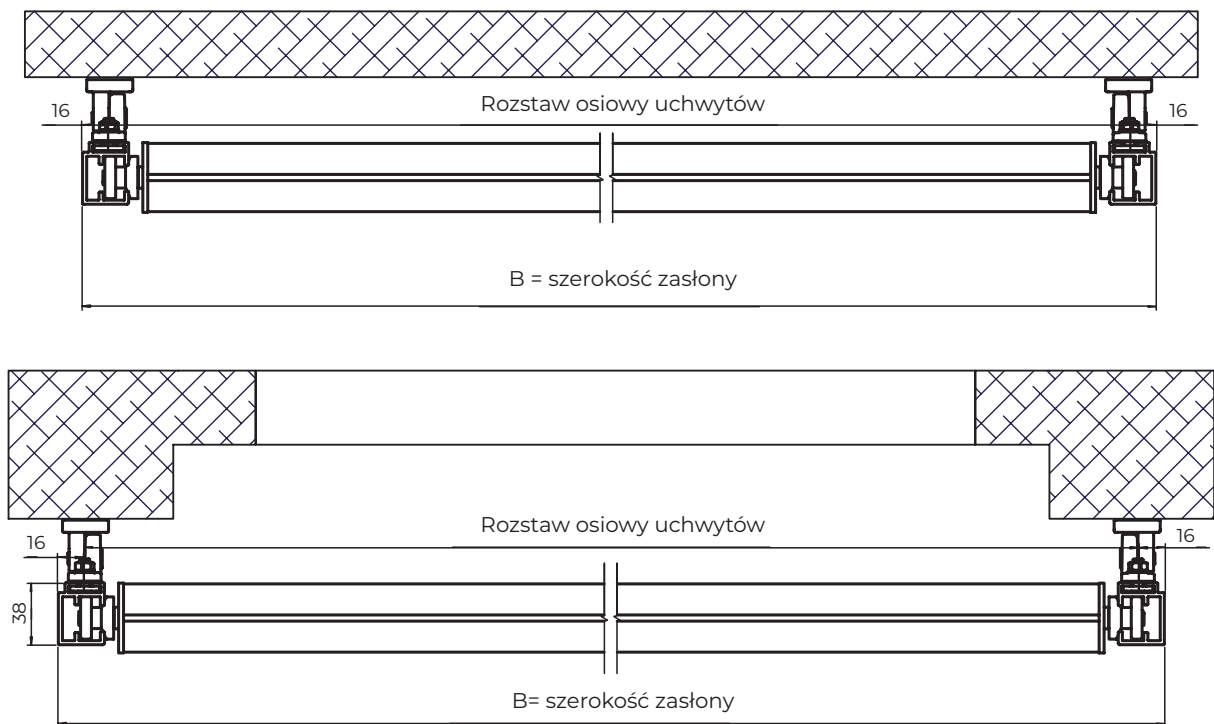

SCREEN R 95

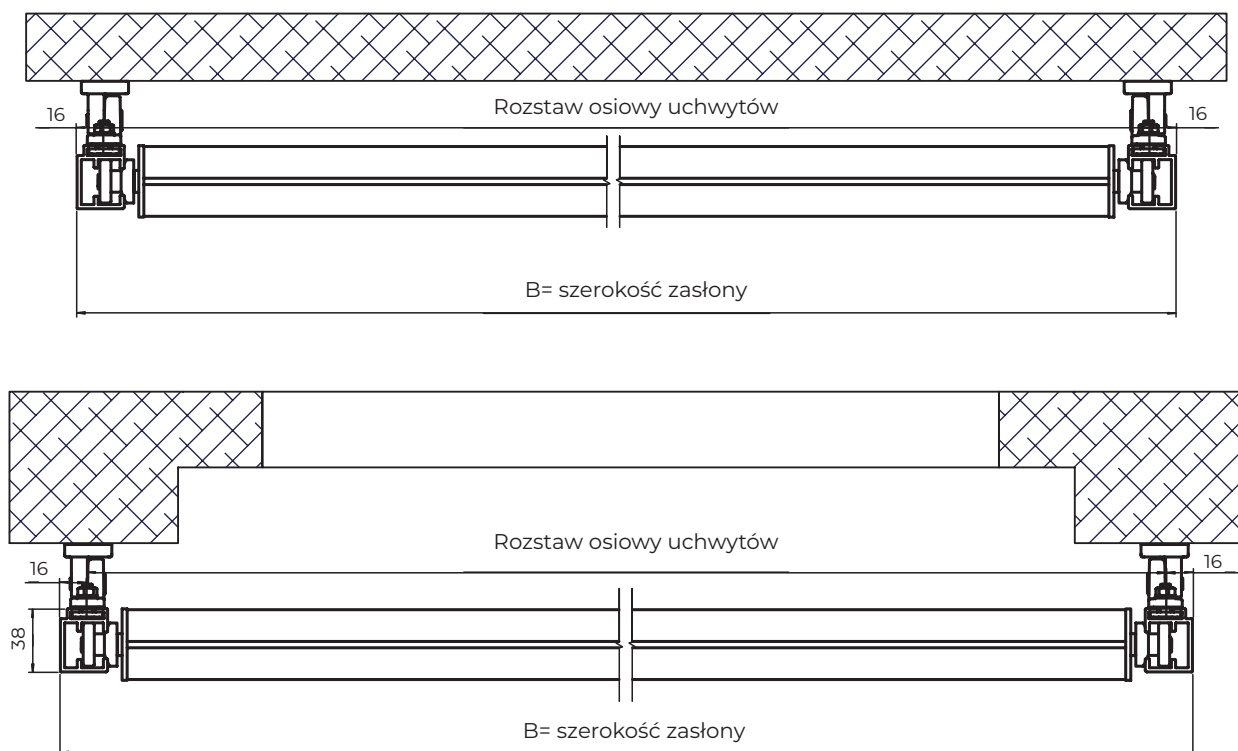

SCREEN R 95

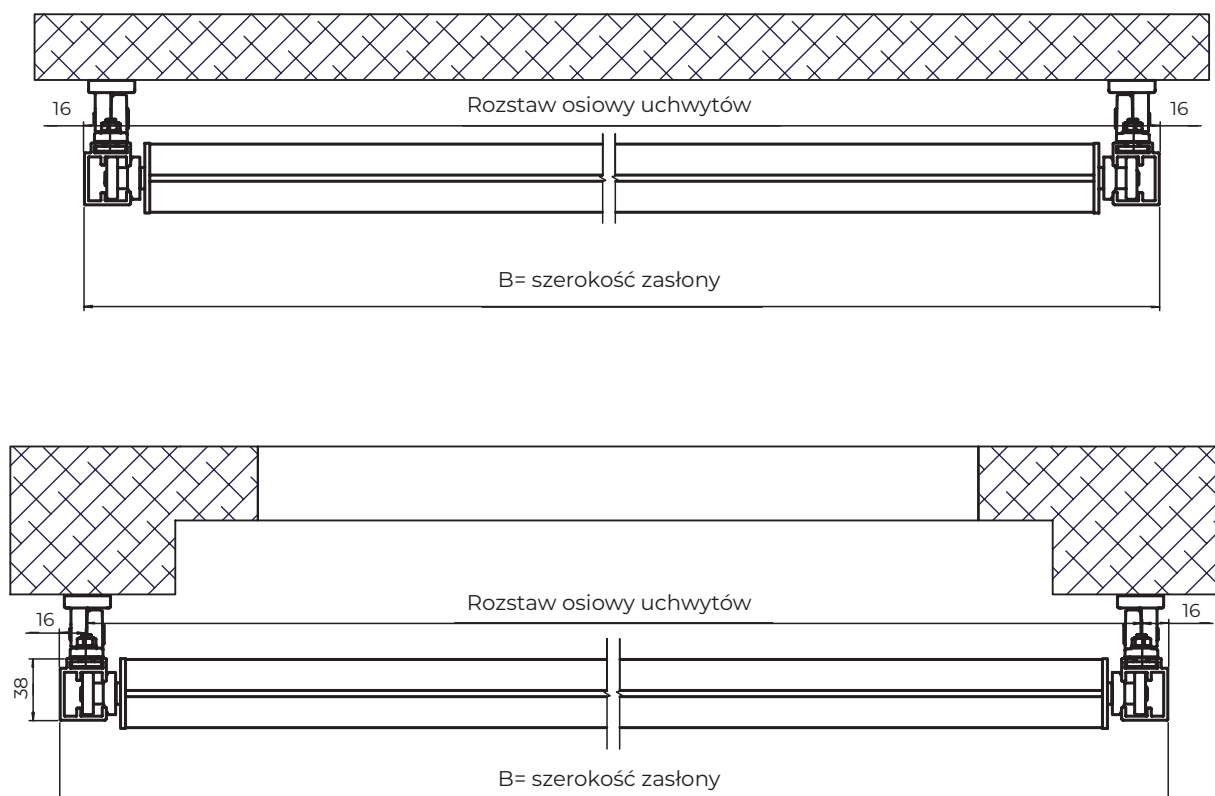



SCREEN R 95

Sposób montażu podwójnej belki ANTYWIND



Montaż podwójnej belki ANTYWIND polega na obróceniu suwaków względem siebie o 180° w prowadnicy GC30 umożliwiając dolnej belce przeciwwietrznej na ominięcie blokady ANTYWIND

Prowadnice GC30 oraz GC30F lub GC30FD (system samonośny) z belką dolną Ø42 i opcjonalną belką przeciwwietrzną (do szerokości maksymalnej 300 cm).

Liczba kompletów belek przeciwwietrznych: do wys. 250 cm - 1 komplet belek, powyżej 250 cm wys.- 2 komplety belek.

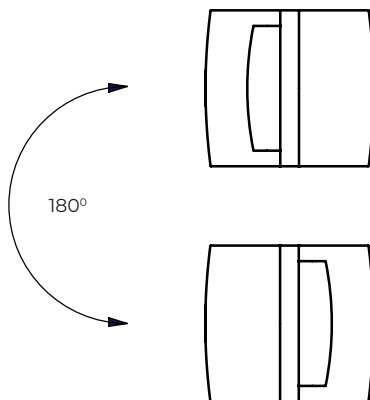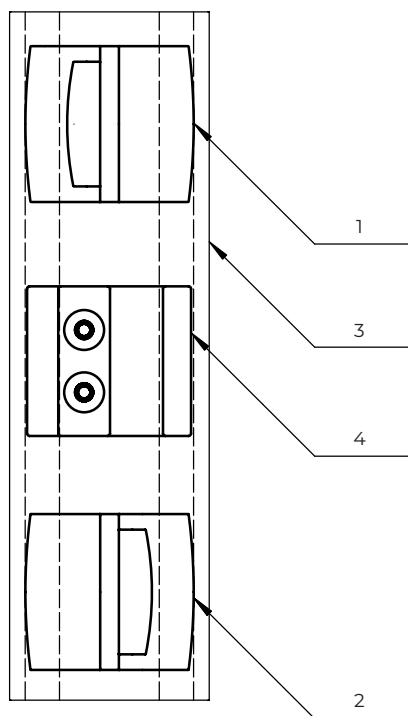

1. Suwak belki antywind do GC30 (górny)
2. Suwak belki antywind do GC30 (dolny)
3. Prowadnica GC30
4. Blokada antywind
5. Belka przeciwwietrzna (antywind)

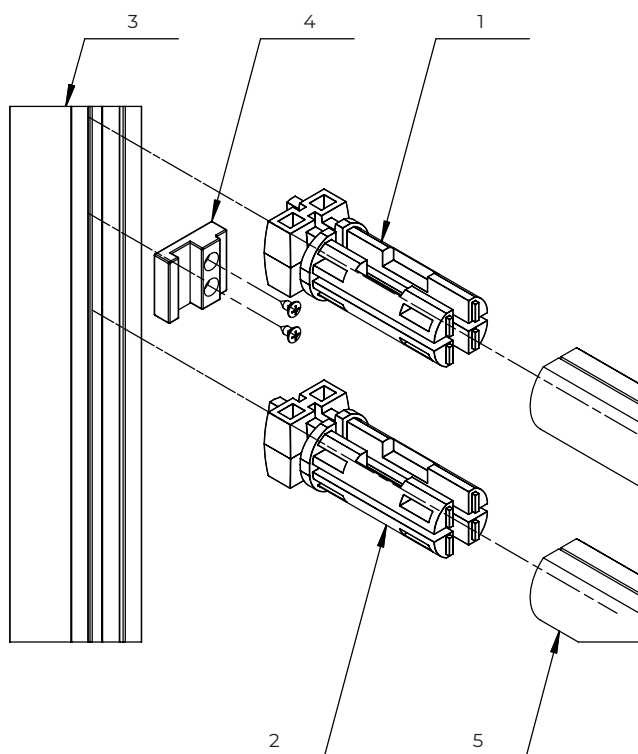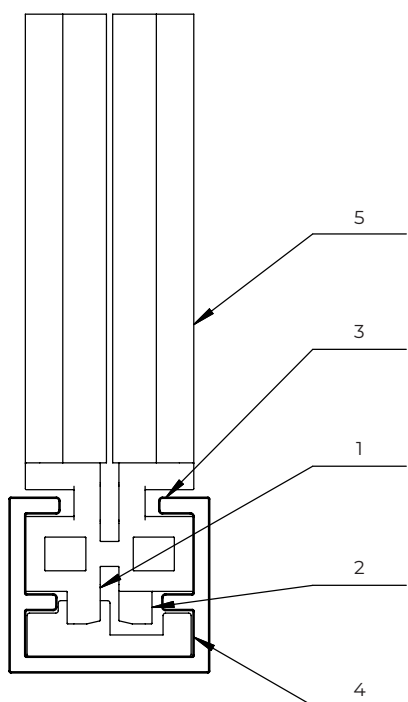

SCREEN R 90

SCREEN R 90

Osłona przeciwsłoneczna pionowa, skrzynka wykonana z ekstrudowanego aluminium

ZASTOSOWANIE

- | | |
|---------------------|-----|
| · Montaż zewnętrzny | TAK |
| · Montaż wewnętrzny | TAK |

CHARAKTERYSTYKA WYROBU


- Szeroka gama tkanin

PARAMETRY TECHNICZNE

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| · Kolorystyka | RAL |
| · Napęd elektryczny | TAK |
| · Napęd ręczny | TAK |
| · Maksymalna szerokość | 3000 mm (Linka 3000 mm) |
| · Maksymalna wysokość | 4000 mm (Linka 3000 mm) |

SCREEN R 90


Widok rozstrzelony - Prowadnice

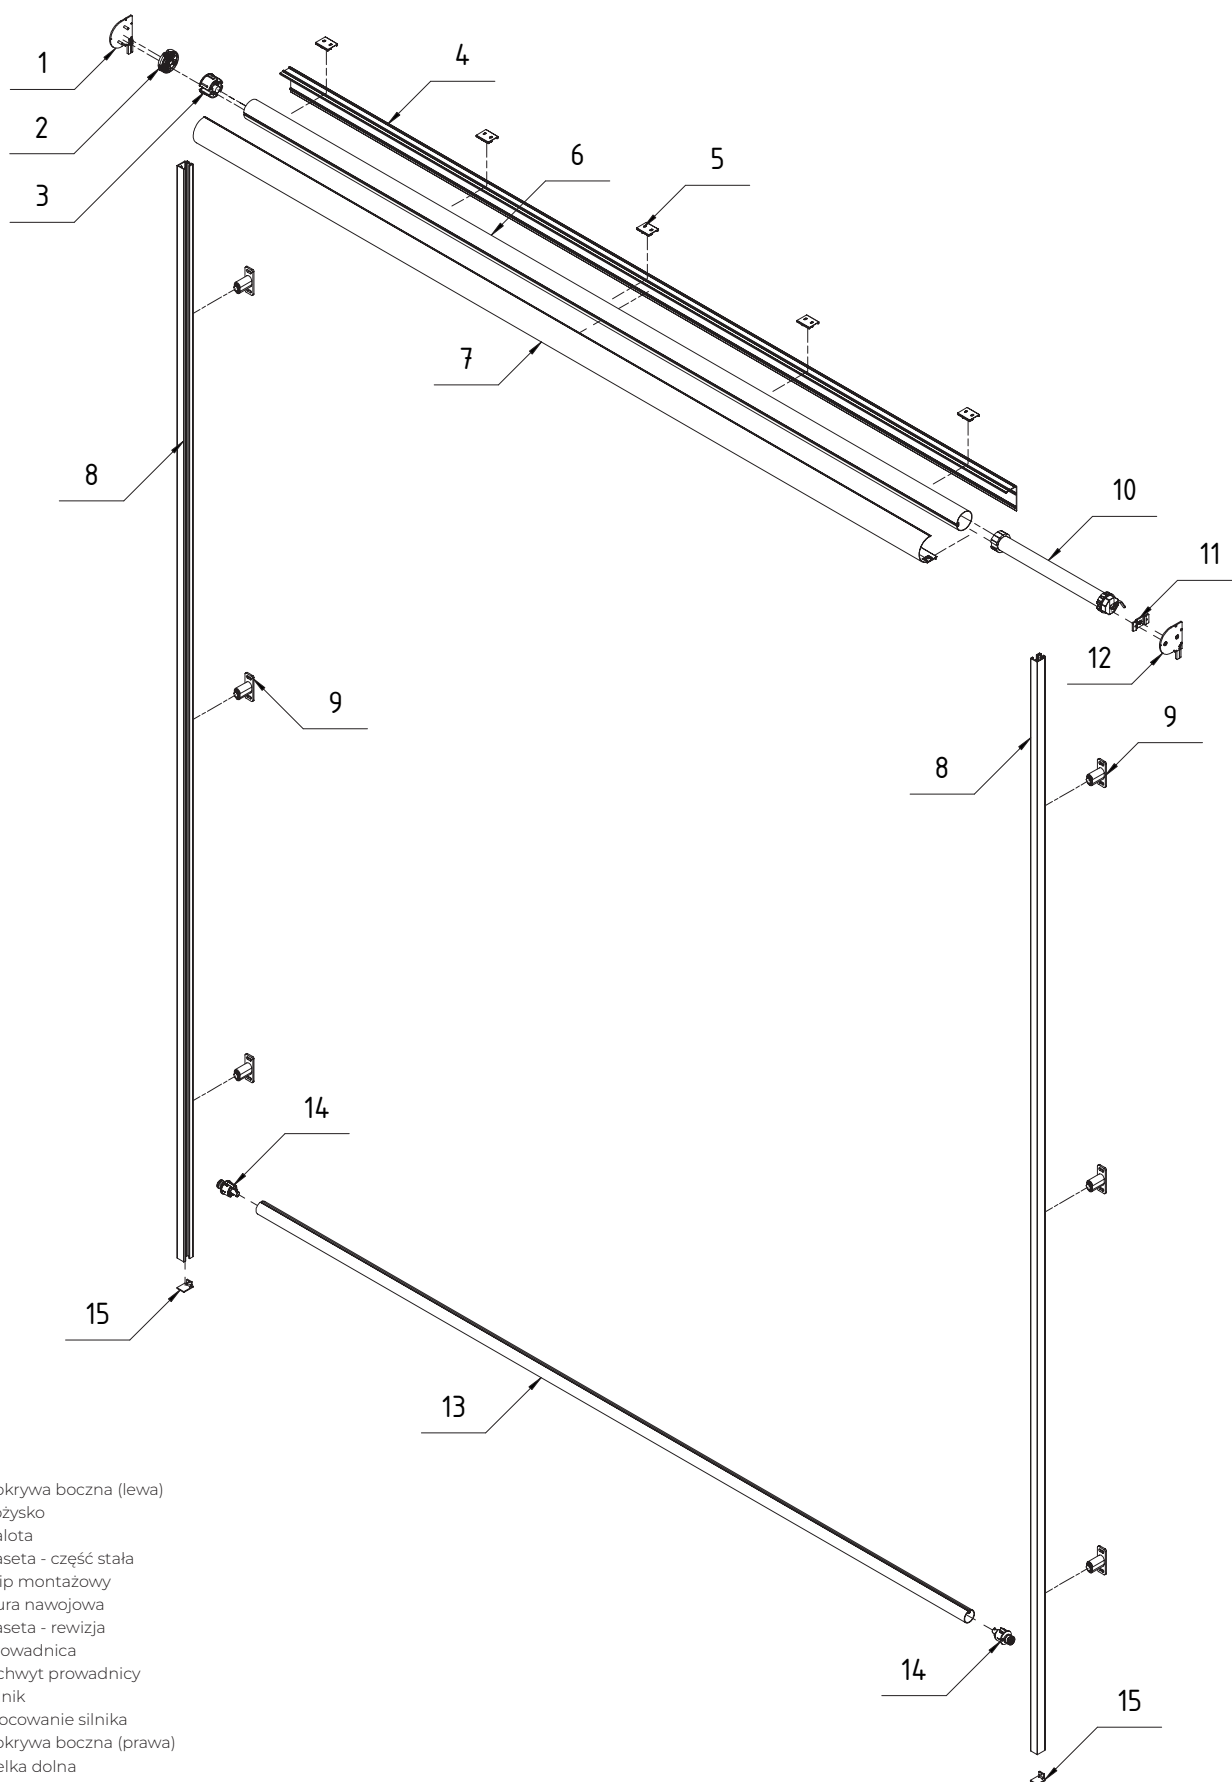

1. Pokrywa boczna (lewa)
2. Łożysko
3. Kalota
4. Kasety - część stała
5. Klip montażowy
6. Rura nawojowa
7. Kasety - rewizja
8. Prowadnica
9. Uchwyt prowadnicy
10. Silnik
11. Mocowanie silnika
12. Pokrywa boczna (prawa)
13. Belka dolna
14. Zaślepka belki dolnej
15. Zaślepka prowadnicy


SCREEN R 90

Widok rozstrzelony - Linka

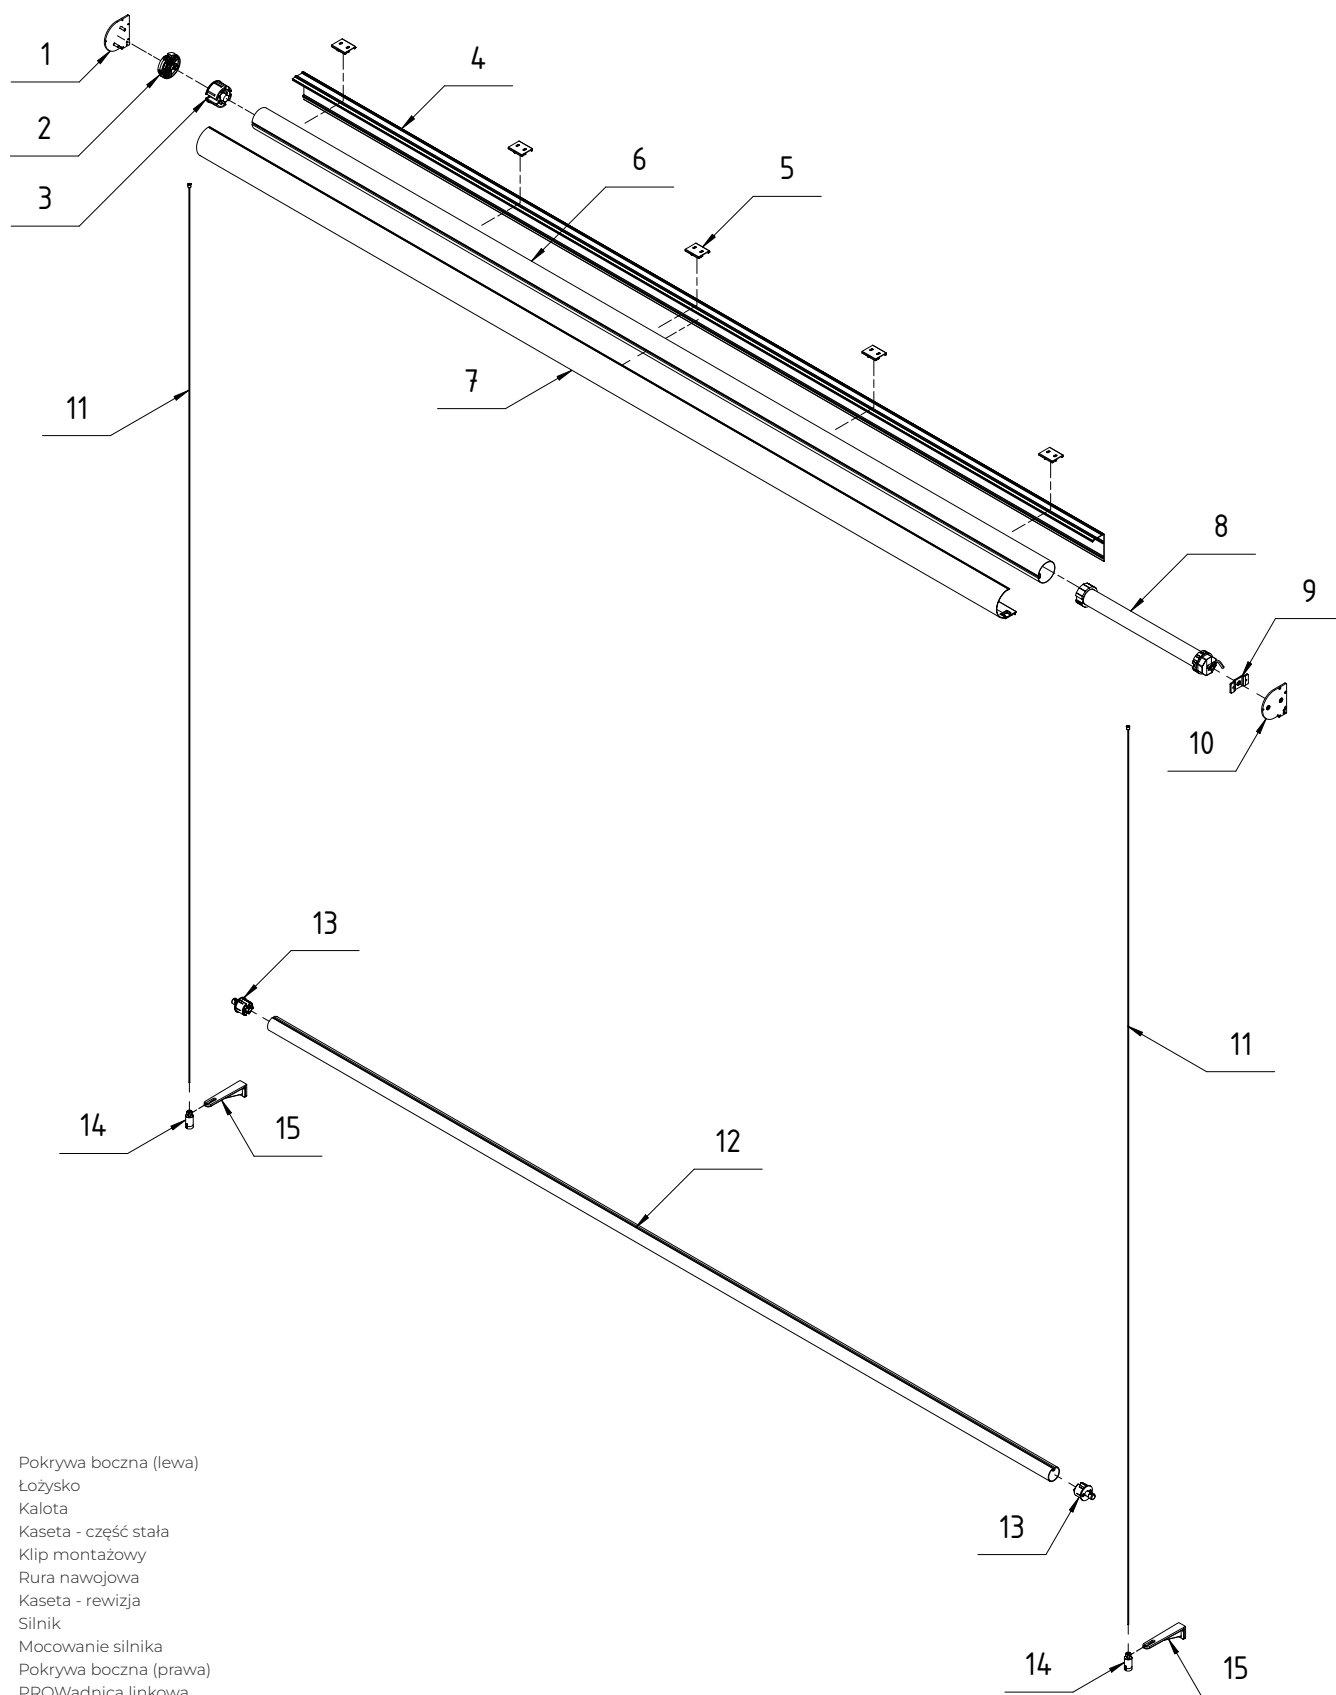

1. Pokrywa boczna (lewa)
2. Łożysko
3. Kalota
4. Kasetą - część stała
5. Klip montażowy
6. Rura nawojowa
7. Kasetą - rewizja
8. Silnik
9. Mocowanie silnika
10. Pokrywa boczna (prawa)
11. PROWAdnica linkowa
12. Belka dolna
13. Zaślepka belki dolnej
14. Napinacz linki
15. MOCOWAnie linki

SCREEN R 90

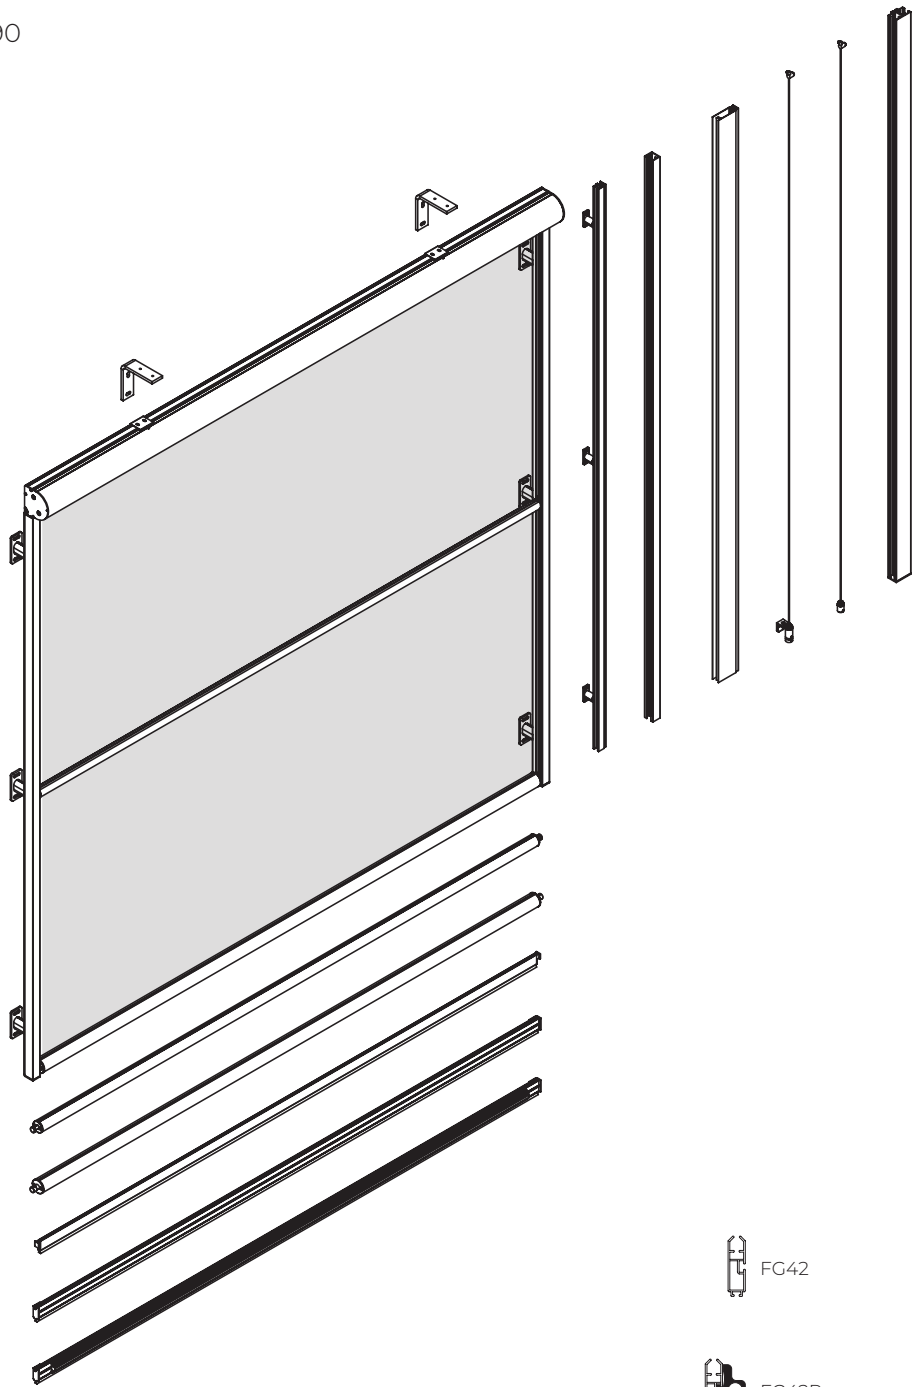

Prowadnice

	PROWADNICA linkowa Ø 2,5 mm	G31	G80	GC30	GC30F	GC30FD	Brak
belki dolne	FG42		✓				✓
	FG42R		✓				
	FP33	✓					✓
	R85						
	Ø35	✓					✓
profile dodatkowe	Ø42	✓		✓	✓	✓	✓
	PPW			✓	✓	✓	



FG42



FG42R



FP33



profil przeciwnie-
trzący
ANTYWIND



Ø35



Ø42

PROWADNICA
linkowa Ø2.5



G31



G80



GC30




GC30F




GC30FD


SCREEN R 90
PROWadnica linkowa




SCREEN R 90
Prowadnica GC 30




SCREEN R 90
Prowadnica GC 30F




SCREEN R 90
Prowadnica G 31




SCREEN R 90
Prowadnica GC 30FD

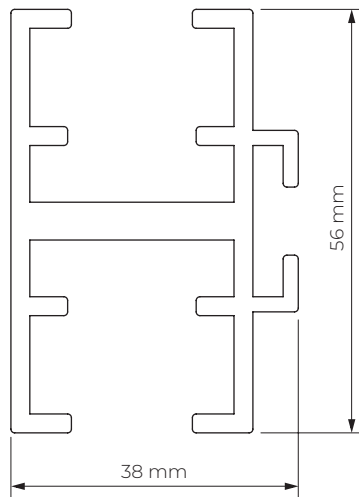


SCREEN R 90
Prowadnica G 80

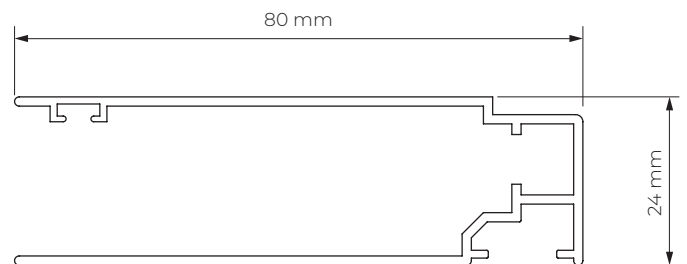


SCREEN R 90
Belka dolna FG 42

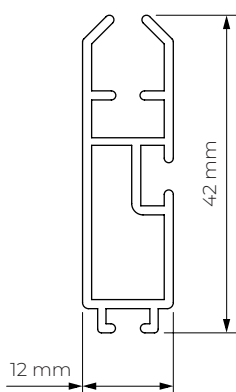


SCREEN R 90
Profil wzmacniający FG42R

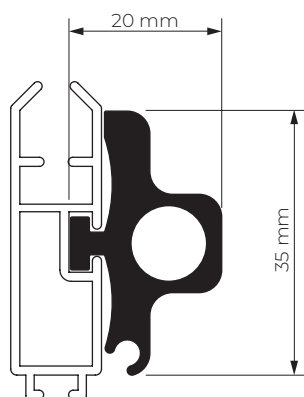


SCREEN R 90
profil przeciwwietrzny
ANTYWIND




SCREEN R 90
Belka dolna FP 33




SCREEN R 90
Belka dolna Ø 42

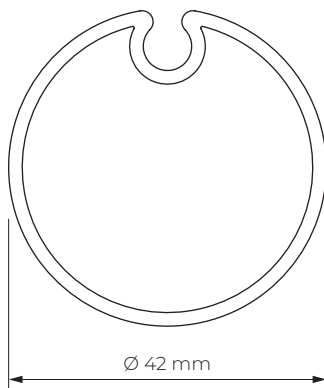


SCREEN R 90
Belka dolna Ø 35

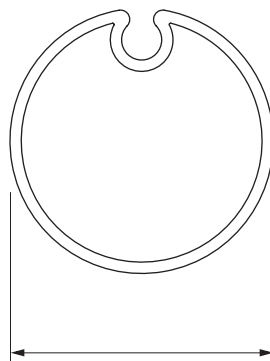


SCREEN R 90
Klip montażowy

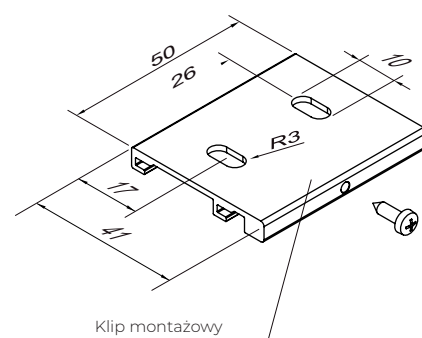

SCREEN R 90
Kaseta - przekrójj

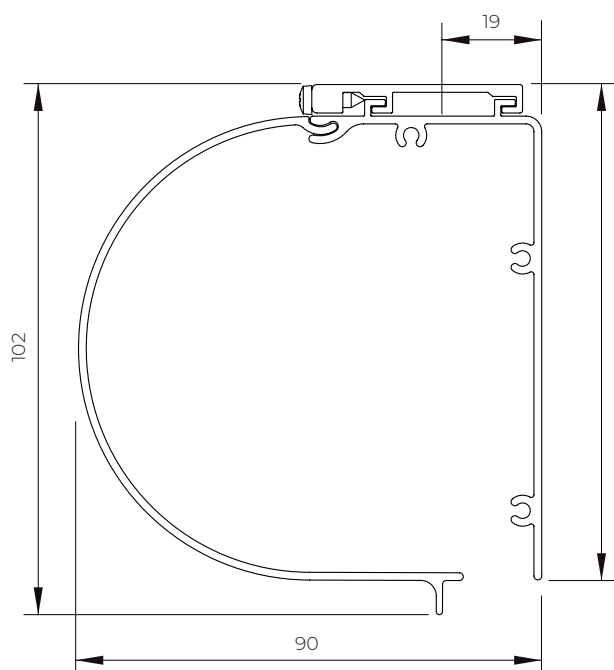


SCREEN R 90
Rura nawojowa Ø 63

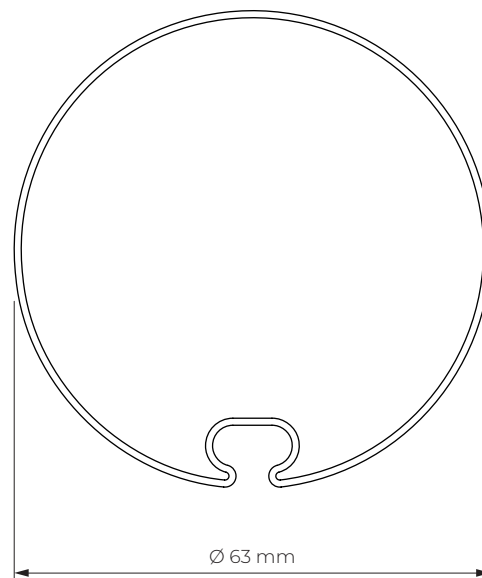

SCREEN R 90

Montaż do sufitu - prowadnice linkowe

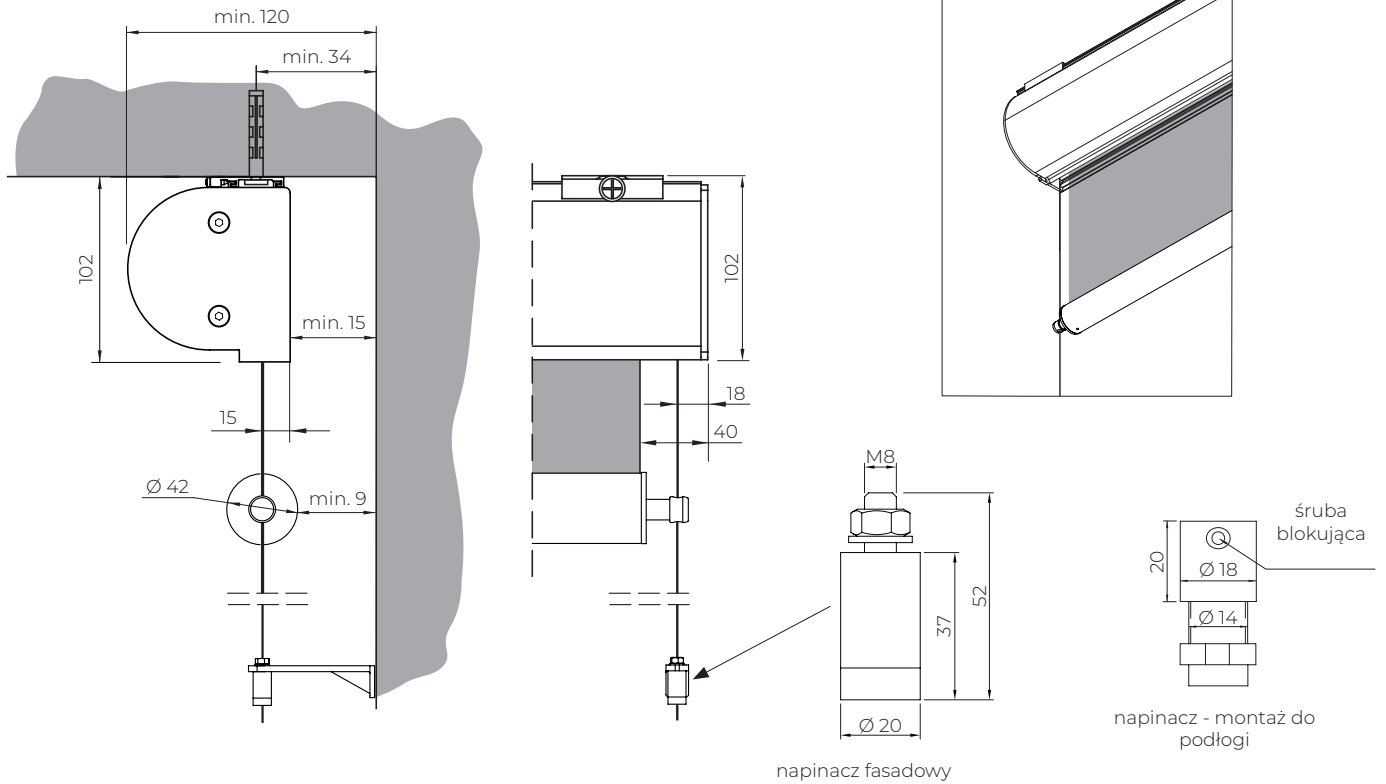


SCREEN R 90

Kątowniki mocujące linkę


Kątowniki mocujące linkę
dostępne w rozmiarach:

A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm


* na zamówienie, dłuższe terminy realizacji.

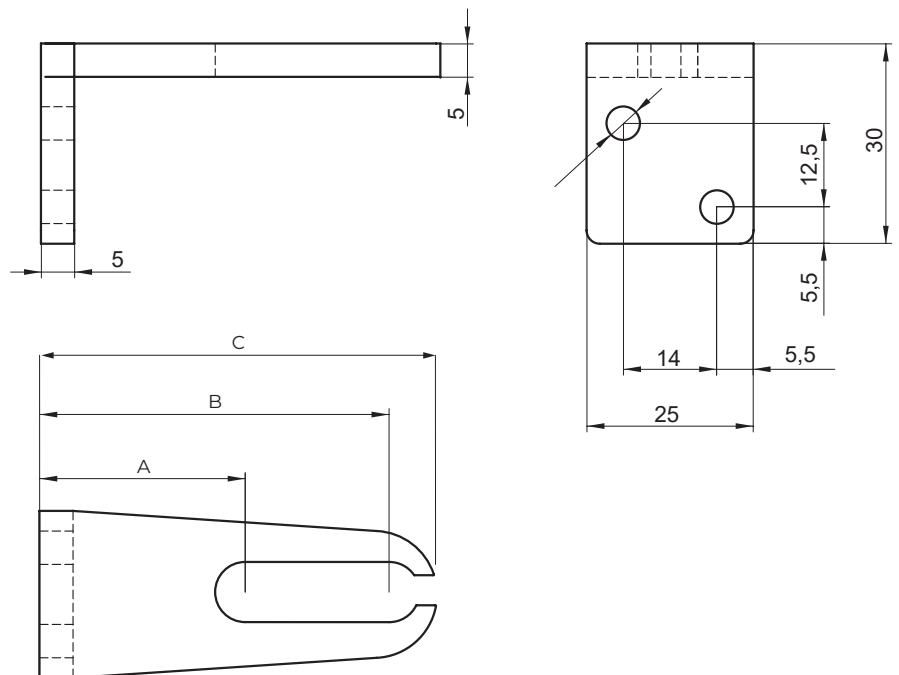


SCREEN R 90
Montaż do sufitu

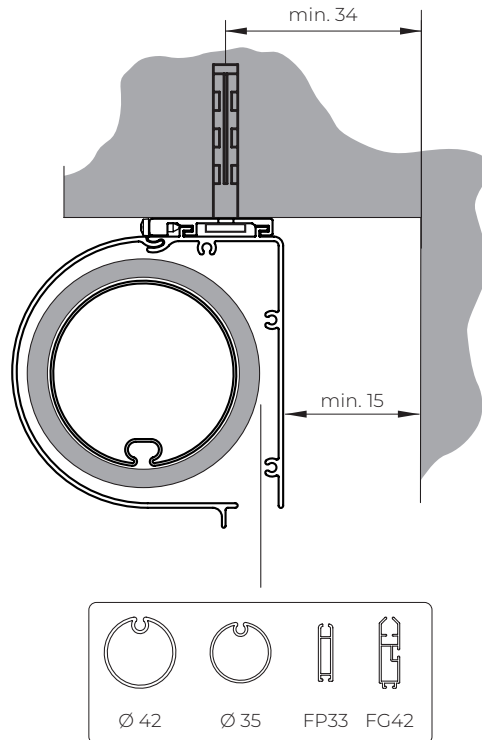


SCREEN R 90
Uchwyt Veranda do prowadnic GC30F lub GC30FD




SWORZEŃ



EKSTRUDER



STOPKA

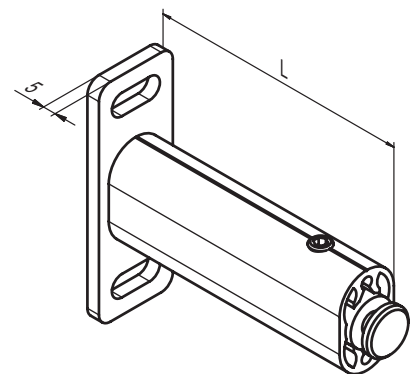


UCHWYT

Długość "L" dobieramy indywidualnie w zależności od warunków montażowych lub wytycznych inwestora
L min. = 57mm, L max. = 180mm


SCREEN R 90

Montaż do wnęki - prowadnice GC30

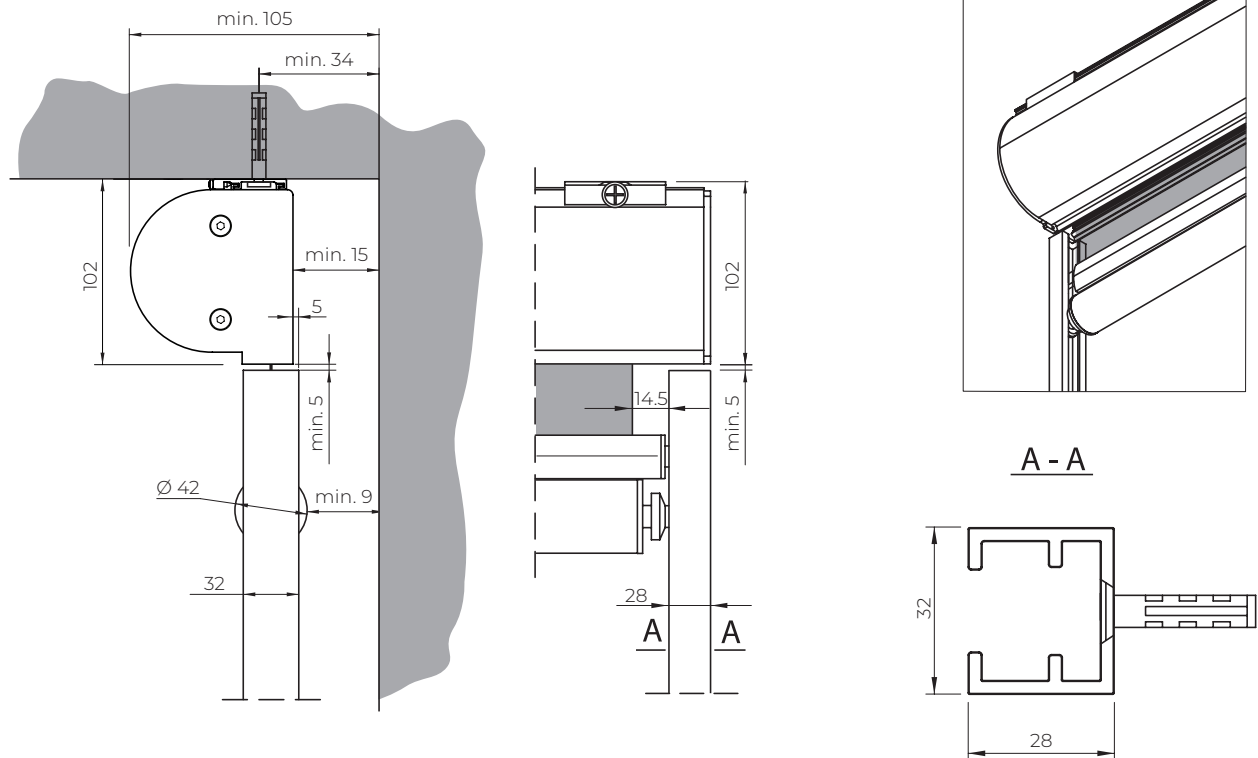

SCREEN R 90



Montaż fasadowy prowadnice GC 30F/30FD
Kaseta na klipach montażowych

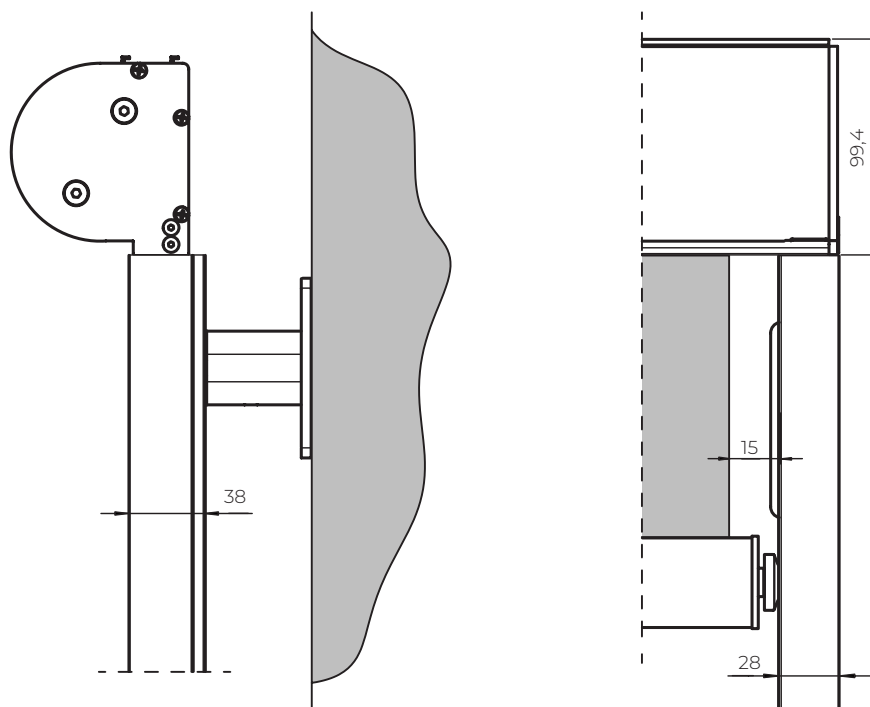



SCREEN R 90

Sposób montażu podwójnej belki ANTYWIND

Montaż podwójnej belki Antywind polega na obróceniu suwaków względem siebie o 180° w prowadnicy GC30 umożliwiając dolnej belce przeciwwietrznej na ominięcie blokady Antywind

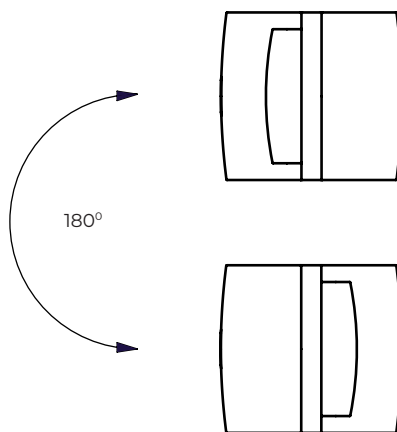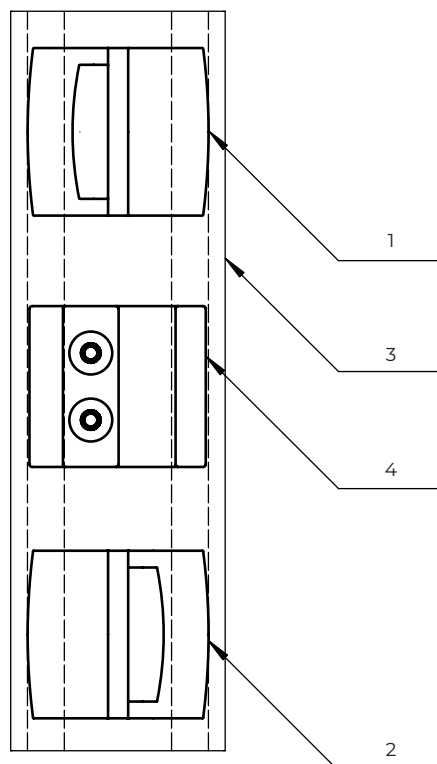


1. Suwak belki antywind do GC30 (górny)
2. Suwak belki antywind do GC30 (dolny)
3. Prowadnica GC30
4. Blokada antywind
5. Belka przeciwwietrzna (antywind)

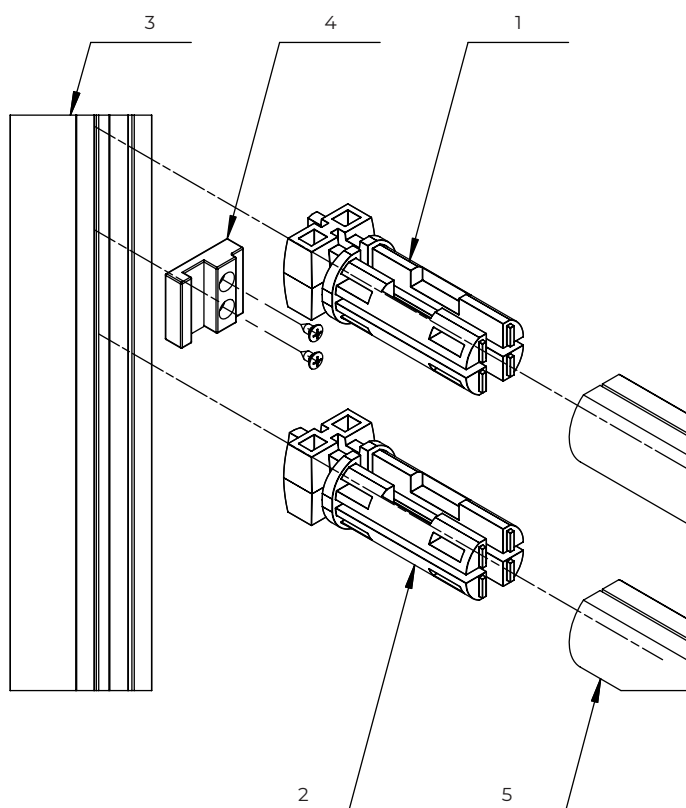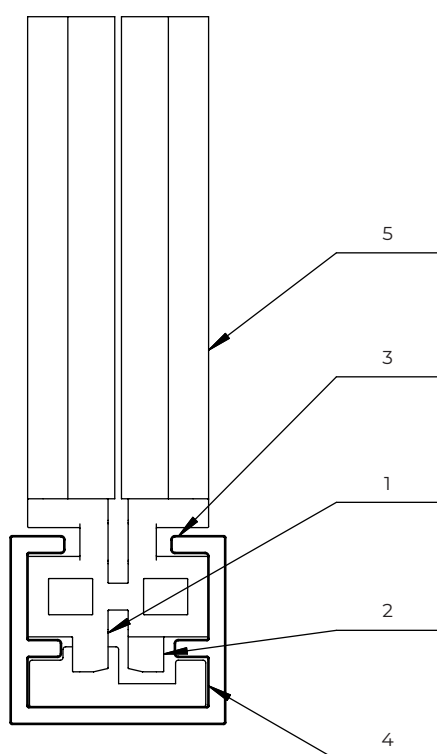


SCREEN R 90


Montaż grupowy, sposób pomiaru

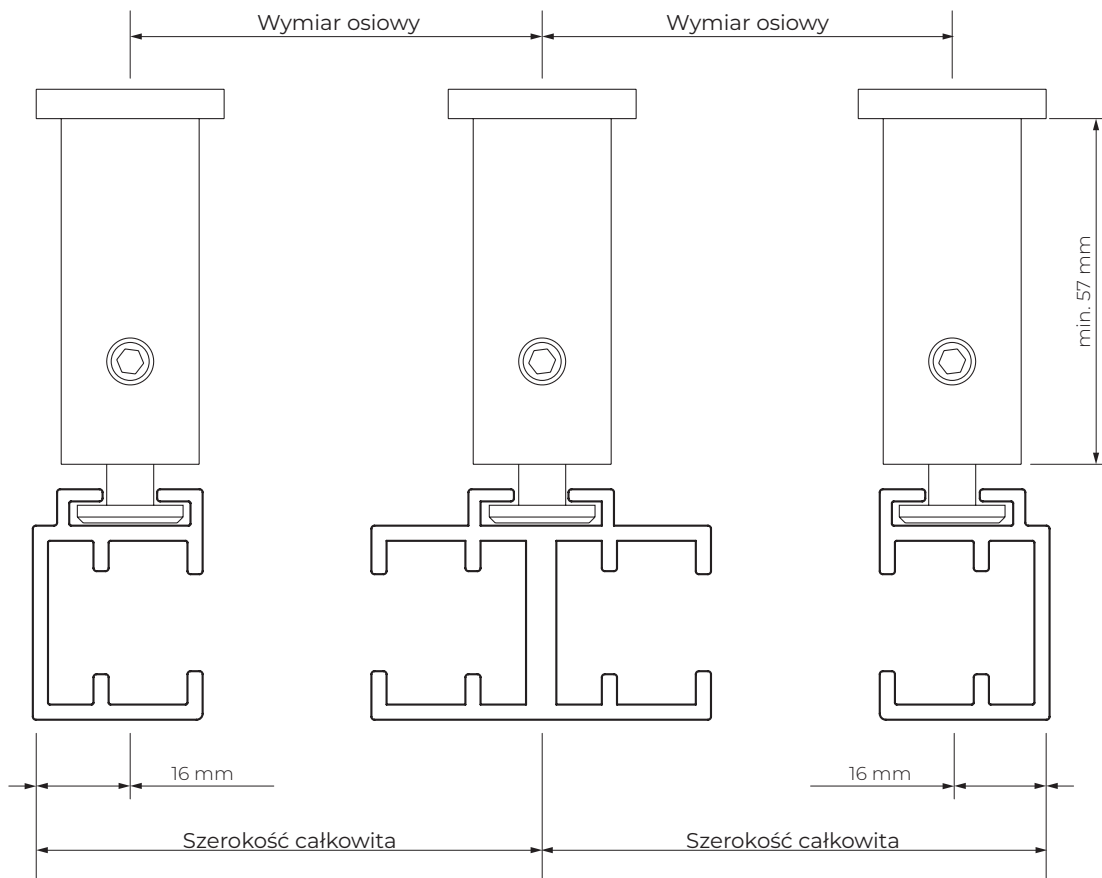


SCREEN R 90

Uchwyt samonośny regulowany TYP 38-45

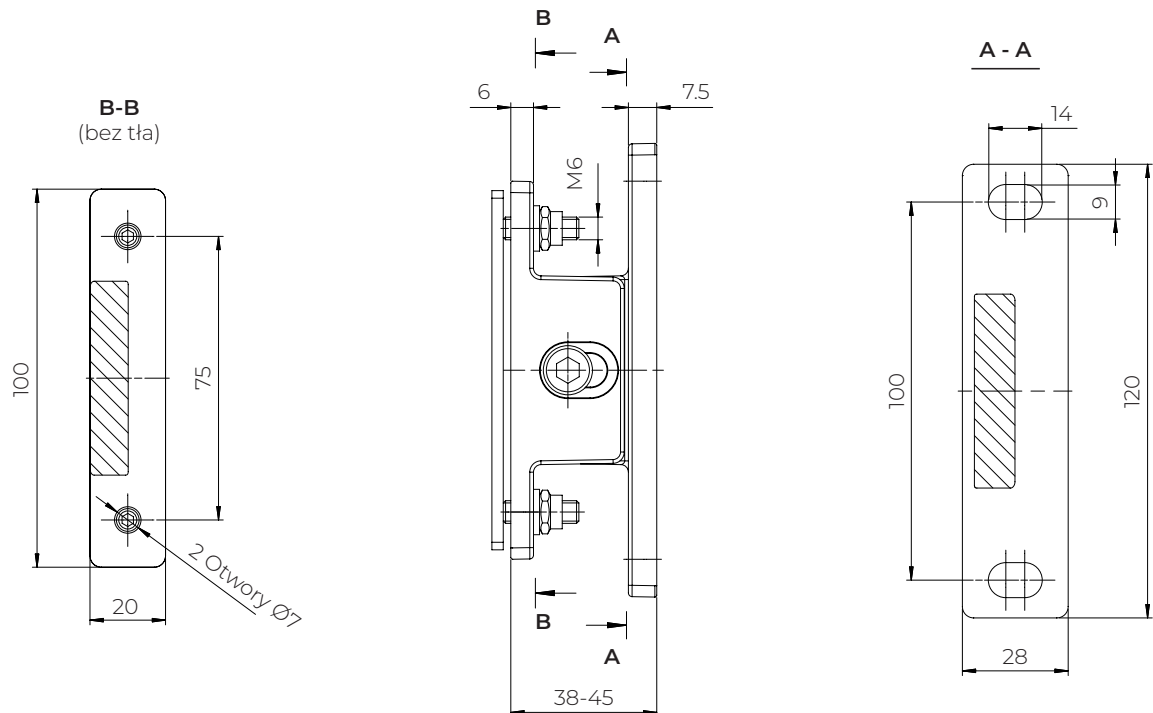


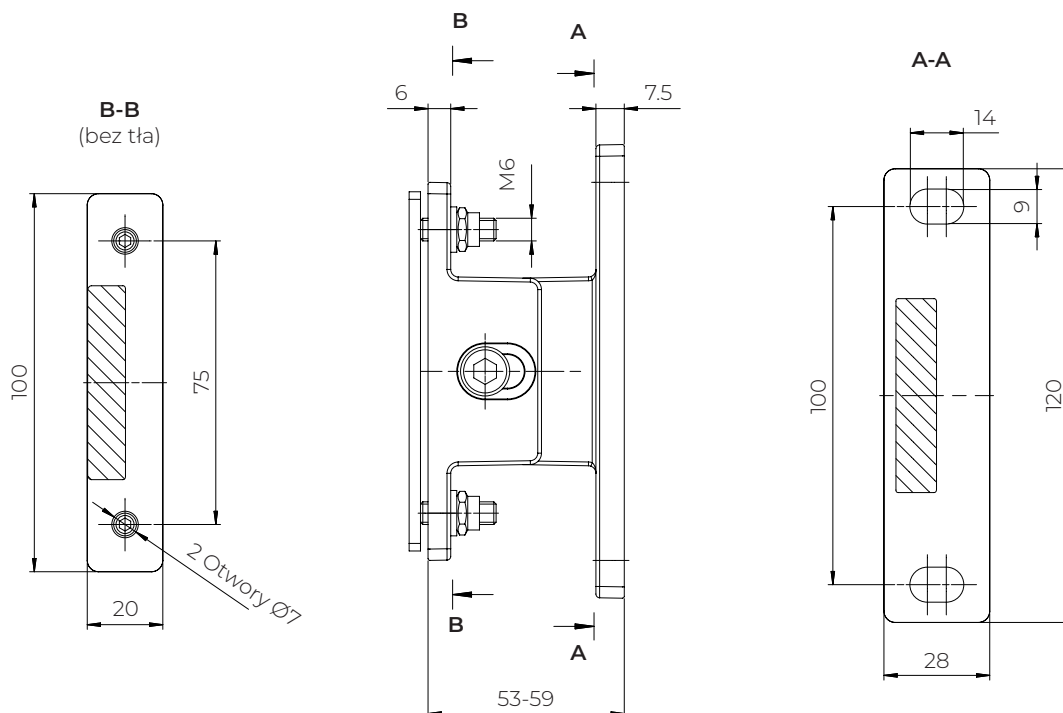

Montaż do wnęki - prowadnice G80 (tylko do montażu wewnętrznego)

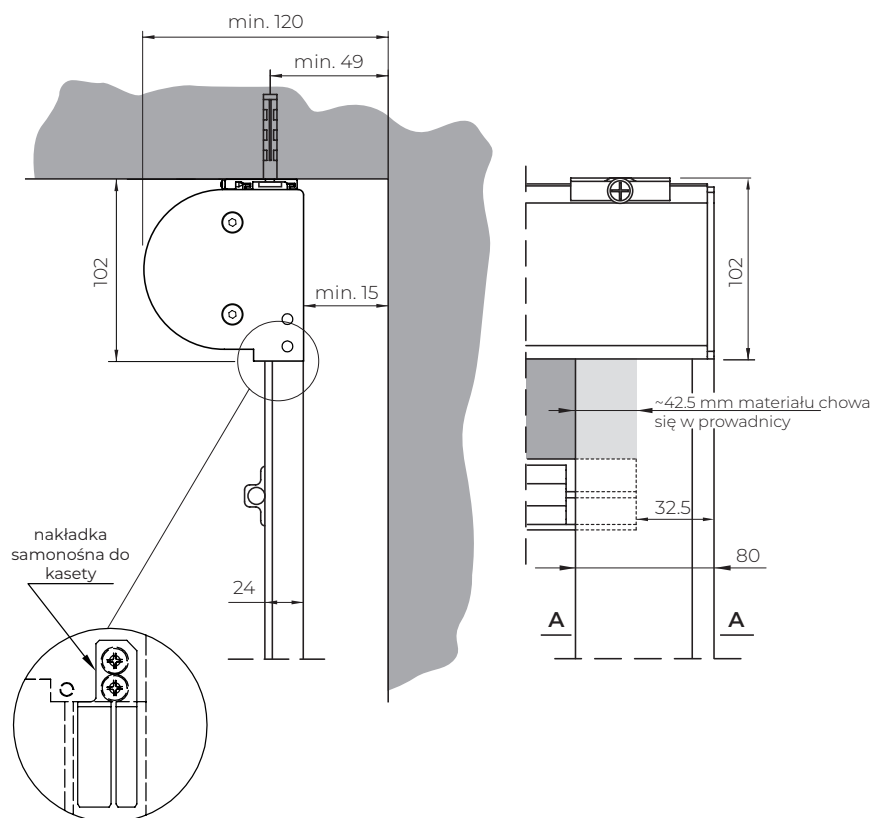


Szczegóły elementu łączenia kasety z prowadnicą

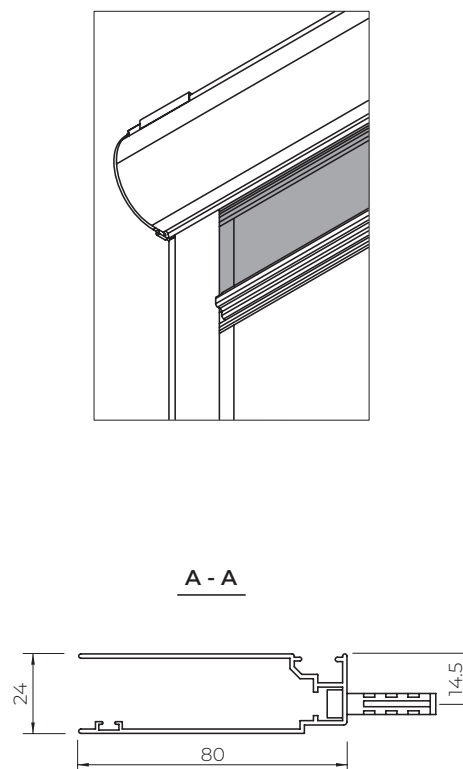


SCREEN R 90

Montaż bezpośrednio do ściany - prowadnice G80 (tylko do montażu wewnątrz)

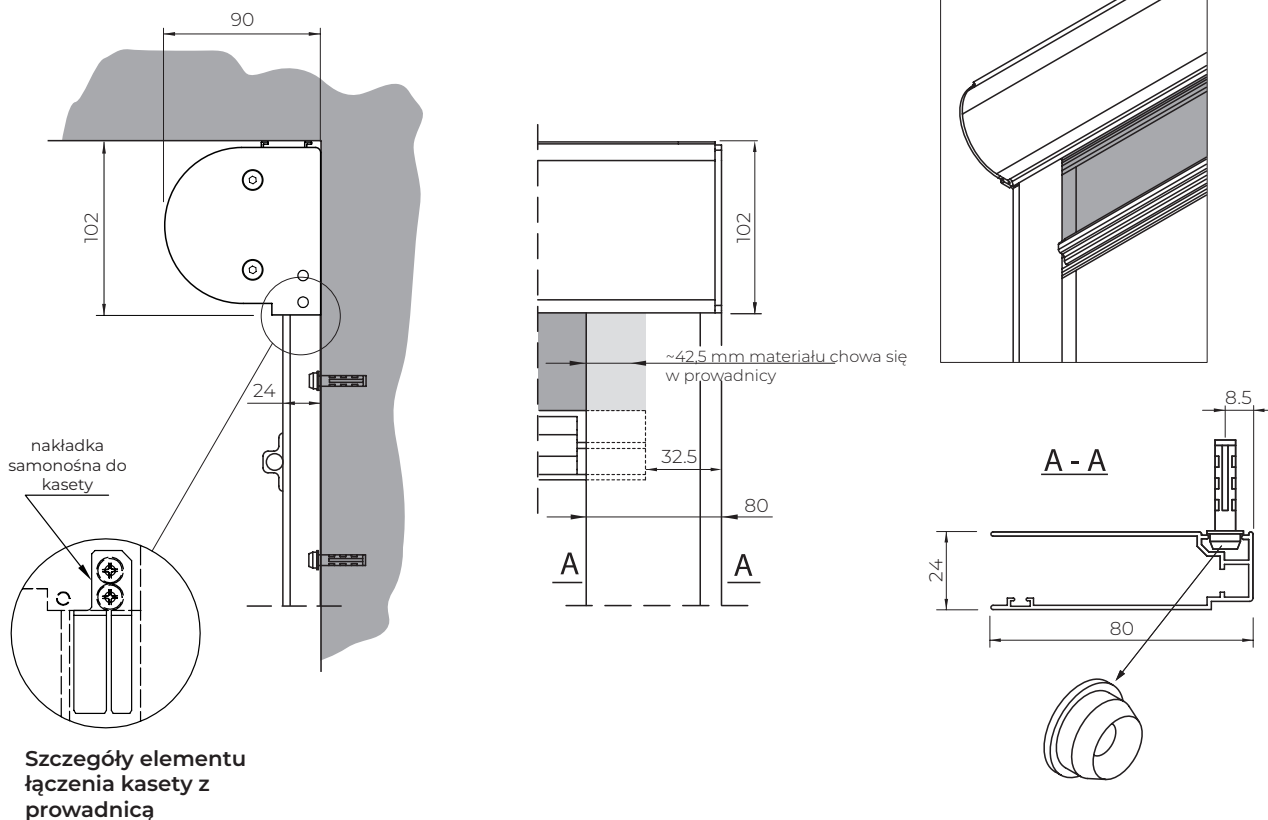





SCREEN R 90

Prowadnica G31

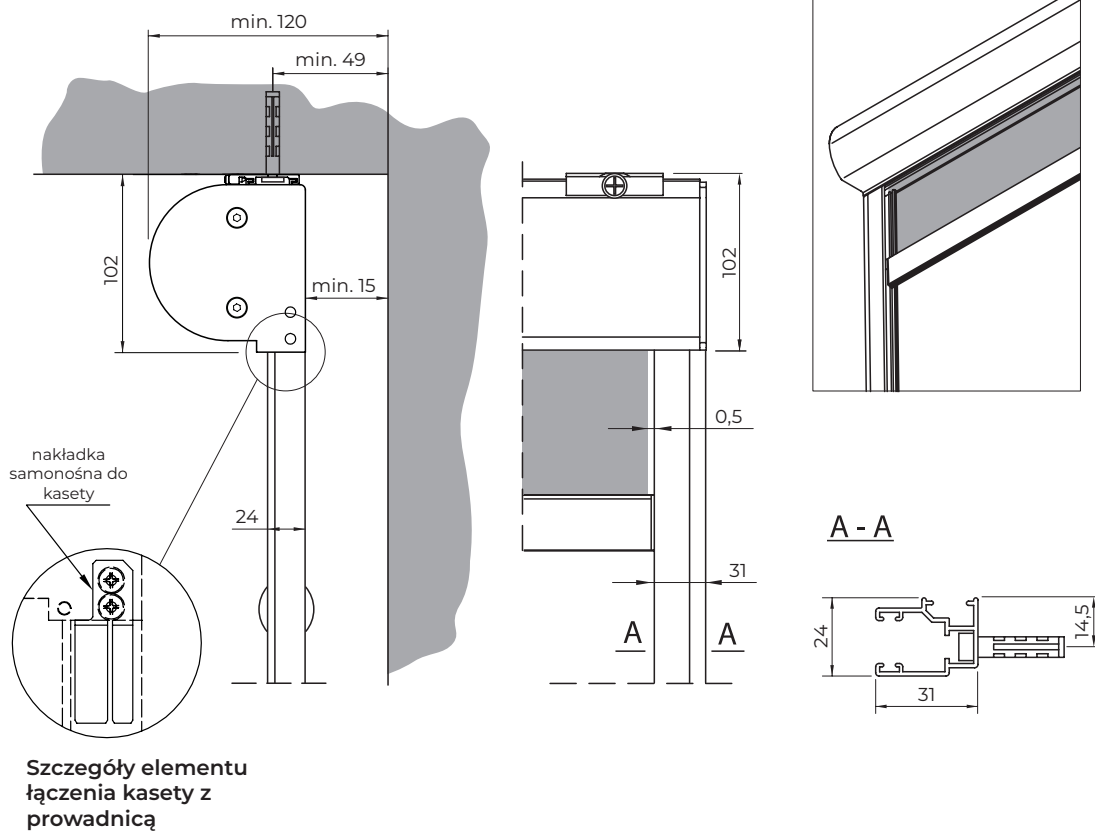



SCREEN R 90

Montaż bezpośrednio do ściany - prowadnice G31 (Montaż na uchwytych teleskopowych okrągłych)

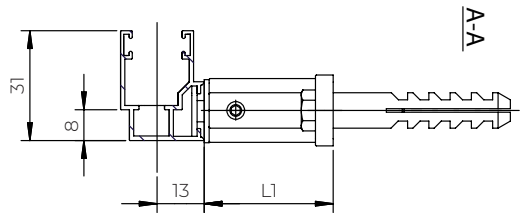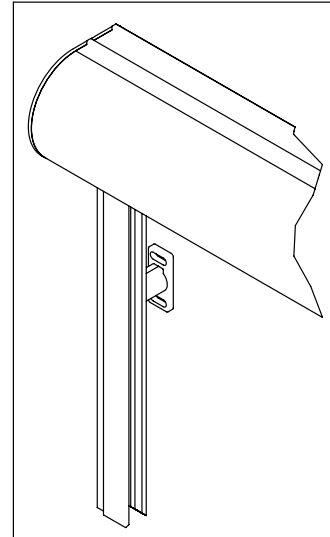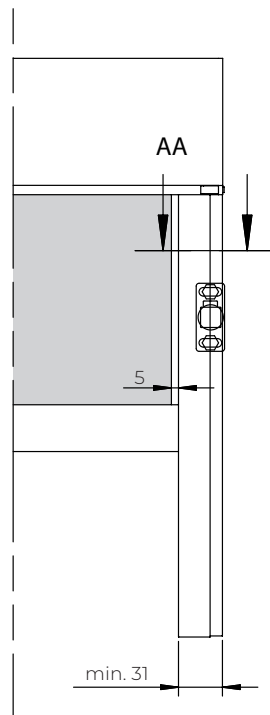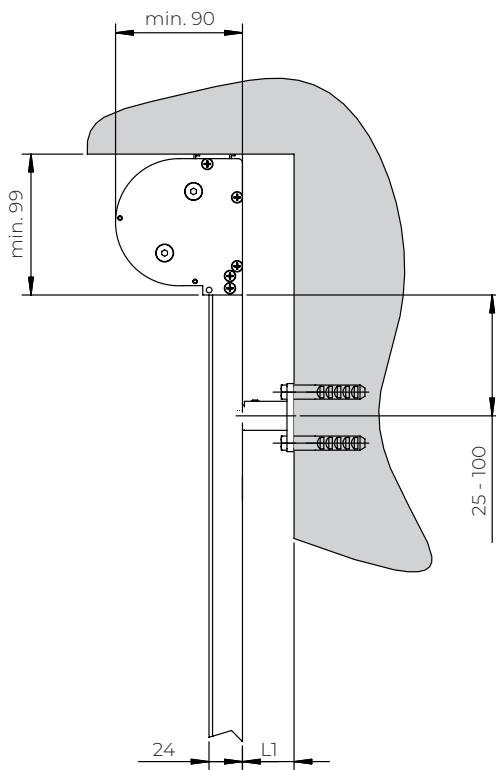




TYP 3*
50÷70
75÷120

UCHWYT PROWADNICY




SCREEN R 90

Montaż bezpośrednio do ściany - prowadnice G31 (Montaż na klipach prowadnicy)

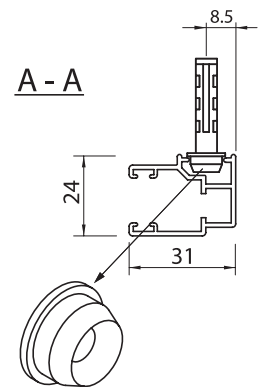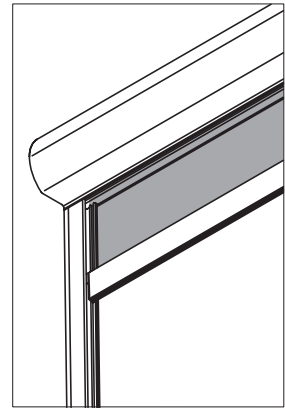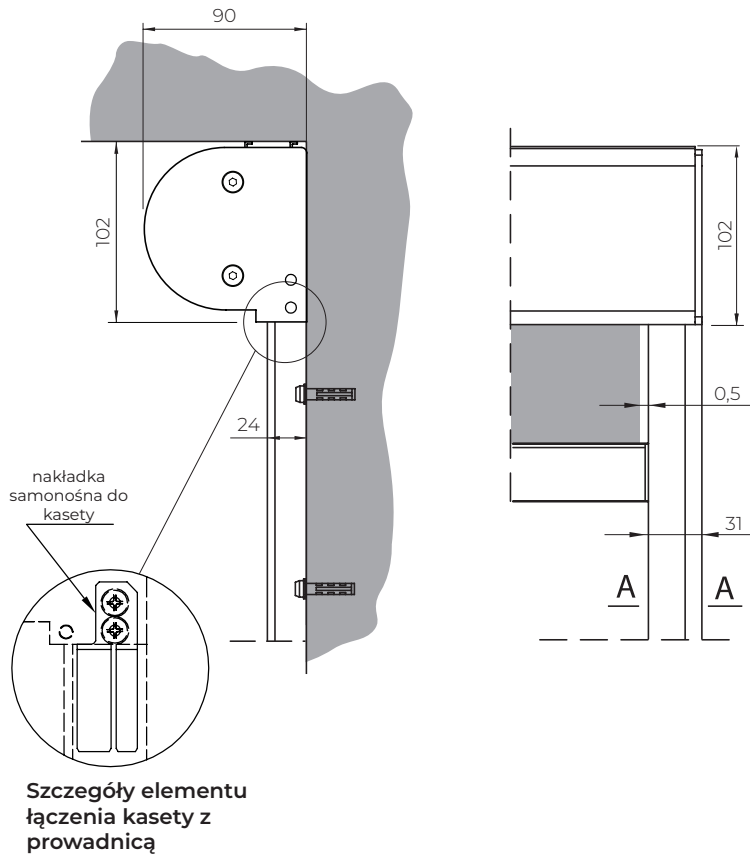

SCREEN R 90


Montaż wewnętrzny bezpośrednio do ściany

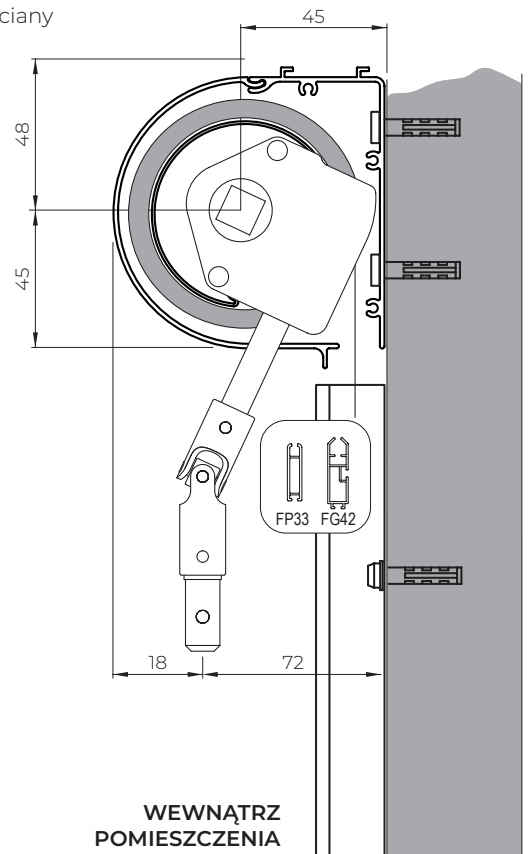


SCREEN R 90

Montaż zewnętrzny do sufitu - napęd korbowy z zastosowaniem przelotki

Widok z przodu

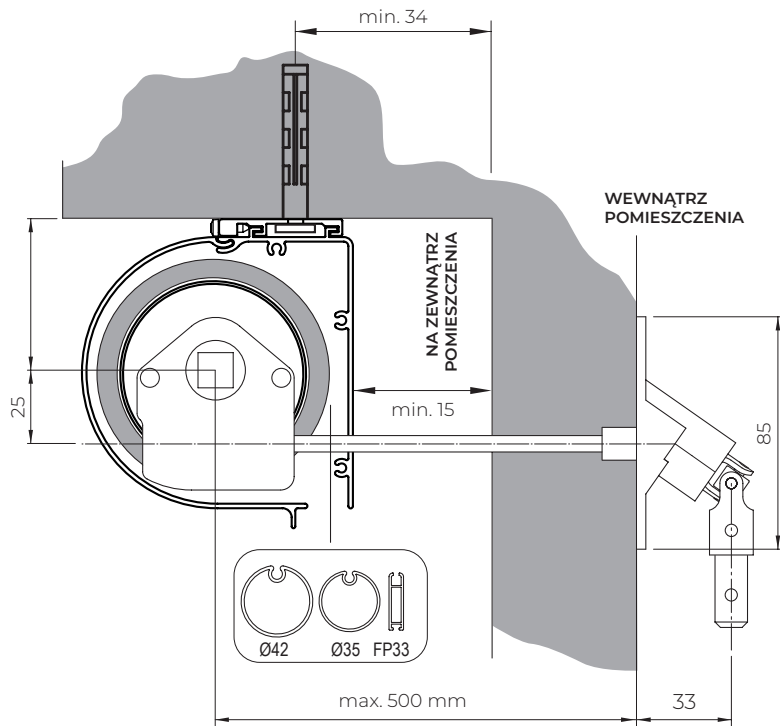


Widok z góry

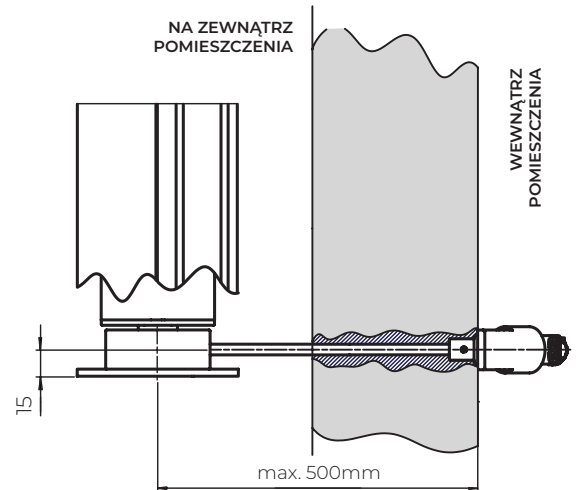


SCREEN R 90

Montaż wewnętrzny do sufitu - napęd korbowy

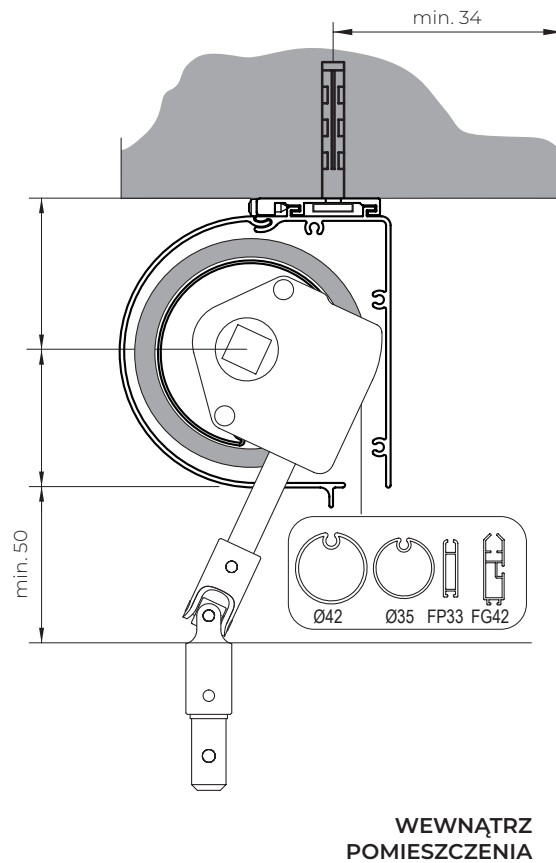


SCREEN R 90

Montaż zewnętrzny bezpośrednio do ściany - napęd korbowy z zastosowaniem przelotki

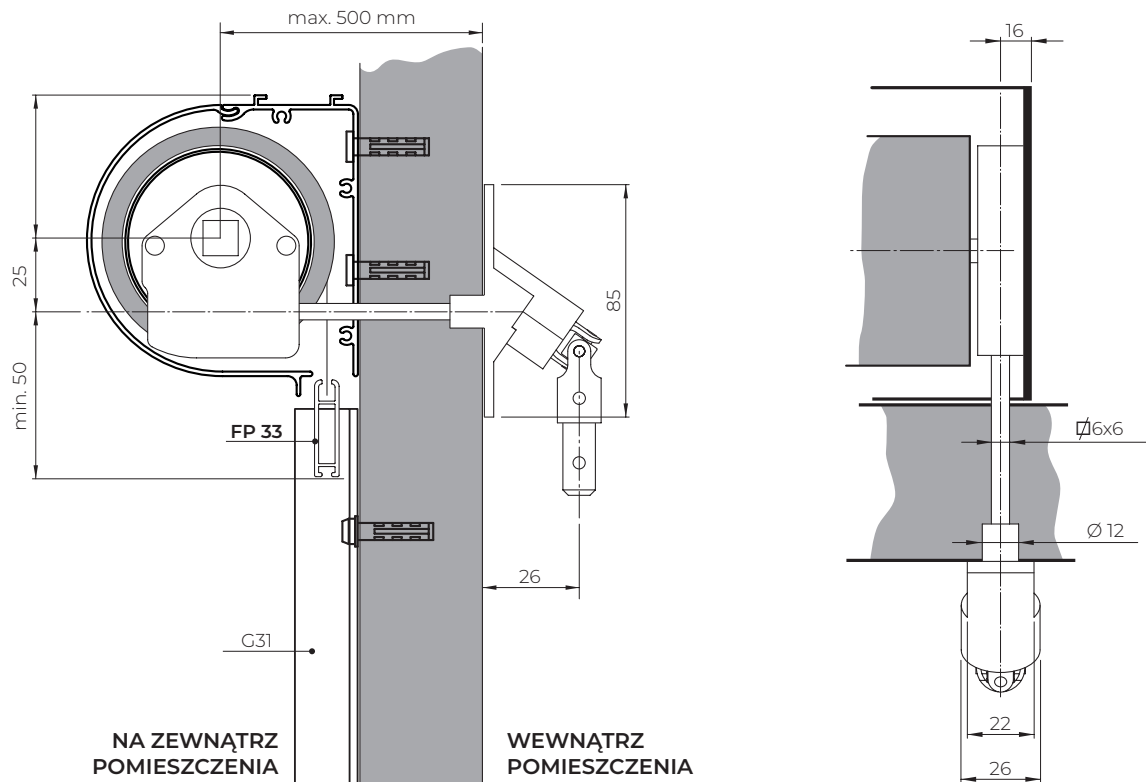



SCREEN R 90

Korba

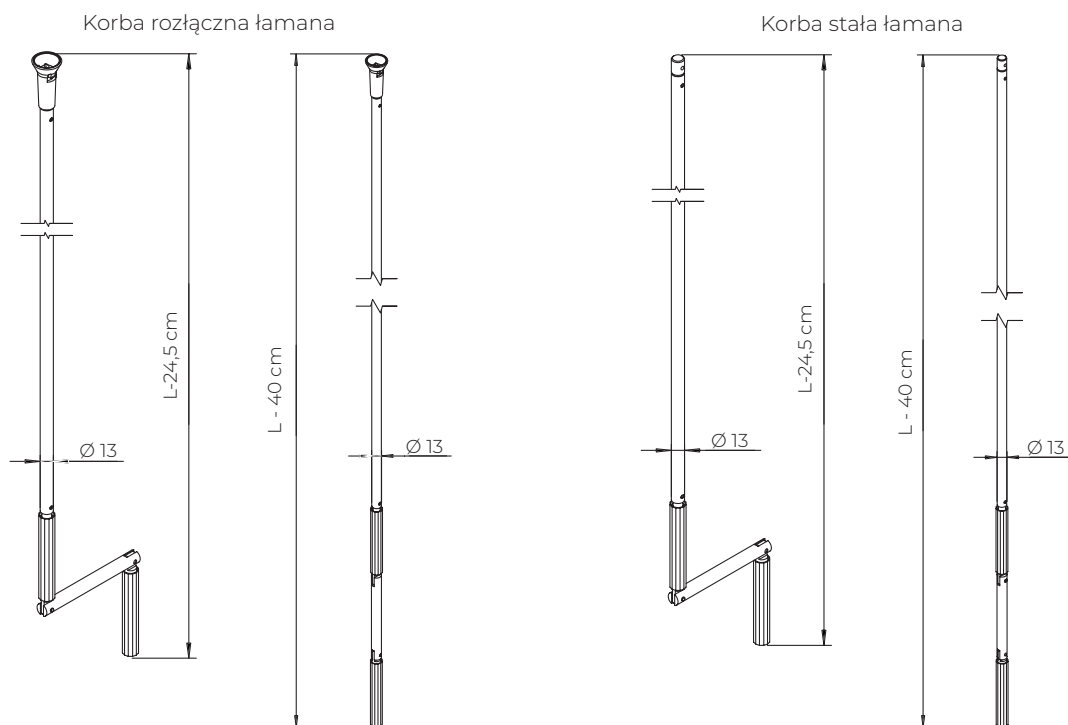

SCREEN R 90

Montaż zewnętrzny przy użyciu kątownika (Italia) - opcja

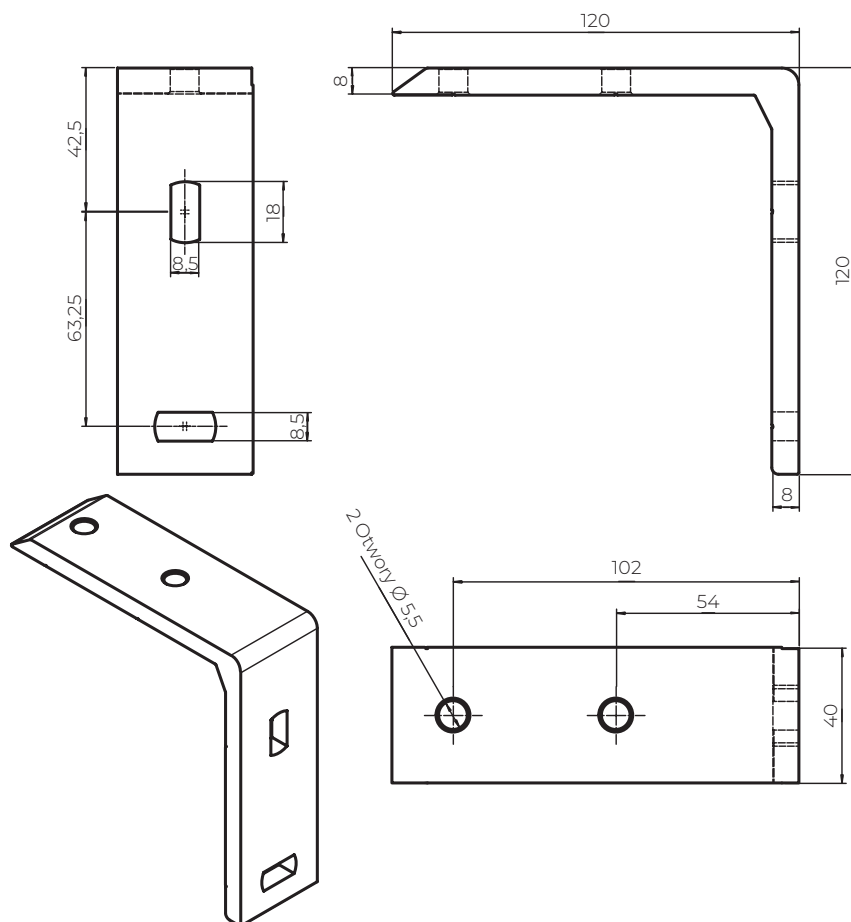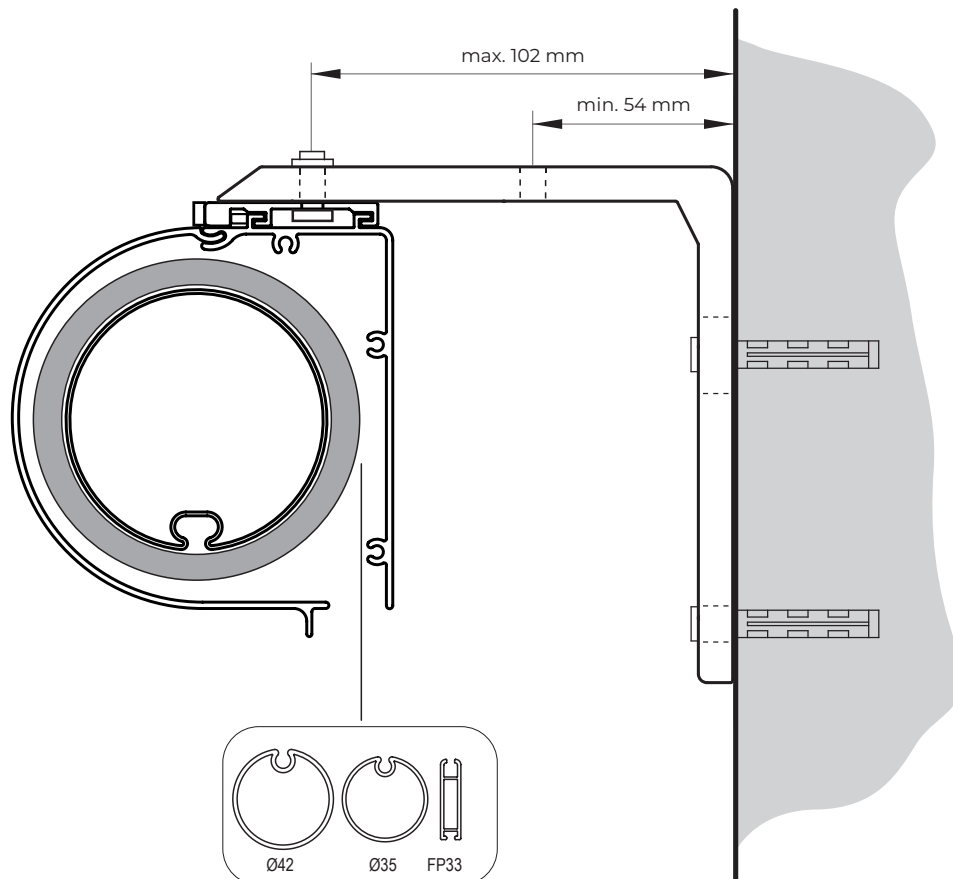

SCREEN R 85 SA/MA

SCREEN R 85 SA/MA

Oslona przeciwsloneczna pionowa, skrzynka wykonana z ekstrudowanego aluminium

ZASTOSOWANIE

- | | |
|---------------------|-----|
| • Montaż zewnętrzny | NIE |
| • Montaż wewnętrzny | TAK |


CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Mechanizm łańcuszkowy
- Łańcuszek o długości całkowitej w pętli 240 cm lub 360 cm (antracyt w pętli 240cm i 350cm), z łącznikami do ewentualnego skrócenia
- Łańcuszek i łączniki z tworzywa, kolor: biały, szary lub ciemny antracyt
- Szeroka gama tkanin
- W wersji SA mechanizm samohamujący belki dolnej

PARAMETRY TECHNICZNE

- | | |
|----------------------------------|---------|
| • Kolorystyka | RAL |
| • Napęd elektryczny | NIE |
| • Napęd ręczny | TAK |
| • Maksymalna szerokość (R-85 SA) | 2200 mm |
| • Maksymalna szerokość (R-85 MA) | 2500 mm |
| • Maksymalna wysokość (R-85 SA) | 2500 mm |
| • Maksymalna wysokość (R-85 MA) | 3000 mm |

SCREEN R 85 SA/MA
Widok rozstrzelony

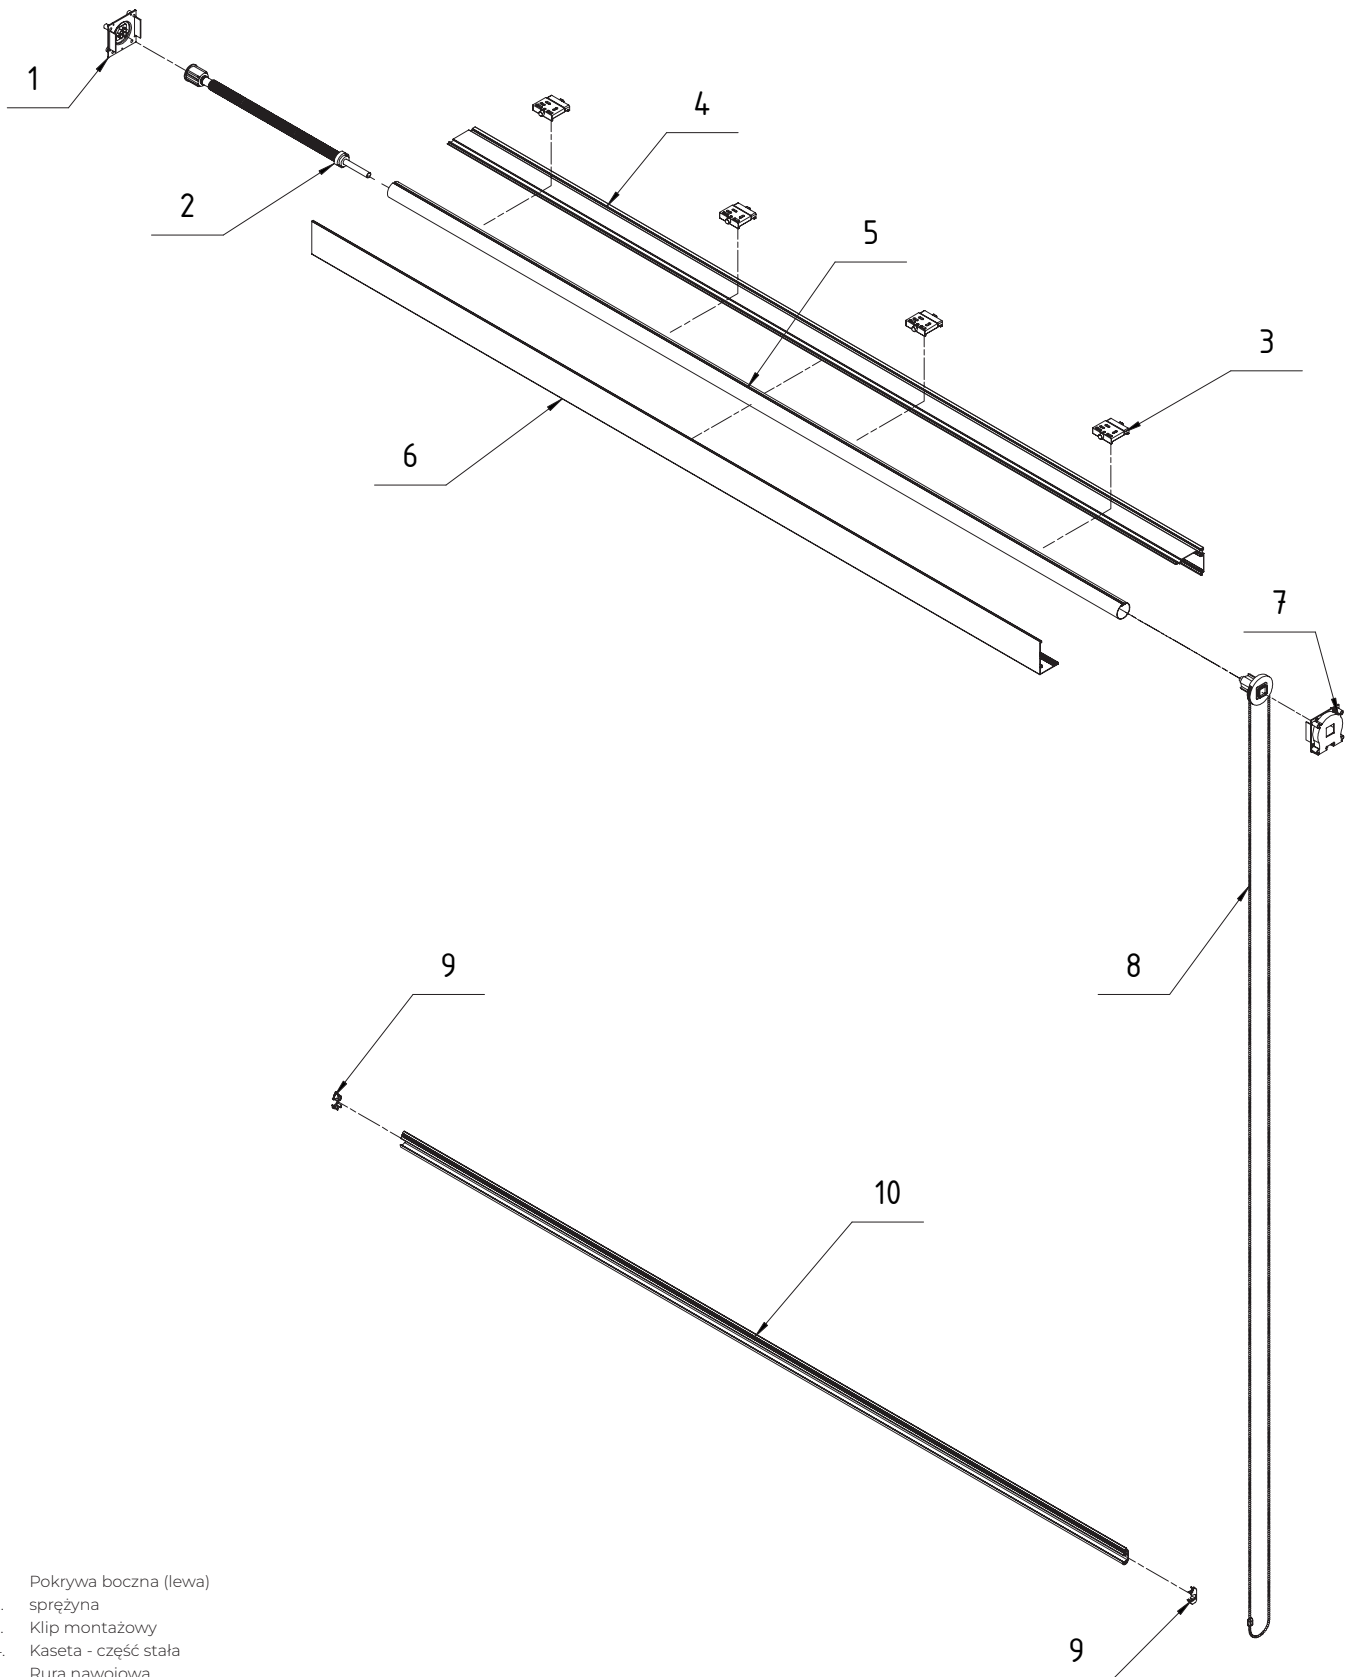


1. Pokrywa boczna (lewa)
2. sprężyna
3. Klip montażowy
4. Kasetta - część stała
5. Rura nawojowa
6. Kasetta - rewizja
7. Pokrywa boczna (prawa)
8. Mechanizm linkowy
9. Zasłepka belki dolnej
10. Belka dolna

SCREEN R 85 SA/MA




B35 Belka dolna


SCREEN R 85 SA/MA
Przekrój kasety

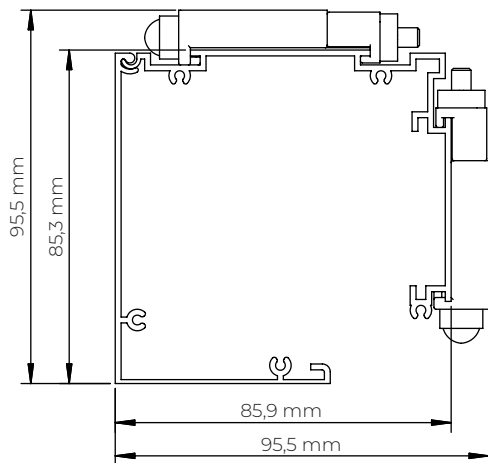


SCREEN R 85 SA/MA
Uchwyt ścienny-sufitowy

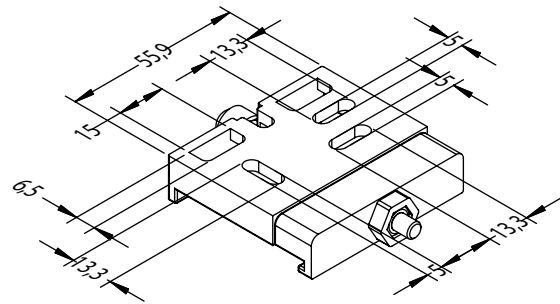

SCREEN R 85 SA/MA
Belka dolna B35

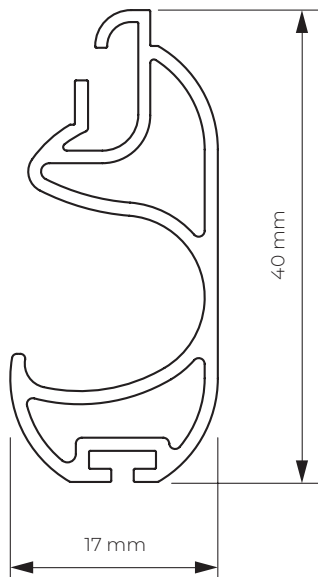


SCREEN R 85 SA/MA
Rura nawojowa Ø 38

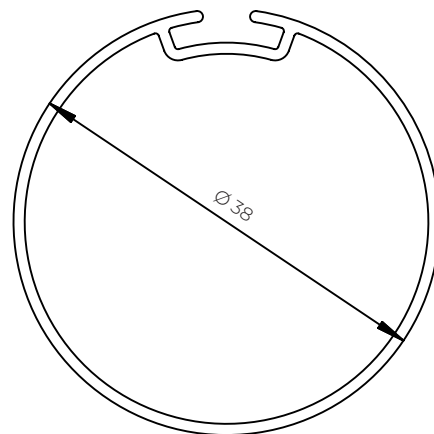


SCREEN R 85 SA/MA

Montaż do sufitu

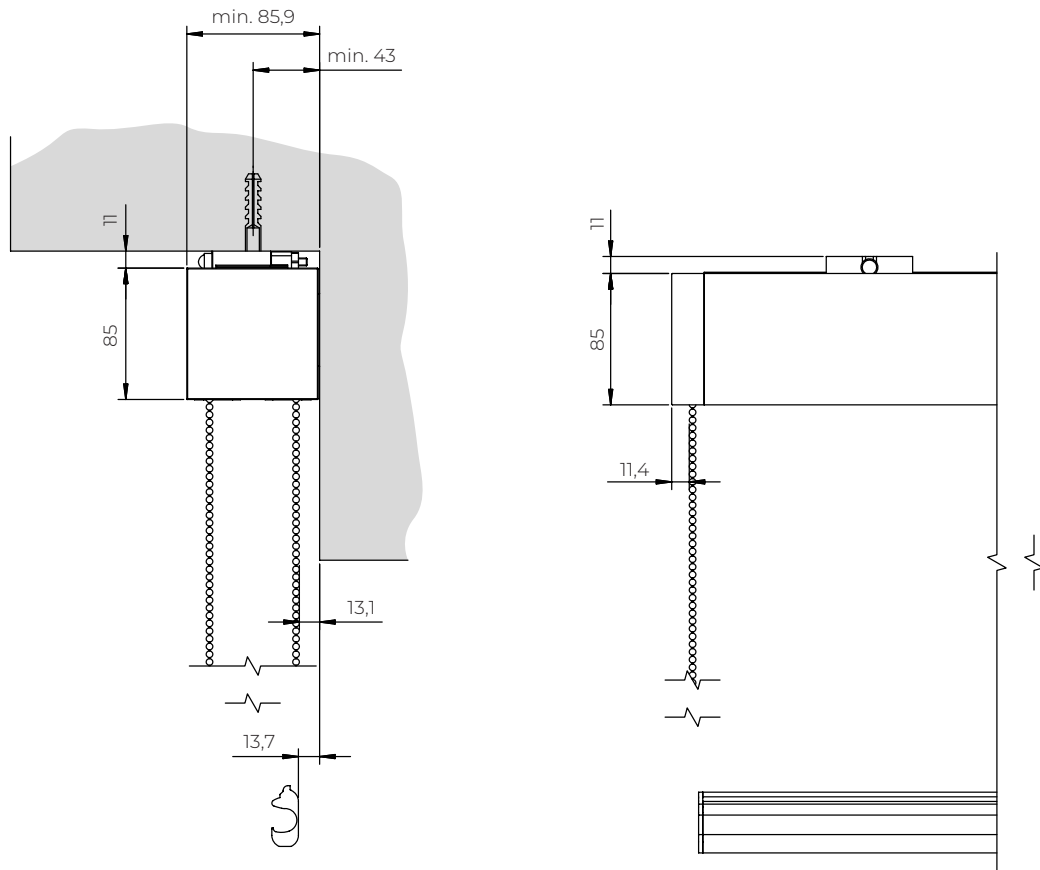

SCREEN R 85 SA/MA

Montaż do ściany

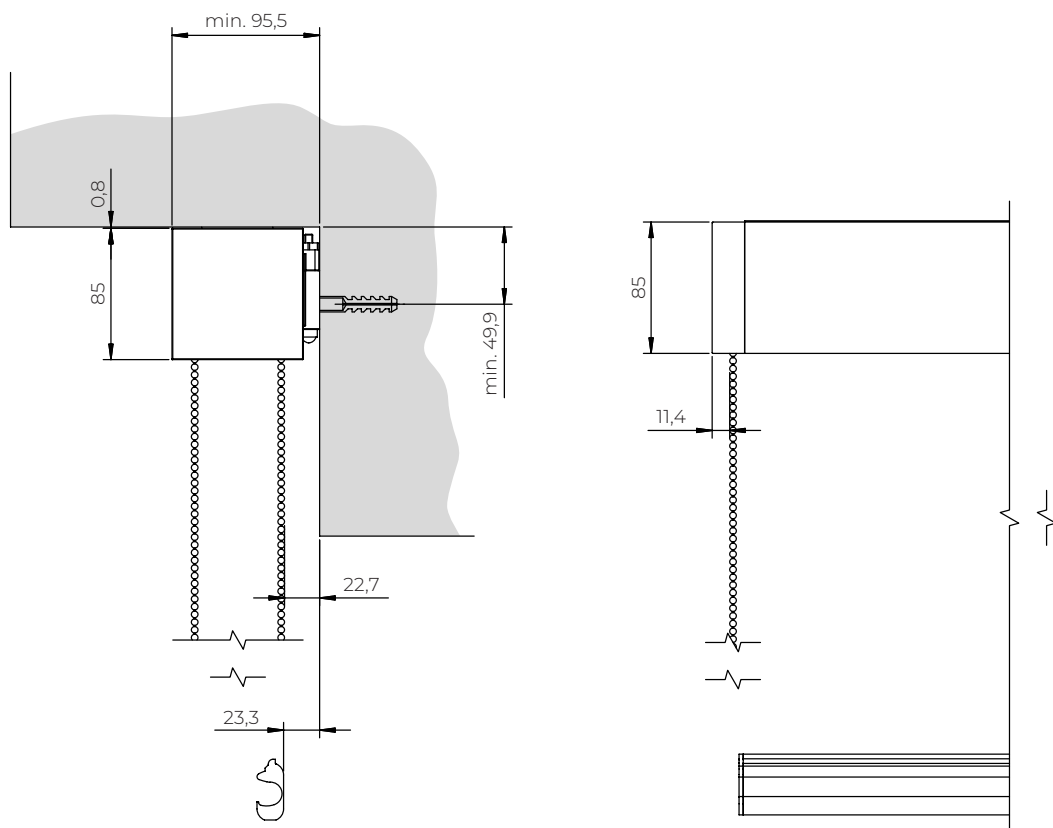

SCREEN R 85 A

SCREEN R 85 A

Osłona przeciwsłoneczna pionowa, skrzynka wykonana z ekstrudowanego aluminium

ZASTOSOWANIE

- | | |
|---------------------|-----|
| · Montaż zewnętrzny | NIE |
| · Montaż wewnętrzny | TAK |


CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Szeroka gama tkanin

PARAMETRY TECHNICZNE

- | | |
|------------------------|---------|
| · Kolorystyka | RAL |
| · Napęd elektryczny | TAK |
| · Napęd ręczny | NIE |
| · Maksymalna szerokość | 2600 mm |
| · Maksymalna wysokość | 2600 mm |

SCREEN R 85 A
Widok rozstrzelony

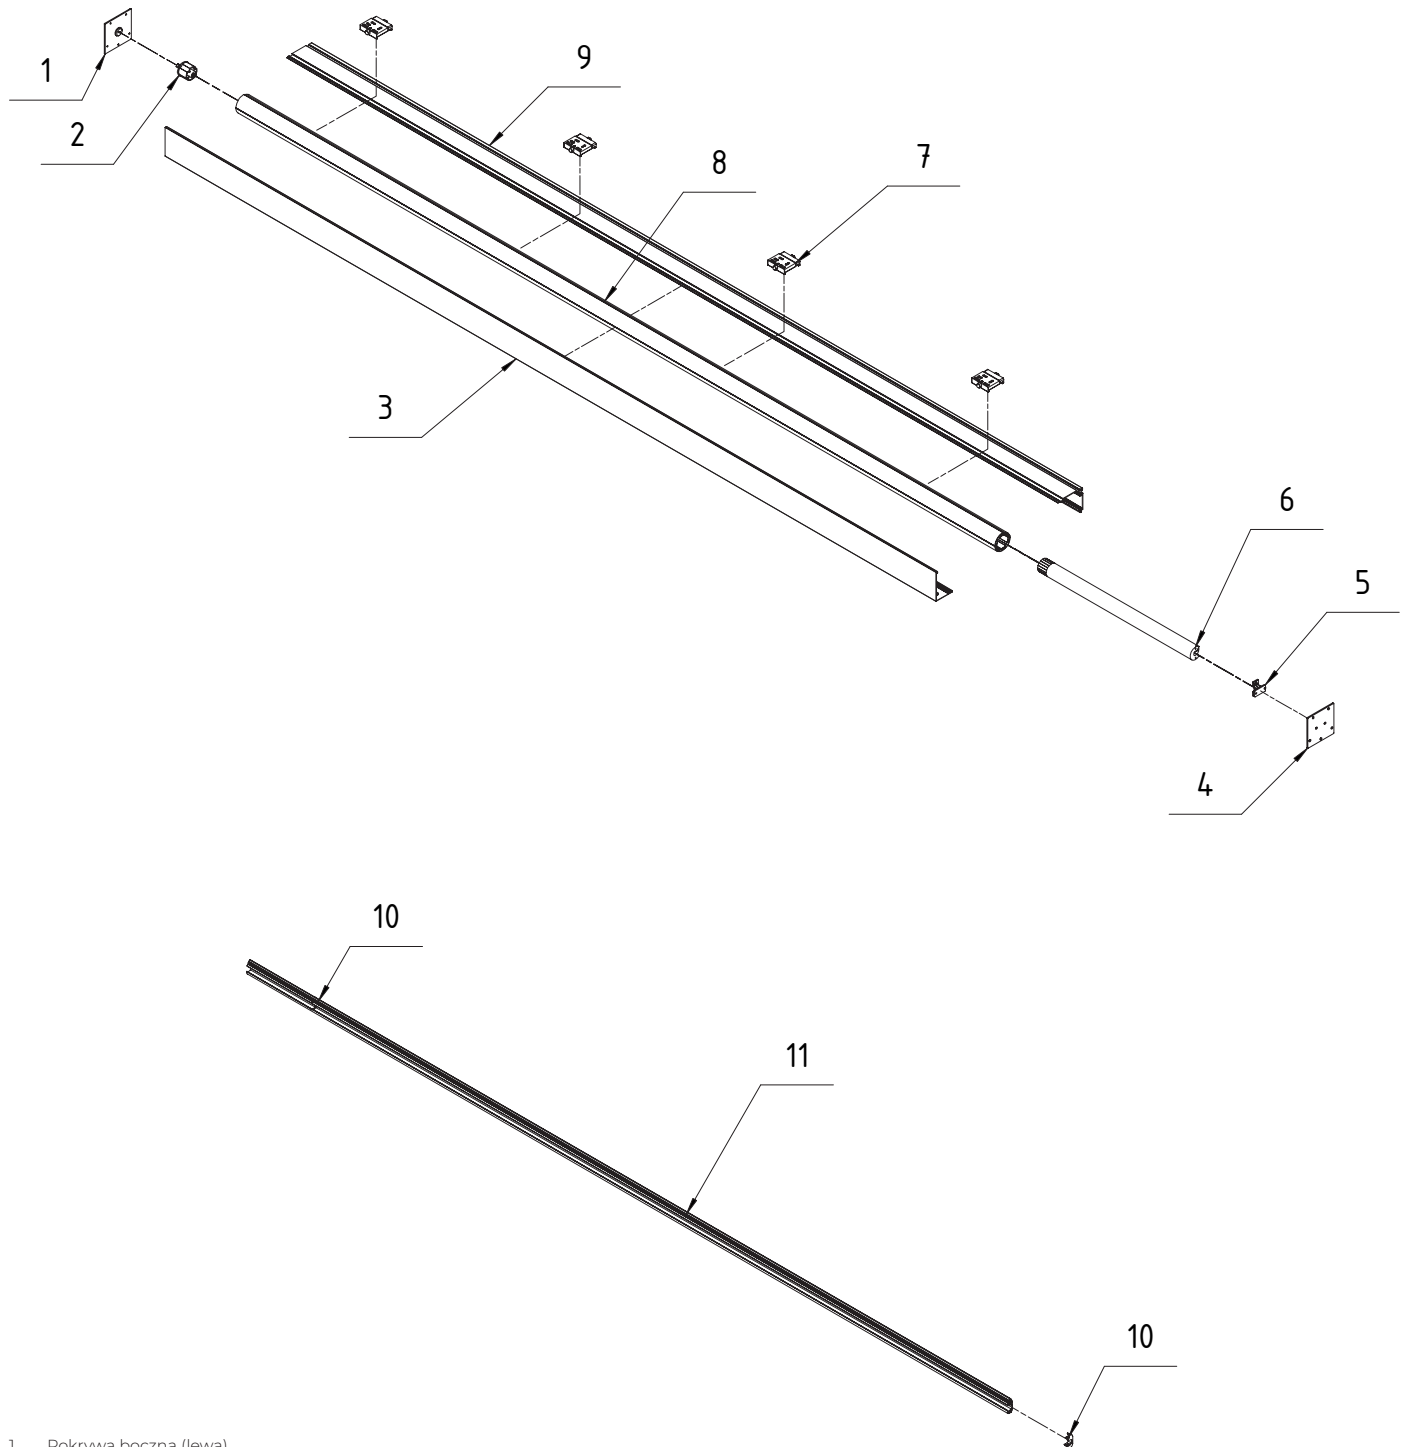

1. Pokrywa boczna (lewa)
2. Kalota
3. Kasetta - rewizja
4. Pokrywa boczna (prawa)
5. Mocowanie silnika
6. Silnik
7. Klip montażowy
8. Rura nawojowa
9. Kasetta - część stała
10. Zaślepka belki dolnej
11. Belka dolna


SCREEN R 85 A




FP33




B35

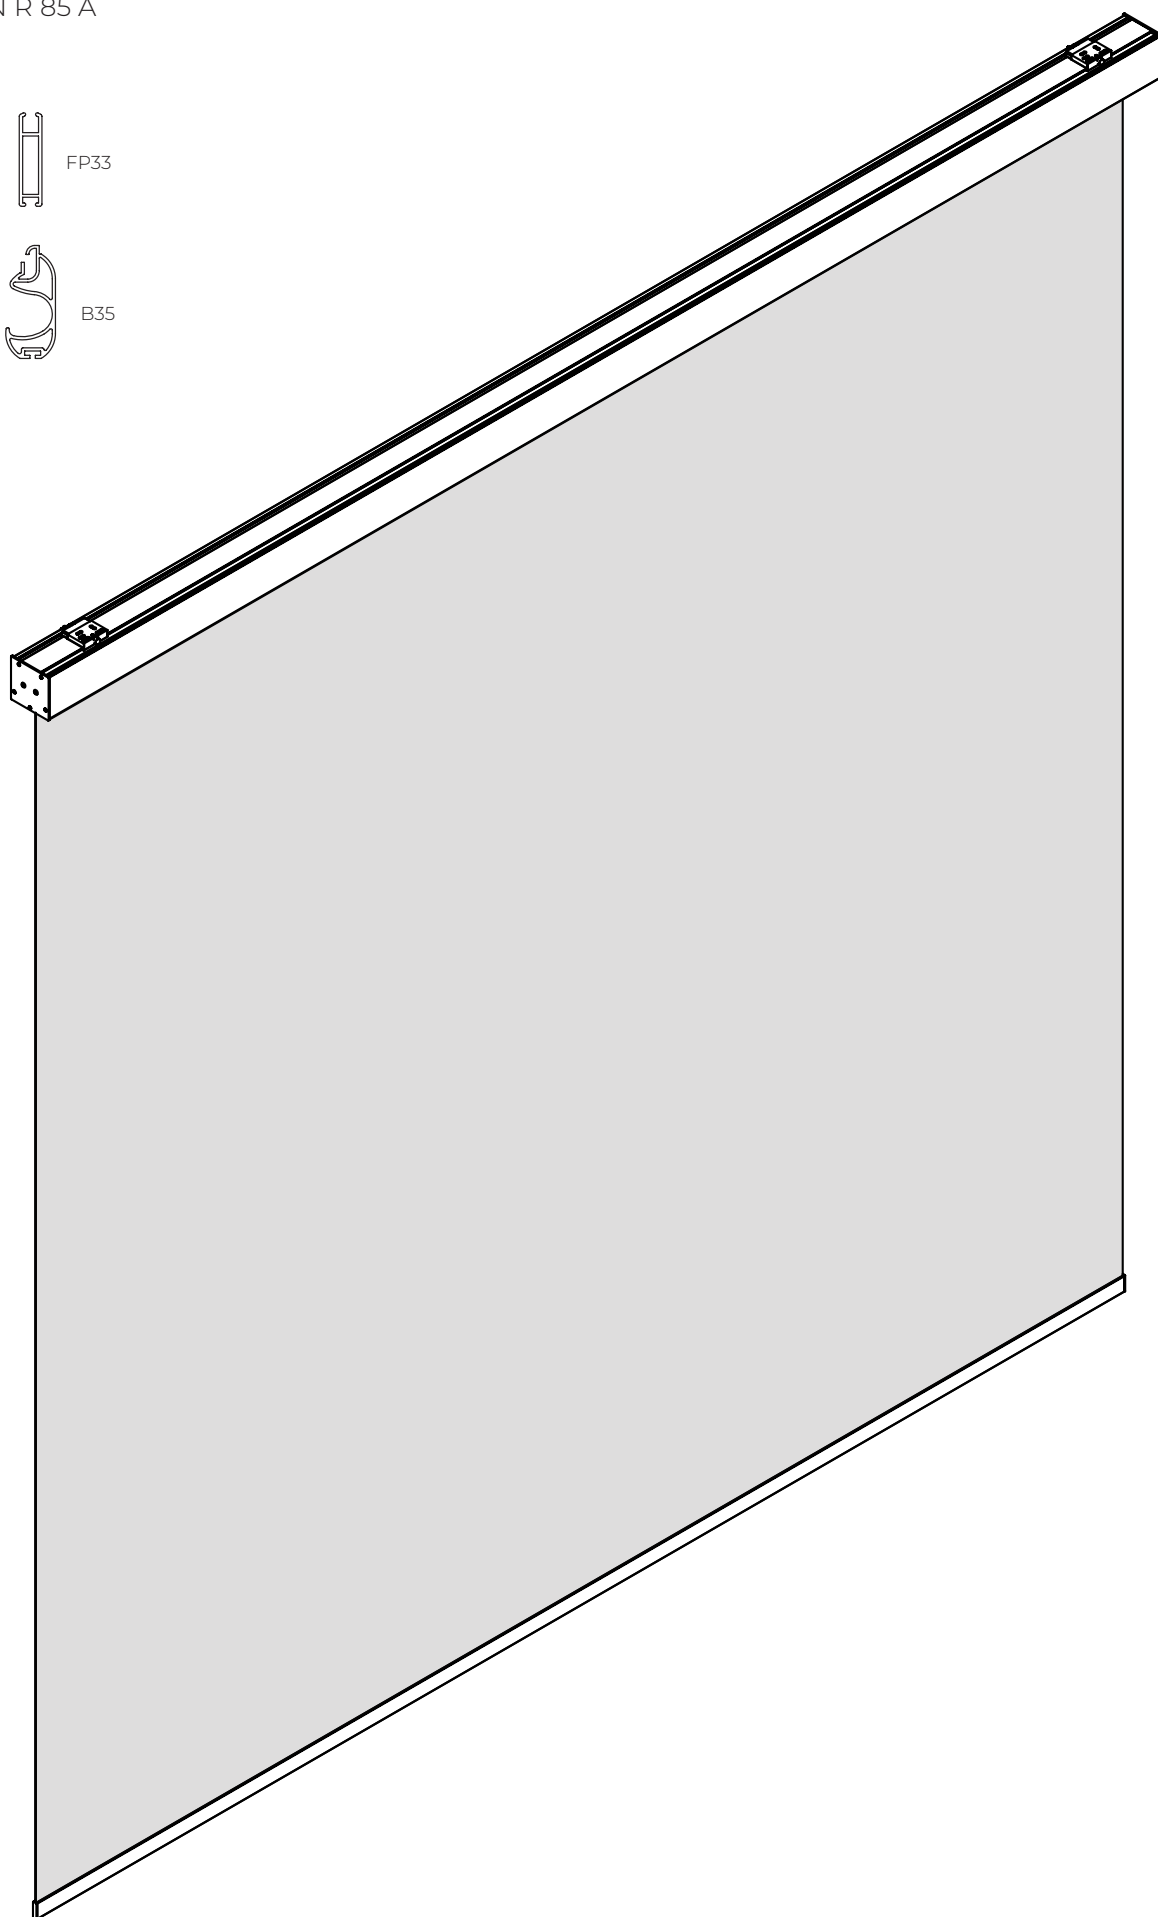


SCREEN R 85 A
Belka dolna FP 33

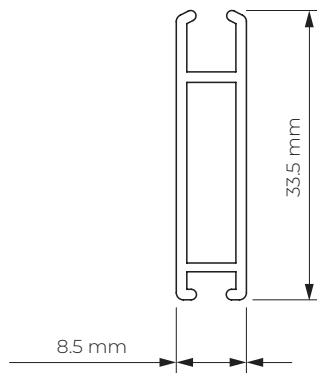


SCREEN R 85 A
Belka dolna B35

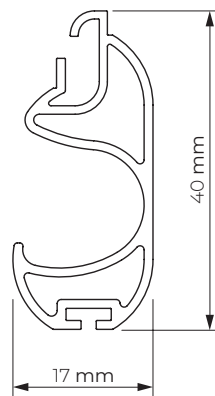


SCREEN R 85 A
Rura nawojowa D 51 do silnika

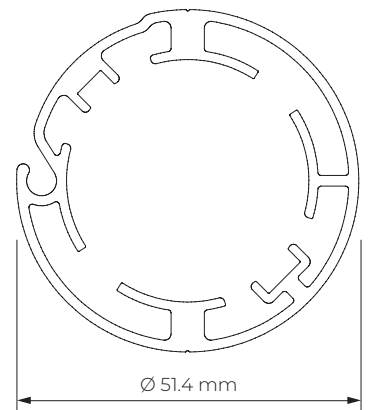


SCREEN R 85 A
Kaseta

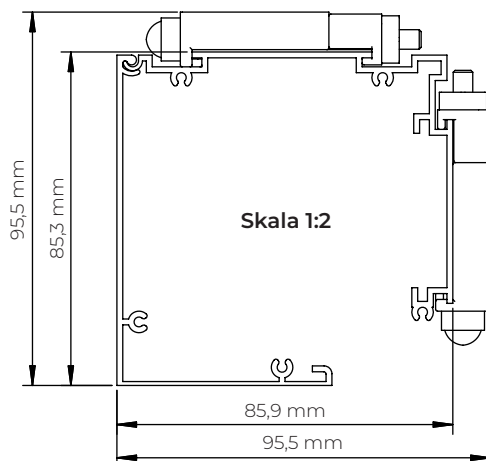


SCREEN R 85 A
Uchwyt ścienny-sufitowy

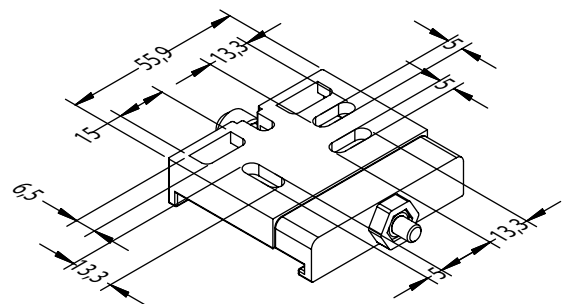

SCREEN R 85 A
Montaż do sufitu

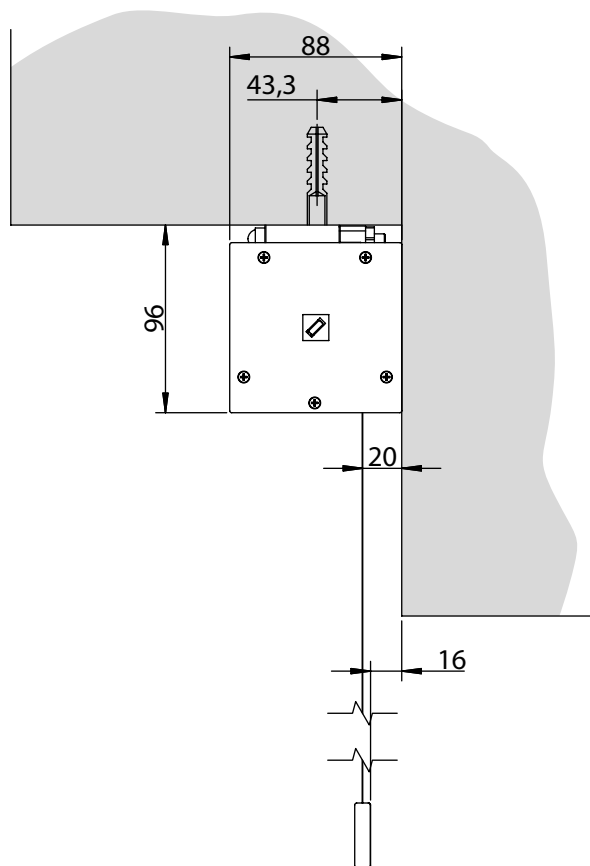

SCREEN R 85 A
Montaż do ściany

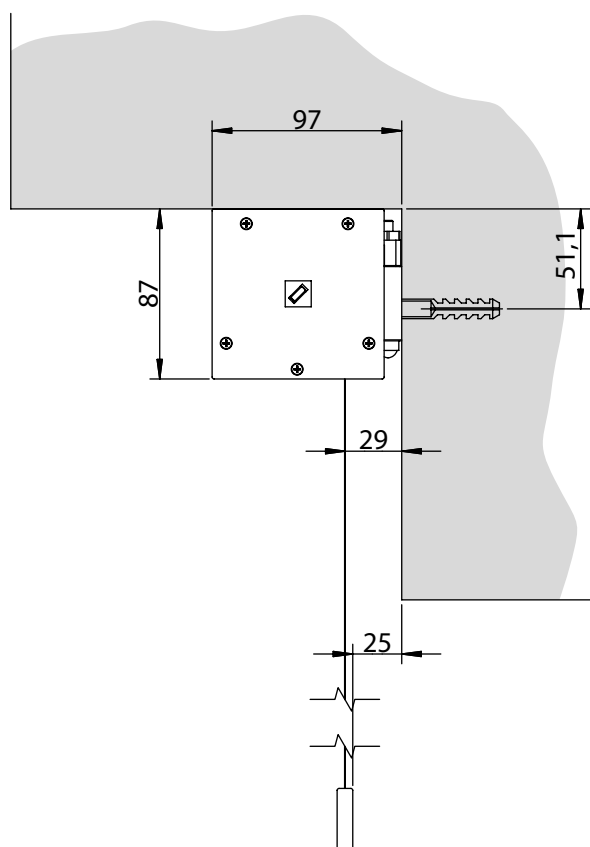

SCREEN R 76

SCREEN R 76

Osłona przeciwsłoneczna pionowa, skrzynka wykonana z ekstrudowanego aluminium

ZASTOSOWANIE

- | | |
|---------------------|-----|
| · Montaż zewnętrzny | TAK |
| · Montaż wewnętrzny | TAK |


CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Szeroka gama tkanin

PARAMETRY TECHNICZNE


- | | |
|------------------------|---------|
| · Kolorystyka | RAL |
| · Napęd elektryczny | TAK |
| · Napęd ręczny | TAK |
| · Maksymalna szerokość | 2600 mm |
| · Maksymalna wysokość | 2600 mm |

SCREEN R 76
Widok rozstrzelony

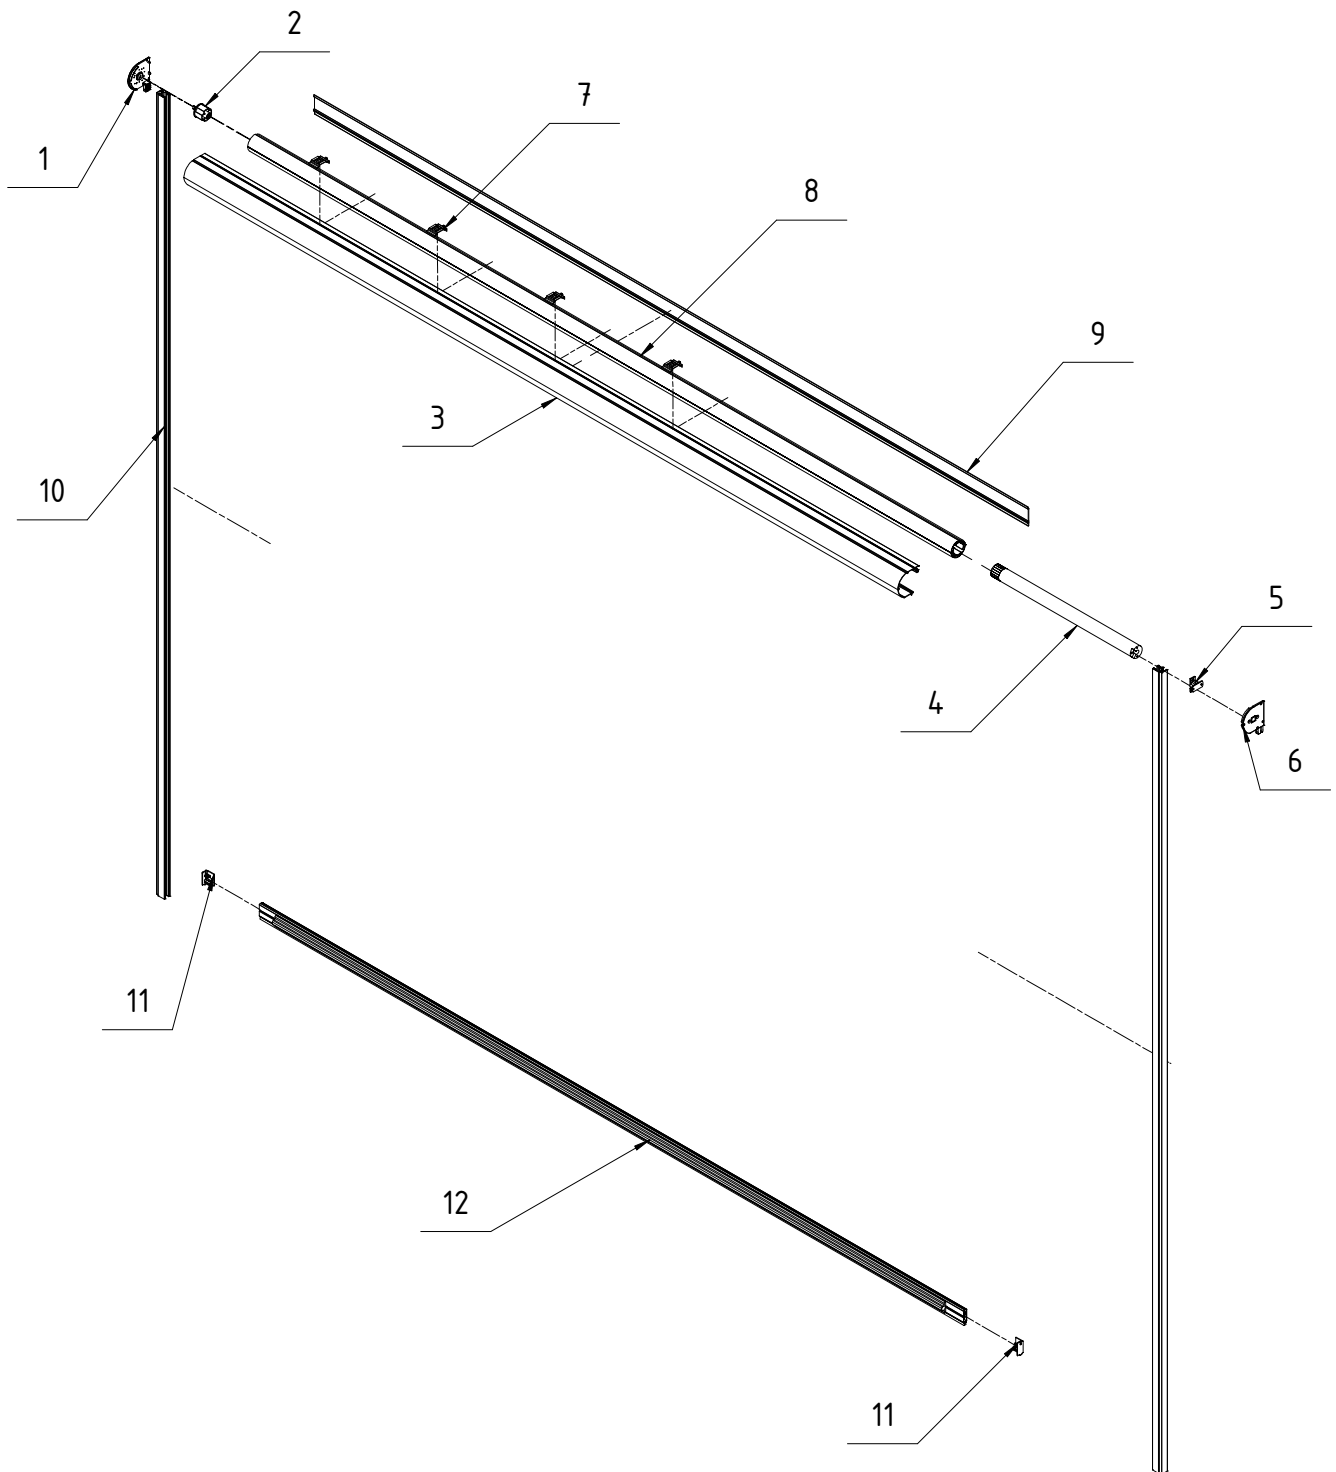


1. Pokrywa boczna (lewa)
2. Kalota
3. Kasetta - część stała
4. Silnik
5. Mocowanie silnika
6. Pokrywa boczna (prawa)
7. KLip
8. Rura nawojowa
9. Kasetta profil tylny
10. Prowadnica
11. Zaślepka belki dolnej
12. Belka dolna

SCREEN R 76
Rodzaje prowadnic i belek dolnych

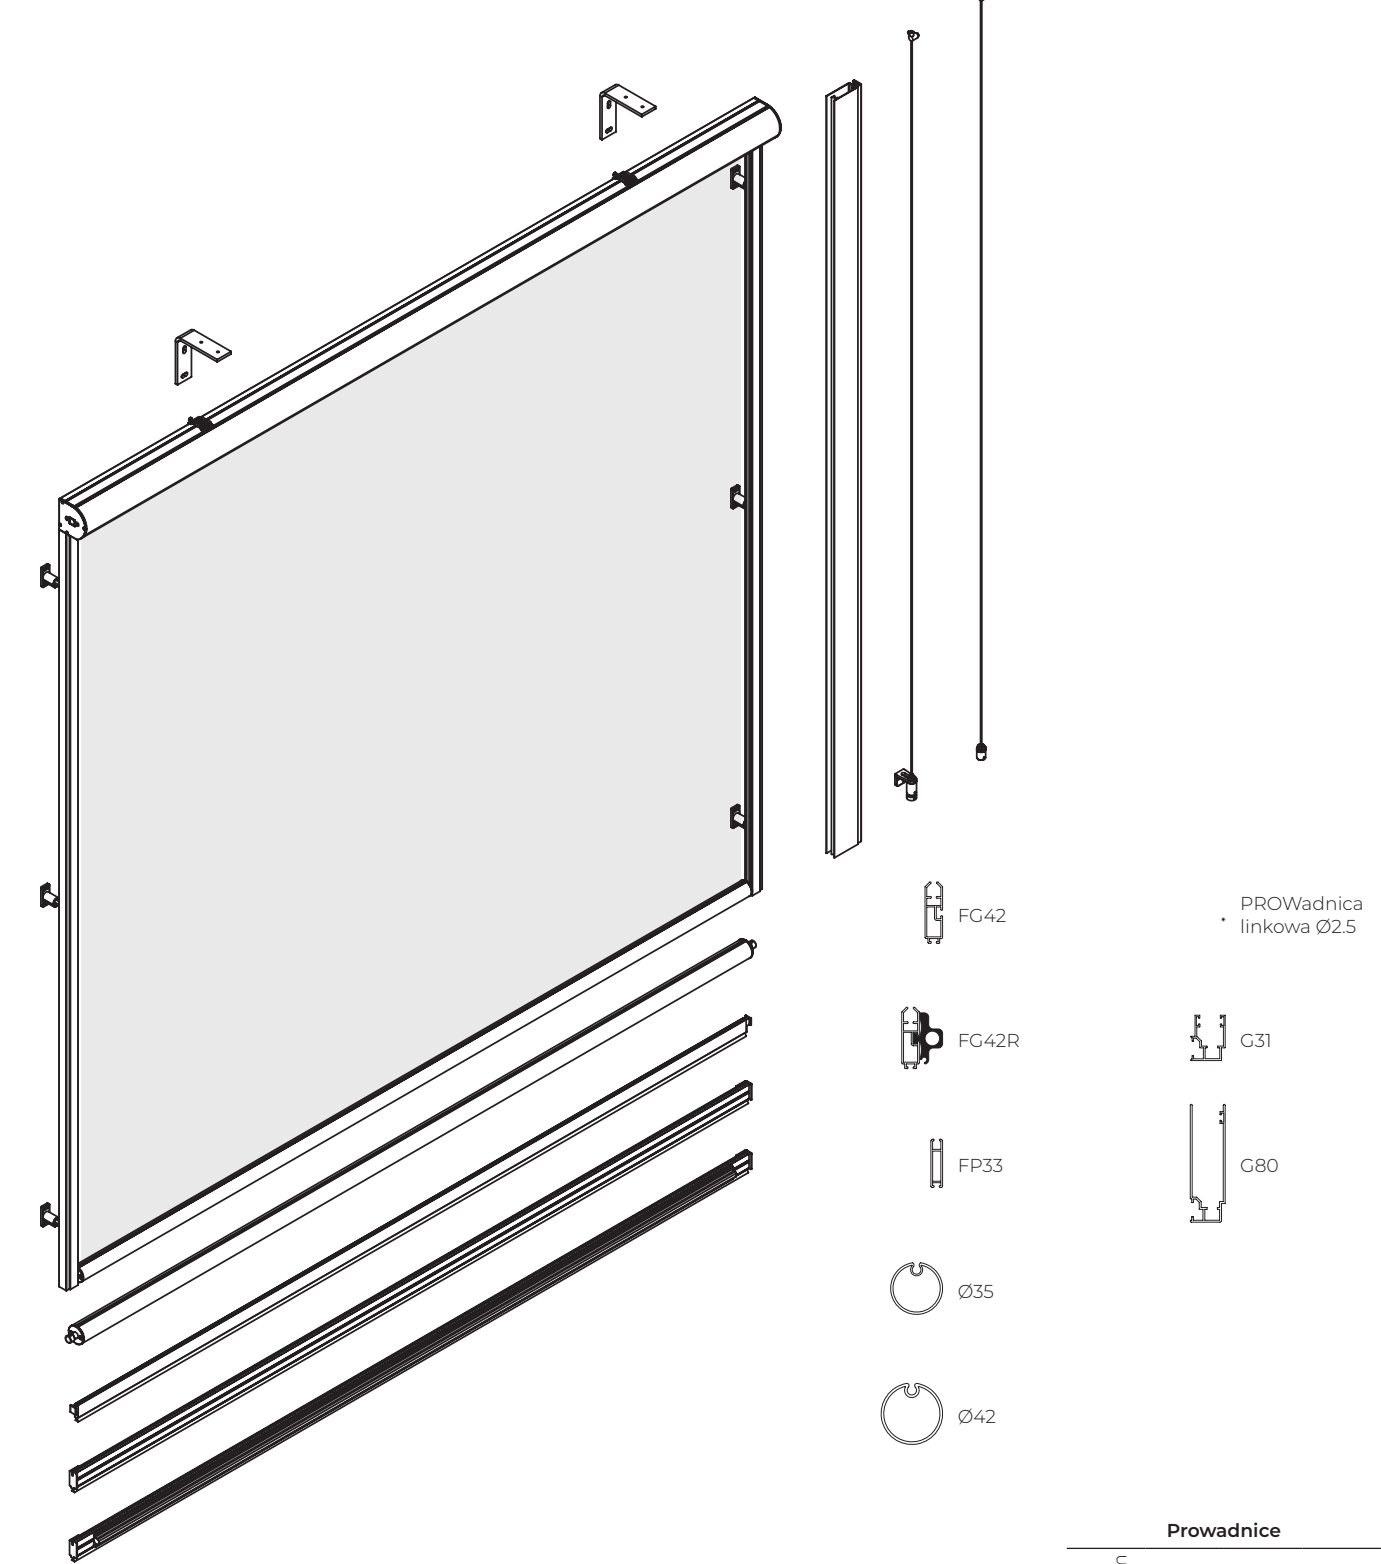


		Prowadnice			
belki dolne		linkowa Ø2,5 mm	G31	G80	Brak
	FG42			✓	✓
	FG42R			✓	
	FP33	✓	✓		✓
	Ø35		✓		✓
	Ø42	✓			✓


SCREEN R 76
PROWadnica linkowa
Ø2.5 mm




SCREEN R 76
Prowadnica GC 31




SCREEN R 76
Prowadnica G 80

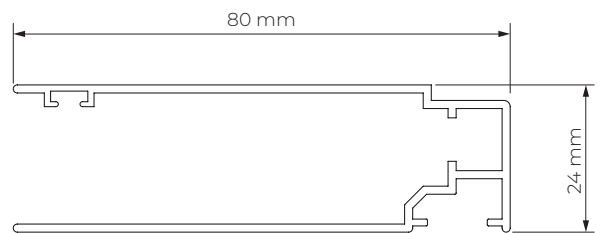


SCREEN R 76
Belka dolna Ø 42

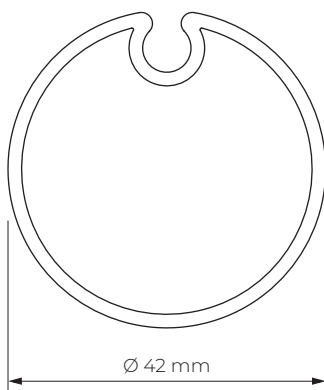


SCREEN R 76
Belka dolna Ø 35

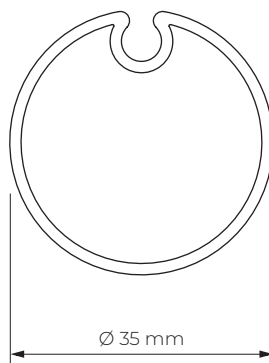


SCREEN R 76
Belka dolna FP 33

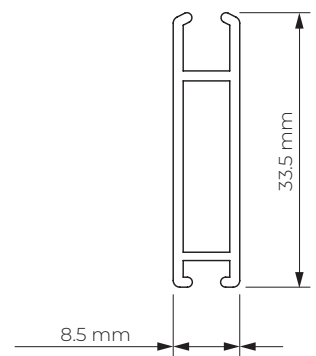


SCREEN R 76
Belka dolna FG 42

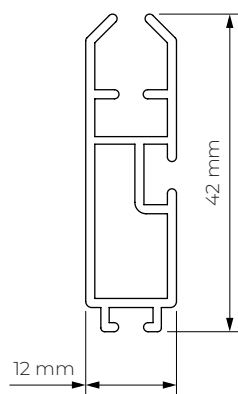


SCREEN R 76
Profil wzmacniający FG 42R

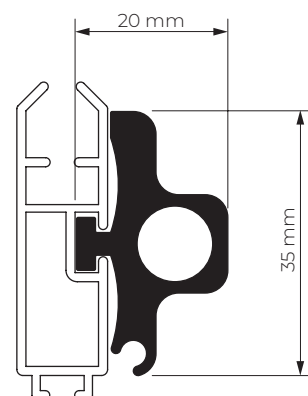


SCREEN R 76
Klip montażowy

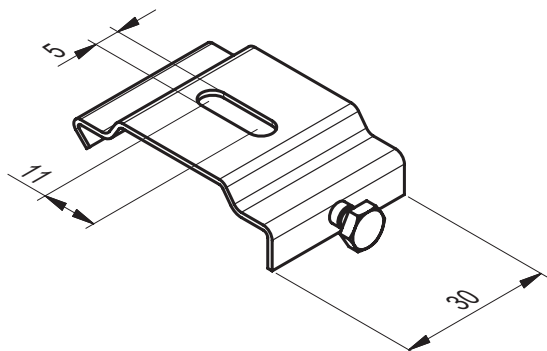


SCREEN R 76
Kaseta

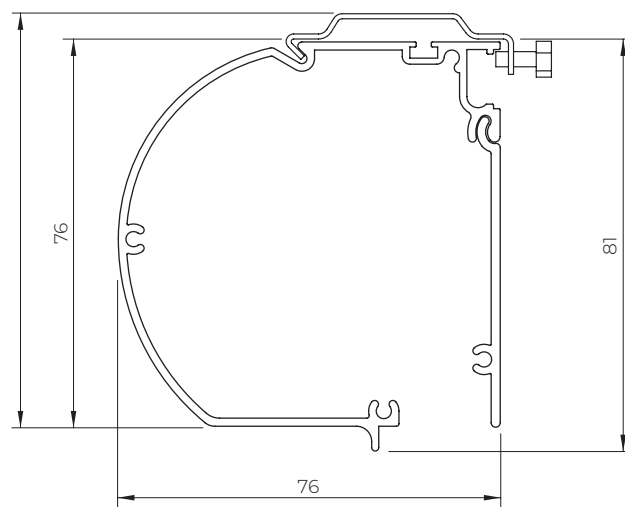


SCREEN R 76
Rura nawojowa aluminiowa Ø 51 do silnika

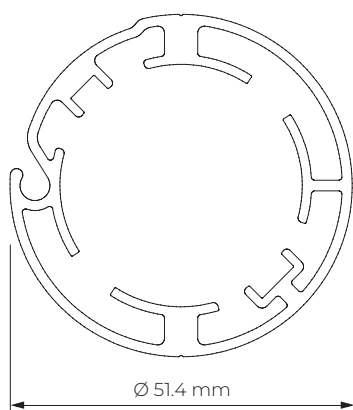

SCREEN R 76
Rura nawojowa aluminiowa Ø 35 do napędu ręcznego

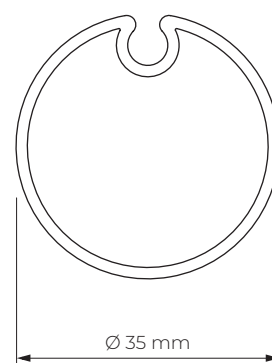


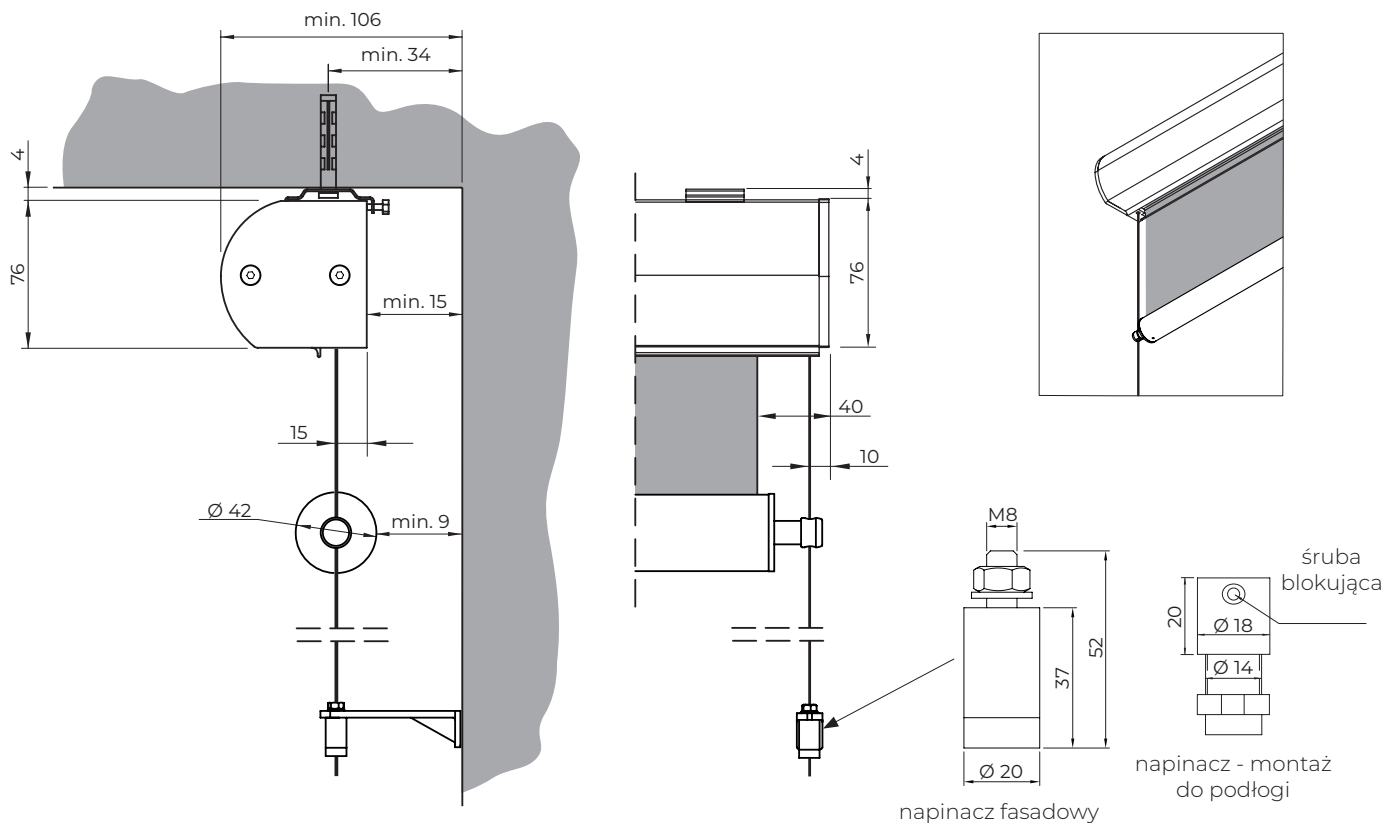


Kątowniki mocujące linkę

A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* na zamówienie, dłuższe terminy realizacji.

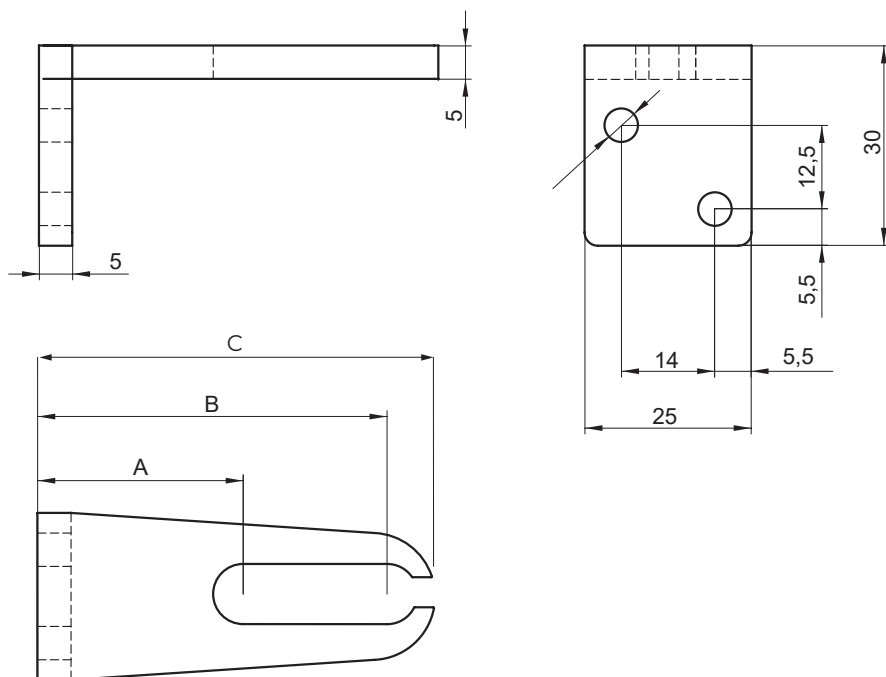


SCREEN R 76
Montaż do sufitu

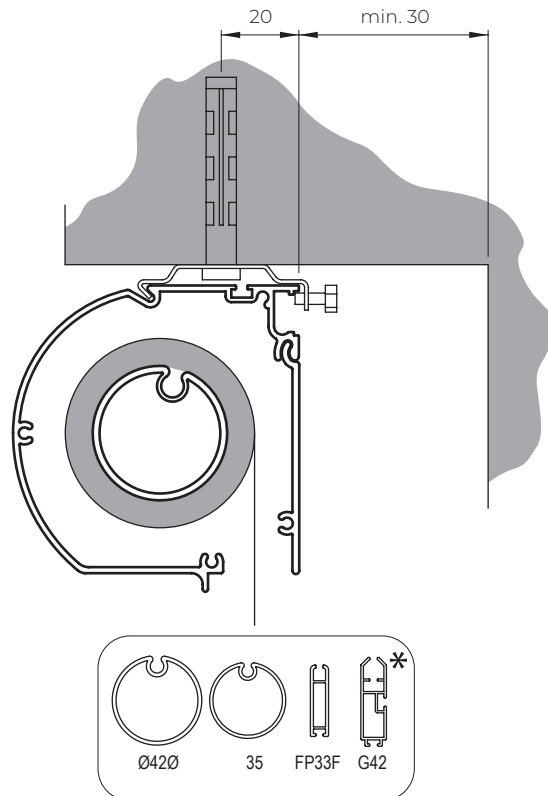


* TYLKO DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO

SCREEN R 76
Montaż do ściany - prowadnice G 80

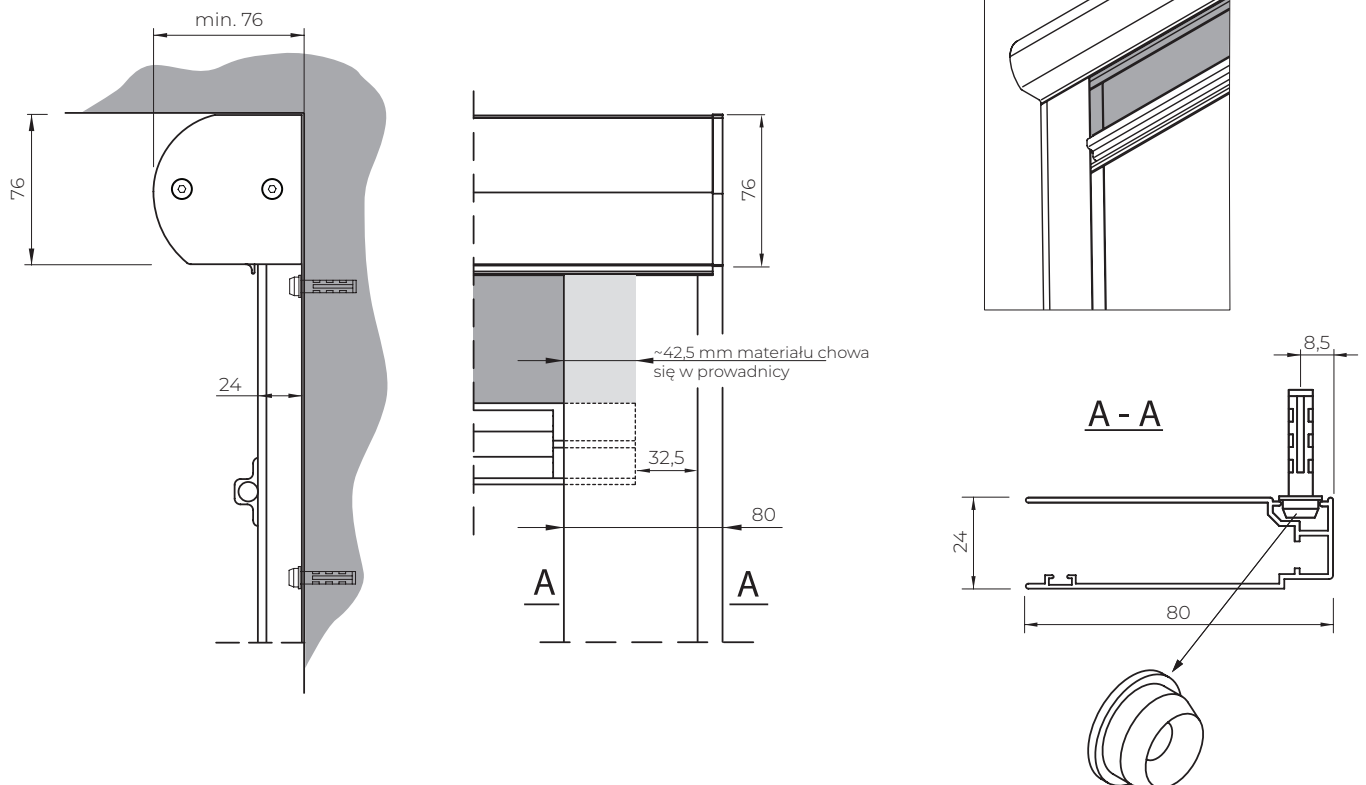


SCREEN R 76

Montaż do sufitu - prowadnice G80 (tylko do montażu wewnątrz)

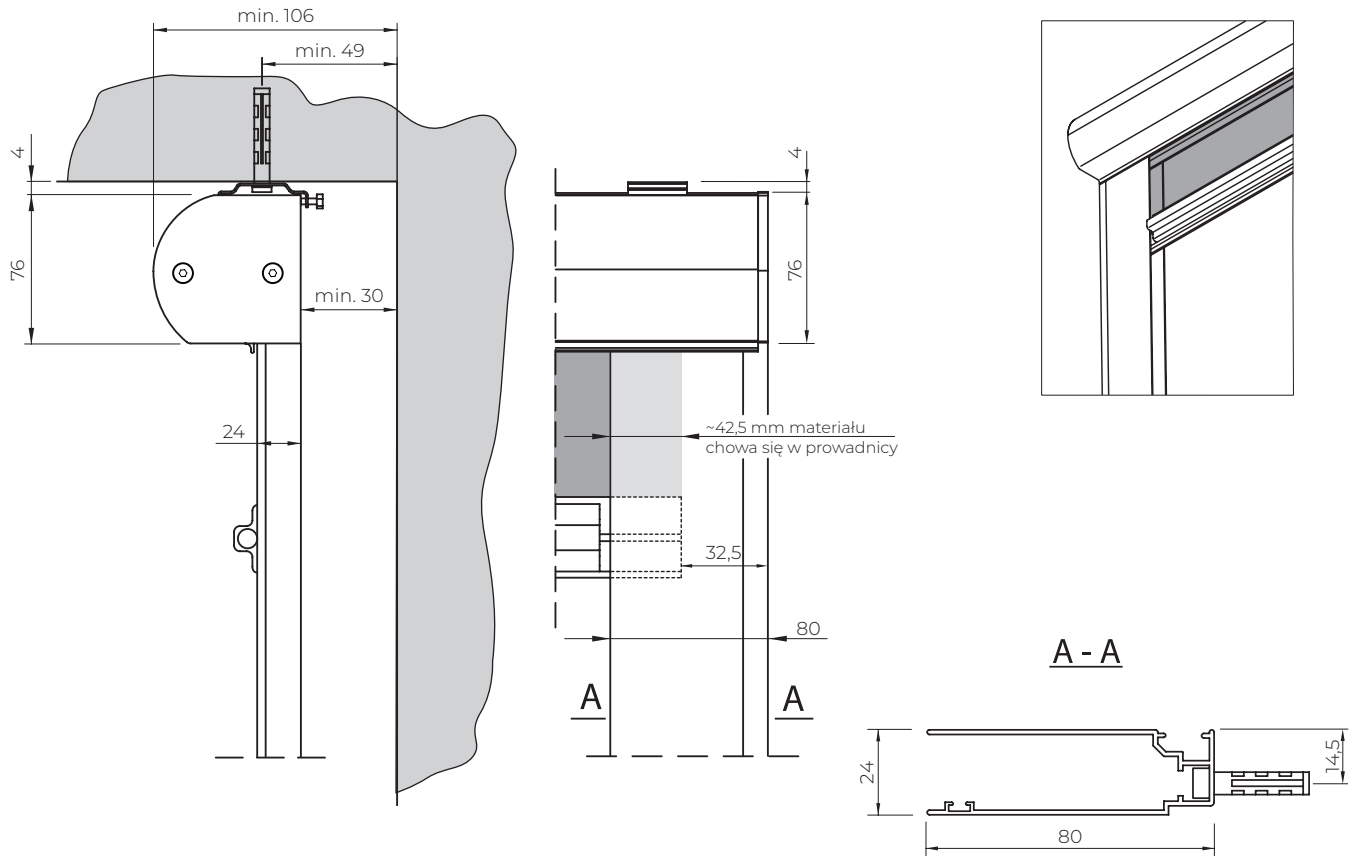


SCREEN R 76

Montaż do wnęki - prowadnice G31

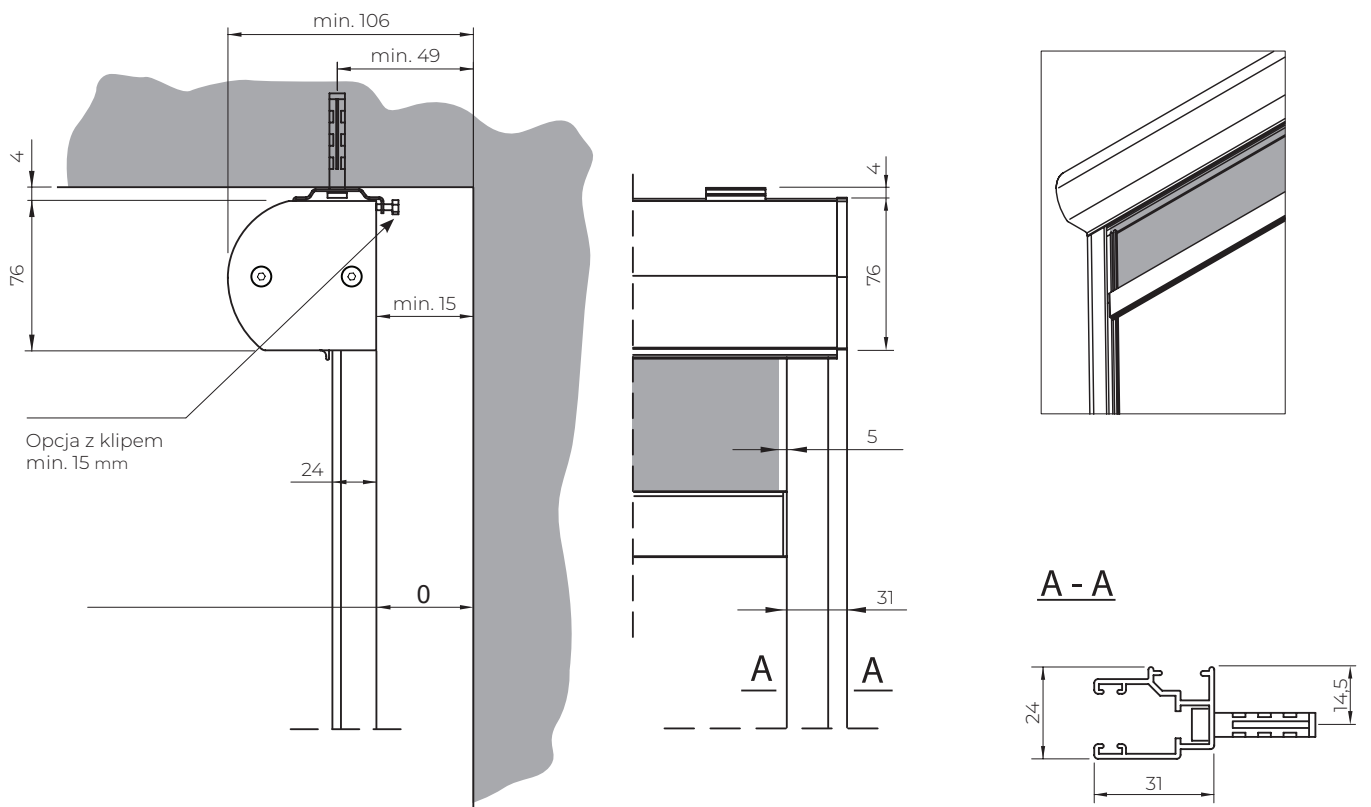

SCREEN R 76



Montaż do ściany - prowadnice G31

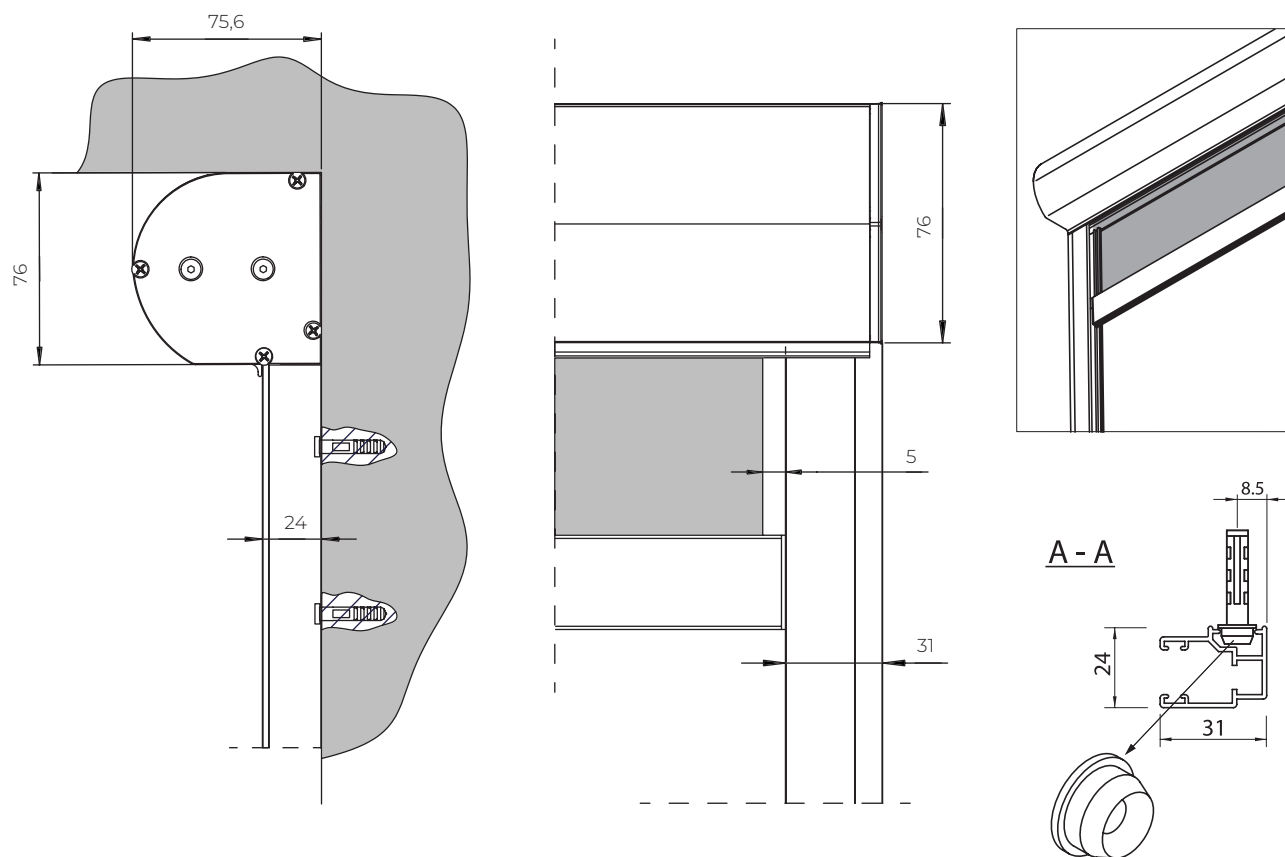

SCREEN R 76


Uchwyty prowadnicy okrągły

TYP 3*
50÷70
75÷120




SCREEN R 76

Montaż wewnętrzny bezpośrednio do ściany

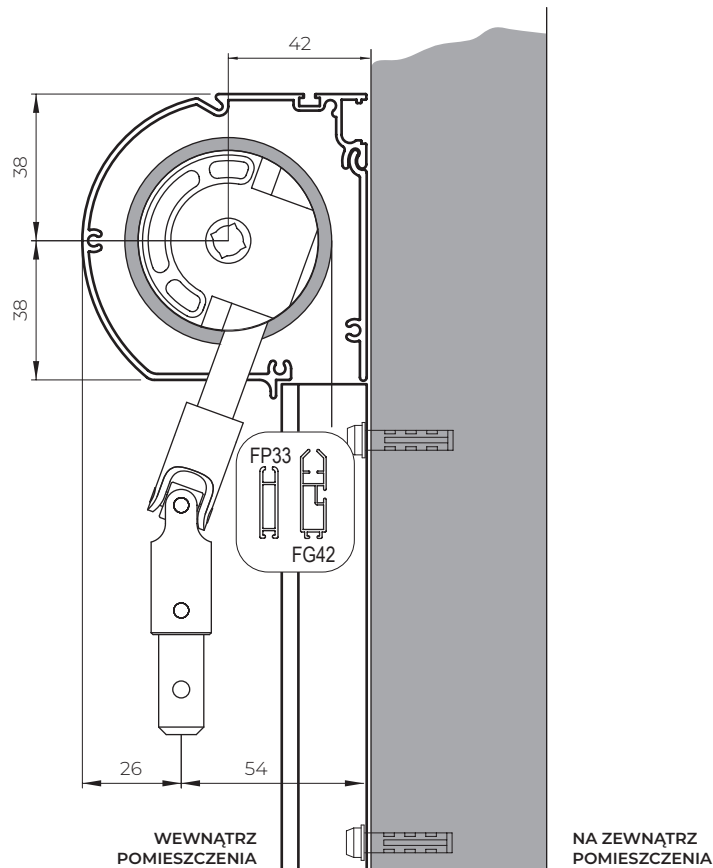

SCREEN R 76


Montaż zewnętrzny bezpośrednio do ściany - napęd korbowy z zastosowaniem przelotki

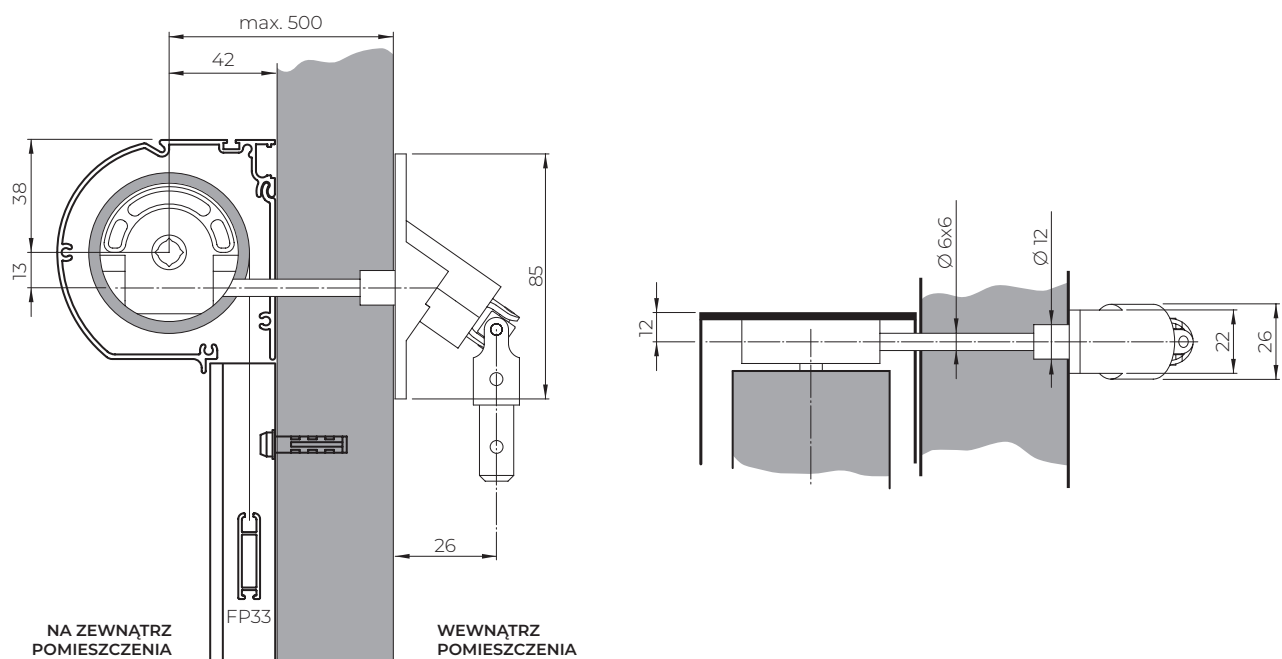


SCREEN R 76

Korba

Korba rozłączna łamana

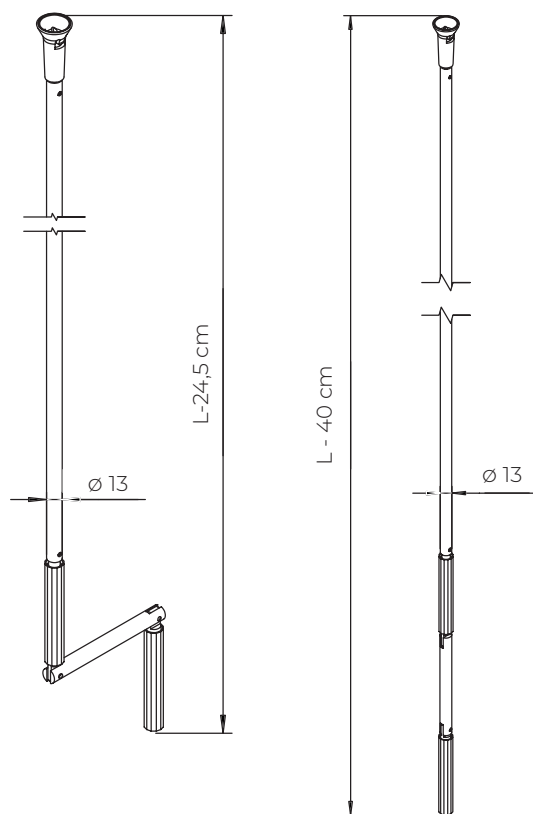

Korba stała łamana

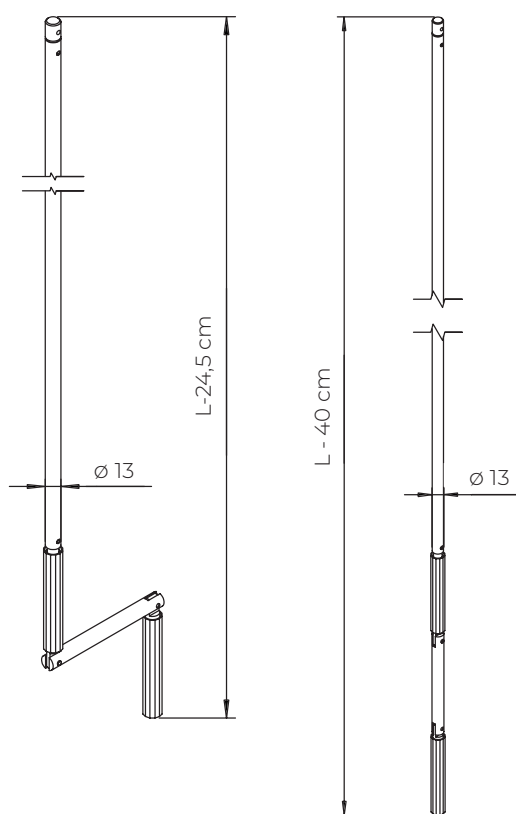

SCREEN R XXL

SCREEN R XXL

Osłona przeciwsłoneczna pionowa

ZASTOSOWANIE:

- | | |
|---------------------|-----|
| · Montaż zewnętrzny | TAK |
| · Montaż wewnętrzny | TAK |


CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- Szeroka gama tkanin
- System bez kasetowy
- Prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej
- Montaż ścienny i sufitowy

PARAMETRY TECHNICZNE


- | | |
|---|---------|
| · Kolorystyka | RAL |
| · Napęd elektryczny | TAK |
| · Napęd ręczny | TAK |
| · Maksymalna szerokość zewnątrz (Linka) | 3000 mm |
| · Maksymalna wysokość zewnątrz (Linka) | 3000 mm |
| · Maksymalna szerokość wewnątrz | 4500 mm |
| · Maksymalna wysokość wewnątrz | 5000 mm |

SCREEN R XXL
Widok rozstrzelony

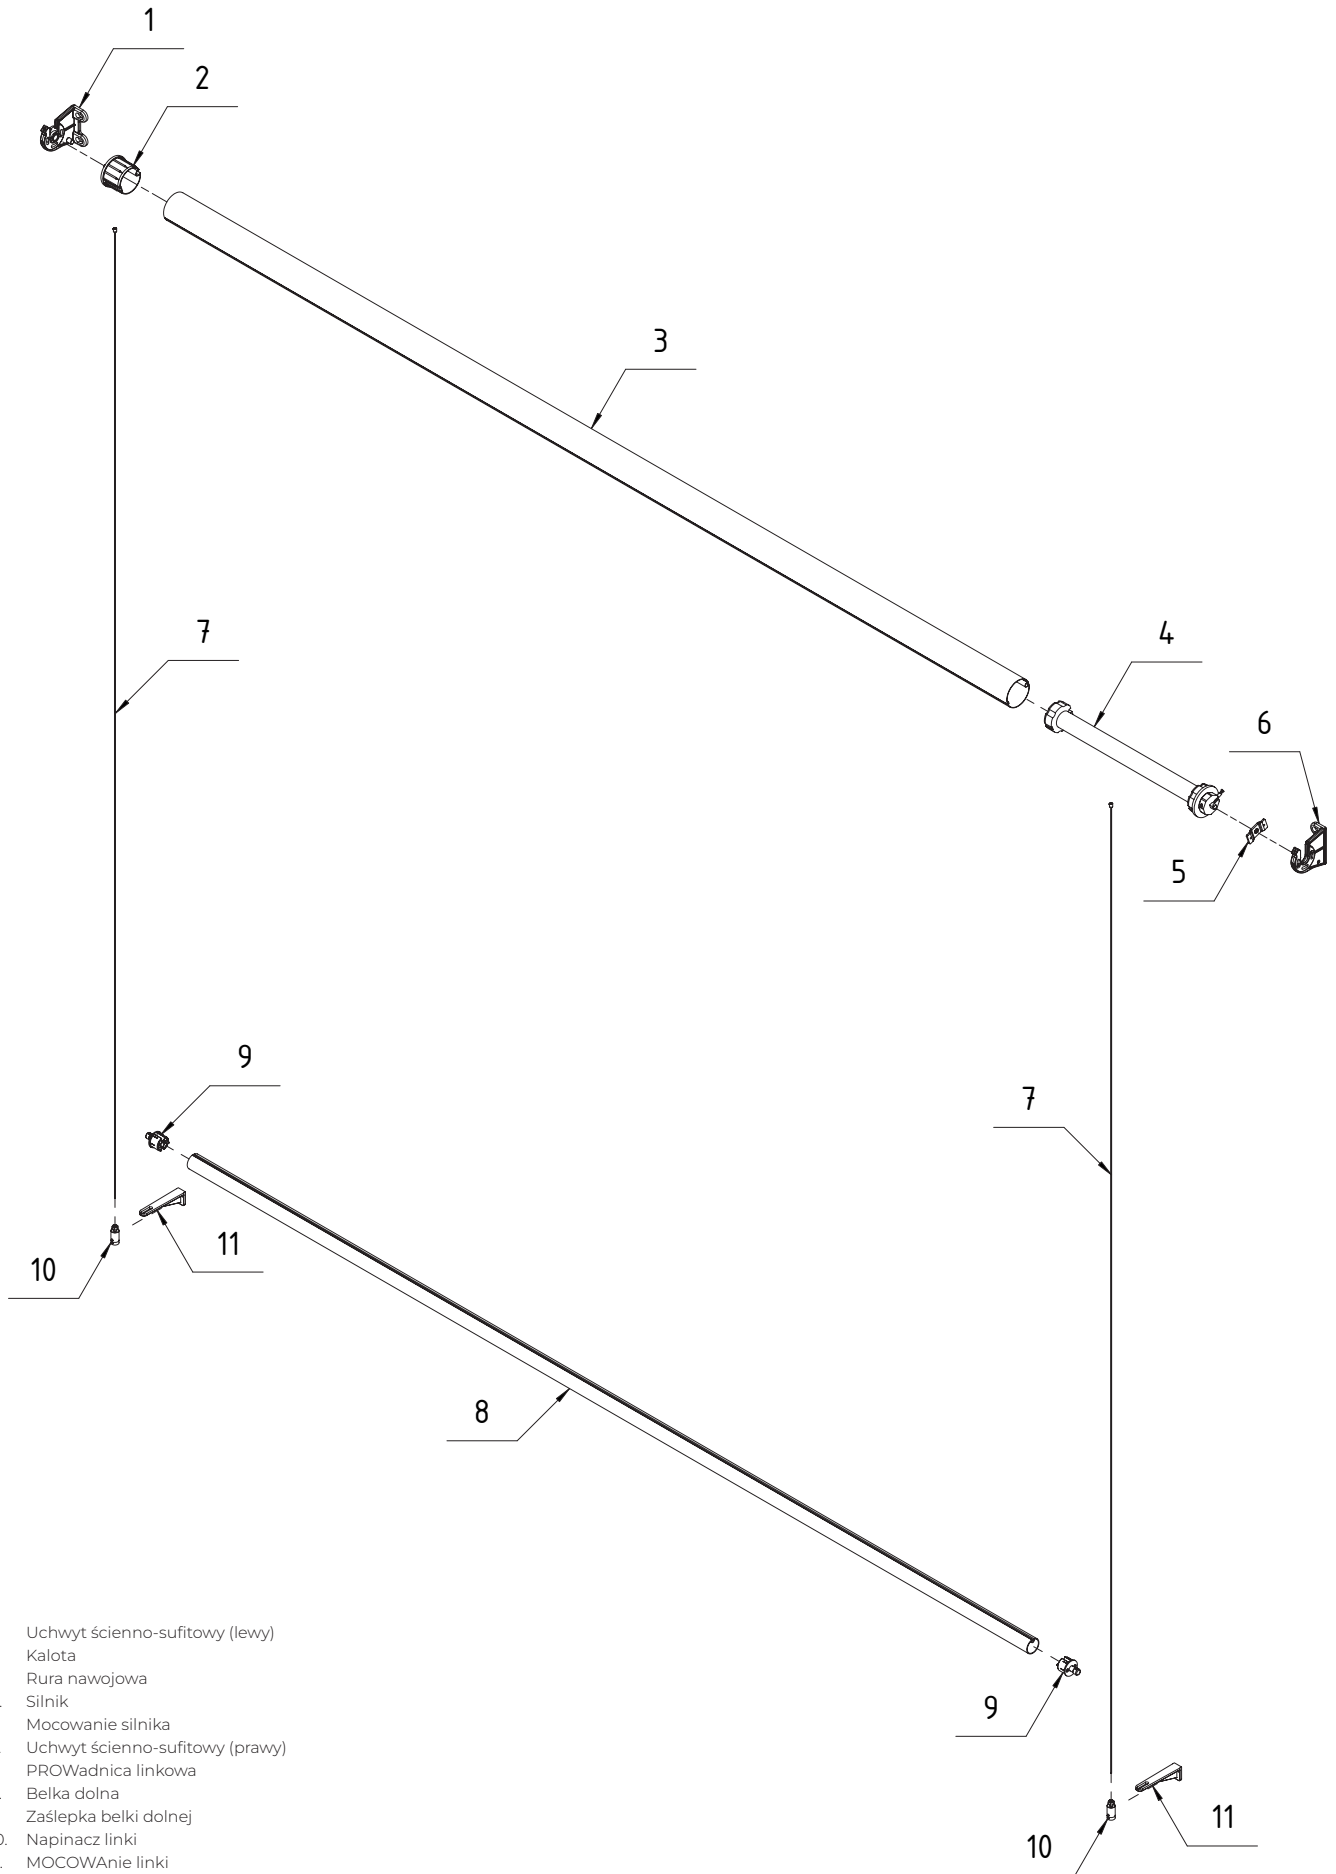

1. Uchwyt ścienny-sufitowy (lewy)
2. Kalota
3. Rura nawojowa
4. Silnik
5. Mocowanie silnika
6. Uchwyt ścienny-sufitowy (prawy)
7. PROWAdnica linkowa
8. Belka dolna
9. Zaślepka belki dolnej
10. Napinacz linki
11. MOCOWANie linki

SCREEN R XXL
Rodzaje prowadnic i belek dolnych

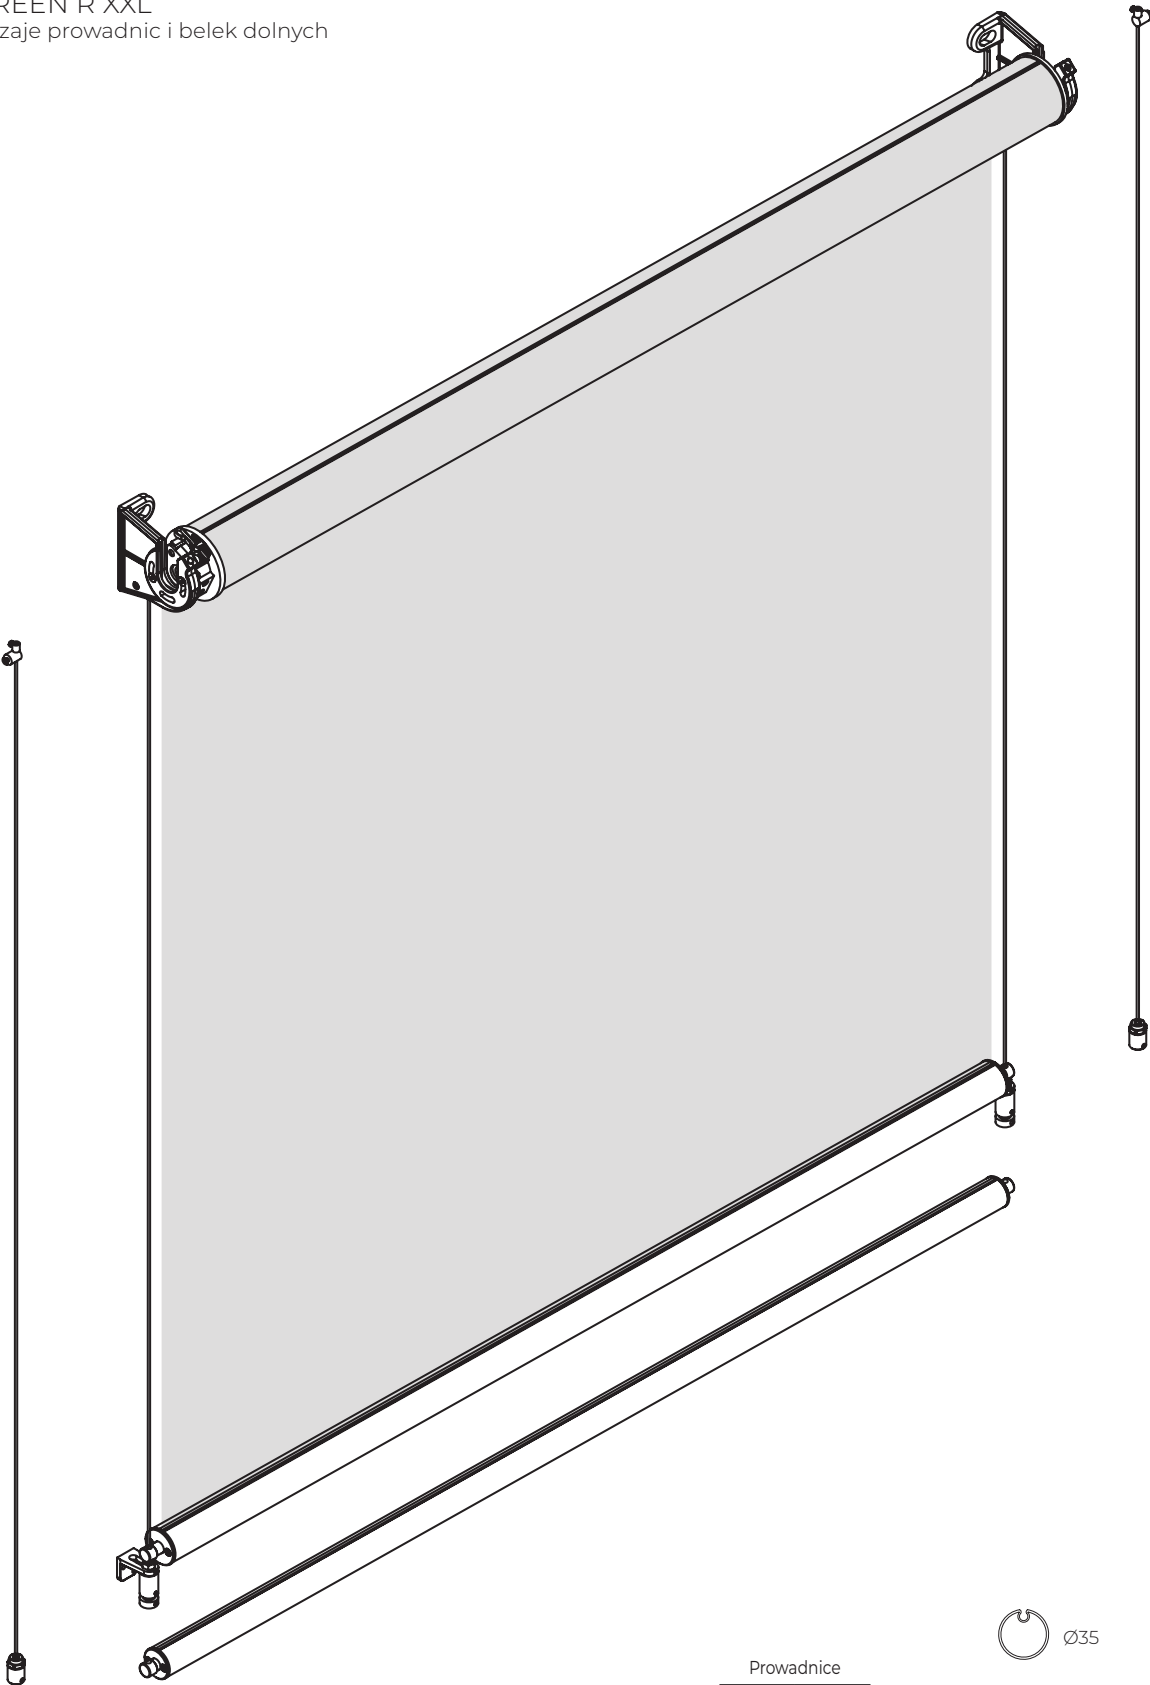

	Prowadnice	
	PROWadnica linkowa Ø 2,5 mm	Brak
belki dolne	FG42	✓
	Ø35	✓
	Ø42	✓



Ø35

PROWadnica linkowa Ø2.5



Ø42




FG 42


SCREEN R XXL
PROWAdnica linkowa




SCREEN R XXL
Belka dolna $\varnothing 42$

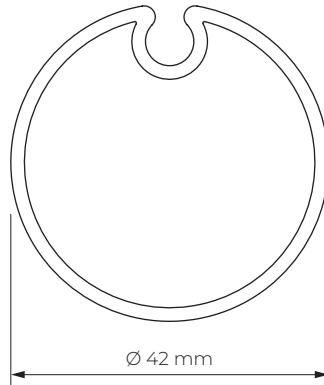


SCREEN R XXL
Belka dolna $\varnothing 35$

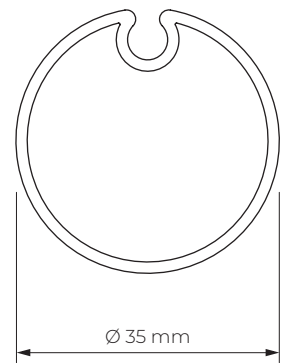

SCREEN R XXL
Rura nawojowa ocynkowana $\varnothing 70$
(Występuje tylko przy Soltis+korba+Szerokości do 3,5 m)


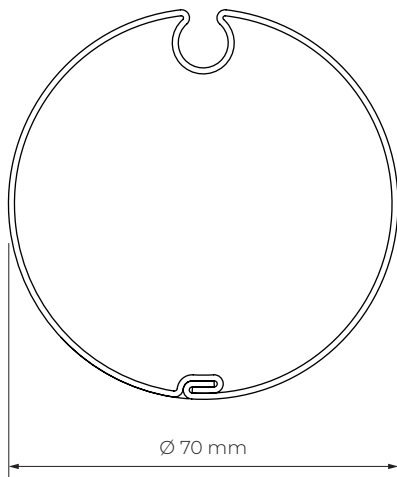


SCREEN R XXL
Rura nawojowa stalowa ocynkowana $\varnothing 78$
(stosowana przy tkaninach screen do 4,5 m)

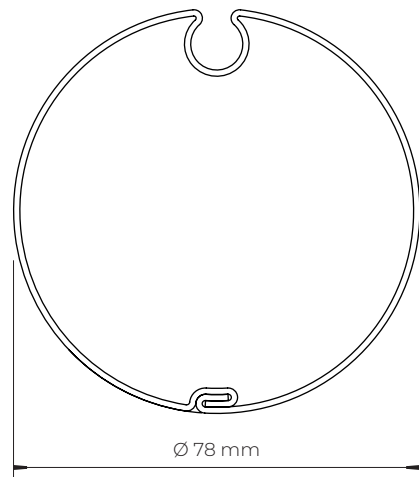

SCREEN R XXL

Widok z przodu oraz widok z góry





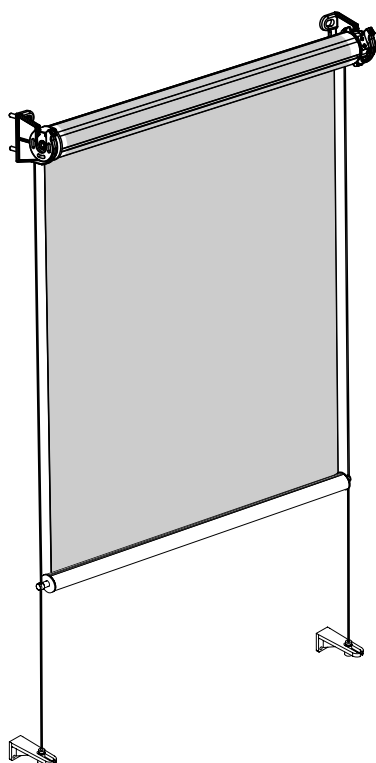
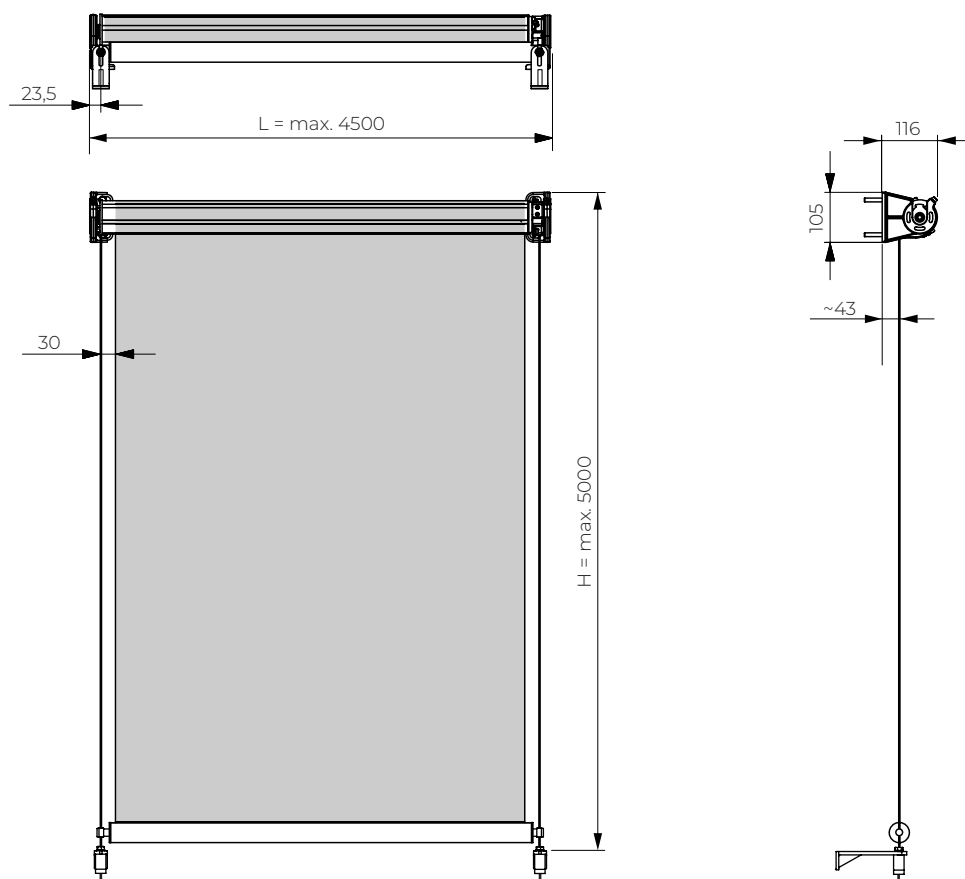


Maksymalne wymiary przy zastosowaniu na zewnątrz:
3000 mm x 3000 mm

Maksymalne wymiary przy zastosowaniu wewnątrz:
4500 mm x 5000 mm

SCREEN R XXL

Montaż do sufitu lub ściany - (uchwyt ścienny - sufitowy).

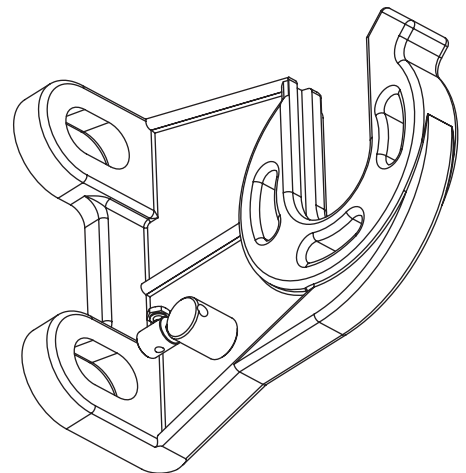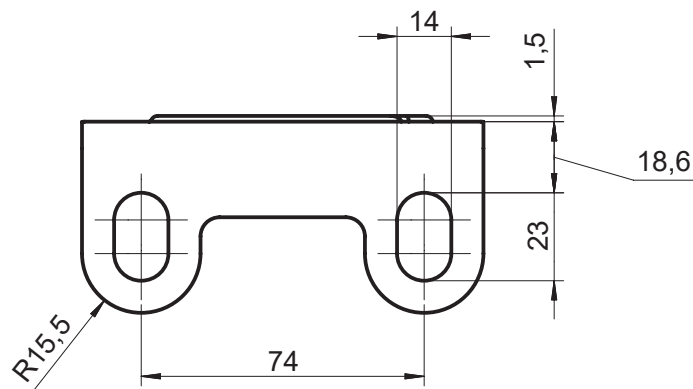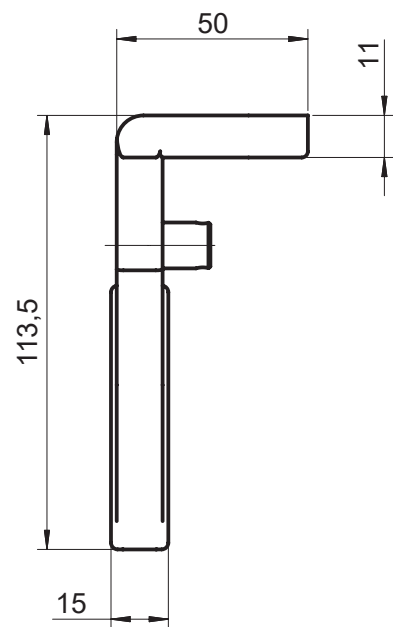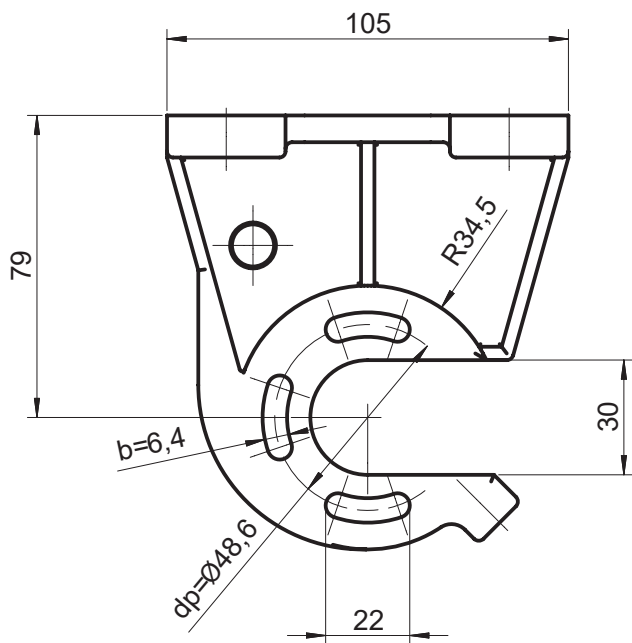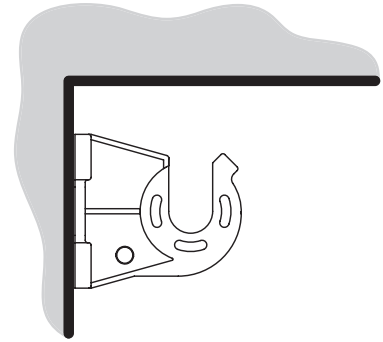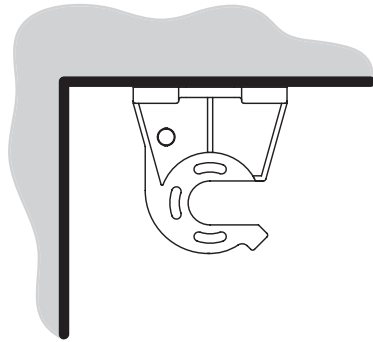


SCREEN R XXL

Kątowniki mocujące linę

Kątowniki mocujące linę
dostępne w rozmiarach:


A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* na zamówienie, dłuższe terminy realizacji.

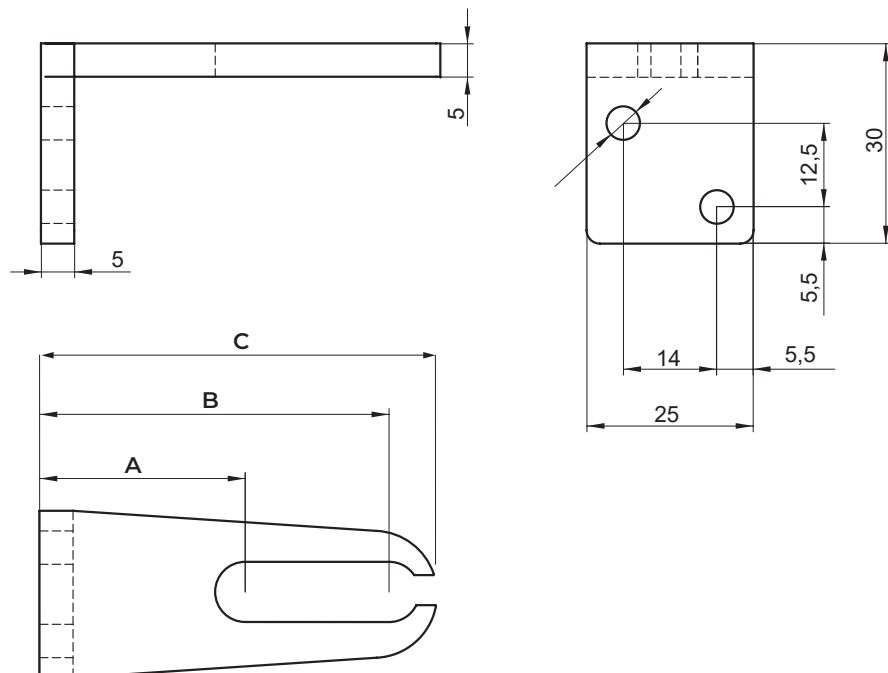


SCREEN R XXL

Napinacz ścienny

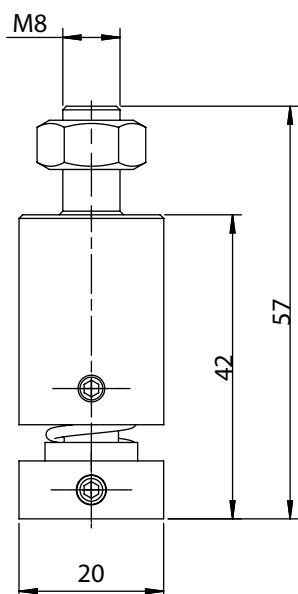

SCREEN R XXL



Napinacz przypodłogowy

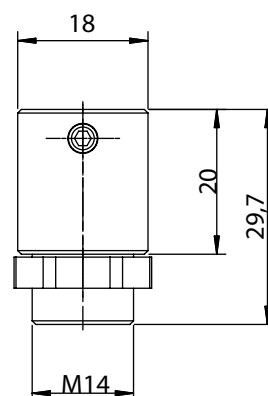


SCREEN R XXL

Korby

Korba markizowa

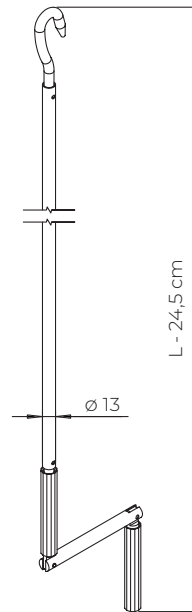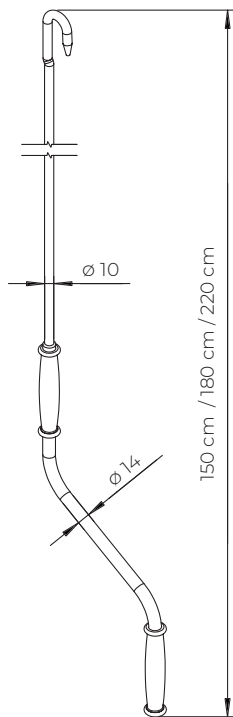


Korba rozłączna
łamana - hakowa

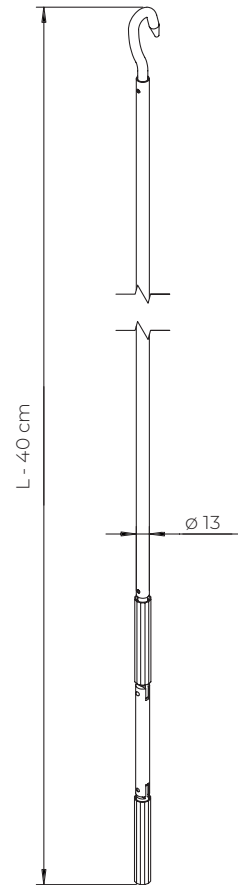


SCREEN R XXL

Montaż ścienny (Silnik - Linka)

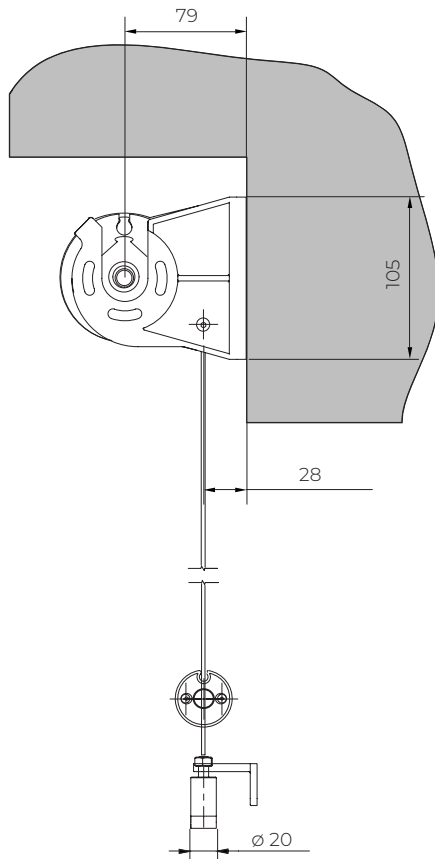


SCREEN R XXL

Montaż sufitowy (Silnik - Linka)

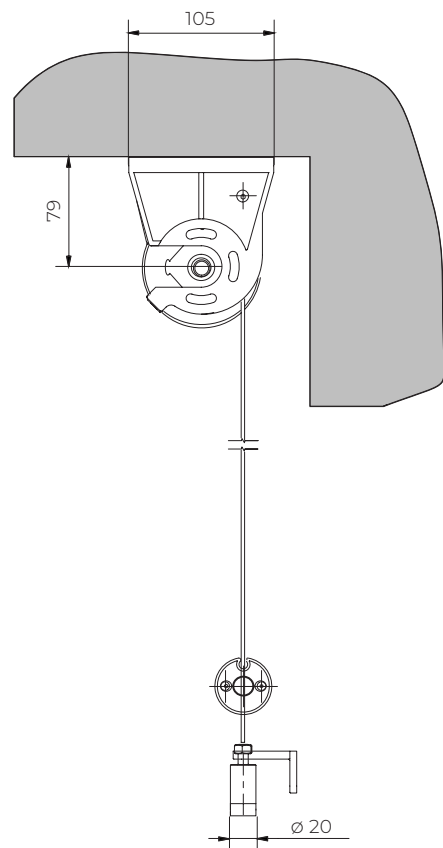


SCREEN R XXL

Montaż ścienny (Korba markizowa - Linka)

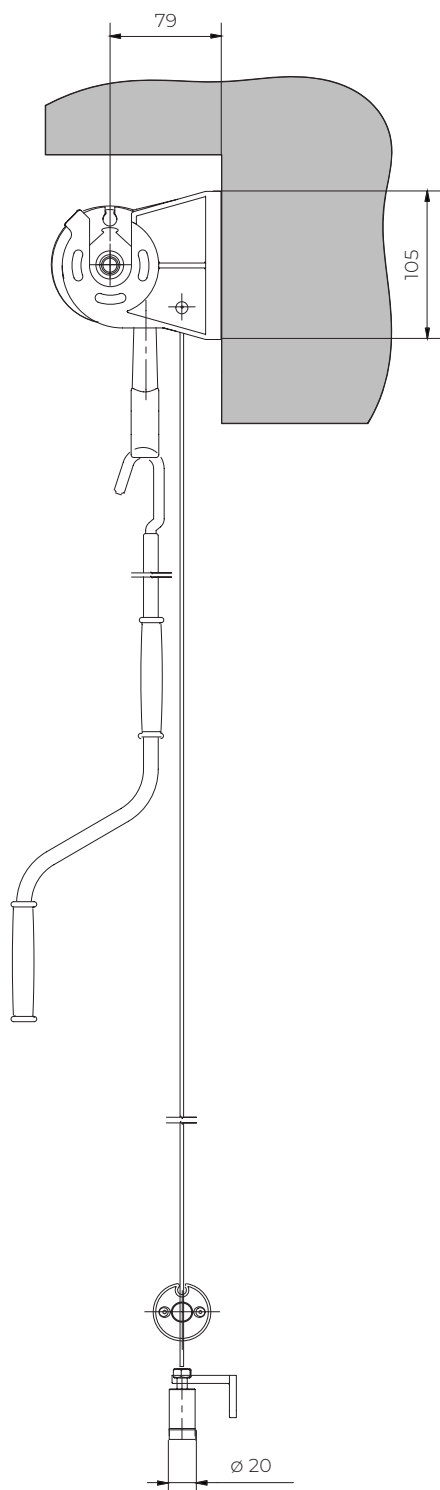

SCREEN R XXL

Montaż sufitowy (Korba markizowa - Linka)

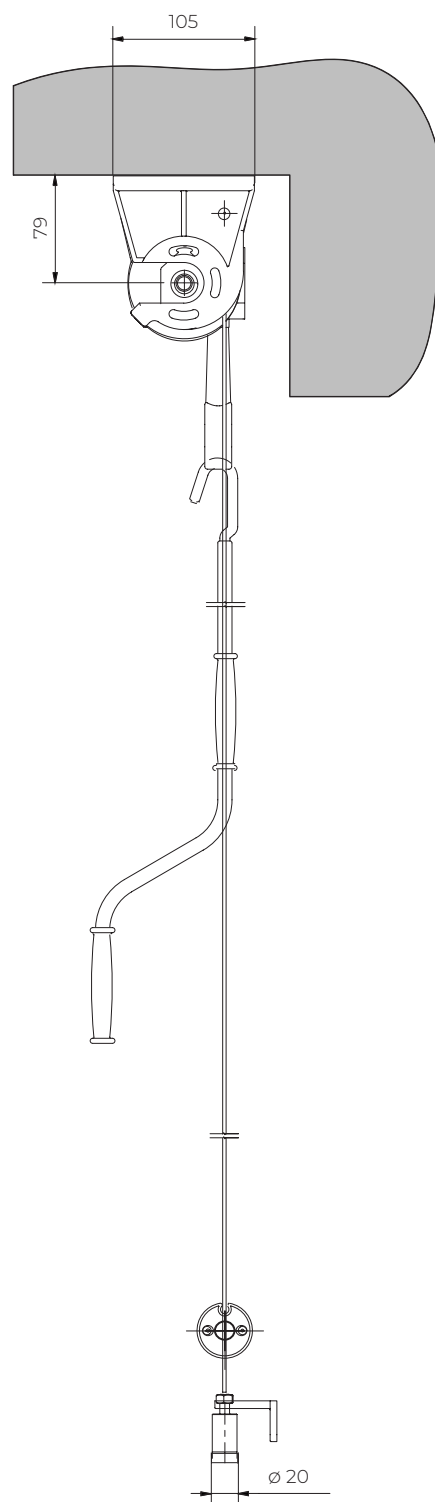

SCREEN R XL

SCREEN R XL

Osłona przeciwsłoneczna pionowa

ZASTOSOWANIE

- | | |
|---------------------|-----|
| · Montaż zewnętrzny | TAK |
| · Montaż wewnętrzny | TAK |


CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Szeroka gama tkanin
- System bez kasetowy
- Prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej
- Montaż ścienny i sufitowy

PARAMETRY TECHNICZNE


- | | |
|---|---------|
| · Kolorystyka | RAL |
| · Napęd elektryczny | TAK |
| · Napęd ręczny | TAK |
| · Maksymalna szerokość zewnątrz (Linka) | 3000 mm |
| · Maksymalna wysokość zewnątrz (Linka) | 3000 mm |
| · Maksymalna szerokość wewnątrz | 4000 mm |
| · Maksymalna wysokość wewnątrz | 4000 mm |

SCREEN R XL
Widok rozstrzelony

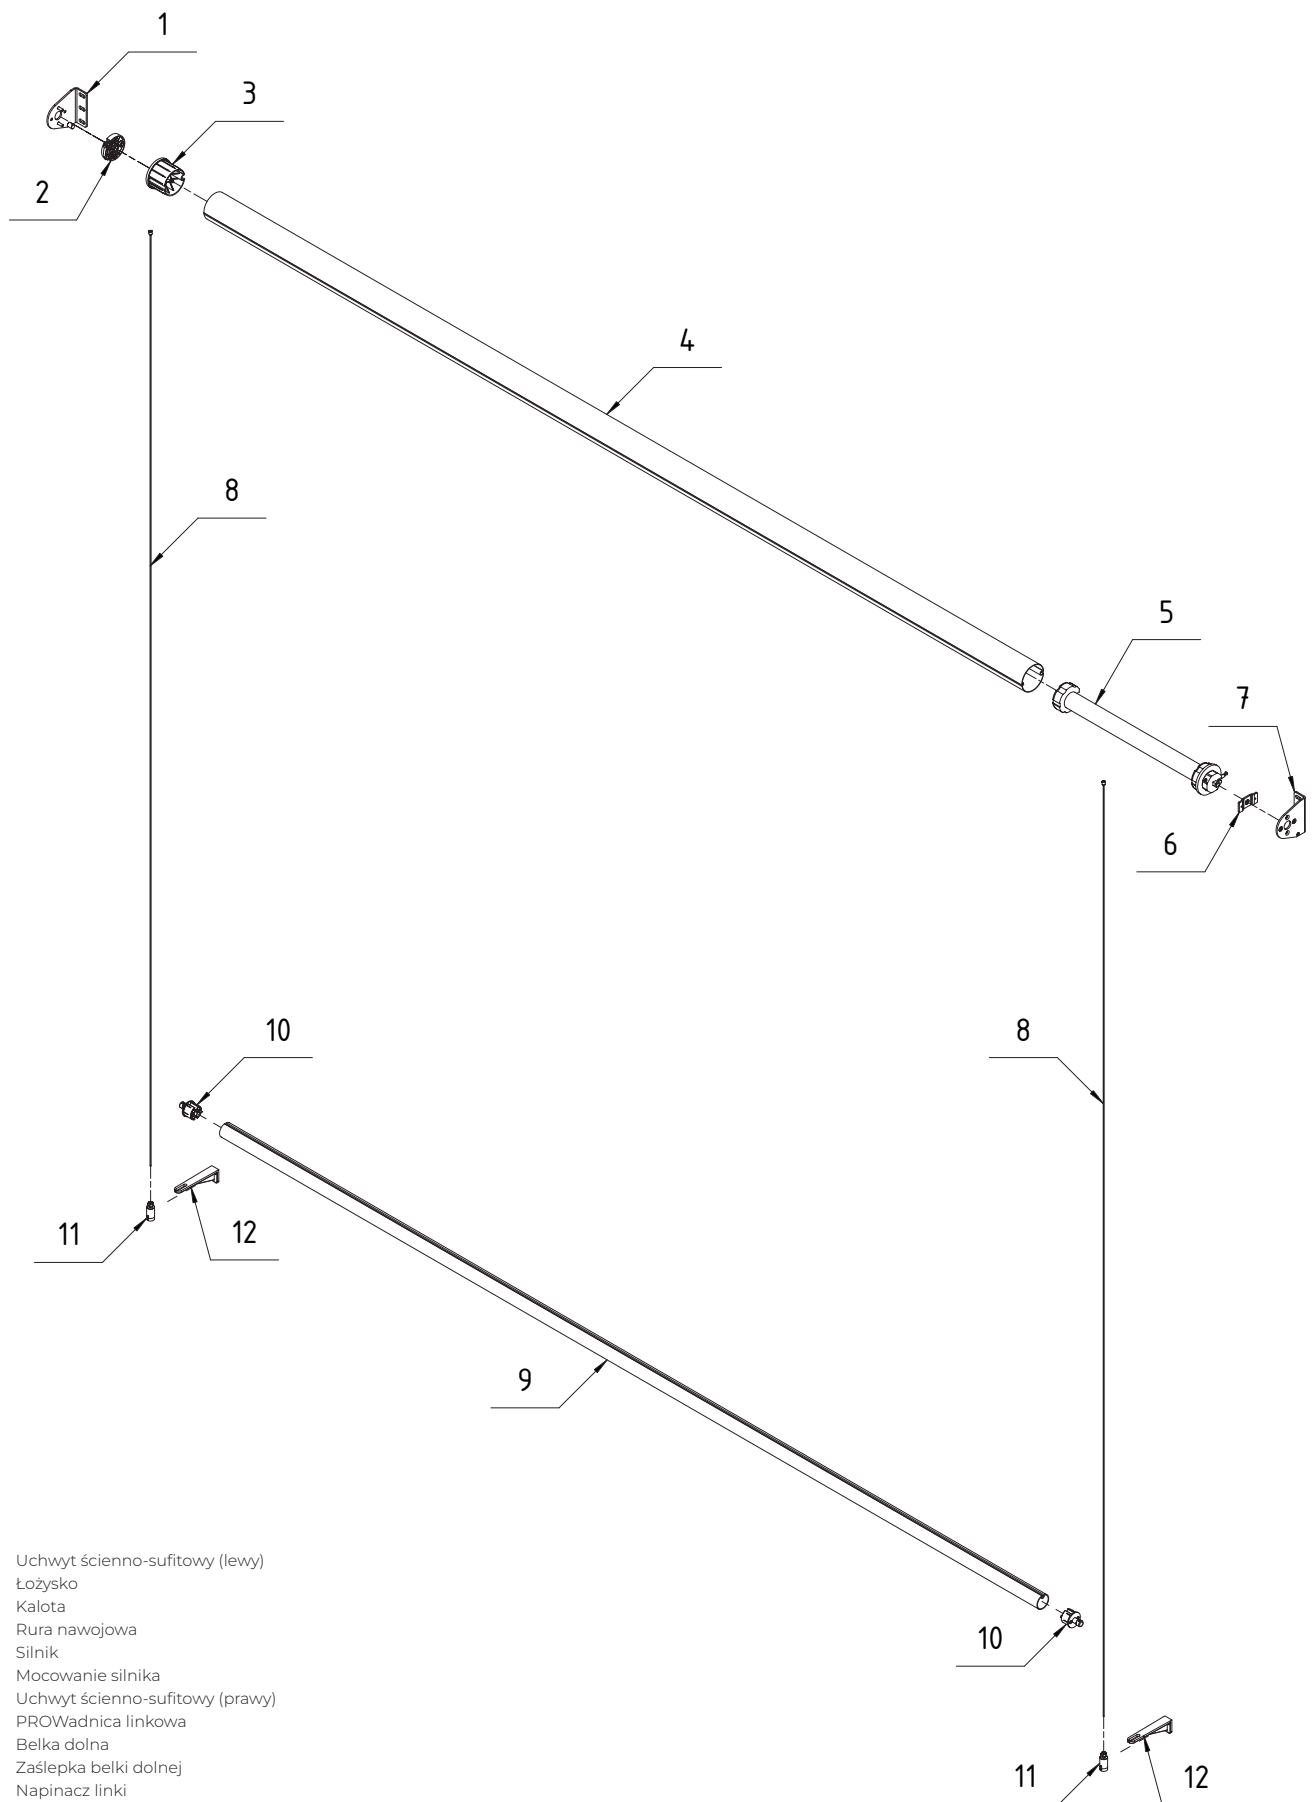

1. Uchwyt ścienny-sufitowy (lewy)
2. Łożysko
3. Kalota
4. Rura nawojowa
5. Silnik
6. Mocowanie silnika
7. Uchwyt ścienny-sufitowy (prawy)
8. PROWADNICA linkowa
9. Belka dolna
10. Zaślepka belki dolnej
11. Napinacz linki
12. MOCOWANIE linki

SCREEN R XL
Rodzaje prowadnic i belek dolnych

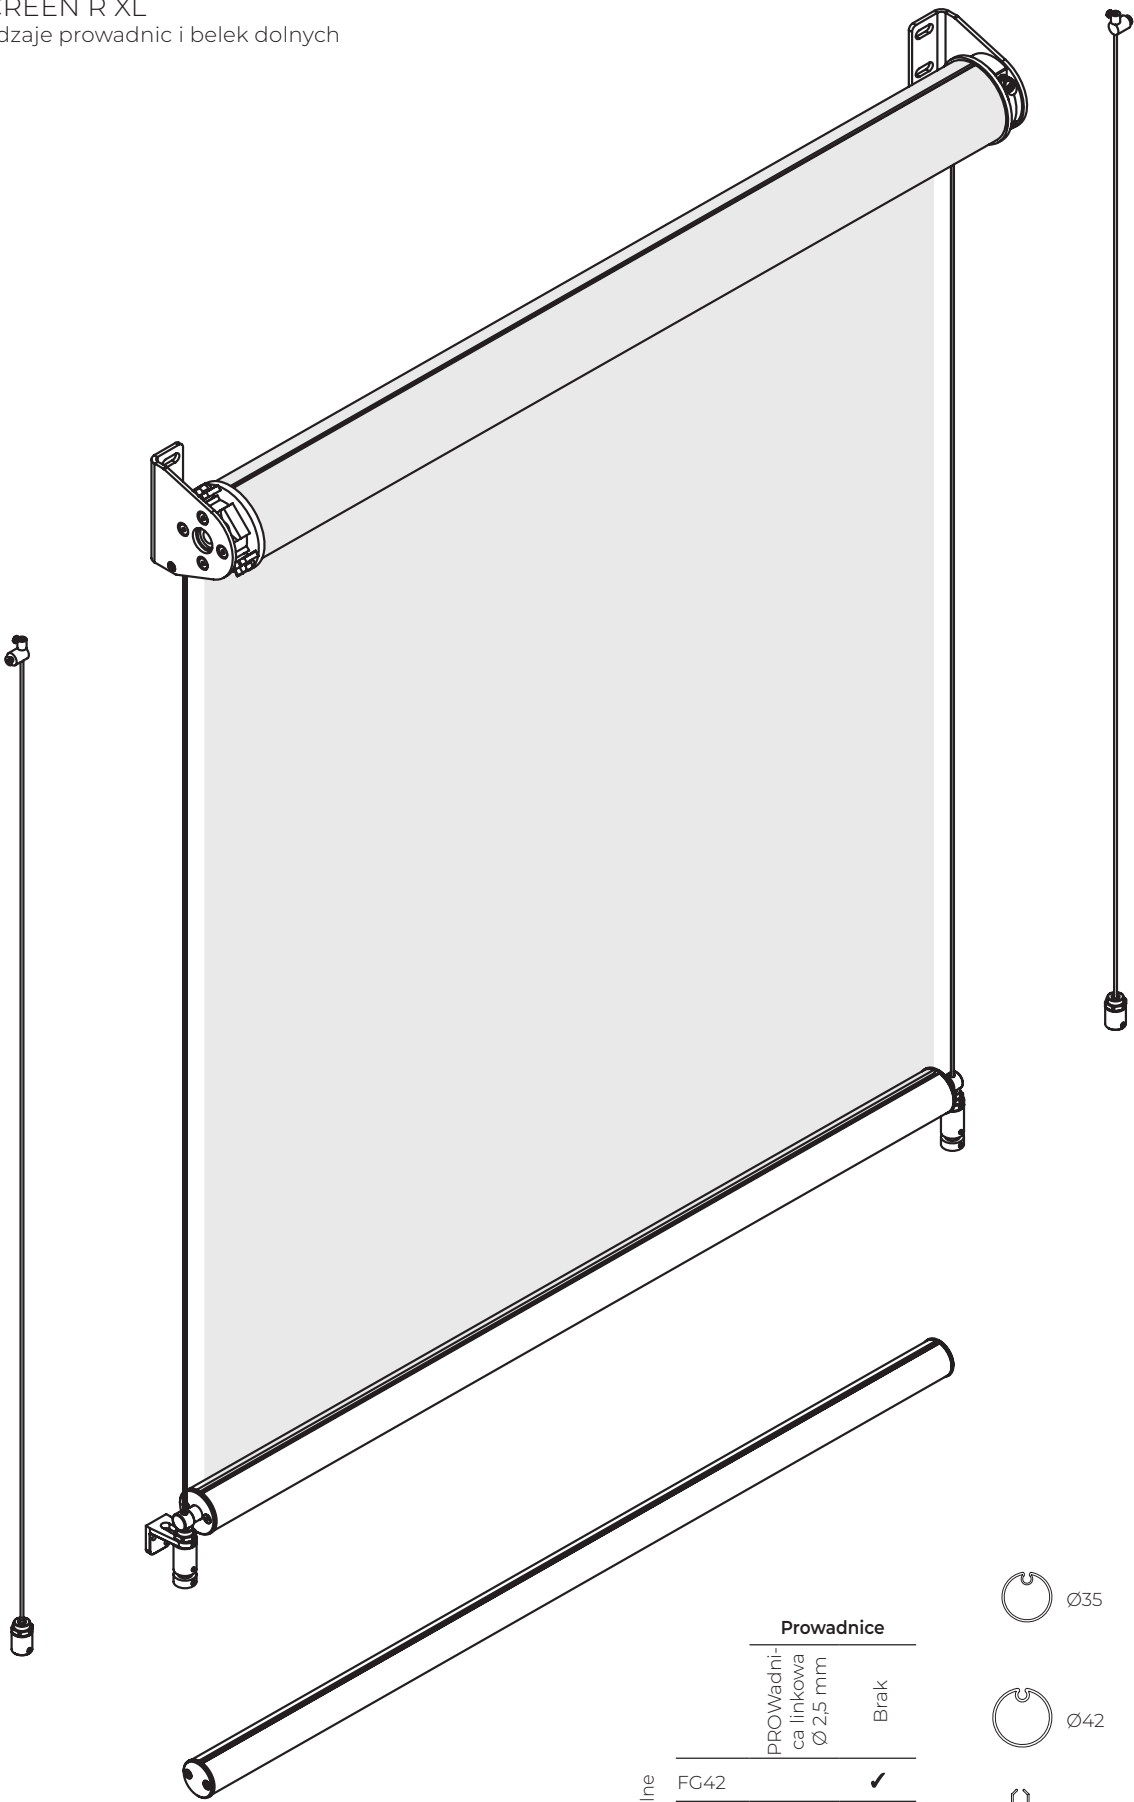

	Prowadnice	
	PROWADNICA linkowa Ø 2,5 mm	Brak
belki dolne	FG42	✓
	Ø35	✓
	Ø42	✓



Ø35

- PROWADNICA linkowa Ø2.5



Ø42




FG 42


SCREEN R XL
PROWadnica linkowa




SCREEN R XL
Belka dolna $\varnothing 42$

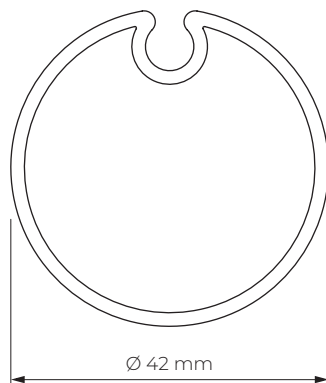


SCREEN R XL
Belka dolna $\varnothing 35$



SCREEN R XL
Rura nawojowa stalowa ocynkowana $\varnothing 78$
(stosowana przy tkaninach screen do 4 m)

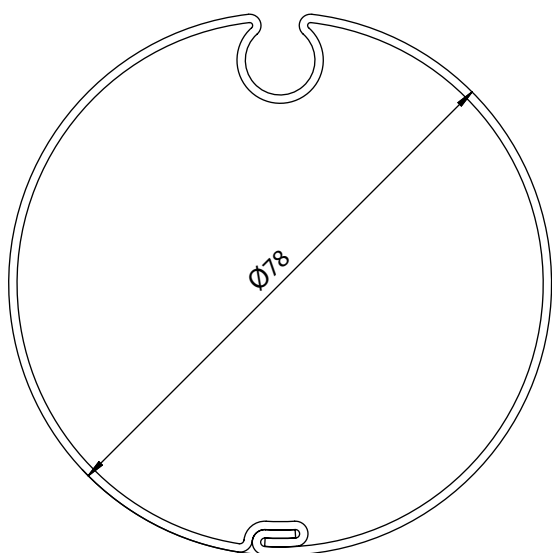

SCREEN R XL
Rura nawojowa stalowa ocynkowana $\varnothing 70$
(Występuje tylko przy Soltis+korba+Szerokości do 3,5 m)

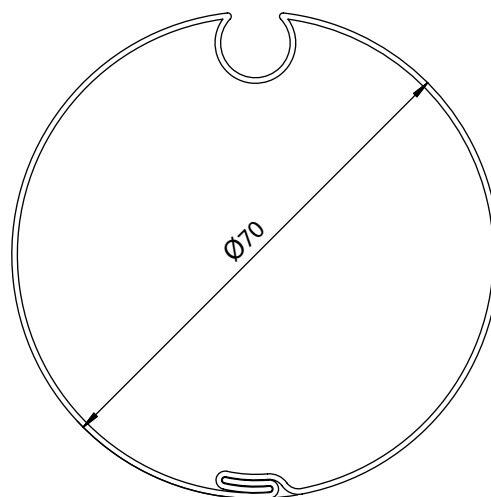


SCREEN R XL

Kątowniki mocujące linę

Kątowniki mocujące linę
dostępne w rozmiarach:


A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* na zamówienie, dłuższe terminy realizacji.

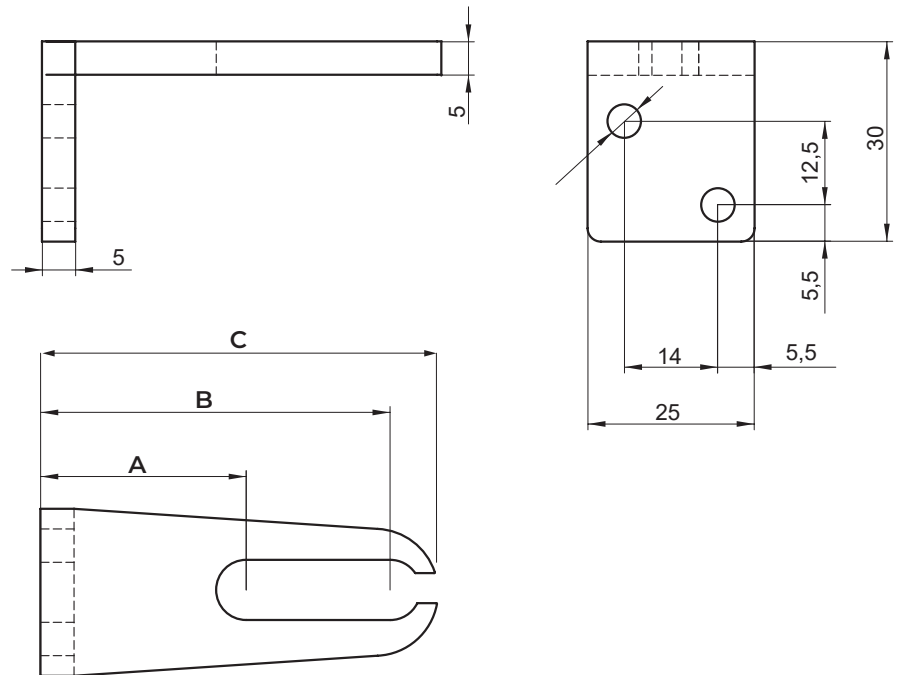


SCREEN R XL

Napinacz przyścienny

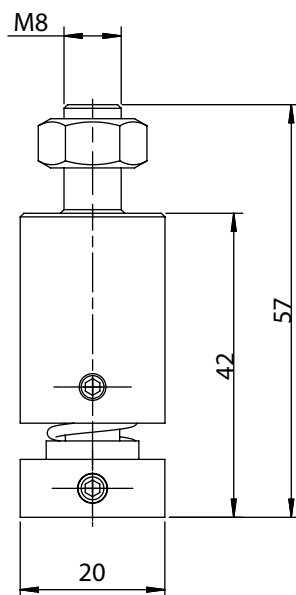


SCREEN R XL

Napinacz przypodłogowy

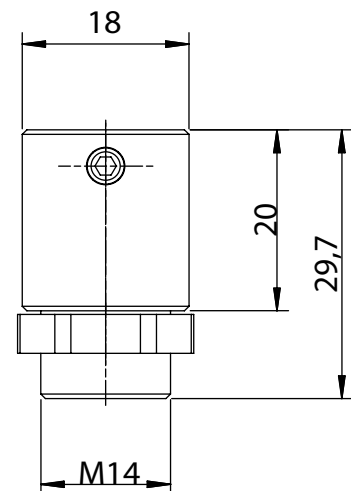

SCREEN R XL


Wymiar - Montaż

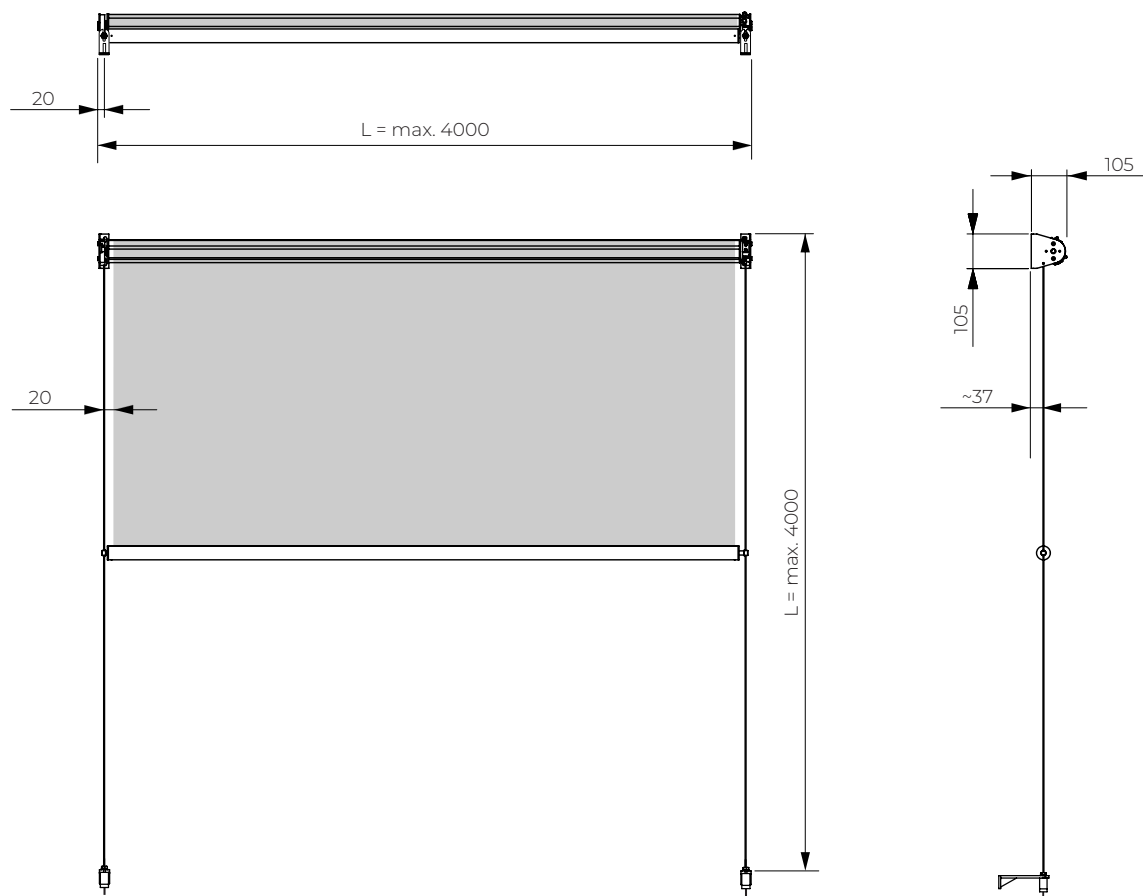

SCREEN R XL


Maksymalne wymiary przy zastosowaniu na zewnątrz:
3000 mm x 3000 mm

Maksymalne wymiary przy zastosowaniu wewnątrz:
4500 mm x 4000 mm

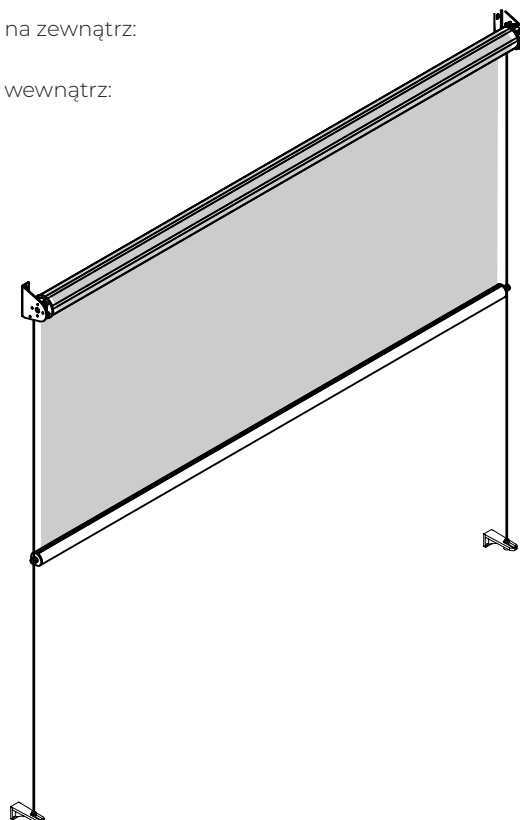

SCREEN R XL


Montaż do sufitu lub ściany - (uchwyt ścienny - sufitowy).

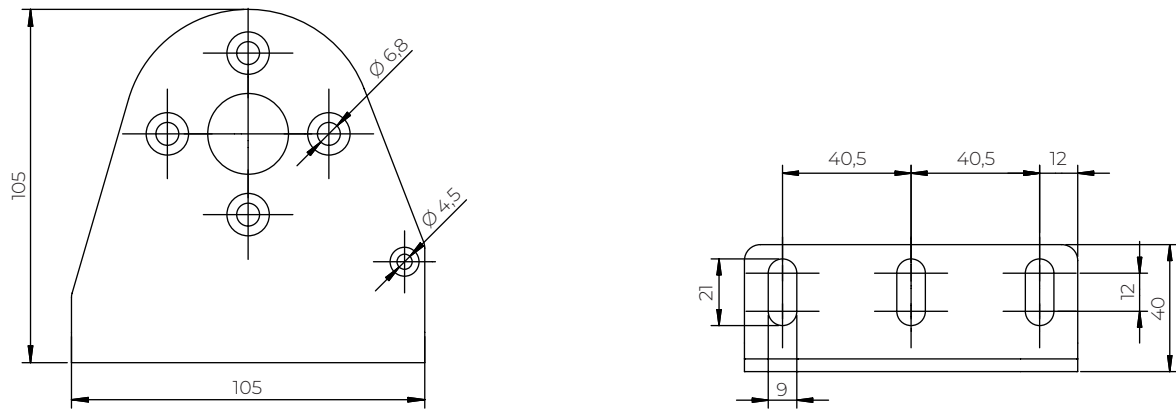


Uchwyt ścienny-sufitowy
(dla korby i silnika)
Wersja lewa i prawa jest odbiciem lustrzanym

SCREEN R XL


Mocowanie linki do uchwytu ścienny-sufitowego

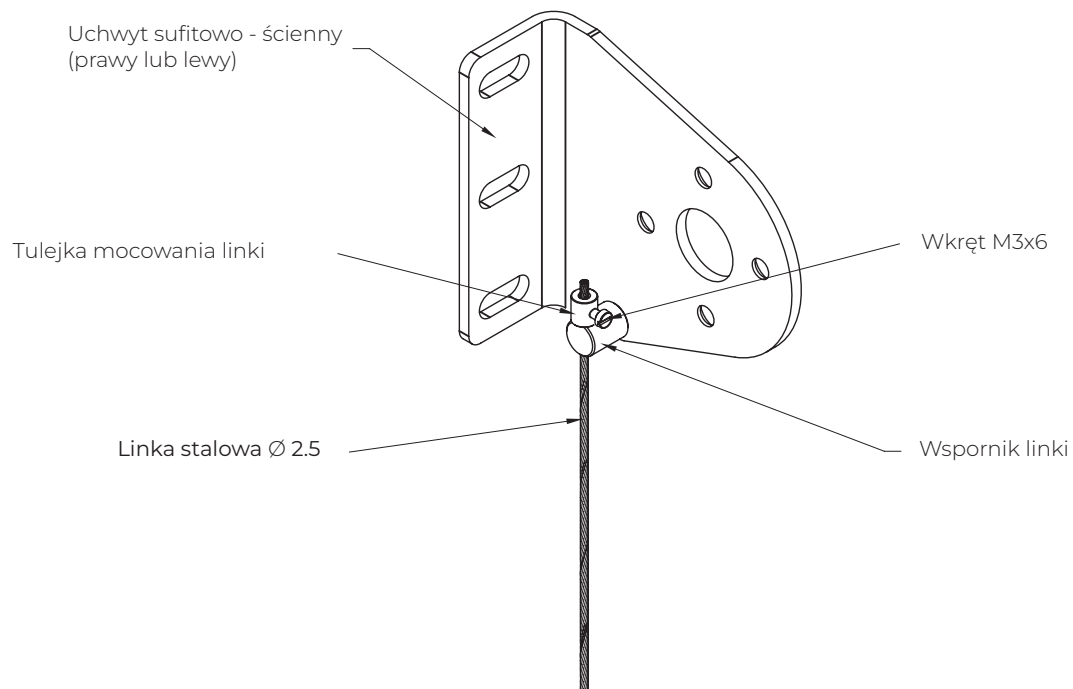


SCREEN R XL
Montaż do ściany

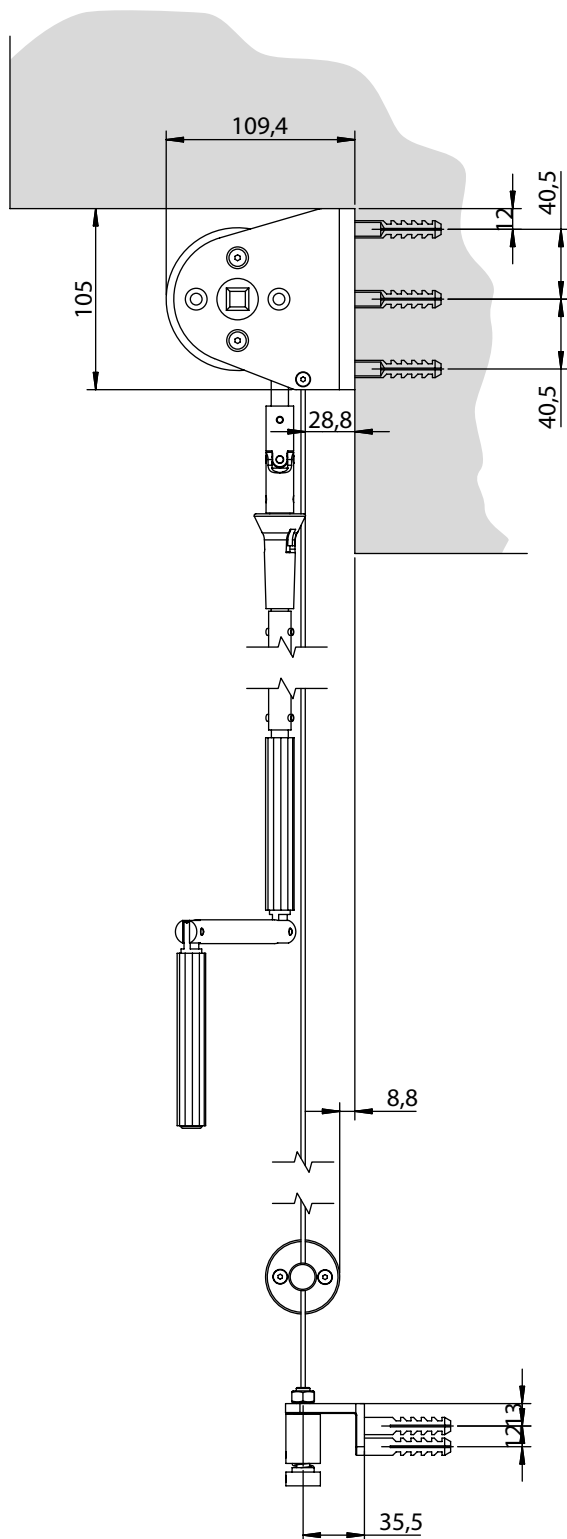


SCREEN R XL
Montaż do sufitu

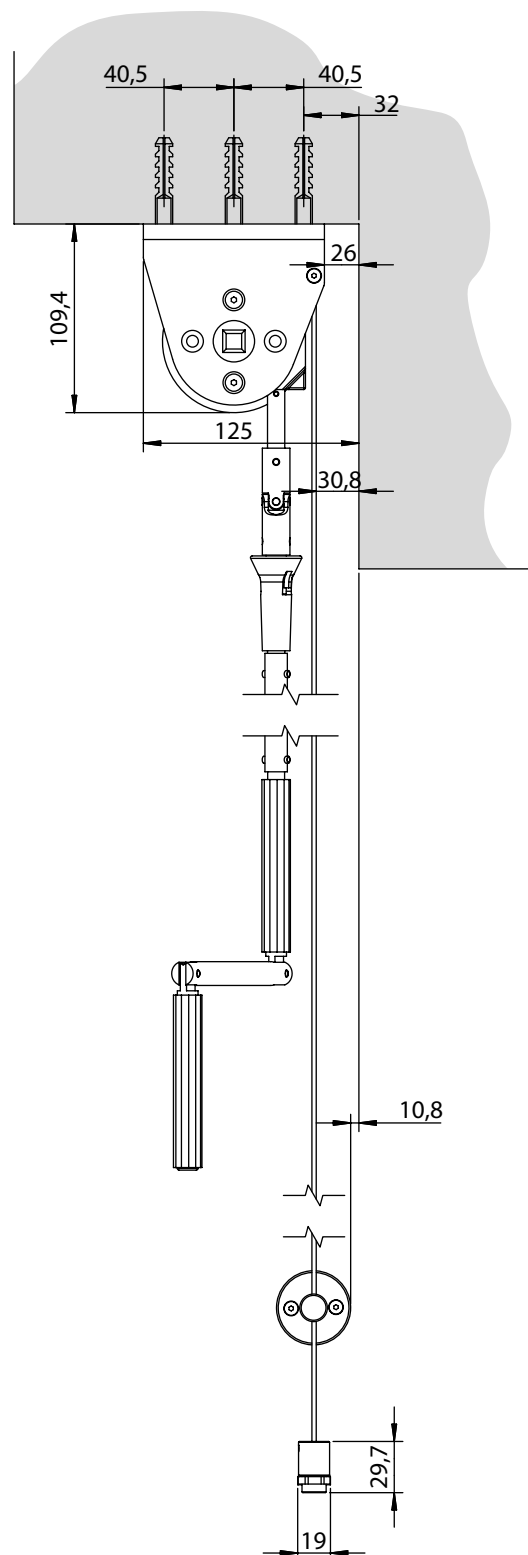

SCREEN R XL
System silnikowy

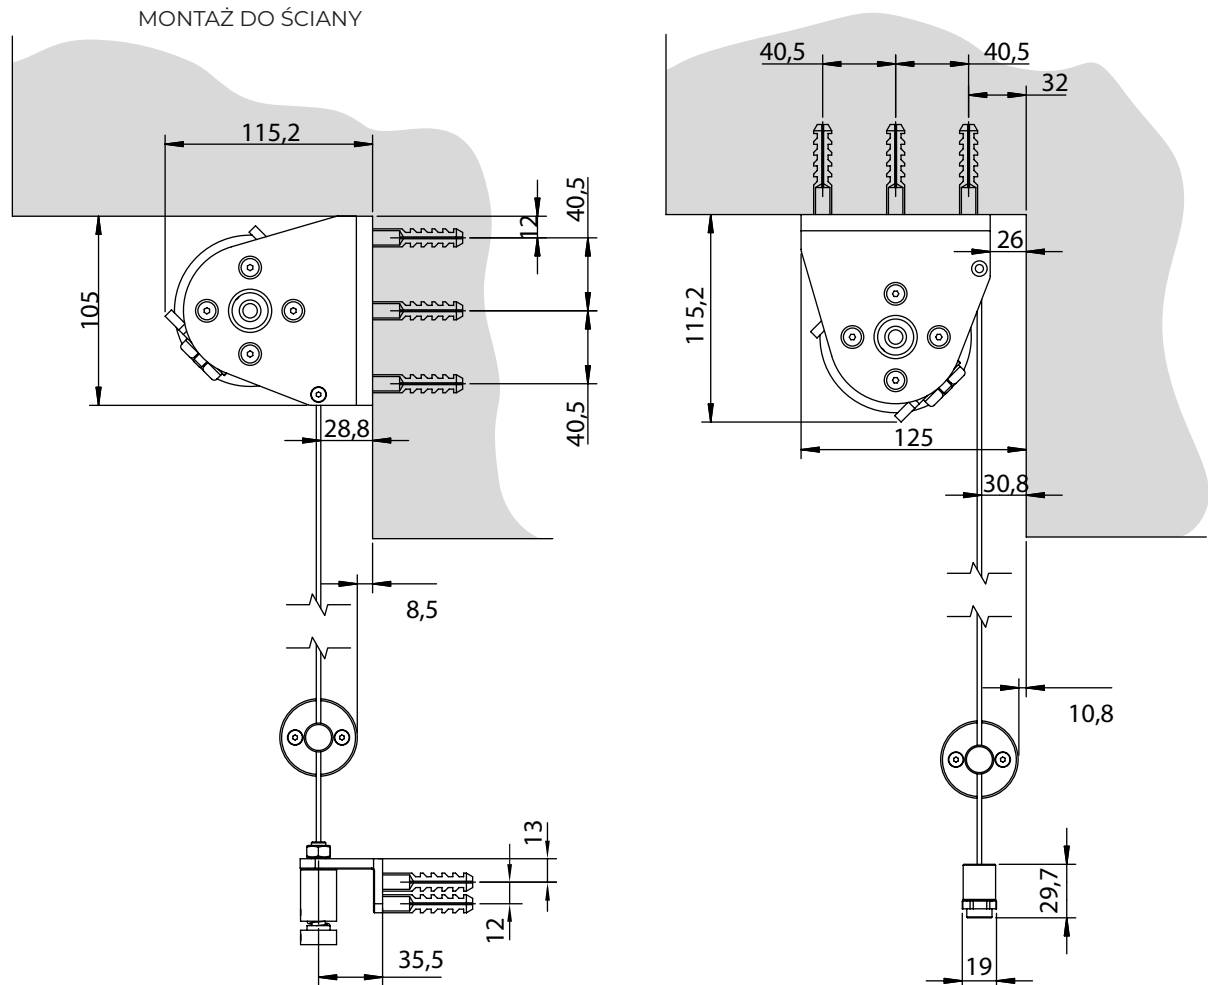

SCREEN R XL
Korby

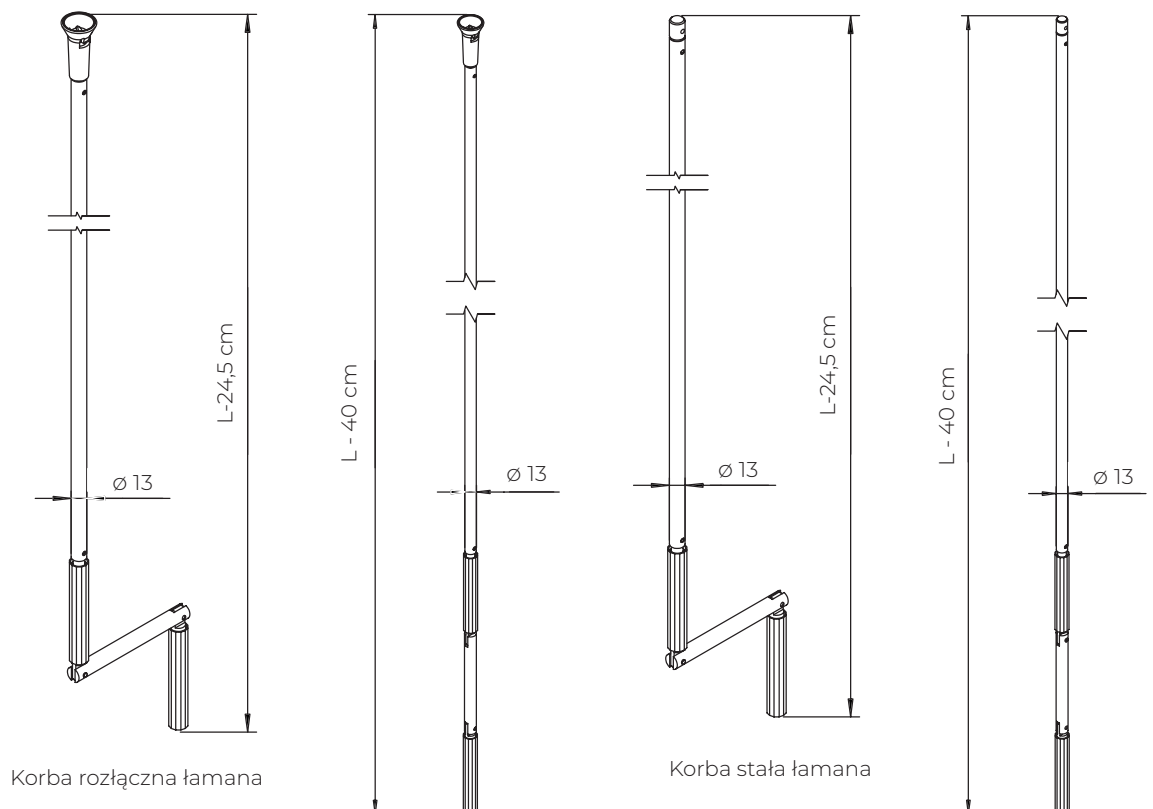

SCREEN R XL MA

SCREEN R XL MA

Osłona przeciwsłoneczna pionowa

ZASTOSOWANIE

- | | |
|---------------------|-----|
| • Montaż zewnętrzny | NIE |
| • Montaż wewnętrzny | TAK |


CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Szeroka gama tkanin
- System bez kasetowy
- Mechanizm łańcuszkowy
- Łańcuszek metalowy o długości całkowitej w pętli 240 cm, 360 cm lub 460 cm
- Prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej lub system wolnowiszący
- Montaż ścienny i sufitowy

PARAMETRY TECHNICZNE

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| • Kolorystyka | RAL |
| • Napęd elektryczny | NIE |
| • Napęd ręczny | TAK (łańcuszek metalowy) |
| • Maksymalna szerokość wewnątrz | 3000 mm |
| • Maksymalna wysokość wewnątrz | 3500 mm (max. 9 m ²) |

SCREEN R XL MA
Widok rozstrzelony

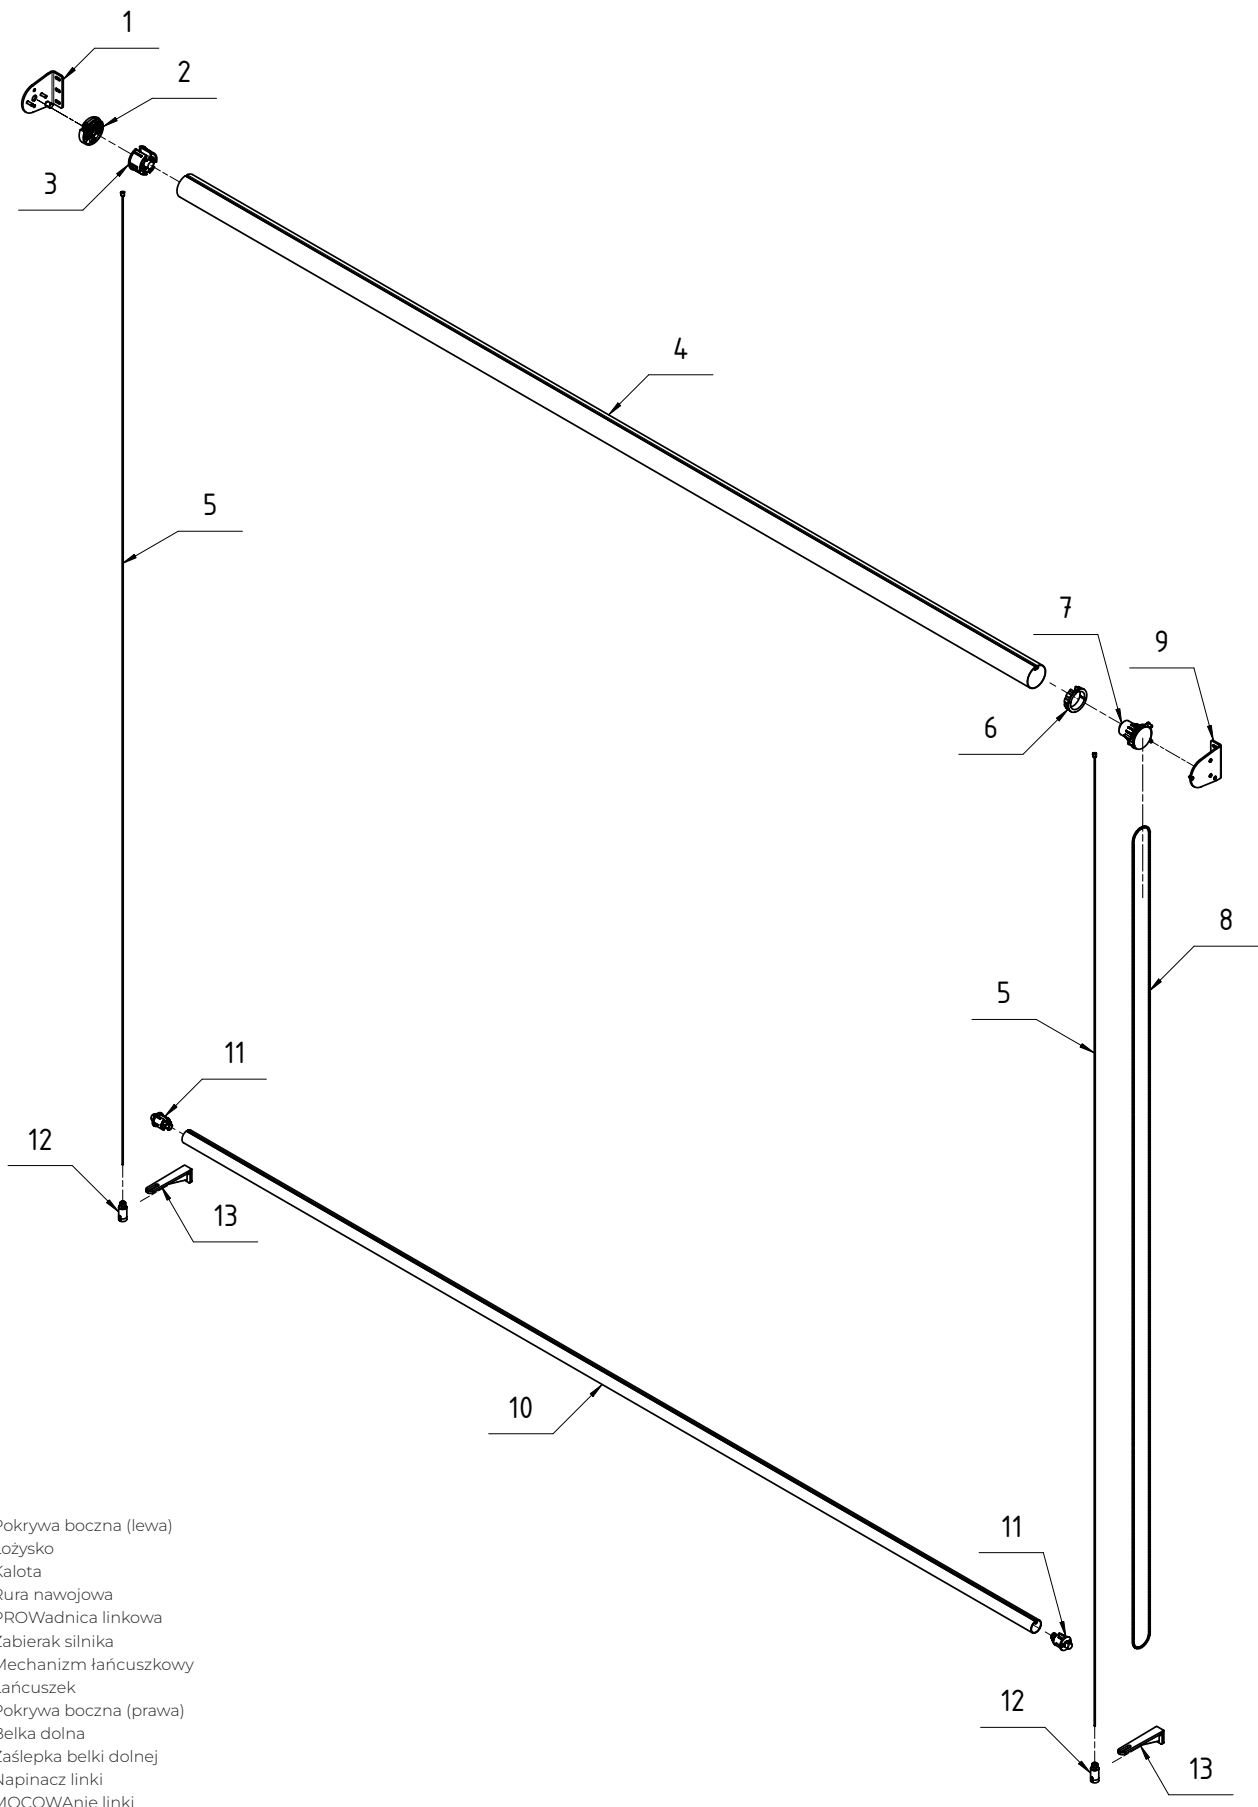

1. Pokrywa boczna (lewa)
2. Łożysko
3. Kalota
4. Rura nawojowa
5. PROWadnica linkowa
6. Zabierak silnika
7. Mechanizm łańcuszkowy
8. Łańcuszek
9. Pokrywa boczna (prawa)
10. Belka dolna
11. Zaślepka belki dolnej
12. Napinacz linki
13. MOCOWanie linki


SCREEN R XL MA




Ø35 Belka dolna



PROWadnica linkowa

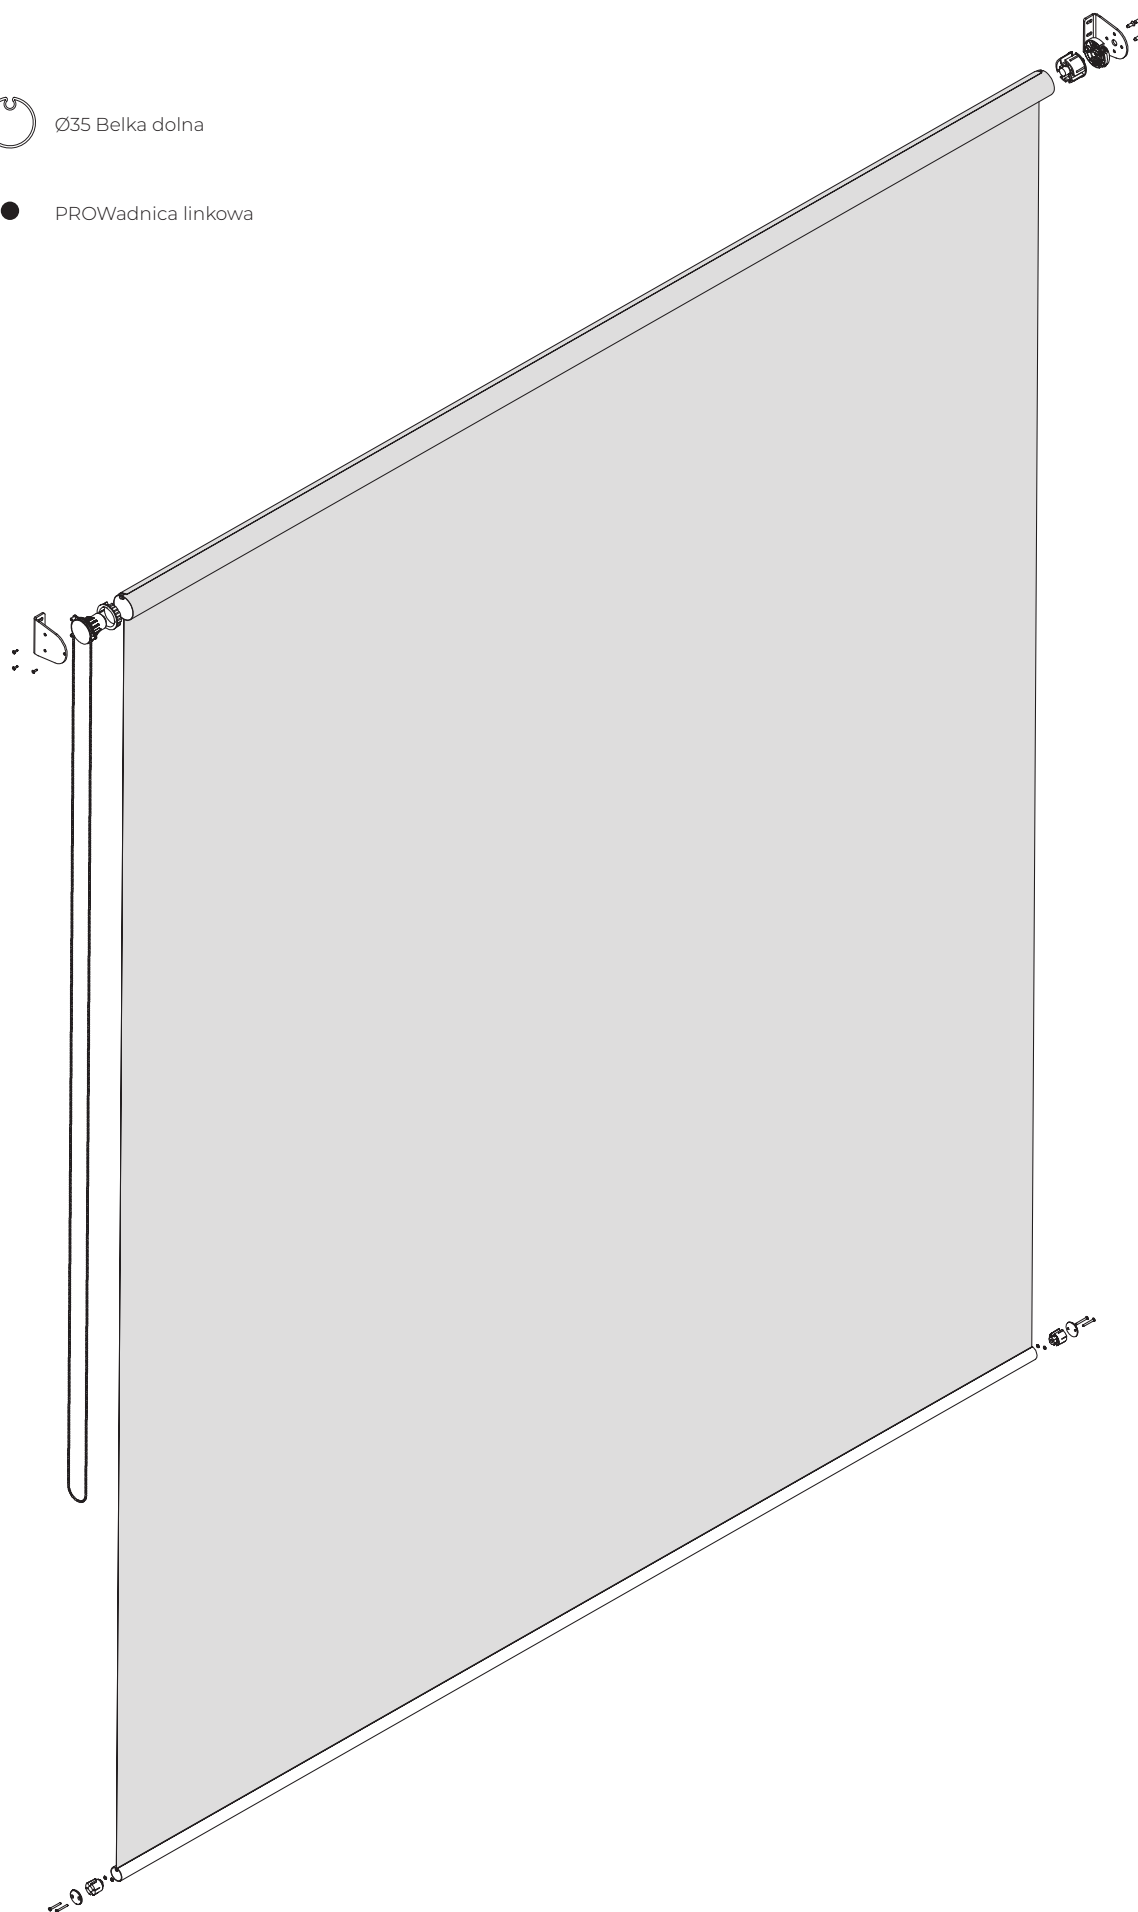


SCREEN R XL MA

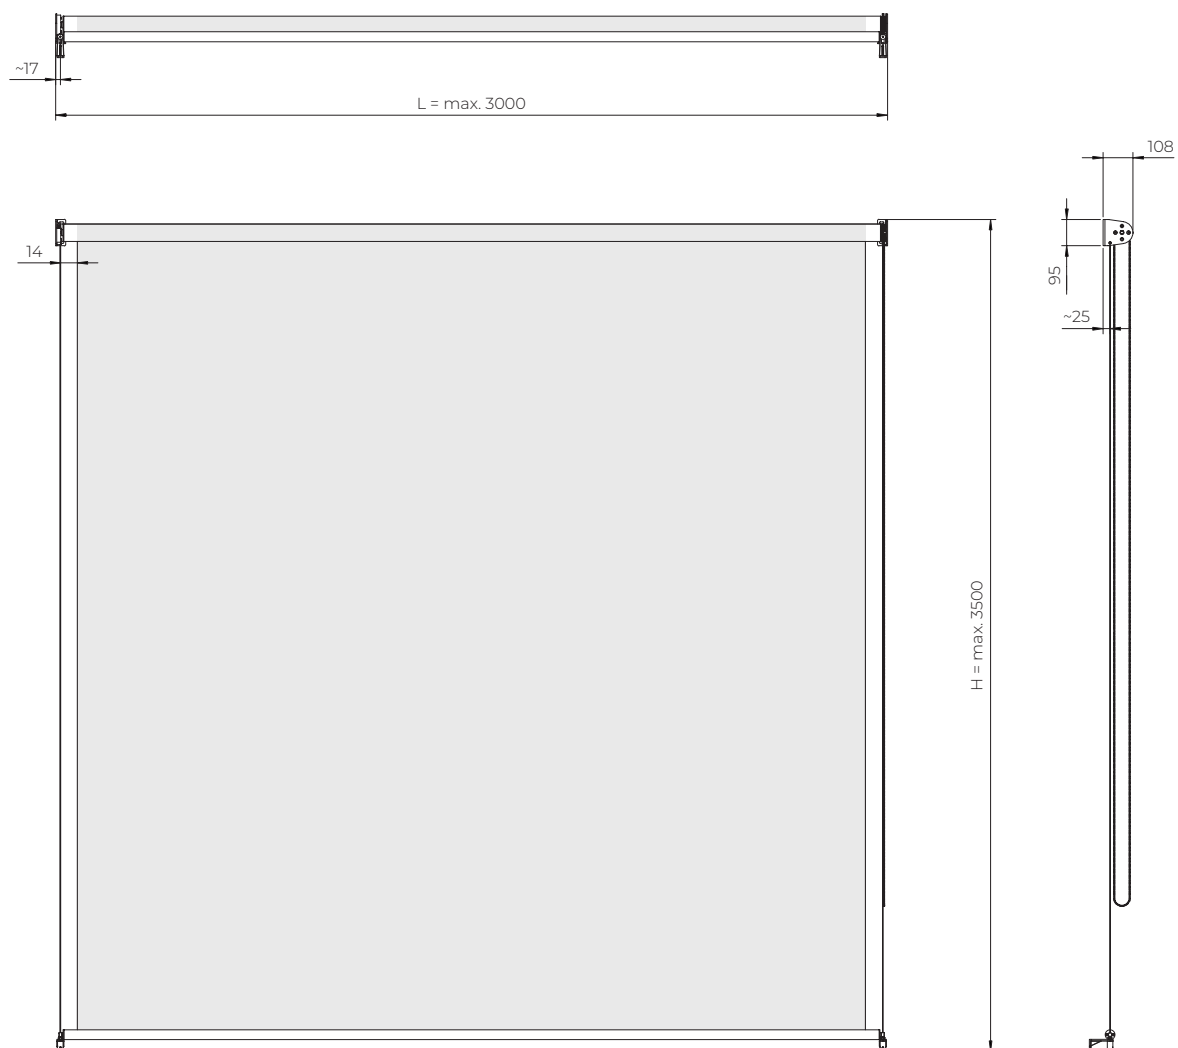


SCREEN R XL MA PROWADNICA linkowa





SCREEN R XL MA Belka dolna Ø 35

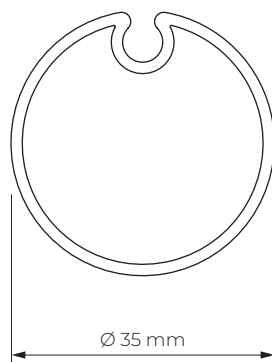


SCREEN R XL MA Rura nawojowa stalowa Ø 63 (do łańcuszka)

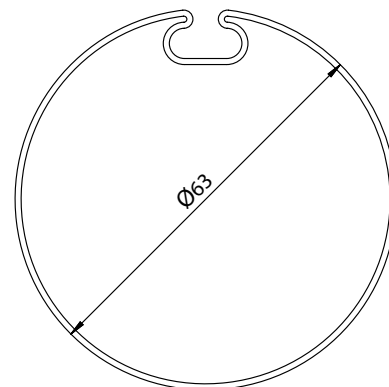


SCREEN R XL MA

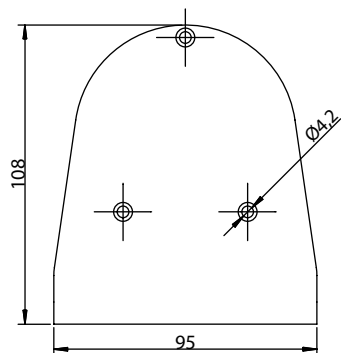


Uchwyty ścienna-sufitowe dla łańcuszka.
Strona napędowa / strona łożyskowa

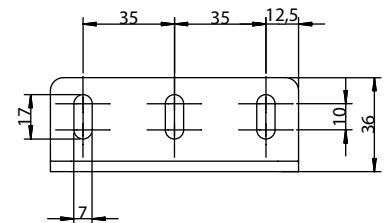

SCREEN R XL MA
Mechanizm łańcuszkowy

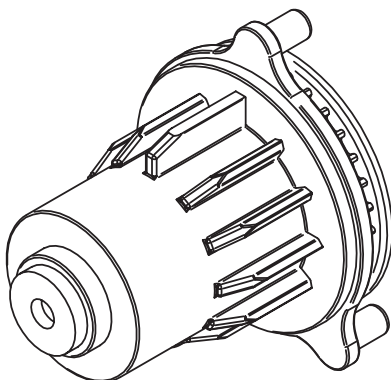


SCREEN R XL MA
Łożysko

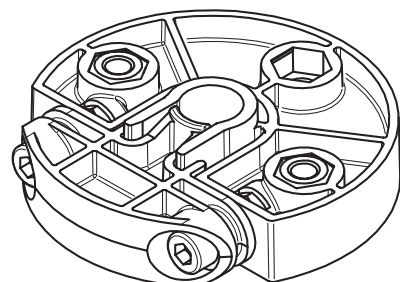


SCREEN R XL MA
System łańcuszkowy

MONTAŻ DO ŚCIANY

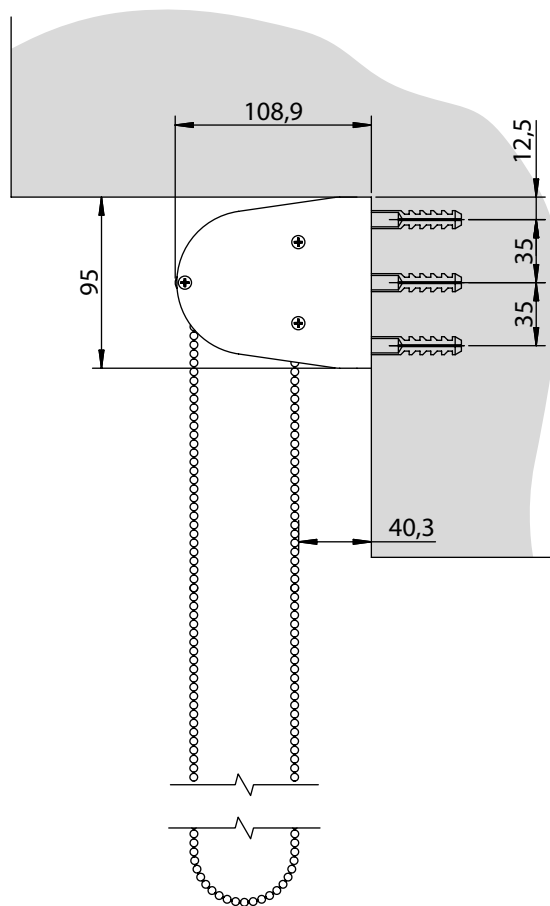


MONTAŻ DO SUFITU

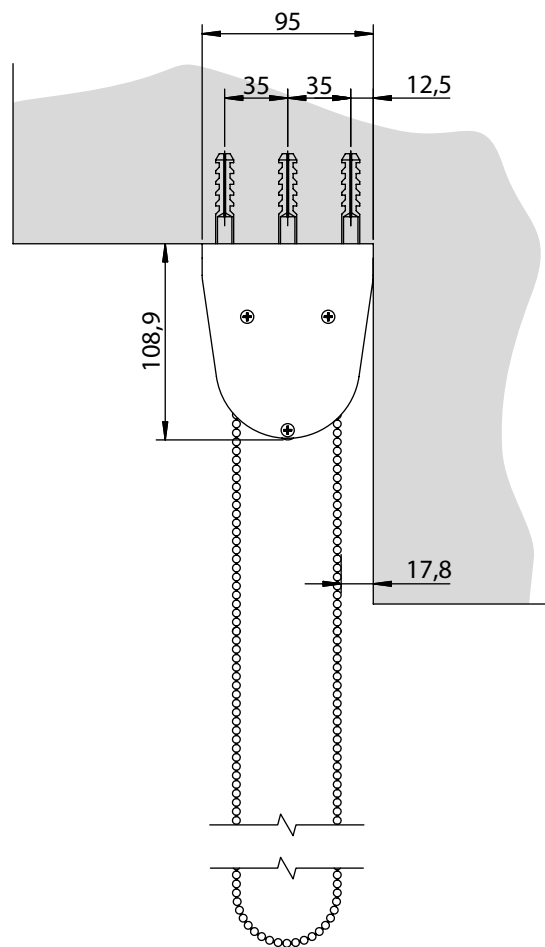


SCREEN R XL MA

MONTAŻ DO SUFITU

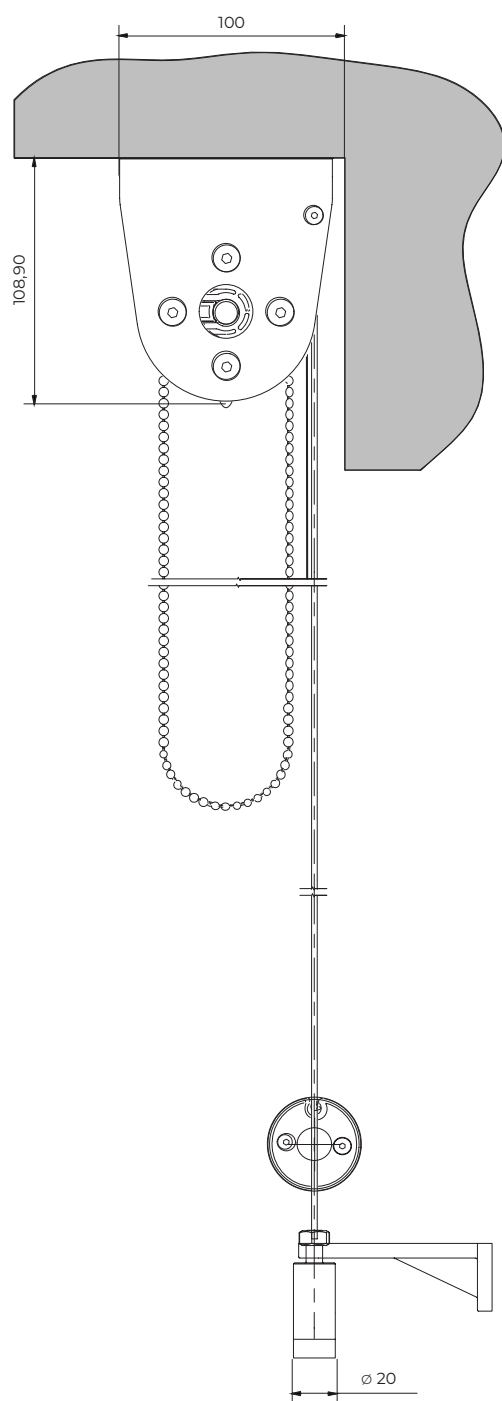

MONTAŻ DO ŚCIANY

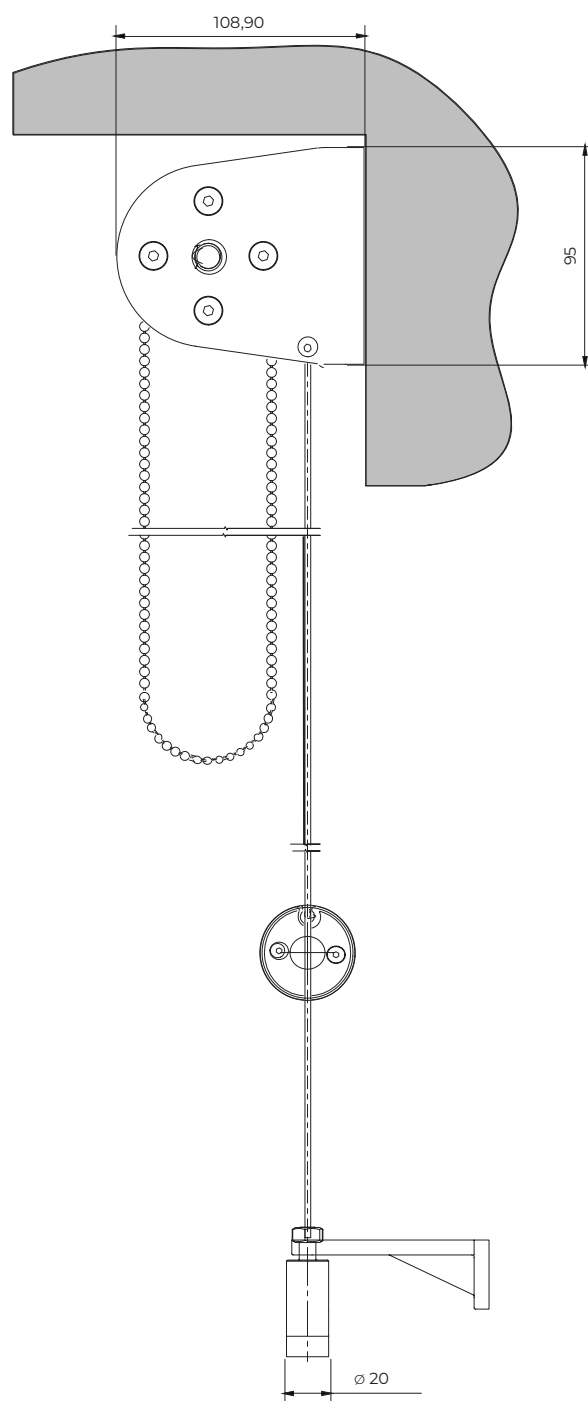

SCREEN R XS

SCREEN R XS

Osłona przeciwsłoneczna pionowa

ZASTOSOWANIE

- Montaż zewnętrzny
- Montaż wewnętrzny

NIE
TAK

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Szeroka gama tkanin
- System bez kasetowy
- Prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej
- Montaż ścienny i sufitowy


PARAMETRY TECHNICZNE

- Kolorystyka
- NAPĘD Elektryczny
- napęd ręczny
- Maksymalna szerokość
- Maksymalna wysokość

RAL
TAK
TAK
2600 mm
2600 mm


SCREEN R XS

Widok rozstrzelony

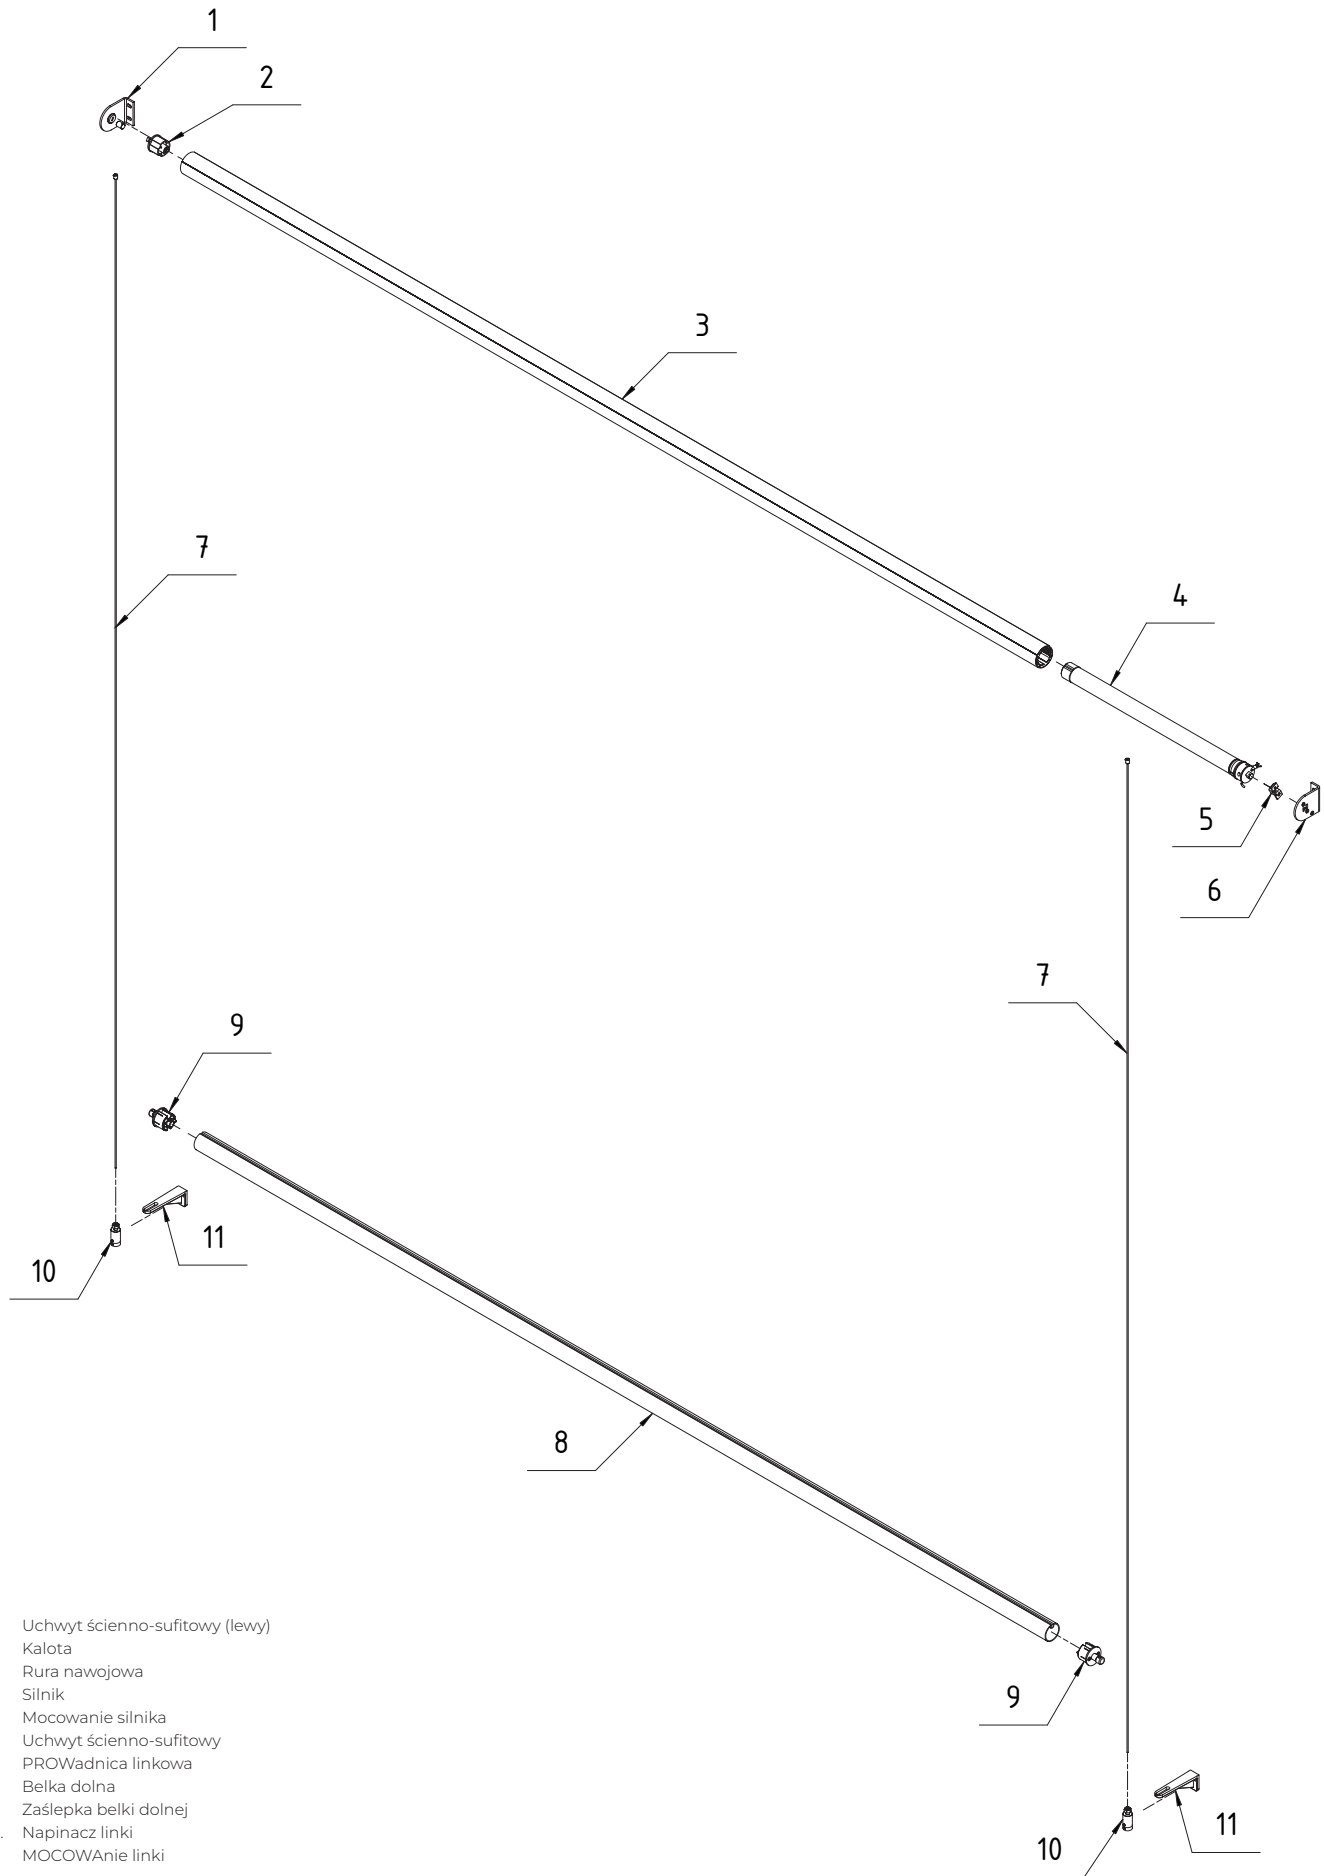

1. Uchwyt ścienny-sufitowy (lewy)
2. Kalota
3. Rura nawojowa
4. Silnik
5. Mocowanie silnika
6. Uchwyt ścienny-sufitowy
7. PROWADNICA linkowa
8. Belka dolna
9. Zaślepka belki dolnej
10. Napinacz linki
11. MOCOWANIE linki

SCREEN R XS

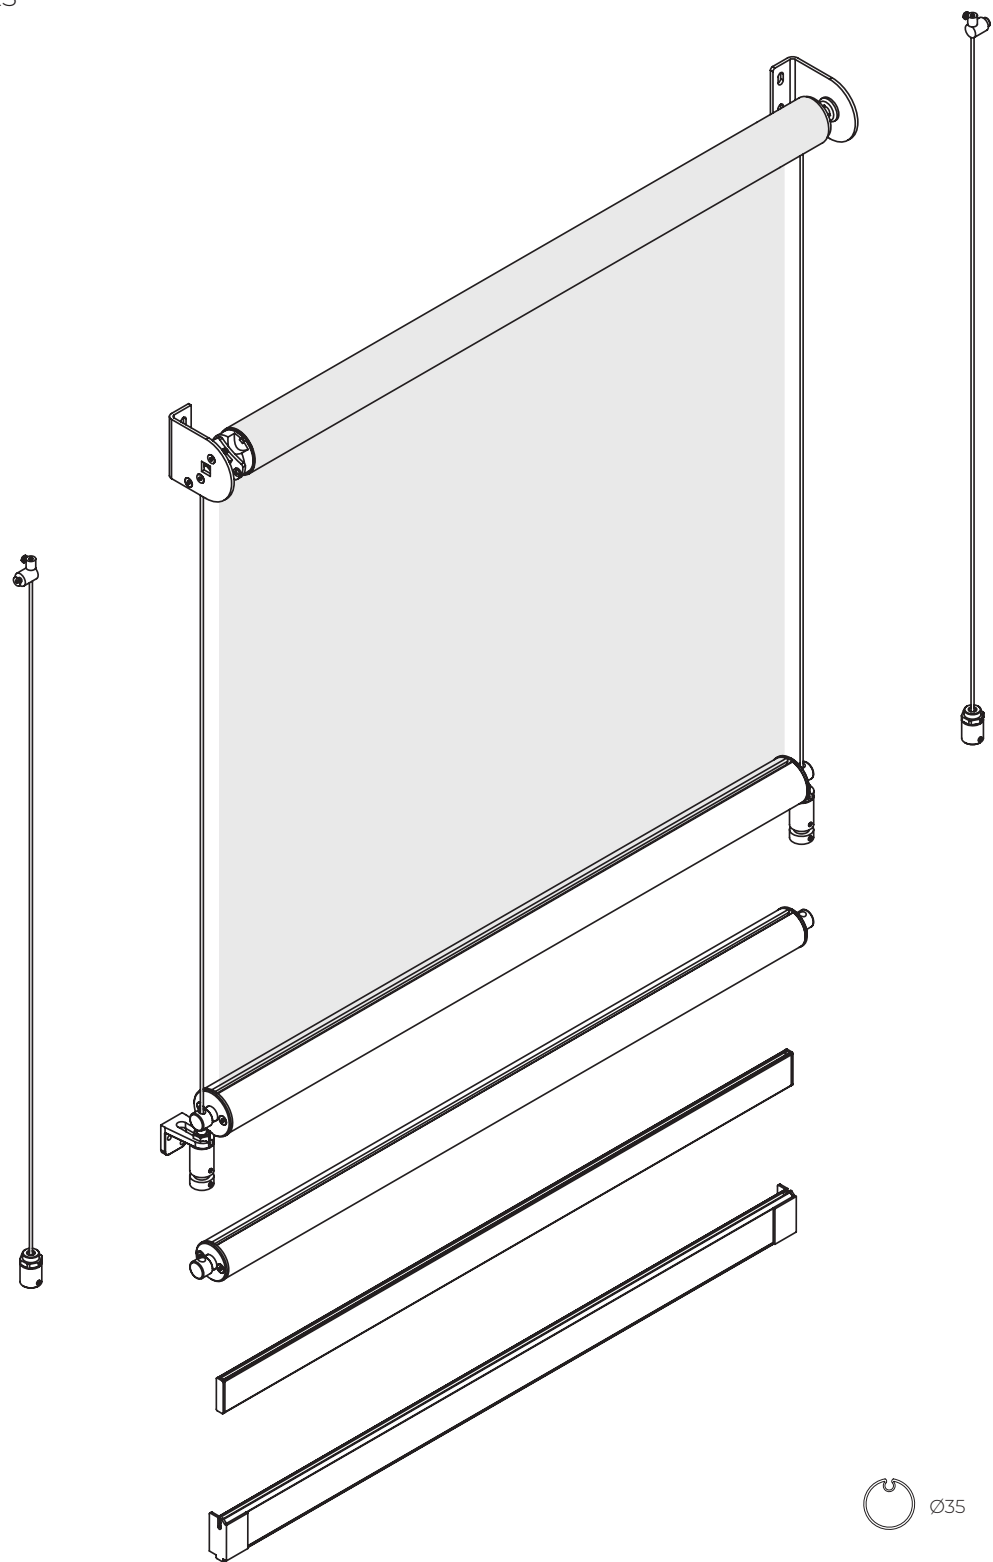

	Prowadnice	
	PROWADNICA linkowa Ø 2,5 mm	Brak
	FG 42	✓
	FP33	✓
	Ø35	✓
belki dolne	Ø42	✓



Ø35

- PROWADNICA linkowa Ø2.5



Ø42




FG 42




FP33


SCREEN R XS
PROWadnica linkowa




SCREEN R XS
Belka dolna FP33




SCREEN R XS
Belka dolna Ø 42

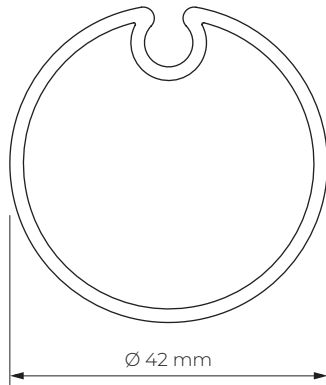


SCREEN R XS
Belka dolna Ø 35

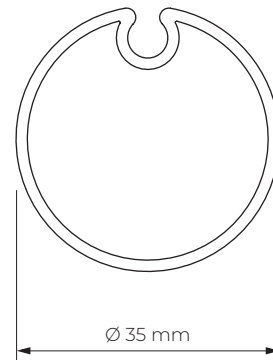

SCREEN R XS
Rura nawojowa aluminiowa Ø 51

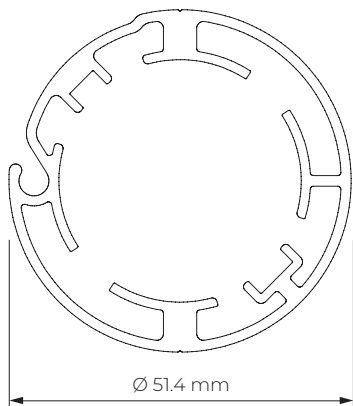

SCREEN R XS
Rura nawojowa aluminiowa Ø 35 do napędu ręcznego




SCREEN R XS

Kątowniki mocujące linkę

Kątowniki mocujące linkę
dostępne w rozmiarach:


A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* na zamówienie, dłuższe terminy realizacji.

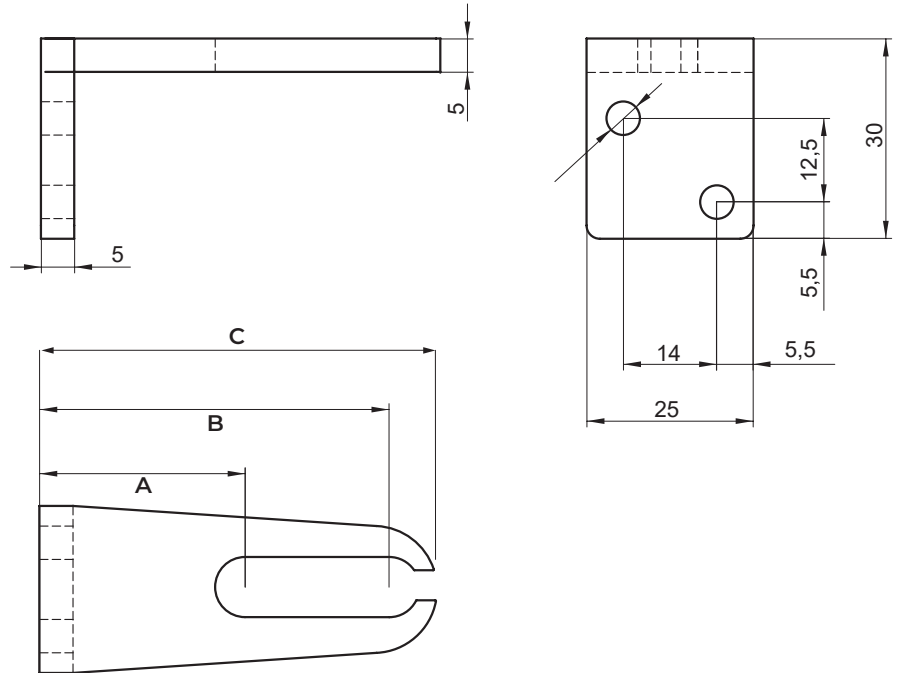


SCREEN R XS

Wymiary-Montaż (napęd silnik)

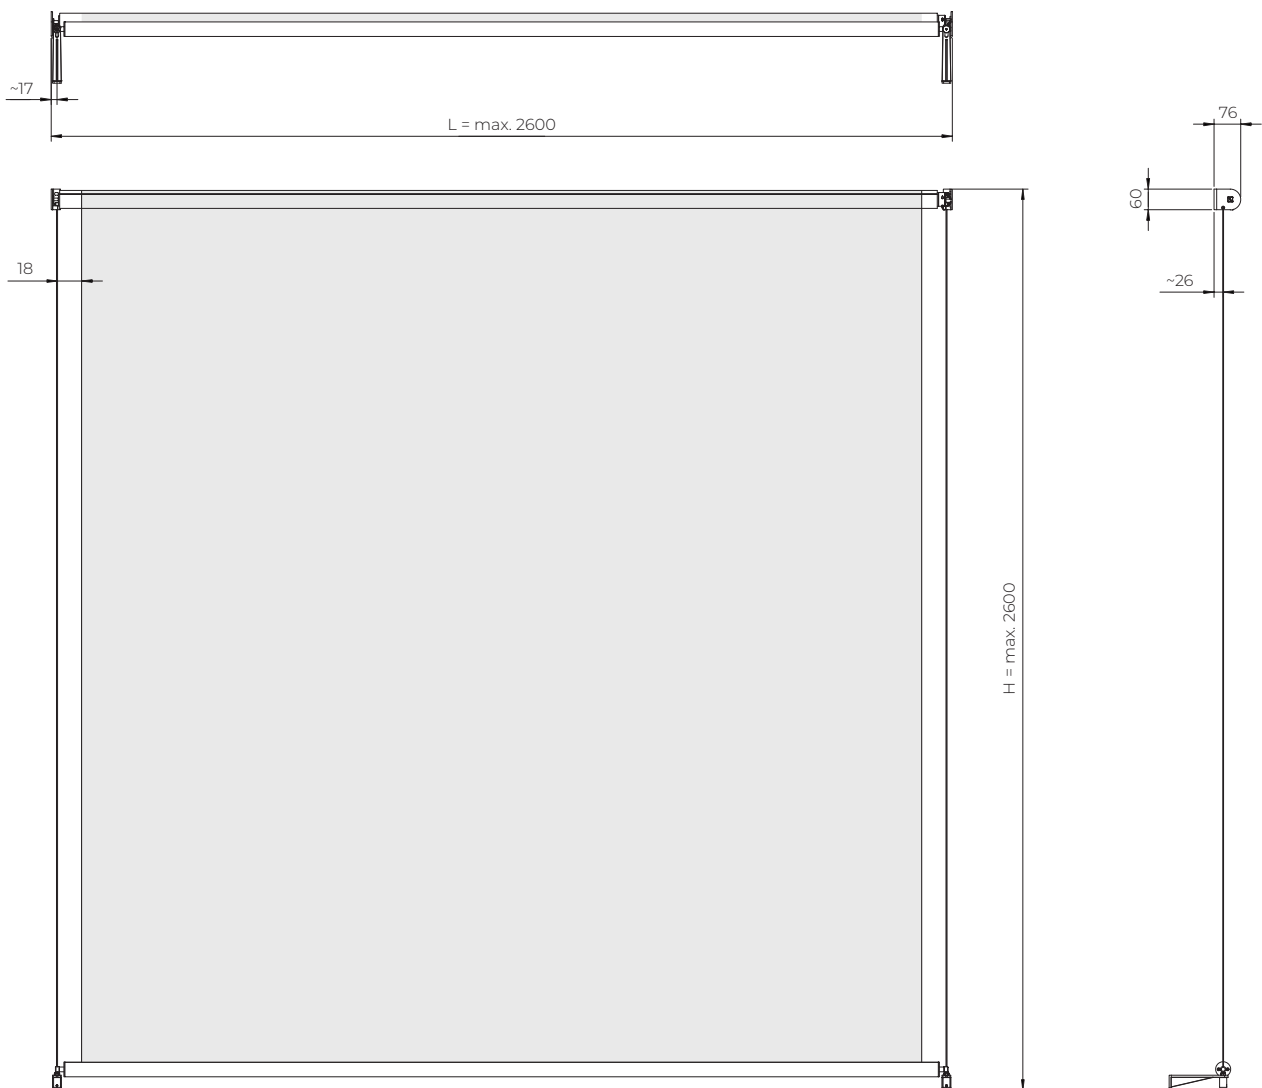


SCREEN R XS

Wymiary - Montaż (napęd ręcznym)

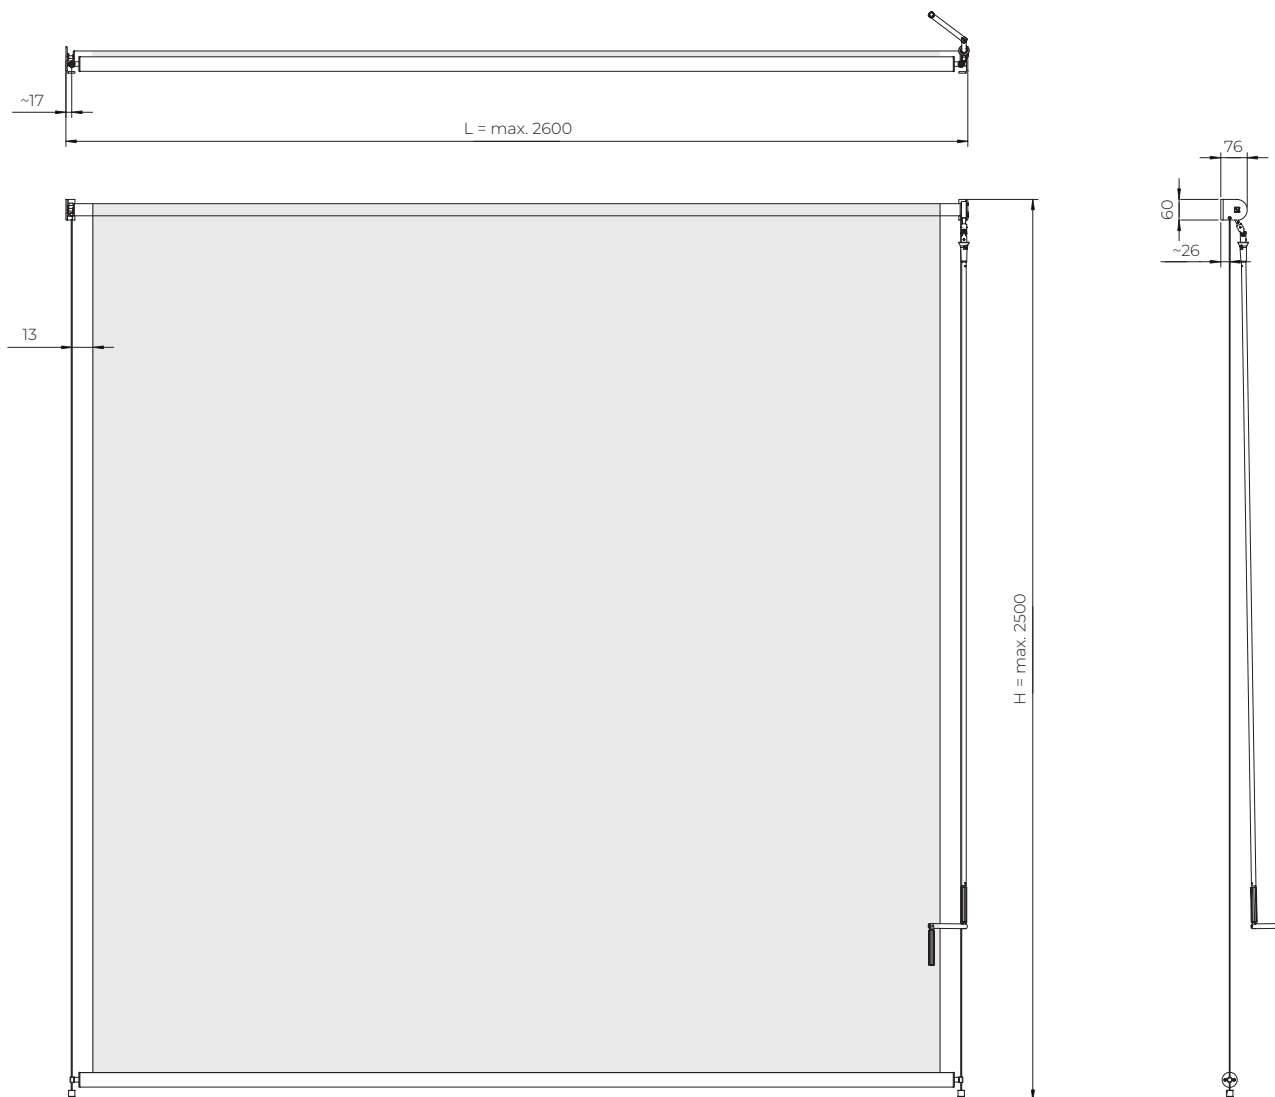


SCREEN R XS

Montaż do sufitu lub ściany - (uchwyt ścienny - sufitowy).

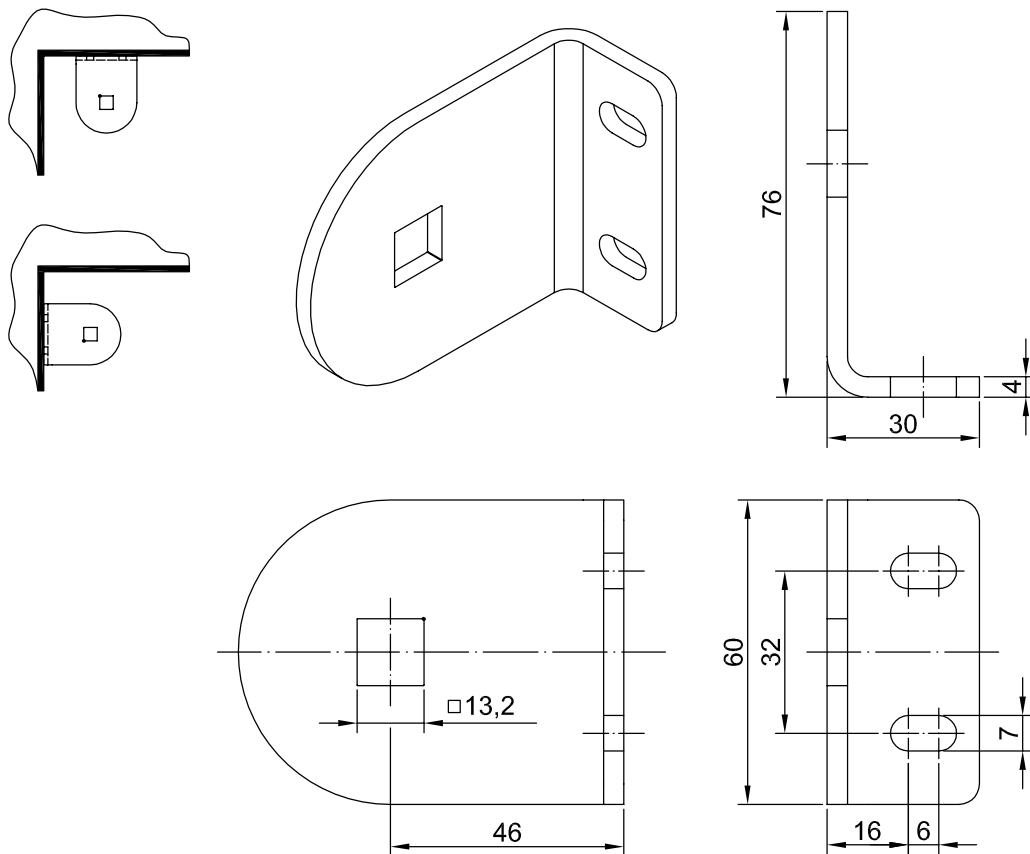


SCREEN R XS

Korby

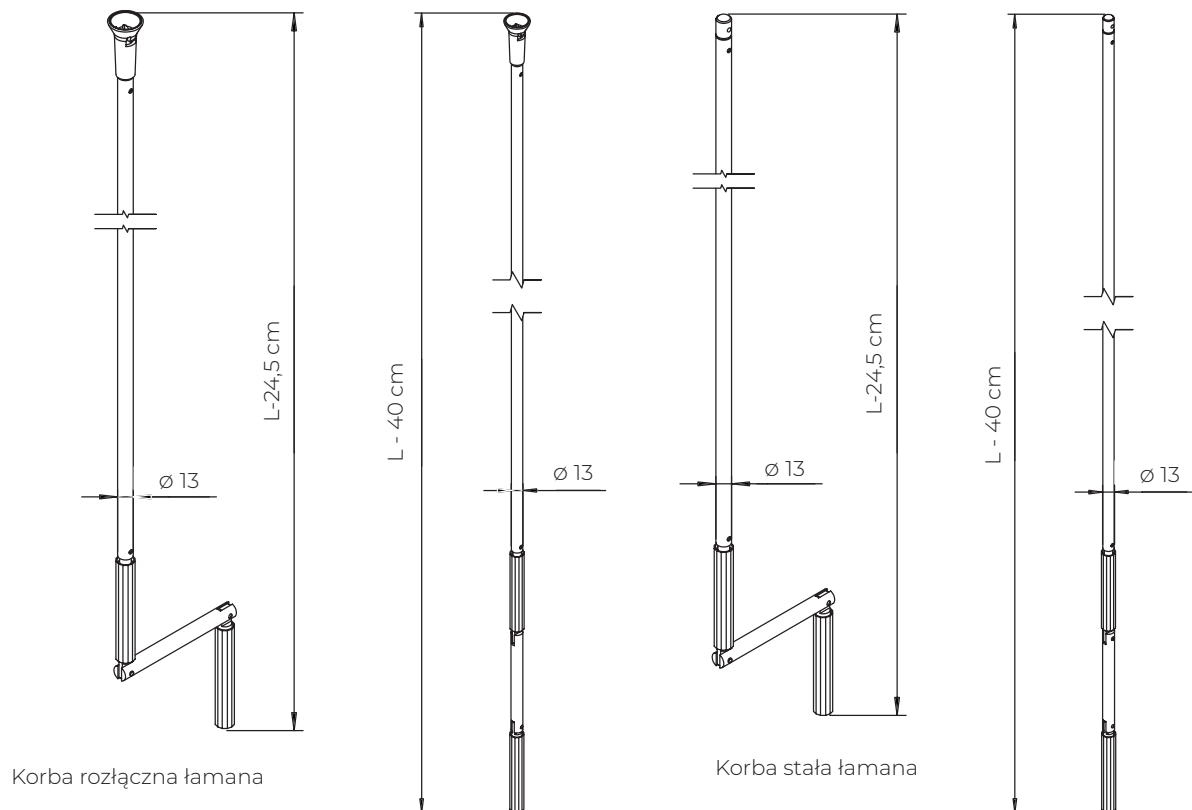


SCREEN R XS

Montaż ścienny (Korba)

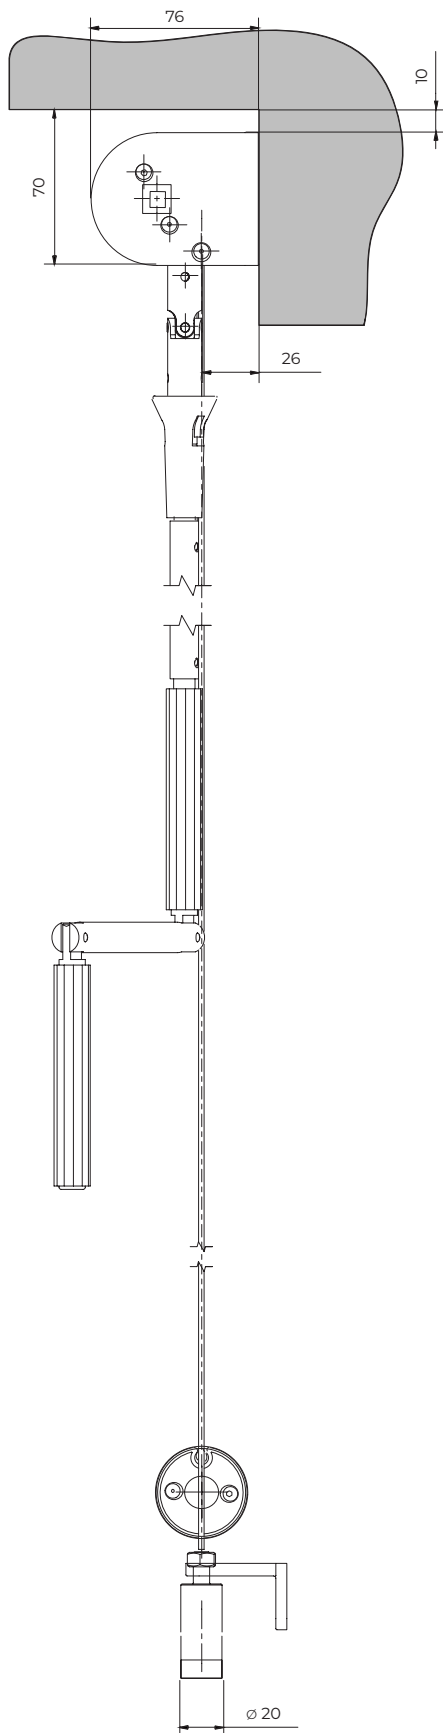


SCREEN R XS

Montaż sufitowy (Korba)

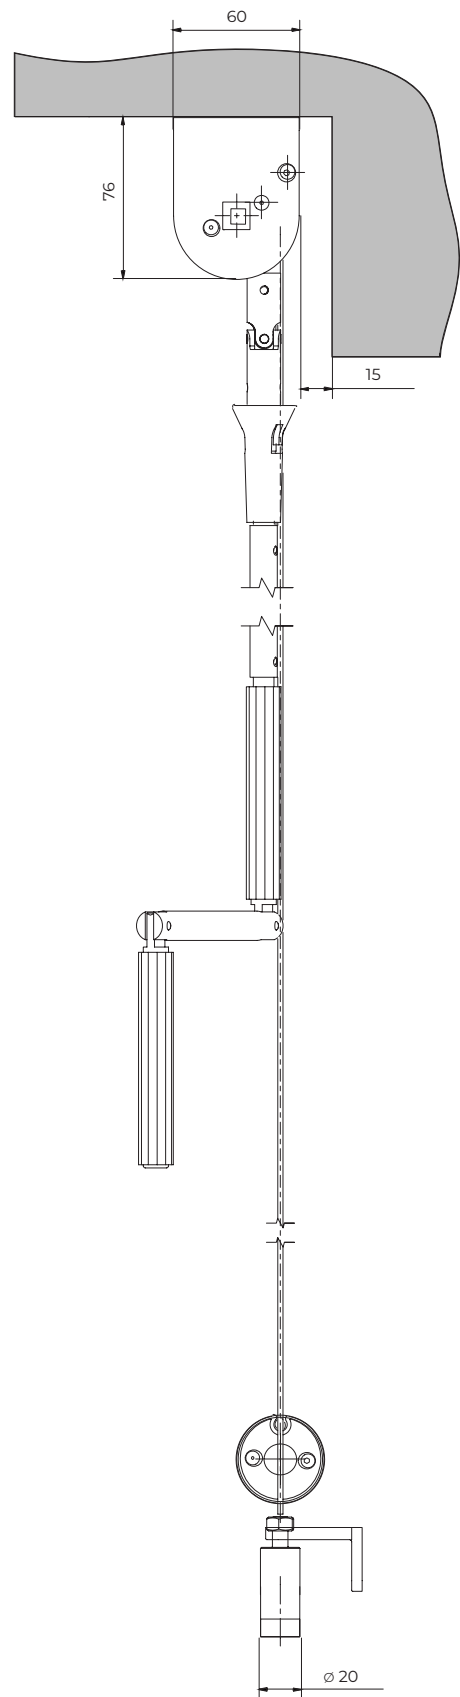


SCREEN R XS

Montaż ścienny (Silnik)

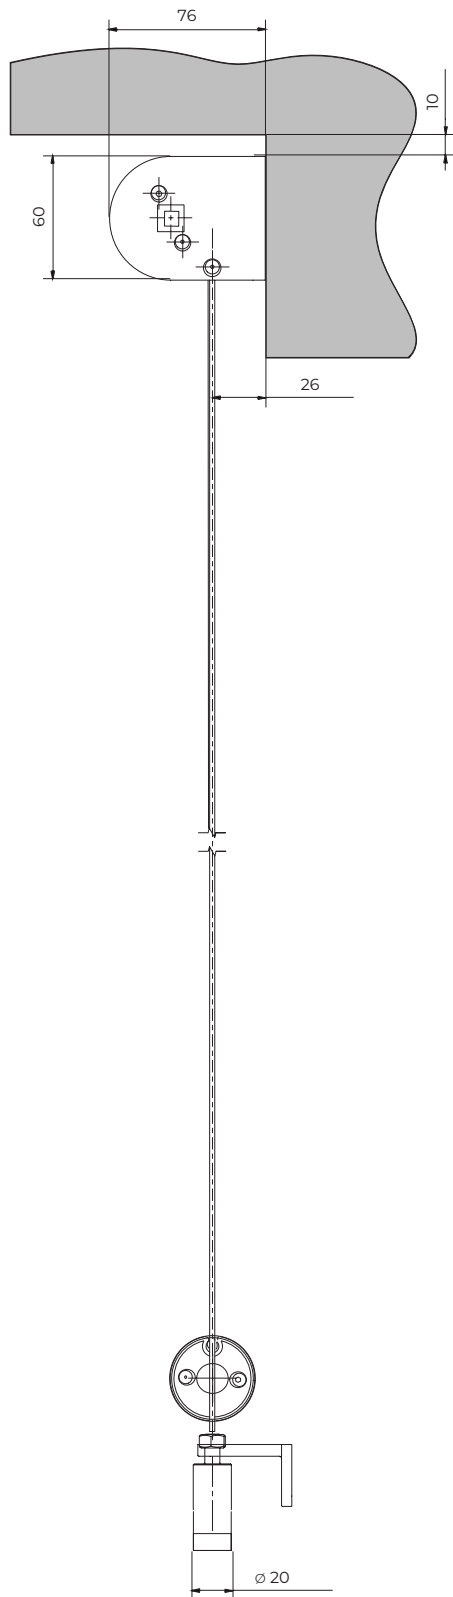

SCREEN R XS

Montaż sufitowy (Silnik)

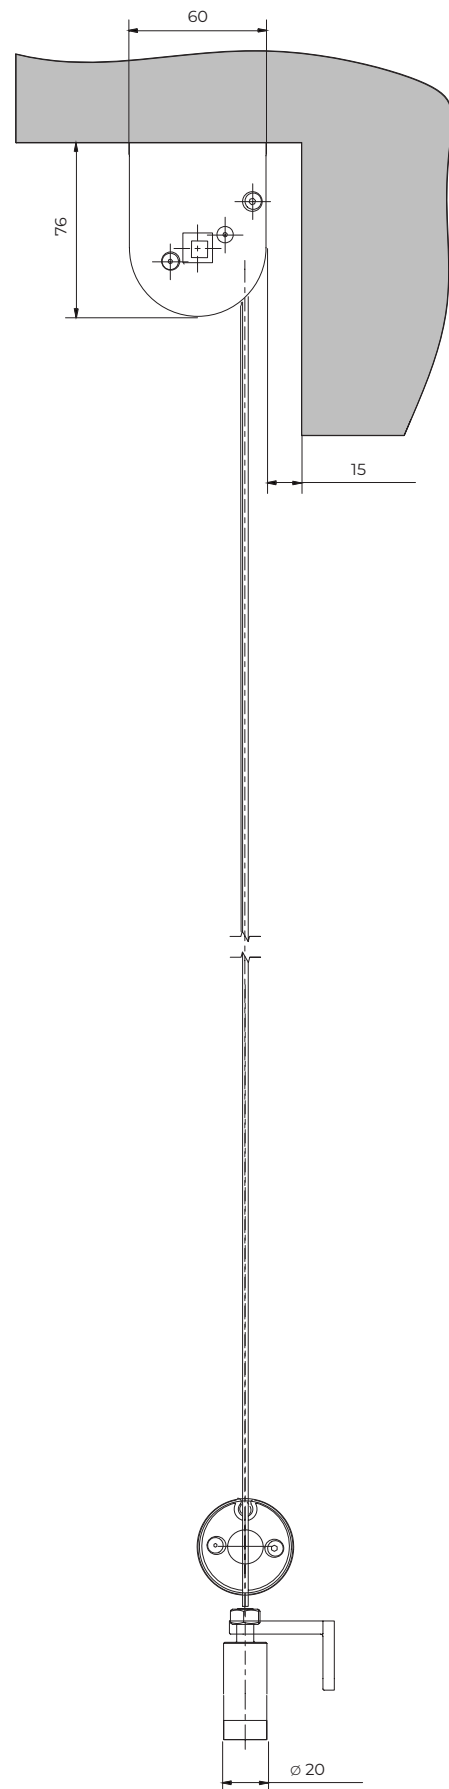

VERANDA

VERANDA to system przeciwsłoneczny przeznaczony do montażu w przeszklonych połaciach dachowych, świetlikach oraz okiennych zabudowach takich jak np. ogrody zimowe. System Veranda jest stosowany na poziomych i skośnych płaszczyznach stąd często jest określany jako roleta pozioma. Użyte w systemie tkaniny o specjalnych parametrach ograniczają dostęp światła słonecznego, jednocześnie zwiększając udział światła rozproszonego w pomieszczeniach, co zapewnia komfort pracy i wypoczynku we wnętrzach. System Veranda jest sterowany wyłącznie elektrycznie i może być stosowany zarówno na dachu, jak i pod sufitem. Może być montowany również jako zestaw wielu modułów, co daje możliwość zastosowania nawet w przypadku sporych przeszkleń. Veranda posiada wbudowany system naciągu tkaniny, który gwarantuje sprawną, bezkolizyjną pracę podczas rozwijania i zwijania materiału do kasety, a także estetyczny wygląd napiętej tkaniny. Trwałość i niezawodność zapewnia solidna, konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium lakierowanego proszkowo naabrany kolor (paleta RAL).

ZASTOSOWANIE:

- Ochrona przeciwsłoneczna i zacielenie powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:


- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Tylko napęd elektryczny
- Dostępny montaż modułowy
- Montaż dachowy oraz możliwość montażu w wersji podwieszanej na wyraźne życzenie klienta
- Posiada system naciągu tkaniny umiejscowiony w belce przedniej

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Maksymalna szerokość modułu 4500 mm
- Maksymalna wysokość 5000 mm
- Zastosowanie zewnętrzne

VERANDA


Widok rozstrzelony

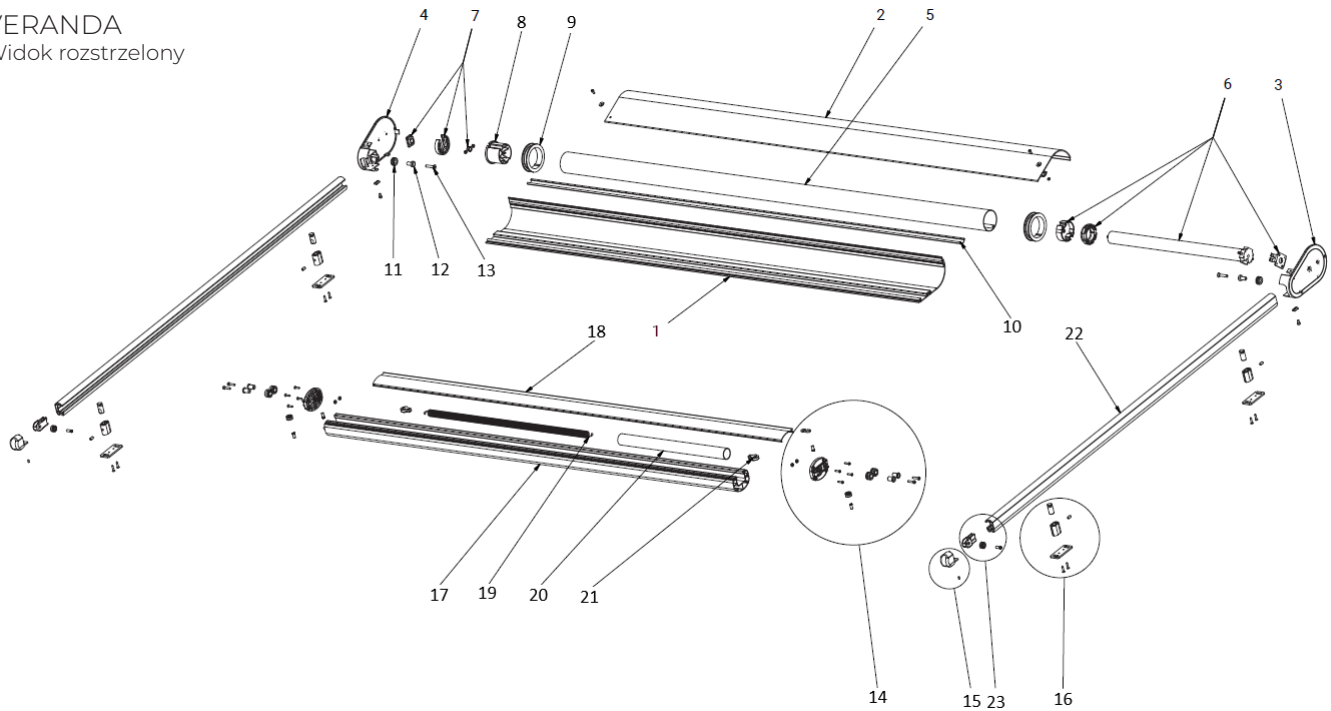

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Kasetę część stała | 9. Koło nawojowe | 17. Belka dolna |
| 2. Kasetę pokrywa rewizyjna | 10. Profil ślizgowy | 18. Pokrywa rewizyjna belki dolnej |
| 3. Pokrywa boczna - prawa | 11. Rolka pokrywy | 19. sprężyna |
| 4. Pokrywa boczna - lewa | 12. Tulejka rolki pokrywy | 20. Osłona sprężyny |
| 5. Rura nawojowa | 13. Śruba M8x40 | 21. Błoczek pojedynczy |
| 6. Silnik elektryczny | 14. Pokrywa boczna belki dolnej kpl. | 22. Prowadnica |
| 7. Łożysko ślizgowe | 15. Zasłepka prowadnicy | 23. Obsada rolki końcowej kpl. |
| 8. Zatyczka rury nawojowej | 16. Uchwyt prowadnicy | |

VERANDA

Rodzaje montażu




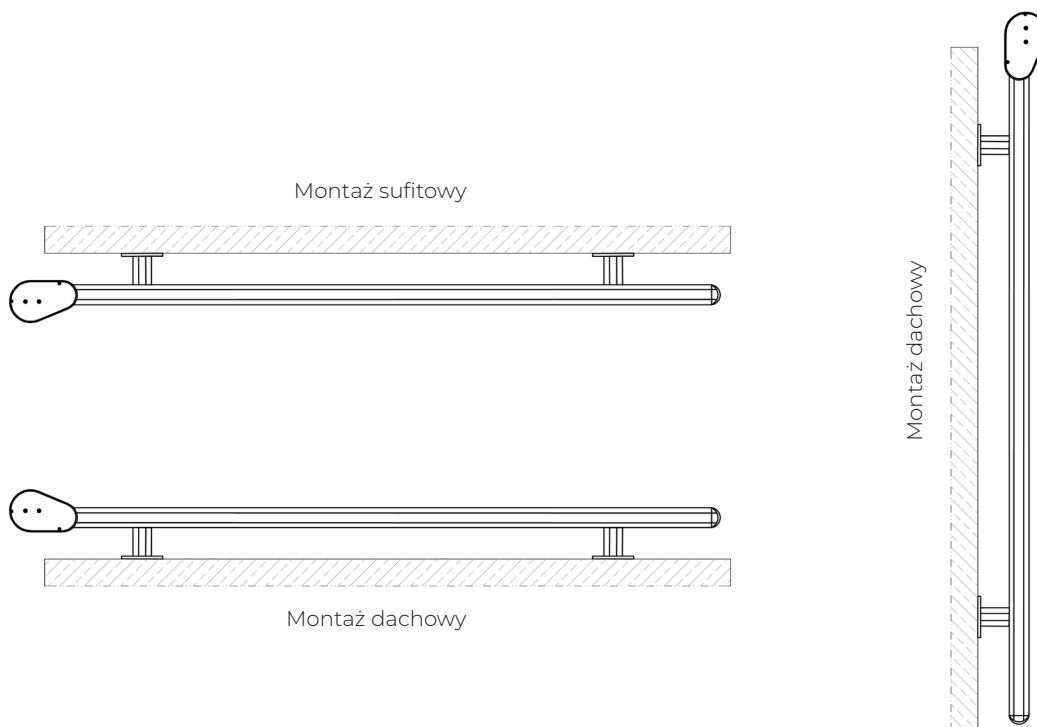


VERANDA


wymiary - Montaż

UWAGA:
Uchwyty środkowe rozmieszczać symetrycznie

1 - Prowadnica pojedyncza
P - Prowadnica w module

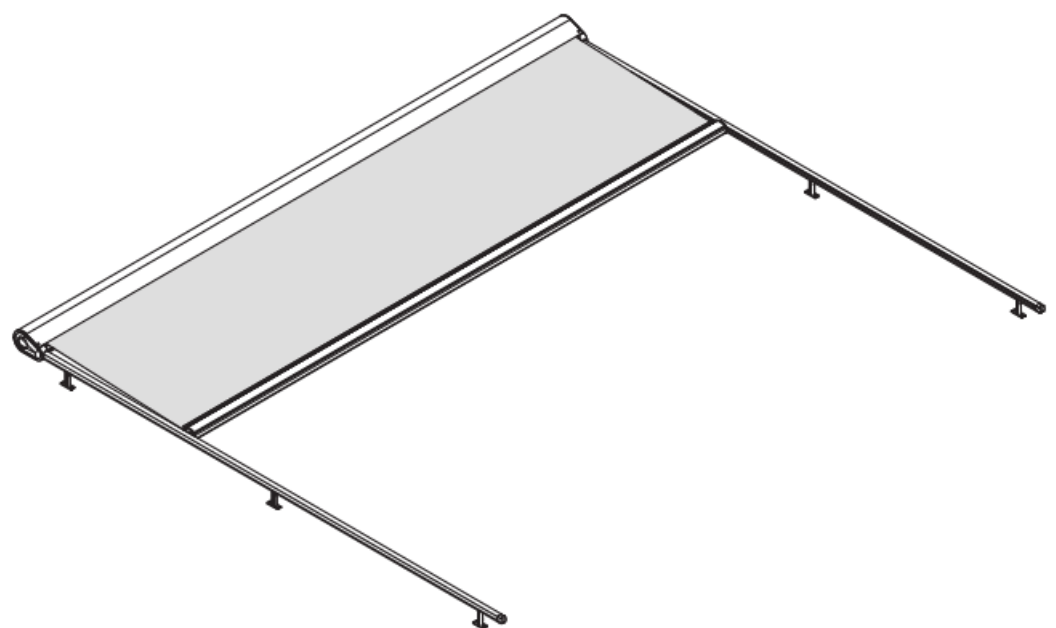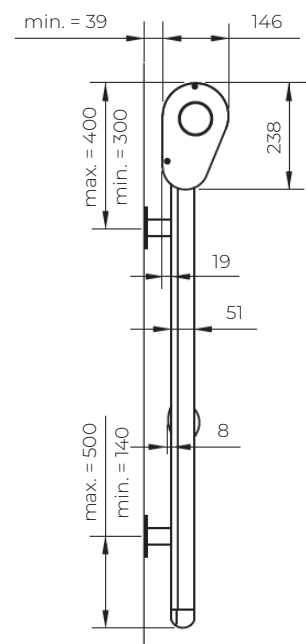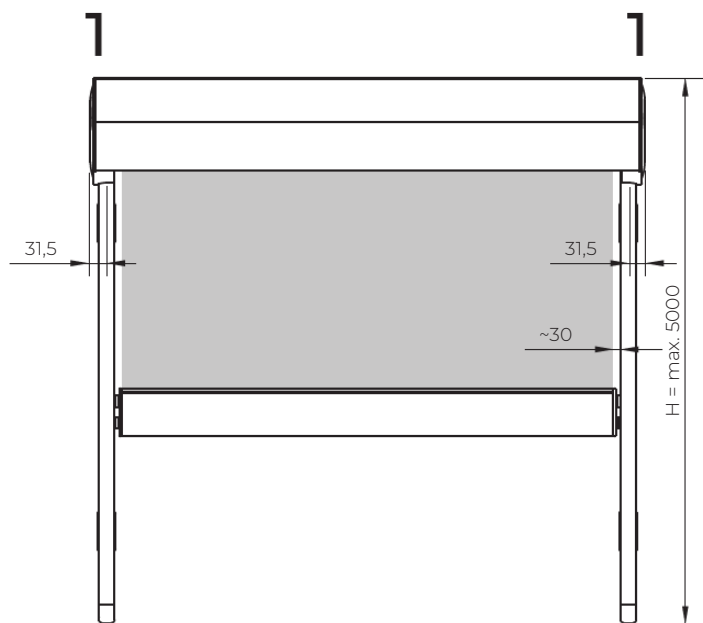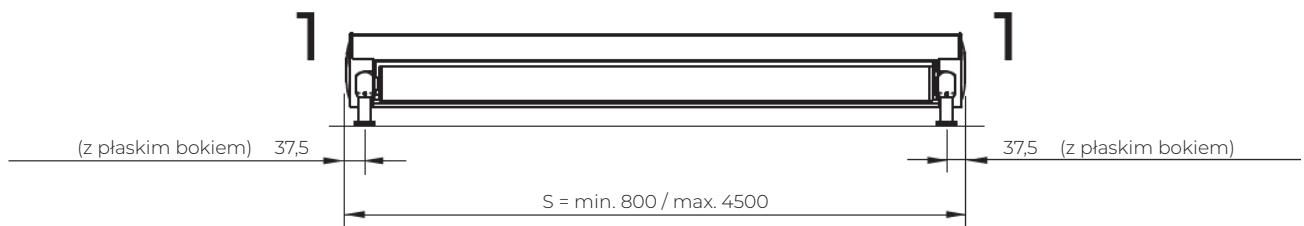


Środkowy moduł
(system wielomodułowy)
Veranda z bokami płaskimi



VERANDA




Strona napędu w module pojedynczym

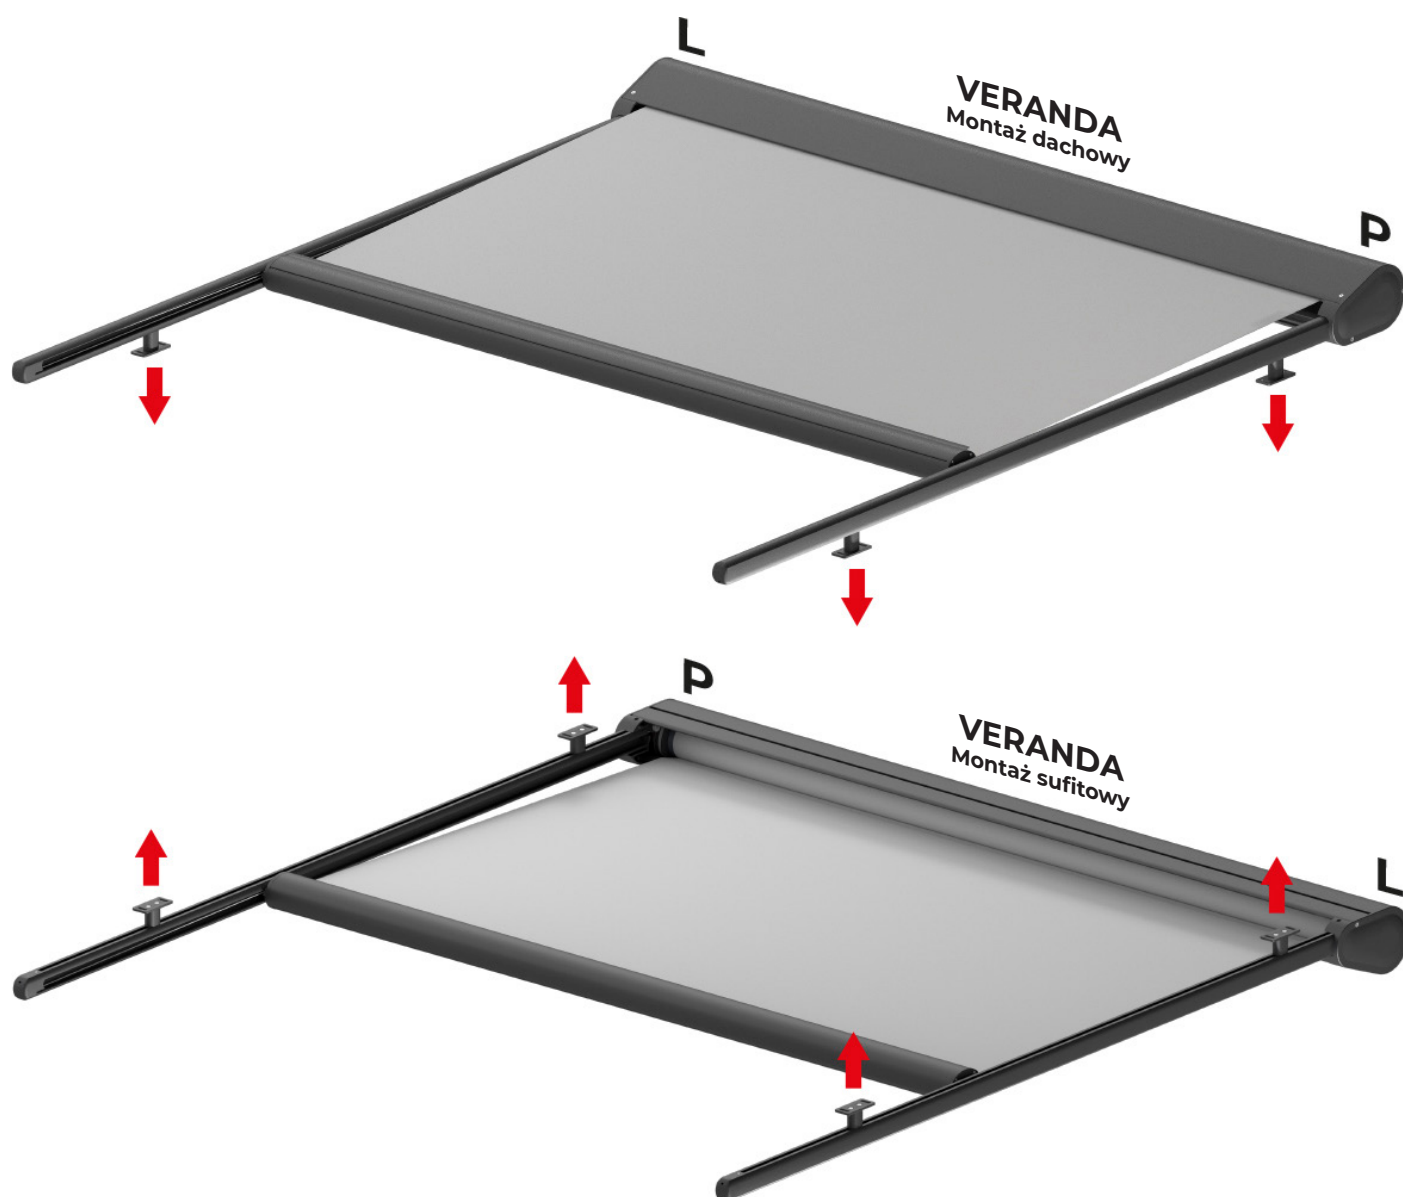

VERANDA

Wymiary - montaż modułowy

1 - Prowadnica pojedyncza
P - Prowadnica w module

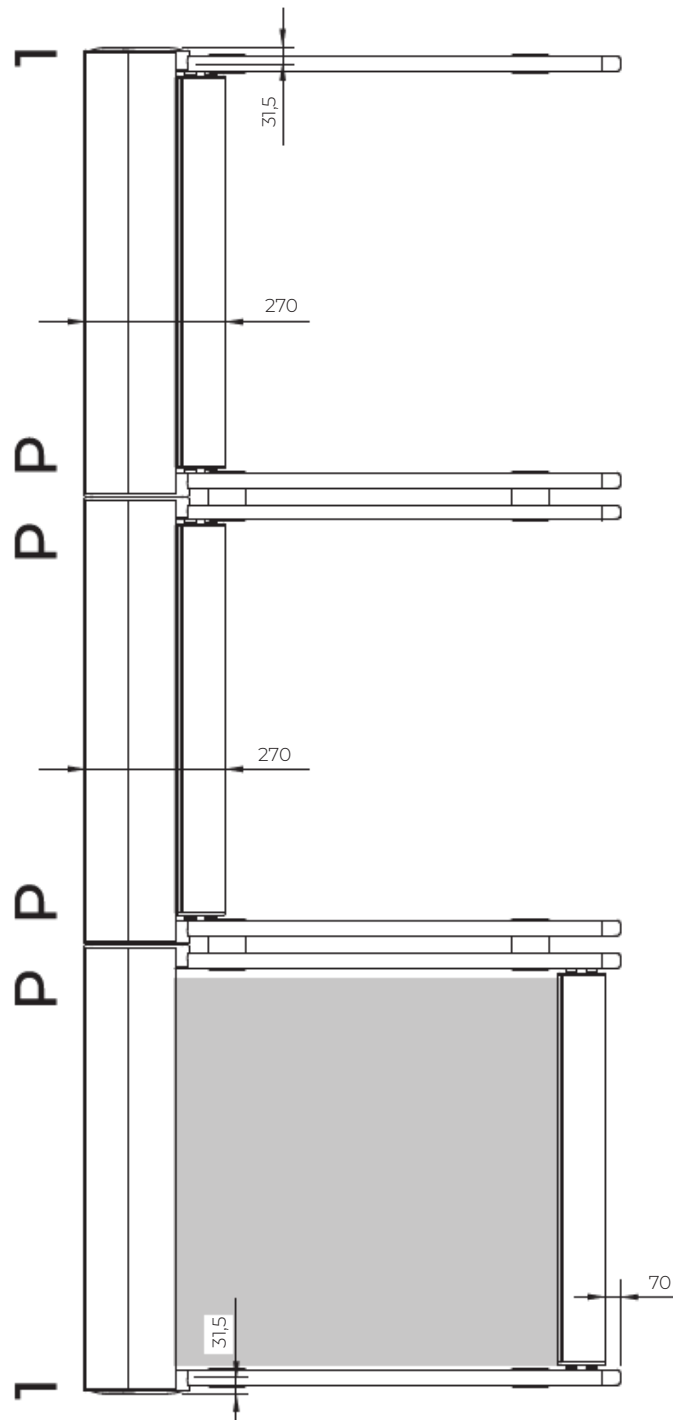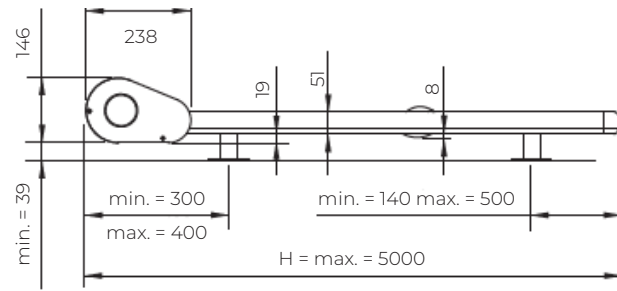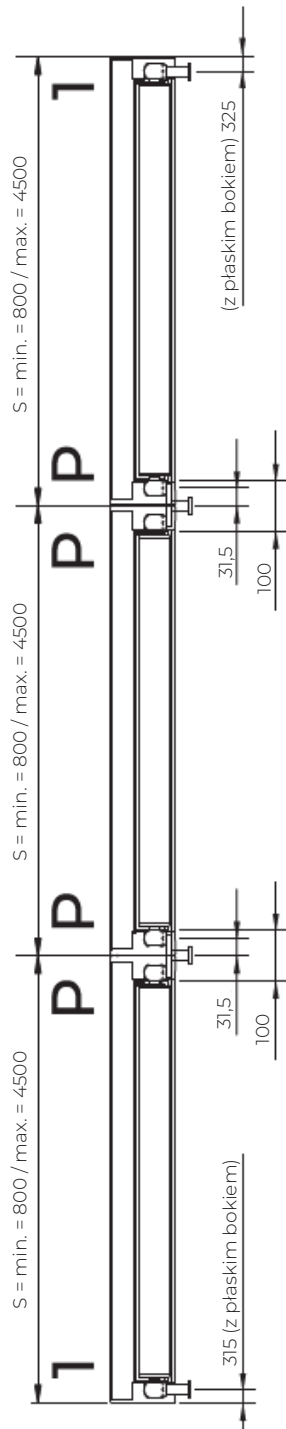


VERANDA
MONTAŻ MODUŁOWY


1P

Uchwyt pojedynczy

Uchwyt modułowy

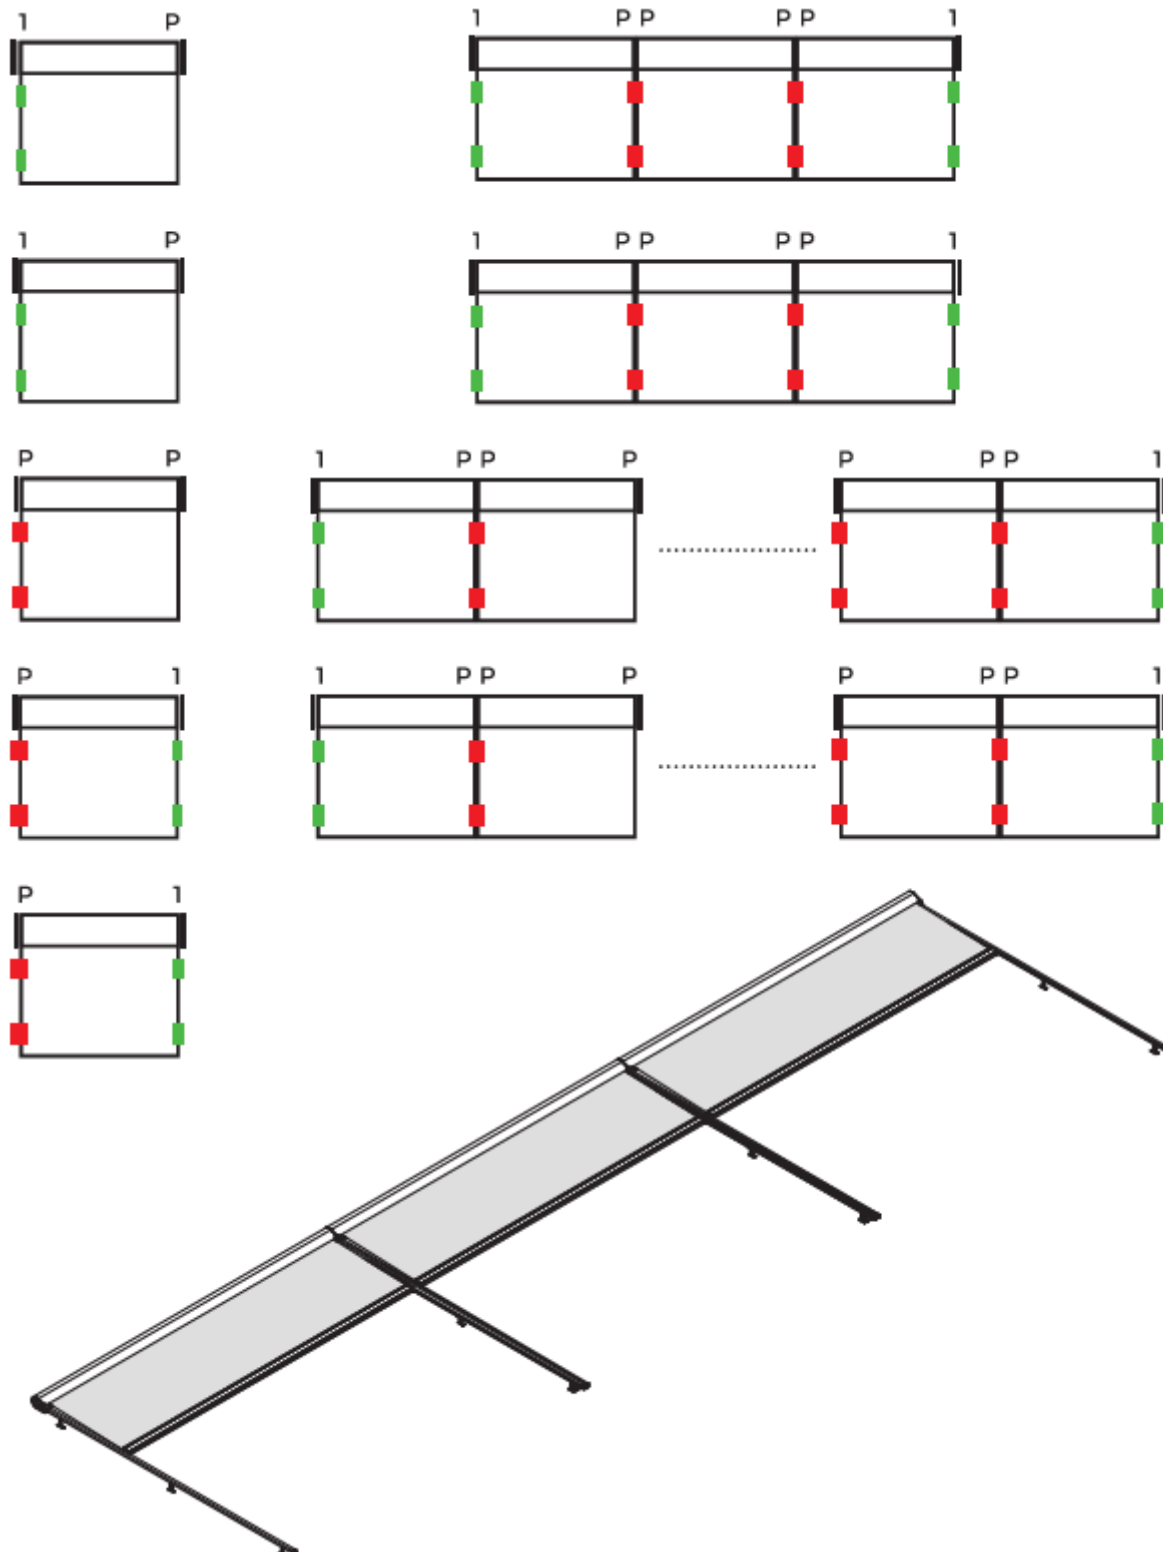


VERANDA
Strona napędu w module

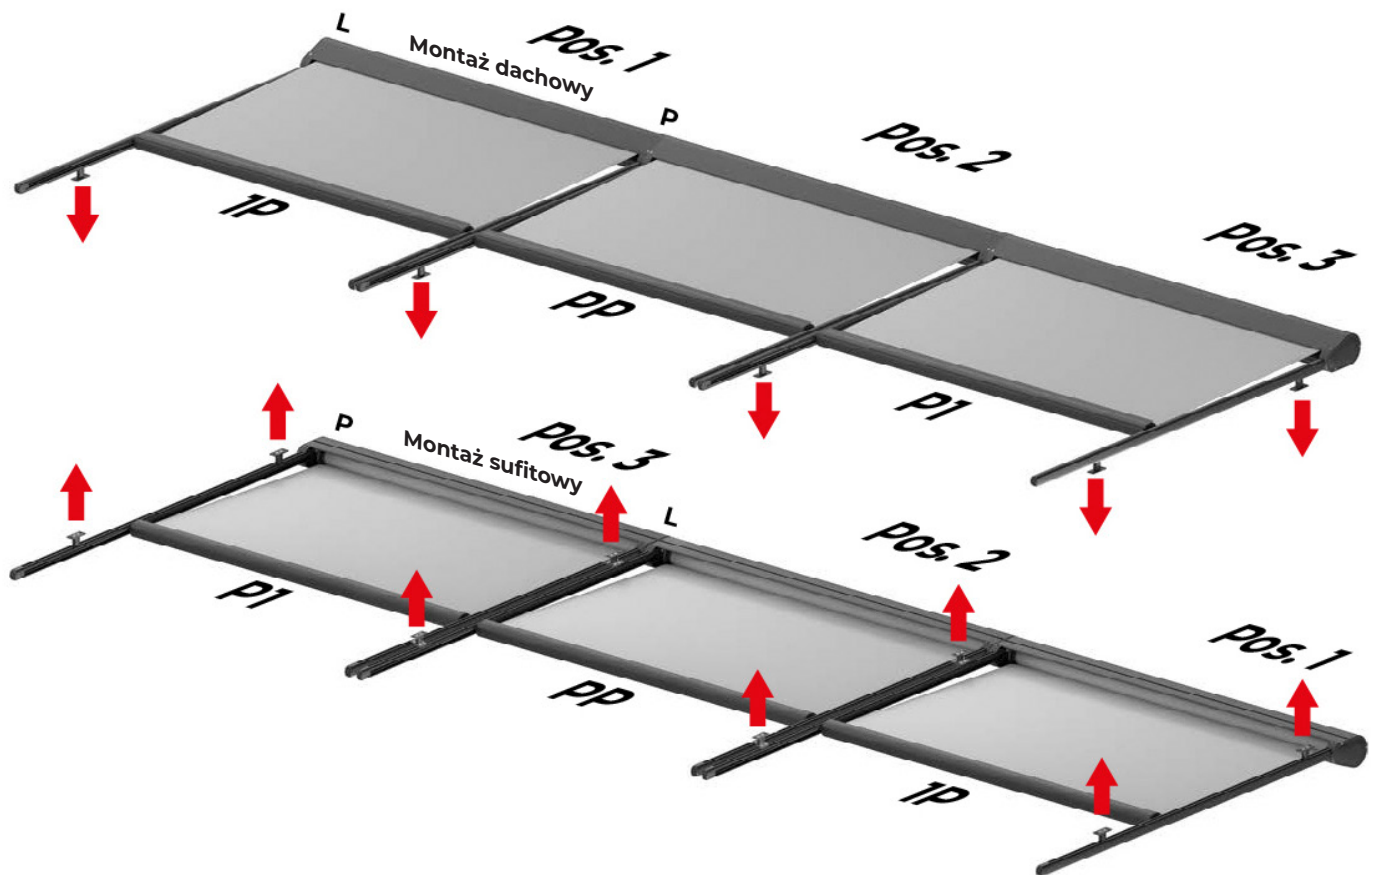

Veranda

Mocowanie na uchwytych prowadnic

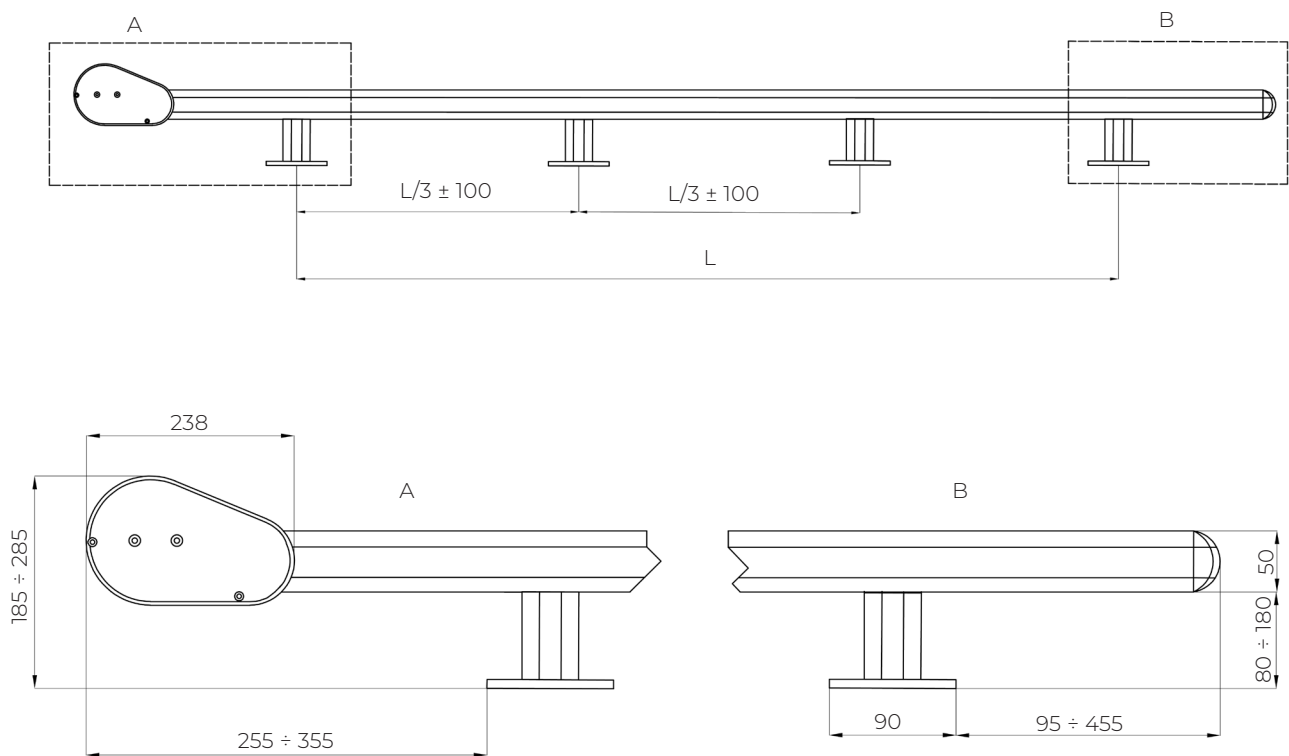


VERANDA

Kaseta


UWAGA:

Do tkanin markizowych używane jest koło nawojowe $\varnothing 132$, do tkanin soltis $\varnothing 120$.

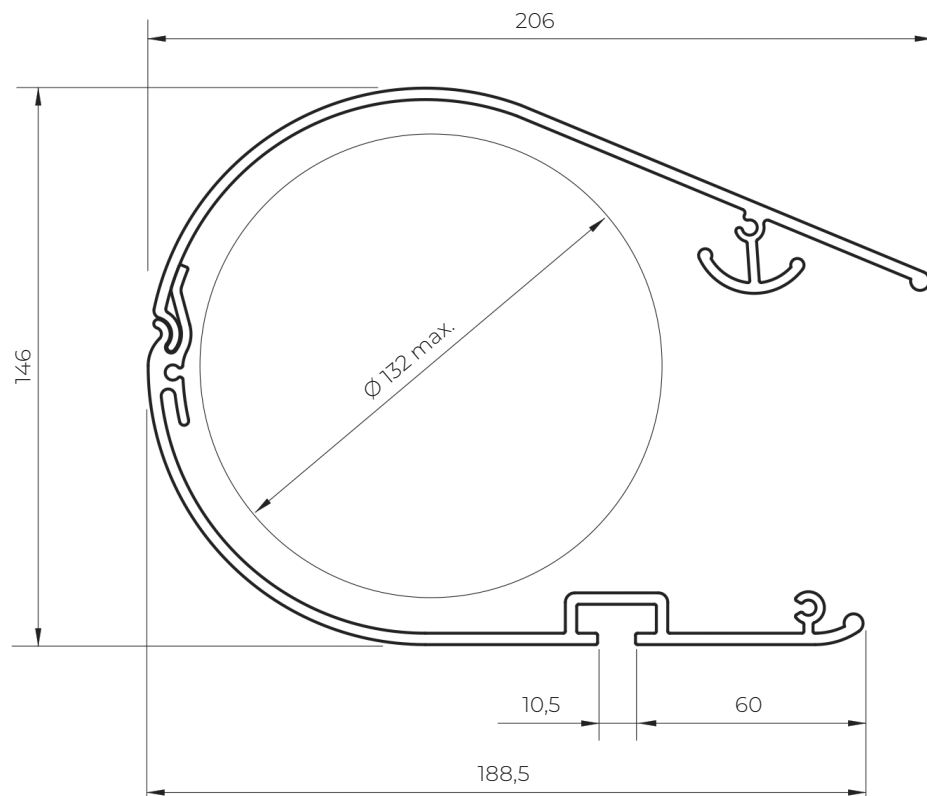

VERANDA


Rura nawojowa stalowa ocynkowana $\varnothing 78$

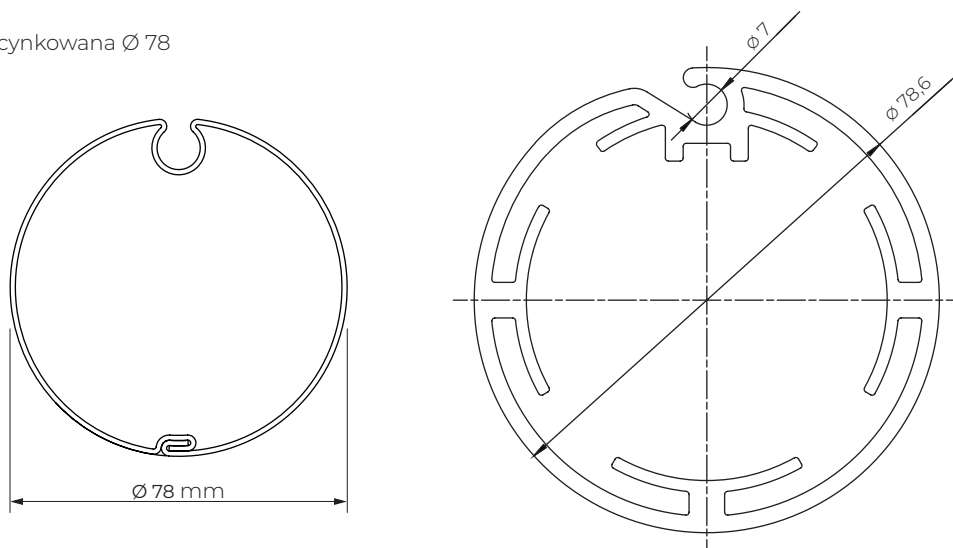

* Rura nawojowa aluminiowa przy zastosowaniu tkaniny Soltis 92


VERANDA

Belka dolna

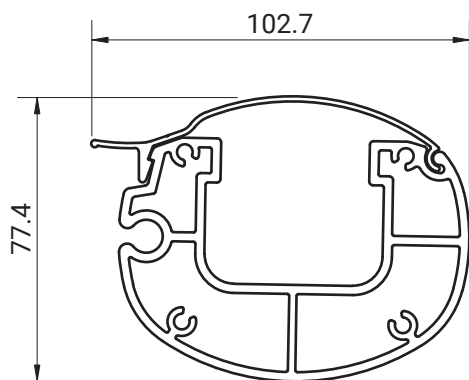


VERANDA

Prowadnica pojedyncza

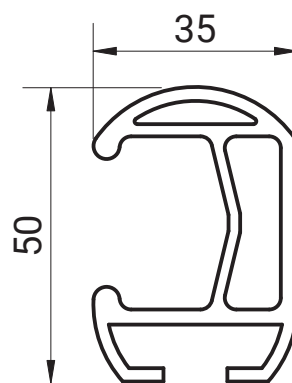

VERANDA

Uchwyt pojedynczy


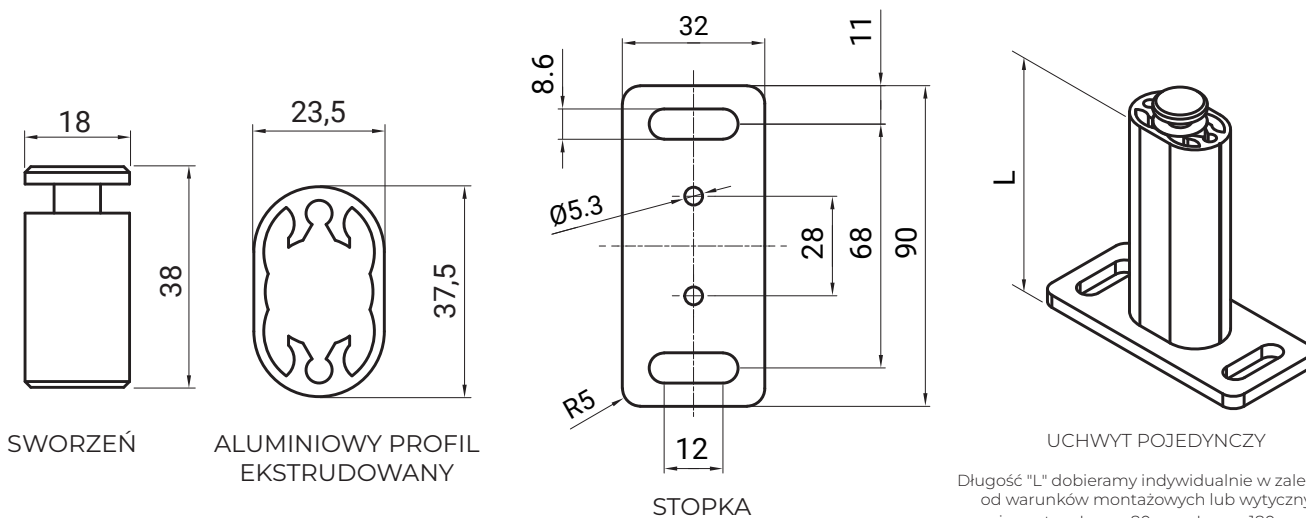


UCHWYT POJEDYŃCZY

Długość "L" dobieramy indywidualnie w zależności od warunków montażowych lub wytycznych inwestora $L_{\min.} = 80 \text{ mm}$, $L_{\max.} = 180 \text{ mm}$

VERANDA

Uchwyt modułowy

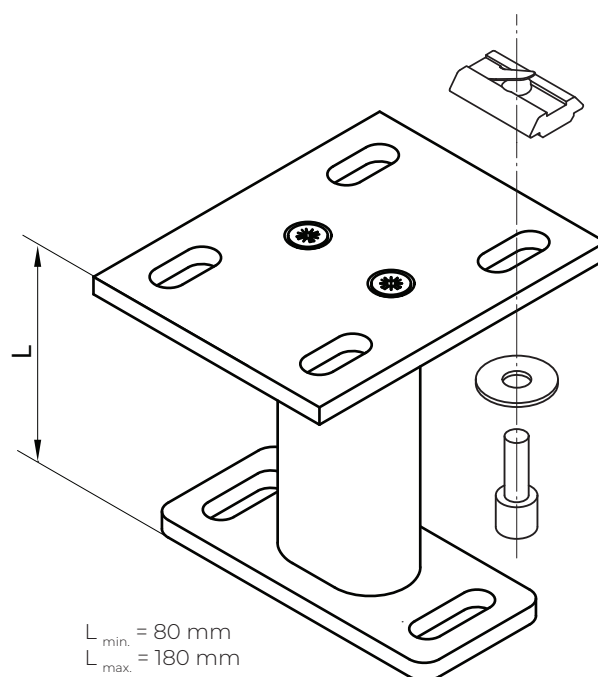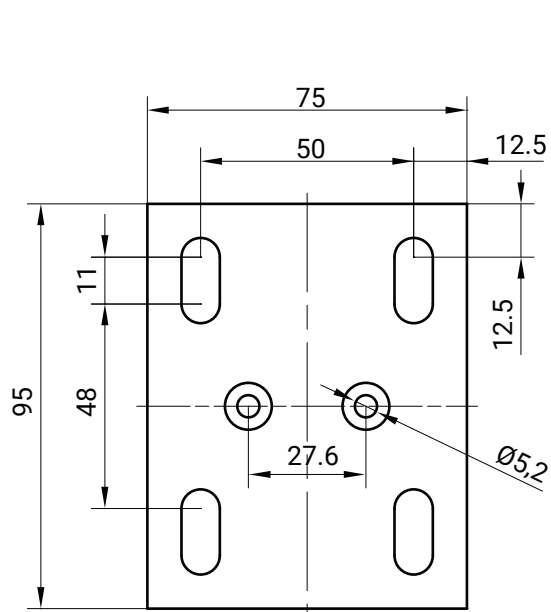

Waga systemu - Veranda [kg]

		Szerokość [cm]													
		125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
Wysięg [cm]	150	25.10	27.98	30.86	33.73	36.61	39.49	42.37	45.24	48.12	51.00	53.88	56.75	59.63	62.51
	175	25.77	28.64	31.52	34.40	37.28	40.15	43.03	45.91	48.79	51.66	54.54	57.42	60.30	63.17
	200	26.43	29.31	32.19	35.06	37.94	40.82	43.70	46.57	49.45	52.33	55.21	58.08	60.96	63.84
	225	27.10	29.97	32.85	35.73	38.61	41.48	44.36	47.24	50.12	52.99	55.87	58.75	61.63	64.50
	250	27.76	30.64	33.52	36.39	39.27	42.15	45.03	47.90	50.78	53.66	56.54	59.41	62.29	65.17
	275	28.43	31.30	34.18	37.06	39.94	42.81	45.69	48.57	51.45	54.32	57.20	60.08	62.96	65.83
	300	29.09	31.97	34.85	37.72	40.60	43.48	46.36	49.23	52.11	54.99	57.87	60.74	63.62	66.50
	325	29.76	32.63	35.51	38.39	41.27	44.14	47.02	49.90	52.78	55.65	58.53	61.41	64.29	67.16
	350	30.42	33.30	36.18	39.05	41.93	44.81	47.69	50.56	53.44	56.32	59.20	62.07	64.95	67.83
	375				39.72	42.60	45.47	48.35	51.23	54.11	56.98	59.86	62.74	65.62	68.49
	400				40.38	43.26	46.14	49.02	51.89	54.77	57.65	60.53	63.40	66.28	69.16
	425				41.05	43.93	46.80	49.68	52.56	55.44	58.31	61.19	64.07	66.95	69.82
	450				41.71	44.59	47.47	50.35	53.22	56.10	58.98	61.86	64.73	67.61	70.49
	475				42.38	45.26	48.13	51.01	53.89	56.77	59.64	62.52	65.40	68.28	71.15
	500					45.92	48.80	51.68	54.55	57.43	60.31	63.19	66.06	68.94	71.82

UWAGA: Wagi systemów mogą się wahać +/- 10%

Ilość uchwytów prowadnic [para] - Veranda

Wysięg [mm]	0÷1500	2
	1501÷2500	3
	2501÷4000	4
	4001÷5000	5

VERANDA V ZIIIP

VERANDA V ZIIIP to estetyczna konstrukcja aluminiowa z ruchomym zadaszeniem. Rura nawojowa napędzana silnikiem elektrycznym realizuje rozwijanie/zwijanie tkaniny, poprzez taśmę prowadzoną w rolkowym systemie napinania. Zastosowanie sprężyny gazowej zapewnia stałe naprężenie tkanin. Profile wykonane z ekstrudowanego aluminium o wysokiej wytrzymałości, spełniającego normy budowlane. W konstrukcji boków kasety zastosowano ciśnieniowe odlewy aluminiowe, a w uchwytych kasety i prowadnic odlewy ze stali nierdzewnej poddane procesowi elektropolerowania powierzchni w celu zyskania estetycznego wyglądu. Elementy konstrukcyjne lakierowane proszkowo w technologii QualiCoat gwarantującej długoletnie użytkowanie. Veranda V ZiiP to produkt charakteryzujący się wysoką estetyką i funkcjonalnością.

ZASTOSOWANIE:


- Ochrona przeciwsłoneczna i zacienianie powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych
- Łączenie wielu systemów za pomocą modułowego uchwyty prowadnic
- Konstrukcja zgodna z normą PN-EN 13561
- Pneumatyczny system naciągu tkaniny
- Tkaniny SERGE 1% oraz SERGE 600

PARAMETRY TECHNICZNE

- Maksymalna szerokość modułu 5 m
- Maksymalny wysięg 6 m
- Kąt pochyłu 0° - 45°
- napęd elektryczny
- Kolor konstrukcji: RAL 9010 MAT, RAL 9006 MAT, RAL 7016 MAT, RAL 9005 MAT, FSM 71319
- Zastosowanie zewnętrzne

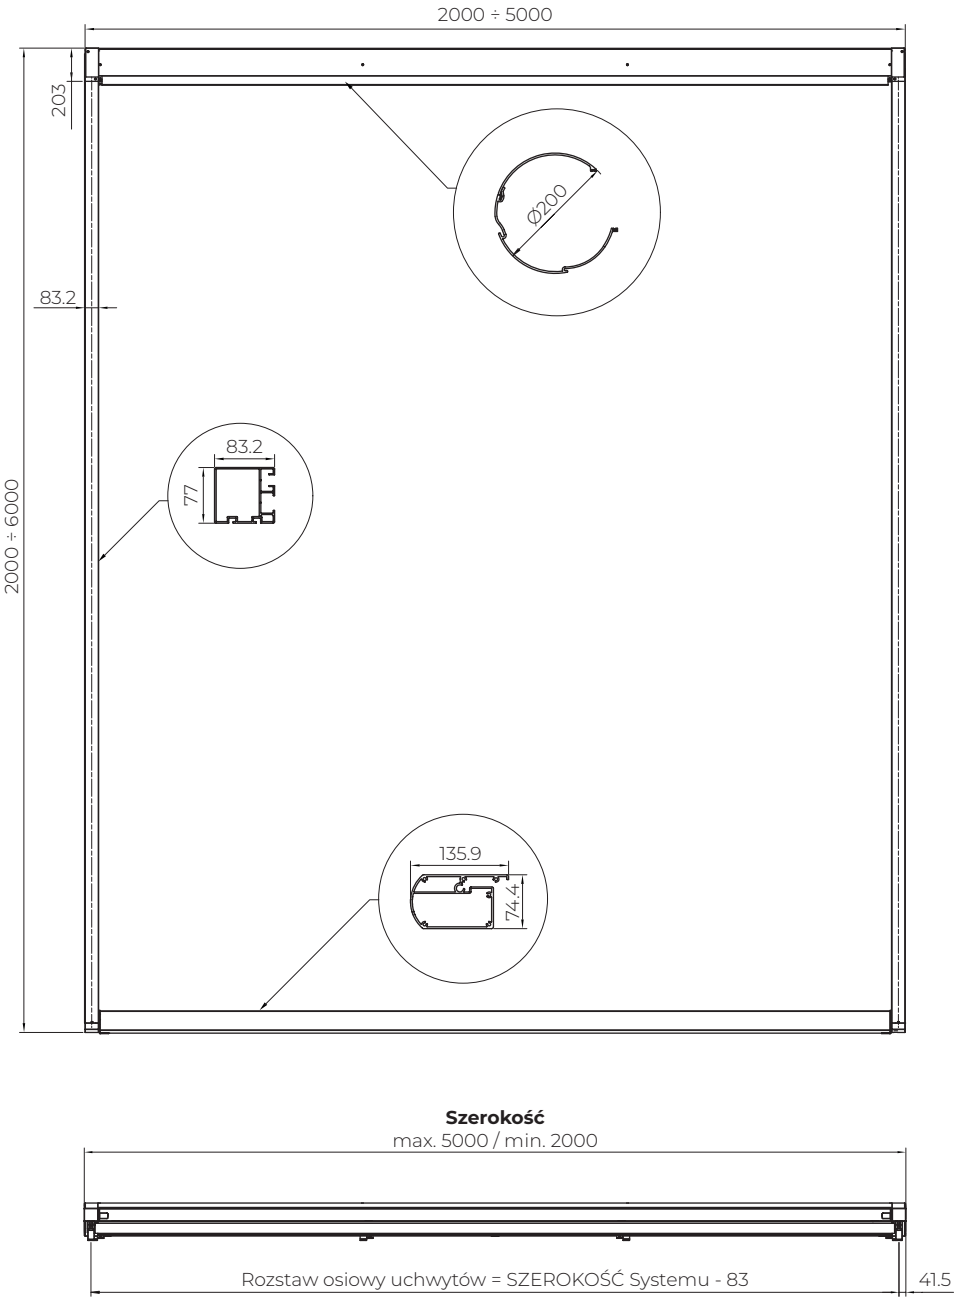


Ilość belek stabilizujących konstrukcję

		SZEROKOŚĆ Systemu [cm]						
		200	250	300	350	400	450	500
Wysięg [cm]	200	1	1	1	1	1	1	1
	250	1	1	1	1	1	1	1
	300	1	1	1	1	1	1	1
	350	1	1	1	1	1	1	1
	400	1	1	1	1	1	1	1
	450	1	1	1	1	2	2	2
	500	1	1	1	2	2	2	2
	550	1	1	2	2	2	2	2
	600	1	2	2	2	2	2	2


Waga systemu - Veranda V Ziip [kg]								
		Szerokość [cm]						
		200	250	300	350	400	450	500
Wysięg [cm]	200	54.8	61.15	67.5	73.85	80.2	86.55	92.2
	250	55.9	62.25	68.6	74.95	81.3	87.65	94
	300	57	63.35	69.7	76.05	82.4	88.75	95.1
	350	60.1	66.45	72.8	79.15	85.5	91.85	98.2
	400	61.2	67.55	73.9	80.25	86.6	92.95	99.3
	450	62.3	68.65	75	81.35	87.7	94.05	100.4
	500	63.4	69.75	76.1	82.45	88.8	95.15	101.5
	550	64.5	70.85	77.2	83.55	89.9	96.25	102.6
	600	65.6	71.95	78.3	84.65	91	97.35	103.7

Ilość uchwytów prowadnic [para] - Veranda V Ziip								
		Szerokość [mm]						
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Wysięg [mm]	2000	2	2	2	2	2	2	2
	2500	2	2	2	2	2	2	2
	3000	2	2	2	2	2	2	2
	3500	3	3	3	3	3	3	3
	4000	3	3	3	3	3	3	3
	4500	4	4	4	4	4	4	4
	5000	4	4	4	4	4	4	4
	5500	4	4	4	4	4	4	4
	6000	4	4	4	4	4	4	4

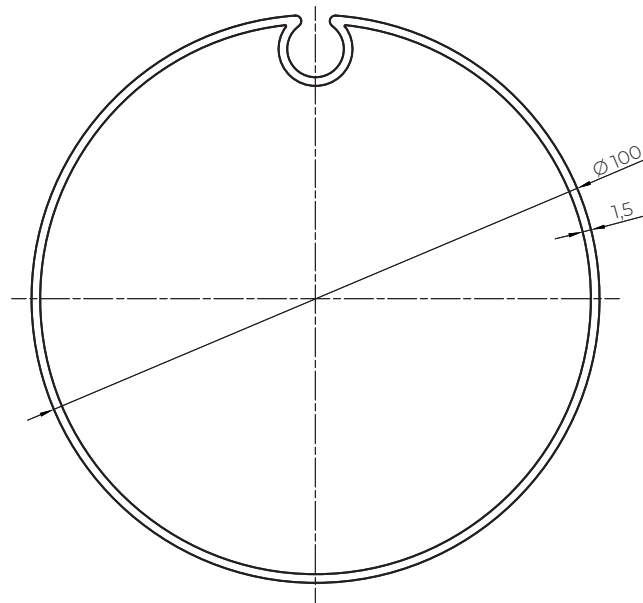


Uchwyt przewodnicy TYP A

UWAGA:
Można go stosować zamiennie z następującymi typami uchwytów:
TYP B (obrotowy) lub TYP D (poprzeczny)

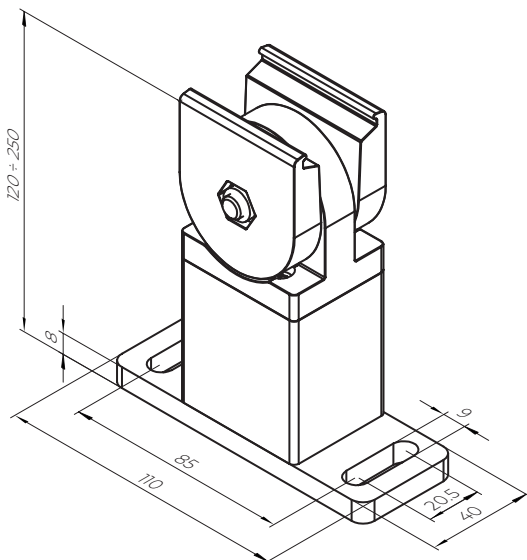


Uchwyt przewodnicy TYP D (poprzeczny)

UWAGA:
Można go stosować zamiennie z następującymi typami uchwytów:
TYP A lub TYP B (obrotowy)

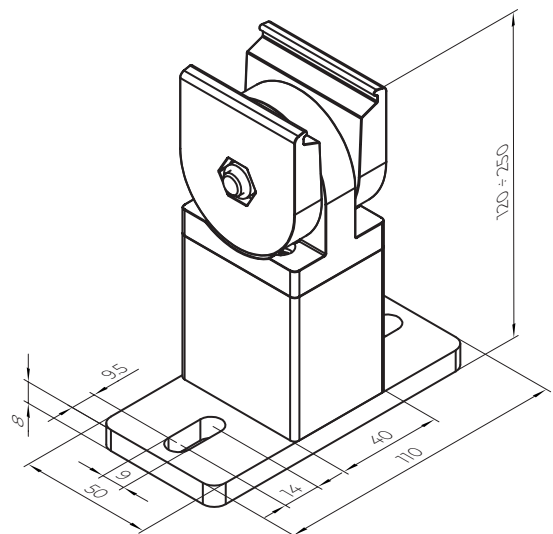


Uchwyt przewodnicy TYP B (obrotowy)


UWAGA:
Można go stosować zamiennie z następującymi typami uchwytów:
TYP A lub TYP D (poprzeczny), stosowany do powierzchni systemu 19.5 m²

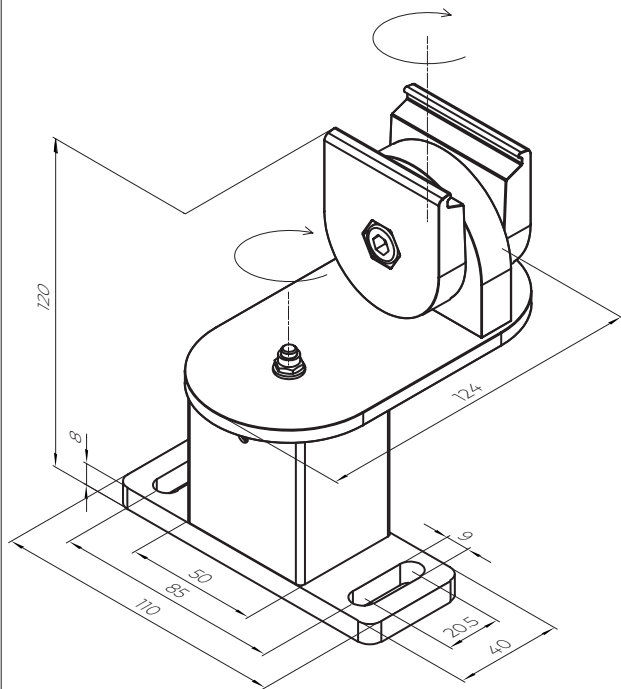

Uchwyt przewodnicy TYP C (modułowy)

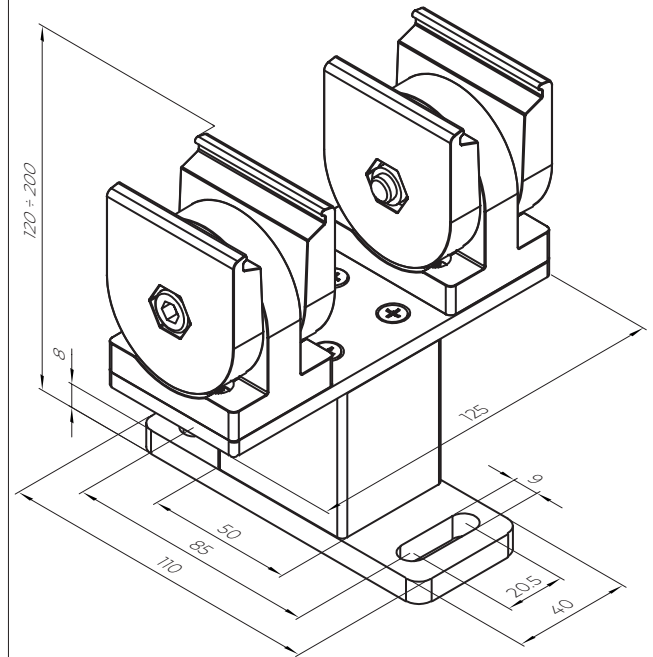


Uchwyt przewodnicy TYP G (modułowy)

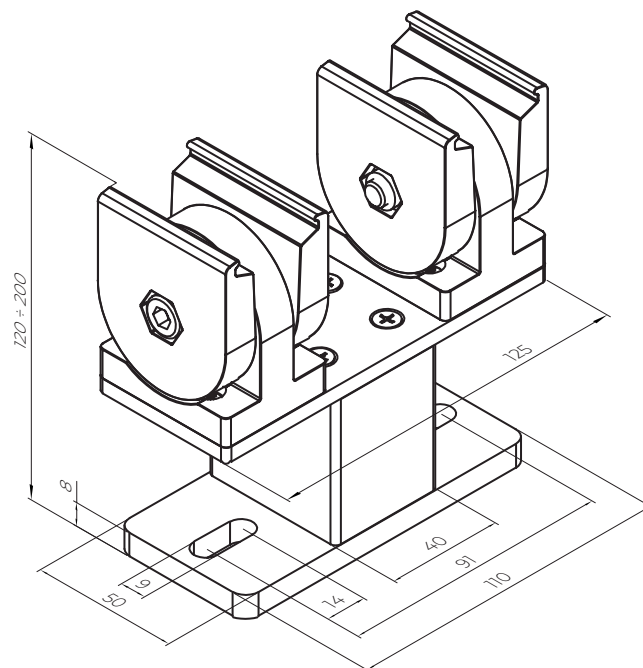


Veranda V Ziip - Rodzaje montaży
Mocowanie kasety do konstrukcji uchwytyami TYP A

UWAGA:
Uchwyty kasety w wykonaniu lewym są odbiciem lustrzanym uchwyty prawego

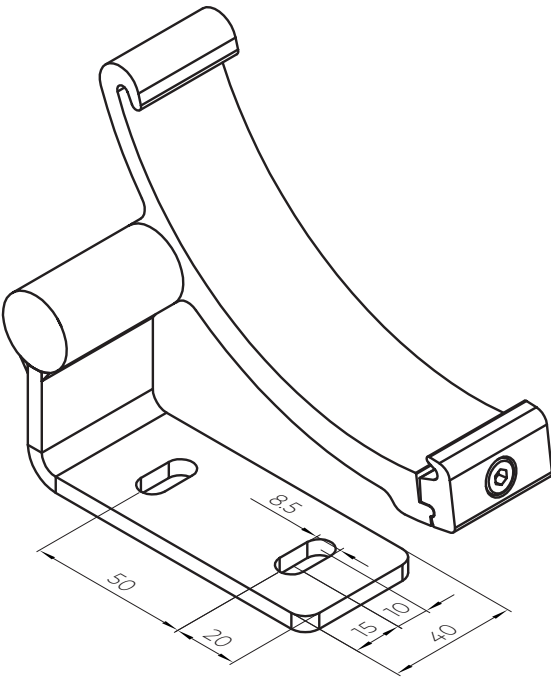






Uchwyt kasety poziomy prawy

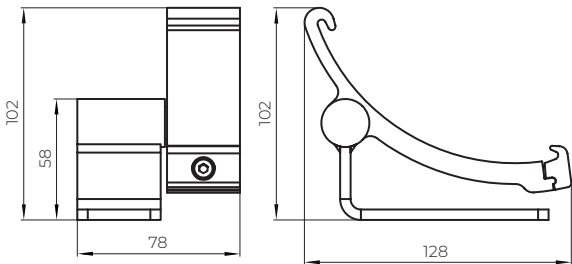


Ilość uchwytów poziomych kasety w zależności od szerokości systemu Veranda V Ziip	
szerokość systemu [mm]	Ilość uchwytów [szt.]
2000	2
2001 ÷ 3600	3
3601 ÷ 5000	4

Veranda V ZiiiP - Rodzaje montażu
Mocowanie prowadnic uchwyty TYP A oraz poziomymi
uchwyty kasety do pod-konstrukcji


UWAGA:
Jeżeli uchwyty prowadnic mają być mocowane w jednej płaszczyźnie z uchwytem
kasety to muszą mieć dł. 120mm

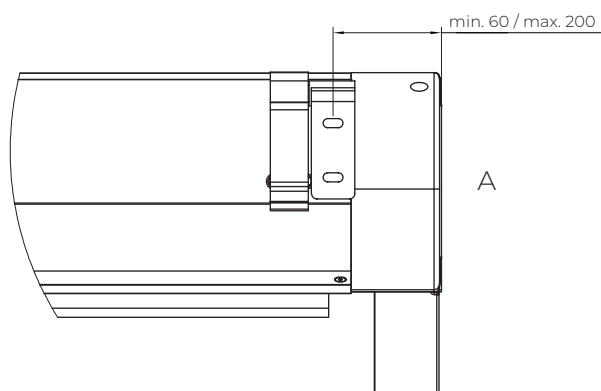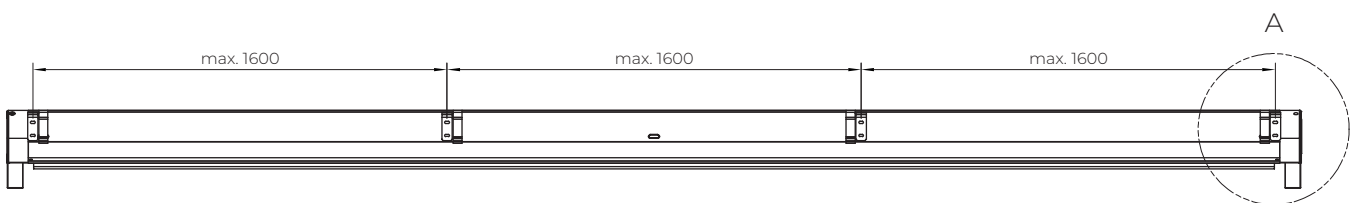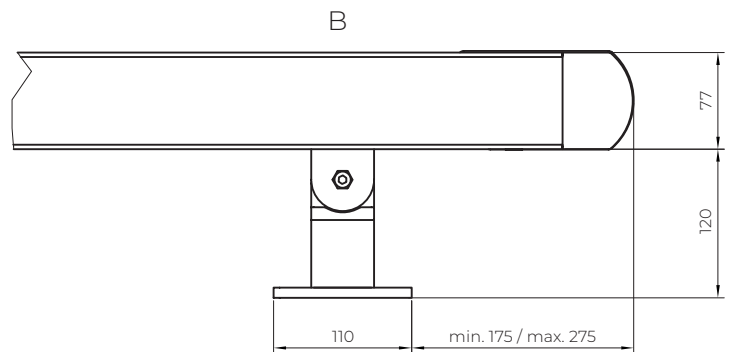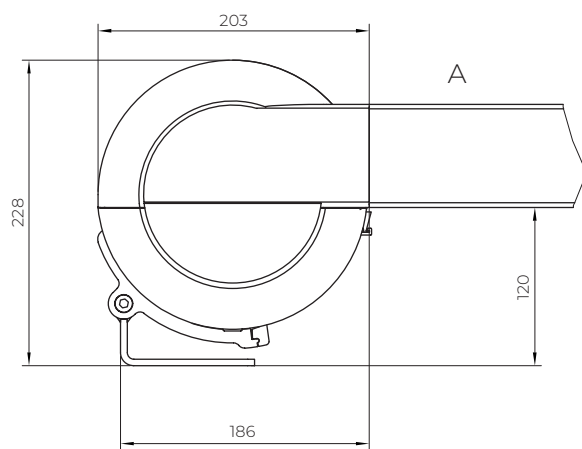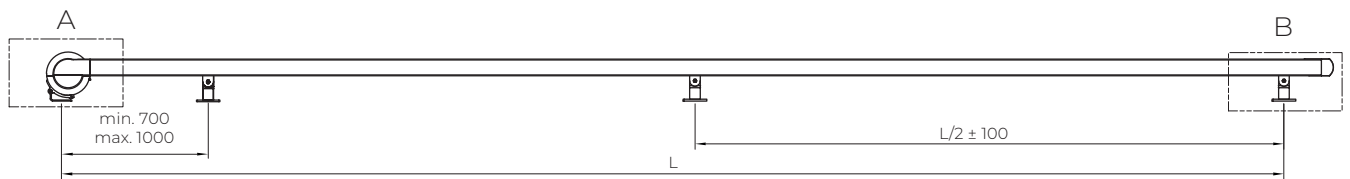


Veranda V ZiiiP - Rodzaje montaży
Mocowanie prowadnic uchwytami TYP A

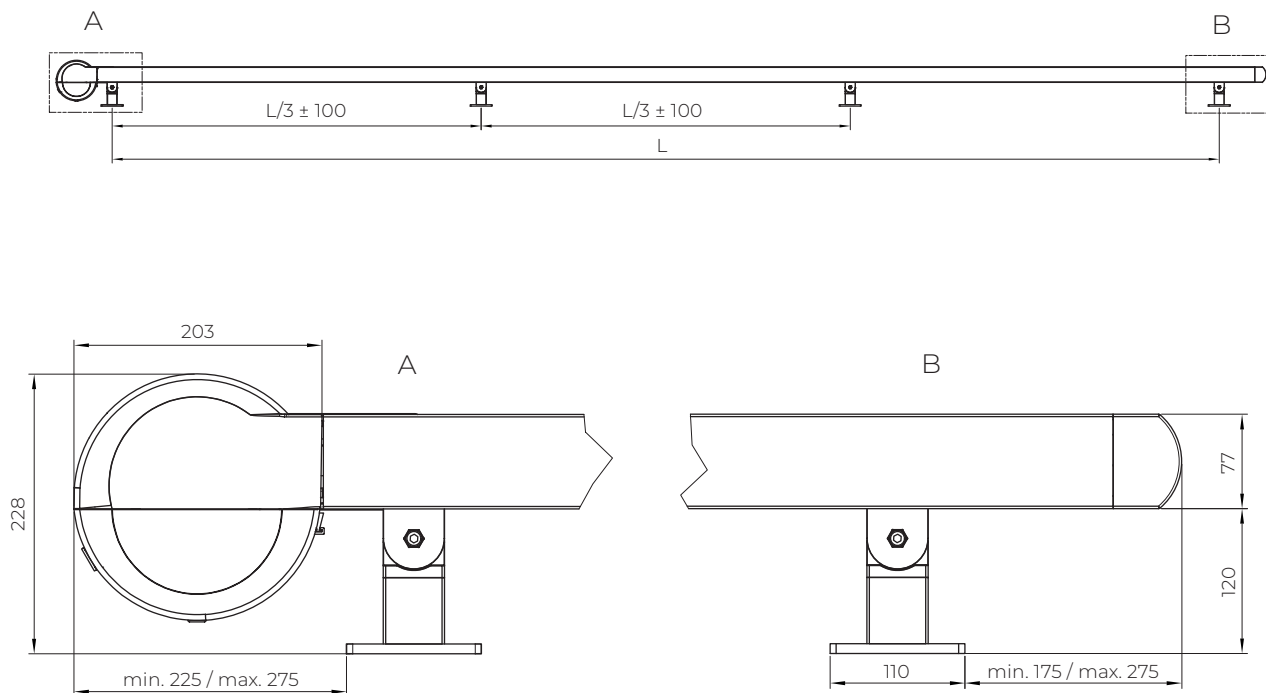

Veranda V ZiiiP - Rodzaje montaży
Mocowanie modułowe uchwytem TYP C

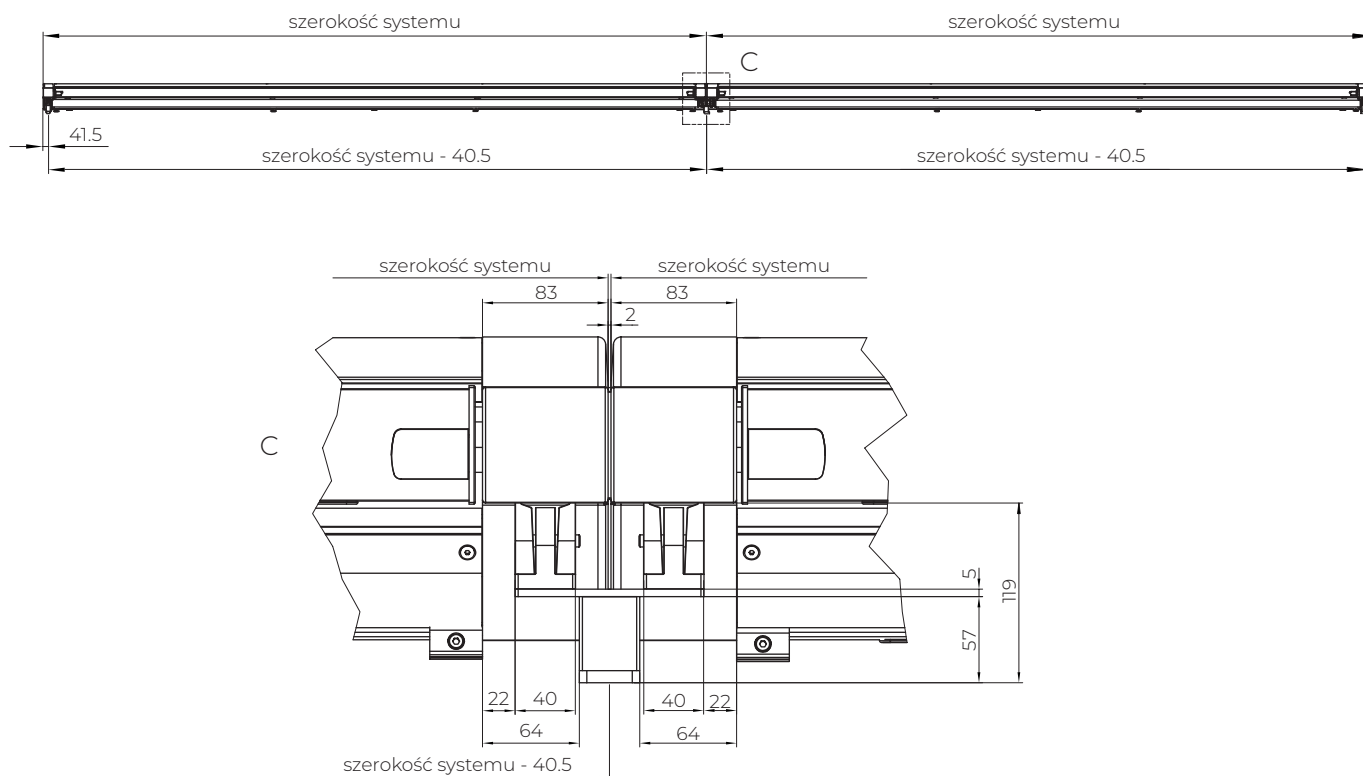

Veranda V ZiiiP - Rodzaje montażu
Mocowanie modułowe uchwytem TYP G

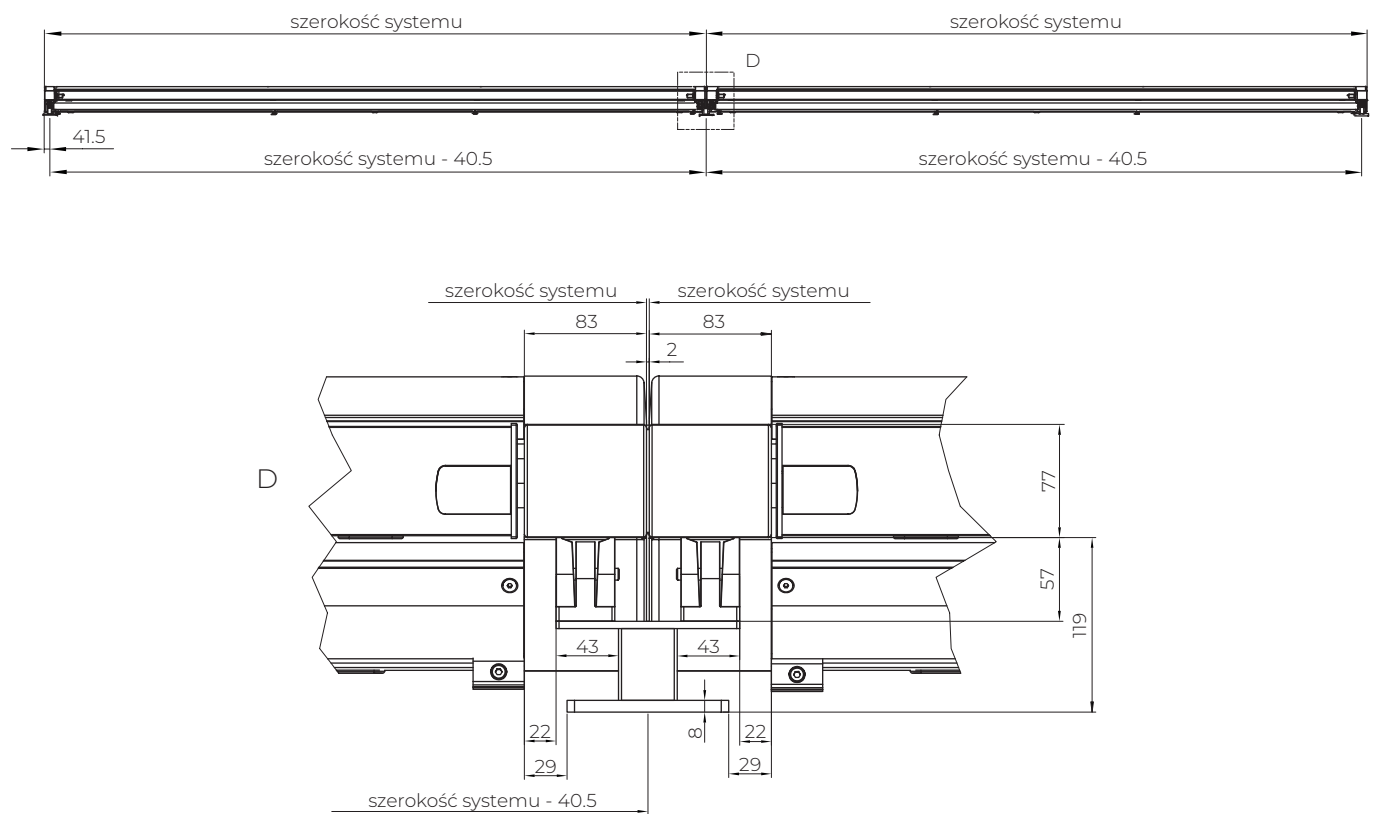

Suplement techniczny - SCREENY

Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa CE



Siedziba główna

ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. +48 33 81 95 300
fax +48 33 82 20 512
e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.com

SEGMENT OSŁON PRZECIWSŁONECZNYCH

ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Polska
tel. +48 77 55 32 100