



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

 Systeem van schuifdeuren met een smal profiel
MB-SKYLINE TYPE R / MB-SKYLINE

UITZICHT BOVEN ALLES

MB-SKYLINE TYPE R is een modern schuifdeursysteem van grote afmetingen met een licht en esthetisch uiterlijk. Het is gebaseerd op smalle profielen, waardoor de constructies er modern uitzien en tegelijkertijd een panoramisch uitzicht bieden op de omgeving van uw huis.


De belangrijkste en meest in het oog springende eigenschappen van de deuren MB-SKYLINE TYPE R zijn: de volledig verborgen profielen van de deurvleugel, de smalle stijl en het ondiepe kozijn. Er is niet veel kracht nodig om de enorme elementen te verschuiven en het mechanisme is vrijwel geluidloos. De maximale hoogte van de constructie bedraagt maar liefst 4 meter. Als u gebruik maakt van een verborgen aandrijfmechanisme mag de bewegende vleugel tot maar liefst 1200 kg zwaar zijn.

Hiermee kunt u spectaculaire glazen wanden ontwerpen.



SYSTEEM
VAN SCHUIFDEUREN
MET EEN SMAL PROFIEL

FUNCTIONALITEIT EN UITERLIJK

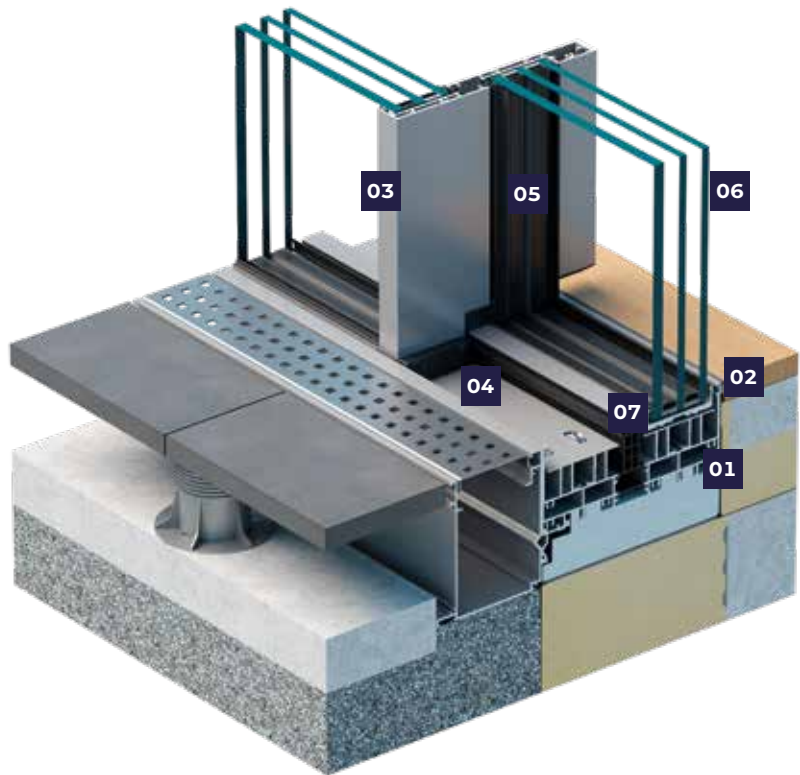

- 01 deurkozijn met 2 of 3 rails, ingebouwd in muren, vloer en plafond
- 02 de profielen van de deurvleugels zijn volledig verborgen in het onderste en bovenste kozijn, als u kiest voor een aandrijfmecanisme of vergrendeling op de stijl, dan zijn de profielen van de deurvleugels ook niet zichtbaar aan de zijkanten van de constructie
- 03 stijl bij de verbinding van de vleugels met een breedte van 25 mm
- 04 comfortabel, ondiep kozijn met een diepte van 23 mm
- 05 max. gewicht van vleugel met handmatig opening: 500 kg, opening met een verborgen aandrijfmecanisme: 1200 kg
- 06 beglazingsmogelijkheden van 52 tot 60 mm
- 07 constructiediepte van de deurprofielen: 71 mm voor de vleugel en 190 mm voor het kozijn met 2 rails en 292 voor het kozijn met 3 rails
- 08 glijdichtingen gebruikt in het kozijn: modern, esthetisch en geruisloos tijdens gebruik
- 09 de rollers waarop de vleugel beweegt, zijn verkrijgbaar in roestvrijstaal en zwart polyamide
- 10 handmatige vergrendeling met behulp van beslag van BT Lock of op de stijl
- 11 aandrijfmecanisme met radio-ontvanger en veiligheidsradar
- 12 mogelijkheid om een vast deel met beglazing toe te passen in het deurkozijn, die er net zo uit ziet als de openslaande vleugel
- 13 modern afwateringssysteem met systeemgootje
- 14 in hoogte verstelbare montageconsole
- 15 structurele fundering met hoge thermische isolatie
- 16 het systeem heeft een zogenaamde “nulstijl” die het toepassen van buitenzonwering mogelijk maakt, bijvoorbeeld de jaloezieën SkyFlow of de screens SkyRoll


TECHNISCHE PARAMETERS

Luchtdichtheid	tot Klasse 4, EN 12207
Waterdichtheid	tot Klasse 8A (450Pa), EN 12208
Windweerstand	Klasse C3 (1200 Pa)/B3 (1200 Pa) EN 12210
Warmte-isolatie	U _w vanaf 0,80 W/(m²K)*


* voor deuren met vleugelafmetingen 2049x3441 mm, met een vulling van driedubbel glas met coëfficiënt U_g= 0,5 W/(m²K) en warme afstandshouder




SYSTEEM
VAN SCHUIFDEUREN
MET EEN SMAL PROFIEL

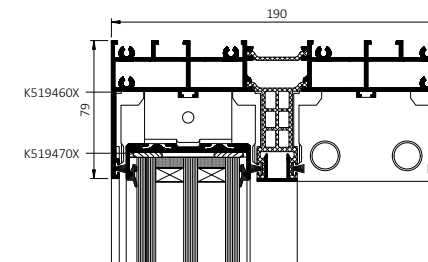


Boven doorsnede van de deur

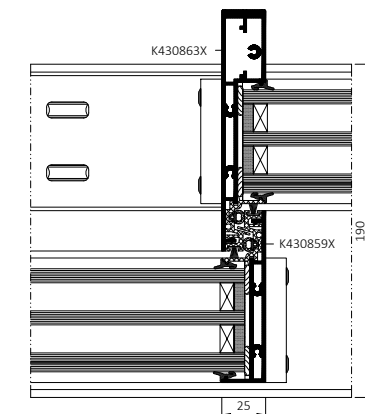

Doorsnede van de vleugelverbinding van de deur

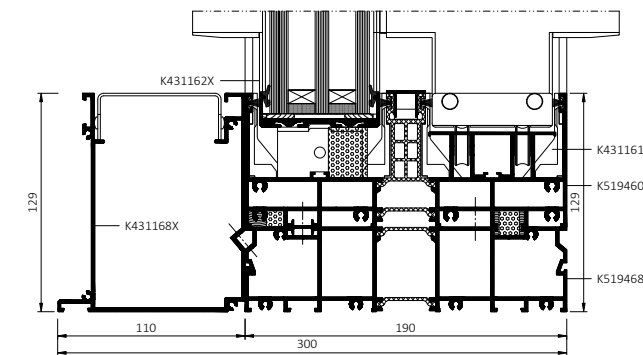

Onder doorsnede van de deur

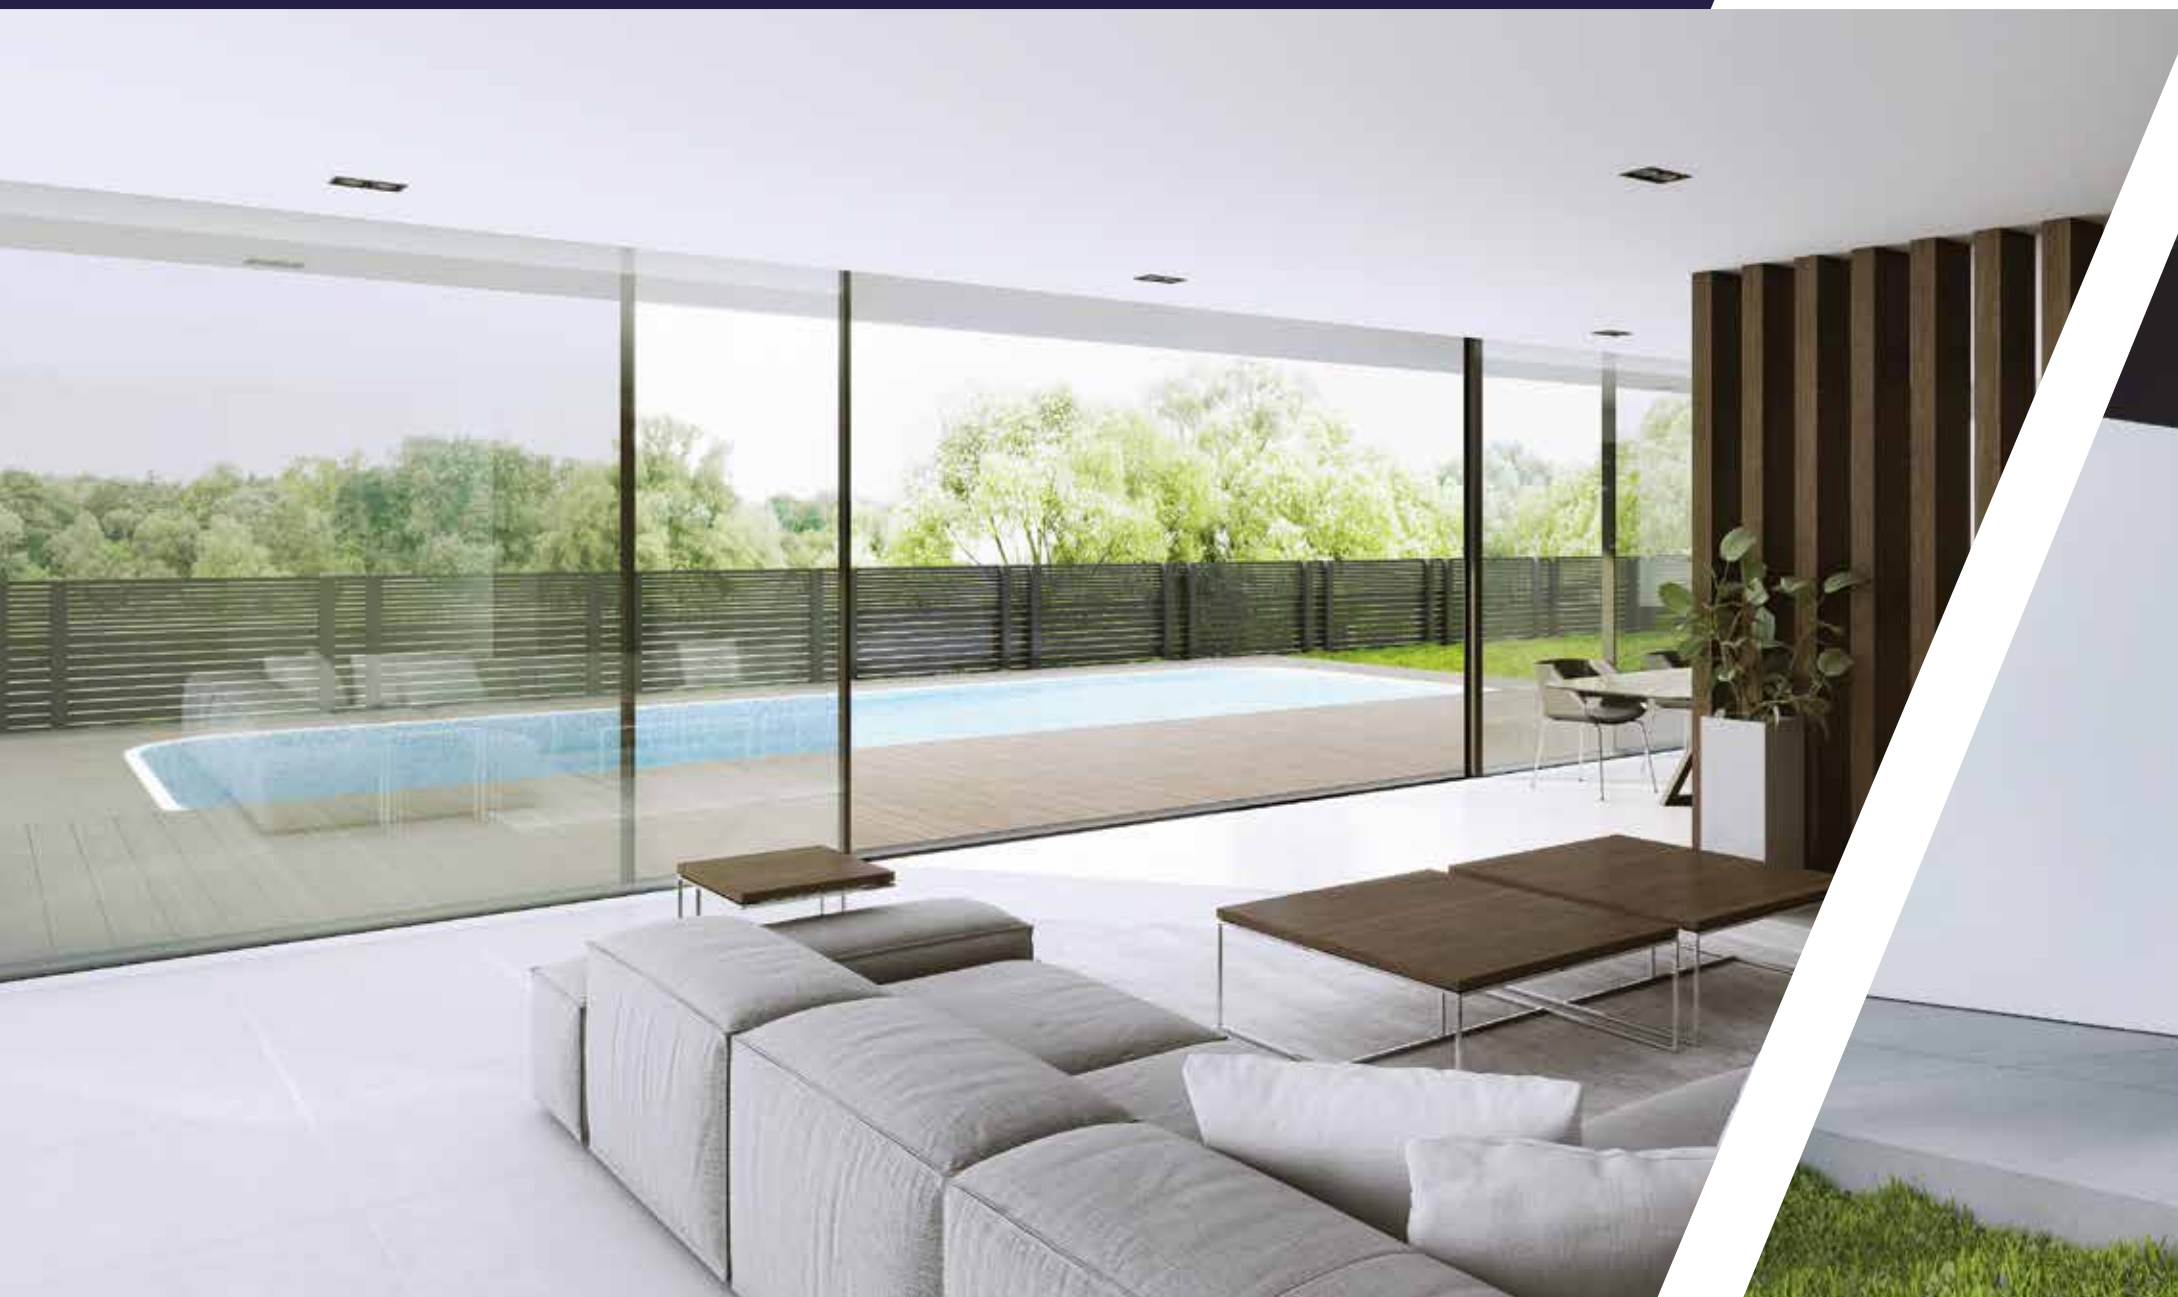

 SYSTEEM
VAN SCHUIFDEUREN
MET EEN SMAL PROFIEL



UITZICHT BOVEN ALLES


Het schuifdeursysteem met verborgen frame **MB-SKYLINE** is gebaseerd op smalle profielen, waardoor constructies een moderne en minimalistische uitstraling krijgen.

Deuren die zijn gemaakt met dit systeem maken een gebouw uitzonderlijk stijlvol en verhogen het prestige van de hele investering. Ze bieden de gebruiker een comfortabele, drempelloze overgang van huis naar terras en vormen na opening een uitstekende verbinding tussen het interieur van het gebouw en zijn omgeving.

Ondanks de mogelijkheid voor het bouwen van grote constructies maakt het slanke ontwerp van smalle vormstukken een lichte, elegante indruk en het geheel bestaat uit één, vrijwel ononderbroken glasoppervlak met delicate scheidingslijnen die perfect past in een luxe bouwstijl.

SYSTEME VAN SCHUIFDEUREN
MET EEN SMAL PROFIEL

FUNCTIONALITEIT EN UITERLIJK

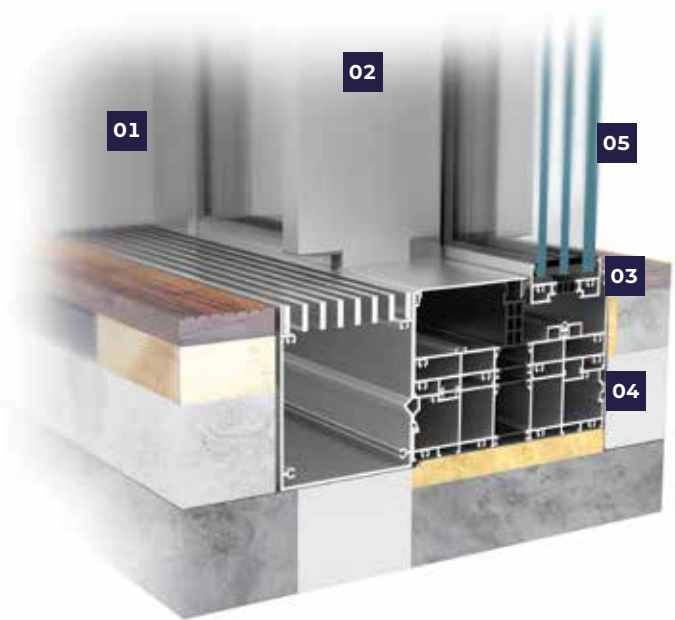

- 01 profielen met een diepte van 71 mm (vleugel) en 190 mm (kozijn met 2 rails)
- 02 modern design en bijzondere esthetische constructie: het frame is verborgen in de wanden, vloer en plafond, volledig vlakke vleugel met frameprofielen aan de zijkanten, zichtbare breedte van de verbindingen van de deurvleugels – 25 mm
- 03 deurvleugels met een gewicht tot 700 kg en grote afmetingen – tot 4 m hoog
- 04 profielen met een driekamerconstructie met thermische isolatie
- 05 beglazing met driedubbele glaspakketten met een dikte van 52 tot 60 mm
- 06 handmatige of automatische deuropening
- 07 aandrijvingen en stuurcentrales verborgen in kozijnprofielen
- 08 mogelijkheid om een automaat toe te passen die aan de buitenkant van de constructie wordt gemonteerd


TECHNISCHE PARAMETERS

Luchtdichtheid	Klasse 3, EN 12207
Waterdichtheid	tot Klasse 9A (600Pa), EN 12208
Windweerstand	tot Klasse C5 (2000Pa), EN 12210
Warmte-isolatie	U _w vanaf 0,85 W/(m²K)*


* voor deuren met vleugelafmetingen 2070×3440 mm, met een vulling van driedubbel glas met coëfficiënt U_g= 0,5 W/(m²K) en warme afstandshouder

SYSTEEM VAN SCHUIFDEUREN MET EEN SMAL PROFIEL




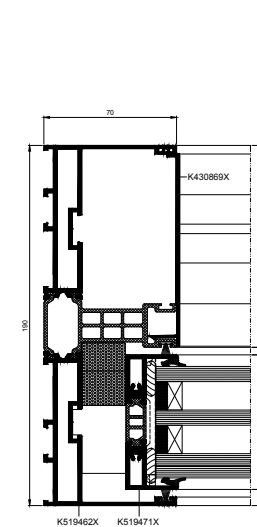


Dwarsdoorsnede zijkant deur

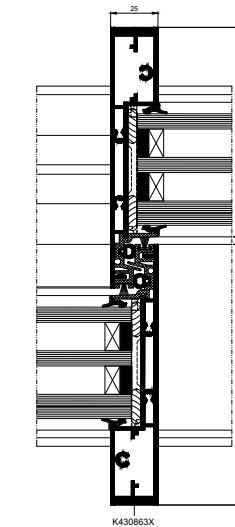

Dwarsdoorsnede door de verbinding van de deurvleugels

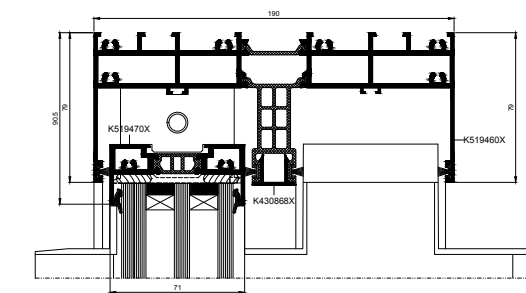

Dwarsdoorsnede onderkant deur

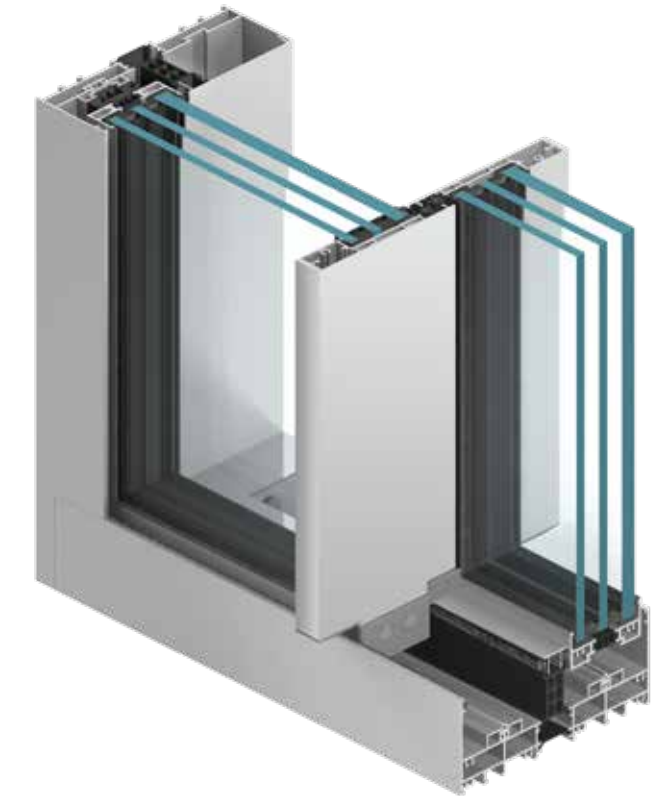

SYSTEEM VAN SCHUIFDEUREN
MET EEN SMAL PROFIEL



Downloaden deze
brochure op jouw gsm



ALUPROF SA Productiebedrijf te Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: aluprof@aluprof.eu