



Korszerű elválasztó rendszerek



MB-EXPO MB-EXPO MOBILE



VÁLASZFAL
RENDSZEREK
MB-EXPO
MB-EXPO MOBILE

STÍLUSOS KIRAKATOK

MB-EXPO MB-EXPO MOBILE

ELVÁLASZTÓ RENDSZER

8, 10, 12 mm-es edzett üveglapok

Kétféle, különböző magasságú profilok: 36 mm illetve 100 mm




VÁLASZFAL RENDSZEREK **MB-EXPO / MB-EXPO MOBILE**

Az **MB-EXPO** elegáns, üveg válaszfal rendszer különféle típusú, csupa-üveg ajtókkal ellátott belső válaszfalak kialakítására, melyek a kiválasztott területeket elválasztják és hangszigetelik anélkül, hogy a teret vizuálisan behatárolnák, mint azt a nem átlátszó falak teszik.



Az **MB-EXPO MOBILE** belső válaszfal rendszer, mely lehetővé teszi minőségiszakaszajtók–pl.harmonikaajtók–gyártását. Magas mennyezetű termekben való felhasználásának lehetősége, valamint széles, nyitható ajtói az MB-EXPO MOBILE rendszert főleg üzletek, bevásárlóközpontok, kiállítóközpontok illetve irodaépületek számára teszik ideális megoldássá.

Az **MB-EXPO** és az **MB-EXPO MOBILE** profilok lehetővé teszik az Aluprof és a Geze által gyártott vasalatok (zárak, sarokpántok, függesztők, parkolási rendszerek) beépítését. Mindkét rendszer szerkezeti elemét a modulok adják, az üveg tömítések pedig mindkét oldalon láthatatlanok maradnak. Mindkét rendszer számos különféle színben kapható, és könnyű gyártást és beépítést tesz lehetővé.


MB-EXPO VÁLOGATOTT KONFIGURÁCIÓK

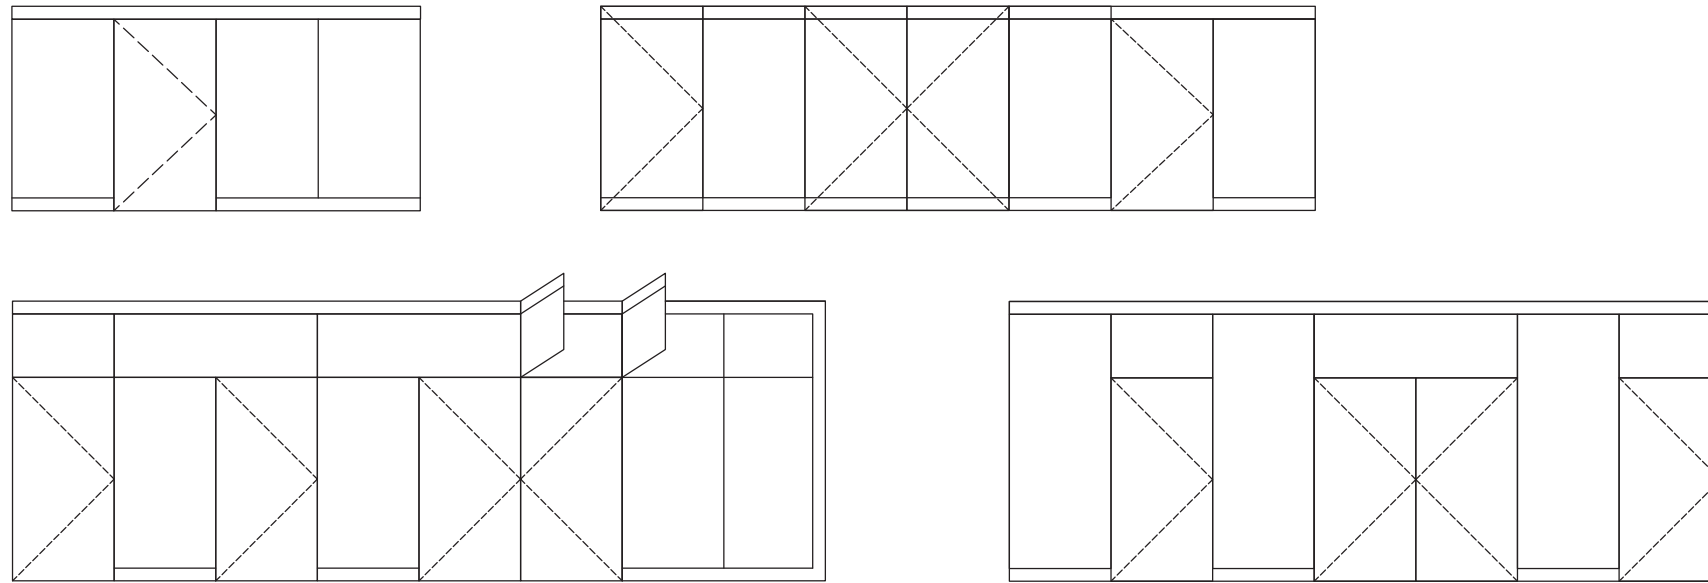

MB-EXPO MOBILE VÁLOGATOTT KONFIGURÁCIÓK

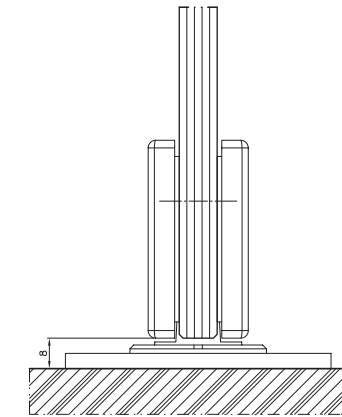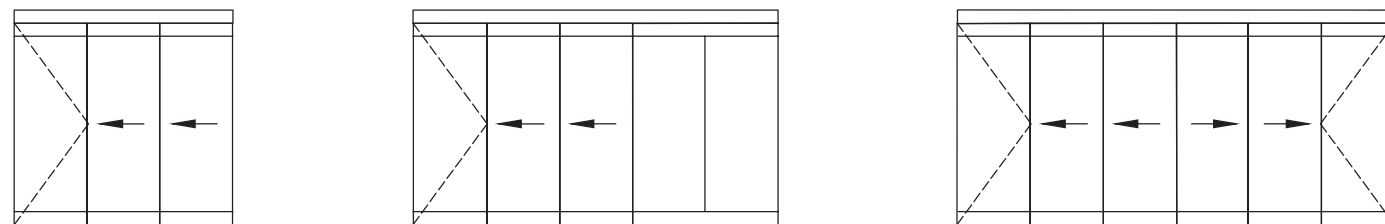

Csupa-üveg ajtószárny – alsó nézet

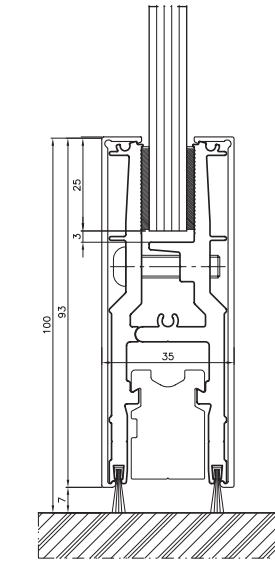

Mobile és ajtószárny – alsó keresztmetszet

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- üvegezés láthatatlan tömítése
- könnyű és elegáns szerkezet
- 8, 10 és 12 mm üvegezés
- az üveglap vastagságától független, fix profilmélység
- akár 4 m magas szerkezetek
- használhatók vele számos vállalat vasalatai: Aluprof, Geze



MB-80 OFFICE



VÁLASZFAL
RENDSZEREK
MB-80 OFFICE

MB-80 OFFICE

VÁLASZFAL RENDSZEREK

Kiváló hangszigetelés az irodahelyiségekben – a kitöltés típusától függően akár 50 dB zajcsökkentés

Különféle típusú kitöltések:
üveglapok, bútorlemezek,
gipszkarton lemezek

Elektromos csatlakozással ellátott,
integrált válaszfalak







VÁLASZFAL RENDSZEREK MB-80 OFFICE

Ez a dupla üveggel ellátott válaszfal belső válaszfalak kialakítására szolgál irodahelyiségekben és más nyilvános létesítményekben.


A rendszer lehetővé teszi a különböző típusú kitöltések – átlátszó vagy homályos – használatát belső zsalukkal, elektromos elemekkel és irodai felszereléssel. Különösen nagyfokú hangszigetelést igénylő épületekbe ideális.

A konstrukció alapvető jellemzője sokoldalúsága az irodai tér elrendezésében, ami a helyszíni munkálatok egyszerű elvégzésével párosul.


MB-80 OFFICE VÁLOGATOTT KONFIGURÁCIÓK

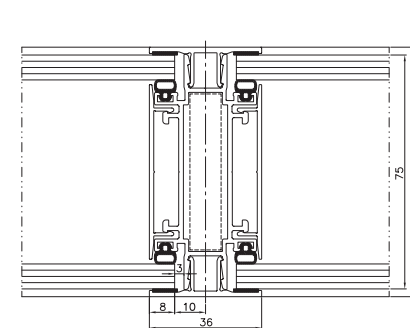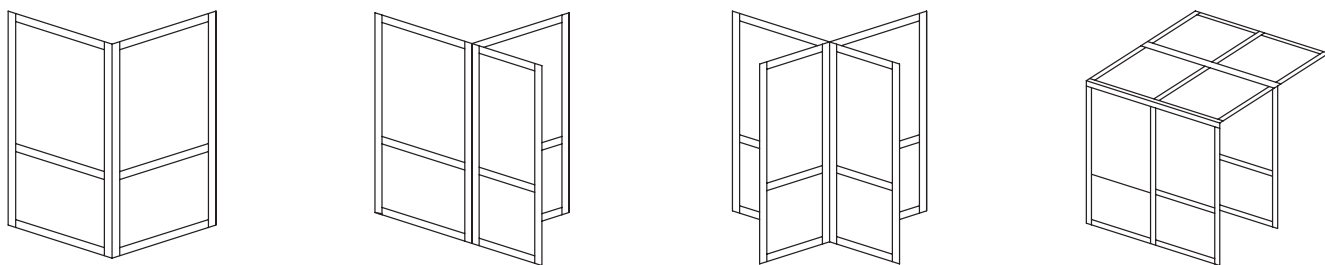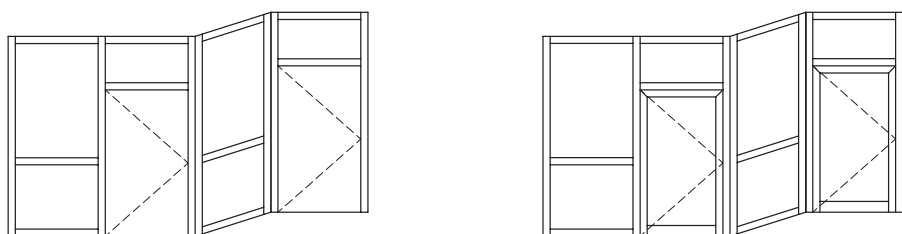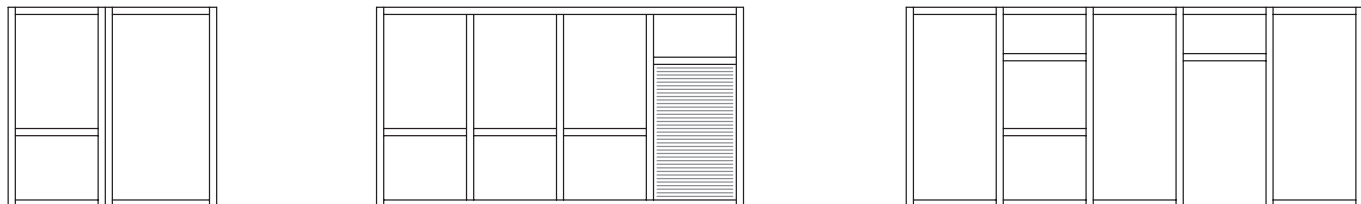


80 mm-es fal – függőleges nézet

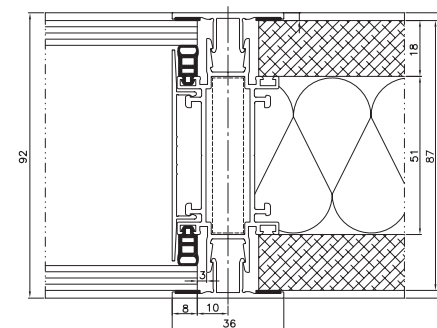

92 mm-es fal – függőleges nézet



Alsó keresztirúd – nézet

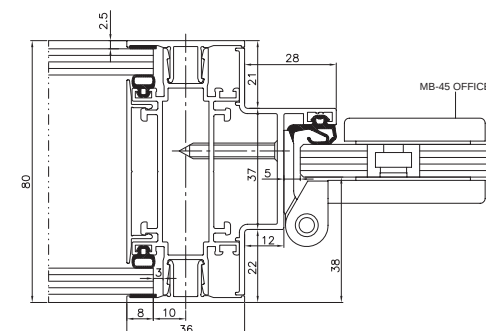

Ajtó – vízszintes nézet

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- különféle típusú kitöltések: 4-14 mm vastag lapok, 16-18 mm vastag bútorelemek, gipszkarton lemezek
- az alap profilok mélysége és konstrukciója táblaszaluk beépítését is lehetővé teszi
- kombinálható standard, 75 mm vastagságú gipszkarton lemezekkel
- kiváló hangszigetelés az irodahelyiségekben - zajcsökkentés 50 dB-el a kitöltés típusától függően
- 80 mm illetve 92 mm vastag falak is kialakíthatók
- a tér tetszőleges elválasztása; a fénytörés szöge 90°÷180° között mozog
- egyszerű előgyártás és beépítés, közvetlen helyszíni előgyártás lehetősége
- vezetékek a fal belsejében, standard konnektorok beszerelése
- kombinálható MB-45 fallal illetve MB-45 rendszerrel (központosan illetve a fal síkjába süllyesztve) valamint MB-45S ajtóval (a fal síkjába süllyesztve, nem kiálló pántokkal), valamint MB-45 OFFICE rendszerrel (központosan beépített szárnyal, a fal síkjába süllyesztve, nem kiálló pántokkal)
- a profilok nagyfokú merevsége a konstrukciót bármely belső térhez megfelelővé teszi, például 4 mm-es üvegből álló, 1,3 m oszloptávolságú konstrukció akár 5,4 m magas és akár 6,35 m is lehet, amennyiben az oszlopok acélmag erősítésűek



MB-45
MB-45 OFFICE




VÁLASZFAL
RENDSZEREK
MB-45
MB-45 OFFICE

MB-45 MB-45 OFFICE

VÁLASZFAL RENDSZEREK

Használhatók különböző típusú kitöltések: 2 mm-től 25 mm-ig terjedő vastagságú, szimpla illetve szigetelő. A rendszer 8, 10, illetve 12 mm-es, nagyméretű edzett üvegből készül

Csupa-üveg ajtószárnyak sarokpántos és lengő típusú ajtókhöz


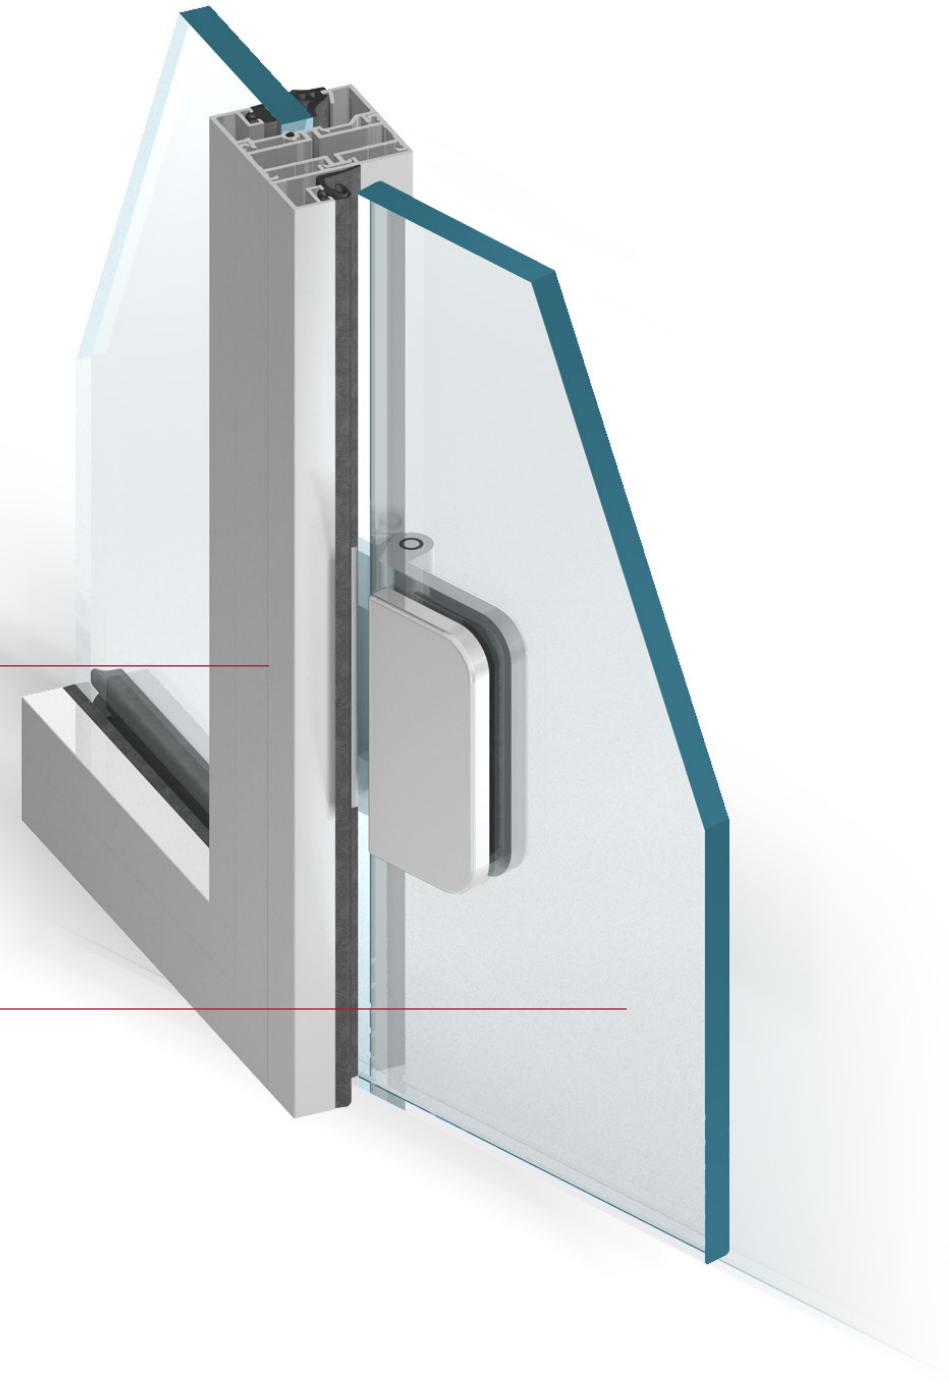


VÁLASZFAL RENDSZEREK **MB-45 / MB-45 OFFICE**


Sokoldalúságának és széleskörű alkalmazási lehetőségeinek köszönhetően az **MB-45** és az **MB-45 OFFICE** rendszer ideális könnyű, de mégis stabil falak kialakítására konferenciatermekben és irodahelyiségekben, "világosan kijelölt" ajtókkal.

Az **MB-45 OFFICE** rögzített és ajtóval ellátott elválasztó rendszer belső válaszfalak kialakítására szolgál, melyek megkülönböztető jegye, hogy az edzett üveglap szerkezeti elemmé válhat. A rendszer elemei lehetővé teszik a rögzített válaszfalak és a csupa-üveg ajtószárnyak kialakítását sarokpántos és lengő típusú ajtók esetében.


Az **MB-45** rendszer különféle típusú válaszfalak, ablakok, ajtók – köztük manuális működtetésű illetve automata tolóajtók, lengőajtók –, előcsarnokok és egyéb térbeli szerkezetek kialakítására szolgál. Az **MB-45** rendszer használható speciális esetekben is, például **MB-45D** füstgátló válaszfalak és ajtók kialakítására (S_m , S_a osztály).

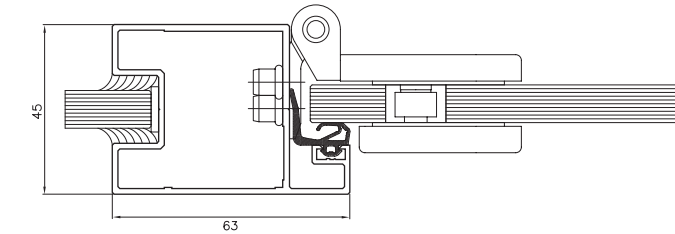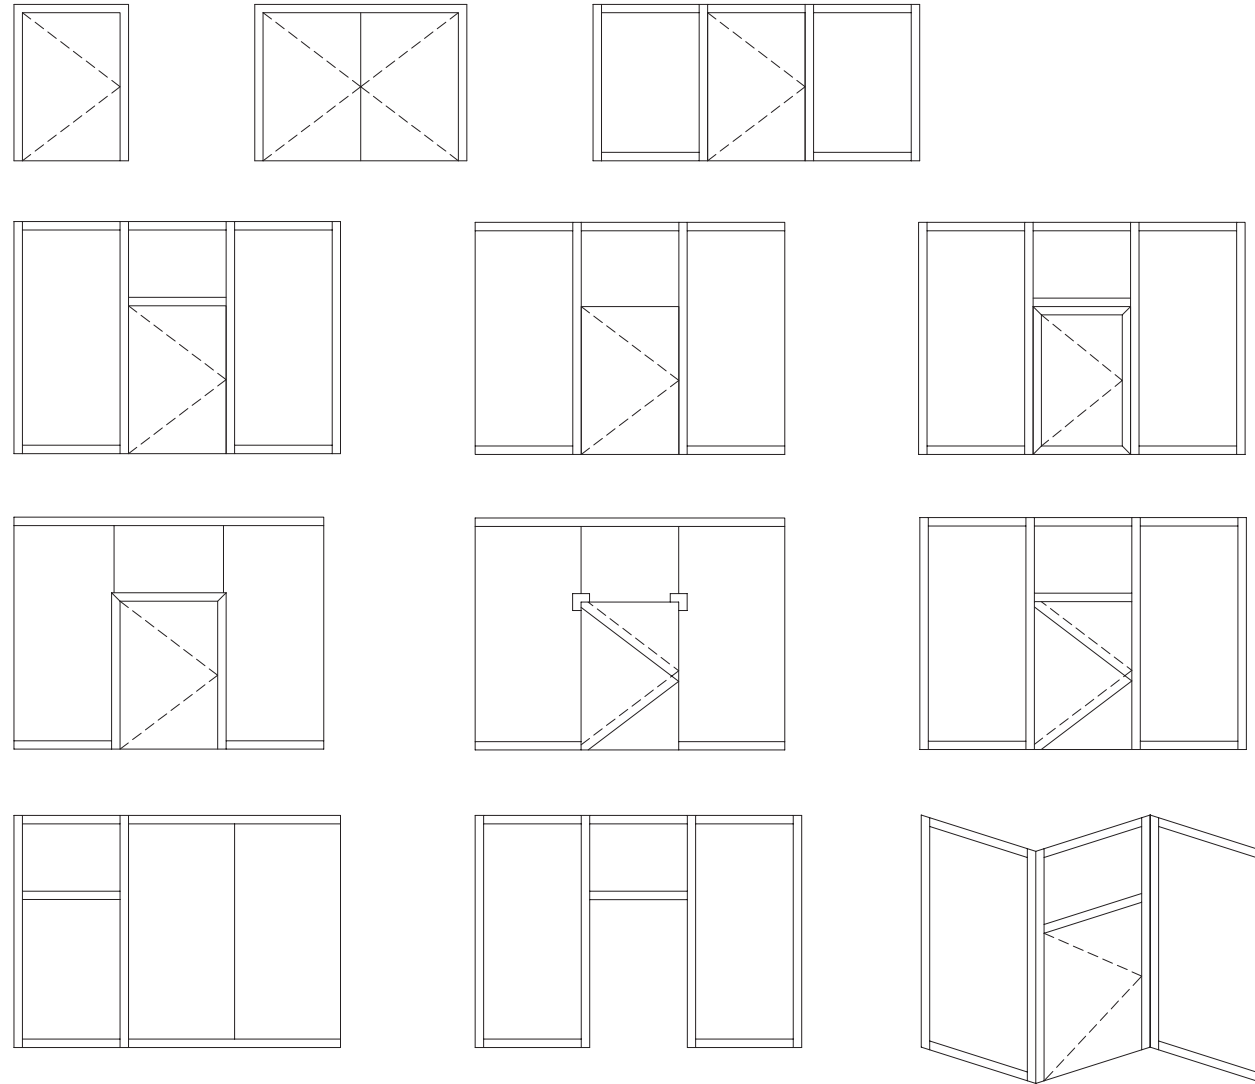MB-45 / MB-45 OFFICE VÁLOGATOTT KONFIGURÁCIÓK

Ajtócsap és felső keresztződ nézete

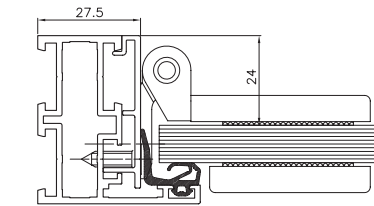

Ajtó – oldalnézet

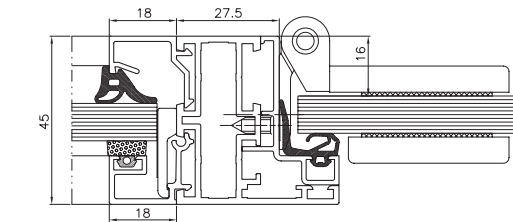

Ajtócsap – metszet nézet

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- könnyű és tartós szerkezet
- 45 mm mélységű kivitelezés
- 2-25 mm közötti kitöltés (erre szolgáló, 8 mm, 10 mm és 12 mm edzett üveglapokkal)
- különféle típusú válaszfalak, ablakok, ajtók – köztük manuális működtetésű illetve automata tolóajtók, lengőajtók –, stb.
- MB-45D füstgátló ajtók (Sm illetve Sa osztály)
- folytonosan felszerelt üvegezéstömítés, nincs vágás a sarkokon
- az enteriőrtér megváltoztatásának lehetősége
- igazodik számos vállalat vasalataihoz: Aluprof, WSS



MB-78EI




RENDSZER
SZILIKONNAL ILLESZTETT
TŰZGÁTLÓ ÜVEGFALAK,
EI30 ILLETVE **EI60** OSZTÁLY

MB-78EI

VÁLASZFAL RENDSZEREK

4 mm vastagságú illesztés.
A kitöltés tűzgátló, intumeszcens
anyagból és nem gyúlékony szilikonból áll.

Tűzállósági osztály:
EI30 illetve EI60

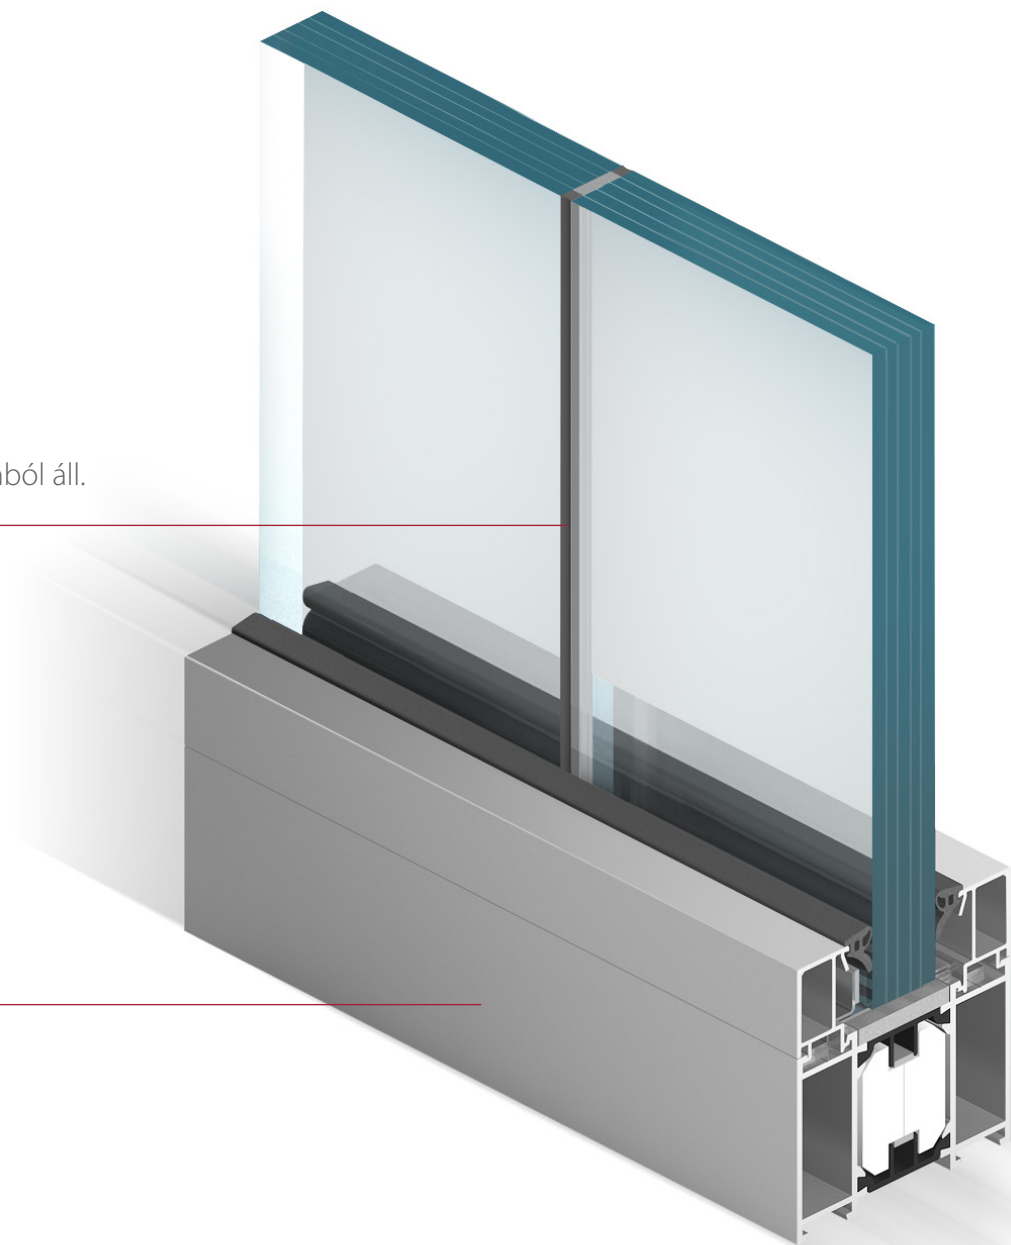

SZILIKONNAL ILLESZTETT TŰZGÁTLÓ ÜVEGFALAK MB-78EI

Az Aluprof kínálatában az **MB-78EI** rendszeren alapuló átlátszó tűzgátló falrendszer – **“szilikonnal illesztett tűzgátló üvegfalak”** is szerepelnek. Ez lehetővé teszi a belső válaszfalak gyártását látható függőleges profilok nélkül, melyek a fal egyes moduljait elválasztják, miközben teljes mértékben megőrzi tűzálló képességét. Az üveglapok közti illesztés mindössze 4 mm, és tűzgátló, intumeszcens anyaggal valamint nem gyúlékony szilikonnal van töltve. A szilikon három színben áll rendelkezésre (fekete, szürke illetve fehér).

A tűzgátló válaszfalak így elérhetik az akár 3,6 m magasságot is, 1,8 m-ig terjedő modulszélességgel. A lengyelországi Építészeti Kutatóintézet (ITB) által ezeken a falakon végzett tűzvizsgálati tesztek az ún. “szabad élű” modellre is kiterjedtek, tehát ezen faltípus maximális hossza korlátlan.


Az **MB-78EI Szilikonnal illesztett tűzgátló üvegfal rendszer** határtalan kivitelezési lehetőségeket rejt magában, és rendkívül nagy belső válaszfal termékeket kínál. Az átlátszó moduloknak köszönhetően a rendszer használatával kialakított konstrukciók a belső teret optikailag nagyobbá varázsolják. A rendszer továbbá biztonságot nyújt, és segít az épületet tűzvédelmi zónákra tagolni, egyúttal megfelelő feltételeket biztosítva az épületben tartózkodók evakuálásához.

MB-78EI


VÁLASZFAL RENDSZEREK

Akár 3,6 m magas
átlátszó modulok

Tűzvédelmi osztály:
EI30 illetve EI60

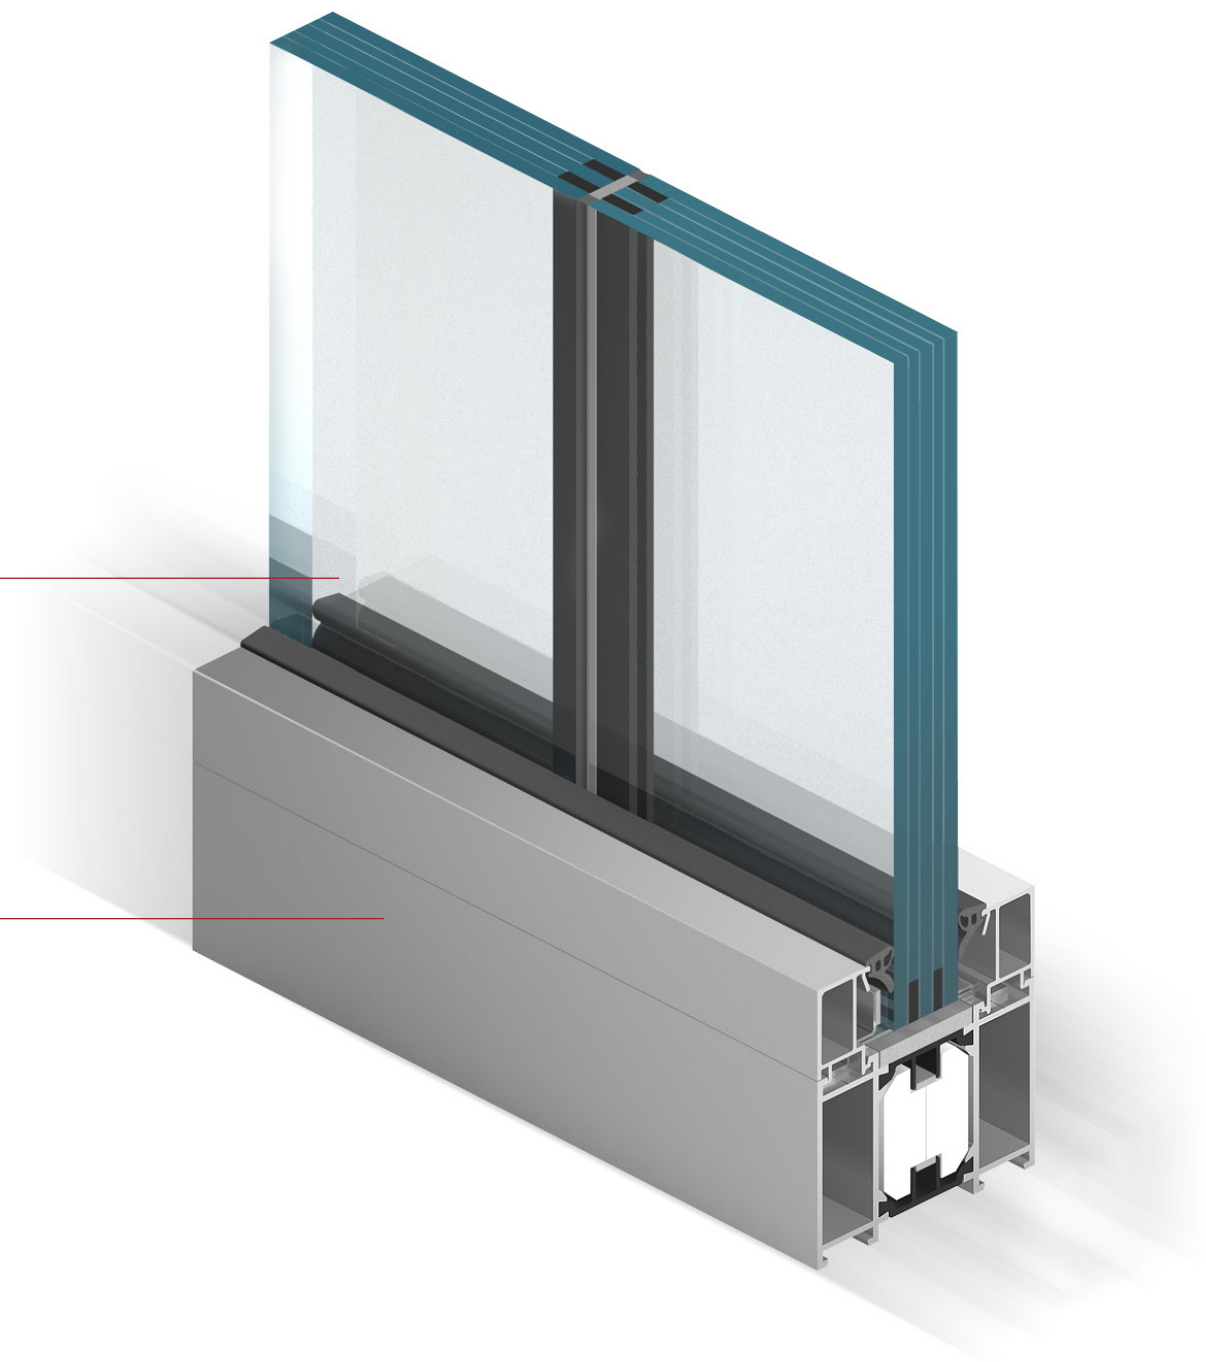

SZILIKONNAL ILLESZTETT TŰZGÁTLÓ ÜVEGFALAK MB-78EI

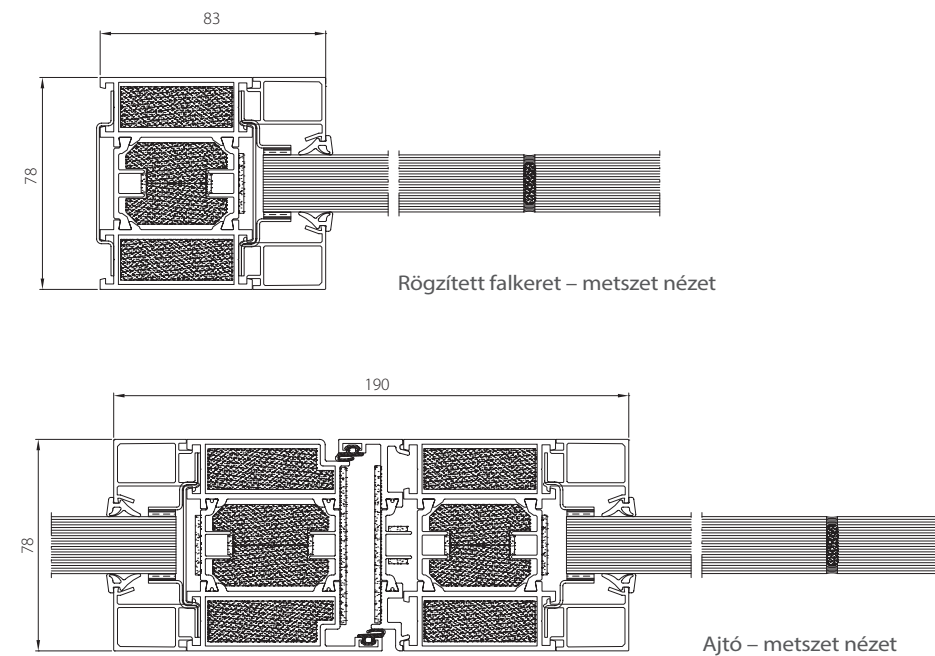

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- az ITB által is tesztelt rendszert az Aluprof két tűzgátló osztályban alkotta meg: EI 30 és EI60
- a modulok közti illesztés mindössze 4 mm széles
- az üvegmodulok max. szélessége 1,5 m (max. M 3,6 m) illetve 1,8 m (max. M 3,0 m)
- korlátlan szélességű fal



MB-78EI



RENDSZER
SZILIKONNAL ILLESZTETT
TŰZGÁTLÓ ÜVEGFALAK,
EI30 ILLETVE **EI60** OSZTÁLY

MB-78EI


VÁLASZFAL RENDSZEREK

A falra való rejtett felszerelésnek köszönhetően az iroda optikailag nagyobbak tűnik – akár 1,8 m széles modulok


EI30 illetve EI60 tűzvédelmi osztályokban áll rendelkezésre



SZILIKONNAL ILLESZTETT TŰZGÁTLÓ ÜVEGFALAK MB-78EI

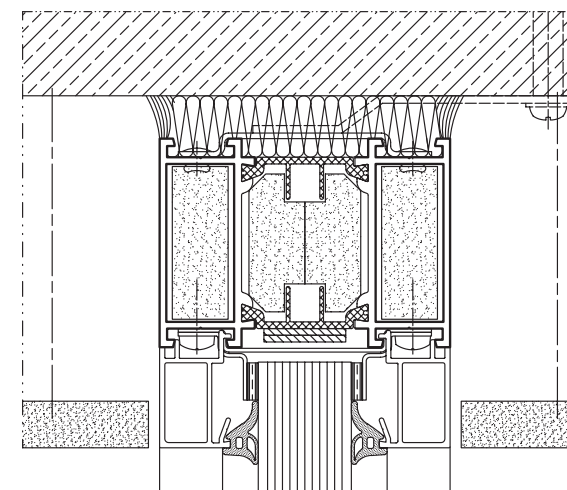

Szilikonnal illesztett üvegfal – felülnézet

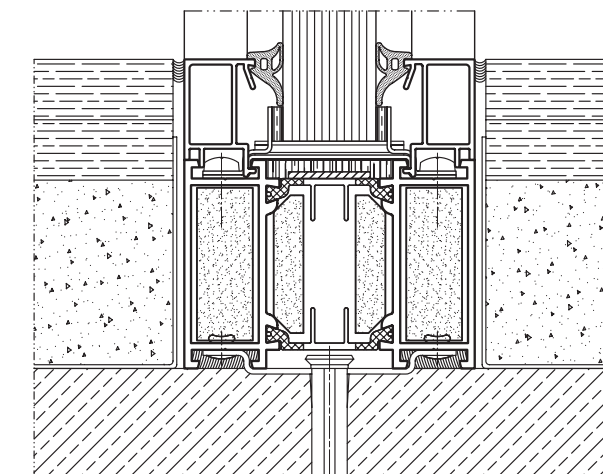

Szilikonnal illesztett üvegfal – alulnézet

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- két tűzvédelmi osztályban áll rendelkezésre: EI30 illetve EI60
- a modulok közti illesztés mindössze 4 mm széles
- az üvegmodulok max. szélessége 1,5 m (max. M 3,6 m) illetve 1,8 m (max. M 3,0 m)
- korlátlan szélességű fal



MB-78EI



RENDSZER
SZILIKONNAL ILLESZTETT
TŰZGÁTLÓ ÜVEGFALAK,
EI30 ILLETVE **EI60** OSZTÁLY



ALUPROF S.A.
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33 81 95 300
fax. +48 33 82 20 512

 **ALUPROF**
www.aluprof.eu