



LET'S BUILD A BETTER FUTURE


Прозорци за ново строителство **MB-79N MONO**

MB-79N MONO е модерна моноблок прозоречна система, предназначена за ново строителство и разработена с оглед на изискванията на френския пазар. Тя позволява монтаж в слоя на топлоизолацията с дълбочина от 100 до 180 mm, като отговаря на съвременните стандарти за енергийно ефективно проектиране. Специалните моноблок каси позволяват естетично скриване на изолацията, създавайки елегантен и единен завършек на фасадата. Тънките профили и възможността за използване на скрито крило осигуряват минималистичен външен вид и отлично осветяване на интериора с естествена светлина.


Прозорците MB-79N MONO се предлагат в различни конфигурации, включително като еднокрили и двукрили прозорци, както и като фиксирани остъклявания. Оптимизираната конструкция в топлоизолационните варианти E, ST и ST+ подпомага енергийната ефективност на сградата. Иновативните решения ускоряват предварителната подготовка и монтажа, а вътрешният фалц елиминира необходимостта от допълнителни довършителни работи. Допълнително предимство на тези прозорци е възможността за оборудване с надставни ролетни кутии SKT OPOTERM. Компонентите на прозорците MB-79N MONO се произвеждат в съответствие с принципите на устойчивото развитие. Алюминиевите профили могат да бъдат изработени, наред с други варианти, от low carbon и дори ultra low carbon алуминий, а след края на експлоатационния си период могат да бъдат напълно рециклирани.



естетика и модерност

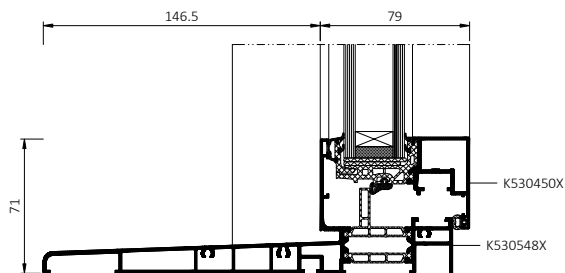

Сечение на прозореца

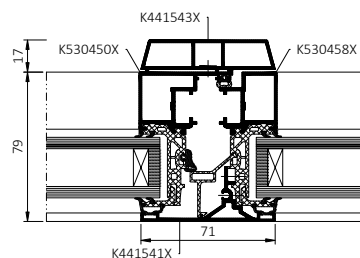

Сечение през подвижния импост на прозореца

ПРЕДИМСТВА НА ПРОЗОРЦИТЕ MB-79N MONO ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- Естетично скрито отводняване – липсата на необходимост от допълнителни отводнителни капачки улеснява монтажа и подобрява крайния външен вид
- Коекструдирана стъклодържаща лайсна с уплътнение – намалява броя на елементите и съкращава времето за предварителна подготовка
- Коекструдирана термична преграда с вътрешно уплътнение на стъклодържащата лайсна – ограничава броя на монтажните операции и повишава производствената ефективност
- Възможност за използване на централно уплътнение в крилото – подобрява топлоизолационните характеристики и херметичността без сложни модификации
- ST каса с разделяне на мокра и суха зона – полиамидното удължение осигурява техническо разделяне на зоните, като повишава издръжливостта, устойчивостта и надеждността на прозореца при експлоатация

ПРЕДИМСТВА НА ПРОЗОРЦИТЕ MB-79N MONO ЗА АРХИТЕКТИ:

- Съвременност, издръжливост и лекота – комбинация от иновативни решения със стабилна, но лека конструкция, гарантираща дълъг експлоатационен живот и комфорт при използване
- Минималистичен дизайн и максимум светлина – тънките профили и скритите конструктивни елементи позволяват оптимално осветяване на интериора и създаване на проекти с лек и изчистен характер
- Скрито крило и невидимо отводняване – чиста форма без видими технически елементи, която подчертава съвременния минималистичен вид на фасадата
- Визуално единен вид на прозорците, идеален за проекти в модерен и индустриален стил

И ПРЕДИМСТВА НА ПРОЗОРЦИТЕ MB-79N MONO ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:

- Естетични решения, висока функционалност, тънки алуминиеви профили и широка гама от конфигурации: еднокрили прозорци, двукрили прозорци с подвижен импост и фиксирани остъклявания

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	MB-79N MONO
Дълбочина на касата	70 мм
Дълбочина на крилото	79 мм
Дебелина на стъклопакета	28 мм и 32 мм
Макс. размери на крилото (В×Д)	В до 2200 мм, Д до 1000 мм

ЕФЕКТИВНОСТ	MB-79N MONO
Херметичност	до клас 4, EN 12207
Водонепроницаемост	от 600 Pa до 1950 Pa, EN 12208
Устойчивост на вятър	клас C3 (1200 Pa) / B3 (1200 Pa) EN 12210
Топлоизолация	U_w от 1,2 W/(m ² K)*

* - U_w за фиксиран прозорец MB-79N MONO с размери на крилото 1000 × 2200 мм и стъклопакет $U_g=1,0$ W/(m²K)