


Система раздвижных балконных дверей

MB-59 SLIDE

Система **MB-59 Slide** предназначена для изготовления раздвижных дверей с термической изоляцией, которые можно устанавливать в проемах кирпичных стен, алюминиевых светопрозрачных фасадных системах, зимних садах или витринах. Раздвижные двери, особенно больших габаритов, визуально "увеличивают" жилую площадь путем соединения ее с внешним пространством террасы или сада. В системе **MB-59 Slide** доступны 2 варианта уровня термоизоляции профилей: ST і HI. Диапазон доступных профилей включает рамы с двумя и тремя направляющими. Широкий диапазон остекления позволяет устанавливать однокамерные или двухкамерные стеклопакеты в том числе акустические или противовзломные. Благодаря своим характеристикам, эта система может применяться в разного типа зданиях: домах индивидуальной застройки, гостиницах или апартаментах.

• сокращенное время сборки

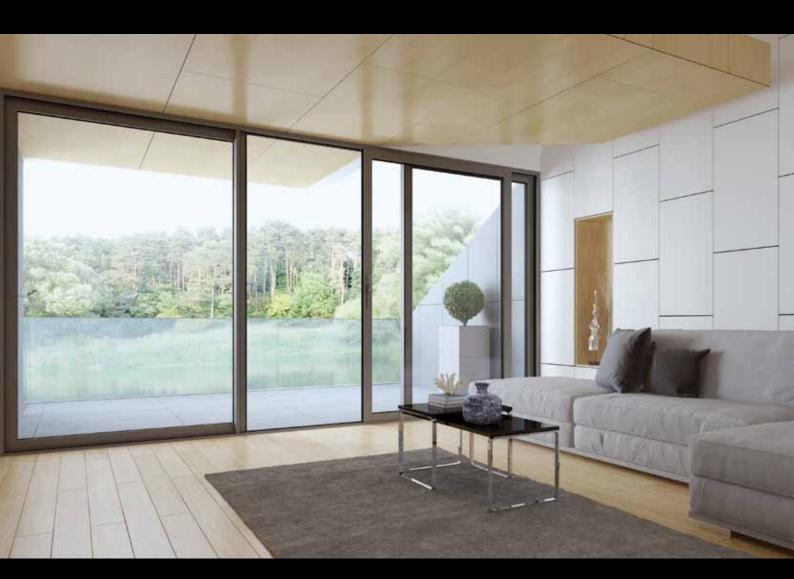





ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ MB-59 SLIDE

- большие допустимые габариты створок дверей: высота до 2,6 м, ширина до 1,8 м; максимальный вес створки до 160 кг
- узкие и прочные профили с трехкамерной конструкцией,
 где центральной частью является изоляционная камера с широкими теплоизоляционными вставками
- рамы с 2 или 3 направляющими, которые дают возможность выполнять двери с большой шириной прохода в свету
- большой диапазон толщины заполнений, которые можно установить в створках дверей (до 42 мм), что дает свободу при подборе стекла соответствующих параметров
- возможность применения фурнитуры большинства известных производителей
- возможность монтажа дверей в индивидуальной застройке, а также в больших конструкциях: стоечно-ригельных фасадах или зимних садах
- максимально упрощенная технология выполнения конструкции, сокращающая время и расходы на сборку дверей
- совместимость с другими системами фирмы «Aluprof» возможность применения общих элементов









сечение дверей по раме с 3 направляющими

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	MB-59 SLIDE / MB-59 SLIDE HI
Глубина рамы	120 мм (профиль с 2 направляющими), 199 мм (профиль с 3 направляющими)
Глубина створки	59 мм
Толщина заполнения	10,5 мм – 42 мм
МИН. ШИРИНА ВИДИМОЙ СНАРУЖИ ЧАСТИ ПРОФИЛЕЙ	
Рама	44 mm
Створка	83,5 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	MB-59 SLIDE / MB-59 SLIDE HI
Инфильтрация воздуха	3-й класс, PN-EN 12207:2001
Водонепроницаемость	класс 6A, PN-EN 12208:2001
Ветровая нагрузка	класс 3C, PN-EN 12210:2001
Термическая изоляционная способность	U _f oτ 1,9 W/(м²κ)

