



MODEL SB 400 MD

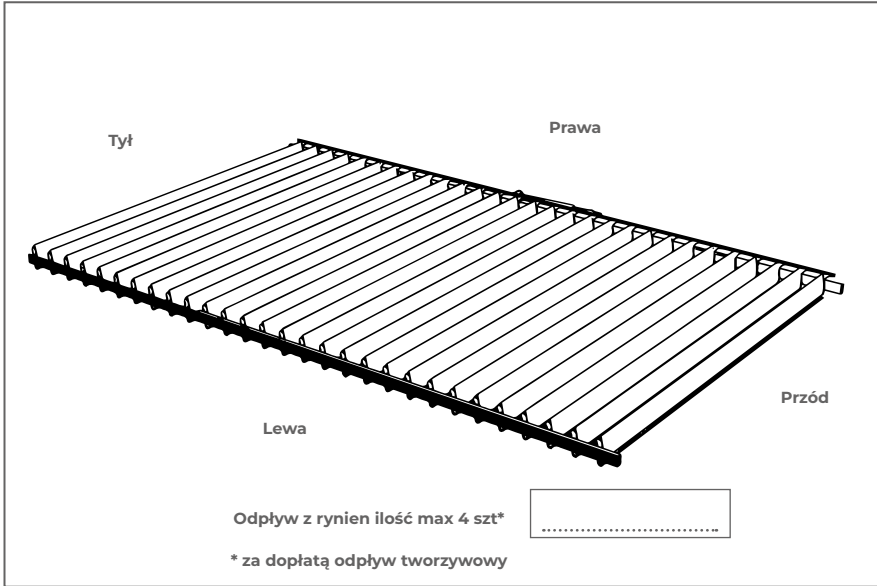

KIERUNEK OTWIERANIA PIÓR

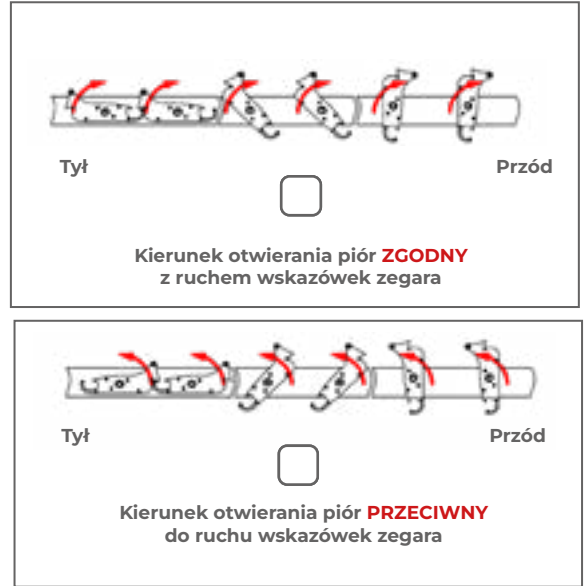

WYMIARY

l.p	SZEROKOŚĆ MAX 4000 MM	WYSIĘG/DŁUGOŚĆ MAX 7030 MM	LICZBA SZTUK	STRONA ZAMONTOWANIA NAPĘDU		OPCJONALNA RYNNA, ILOŚĆ
				lewa <input type="checkbox"/>	prawa <input type="checkbox"/>	
1				lewa <input type="checkbox"/>	prawa <input type="checkbox"/>	
2				lewa <input type="checkbox"/>	prawa <input type="checkbox"/>	
3				lewa <input type="checkbox"/>	prawa <input type="checkbox"/>	
4				lewa <input type="checkbox"/>	prawa <input type="checkbox"/>	
5				lewa <input type="checkbox"/>	prawa <input type="checkbox"/>	

STEROWANIE

- Silnik Picoło 230V 0-90°
- 
- Somfy slim RTS  Somfy slim IO
- Pilot 5k RTS  Pilot 5k IO

KOLORYSTYKA

Konstrukcji	Pióra
<input type="checkbox"/> Ral 9016 mat	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FSM 71319 struktura	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> RAL 7016 mat	<input type="checkbox"/>
Inny kolor RAL* <b>Konstrukcji</b>	
<input type="text"/>	
Inny kolor RAL* <b>Pióra</b>	
<input type="text"/>	

\* za dopłatą

Automatyka dodatkowa Piloty/ czujniki, itd.

Adres dostawy:

Uwagi:

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim. Rozumie treść złożonego zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku systemów zewnętrznych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem i Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku Systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurek, dostępnych na stronie: [www.selt.com/dte-pl](http://www.selt.com/dte-pl)

Podpis

Zamawiający

Data