



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Okna s úzkým profilem **MB-79N CSF**


Okna s úzkým profilem a otevíráním ven MB-79N CSF byla navržena pro nejnáročnější zákazníky ve Spojeném království a Irsku. Díky pokročilé technologii a preciznímu zpracování představují vynikající volbu pro výrobce, architekty, investory i majitele domů, kteří kladou důraz na kvalitu, estetiku a energetickou účinnost.

Tříkomorový profil s tepelnou přepážkou v systému MB-79N CSF spojuje minimalistický vzhled s vynikajícími izolačními vlastnostmi. Díky své variabilitě umožňuje realizaci různých typů oken – pevných, otevíracích nebo výklopných. Systém je k dispozici ve dvou designových variantách: v lícující variantě, kdy jsou křídlo a rám zarovnány v jedné rovině na vnější straně, a v nelícující variantě, inspirované klasickým otvíracím oknem, která podtrhuje architektonický výraz stavby.



Tento produkt je přizpůsoben různorodým požadavkům a nabízí dvě varianty tepelné izolace. MB-79N CSF ST poskytuje spolehlivou tepelnou izolaci a je vhodný pro široké spektrum použití. MB-79N CSF SI je navíc vybaven speciálními izolačními vložkami umístěnými v tepelných přepážkách, čímž výrazně zvyšuje energetickou účinnost. Díky tomu je systém MB-79N CSF vhodný jak pro obytné, tak pro komerční objekty a umožňuje řešení šitá na míru konkrétním požadavkům na design a tepelný výkon.



moderní design



Lícující varianta okna

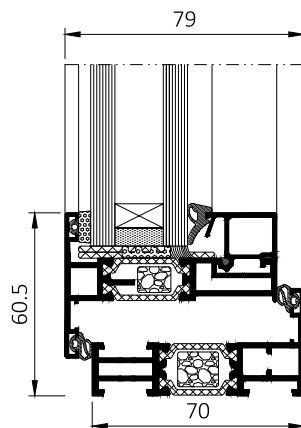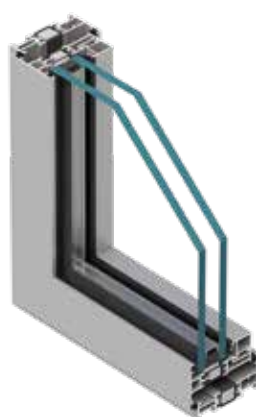

Nelícující varianta okna

VÝHODY SYSTÉMU MB-79N CSF PRO VÝROBKY:

- **Zjednodušená výroba** – výrobní proces byl optimalizován pro snadné a efektivní zpracování s podporou speciálního nářadí.
- **Široké možnosti použití** – možnost realizace různých typů oken (pevná, otevíravá, výklopná) ve dvou designových verzích (lícující a nelícující).
- **Jedinečná konkurenční výhoda** – hybridní závěs představuje inovativní řešení pro trh ve Spojeném království a Irsku, které umožňuje použití těžších okenních prvků ve stavebních projektech.

VÝHODY SYSTÉMU MB-79N CSF PRO ARCHITEKTY:

- **Minimalistická estetika** – úzké profily a široká paleta barev podporují moderní a atraktivní návrhy.
- **Flexibilita návrhu** – volba mezi lícující a nelícující variantou usnadňuje začlenění do různých architektonických konceptů.
- **Energetická účinnost** – systém splňuje normy úspory energie a ekologických požadavků.

VÝHODY SYSTÉMU MB-79N CSF PRO INVESTORY A MAJITELE DOMŮ:

- **Nížší náklady na energie** – výborné tepelněizolační vlastnosti pomáhají snížit náklady na vytápění.
- **Bezpečnost a pohodlí** – volitelné bezpečnostní prvky a vysoce kvalitní zasklení zvyšují ochranu a komfort.
- **Dlouhá životnost** – eloxované nebo práškově lakované profily zajišťují odolnost vůči povětrnostním vlivům a bezproblémové používání po mnoho let.

TECHNICKÉ ÚDAJE	OKNA MB-79N CSF
Hloubka rámu	70 mm
Hloubka křídla	70 mm
Tloušťka zasklení	rám a křídlo: 10,5 – 42 mm
Maximální rozměr křídla	otočná křídla: š. do 1500 mm, v. do 1000 mm, výklopná křídla: š. do 1500 mm, v. do 1500 mm

PARAMETRY	OKNA MB-79N CSF
Průvzdušnost	třída 4 (600 Pa), EN 12207
Vodotěsnost	třída E1950, EN 12208
Zatížení větrem	C4/B4 (2000 Pa), EN 12210