





LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Emelő- és tolóteraszajtó **MB-82HS**

A hőszigetelt emelő- és tolóteraszajtó, az MB-82HS ideális a modern belső terekhez, tervezték, hogy harmonikusan összekapcsolja a lakóteret a terasszal. Magas esztétikai értékkel, egyszerű gyártással és kiemelkedő teljesítménnyel büszkélkedhet, beleértve a figyelemre méltó hőszigetelést és kiváló légés vízzárás értékeket. Az MB-82HS rendszerrel nagyméretű szerkezetek valósíthatók meg manuális vagy automatizált ajtókkal. A rendszer tulajdonságai lehetővé teszik azok használatát magas energiahatékonysági követelményekkel rendelkező épületekben. Az integrált technológiai megoldások, mint a padlóba süllyesztett „nullás” küszöb, a lineáris vízvezető rendszer, a karcsú oszlopok és az oldalvázakon lévő takarólemezek hiánya, az MB-82HS ajtót tökéletes kombinációjává teszik az esztétikum, funkcionalitás és kezelési kényelem szempontjából.

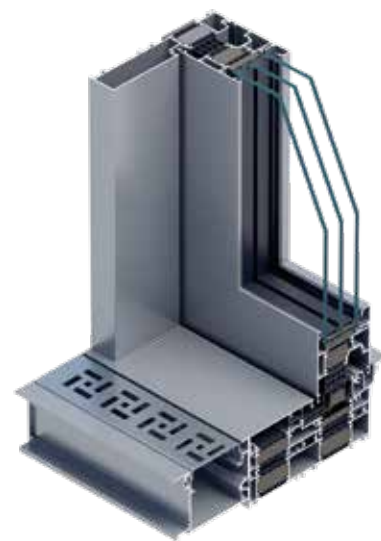

$U_w > 0,60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

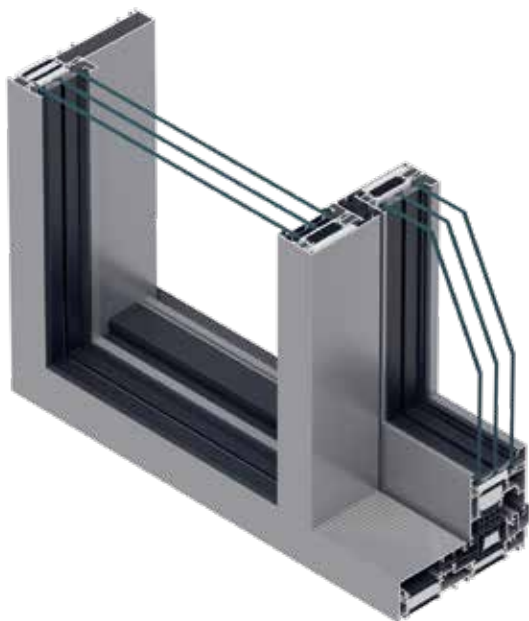

ALKALMAZHATÓSÁG ÉS KINÉZET

- Profilmélység: 82 mm a szárnyakhoz, 186 mm a kerethez
- Három hőszigetelési verzió: ST, SI és SI+
- Üvegezés: 18-66 mm a szárnyakhoz, 36-65 mm a fix részekhez
- Maximális szárnydimenziók: 3240×3300 mm
- Maximális szárnytömeg: 600 kg
- Magas szintű hangszigetelés, akár 46 dB-ig
- Széles választék a szerelvényekből
- Számos oszlop megoldás; az SI+ oszlop javított hőtechnikai teljesítményt vagy egy karcsú oszlopot kínál a magas esztétikáért
- A fix részek külső üvegezésének lehetősége lehetővé teszi nagy és nehéz üvegtáblák telepítését
- Egy kiigazító profil áll rendelkezésre, hogy megakadályozza a mennyezet meghajlásától eredő funkciózavart
- Egyedi profilok, amelyek lehetővé teszik az ajtó kombinálását más építészeti Aluprof-rendszerekkel (MB-79N, MB-86N és MB-104 Passive stb.)
- Egy egyszerűsített előgyártás az egyszerű vízvezető rendszerrel, az egyenes, csavarozott keretprofil és a fix részek külső üvegezési lehetőségével
- Egy teljes rendszermegoldás a telepítéshez; egy EPS-struktúrájú alap, egy kiigazító profil, szerelőkonzolok és egy lineáris vízvezető rendszer

MŰSZAKI ADATOK	MB-82HS
Keretmélység	186 mm
Szárny mélysége	82 mm
Üvegezési tartomány	18 – 66 mm

MŰSZAKI PARAMÉTEREK	MB-82HS
Légáteresztés	4. osztály, EN 12207
Vízzárás	750 Pa, EN 12208
Szélterhelési ellenállás	1200 Pa, EN 12210
Hőszigetelés	$U_w 0,60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

* - U_w egy 6500×3300 mm-es MB-82HS ajtóra, $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ üveggel és egy távtartóval