





LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Pakeliamos ir stumdomos terasos durys **MB-82HS**

Šiluminei izoliacijai atskirtos pakeliamos ir stumdomos terasos durys MB-82HS puikiai tinka moderniems interjerams ir yra sukurtos siekiant harmoningai sujungti gyvenamąjį plotą su terasa. Jos išsiskiria aukšta estetika, paprasta gamyba ir išskirtiniais našumo rodikliais, įskaitant pastebimą šilumos iziaciją bei puikią oro ir vandens nepralaidumą. MB-82HS sistema leidžia kurti didelius konstrukcijas su rankinėmis arba automatizuotomis durimis. Sistemos savybės leidžia ją naudoti pastatuose, kurie turi aukštus energijos efektyvumo reikalavimus. Integruoti technologiniai sprendimai, tokie kaip grindyse įmontuotas "nulinis" slenkstis, linijinė drenažo sistema, liekni stulpai ir šoninių rėmų apdailos juostų nebuvimas, daro MB-82HS duris tobulu estetikos, funkcionalumo ir patogumo deriniu.

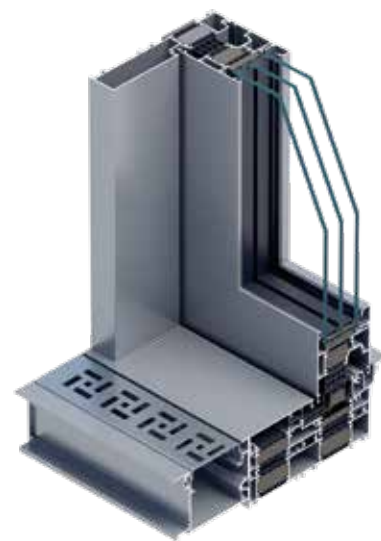

U_w nuo 0,60 W/(m²K)

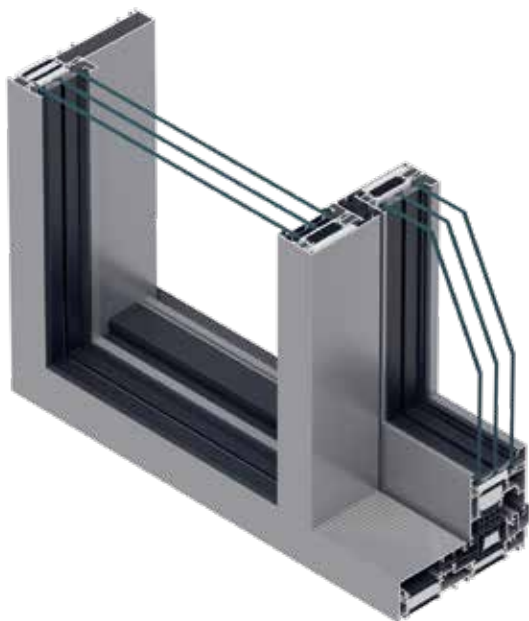

FUNKCIONALUMAS IR ESTETIKA

- Profilio gylis: 82 mm sparnui, 186 mm rėmui
- Tris šilumos versijos: ST, SI ir SI+
- Stiklinimas: 18-66 mm sparnams, 36-65 mm fiksuotiems elementams
- Maksimalūs sparno matmenys: 3240×3300 mm
- Maksimali sparno keliamoji galia: 600 kg
- Didelė garso izoliacija iki 46 dB
- Platus furnitūros pasirinkimas
- Įvairūs stulpų sprendimai; SI+ stulpas užtikrina geresnę šiluminę našumą arba lieknas stulpas aukštai estetikai
- Galimybė išorėje įstiklinti fiksuotas dalis leidžia montuoti didelius ir sunkius stiklus
- Kompensacinis profilis, skirtas užkirsti kelią lubų lenkimui, kuris gali sutrikdyti durų veikimą
- Specializuoti profiliai leidžia derinti duris su kitomis architektūrinėmis Aluprof sistemomis (MB-79N, MB-86N ir MB-104 Passive ir kt.)
- Paprastesnė gamyba dėka lengvos drenažo sistemos, tiesaus, varžtais pritvirtinamo rėmo profilio ir galimybės išorėje įstiklinti fiksuotas dalis
- Visapusiškas sistemos sprendimas montavimui; EPS struktūrinė bazė, kompensacinis profilis, montavimo konsolės ir linijinė drenažo sistema

TECHNINIAI DUOMENYS	MB-82HS
Rėmo gylis	186 mm
Sparno gylis	82 mm
Stiklinimo diapazonas	18 – 66 mm

TECHNINIAI PARAMETRAI	MB-82HS
Oro pralaidumas	4 klasė, EN 12207
Nelaidumas vandeniui	750 Pa, EN 12208
Atsparumas vėjo apkrovai	1200 Pa, EN 12210
Terminė izoliacija	U_w nuo 0,60 W/(m ² K)*

* - U_w pakeliamos ir stumdomos durys MB-82HS 6500×3300 mm, su stiklu $U_g=0,5$ W/(m²K) ir šiltu rėmeliu