




LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Täysin lasitetut suljettavat rakenteet pergoloihin, terasseille ja pylväskäytäviin


MB-OpenSlide

MB-OpenSlide-järjestelmä on suunniteltu pergoloiden ja muiden lämmittämättömien rakenteiden, kuten pylväskäytävien ja terassien, seinien rakentamiseen. Liukuvat lasisegmentit sopivat myös sisätiloihin, ja niitä voi käyttää esimerkiksi vaatekaapeissa ja vaatehuoneissa. ALUPROFIn suunnittelijoita ohjasi halu luoda pergolaratkaisu, joka tarjoaa tehokkaan sääsuojan. MB-OpenSlide tekee pergolasta käyttökelpoisen muulloinkin kuin aurinkoisina päivinä. Kun lasisegmentit ja katto suljetaan, tila pysyy toiminnallisena ja tarjoaa ihanteellista mukavuutta käyttäjille.


MB-OpenSlide-järjestelmän avulla voidaan luoda suljettu, moderni ja esteettinen lasirakenne liukupaneeleilla. Paneelit voi liu'uttaa toiselle puolelle tai symmetrisesti molemmille puolille riippuen niiden määrästä ja sijoittelusta. Toinen merkittävä etu on kiskojen ainutlaatuinen geometria, joka estää paneelien ajautumisen pois kiskoilta ja tekee käytöstä mukavaa ja vaivatonta.

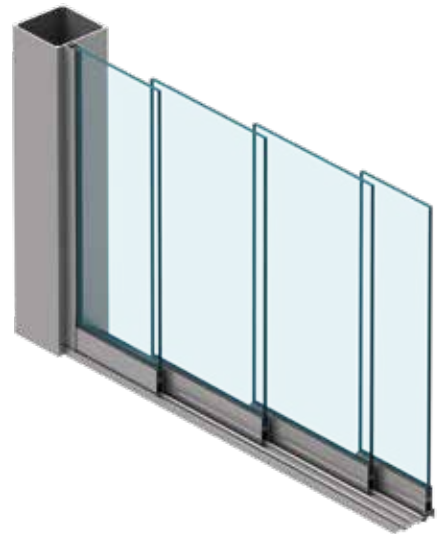


kätevä ja varma pergolan sulkujärjestelmä

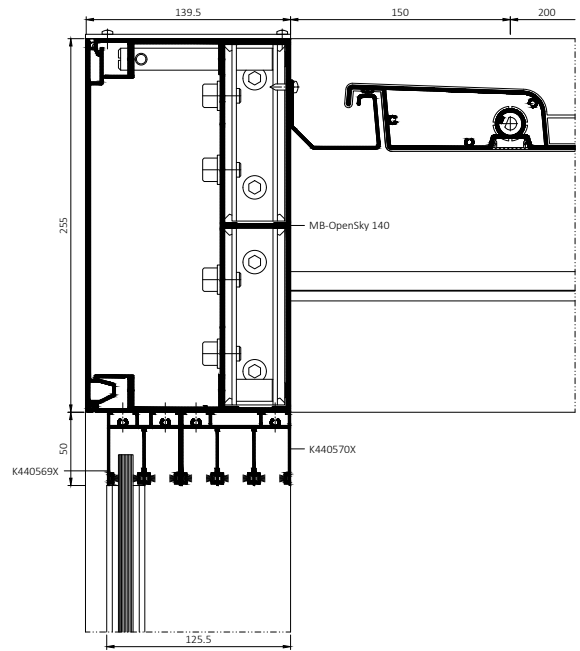

Pergolan yläparrun
ja MB-OpenSlide-kehysten
poikkileikkaus

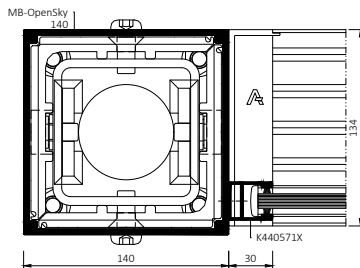

Pergolan pylvään
ja MB-OpenSlide-paneelin
poikkileikkaus

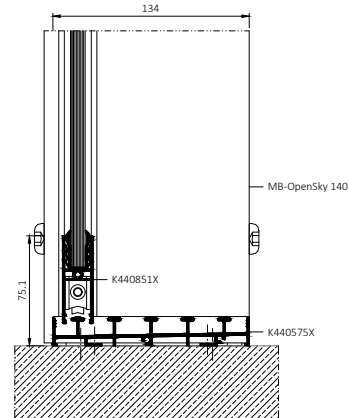

MB-OpenSlide-paneelin
ja kynnyksen
poikkileikkaus

MB-OPENSIDE-JÄRJESTELMÄN TOIMINNOT JA ULKONÄKÖ

- paneelin enimmäismitat: 1 200 x 2 800 mm
- karkaistu lasi, paksuus 10 mm tai 12 mm
- alakehysprofiilit kolmella, neljällä tai viidellä kiskolla
- järjestelmää voidaan käyttää rakenteissa, joissa on 3–5 yhteen suuntaan aukeavaa paneelia, jolloin paneelit liukuvat toistensa taakse, sekä vastaavissa rakenteissa, joissa paneelit avautuvat molempiin suuntiin
- kätevä ja yksinkertainen paneelilukko käytettävissä
- helppo ja nopea esivalmistus ja asennus
- osien määrä on minimoitu
- alakiskon vedenpoisto ei vaadi monimutkaista käsittelyä