




LET'S BUILD A BETTER FUTURE


## Teljesen beüvegezett tolófal pergolákhoz, teraszokhoz és loggiákhoz **MB-OpenSlide**

Az MB-OpenSlide rendszert pergolák és más fűtetlen létesítmények, így a loggiák és erkélyek falának tervezték. Az eltolható üvegtáblák kiválóan alkalmazhatók a beltérekben is, így például a gardróbokban. Az Aluprof tervezőinek fő célja az volt, hogy olyan megoldást kínáljanak a pergolákhoz, amely hatékonyan védi azokat az időjárással szemben. Az MB-OpenSlide használatának köszönhetően így a pergolákat nem csak a gyönyörű napsütéses időben lehet használni. Miután behúzzuk az MB-OpenSlide üvegszegmensekből álló falát és bezárják a tetőt, a pergola továbbra is használható, komfortos teret kínál az ott tartózkodóknak.


A rendszerrel dekoratív és modern, tolószárnyakból álló üvegépítményt kapunk, amelyek a számuktól és elrendezésüktől függően egy oldalra vagy pedig szimmetrikusan kétfelé eltolhatók. A termék kifejezett előnye a sínek egyedi geometriája, amely megakadályozza, hogy a szárnyak kicsússzanak, ezzel pedig garantálják az építmény kényelmes és problémamentes használatát.

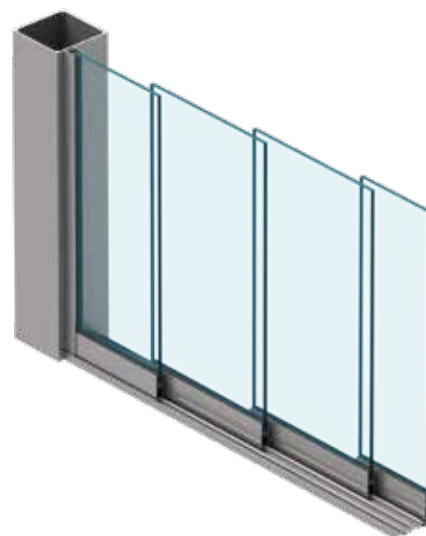


a pergolák praktikus és biztonságos védelme

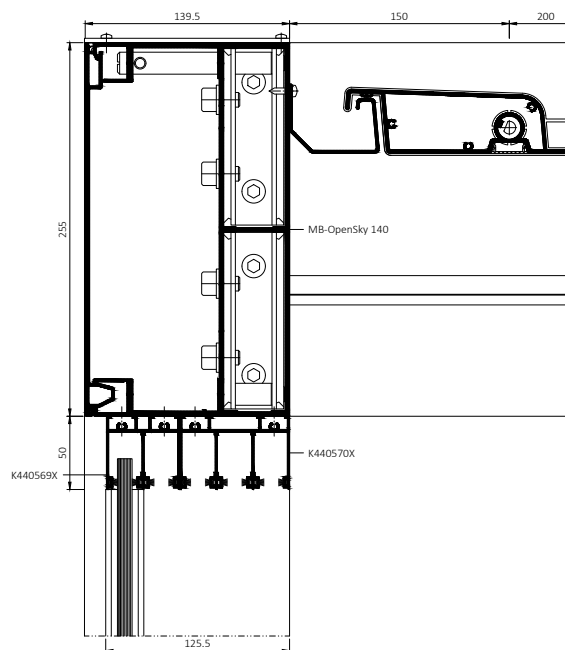

Keresztmetszet a pergola felső gerendáján és az MB-Open Slide keretén keresztül

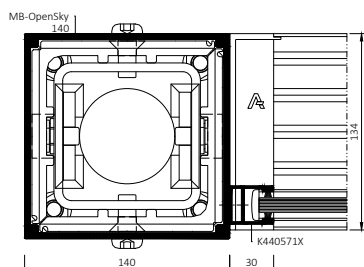

A pergola oszlopának és az MB-Open Slide szárnyának metszete

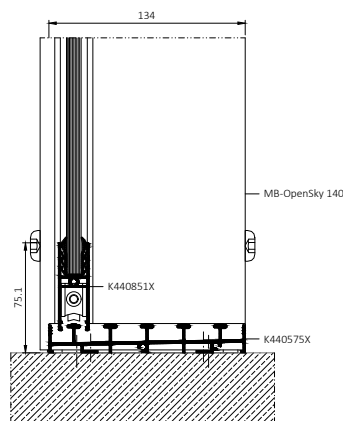

Az MB-Open Slide szárnyának és küszöbének metszete

## AZ MB-OPENSLIDE RENDSZER JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- a szárnyak max. mérete 1200×2800 mm
- az edzett üvegtáblák vastagsága 10 mm vagy 12 mm
- alsó keretprofilok 3, 4 vagy 5 sínnel
- választható 3-5 egyik oldal felé nyitható és egymásra rendeződő szárny vagy analogikus felépítésű, két irányba nyitható szárny
- a szárnyak zárása egyszerűen és kényelmesen megoldható
- könnyű és gyors beszerelés és előgyártás
- a rendszer elemeinek száma a minimálisra korlátozódik
- nincs szükség bonyolult megmunkálásra az alsó sín vízvezetéséhez