





## Visiškai įstiklinta slankioji sistema pavėsinėms, terasoms ir lodžijoms **MB-OpenSlide**

MB-OpenSlide sistema buvo sukurta pavėsių ir kitų nešildomų objektų, tokių kaip lodžijos ir balkonai, sienoms. Pastumiami stiklo segmentai puikiai tinka ir patalpų viduje. Juos, pvz., galima naudoti drabužinėse. Aluprof dizaineriai visų pirma siekė sukurti tokį pavėsių sprendimą, kuris užtikrintų veiksmingą apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų. Naudojant MB-OpenSlide, pavėsinę galėsite naudoti ne tik gražiomis saulėtomis dienomis. Uždarius sienas įstiklintais MB-OpenSlide segmentais bei užstūmus stogą, pavėsinė pavirs funkcionalia erdve, užtikrinančia vartotojų patogumą.


Sistema leidžia statyti gražius, modernius įstiklintus pastatus, susidedančius iš slankiųjų varčių, kurias priklausomai nuo jų skaičiaus ir padėties, galima pastumti į vieną pusę arba simetriškai į abi puses. Didelis sprendimo privalumas yra unikali bėgelio forma, apsauganti varčią nuo iškritimo ir garantuojanti patogų ir problemų nekeliantį sistemos naudojimą.

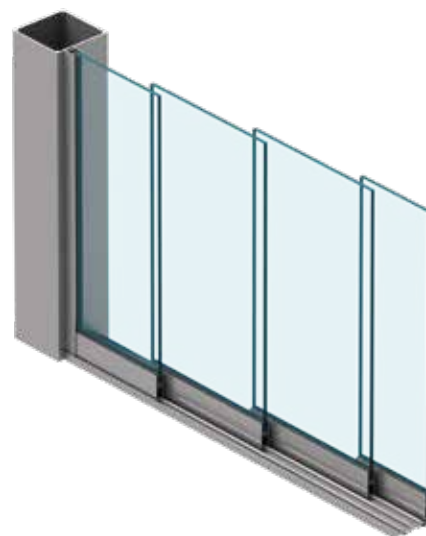


praktiška ir saugi pavėsinės danga

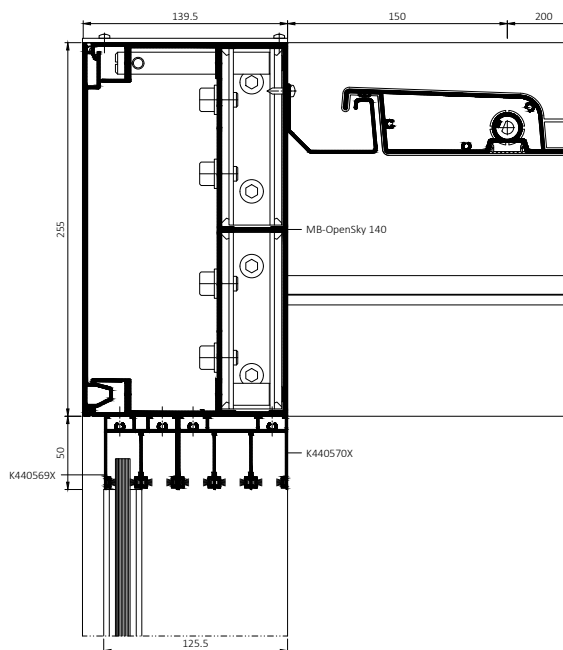

Pjūvis per viršutinę pavėsinės siją ir MB-Open Slide rėmą

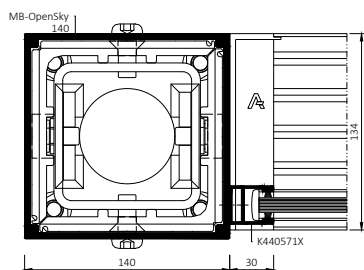

Pjūvis per pavėsinės stalinį ir MB-Open Slide varčią

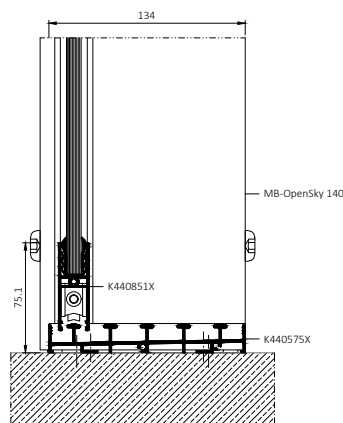

Pjūvis per varčią ir MB-Open Slide sistemos slenkstį

## MB-OPENSIDE SISTEMOS SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

- maksimalus varčios dydis - 1200x2800 mm
- naudojamas grūdintas 10 mm arba 12 mm storio stiklas
- apatinio rėmo profiliai su 3, 4 ir 5 bėgeliais
- galima sistema su 3–5 varčiomis, kurios atsidaro viena kryptimi ir susiklendžia viena už kitos, arba analogiška sistema, kurios varčios atsidaro abiem kryptimis
- galima naudoti paprastą ir patogų varčių užrakinimą
- lengvas ir greitas surinkimas ir montavimas
- maksimaliai sumažintas sistemos komponentų skaičius
- nereikia sudėtingo apdoravimo apatinio bėgelio vandens nutekėjimo sistemai