





Structuri de închidere complet vitrate pentru pergole, terase și logii **MB-OpenSlide**

Sistemul MB-OpenSlide este conceput pentru producția de pereți pentru pergole și alte structuri neîncălzite, cum ar fi logiile și balcoanele. Segmentele glisante din sticlă sunt la fel de ideale și pentru interioare, putând fi folosite în mod excelent pentru dulapuri încastrate și dressinguri, de exemplu. Doriința designerilor de la ALUPROF a fost de a crea o soluție de pergolă care să ofere o protecție eficientă împotriva intemperiilor. Cu sistemul MB-OpenSlide, o pergolă nu mai este doar un loc care poate fi folosit în zilele splendide și însorite. Odată închise segmentele vitrate și acoperișul, aceasta rămâne un spațiu funcțional, oferind tot confortul pe care și l-ar putea dori utilizatorii.


Cu sistemul MB-OpenSlide se poate crea o structură de sticlă cu panouri glisante închise, ultramodernă, estetică. Panourile pot glisa pe o parte sau pe ambele părți în mod simetric, în funcție de numărul acestora și de modul în care sunt organizate. Un alt avantaj major este geometria unică a șinelor, care nu lasă panourile să sară de pe șină, garantând o utilizare confortabilă și fără probleme.

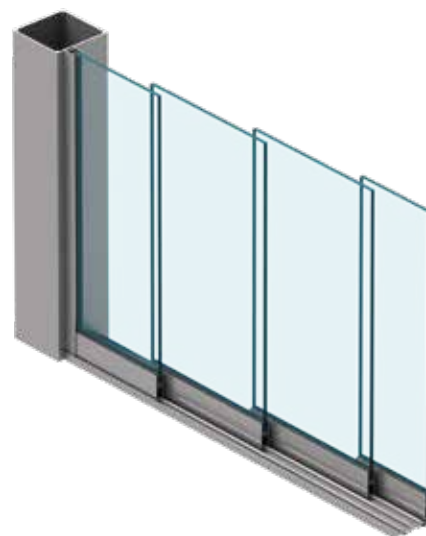


o incintă de pergolă practică și sigură

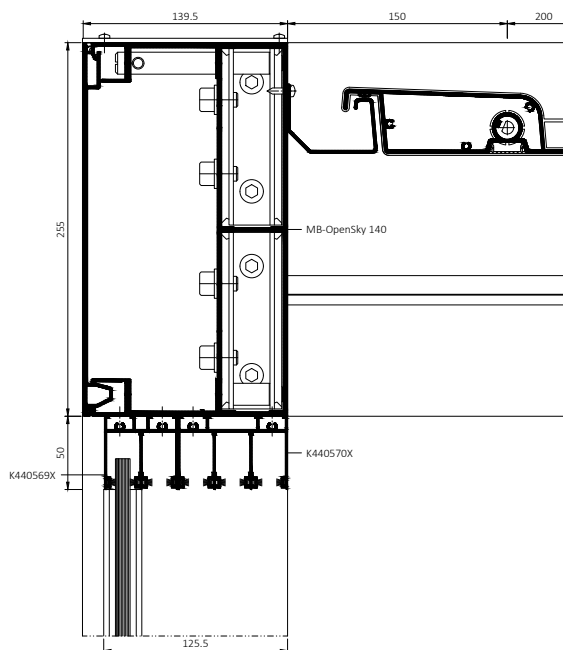

Secțiune transversală a grinzii superioare a pergolei și a cadrului MB-OpenSlide

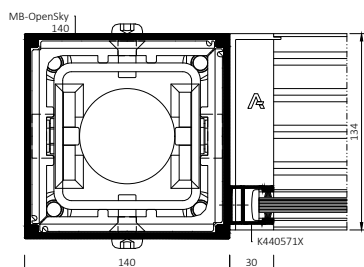

Secțiune transversală a unui stâlp de pergolă și a unui panou MB-OpenSlide

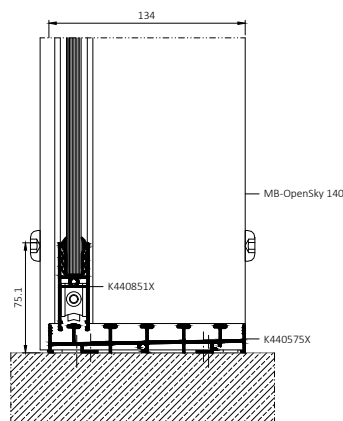

Secțiune transversală a unui panou și prag MB-OpenSlide

FUNȚIILE ȘI ESTETICA SISTEMULUI MB-OPENSIDE

- dimensiunile maxime ale panourilor: 1200x2800 mm
- sticlă călită, de 10 mm sau 12 mm grosime
- profile de cadru inferior cu 3, 4 și 5 șine
- sistemul poate fi utilizat pentru structuri cu 3 până la 5 panouri care se deschid într-o singură direcție, cu panouri suprapuse unul în spatele celuilalt, precum și pentru structuri similare în care panourile se deschid în ambele direcții
- se poate utiliza o încuietoare de panou convenabilă și simplă
- ușor și rapid de prefabricat și instalat
- numărul de piese a fost redus la minimum
- nu este necesară nici o prelucrare complexă pentru drenarea șinei de jos