


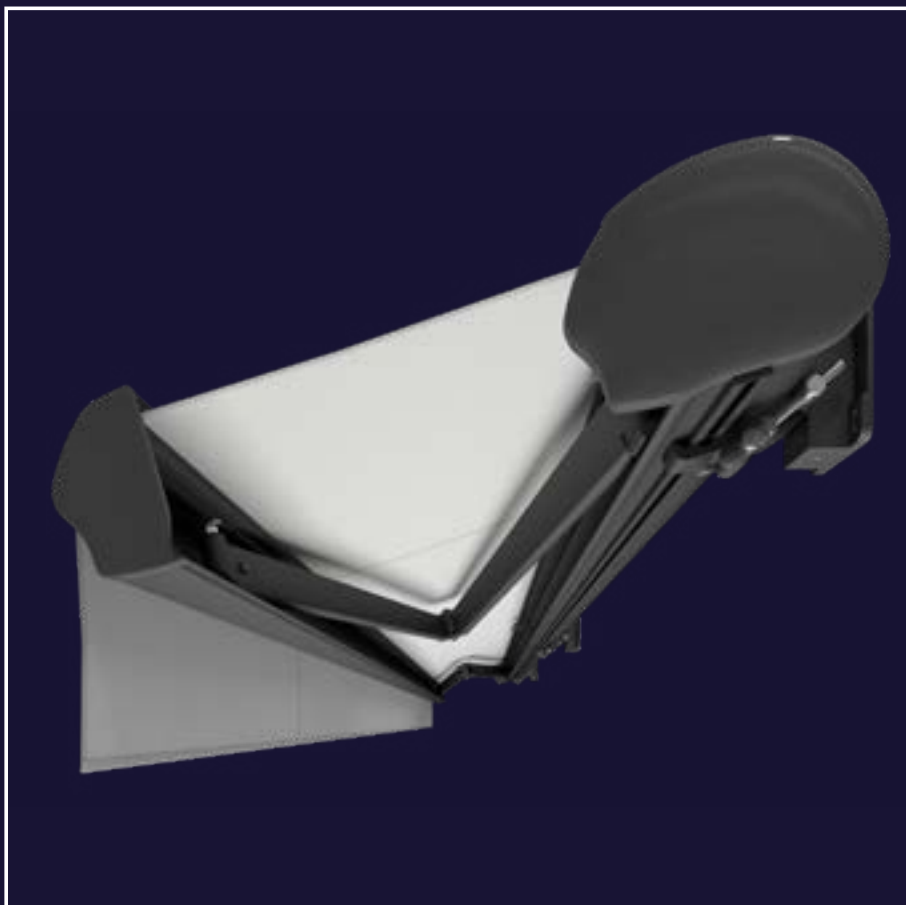

 Suplement techniczny - MARKIZY

SPIS TREŚCI

MARKIZA TARASOWA AUSTRALIA	3
MARKIZA TARASOWA JAMAICA	10
MARKIZA TARASOWA JAMAICA VOLANT	18
MARKIZA TARASOWA (KASETOWA) PALLADIO	27
MARKIZA TARASOWA (KASETOWA) DAKAR	34
MARKIZA TARASOWA (KASETOWA) CASABLANCA	39
MARKIZA TARASOWA (KASETOWA) CORSICA	44
MARKIZA BALKONOWA ITALIA PORĘCZOWA	50
MARKIZA BALKONOWA ITALIA	55
MARKIZA BALKONOWA ITALIA KASETOWA	60
MARKIZA BOCZNA BORA	65
DODATKOWE INFORMACJE	70

MARKIZA AUSTRALIA

MARKIZA AUSTRALIA

Australia doskonale sprawdza się na dużych tarasach. Dzięki prostej konstrukcji i solidności wykonania znajduje zastosowanie również na powierzchniach komercyjnych. Rozkładane ramiona markizy są zamocowane na aluminiowych uchwytych wykonanych techniką odlewu ciśnieniowego. Precyzja wykonania przegubów ramion oraz zastosowanie wytrzymałego łańcucha Flyera zapewniają markizie trwałość i niezawodne działanie. Centralna podpora rury nawojowej kompensuje ugięcie rury w markizach o dużej szerokości, zapewniając dobre napięcie tkaniny. Konstrukcja opiera się na stalowej belce kwadratowej, co daje pewną swobodę w wyborze miejsca zamocowania uchwytych i czyni markizę bardzo łatwą w montażu. Konstrukcja markizy jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały, beżowy, brązowy, grafitowy lub srebrny z wykończeniem grafitowym. Możliwość zastosowania zestawu do ramion krzyżowych.

ZASTOSOWANIE:

Ochrona przeciwsłoneczna i zacienianie powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyera w ramionach
- Kwadratowa belka nośna
- Podpora rury nawojowej przy dużych szerokościach
- Belka nośna ułatwia montaż systemu
- Konstrukcja pozwala na instalację nawet przy niewielkiej przestrzeni montażowej
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki
- Możliwość zastosowania podpór teleskopowych
- Zestaw ramion krzyżowych o maksymalnym wysięgu 310 cm

PARAMETRY TECHNICZNE

• Kolorystyka	RAL
• Napęd elektryczny	TAK
• Napęd ręczny	TAK
• Maksymalna szerokość	7000 mm
• Wysięg maksymalny	3600 mm
• Kaset	NIE
• Daszek w opcji	NIE
• Kąt pochyłu	5°-60°
• Rura nawojowa	Ø70 do 4100 mm, Ø78 od 4101 mm
• Poszycie	150 wzorów
• Falbana	TAK (Standard 21 cm)
• Podopora Teleskopowa Standard	TAK
• Podopora Teleskopowa Plus	TAK

WAGA MARKIZY AUSTRALIA (kg)

Wysięg (mm)	Szerokość (mm)							
	2 szt. uchwytych		3 szt. uchwytych		4 szt. uchwytych		5 szt. uchwytych	
	1950-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
1600	42	42,5	46,5	53	58,5	69	71	77
2100	od 2450 + 45	44,5	48	54	59	74,5	76	82
2600		od 2950 + 45,5	51	58,5	63	75	78,5	82
3100		od 3450 + 45,5	54,5	60,5	66	72	85	89
3600			od 3950 + 60	65,5	72	75,5	82	95


Uchwyt sufitowy = 0,6 kg, uchwyt krokwiowy = 2,5 kg, ramię krzyżowe = 2,0 kg

ILOŚĆ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH				
AUSTRALIA	Szerokość markizy (mm)			
	0-3500	3501-4700	4701-5900	5901-7000
Ilość uchwytów	2	3	4	5

UWAGA!

Uchwyty ścienne skrajne zaleca się montować w odległości od 20 do 45 cm od końców markizy, pozostałe rozmieścić w jednakowych odstępach.

ROZMIESZCZENIE UCHWYTÓW RAMION										
AUSTRALIA		Szerokość całkowita markizy (liczona z zaślepkami, pokrywami itd.) (mm)								
		0-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
Wysięg (mm)	1600	od 1950→ 70	100	400	700	700	700	700	700	700
								2570	2570	2570
	2100		od 2450→ 100	100	400	500	600	400	500	600
								2770	2870	2970
	2600			od 2950→ 100	300	400	600	400	500	600
								3270	3370	3470
	3100			od 3450→ 100	100	300	600	700	300	500
									3670	3870
	3600				od 3950→ 100	100	400	700	700	300
										4170

 Dokładane jest trzecie ramię

Trzecie ramię umieszczane jest zgodnie z dolnym wymiarem zielonego pola.


Dla prawego trzeciego ramienia wymiar liczymy od lewej strony a dla lewego trzeciego ramienia od prawej

UWAGA!

Ze względów na potrzebę regulacji dopuszcza się tolerancję rozmieszczenia elementów do 20 mm.

Rozmieszczenie 3-go uchwytu ramion w markizie = odległość 1 uchwytu w markizie od krawędzi markizy + wysięg ramion + 270 mm licząc od prawej strony dla lewego ramienia lub od lewej strony dla prawego ramienia.

ROZMIESZCZENIE WPORNIKÓW RURY NAWOJOWEJ				
AUSTRALIA		Szerokość (mm)		
		0-4100	4101-4700	4701-7000
Wysięg (mm)	2100	od 2450→	środek lub środek ±590	środek ±590 lub środek ±1180
	2600	od 2950→		
	3100	od 3450→		
	3600	od 3950→		

 Tylko jedna podpora rury nawojowej

 Dwie podpory rury nawojowej


UWAGA!

Ilość podpór rury nawojowej:

szerokość (mm) 0÷4100 = 0 podpór, szerokość (mm) 4101÷4700 = 1 podpora, szerokość (mm) 4701÷7000 = 2 podpory.


Ze względów na potrzebę regulacji dopuszcza się tolerancję rozmieszczenia elementów do 100 mm.

MARKIZA AUSTRALIA
Widok rozstrzelony

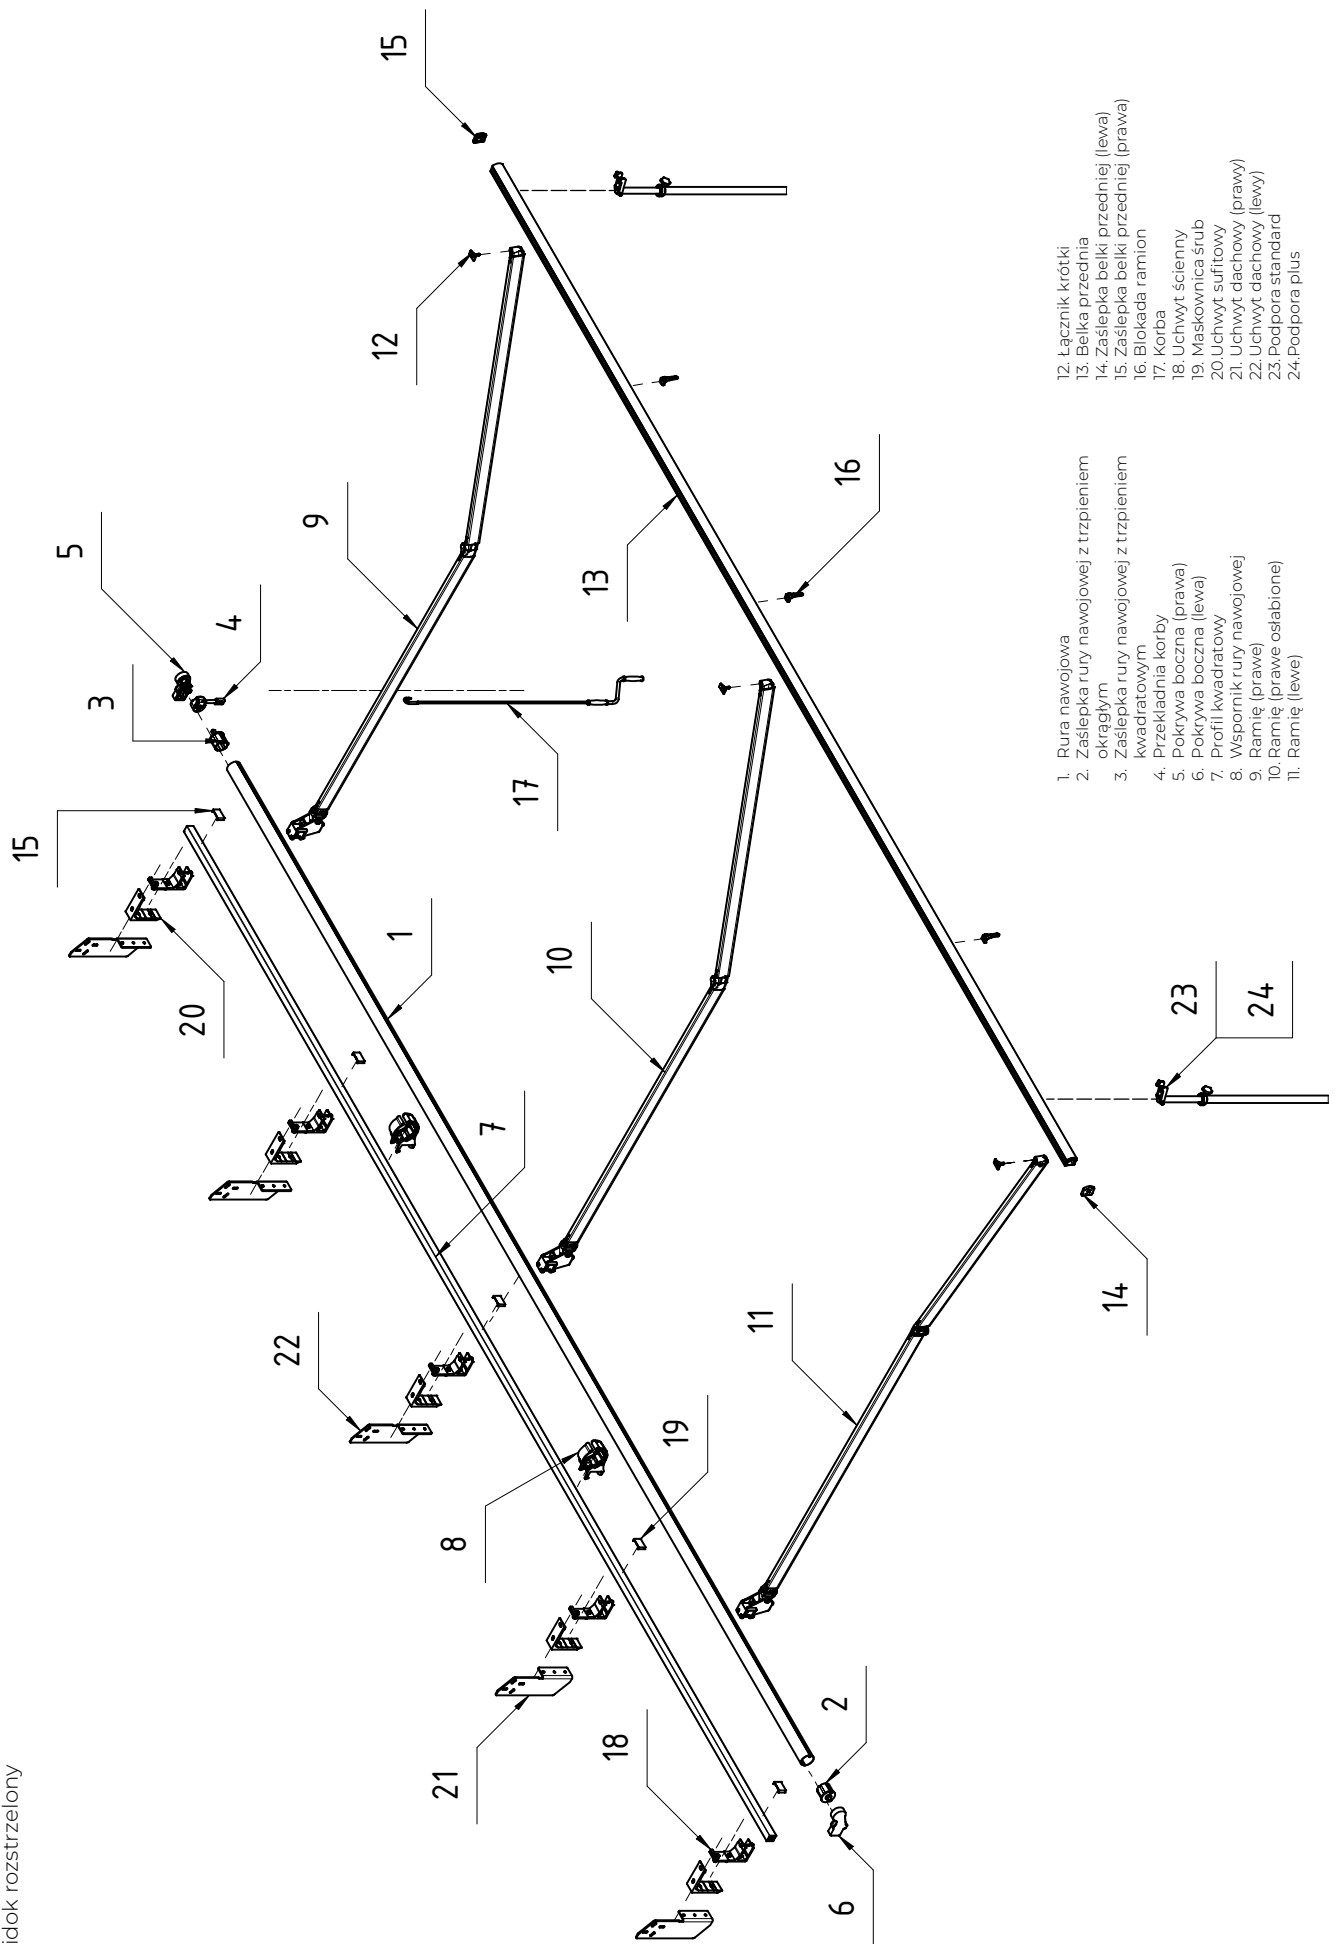


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Rura nawojowa | 12. Łącznik krótki |
| 2. Zaslepek rury nawojowej z trzpieniem okrągłym | 13. Belka przednia |
| 3. Zaslepek rury nawojowej z trzpieniem kwadratowym | 14. Zaslepek belki przedniej (lewa) |
| 4. Przekładnia korbki | 15. Zaslepek belki przedniej (prawa) |
| 5. Pokrywa boczna (prawa) | 16. Blokada ramion |
| 6. Pokrywa boczna (lewa) | 17. Korba |
| 7. Profil kwadratowy | 18. Uchwyt ścienny |
| 8. Wspornik rury nawojowej | 19. Maskownica śrub |
| 9. Ramię (prawe) | 20. Uchwyt sufitowy |
| 10. Ramię (prawe ostateczne) | 21. Uchwyt dachowy (prawy) |
| 11. Ramię (lewe) | 22. Uchwyt dachowy (lewy) |
| | 23. Podpora standard |
| | 24. Podpora plus |

MARKIZA AUSTRALIA
Wysięg maksymalny

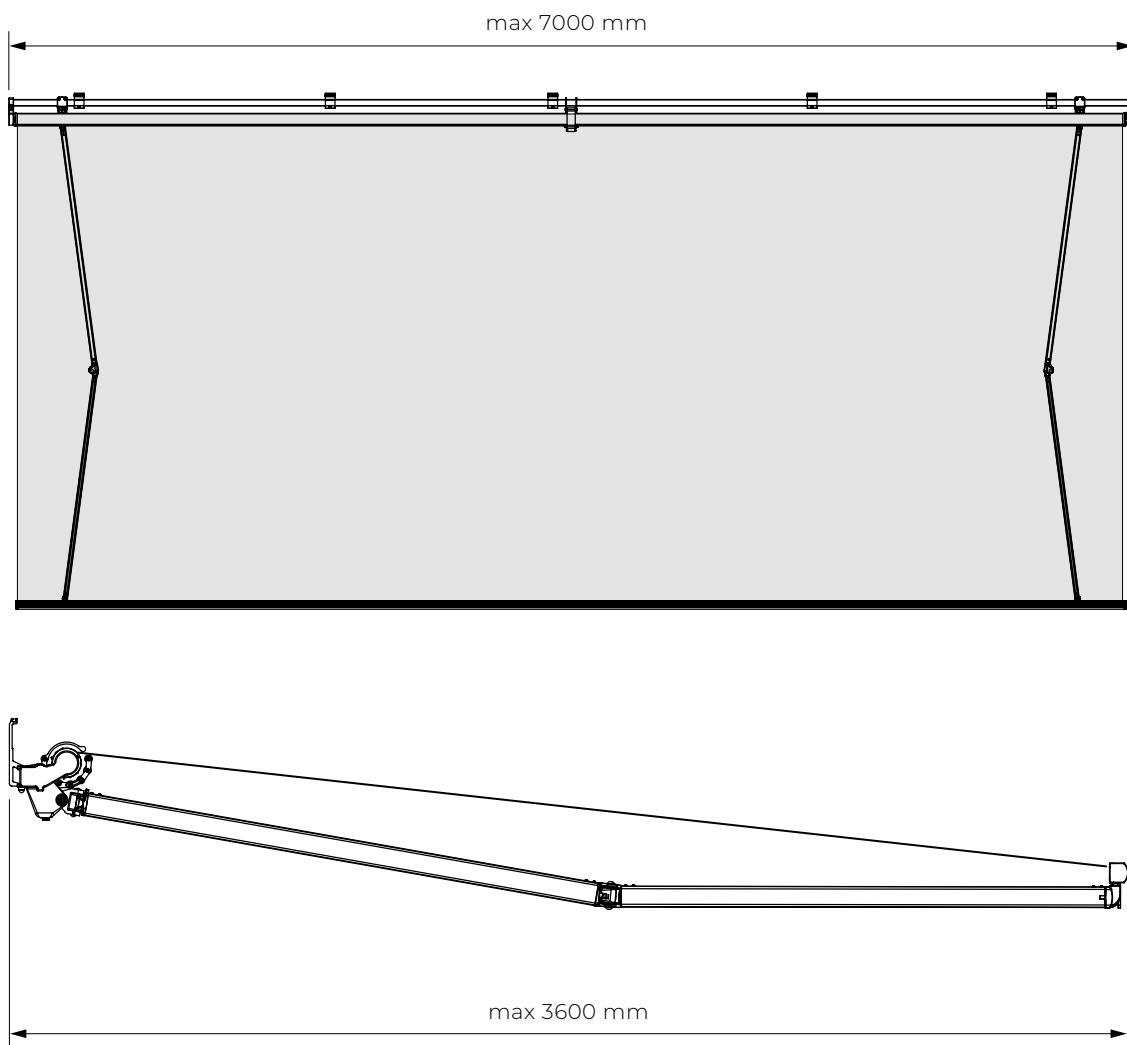

MARKIZA AUSTRALIA
Widok izometryczny

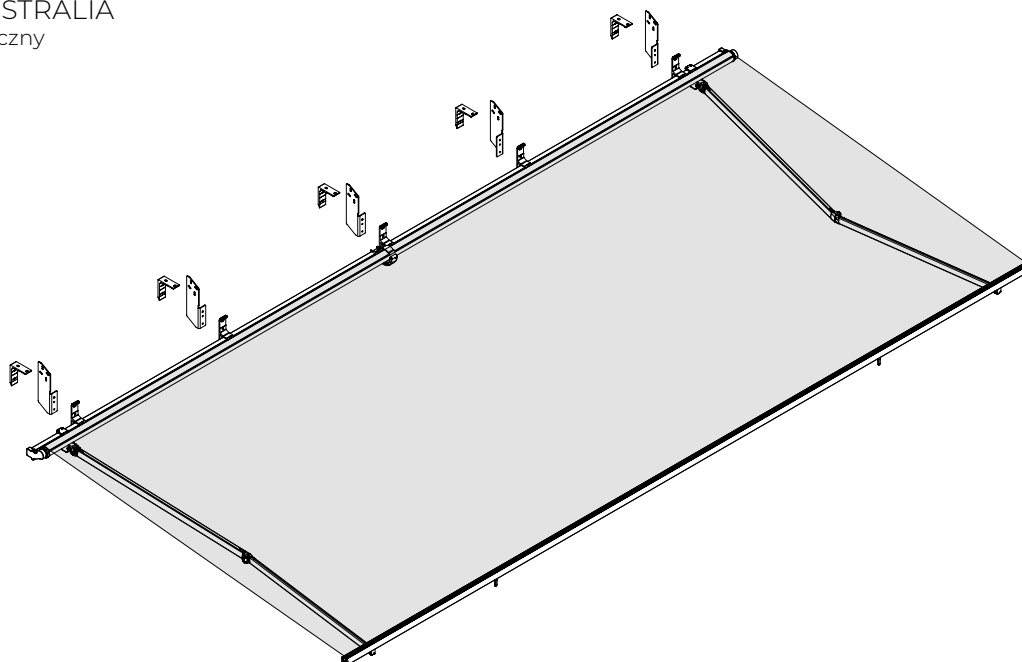


MARKIZA AUSTRALIA

Ramiona krzyżowe w opcji


Uwaga:

Minimalna szerokość markizy z zestawem ramion krzyżowych to wysięg ramion minus 400 mm. Nie mogą być stosowane przy wysięgu 3600.

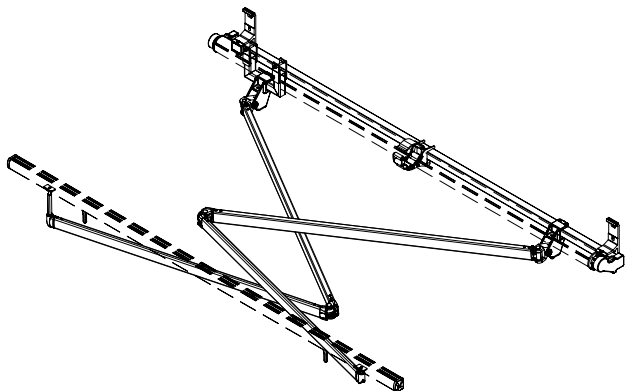





MARKIZA AUSTRALIA

Kąt pochyłu

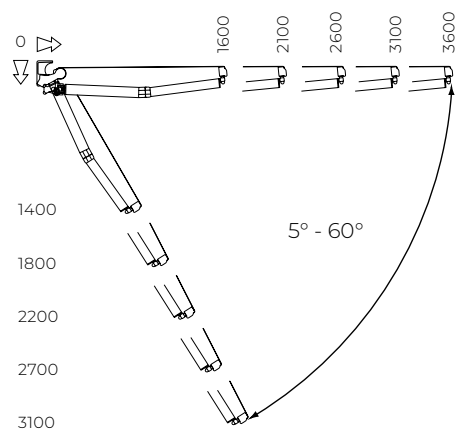


Uchwyt ramienia krzyżowego


Australia Silver Plus

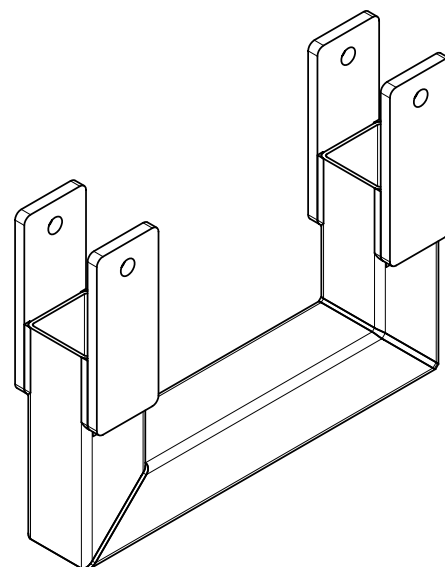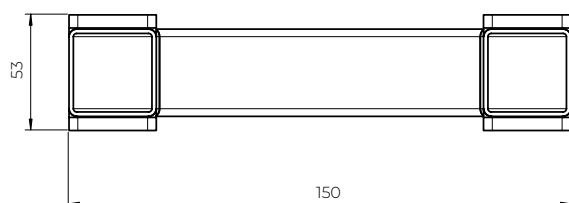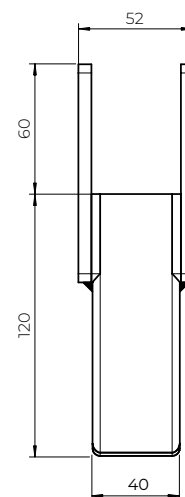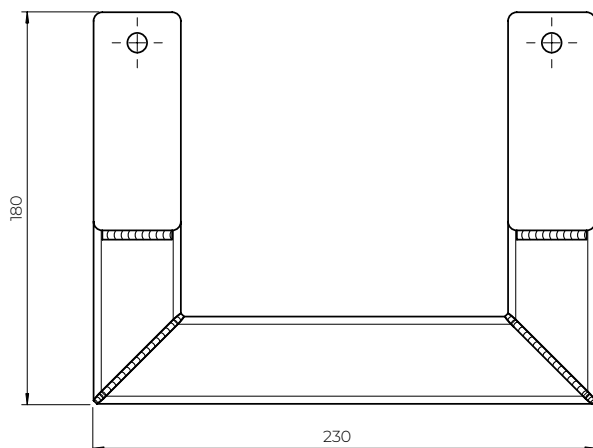


MARKIZA AUSTRALIA
Łącznik ramienia krzyżowego

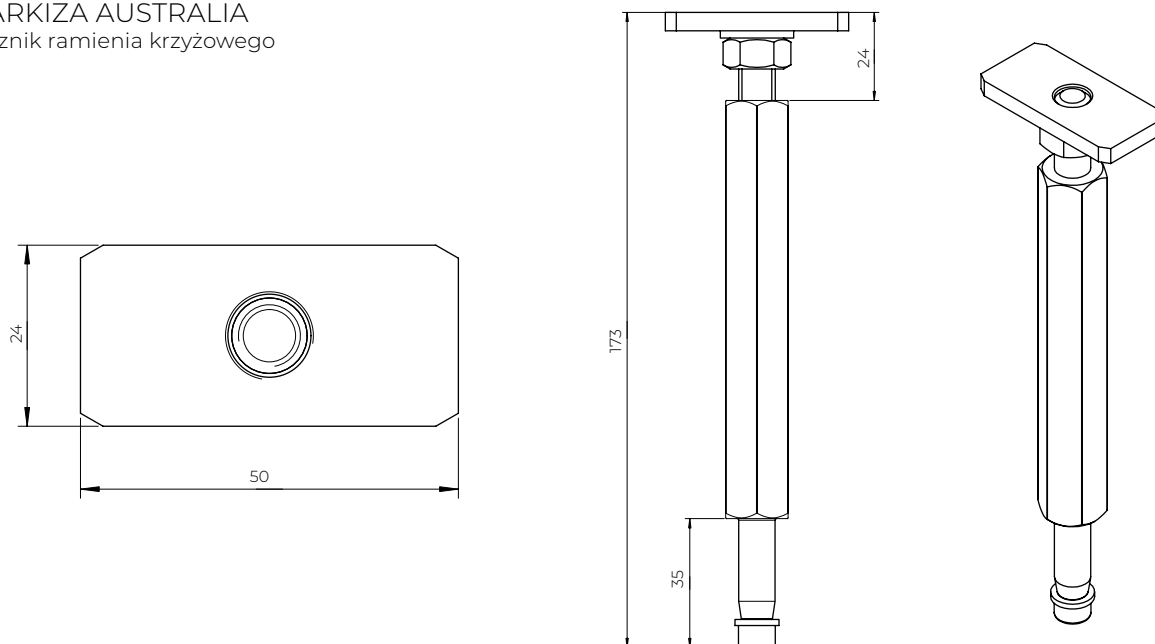

MARKIZA AUSTRALIA
Łącznik mały

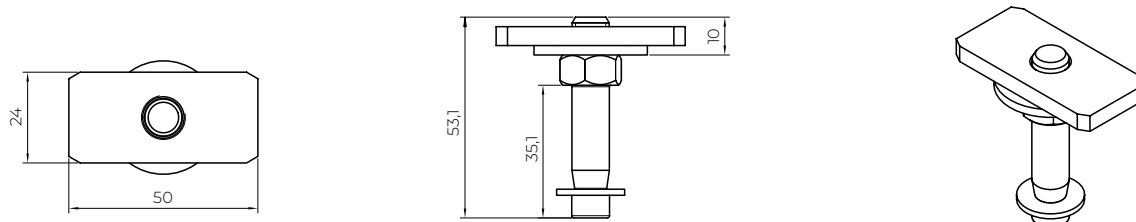


MARKIZA AUSTRALIA
Sposoby montażu

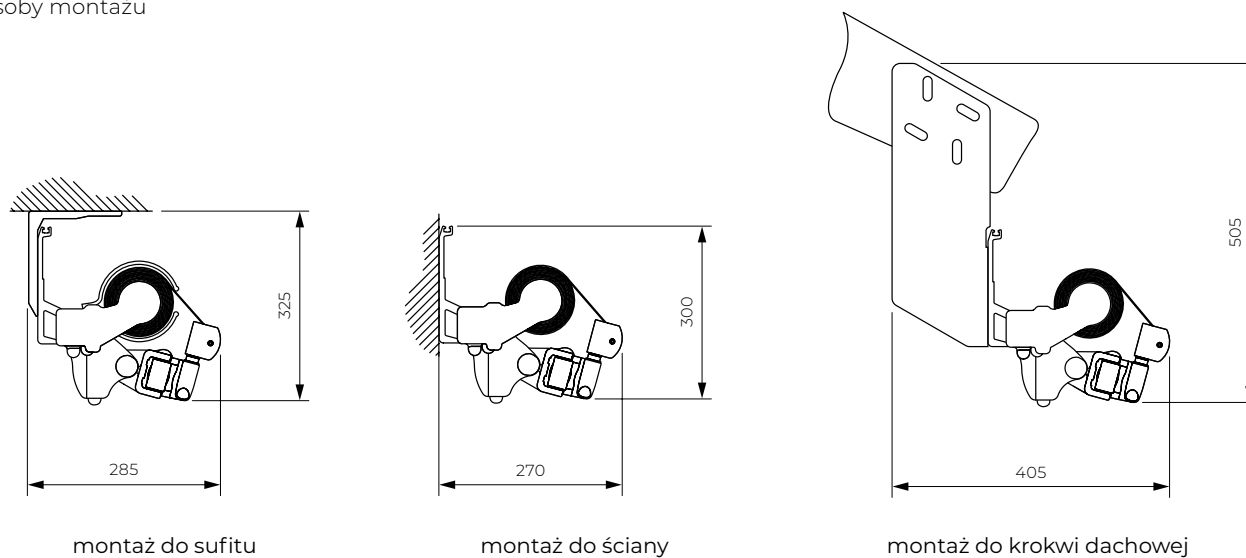

MARKIZA AUSTRALIA

Uchwyt ścienny


Australia
Corsica
Silver Plus
Jamaica
Volant
Palladio

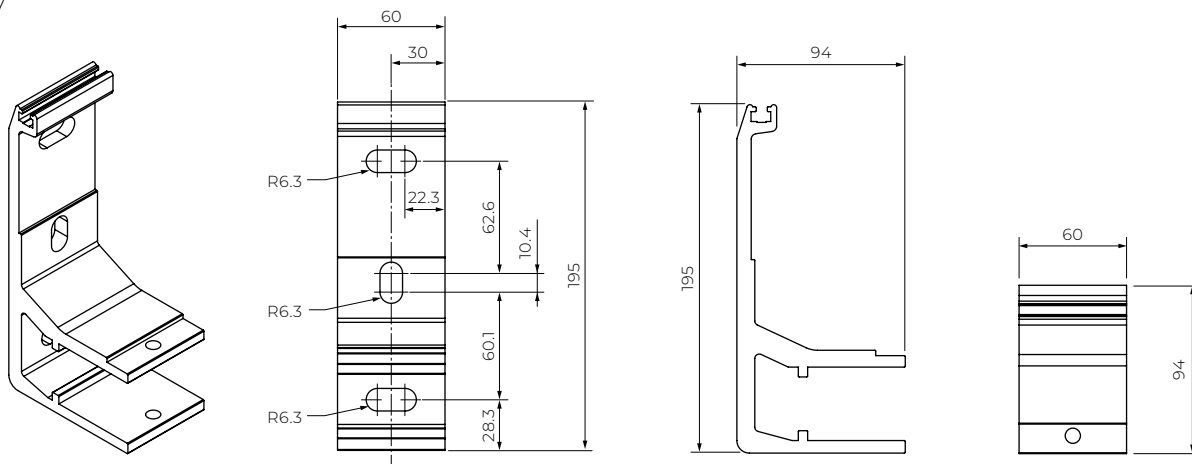

MARKIZA AUSTRALIA

Uchwyt sufitowy

Australia
Corsica
Silver Plus
Jamaica
Jamaica
Volant
Palladio

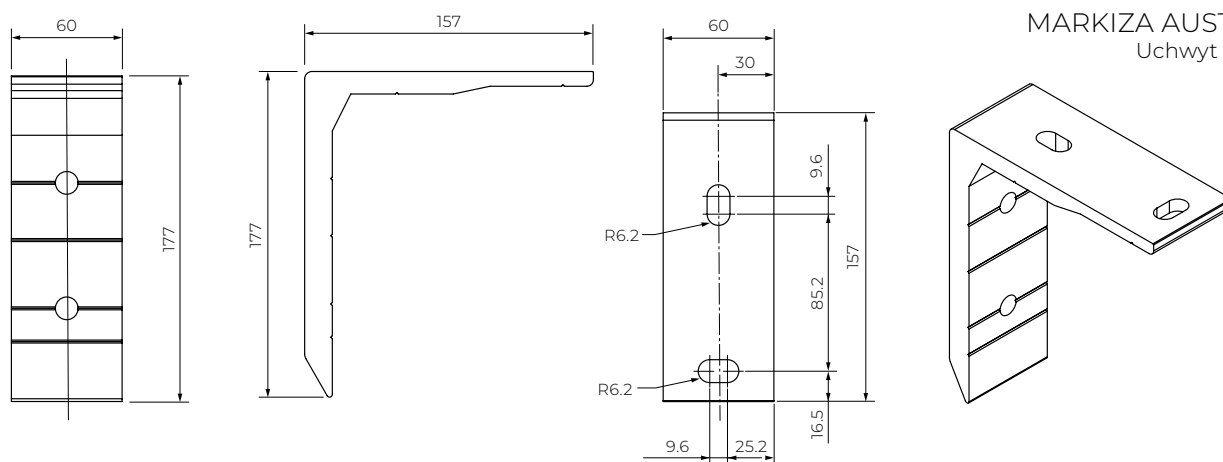


MARKIZA AUSTRALIA

Uchwyt dachowy

Uchwyt dachowy (lewy)

Uchwyt dachowy (prawy)

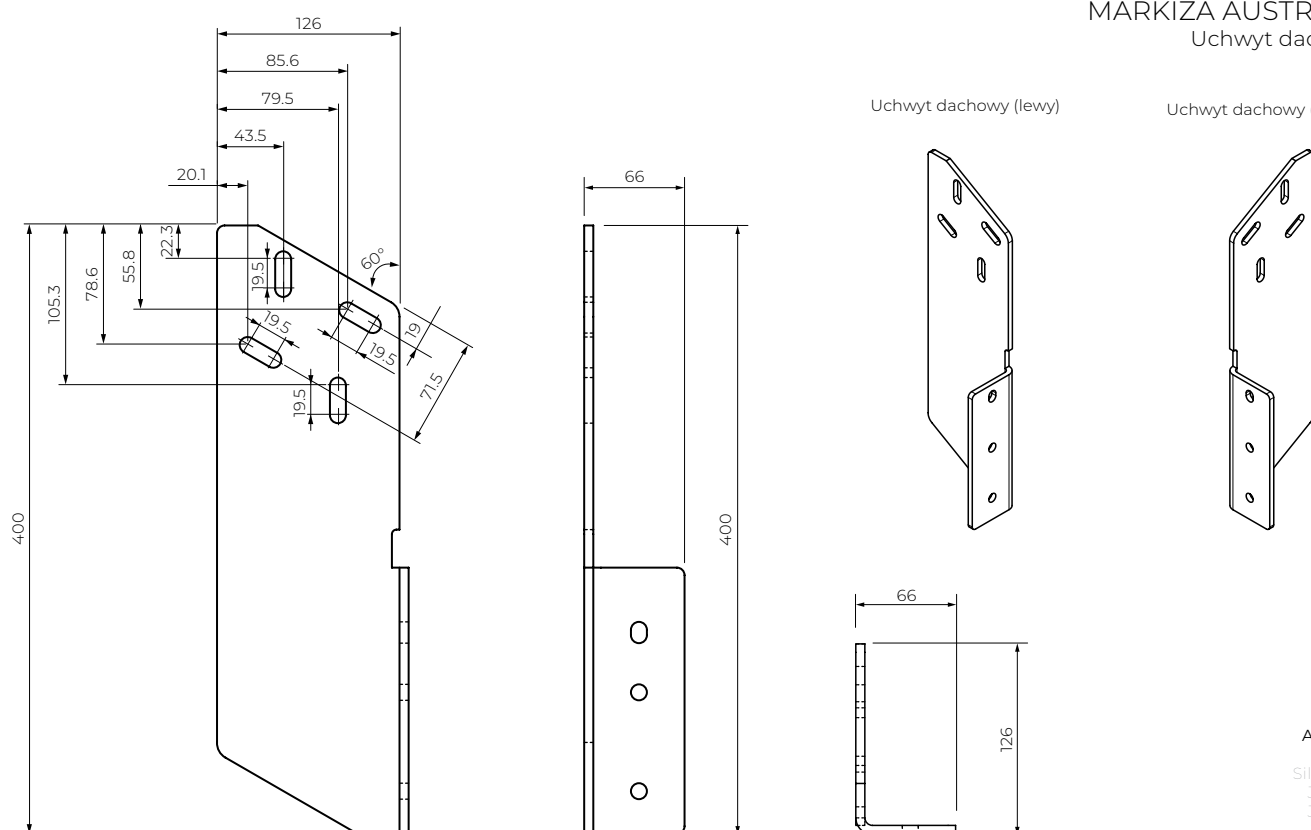

Australia
Corsica
Silver Plus
Jamaica
Jamaica
Volant
Palladio

MARKIZA JAMAICA

MARKIZA JAMAICA

Jamaica jest połączeniem elegancji i wytrzymałości. Jej konstrukcja zapewnia długą żywotność w warunkach intensywnego użytkowania i dlatego jest idealnym wyborem dla dużych tarasów oraz powierzchni komercyjnych. Rozkładane ramiona markizy są zamocowane na aluminiowych uchwytach o specjalnej konstrukcji, wykonanych metodą obróbki numerycznej. Zastosowanie w konstrukcji ramion łańcucha Flyera, w połączeniu z precyzją wykonania przegubów, zapewniają markizie niezawodne, wieloletnie działanie. Dzięki centralnej podporze rury nawojowej w dużych markizach tkanina jest zawsze równomiernie napinana. Konstrukcja opiera się na stalowej belce kwadratowej, co daje pewną swobodę w wyborze miejsca zamocowania uchwytów i czyni markizę bardzo łatwą w montażu. Opcjonalny aluminiowy daszek zapewnia osłonę zwiniętej tkaniny. Konstrukcja markizy jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały, beżowy, brązowy, grafitowy lub srebrny z wykończeniem grafitowym. Możliwość zastosowania zestawu do ramion krzyżowych.

ZASTOSOWANIE:

Ochrona przeciwsłoneczna i zacielenie powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyera w ramionach
- Kwadratowa belka nośna
- Podpora rury nawojowej przy dużych szerokościach
- Możliwość zamontowania daszka pozwala na osłonięcie zwiniętej tkaniny przed działaniem czynników atmosferycznych
- Belka nośna ułatwia montaż systemu
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki
- Możliwość zastosowania podpór teleskopowych
- Zestaw ramion krzyżowych o maksymalnym wysięgu 3100 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

• Kolorystyka	RAL
• Napęd elektryczny	TAK
• Napęd ręczny	TAK
• Maksymalna szerokość	7000 mm
• Wysięg maksymalny	3000 mm
• Kaset	NIE
• Daszek w opcji	TAK
• Kąt pochyłu	5°-40°
• Rura nawojowa	Ø70 do 4100 mm, Ø78 od 4101 mm
• Poszycie	150 wzorów
• Falbana	TAK (Standard 210 mm)
• Podopora Teleskopowa Standard	TAK
• Podopora Teleskopowa Plus	TAK

ILOŚĆ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH				
JAMAICA	Szerokość markizy (mm)			
	0-3500	3500-4700	4700-5900	5900-7000
Ilość uchwytów	2	3	4	5

UWAGA!

Uchwyty ścienne skrajne zaleca się montować w odległości od 200 do 450 mm od końców markizy, pozostałe rozmieścić w jednakowych odstępach.

WAGA MARKIZY JAMAICA (kg)								
Wysięg (mm)	Szerokość (mm)							
	2 szt. uchwytów		3 szt. uchwytów		4 szt. uchwytów		5 szt. uchwytów	
	2100-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
1600	47	47	50,5	57,5	69	72,5	73,5	83
2100	od 2600 → 47,5	49	52	58	64,5	74,5	83	87
2600		od 3100 → 51,5	56,5	61	72	75,5	79,5	91,5
3100			od 3600 → 60	70	75	81,5	86,5	97
3600				80,5	77	88	88,5	100,5

Uchwyt sufitowy = 0,6 kg, uchwyt krokwiowy = 2,5 kg, ramię krzyżowe = 2,0 kg

ROZMIESZCZENIE UCHWYTÓW RAMION										
JAMAICA		Szerokość całkowita markizy (liczona z zaślepkami, pokrywami itd.) (mm)								
		0-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
Wysięg (mm)	1600	od 2100→ 70	100	400	700	700	700	700	700	700
								2570	2570	2570
	2100		od 2600→ 100	100	400	500	600	400	500	600
								2770	2870	2970
	2600			od 310→ 100	300	400	600	400	500	600
								3270	3370	3470
	3100				od 360→ 100	300	600	700	300	500
									3670	3870
	3600				od 410→ 100	100	400	700	700	300
										4170

Dokładane jest trzecie ramię

Trzecie ramię umieszczane jest zgodnie z dolnym wymiarem zielonego pola.

Dla prawego trzeciego ramienia wymiar liczymy od lewej strony a dla lewego trzeciego ramienia od prawej

UWAGA!

Ze względów na potrzebę regulacji dopuszcza się tolerancję rozmieszczenia elementów do 20 mm.

Rozmieszczenie 3-go uchwytu ramion w markizie = odległość 1 uchwytu w markizie od krawędzi markizy + wysięg ramion + 270 mm licząc od prawej strony dla lewego ramienia lub od lewej strony dla prawego ramienia.

ROZMIESZCZENIE WPORNIKÓW RURY NAWOJOWEJ						
JAMAICA		Szerokość (mm)				
		0-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500
Wysięg (mm)	210	od 245→	środek lub środek ±590	środek ±590 lub środek ±1180		
	260	od 3100→				
	310	od 3600→				
	360	od 4100→				

Tylko jedna podpora rury nawojowej

Dwie podpory rury nawojowej

UWAGA!


Ilość podpór rury nawojowej:

szerokość (mm) 0÷4100 = 0 podpór, szerokość (mm) 4101÷4700 = 1 podpora, szerokość (mm) 4701÷7000 = 2 podpory.


Ze względów na potrzebę regulacji dopuszcza się tolerancję rozmieszczenia elementów do 100 mm.

MARKIZA JAMAICA

Widok izometryczny

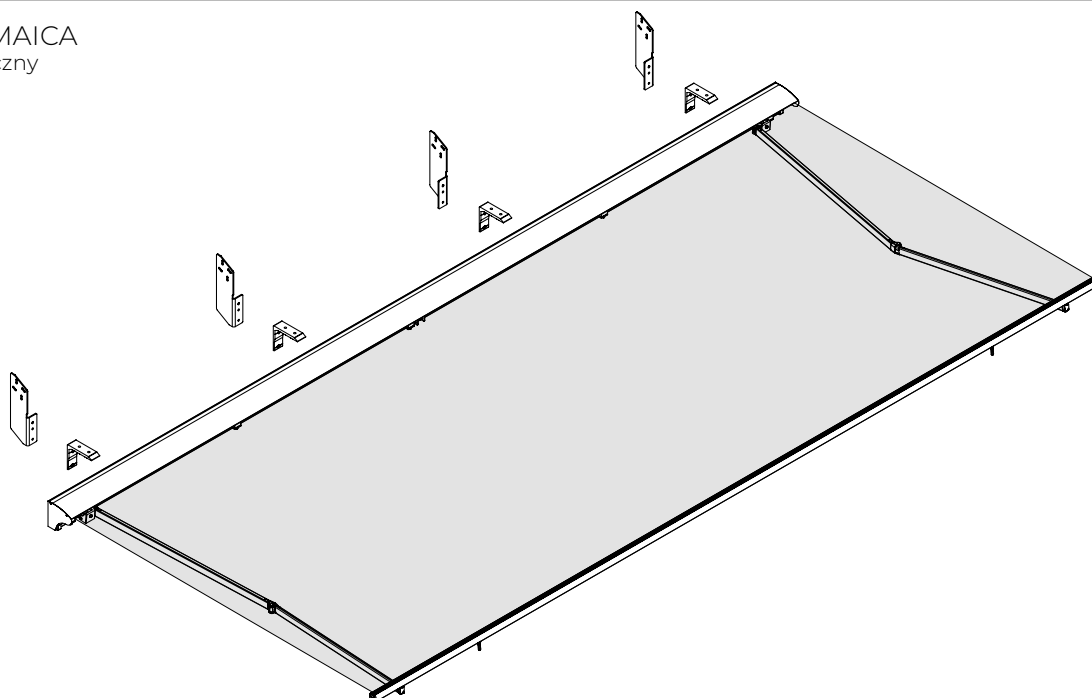


MARKIZA JAMAICA
Widok rozstrzelony

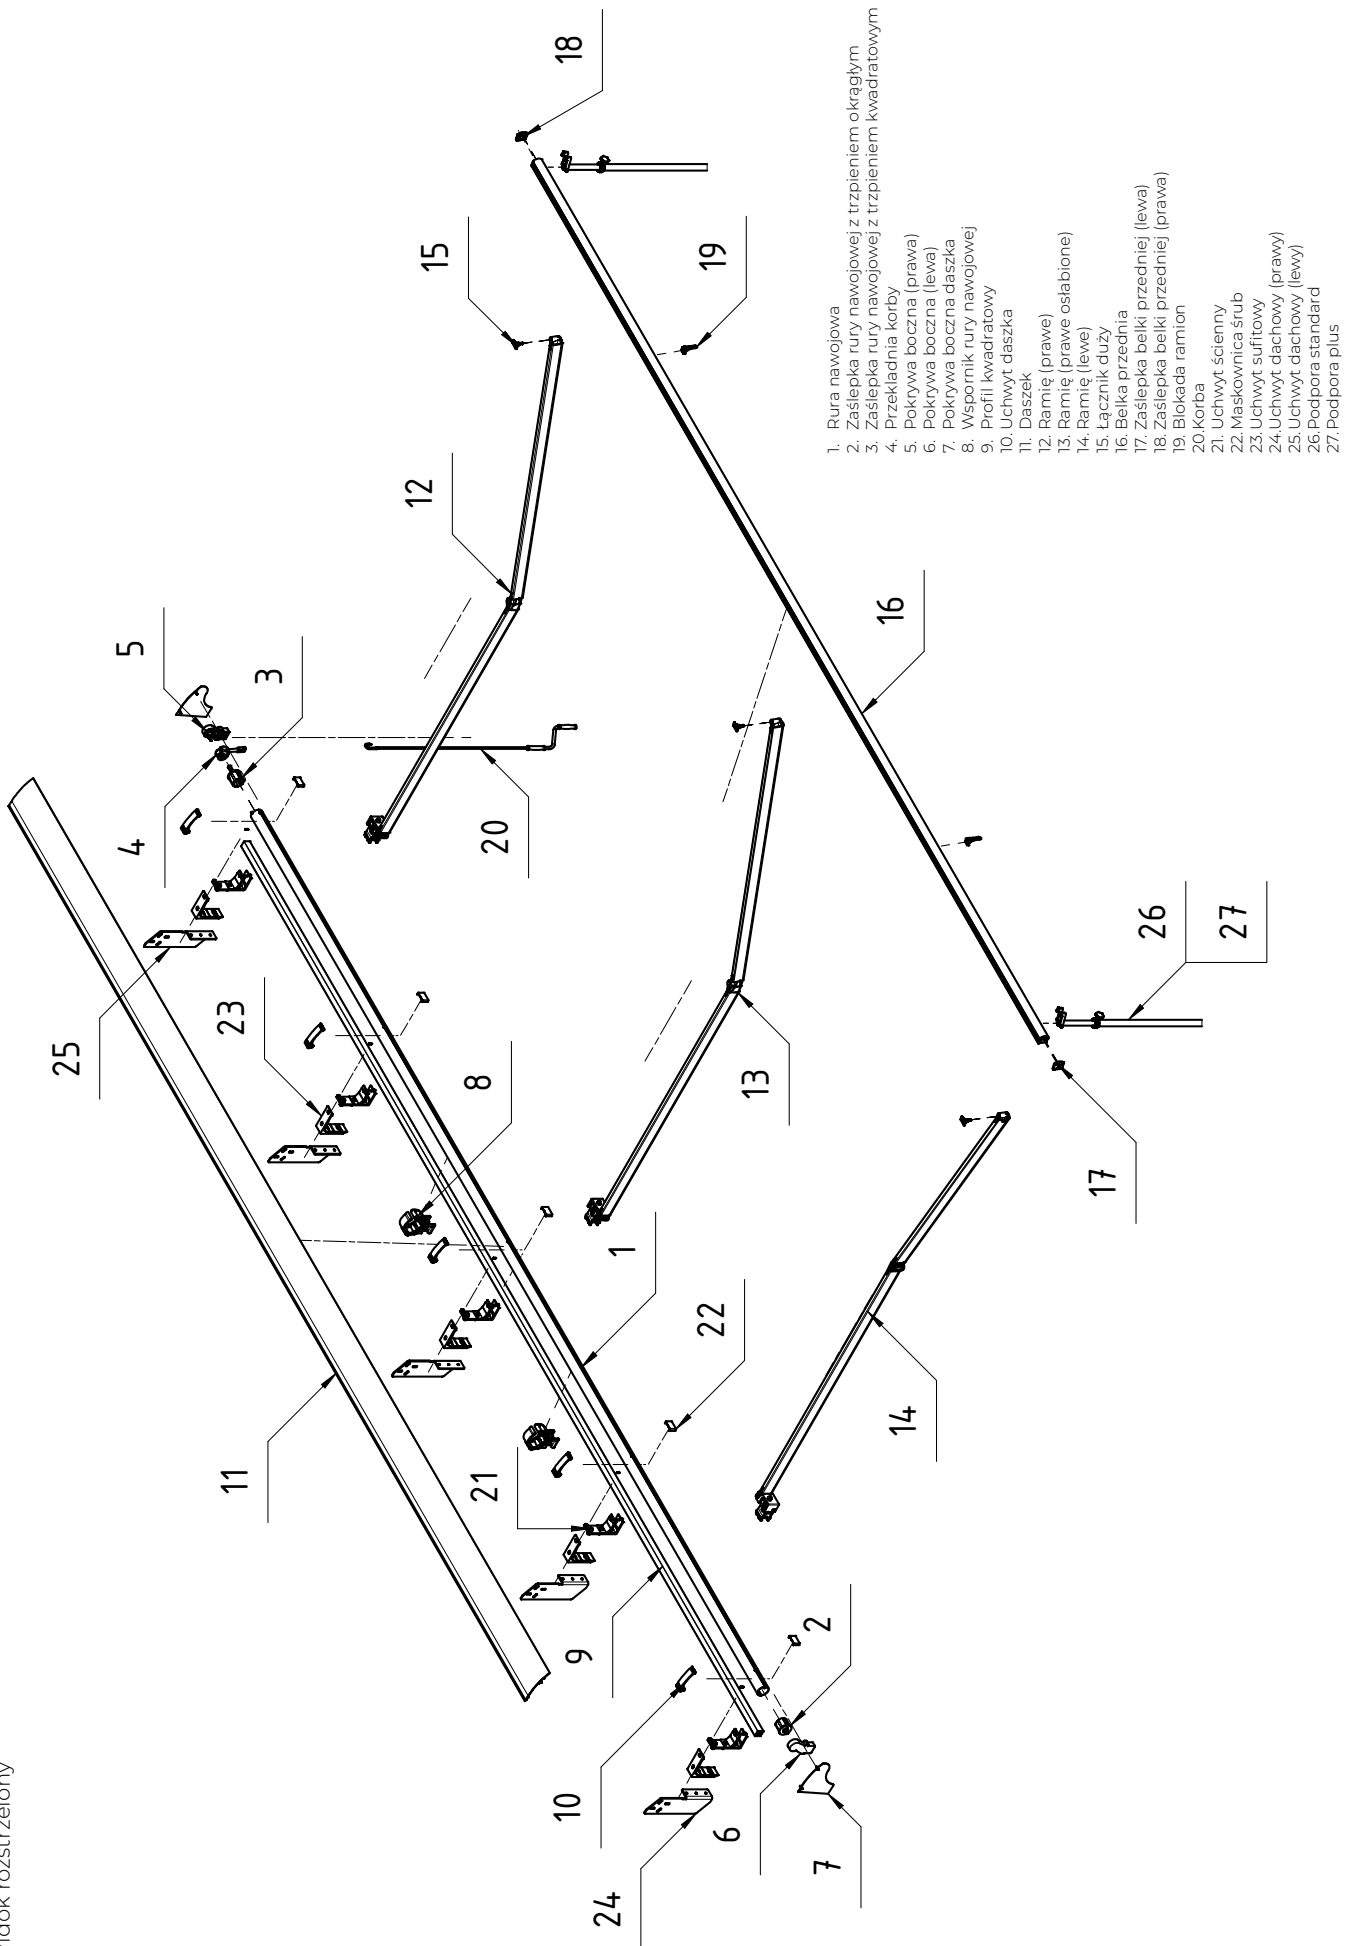

MARKIZA JAMAICA


Wysięg maksymalny

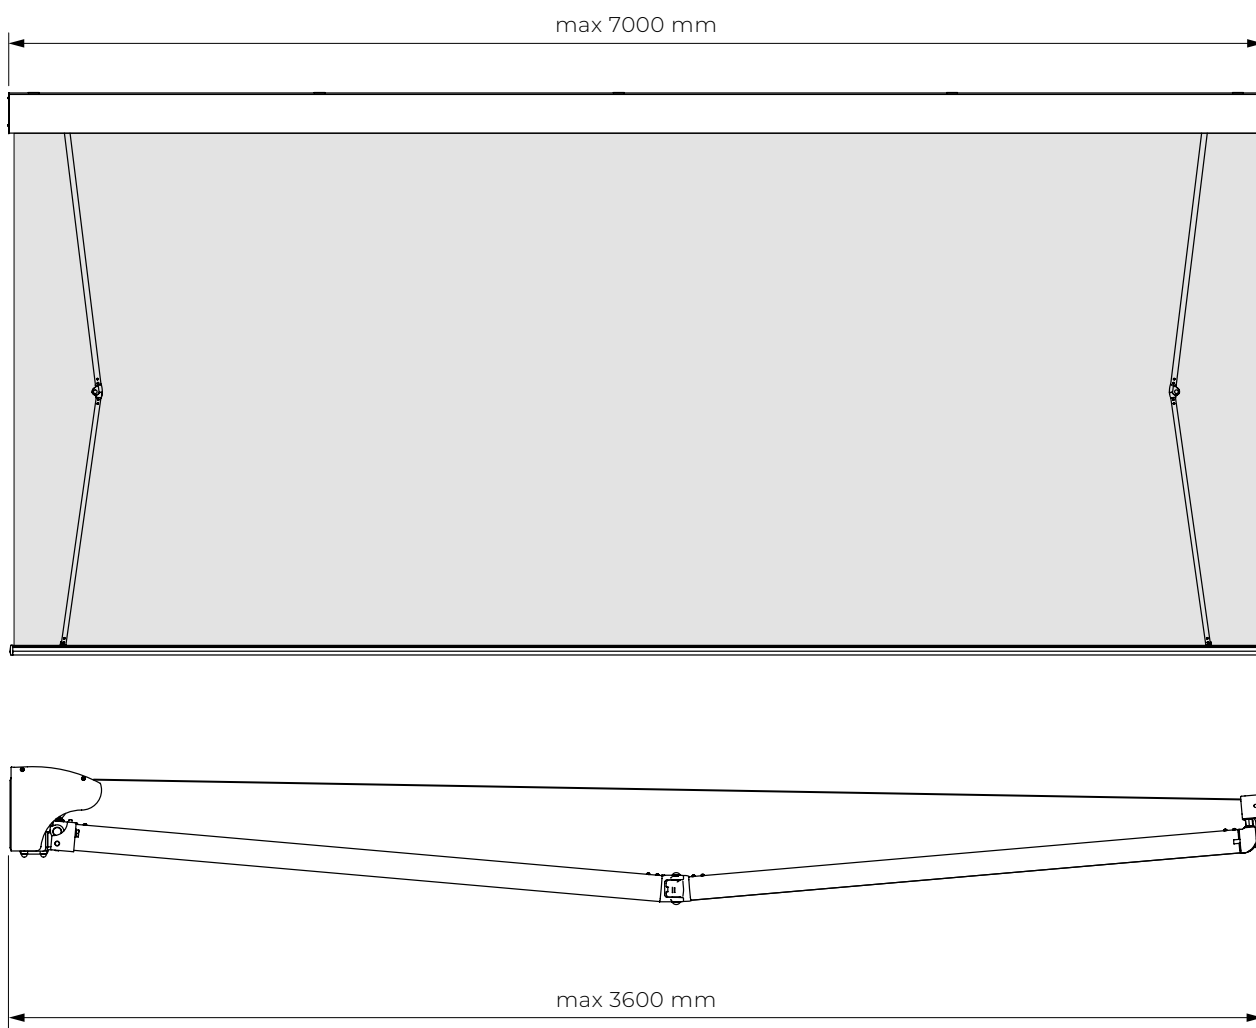

MARKIZA JAMAICA

Daszek - rozstrzelenie


Uwaga:
Daszek stosowany jest jako opcja dodatkowa w markizach Jamaica, Jamaica Volant oraz Silver Plus. Daszku nie można stosować z uchwytyami sufitowymi markizy. Ilość zastosowanych uchwytów daszka zależy od szerokości systemu. Ilość podpór daszka jest zawsze równa ilości uchwytów ściennych w danym zamówieniu.

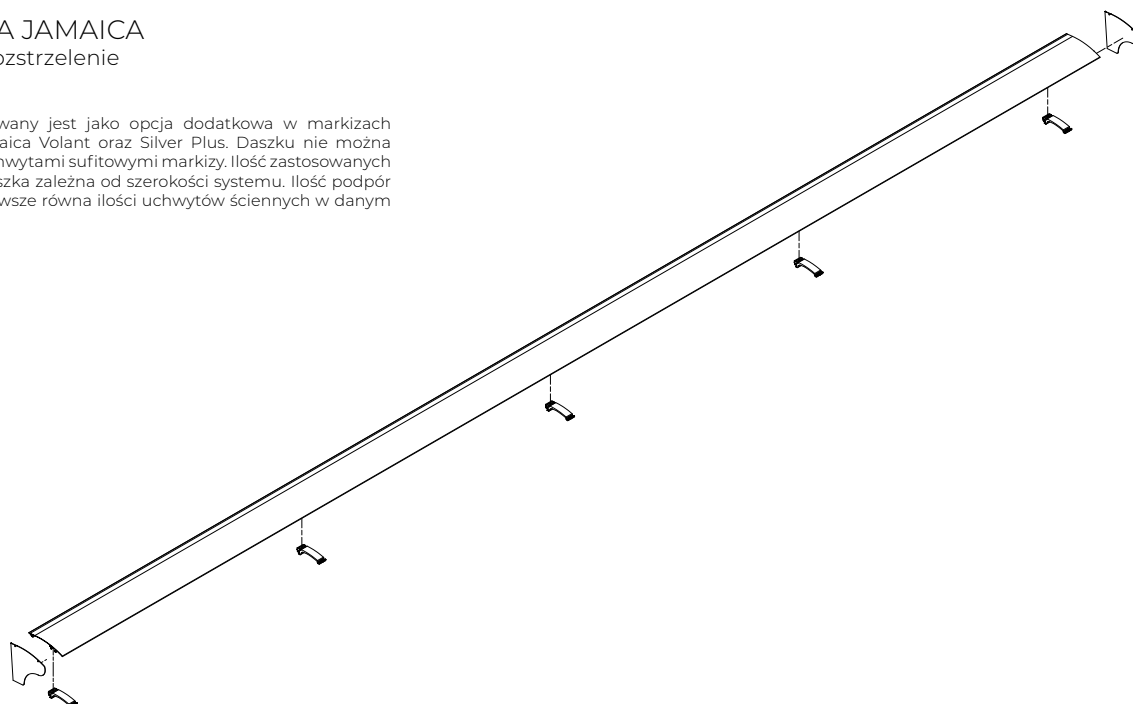

MARKIZA JAMAICA


Ramiona krzyżowe w opcji

Uwaga:
Ilość podpór daszka jest zawsze równa ilości uchwytów ściennych w danym zamówieniu.

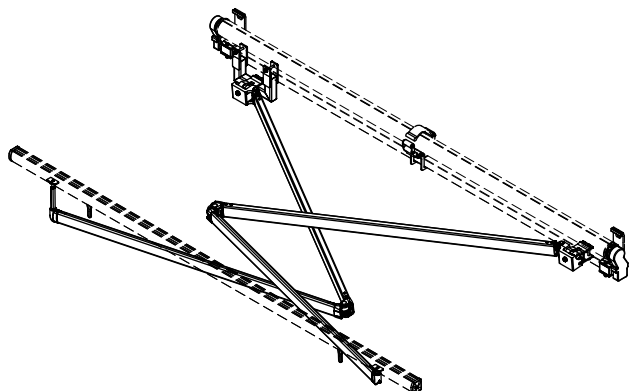





MARKIZA JAMAICA

Kąt pochyłu

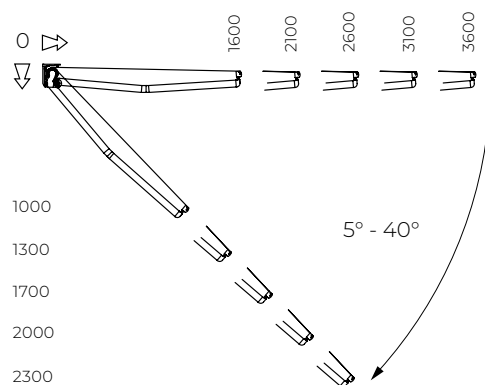


MARKIZA JAMAICA



Uchwyt ramienia krzyżowego

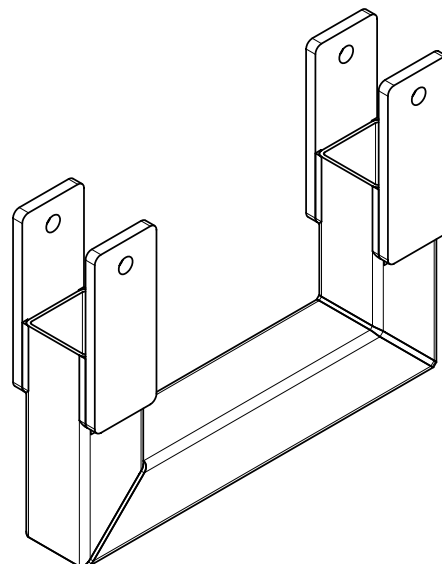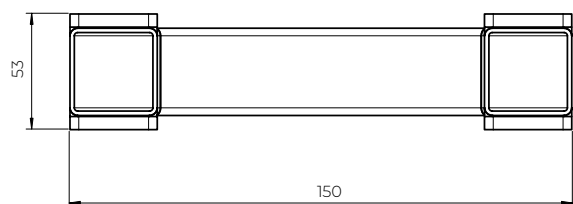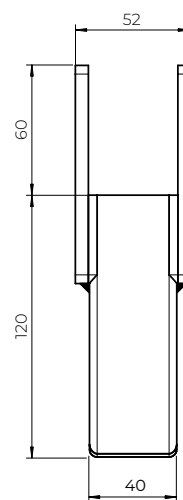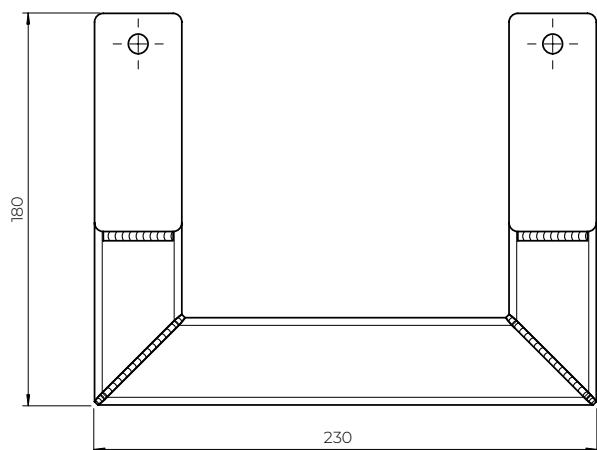




Daszek
Jamaica
Silver Plus

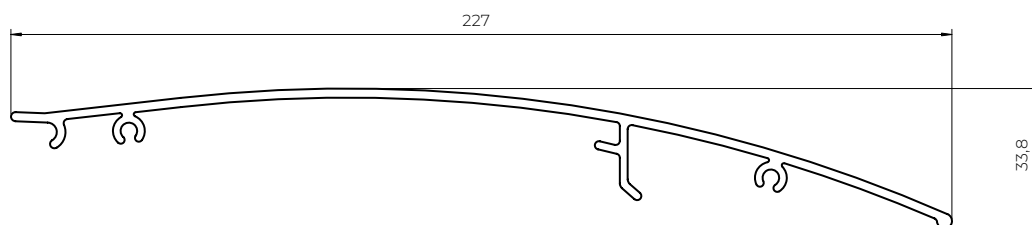


Uchwyt daszka
Jamaica
Silver Plus

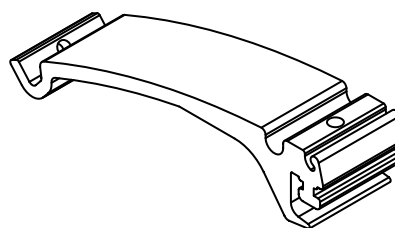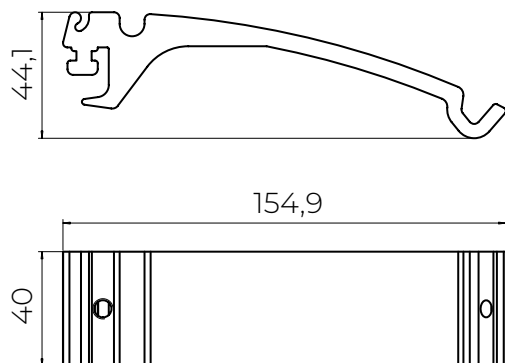


MARKIZA JAMAICA
Łącznik ramienia krzyżowego

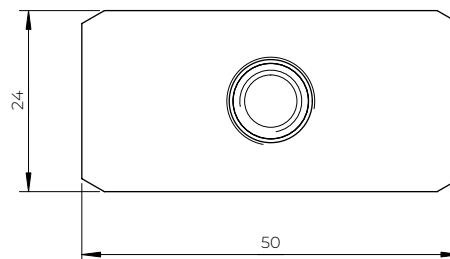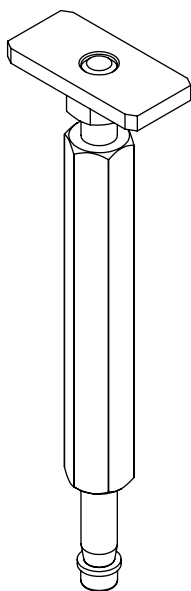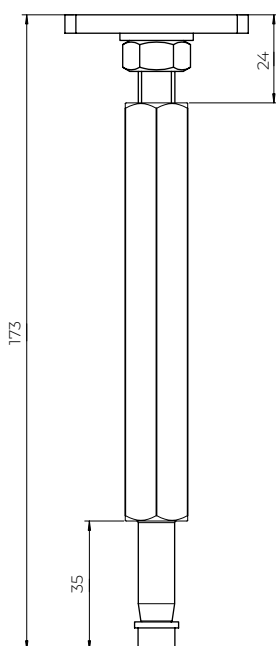


MARKIZA JAMAICA
Łącznik ramienia duży

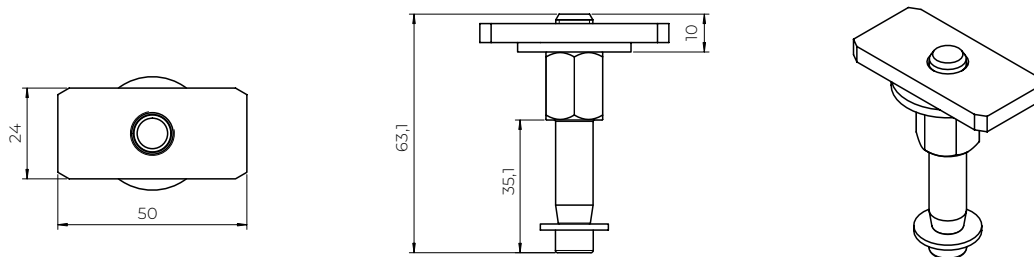

MARKIZA JAMAICA
Sposoby montażu

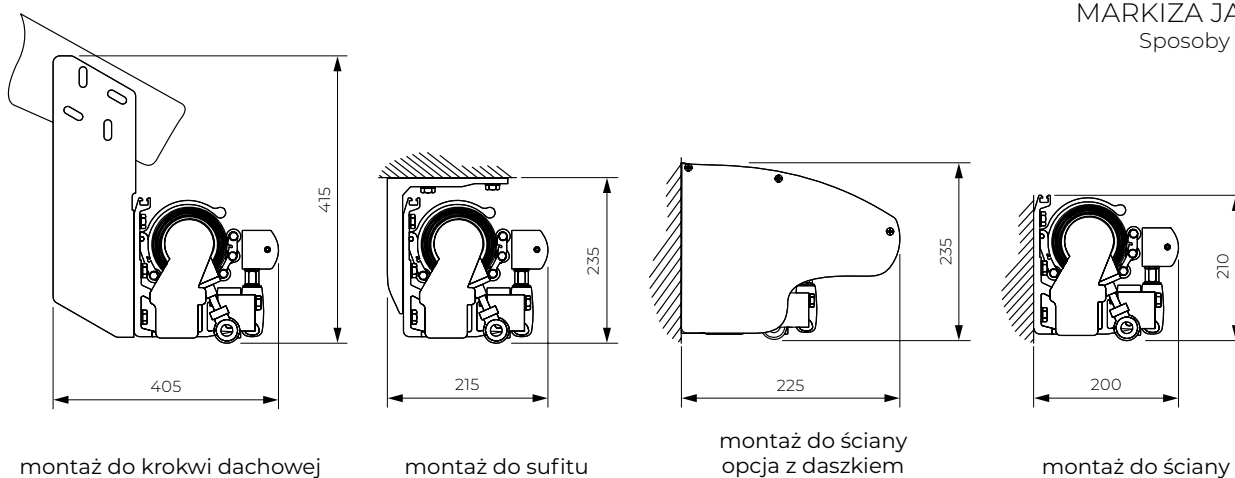

MARKIZA JAMAICA
Uchwyt ścienny

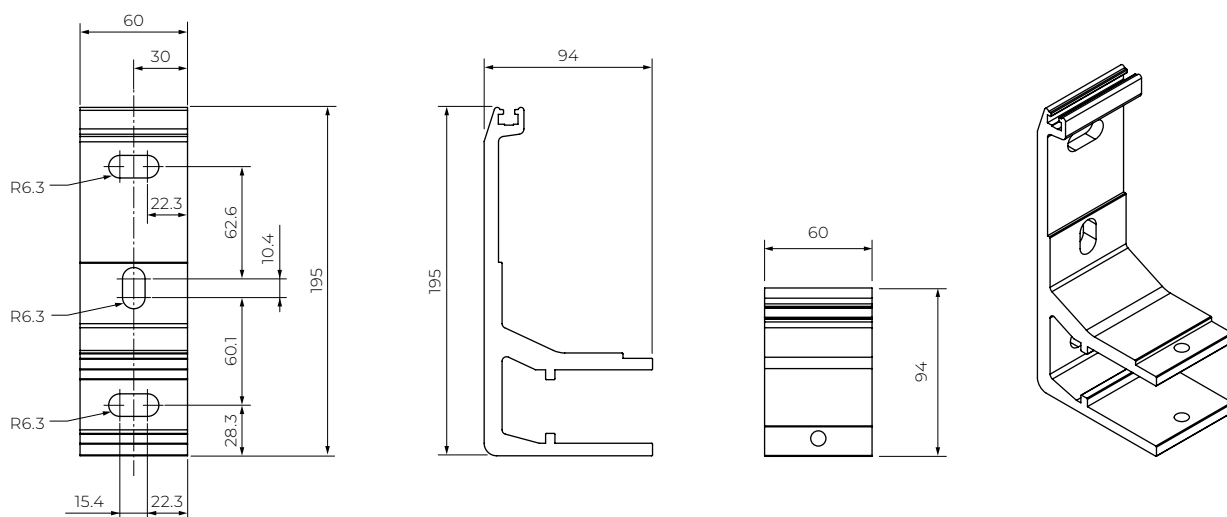

Jamaica
Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica Volant
Palladio

MARKIZA JAMAICA VOLANT

MARKIZA JAMAICA VOLANT

Jamaica Volant jest połączeniem elegancji i wytrzymałości. Jej konstrukcja zapewnia długą żywotność w warunkach intensywnego użytkowania i dlatego jest idealnym wyborem dla dużych tarasów oraz powierzchni komercyjnych. Rozkładane ramiona markizy są zamocowane na aluminiowych uchwytych o specjalnej konstrukcji, wykonanych metodą obróbki numerycznej. Zastosowanie w konstrukcji ramion łańcucha Flyera w połączeniu z precyzją wykonania przegubów zapewniają markizie niezawodne, wieloletnie działanie. Dzięki centralnej podporze rury nawojowej w dużych markizach tkanina jest zawsze równomiernie napinana. Konstrukcja opiera się na stalowej belce kwadratowej, co daje pewną swobodę w wyborze miejsca zamocowania uchwytów i czyni markizę bardzo łatwą w montażu. Opcjonalny aluminiowy daszek zapewnia osłonę zwiniętej tkaniny. Konstrukcja markizy jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały, beżowy, brązowy, grafitowy lub srebrny z wykończeniem grafitowym. Możliwość zastosowania zestawu do ramion krzyżowych.

ZASTOSOWANIE:

Ochrona przeciwsłoneczna i zacienianie powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyera w ramionach
- Kwadratowa belka nośna
- Podpora rury nawojowej przy dużych szerokościach
- Możliwość zamontowania daszka pozwala na osłonięcie zwiniętej tkaniny przed działaniem czynników atmosferycznych
- Belka nośna ułatwia montaż systemu
- Zastosowanie falbany Volant, która nie tylko dodatkowo chroni przed słońcem, ale zwiększa również poczucie prywatności
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki
- Możliwość zastosowania podpór teleskopowych
- Zestaw ramion krzyżowych o maksymalnym wysięgu 3100 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

• Kolorystyka	RAL
• Napęd elektryczny	TAK
• Napęd ręczny	TAK
• Maksymalna szerokość	5900 mm
• Wysięg maksymalny	3100 mm
• Kaseta	NIE
• Daszek w opcji	TAK
• Kąt pochyłu	5°-40°
• Rura nawojowa	Ø70 do 4100 mm, Ø78 od 4101 mm
• Poszycie	150 wzorów
• Falbana Volant	TAK
• Podopora Teleskopowa Standard	TAK
• Podopora Teleskopowa Plus	TAK

PARAMETRY TECHNICZNE FALBANY ROZWIJANEJ:

- Maksymalna szerokość 5900 mm
- Maksymalny wysięg markizy Jamaica z falbaną rozwijaną 3100 mm
- Maksymalna wysokość 1500 mm, przy zastosowaniu materiałów SOLTIS
- Maksymalna wysokość 1200 mm, przy zastosowaniu materiałów akrylowych
- Występuje tylko kształt E
- Napęd ręczny
- Zalecamy zastosowanie tkanin jednokolorowych. W przypadku wykorzystania tkanin wzorzystych, wzór na falbanie ma układ poziomy.

WAGA MARKIZY JAMAICA VOLANT (kg)						
Wysięg (mm)	Szerokość (mm)					
	2 szt. uchwytów		3 szt. uchwytów		4 szt. uchwytów	
	2100-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900
1600	53	54	58,5	66,5	79	84,5
2100	od 2600 → 53,5	56	60	67	74,5	86,5
2600		od 3100 → 57,5	64,5	90	82	87,5
3100			od 3600 → 68	79	85	93,5
3600				89,5	87	100


Uchwyt sufitowy = 0,6 kg, uchwyt krokwiowy = 2,5 kg, ramię krzyżowe = 2,0 kg

ILOŚĆ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH			
JAMAICA VOLANT	Szerokość markizy (mm)		
	0-3500	3501-4700	4701-5900
Ilość uchwytów	2	3	4

UWAGA!

Uchwyty ściennie skrajne zaleca się montować w odległości od 200 do 450 mm od końców markizy, pozostałe rozmieścić w jednakowych odstępach.

ROZMIESZCZENIE UCHWYTÓW RAMION										
JAMAICA VOLANT		Szerokość całkowita markizy (liczona z zaślepkami, pokrywami itd.) (mm)								
		0-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
Wysięg (mm)	1600	od 2100+ 70	100	400	700	700	700	700	700	700
								2570	2570	2570
	2100		od 2600+ 100	100	400	500	600	400	500	600
								2770	2870	2970
	2600			od 3100+ 100	300	400	600	400	500	600
								3270	3370	3470
	3100				od 3600+ 100	300	600	700	300	500
									3670	387

 Dokładane jest trzecie ramię

Trzecie ramię umieszczane jest zgodnie z dolnym wymiarem zielonego pola.


Dla prawego trzeciego ramienia wymiar liczymy od lewej strony a dla lewego trzeciego ramienia od prawej


UWAGA!

Ze względów na potrzebę regulacji dopuszcza się tolerancję rozmieszczenia elementów do 20 mm.

Rozmieszczenie 3-go uchwytu ramion w markizie = odległość 1 uchwytu w markizie od krawędzi markizy + wysięg ramion + 270 mm licząc od prawej strony dla lewego ramienia lub od lewej strony dla prawego ramienia.

ROZMIESZCZENIE WPORNIKÓW RURY NAWOJOWEJ				
JAMAICA VOLANT				
		0-4100	4101-4700	4701-7000
Wysięg (mm)	2100	od 2450→	środek lub środek ±590	środek ±590 lub środek ±1180
	2600	od 2950→		
	3100	od 3450→		
	3600	od 3950→		

 Tylko jedna podpora rury nawojowej

 Dwie podpory rury nawojowej


UWAGA!

Ilość podpór rury nawojowej:


szerokość (mm) 0÷4100 = 0 podpór, szerokość (mm) 4101÷4700 = 1 podpora, szerokość (mm) 4701÷7000 = 2 podpory.

Ze względów na potrzebę regulacji dopuszcza się tolerancję rozmieszczenia elementów do 100 mm.

MARKIZA JAMAICA
Widok rozstrzelony

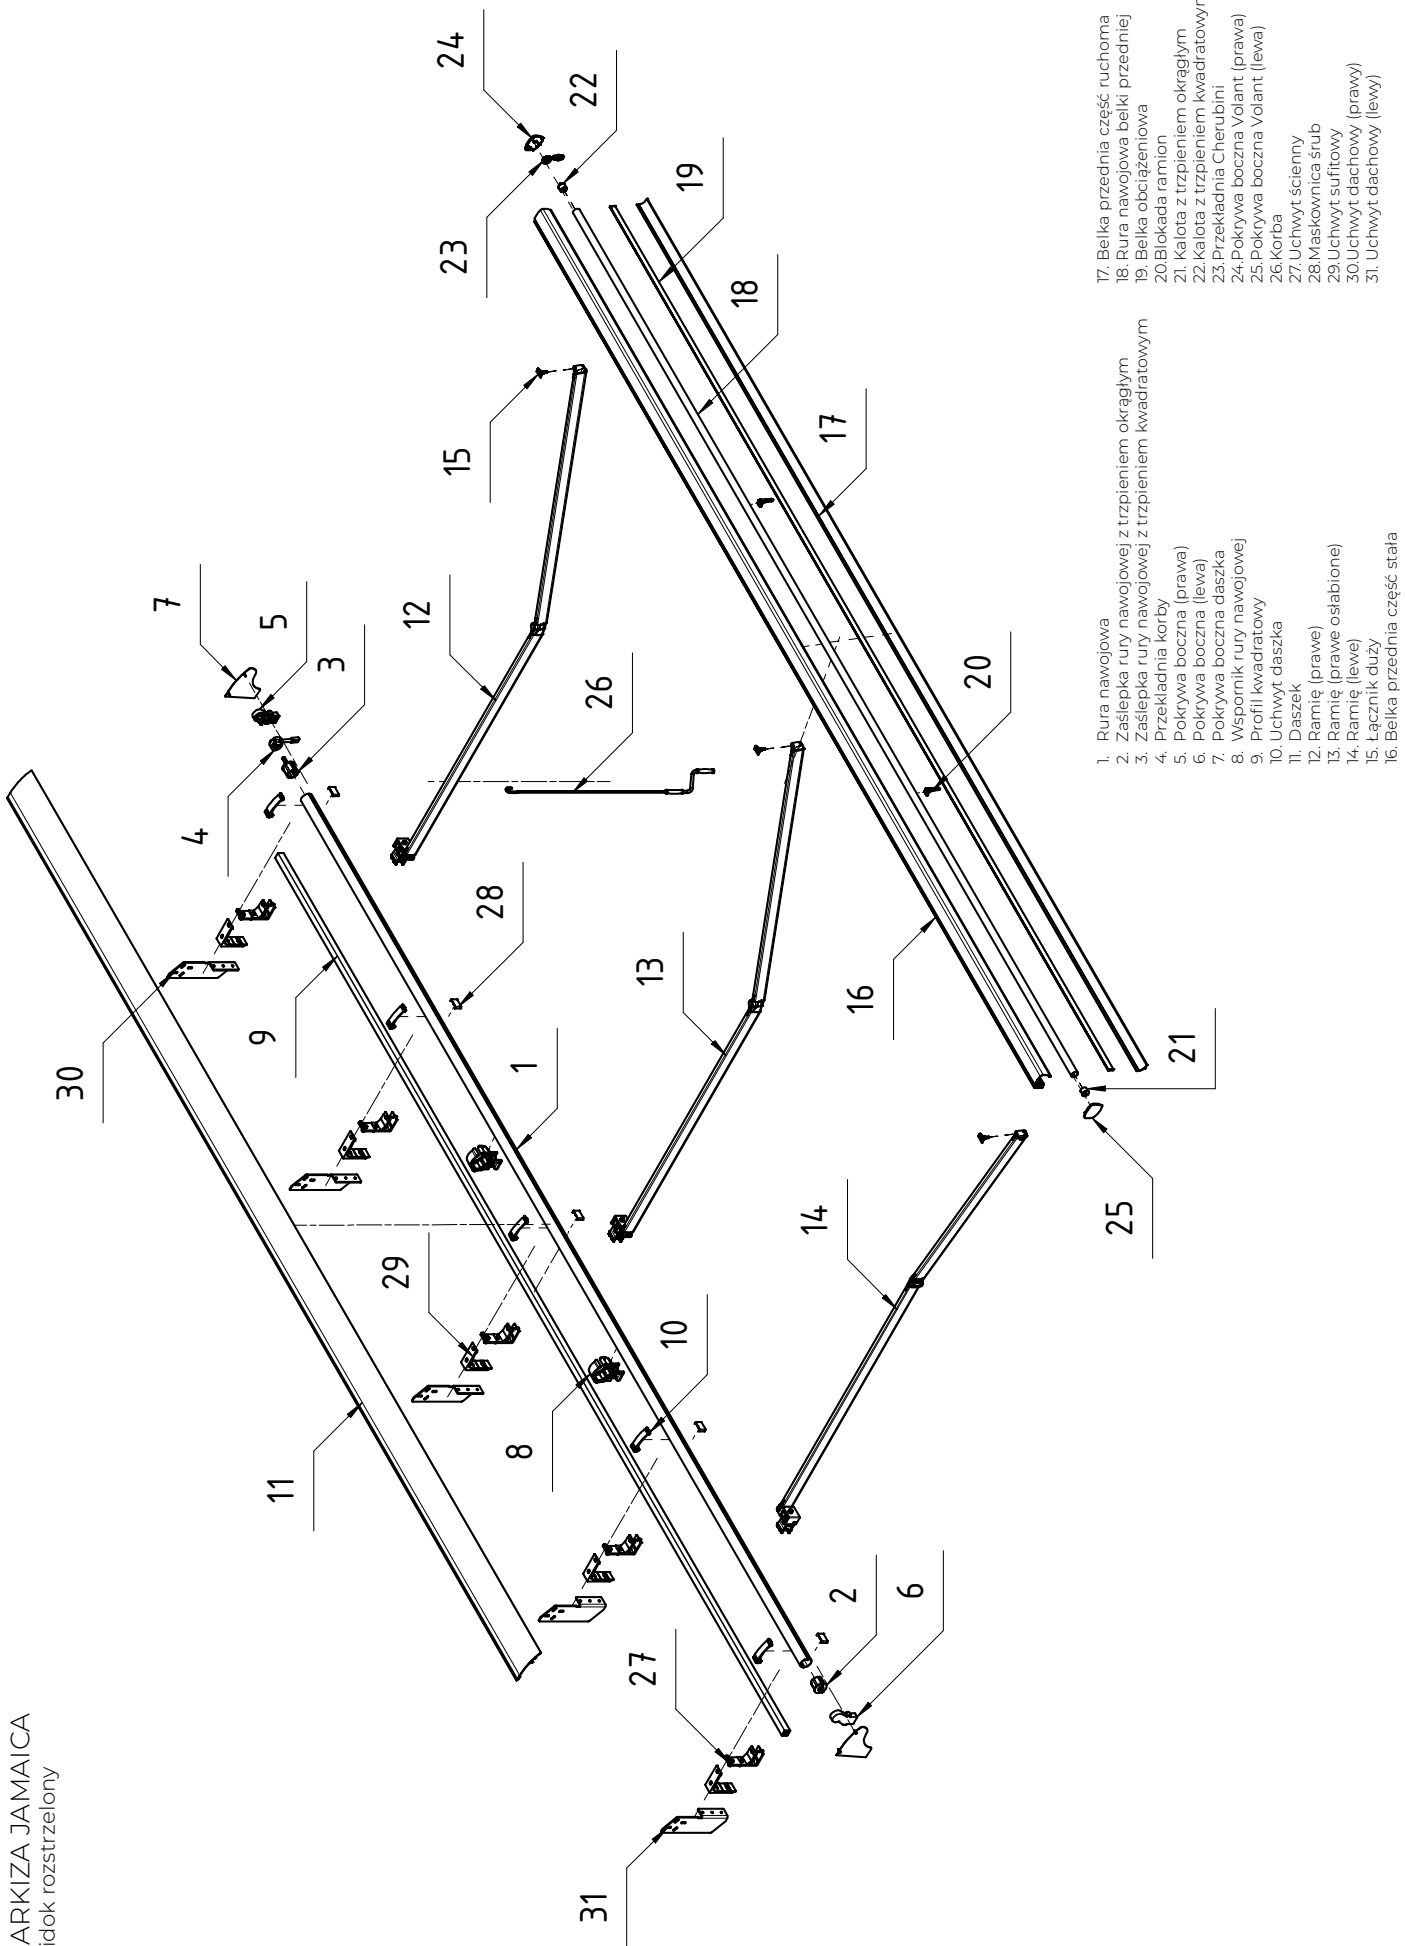


MARKIZA JAMAICA VOLANT
Widok izometryczny

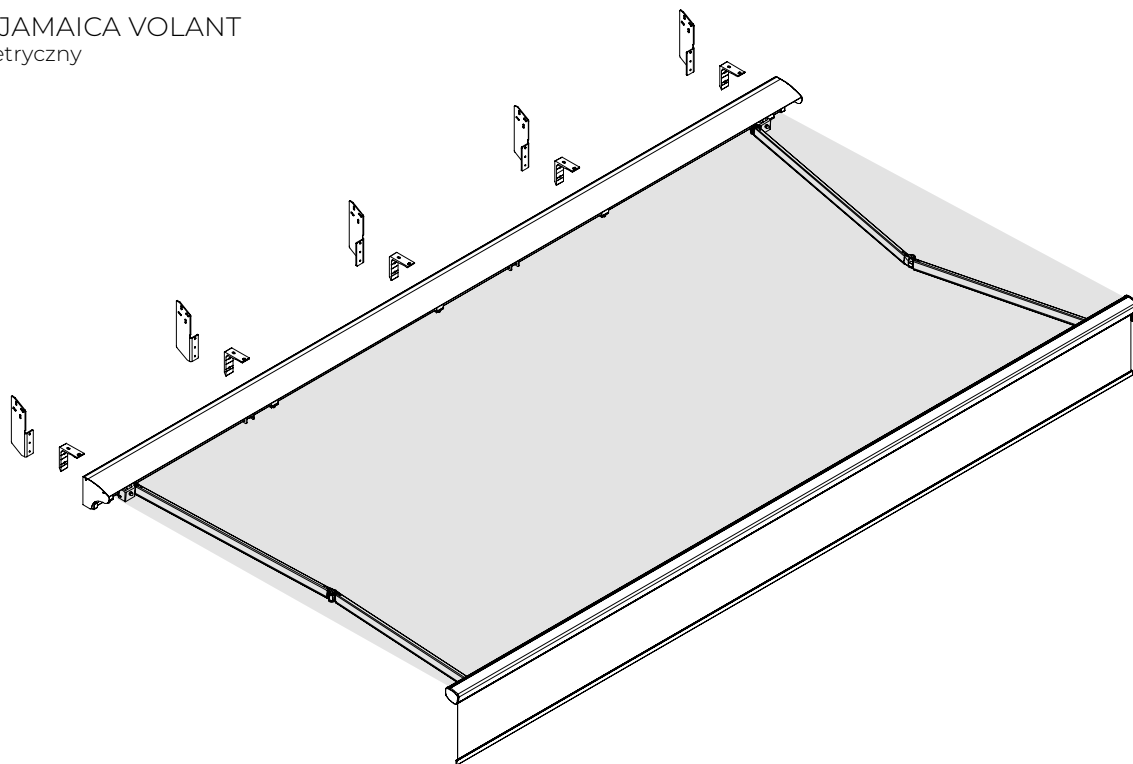


MARKIZA JAMAICA VOLANT
Wysięg maksymalny

Uwaga: Maksymalne rozwinięcie volanta możliwe do 1200 mm

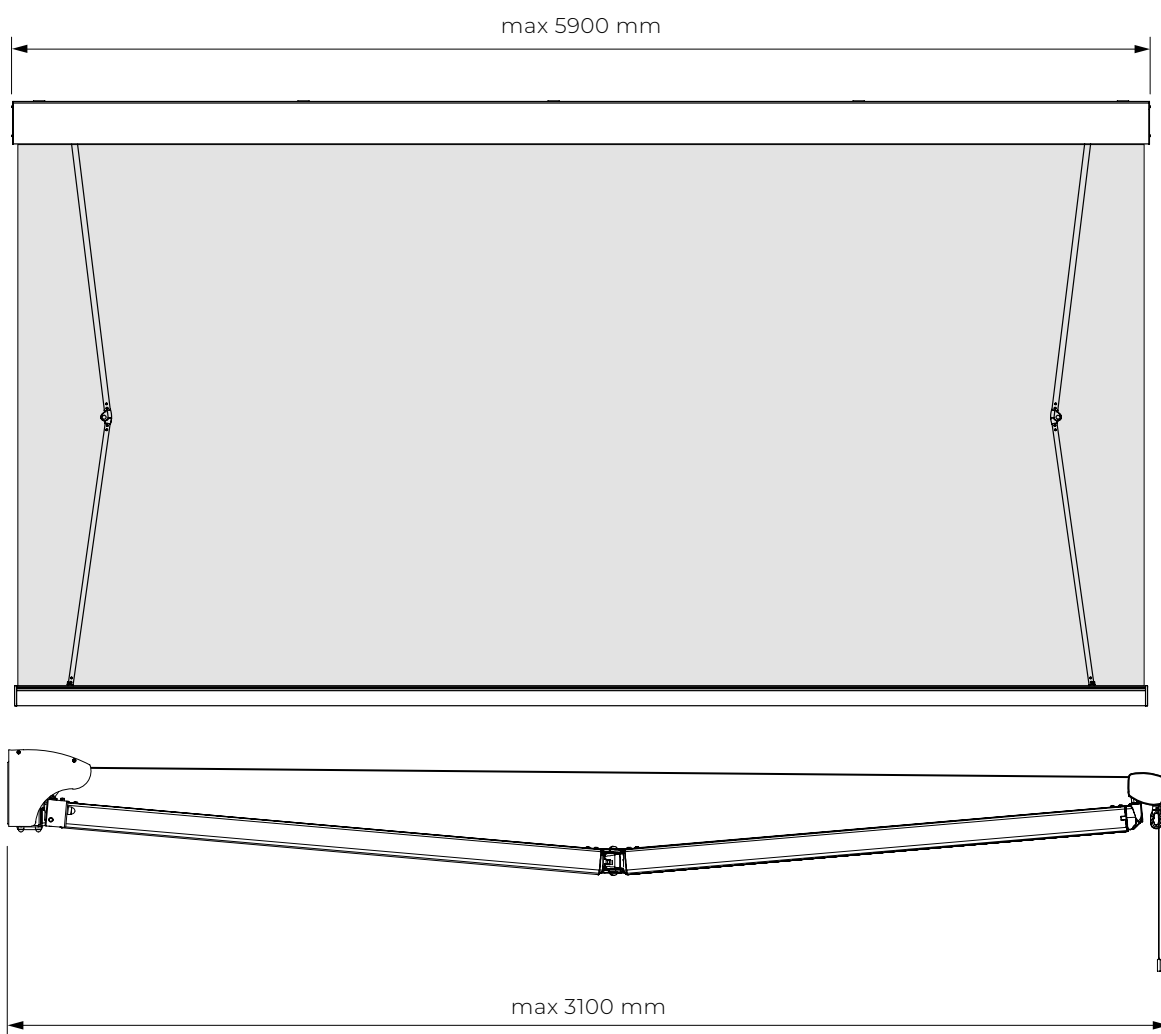


MARKIZA JAMAICA VOLANT

Rura nawojowa Volant Ø42

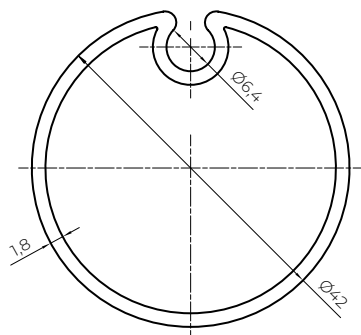

MARKIZA JAMAICA VOLANT


Belka dolna FB33



MARKIZA JAMAICA VOLANT


Daszek - rozstrzelenie

Uwaga:
Daszek stosowany jest jako opcja dodatkowa w markizach Jamaica Volant, Jamaica oraz Silver Plus. Daszku nie można stosować z uchwytemi sufitowymi markizy. Ilość zastosowanych uchwytych daszka zależna od szerokości systemu. Ilość podpór daszka jest zawsze równa ilości uchwytych ściennych w danym zamówieniu.

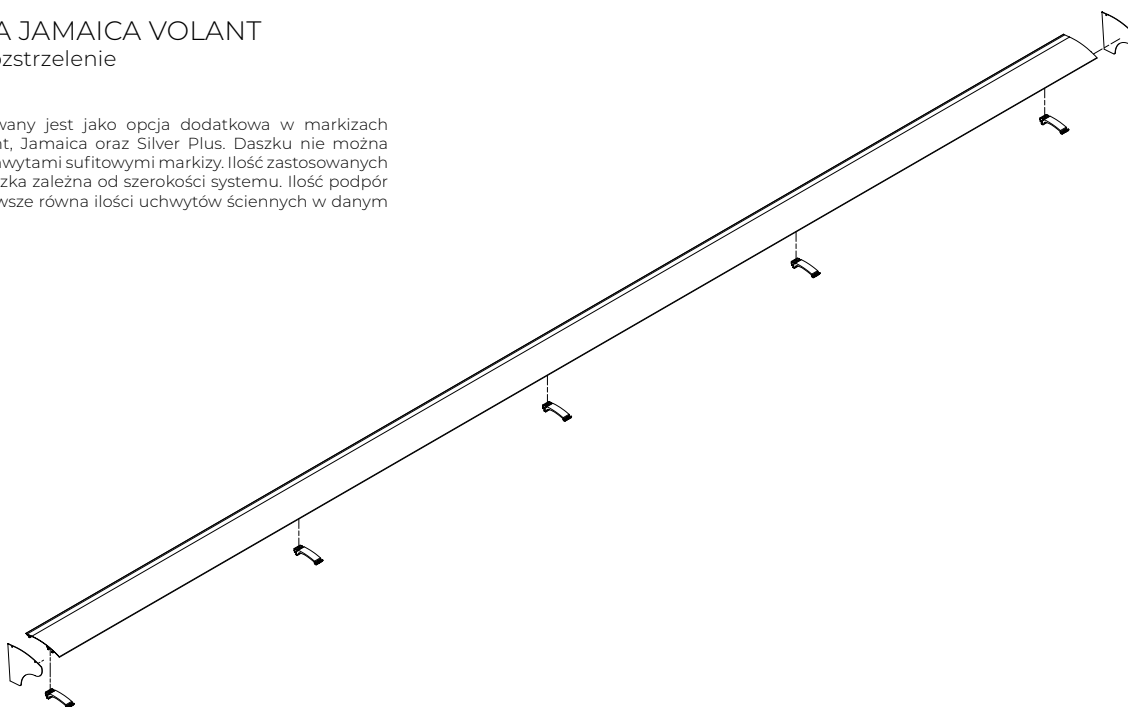



Daszek

Jamaica
Silver Plus

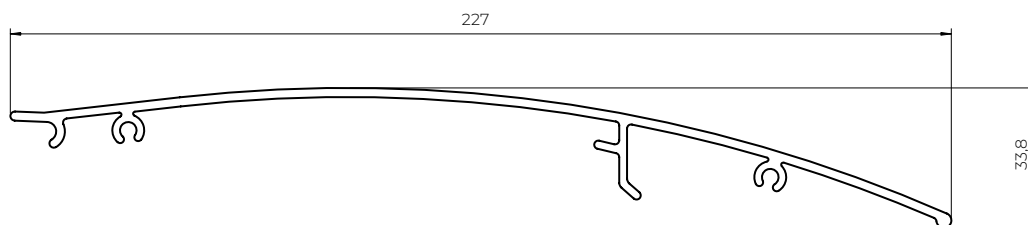

Uchwyt daszka


Jamaica
Silver Plus

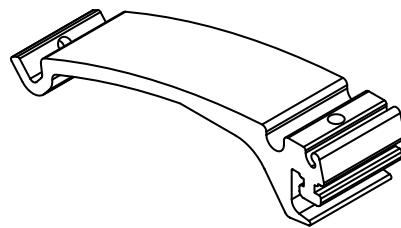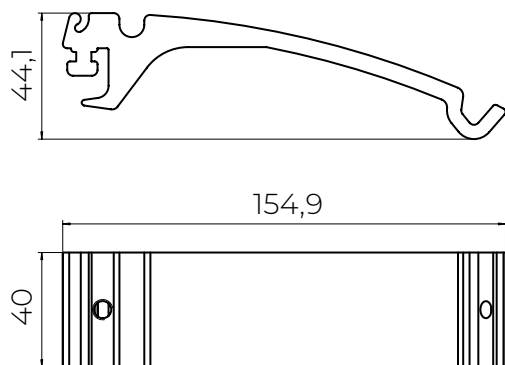

MARKIZA JAMAICA VOLANT


Ramiona krzyżowe w opcji

Uwaga:
Minimalna szerokość markizy z zestawem ramion krzyżowych to wysięg ramion minus 400 mm. Nie mogą być stosowane przy wysięgu 3600.




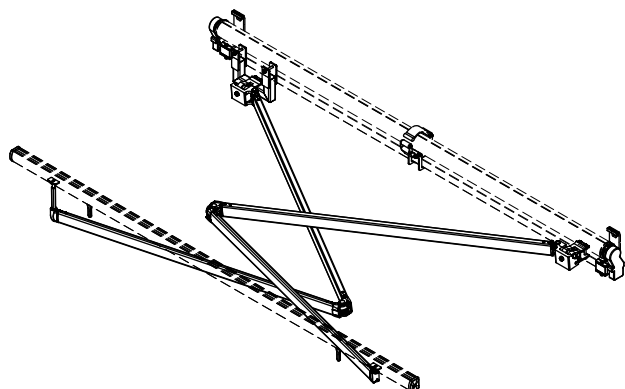


MARKIZA JAMAICA VOLANT




Kąt pochyłu

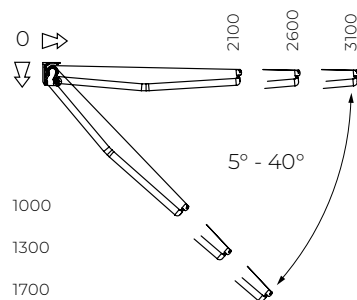

MARKIZA JAMAICA VOLANT
Uchwyt ramienia krzyżowego

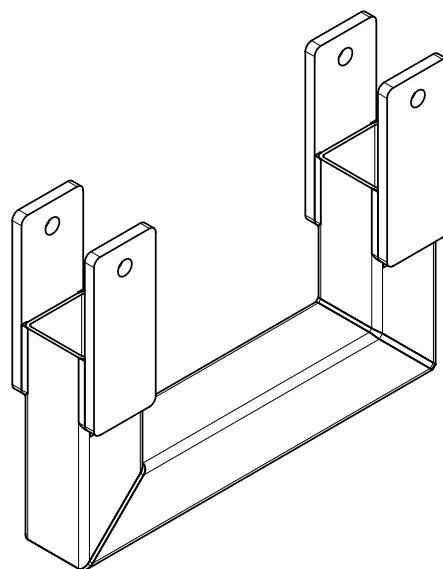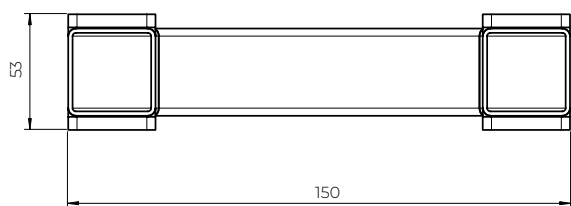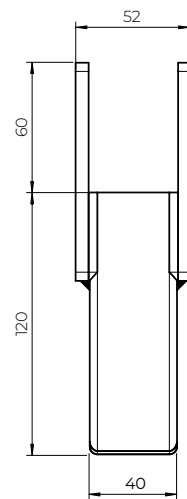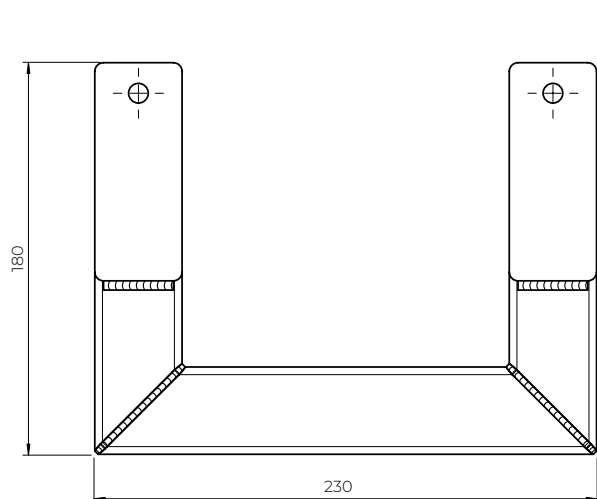


MARKIZA JAMAICA VOLANT
Łącznik ramienia krzyżowego

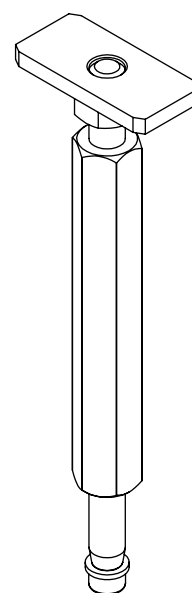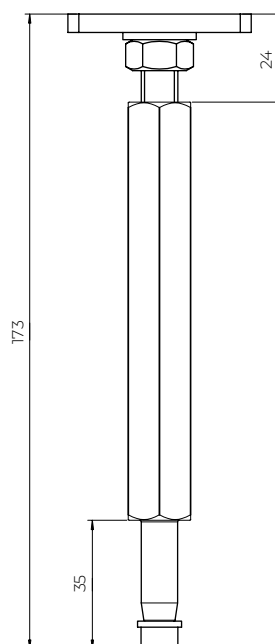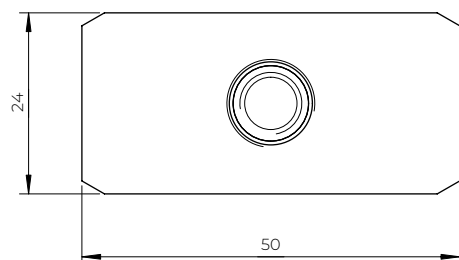


MARKIZA JAMAICA

Łącznik ramienia duży

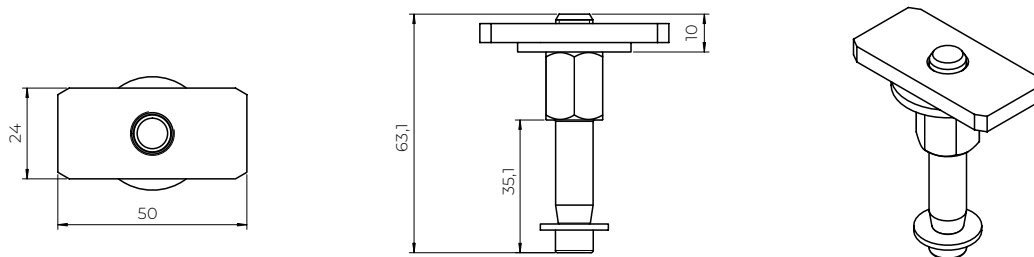



MARKIZA JAMAICA VOLANT

Sposoby montażu

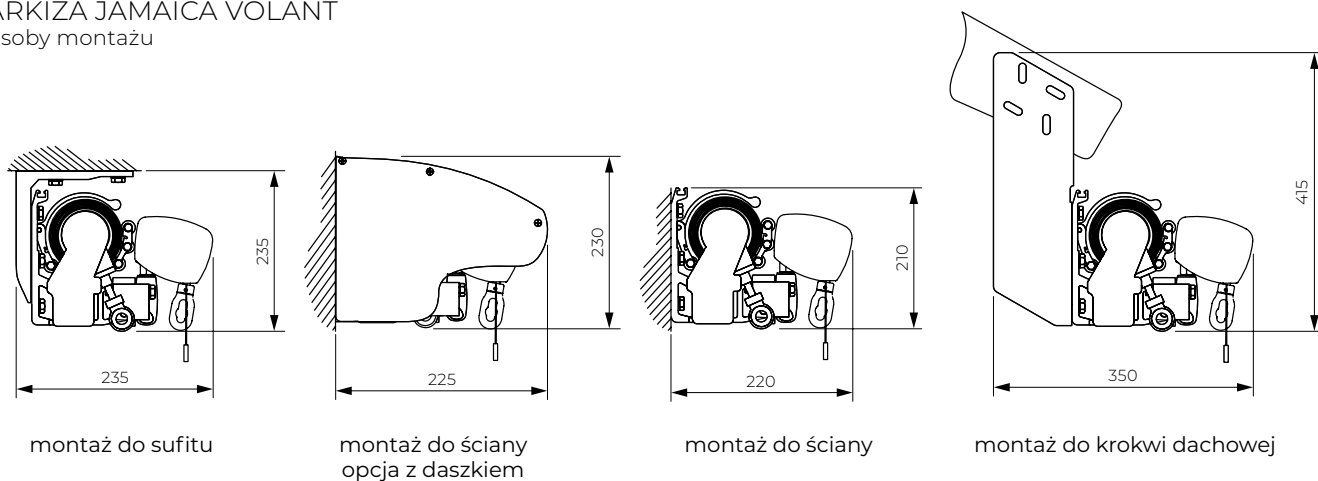


MARKIZA JAMAICA VOLANT

Uchwyt ścienny

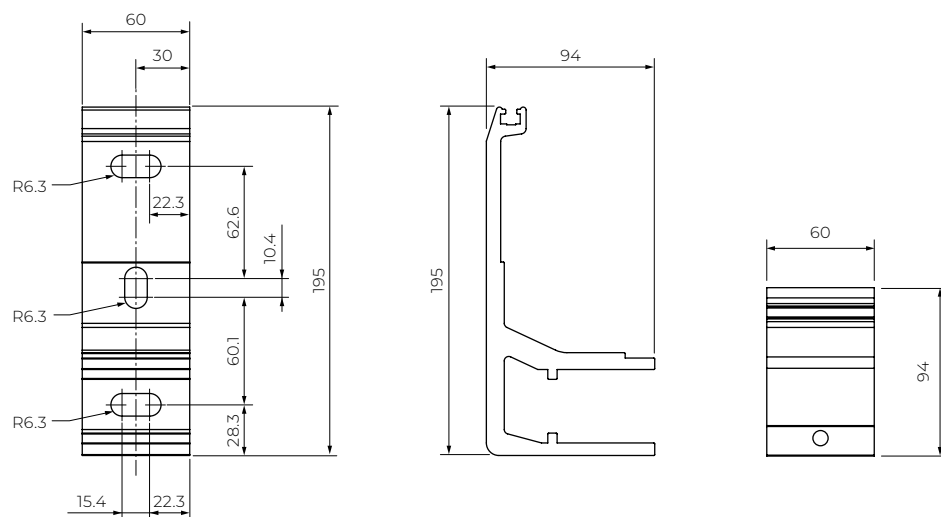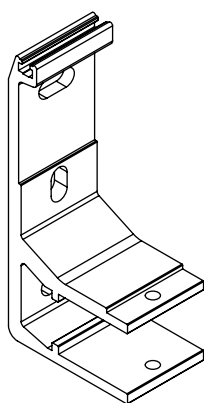

Jamaica Volant
Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Palladio

MARKIZA JAMAICA VOLANT
Uchwyt sufitowy





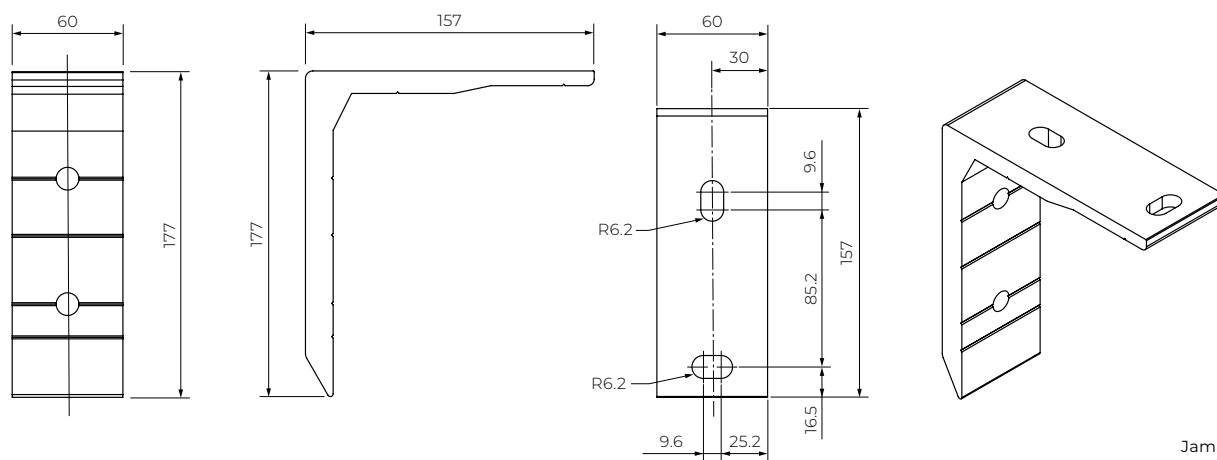


Jamaica Volant
Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Palladio

MARKIZA JAMAICA VOLANT
Uchwyt dachowy

Uchwyt dachowy (lewy)

Uchwyt dachowy (prawy)

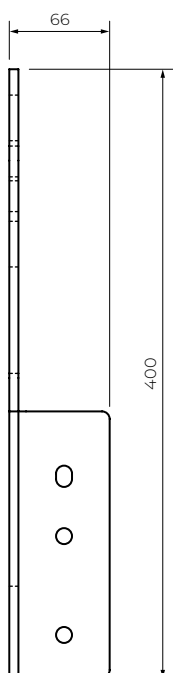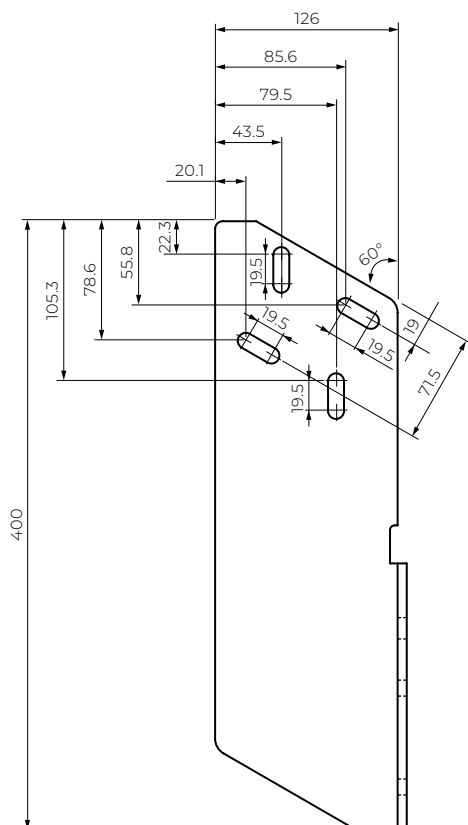

Jamaica Volant
Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Palladio

MARKIZA PALLADIO

MARKIZA PALLADIO

Palladio jest elegancką markizą z kasetą, która doskonale prezentuje się na tarasach. Specjalna konstrukcja uchwytów ramion powoduje, że ramiona są podnoszone do góry, a belka przednia domyka się szczelnie z kasetą osłaniając zwiniętą tkaninę. Zastosowanie w konstrukcji ramion łańcucha Flyera, w połączeniu z precyzją wykonania przegubów, zapewniają markizie niezawodne, wieloletnie działanie. Dzięki zastosowaniu podpór sprężystych rury nawojowej w markizach tkanina jest równomiernie napinana. Palladio łączy w sobie cechy markizy kasetowej z konstrukcją opartą na kwadratowej belce nośnej. Pozwala to korzystać w pełni z funkcjonalności markizy kasetowej, czyniąc ją jednocześnie łatwą w montażu. Możliwość zastosowania zestawu do ramion krzyżowych.

ZASTOSOWANIE:

Ochrona przeciwsłoneczna i zacienianie powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyera w ramionach
- Belkę nośną stanowi profil zamknięty o przekroju kwadratu
- Dodatkowo wzmocniona kasetą
- Kasetą chroni tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
- Belka nośna ułatwia montaż systemu
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki
- Możliwość zastosowania podpór teleskopowych
- Zestaw ramion krzyżowych o maksymalnym wysięgu 3100 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

• Kolorystyka	RAL
• Napęd elektryczny	TAK
• Napęd ręczny	TAK
• Maksymalna szerokość	7000 mm
• Wysięg maksymalny	3600 mm
• Kasetą	TAK
• Kąt pochyłu	5°-50°
• Rura nawojowa	Ø70
• Poszycie	150 wzorów
• Falbana	TAK (Standard 210 mm)
• Podopora Teleskopowa Standard	TAK
• Podopora Teleskopowa Plus	TAK

WAGA MARKIZY PALLADIO (kg)

Wysięg (mm)	Szerokość (mm)							
	2 szt. uchwytów		3 szt. uchwytów		4 szt. uchwytów		5 szt. uchwytów	
	2100-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
1600	58	59,5	63	70	77	88	96,5	102
2100	od 2600 → 67,5	61,5	65	72	79,5	91	99	103
2600		od 3100 → 64,5	68	75	82	92,5	104	105
3100			od 3600 → 70,5	78	85	95,5	107	113
3600				82	91	98	106	121,5

Uchwyt sufitowy = 0,6 kg, uchwyt krokwiowy = 2,5 kg, ramię krzyżowe = 2,0 kg

IŁOŚĆ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH

PALLADIO	Szerokość markizy (mm)			
	0-3500	3501-4700	4701-5900	5901-7000
Ilość uchwytów	2	3	4	5

UWAGA!

Uchwyty ściennie skrajne zaleca się montować w odległości od 20 do 45 cm od końców markizy, pozostałe rozmieścić w jednakowych odstępach.

ROZMIESZCZENIE UCHWYTÓW RAMION										
PALLADIO		Szerokość całkowita markizy (liczona z zaślepkami, pokrywami itd.) (mm)								
		0-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
Wysięg (mm)	1600	od 2100 + 115	145	445	745	745	745	745	745	745
								2615	2615	2615
	2100		od 2600 + 125	125	445	545	645	445	545	645
								2815	2915	3015
	2600			od 3100 + 125	345	445	645	445	545	645
								3315	3415	3515
	3100				od 3600 + 125	345	645	745	345	545
									3715	3915
	3600				od 4100 + 125	145	445	745	745	345
										4215

Dokładane jest trzecie ramię

Trzecie ramię umieszczane jest zgodnie z dolnym wymiarem zielonego pola.


Dla prawego trzeciego ramienia wymiar liczymy od lewej strony, a dla lewego trzeciego ramienia od prawej.

UWAGA!

Ze względów na potrzebę regulacji dopuszcza się tolerancję rozmieszczenia elementów do 2 cm.

Rozmieszczenie 3-go uchwyty ramion w markizie = odległość 1 uchwyty w markizie od krawędzi markizy + wysięg ramion + 27 cm licząc od prawej strony dla lewego ramienia lub od lewej strony dla prawego ramienia.

ROZMIESZCZENIE UCHWYTÓW PALLADIO

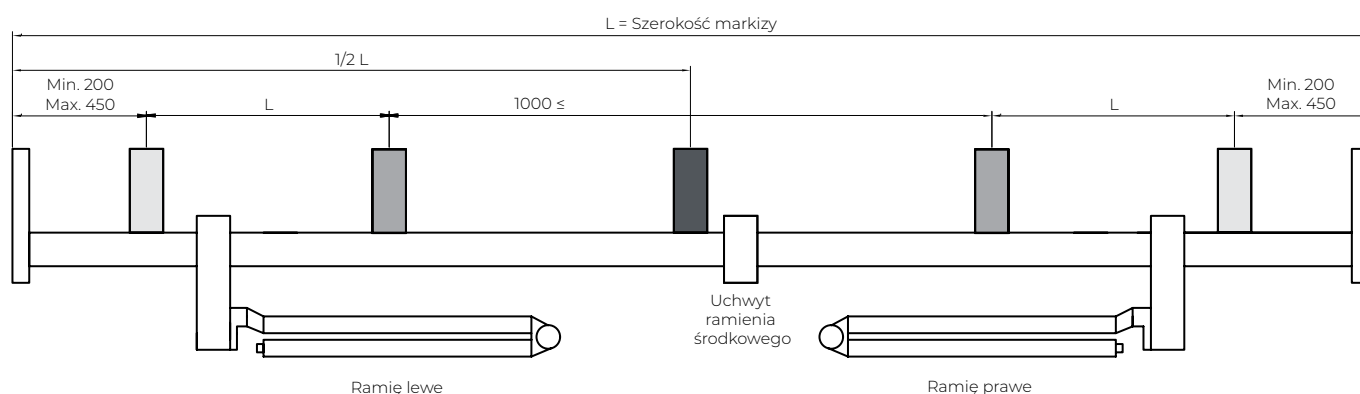


Uchwyty ściennie skrajne zaleca się montować w odległości od 200 do 450 mm od końców markizy, pozostałe rozmieścić w jednakowych odstępach.

W przypadku wykorzystania nieparzystej ilości uchwyty, jeden uchwyty powinien być zamontowany w środkowym punkcie całej szerokości markizy.

W przypadku wykorzystania parzystej ilości uchwyty, wewnętrzne uchwyty powinny być zamontowane w równomiernych odstępach wzdłuż całej szerokości markizy, natomiast odległość pomiędzy środkowymi uchwytyami nie może przekraczać 1000 mm.


MARKIZA PALLADIO
Widok rozstrzelony

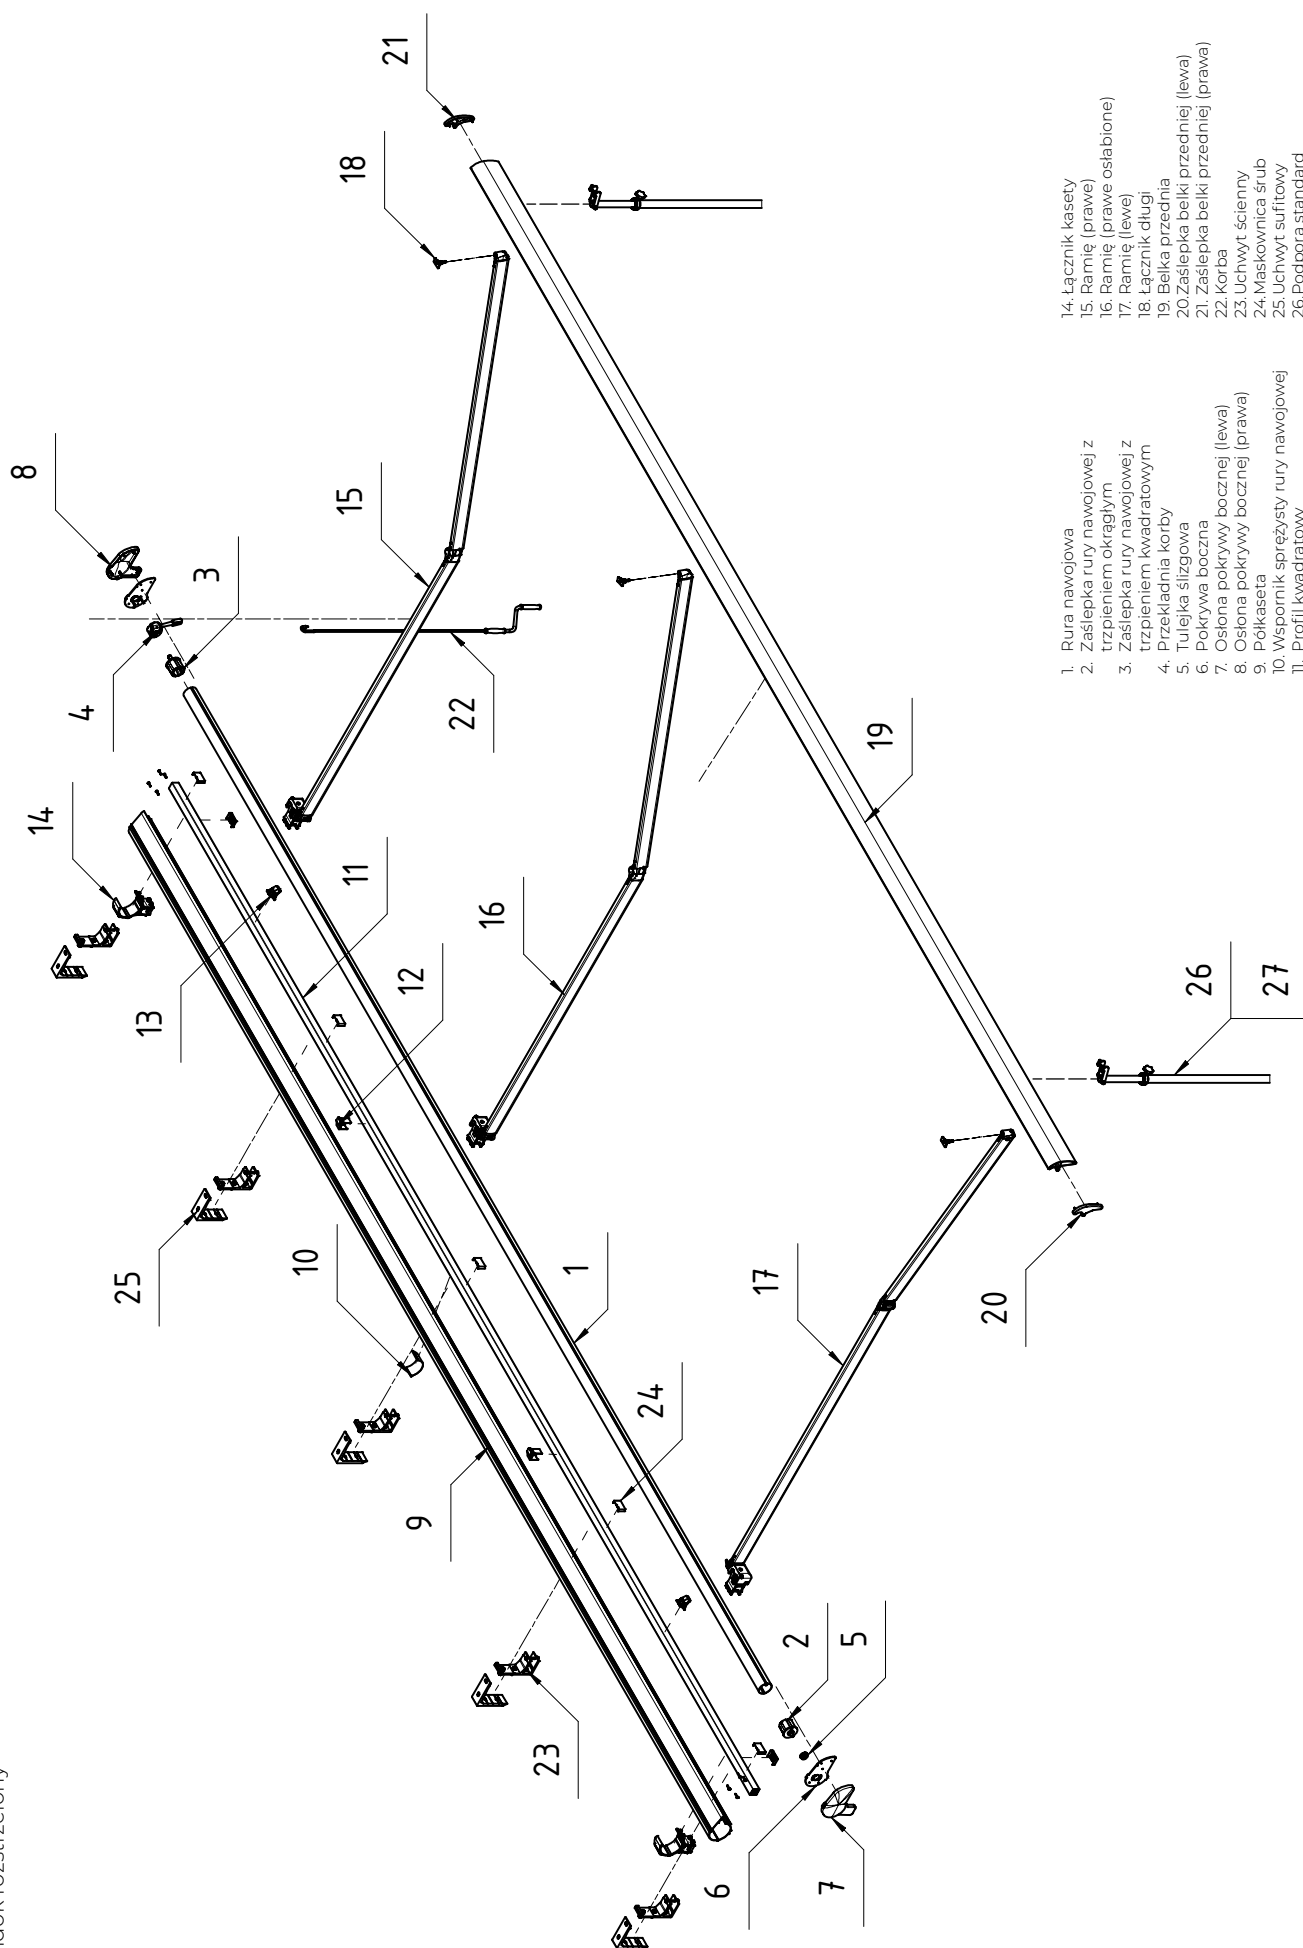

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Rura nawojowa | 14. Łącznik kasety |
| 2. Zaslepek rury nawojowej z trzpieniem okrągłym | 15. Ramię (prawe) |
| 3. Zaslepek rury nawojowej z trzpieniem kwadratowym | 16. Ramie (prawe oslabione) |
| 4. Przekladnia korby | 17. Ramie (lewe) |
| 5. Tulejka slizgowa | 18. Łącznik długi |
| 6. Pokrywa boczna | 19. Belka przednia |
| 7. Osłona pokrywy bocznej (lewa) | 20. Zaslepek belki przedniej (lewa) |
| 8. Osłona pokrywy bocznej (prawa) | 21. Zaslepek belki przedniej (prawa) |
| 9. Pokaseta | 22. Korba |
| 10. Wspornik sprężysty rury nawojowej | 23. Uchwyt ścienny |
| 11. Profil kwadratowy | 24. Maskownica śrub |
| 12. Podpora półkasety | 25. Uchwyt sufitowy |
| 13. Ślizgacz | 26. Podpora standard |
| | 27. Podpora plus |


MARKIZA PALLADIO

Wysięg maksymalny

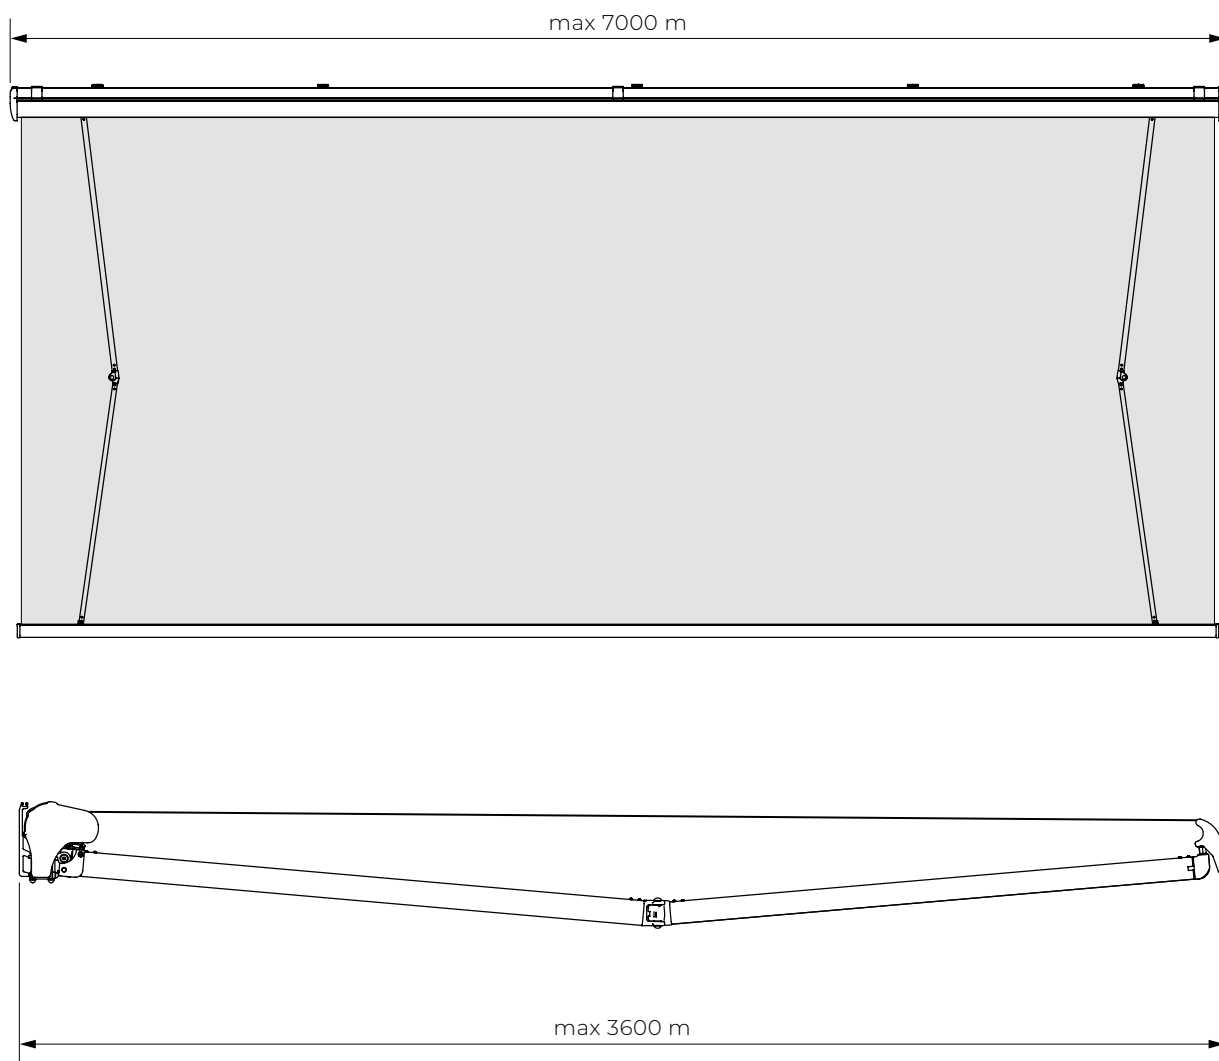

MARKIZA PALLADIO

Widok izometryczny

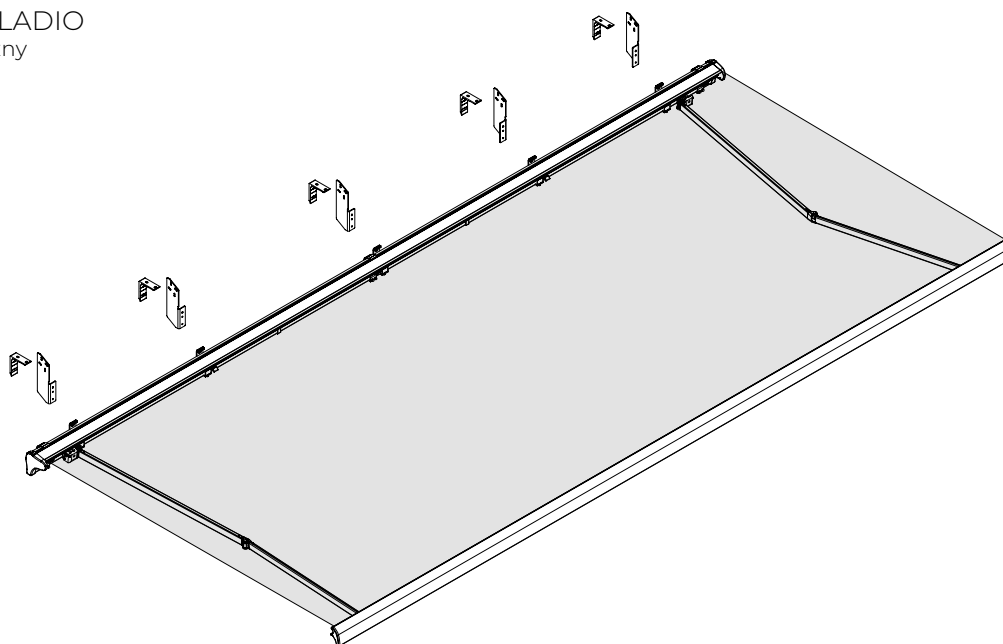


MARKIZA PALLADIO

Ramiona krzyżowe w opcji


Uwaga:

Minimalna szerokość markizy z zestawem ramion krzyżowych to wysięg ramion minus 400 mm. Nie mogą być stosowane przy wysięgu 3600.

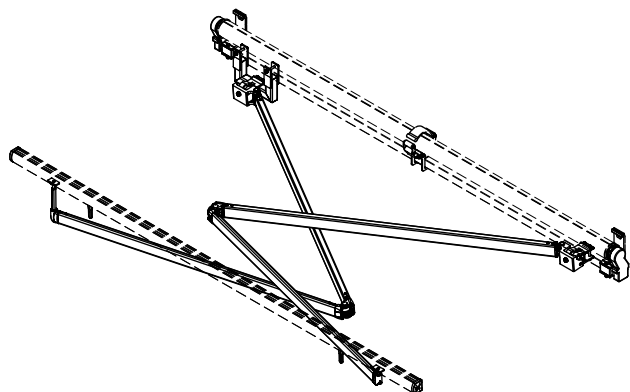





MARKIZA PALLADIO

Kąt pochyłu



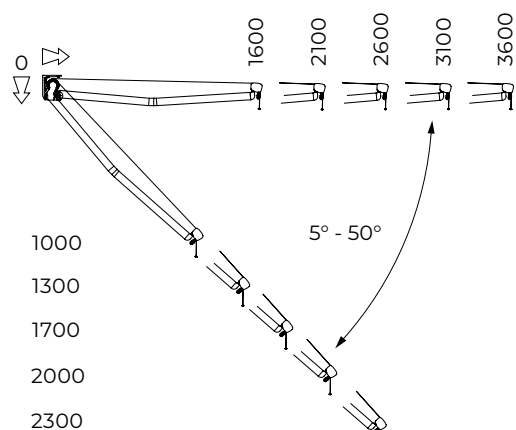


MARKIZA PALLADIO




Uchwyt ramienia krzyżowego

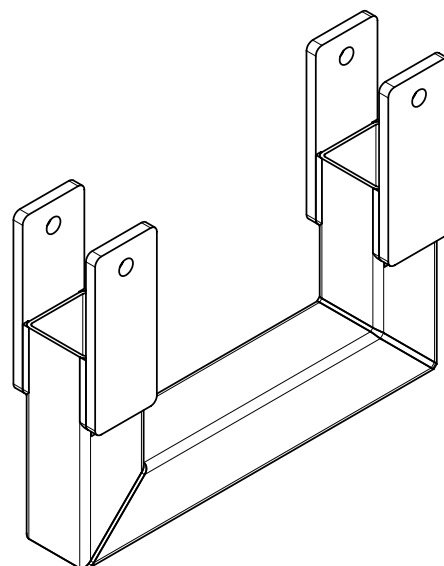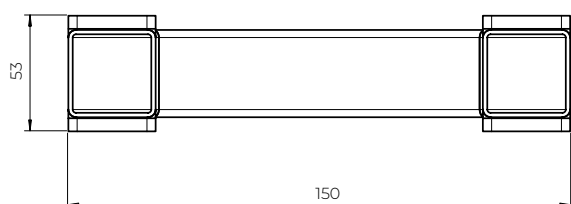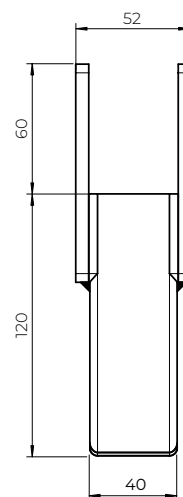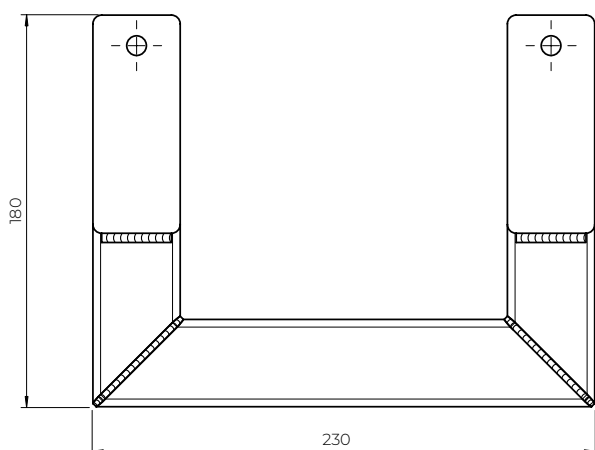


MARKIZA PALLADIO
Łącznik ramienia krzyżowego

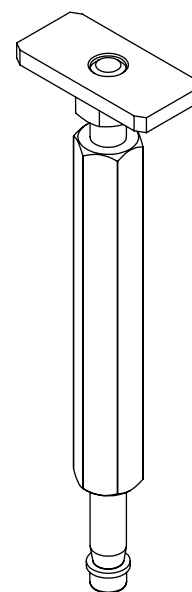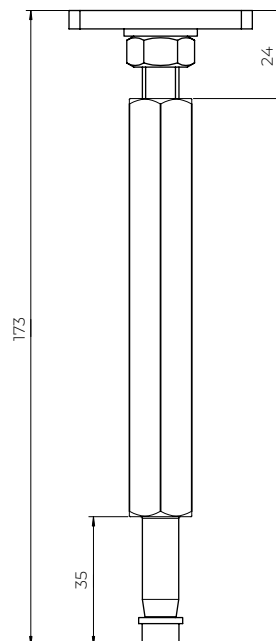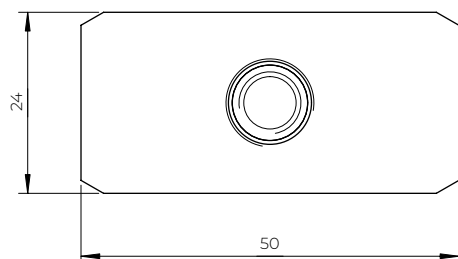


MARKIZA PALLADIO
Łącznik ramienia duży




MARKIZA PALLADIO
Sposoby montażu



montaż do sufitu



montaż do ściany

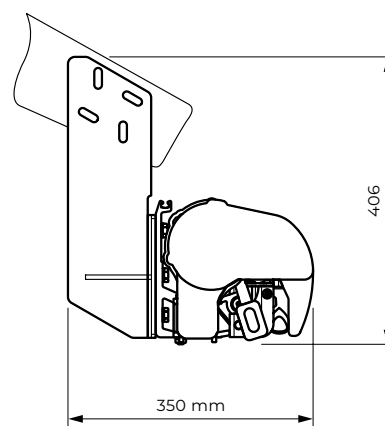





montaż do krokwi dachowej

MARKIZA PALLADIO

Uchwyt ścienny


Palladio

Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Jamaica Volant

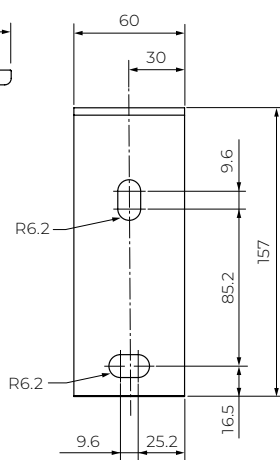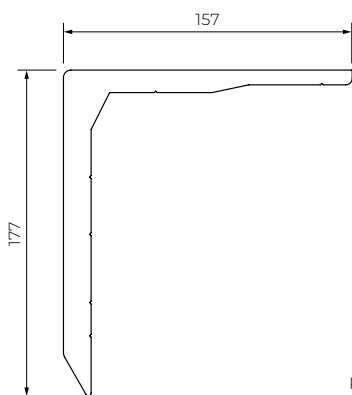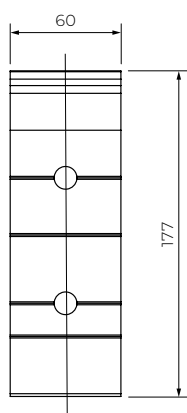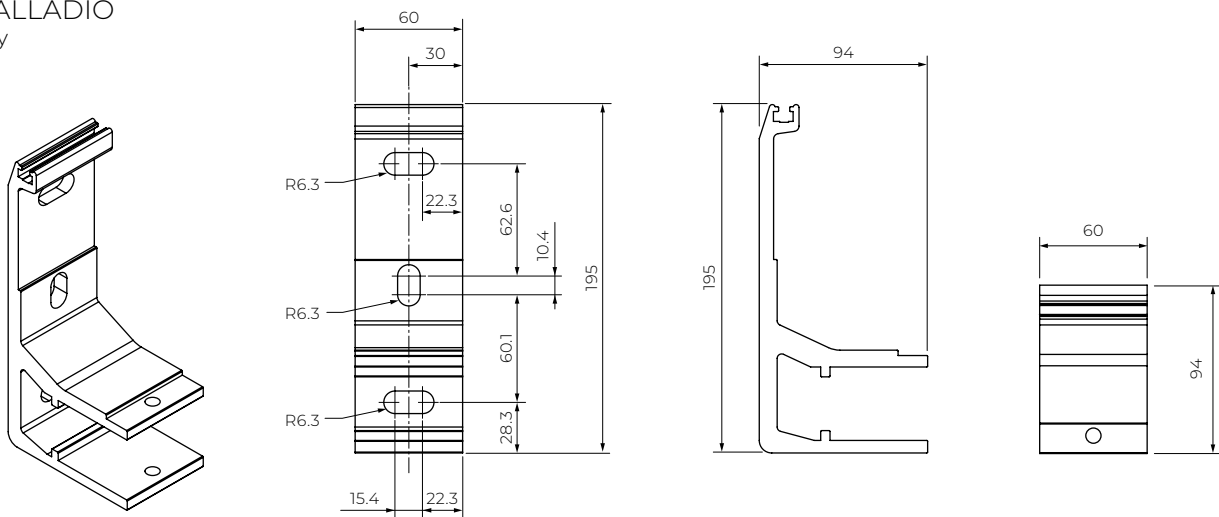

MARKIZA PALLADIO

Uchwyt sufitowy



Palladio





Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Jamaica Volant

MARKIZA PALLADIO

Uchwyt dachowy

Uchwyt dachowy (lewy)

Uchwyt dachowy (prawy)

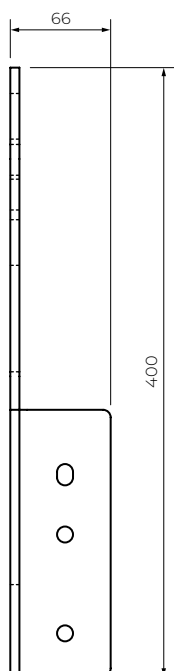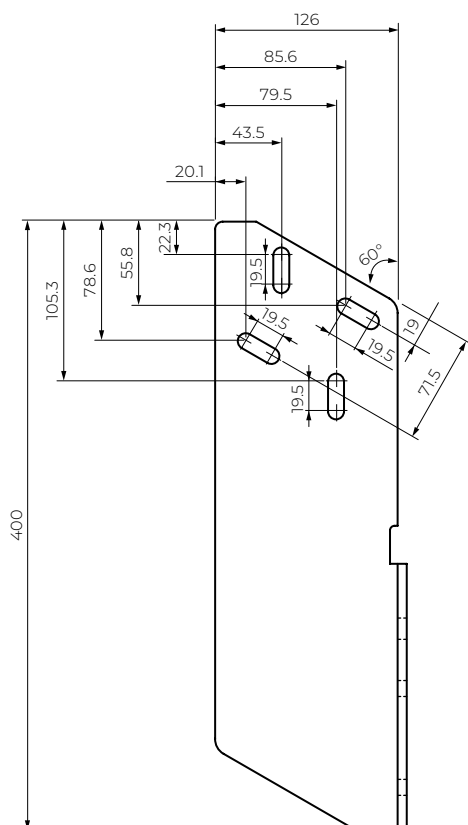

Palladio

Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Jamaica Volant

MARKIZA DAKAR

MARKIZA DAKAR

Dakar doskonale nadaje się do zacieniania większych tarasów. Pełna kasetka o opływowych kształtach nadaje tej markizie nowoczesny i elegancki wygląd równocześnie osłaniając tkaninę i ramiona przed czynnikami atmosferycznymi. Aby dodatkowo zwiększyć ochronę tkaniny zastosowano wewnątrz kasety uszczelki zabezpieczające. W konstrukcji markizy zastosowano rozkładane ramiona ze stopu aluminium, które zamocowano na uchwytych wykonanych techniką odlewu ciśnieniowego. Precyzyjne przeguby z łańcuchem Flyera ze stali nierdzewnej zapewniają im wytrzymałość i niezawodne działanie. Markizy o większej szerokości wyposażone są w podporę rury nawojowej, dzięki czemu tkanina napinana jest bardziej równomiernie. Konstrukcja markizy jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały, beżowy, brązowy, grafitowy lub srebrny z wykończeniem grafitowym.

ZASTOSOWANIE:

Ochrona przeciwsłoneczna i zacienianie powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyera w ramionach
- Podpora rury nawojowej
- Kasetka chroni tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
- Zastosowanie w kasie uszczelki zabezpieczającej dodatkowo chroni poszycie
- Możliwość zastosowania podpór teleskopowych
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki
- Dedykowana podpora teleskopowa standard

PARAMETRY TECHNICZNE

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Kolorystyka | RAL |
| • Napęd elektryczny | TAK |
| • Napęd ręczny | TAK |
| • Maksymalna szerokość | 6000 mm |
| • Wysięg maksymalny | 3600 mm |
| • Kasetka | TAK |
| • Kąt pochyłu | 5°-40° |
| • Rura nawojowa | Ø78 |
| • Poszycie | 150 wzorów |
| • Falbana | TAK (Standard 210 mm) |
| • Podpora Teleskopowa Standard | TAK |
| • Podpora Teleskopowa Plus | NIE |

ILOŚĆ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH		
DAKAR	Szerokość markizy (mm)	
	0-4100	4101-6000
Ilość uchwytów	2	3


ROZMIESZCZENIE UCHWYTÓW RAMION								
DAKAR		Szerokość całkowita markizy (liczona z zaślepkami, pokrywami itd.) (mm)						
		0-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900
Wysięg (mm)	1600	od 2000 → 130	230	230	230	230	230	230
	2100		od 2500 → 130	230	230	230	230	230
	2600			od 3000 → 230	230	230	230	230
	3100			od 3500 → 130	130	230	230	230
	3600				od 4000 → 130	130	230	230

WAGA MARKIZY DAKAR (kg)						
WYSIĘG (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)					
	2 szt. uchwytów			3 szt. uchwytów		
	2000-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-6000
1600	59,5	71	71	88	94,5	108
2100	od 2500 + 62	75	77	88	97	104,5
2600		od 3000 → 76,5	80	91	102,5	111
3100			81	95	104	113,5
3600			od 4000 → 87,5	87,5	108,5	119

Uchwyt sufitowy = 4 kg, uchwyt krokwiowy = 3 kg


MARKIZA DAKAR

Widok rozstrzelony

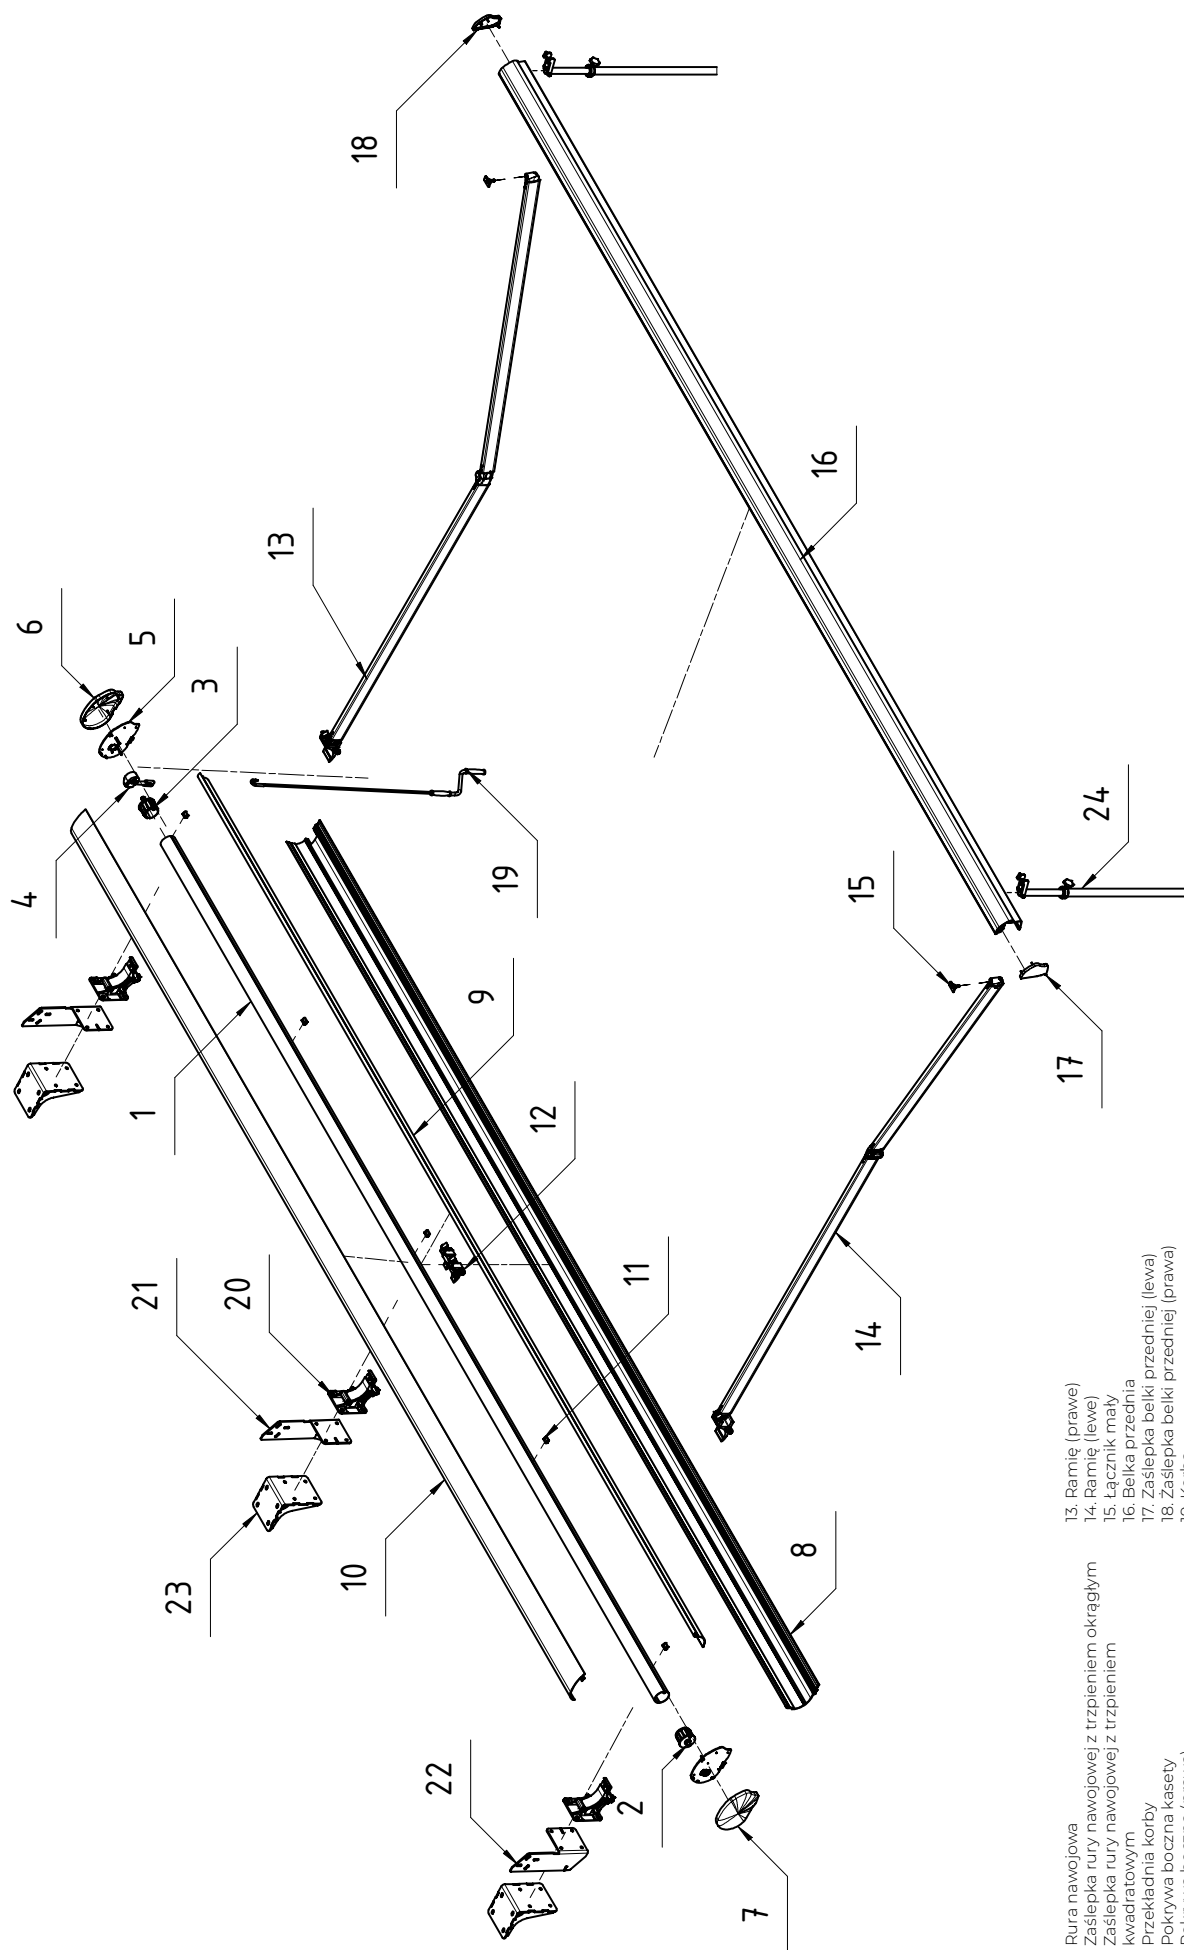


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Rura nawojowa | 13. Ramie (prawe) |
| 2. Zasleпка rury nawojowej z trzpieniem okraglym | 14. Ramie (lewe) |
| 3. Zasleпка rury nawojowej z trzpieniem kwadratowym | 15. Laczniк mały |
| 4. Przekladnia korby | 16. Belka przednia |
| 5. Pokrywa boczna kasety | 17. Zasleпка belki przedniej (lewa) |
| 6. Pokrywa boczna (prawa) | 18. Zasleпка belki przedniej (prawa) |
| 7. Pokrywa boczna (lewa) | 19. Korba |
| 8. Kaseta czescь dolna | 20. Uchwyt scienny |
| 9. Kaseta czescь sredkowa | 21. Uchwyt dachowy (lewy) |
| 10. Pokrywa kasety | 22. Uchwyt dachowy (prawy) |
| 11. Zderzak pokryw gornej | 23. Uchwyt sufitowy |
| 12. Wspornik rury nawojowej | 24. Podpora standard |


MARKIZA DAKAR
Wysięg maksymalny

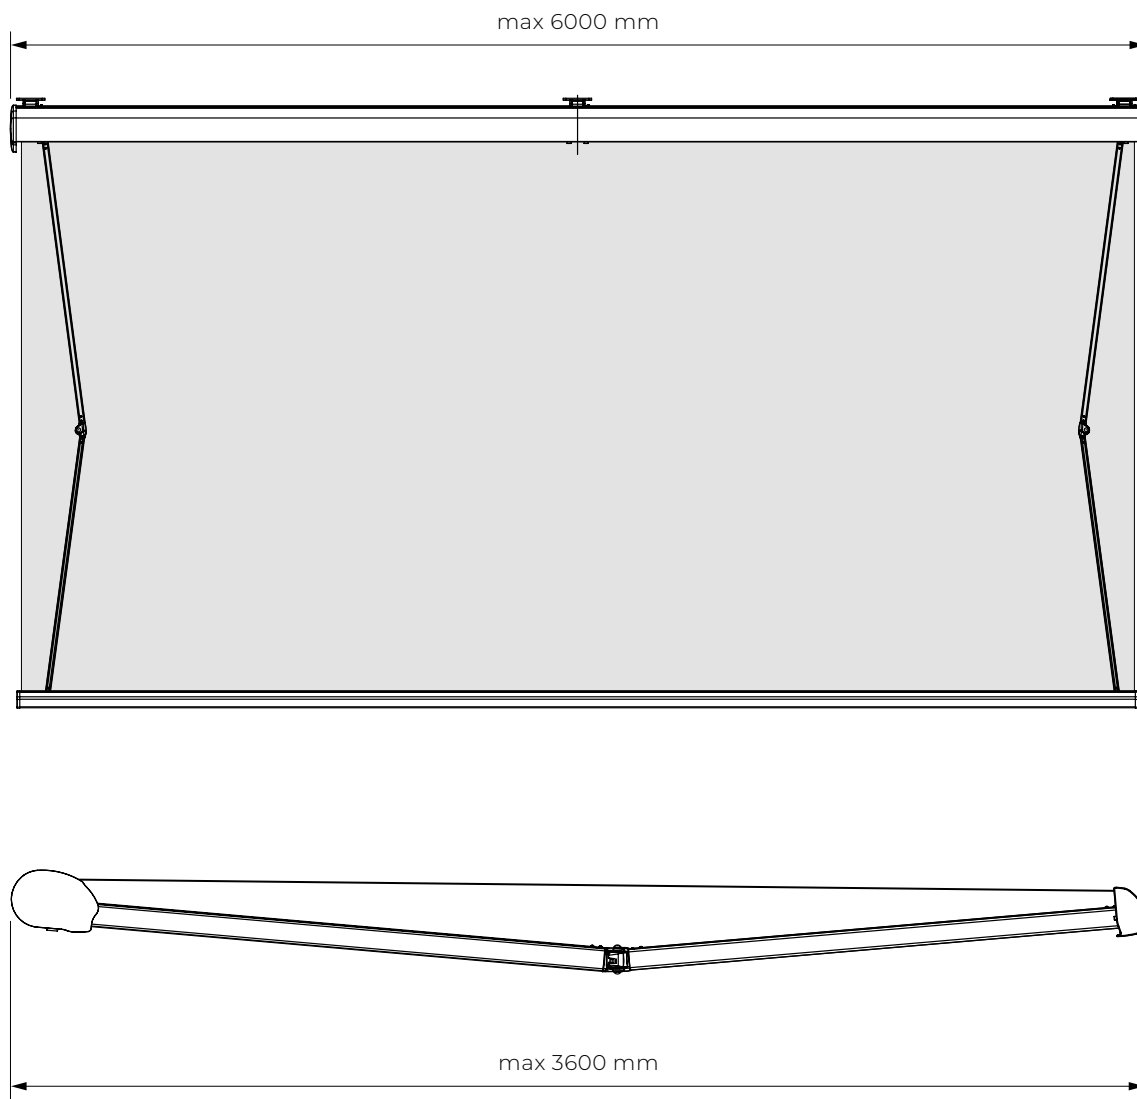

MARKIZA DAKAR
Kąt pochyłu

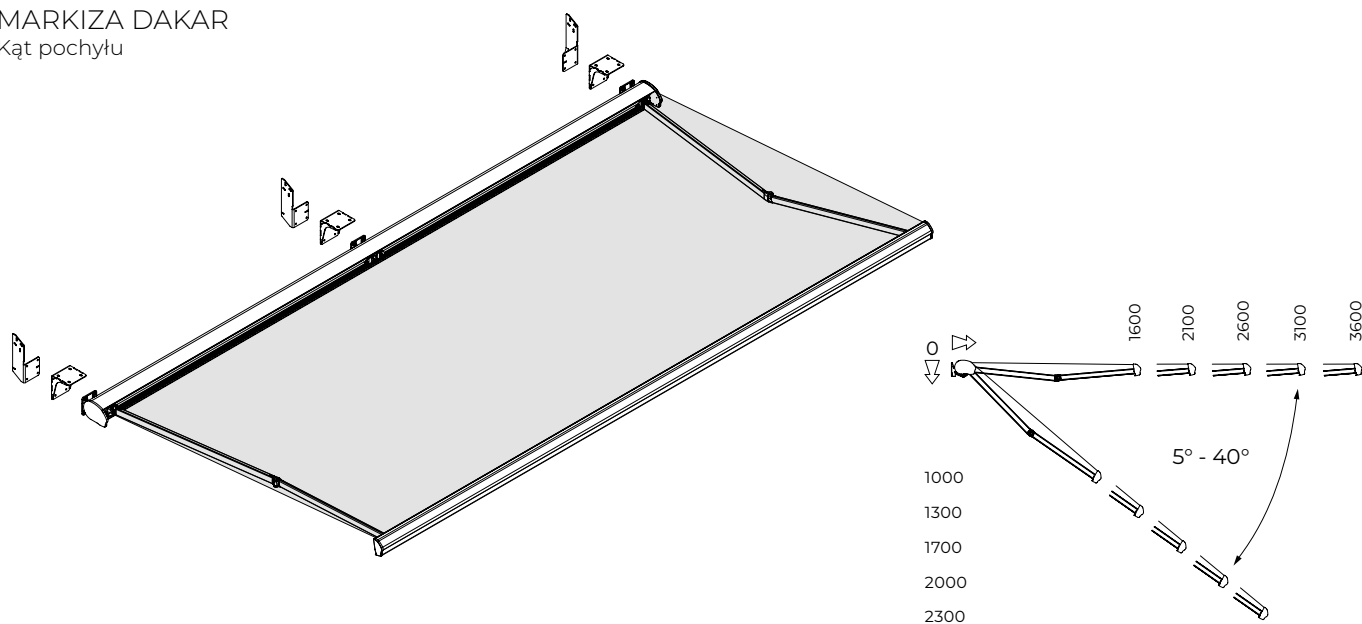


ŁĄCZNIK MAŁY

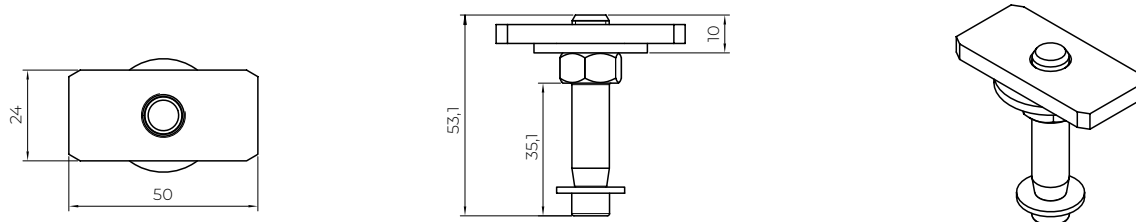

Dakar
Casablanca
Australia

MARKIZA DAKAR Sposoby montażu

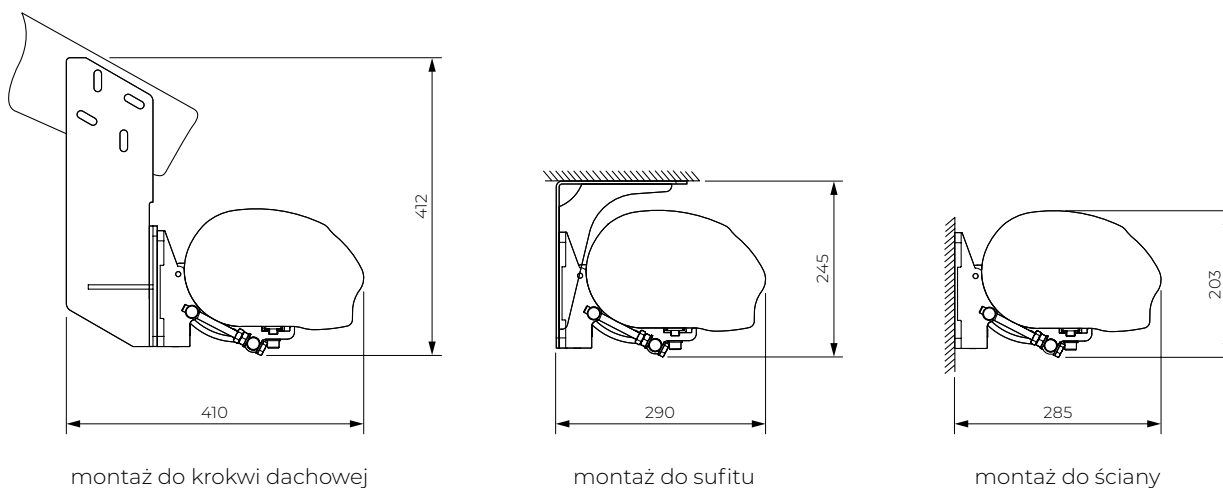


montaż do krokwi dachowej

montaż do sufitu


montaż do ściany

UCHWYT ŚCIENNY

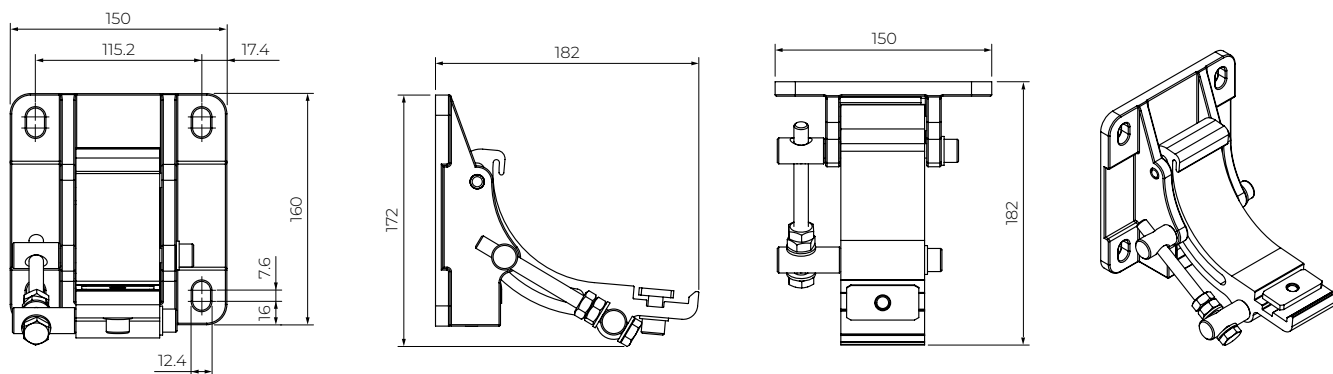


Dakar
Casablanca

UCHWYT SUFITOWY

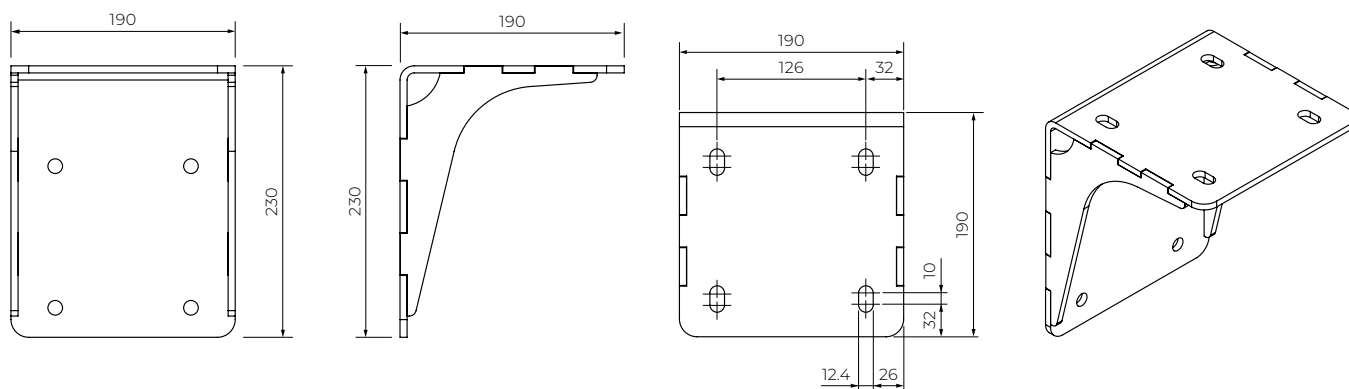

Dakar
Casablanca

UCHWYT DACHOWY

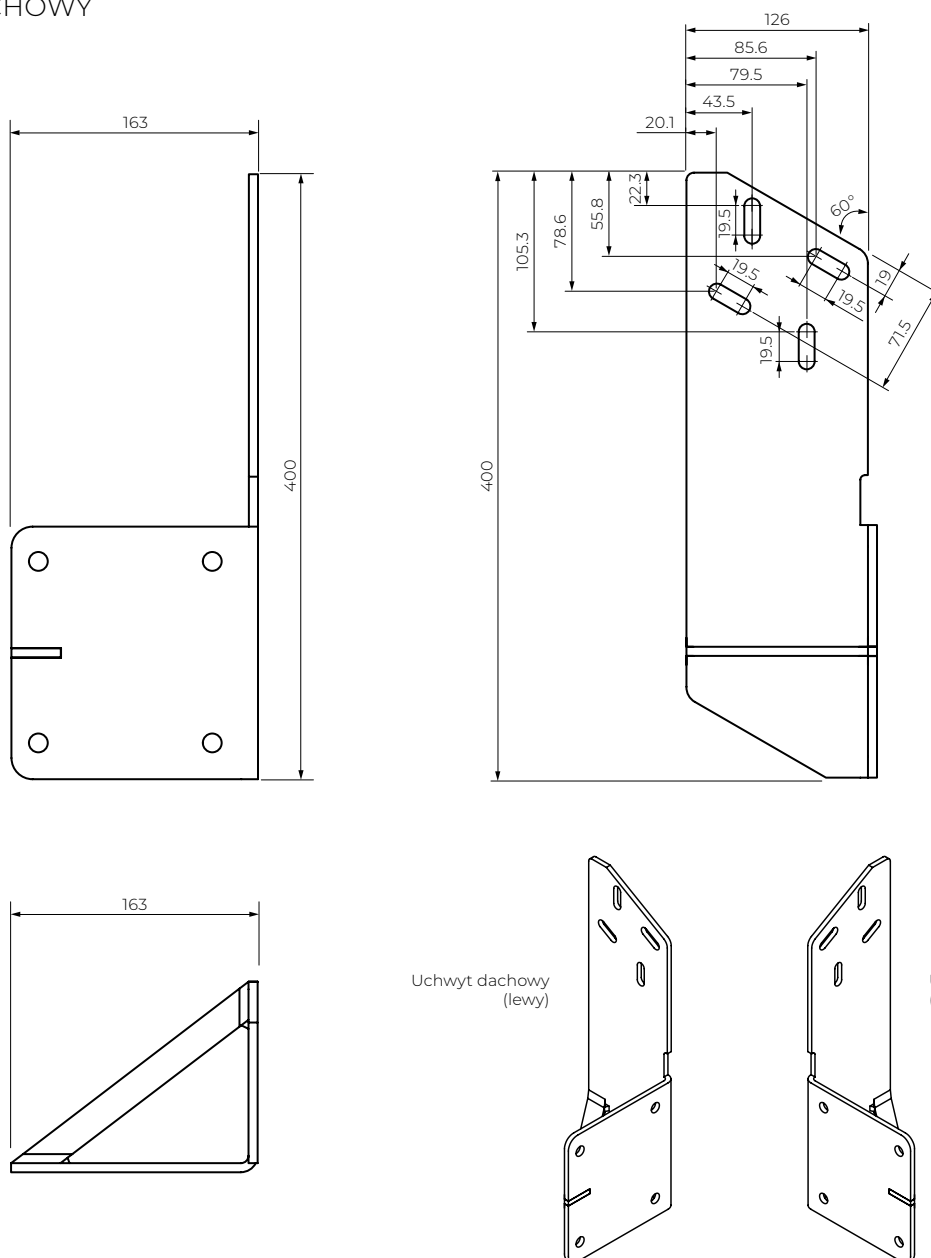

Dakar
Casablanca

MARKIZA CASABLANCA

MARKIZA CASABLANCA

Casablanca jest markizą kasetową, która idealnie sprawdza się na większych tarasach. Dzięki swojej budowie markiza ta stanowi nie tylko perfekcyjną osłonę przeciwsłoneczną, ale również estetyczny element dekoracyjny budynku. Trwałość i wytrzymałość systemu zapewnia specjalnie zaprojektowana konstrukcja, która wykonana jest z ekstrudowanego aluminium. Zastosowanie łańcucha Flyera w konstrukcji ramion gwarantuje markizie niezawodną i bezpieczną pracę. Markizy o większej szerokości wyposażone są w podporę rury nawojowej, dzięki czemu tkanina napinana jest bardziej równomiernie. Zastosowanie wewnątrz kasety specjalnych uszczelki zabezpieczających sprawiło, że materiał jest dodatkowo chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych. Ponadto odpowiednio dobrane sterowanie elektryczne wraz z automatyką pogodową sprawi, że obsługa markizy Casablanca okaże się bardzo prosta i funkcjonalna.

ZASTOSOWANIE:

Ochrona przeciwsłoneczna i zacielenie powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyera w ramionach
- Podpora rury nawojowej przy dużych szerokościach
- Kasetę osłaniająca tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
- Zastosowanie w kasecie uszczelki zabezpieczającej dodatkowo chroni poszycie
- Zastosowanie aluminiowych boczaków
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki

PARAMETRY TECHNICZNE

- Kolorystyka RAL
- Napęd elektryczny TAK
- Napęd ręczny TAK
- Maksymalna szerokość 6000 mm
- Wysięg maksymalny 3600 mm
- Kasetę TAK
- Kąt pochylu 5°-40°
- Rura nawojowa Ø78
- Poszycie 150 wzorów
- Falbana NIE
- Podopora Teleskopowa Standard NIE
- Podopora Teleskopowa Plus NIE


WAGA MARKIZY CASABLANCA (kg)						
WYSIĘG (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)					
	2 szt. uchwyty			3 szt. uchwyty		
	2000-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-6000
1600	68	68	74	84	90	98
2100	od 2500 → 71,5	69	74	86,5	92	103
2600		od 3000 → 74,5	78,5	88	96	105
3100			80	92	100	109,5
3600			od 4000 → 85,5	97	106	116

Uchwyt sufitowy = 4 kg, uchwyt krokwiowy = 3 kg

ILOŚĆ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH		
CASABLANCA	Szerokość markizy (mm)	
	0-4100	4101-6000
Ilość uchwytów	2	3


ROZMIESZCZENIE UCHWYTÓW RAMION								
CASABLANCA		Szerokość całkowita markizy (liczona z zaślepkami, pokrywami itd.) (mm)						
		0-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900
Wysięg (mm)	1600	od 200 → 120	220	220	220	220	220	220
	2100		od 250 → 120	120	220	220	220	220
	2600			od 300 → 220	220	220	220	220
	3100			od 350 → 120	120	220	220	220
	3600				od 400 → 120	120	220	220

MARKIZA CASABLANCA
Widok rozstrzelony

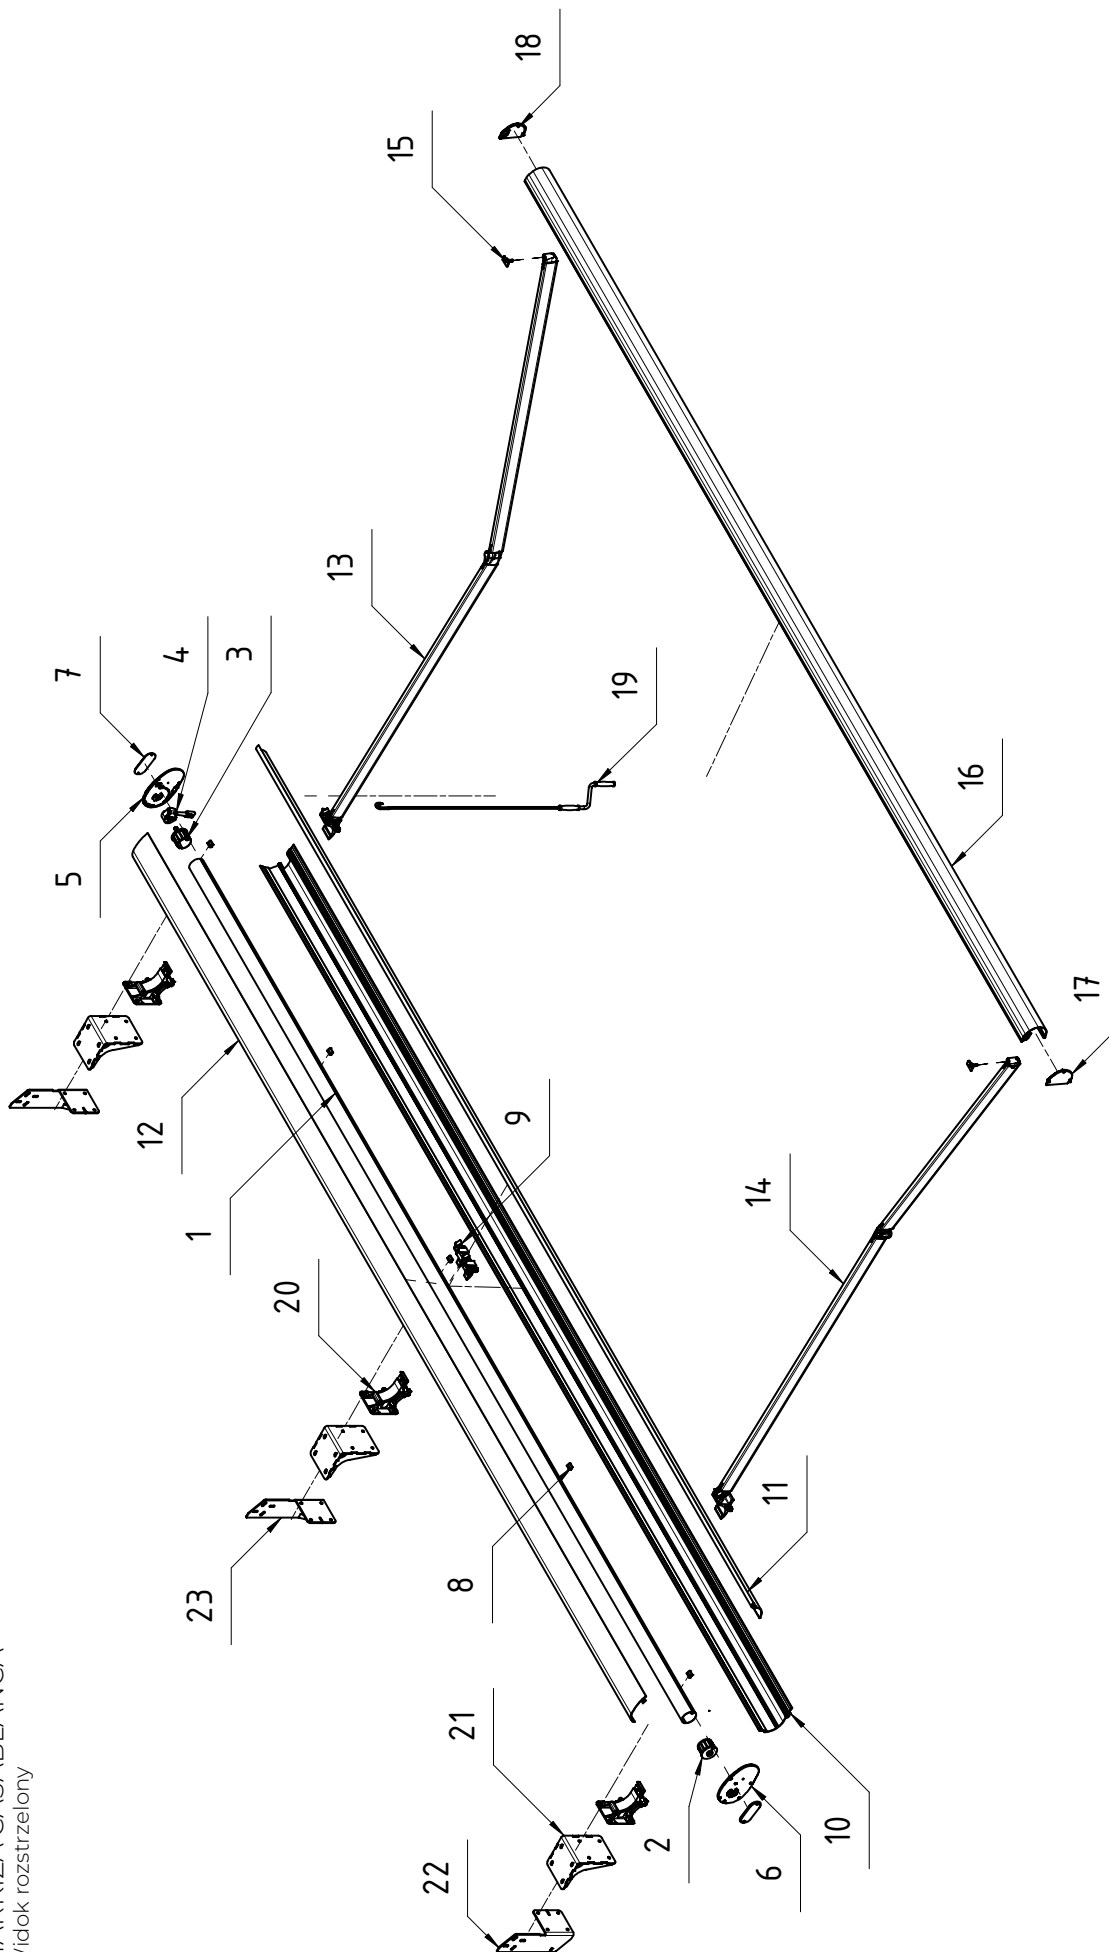


1. Rura nawojowa
2. Zasleпка rury nawojowej z otworem
3. Zasleпка rury nawojowej z trzpieniem kwadratowym
4. Przekladnia korby
5. Pokrywa boczna (prawa)
6. Pokrywa boczna (lewa)
7. Maskownica pokrywy bocznej
8. Zderzak pokrywy gornej
9. Wspornik rury nawojowej
10. Kaseta czesc dolna
11. Kaseta czesc srodkowa
12. Pokrywa kasety
13. Ramie (prawe)
14. Ramie (lewe)
15. Laczniak krotki
16. Belka przednia
17. Zasleпка belki przedniej (lewa)
18. Zasleпка belki przedniej (prawa)
19. Korba
20. Uchwyt scienny
21. Uchwyt sufitowy
22. Uchwyt dachowy (prawy)
23. Uchwyt dachowy (lewy)


MARKIZA CASABLANCA
Wysięg maksymalny

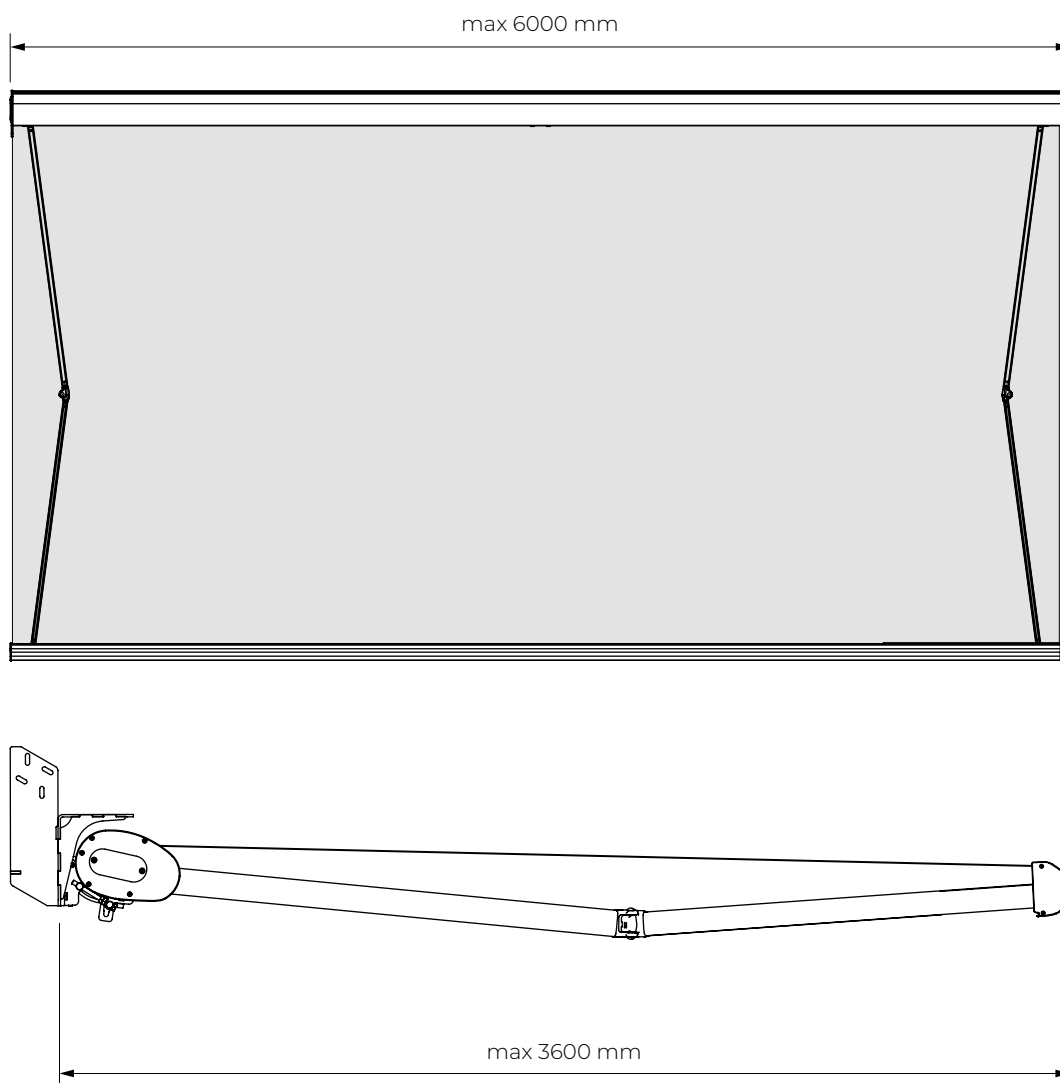

MARKIZA CASABLANCA
Mocowania oraz kąt pochyłu

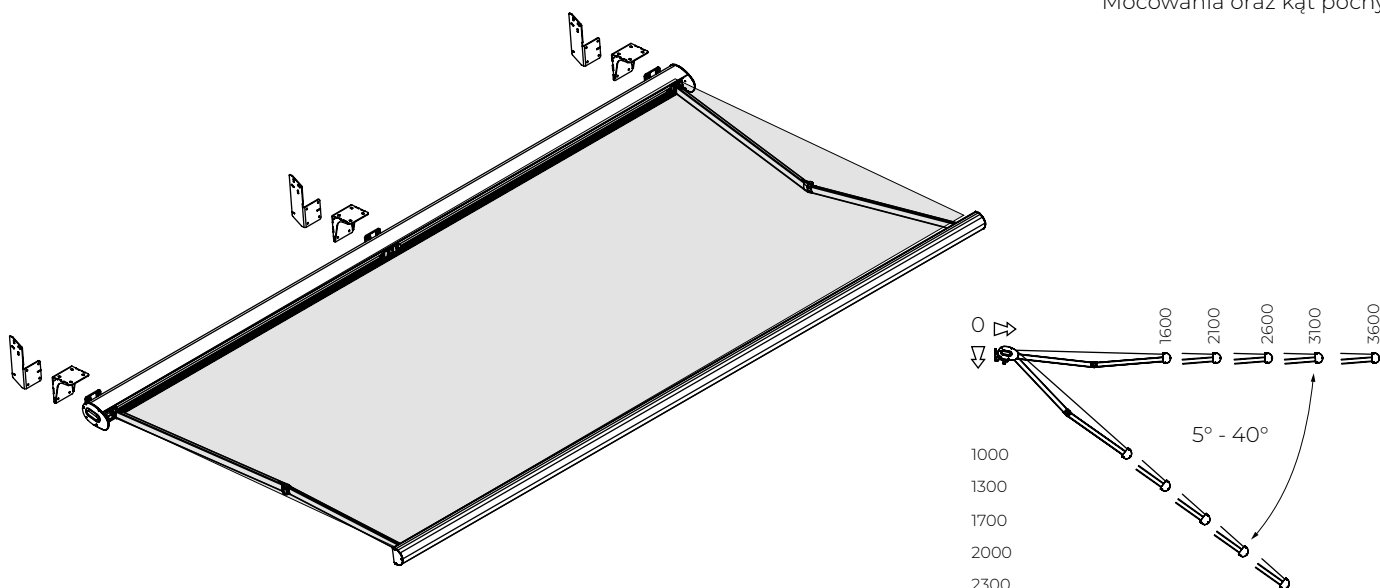


ŁĄCZNIK MAŁY

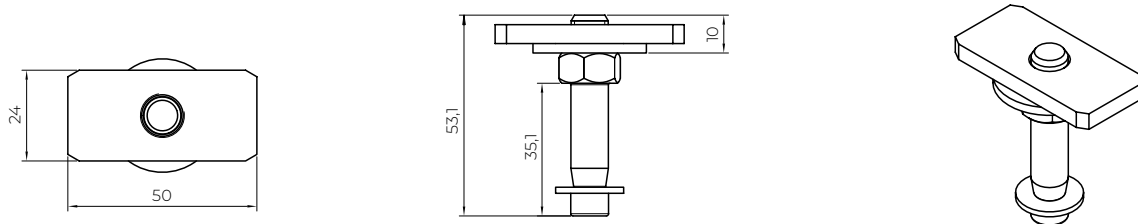


Casablanca
Dakar
Australia

MARKIZA CASABLANCA

Sposoby montażu

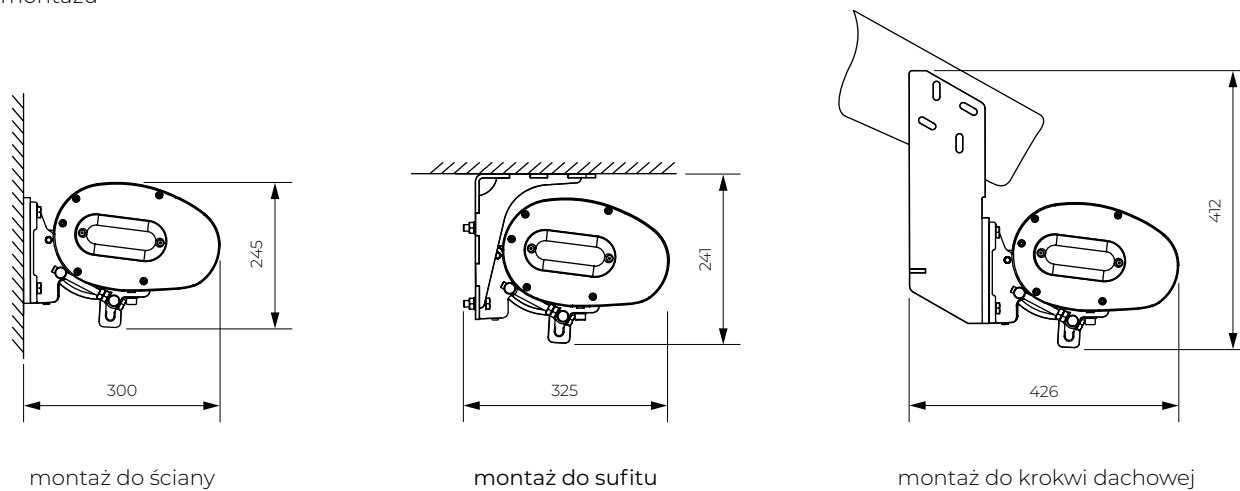

UCHWYT ŚCIENNY

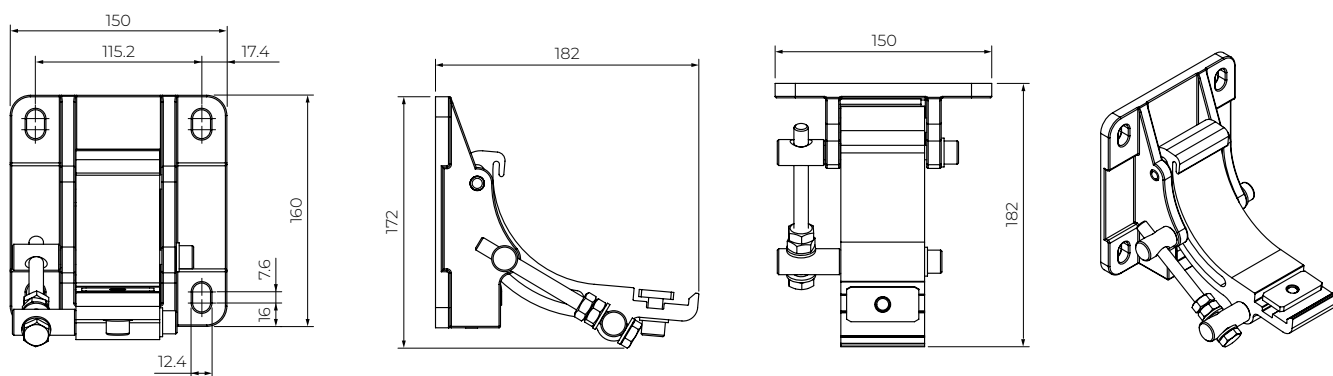

Casablanca
Dakar

MARKIZA CORSICA

MARKIZA CORSICA

Corsica to markiza kasetowa stworzona z myślą o zacienianiu nowoczesnych tarasów. Konstrukcja systemu wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, co zapewnia jej trwałość i wytrzymałość. Dodatkowo zastosowanie w konstrukcji ramion łańcucha Flyera w połączeniu z precyzją wykonania przegubów gwarantuje markizie niezawodne, wieloletnie działanie. Kaseta systemu oparta została na kwadratowej belce nośnej, co przy dużych gabarytach zapewnia stabilność całej konstrukcji, a jednocześnie znacznie ułatwia jej montaż. Budowa markizy przewiduje możliwość zamontowania oświetlenia LED, co sprawia, że użytkownik będzie mógł swobodnie korzystać z uroków letnich wieczorów. Corsica, dzięki swoim walorom estetycznym, poza funkcją zacieniającą, może stanowić również doskonały element dekoracyjny budynku, podkreślając jego indywidualny i niepowtarzalny charakter.

ZASTOSOWANIE:

Ochrona przeciwsłoneczna i zacienianie powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Łańcuchy Flyera w ramionach
- Kwadratowa belka nośna
- Kaseta chroni tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
- Belka nośna ułatwia montaż systemu
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki
- Zastosowanie aluminiowych boczaków
- Możliwość zastosowania oświetlenia LED w dolnym profilu

PARAMETRY TECHNICZNE:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| • Kolorystyka | RAL |
| • Napęd elektryczny | TAK |
| • Napęd ręczny | NIE |
| • Maksymalna szerokość | 7000 mm |
| • Wysięg maksymalny | 3600 mm |
| • Kaseta | TAK |
| • Kąt pochyłu | 5°-35° |
| • Rura nawojowa | Ø70 |
| • Poszycie | 150 wzorów |
| • Falbana | NIE |
| • Podopora Teleskopowa Standard | NIE |
| • Podopora Teleskopowa Plus | NIE |

DANE TECHNICZNE TAŚMY LED W MASKOWNICY (OPCJA DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU)	
Rodzaj taśmy LED	COB (liniowa-diody zatopione w pasku)
zasilanie	12 V DC
moc	6 W / mb
ilość diód	320 LED / mb
jasność	612 lm/mb
barwa światła	3000 K (biała ciepła)
współczynnik oddawania barw CRI (Ra)	90
kąt świecenia	180°
pobór prądu	0,5 A/m
stopień ochrony	IP 65
długość odcinka taśmy / odcięcie	5 mb lub 7 mb / co 25 mm
szerokość taśmy LED	8 mm
temperatura pracy	-20° C do +50° C
długość oprawy	4,1 mb / 5,3 mb / 7 mb

WAGA MARKIZY CORSICA (kg)								
WYSIĘG (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)							
	2 szt. uchwytów		3 szt. uchwytów		4 szt. uchwytów		5 szt. uchwytów	
	2100-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
1600	71	73	74	81	88,5	95	108	117
2100	od 2600 → 72,5	73	77	84	93,5	107	115,5	121,5
2600		od 3100 → 75,5	80	88,5	94,5	110	119	126
3100			od 3600 → 82,5	91	98,5	106,5	122	130,5
3600				94,5	105	112	122	137,5


Uchwyt sufitowy = 0,6 kg, uchwyt krokwiowy = 2,5 kg

ILOŚĆ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH				
CORSICA	Szerokość markizy (mm)			
	0-3500	3501-4700	4701-5900	5901-7000
Ilość uchwytów	2	3	4	5

UWAGA!

Uchwyty ścienne skrajne zaleca się montować w odległości od 200 do 450 mm od końców markizy, pozostałe rozmieścić w jednakowych odstępach.

ROZMIESZCZENIE UCHWYTÓW RAMION										
CORSICA			Szerokość całkowita markizy (liczona z zaślepkami, pokrywami itd.) (mm)							
		0-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
Wysięg (mm)	1600	od 2100 → 95	125	425	725	725	725	725	725	725
								2595	2595	2595
	2100		od 2600 → 105	105	425	525	625	405	525	625
								2795	2895	2995
	2600			od 3100 → 105	325	425	625	425	525	625
								3295	3395	3495
	3100				od 360 → 105	325	625	725	325	525
									3695	3895
	3600				od 410 → 105	105	425	725	725	325
										4195

 Dokładane jest trzecie ramię

Trzecie ramię umieszczane jest zgodnie z dolnym wymiarem zielonego pola.


Dla prawego trzeciego ramienia wymiar liczymy od lewej strony a dla lewego trzeciego ramienia od prawej.

UWAGA!


Ze względów na potrzebę regulacji dopuszcza się tolerancję rozmieszczenia elementów do 20 mm.

Rozmieszczenie 3-go uchwytu ramion w markizie = odległość 1 uchwytu w markizie od krawędzi markizy + wysięg ramion + 270 mm licząc od prawej strony dla lewego ramienia lub od lewej strony dla prawego ramienia.


MARKIZA CORSICA
Widok rozstrzelony

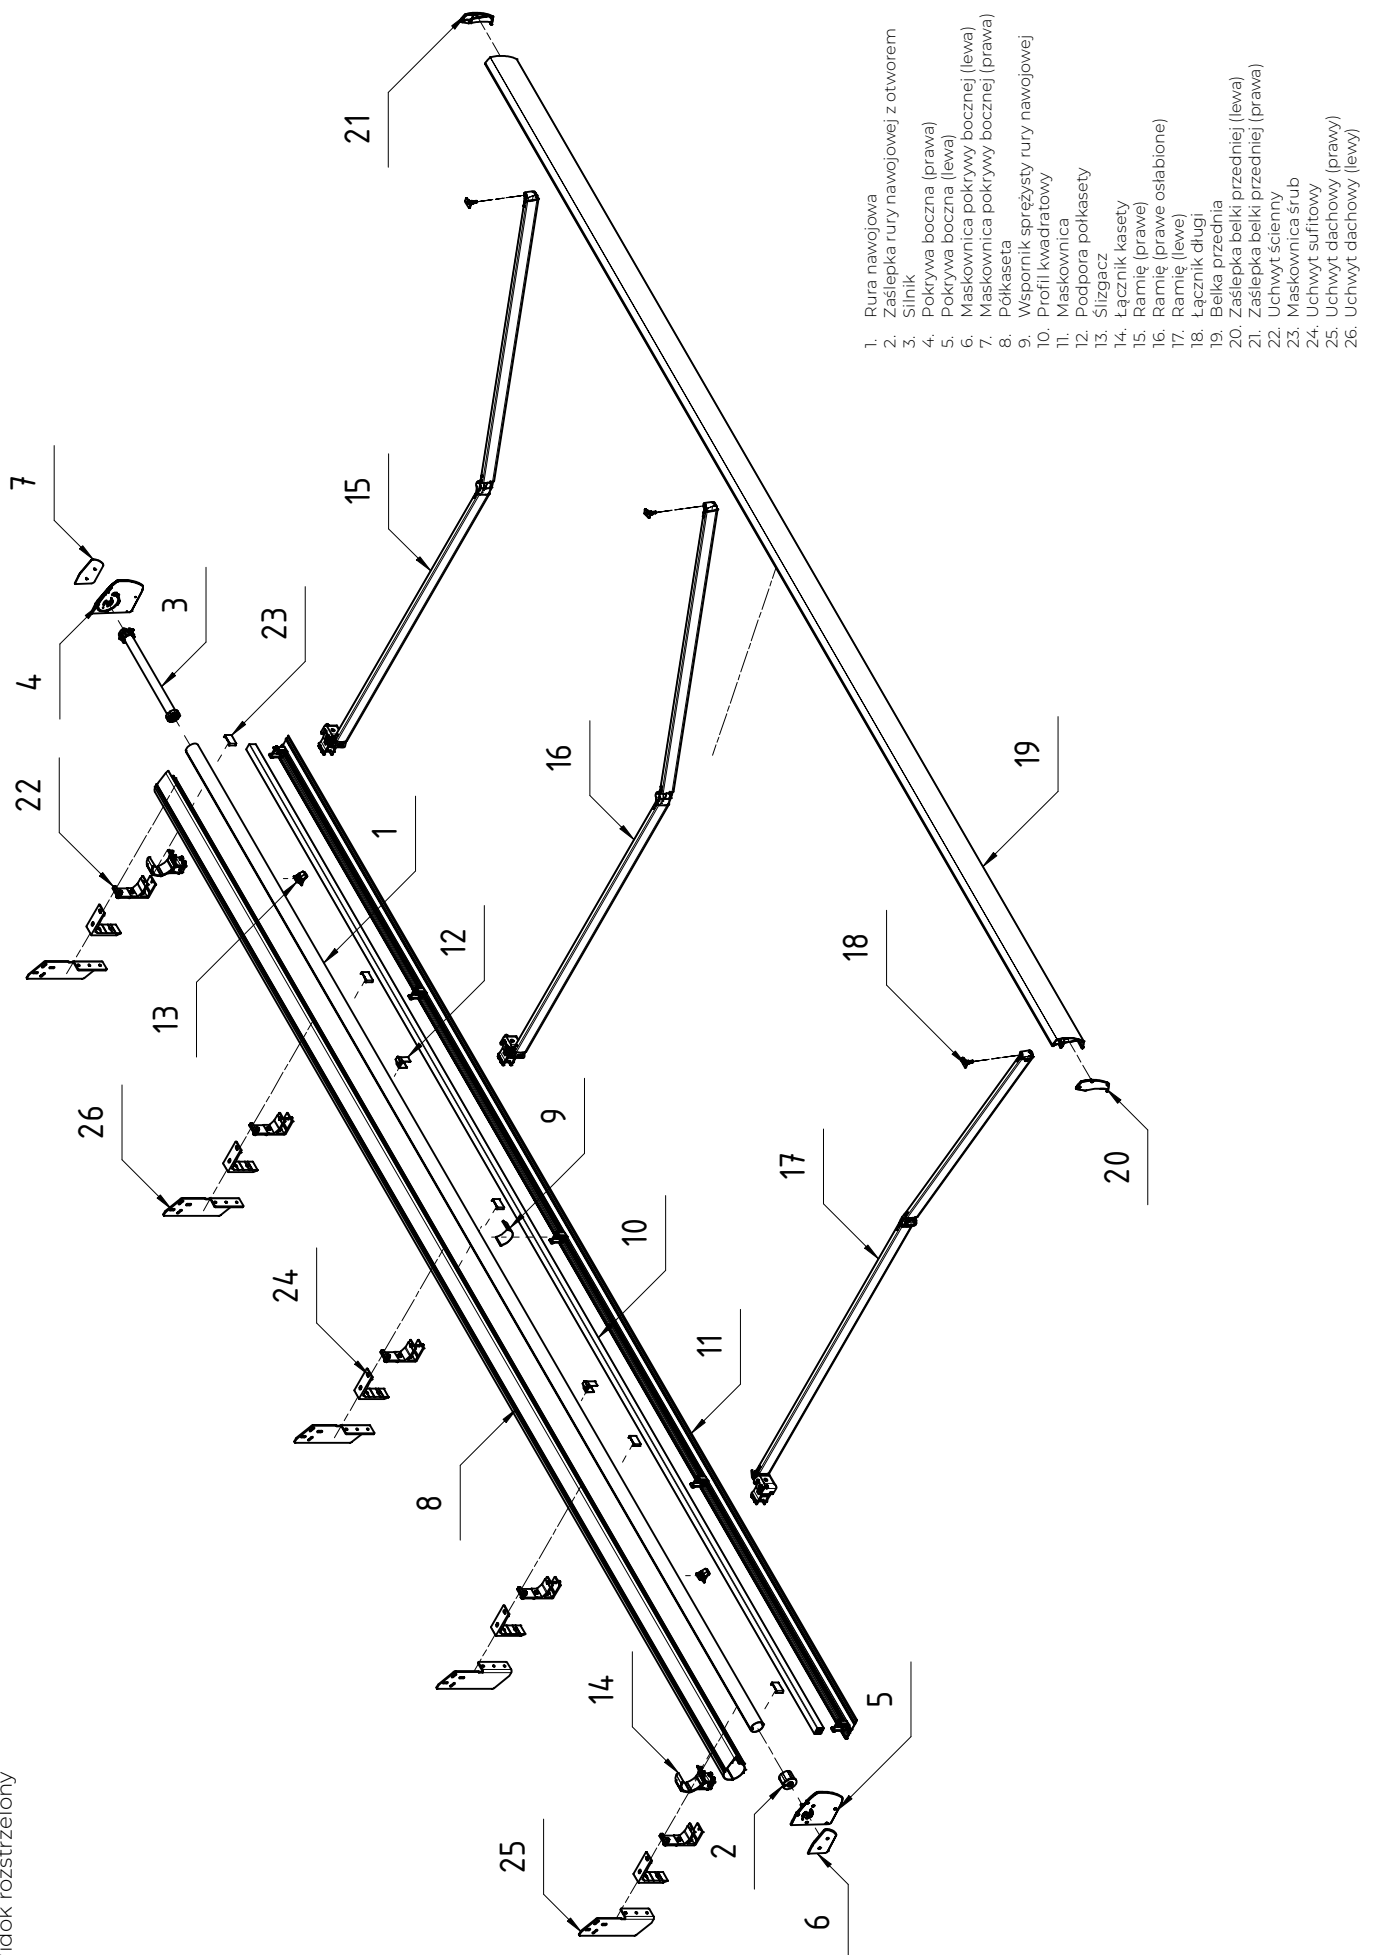

MARKIZA CORSICA
Wysięg maksymalny

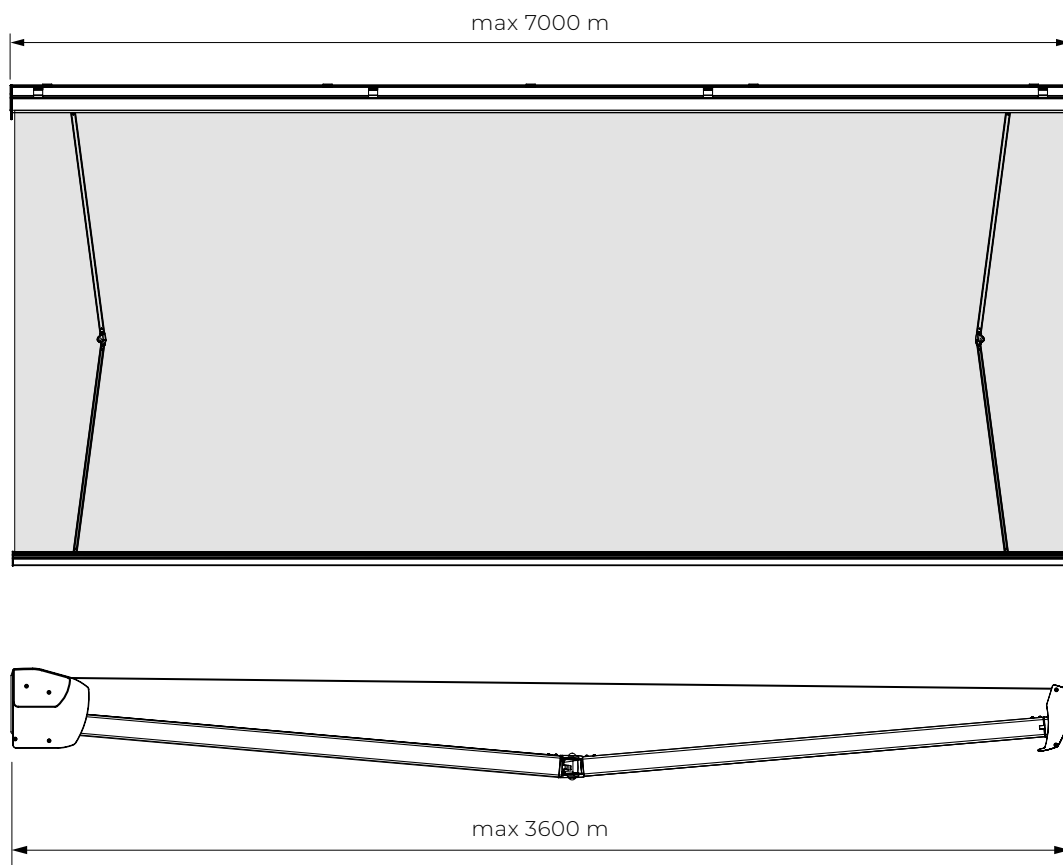


MARKIZA CORSICA
Mocowania oraz kąt pochyłu

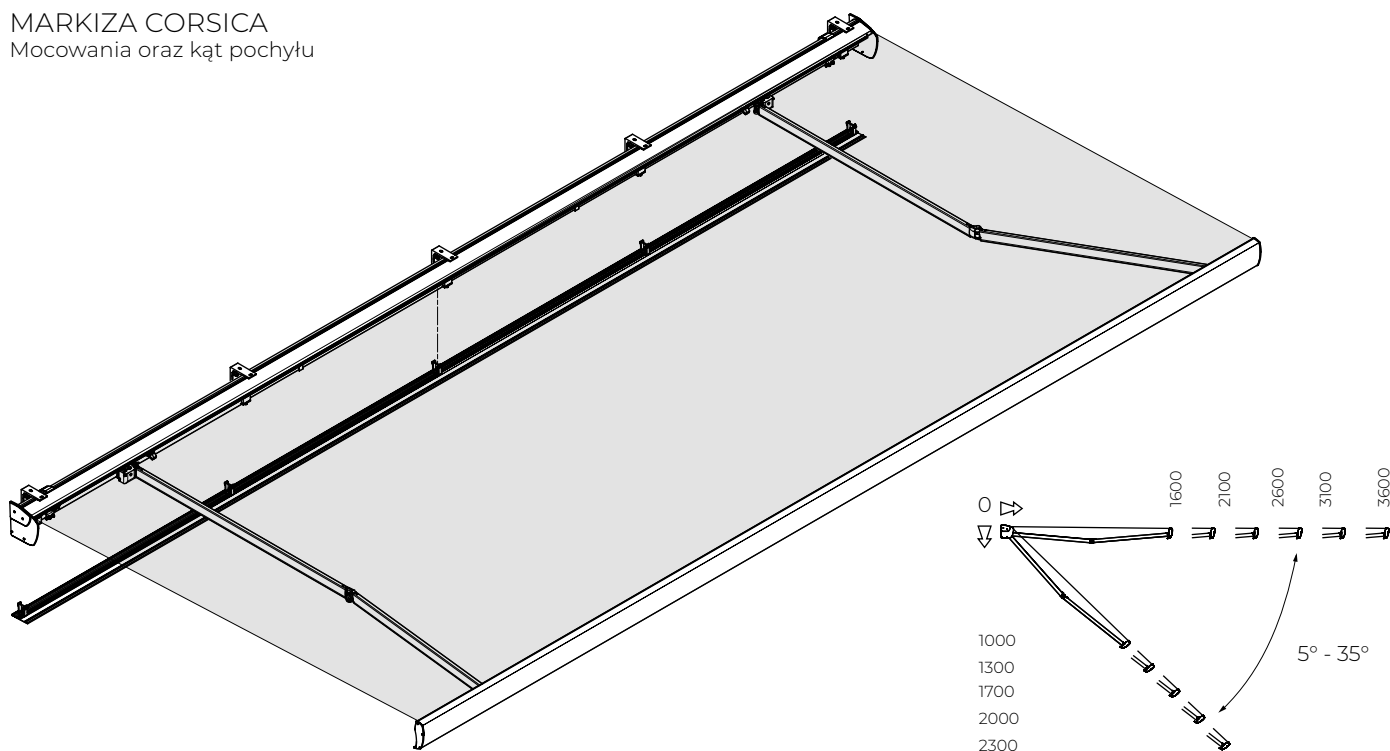


MARKIZA CORSICA

Łącznik ramienia duży

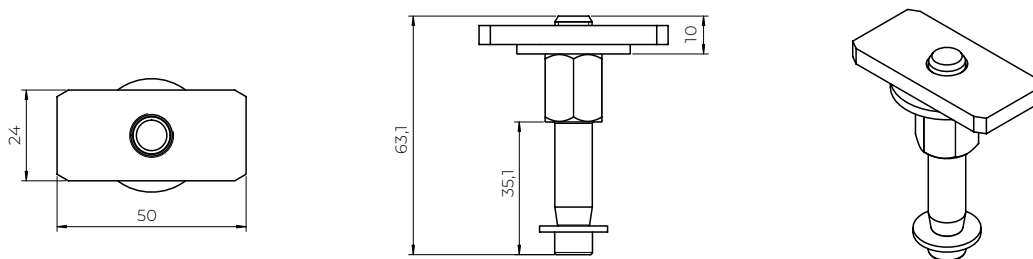


MARKIZA CORSICA


Sposoby montażu

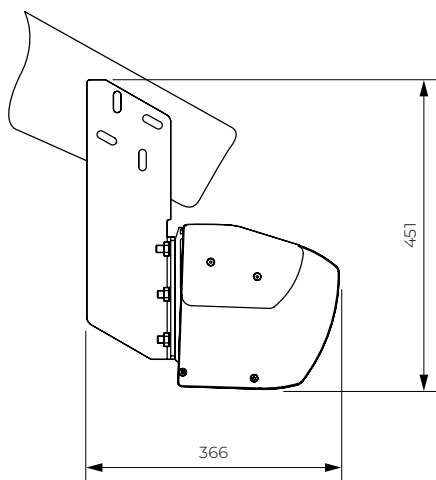

montaż do krokwi dachowej




montaż do ściany

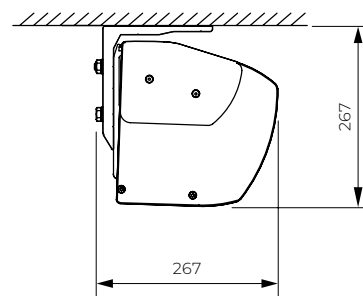

montaż do sufitu

MARKIZA CORSICA


Uchwyt ścienny

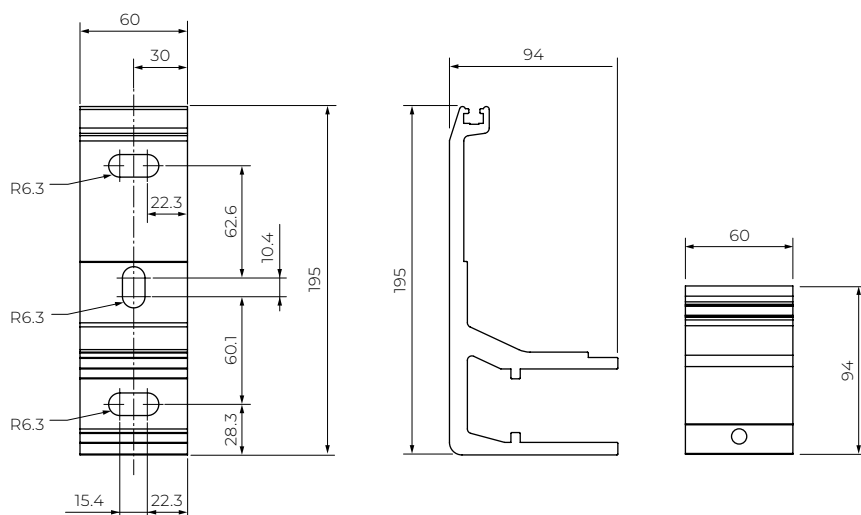

Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Jamaica Volant
PalladioPalladio

MARKIZA CORSICA


Uchwyt sufitowy

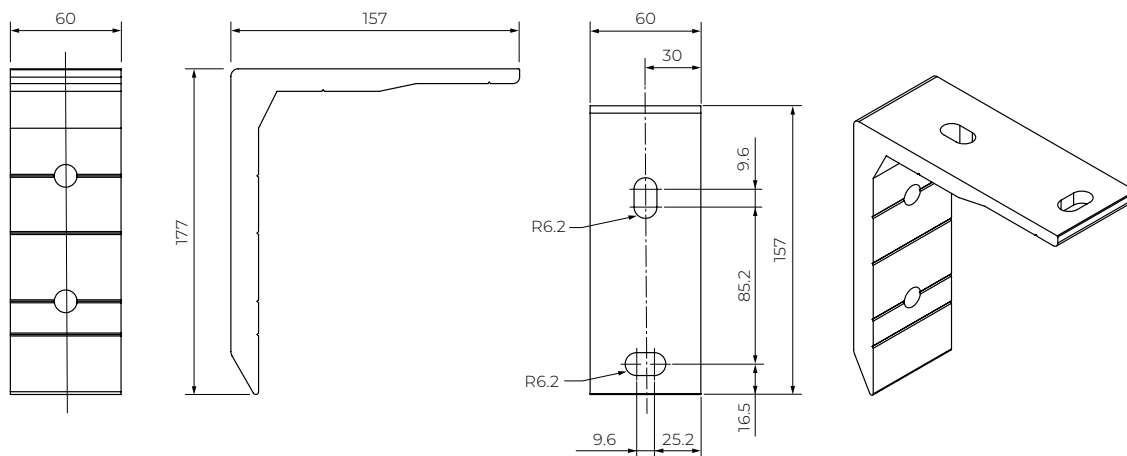

Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Jamaica Volant
Palladio

MARKIZA CORSICA


Uchwyt dachowy

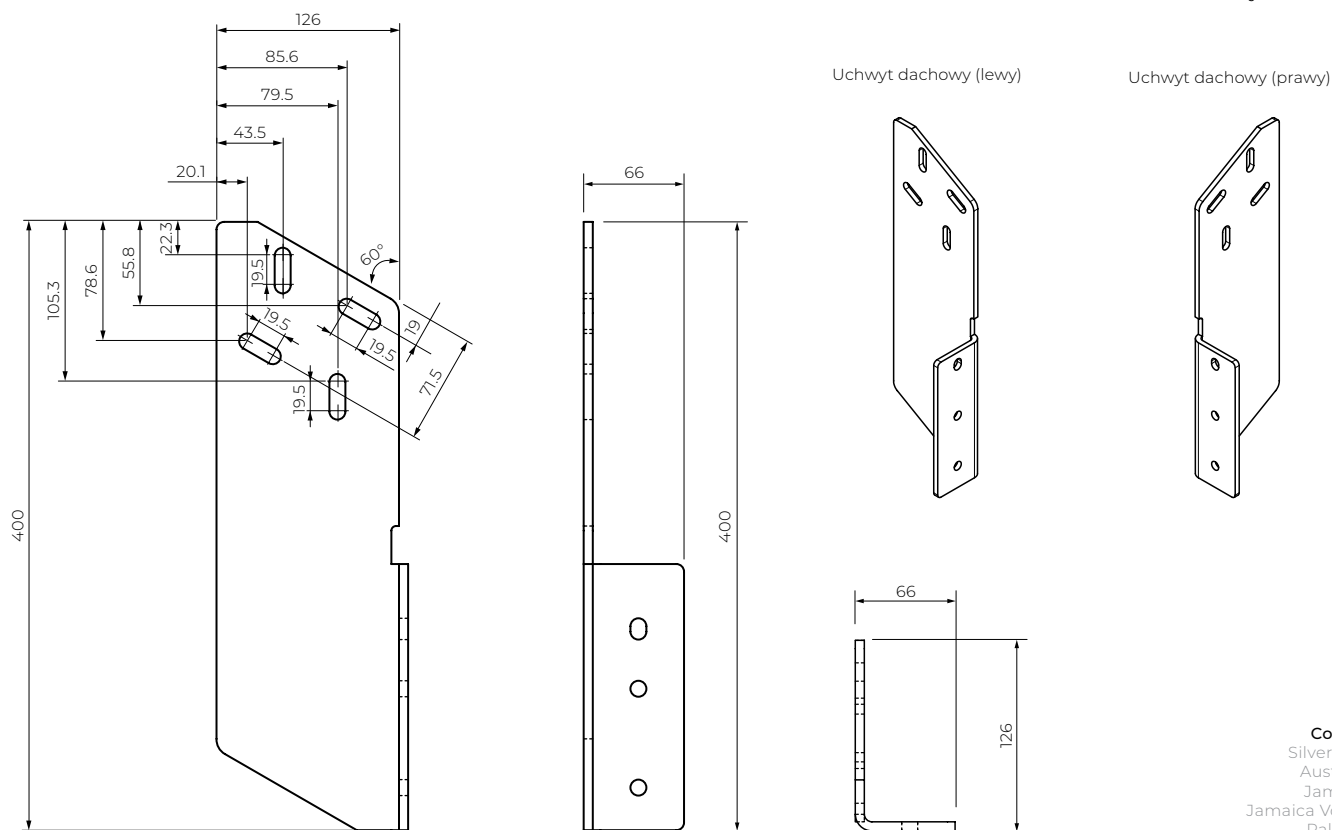

Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Jamaica Volant
Palladio

MARKIZA CORSICA

Przekrój profilu maskownicy LED

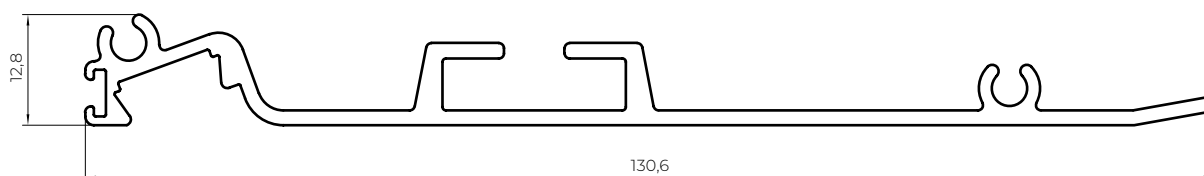

MARKIZA ITALIA PORĘCZOWA

MARKIZA ITALIA PORĘCZOWA

Italia poręczowa to estetyczna osłona przed słońcem. Jest to praktyczna ozdoba balkonów, tarasów i wnęk balkonowych. Charakterystyczne dla tej markizy ramiona mocowane są do balustrady balkonu. Ich konstrukcja pozwala na ustawienie odpowiedniego kąta pochyłu. Na końcach i u podstawy ramion znajdują się haki, do których zaczepia się belkę przednią z materiałem. Odpowiednie napięcie markizy osiąga się przez zwiniecie nadmiaru tkaniny. Lekka konstrukcja markizy sprawia, że montaż jest niezwykle łatwy. Zastosowanie ramion balustradowych daje większą swobodę montażu na balkonach. Konstrukcja jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały.

ZASTOSOWANIE:

Ochrona przeciwsłoneczna i zacienianie powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Ramiona przystosowane do montażu na balustradach
- Uchwyty na końcu i u podstawy ramion dają dwie opcje mocowania tkaniny
- Możliwość ustalenia odpowiedniego kąta pochyłu, dzięki konstrukcji ramion (blokada ramion)

PARAMETRY TECHNICZNE


• Kolorystyka	RAL
• Napęd elektryczny	NIE
• Napęd ręczny	TAK
• Maksymalna szerokość	5000 mm
• Wysięg maksymalny	700 mm
• Kaset	NIE
• Daszek w opcji	NIE
• Kąt pochyłu*	90°
• Rura nawojowa	Ø70
• Poszycie	150 wzorów
• Falbana	TAK

* Maksymalny kąt pochyłu zależy od miejsca montażu ramion.

WAGA MARKIZY ITALIA PORĘCZOWA (kg)


Wysięg (mm)	Szerokość (mm)							
	0-1100	1101-1700	1701-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5000
700	20,5	21,5	22	24	24	27	30	32,5

MARKIZA ITALIA PORĘCZOWA
Widok rozstrzelony

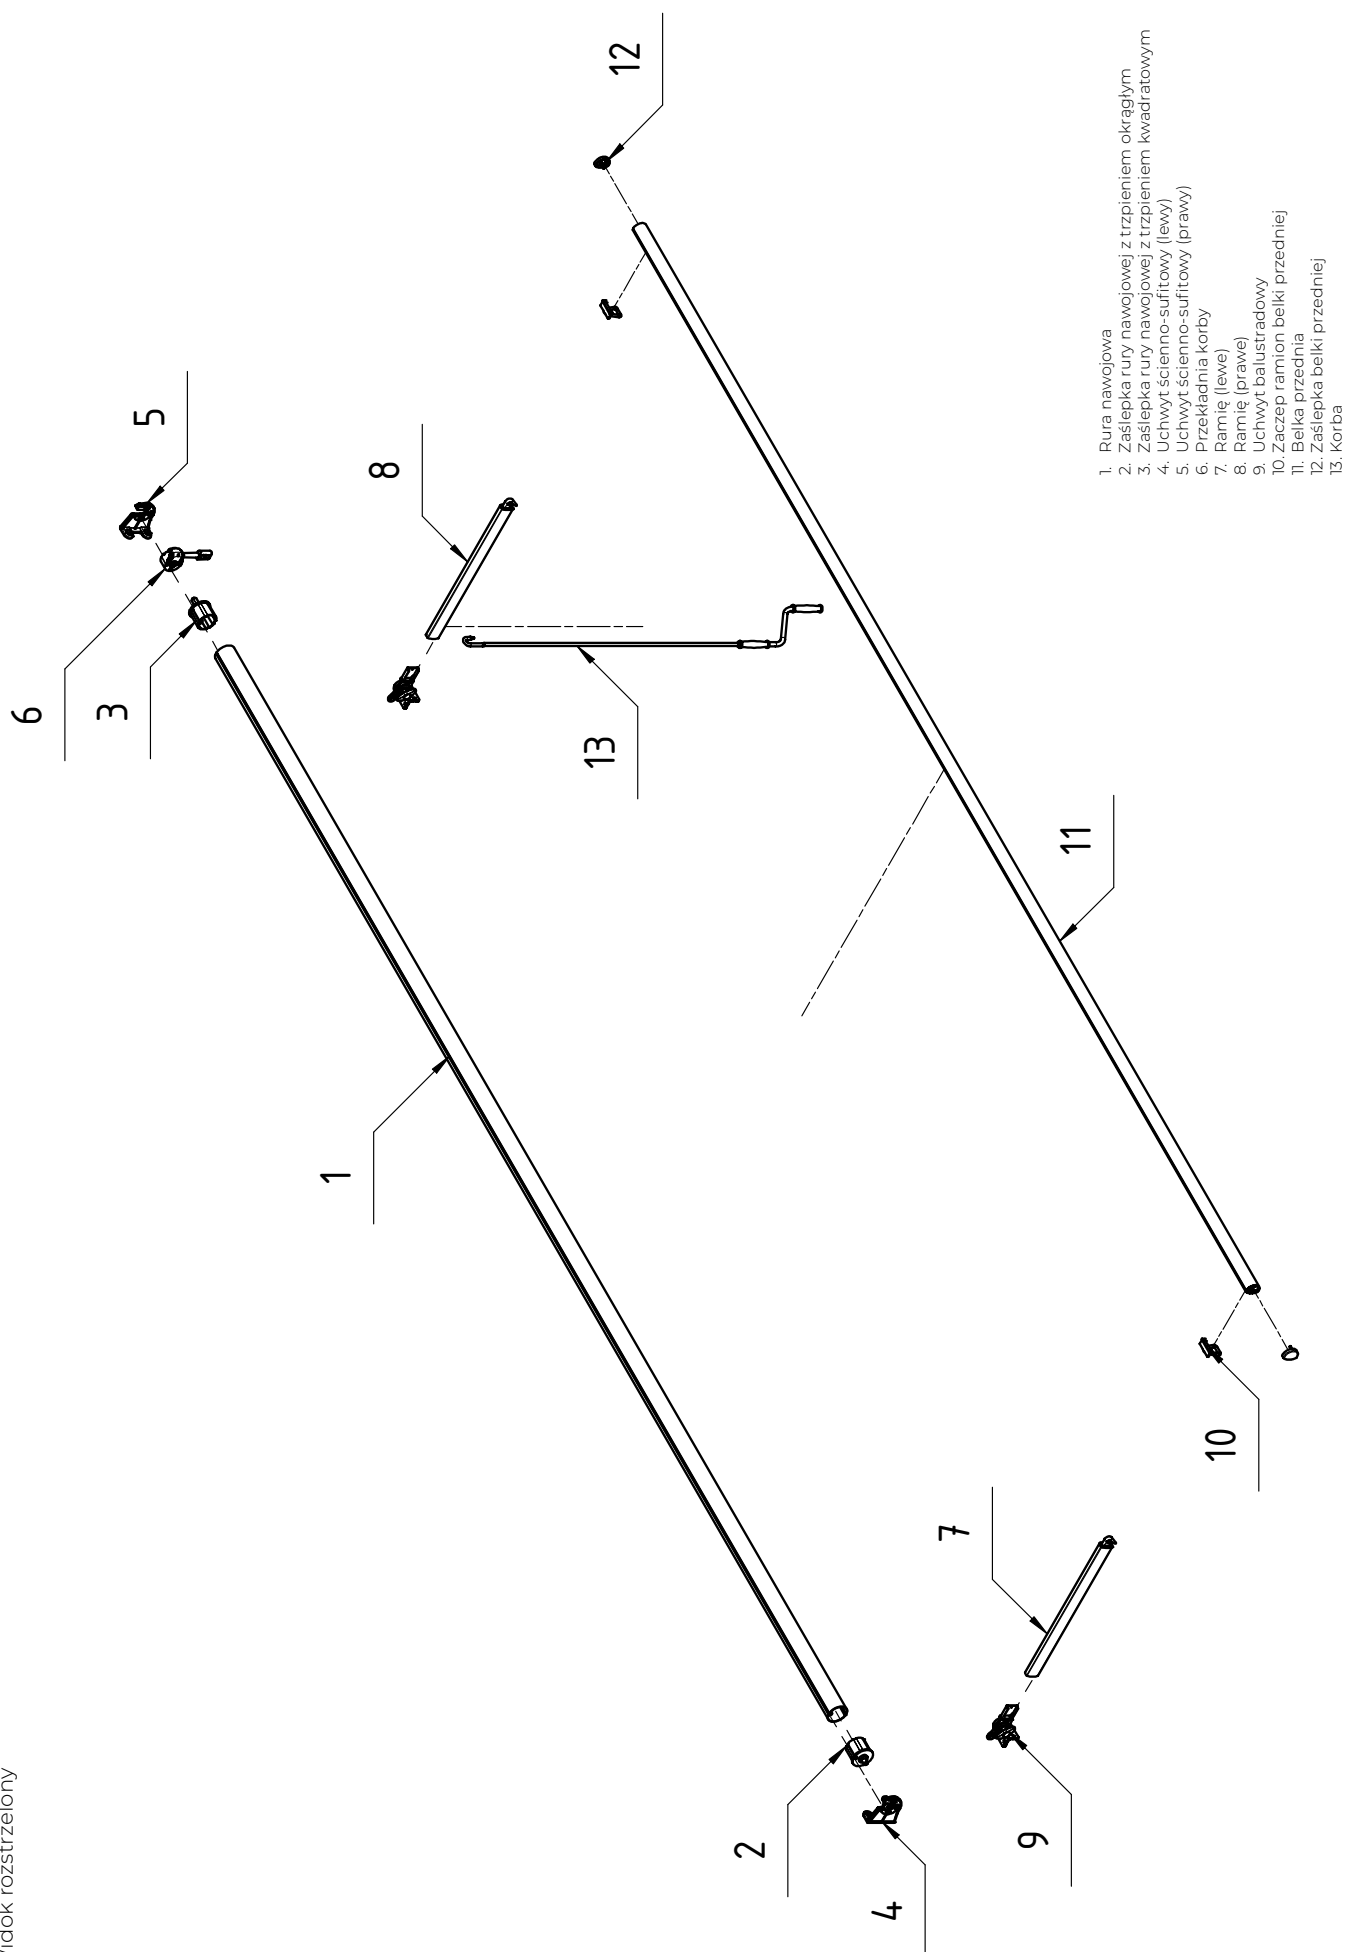


1. Rura nawojowa
2. Zaslepka rury nawojowej z trzpieniem okrągłym
3. Zaslepka rury nawojowej z trzpieniem kwadratowym
4. Uchwyt ścienny-sufitowy (lewy)
5. Uchwyt ścienny-sufitowy (prawy)
6. Przekładnia korby
7. Ramię (lewe)
8. Ramię (prawe)
9. Uchwyt balustradowy
10. Zaczep ramion belki przedniej
11. Belka przednia
12. Zaslepka belki przedniej
13. Korba

MARKIZA ITALIA PORĘCZOWA
Widok izometryczny

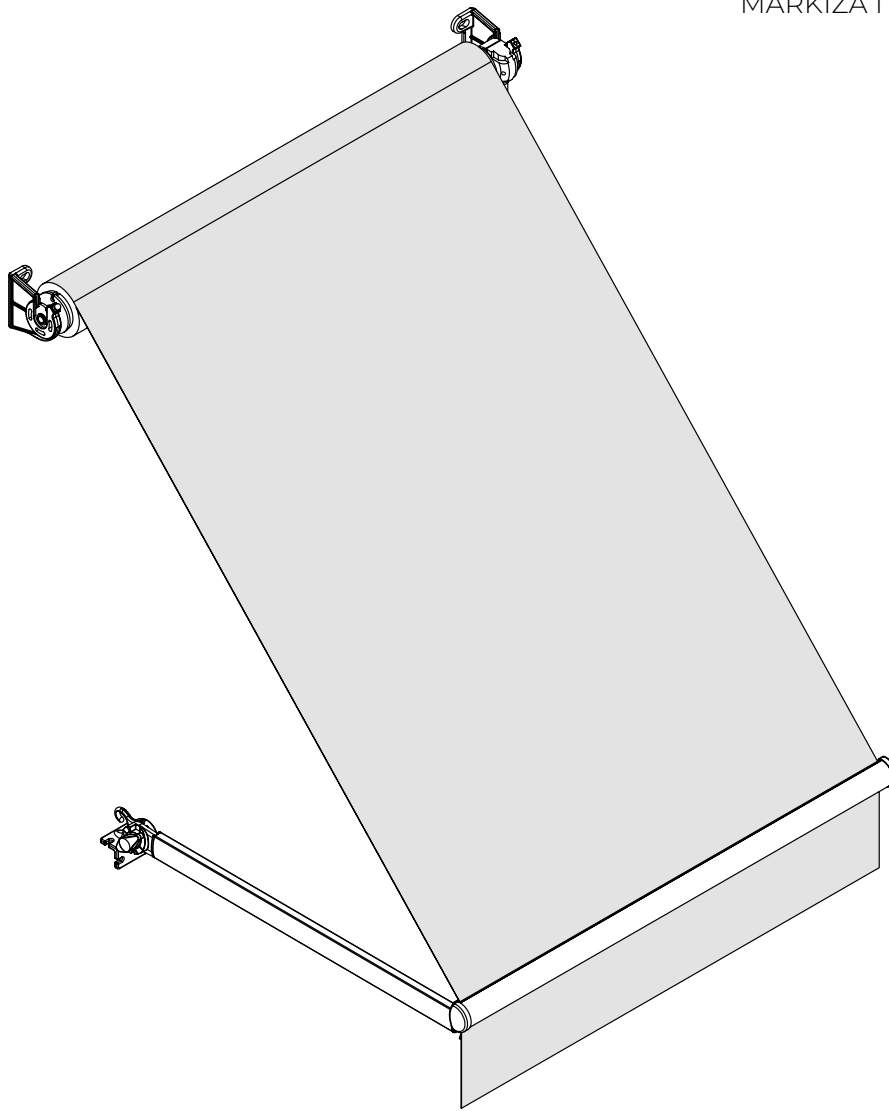


MARKIZA ITALIA PORĘCZOWA
Wysięg maksymalny

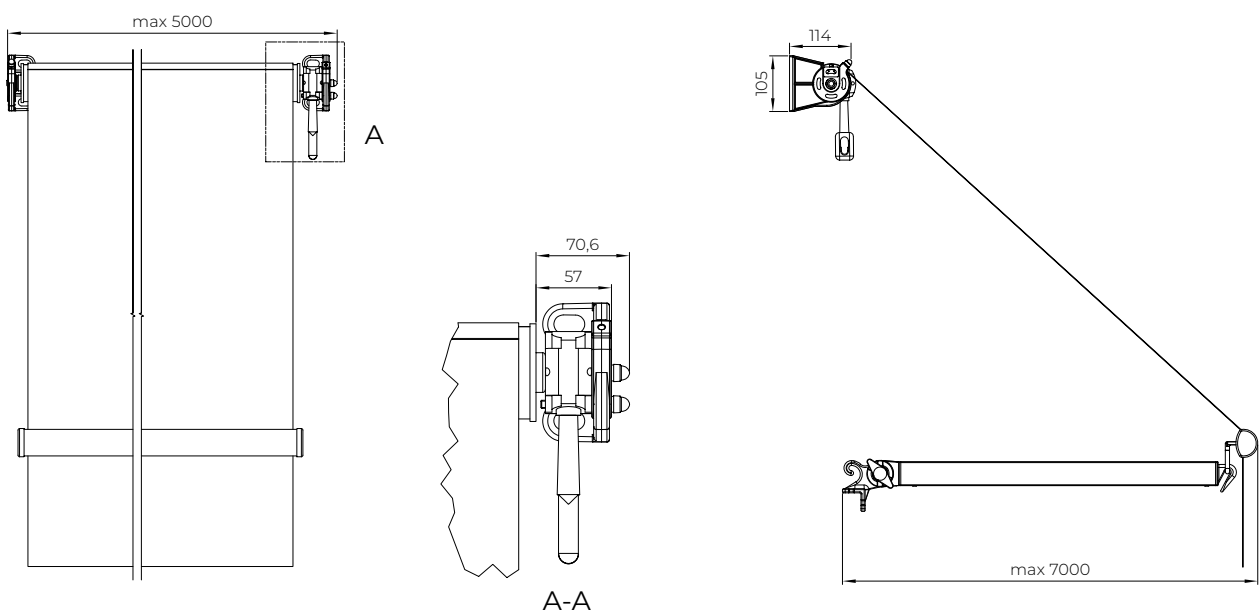


MARKIZA ITALIA PORĘCZOWA


Sposoby montażu



mocowanie do haka
ramienia
(ramie opuszczone)

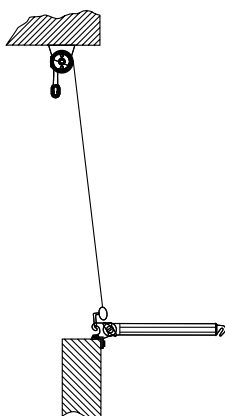





mocowanie do haka
ramienia

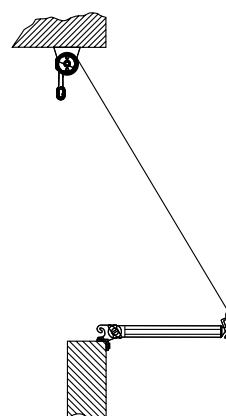

mocowanie do ramienia





MARKIZA ITALIA PORĘCZOWA

Uchwyt ścienny sufitowy

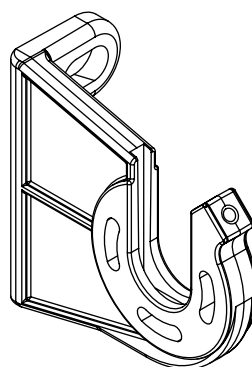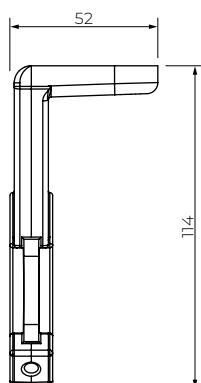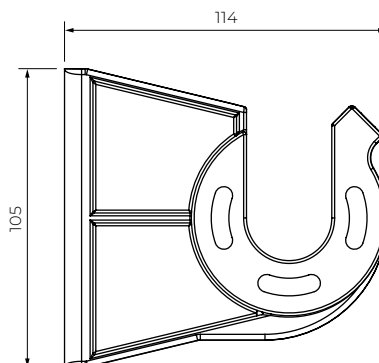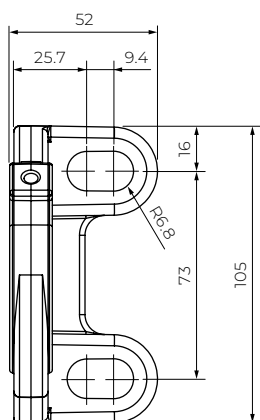

Italia poręczowa
Italia

MARKIZA ITALIA PORĘCZOWA
Uchwyt balustradowy

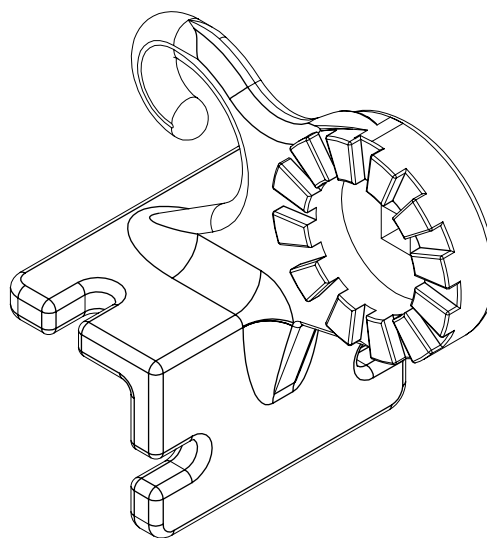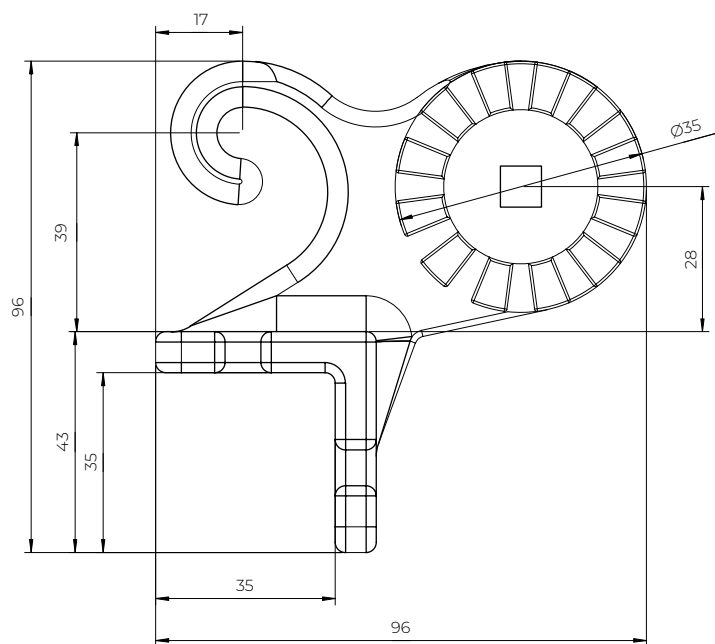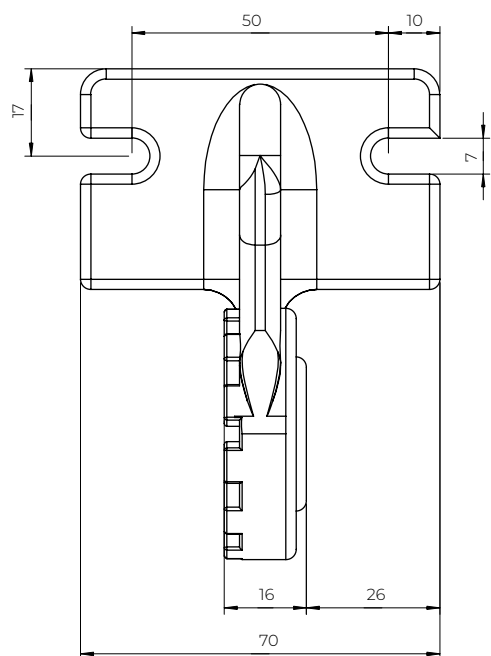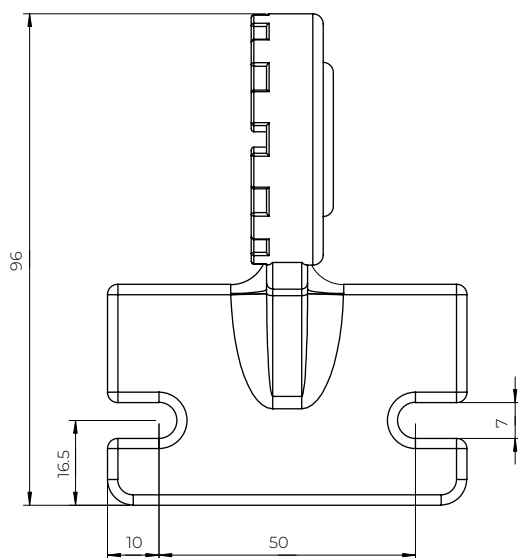

MARKIZA ITALIA

MARKIZA ITALIA

Italia jest markizą nadokienno-balkonową przeznaczoną do zacieniania i osłony wnek okiennych, witryn, balkonów, tarasów i werand. Opuszczane ramiona z aluminium, wyposażono w sprężynę, która napina tkaninę i zapobiega składaniu ramion pod naporem wiatru. Ciężar markizy rozłożony jest na uchwyty ramion i rury nawojowej, dlatego Italia może być mocowana nawet tam, gdzie wytrzymałość podłoża nie pozwala na zastosowanie markizy tarasowej ze składanymi ramionami. Lekka konstrukcja markizy sprawia, że montaż jest niezwykle łatwy. Elementy konstrukcyjne lakierowane są techniką proszkową na kolor biały.

ZASTOSOWANIE:

Ochrona przeciwsłoneczna i zacienianie powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:


- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Uchwyty na krańcach rury nawojowej i osobno montowane ramiona znacznie ułatwiają montaż
- Sprężyna w ramionach napina tkaninę i zapobiega składaniu ramion pod naporem wiatru
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki

PARAMETRY TECHNICZNE

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| • Kolorystyka | RAL |
| • Napęd elektryczny | TAK |
| • Napęd ręczny | TAK |
| • Maksymalna szerokość | 5000 mm |
| • Wysięg maksymalny | 1800 mm |
| • Kaset | NIE |
| • Daszek w opcji | NIE |
| • Kąt pochyłu | 90° (160° na zapytanie) |
| • Rura nawojowa | Ø70 |
| • Poszycie | 150 wzorów |
| • Falbana | TAK |


WAGA MARKIZY ITALIA (kg)								
Wysięg (mm)	Szerokość (mm)							
	0-1100	1101-1700	1701-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5000
700	20	22	21	23	23,5	27,5	29	33,5
1000	20	22	22	23,5	24	27,5	30	34
1400	21	22	22	24	25	28	31	35
1800	21	22	23	25	26	28	33,5	36

MARKIZA ITALIA PORĘCZOWA
Widok rozstrzelony





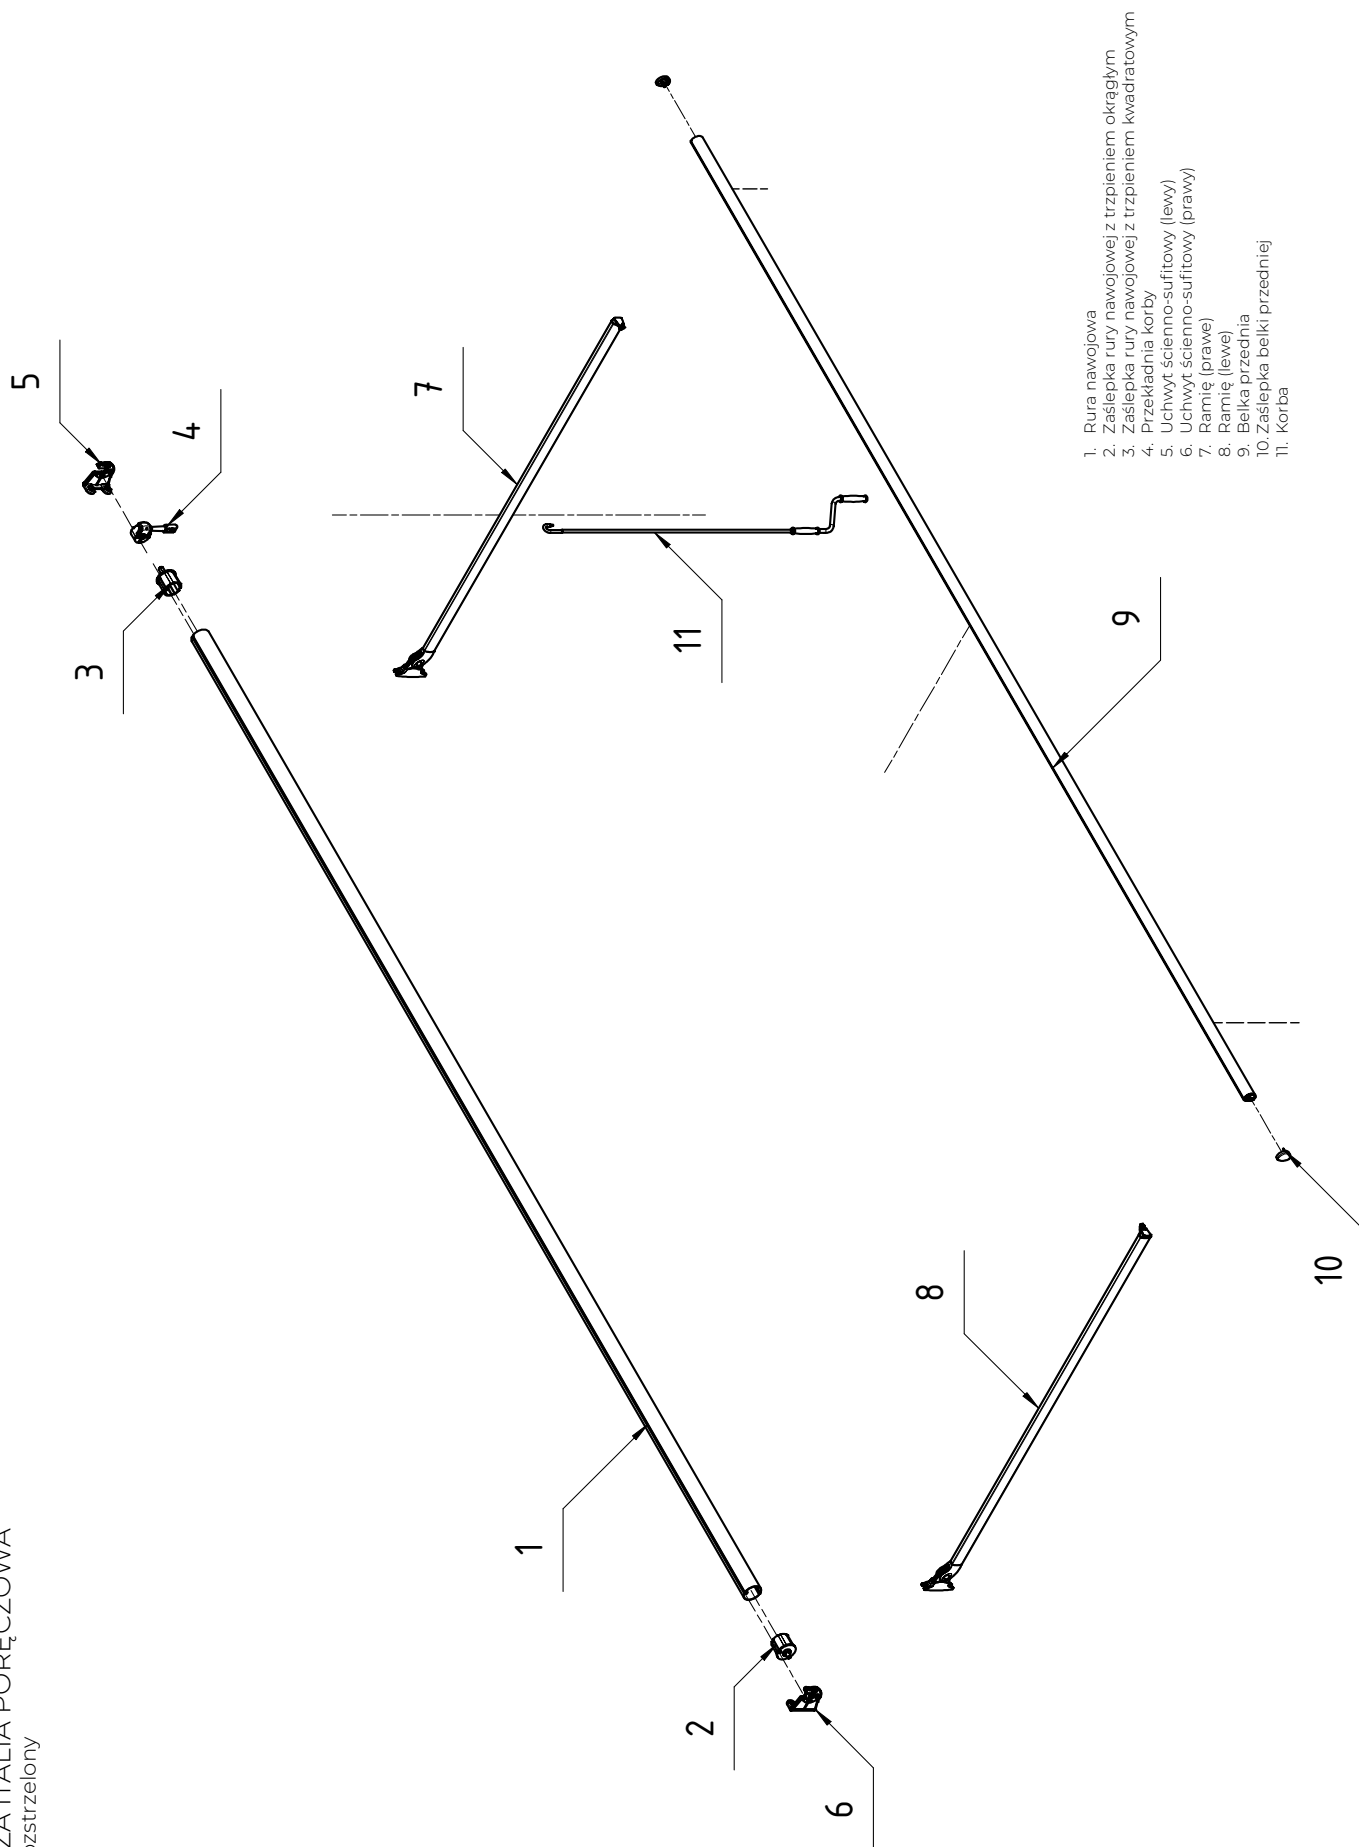


1. Rura nawojowa
2. Zaslepka rury nawojowej z trzpieniem okrągłym
3. Zaslepka rury nawojowej z trzpieniem kwadratowym
4. Przekładnia korby
5. Uchwyt ścienny-sufitowy (lewy)
6. Uchwyt ścienny-sufitowy (prawy)
7. Ramię (prawe)
8. Ramię (lewe)
9. Belka przednia
10. Zaslepka belki przedniej
11. Korba

MARKIZA ITALIA
Widok izometryczny

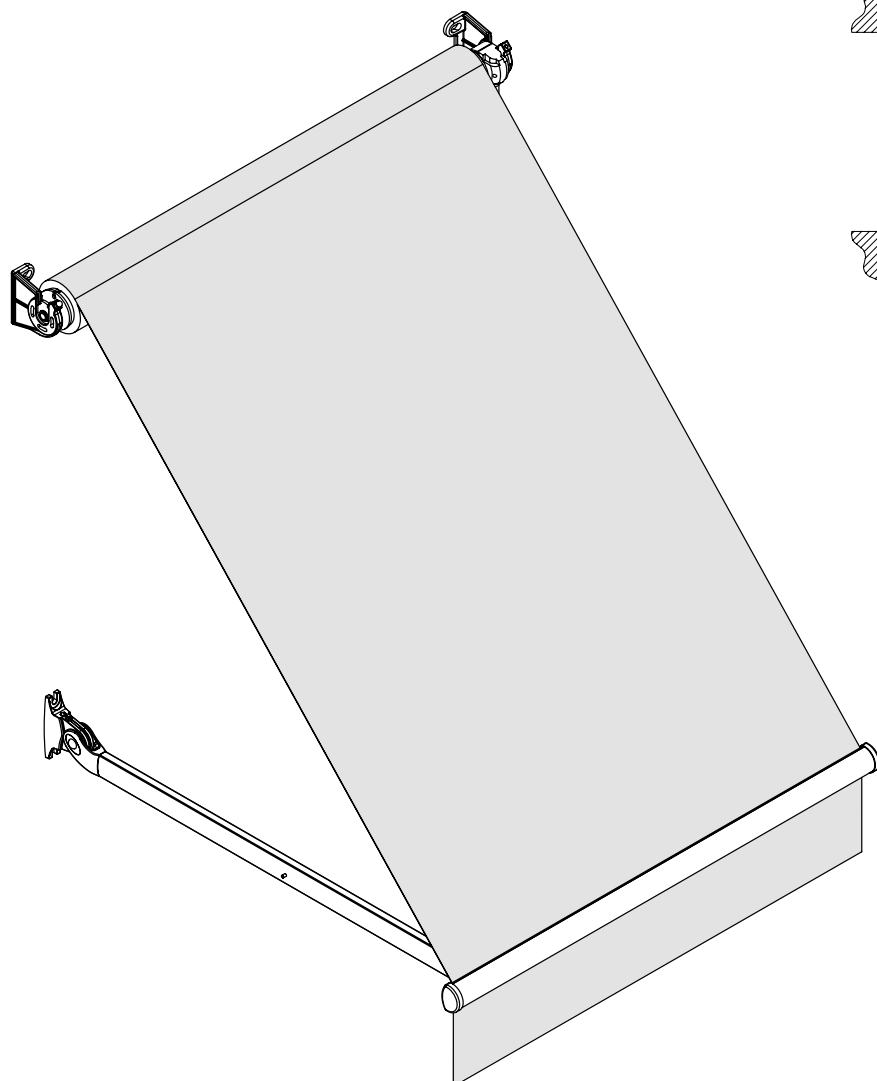


Kąt pochylu

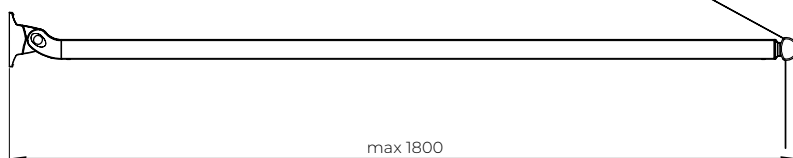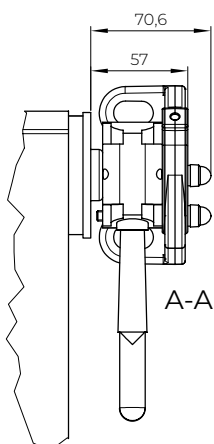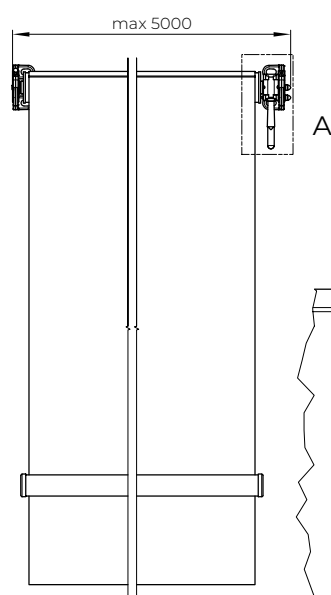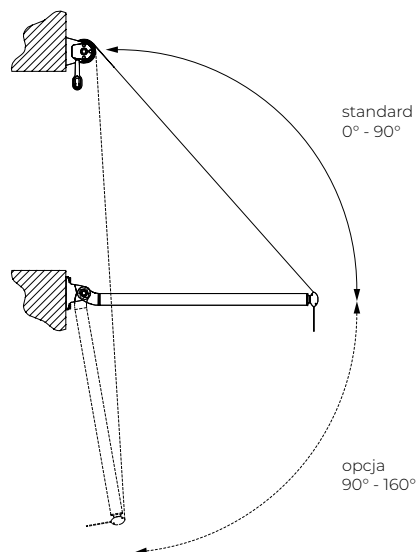


MARKIZA ITALIA
Wysięg maksymalny

MARKIZA ITALIA
Uchwyt ścienna-sufitowy

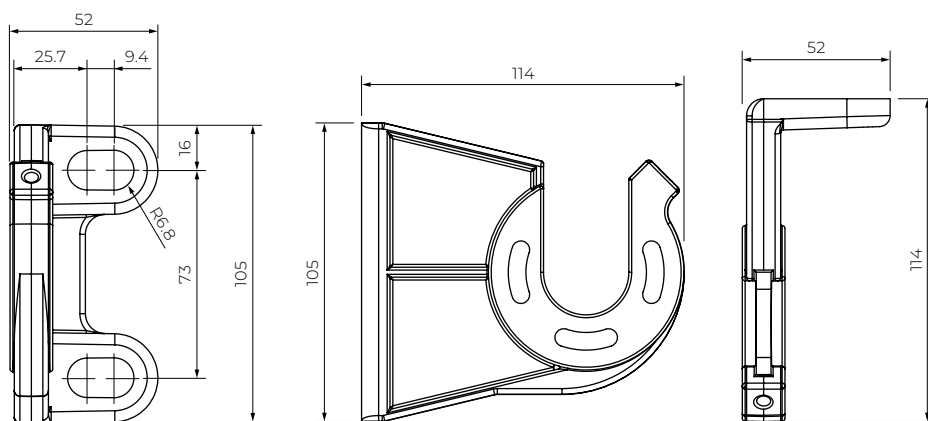


Italia
Italia poręczowa

MARKIZA ITALIA
Uchwyt ramienia przysięnnego

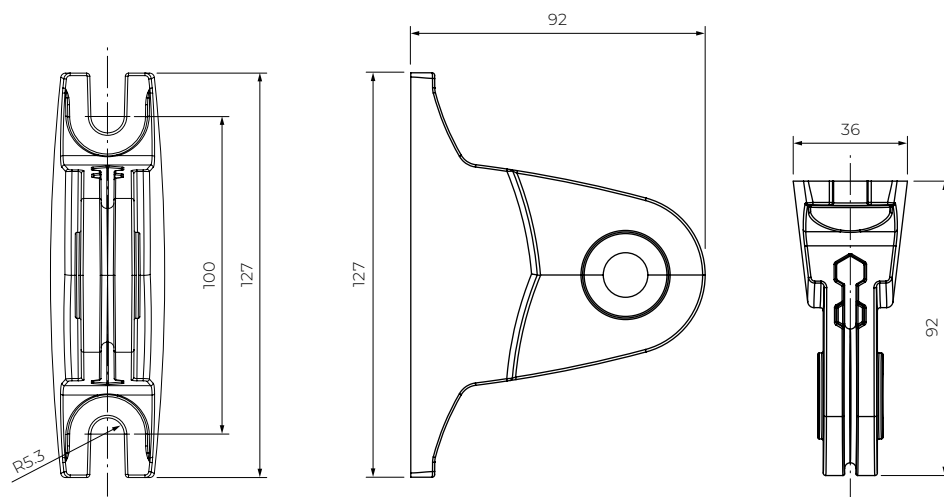


Italia
Italia poręczowa

MARKIZA ITALIA
Wspornik wewnętrzny

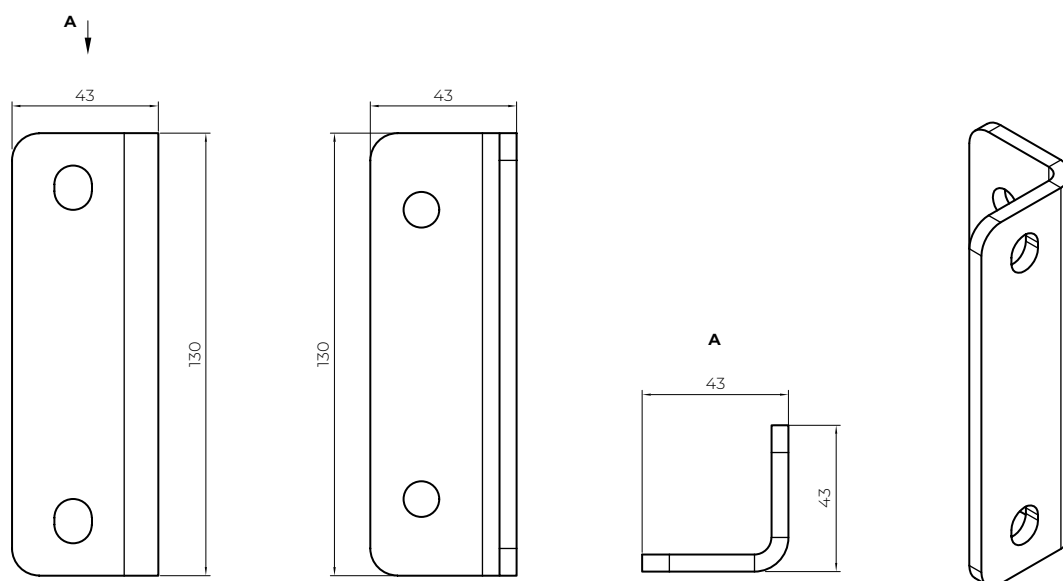


Italia
Italia kasetowa

MARKIZA ITALIA
Montaż wewnętrzny

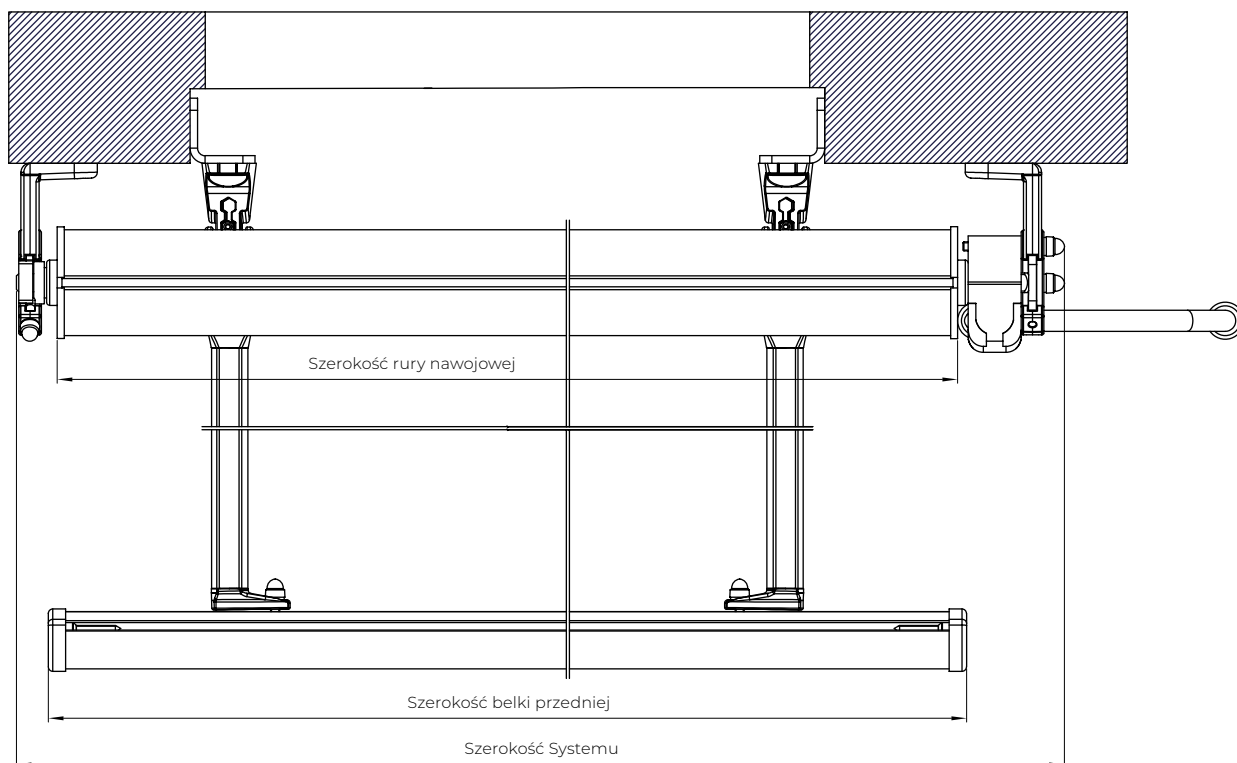

MARKIZA ITALIA
Montaż wewnętrzny dłuższa belka

Uwaga:
Możliwości zamowienia dłuższej belki przedniej do 200 mm
więcej niż szerokość systemu ale nie więcej niż 5000mm

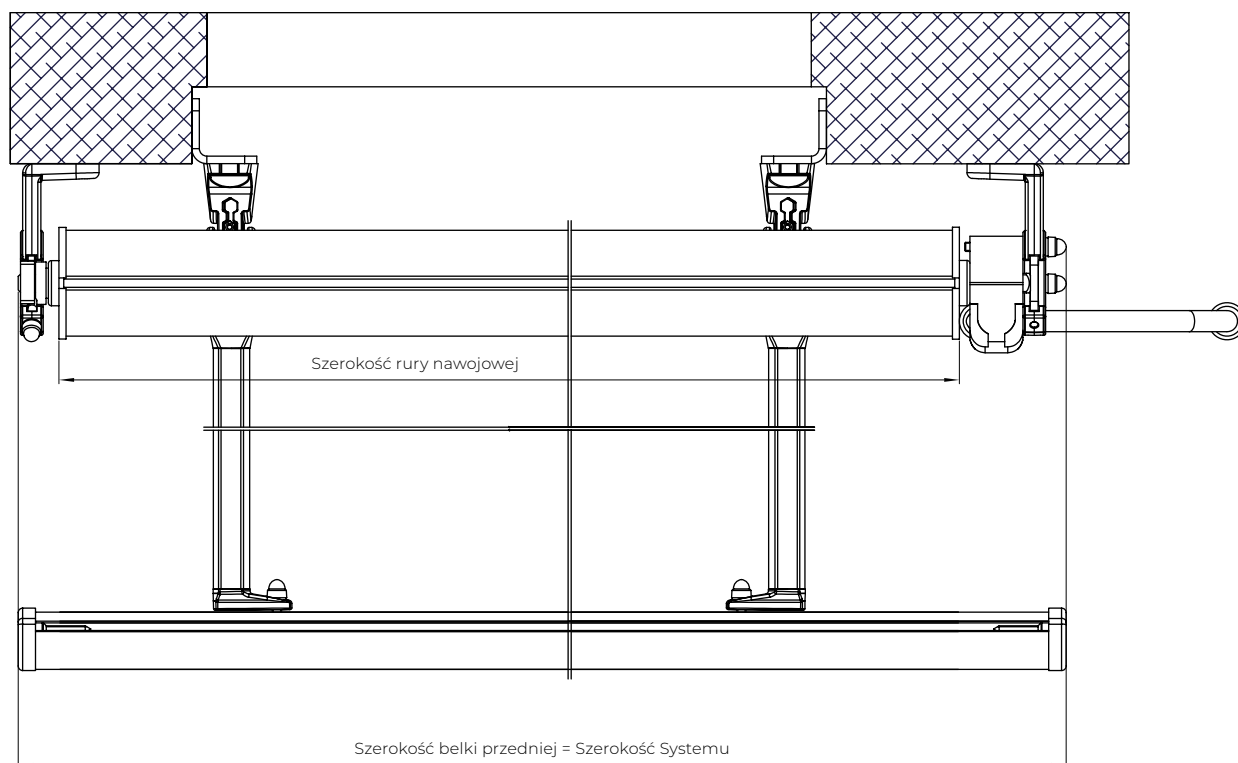

MARKIZA ITALIA KASETOWA

MARKIZA ITALIA KASETOWA

Italia kasetowa jest markizą nadokiennie-balkonową przeznaczoną do zacieniania i osłony wnęk okiennych, witryn, balkonów, tarasów i werand. Aluminiowa kaseta osłania tkaninę i chroni ją przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Opuszczane, aluminiowe ramiona wyposażono w sprężynę, która napina tkaninę i zapobiega składaniu ramion pod naporem wiatru. Ciężar markizy rozłożony jest na uchwyty ramion i rury nawojowej, dlatego Italia w kasecie może być mocowana nawet tam, gdzie wytrzymałość podłoża nie pozwala na zastosowanie markizy tarasowej ze składanymi ramionami. Lekka konstrukcja markizy sprawia, że montaż jest niezwykle łatwy. Konstrukcja jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały.

ZASTOSOWANIE:

Ochrona przeciwsłoneczna i zacienianie powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Kaseta chroni tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
- Uchwyty i osobno montowane ramiona znacznie ułatwiają montaż
- Sprężyna w ramionach napina tkaninę i zapobiega składaniu ramion pod naporem wiatru
- Prosta obsługa przy wykorzystaniu pełnej automatyki


PARAMETRY TECHNICZNE

• Kolorystyka	RAL
• Napęd elektryczny	TAK
• Napęd ręczny	TAK
• Maksymalna szerokość	5000 mm
• Wysięg maksymalny	1400 mm
• Kaseta	TAK
• Kąt pochyłu	90° (140° na zapytanie)
• Rura nawojowa	Ø63
• Poszycie	150 wzorów
• Falbana	TAK

WAGA MARKIZY ITALIA KASETOWA (kg)


Wysięg (mm)	Szerokość (mm)							
	0-1100	1101-1700	1701-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5000
700	23	24	25,5	28	32	32,5	33	39
1000	23	24	25,5	28	32	32,5	36	39,5
1400	23	24	25,5	28	32	34	36,5	41

MARKIZA ITALIA KASETOWA
Widok rozstrzelony

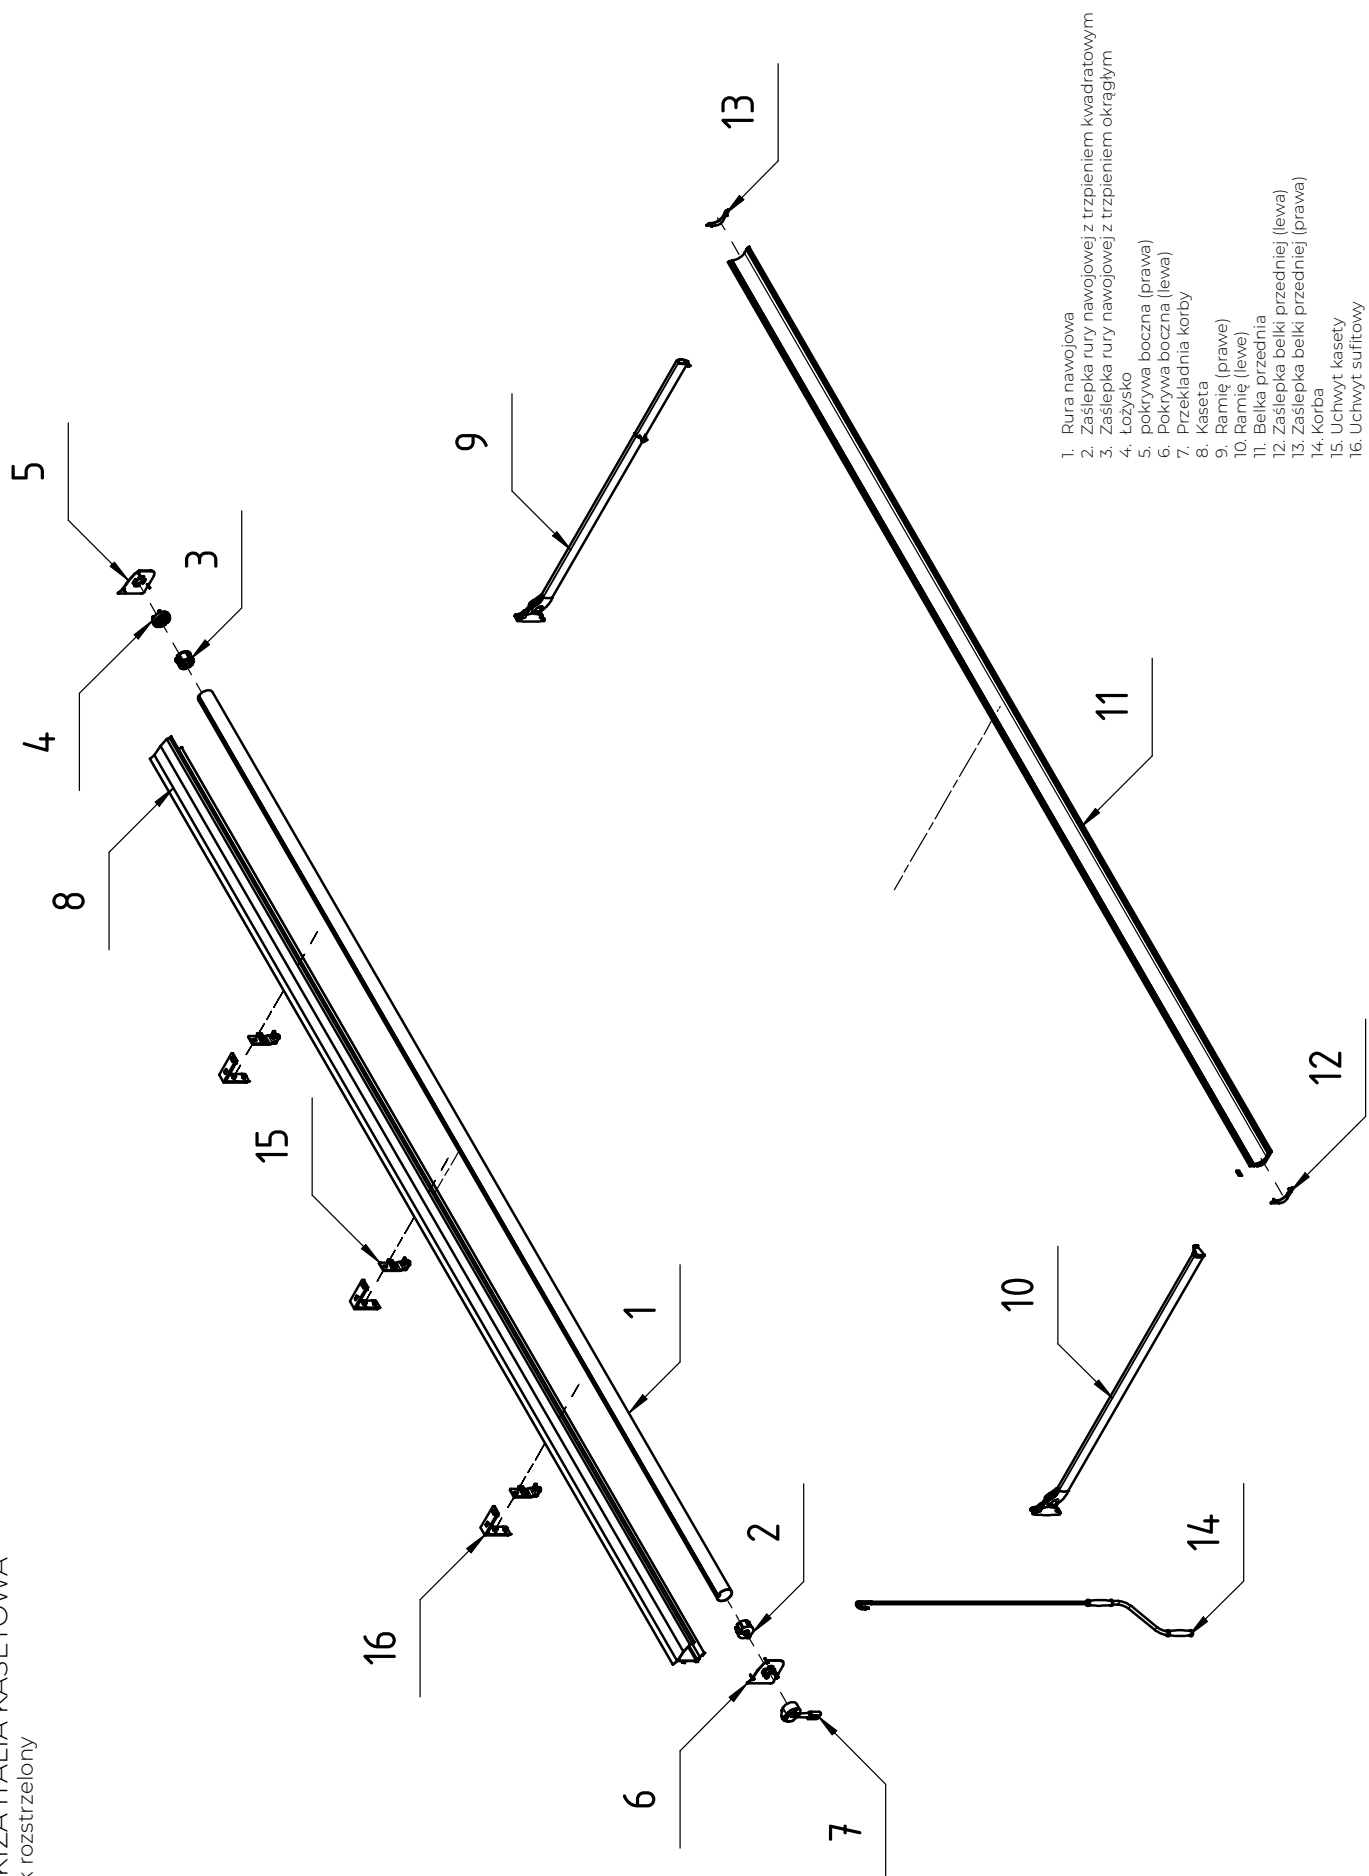


1. Rura nawojowa
2. Zaslepka rury nawojowej z trzpieniem kwadratowym
3. Zaslepka rury nawojowej z trzpieniem okrągłym
4. Łożysko
5. Pokrywa boczna (prawa)
6. Pokrywa boczna (lewa)
7. Przekładnia korby
8. Kaset
9. Ramię (prawe)
10. Ramię (lewe)
11. Belka przednia
12. Zaslepka belki przedniej (lewa)
13. Zaslepka belki przedniej (prawa)
14. Korba
15. Uchwyt kasety
16. Uchwyt sufitowy



MARKIZA ITALIA KASETOWA Widok izometryczny

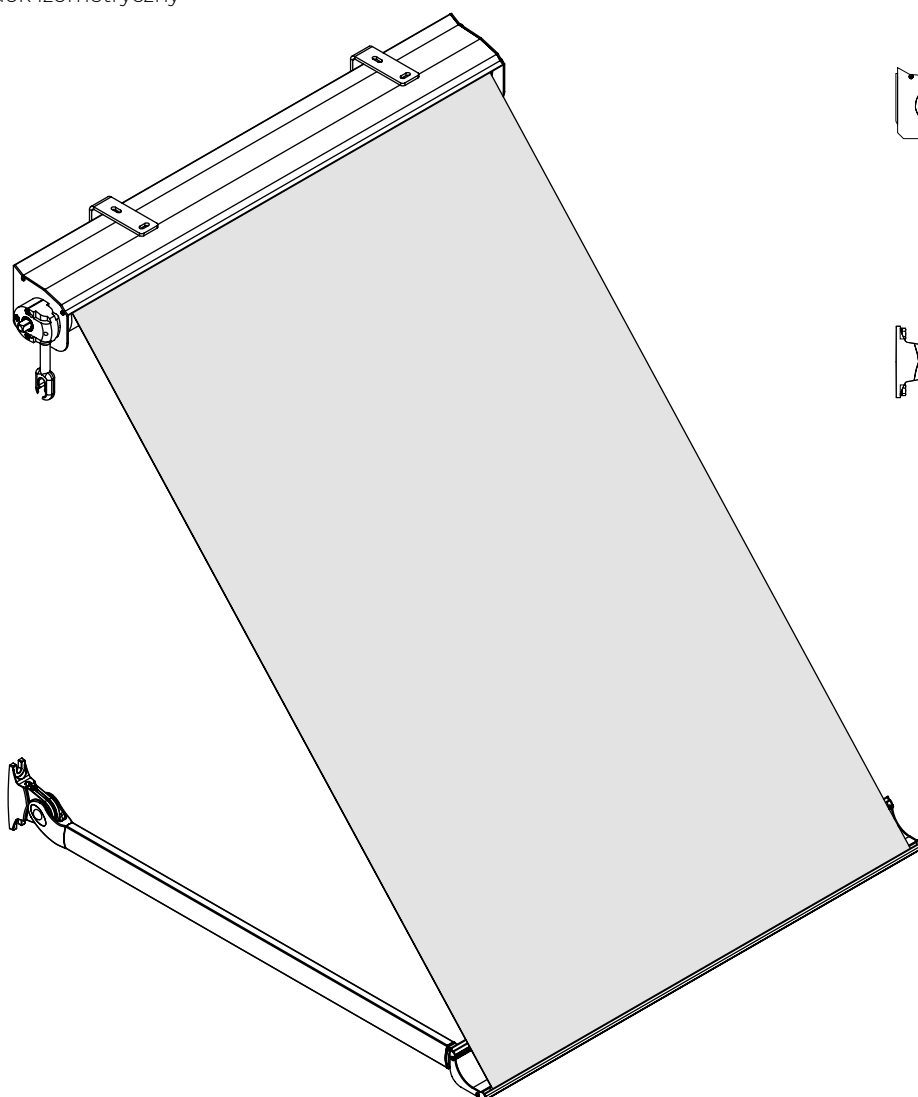


Kąt pochyłu

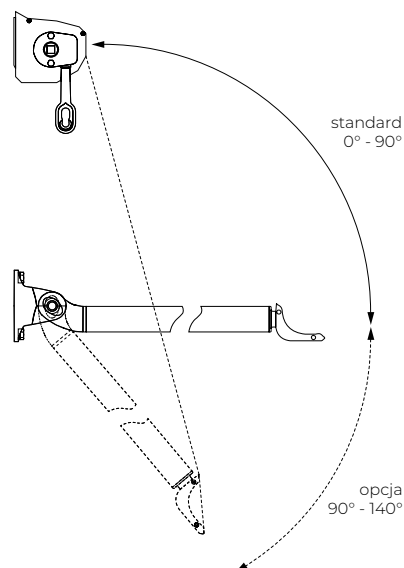

MARKIZA KASETOWA Wysięg maksymalny

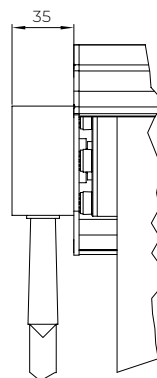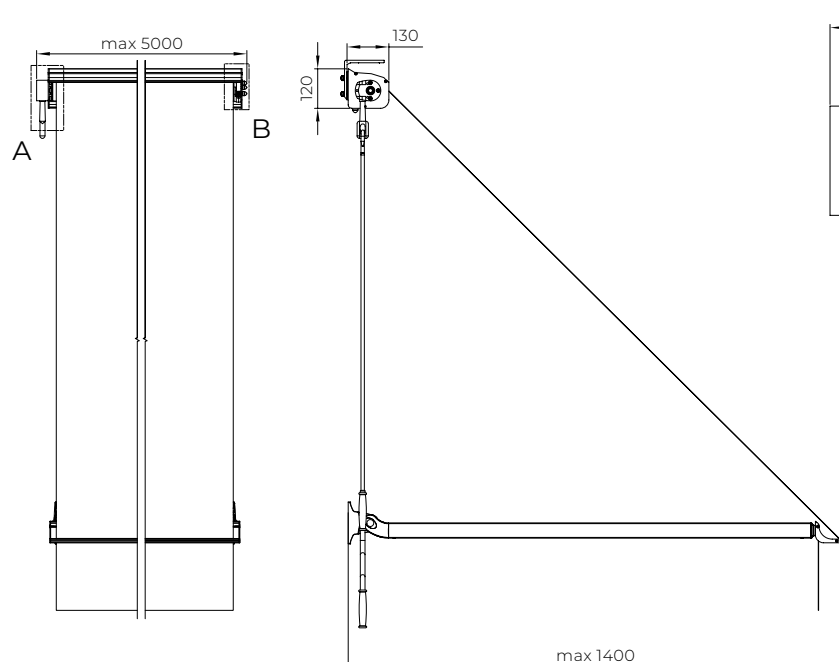


A-A

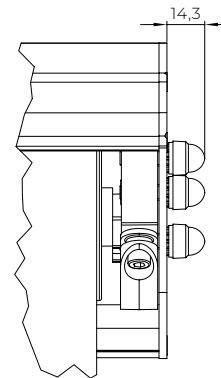


B-B


MARKIZA ITALIA KASETOWA
Uchwyt sufitowy

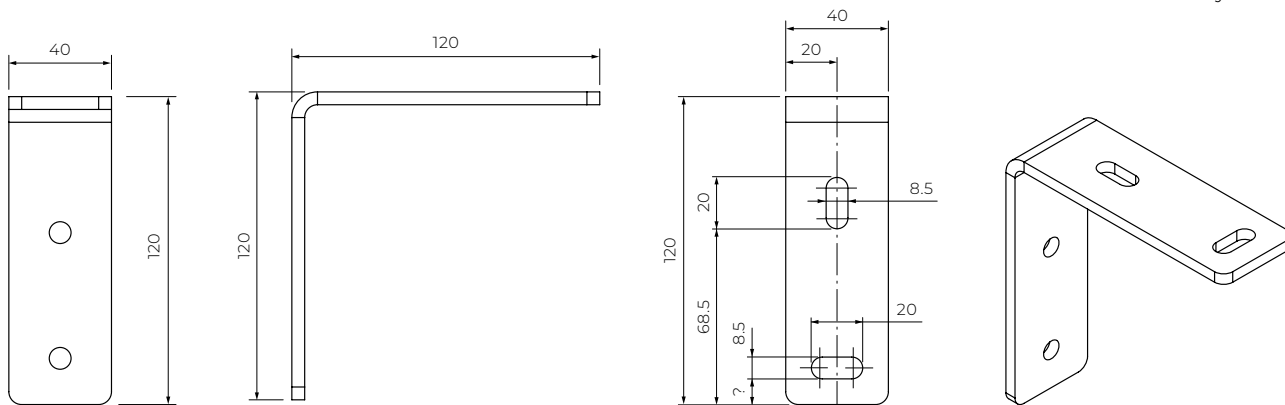

MARKIZA ITALIA KASETOWA
Uchwyt ścienny

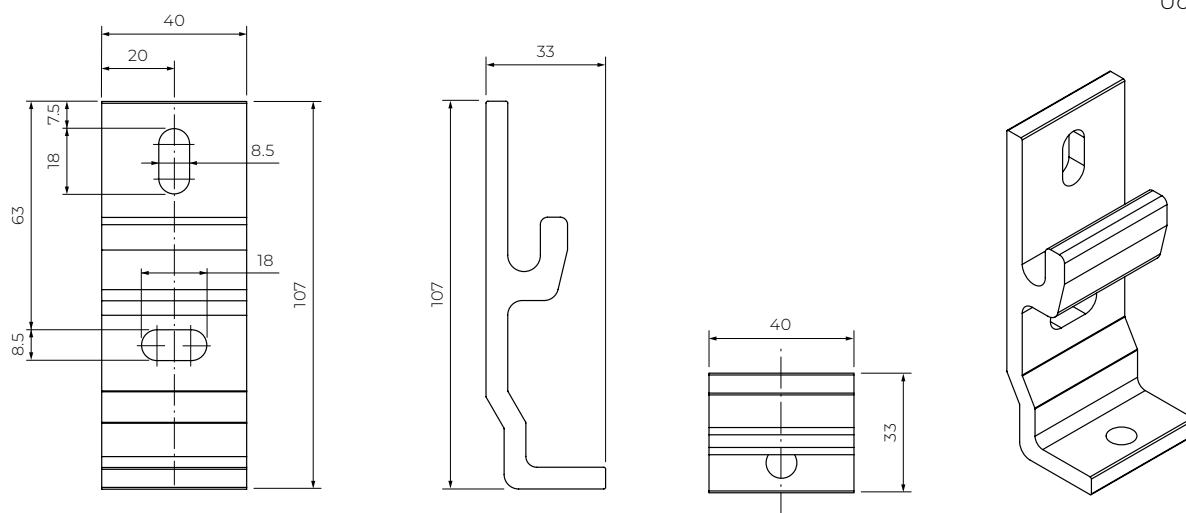





MARKIZA ITALIA KASETOWA
Wspornik wnękowy

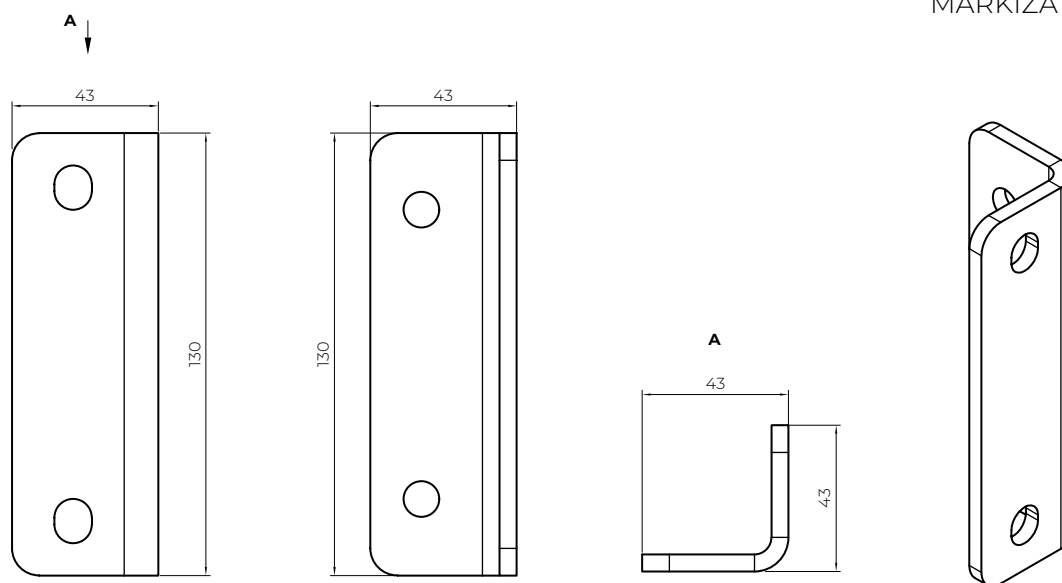

Italia kasetowa
Italia

MARKIZA ITALIA KASETOWA

Uchwyt ramienia przyścienny

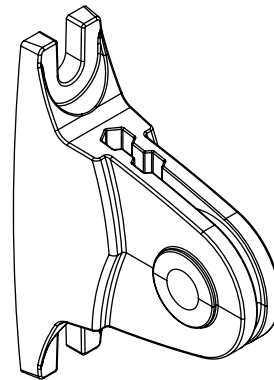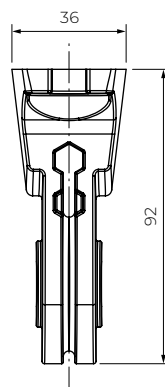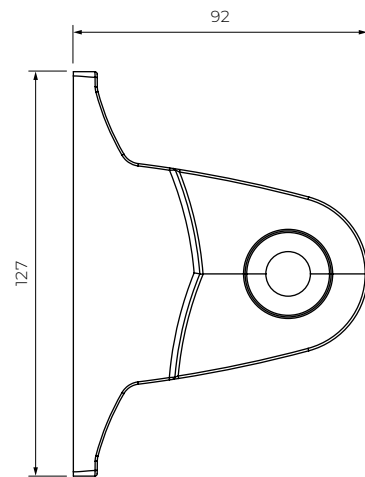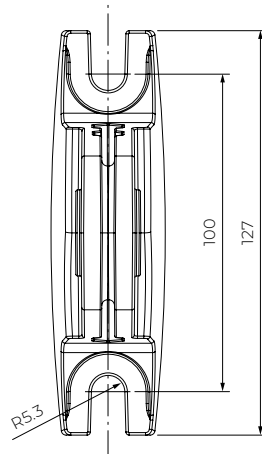

Italia kasetowa
Italia

MARKIZA BORA

MARKIZA BORA

Bora to markiza boczna montowana na balkonach, tarasach lub jako dodatkowa osłona przy markizach tarasowych i pergolach. Stosowana w celu ochrony przed promieniami słonecznymi, podmuchem wiatru, a także dla zapewnienia prywatności użytkownikom. W ofercie naszej firmy znajdują Państwo szeroką gamę wzorów poszycia, które zapewnią niepowtarzalny nastrój wokół całej zacienianej powierzchni. Bora to idealne rozwiązanie dla restauratorów oraz dla mieszkańców osiedli i domków jednorodzinnych. Konstrukcja markizy jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały, beżowy, brązowy, antracyt lub srebrny.

ZASTOSOWANIE:

Ochrona przeciwsłoneczna i zacienianie powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium
- Kaseta chroni tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
- Trzy wersje mocowania słupka markizy:
 - Wersja 1: do twardego podłoża
 - Wersja 2: do utwardzonego gruntu
 - Wersja 3: do ściany



PARAMETRY TECHNICZNE

• Kolorystyka	RAL
• Napęd elektryczny	NIE
• Napęd ręczny	TAK
• Maksymalna szerokość	2.0 m
• Minimalna wysokość	1100 mm
• Wysięg maksymalny	4000 mm
• Kaseta	TAK
• Rura nawojowa	Ø70
• Poszycie	150 wzorów

WAGA MARKIZY BORA (kg)						
Wysięg (mm)	Szerokość (mm)					
	1100-1200	1201-1800	1801-2400	2401-3000	3001-3600	3601-4000
1100	19	23	23	23,5	24	24,5
1300	22	23,5	23,5	24	24,5	25
1500	23	26	26	26	28	28
1800	25	27	27,5	29	30	30,5
2000	28	28,5	28,5	29,5	30,5	31

MARKIZA BOCZNA BORA


Widok rozstrzelony

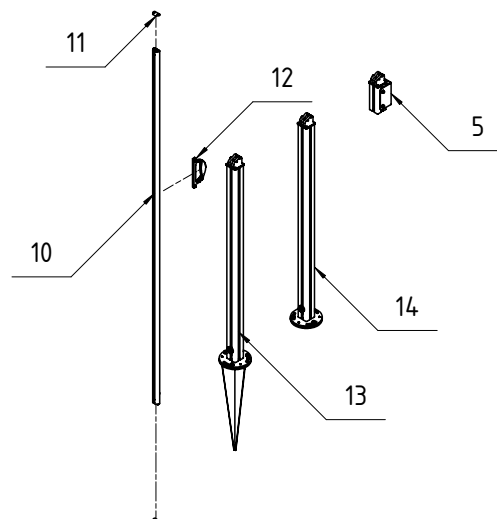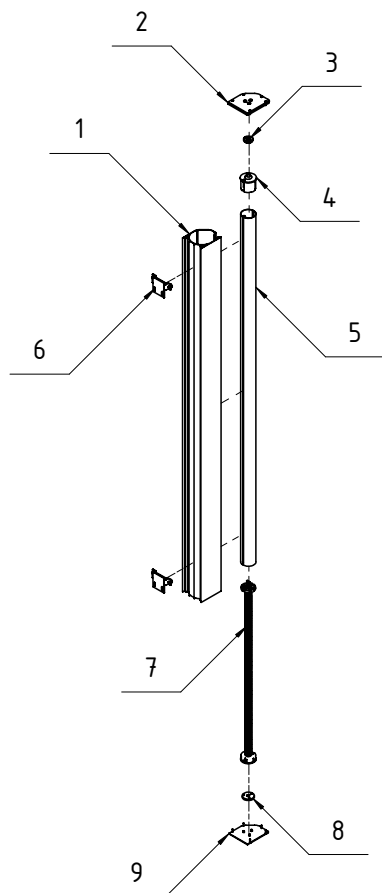


1. Kaseta
2. Pokrywa górna kasety
3. Tulejka pokryw górnej
4. Kalota z trzpieniem walcowym
5. Rura nawojowa
6. Wieszak dolny
7. Zespół naciągu
8. Zabierak mechanizmu
9. Pokrywa dolna kasety
10. Belka przednia
11. Zaślepka belki przedniej
12. Rączka
13. Uchwyt stały + Pał
14. Uchwyt stały
15. Uchwyt ścienny

MARKIZA BORA


Widoki izometryczne



- słupek przedni
montaż do miękkiego podłoża



- uchwyt do montażu
ściennego

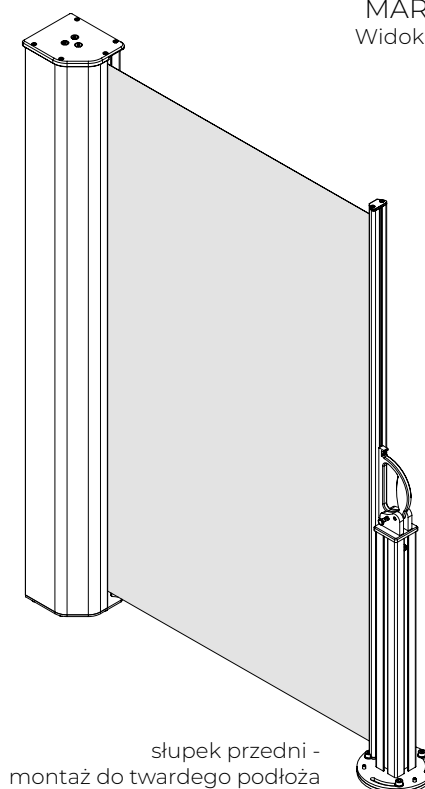


słupek przedni -
montaż do twardego podłoża

MARKIZA BORA

Lewa prawa strona





prawa

lewa



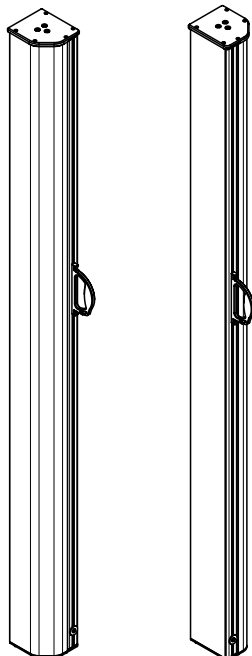


lewa


prawa




MARKIZA BORA
Nakierowanie dolnej części belki przedniej
(frontowej) na magnes w słupku

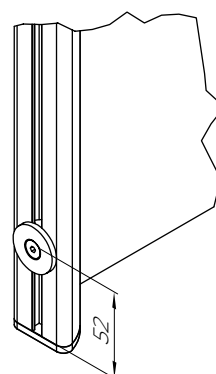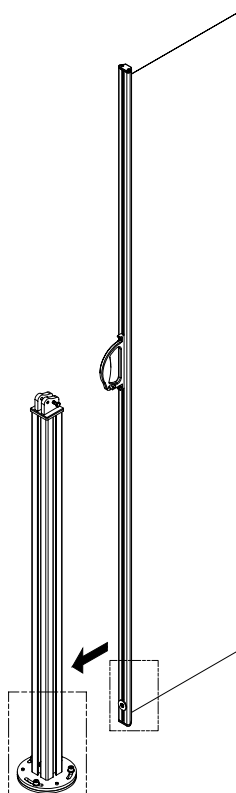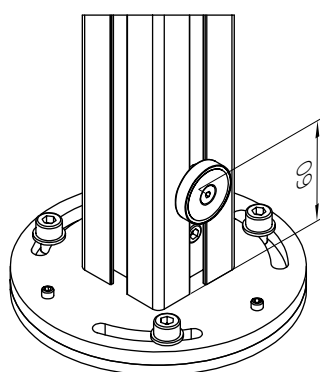

MARKIZA BORA Wysięg maksymalny

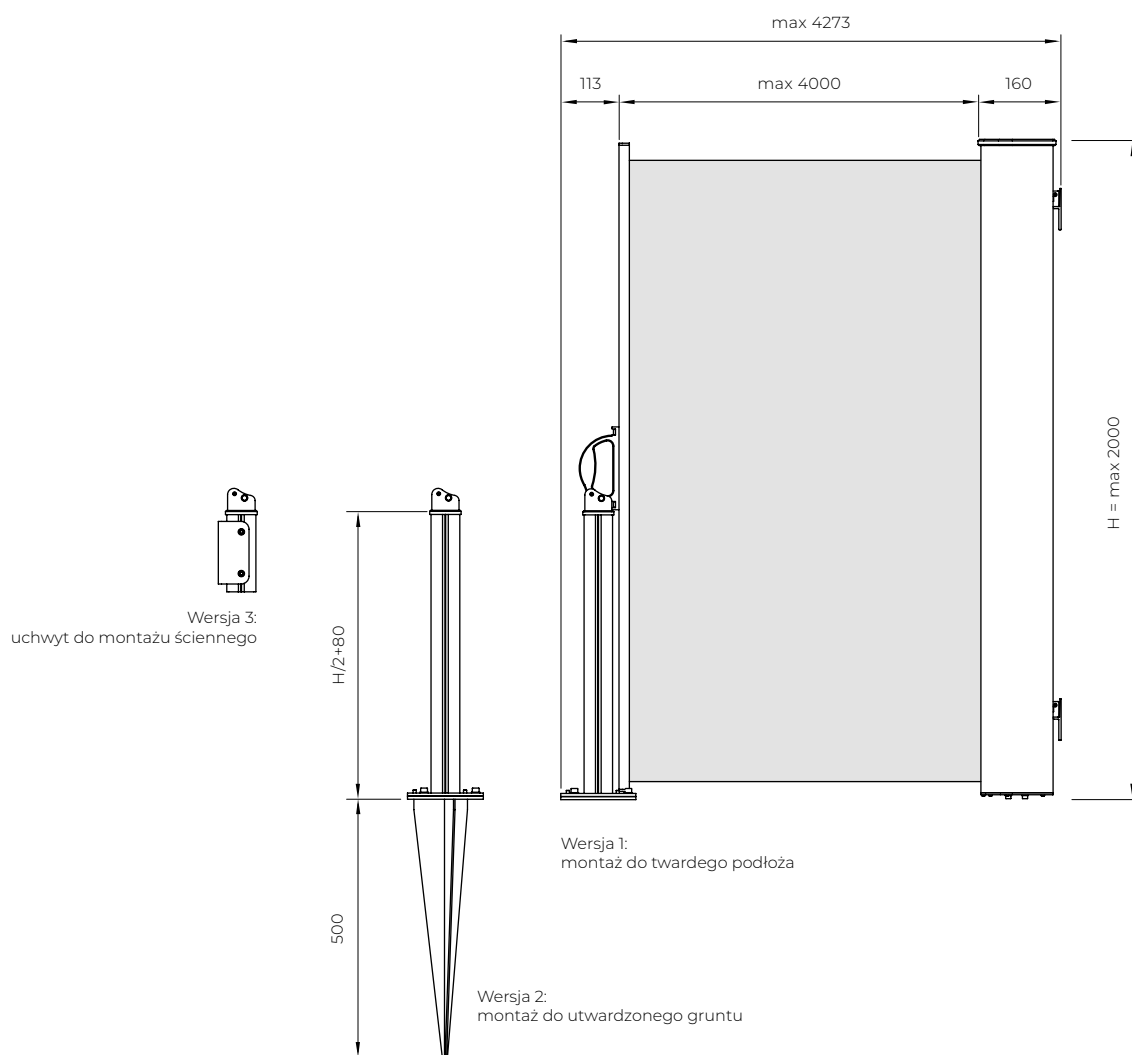


MARKIZA BORA Przekrój kasety

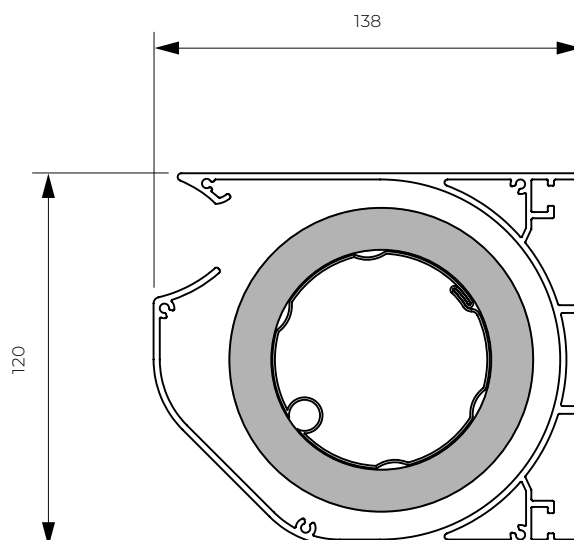


MARKIZA BORA

Uchwyt do montażu ściennego

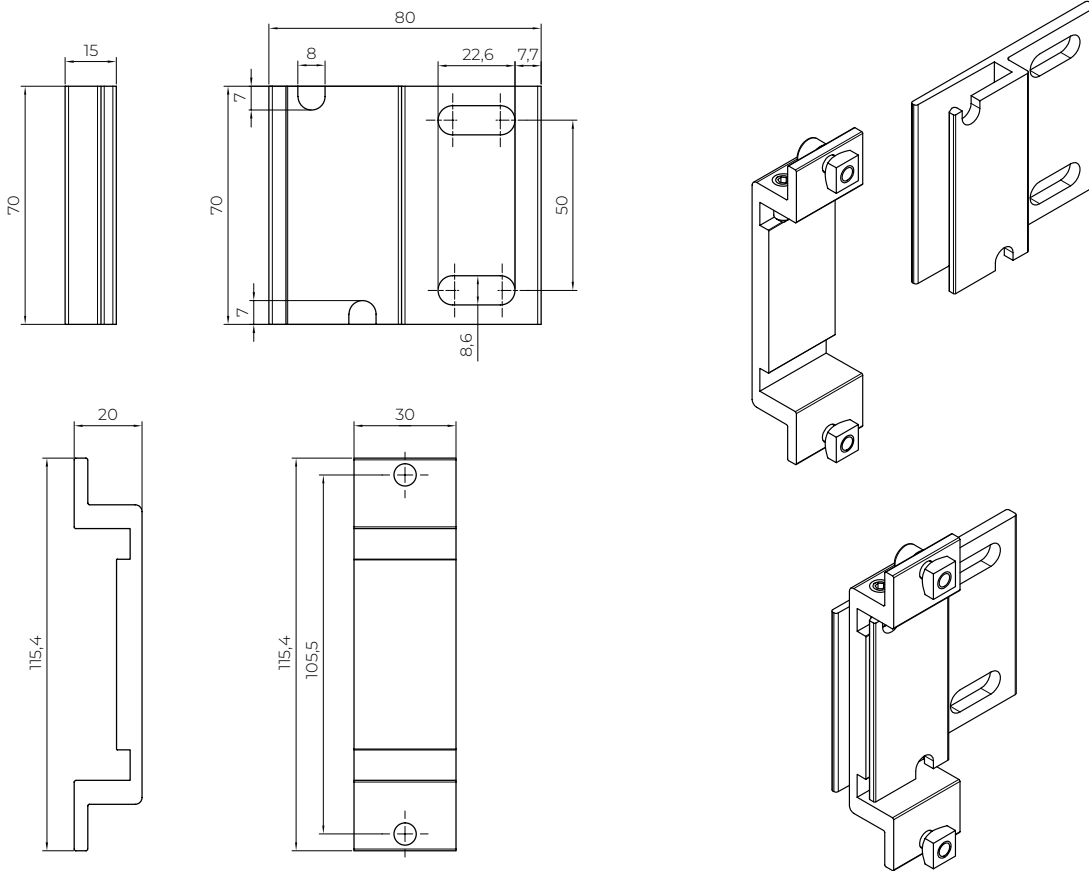


DODATKOWE INFORMACJE

Rury nawojowe markiz



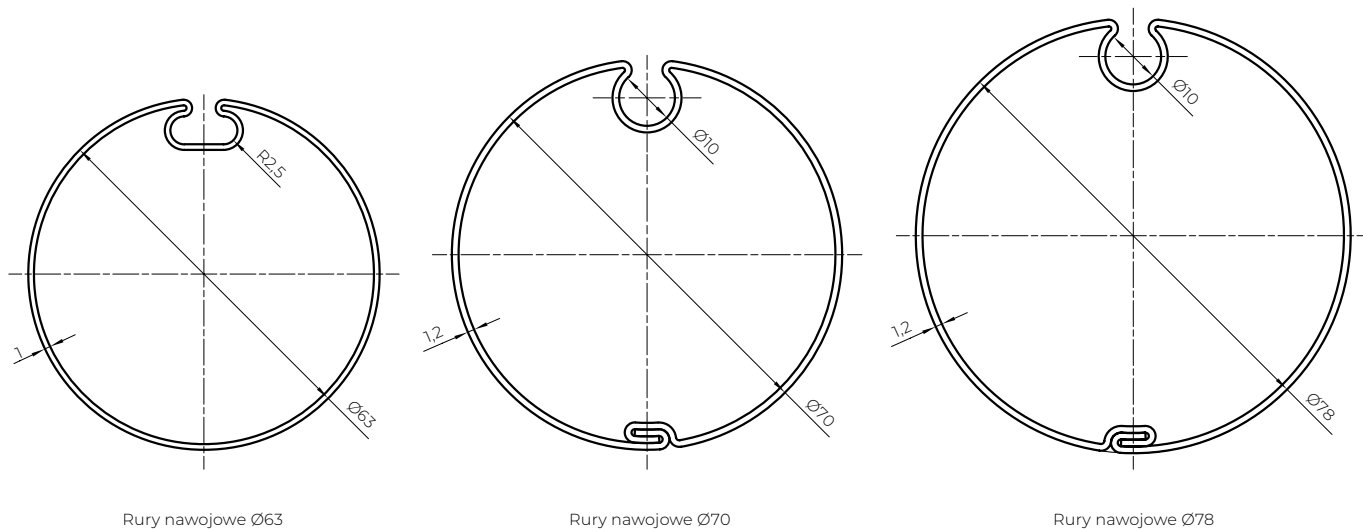


Korba markizowa

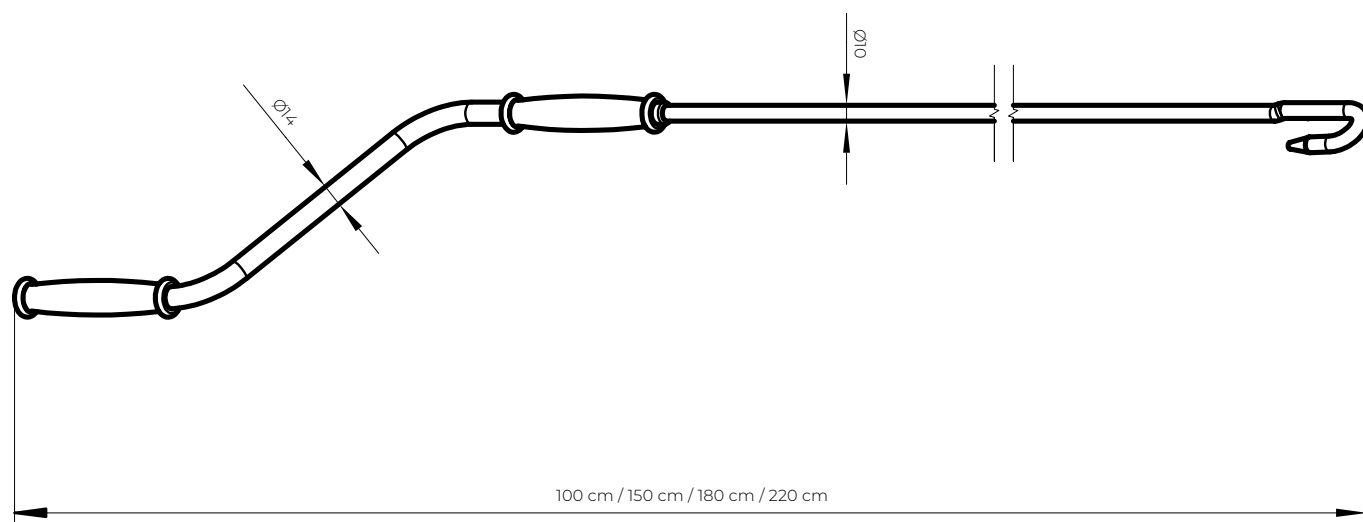




Zaślepka rury $\varnothing 70$ z trzpieniem kwadratowym 13x13x40

Uwaga.
Występuje w modelu: Palladio, Italia, Italia Poręczowa

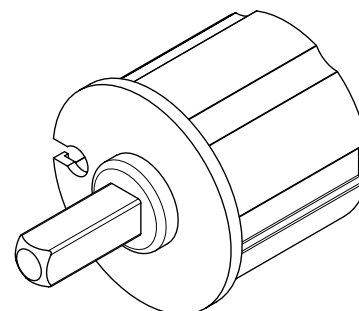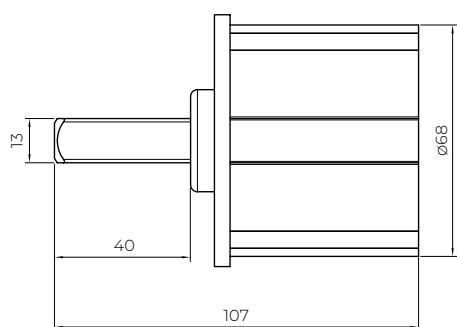




Zaślepka rury $\varnothing 70$ z trzpieniem okrągłym

Uwaga.
Występuje w modelu: Malta, Silver Plus, Australia, Jamaica, Jamaica Volant, Palladio, Italia Poręczowa, Italia, Italia Kasetowa, Bora

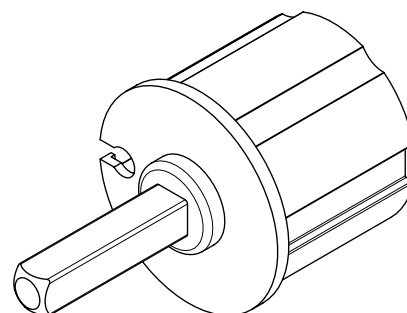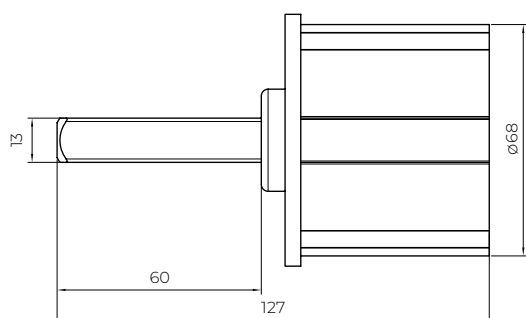


Zaślepka rury $\varnothing 70$ z otworem


Uwaga.
Występuje w modelu: Malta, Silver Plus, Australia, Jamaica, Jamaica Volant, Palladio, Corsica, Italia Poręczowa, Italia, Italia Kasetowa, Bora

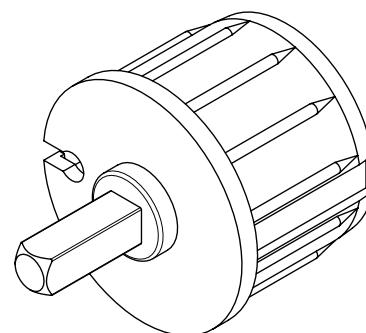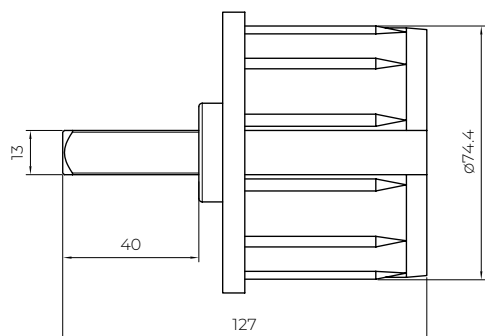

Podpora standard

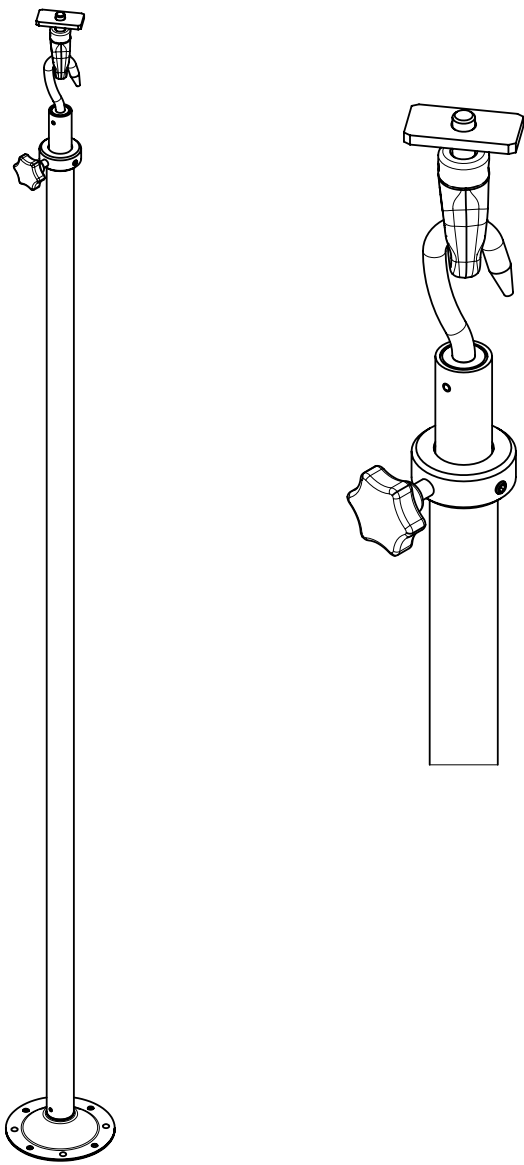


Podpora plus

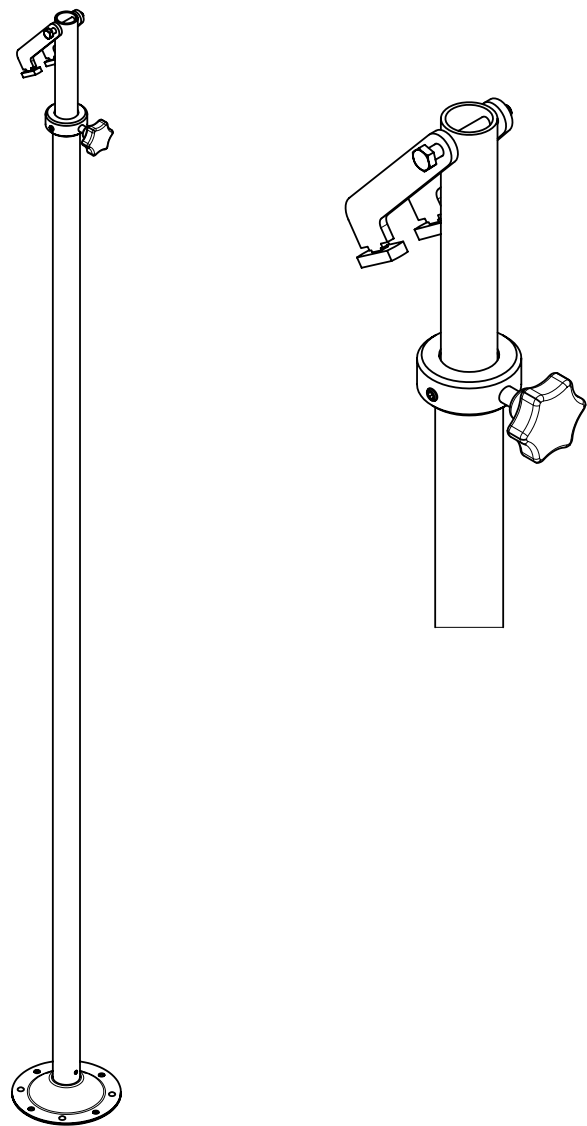


Zaślepka rury $\varnothing 78$ z trzpieniem kwadratowym 13x13x60

Uwaga:
Występuje w modelu: Malta, Silver Plus, Australia, Jamaica, Jamaica Volant

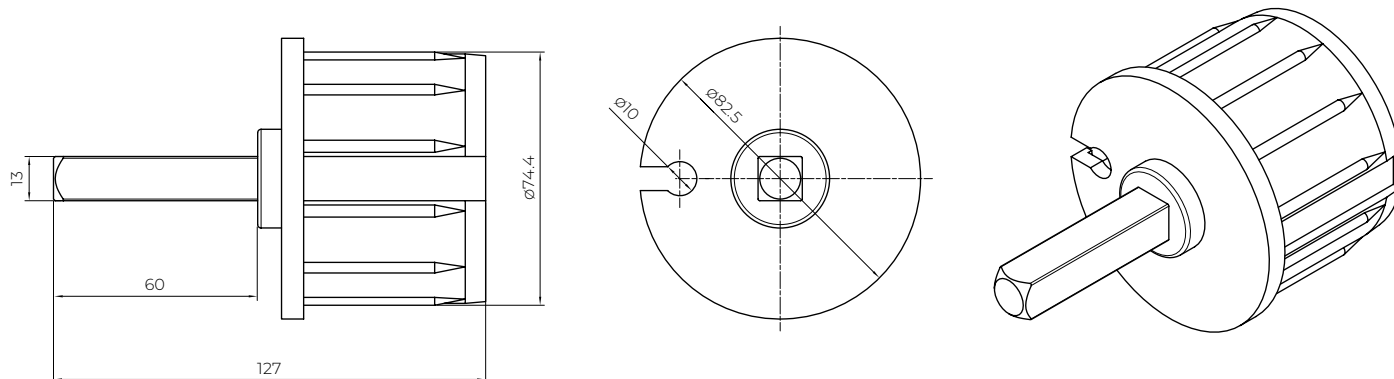


Zaślepka rury $\varnothing 70$ z trzpieniem okrągłym $\varnothing 14 \times 15$

Uwaga:
Występuje w modelu: Bora

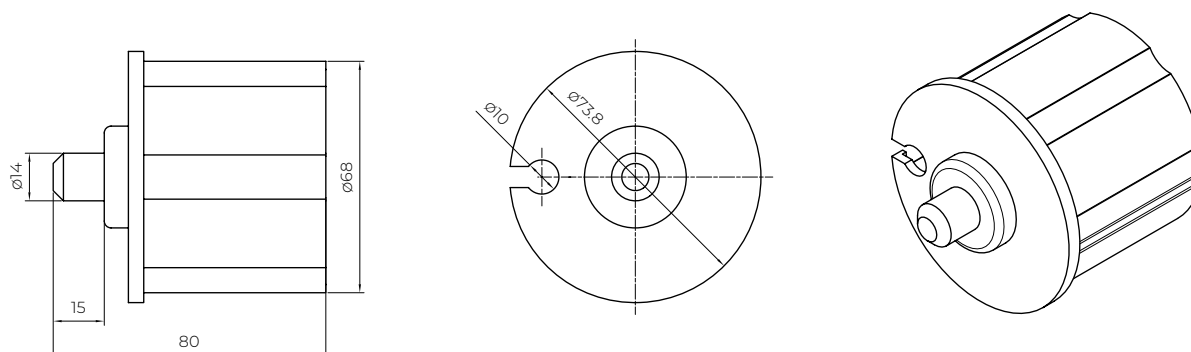




Zaślepka rury $\varnothing 78$ z otworem

Uwaga:
Występuje w modelu Corsica

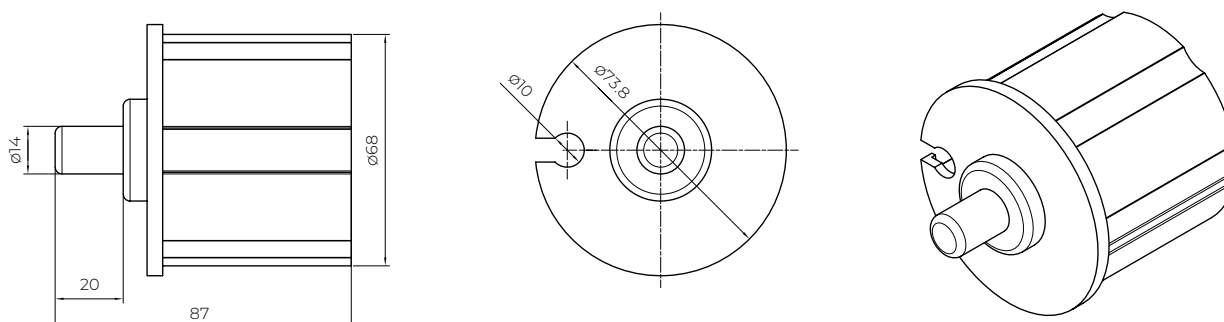




Zaślepka rury $\varnothing 78$ z trzpieniem okrągłym $\varnothing 14 \times 20$

Uwaga:
Występuje w modelu: Silver Plus, Australia, Jamaica, Jamaica Volant, Dakar

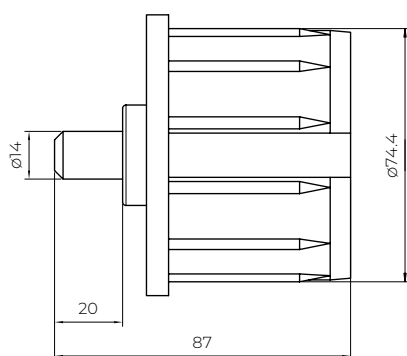




Zaślepka rury $\varnothing 70$ z otworem $\varnothing 14$

Uwaga:
Występuje w modelu: Corsica






Zaślepka rury $\varnothing 78$ z otworem $\varnothing 14$

Uwaga:
Występuje w modelu: Malta, Casablanca






Zaślepka rury $\varnothing 63$ z trzpieniem kwadratowym 13x13x25

Uwaga:
Występuje w modelu Italia Kasetowa






Zaślepka rury $\varnothing 63$ z trzpieniem okrągłym $\varnothing 12 \times 16$

Uwaga:
Występuje w modelu Italia Kasetowa



Przekładnia korby

Uwaga.
Występuje w modelu: Malta, Silver Plus, Australia, Jamaica, Jamaica Volant, Palladio, Dakar, Casablanca, Italia Poręczowa, Italia, Italia Kasetowa

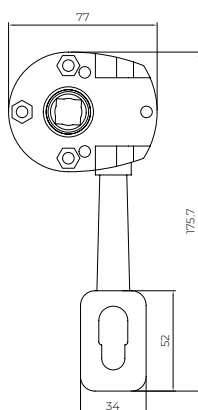


Światła LED do zastosowania w ramionach markizy


Uwaga:

Taśmy led występują w modelach: AUSTRALIA, JAMAICA, JAMAICA VOLANT, PALLADIO, CORSICA

LED 3100

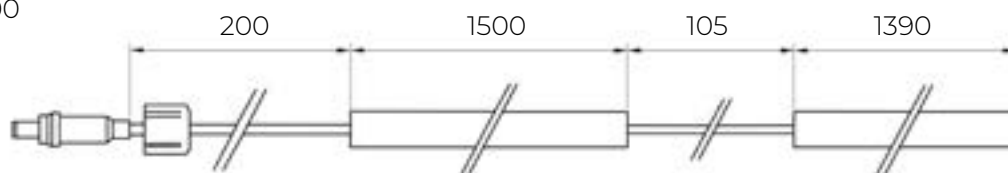

LED 3600

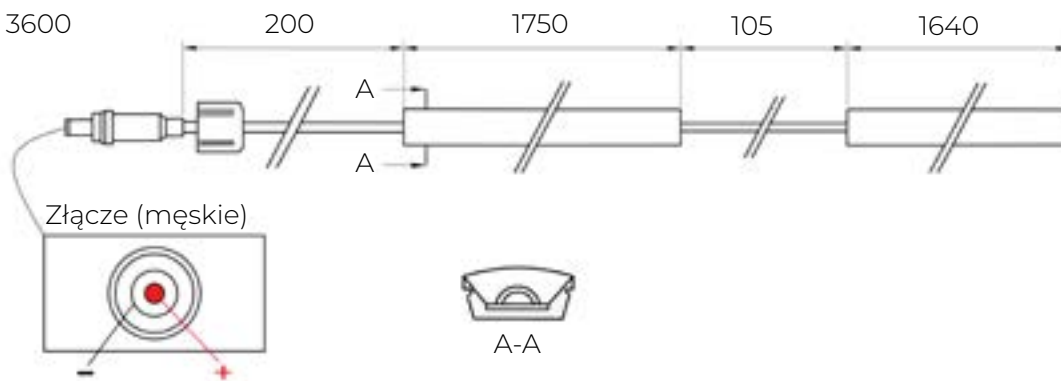

Uwagi:

Opłot kabla musi zostać wprowadzony do profilu, obie strony muszą być uszczelnnione.

Profile silikonowe SEL-1 z taśmą LED COB

Długość profili silikonowych: 1500 + 1390 mm, 1750 + 1640 mm

Jednostka cięcia: 50 mm

Przewód PVC przezroczysty 200 mm, 2 × 0,35 mm², z 2-biegunowym złączem (męskim) IP65Przewód PVC przezroczysty 105 mm, 2 × 0,28 mm², pomiędzy taśmami

Suplement techniczny - markizy

Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa CE



Siedziba główna

ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. +48 33 81 95 300
fax +48 33 82 20 512
e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.com

SEGMENT OSŁON PRZECIWSŁONECZNYCH

ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Polska
tel. +48 77 55 32 100