







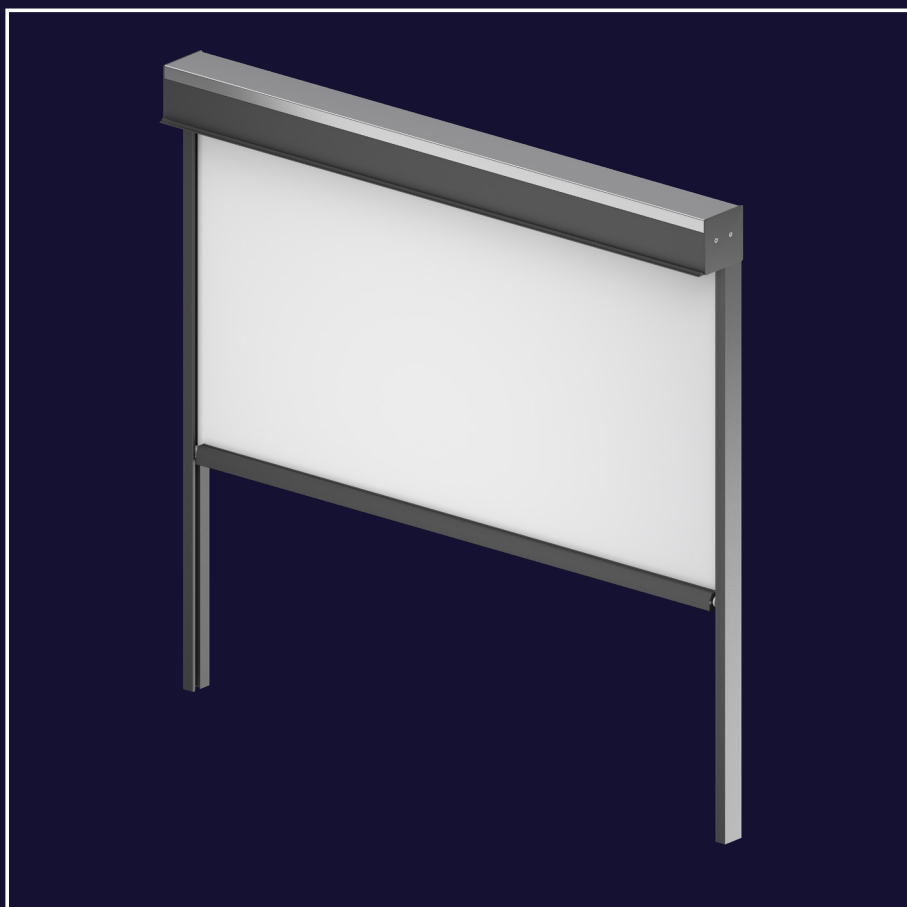


 Supliment tehnic – **PARASOLURI**








CUPRINS

Ghidaje pentru sistemele individuale.....	3
Ghidaje pentru sistemele individuale.....	3
Suporturi pentru șine de ghidare.....	4
Pânza - Parametri	5
SCREEN R 100, R 100 ZIIIP	6
SCREEN R 125.....	18
SCREEN R 160 ZIIIP	27
SCREEN R 120 ZIIIP, R 120 ZIIIP DZ	39
SCREEN R 95 ZIIIP	59
SCREEN R ZIIIP BOX.....	76
SCREEN R 120, 120DZ	83
SCREEN MR 120, MR 120DZ	98
SCREEN R 103	111
SCREEN MR 103.....	127
SCREEN R 95	138
SCREEN R 90.....	147
SCREEN R 85 SA/MA	165
SCREEN R 85 A.....	170
SCREEN R 76	175
SCREEN R XXL	186
SCREEN R XL.....	195
SCREEN R XL MA	204
SCREEN R XS.....	211
VERANDA	220
VERANDA V ZIIIP	230

Ghidaje pentru sistemele individuale

Caseta	Variantă						
	G400Z - 05	G40Z	G40Z - 04	G40Z - 03	PP SRS/35/T + PP SRS/P	PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P	PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/35/120/P
Sistem							
Ziip95			✓				
Ziip 100					✓	✓	
Ziip 160						✓	✓
Ziip 120, Ziip 120 pentru montare încastrată*	✓	✓					
Ziip Box 1	✓	✓		✓			
Ziip Box 2							

Ghidaje pentru sistemele individuale

Caseta	Variantă						
	GC30F, GC30FD	GC30R	GC30	G31	G80	PP SRS/35/T + PP SRS/P	PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P
Sistem							
R 100						✓	✓
R 120, R 120 pentru montare încastrată*	✓	✓	✓				
MR 120, MR 120 pentru montare încastrată*	✓	✓	✓		✓		
R 103	✓		✓				
MR 103	✓		✓	✓	✓		
R 90				✓	✓		
R 76	✓		✓				
R 95							

Alte opțiuni de ghidaje pentru sistemele individuale

Variantă	Caseta										
	R 125	R 120	R 103	R 90	R 85 SA/MA	R 85 A	R 76	R XXL	R XL	R XL MA	R XS
Ghidaj pentru cablu	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Fără ghidaj					✓	✓					

Suporturi pentru șine de ghidare

Tipuri de console	Ghidaje				Sisteme ZIIIP	
	GC30F	GC30FD	G80	G31	ZIIIP 120, ZIIIP 120 DZ, ZIIIP 120 Large G40Z	ZIIIP 95 G40Z-04
Mâner reglabil tip reflex/ jaluzel	✓	✓			✓	✓
Suport pentru verandă	✓	✓			✓	
Telescopic rotund				✓		
Clipuri			✓	✓		

TABELE CU CANTITĂȚILE DE FIXARE
PENTRU SISTEME DE CASETE

Lățimea casetei [mm]	Număr de perechi de montare
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

TABELE CU CANTITĂȚILE DE FIXARE
PENTRU SISTEMELE CU ȘINĂ DE GHIDARE

Înălțimea ghidajului [mm]	Numărul de suporturi
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

Pânza - Parametri

Denumirea materi- alului	Compoziție	Greutate	Grosime	Grindă		Rezistență la tracțiune	Rezistență la rupere	Utilizare
				Lățime	Bobină			
SOLTIS 99	PVC Poliester	290 g / m ²	0,32 mm	177 cm și culori selectate 267 cm	~ 50 mb ~ 40 mb	160 daN/5cm cadru 170 daN/5cm fir wg EN ISO 1421	11 daN cadru 13 daN fir wg DIN 53.363	INTERnă
VEROGLIM Acoustics	Trevira CS	220 g / m ²	0,43 mm	240 cm	~ 50 mb			Pentru interior, clasa de absorbție fonică C conform DIN EN ISO 11654
SUNWORKER	PVC Poliester	300 g / m ²	0,42 mm	300 cm	~ 30 mb	220 daN/5cm cadru 150 daN/5cm fir NF EN ISO13934-1	70 daN cadru 35 daN fir wg DIN 53363	Interior și exterior
SOLTIS 92	PVC Poliester	420 g / m ²	0,45 mm	177 cm și culori selectate 267 cm	~ 50 mb ~ 40 mb	310 daN/5cm cadru 210 daN/5cm fir wg EN ISO 1421	45 daN cadru 20 daN fir wg DIN 53.363	Interior și exterior
POLYSCREEN 350	75% PVC 25% Poliester	400 g / m ²	0,53 mm	250 cm	~ 27 mb	153 daN/5cm cadru 136 daN/5cm fir	4,9 daN cadru 4,7 daN fir	INTERnă
SERGE 600	42% Fibră de sticlă 58% Poliester	525 g / m ²	0,74 mm	320 cm și culori selectate 350 cm	~ 30 mb	260 daN/5cm cadru 225 daN/5cm fir ISO 1421	8,5 daN cadru 7,5 daN fir ISO 4674-1 m. 2	Interior și exterior
SERGE 1% (SERGE100)	42% GLASFIBRE 58% PVC	638 g / m ²	0,78 mm	270 cm	~ 30 mb	321 daN/5cm cadru 277 daN/5cm fir UNE EN ISO 1421	5,9 daN cadru 6,2 daN fir UNE EN ISO 4674-1	Interior și exterior
POLYSCREEN 550	85% PVC 15% Poliester	610 g / m ²	0,78 mm	250 cm	~ 18 mb	174 ±10 daN/5cm cadru 133 ±20 daN/5cm fir wg EN ISO13934- 1:1999	6,6 ± 7 daN cadru 5,3 ±10 daN fir wg EN ISO13937- 3:2001	Interior și exterior
POLYSCREEN LUMINOUS	85% PVC 15% Poliester	511-612 g / m ²	0,77 mm- 0,90 mm	250 cm	~ 18 mb			Interior și exterior
SERGE 60 BO Lunar	33% Fibră de sticlă 47% PVC 20% PVC Laminat	678 g / m ²	0,73 mm	210 cm	~ 30 mb	224,2 daN/5cm cadru 176,6 daN/5cm fir ISO 1421	8,5 daN cadru 9 daN fir ISO 4674-1 m. 2	Interior și exterior
POLYSCREEN 314 BLACK OUT*	80% PVC 20% Poliester+ Laminat	610 g / m ²	0,66 mm	200 cm	~ 20 mb	147 daN/5cm cadru 91 daN/5cm fir wg EN ISO 13934- 1:1999	4,4 daN cadru 2,5 daN fir wg EN ISO13937- 1:2001	INTERnă
Țesături acrilice pentru copertine	Akryl	300 g / m ²	0,55 mm	120 cm	~ 60 mb	140 la 145 daN/5cm cadru 95 la 100 daN/5cm fir DIN EN ISO13934-1	3,5 la 4 daN cadru 2,3 la 3 daN fir DIN EN ISO13937-2	extern
Țesături acrilice impermeabile	Akryl PU	330 g / m ²	0,60 mm	120 cm	~ 60 mb	150 daN/5cm cadru 95 daN/5cm fir DIN EN ISO13934-1	3,4 daN cadru 3,4 daN fir DIN EN ISO13937-2	extern

* Țesătura POLYSCREEN 314 BO este o țesătură BLACK OUT conform standardelor producătorului; cu toate acestea, nu toate culorile asigură o opacitate completă la intensitatea luminii specificată pentru această categorie de standardul PN-EN 14501 (75.000 lux). Aceasta înseamnă că, în condiții de lumină exterioară foarte puternică, pot fi vizibile scurgeri de lumină slabă într-o cameră complet întunecată, acestea fiind mai vizibile în cazul culorilor mai deschise ale țesăturii.

- Certificate: Verificați disponibilitatea.

SCREEN R 100, R 100 ZIIP

SCREEN R 100 ZIIP, R 100

Parasolar vertical

UTILIZARE

- | | |
|------------------------|----|
| • Montare exterioară | DA |
| • Instalare interioară | NU |

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI


- Caserolă pentru montaj exterior, pe perete sau în nișă
- Panou de acces frontal la casetă
- Ghidaj în două părți cu profil de tensionare a materialului sau fără profil
- Țesătură cu fermoar pentru a împiedica pătrunderea luminii între țesătură și ghidaj
- Gamă largă de țesături

PARAMETRI TEHNICI

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Schema de culori | RAL |
| • Acționare electrică | DA |
| • Acționare manuală | NU |
| • Lățime maximă | 5000 mm |
| • Înălțime maximă | 4800 mm |
| • Suprafață maximă | 16 m ² |

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Vedere explodată

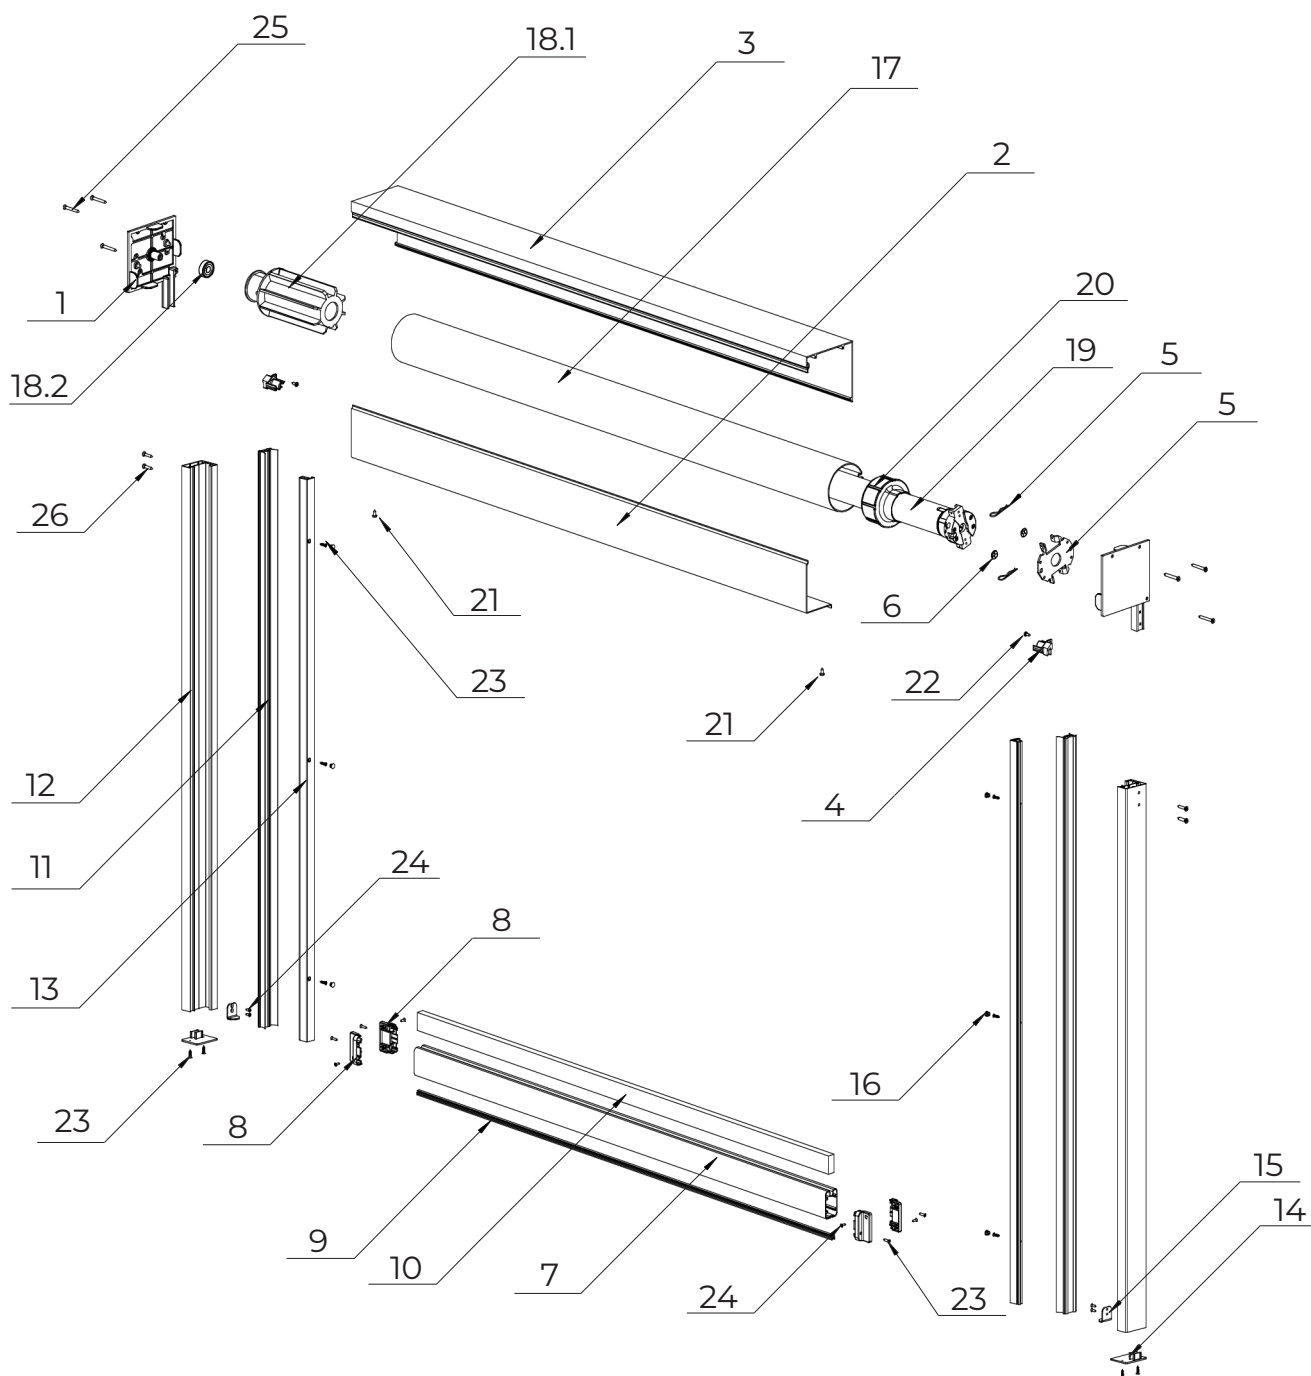

1. Capac lateral
2. Casetă extrudată 90° - partea de jos
3. Casetă extrudată 90° - partea superioară
4. Opritor
5. Consolă motor
6. Inel de siguranță
7. Profil terminal din aluminiu
8. Capăt profil terminal
9. Garnitură din cauciuc
10. Greutate profilului terminal
11. Profil de tensionare
12. Ghidaj – spate
13. Ghidaj - față
14. Capac ghidaj
15. Opritor

16. Capac din PVC
17. Ax din oțel rotund
18. Capăt de ax telescopic
- 18.1. Capăt de ax telescopic
- 18.2. Rulment ermetic Ø 28 mm
19. Motor
20. Adaptor și șurubelniță
21. Șurub din oțel inoxidabil 3,5 x 9,5 mm
22. Șurub galvanizat 3,5 x 9,5 mm
23. Șurub galvanizat 2,9 x 13 mm
24. Șurub galvanizat 2,9 x 9,5 mm
25. Șurub din oțel inoxidabil 2,9 x 16 mm
26. Șurub din oțel inoxidabil 3,9 x 13 mm

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Măsurare

Simboluri:

A - LĂȚIMEA ECRANULUI [mm]

B - ÎNĂLȚIMEA ECRANULUI [mm]

H_s - ÎNĂLȚIMEA CASETEI [mm]


M - ÎNĂLȚIME GLAF [mm]

S - LĂȚIME GLAF [mm]


ATENȚIE:

Dimensiunea casetei trebuie luată în considerare la determinarea dimensiunilor

Montarea în glaf

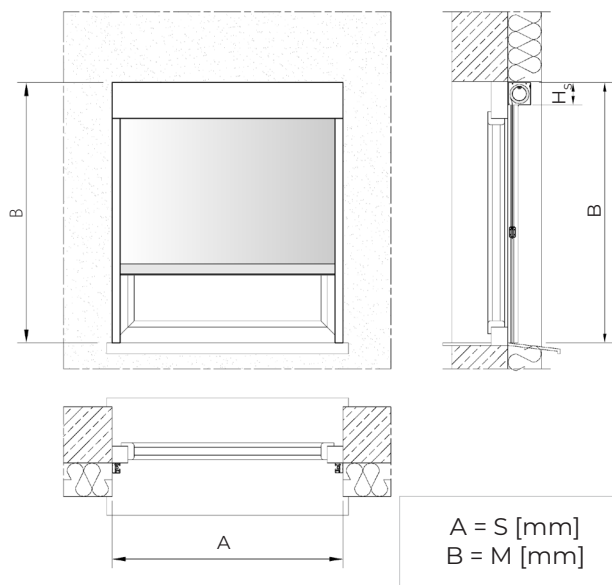


Montarea pe perete

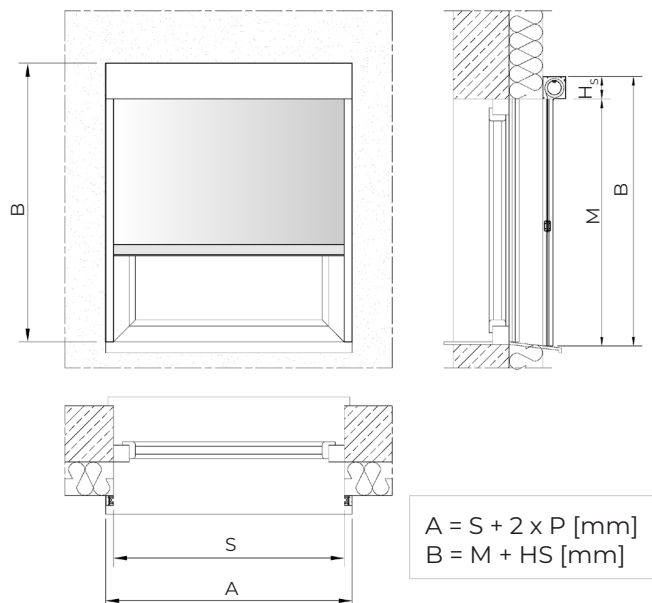



SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Dimensiunile cutiei

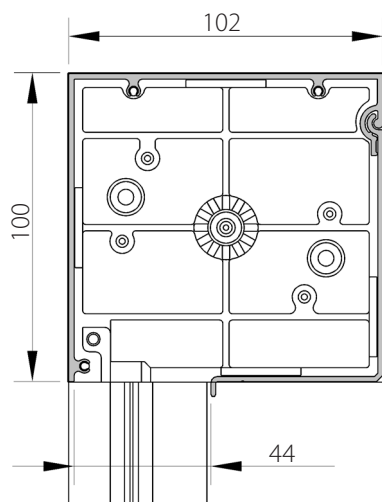

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP



Lista componentelor

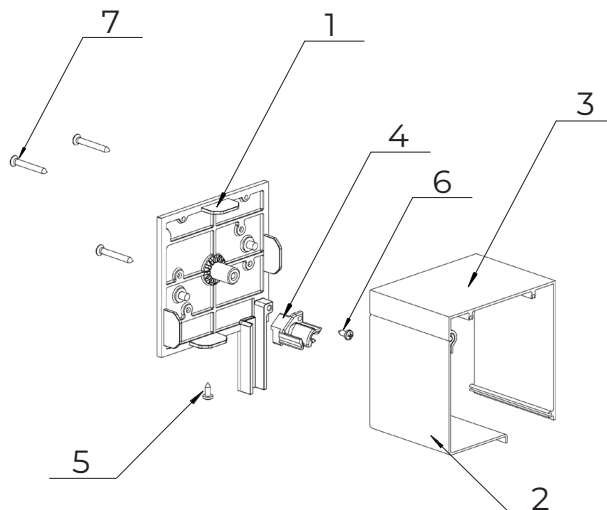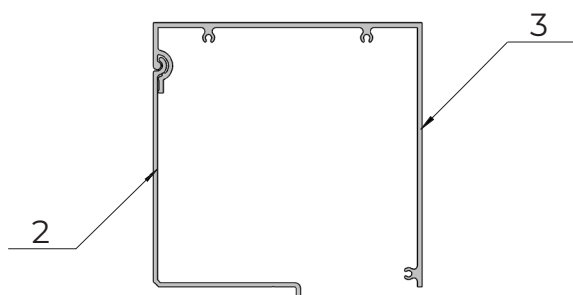

1. Capac lateral PBS90 SRS/100
2. casetă extrudată 90° - jos SRS90E/2/D/100
3. casetă extrudată 90° - sus SRS90ES/G/100
4. Opritor ST SRS/1
5. Șurub din oțel inoxidabil 3,5 x 9,5 mm WKR/A2/STX15/3,5x9,5
6. Șurub galvanizat 3,5 x 9,5 mm WKR/Zn/W/3,5x9,5
7. Șurub din oțel inoxidabil 2,9 x 16 mm WKR/A2/STX10/2,9x16

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Asamblarea capacului lateral

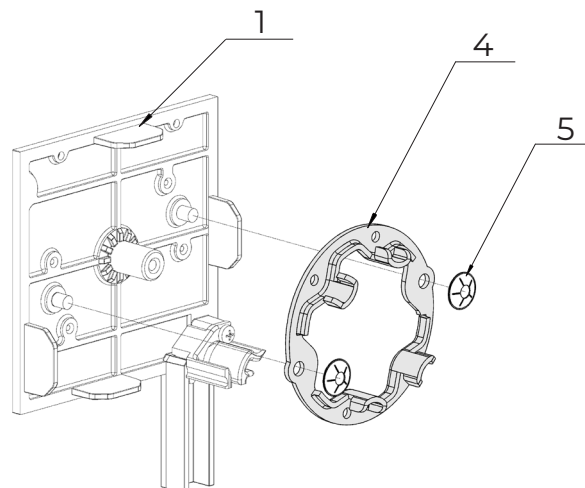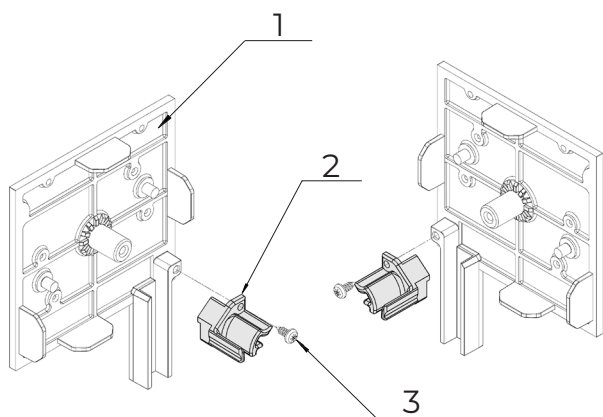


1. Capac lateral - PBS90 SRS/100
2. Opritor - ST SRS/1
3. Șurub galvanizat 3,9 x 9,5 mm - WKR/Zn/W/3,9x9,5
4. Consolă motor - WAM SRS
5. Inel de siguranță - QL5

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Profil terminal - Listă

Variantă R 100

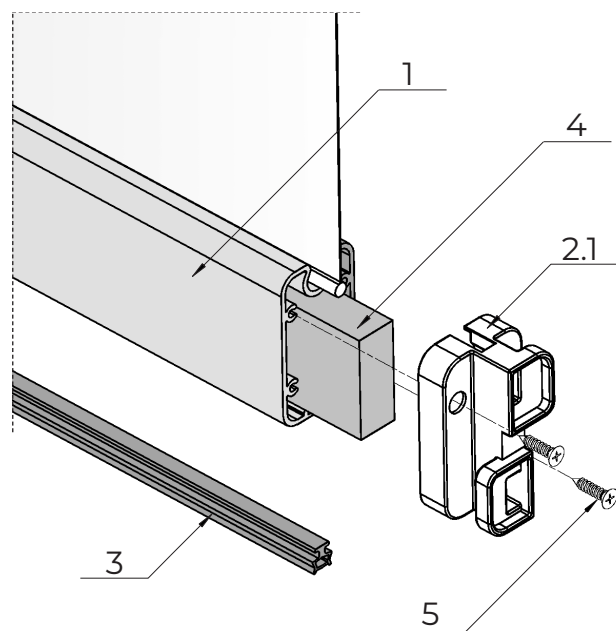

1. Profil terminal din aluminiu BOA SRS
- 2.1. Capăt profil terminal Z BOA SRS
3. Garnitură din cauciuc U8/LD
4. Greutatea profilului terminal D/BOA 30/12
5. Șurub galvanizat 2,9 x 13 mm WKR/Zn/S/2,9x13


Variantă R 100 ZIIIP

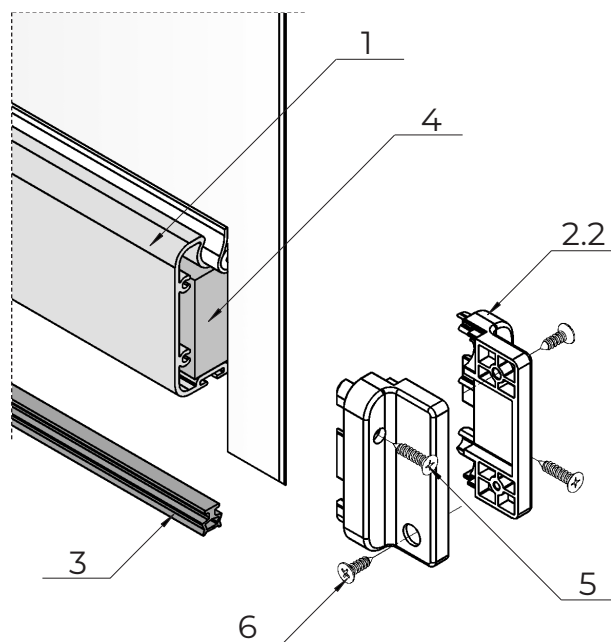


1. Profil terminal din aluminiu BOA SRS
- 2.2. Capăt profil terminal Z BOA SRS/ZIP
3. Garnitură din cauciuc U8/LD
4. Greutatea profilului terminal D/BOA 30/12, D/BOA 20/6
5. Șurub galvanizat 2,9 x 13 mm WKR/Zn/S/2,9x13
6. Șurub conic galvanizat 2,9 x 9,5 mm WKR/Zn/S/2,9x9,5

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP



Montarea greutății pentru profilul terminal

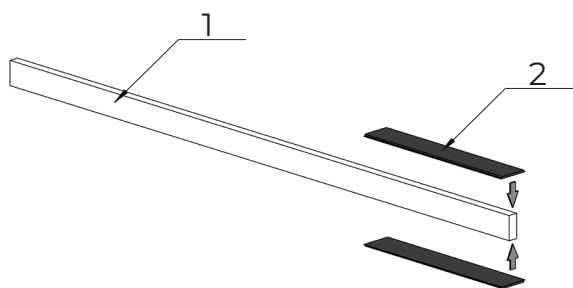


pentru $L_{D/BOA\ 30/12} \leq 1\text{ m}$:

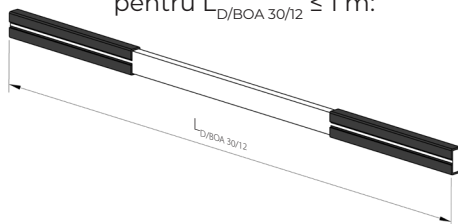


pentru $L_{D/BOA\ 30/12} > 1\text{ m}$:

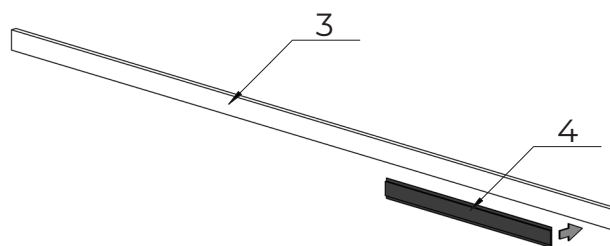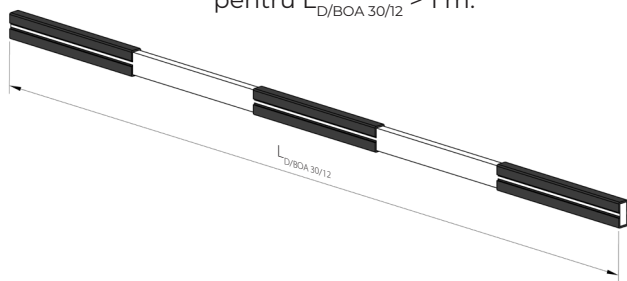

pentru $L_{D/BOA\ 20/6} \leq 1\text{ m}$:

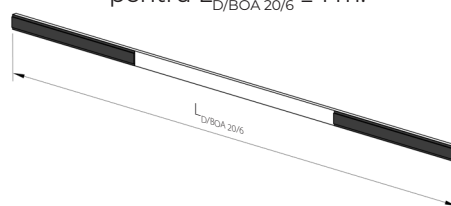

pentru $L_{D/BOA\ 20/6} > 1\text{ m}$:

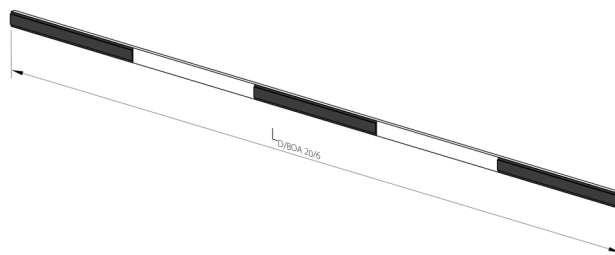


1. Greutatea profilului terminal D/BOA 30/12
2. Bandă autoadezivă cu velcro TRS/30
3. Greutatea profilului terminal D/BOA 20/6
4. Bandă autoadezivă cu velcro TRS/16

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Metoda de instalare a șinei de ghidare.

Montare frontală direct pe perete.

PP SRS/35/T

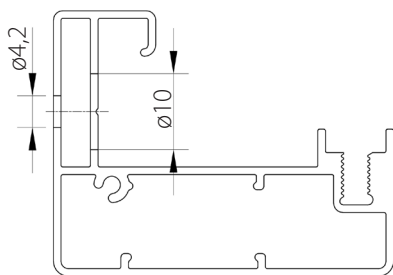


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Metoda de instalare a șinei de ghidare.

Montare laterală direct pe perete.

PP SRS/35/T

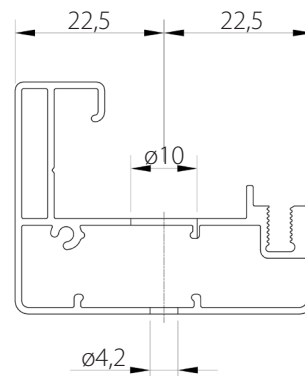


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Metoda de instalare a șinei de ghidare.

Montare frontală direct pe perete.

PPZ SRS/35/T

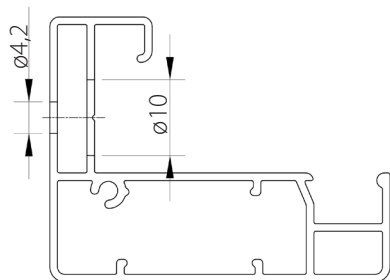


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Metoda de instalare a șinei de ghidare.


Montare laterală direct pe perete.

PPZ SRS/35/T

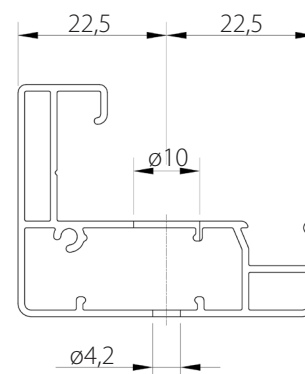

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Distanța dintre găuri pentru montajul ghidajului




SCREEN R 100 ZIIIP

Ghidaje

PP SRS/35/T + PP SRS/P

1. Ghidaj – spate PP SRS/35/T
2. Ghidaj - față PP SRS/P
3. Profil de tensionare N ZIP S + KN ZIP S
4. Șaibă pentru șurub pentru montajul ghidajelor PS/WKR/A2/M4
5. Șuruburi de asamblare a ghidajelor WKR/A2/H/M4x22

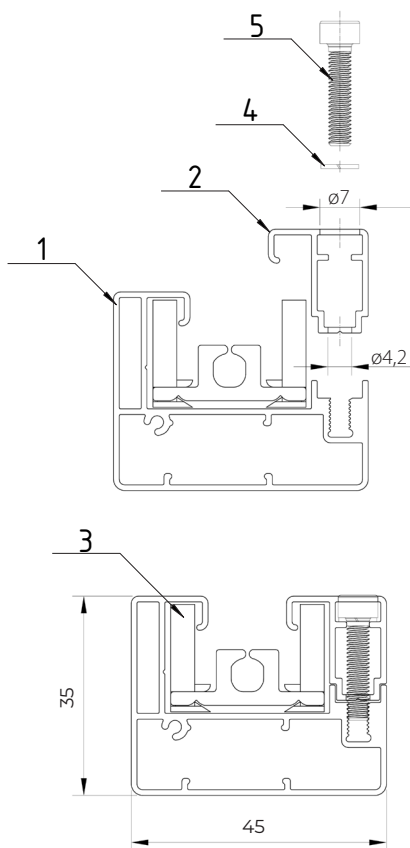


SCREEN R 100 ZIIIP

Ghidaje

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P

1. Ghidaj – spate PPZ SRS/35/T
2. Ghidaj - față PPZ SRS/P
3. Profil de tensionare N ZIP S + KN ZIP S

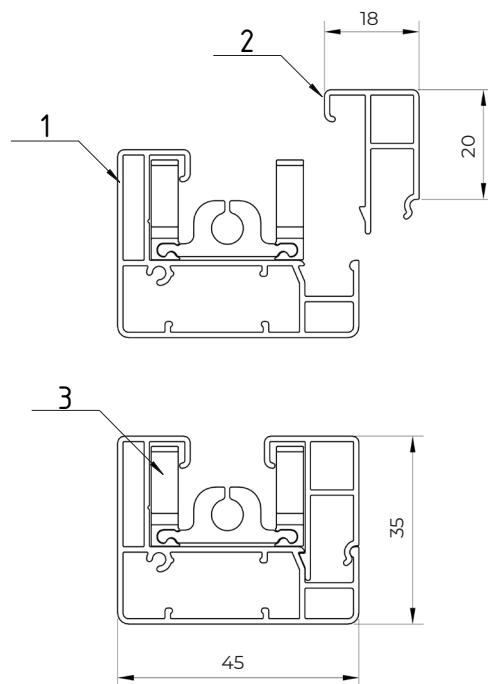


SCREEN R 100

Ghidaje

PP SRS/35/T + PP SRS/P

1. Ghidaj – spate PP SRS/35/T
2. Ghidaj - față PP SRS/P
3. Șaibă pentru șurub pentru montajul ghidajelor PS/WKR/A2/M4
4. Șuruburi de asamblare a ghidajelor WKR/A2/H/M4x22

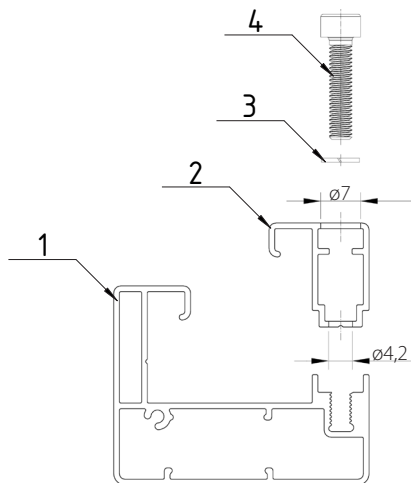


SCREEN R 100

Ghidaje

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P

1. Ghidaj – spate PPZ SRS/35/T
2. Ghidaj - față PPZ SRS/P

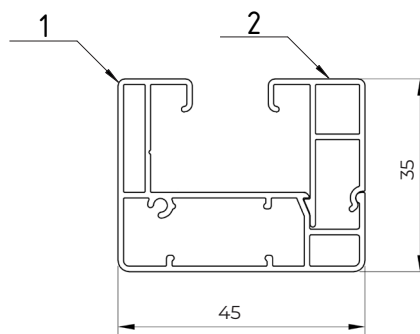


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Capac ghidaj

1. ZPP SRS/A/35
2. ZPP SRS/35
3. WKR/Zn/S/2,9x13

PP SRS/35/T

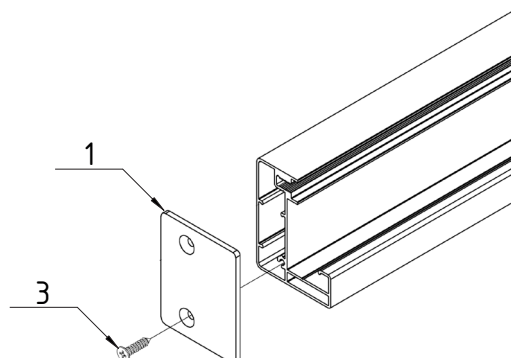


PPZ SRS/35/T

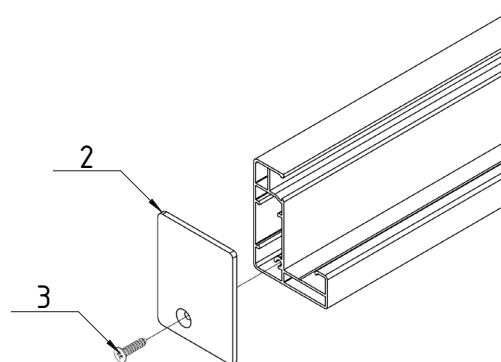

SCREEN R 100 ZIIIP

1. CLEMĂ DE TENSIONARE N ZIP S
 2. Clemă de tensionare KN ZIP S
- N ZIP S + KN ZIP S

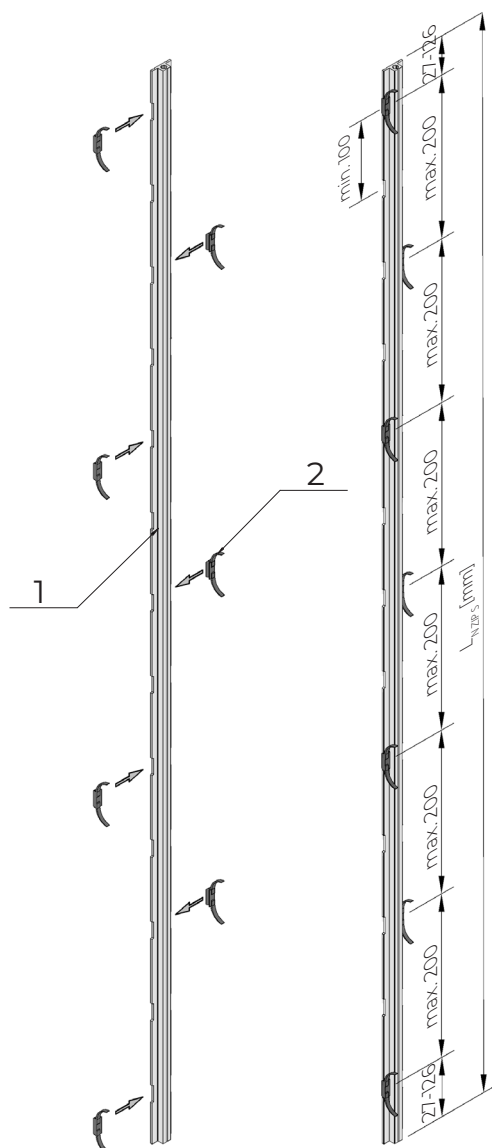


$L_{N\ ZIP\ S}$ [mm]	Cantitatea sugerată de KN ZIP S pentru 1 dispozitiv de tensionare [buc.]
454÷653	3
654÷853	4
854÷1053	5
1054÷1253	6
1254÷1453	7
1454÷1653	8
1654÷1853	9
1854÷2053	10
2054÷2253	11
2254÷2453	12
2454÷2653	13
2654÷2853	14
2854÷3053	15
3054÷3253	16
3254÷3453	17
3454÷3653	18
3654÷3853	19
3854÷4053	20
4054÷4253	21
4254÷4453	22
4454÷4653	23
4654÷4853	24
4854÷5000	25

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Montajul capacului lateral cu ghidaj

1. Capac lateral
2. Ghidaj
3. Șurub din oțel inoxidabil 3,9 x 13 mm

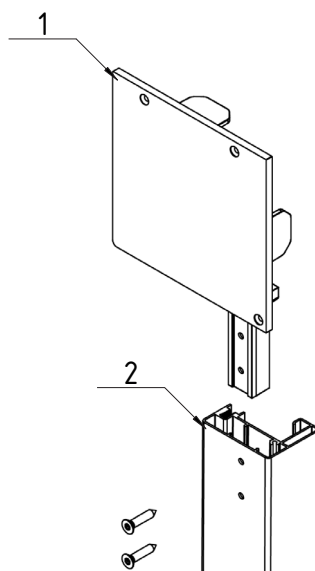


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Pregătirea ghidajului pentru montaj

ATENȚIE:

Găurile se vor executa cu burghiu Ø3,3 în locurile indicate

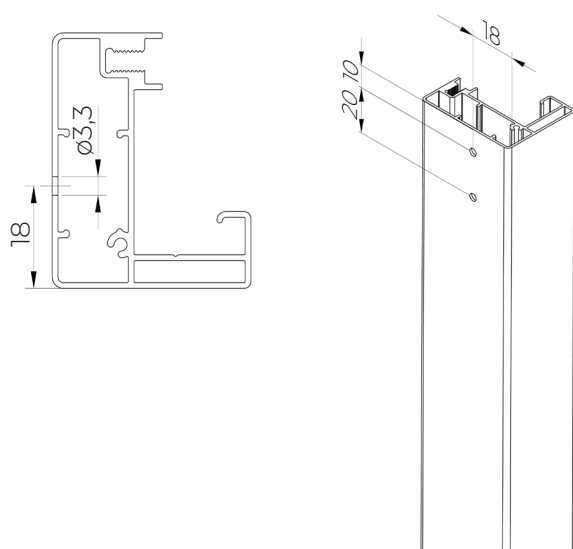


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Pregătirea capacului lateral pentru montaj

ATENȚIE:

Găurile se vor executa cu burghiu Ø3,3 în locurile indicate

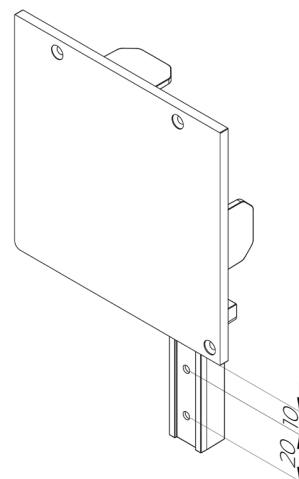


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Opritor pentru întărirea capacului ghidajului

1. Opritor
2. Șurub conic galvanizat 2,9 x 9,5 mm
3. Șurub galvanizat 2,9 x 13 mm


ATENȚIE:

Pentru montajul opritorului cu șuruburi se vor executa două găuri în ghidaj cu burghiu Ø2,5 mm

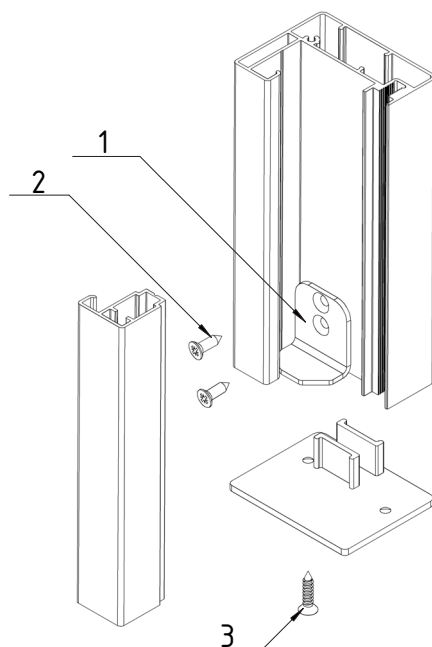

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Distanțare cu ajutorul ODS/35/20 - opțional

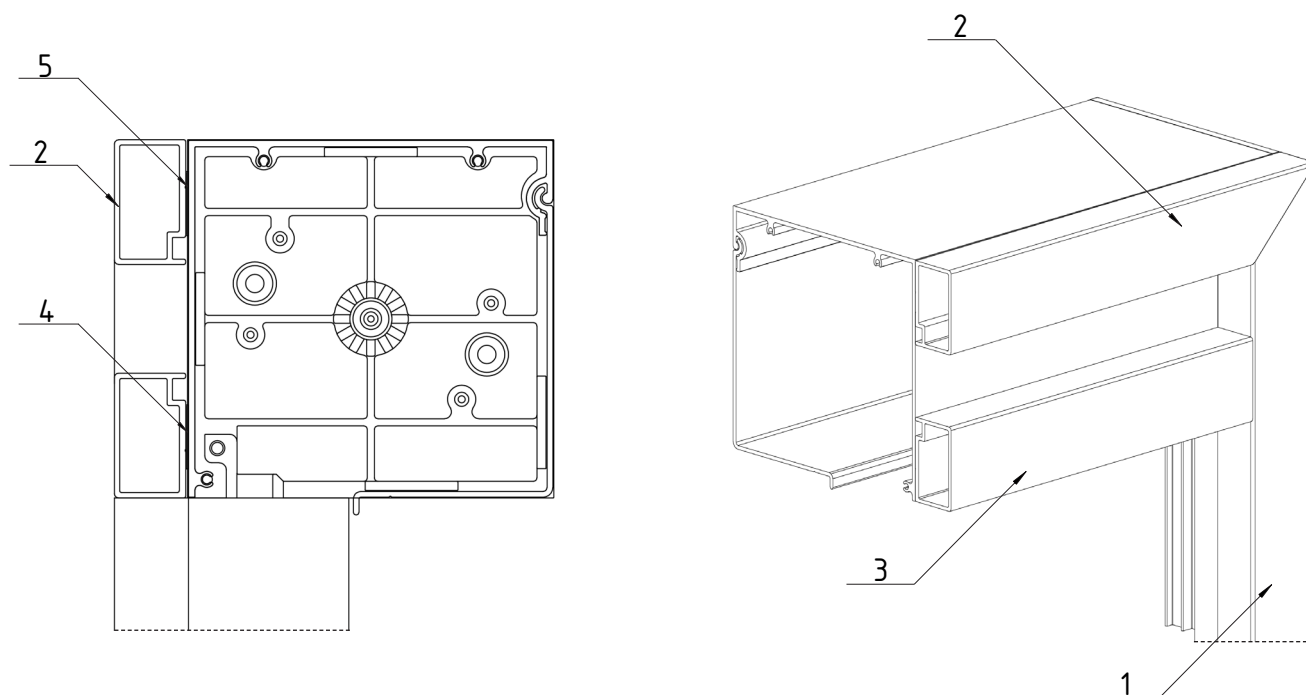


Specificații de tăiere și lista componentelor

	Denumirea componentelor	Cod de catalog	Comentarii
1.	Distanțier din aluminiu pentru ghidaj	ODS/35/20	tăiere la 45° pe o parte
2.	Distanțier din aluminiu pentru ghidaj		tăiere la 45° pe ambele părți
3.	Distanțier din aluminiu pentru ghidaj		
4.	Bandă cu spumă dublu adezivă	TDP/18	
5.	Bandă cu spumă dublu adezivă		

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Montarea distanțierului

1. Șurub galvanizat M3 x 4 mm WKR/Zn/H/M3x4

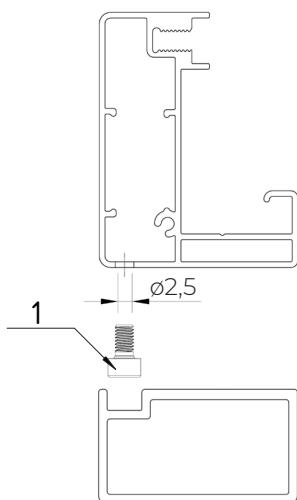

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Montajul distanțierului cu ghidaj la perete

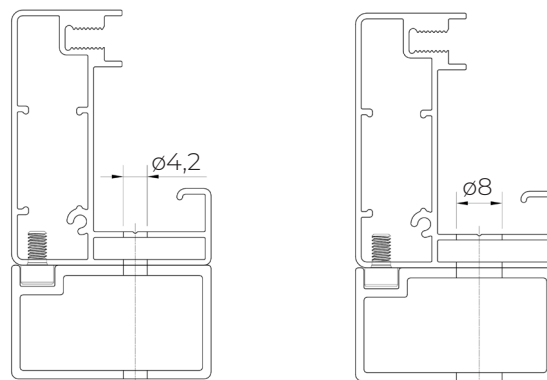


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Distanța dintre găuri pentru montajul distanțierului la ghidaj


$L \leq 3000 \text{ mm}$

$L > 3000 \text{ mm}$

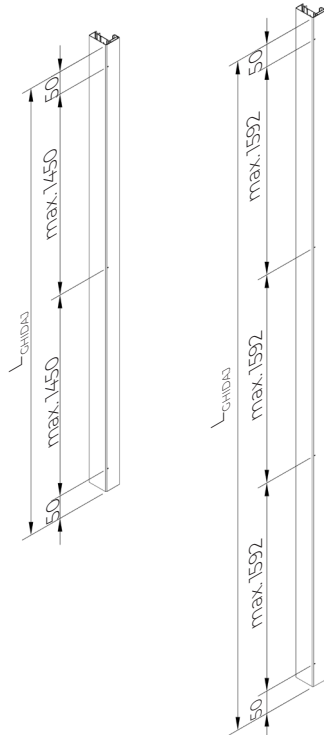

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Distanța dintre găuri pentru montajul ghidajului cu distanțier la perete

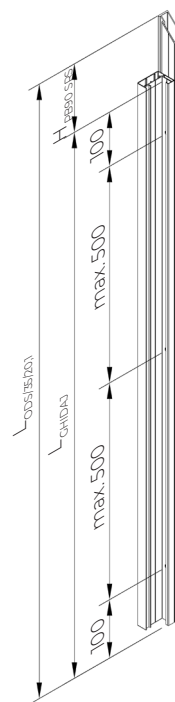

SCREEN R 125

SCREEN R 125

Parasolar vertical

UTILIZARE

- | | |
|------------------------|----|
| · Montare exterioară | DA |
| · Instalare interioară | NU |

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI


- Casetă rotundă din aluminiu extrudat
- Ghidaje pentru cabluri din oțel inoxidabil cu diametrul de 10 mm
- Panou de acces frontal la casetă
- Sistem conceput pentru montare pe fațadă
- Opțiune de realizare a unor module verticale (până la 8,5 m) înălțime pe un singur ghidaj de cablu
- Gamă largă de țesături

PARAMETRI TEHNICI

- | | |
|-----------------------|---------|
| · Schema de culori | RAL |
| · Acționare electrică | DA |
| · Acționare manuală | NU |
| · Lățime maximă | 3500 mm |
| · Înălțime maximă | 4250 mm |

SCREEN R 125

Vedere explodată

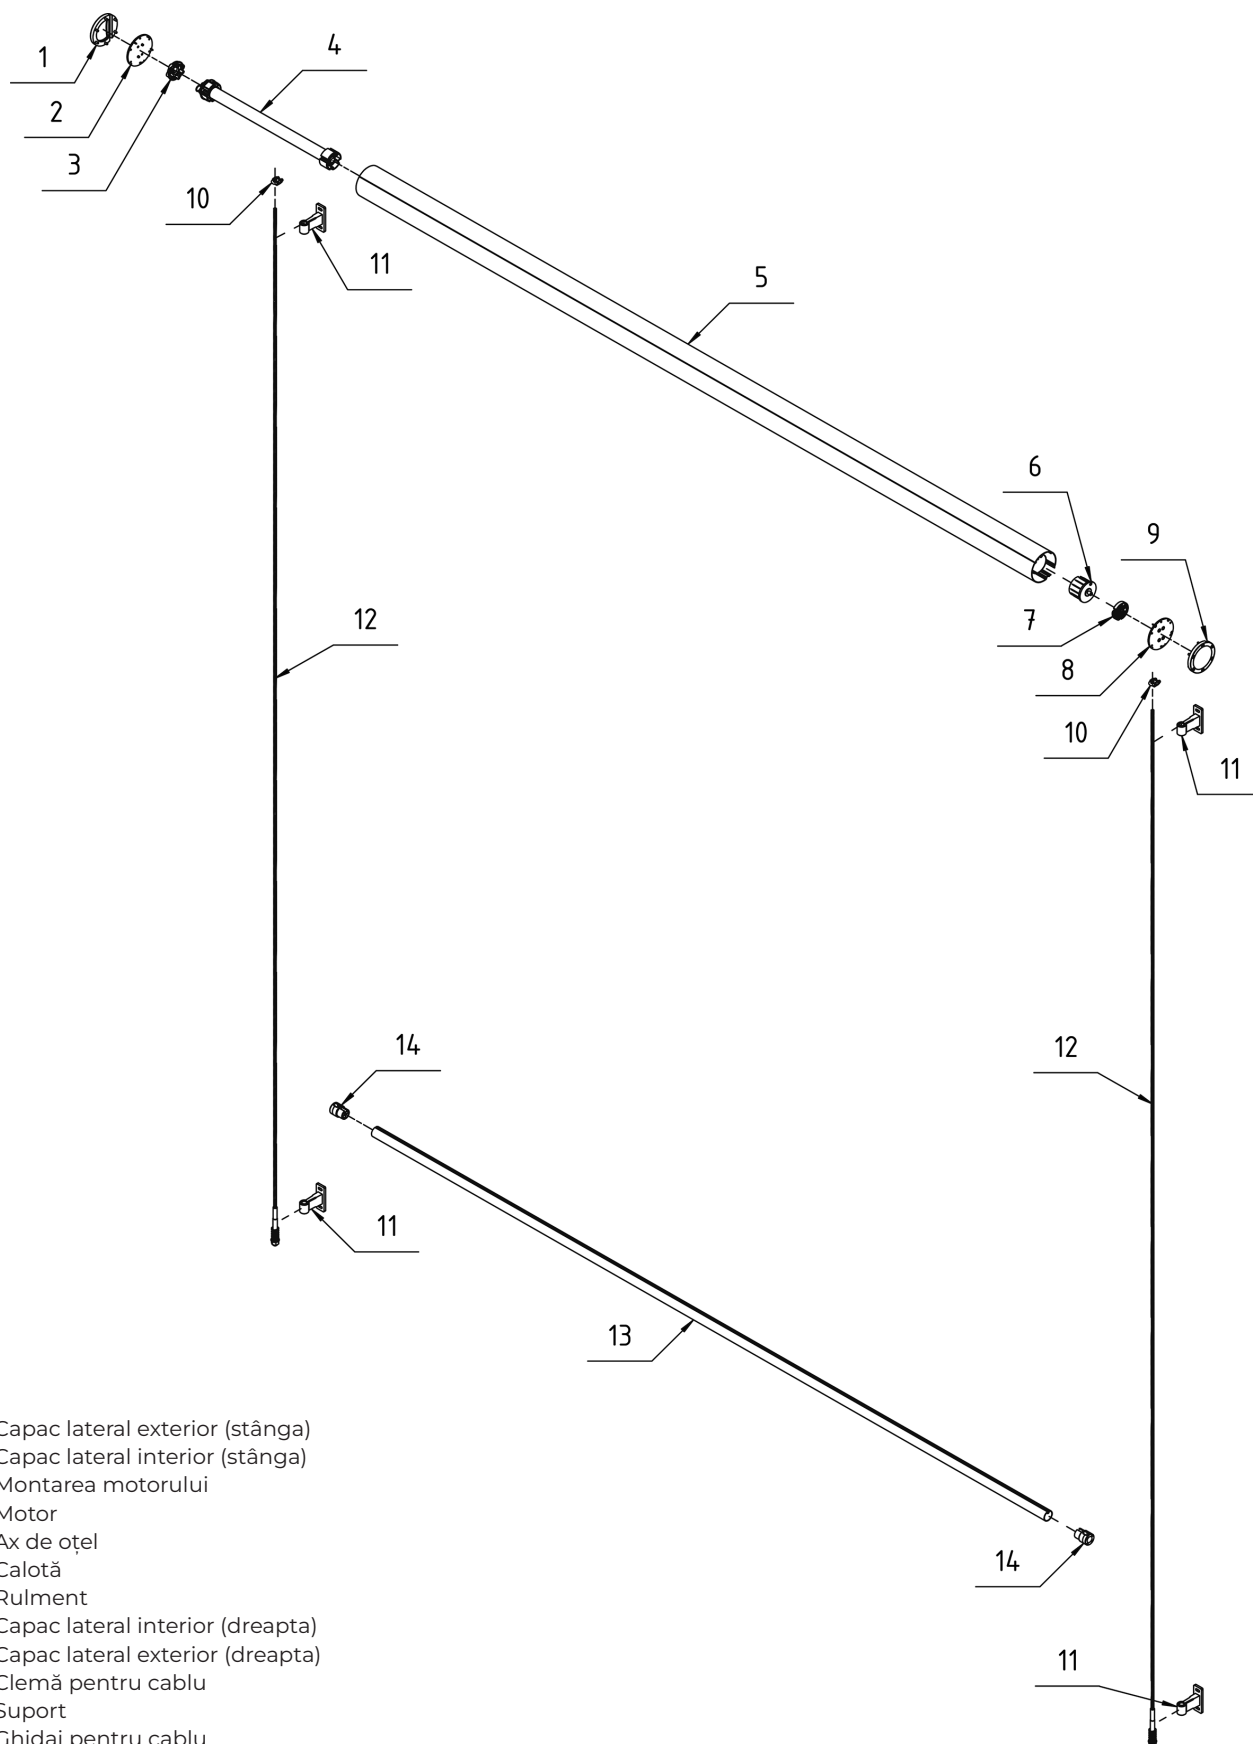


1. Capac lateral exterior (stânga)
2. Capac lateral interior (stânga)
3. Montarea motorului
4. Motor
5. Ax de oțel
6. Calotă
7. Rulment
8. Capac lateral interior (dreapta)
9. Capac lateral exterior (dreapta)
10. Clemă pentru cablu
11. Suport
12. Ghidaj pentru cablu
13. Profil terminal
14. Capac lamă finală

SCREEN R 125

● Ghidaj pentru cablu Ø10


○ Ø42

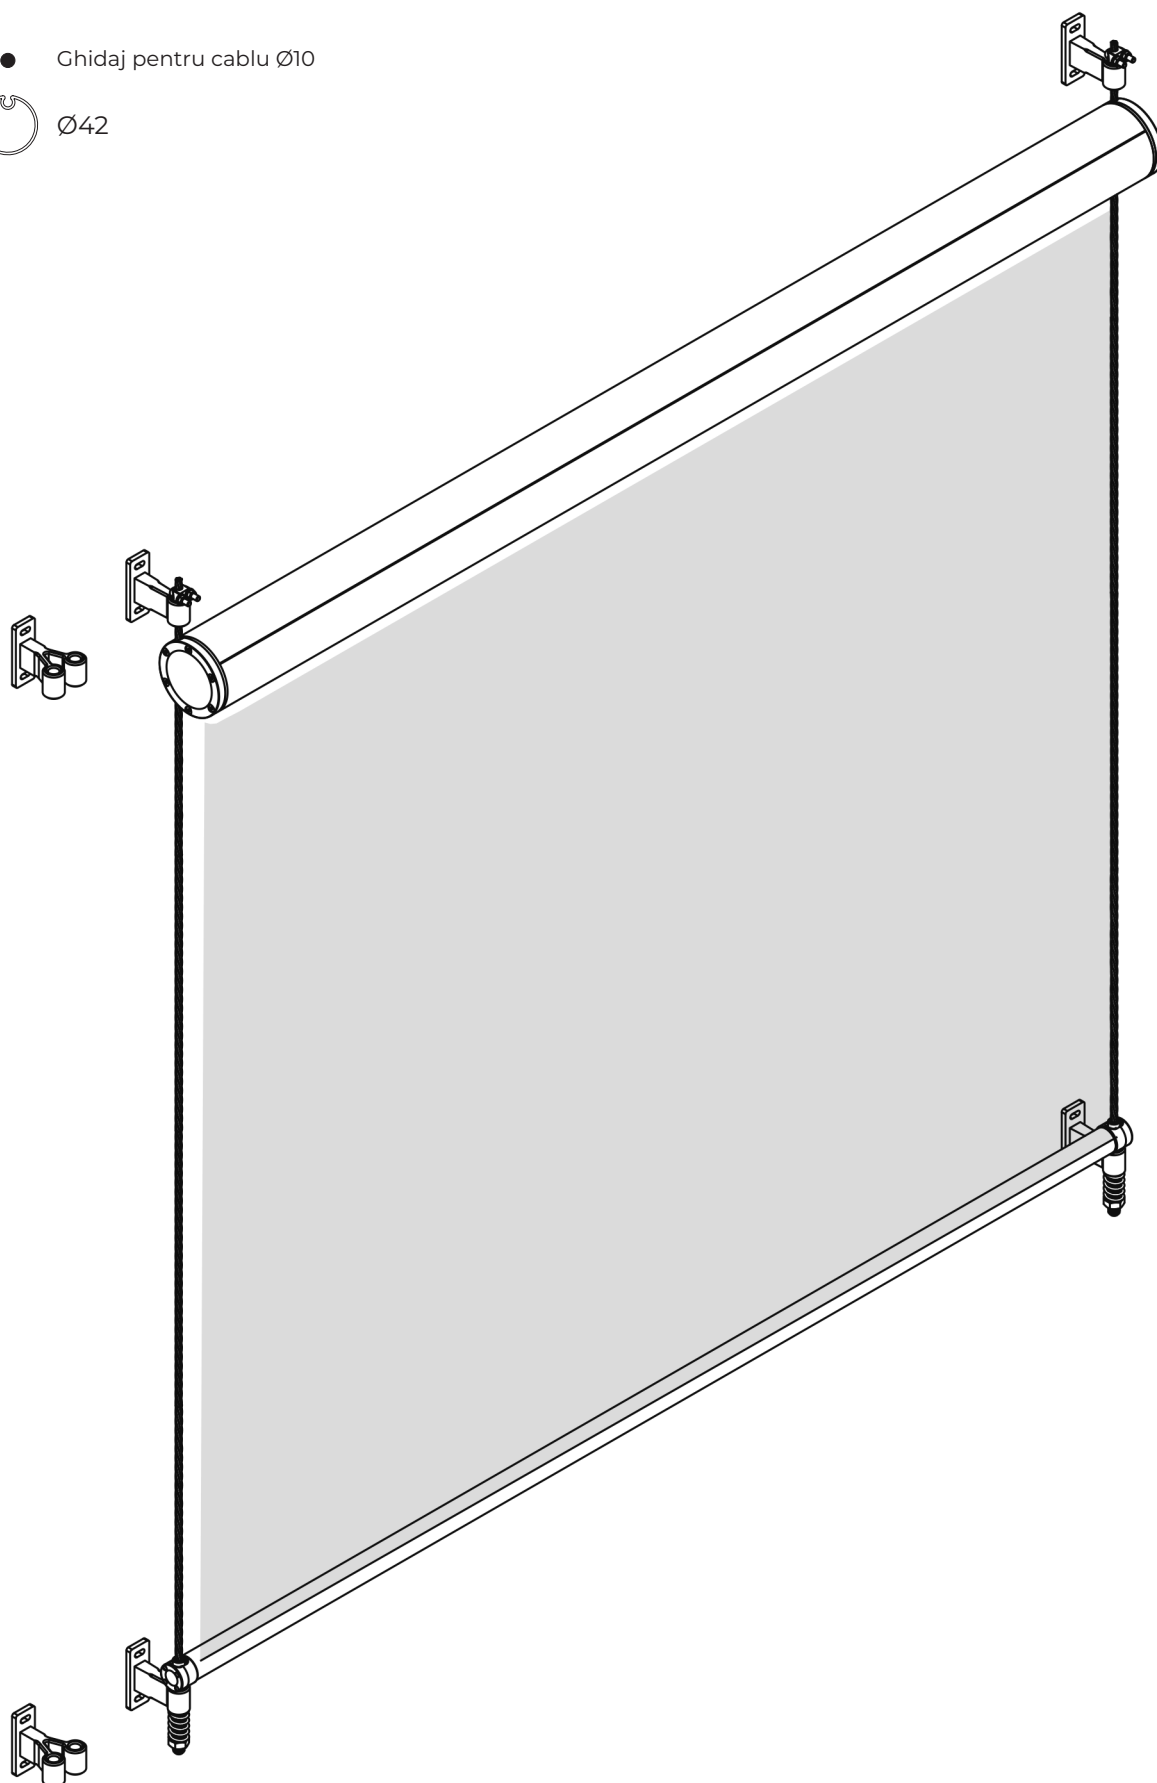

SCREEN R 125


Vedere frontală și vedere de sus

L max. - lățimea maximă măsurată de-a lungul axei sistemului

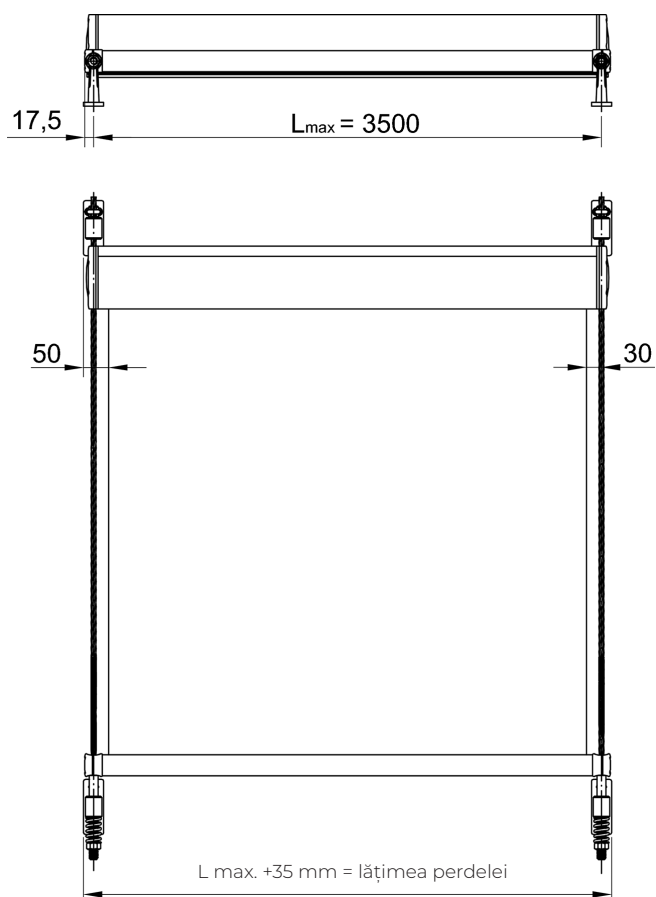


SCREEN R 125

vedere laterală

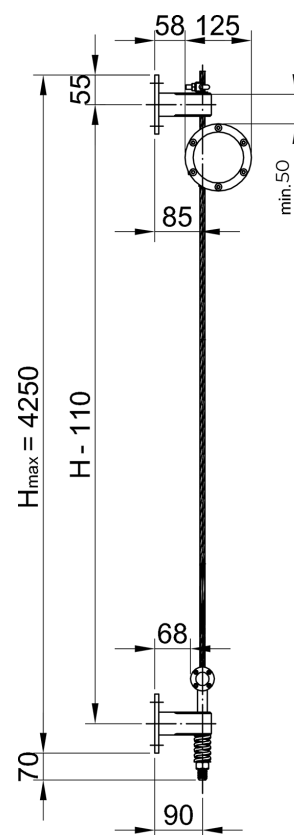


SCREEN R 125

Instalare simplă

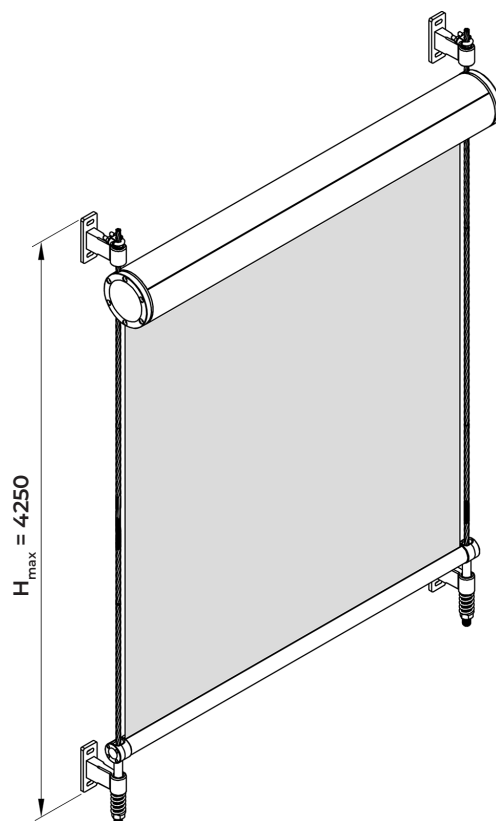


SCREEN R 125

Vedere frontală și de sus în modul

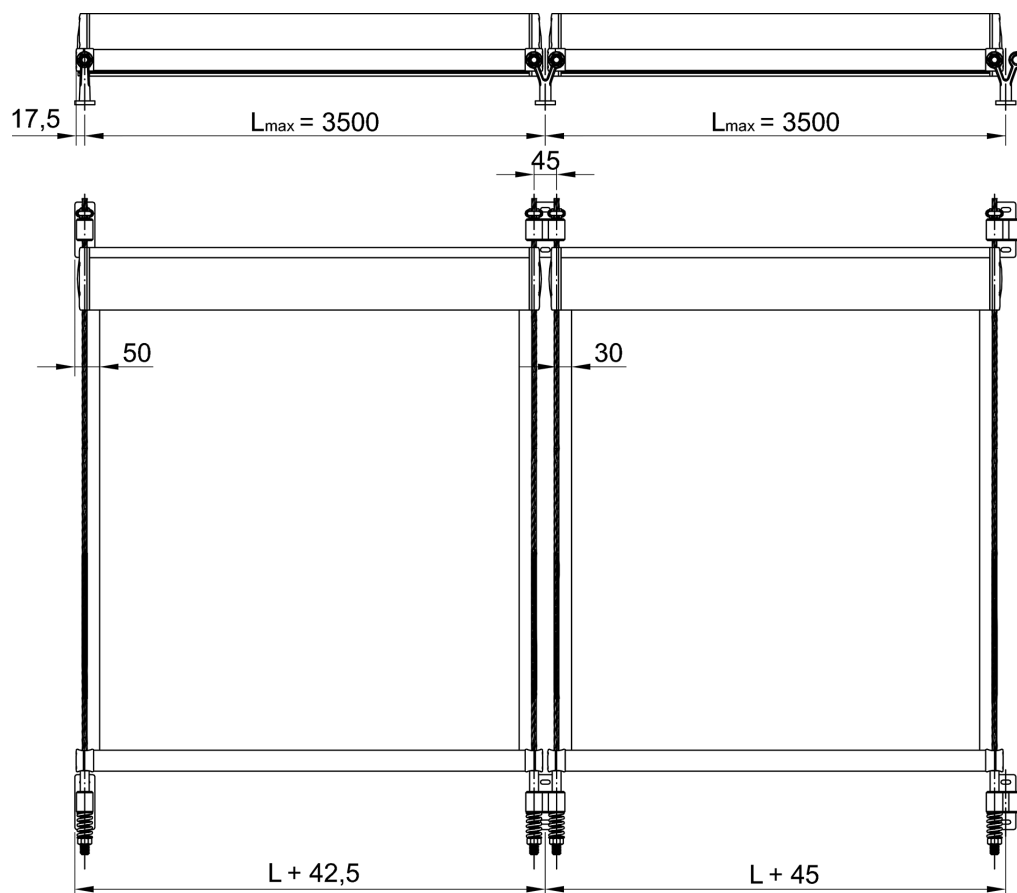


SCREEN R 125

Instalare cu mai multe module

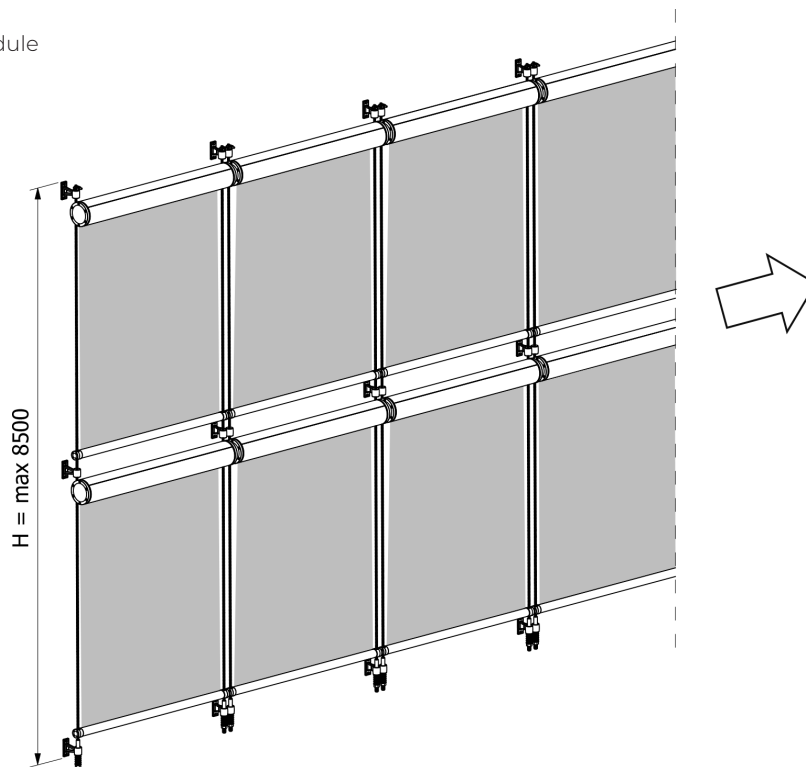


SCREEN R 125

Instalare verticală cu mai multe module

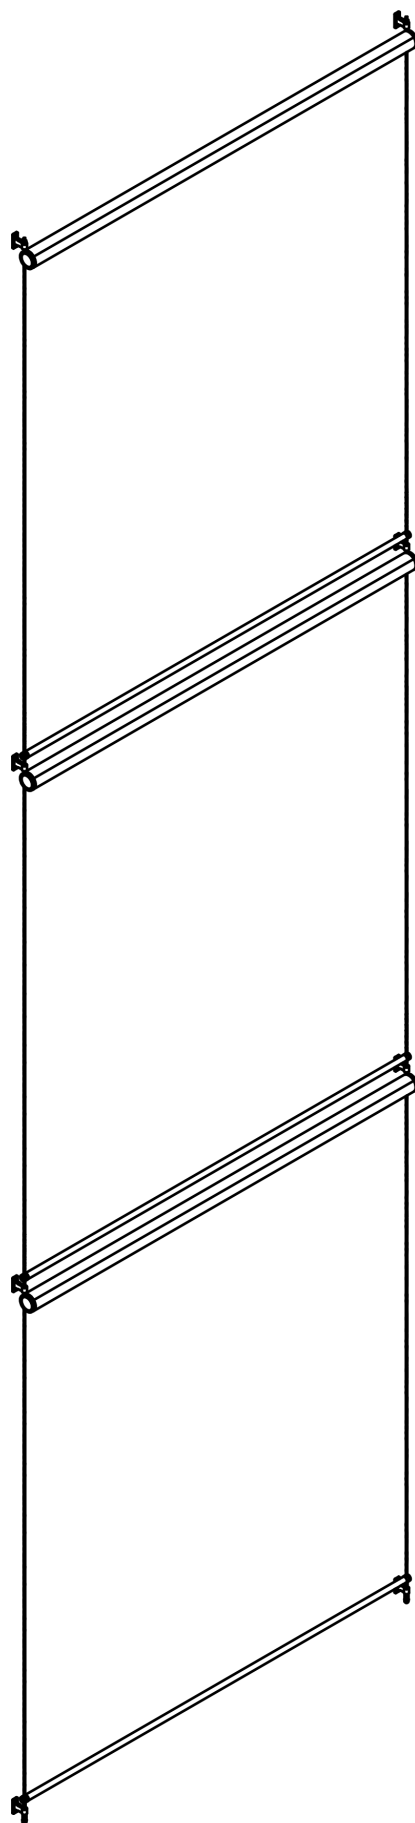


SCREEN R 125

Instalare orizontală cu mai multe module

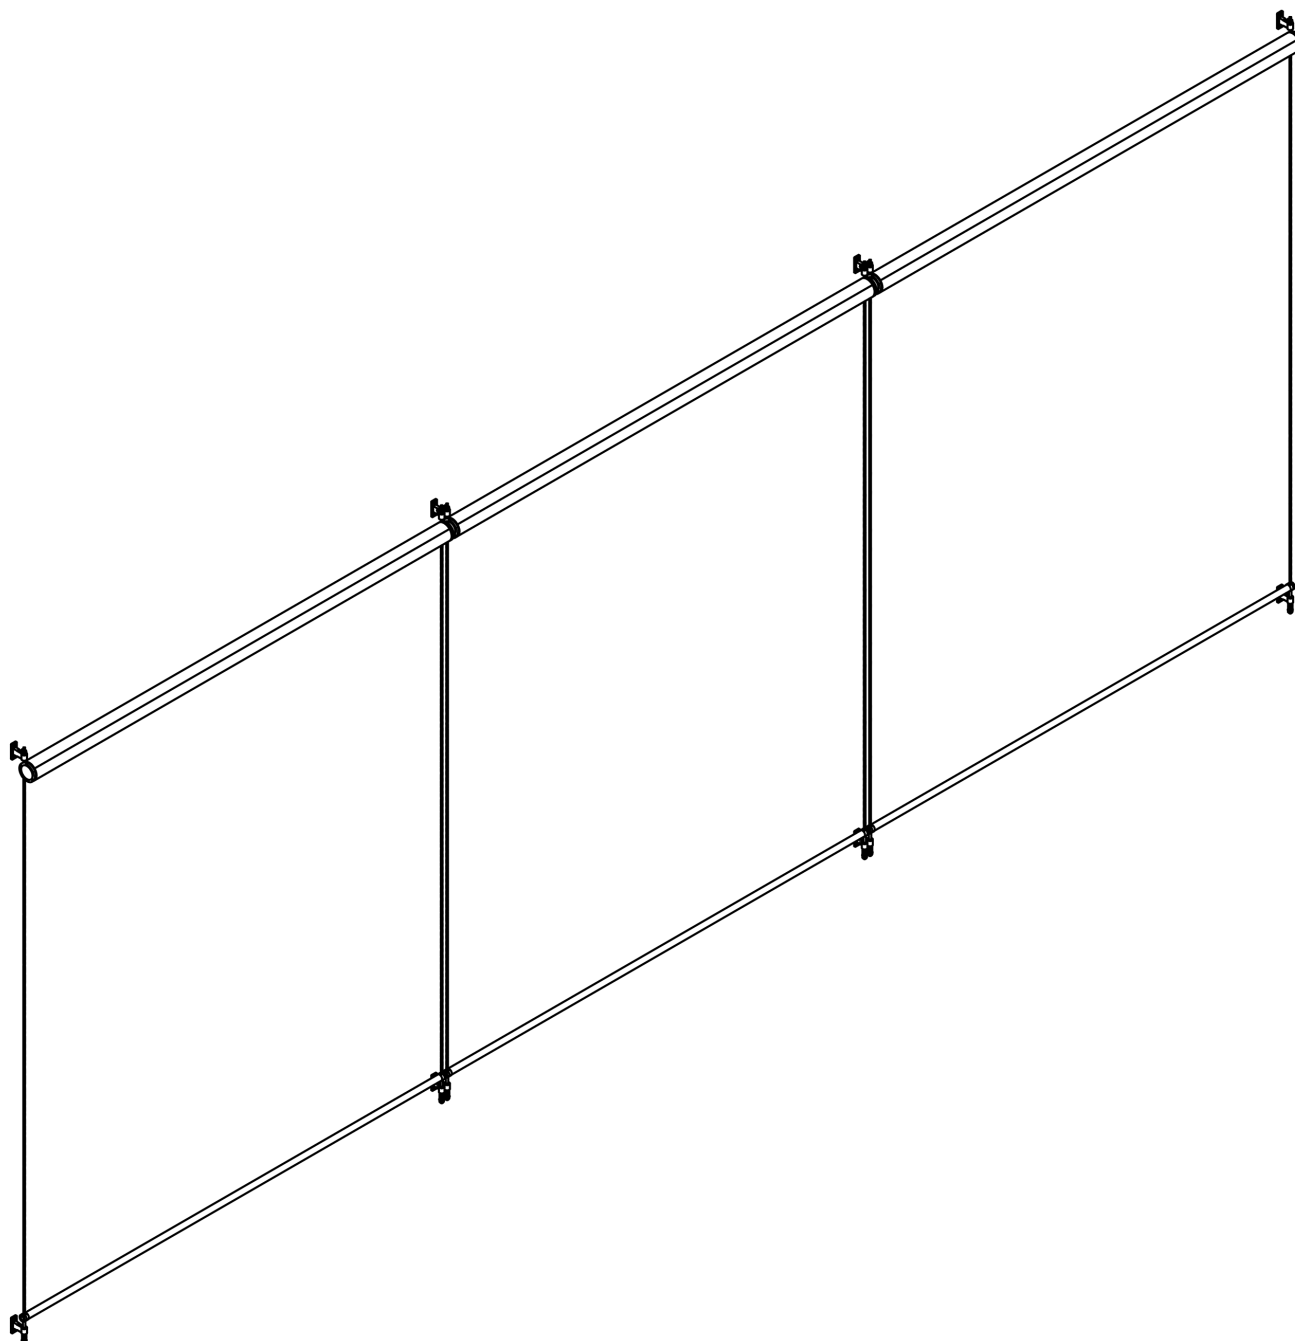


SCREEN R 125

Secțiune transversală a casetei

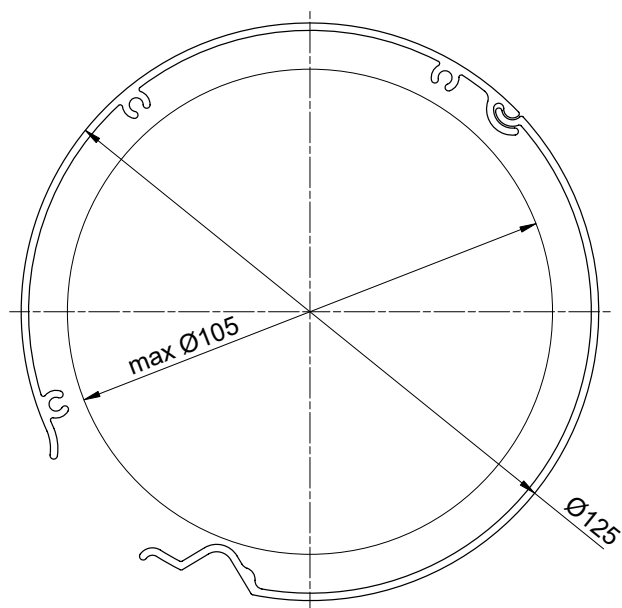


SCREEN R 125

Profil terminal

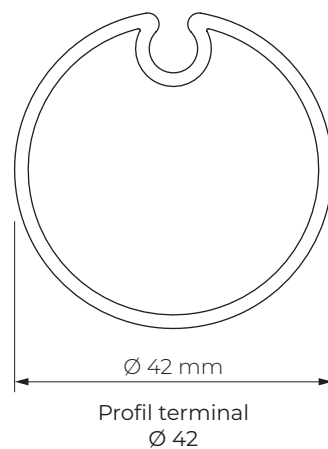

SCREEN R 125


Ghidaj



Ghidaj pentru cablu din oțel
Ø10 mm




SCREEN R 125

Ax de oțel



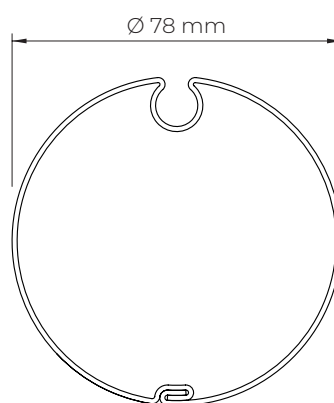


SCREEN R 125


Ghidaj

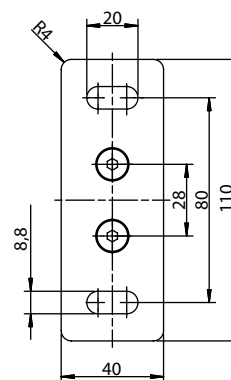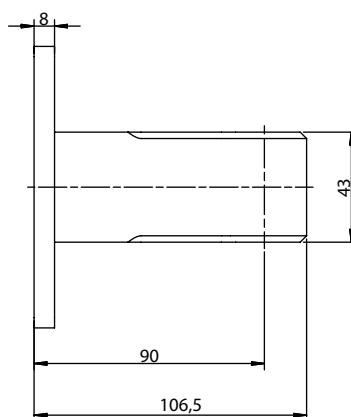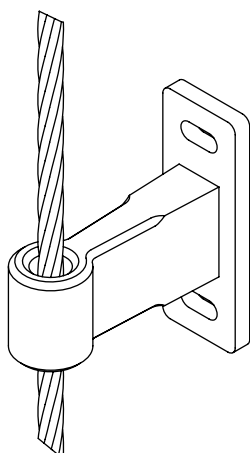

SCREEN R 125
Suport dublu

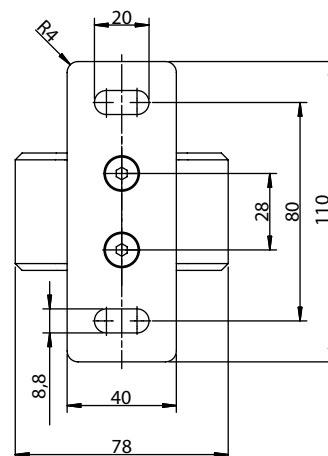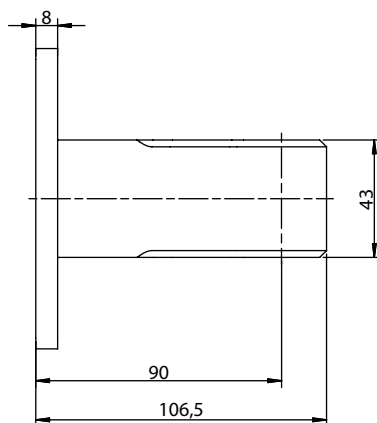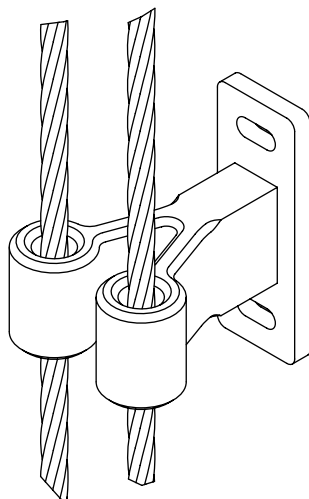

SCREEN R 125
Compresie maximă a arcului 40 mm

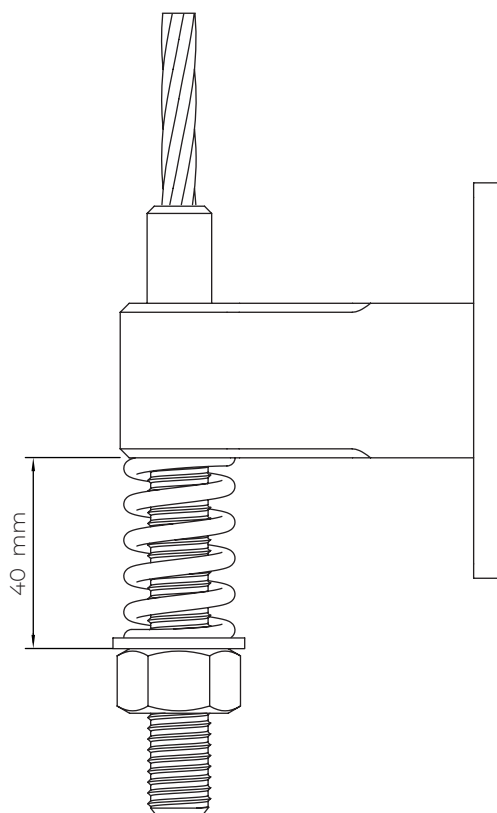

SCREEN R 160 ZIIP

SCREEN R 160 ZIIP

Copertină verticală, cutie din aluminiu extrudat

UTILIZARE

- | | |
|------------------------|----|
| • Montare exterioară | DA |
| • Instalare interioară | NU |

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI


- Casetă pentru montare exterioară și încastrată
- Țesătură cu fermoar pentru a împiedica pătrunderea luminii între țesătură și ghidaj
- În versiunea încastrată, două capace de inspecție permit accesul și instalarea ușoară
- Ghidaj din două piese cu profil de tensionare a țesăturii
- Gamă largă de țesături

PARAMETRI TEHNICI

- | | |
|-----------------------|---------|
| • Schema de culori | RAL |
| • Acționare electrică | DA |
| • Acționare manuală | NU |
| • Lățime maximă | 5770 mm |
| • Înălțime maximă | 2810 mm |

SCREEN R 160 ZIIIP

Vedere explodată

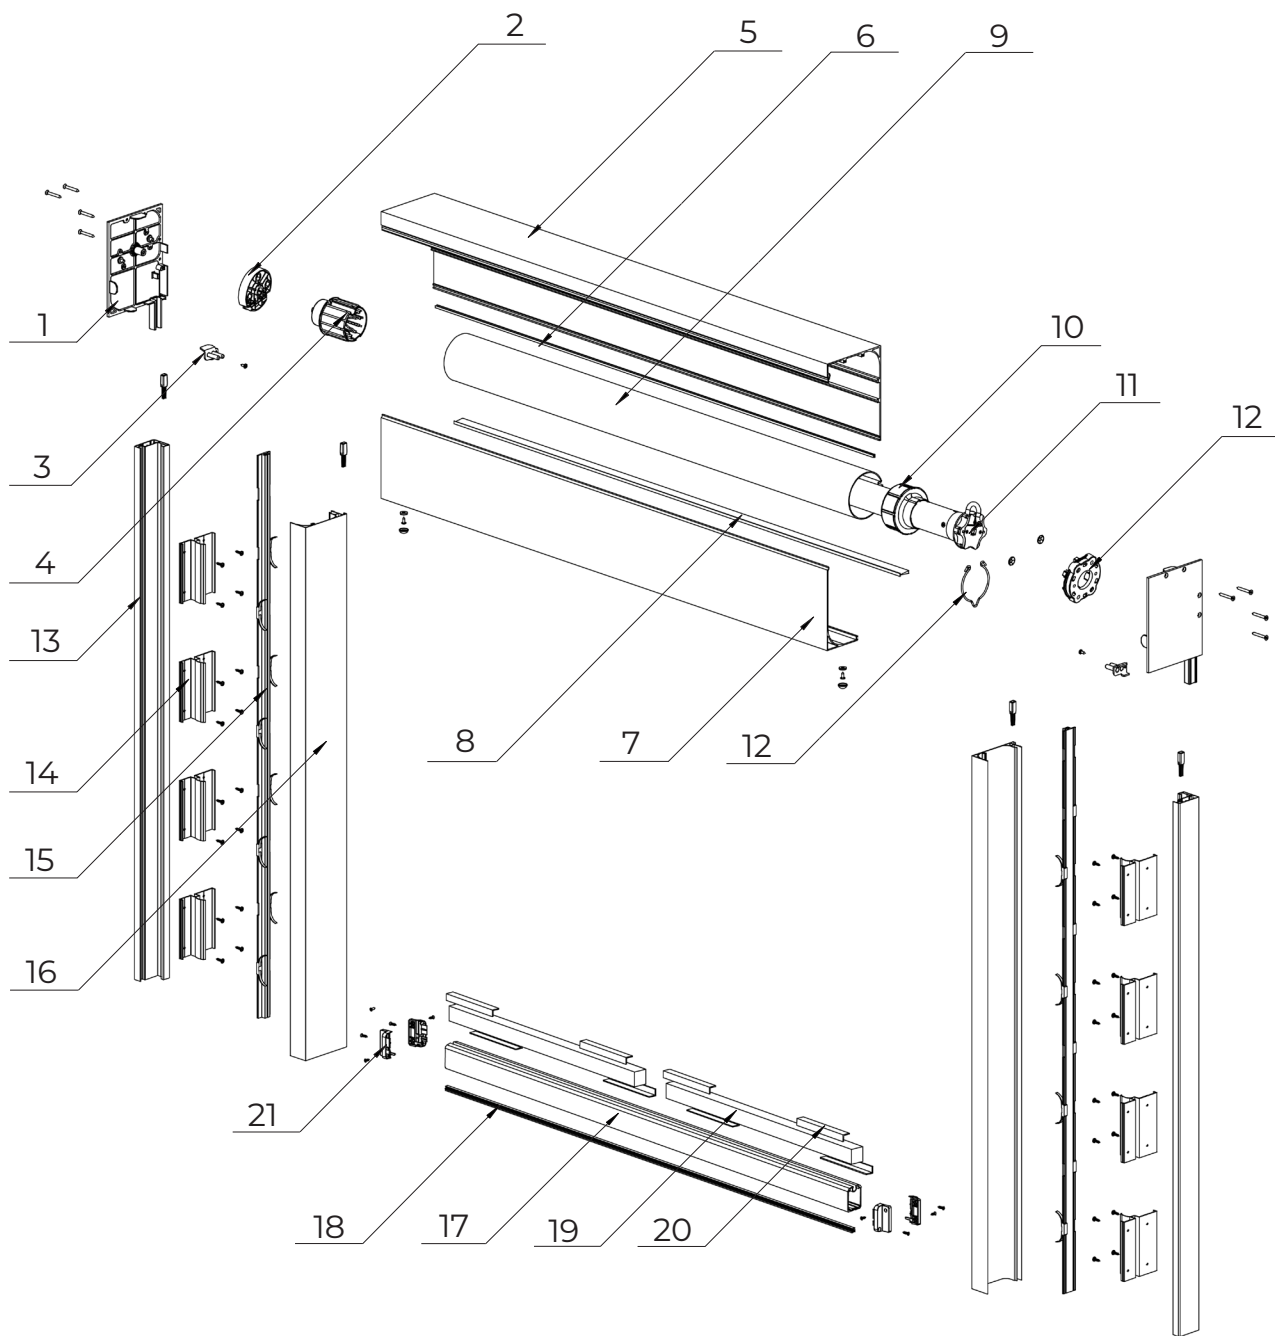

1. Capac lateral
2. Rulment
3. Opritor
4. Calotă
5. Casetă extrudată 90° - partea superioară
6. Garnitură cu perie
7. Casetă extrudată 90° - partea de jos
8. Garnitură cu perie
9. Ax din oțel rotund
10. Adaptor și șurubelniță
11. Motor

12. Consolă motor
13. Ghidaj - spate
14. Profil de bază
15. Profil de tensionare
16. Ghidaj - față
17. Profil terminal din aluminiu
18. Garnitură din cauciuc
19. Greutatea profilului terminal
20. Bandă autoadezivă cu velcro
21. Capăt profil terminal

SCREEN R 160 ZIIIP

Măsurare

Simboluri:


A - LĂȚIMEA ECRANULUI [mm]

B - ÎNĂLȚIMEA ECRANULUI [mm]

H_s - ÎNĂLȚIMEA CASETEI [mm]

ATENȚIE:

La determinarea dimensiunilor ecranului, dimensiunea măsurată trebuie redusă cu 2 mm.

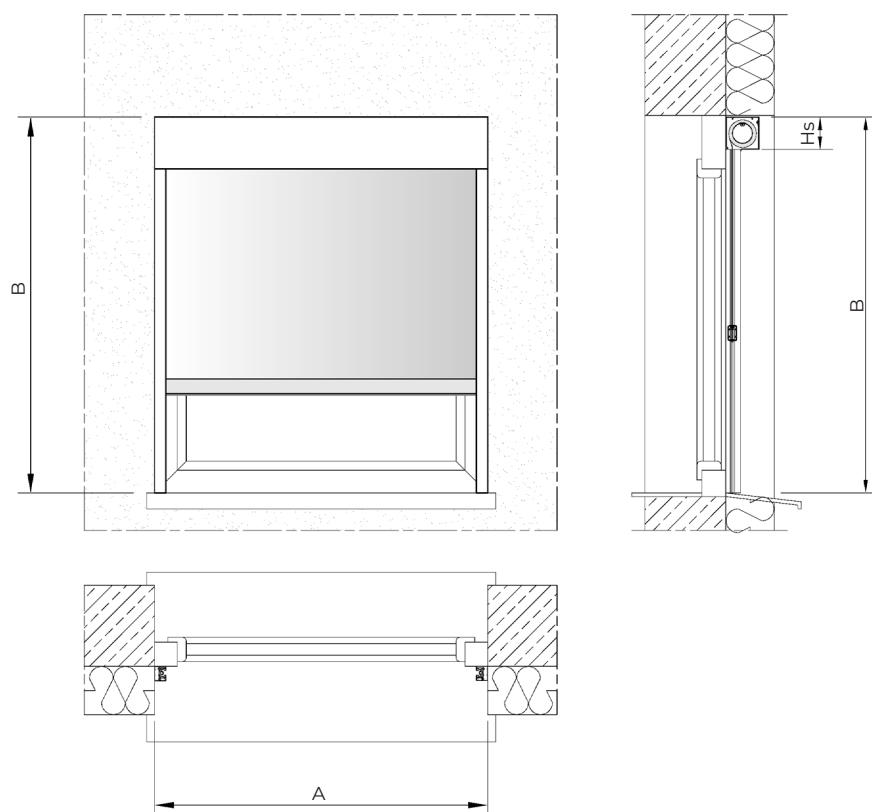


Variantă		Lățime maximă [mm]	Înălțime maximă [mm]	Suprafață maximă [m²]
ZIP	Motor	5770	2810	16,22

SCREEN R 160 ZIIIP



BOA/B SRS



PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P




PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/35/120/P

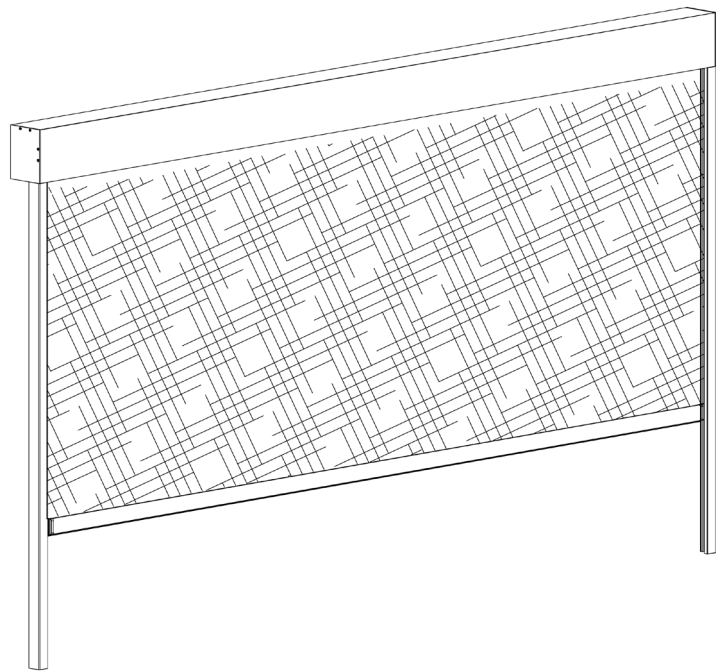


SCREEN R 160 ZIIIP

Ax de oțel

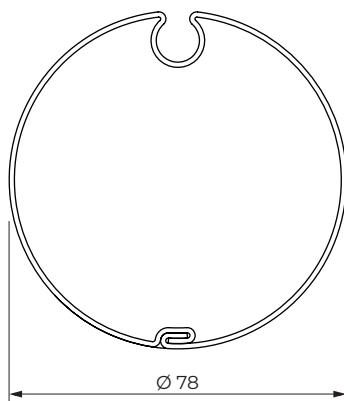

Tub de rulare zincat pentru lățimi de până la 4000 mm

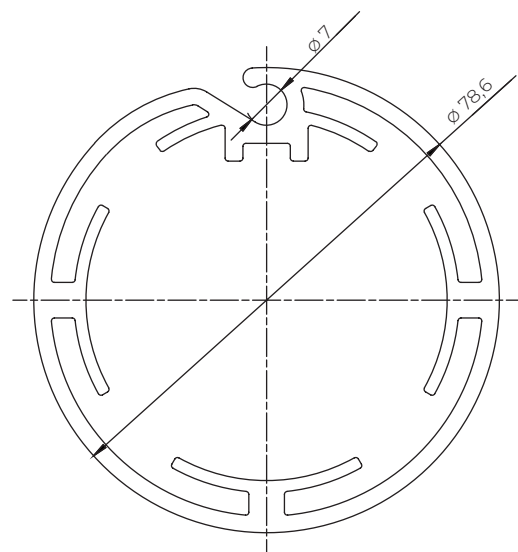


Tub de înfășurare din aluminiu cu lățimea de 4001 mm


SCREEN R 160 ZIIIP

Profil terminal - Listă


Profil terminal
BOA/B SRS

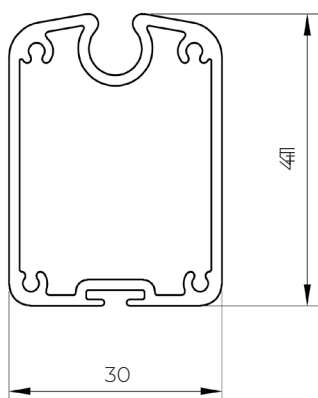


Țeavă dreptunghiulară din oțel
RP/ST/25x25x3

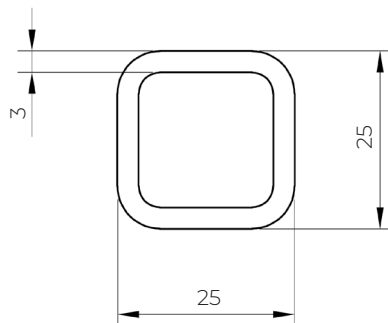



Greutatea profilului terminal
D/BOA



BOA/B SRS + RP/ST/25x25x3






BOA/B SRS + D/BOA

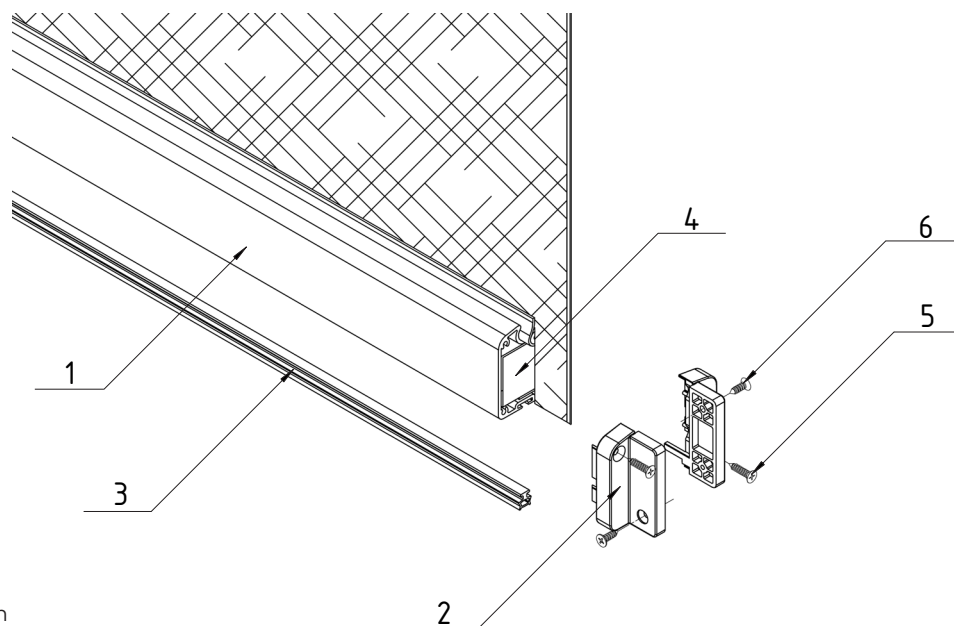

1. Profil terminal din aluminiu
2. Capăt profil terminal
3. Garnitură din cauciuc
4. Greutatea profilului terminal
5. Șurub galvanizat 2,9 x 13 mm
6. Șurub conic galvanizat 2,9 x 9,5 mm

Specificații de tăiere și lista componentelor

	Denumirea componentelor	Cod de catalog	Cantitate / Dimensiune		
					
			A ≤ 4000 mm	4000 mm < A ≤ 5000 mm	A > 5000 mm
1.	Profil terminal din aluminiu	BOA/B SRS	1 [buc.] / A - 102		
2.	Capăt profil terminal	Z BOA/B SRS	4 [buc.]		
3.	Garnitură din cauciuc	U8/LD	1 [buc.] / A - 92		
4.	Tub dreptunghiular	RP/ST/25x25x3	-	1 [buc.] / A - 2102	1 [buc.] / A - 122
5.	Greutatea profilului terminal	D/BOA25/25	2 [buc.] / 990 mm	2 [buc.] / 990 mm	-
6.	Bandă autoadezivă cu velcro	TRS/30	8 [buc.] / 100 mm	12 [buc.] / 100 mm	4 [buc.] / 100 mm
7.	Șurub galvanizat 2,9 x 13 mm	WKR/Zn/S/2,9x13	4 [buc.]		
8.	Șurub conic galvanizat 2,9 x 9,5 mm	WKR/Zn/S/2,9x9,5	4 [buc.]		

SCREEN R 160 ZIIIP


Profil terminal - Listă

1. Greutatea profilului terminal **D/BOA25/25**
2. Tub dreptunghiular **RP/ST/25x25x3**
3. Bandă autoadezivă cu velcro **TRS/30**


ATENȚIE:

Fiecare bandă de bandă adezivă trebuie tăiată la o lungime de 100 [mm]


$A \leq 4000 \text{ mm}$

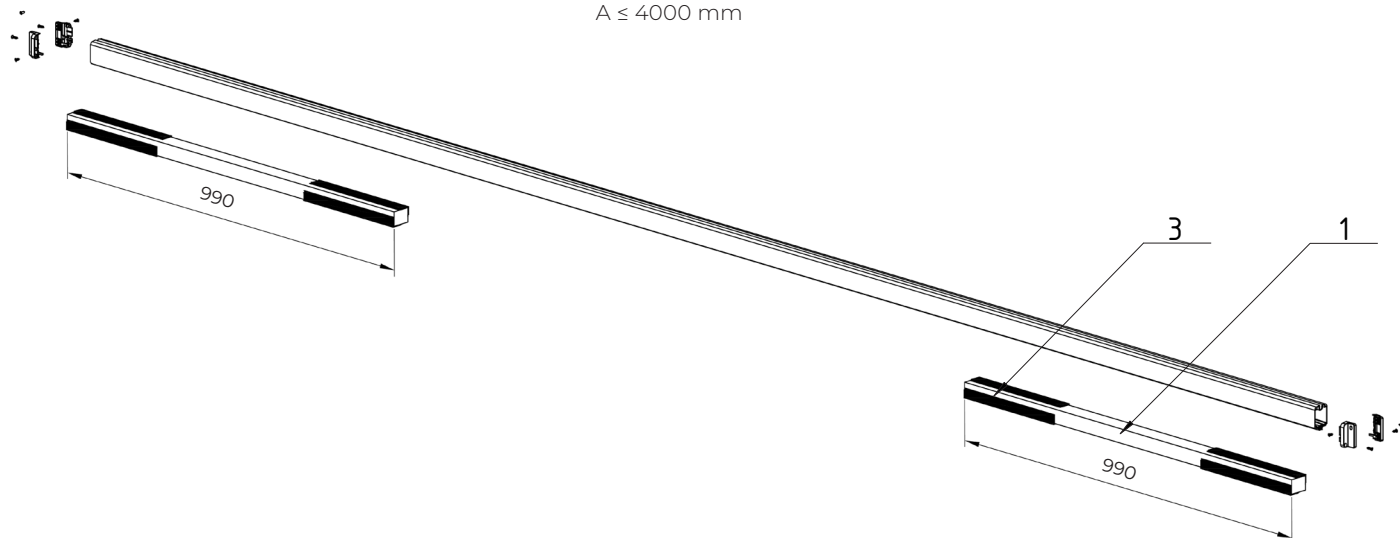

$4000 \text{ mm} < A \leq 5000 \text{ mm}$

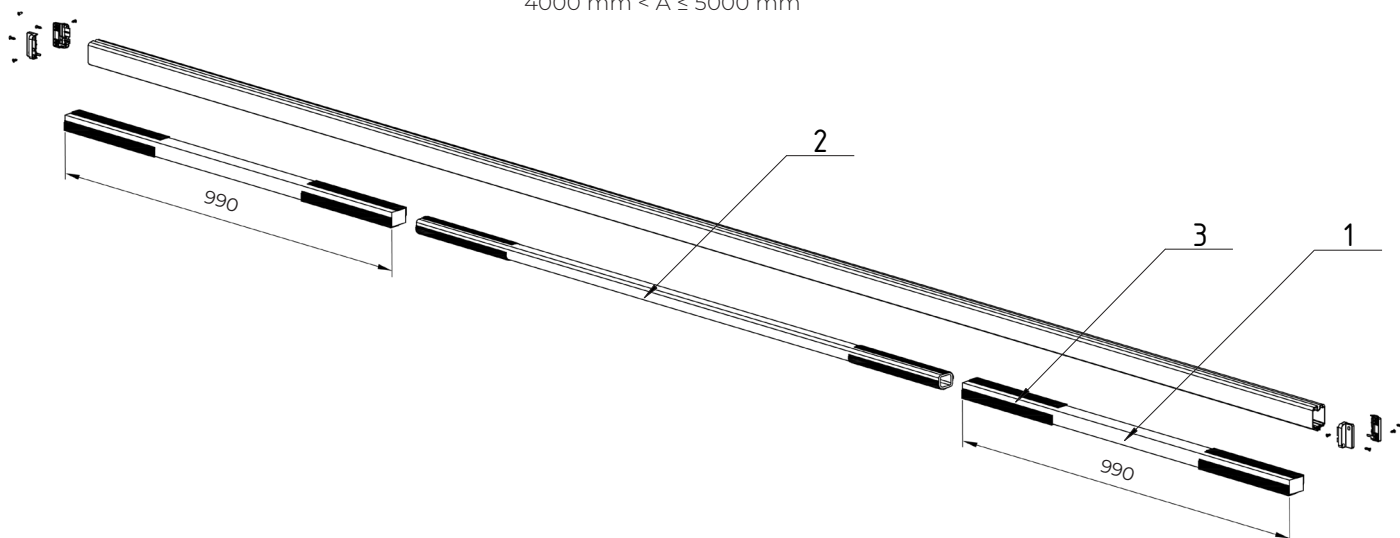

$A > 5000 \text{ mm}$

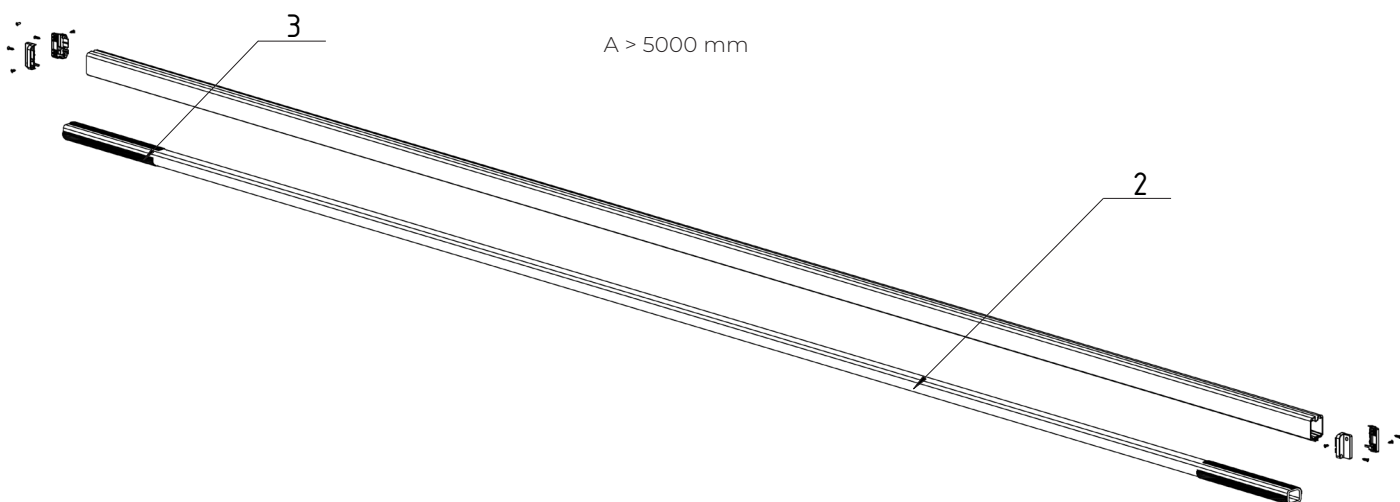


SCREEN R 160 ZIIIP

Ghidaje

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/35/120/P



1. Ghidaj – spate **PPZSRS/35/T**
2. Ghidaj - față **PPZSRS/35/120/P**
3. Profil de bază **B/100/PPZSRS/35/120/P**
4. Profil de tensionare **N ZIP S + KN ZIP S**
5. Șurub 3,5 x 13 mm **WKR/A2/W/3,5x13**
6. Șurub 3,9 x 9,5 mm **WKR/A2/W/3,9x9,5**

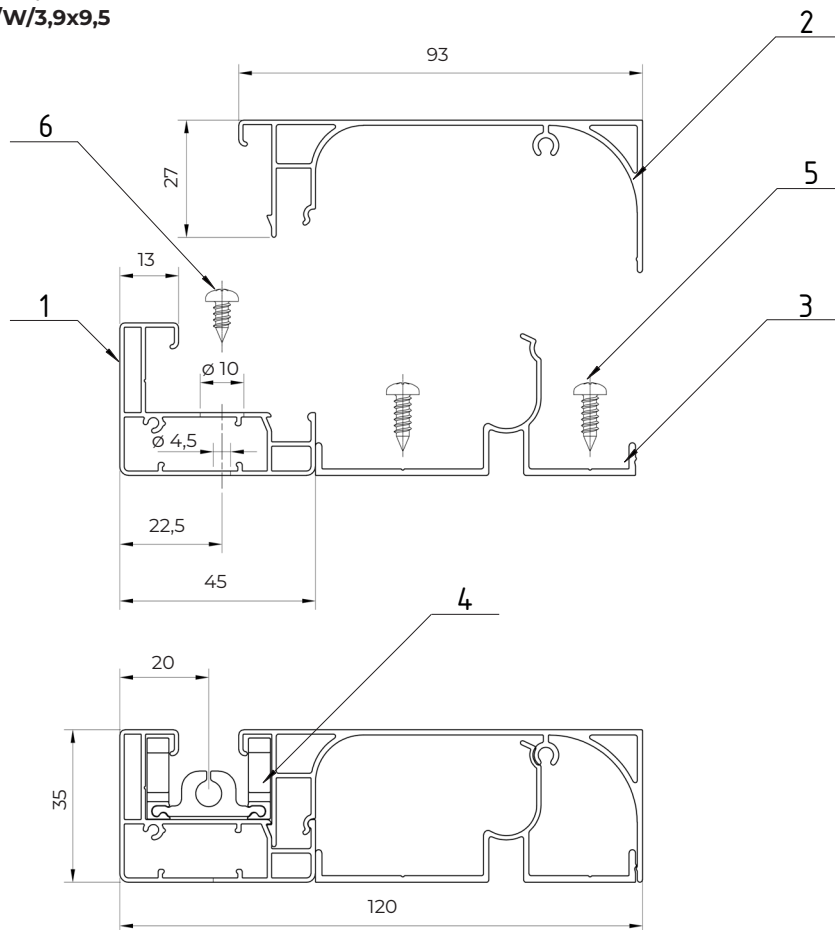

SCREEN R 160 ZIIIP

Piesă de ghidare **SL SRS/1**

(Limbile de pe glisoare trebuie să fie orientate spre exterior)

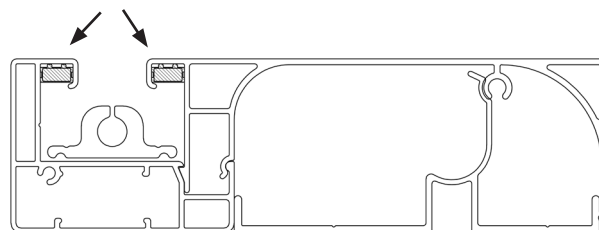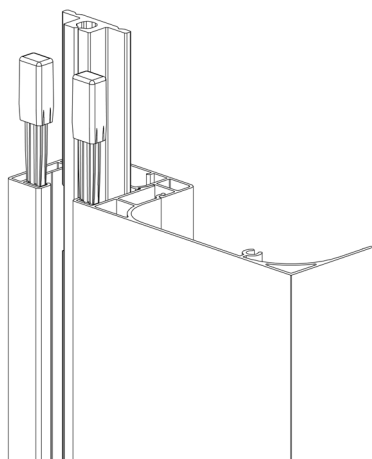


SCREEN R 160 ZIIIP

Ghidaje

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P


1. Ghidaj – spate **PPZSRS/35/T**
2. Ghidaj - față **PPZ SRS/P**
3. Profil de tensionare **N ZIP S + KN ZIP S**
4. Piesă de ghidare **SL SRS/1**
4. Șurub 3,9 x 9,5 mm **WKR/A2/W/3,9x9,5**

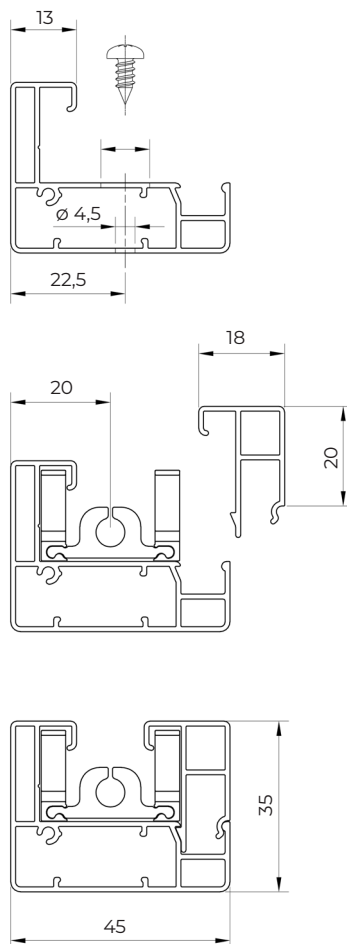

SCREEN R 160 ZIIIP

Piesă de ghidare **SL SRS/1**

(Limbile de pe glisoare trebuie să fie orientate spre exterior)

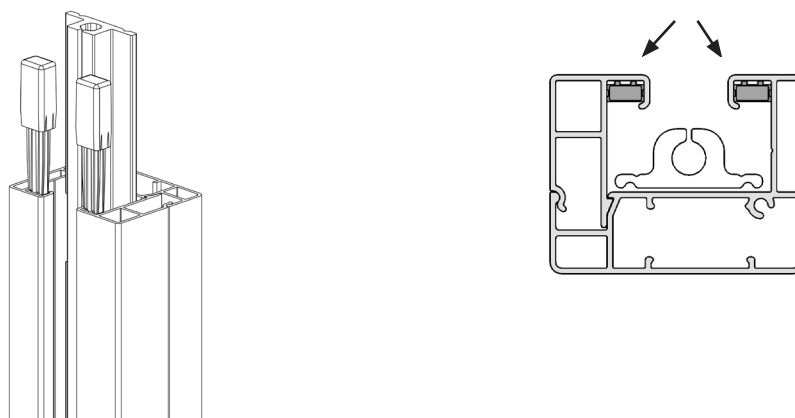


SCREEN R 160 ZIIIP

Elementul de tensionare ZIP trebuie introdus în cutie așa cum se arată în figura de mai jos.

1. CLEMĂ DE TENSIONARE **N ZIP S**
2. Clemă de tensionare **KN ZIP S**



N ZIP S + KN ZIP S

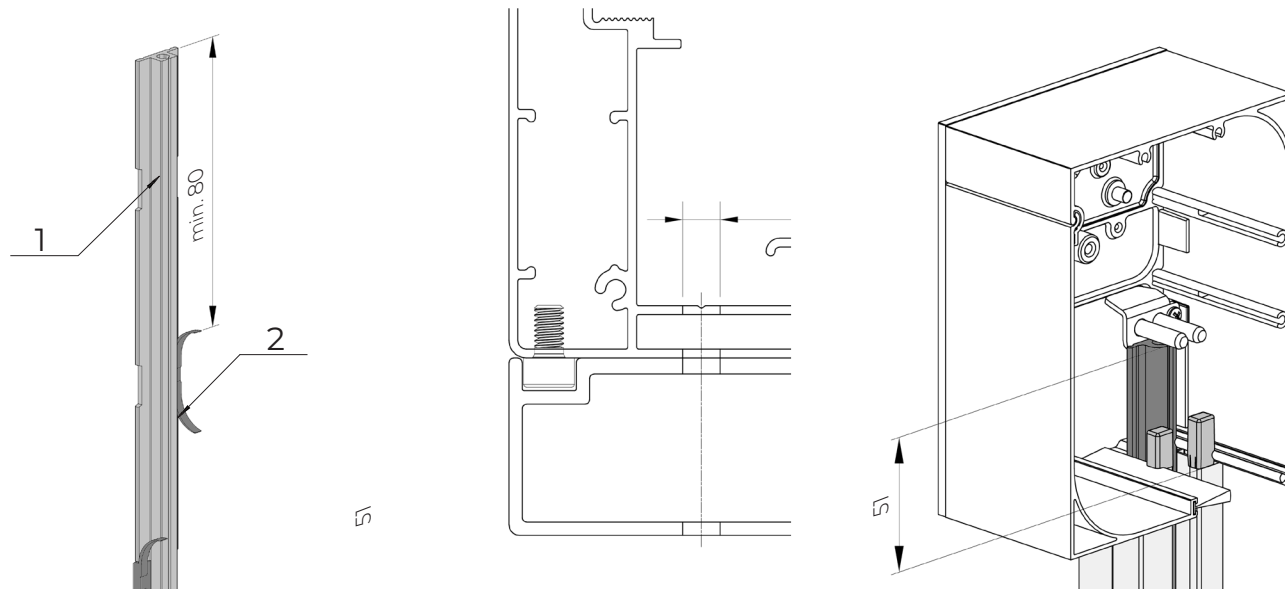

$L_{N\ ZIP\ S}$ [mm]	Cantitatea sugerată de KN ZIP S pentru 1 dispozitiv de tensionare [buc.]
454÷653	3
654÷853	4
854÷1053	5
1054÷1253	6
1254÷1453	7
1454÷1653	8
1654÷1853	9
1854÷2053	10
2054÷2253	11
2254÷2453	12
2454÷2653	13
2654÷2853	14
2854÷3053	15
3054÷3253	16
3254÷3453	17
3454÷3653	18
3654÷3853	19
3854÷4053	20
4054÷4253	21
4254÷4453	22
4454÷4653	23
4654÷4853	24
4854÷5000	25

SCREEN R 160 ZIIIP



Trebuie să se acorde o atenție deosebită la montarea ghidajelor ecranului pe stâlpii cu drenaj inferior pentru a evita deteriorarea scurgerii cu șurubul. Racordul dintre montant și stâlp trebuie să fie complet etanș.

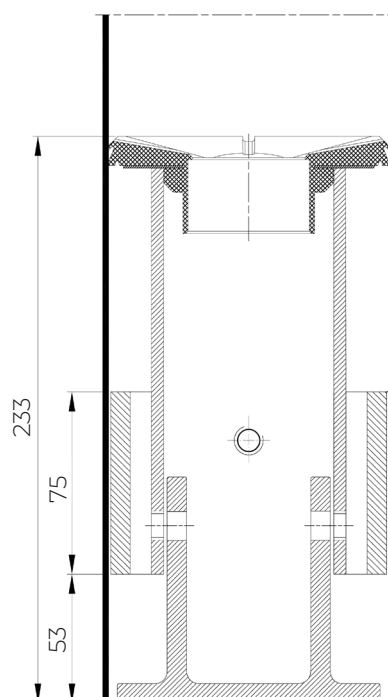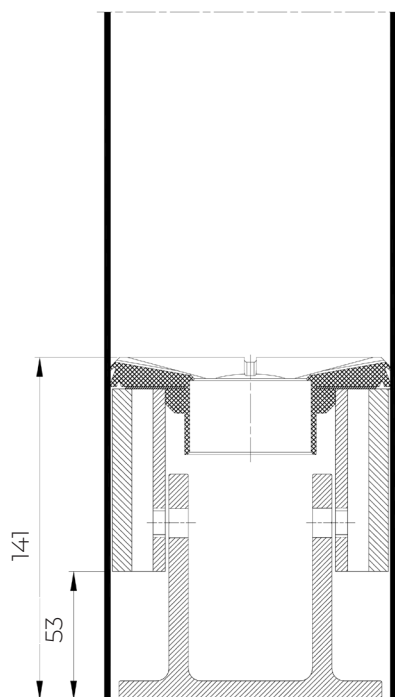

SCREEN R 160 ZIIIP

Caseta SRS90ES/120/160

1. Capac lateral
2. Casetă extrudată 90° - partea de jos
3. Casetă extrudată 90° - partea superioară
4. Garnitură cu perie
5. Garnitură cu perie
6. Opritor
7. Capac de mascare din PVC cu garnitură
8. Șurub din oțel inoxidabil 3,9 x 9,5 mm
9. Șurub galvanizat 3,5 x 9,5 mm
10. Șurub din oțel inoxidabil 3,9 x 16 mm

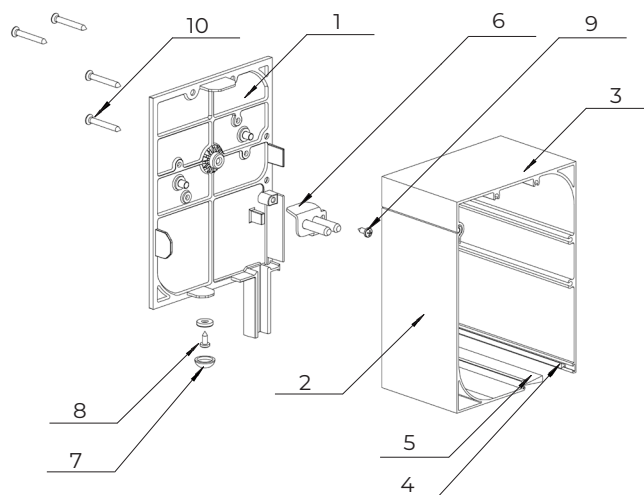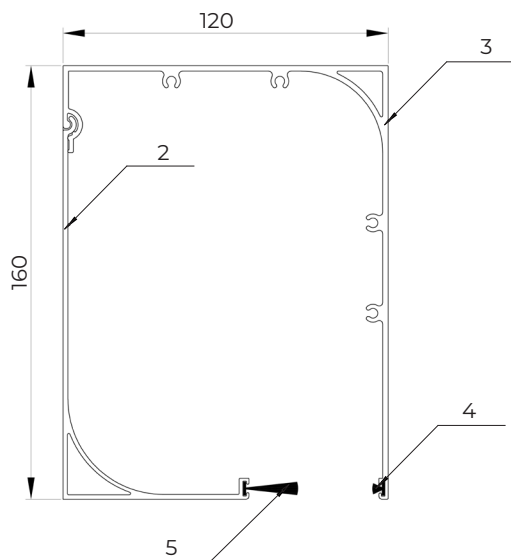


SCREEN R 160 ZIIIP

Instalarea casetei

1. Șurub din oțel inoxidabil 3,9 x 9,5 mm

WKR/A2/W/3,9x9,5


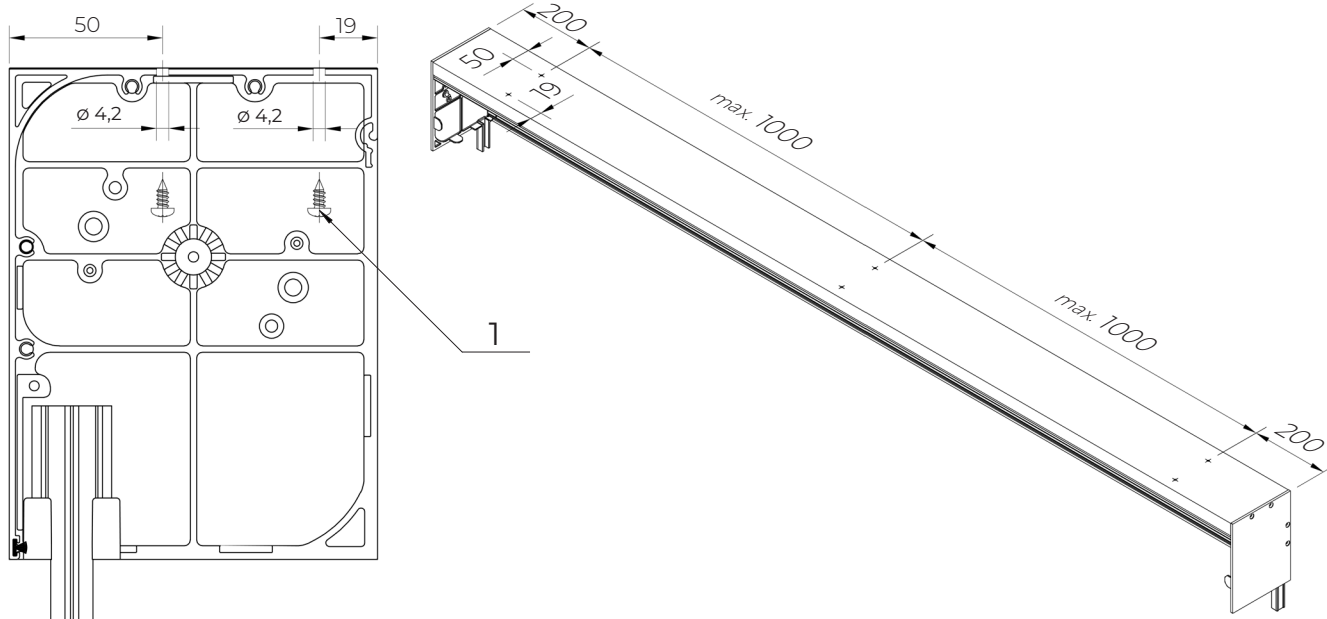


SCREEN R 160 ZIIIP

Instalare cu cablu

ATENȚIE:

1. Orificiul pentru cablul de acționare trebuie realizat pe partea laterală a capacului lateral. Diametrul orificiului trebuie adaptat individual la cablul de alimentare. Recomandăm stabilirea diametrului orificiului la diametrul cablului plus 3 mm.
2. Cablul de alimentare trebuie să fie trecut prin cutie în formă de „U” pentru a preveni condensarea apei și deteriorarea actuatorului. Cablul trebuie fixat direct de suportul actuatorului pentru a preveni frecarea țesăturii ecranului de acesta.
3. Nu utilizați preșetupe sau garnituri de etanșare pentru cabluri. Toate orificiile pentru cablul de alimentare trebuie etanșate ermetic la punctul de contact cu cablul. Recomandăm utilizarea siliconului Silirub în acest scop.

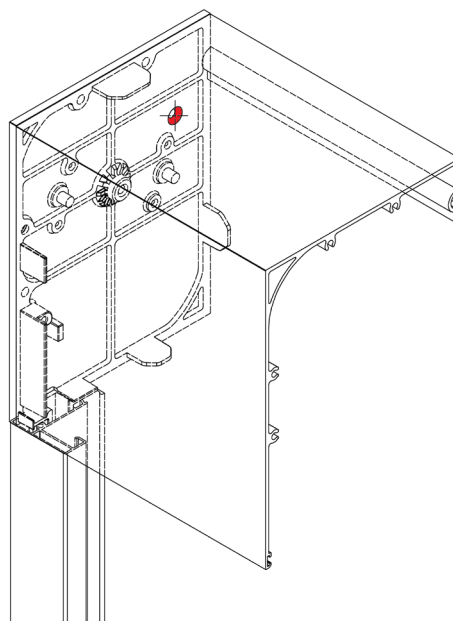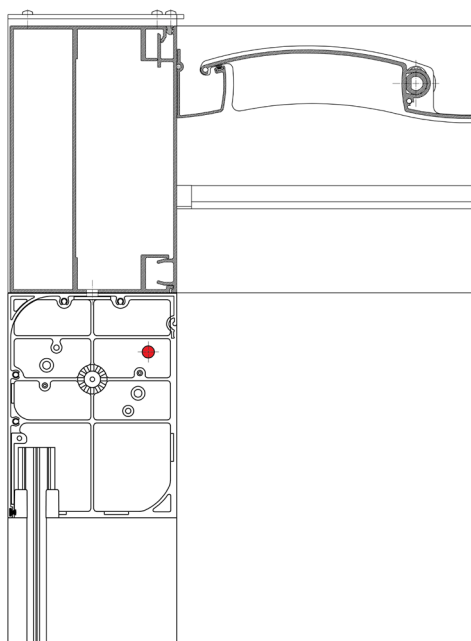

SCREEN R 120 ZIIP, R 120 ZIIP DZ

SCREEN R 120 ZIIP, R 120 ZIIP DZ

Copertină verticală, cutie din aluminiu extrudat

UTILIZARE

- Montare exterioară
- Instalare interioară

DA
NU

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

- Casetă pentru montare exterioară și încastrată
- Țesătură cu fermoar pentru a împiedica pătrunderea luminii între țesătură și ghidaj
- În versiunea încastrată, două capace de inspecție permit accesul și instalarea ușoară
- Ghidaj din două piese cu profil de tensionare a țesăturii
- Gamă largă de țesături

PARAMETRI TEHNICI

- Schema de culori
- Acționare electrică
- Acționare manuală
- Lățime maximă
- Înălțime maximă

RAL
DA
NU
5000 mm
4000 mm (de mai sus 4000 mm lățimi.
maxim 3000 mm)




SE APLICĂ LA ZIIP CU LĂȚIME DE PESTE 4000 mm - IMPORTANT

La instalarea sistemului ZIIP cu o lățime mai mare de 4000 mm, este esențial să fixați suplimentar caseta de substrat prin găurirea panoului din spate sau superior al casetei (în funcție de locația de instalare) și ancorarea acesteia la substrat folosind dibluri de fixare adecvate pentru materialul peretelui.


SCREEN R 120 ZIIIP

Vedere explodată

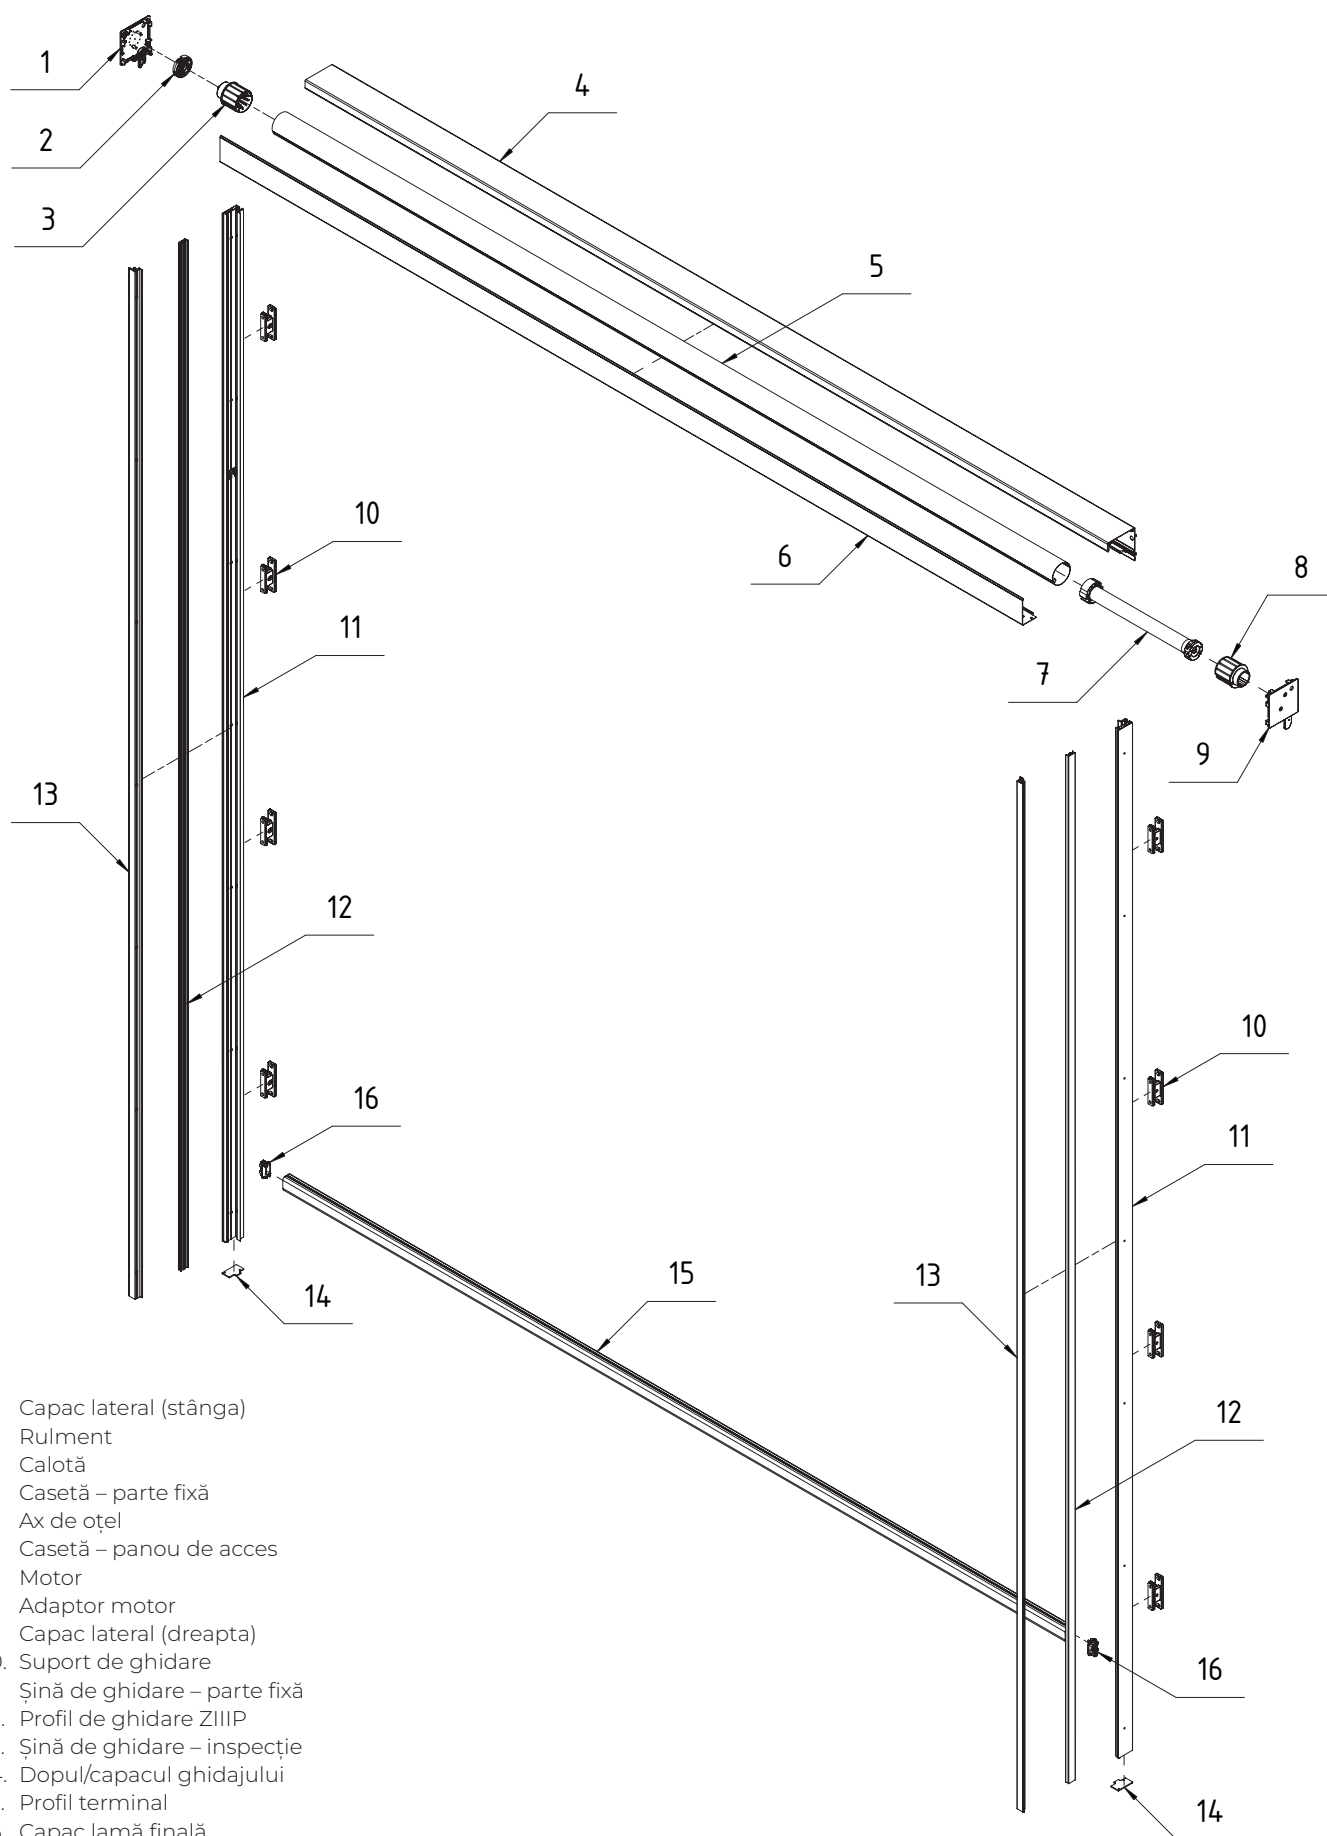


1. Capac lateral (stânga)
2. Rulment
3. Calotă
4. Casetă – parte fixă
5. Ax de oțel
6. Casetă – panou de acces
7. Motor
8. Adaptor motor
9. Capac lateral (dreapta)
10. Suport de ghidare
11. Șină de ghidare – parte fixă
12. Profil de ghidare ZIIIP
13. Șină de ghidare – inspecție
14. Dopul/capacul ghidajului
15. Profil terminal
16. Capac lamă finală


SCREEN R 120 ZIIIP




FG51-02




FG51-03



G40Z




G40Z-05

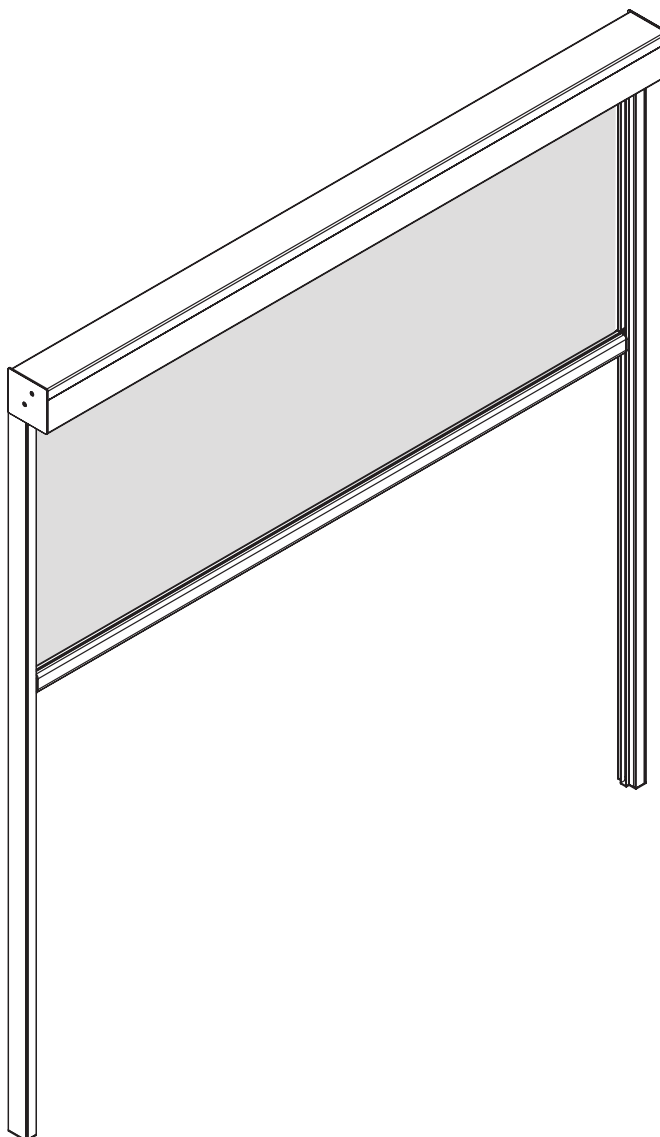


SCREEN R 120 ZIIIP

Ax de oțel

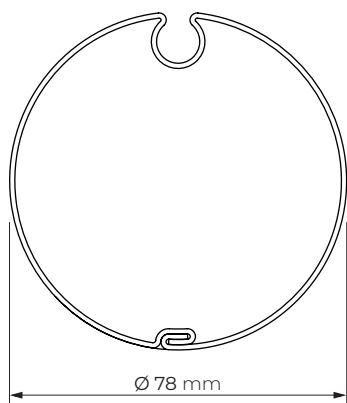

Tub de rulare zincat pentru lățimi de până la 4000 mm

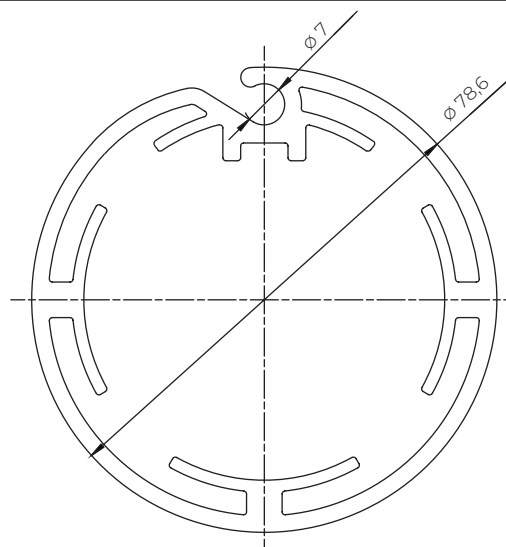


Tub de înfășurare din aluminiu cu lățimea de 4001 mm

SCREEN R 120 ZIIIP

Profilul grinzii – dimensiuni principale

Profil terminal FG51-02

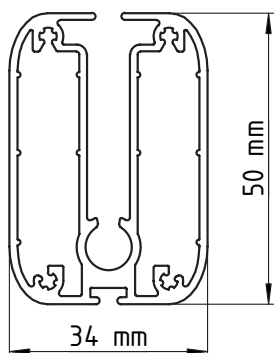


SCREEN R 120 ZIIIP

Profilul grinzii inferioare FG51-03

(În cazul variantei ZIIIP pentru PERGOL / pasarele, există întotdeauna o grindă inferioară lărgită)

Profil terminal FG51-03
Lărgit

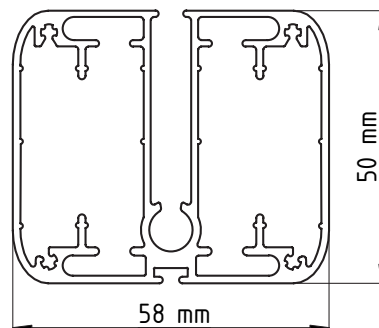

Dimensiune [mm]	1000 mm	1250 mm	1599 mm
1000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3250 mm	Z120	Z120	Z120
3500 mm	Z120	Z120	Z120
3750 mm	Z120	Z120	Z120
4000 mm	Z120	Z120	Z120

Utilizare:

■ - Pentru lățimi de până la 1599 mm, recomandăm utilizarea versiunii cu traversă extinsă inclusă în preț; cu toate acestea, este posibilă utilizarea traversei standard la cererea expresă a clientului în momentul plasării comenzii (vânzarea se face după consultarea departamentului de vânzări).


■ Versiune cu traversă extinsă

* În alte sisteme, este disponibilă o grindă inferioară extinsă pentru un cost suplimentar de 5% din prețul sistemului

SCREEN R 120 ZIIIP

Șină de ghidare netedă

(În versiunea DZ, este disponibilă doar o ghidare netedă)

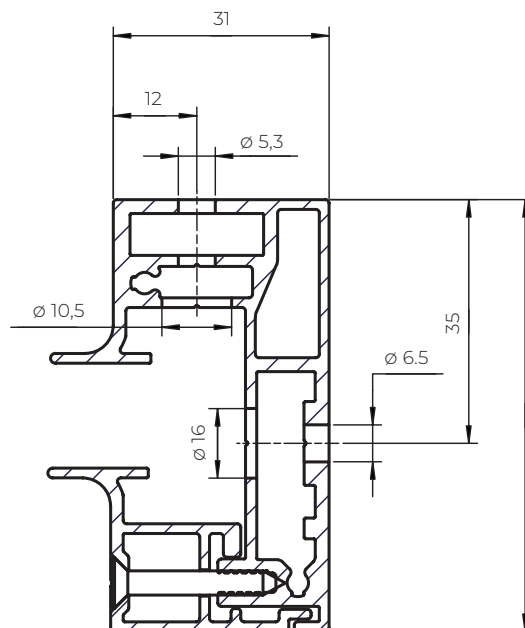


SCREEN R 120 ZIIIP

ZIIIP 120 cu traversă ZIIIP extinsă


ATENȚIE:

Profilul grinzii nu depășește șina de ghidare atunci când este poziționat perfect. La montarea directă pe perete, se recomandă utilizarea a cel puțin unui distanțier.

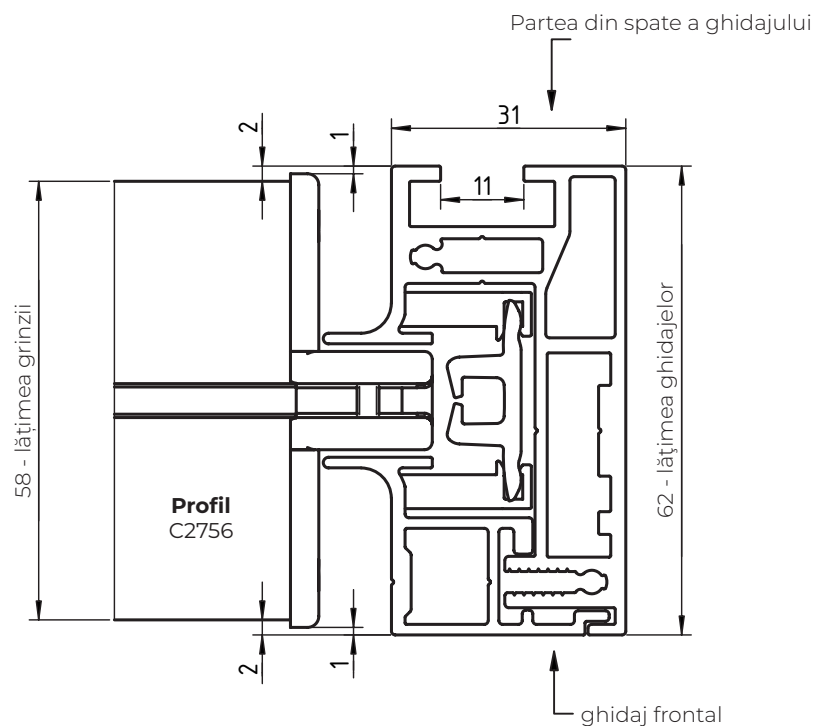


SCREEN R 120 ZIIIP

Metoda de instalare a șinei de ghidare.
Montare frontală direct pe perete.

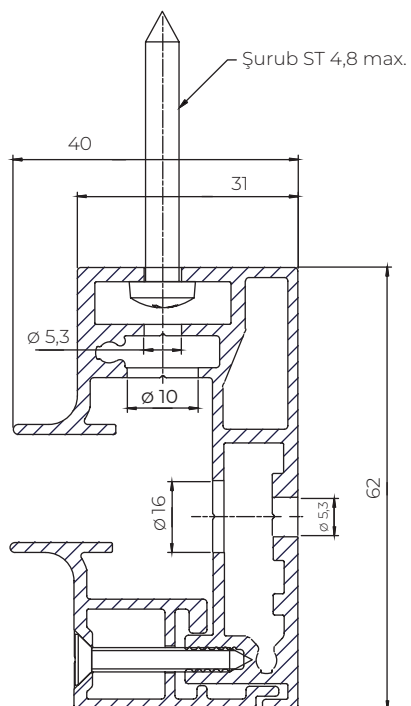

SCREEN R 120 ZIIIP

Metoda de instalare a șinei de ghidare.
Montare laterală direct pe perete.

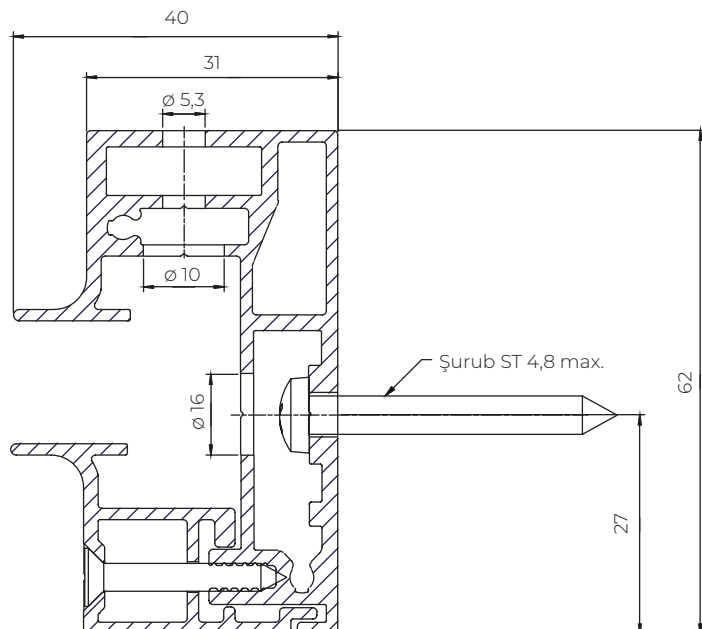


SCREEN R 120 ZIIIP

Șină de ghidare pentru consolă


1. Profil de ghidare fix
2. Profil de inspecție a șinei de ghidare
3. Șurub de fixare ST3,5x19-A2

ATENȚIE:


Material: Aluminu extrudat, vopsit în culoarea dorită.
(Diametrele orificiilor sunt indicate ca valori maxime admise)

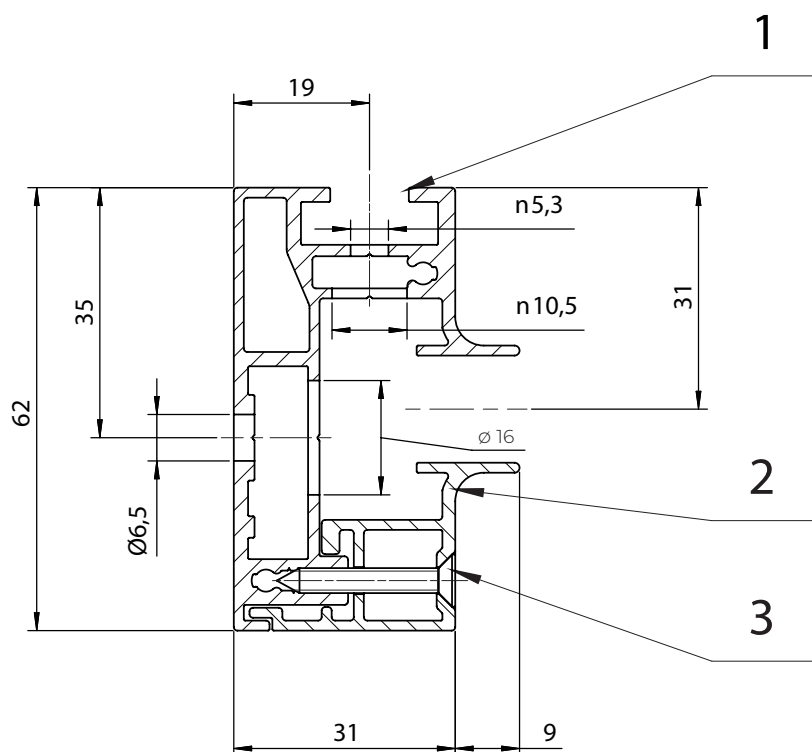


SCREEN R 120 ZIIIP
Șină de ghidare pentru consolă

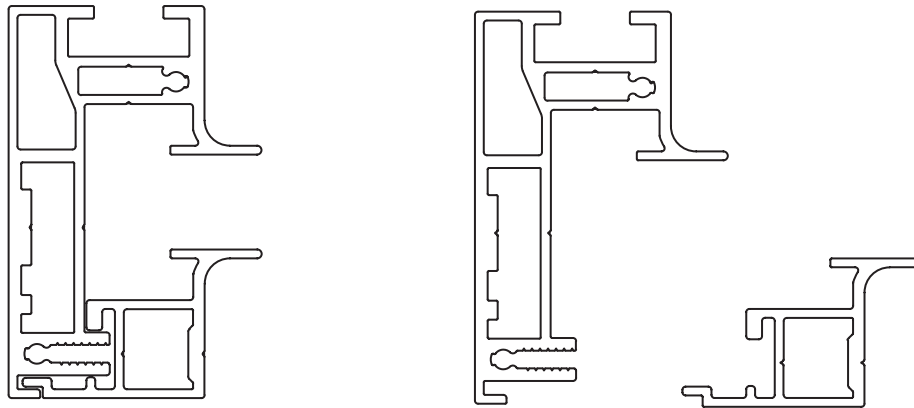


SCREEN R 120 ZIIIP
Mâner reglabil autoportant TIP 38-45

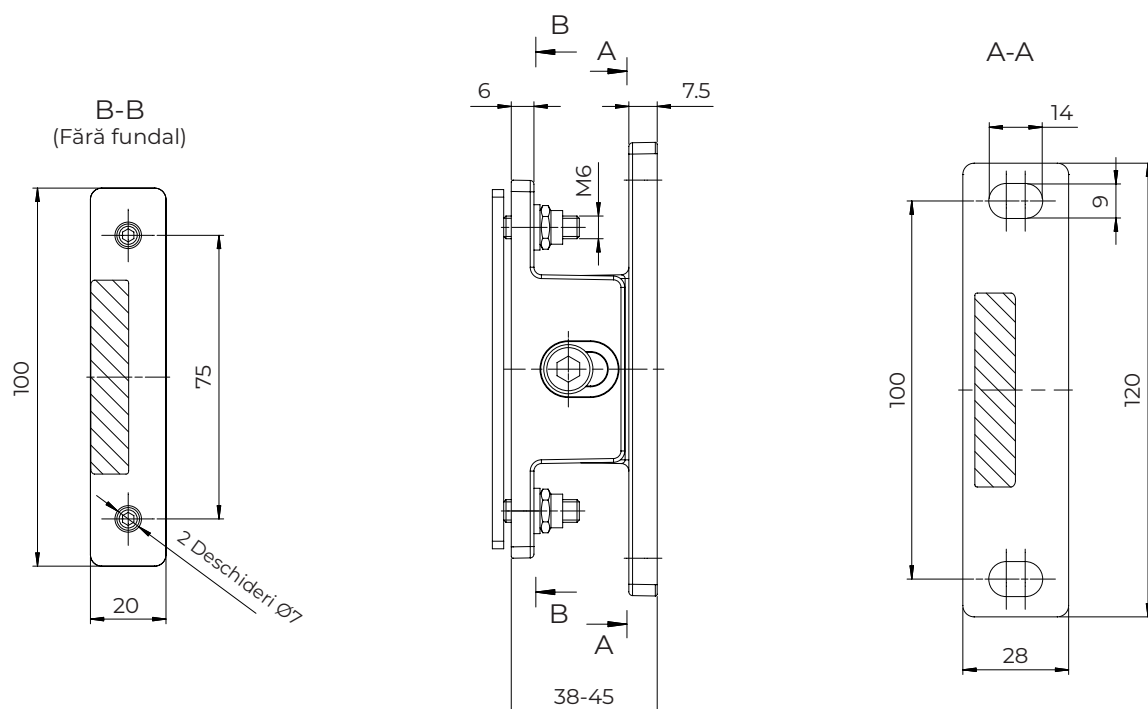




SCREEN R 120 ZIIIP

Suport reglabil autoportant – modular TIP 56-61

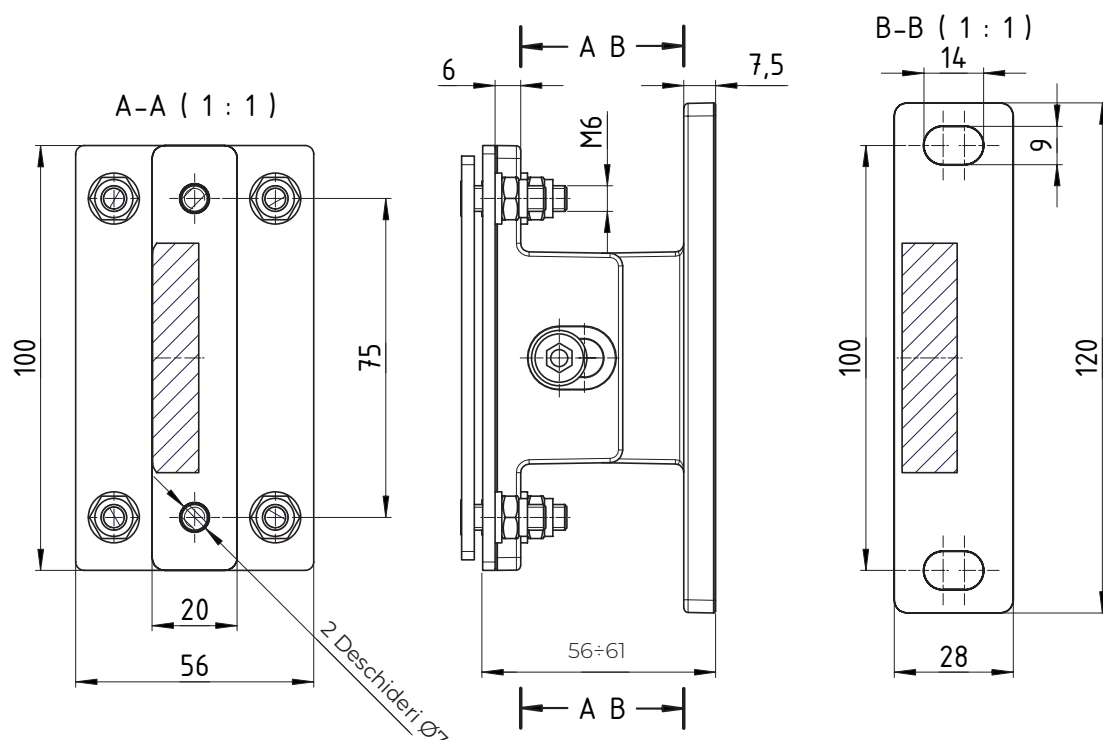


SCREEN R 120 ZIIIP


Mâner de ghidare tip verandă




PIVOT



ELEMENT DE BLOCARE

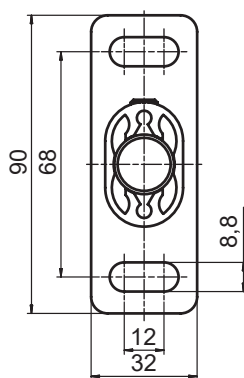

OPRITOR

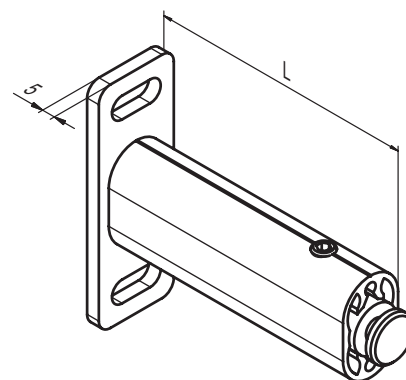


PRINDERE

Lungimea „L” se selectează individual, în funcție de condițiile de instalare sau de specificațiile clientului
L min. = 57mm, L max. = 180mm


SCREEN R 120 ZIIIP

Secțiune transversală a unei casete cu capac lateral
Sistem autoportant
(Montarea casetei pe o clemă de fixare (opțional))

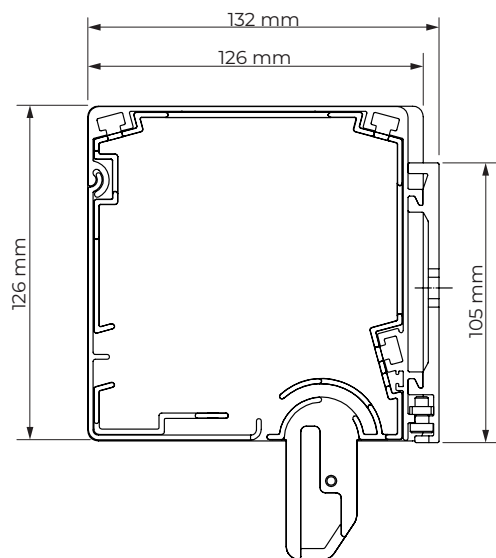


SCREEN R 120 ZIIIP DZ

Secțiune transversală a unei casete cu capac lateral
Sistem autoportant

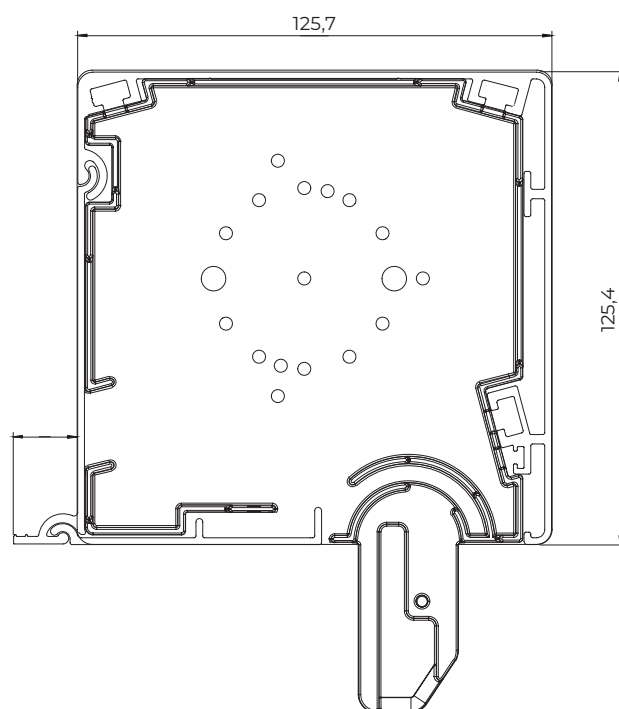


SCREEN R 120 ZIIIP

Clemă de fixare

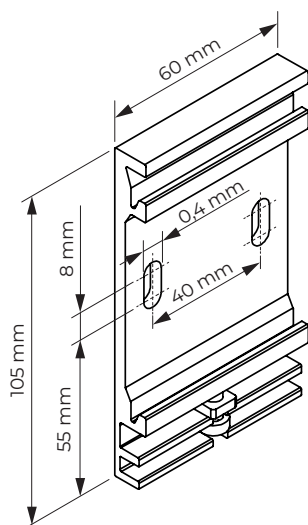


SCREEN R 120 ZIIIP

Casetă netedă (casetă netedă se utilizează întotdeauna pentru varianta PERGOL / pasaje)

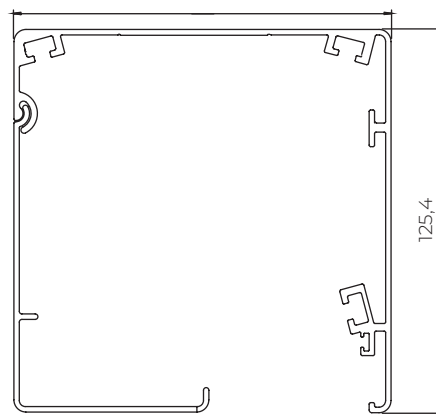

SCREEN R 120 ZIIIP (DZ)


Casetă netedă

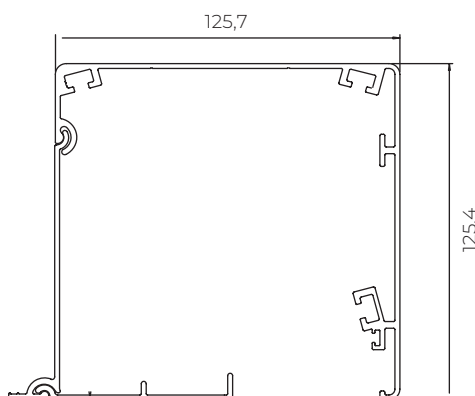

SCREEN R 120 ZIIIP


Perdea ZIIIP 120, versiune autoportantă.

Secțiune transversală verticală, profil standard

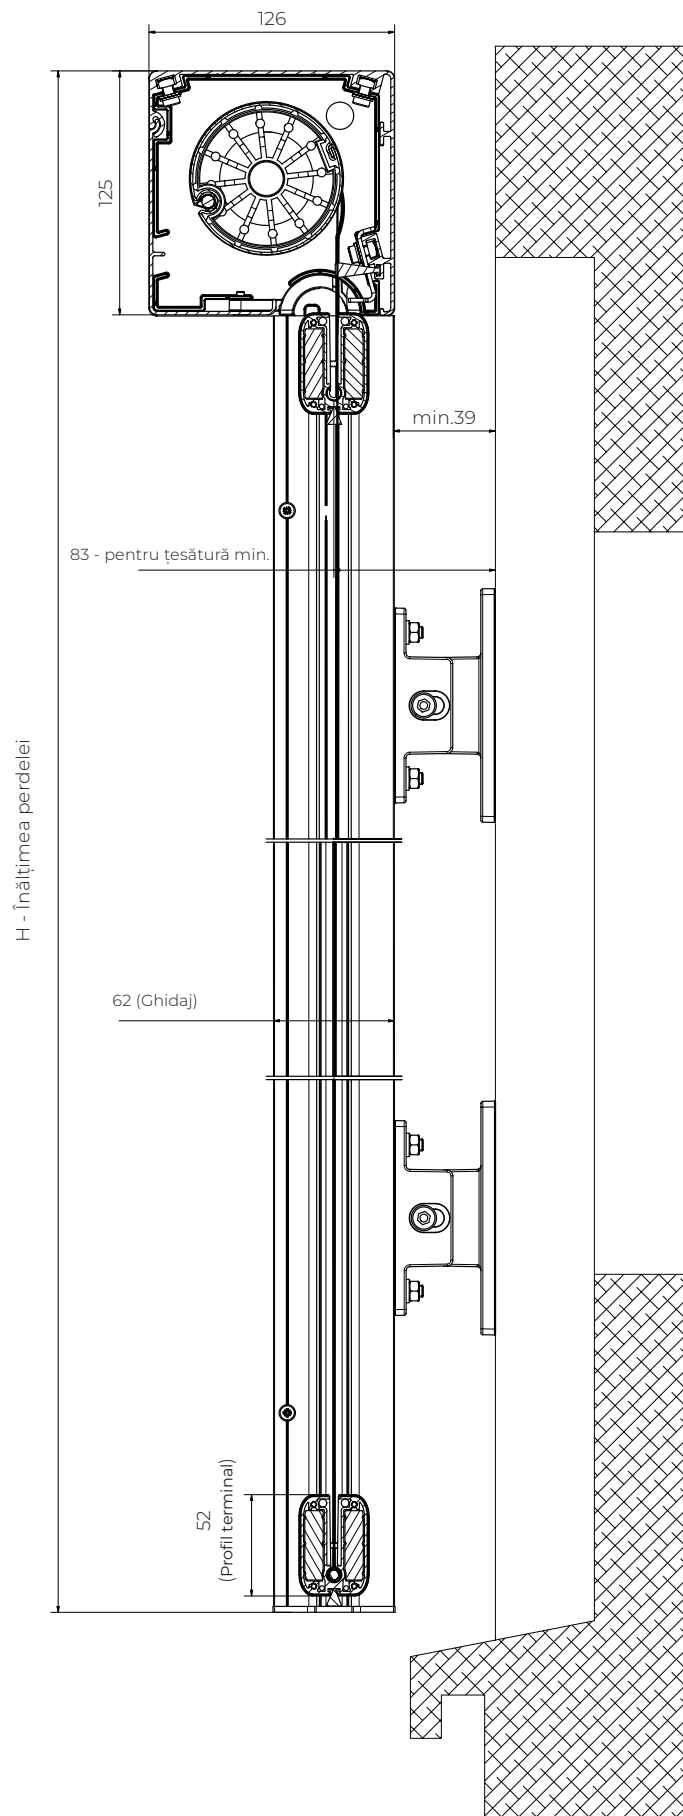


SCREEN R 120 ZIIIP

Perdea ZIIIP 120, versiune autoportantă pe suporturi Verand
Vedere de sus

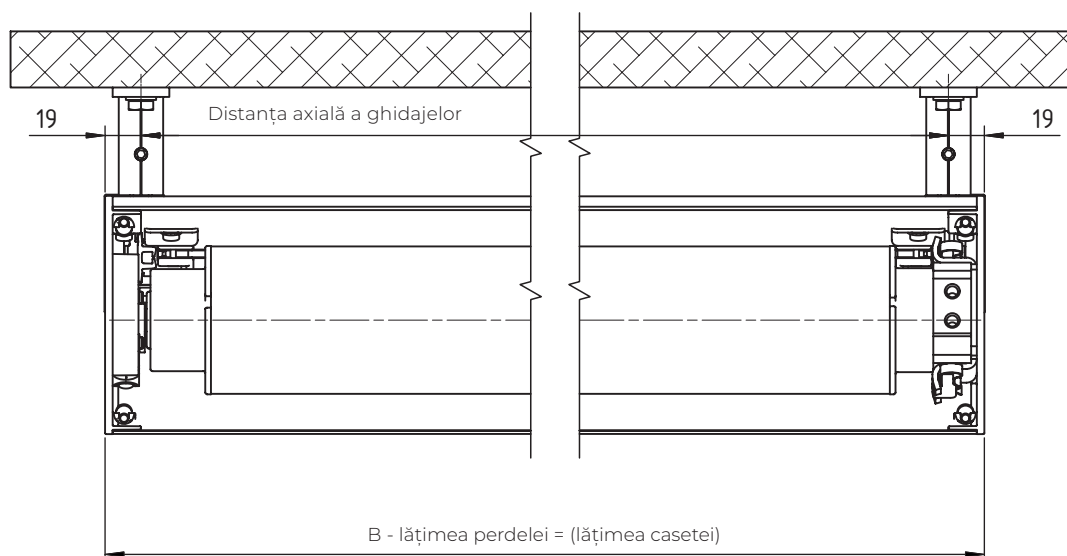

SCREEN R 120 ZIIIP


Perdea ZIIIP 120, versiune autoportantă cu suporturi Verand
Vedere de jos

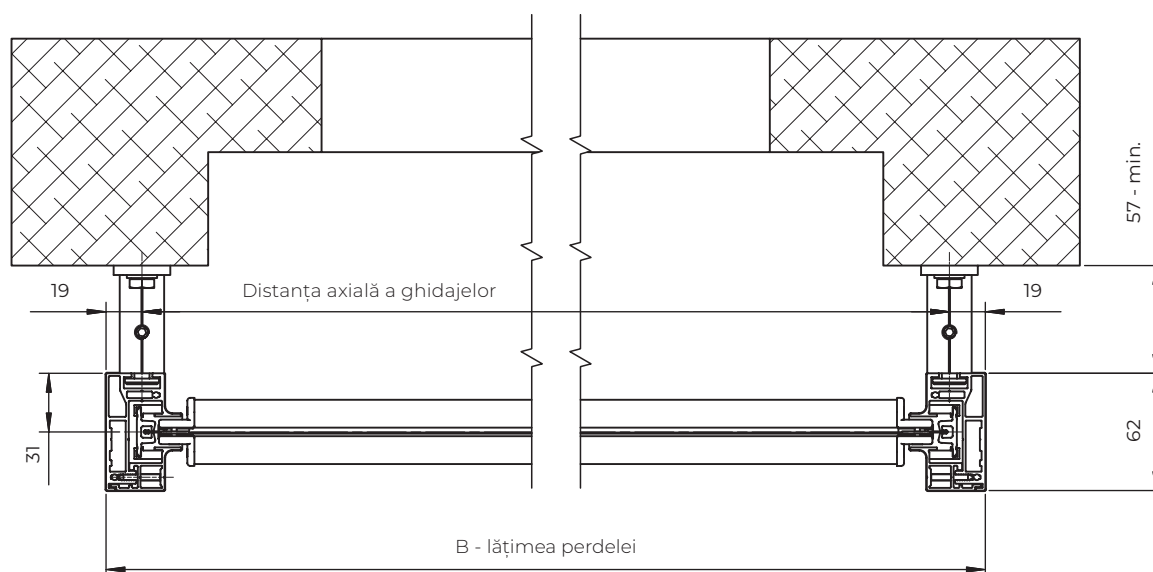

SCREEN R 120 ZIIIP

Perdea ZIIIP 120, versiune autoportantă pe suporturi tip jaluzel

Vedere de sus

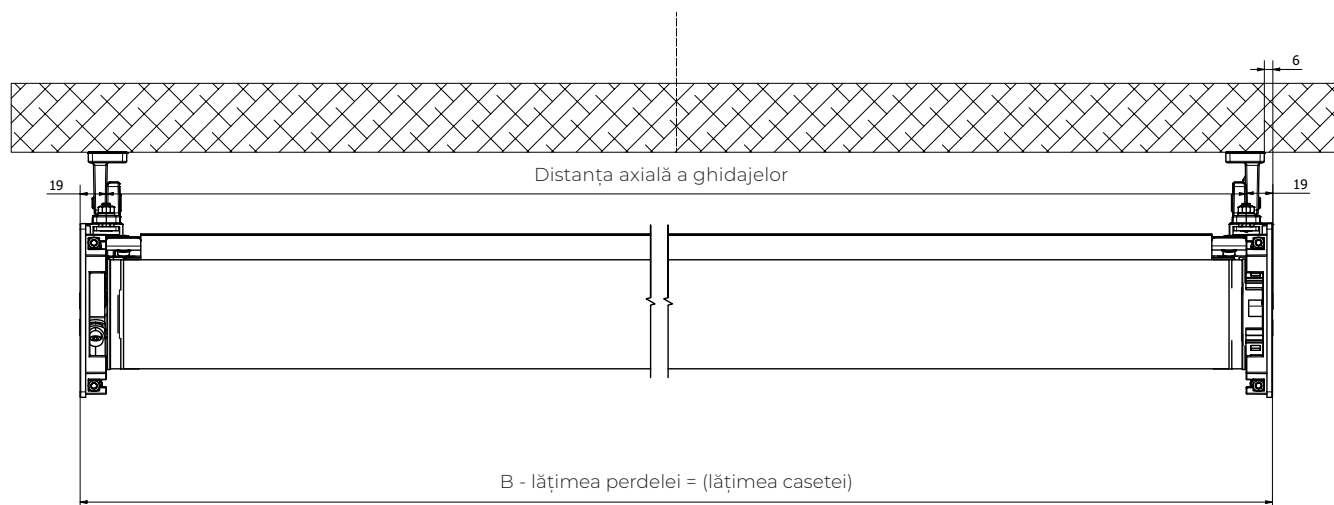

SCREEN R 120 ZIIIP

Perdea ZIIIP 120, versiune autoportantă cu suporturi pentru jaluzele


Vedere de jos



SCREEN R 120 ZIIIP

Perdea ZIIIP 120, versiune autoportantă pe suporturi Reflexol


Vedere de sus

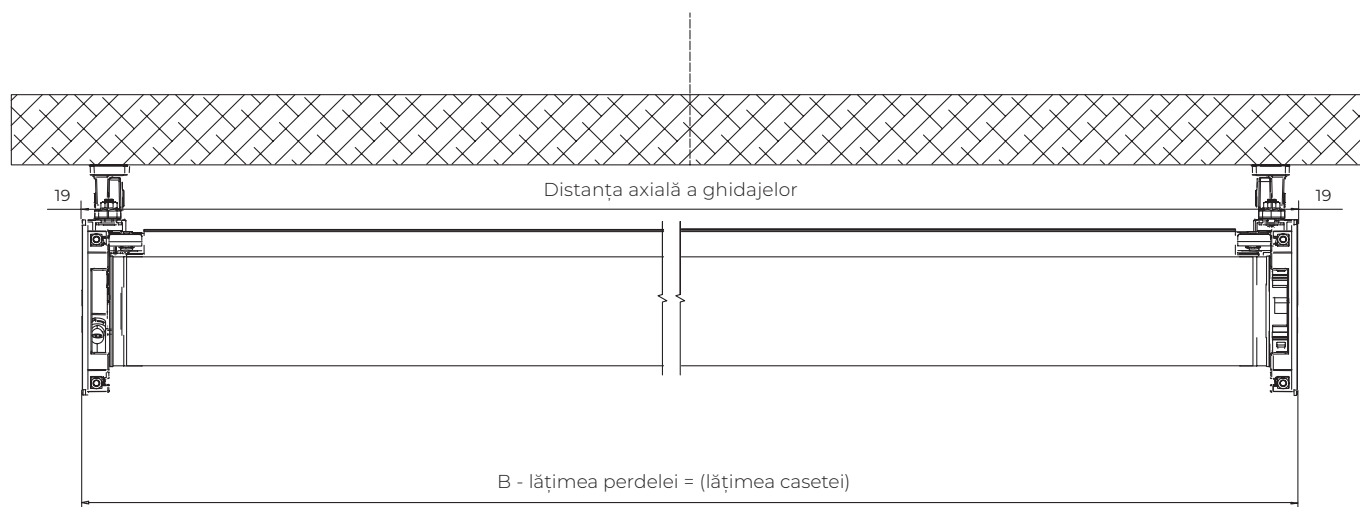

SCREEN R 120 ZIIIP


Perdea ZIIIP 120, versiune autoportantă cu suporturi Reflexol

Vedere de jos

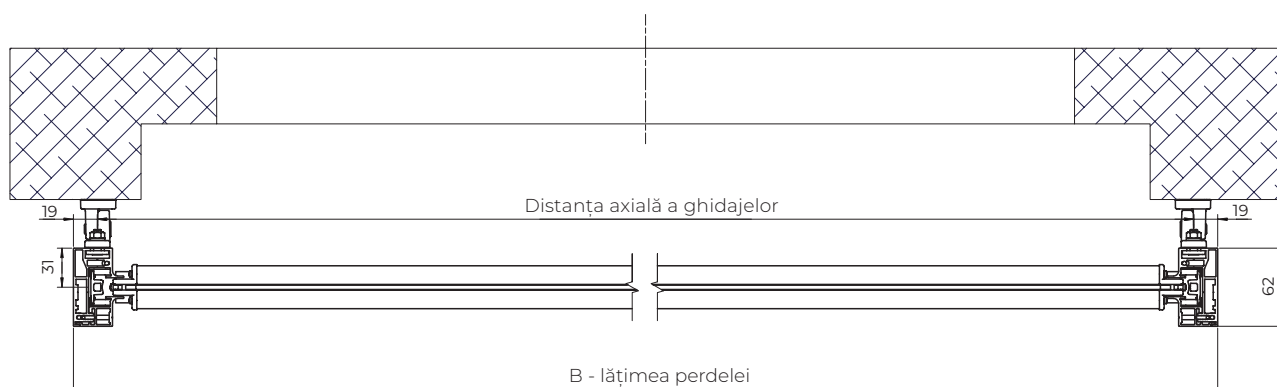


SCREEN R 120 ZIIIP

Perdea ZIIIP 120, versiune autoportantă pe suporturi reglabile
Vedere de sus

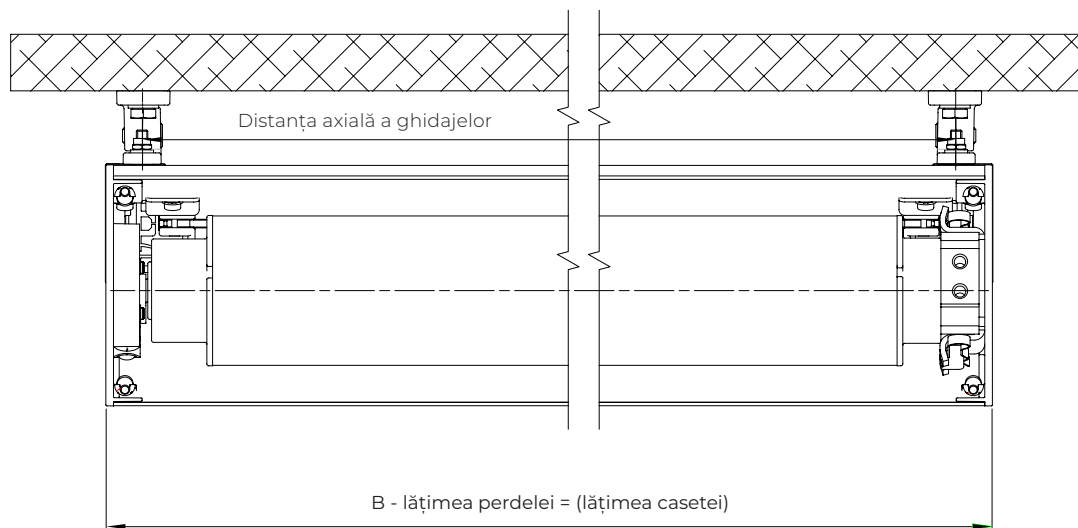


SCREEN R 120 ZIIIP

Perdea ZIIIP 120, versiune autoportantă pe suporturi reglabile
Vedere de jos

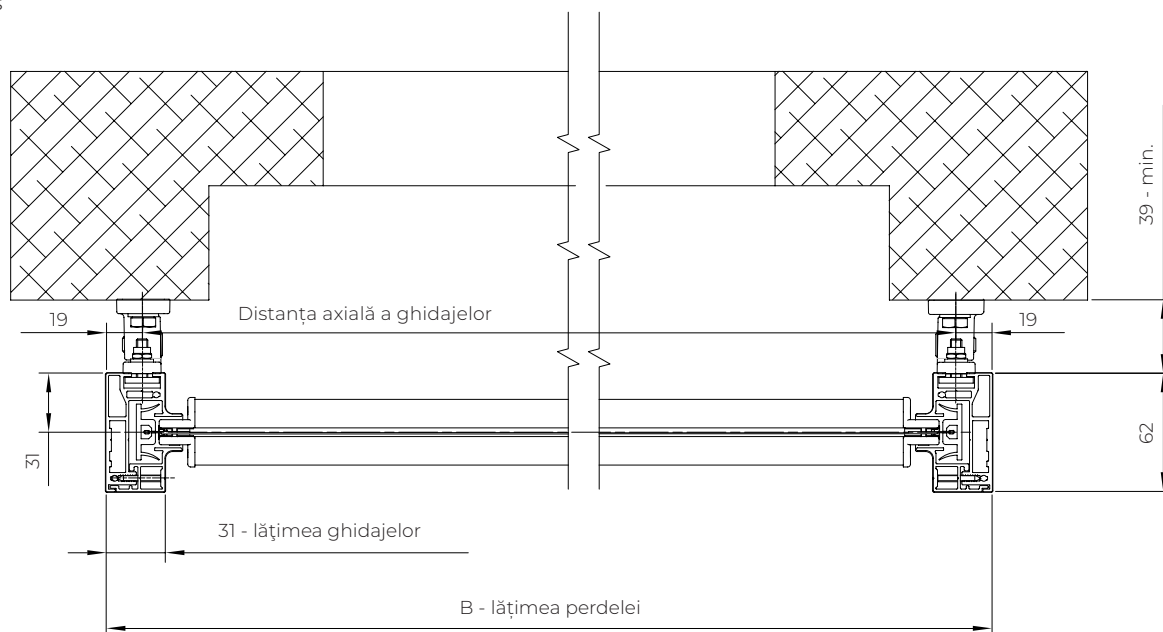


SCREEN R 120 ZIIIP

ZIIIP 120 cortină, versiune modulară autoportantă pe suporturi modulare reglabile

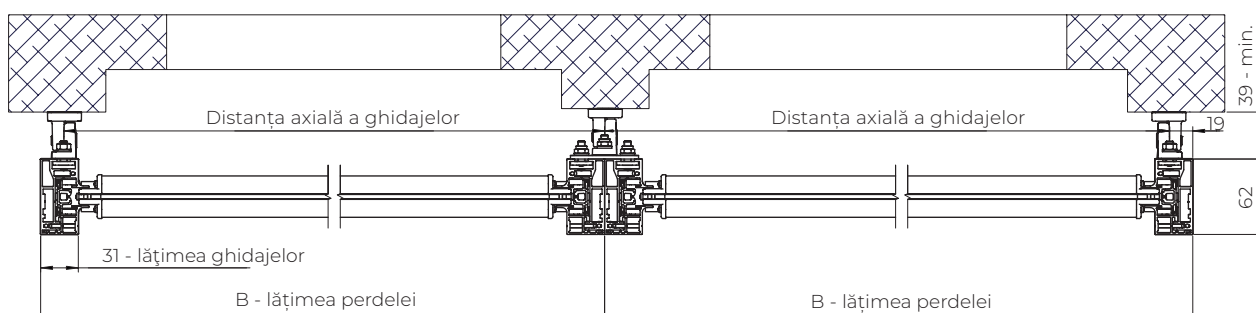


SCREEN R 120 ZIIIP

Perdea ZIIIP 120, versiune montată pe perete, montare frontală
Vedere din față

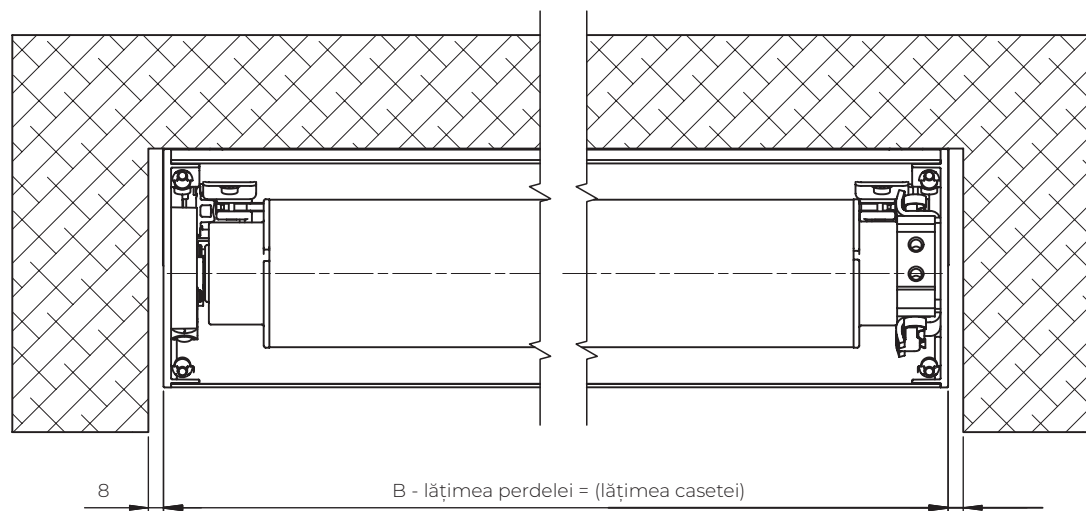


SCREEN R 120 ZIIIP

Perdea ZIIIP 120, versiune montată pe perete, montare frontală
Secțiune transversală orizontală prin grinda inferioară

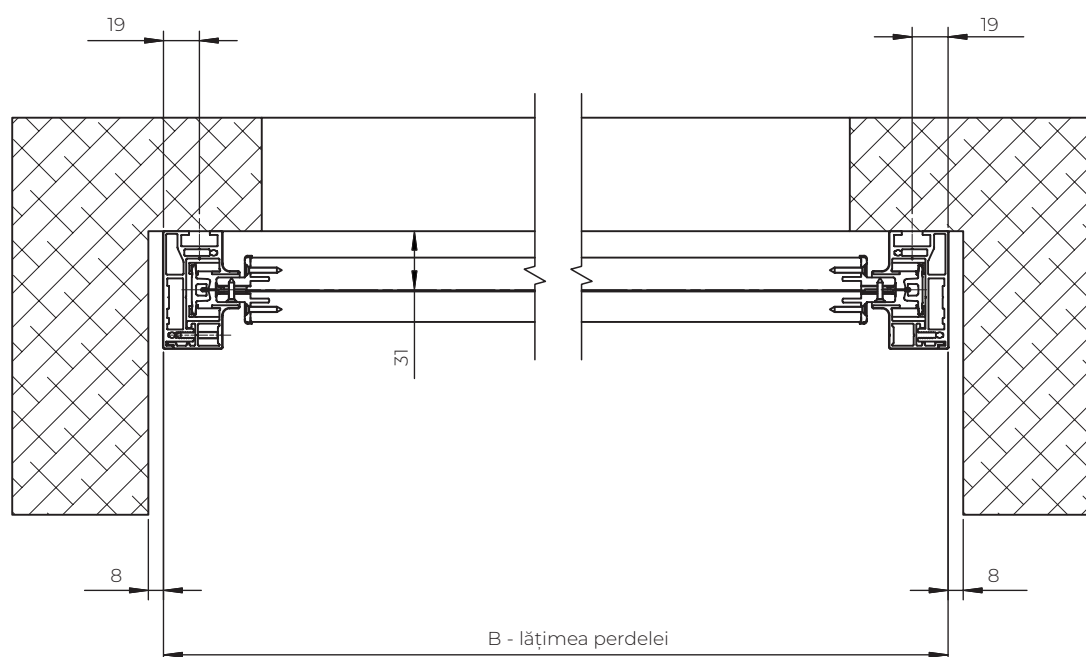


SCREEN R 120 ZIIIP

Perdea ZIIIP 120, versiune montată pe perete, montare frontală
Secțiune transversală verticală, profil extins

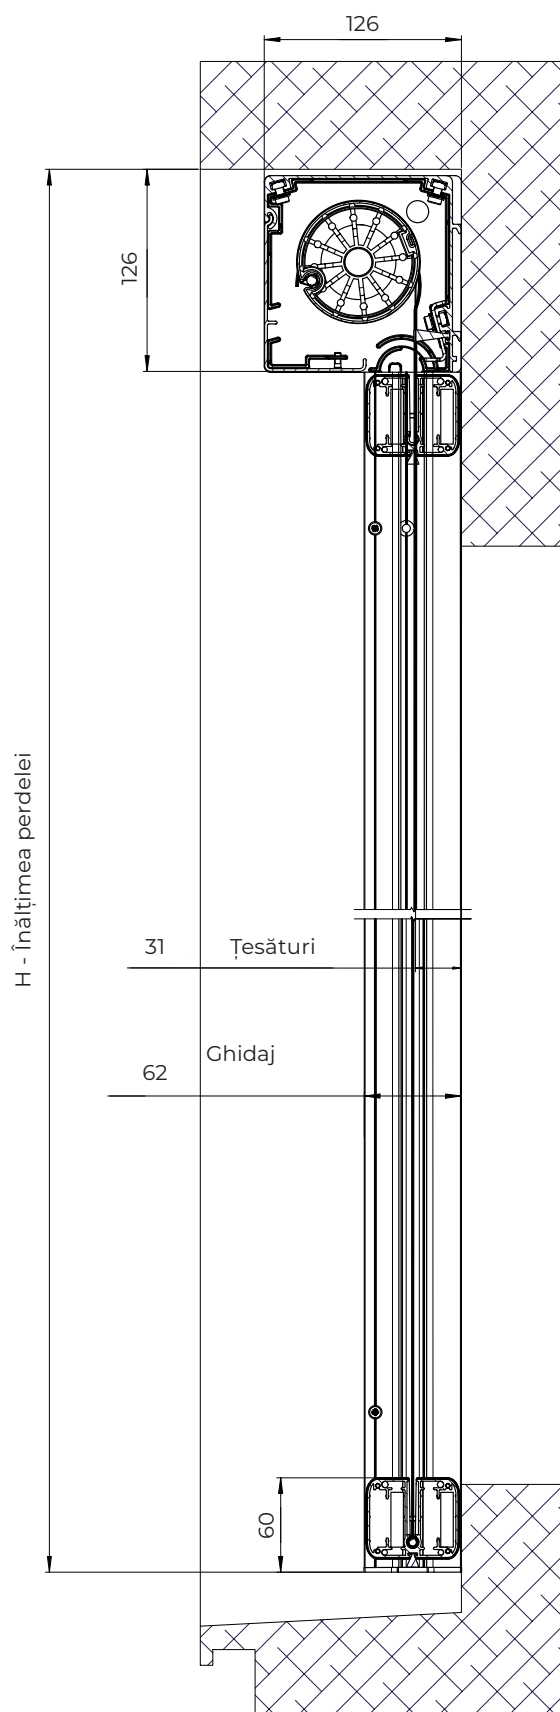


SCREEN R 120 ZIIIP

Perdea ZIIIP 120, versiune montată pe perete, montare frontală
Vedere de sus

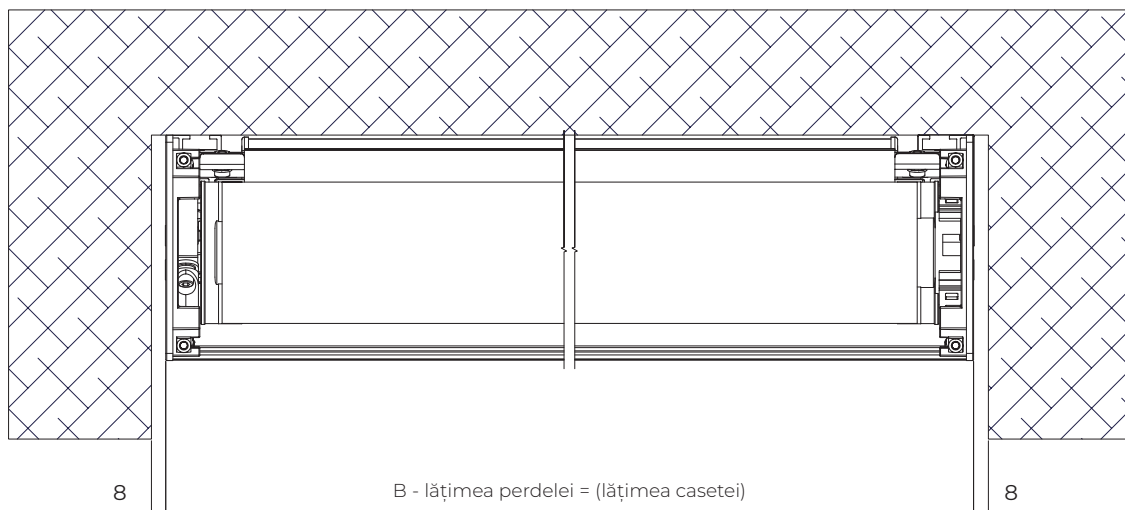

SCREEN R 120 ZIIIP

Perdea ZIIIP 120, versiune montată pe perete, montare frontală
VEDERE DE JOS

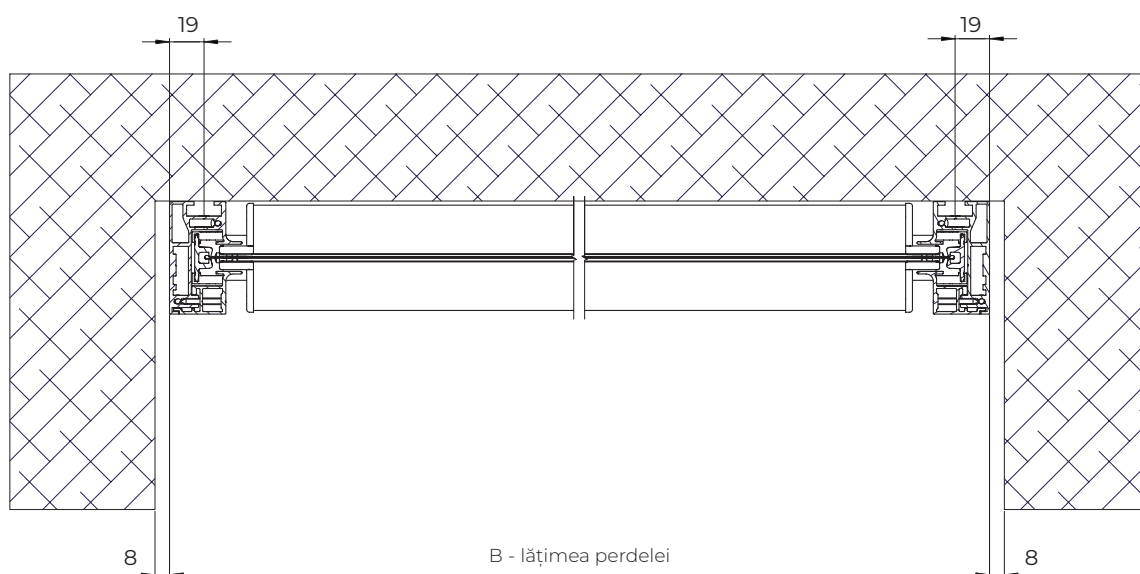


SCREEN R 120 ZIIP

Montare încastrată

ATENȚIE:

La instalarea modelului DZ, se recomandă utilizarea unui sistem neautoportant. În alte cazuri, este posibil ca, odată ce caseta a fost instalată, să nu mai fie posibilă montarea ghidajelor.

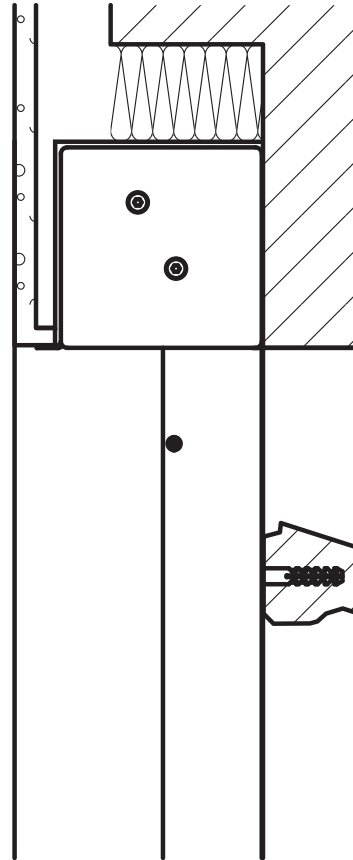



SCREEN R 120 ZIIP

Suporturi de perete și tavan (numai pentru lățimi de până la 4 m)

Suport de perete

În aceeași culoare cu structura



Suport de tavan

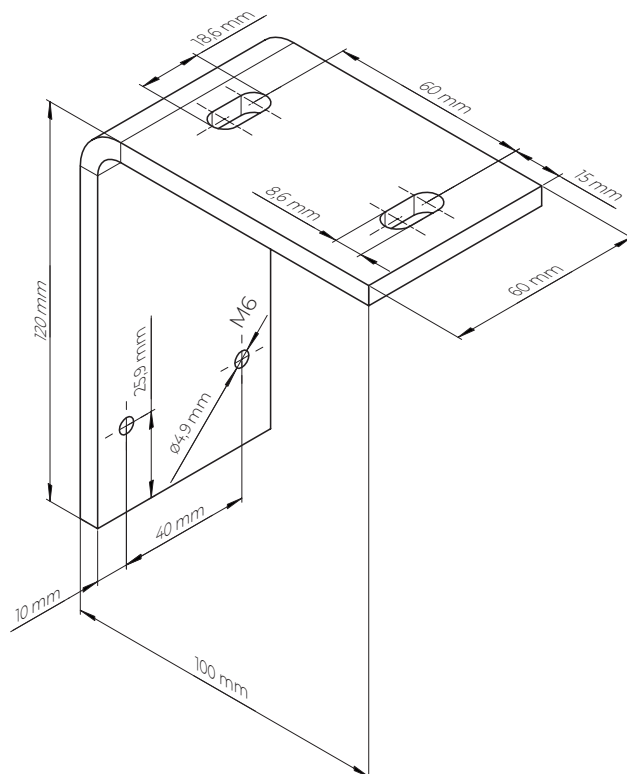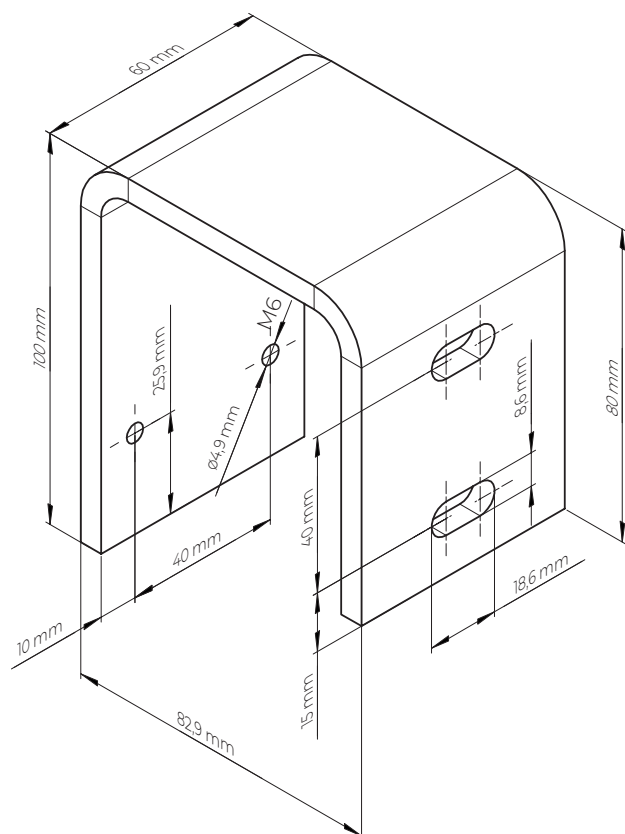

Oțel zincat

Suport de perete (încăstrat)

Suport de tavan (încăstrat)

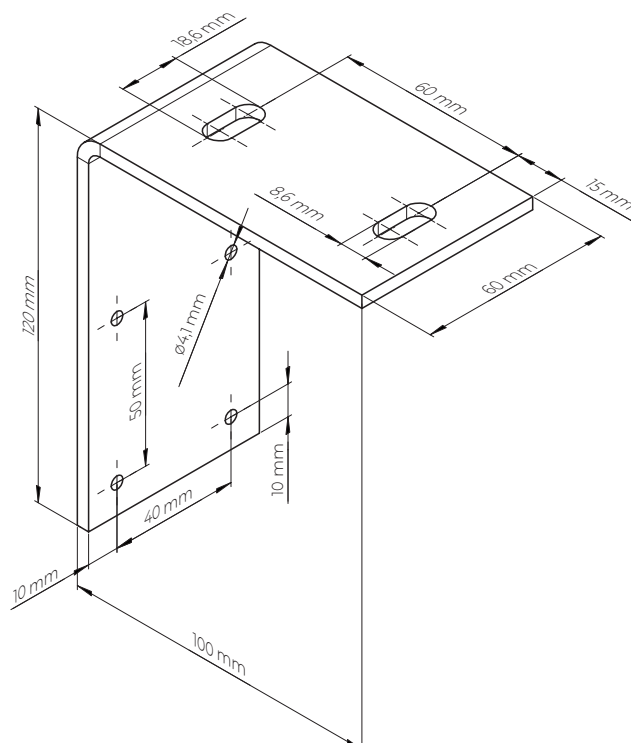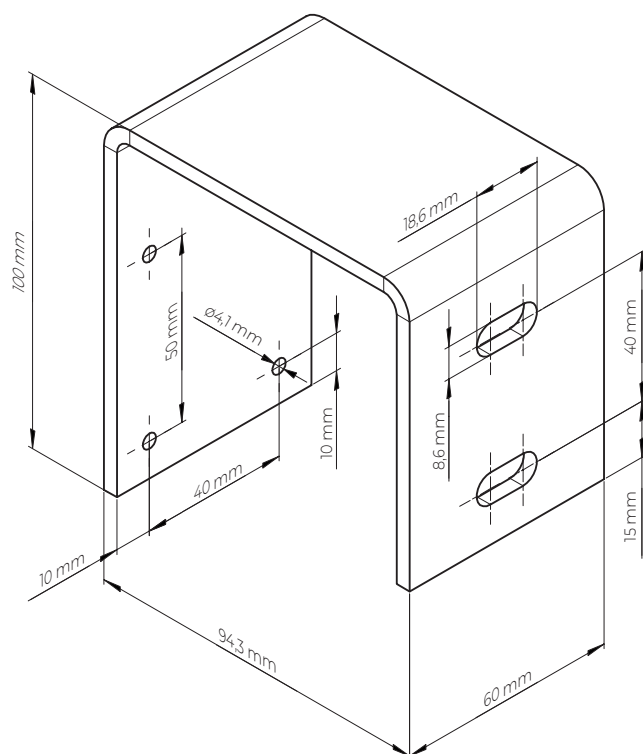

SCREEN R 95 ZIIP

SCREEN R 95 ZIIP

Copertină verticală, cutie din aluminiu extrudat

UTILIZARE

- | | |
|------------------------|----|
| • Montare exterioară | DA |
| • Instalare interioară | NU |

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI


- Casetă pentru montare exterioară
- Țesătură cu fermoar pentru a împiedica pătrunderea luminii între țesătură și ghidaj
- Ghidaj din două piese cu profil de tensionare a țesăturii
- Sistem autoportant
- Gamă largă de țesături

PARAMETRI TEHNICI

- | | |
|-----------------------|---------|
| • Schema de culori | RAL |
| • Acționare electrică | DA |
| • Acționare manuală | NU |
| • Lățime maximă | 2700 mm |
| • Înălțime maximă | 3000 mm |

SCREEN R 95 ZIIIP

Vedere explodată

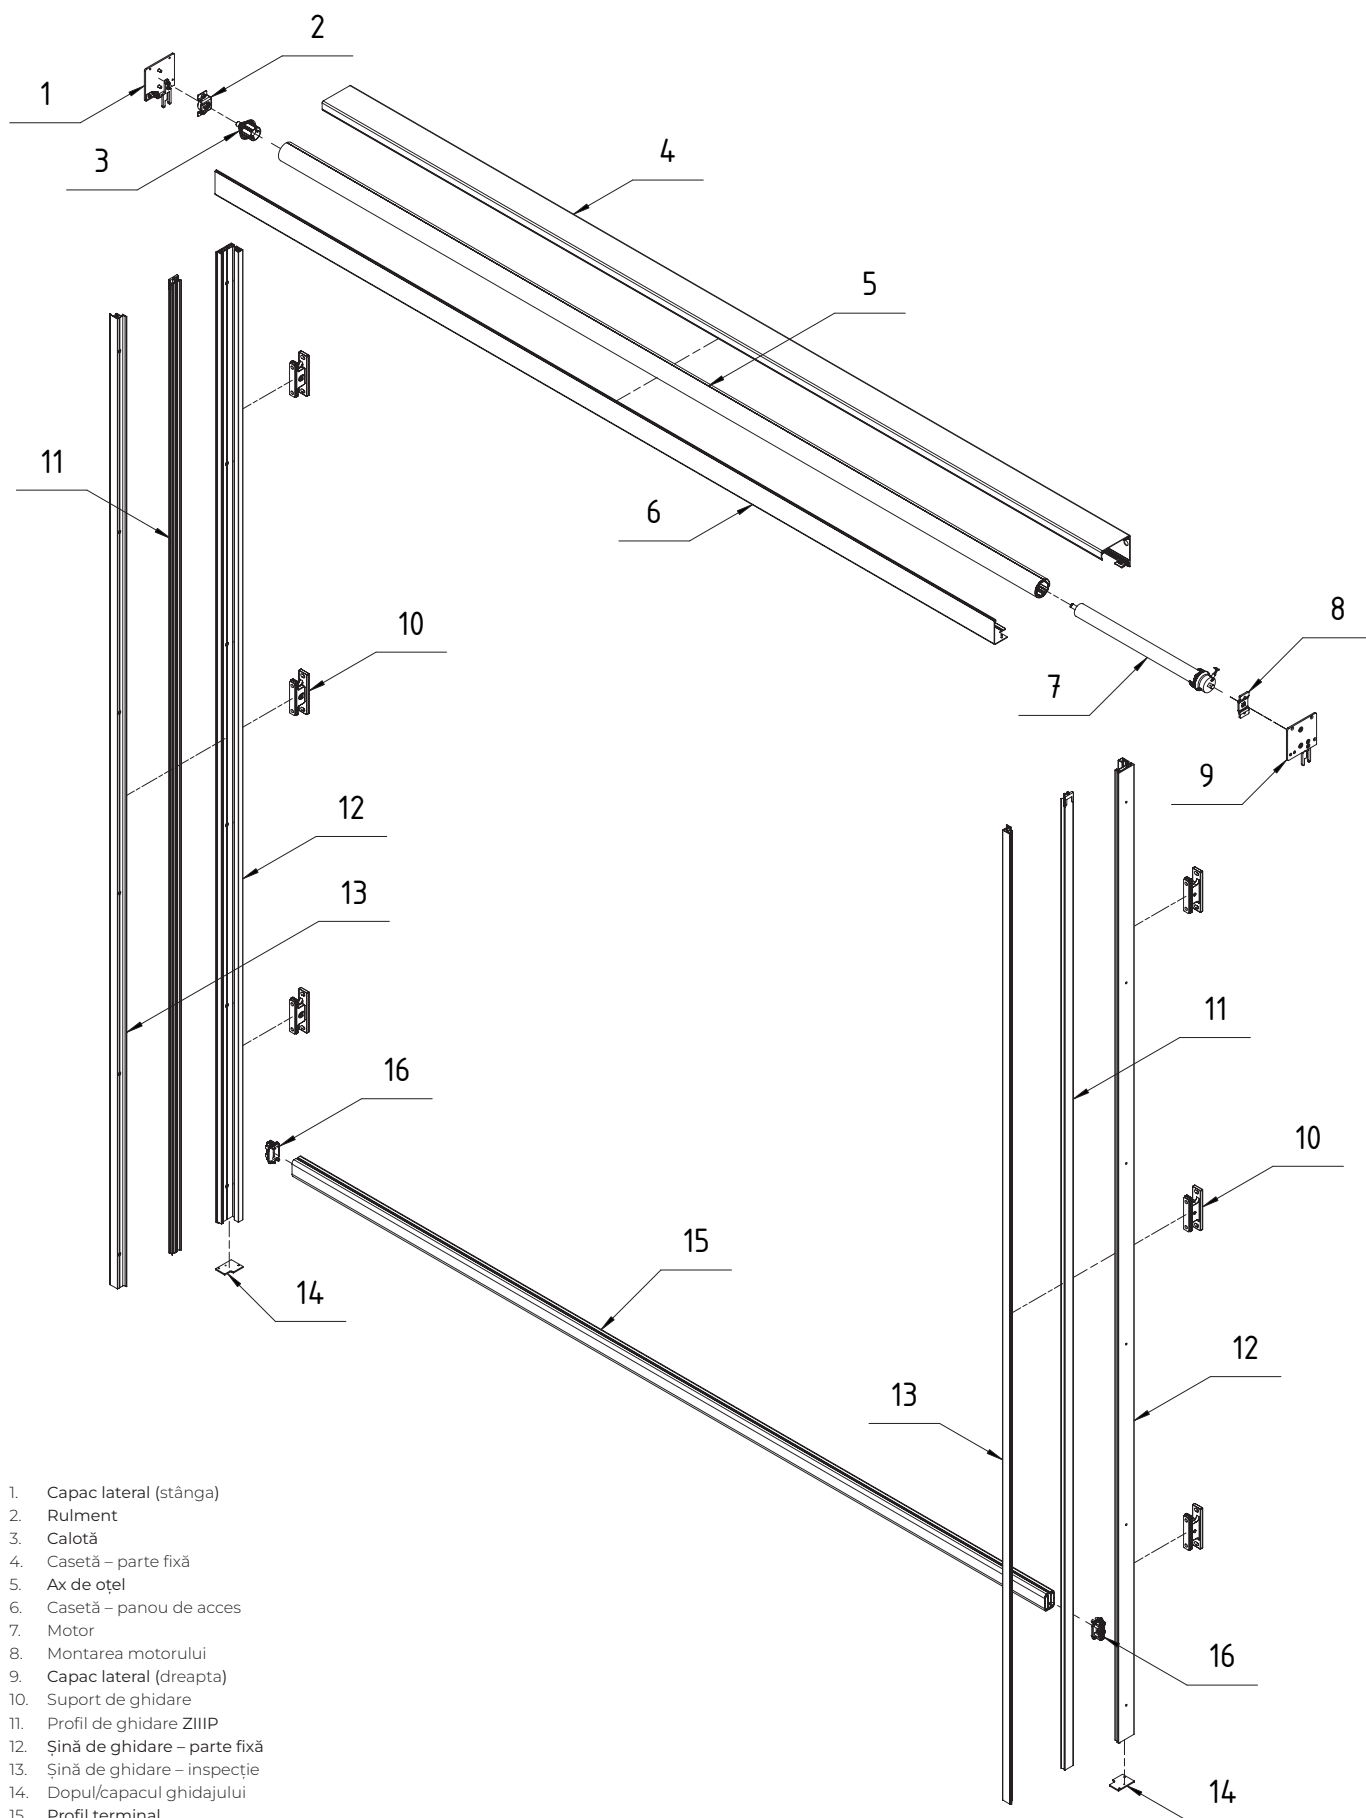

1. Capac lateral (stânga)
2. Rulment
3. Calotă
4. Casetă – parte fixă
5. Ax de oțel
6. Casetă – panou de acces
7. Motor
8. Montarea motorului
9. Capac lateral (dreapta)
10. Suport de ghidare
11. Profil de ghidare ZIIIP
12. Șină de ghidare – parte fixă
13. Șină de ghidare – inspecție
14. Dopul/capacul ghidajului
15. Profil terminal
16. Capac lamă finală

SCREEN R 95 ZIIIP




FG51-02




G40Z-04



FG 03

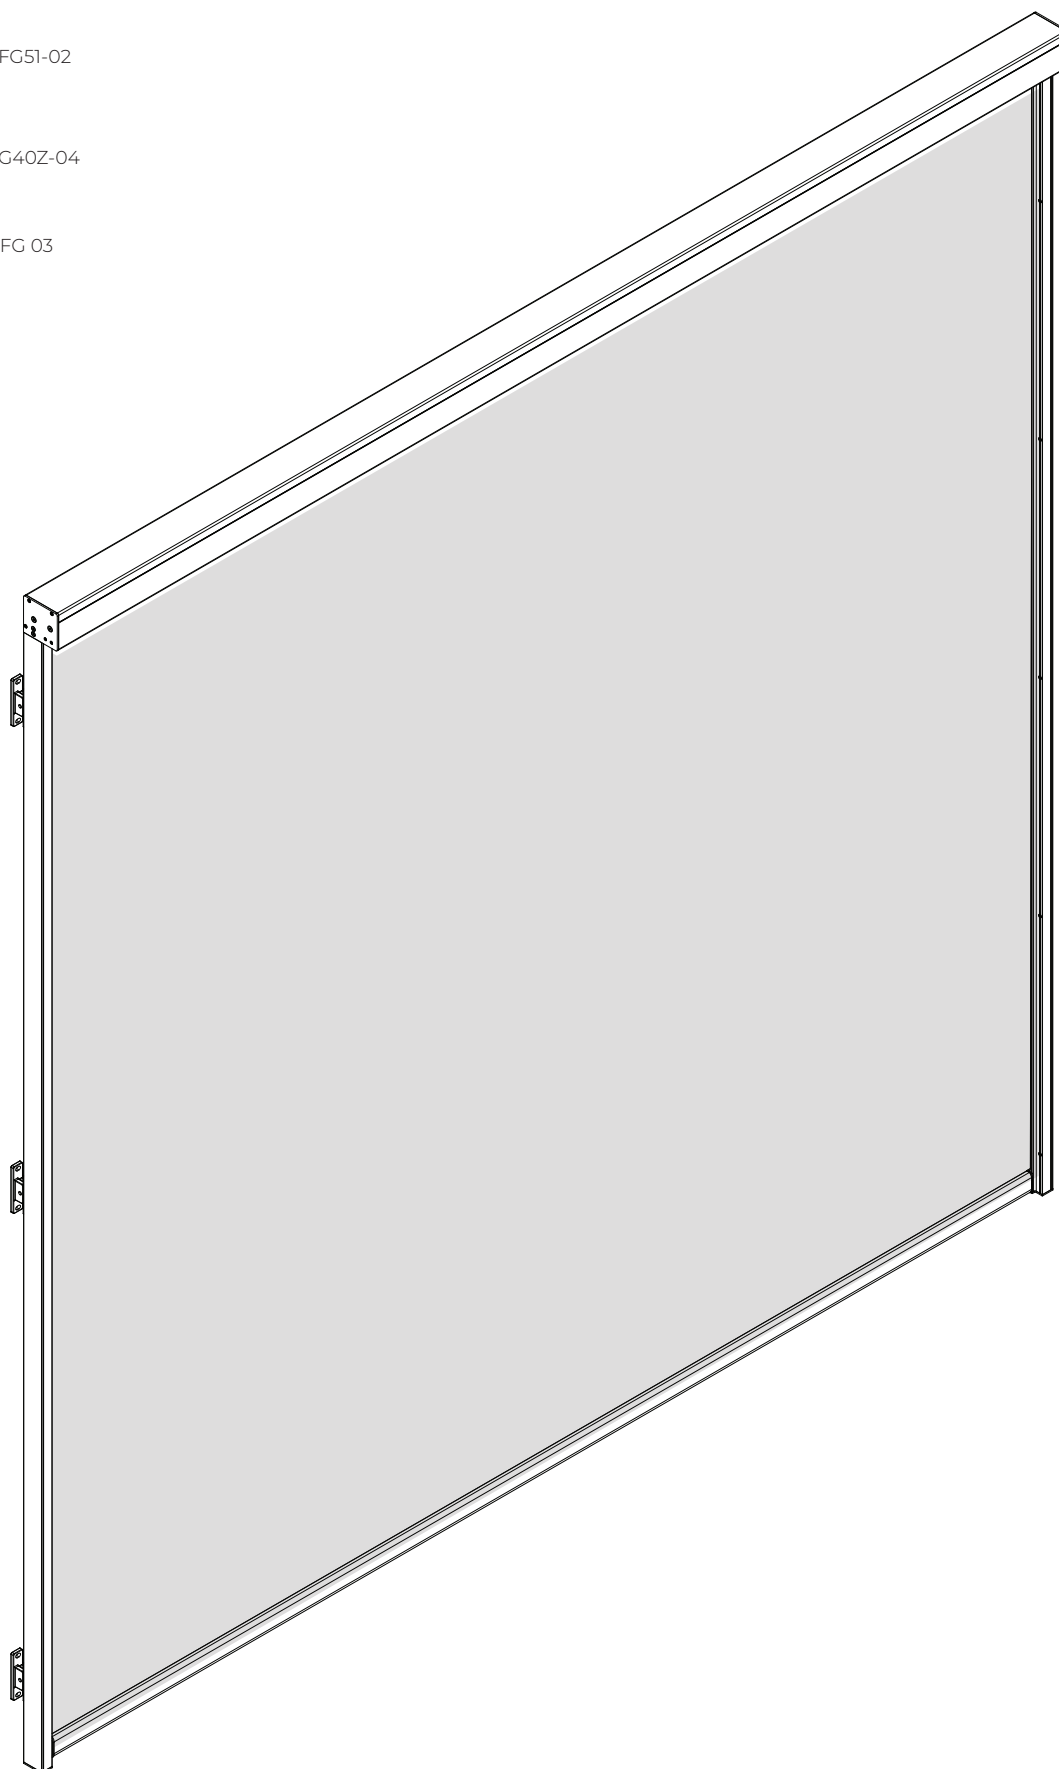

SCREEN R 95 ZIIIP
Dimensiuni maxime

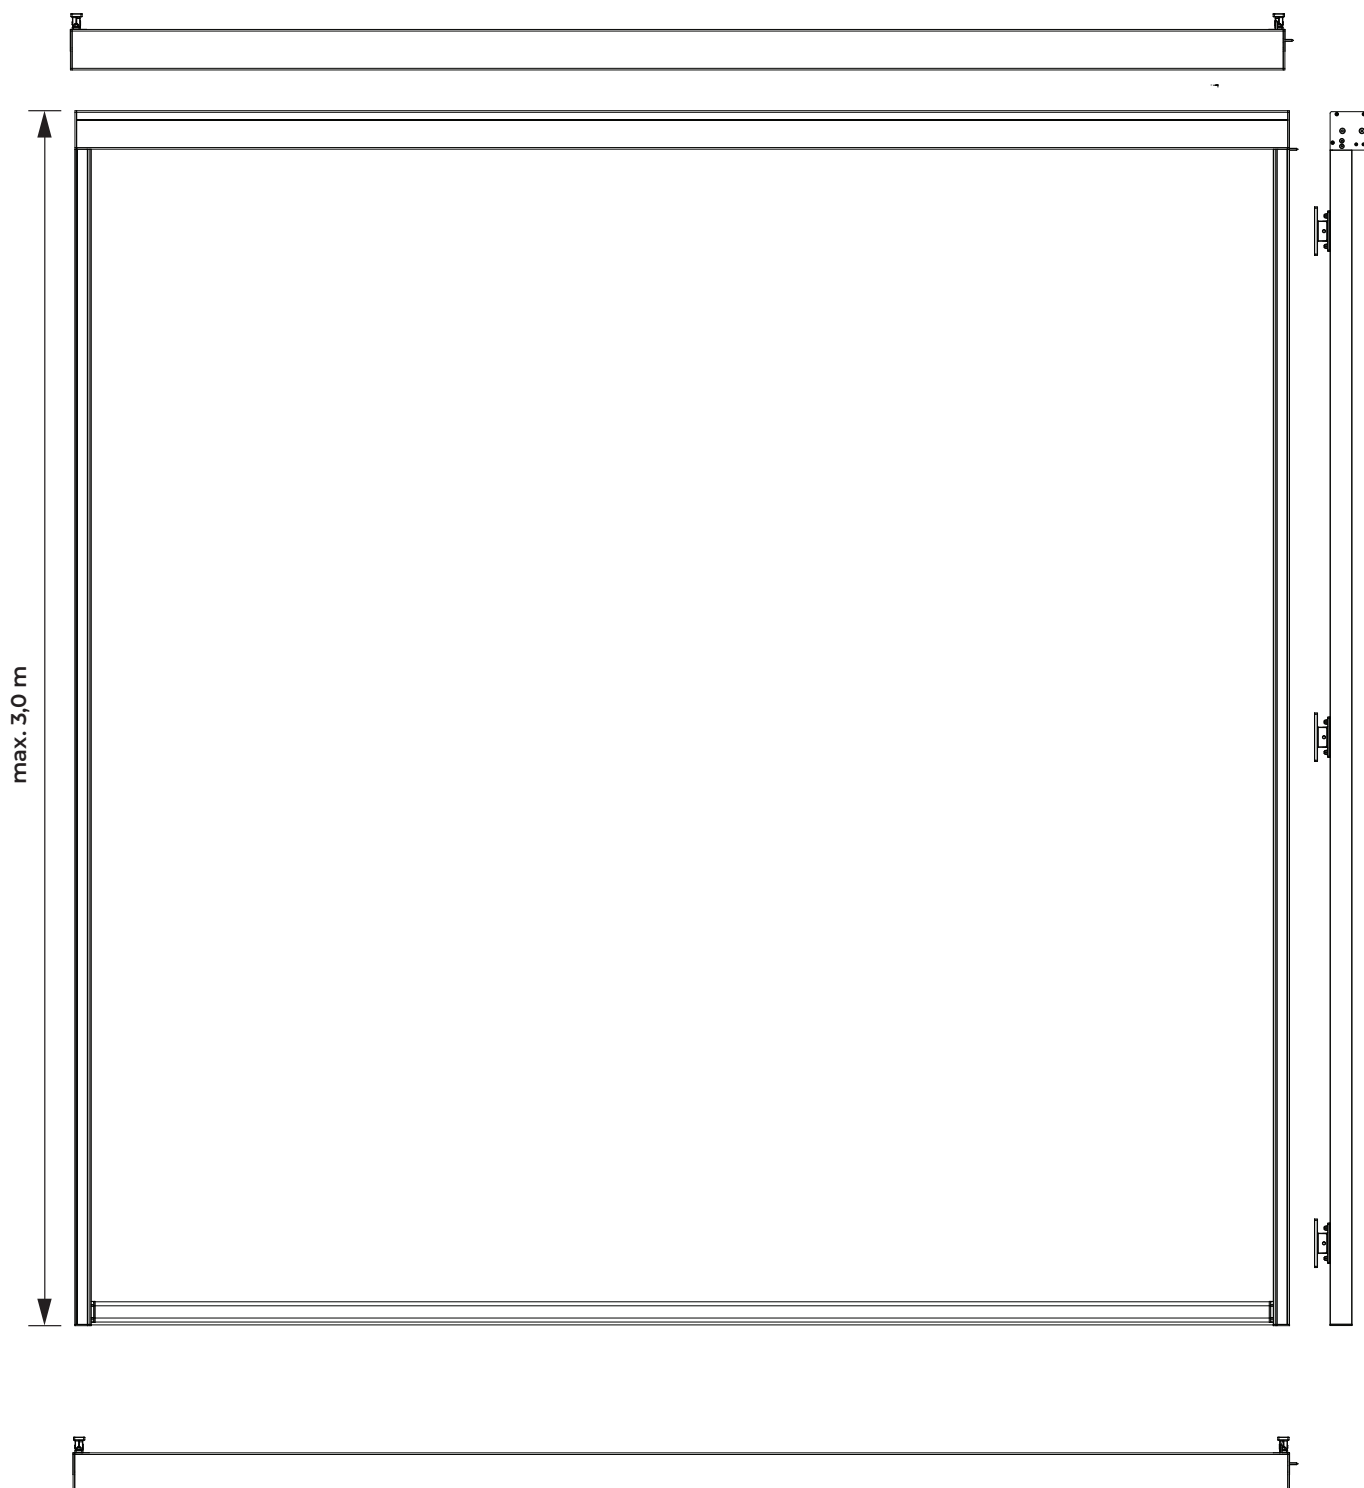


SCREEN R 95 ZIIIP

Profil de ghidare SCREEN R 95 ZIIIP


Dimensiuni principale

1. Profil de amortizare a șocurilor
2. Ghidaj G40Z - Revizie
3. Ghidaj G40Z-04 (Secțiune fixă)
4. Șurub de fixare

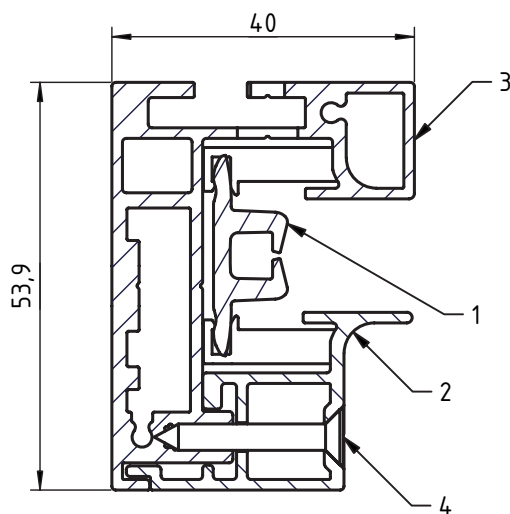


SCREEN R 95 ZIIIP

Piese fixe și mobile

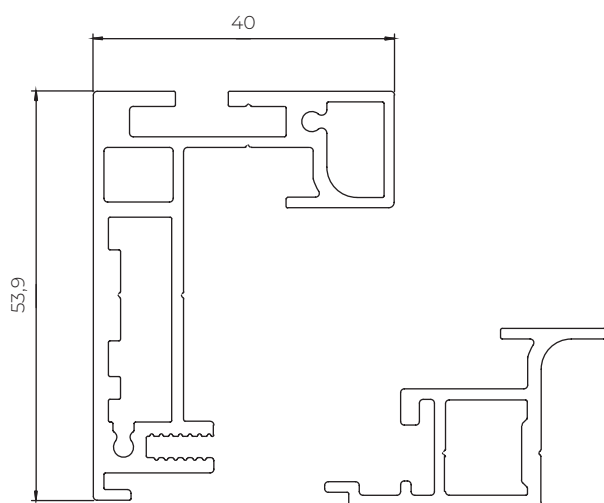


SCREEN R 95 ZIIIP
Profil terminal FG51-02

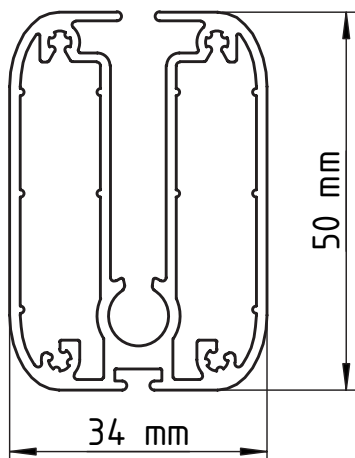

SCREEN R 95 ZIIIP
Profil terminal FG51-03

Profil terminal
FG51-03

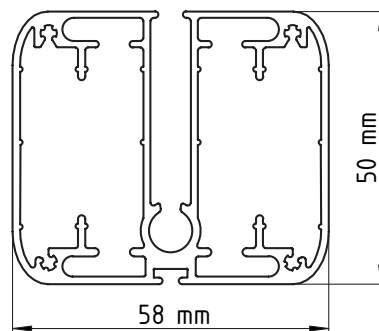

Wymiar [mm]	1000 mm	1250 mm	1599 mm
1000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3250 mm	Z120	Z120	Z120
3500 mm	Z120	Z120	Z120
3750 mm	Z120	Z120	Z120
4000 mm	Z120	Z120	Z120

UTilizare:


■ - Pentru lățimi de până la 1599 mm, recomandăm utilizarea versiunii cu traversă extinsă inclusă în preț; cu toate acestea, este posibilă utilizarea traversei standard la cererea expresă a clientului în momentul plasării comenzii (vânzarea se face după consultarea departamentului de vânzări).

■ Versiune cu traversă extinsă

* în alte sisteme, este disponibilă o grindă inferioară extinsă pentru un cost suplimentar de 5% din prețul sistemului


SCREEN R 95 ZIIIP

Secțiune transversală a casetei

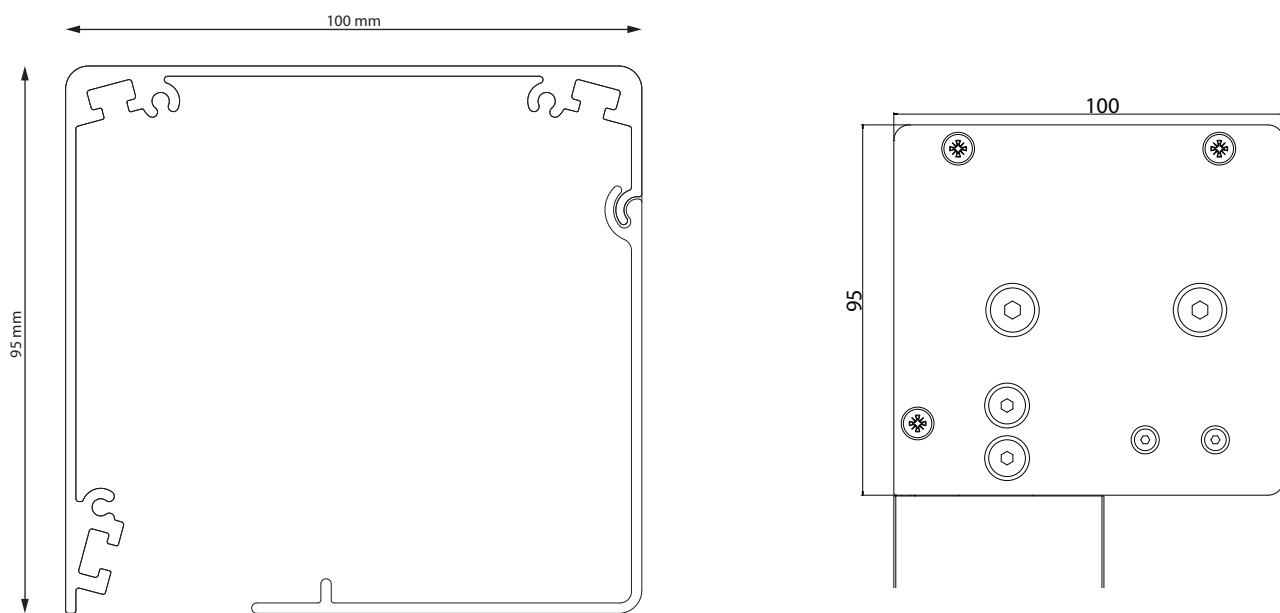


SCREEN R 95 ZIIIP

Tub de înfășurare D 51 pentru motor

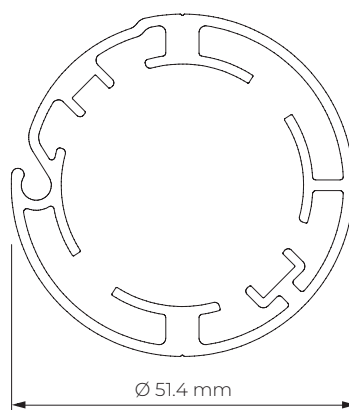

SCREEN R 95 ZIIIP


Perdea ZiP 95. Versiune autoportantă pe suporturi reglabile,
traversă standard – vedere laterală

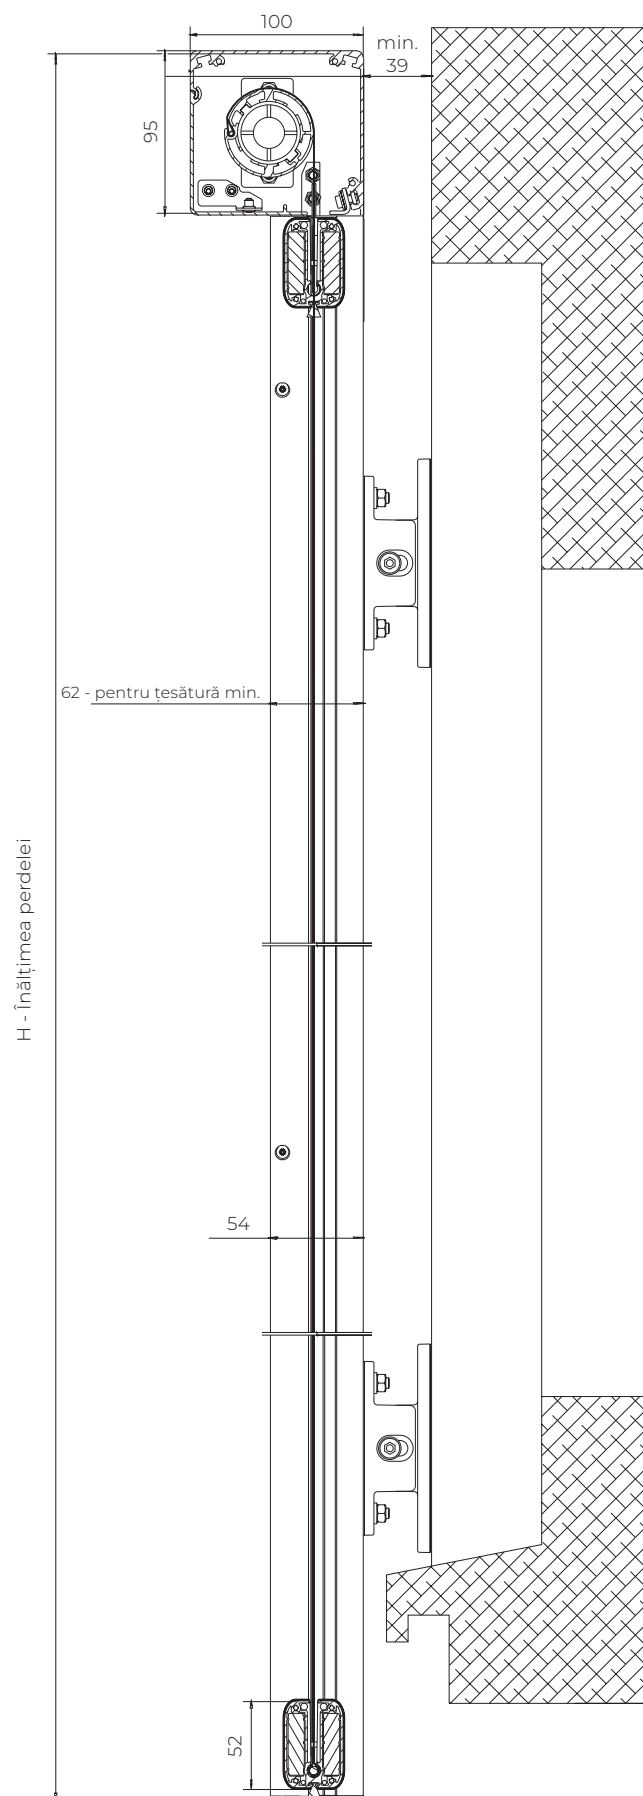

SCREEN R 95 ZIIIP

Perdea ZiP 95. Versiune autoportantă pe suporturi reglabile.


Vedere de sus

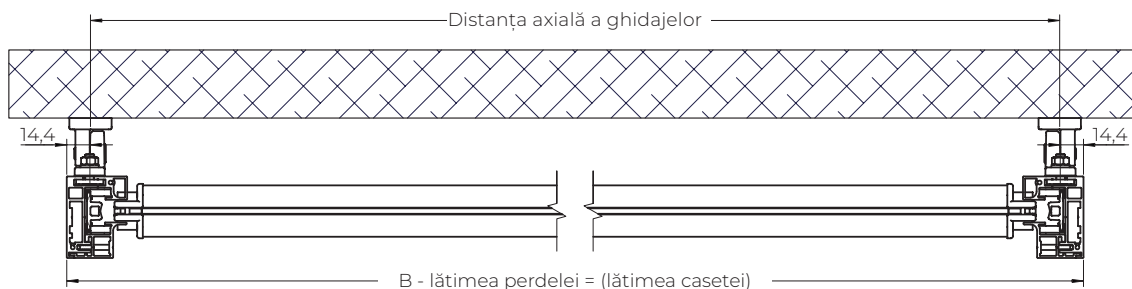

SCREEN R 95 ZIIIP


Perdea ZiP 95. Versiune autoportantă pe suporturi articulate.

VEDERE DE JOS.

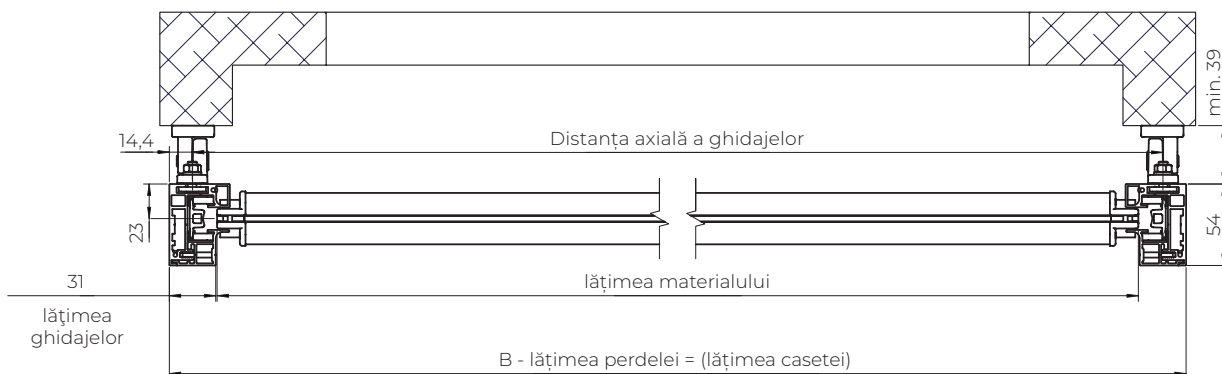


SCREEN R ZIIIP95

Perdea ZIIIP95, versiune modulară autoportantă cu suporturi modulare reglabile

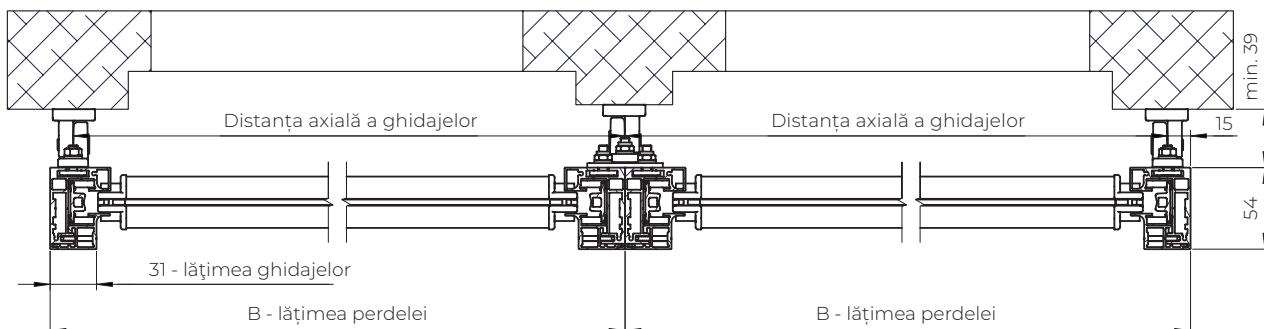

SCREEN R 95 ZIIIP


Perdea ZiP 95. Versiune montată pe perete.
Fără mânere, traversă standard. vedere de jos.

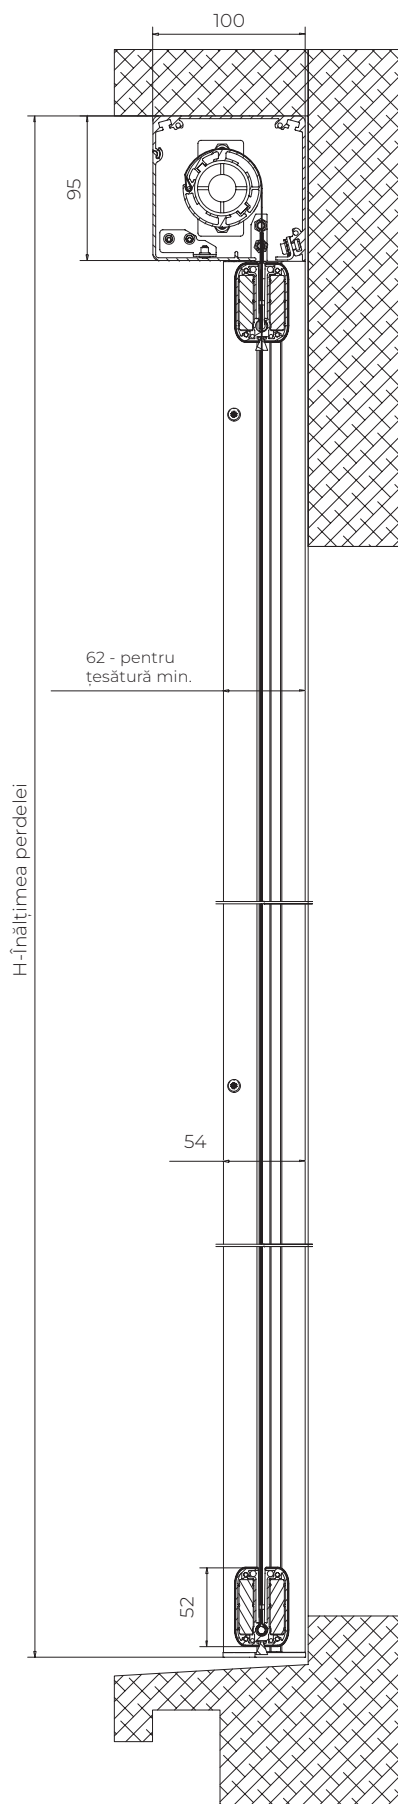

SCREEN R 95 ZIIIP

Perdea ZiP 95. Versiune montată pe perete. Montare fără console.


Vedere de sus

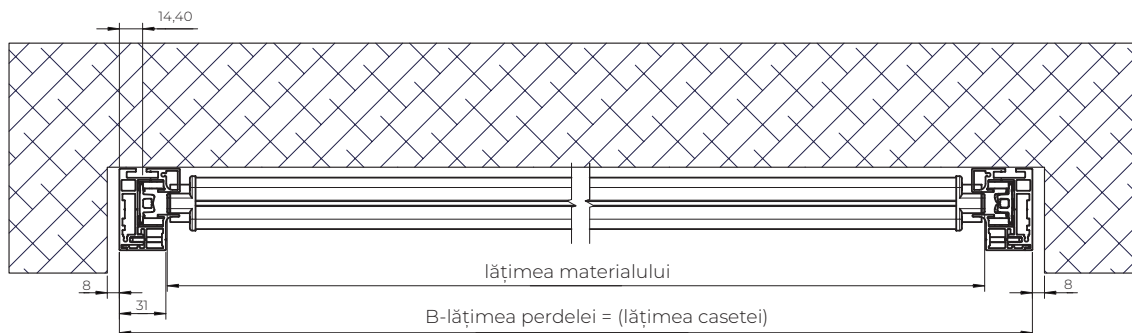

SCREEN R 95 ZIIIP



Perdea ZiP 95. Versiune montată pe perete. Montare fără console.

Secțiune transversală văzută de jos

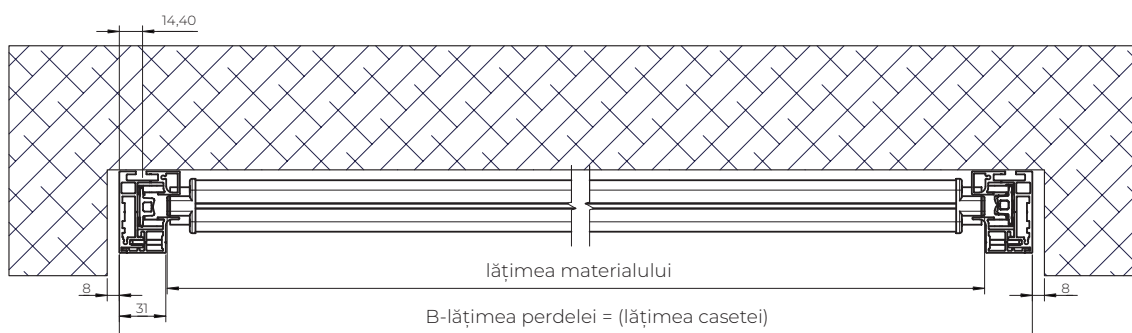


SCREEN R 95 ZIIP

Perdea ZiP 95. Versiune montată pe perete. Șină extinsă.
vedere laterală

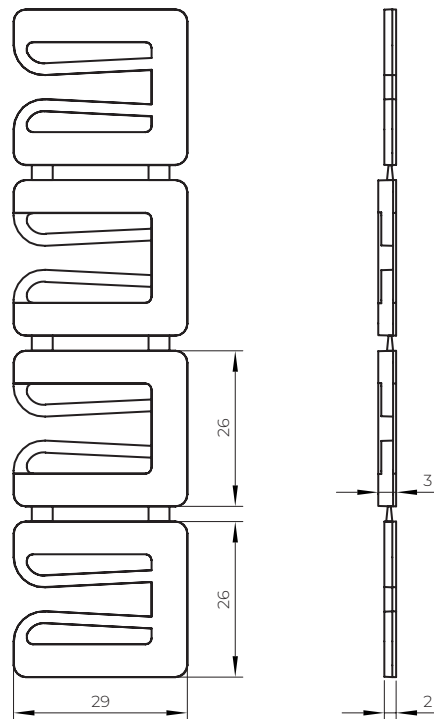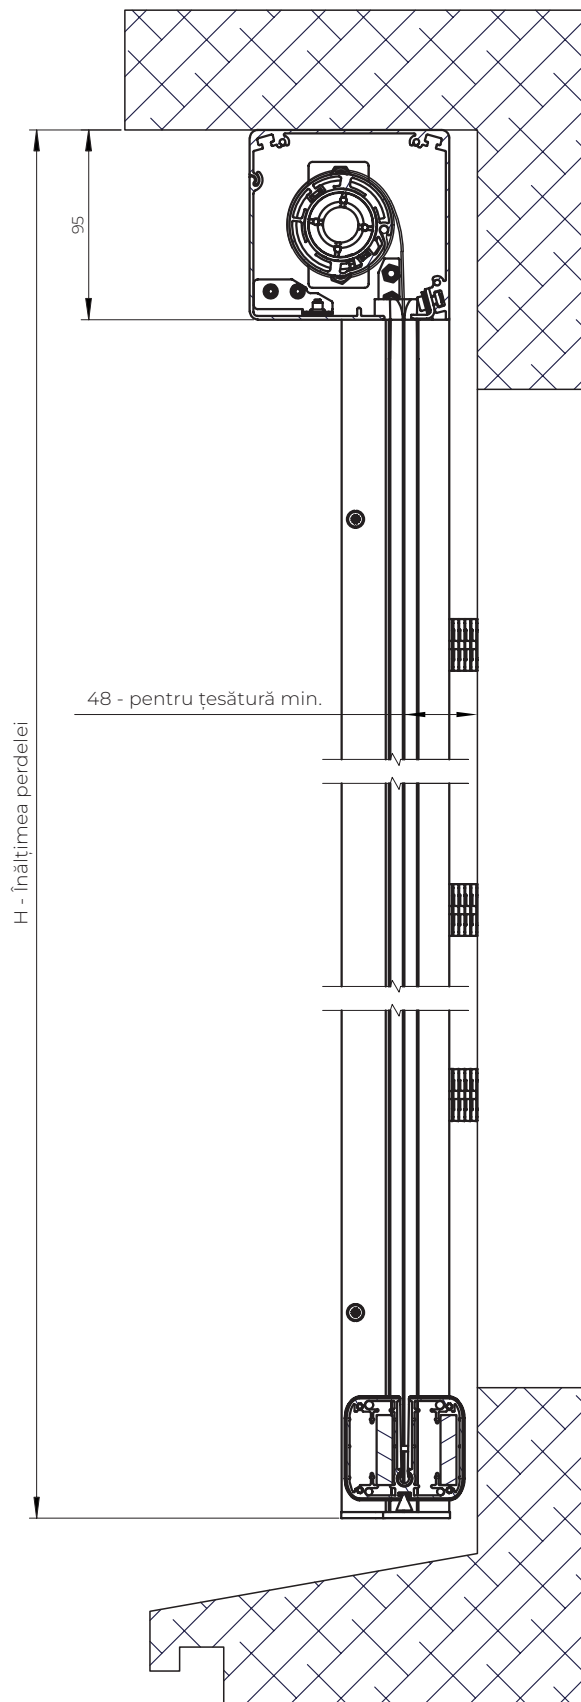


Instalarea sistemului ZIIP 95 fără utilizarea distanțierelor; poziția șinei de ghidare față de perete necesită utilizarea unor distanțiere suplimentare.

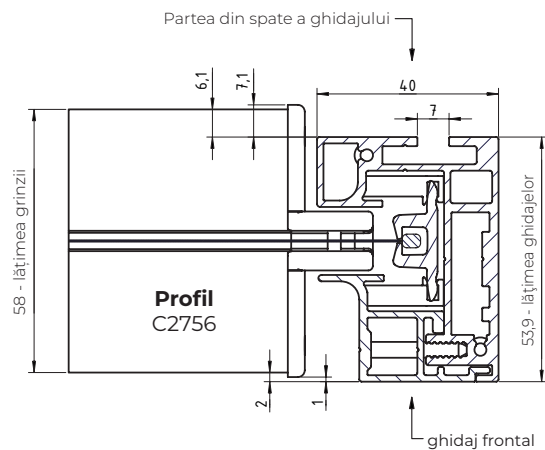


SCREEN R 95 ZIIIP

Perdea ZiP 95. Versiune montată pe perete. Montare fără console. Grindă extinsă pe distanțiere

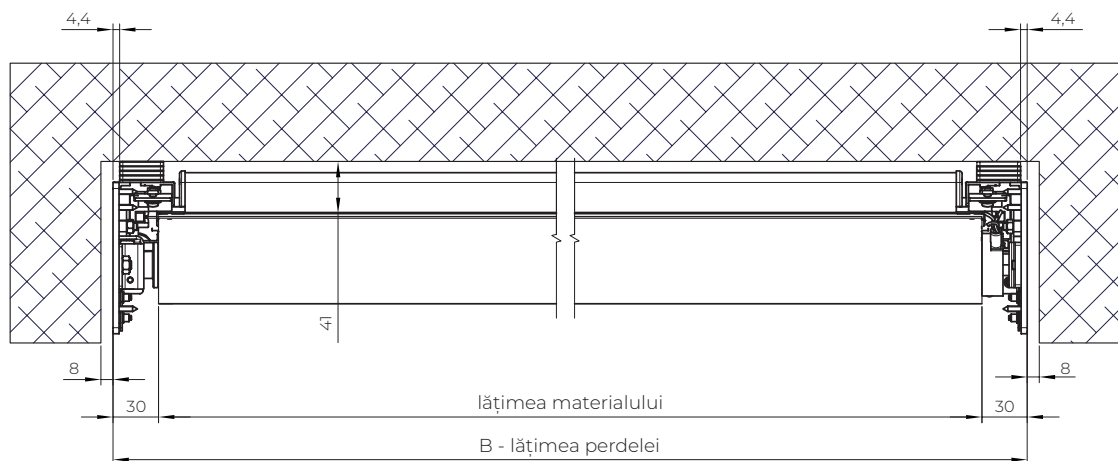







SCREEN R 95 ZIIIP

Jaluzie ZiP 95. Versiune montată pe perete. Montare fără suporturi, traversă extinsă pe distanțiere, secțiune transversală văzută de jos

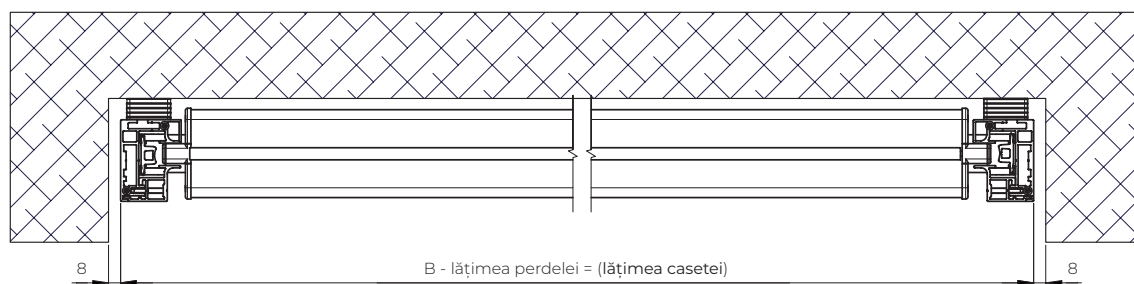


SCREEN R 95 ZIIIP

Mâner reglabil autoportant TIP 38-45

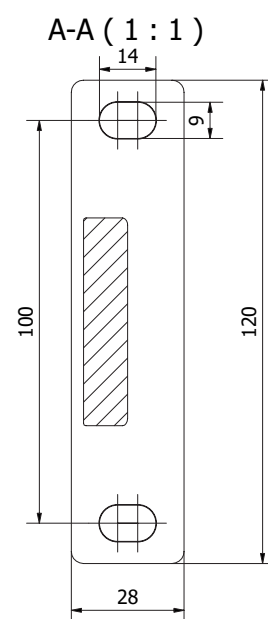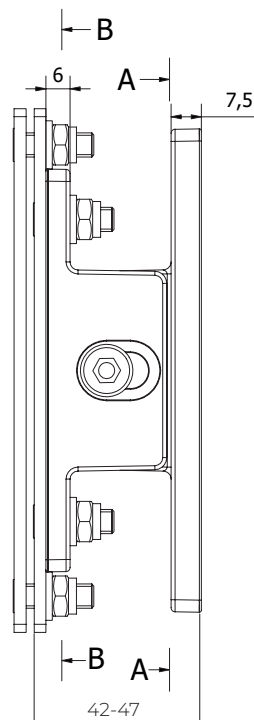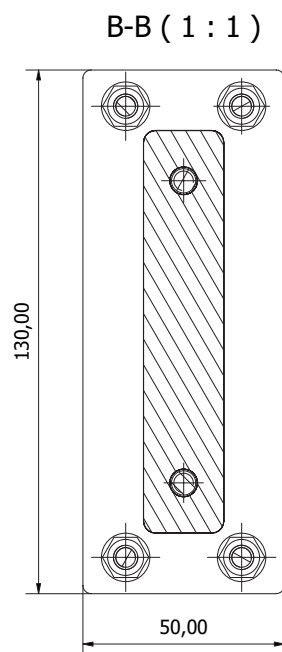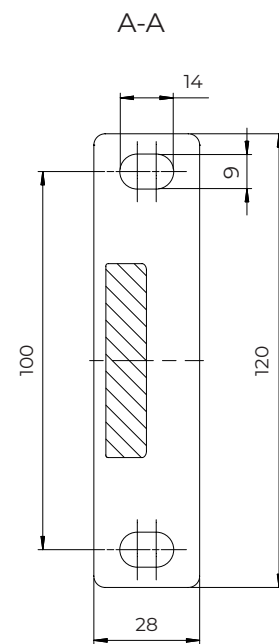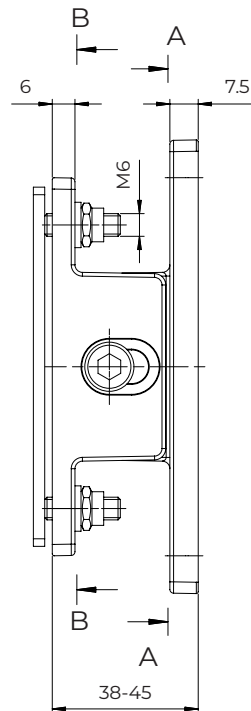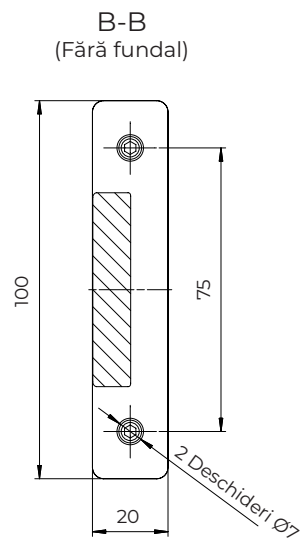


SCREEN R 95 ZIIIP

Mâner reglabil autoportant TIP 53-59

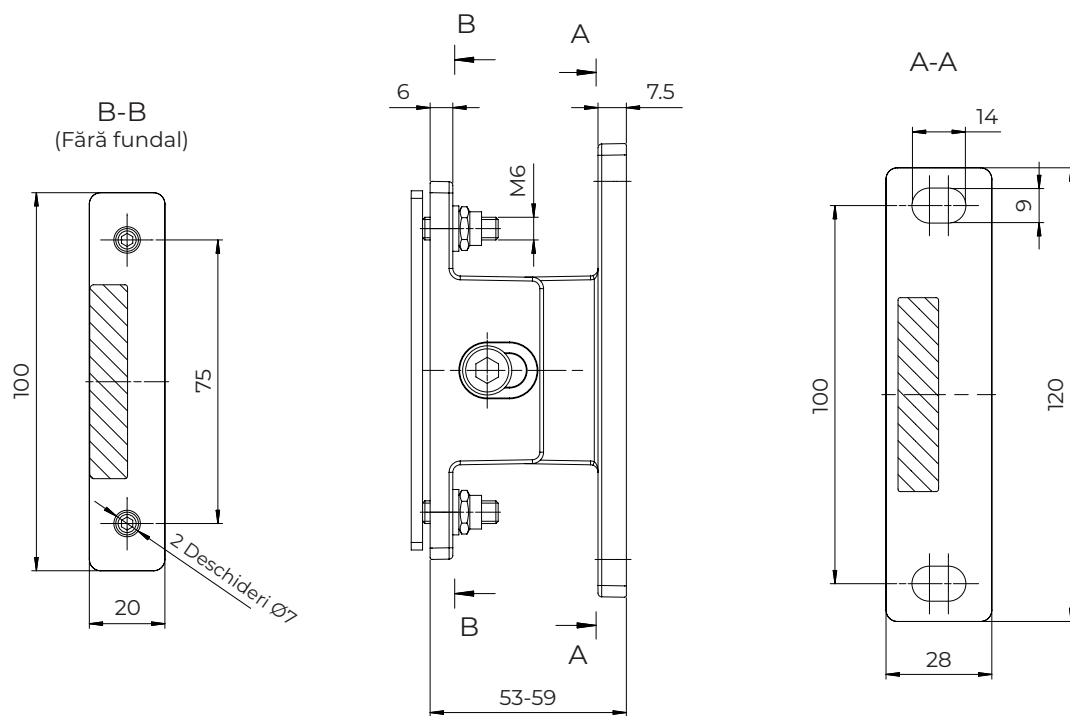

SCREEN R 95 ZIIIP


Suport reglabil autoportant – modular TIP 56-61

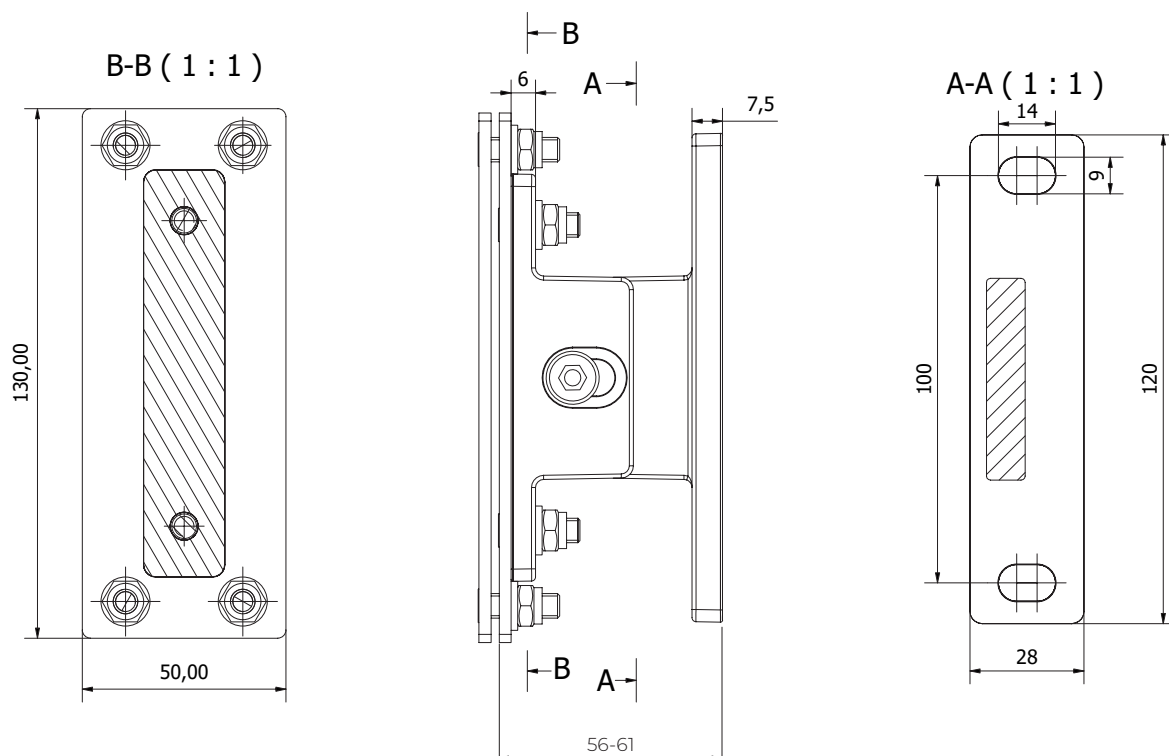


SCREEN R 95 ZIIIP

Fixarea mânerului pe șina de ghidare

reglabil
TIP 38-45

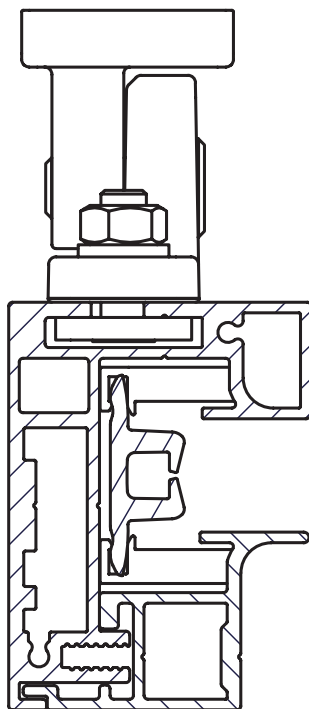




reglabil
TIP 53-60

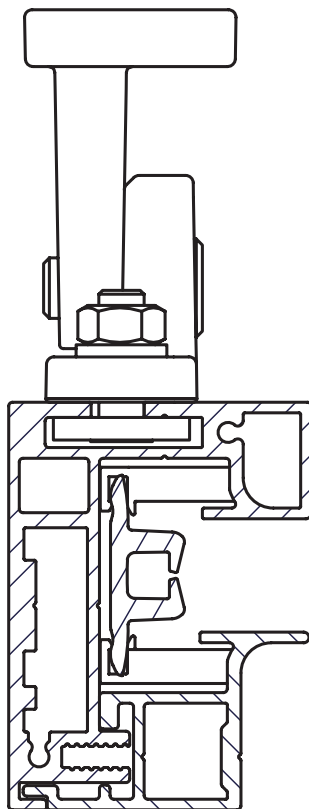


SCREEN R 95 ZIIIP

Metoda de instalare a șinei de ghidare.

Montare laterală direct pe perete.

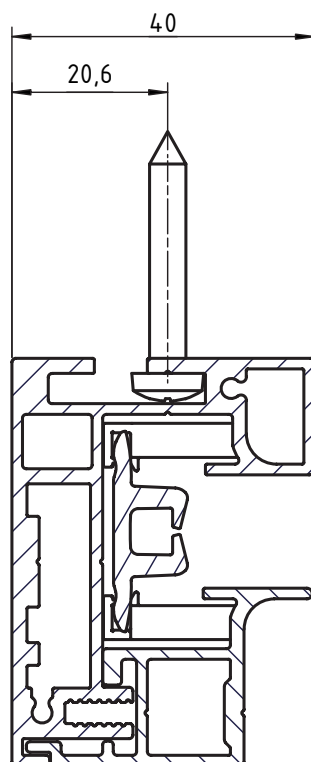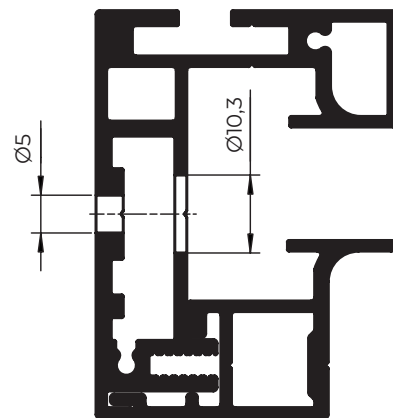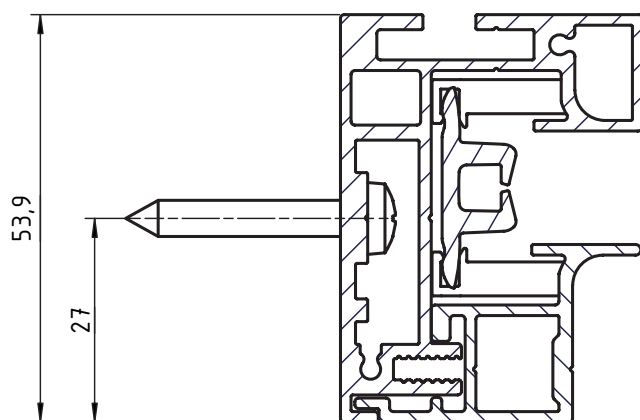

Montare frontală direct pe perete.

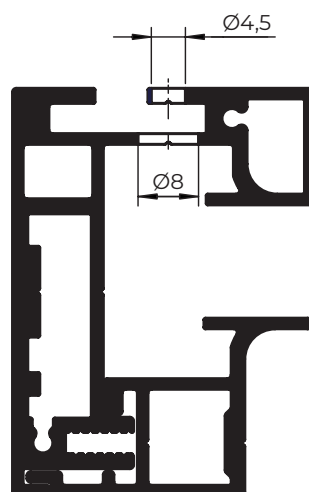

SCREEN R ZIIP BOX

SCREEN R ZIIP BOX

Parasolar vertical

UTILIZARE

- | | |
|------------------------|----|
| • Montare exterioară | DA |
| • Instalare interioară | NU |


CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

- Casetă montată la nivel, realizată din aluminiu extrudat combinat cu elemente din tablă de aluminiu îndoită
- Țesătură cu fermoar pentru a împiedica pătrunderea luminii între țesătură și ghidaj
- Două panouri de acces pentru acces și instalare ușoară
- Ghidaj din două piese cu profil de tensionare a țesăturii
- Grinda inferioară retractabilă în casetă
- Versiunea BOX 2 cu izolație la nivelul pragului
- Gamă largă de țesături


PARAMETRI TEHNICI

- | | |
|-----------------------|---------|
| • Schema de culori | RAL |
| • Acționare electrică | DA |
| • Acționare manuală | NU |
| • Lățime maximă | 4000 mm |
| • Înălțime maximă | 4000 mm |

SCREEN R ZIIIP BOX

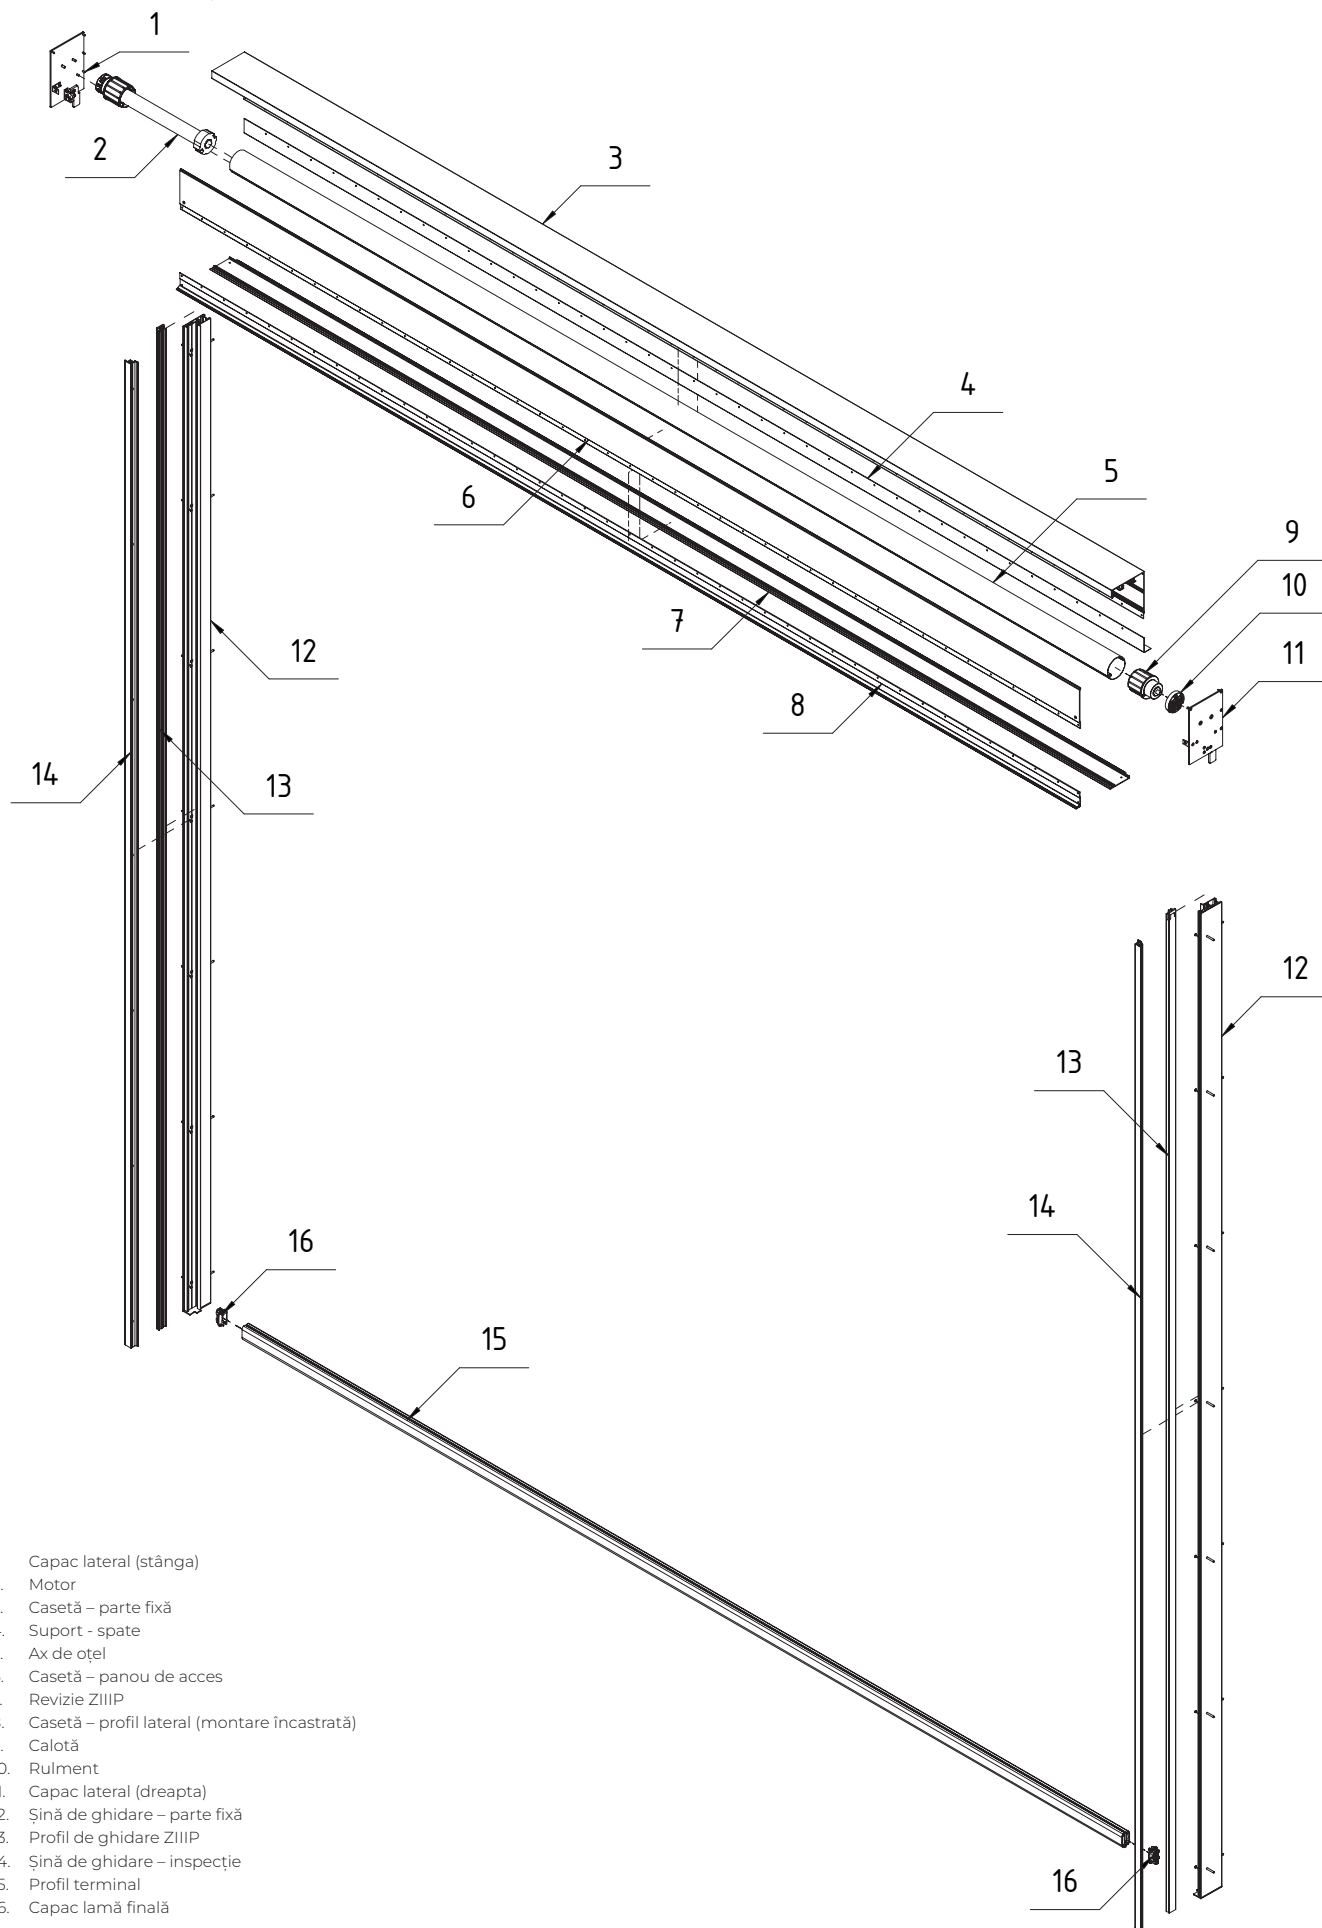


SCREEN R ZIIP BOX

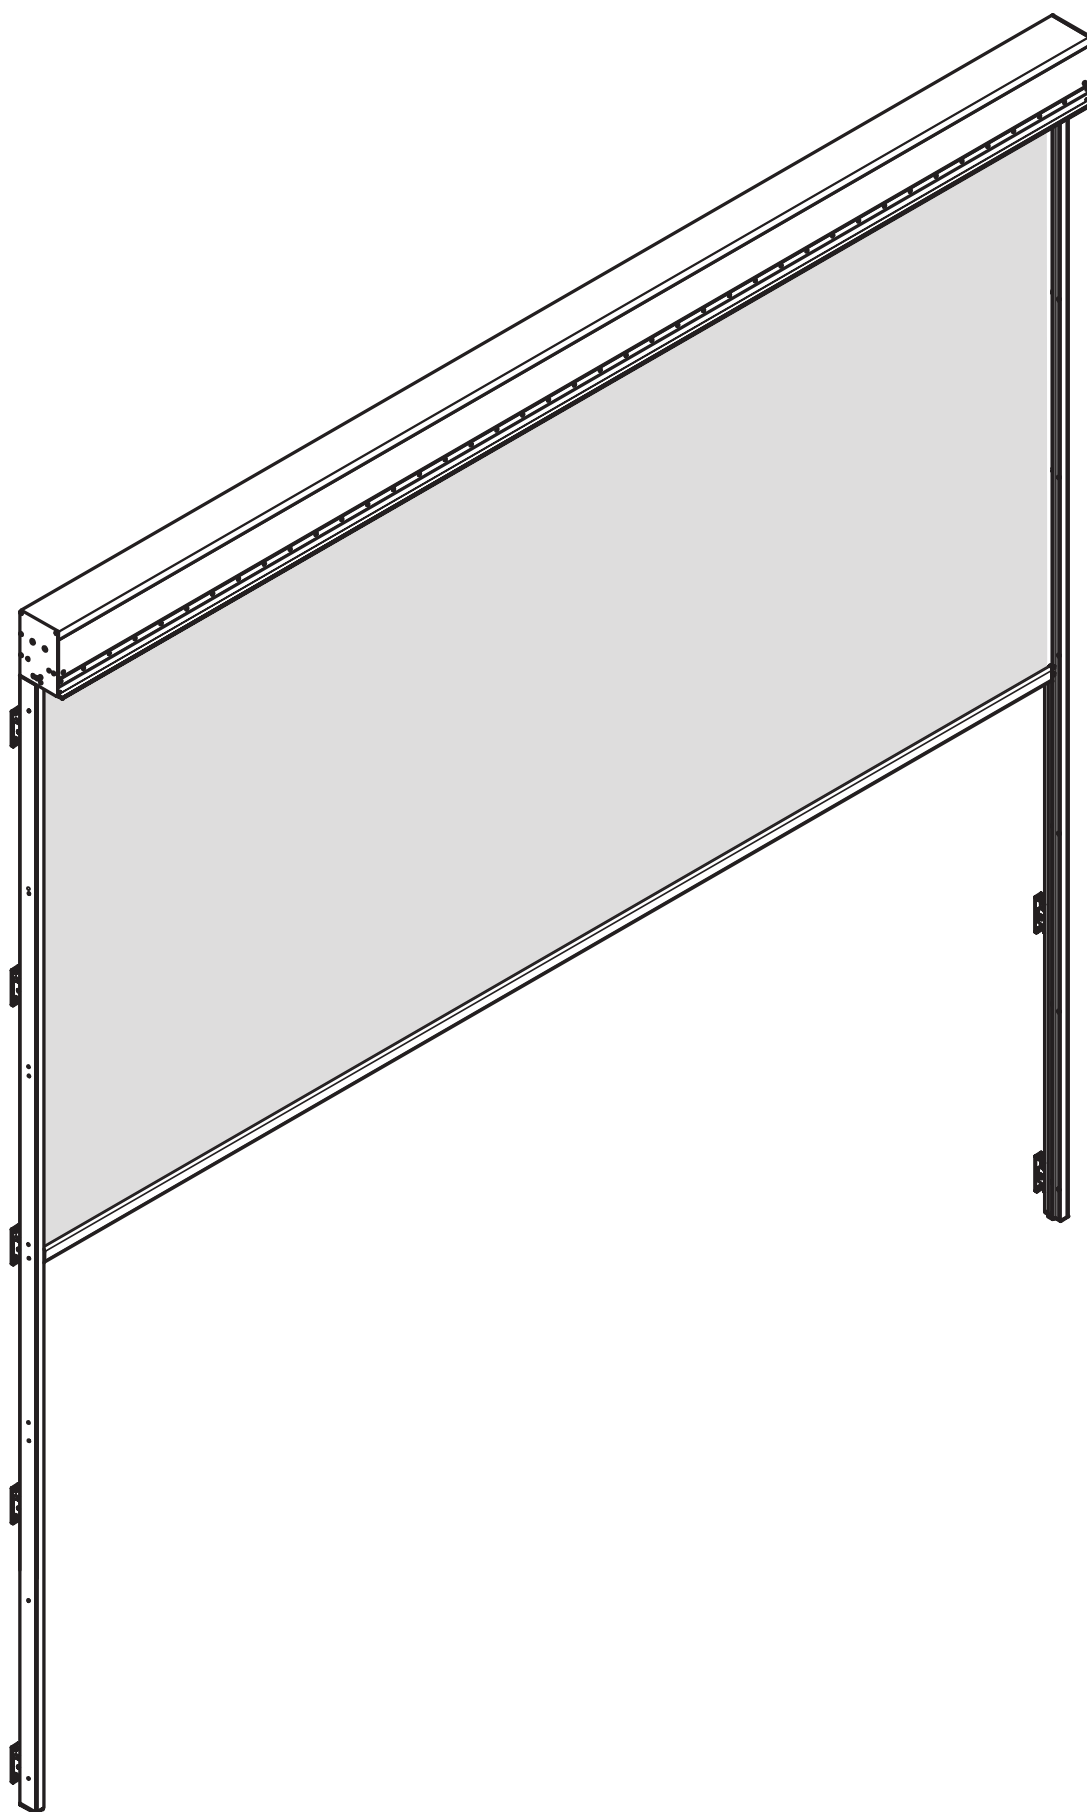


SCREEN R ZIIP BOX 1

Dimensiuni maxime

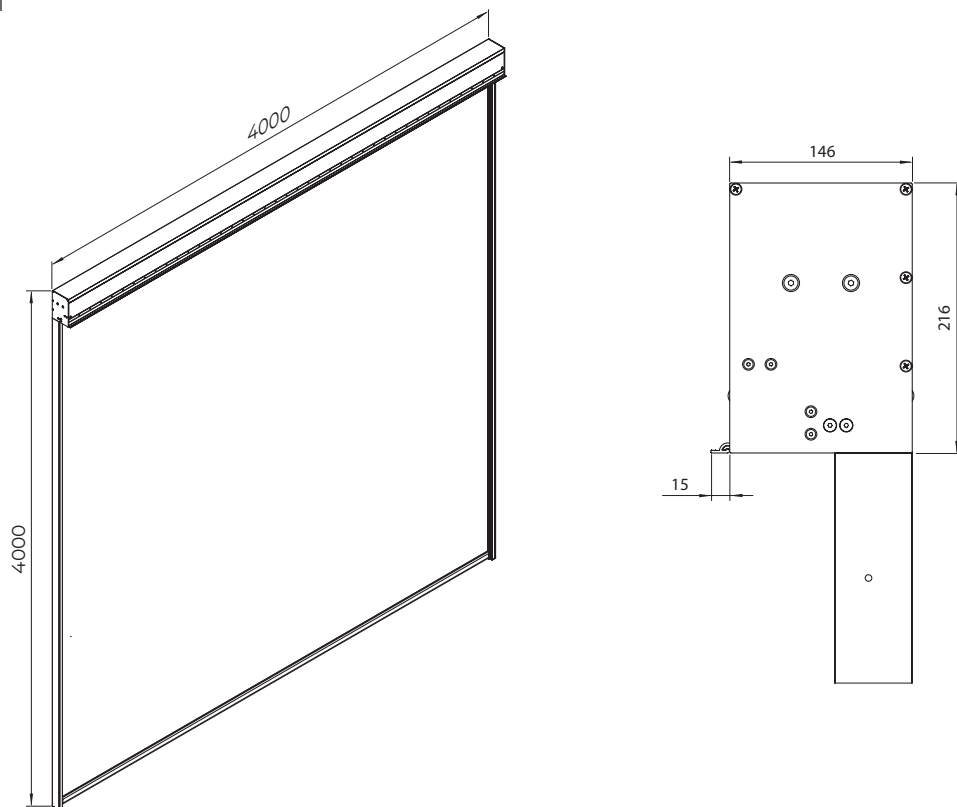


SCREEN R ZIIP BOX 2


Dimensiuni maxime

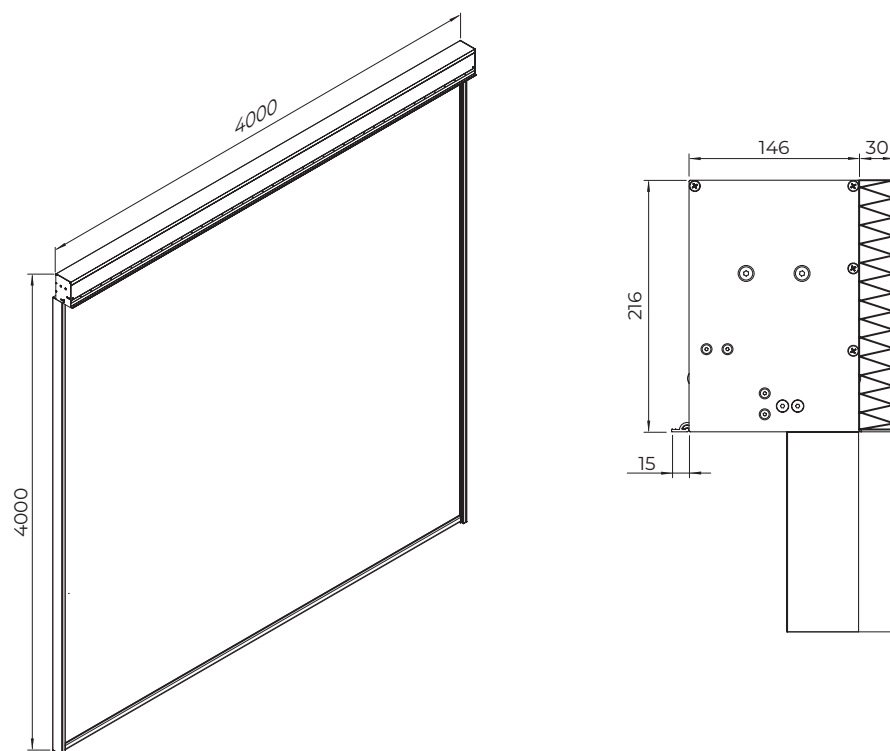


SCREEN R ZIIIP BOX
Tub de rulare zincat

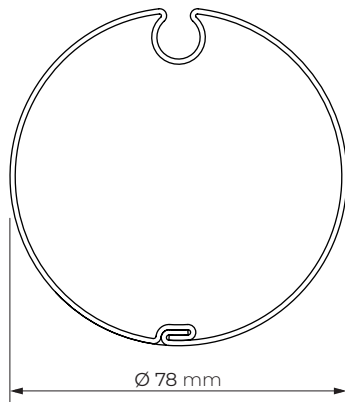

SCREEN R ZIIIP BOX 2
Caseta




SCREEN R ZIIIP BOX
Profil terminal FG51-02

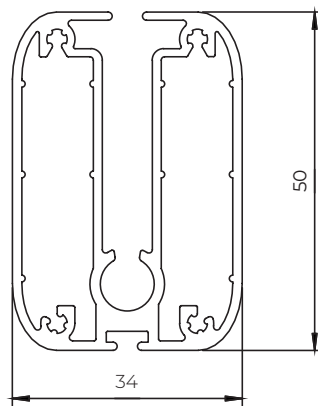


SCREEN R ZIIIP BOX 1

Șină de ghidare netedă (montare fără console)

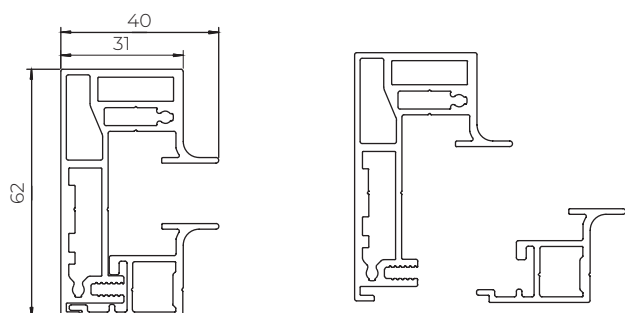


SCREEN R ZIIIP BOX 1

Secțiune transversală a șinei de ghidare

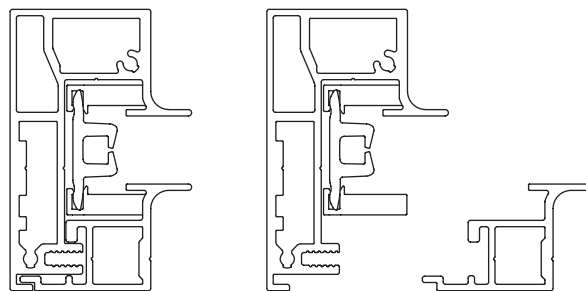


SCREEN R ZIIIP BOX 1

Montare directă pe perete în două variante




Montare încastrată

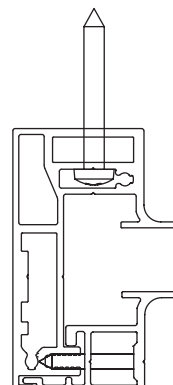

Montare pe fereastră


SCREEN R ZIIIP BOX 2

Ghidaj

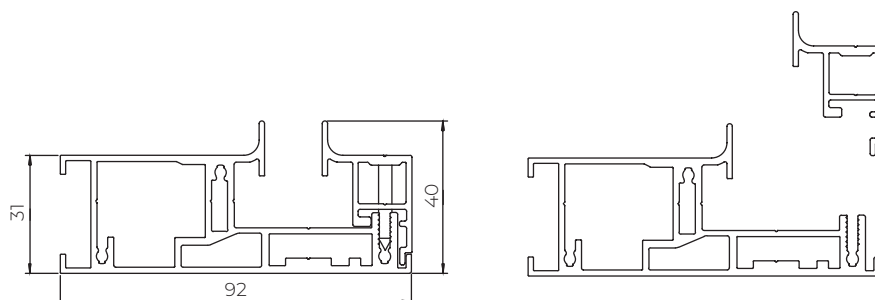


SCREEN R ZIIIP BOX 2

Montare directă pe perete în două variante

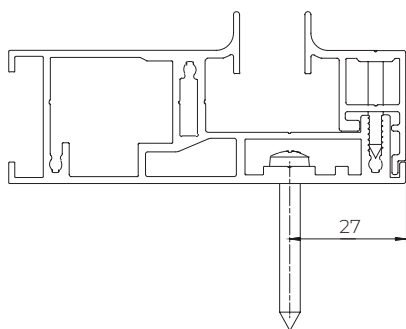


Montare încastrată

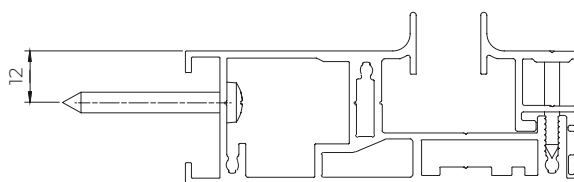

Montare pe fereastră

SCREEN R ZIIIP BOX 1

Montare încastrată

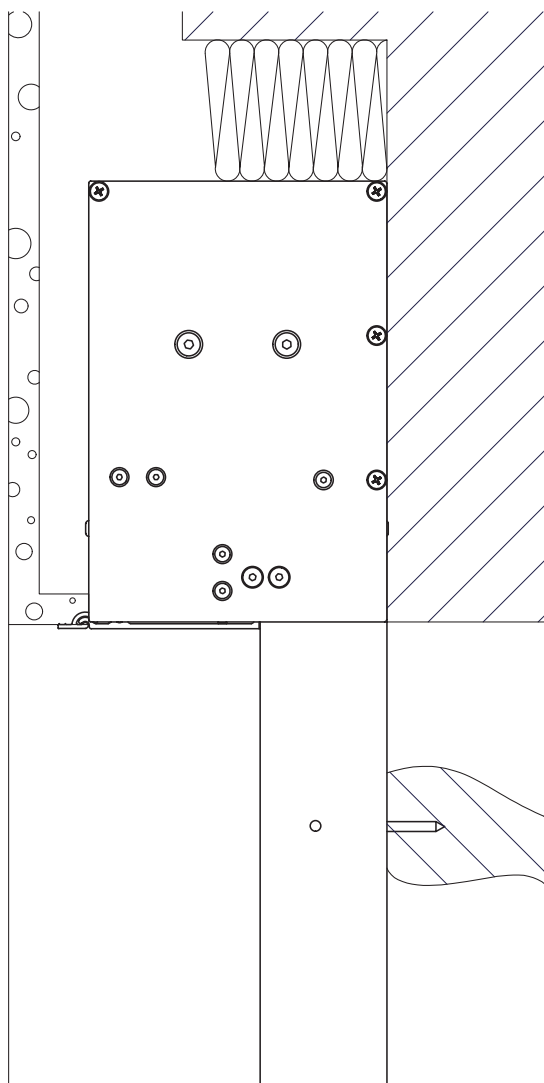

SCREEN R 120, 120DZ

SCREEN R 120

Copertină verticală, cutie din aluminiu extrudat

UTILIZARE

- | | |
|------------------------|----|
| • Montare exterioară | DA |
| • Instalare interioară | NU |


CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

- Casetă pentru montare exterioară și încastrată
- În versiunea DZ, două capace de inspecție permit accesul și instalarea ușoară
- Gamă largă de țesături

PARAMETRI TEHNICI

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| • Schema de culori | RAL |
| • Acționare electrică | DA |
| • Acționare manuală | NU |
| • Lățime maximă | 4000 mm (șnur 3500 mm) |
| • Înălțime maximă | 4000 mm (șnur 3000 mm) |


SCREEN R 120
Vedere explodată

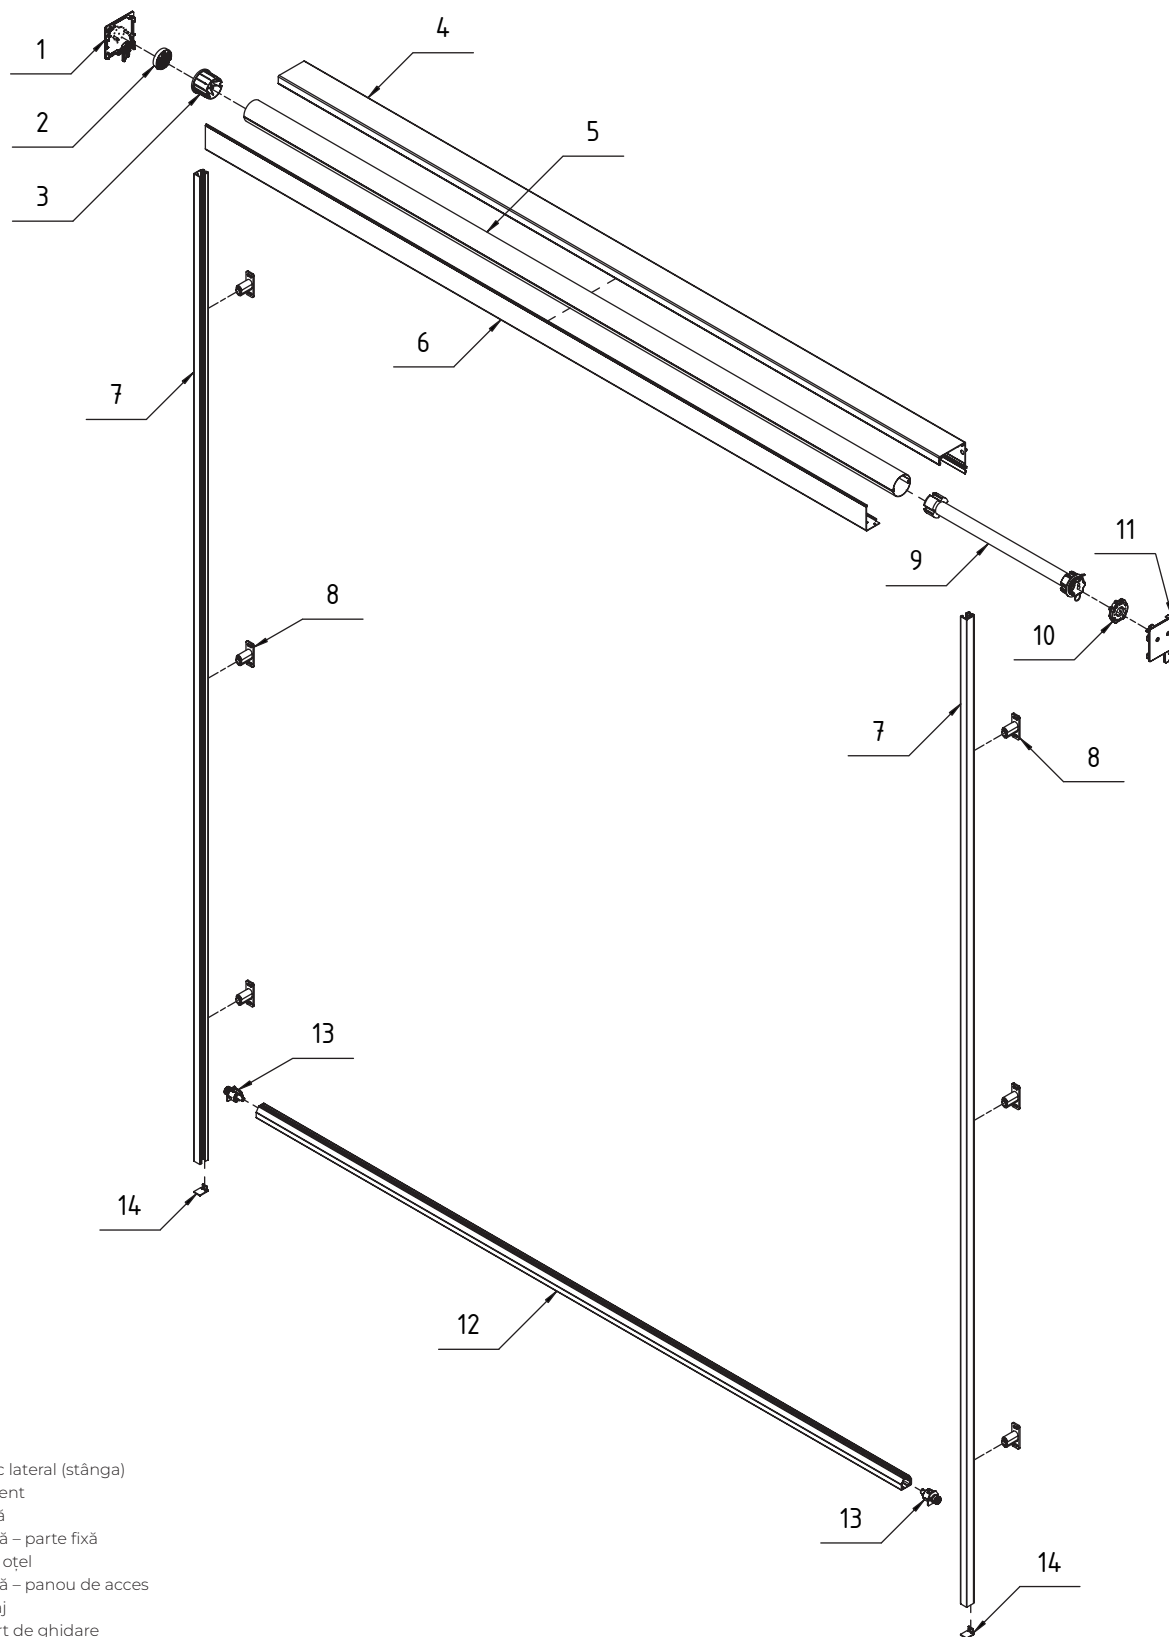

1. Capac lateral (stânga)
2. Rulment
3. Calotă
4. Casetă – parte fixă
5. Ax de oțel
6. Casetă – panou de acces
7. Ghidaj
8. Suport de ghidare
9. Motor
10. Montarea motorului
11. Capac lateral (dreapta)
12. Profil terminal
13. Capac lamă finală
14. Dopul/capacul ghidajului


SCREEN R 120

Vedere explodată - șnur

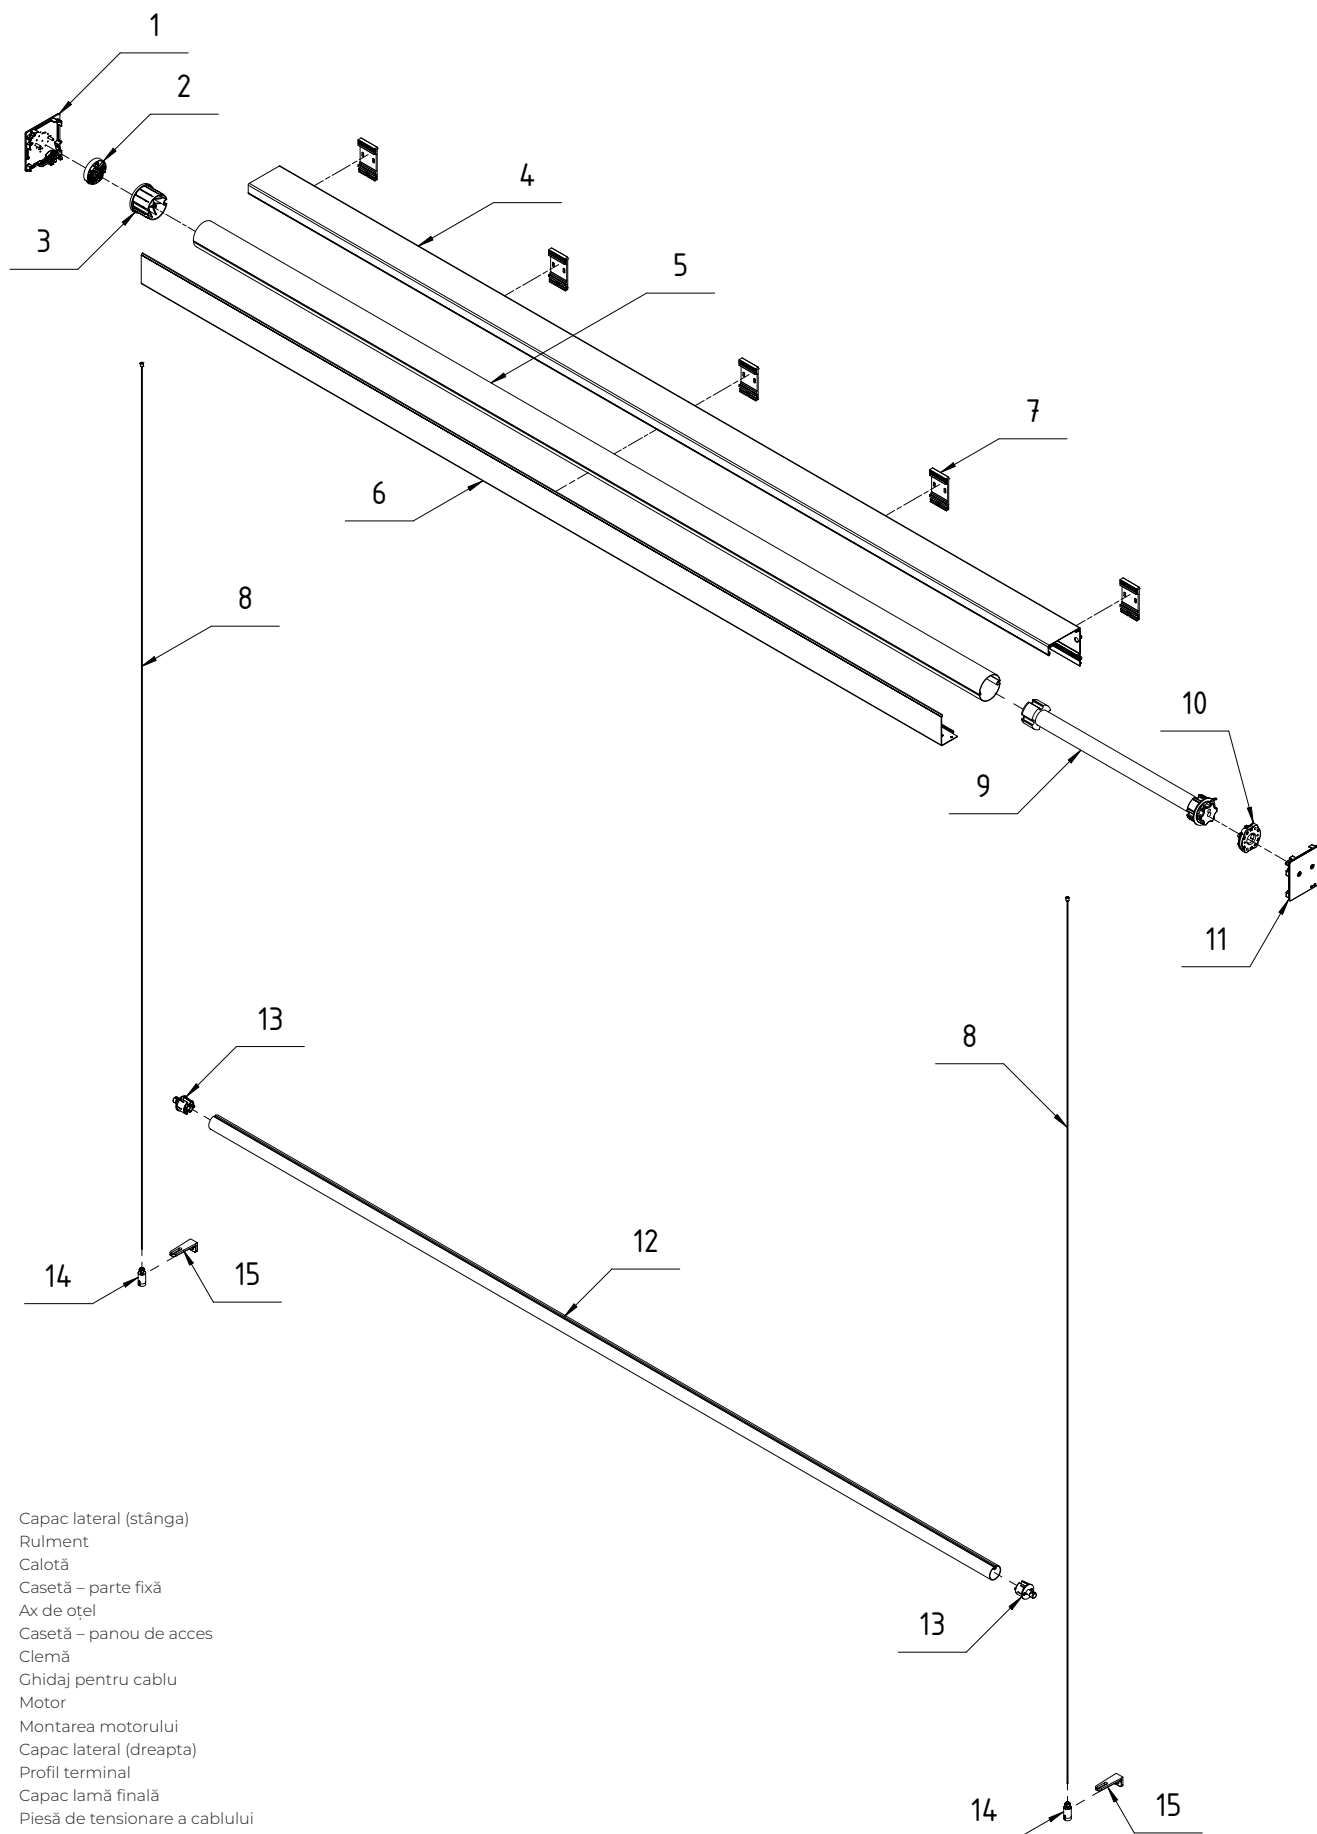

1. Capac lateral (stânga)
2. Rulment
3. Calotă
4. Casetă – parte fixă
5. Ax de oțel
6. Casetă – panou de acces
7. Clemă
8. Ghidaj pentru cablu
9. Motor
10. Montarea motorului
11. Capac lateral (dreapta)
12. Profil terminal
13. Capac lamă finală
14. Piesă de tensionare a cablului
15. Montare cu cablu

SCREEN R 120

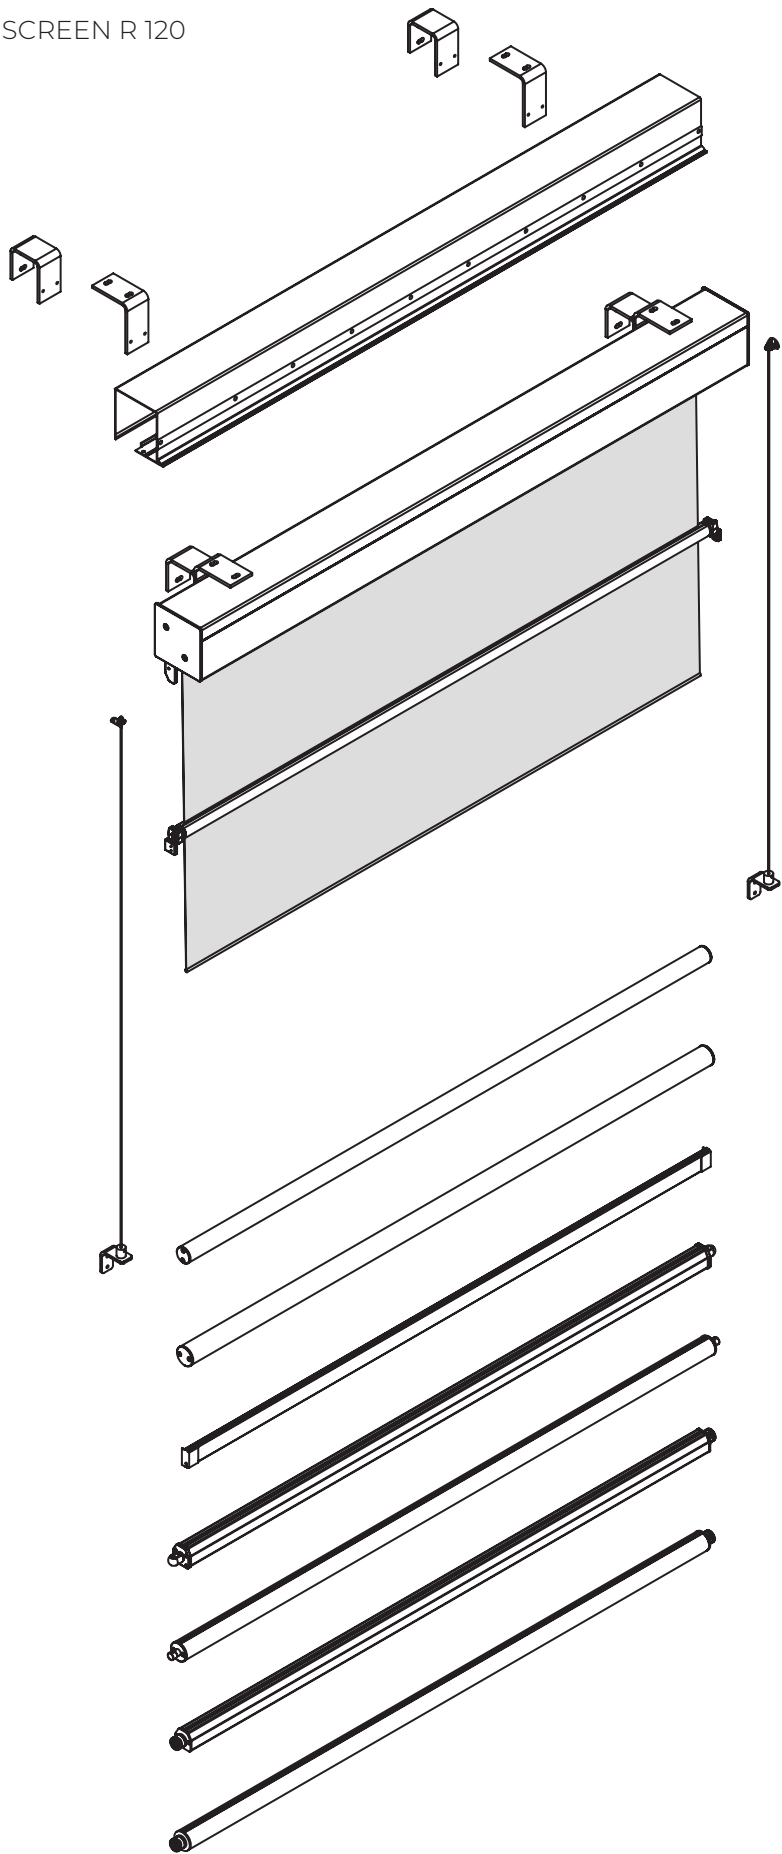

Ghidaj pentru
cablu Ø2.5



GC30



Profil de protecție
împotriva vântului
PPW



GC30F



Ø42, Ø78



GC30FD



FG120




GC30R


Combinatii posibile de ghidaje, șine inferioare
și variante PPW

		Ghidaje				
Grindele inferioare		Ghidaj pen- tru cablu Ø 2,5 mm	GC30	GC30F	GC30FD	GC30R
	Ø42		✓	✓	✓	✓
profile suplimentare	FG120	✓	✓	✓	✓	✓
	PPW		✓	✓	✓	✓


SCREEN R 120
Ghidaj pentru cablu Ø2.5mm




SCREEN R 120
Ghidaj GC 30




SCREEN R 120
Ghidaj GC 30F

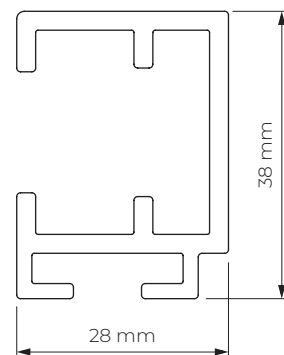


SCREEN R 120
Profil terminal Ø 42

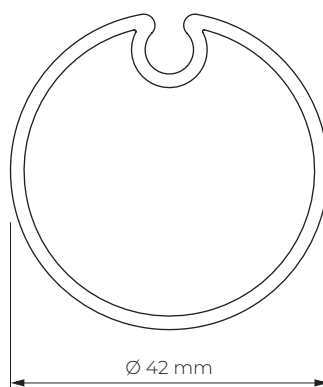


SCREEN R 120
Tub de rulare zincat

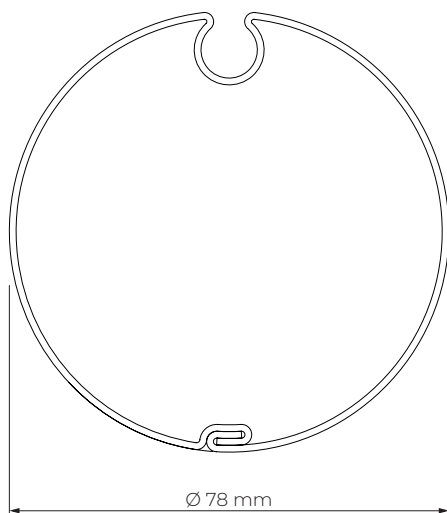


SCREEN R 120
Profil terminal FG 120

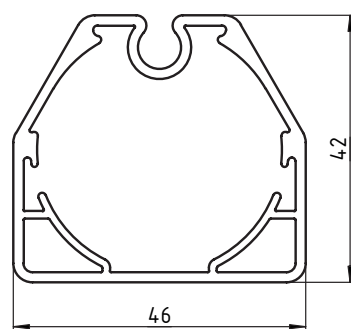


SCREEN R 120
Profil suplimentar
Profil de protecție împotriva vântului
ANTYWIND




SCREEN R 120
Ghidaj GC 30FD

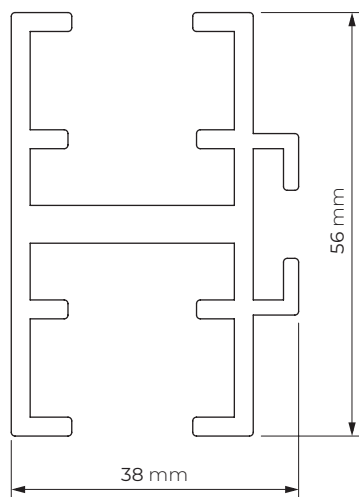


SCREEN R 120
Ghidaj GC 30R

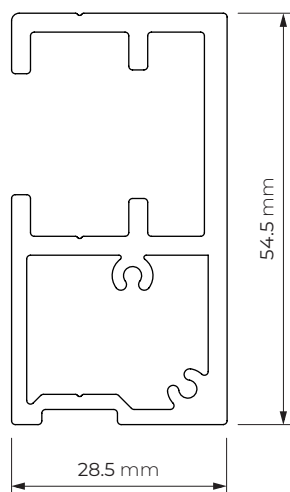

SCREEN R 120
Suport de ghidare 22 mm

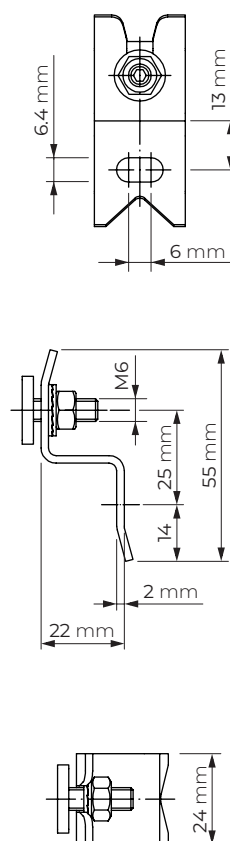


SCREEN R 120
Metode de instalare a șinei de ghidare GC 30R

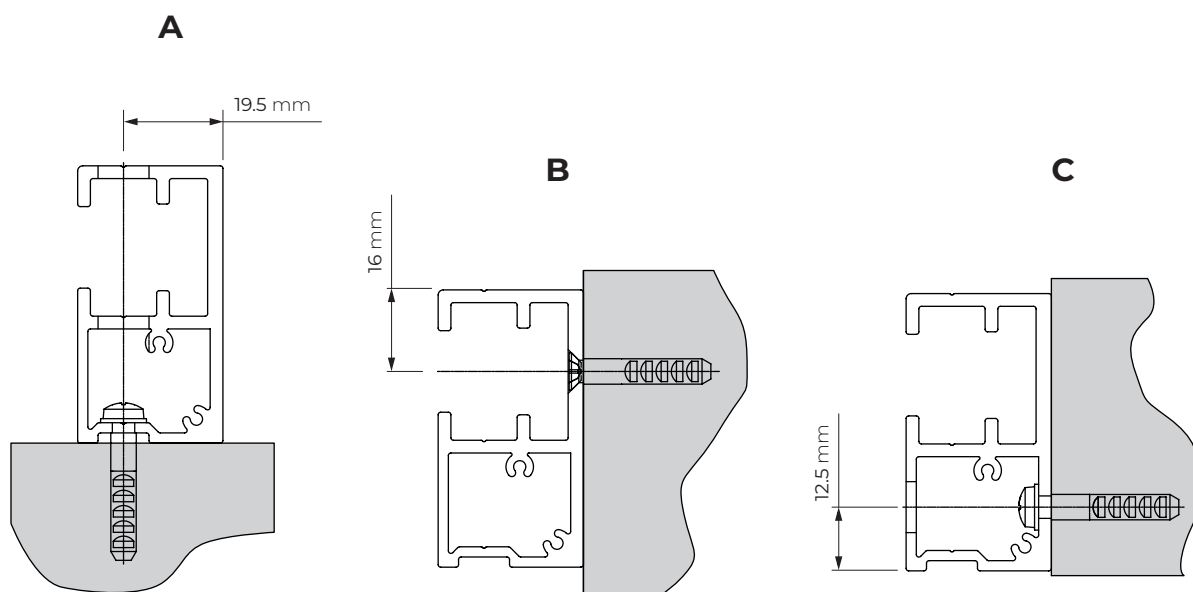


SCREEN R 120

Versiune montată la nivel
(Sistem autoportant)

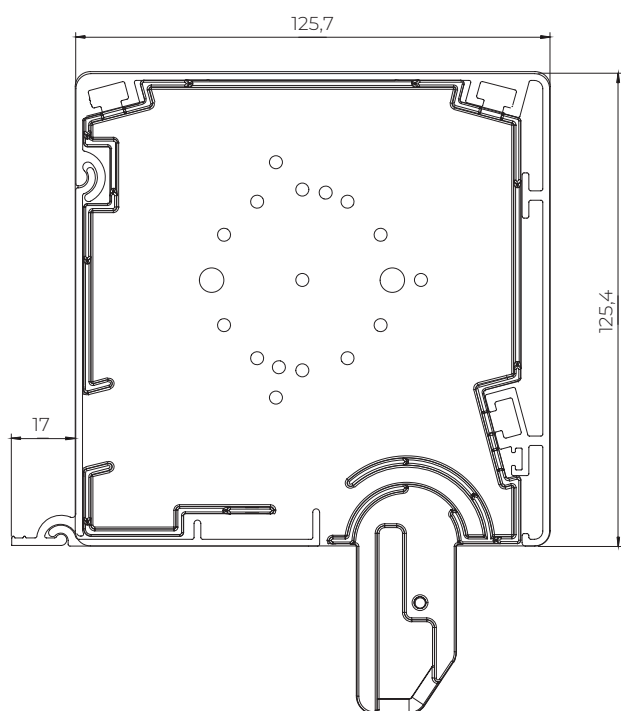


SCREEN R 120

Casetă netedă

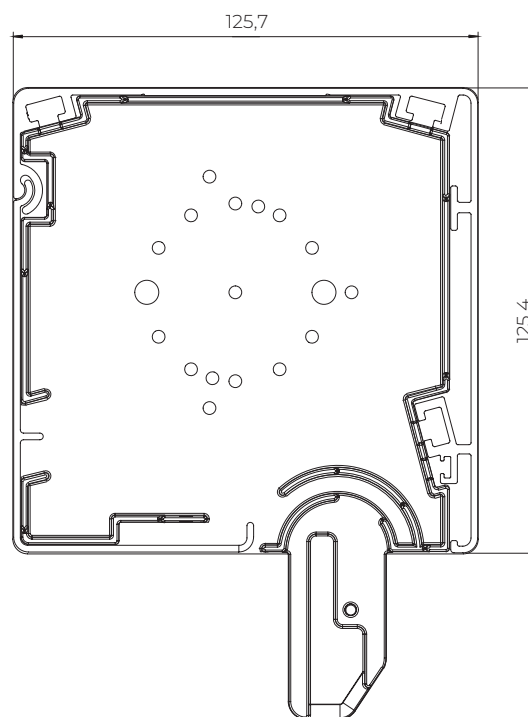


SCREEN R 120 (DZ)

Pentru ghidaje de cabluri sau neautoportante

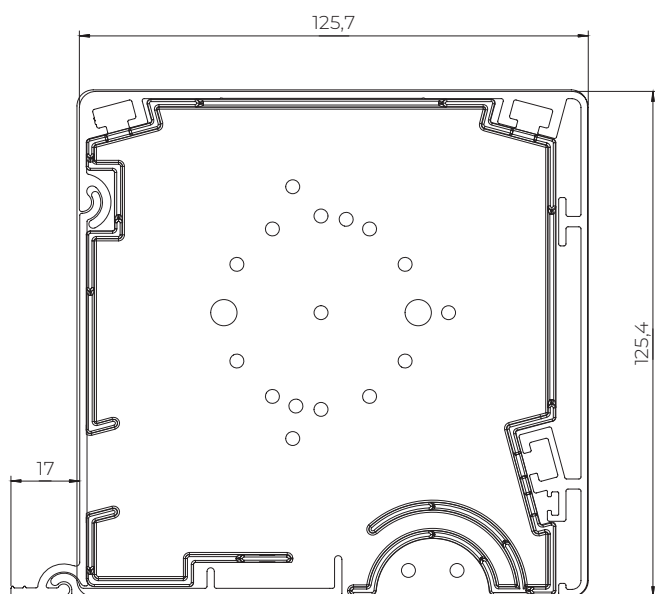


SCREEN R 120

Pentru ghidaje de cabluri sau neautoportante

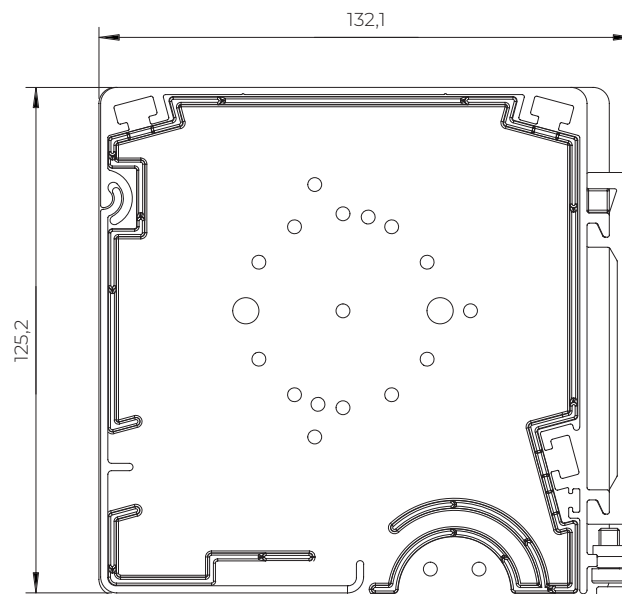


SCREEN R 120

Secțiune transversală a unei casete montate cu o clemă

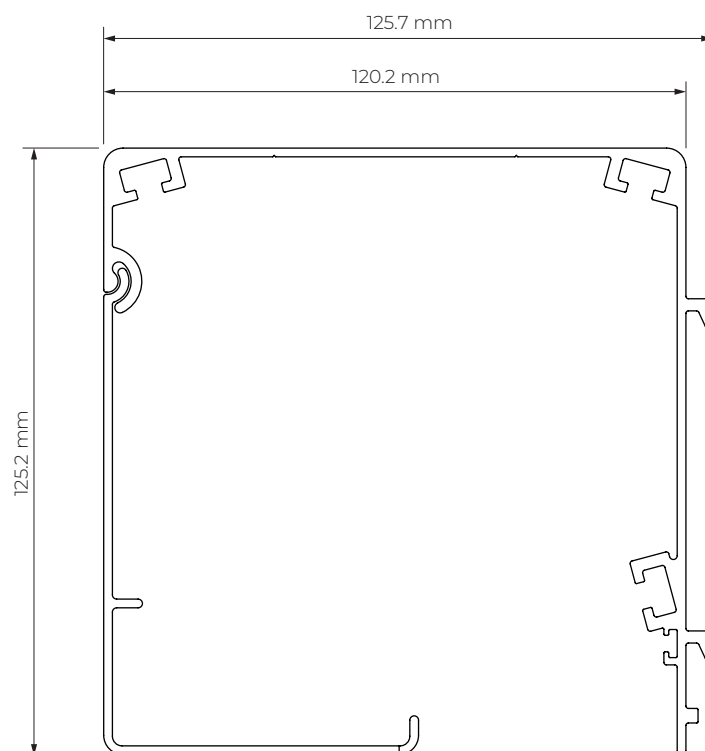


SCREEN R 120


Casetă netedă

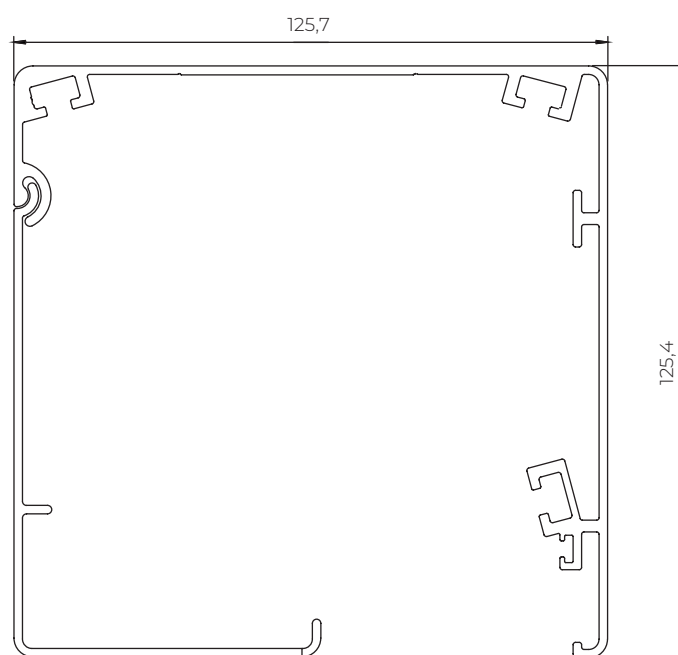

SCREEN R 120 (DZ)
Casetă netedă extrudată

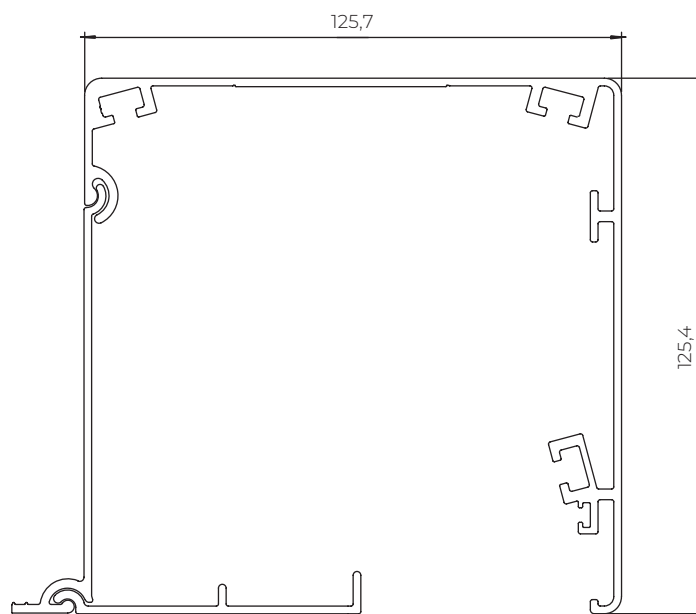


SCREEN R 120
Clemă de fixare

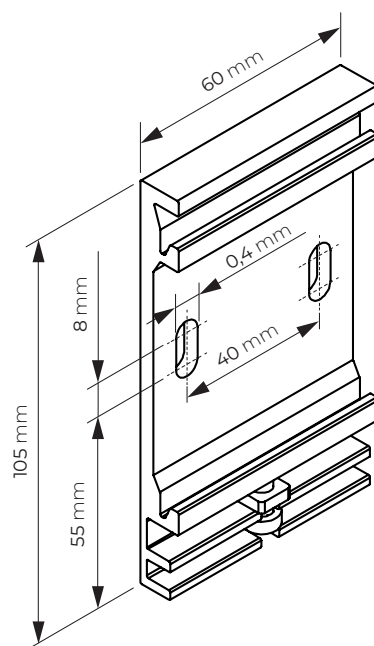


SCREEN R 120

Montare pe fațadă, ghidaje pentru cabluri

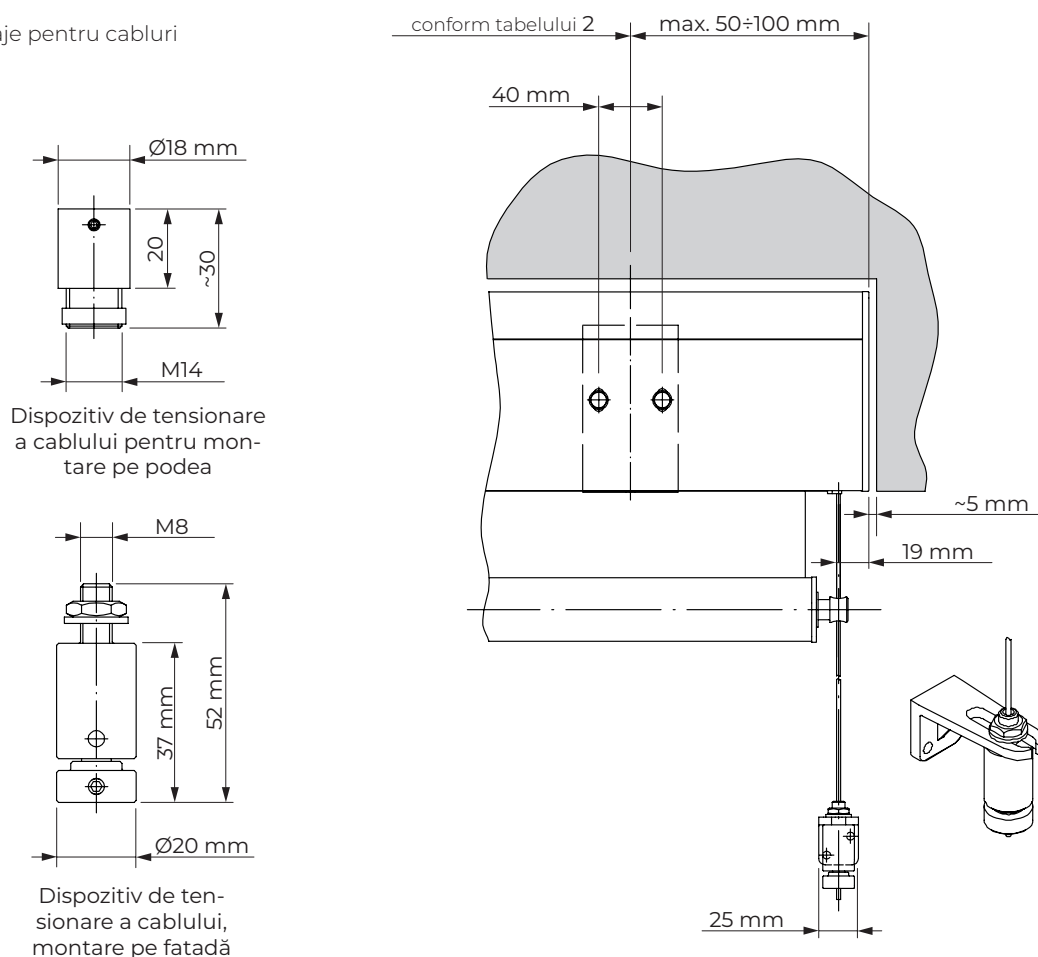


SCREEN R 120

Suport de perete încastrat, cu cabluri

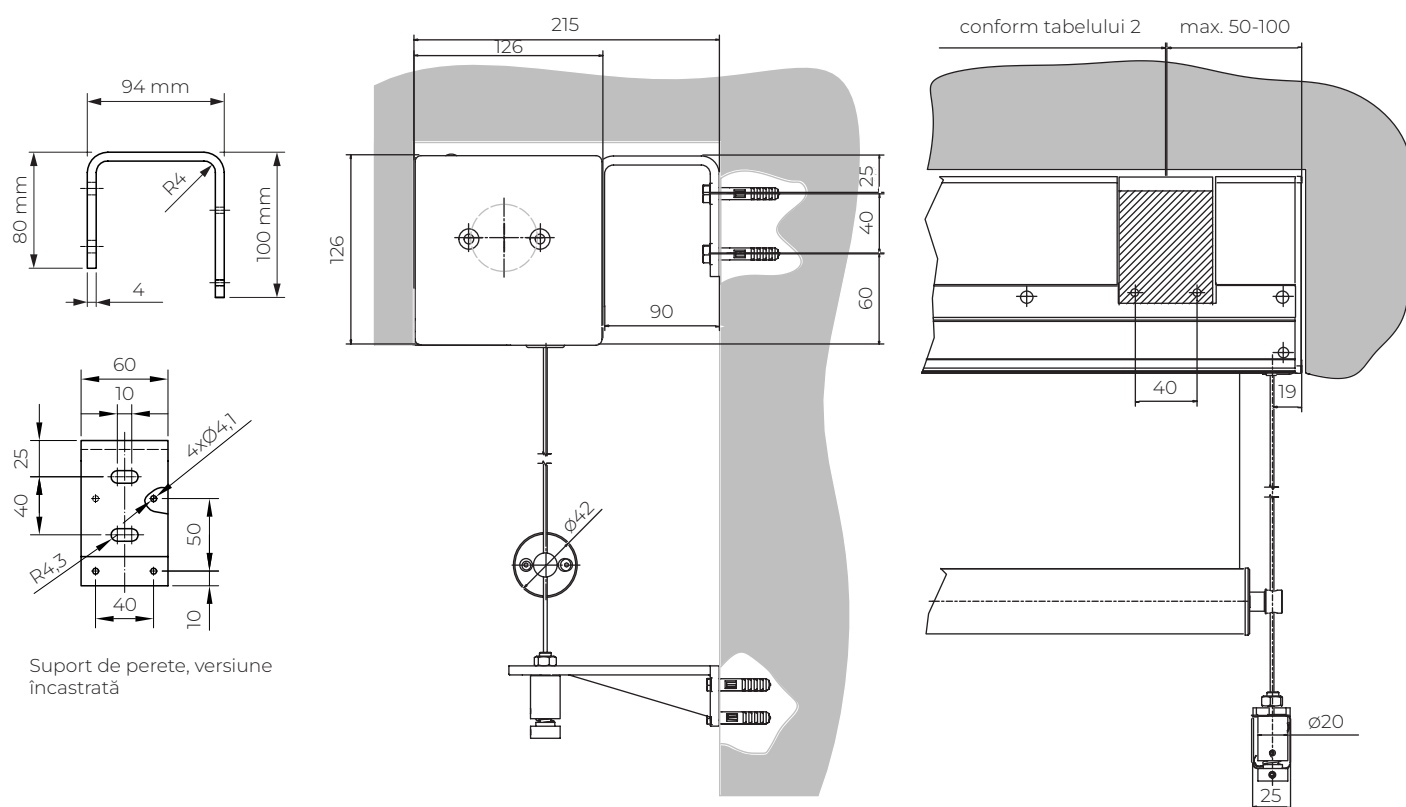


SCREEN R 120

Suport de tavan montat la nivel, cu cabluri

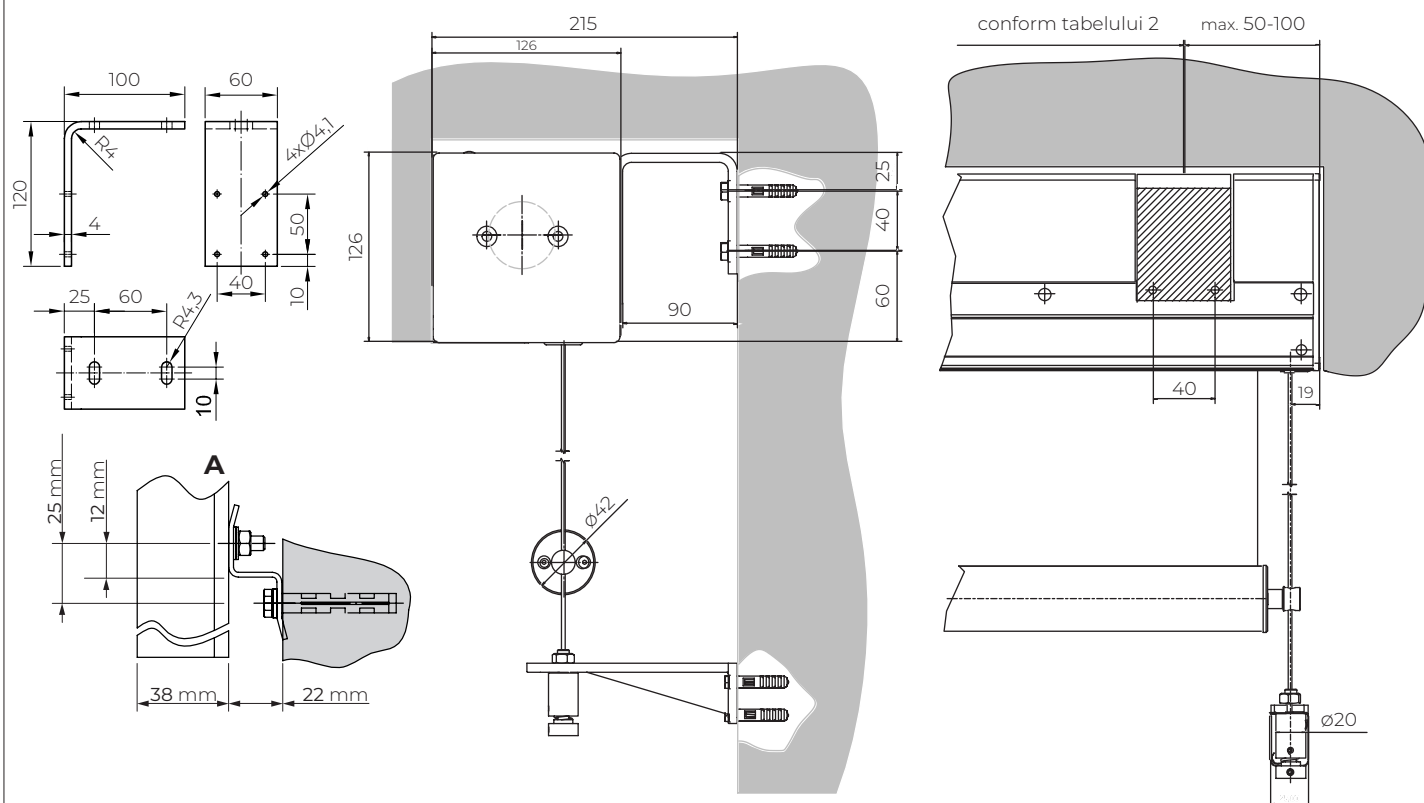


SCREEN R 120

Suport de tavan, Ghidaje pentru cabluri

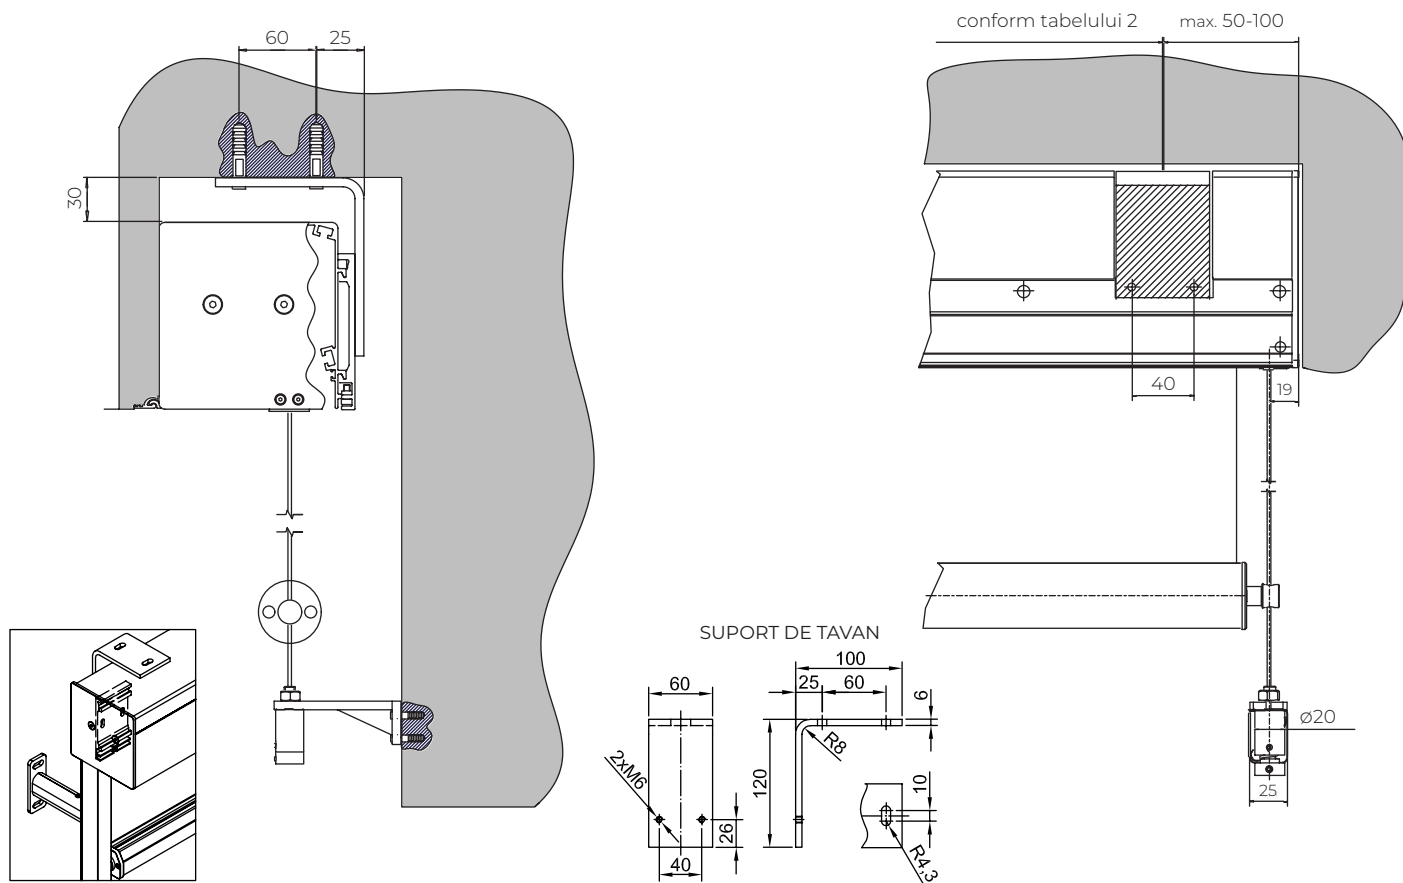

SCREEN R 120

Suport de perete, ghidaje pentru cabluri

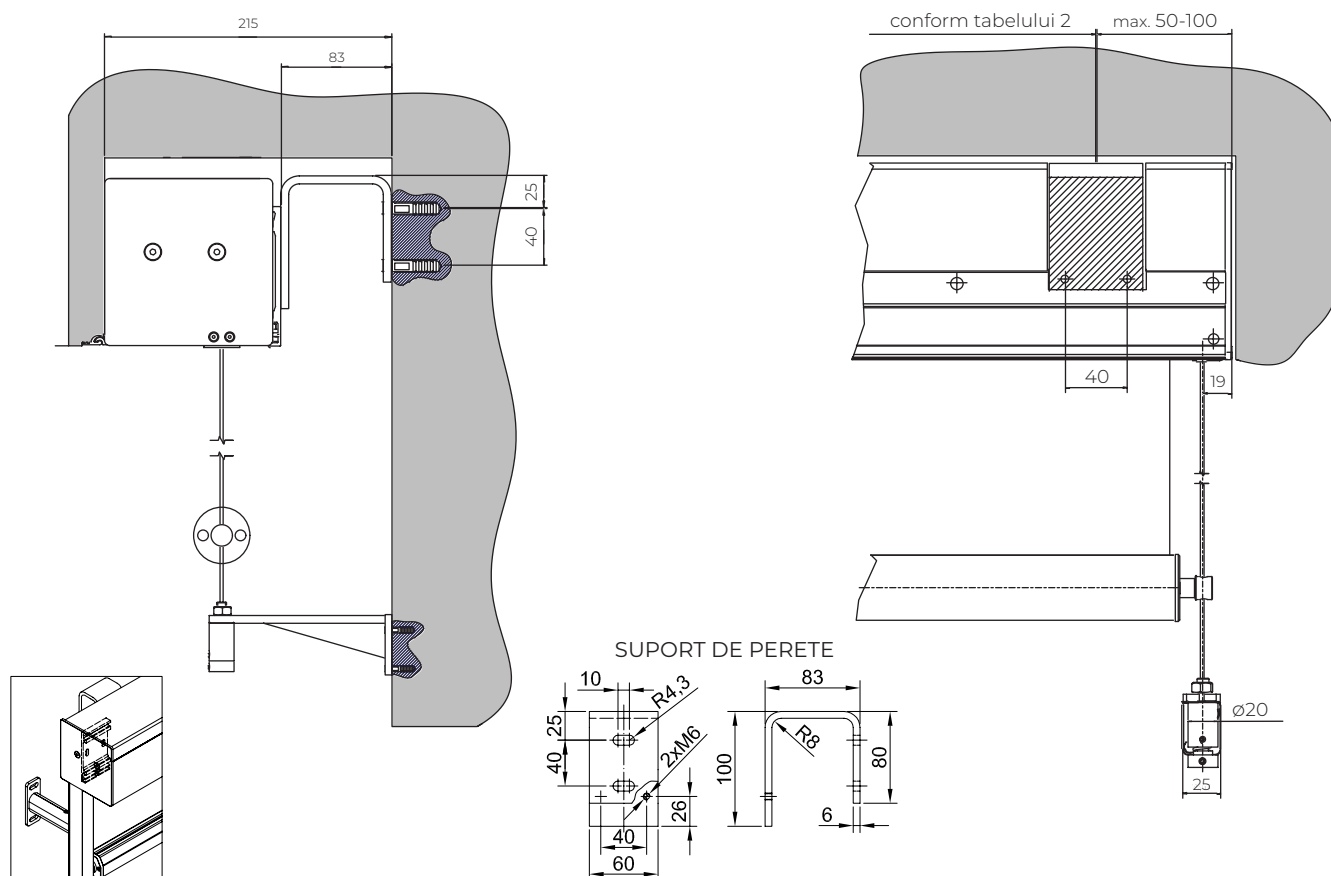


SCREEN R 120

Suport de tavan,
Ghidaje GC 30F

Suporturi de montare a cablurilor
disponibile în următoarele
dimensiuni:


A	B	C
15 mm*	36 mm*	46 mm
29 mm	50 mm	60 mm
55 mm	76 mm	86 mm
83 mm	104 mm	114 mm
111 mm*	132 mm*	142 mm
139 mm*	160 mm*	170 mm

* fabricate la comandă, termene de livrare mai
lungi.

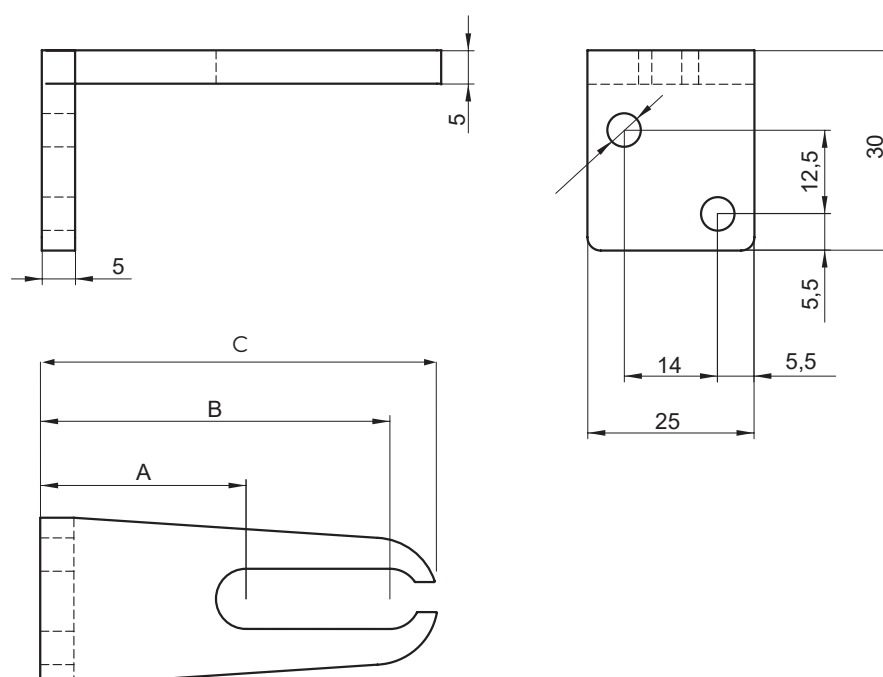


SCREEN R 120


Mâner de ghidare tip verandă




PIVOT



ELEMENT DE BLOCARE

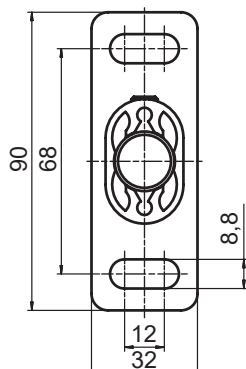

OPRITOR

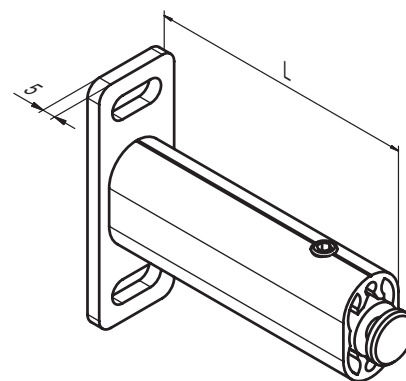


PRINDERE

Lungimea „L” se selectează individual, în funcție de condițiile de instalare sau de specificațiile clientului
L min. = 57mm, L max. = 180mm


SCREEN R 120

Instalare în grup, metodă de măsurare

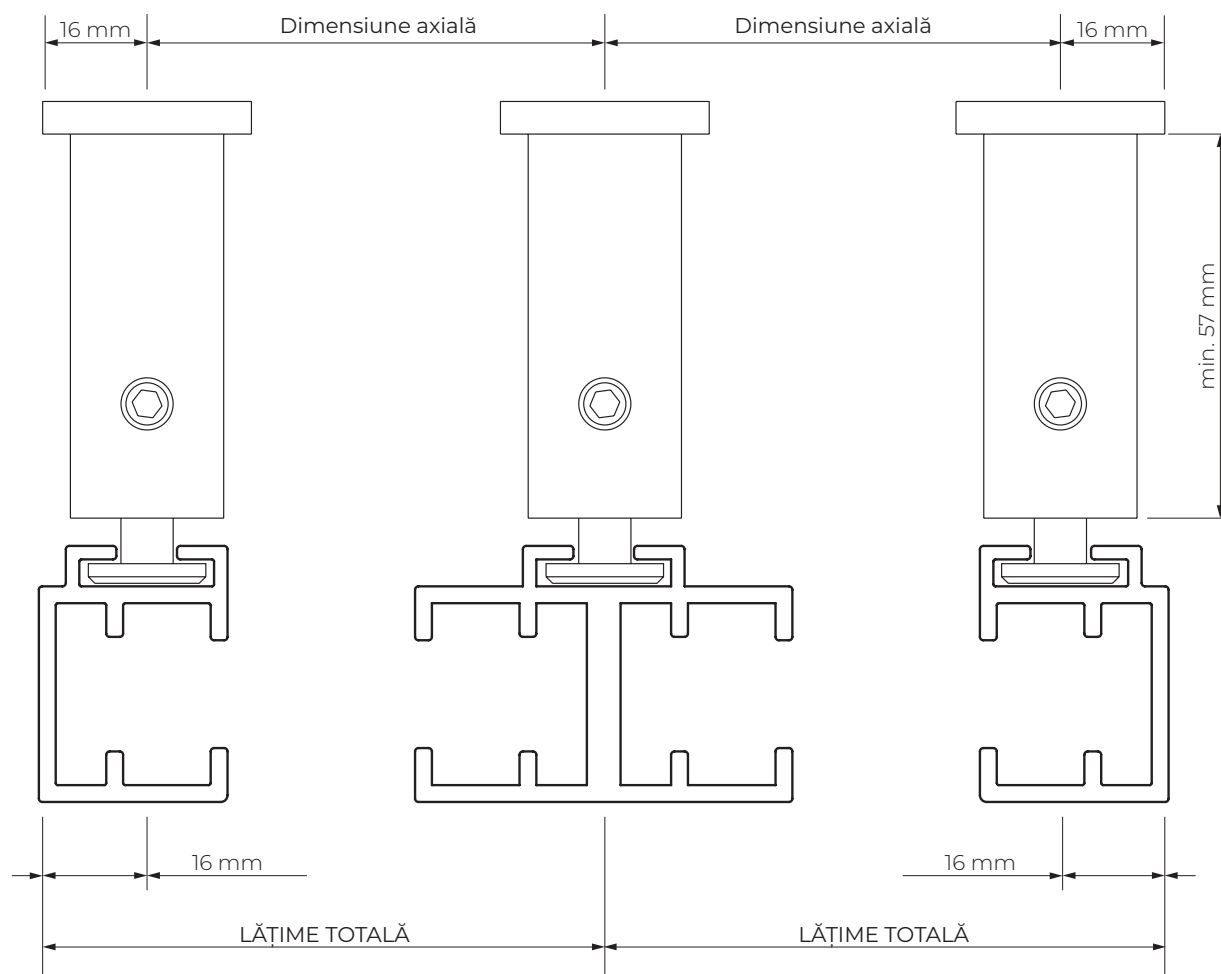


SCREEN R 120

Mâner reglabil autoportant TIP 38-45

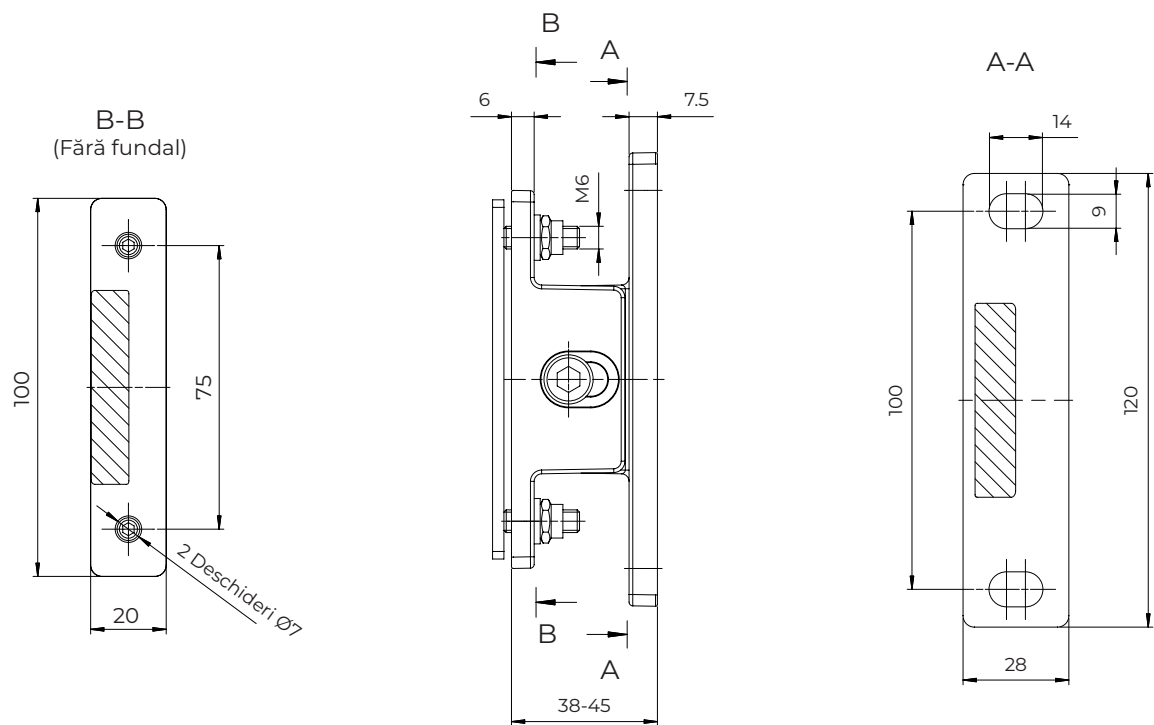

SCREEN R 120

Mâner reglabil autoportant TIP 53-59

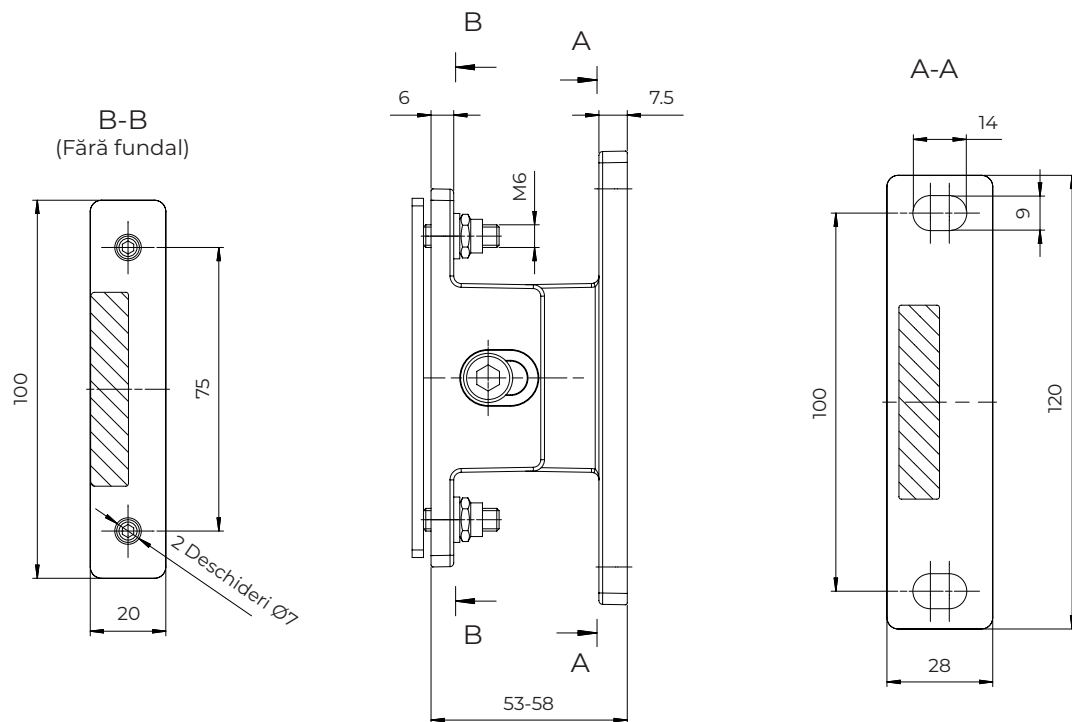



SCREEN R 120

Metoda de instalare pentru ANTYWIND cu două grinzi

Instalarea barei duble ANTYWIND implică rotirea glisoarelor cu 180° unul față de celălalt în ghidajul GC30, permițând barei inferioare rezistente la vânt să ocolească blocajul ANTYWIND

Ghidaje GC30 și GC30F sau GC30FD (sistem autoportant) cu o grindă inferioară de Ø42 și contravântuire opțională (pentru o lățime maximă de 300 cm).

Număr de seturi de contravântuiri: până la 250 cm înălțime – 1 set de contravântuiri, peste 250 cm înălțime – 2 seturi de contravântuiri.

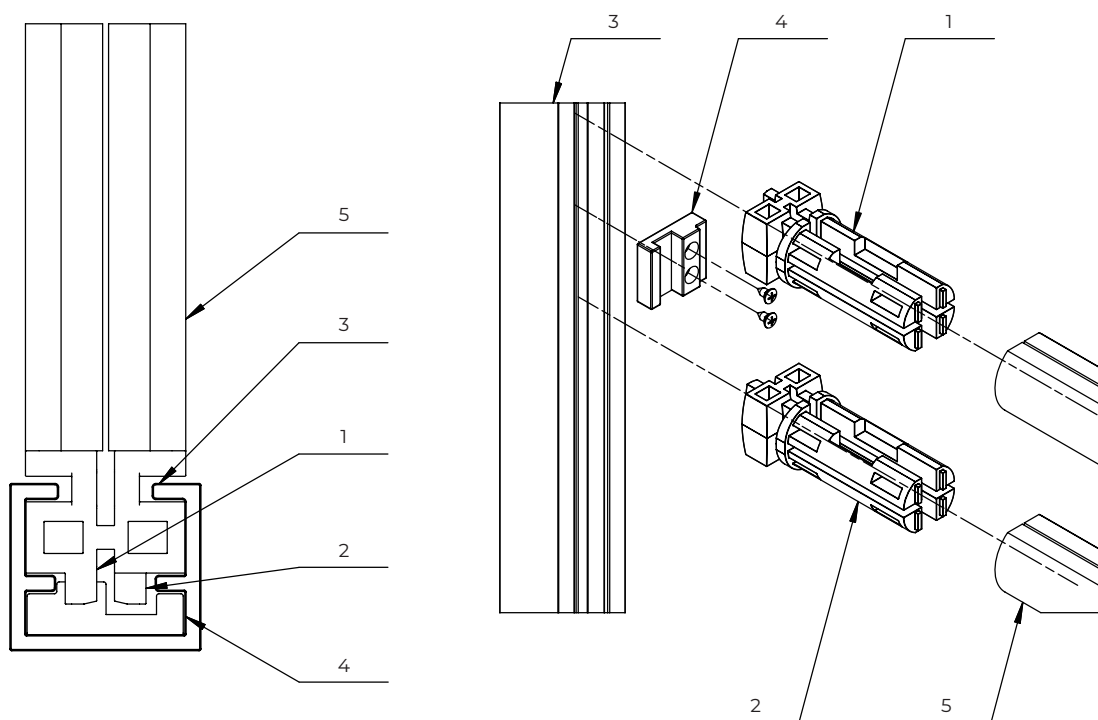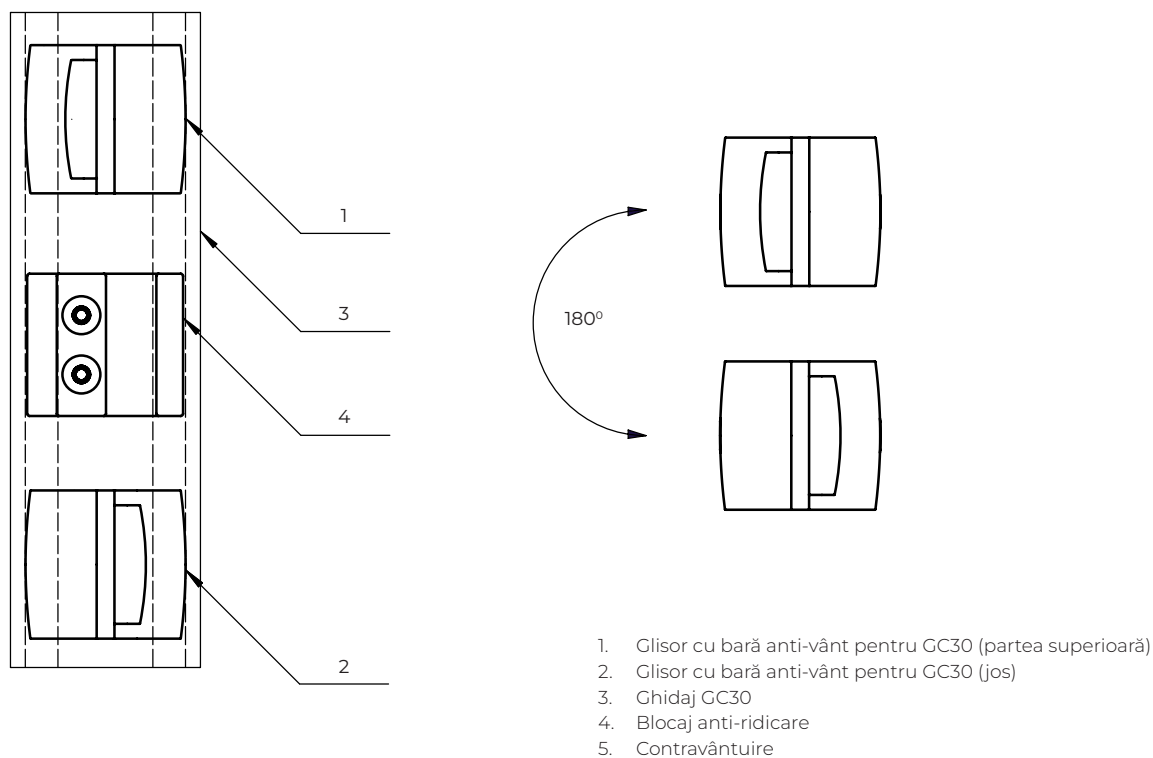

SCREEN MR 120, MR 120DZ

SCREEN MR 120, MR 120DZ

Copertină verticală, cutie din aluminiu extrudat

UTILIZARE

- | | |
|------------------------|----|
| • Montare exterioară | DA |
| • Instalare interioară | NU |

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI


- Casetă pentru montare exterioară și încastrată
- În versiunea DZ, două capace de inspecție permit accesul și instalarea ușoară
- Brațe din oțel
- Gamă largă de țesături

PARAMETRI TEHNICI

- | | |
|-----------------------|---------|
| • Schema de culori | RAL |
| • Acționare electrică | DA |
| • Acționare manuală | NU |
| • Lățime maximă | 3500 mm |
| • Înălțime maximă | 4000 mm |



SCREEN MR 120

Vedere explodată

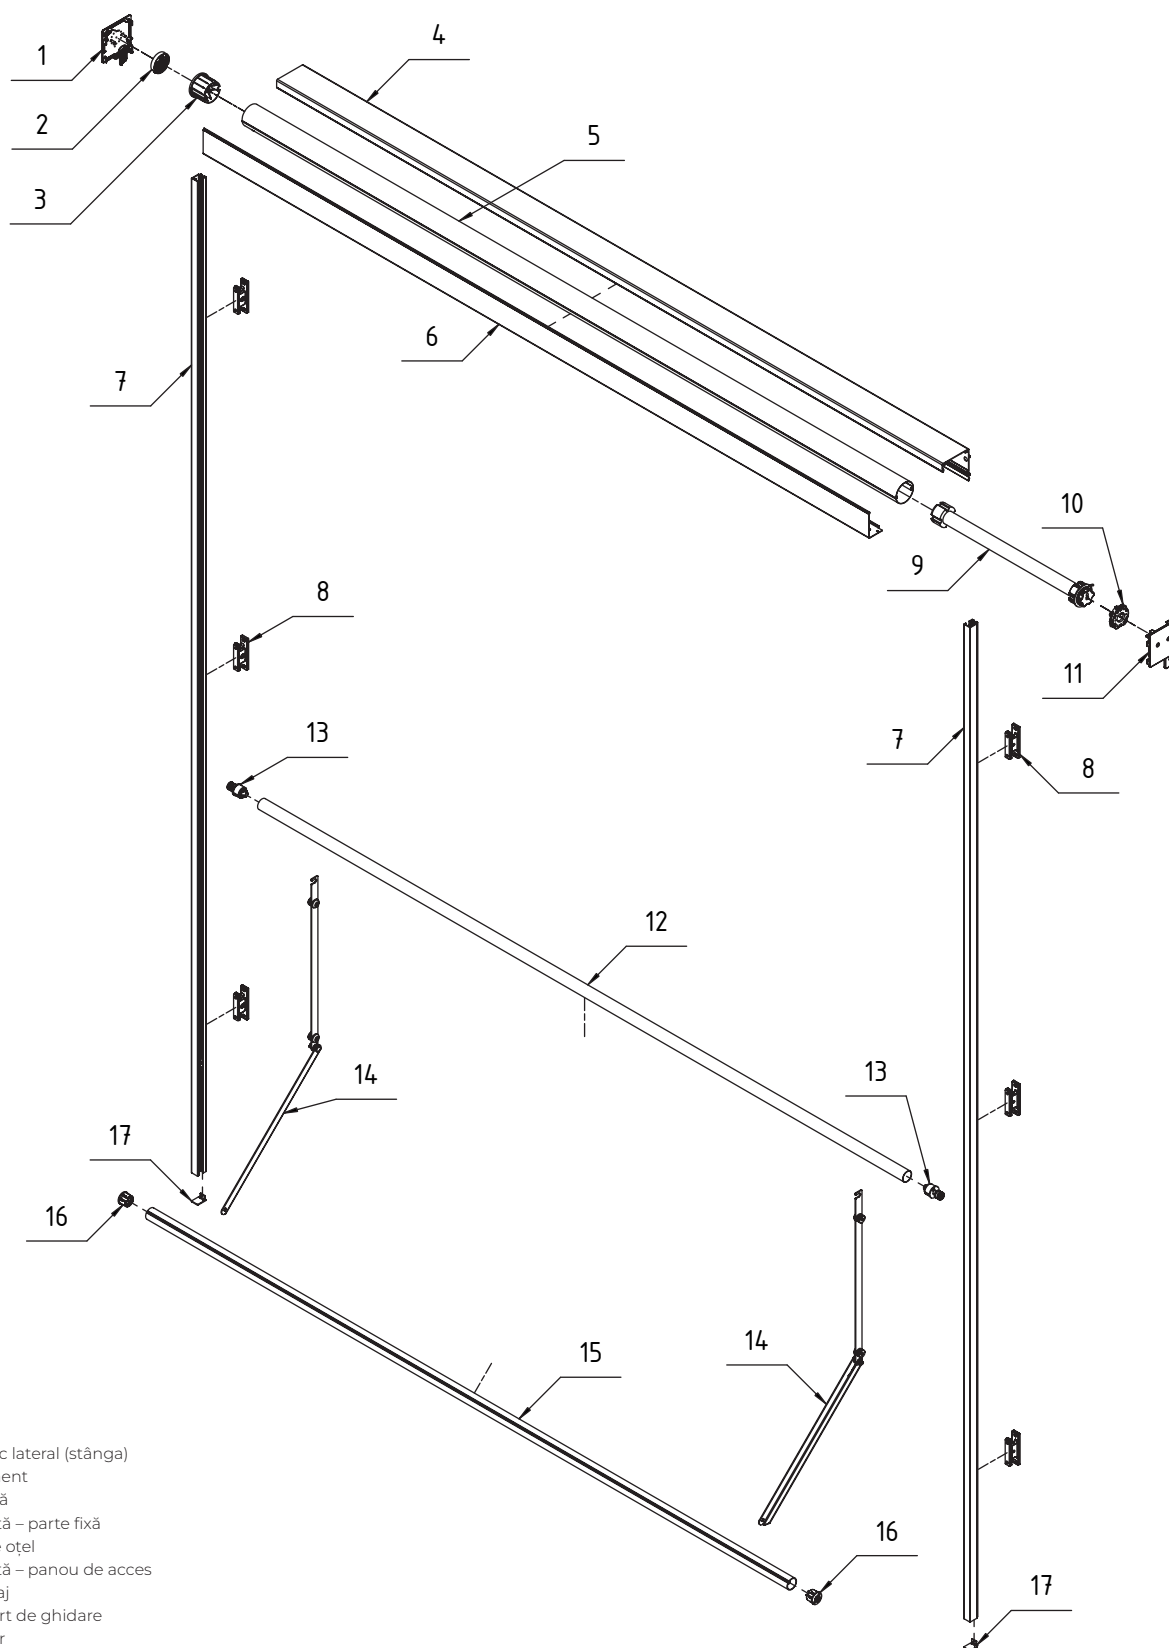


1. Capac lateral (stânga)
2. Rulment
3. Calotă
4. Casetă – parte fixă
5. Ax de oțel
6. Casetă – panou de acces
7. Ghidaj
8. Suport de ghidare
9. Motor
10. Montarea motorului
11. Capac lateral (dreapta)
12. Grindă superioară
13. Capac de capăt pentru șina superioară
14. Braț
15. Profil terminal
16. Capac lamă finală
17. Dopul/capacul ghidajului

SCREEN MR 120

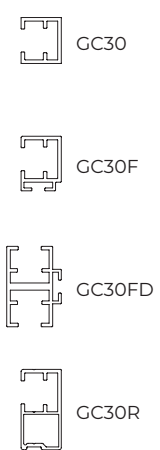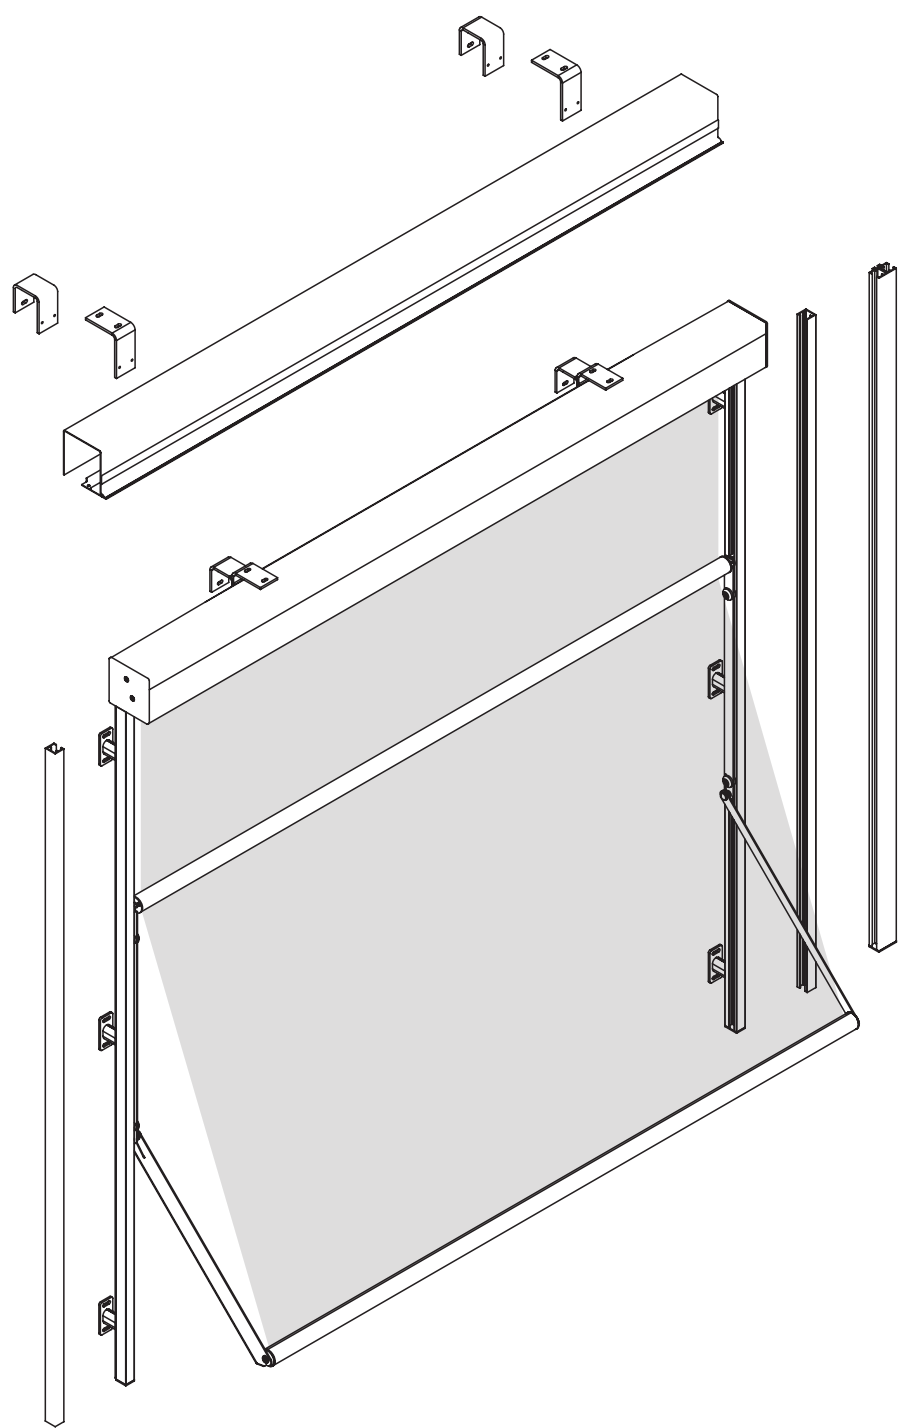


		Ghidaje			
		GC30	GC30F	GC30FD	GC30R
Grindele interioare	Ø42	✓	✓	✓	✓
	FD40	✓	✓	✓	✓


SCREEN MR 120
Ghidaj GC30




SCREEN MR 120
Ghidaj GC30F

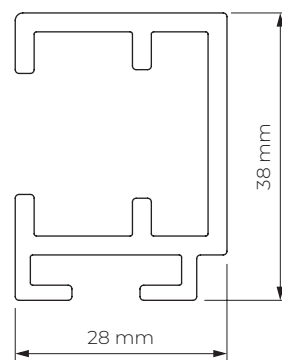


SCREEN MR 120
Ghidaj GC30FD

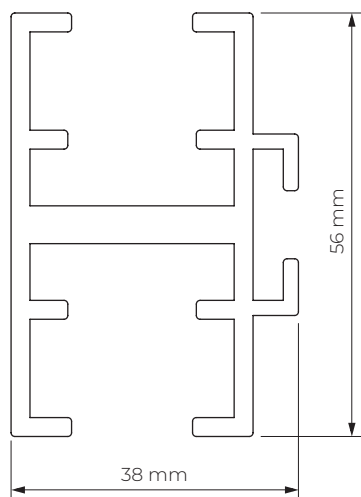




SCREEN MR 120
Ghidaj GC30R

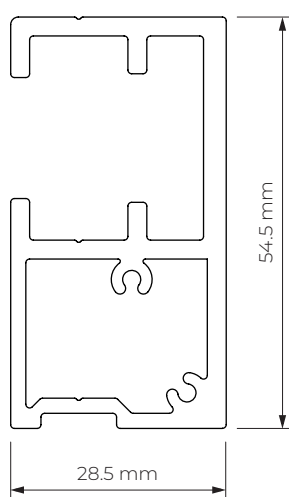


SCREEN MR 120
Suport de ghidare GC30F

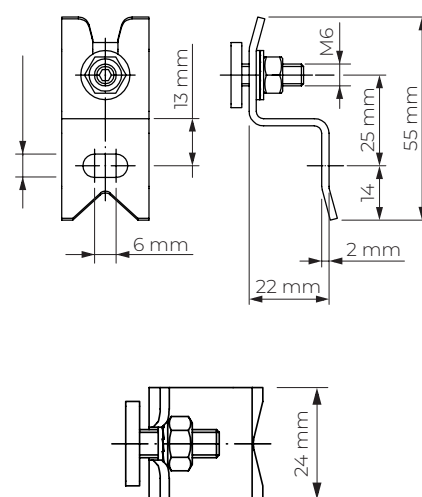


SCREEN MR 120
Metode de instalare a șinei de ghidare GC30R

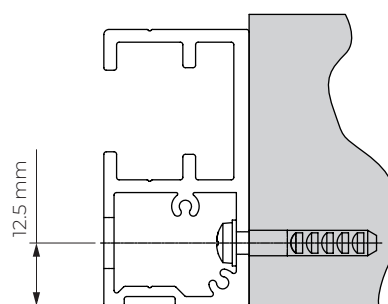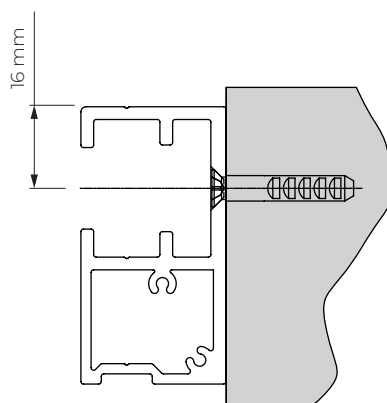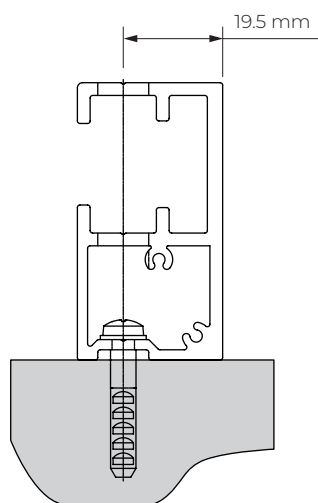


SCREEN MR 120
Profil terminal FD42

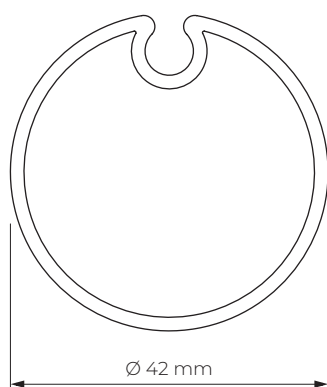


SCREEN MR 120
Grinda superioară FD40

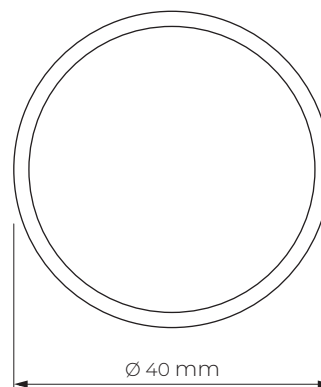


SCREEN MR 120
Tub de rulare zincat

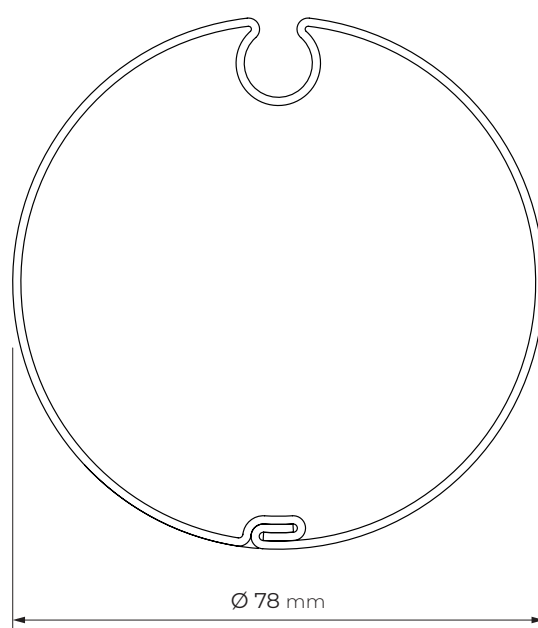


SCREEN MR 120
Suport pentru verandă pentru șină de ghidare GC30F sau FD




PIVOT



ELEMENT DE
BLOCARE

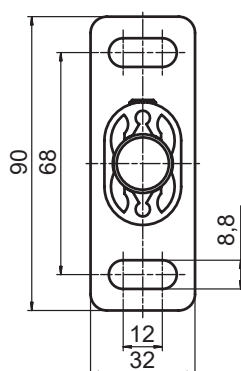

OPRITOR

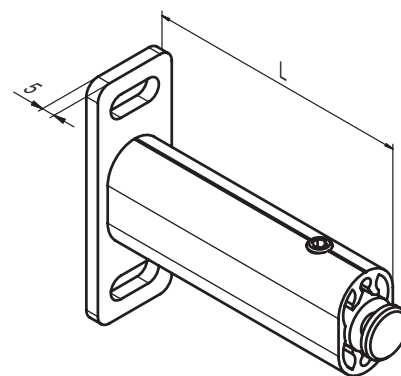


PRINDERE

Lungimea „L” se selectează individual, în funcție de condițiile de instalare sau de specificațiile clientului
L min. = 57mm, L max. = 180mm


SCREEN MR 120

Markizoleta 120 – versiune autoportantă

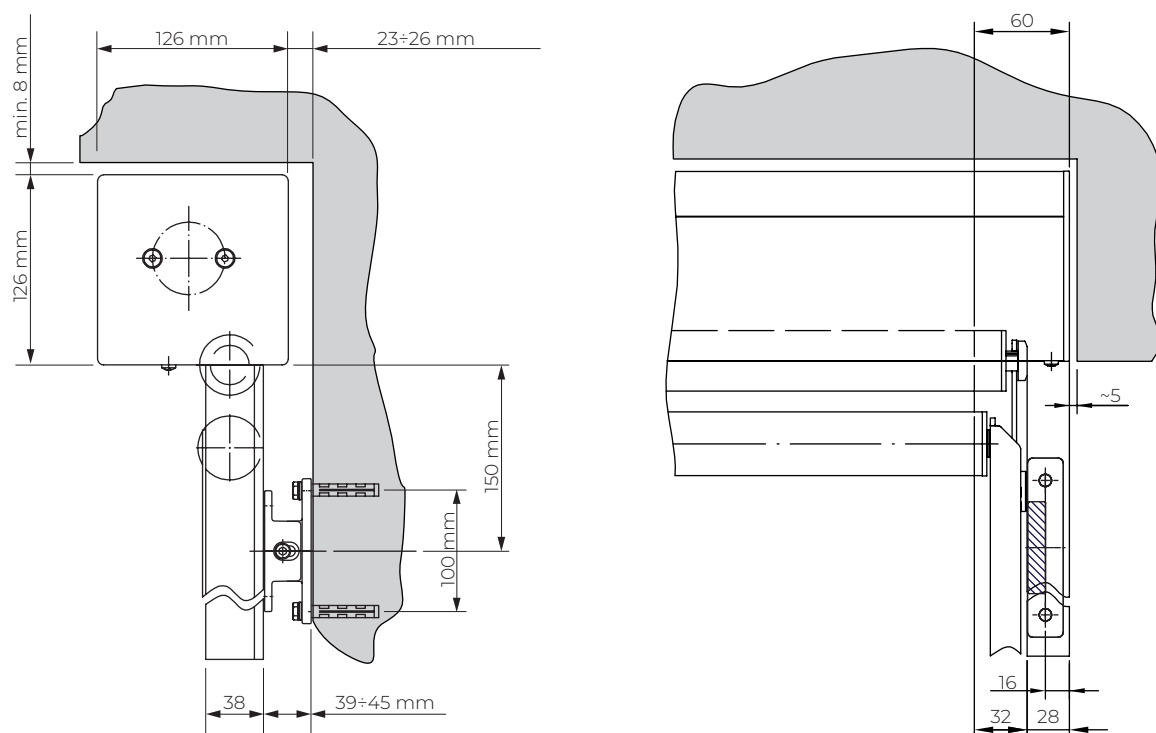


SCREEN MR 120

Markizoleta 120 – versiune autoportantă
prindere 22mm

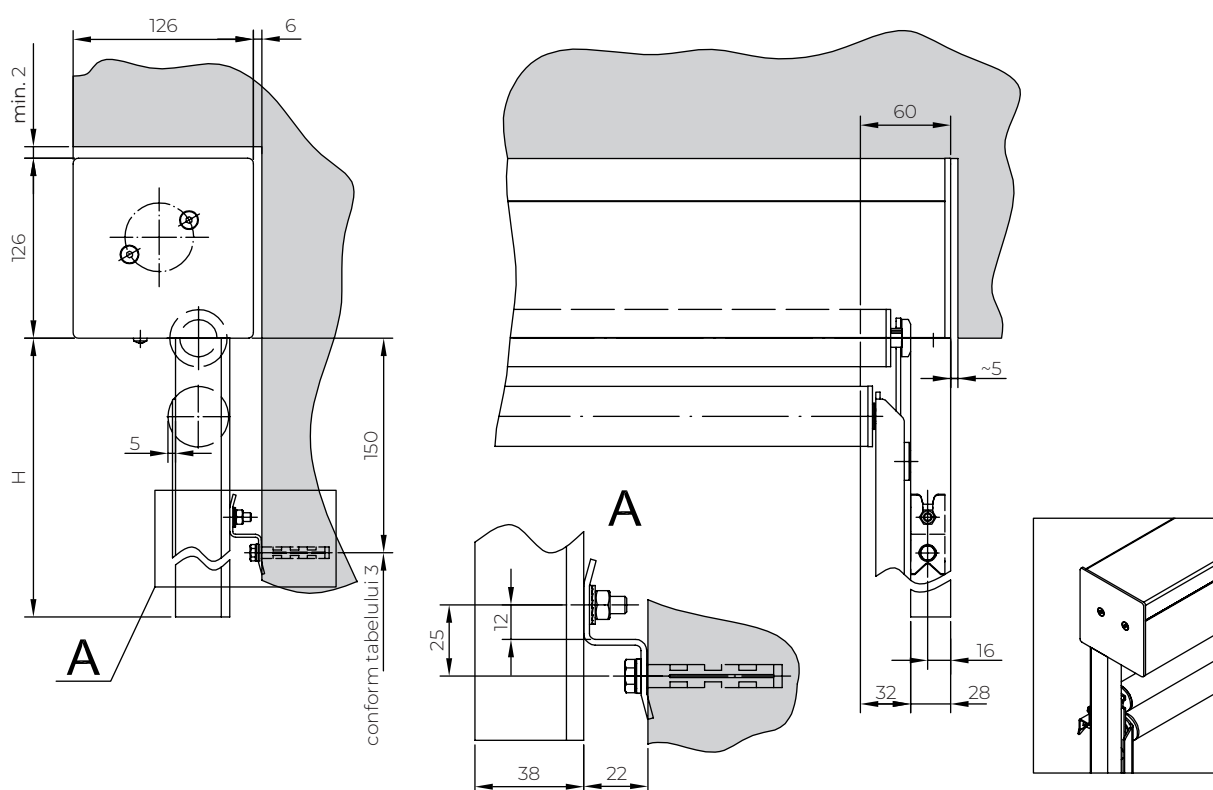


SCREEN MR 120

Instalare în grup, metodă de măsurare

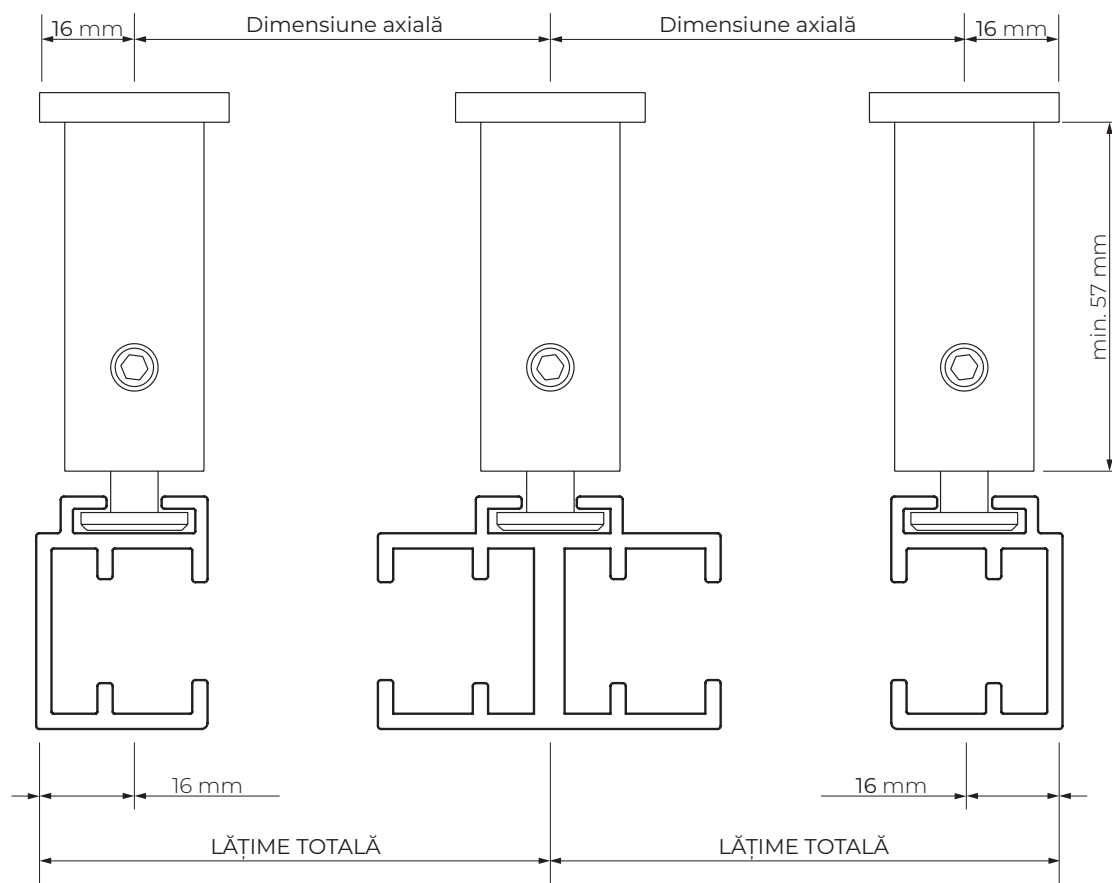


SCREEN MR 120

Mâner reglabil autoportant TIP 38-45

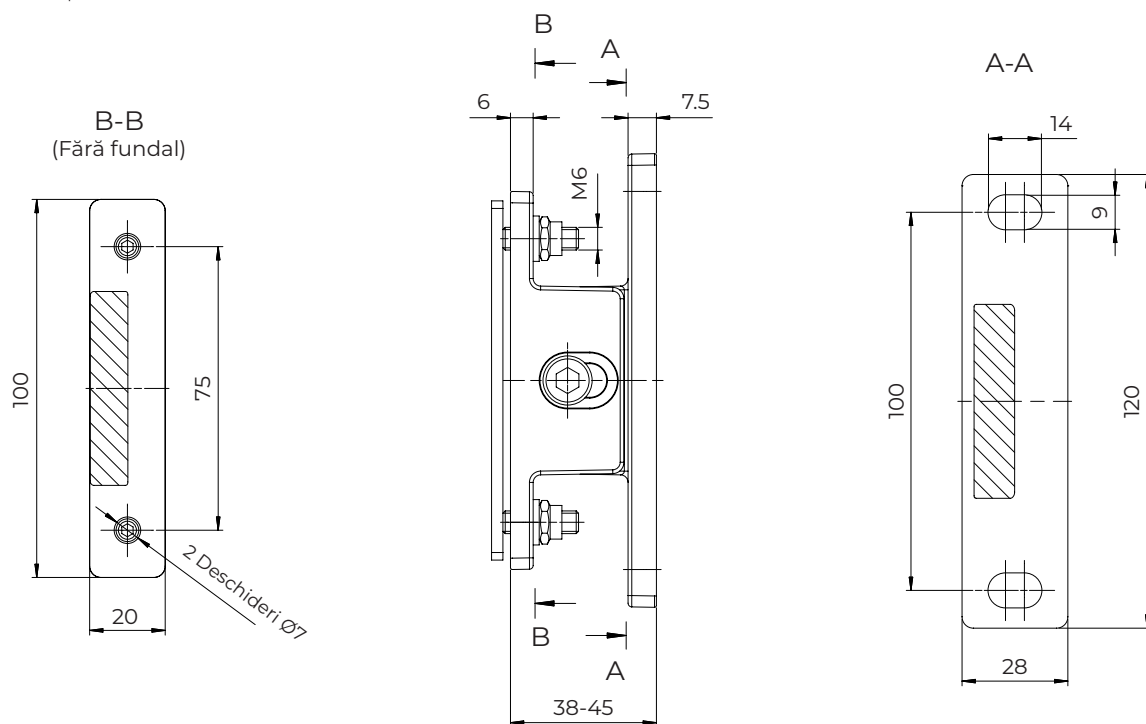


SCREEN MR 120

Mâner reglabil autoportant TIP 53-59

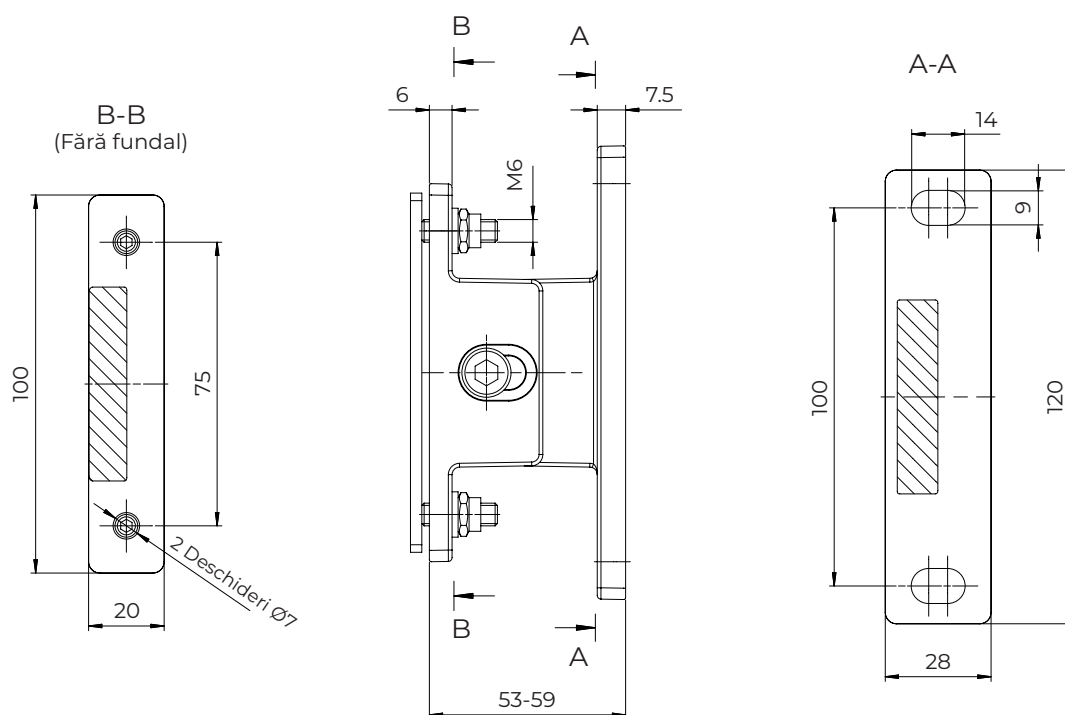


SCREEN MR 120

Versiune montată la nivel

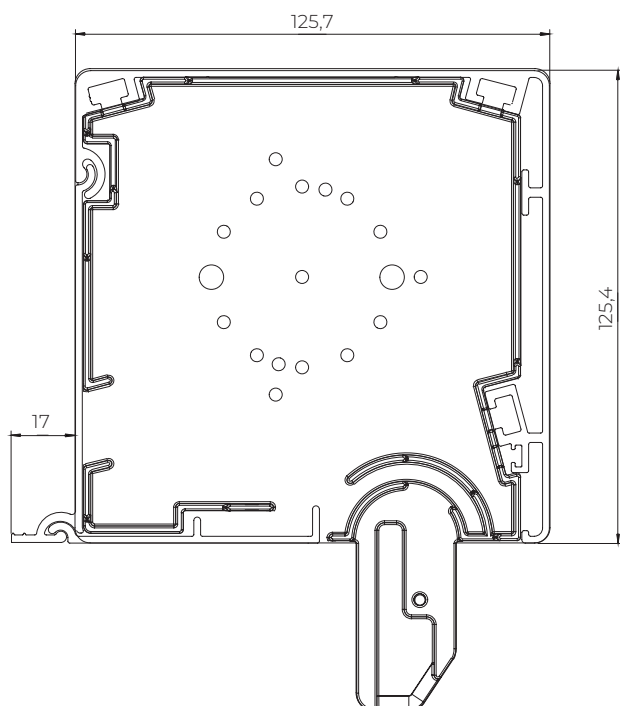


SCREEN MR 120


Casetă Markizoleta 120 cu clemă de montare

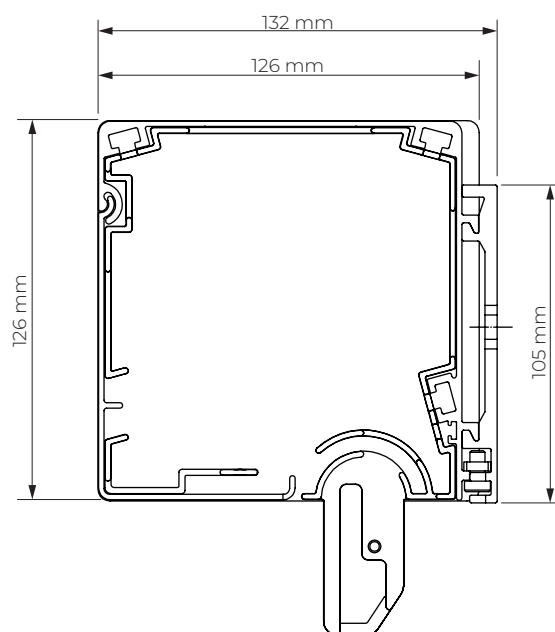


SCREEN MR 120
Clemă de fixare

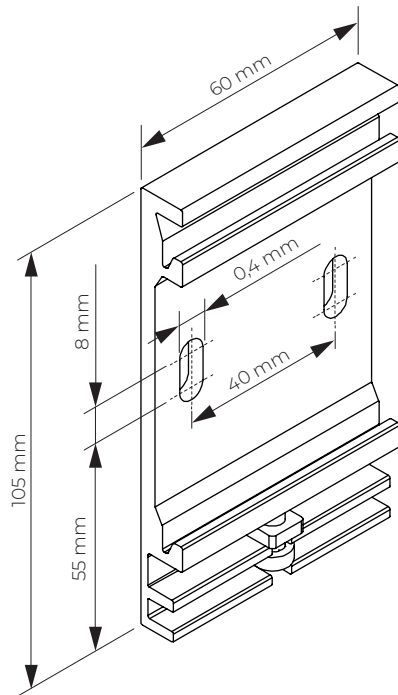


SCREEN MR 120
Secțiune transversală a casetei

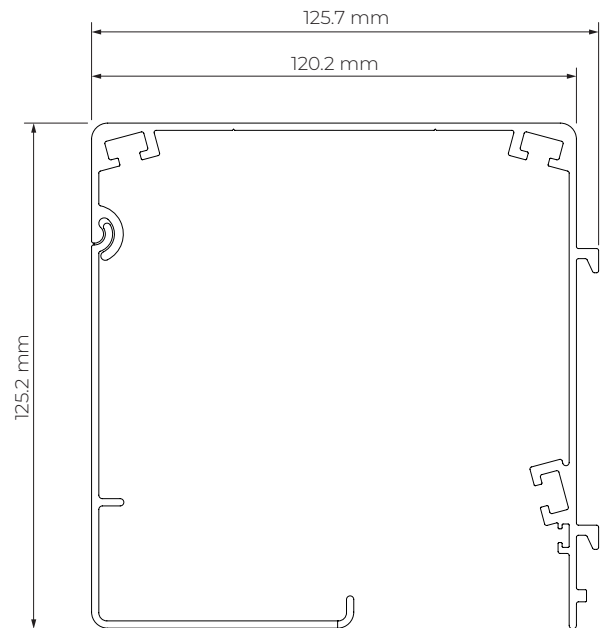

SCREEN MR 120 (DZ)
Casetă netedă extrudată

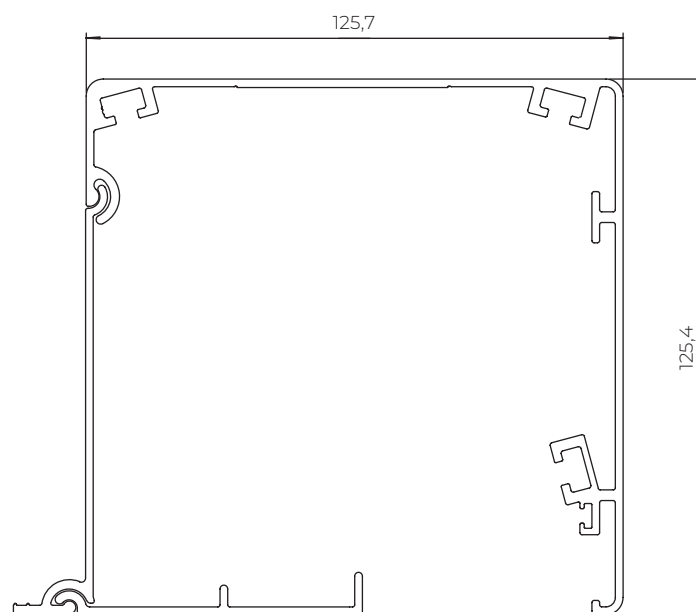


SCREEN MR 120
Unghi de înclinare braț

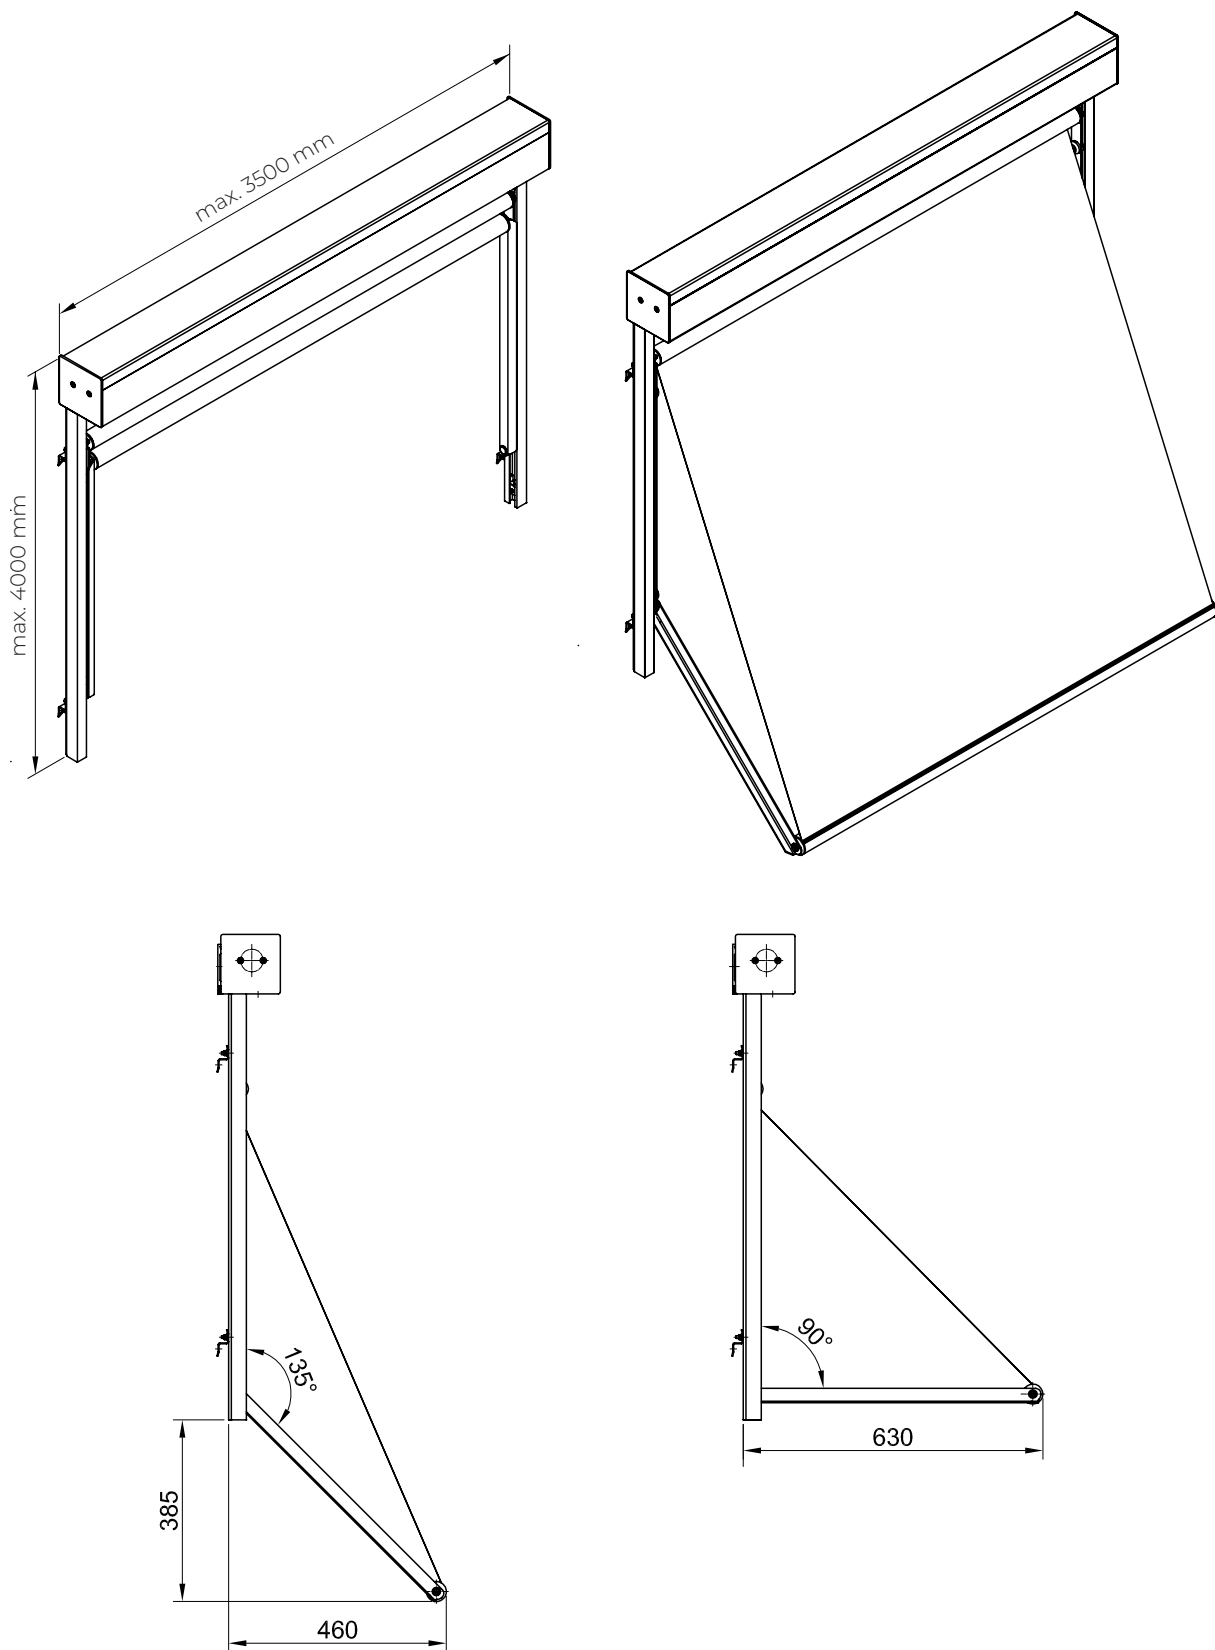

SCREEN MR 120

Montare pe casetă direct pe tavan – distanța dintre dibluri


Lățimea casetei [mm]	Număr de perechi de montare
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

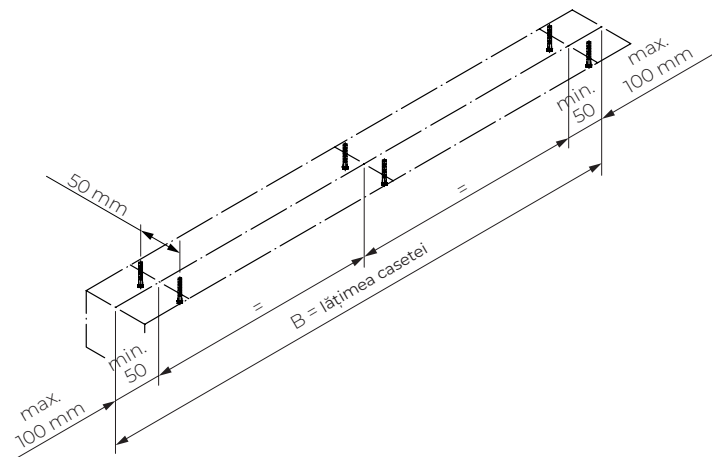

SCREEN MR 120

Montare în casetă – distanța dintre elementele de fixare cu cleme


Lățimea casetei [mm]	Număr de elemente de fixare
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

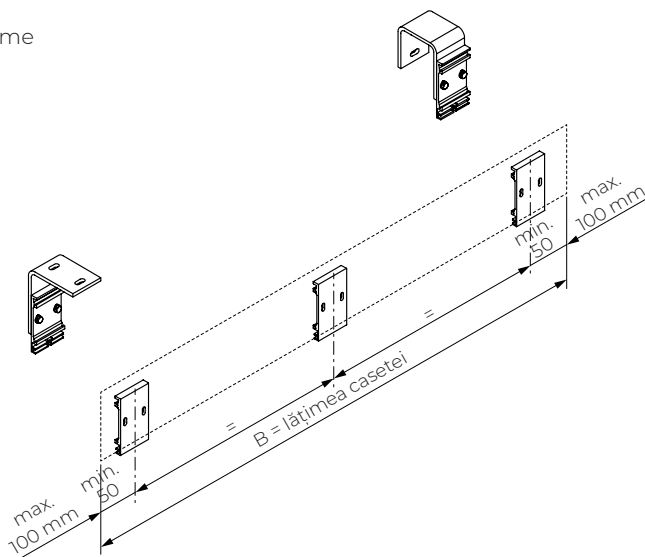


SCREEN MR 120

Suport de prindere ghidaj GC30F / GC30FD


Înălțimea ghidajului [mm]	Număr de elemente de fixare
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5



SCREEN MR 120

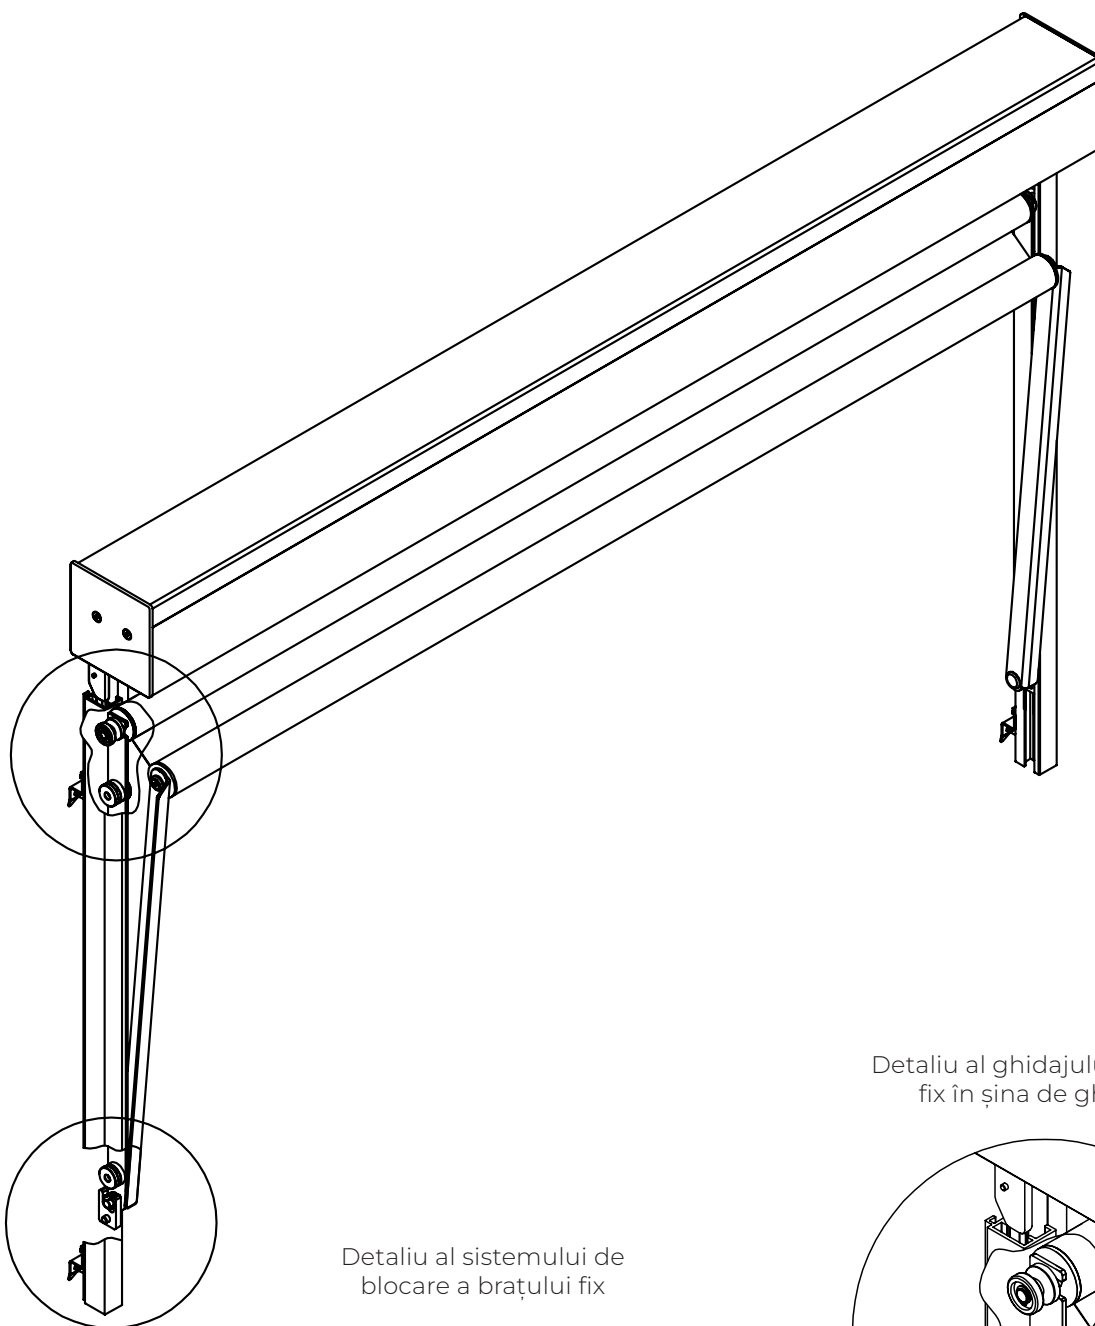

SCREEN MR 120
Instalare încastrată

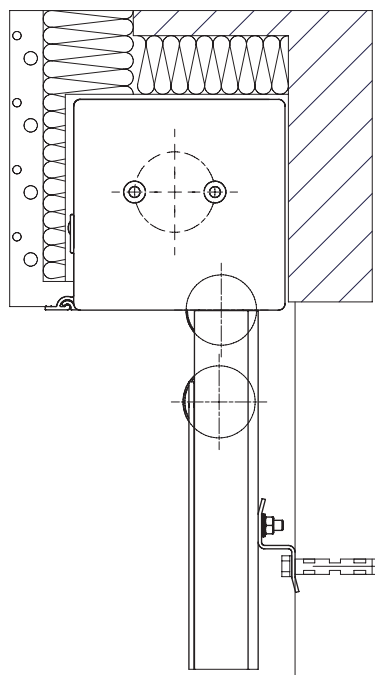

SCREEN R 103

SCREEN R 103

Copertină verticală, cutie din aluminiu extrudat

UTILIZARE

- | | |
|------------------------|----|
| · Montare exterioară | DA |
| · Instalare interioară | DA |

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI


- Gamă largă de țesături

PARAMETRI TEHNICI

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| · Schema de culori | RAL |
| · Acționare electrică | DA |
| · Acționare manuală | DA |
| · Lățime maximă | 4500 mm (șnur 3500 mm) |
| · Înălțime maximă | 4000 mm (șnur 3000 mm) |

SCREEN R 103


Vedere explodată

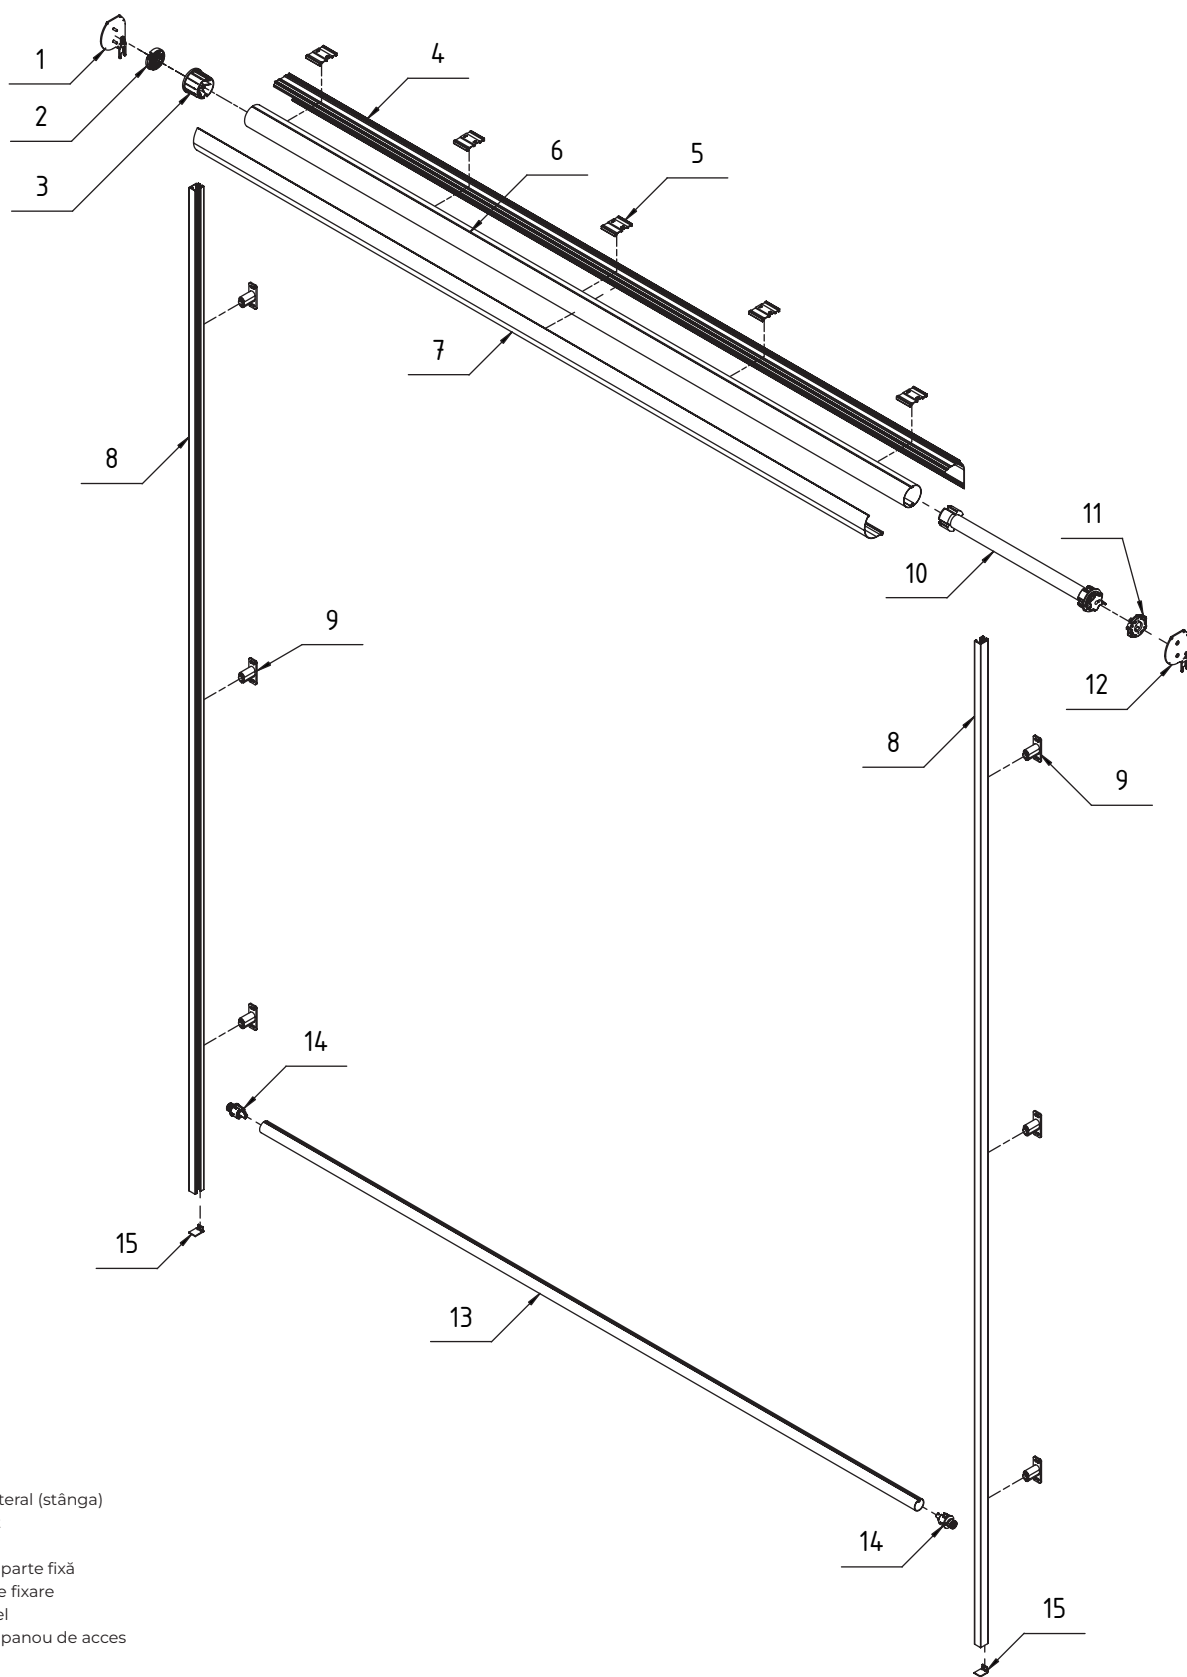

1. Capac lateral (stânga)
2. Rulment
3. Calotă
4. Casetă – parte fixă
5. Clemă de fixare
6. Ax de oțel
7. Casetă – panou de acces
8. Ghidaj
9. Suport de ghidare
10. Motor
11. Montarea motorului
12. Capac lateral (dreapta)
13. Profil terminal
14. Capac lamă finală
15. Dopul/capacul ghidajului


SCREEN R 103

Vedere explodată - șnur

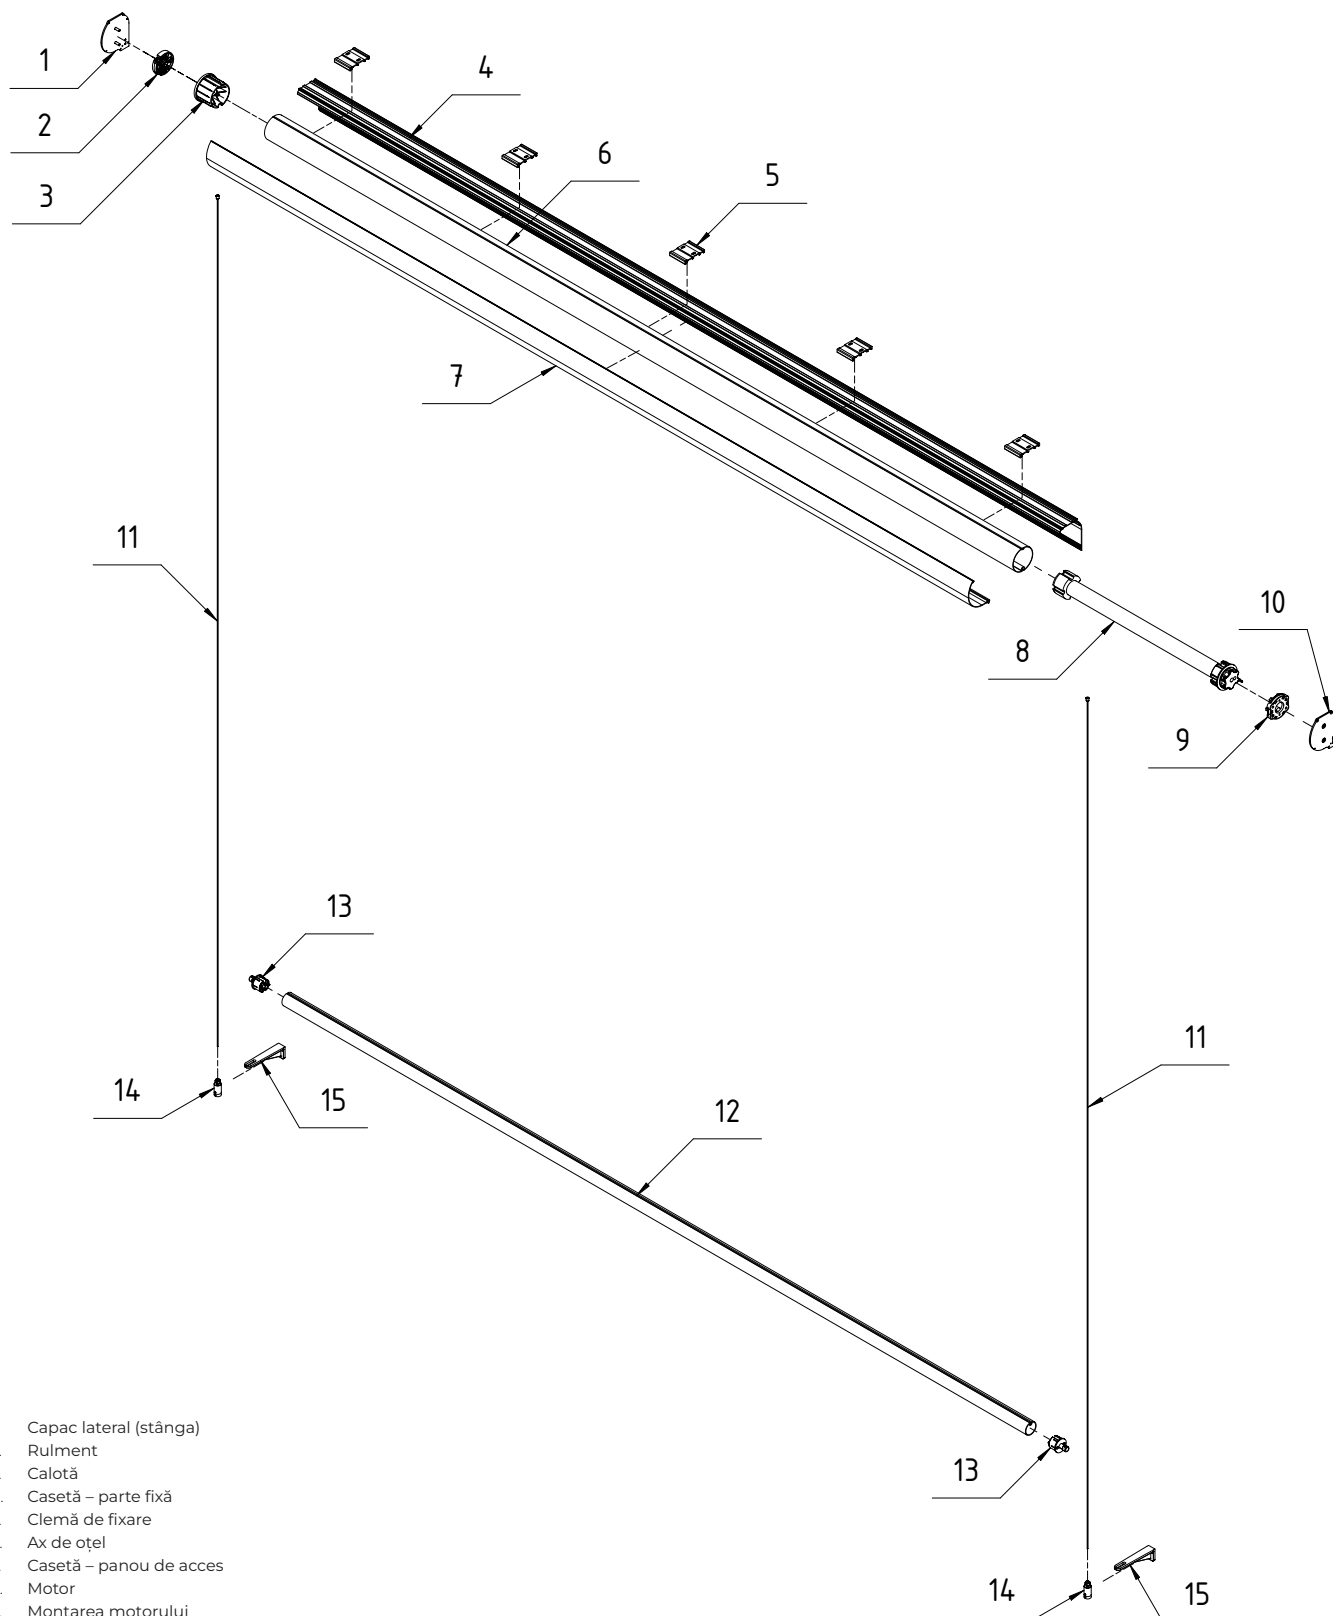

1. Capac lateral (stânga)
2. Rulment
3. Calotă
4. Casetă – parte fixă
5. Clemă de fixare
6. Ax de oțel
7. Casetă – panou de acces
8. Motor
9. Montarea motorului
10. Capac lateral (dreapta)
11. Ghidaj pentru cablu
12. Profil terminal
13. Capac lamă finală
14. Piesă de tensionare a cablului
15. Montare cu cablu

SCREEN R 103

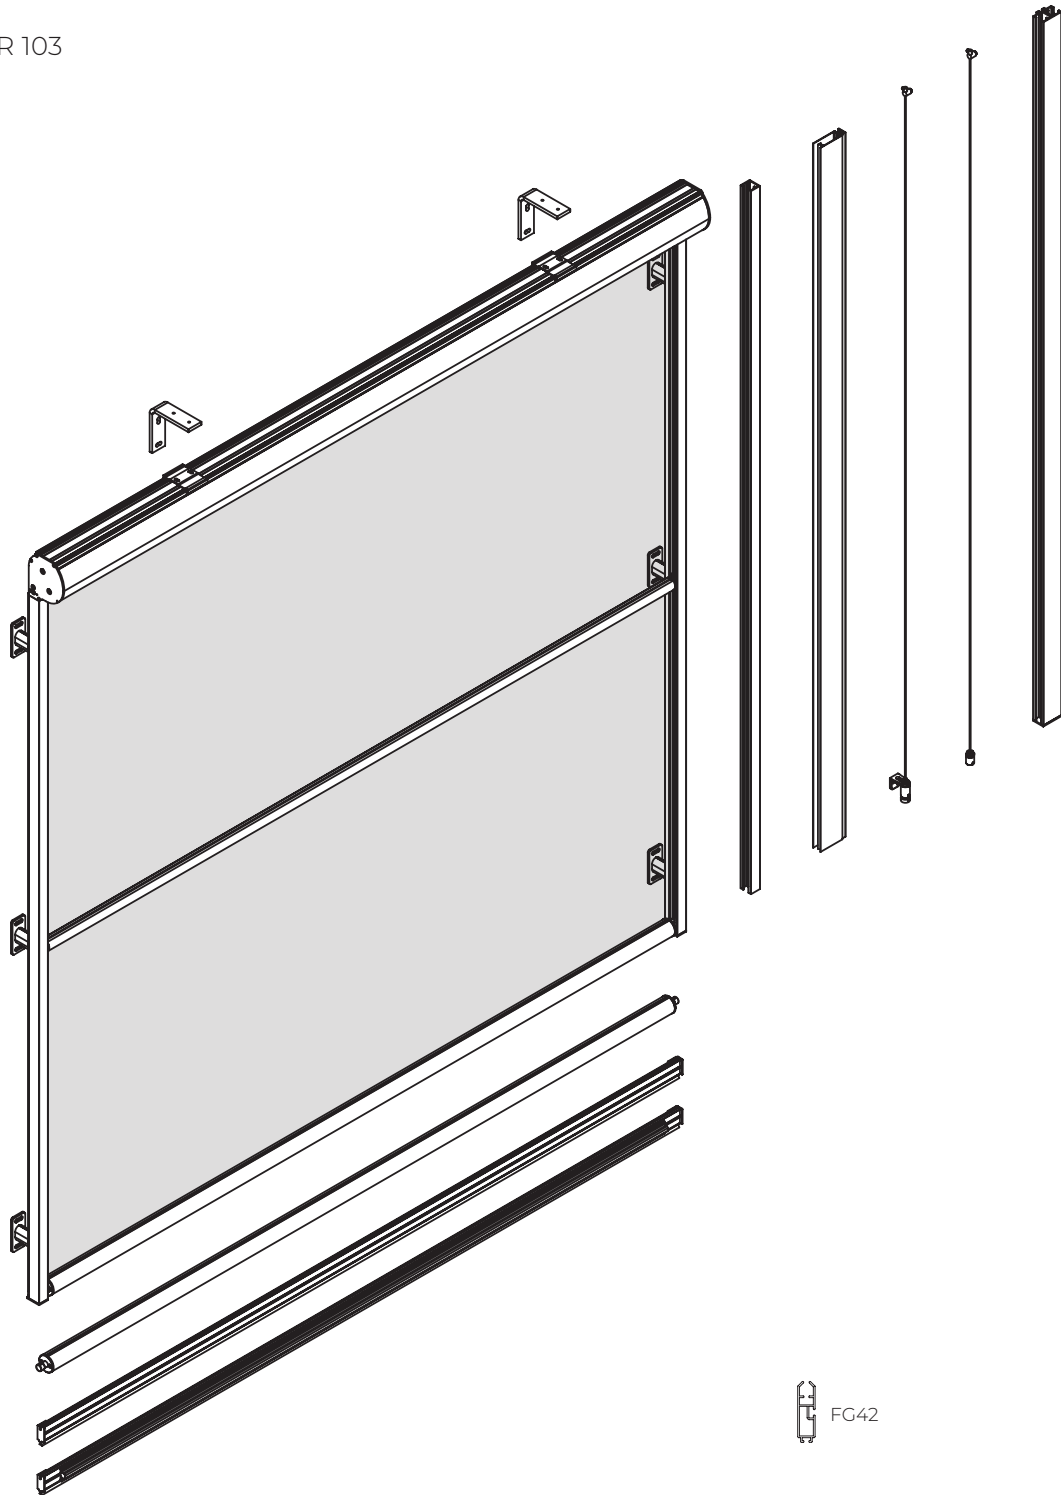

		Ghidaje					
Grindele inferioare		Ghidaj pen- tru cablu Ø 2,5 mm	G80	GC30	GC30F	GC30FD	Lipsa
	FG42		✓				✓
	FG42R		✓				
	Ø35						✓
	Ø42	✓		✓	✓	✓	✓
profile suplimentare	PPW			✓	✓	✓	



FG42

Ghidaj pentru
cablu Ø2.5


FG42R


Profil de
protecție în-
potriva vântului
PPW


Ø35



Ø42



G80



GC30



GC30F




GC30FD


SCREEN R 103
Ghidaj pentru cablu




SCREEN R 103
Ghidaj GC 30




SCREEN R 103
Ghidaj GC 30F

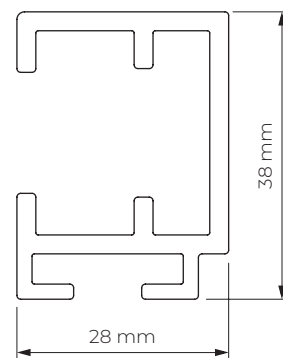


SCREEN R 103
Ghidaj GC 30FD

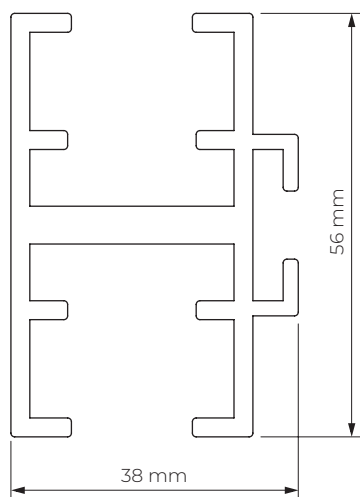


SCREEN R 103
Ghidaj G 80

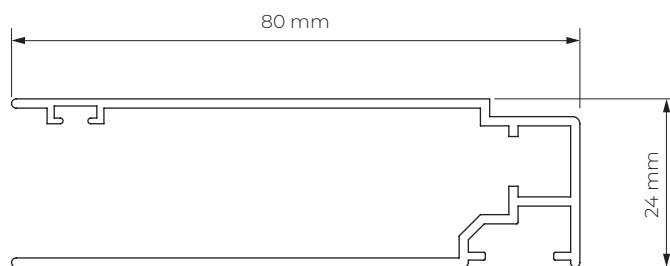


SCREEN R 103
Profil terminal FG 42

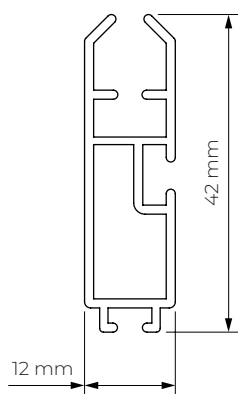


SCREEN R 103
Profil terminal Ø42



SCREEN R 103
Profil de protecție împotriva
vântului PPW




SCREEN R 103
Profil de armare
FG 42R



SCREEN R 103


Tub de rulare zincat

(Disponibil numai cu Soltis+manivelă+lățimi de până la 3,5 m)

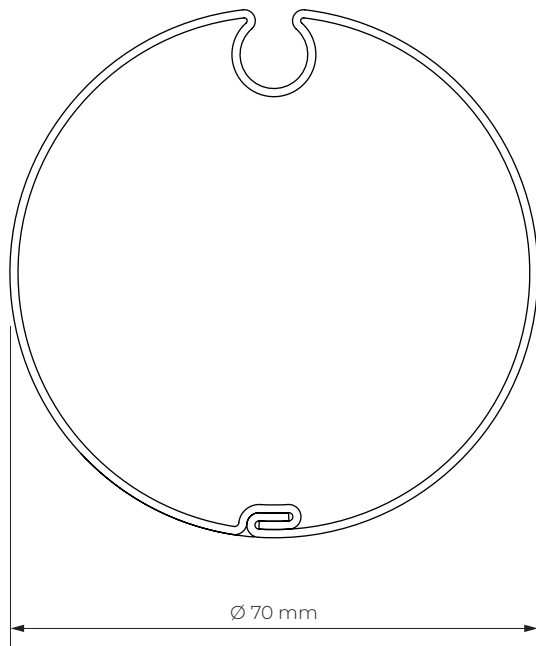


SCREEN R 103

Tub de rulare zincat

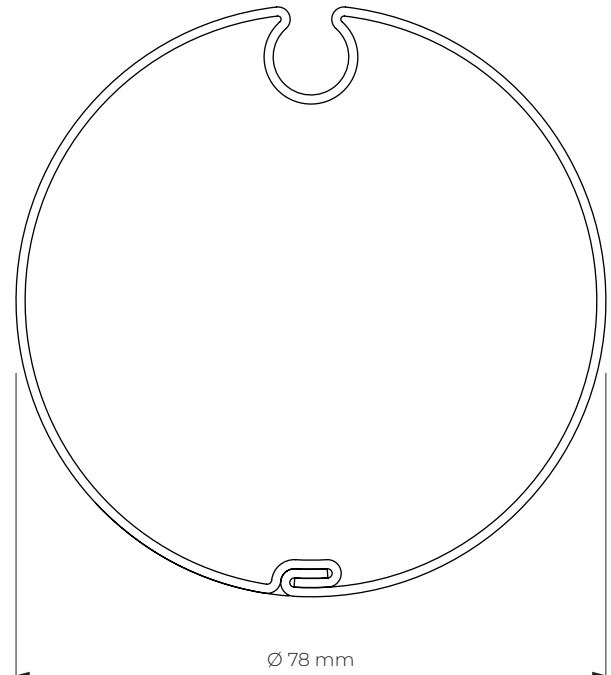


SCREEN R 103

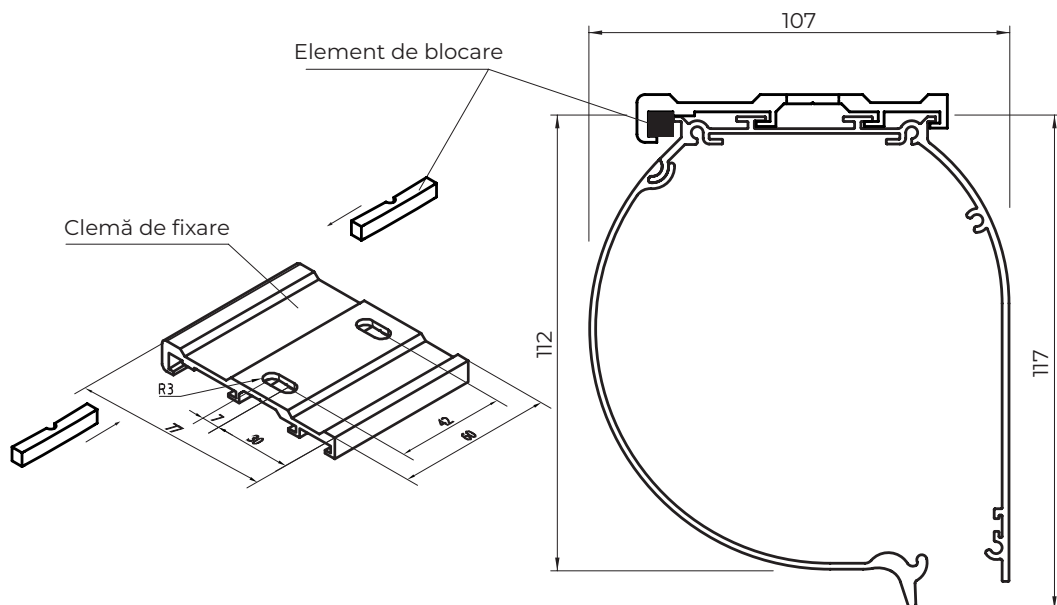

SCREEN R 103

Montare pe tavan - Ghidaje pentru cabluri

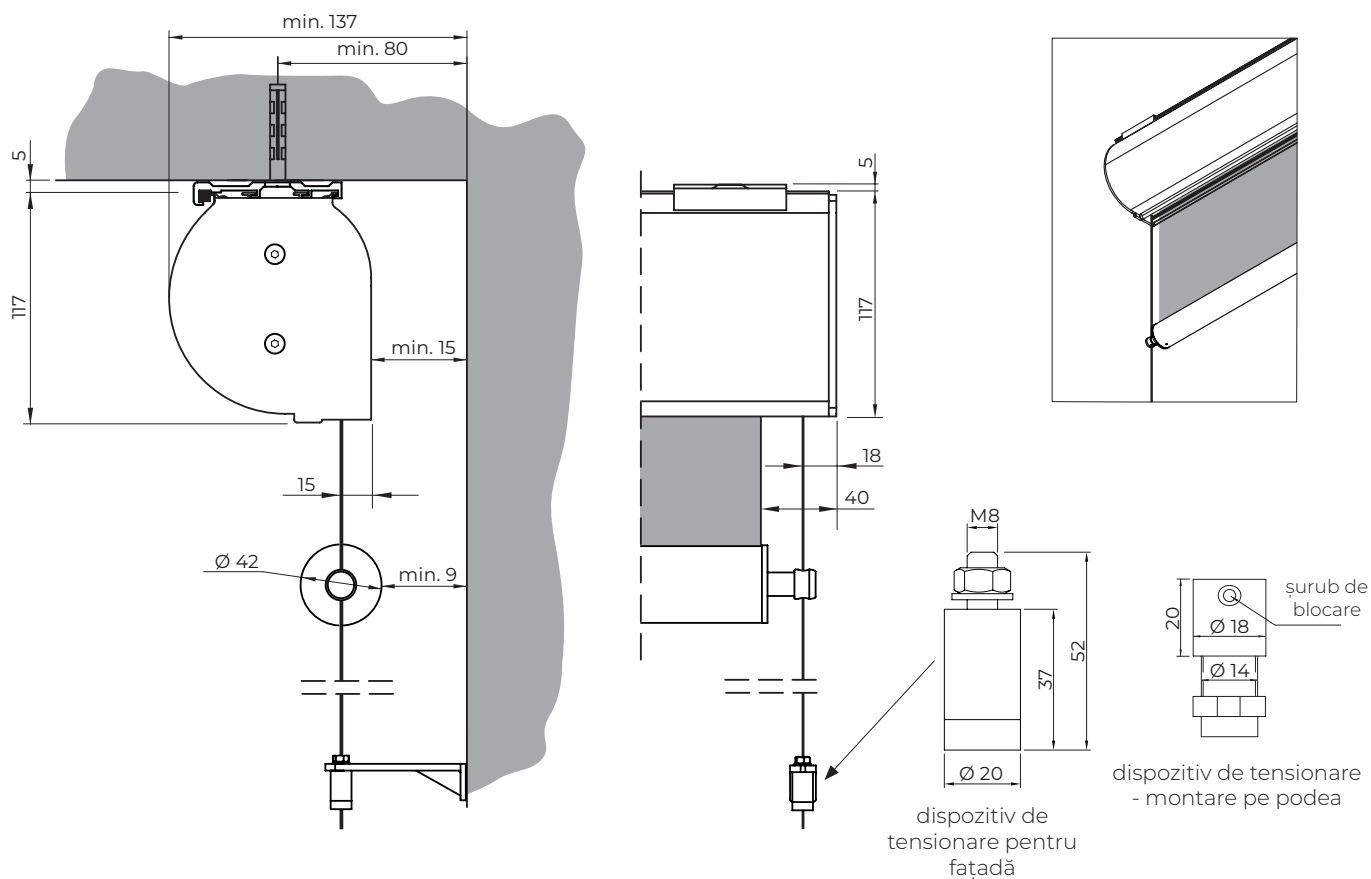


SCREEN R 103

Suporturi de montare a cablurilor

Suporturi de montare a cablurilor
disponibile în următoarele
dimensiuni:




A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* fabricate la comandă, termene de livrare mai
lungi.

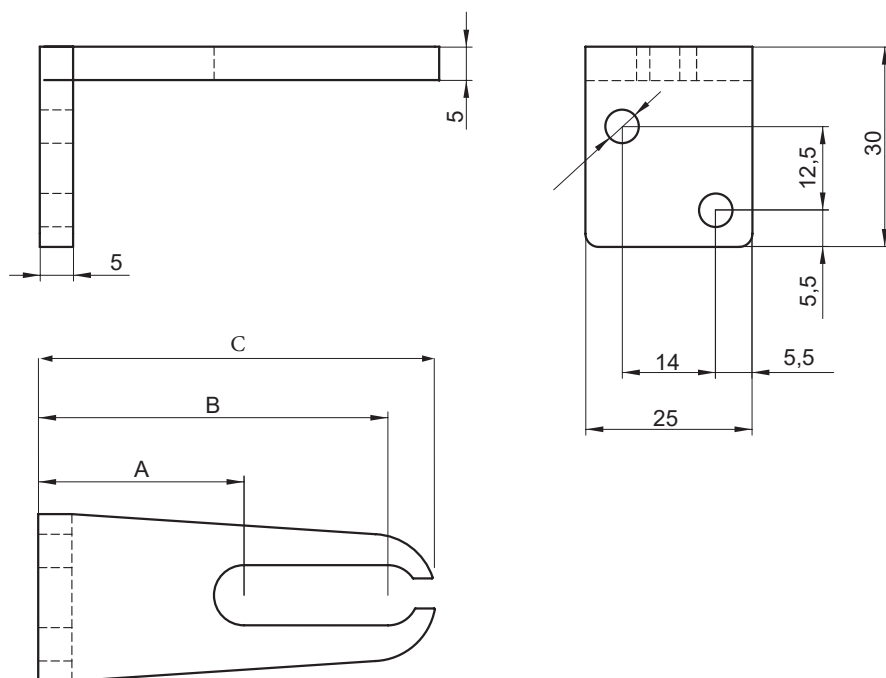


SCREEN R 103


Montare încastrată – ghidaje GC30

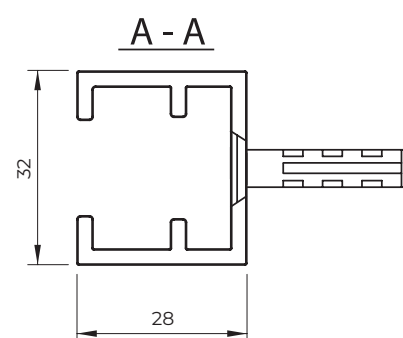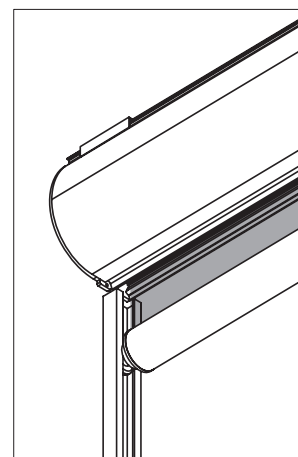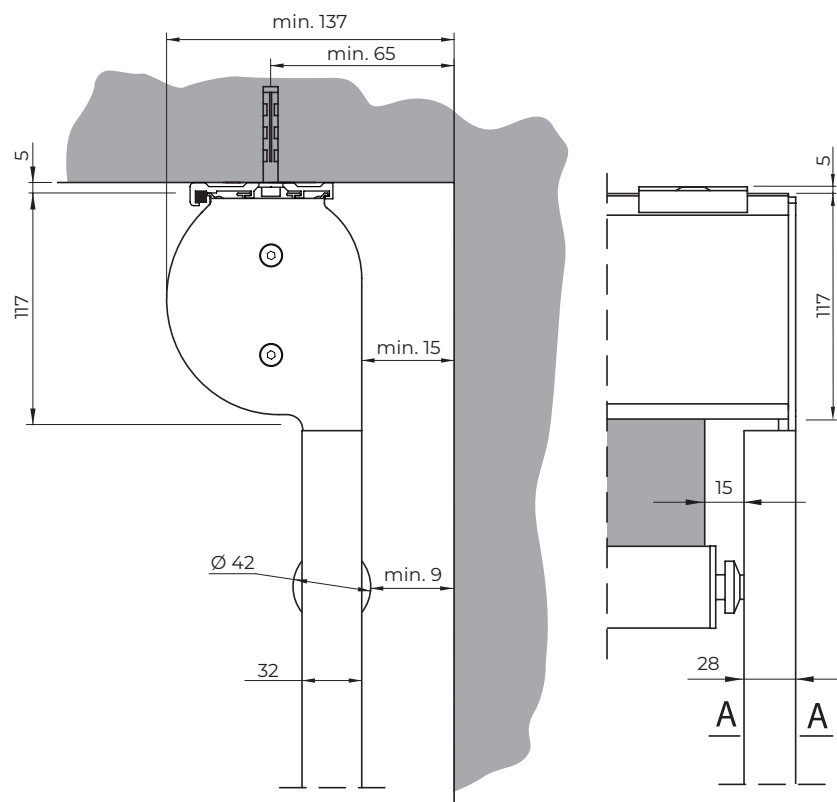


SCREEN R 103 Suport de ghidare




PIVOT



ELEMENT DE
BLOCARE

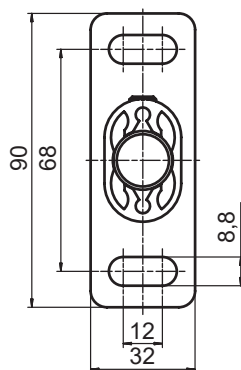

OPRITOR

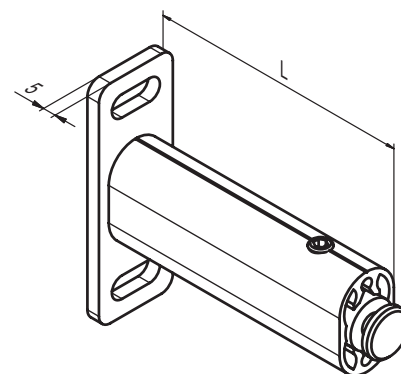


PRINDERE

Lungimea „L” se selectează individual, în funcție de condițiile de instalare sau de specificațiile clientului
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN R 103


Montare pe fațadă - șine GC 30F/30FD

Detaliu al conexiunii casetă-ghidaj

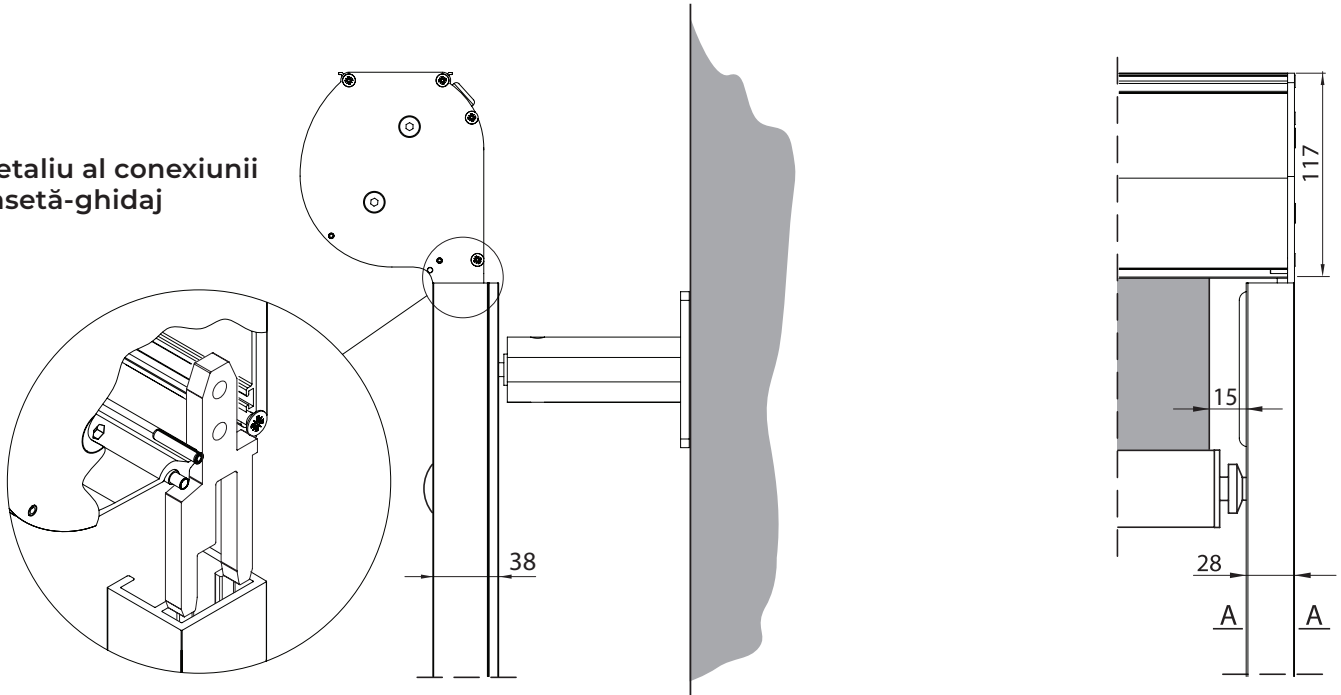


SCREEN R 103

Instalare în grup, metodă de măsurare

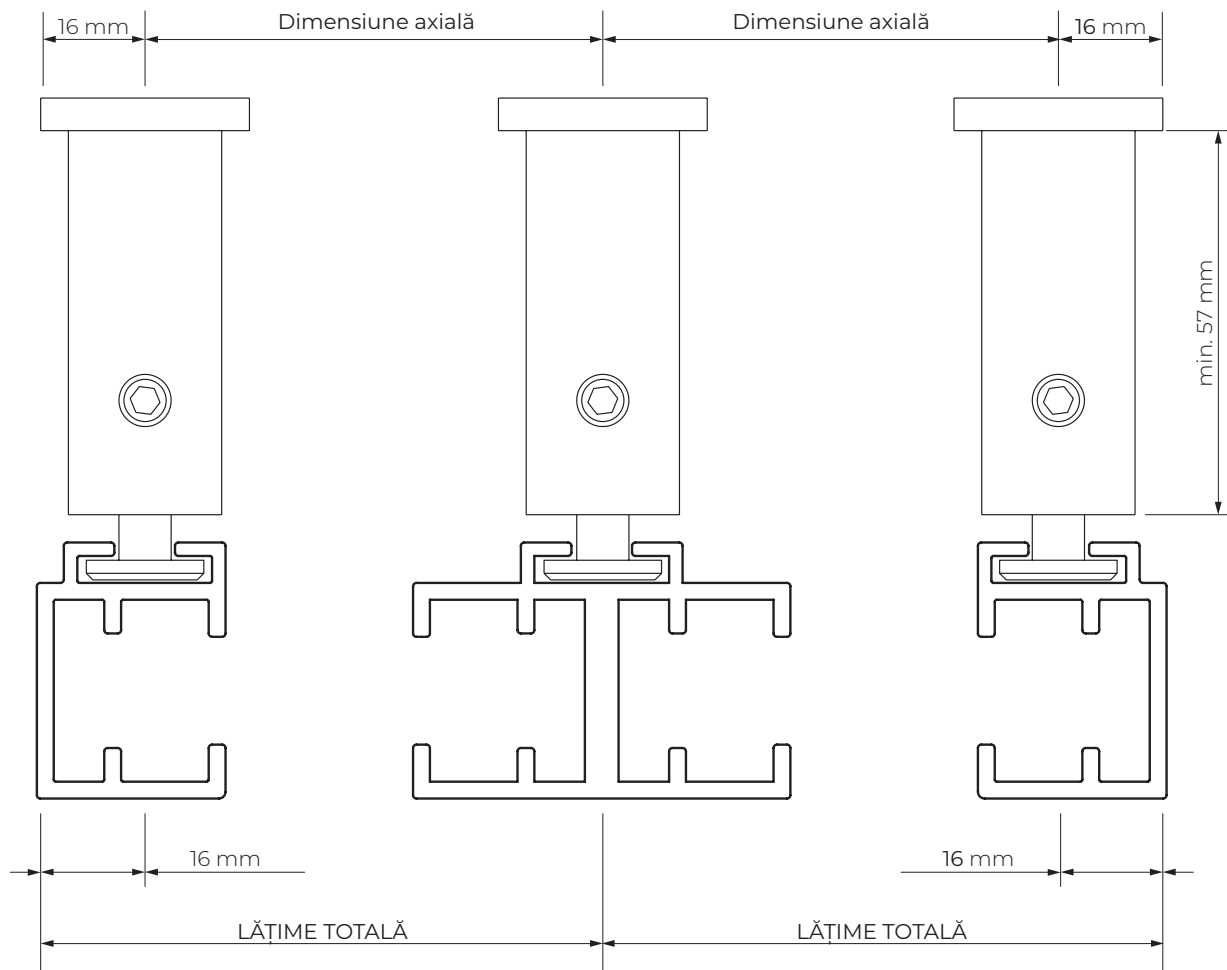


SCREEN R 103

Mâner reglabil autoportant TIP 38-45

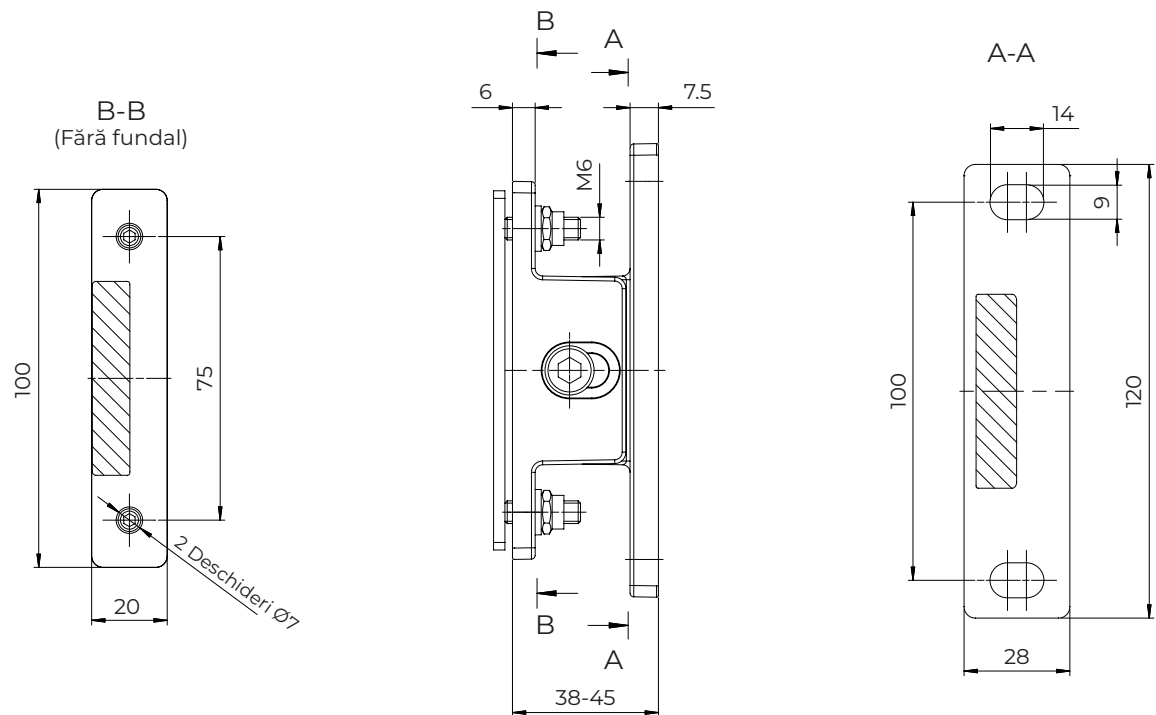

SCREEN R 103

Mâner reglabil autoportant TIP 53-59

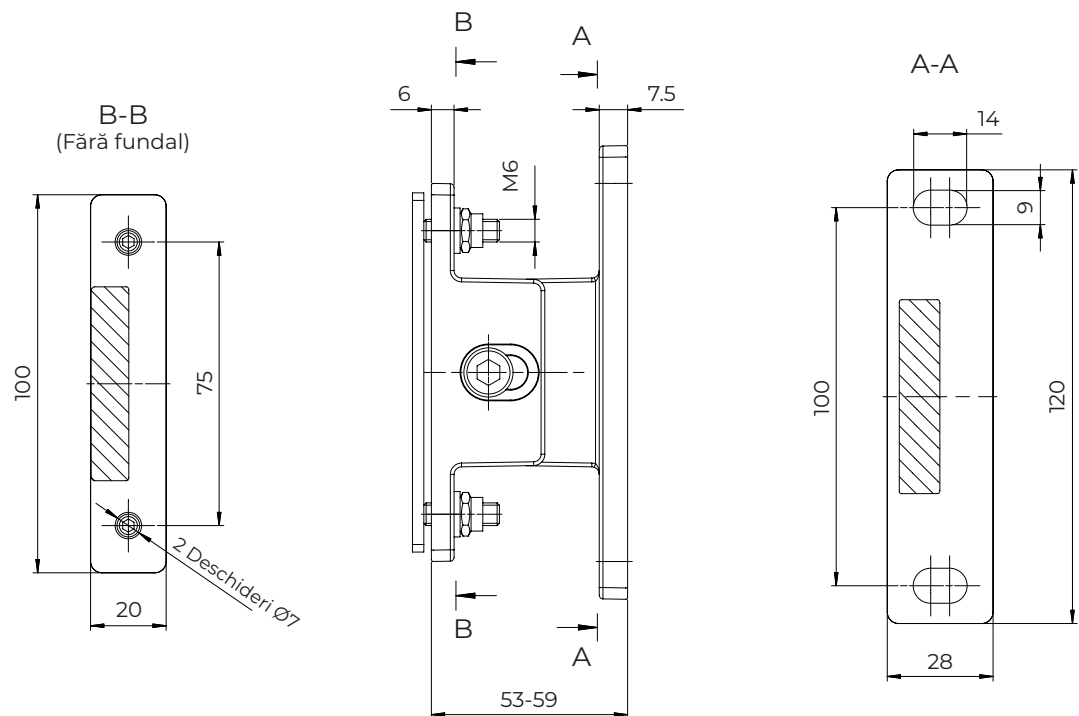



SCREEN R 103

Metoda de instalare pentru ANTYWIND cu două grinzi



Instalarea barei duble ANTYWIND implică rotirea glisoarelor cu 180° unul față de celălalt în ghidajul GC30, permițând barei inferioare rezistente la vânt să ocolească blocajul ANTYWIND

Ghidaje GC30 și GC30F sau GC30FD (sistem autoportant) cu o grindă inferioară de Ø42 și contravântuire opțională (pentru o lățime maximă de 300 cm).

Număr de seturi de contravântuiri: până la 250 cm înălțime – 1 set de contravântuiri, peste 250 cm înălțime – 2 seturi de contravântuiri.

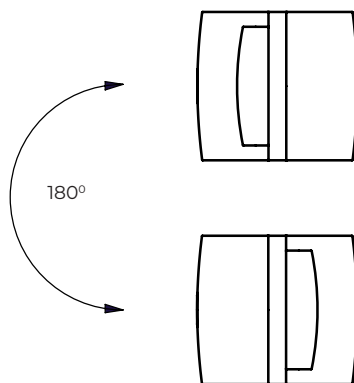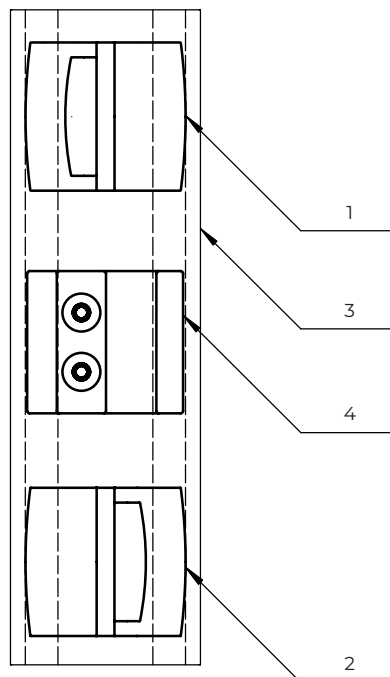


1. Glisor cu bară anti-vânt pentru GC30 (partea superioară)
2. Glisor cu bară anti-vânt pentru GC30 (jos)
3. Ghidaj GC30
4. Blocaj anti-ridicare
5. Contravântuire

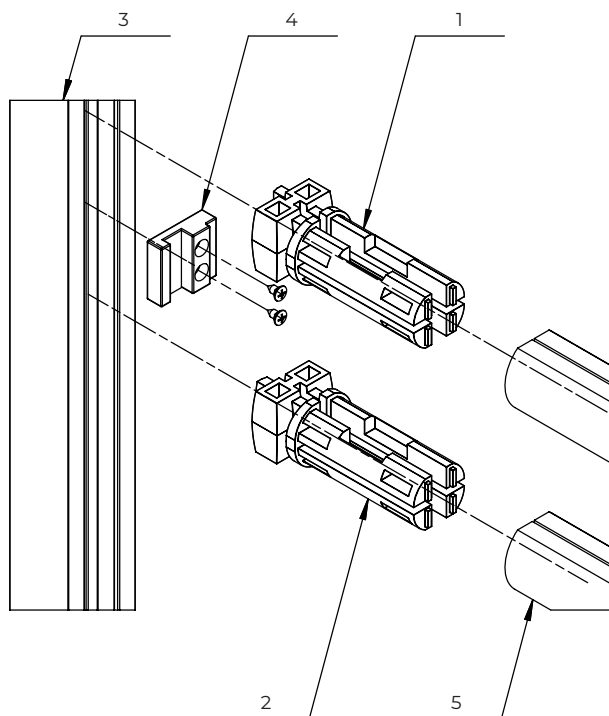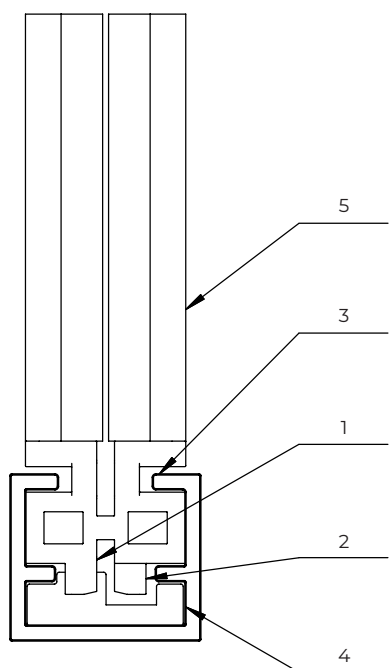


SCREEN R 103

Montare încastrată cu șine G80, numai pentru instalare interioară

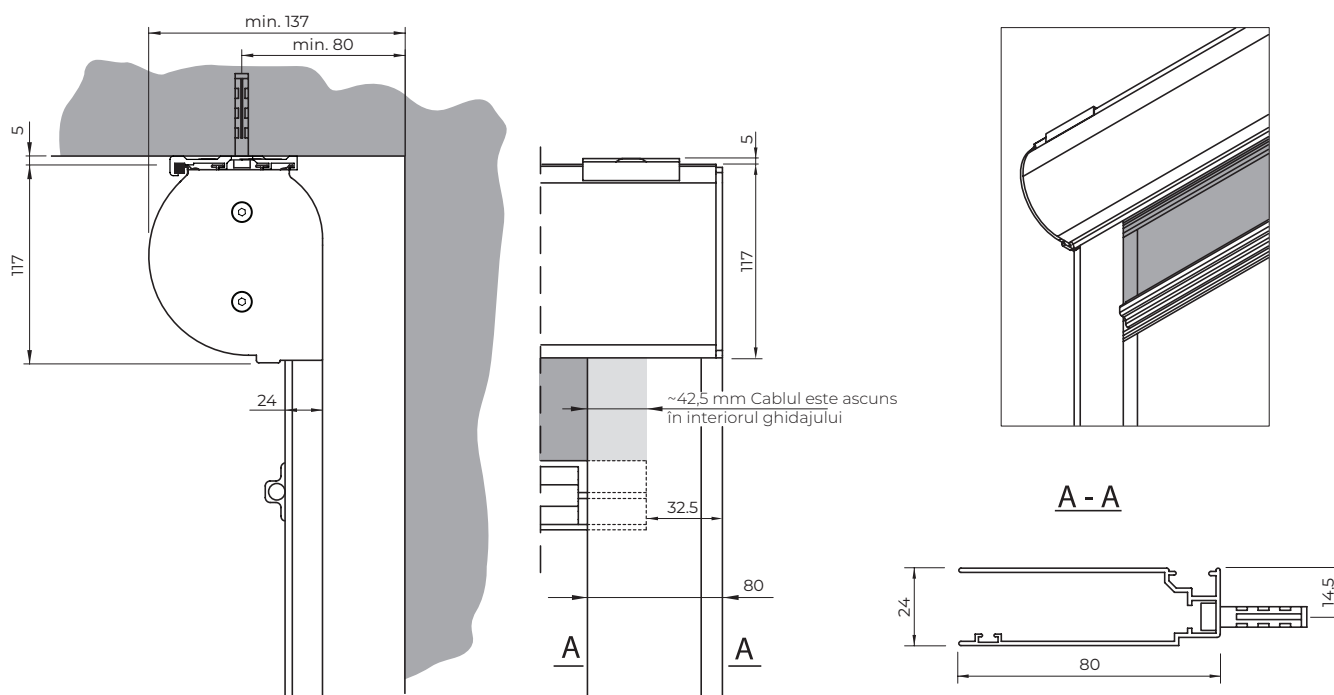


SCREEN R 103

Montare pe tavan

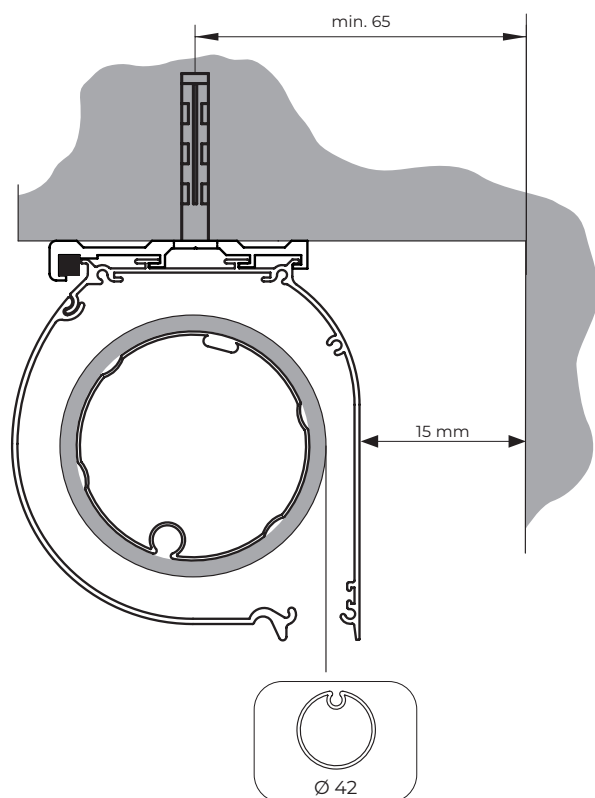



SCREEN R 103

Instalare interioară direct pe perete, acționare manuală

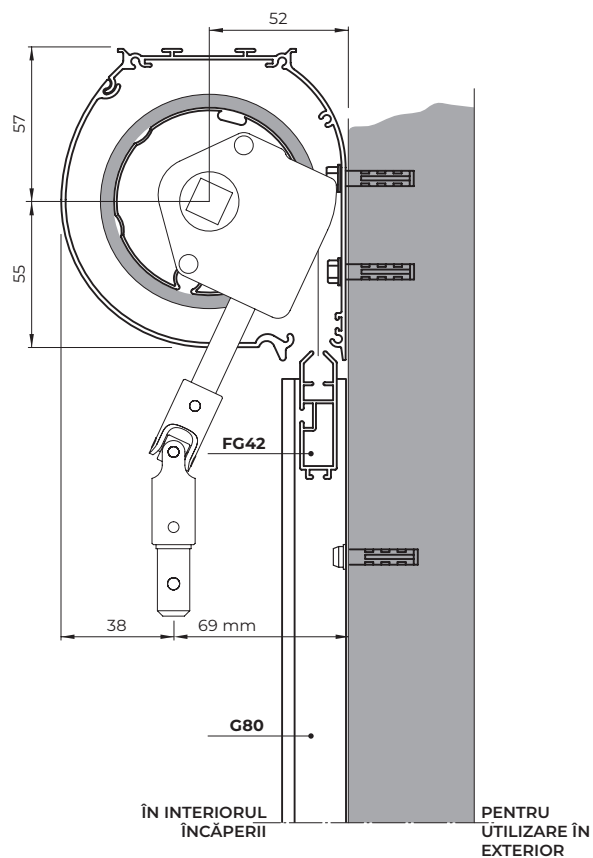


SCREEN R 103

Montare internă pe tavan, acționare manuală cu garnitură de etanșare

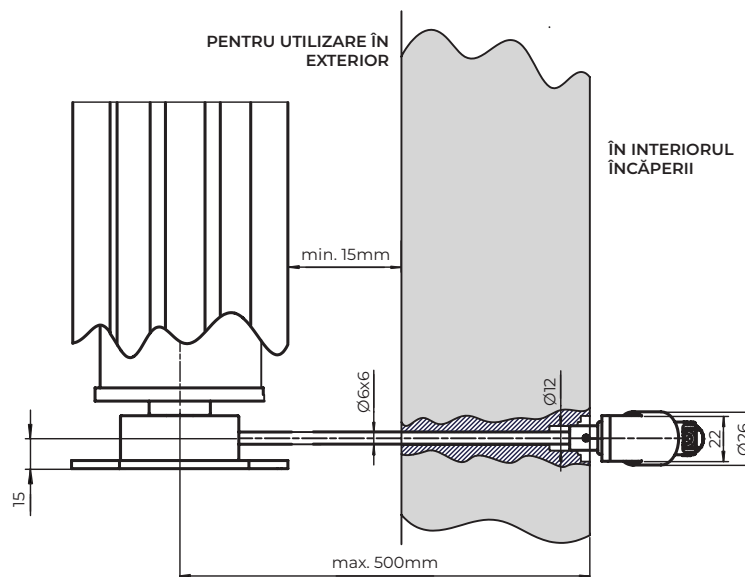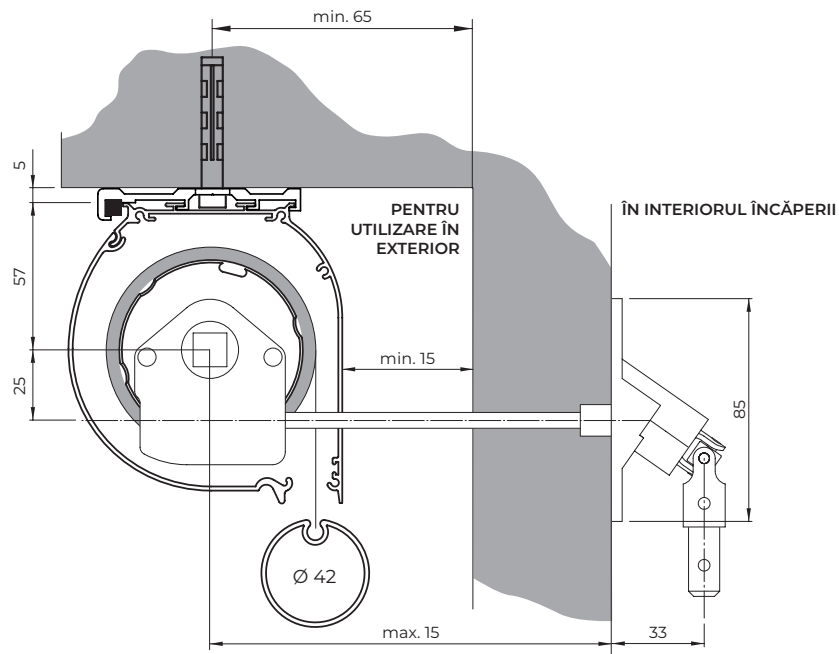

SCREEN R 103

Montare pe tavan interior, acționare manuală

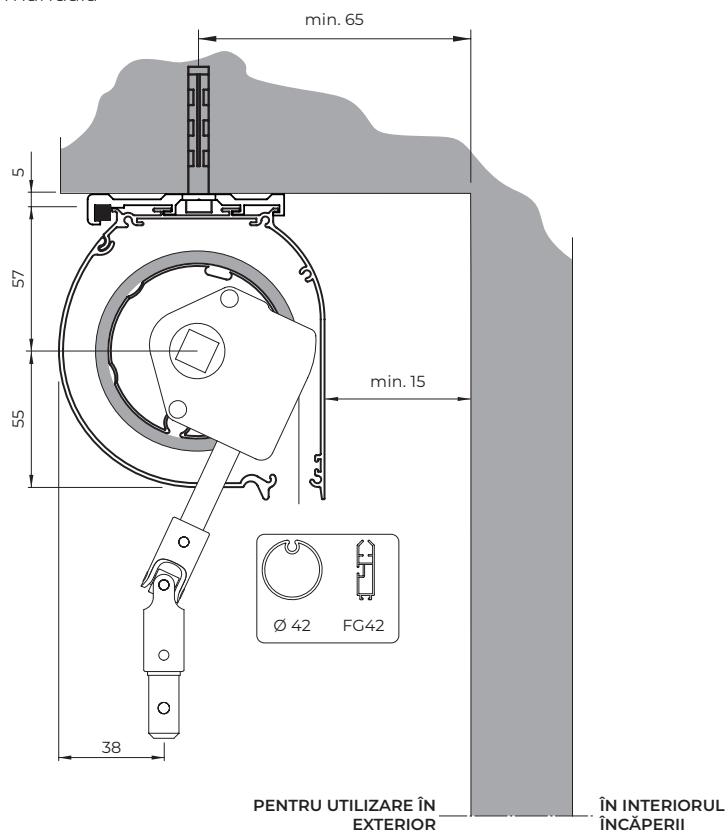


SCREEN R 103

Manivelă


Manivelă pliabilă detașabilă

Manivelă fixă pliabilă

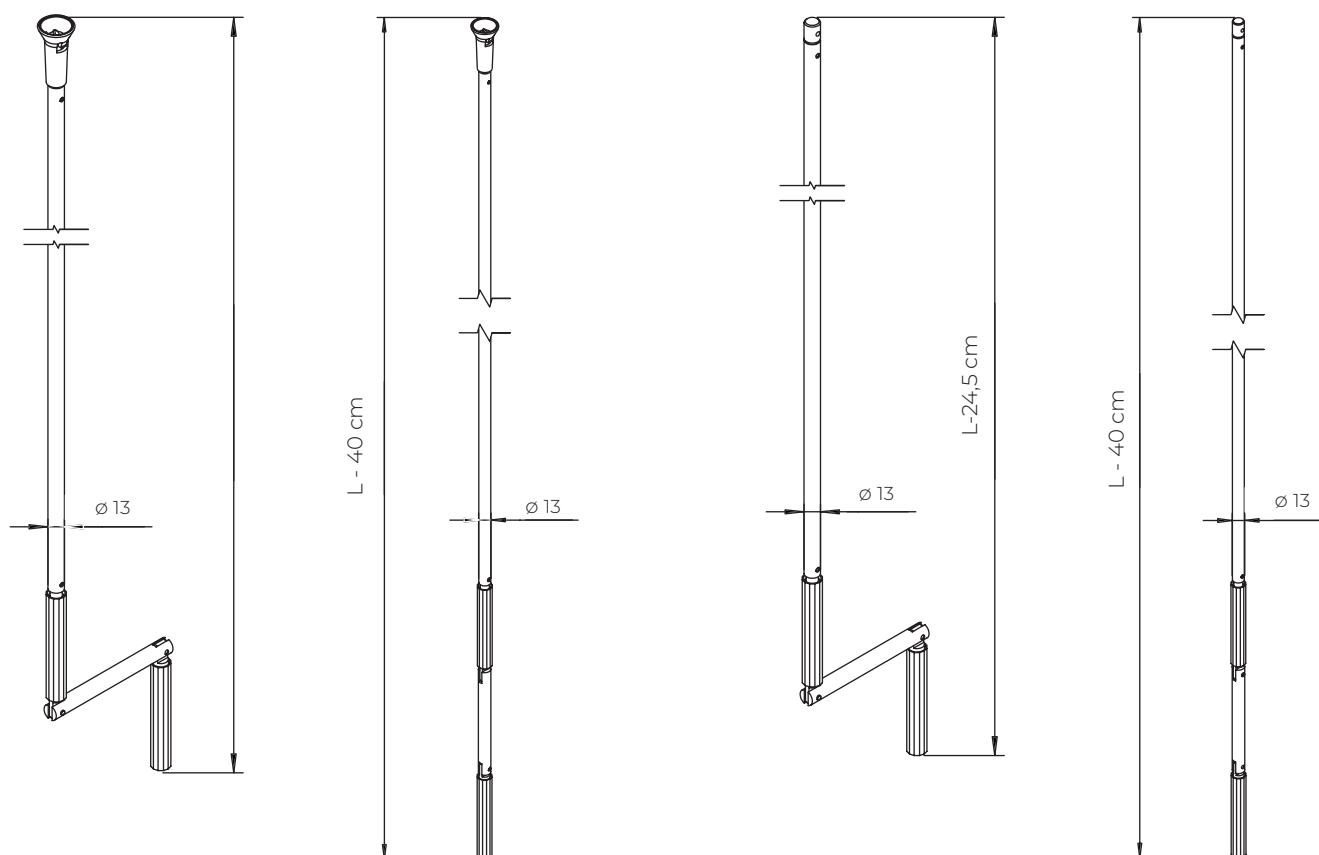


SCREEN R 103

Instalare exterioară cu ajutorul unui suport unghiular (Italia) –
 opțional

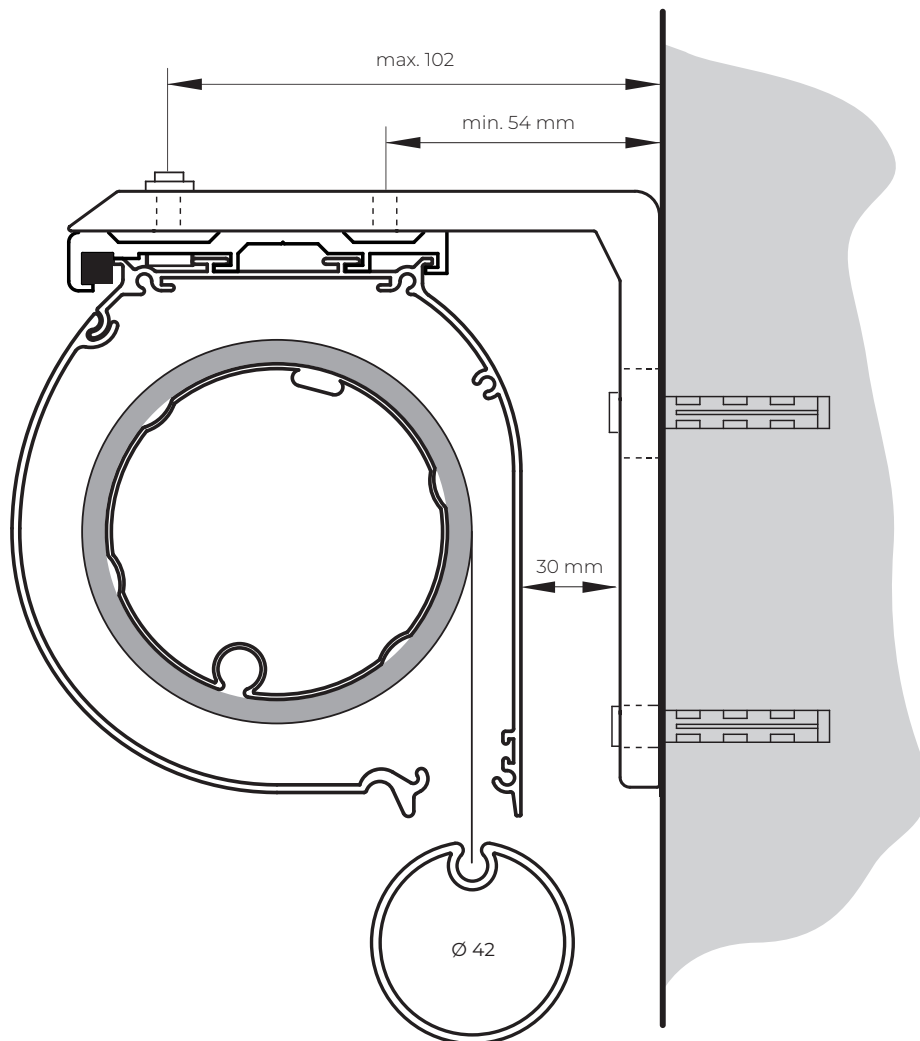

SCREEN R 103
Suport unghiular (Italia)

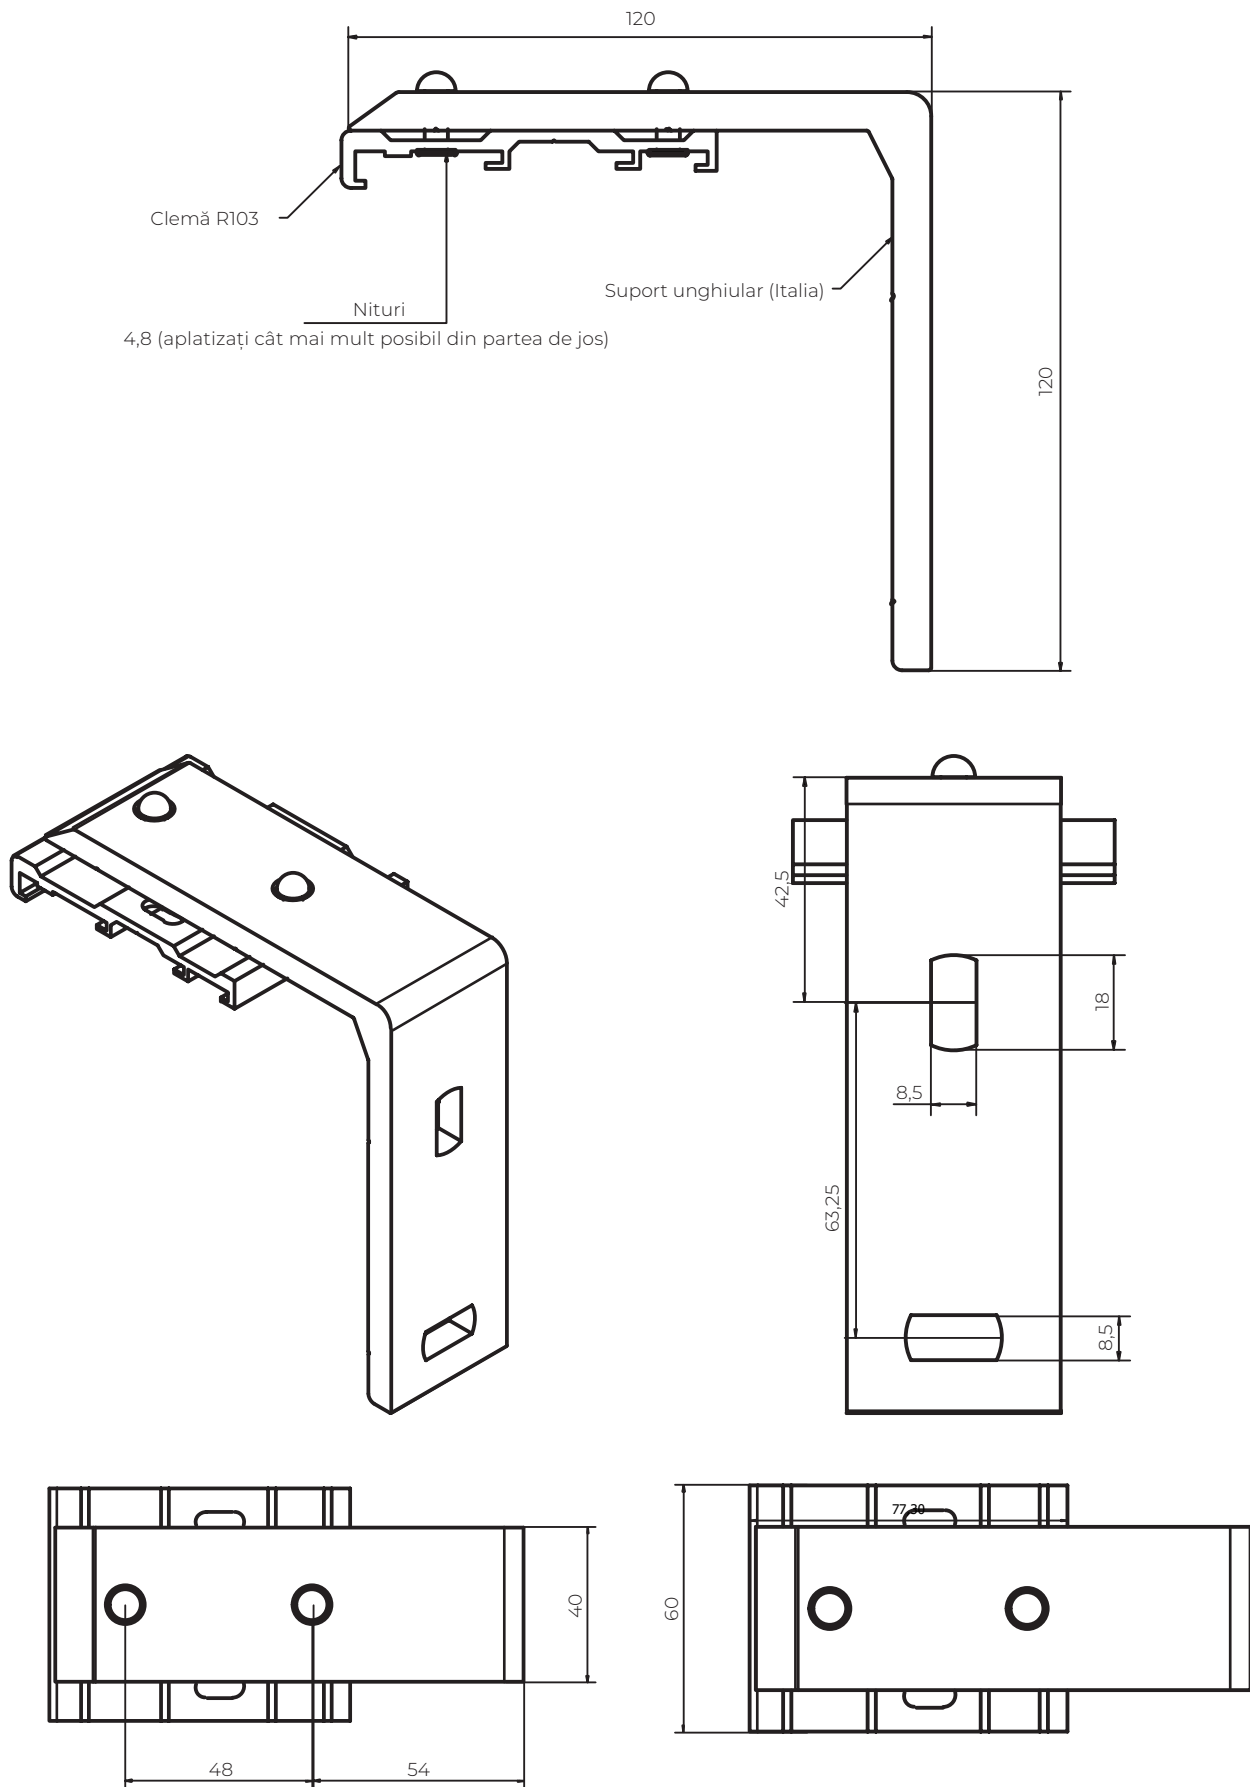

SCREEN MR 103

SCREEN MR 103

Copertină verticală, cutie din aluminiu extrudat

UTILIZARE

- Montare exterioară
- Instalare interioară

DA
NU

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

- Brațe din oțel
- Gamă largă de țesături


PARAMETRI TEHNICI

- Schema de culori
- Acționare electrică
- Acționare manuală
- Lățime maximă
- Înălțime maximă

RAL
DA
DA
3500 mm
4000 mm



SCREEN MR 103

Vedere explodată - Ghidaje

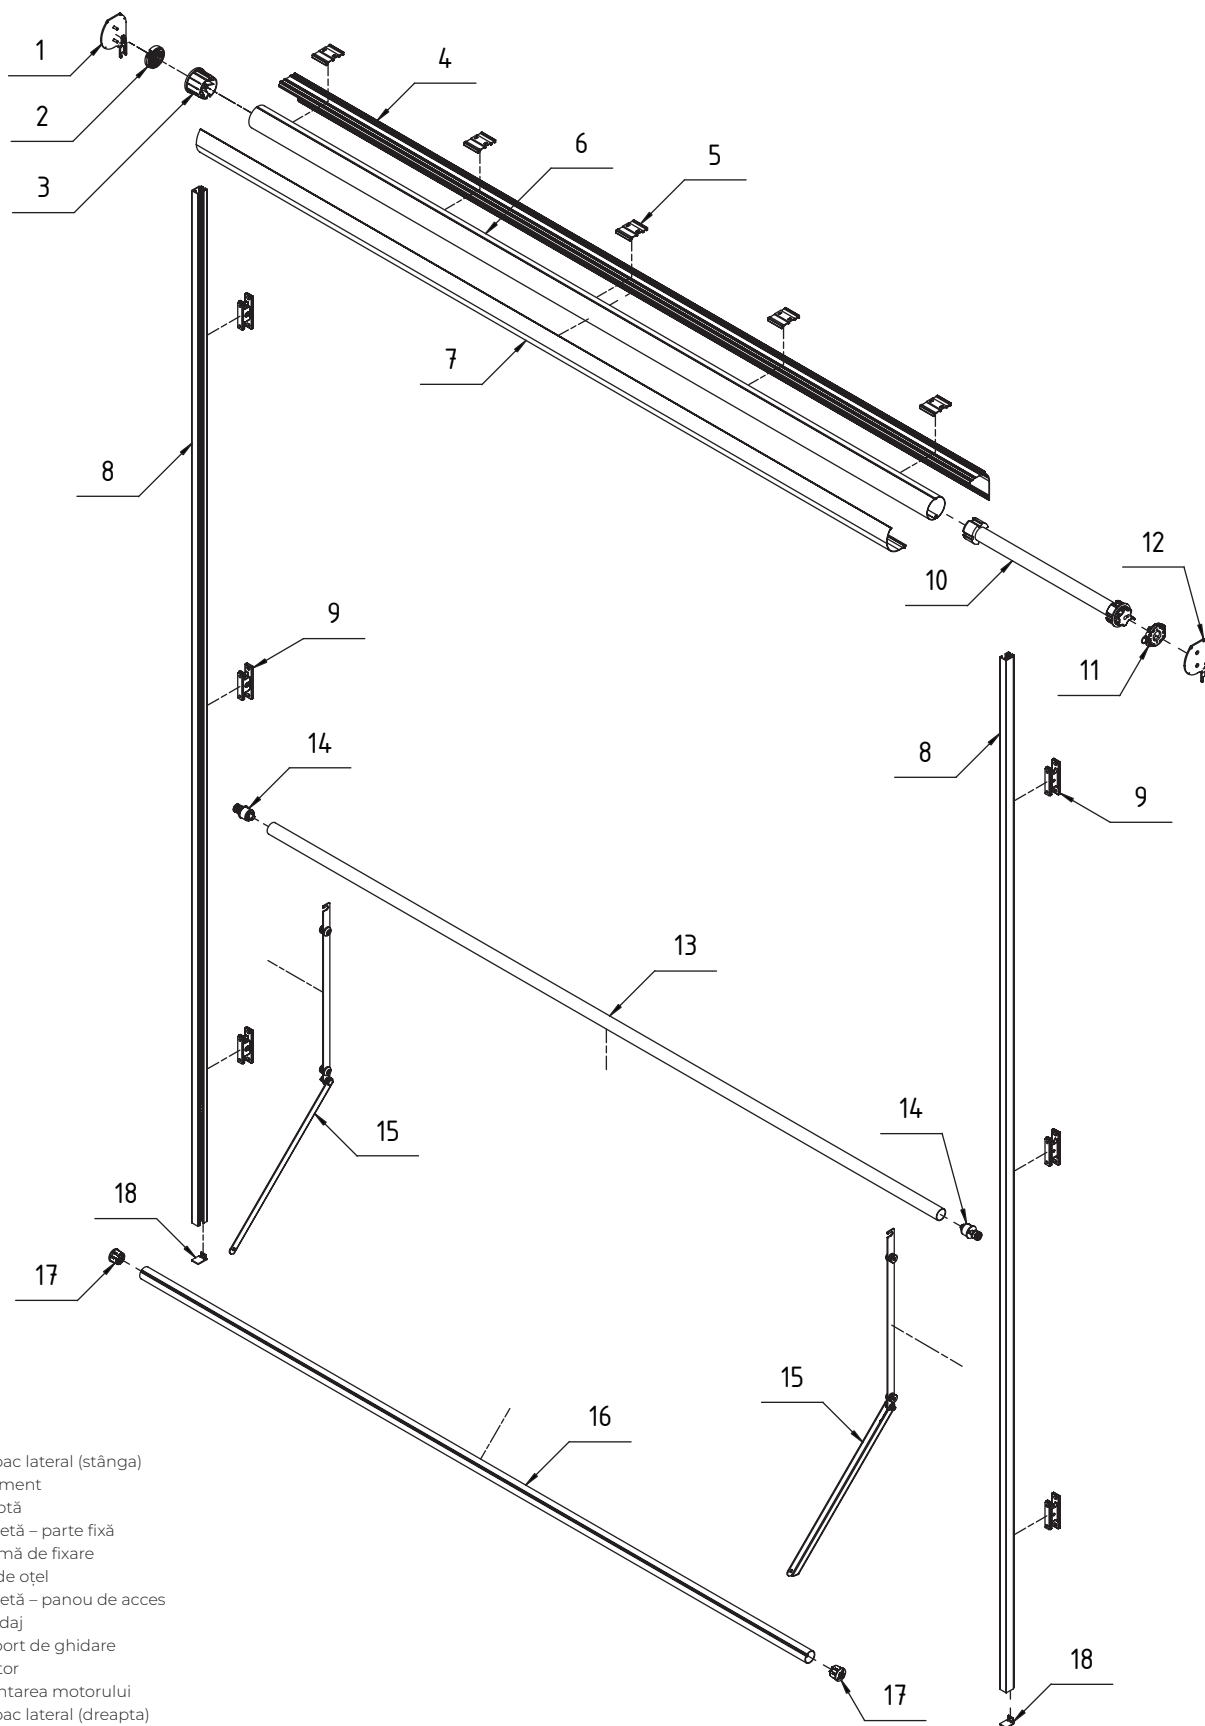





1. Capac lateral (stânga)
2. Rulment
3. Calotă
4. Casetă – parte fixă
5. Clemă de fixare
6. Ax de oțel
7. Casetă – panou de acces
8. Ghidaj
9. Suport de ghidare
10. Motor
11. Montarea motorului
12. Capac lateral (dreapta)
13. Grinda superioară
14. Capac de capăt pentru șina superioară
15. Braț
16. Profil terminal
17. Capac lamă finală
18. Dopul/capacul ghidajului

SCREEN MR 103

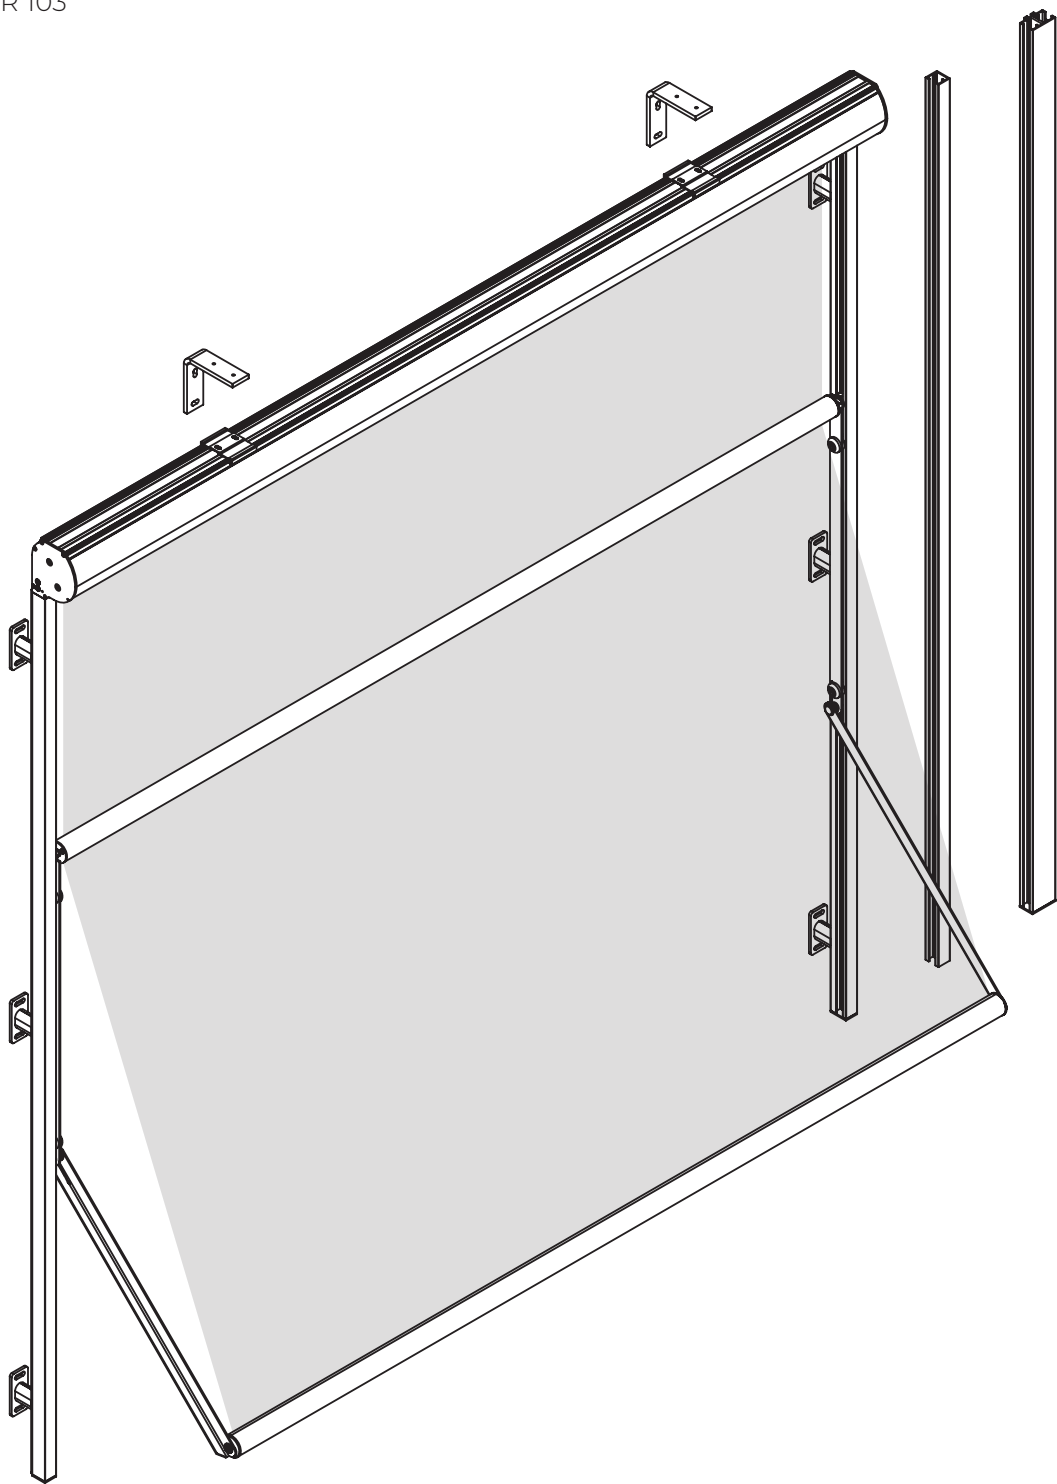


	Ghidaje		
	GC30	GC30F	GC30FD
Grindele inferioare			
Ø42	✓	✓	✓
Profile			
FD40	✓	✓	✓


SCREEN MR 103
Dimensiuni maxime

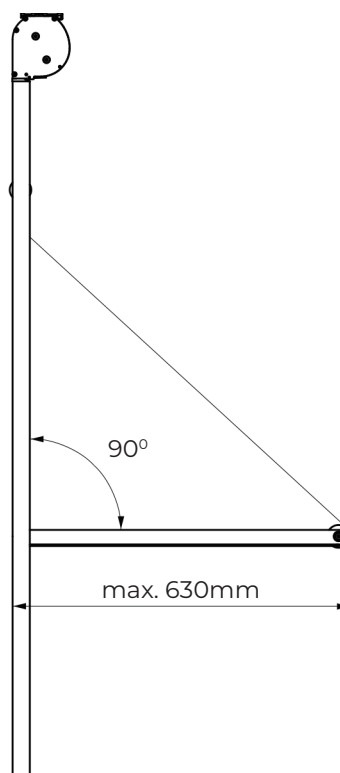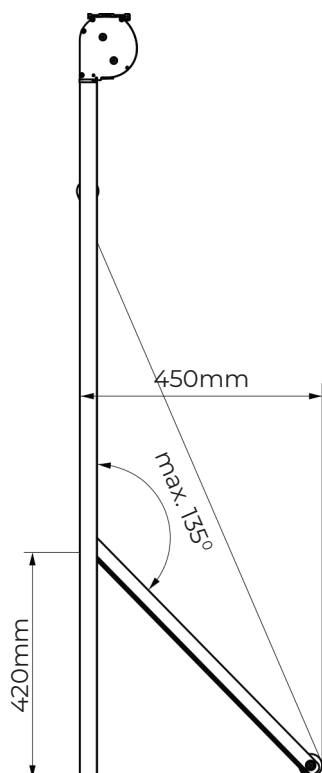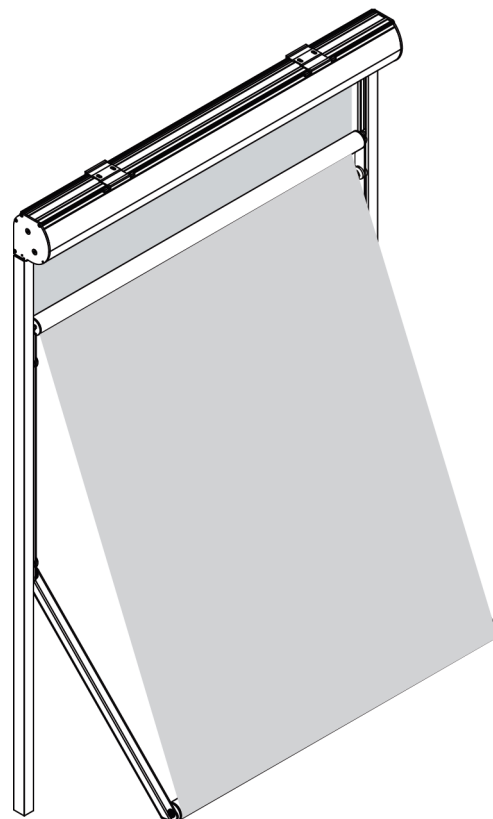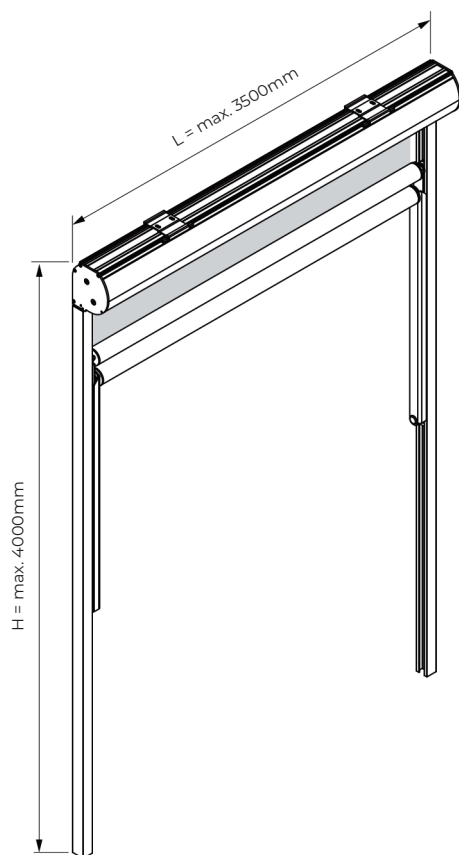


SCREEN MR 103
Ghidaj GC 30




SCREEN MR 103
Ghidaj GC 30F

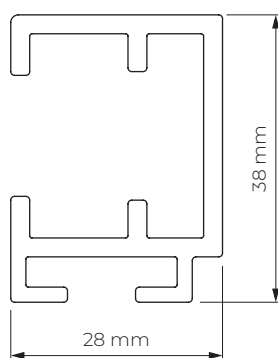


SCREEN MR 103
Ghidaj GC 30FD

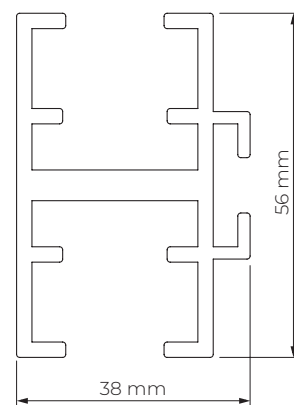


SCREEN MR 103
Tub de rulare zincat
(Disponibil numai cu Soltis+manivelă+lățimi de până la 3,5 m)

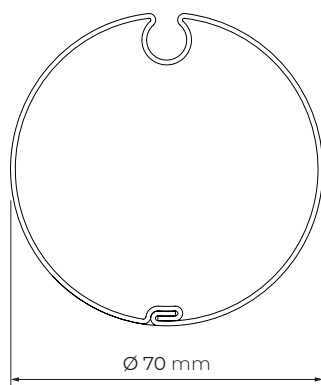


SCREEN MR 103
Tub de rulare zincat

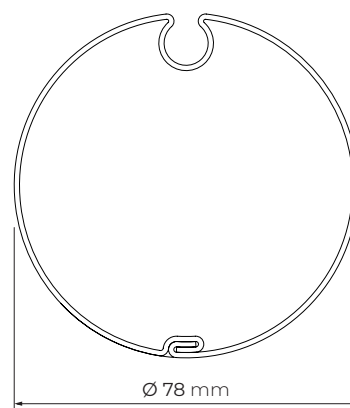

SCREEN MR 103
Profil terminal FD42

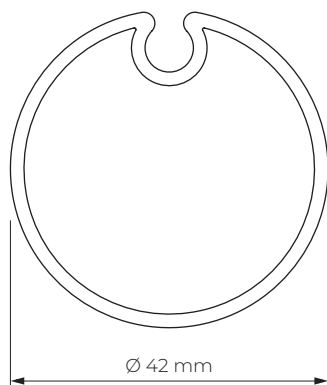


SCREEN MR 103
Grinda superioară FD40

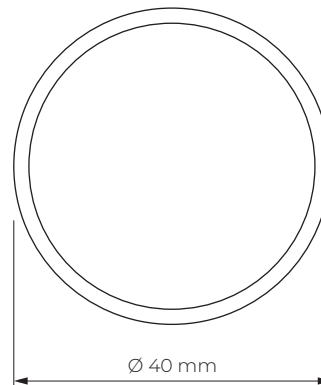


SCREEN MR 103

Casetă – secțiune transversală

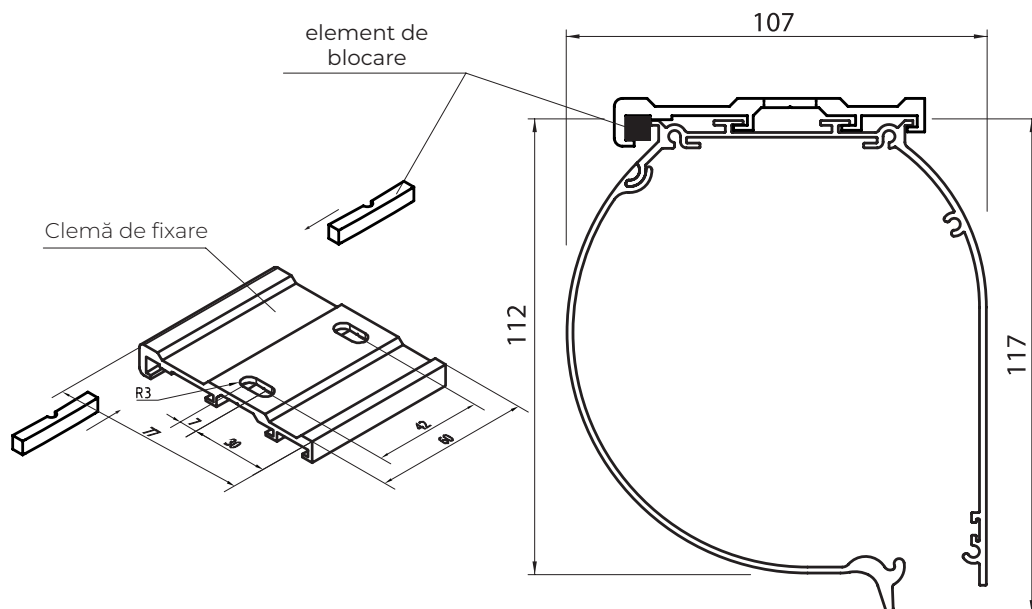


SCREEN MR 103


Suport pentru verandă pentru șină GC30F sau GC30FD




PIVOT



ELEMENT DE
BLOCARE

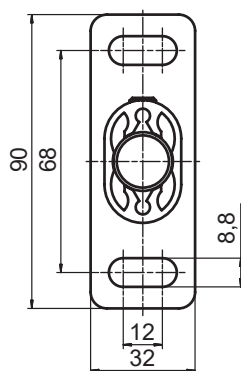

OPRITOR

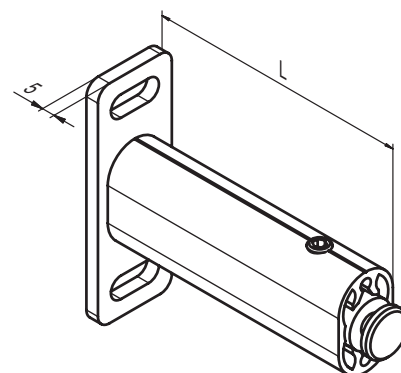


PRINDERE

Lungimea „L” se selectează individual, în funcție de condițiile de instalare sau de specificațiile clientului
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN MR 103


Montare încastrată – ghidaje GC30

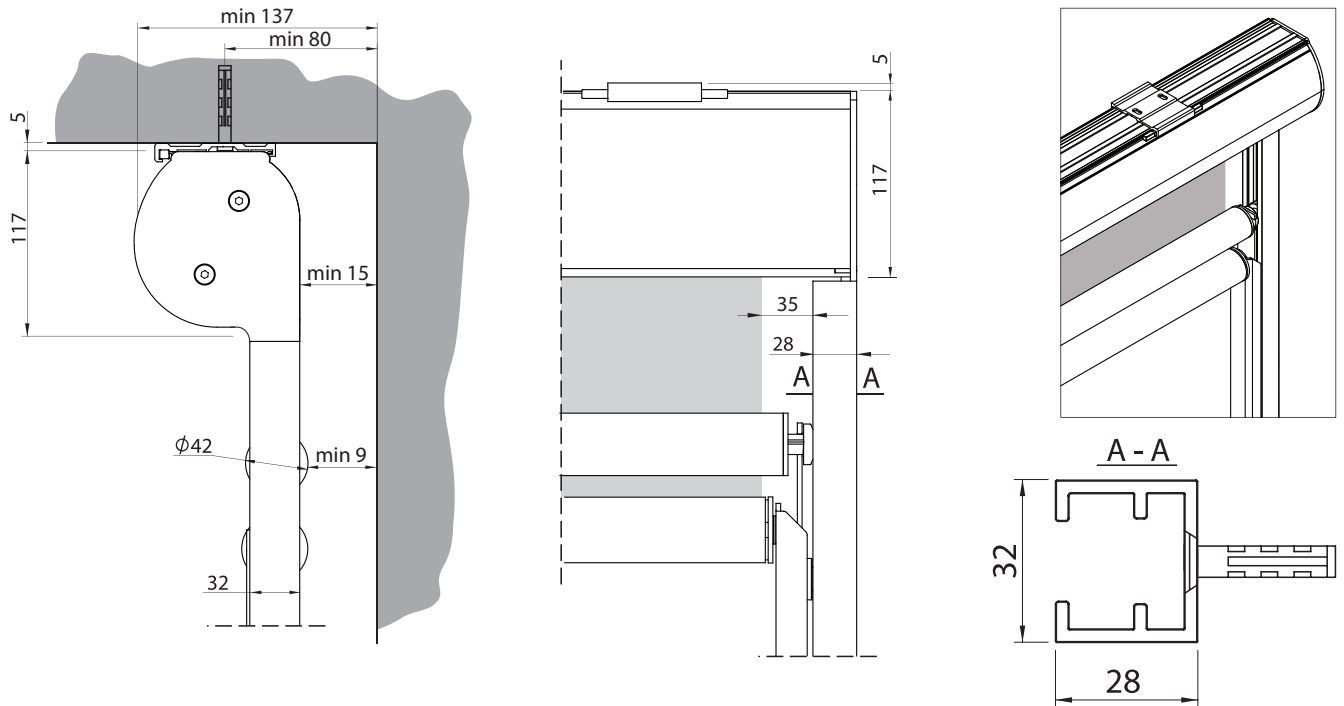

SCREEN MR 103


Montare încastrată – ghidaje GC30F/GC30FD

Detaliu al conexiunii casetă-ghidaj

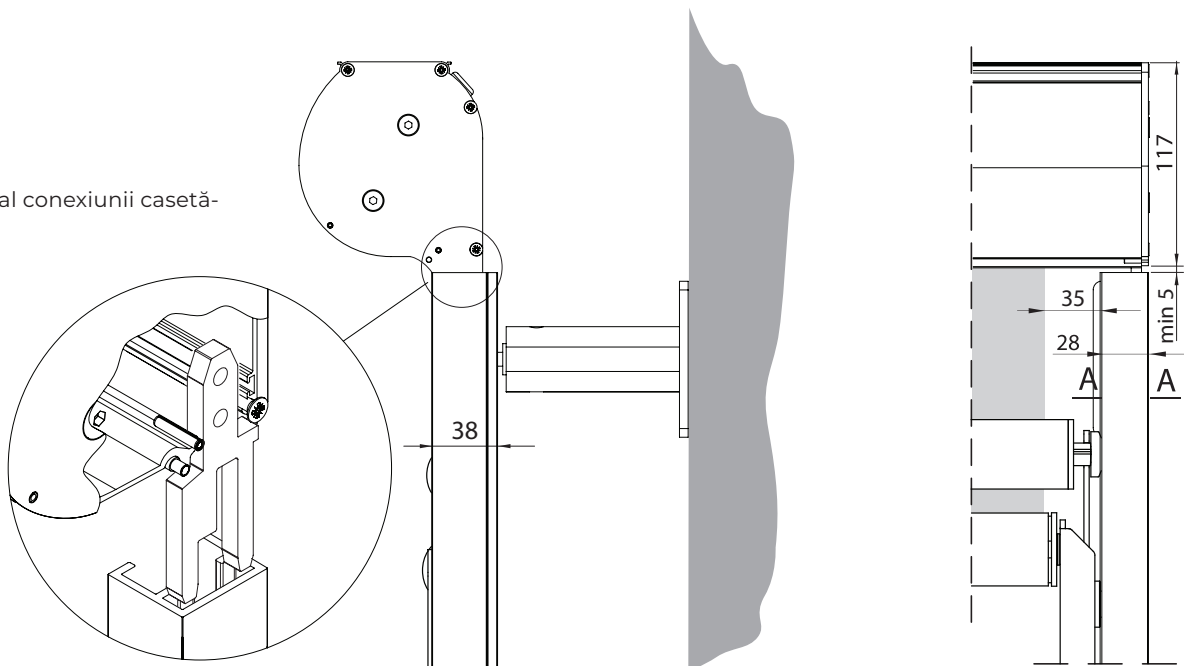


SCREEN MR 103

Instalare în grup – metoda de măsurare

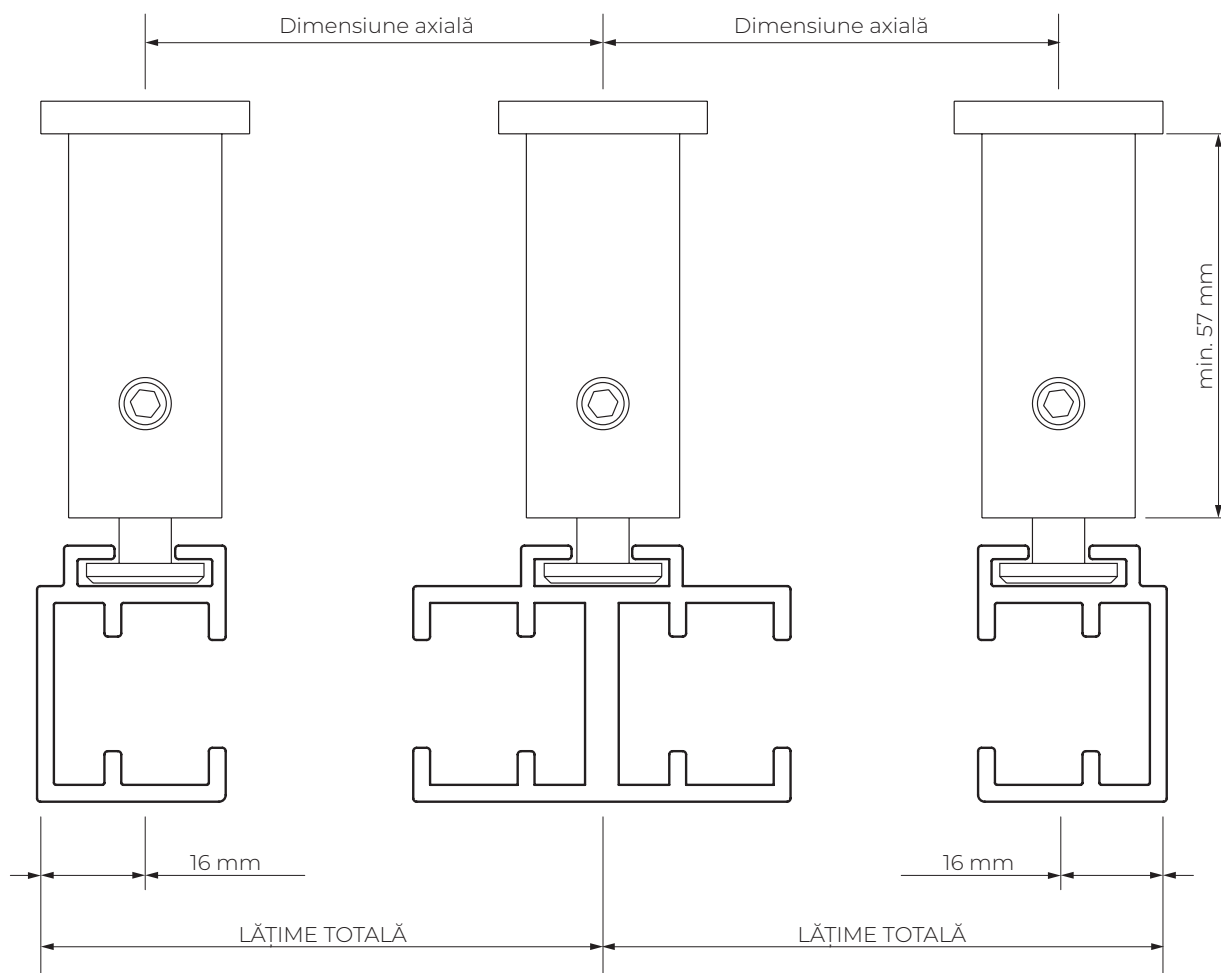


SCREEN MR 103

Mâner autoportant reglabil TIP 38-45

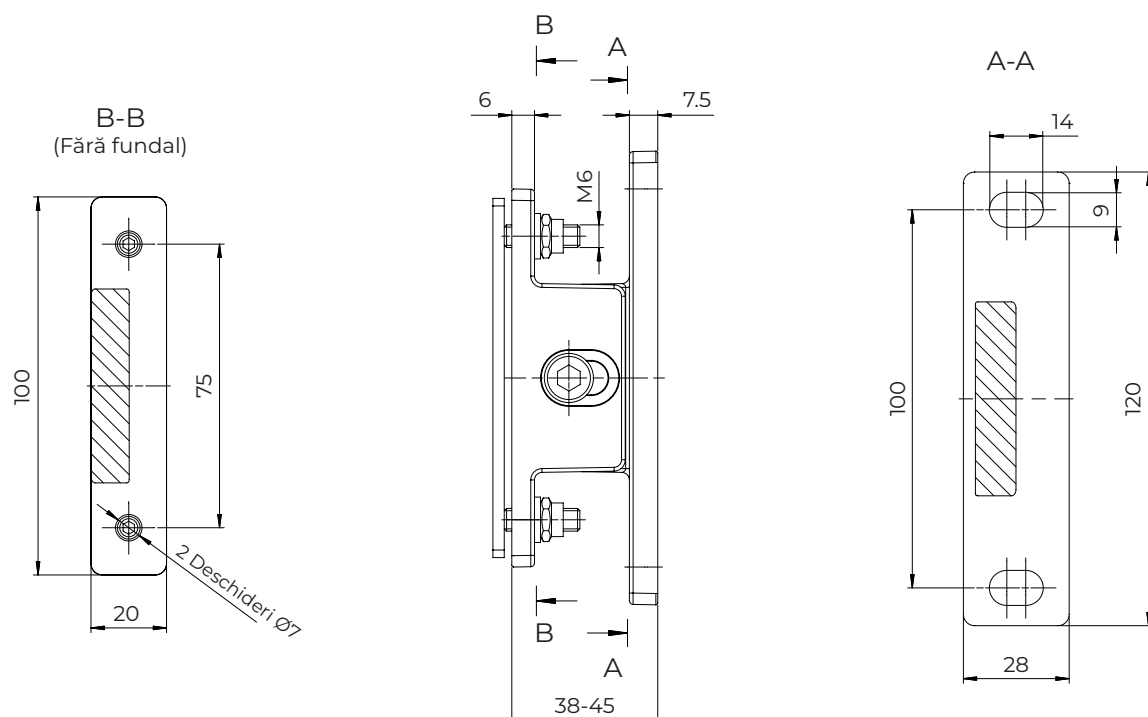


SCREEN MR 103

Mâner autoportant reglabil TIP 53-59

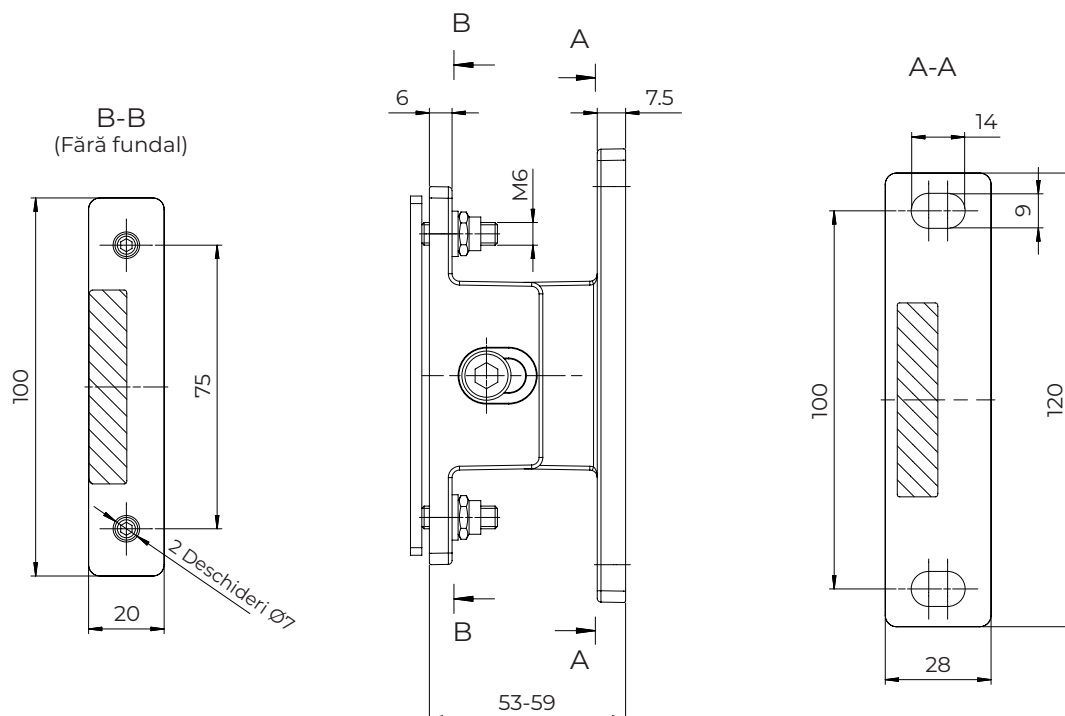


SCREEN MR 103


Instalare în grup – metoda de măsurare

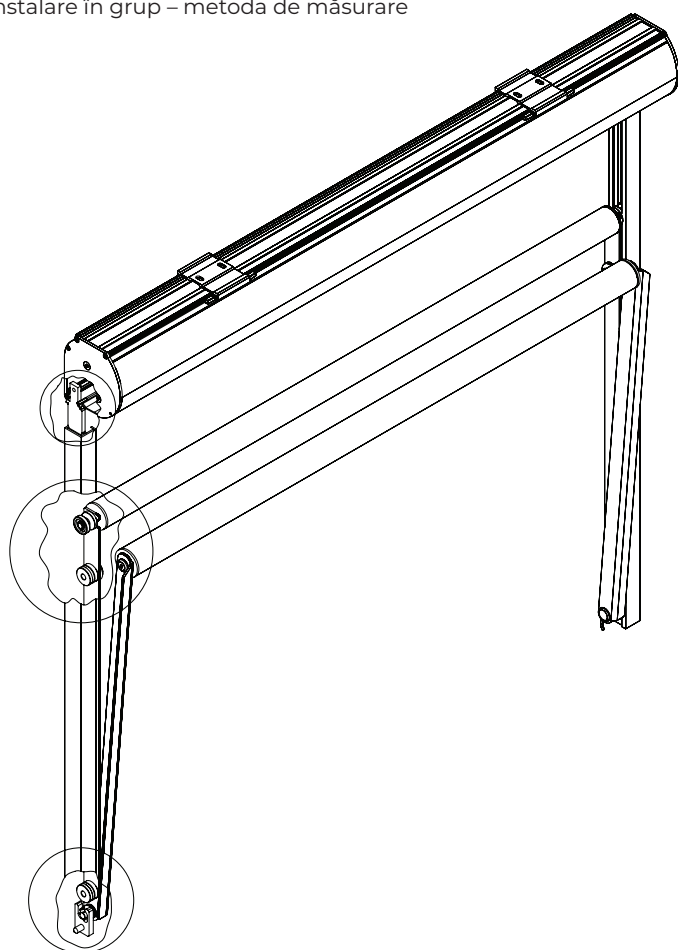


Detaliu al ghidajului brațului fix în șina de ghidare



Detaliu al conexiunii casetă-ghidaj




Detaliu al sistemului de blocare a brațului fix




SCREEN MR 103

Mecanism de acționare cu manivelă și roată de transmisie

Vedere laterală

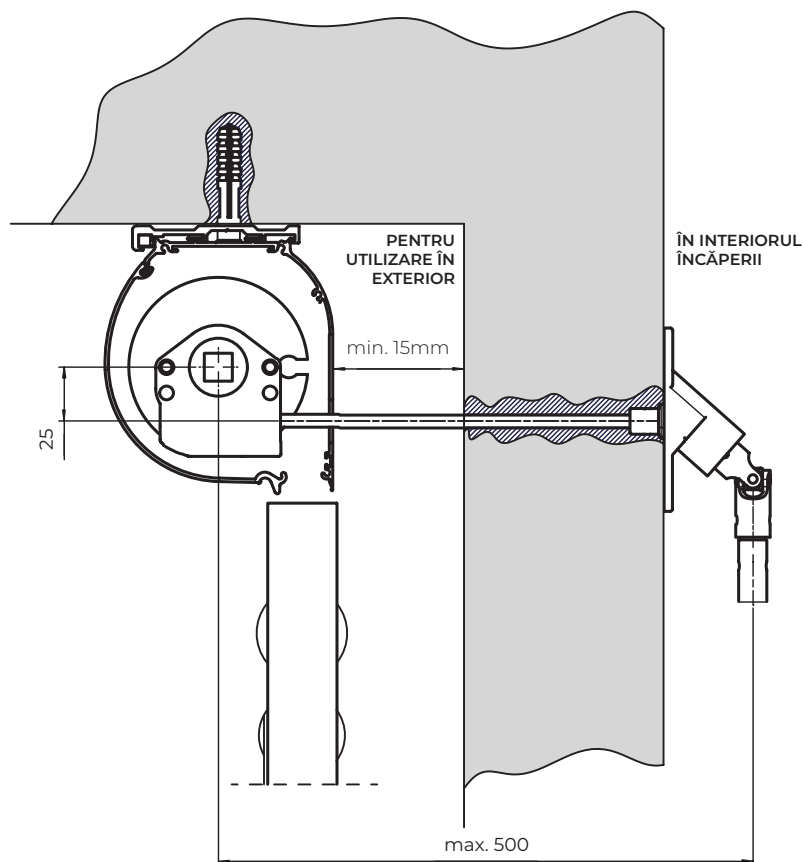


Vedere de sus

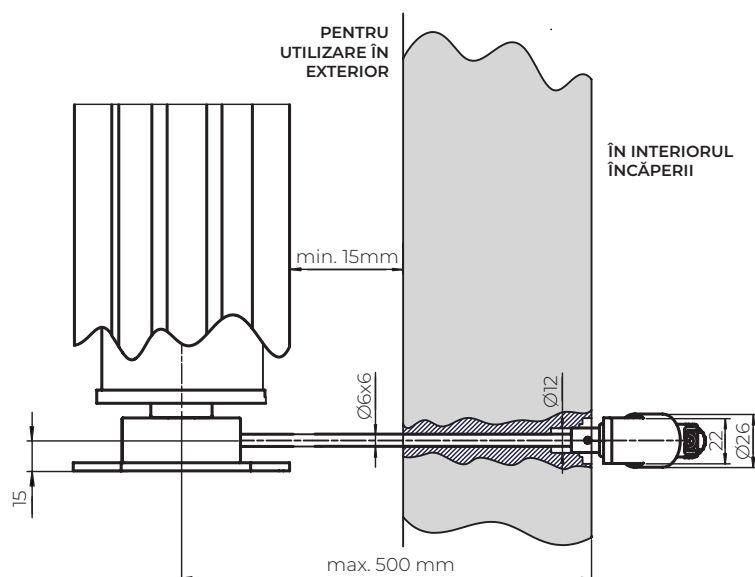


SCREEN MR 103

Manivelă

Manivelă pliabilă detașabilă

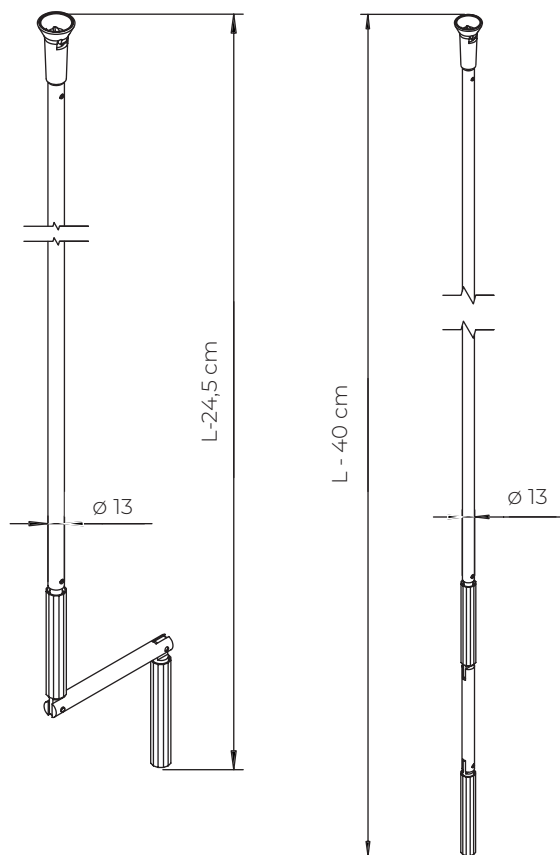

Manivelă fixă pliabilă

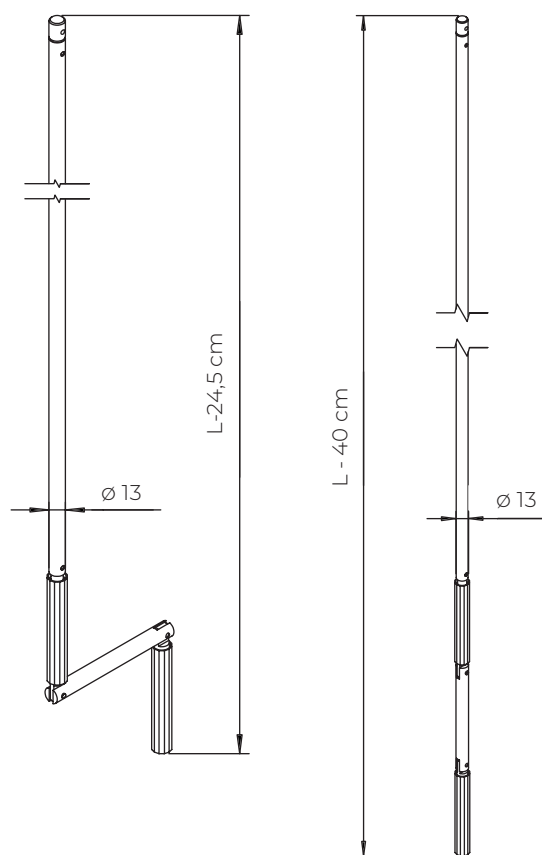

SCREEN R 95

SCREEN R 95

Copertină verticală, cutie din aluminiu extrudat

UTILIZARE

- | | |
|------------------------|----|
| · Montare exterioară | DA |
| · Instalare interioară | DA |


CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

- Sistem autoportant
- Gamă largă de țesături

PARAMETRI TEHNICI


- | | |
|-----------------------|---------|
| · Schema de culori | RAL |
| · Acționare electrică | DA |
| · Acționare manuală | NU |
| · Lățime maximă | 3500 mm |
| · Înălțime maximă | 4000 mm |

SCREEN R 95
Vedere explodată

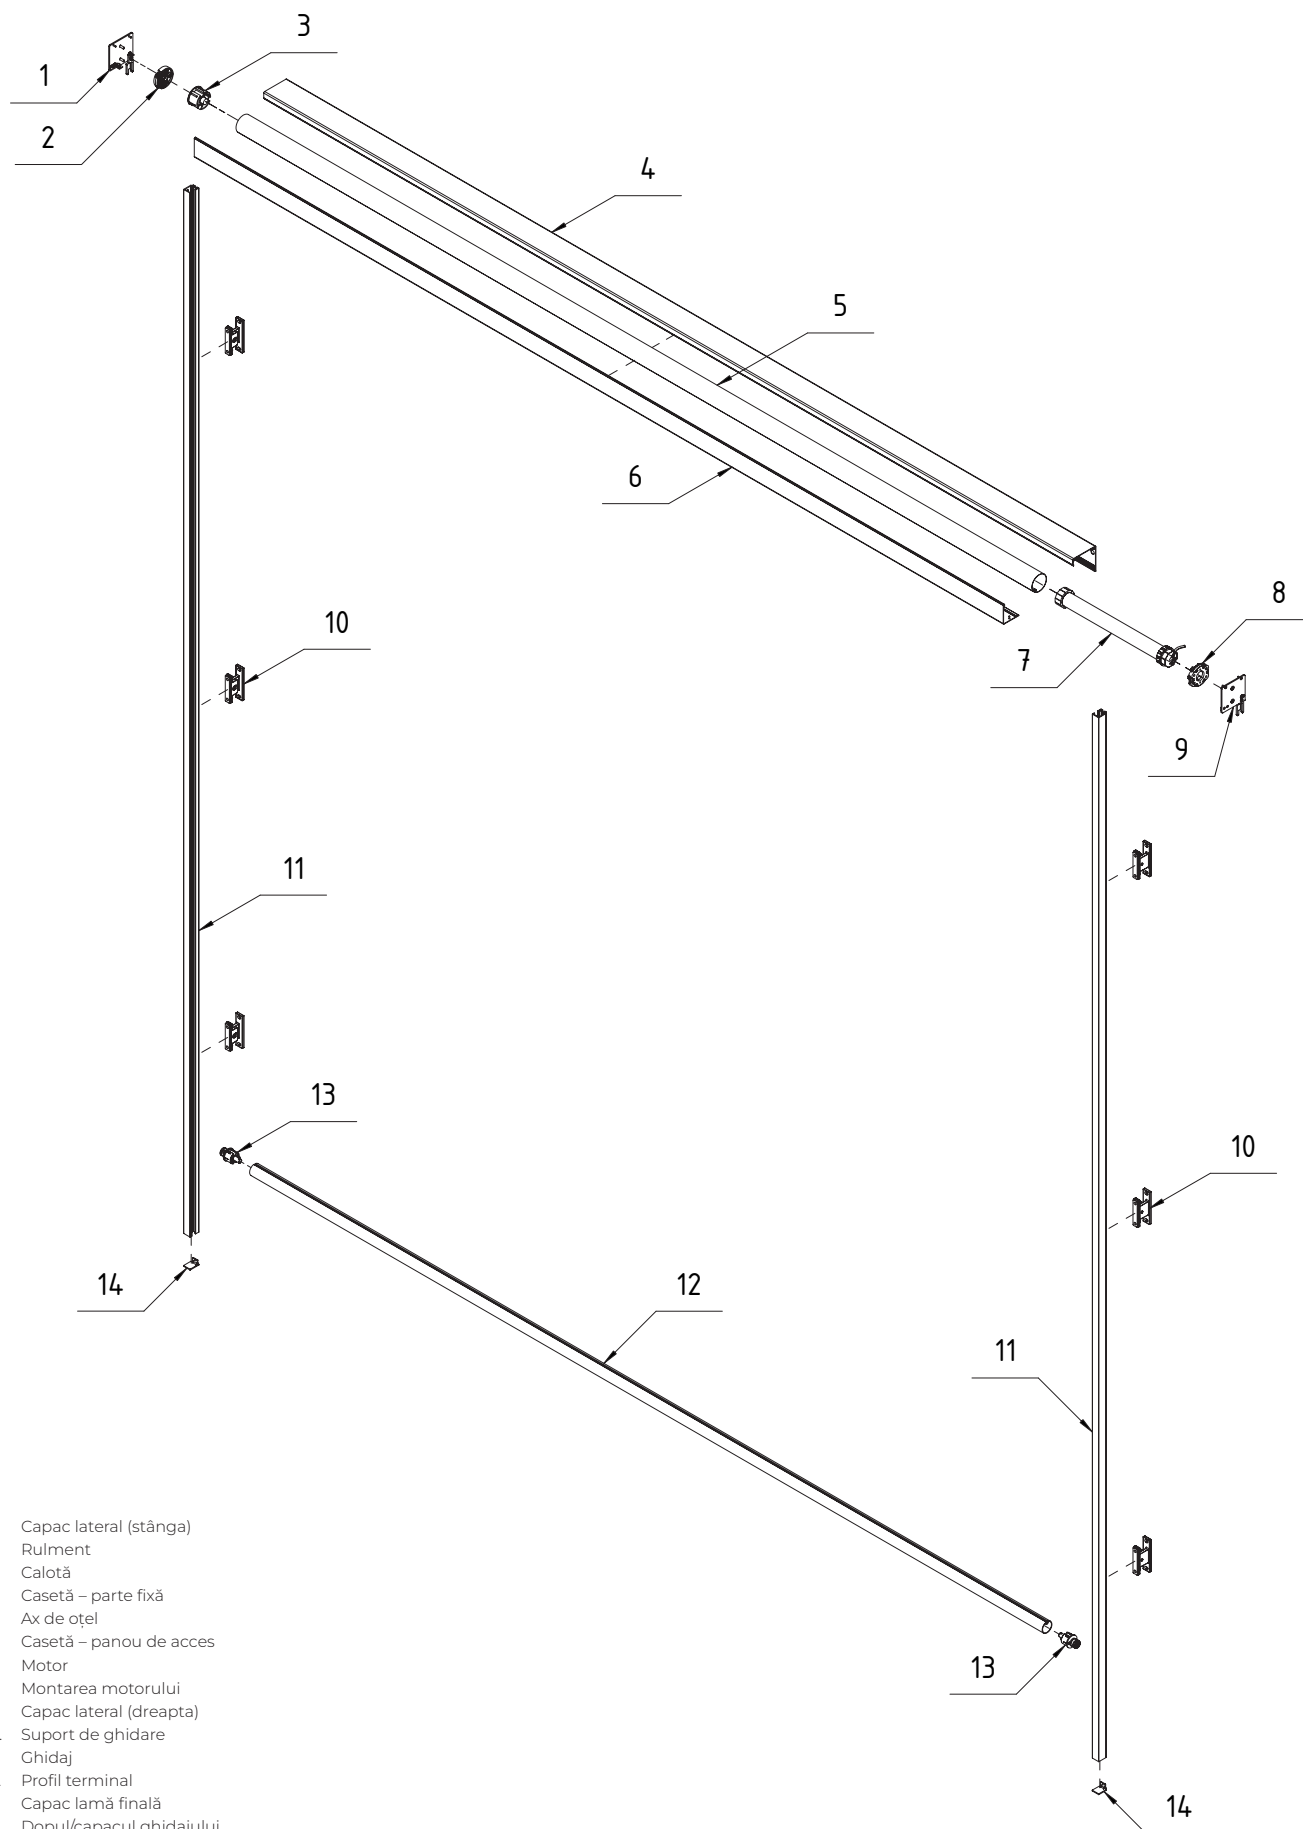

1. Capac lateral (stânga)
2. Rulment
3. Calotă
4. Casetă – parte fixă
5. Ax de oțel
6. Casetă – panou de acces
7. Motor
8. Montarea motorului
9. Capac lateral (dreapta)
10. Suport de ghidare
11. Ghidaj
12. Profil terminal
13. Capac lamă finală
14. Dopul/capacul ghidajului

SCREEN R 95

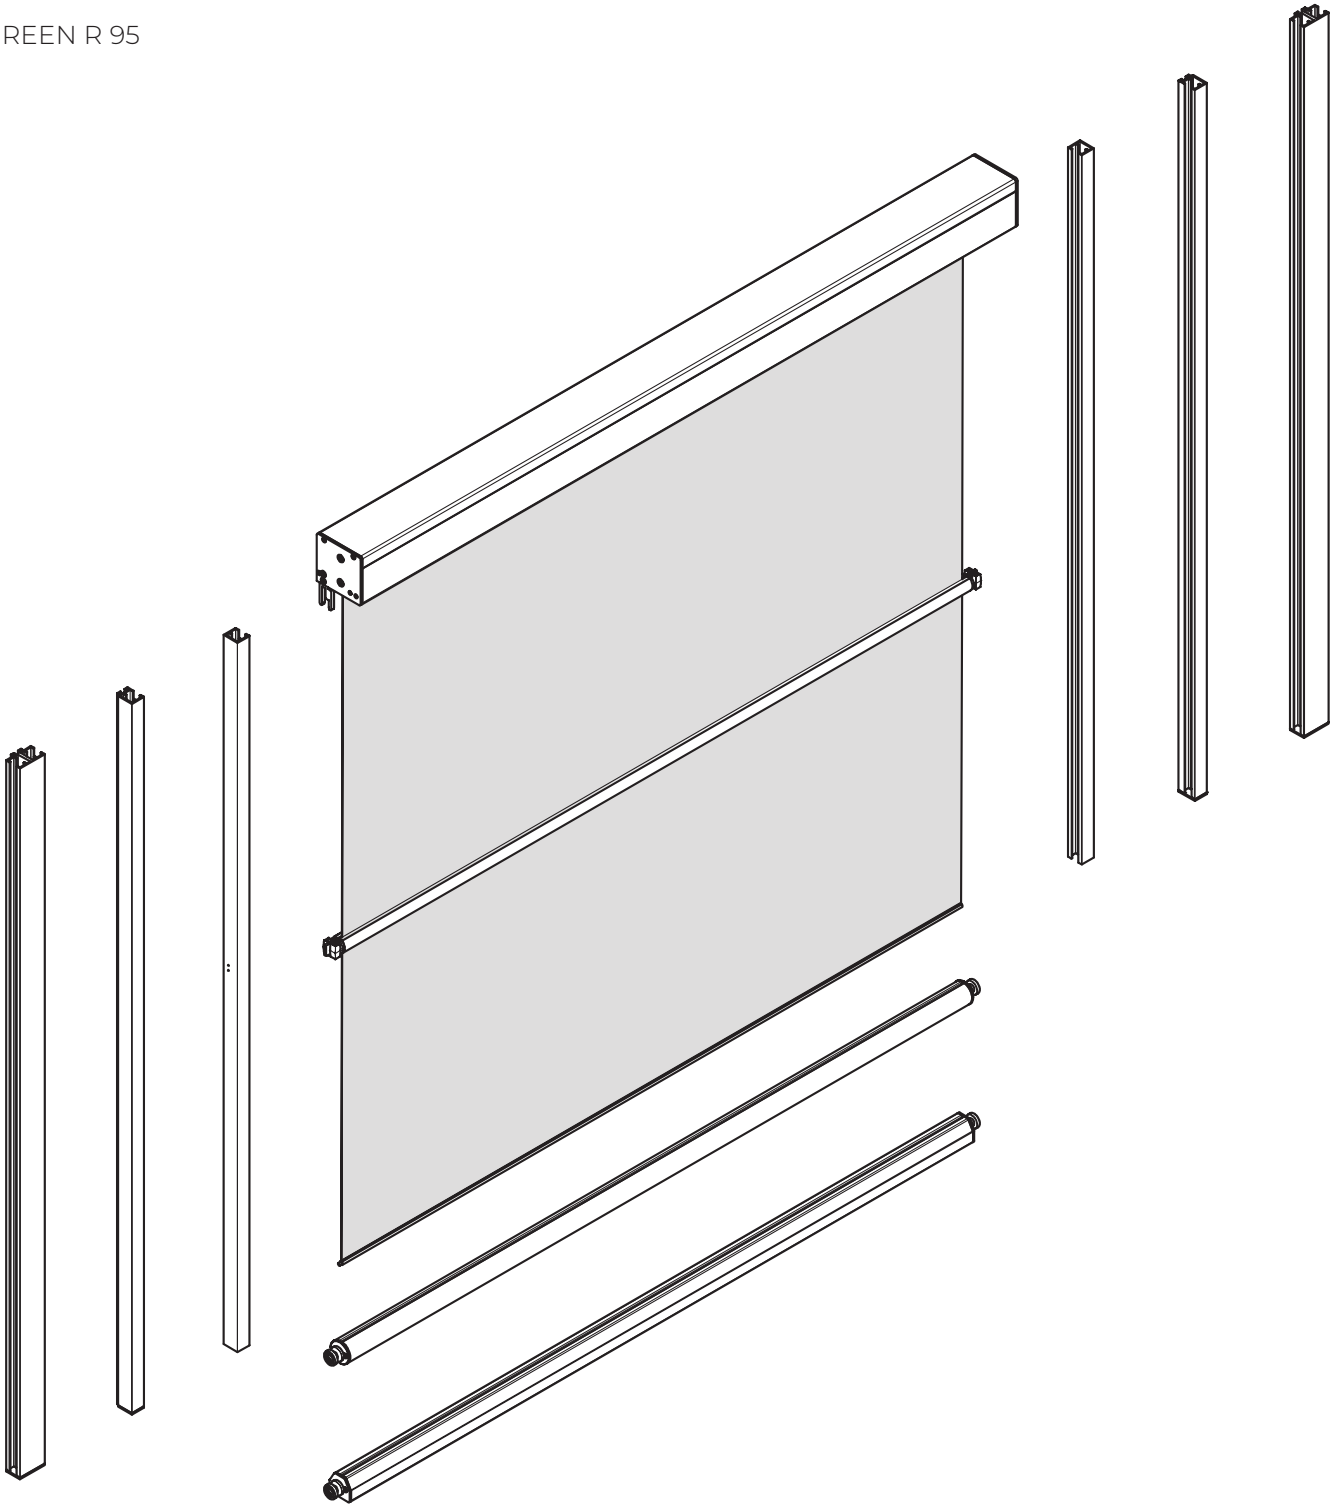

Ø42



GC30



FD120




GC30F




GC30FD

		Ghidaje		
		GC30	GC30F	GC30FD
Grindele inferioare	Ø42	✓	✓	✓
	FG 120	✓	✓	✓
Profile	PPW	✓	✓	✓


SCREEN R 95
Casetă

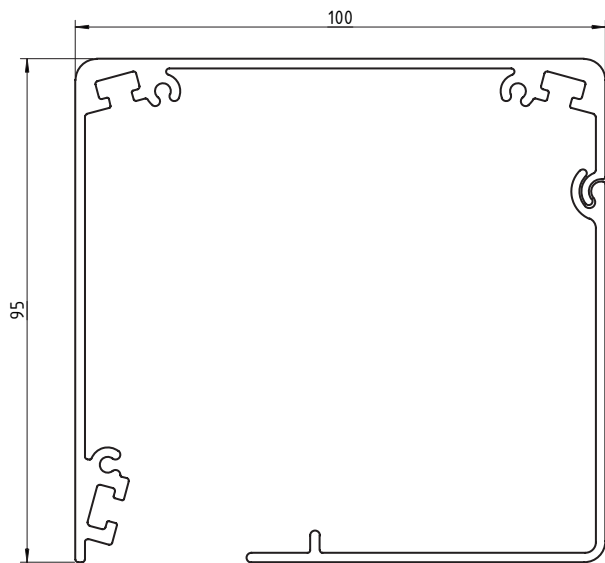


SCREEN R 95
Ax de oțel

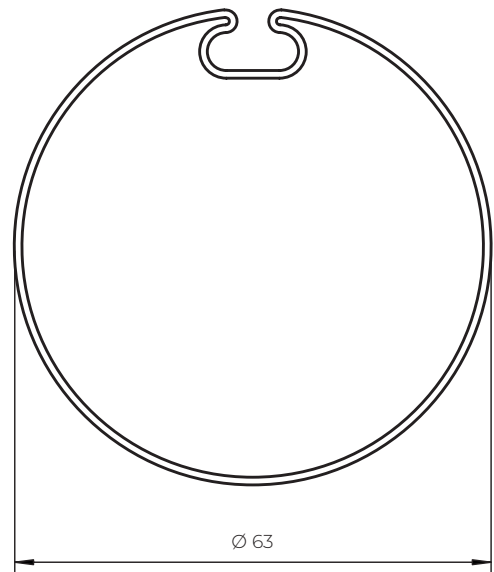


SCREEN R 95
vedere laterală

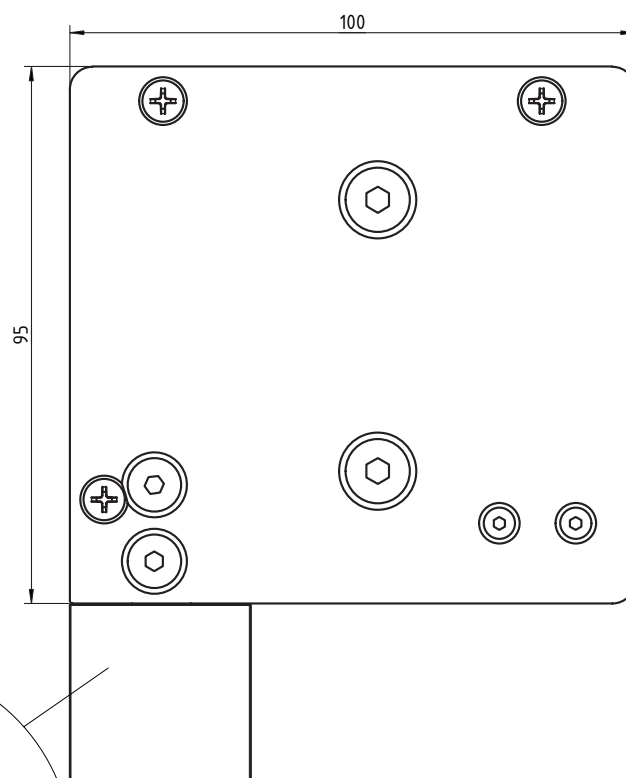


SCREEN R 95
Ghidaj GC 30




SCREEN R 95
Ghidaj GC 30F

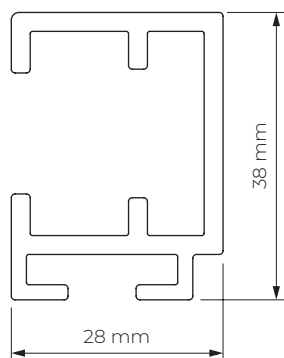


SCREEN R 95
Ghidaj GC 30FD

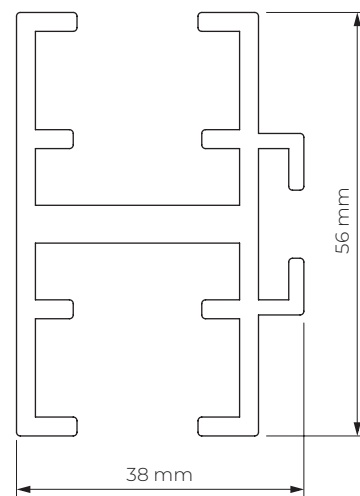


SCREEN R 95
Profil terminal Ø 42

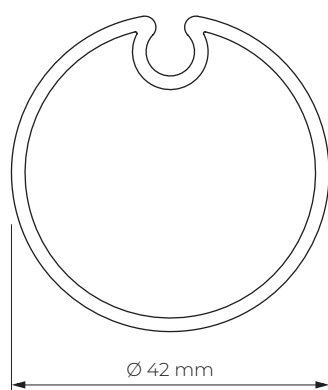

SCREEN R 95
Profil terminal FG 120

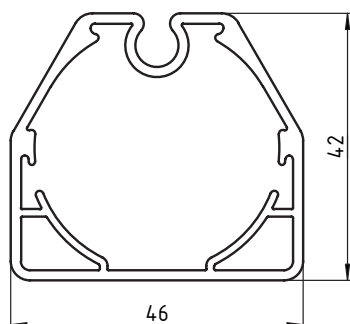


Profil suplimentar
Profil de protecție împotriva
vântului ANTYWIND




Suport pentru verandă pentru șină
GC30F sau GC30FD

Lungimea „L” se selectează individual, în funcție de condițiile de instalare sau de specificațiile clientului
L min. = 57mm, L max. = 180mm

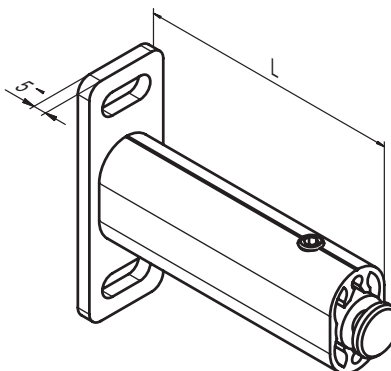


SCREEN R 95

Instalare în grup, metodă de măsurare

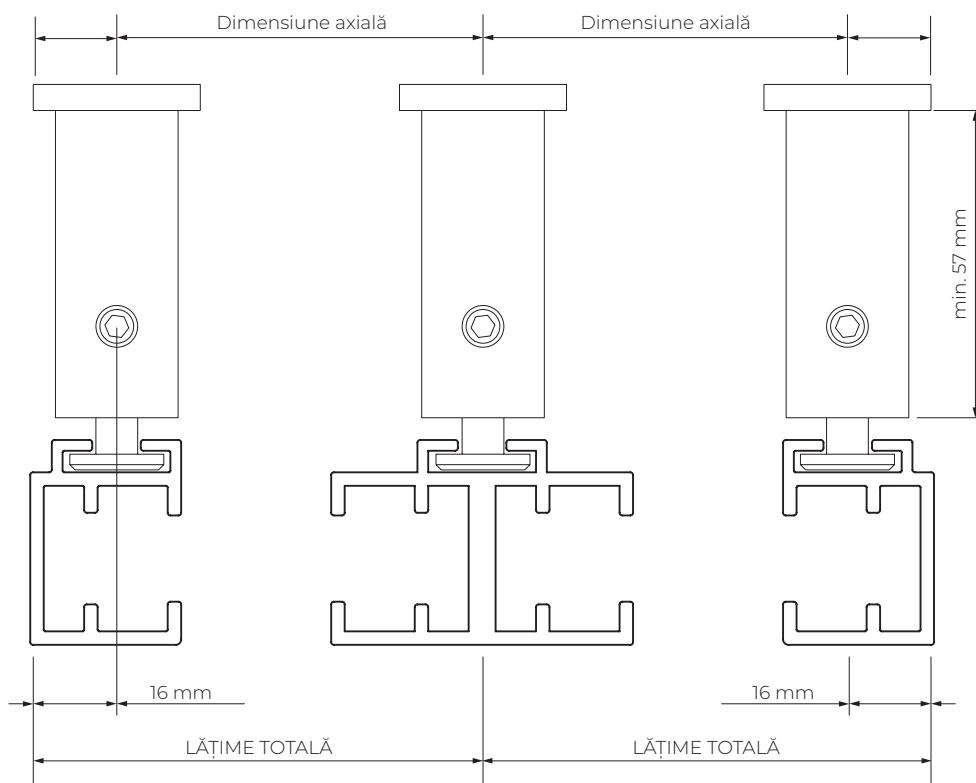


SCREEN R 95

Mâner reglabil autoportant TIP 38-45

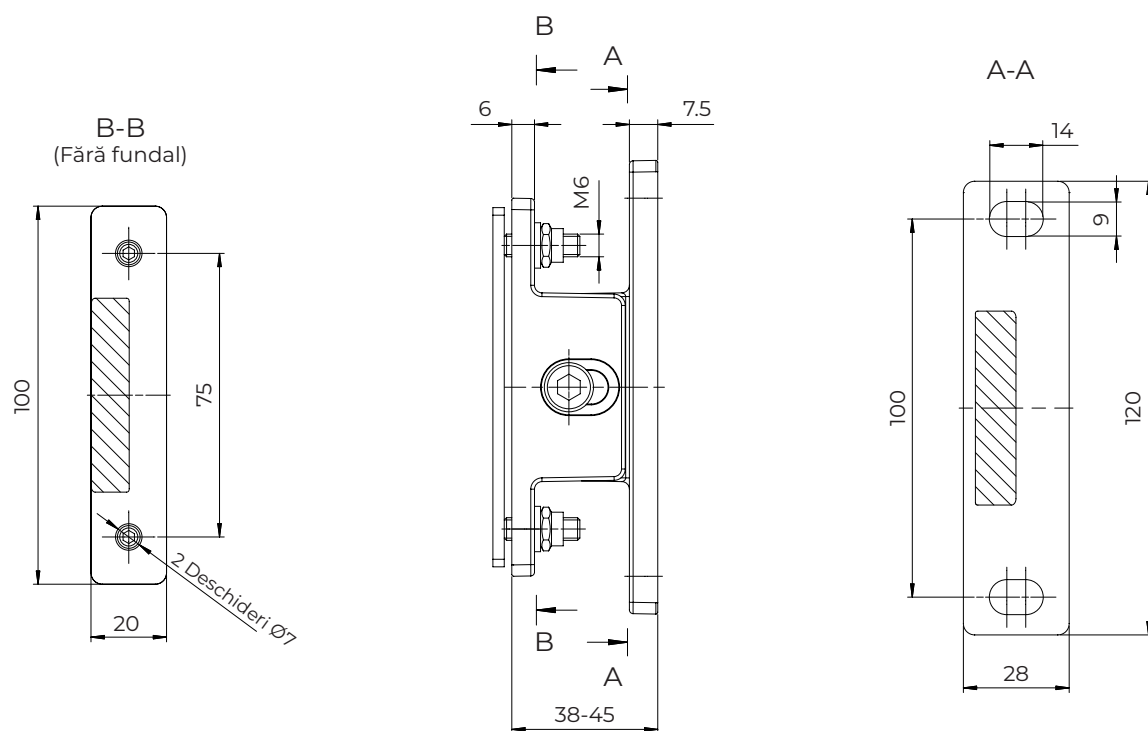


SCREEN R 95



Mâner reglabil autoportant TIP 53-59

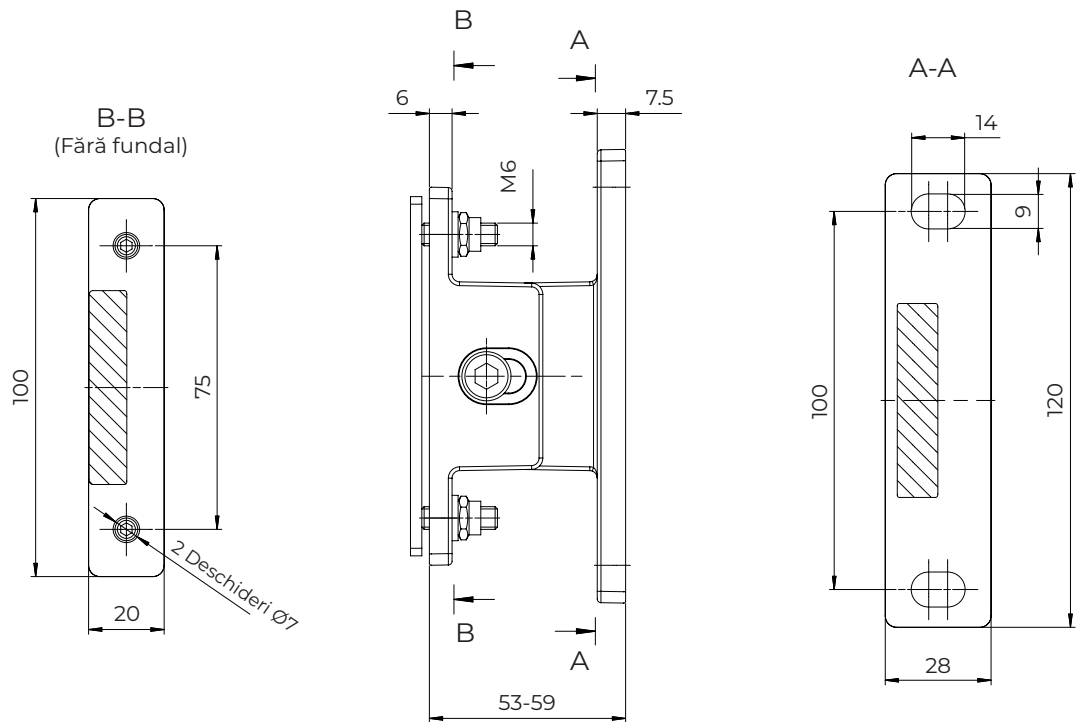



SCREEN R 95

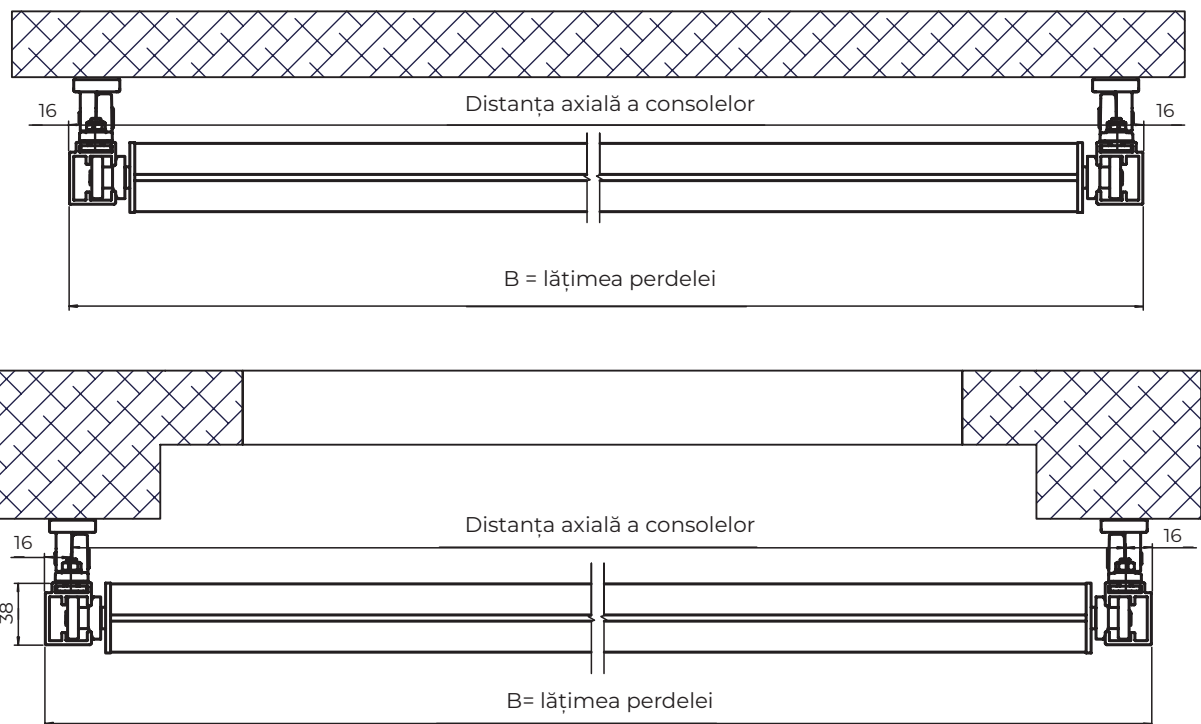

SCREEN R 95

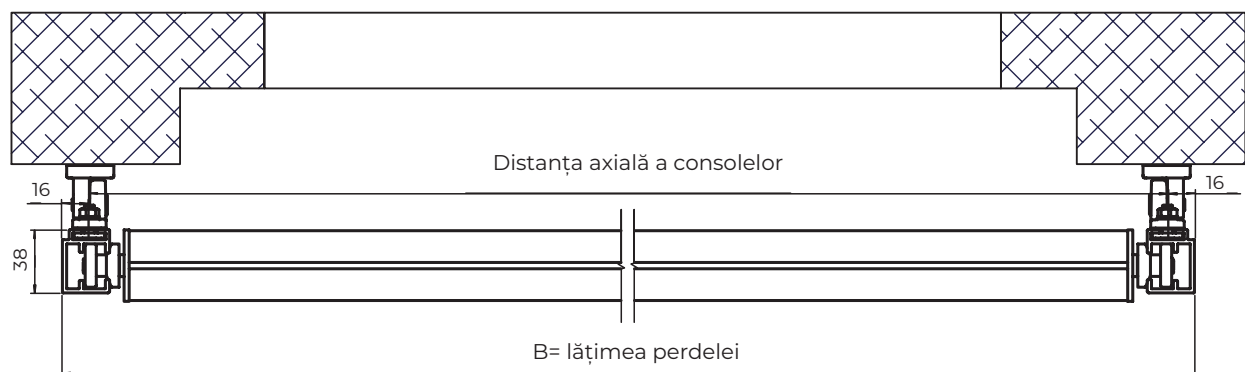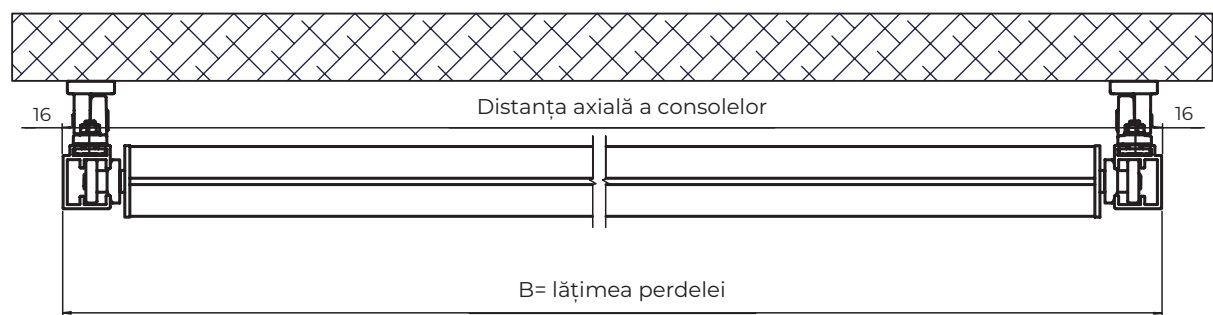

SCREEN R 95

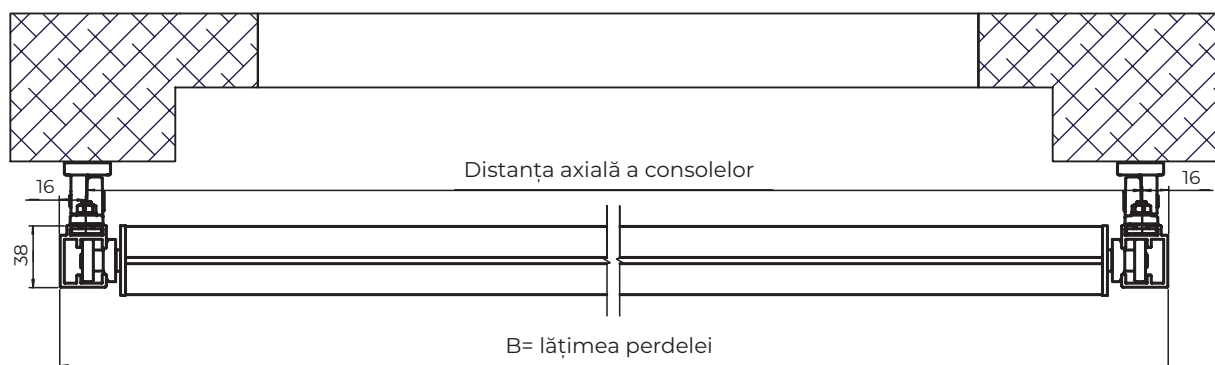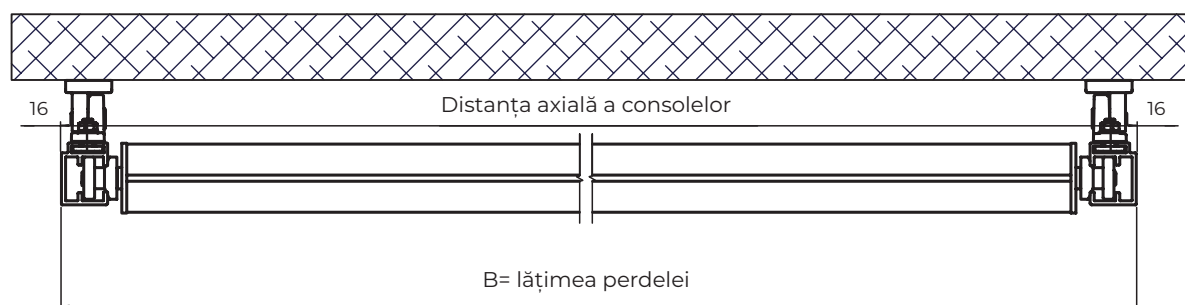



SCREEN R 95

Metoda de instalare pentru ANTYWIND cu două grinzi



Instalarea grinzii duble ANTYWIND implică rotirea glisoarelor cu 180 de grade unul față de celălalt în ghidajul GC30, permițând grinzii inferioare rezistente la vânt să ocolească blocajul ANTYWIND

Ghidaje GC30 și GC30F sau GC30FD (sistem autoportant) cu o grindă inferioară de Ø42 și contravântuire opțională (pentru o lățime maximă de 300 cm).

Număr de seturi de contravântuiri: până la 250 cm înălțime – 1 set de contravântuiri, peste 250 cm înălțime – 2 seturi de contravântuiri.

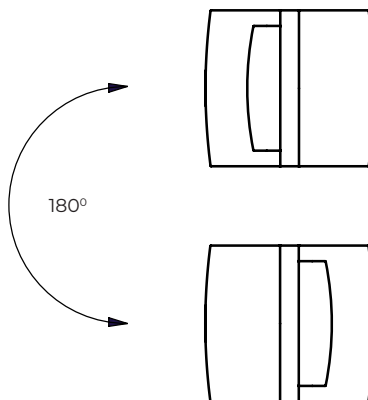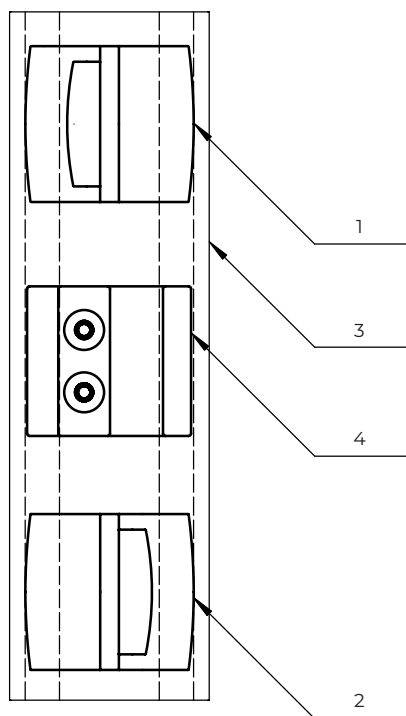

1. Glisor cu bară anti-vânt pentru GC30 (partea superioară)
2. Glisor cu bară anti-vânt pentru GC30 (jos)
3. Ghidaj GC30
4. Blocaj anti-ridicare
5. Contravântuire

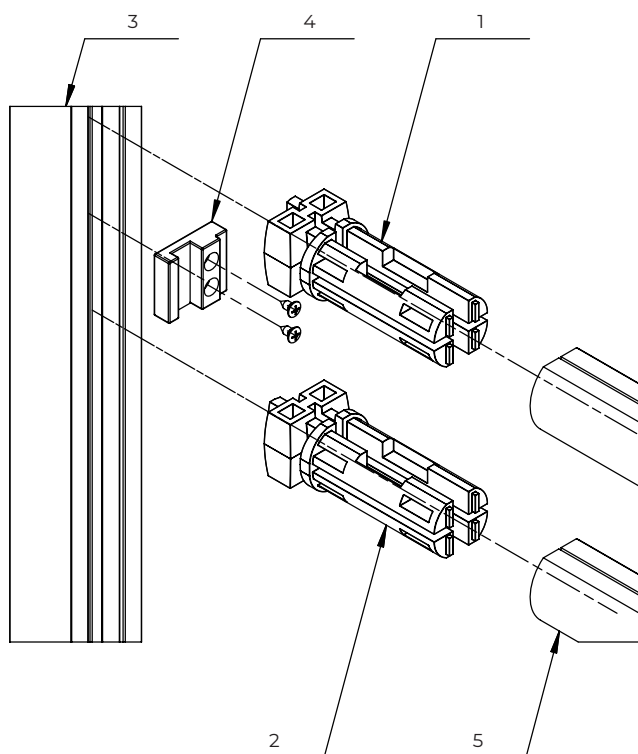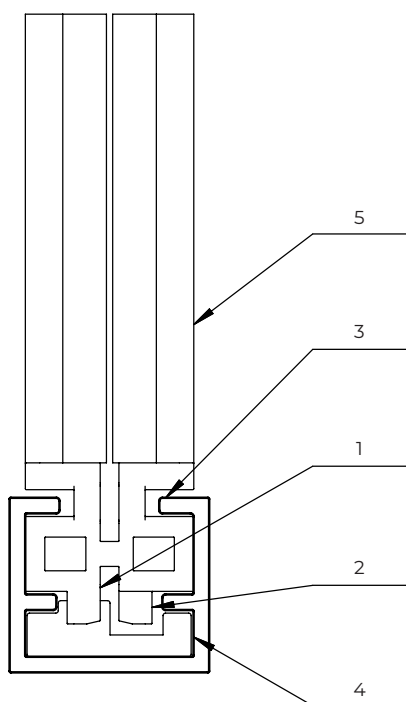

SCREEN R 90

SCREEN R 90

Copertină verticală, cutie din aluminiu extrudat

UTILIZARE

- | | |
|------------------------|----|
| · Montare exterioară | DA |
| · Instalare interioară | DA |

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI


- Gamă largă de țesături

PARAMETRI TEHNICI

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| · Schema de culori | RAL |
| · Acționare electrică | DA |
| · Acționare manuală | DA |
| · Lățime maximă | 3000 mm (șnur 3000 mm) |
| · Înălțime maximă | 4000 mm (șnur 3000 mm) |

SCREEN R 90


Vedere explodată - Ghidaje

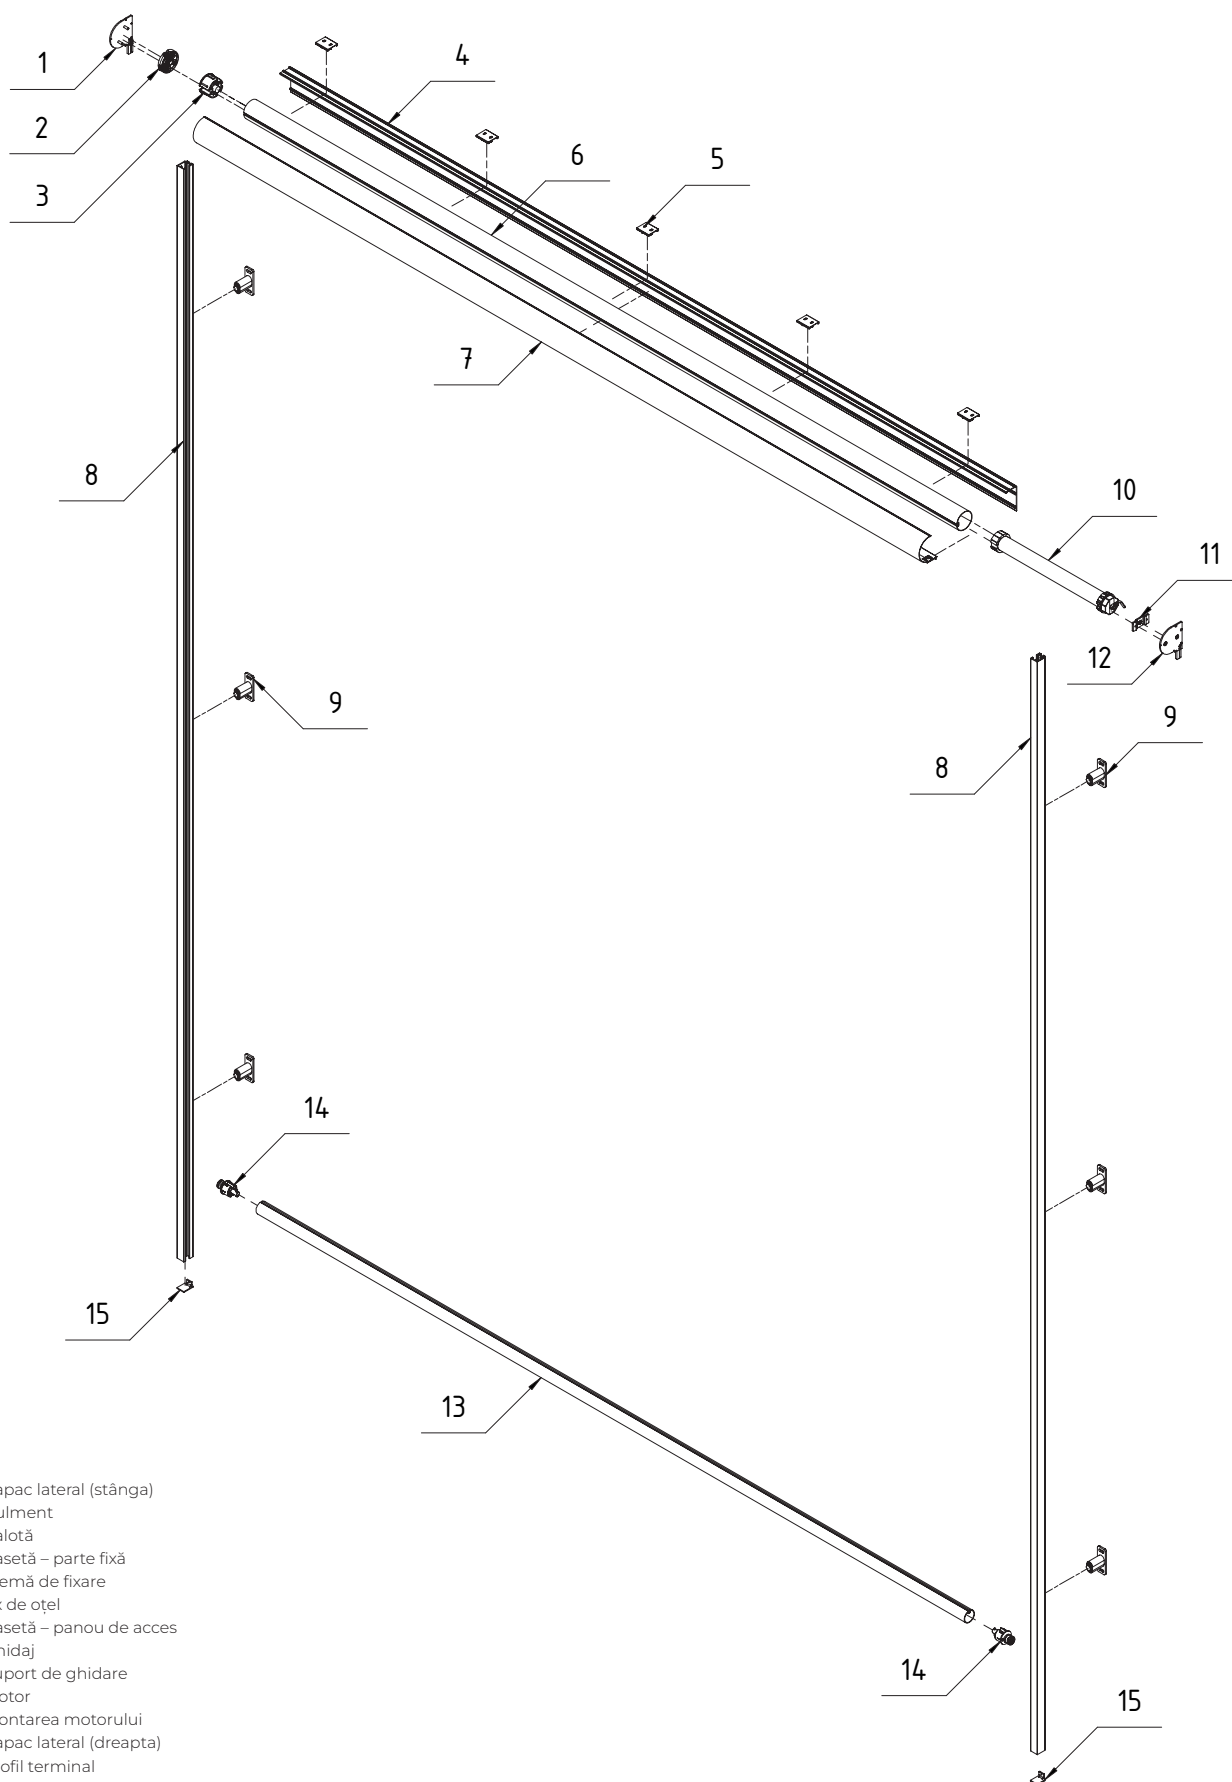

1. Capac lateral (stânga)
2. Rulment
3. Calotă
4. Casetă – parte fixă
5. Clemă de fixare
6. Ax de oțel
7. Casetă – panou de acces
8. Ghidaj
9. Suport de ghidare
10. Motor
11. Montarea motorului
12. Capac lateral (dreapta)
13. Profil terminal
14. Capac lamă finală
15. Dopul/capacul ghidajului


SCREEN R 90

Vedere explodată - șnur

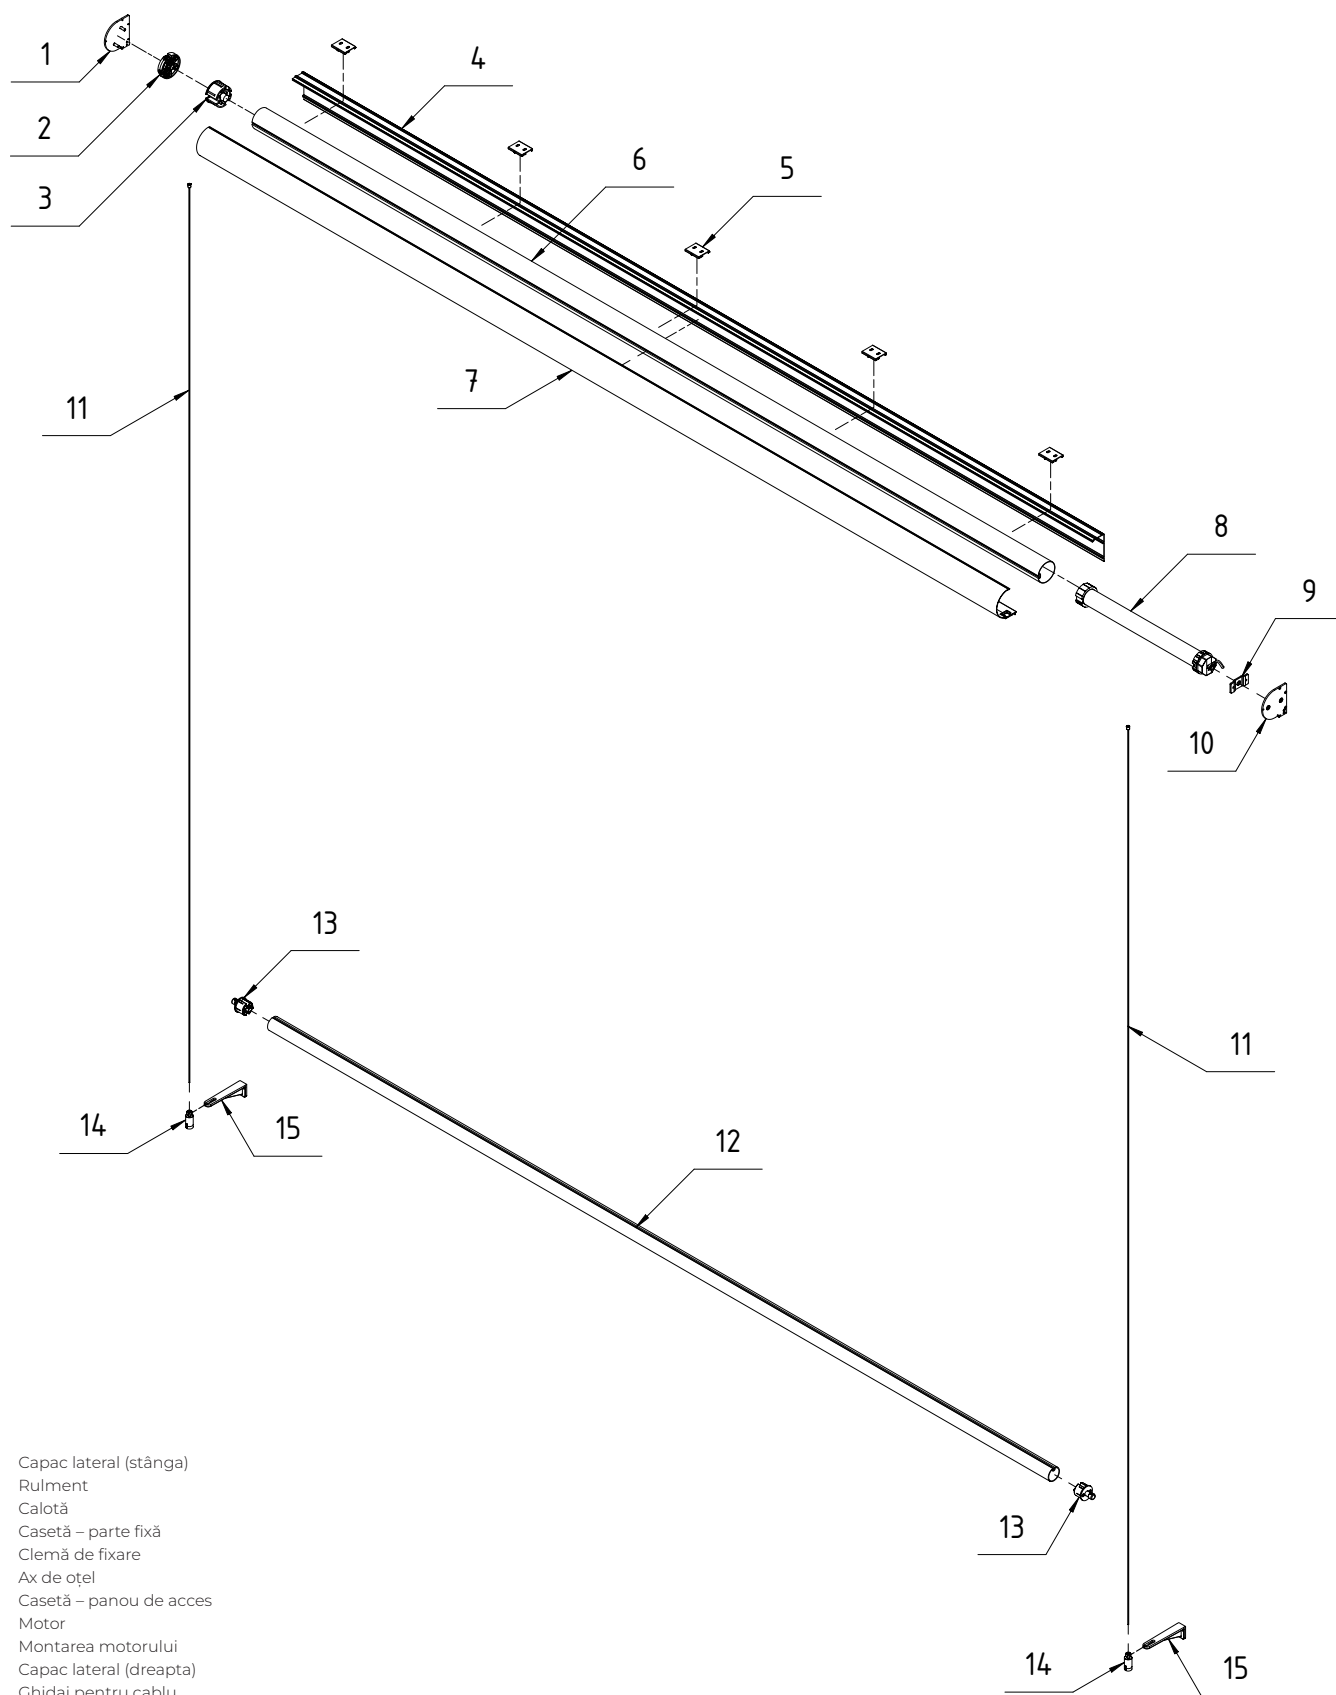

1. Capac lateral (stânga)
2. Rulment
3. Calotă
4. Casetă – parte fixă
5. Clemă de fixare
6. Ax de oțel
7. Casetă – panou de acces
8. Motor
9. Montarea motorului
10. Capac lateral (dreapta)
11. Ghidaj pentru cablu
12. Profil terminal
13. Capac lamă finală
14. Piesă de tensionare a cablului
15. Montare cu cablu

SCREEN R 90

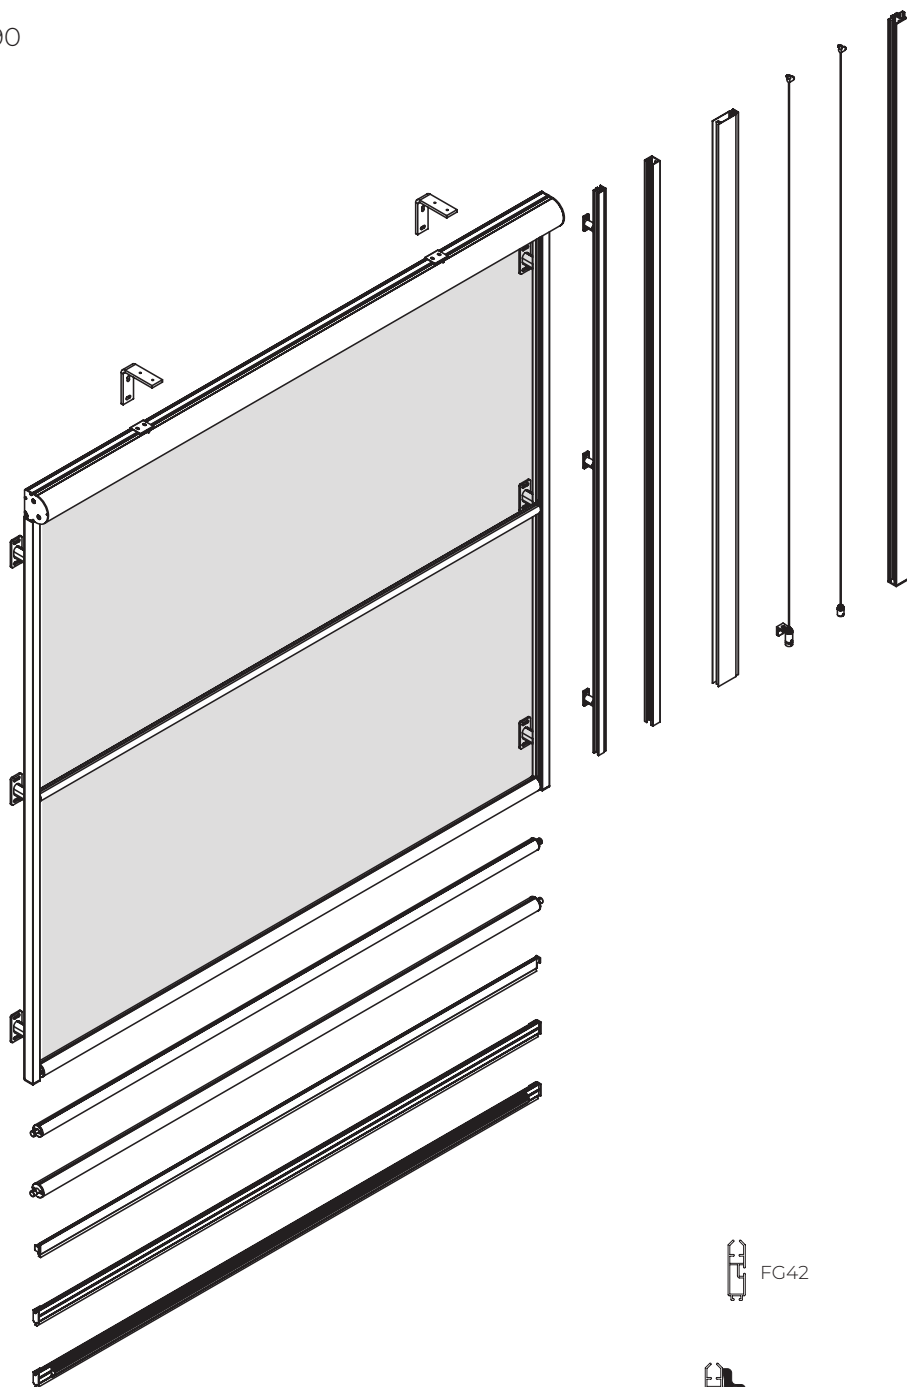

Ghidaje

	Ghidaj pen- tru cablu Ø 2,5 mm	G31	G80	GC30	GC30F	GC30FD	Lipsa
Grindele inferioare	FG42		✓				✓
	FG42R		✓				
	FP33	✓					✓
	R85						
	Ø35	✓					✓
profile suplimentare	Ø42	✓		✓	✓	✓	✓
	PPW			✓	✓	✓	



FG42

Ghidaj pentru
cablu Ø2.5


FG42R



G31



FP33



G80


Profil de protecție
împotriva vâ-
ntului
ANTYWIND


GC30



Ø35



GC30F




Ø42




GC30FD


SCREEN R 90
Ghidaj pentru cablu




SCREEN R 90
Ghidaj GC 30




SCREEN R 90
Ghidaj GC 30F

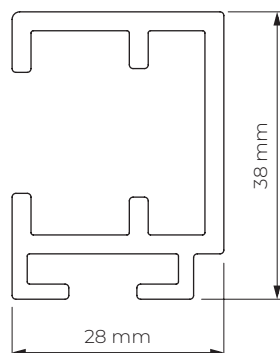


SCREEN R 90
Ghidaj G 31




SCREEN R 90
Ghidaj GC 30FD

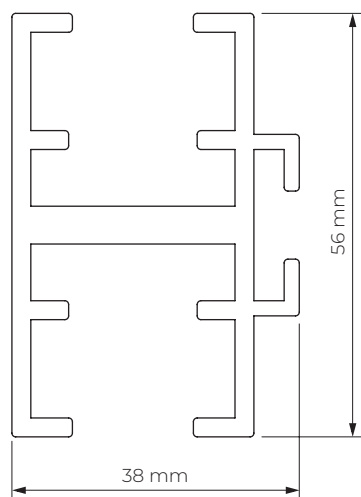


SCREEN R 90
Ghidaj G 80

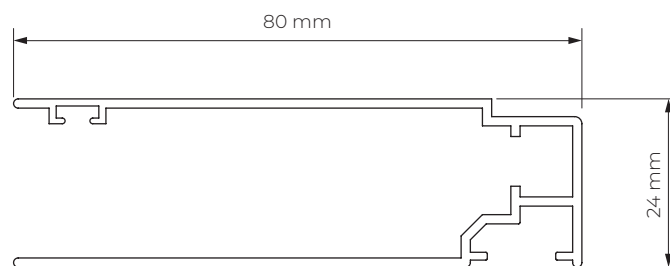


SCREEN R 90
Profil terminal FG 42

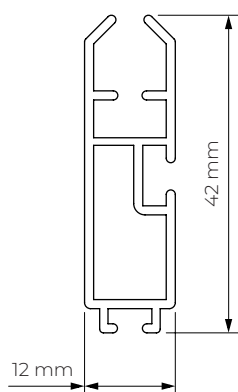


SCREEN R 90
Profil de armare FG42R

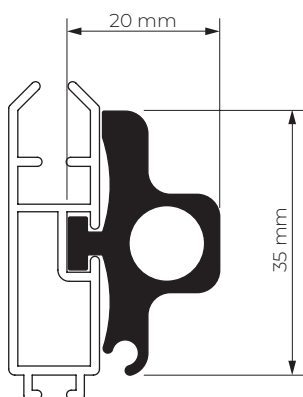


SCREEN R 90
Profil de protecție împotriva
vântului ANTYWIND




SCREEN R 90
Profil terminal FP 33




SCREEN R 90
Profil terminal Ø 42

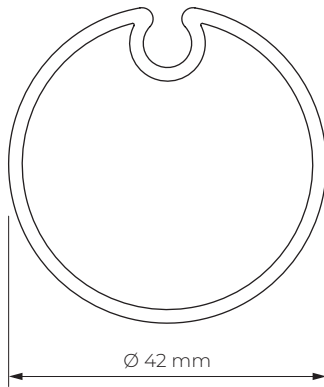


SCREEN R 90
Profil terminal Ø 35

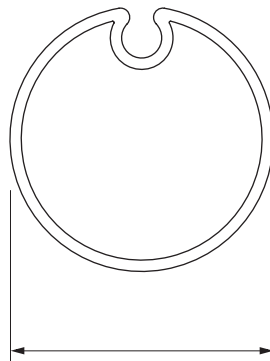


SCREEN R 90
Clemă de fixare

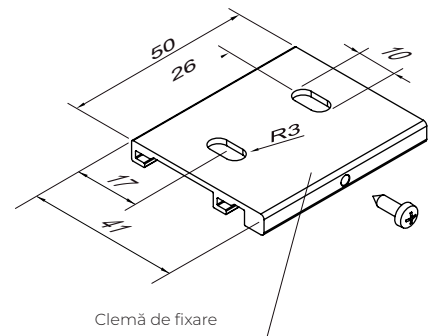

SCREEN R 90
Casetă – secțiune transversală

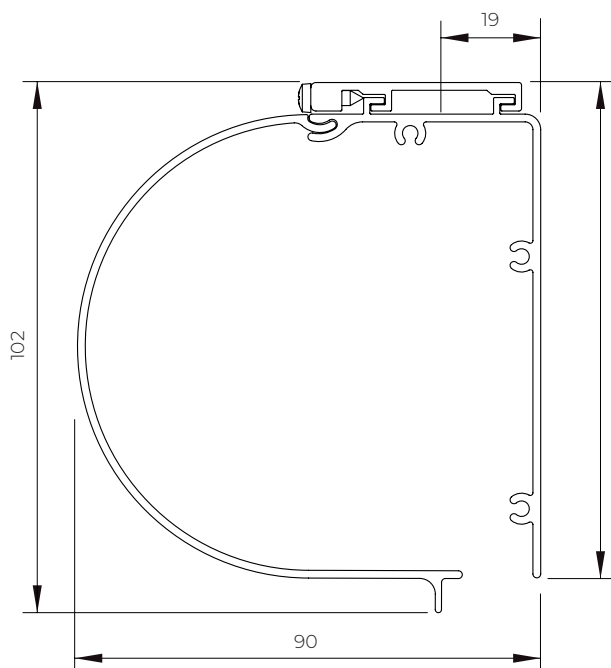


SCREEN R 90
Ax de oțel Ø 63

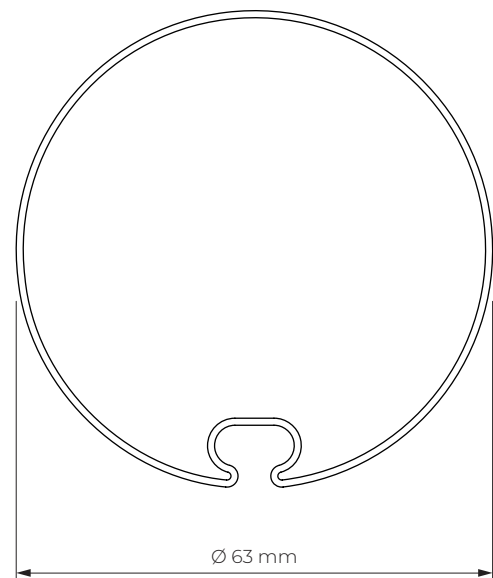

SCREEN R 90

Montare pe tavan - Ghidaje pentru cabluri

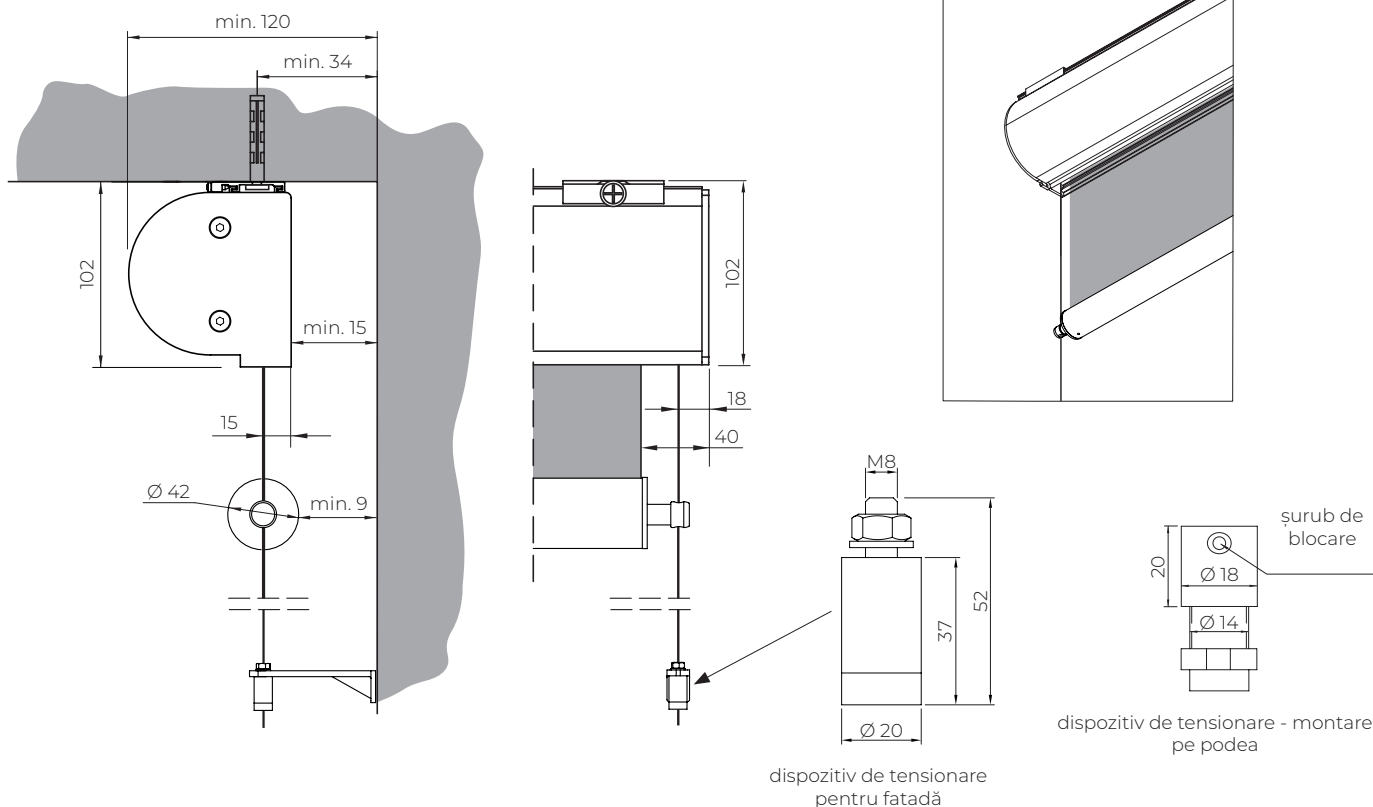


SCREEN R 90

Suporturi de montare a cablurilor


Suporturi de montare a cablurilor disponibile în următoarele dimensiuni:

A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm


* fabricate la comandă, termene de livrare mai lungi.

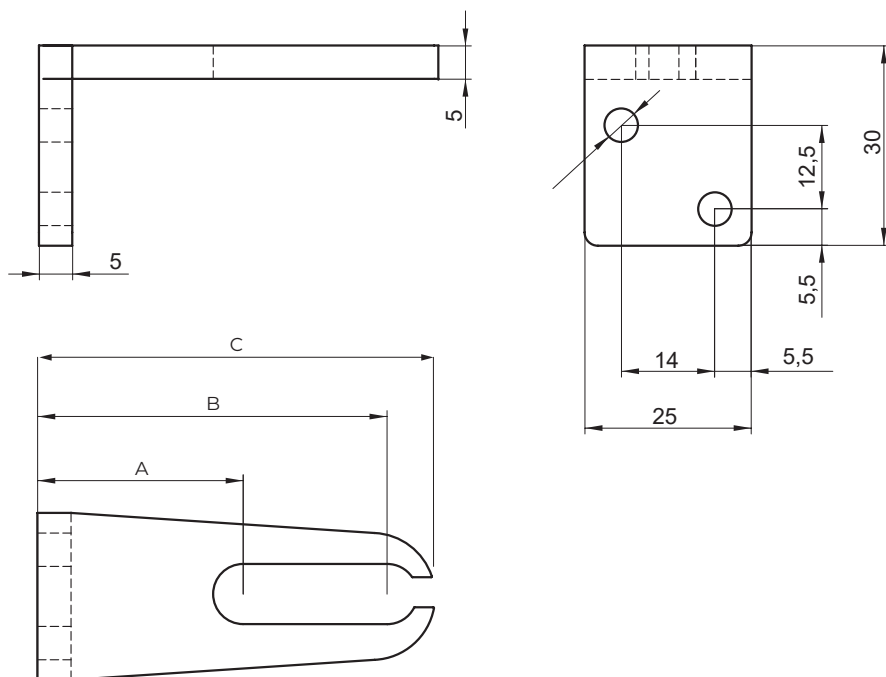


SCREEN R 90
Montare pe tavan

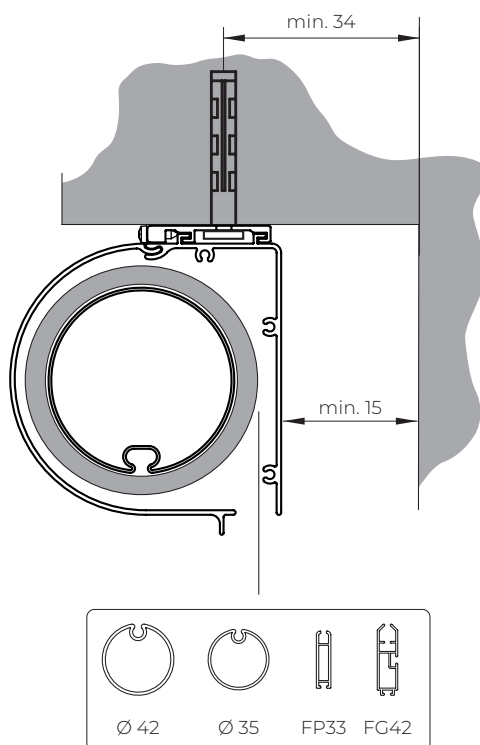


SCREEN R 90
Suport tip verandă pentru șinele de ghidare GC30F sau GC30FD




PIVOT



ELEMENT DE
BLOCARE

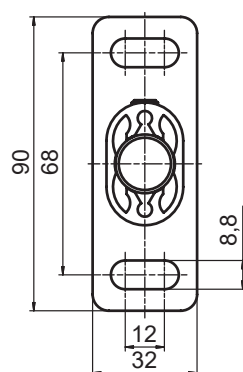

OPRITOR

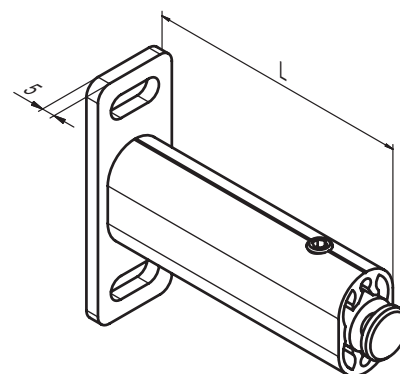


PRINDERE

Lungimea „L” se selectează individual, în funcție de condițiile de instalare sau de specificațiile clientului
L min. = 57mm, L max. = 180mm


SCREEN R 90

Montare încastrată – ghidaje GC30

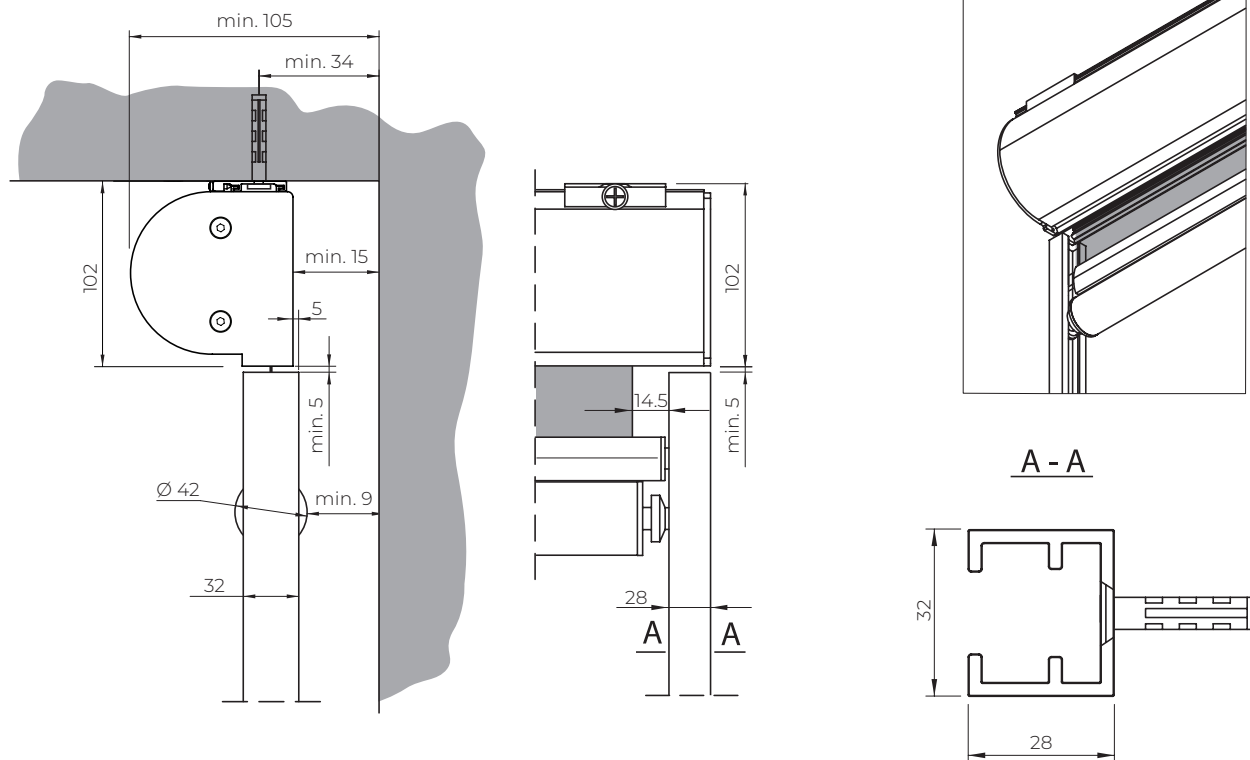

SCREEN R 90



Montare pe fațadă - șine GC 30F/30FD
Casetă cu cleme de montare

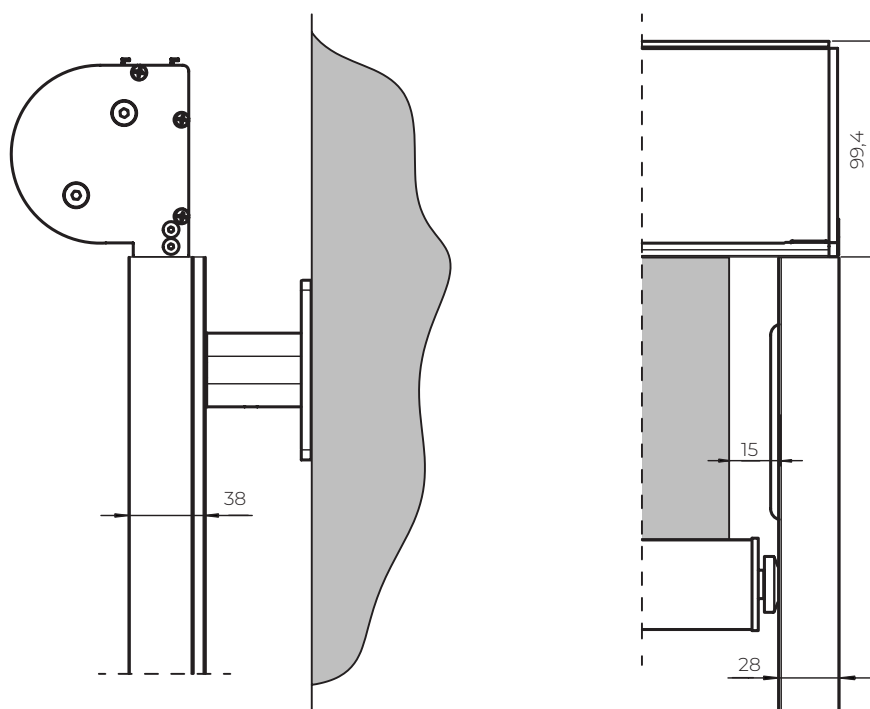



SCREEN R 90

Metoda de instalare pentru ANTYWIND cu două grinzi

Instalarea barei duble ANTIWIND implică rotirea glisoarelor cu 180° unul față de celălalt în ghidajul GC30, permițând barei inferioare rezistente la vânt să ocolească blocajul ANTIWIND

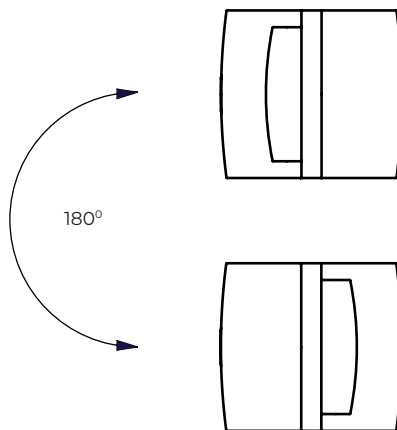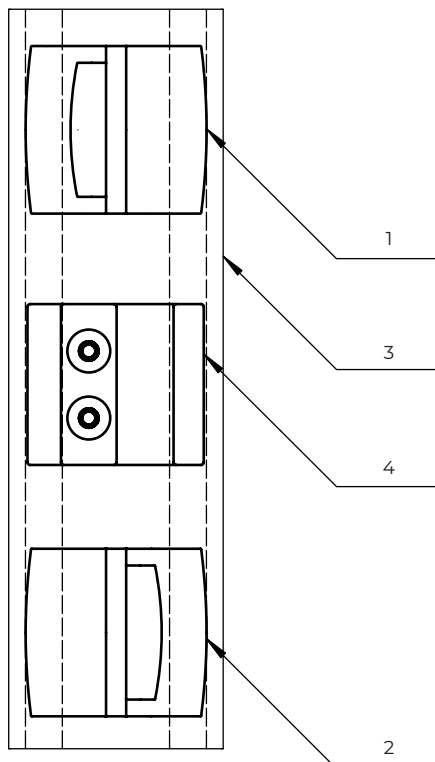


1. Glisor cu bară anti-vânt pentru GC30 (partea superioară)
2. Glisor cu bară anti-vânt pentru GC30 (jos)
3. Ghidaj GC30
4. Blocaj anti-ridicare
5. Contravântuire

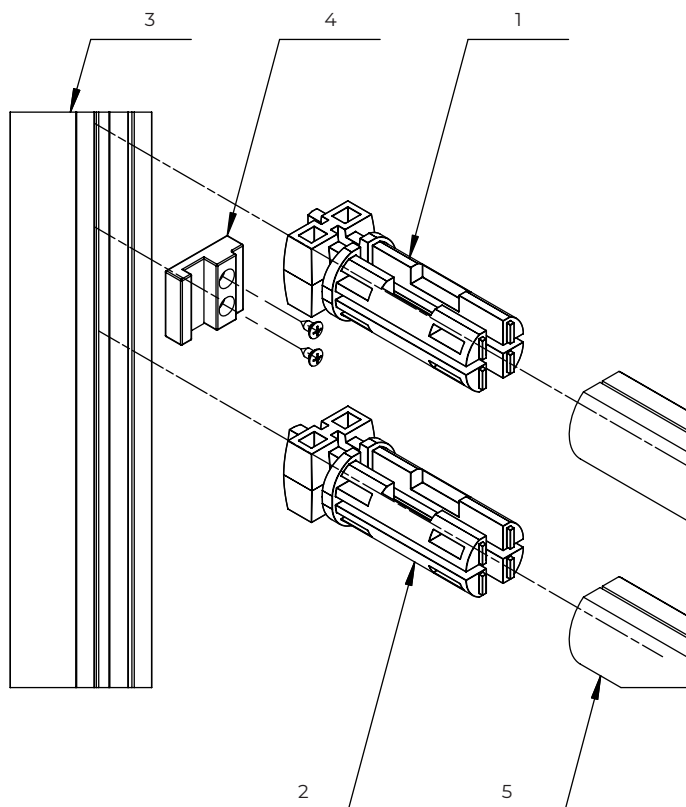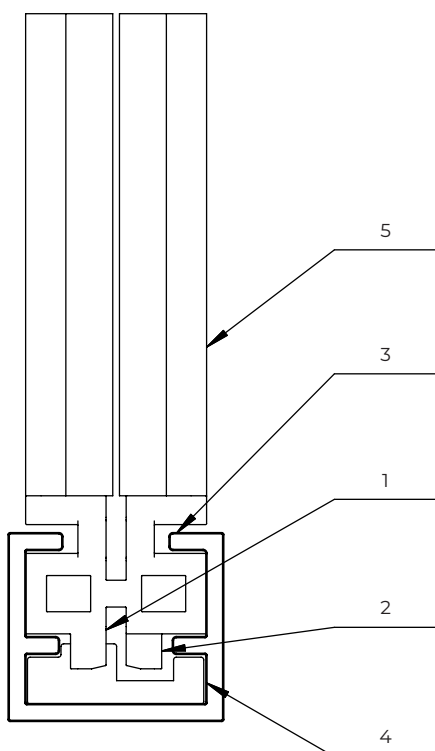


SCREEN R 90

Instalare în grup, metodă de măsurare

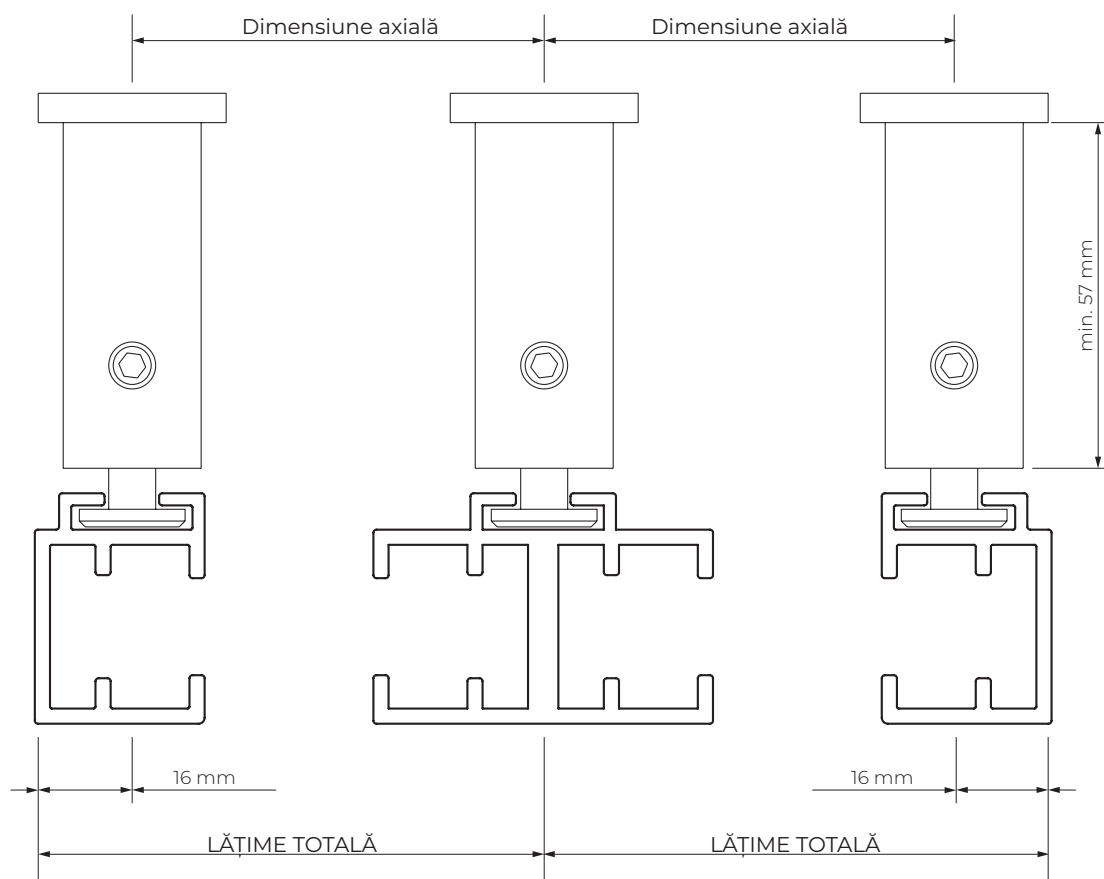


SCREEN R 90

Mâner reglabil autoportant TIP 38-45

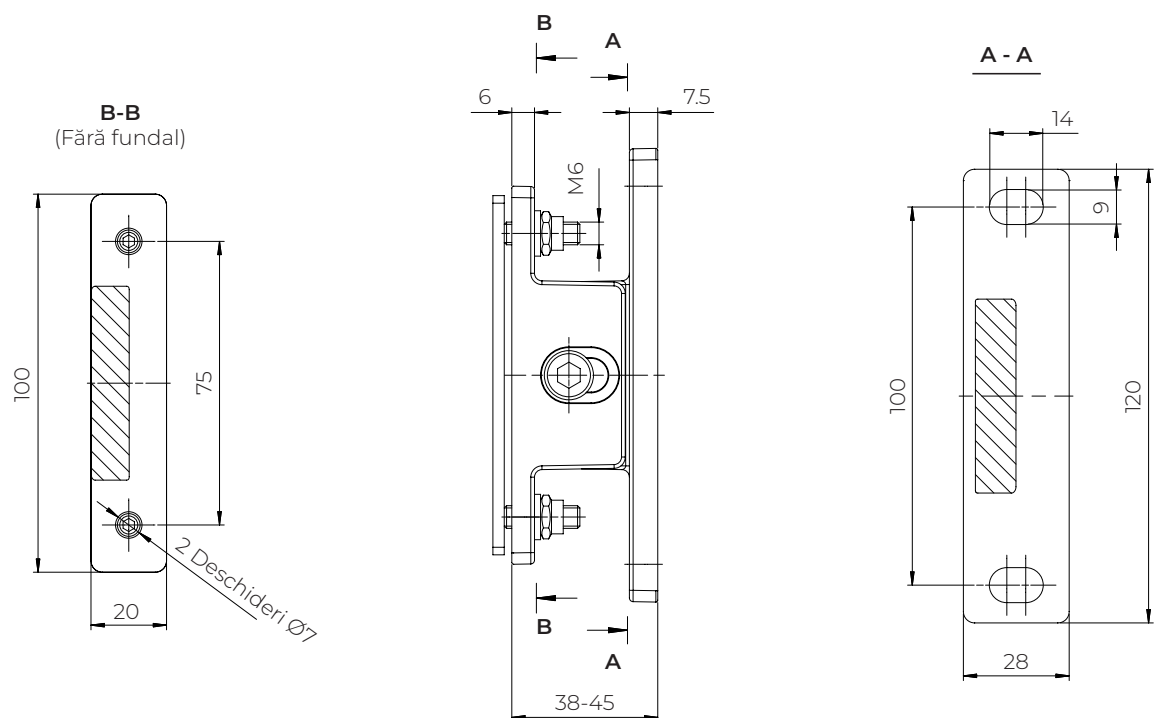


SCREEN R 90

Mâner reglabil autoportant TIP 53-59

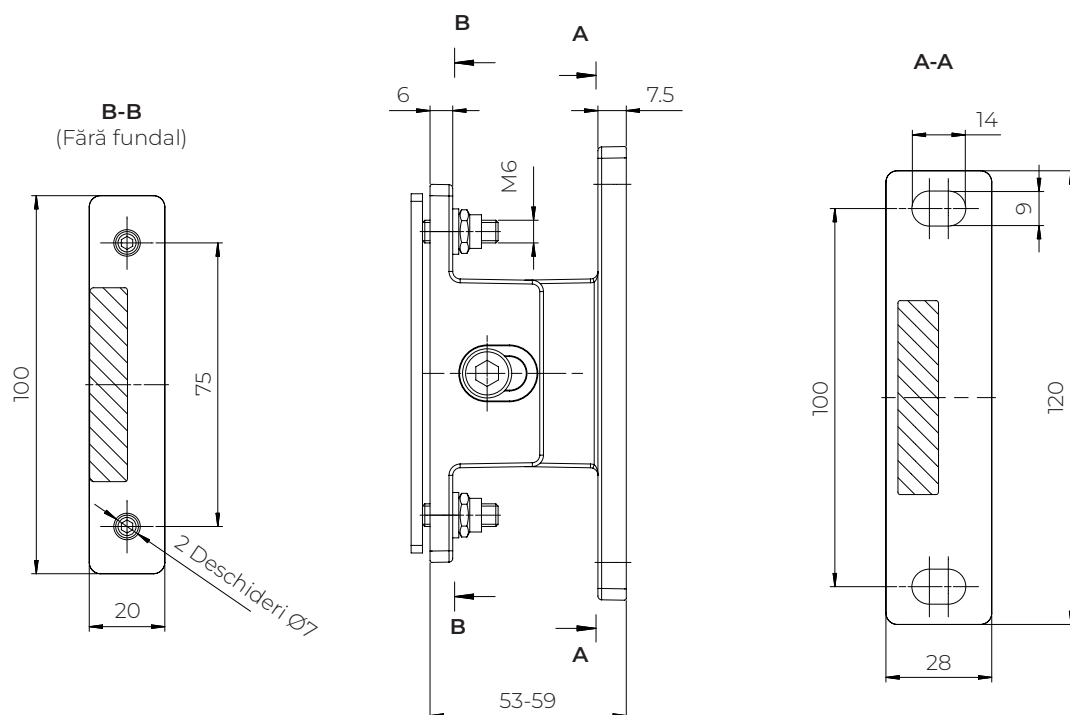


SCREEN R 90

Montare încastrată – șine G80 (numai pentru montare interioară)



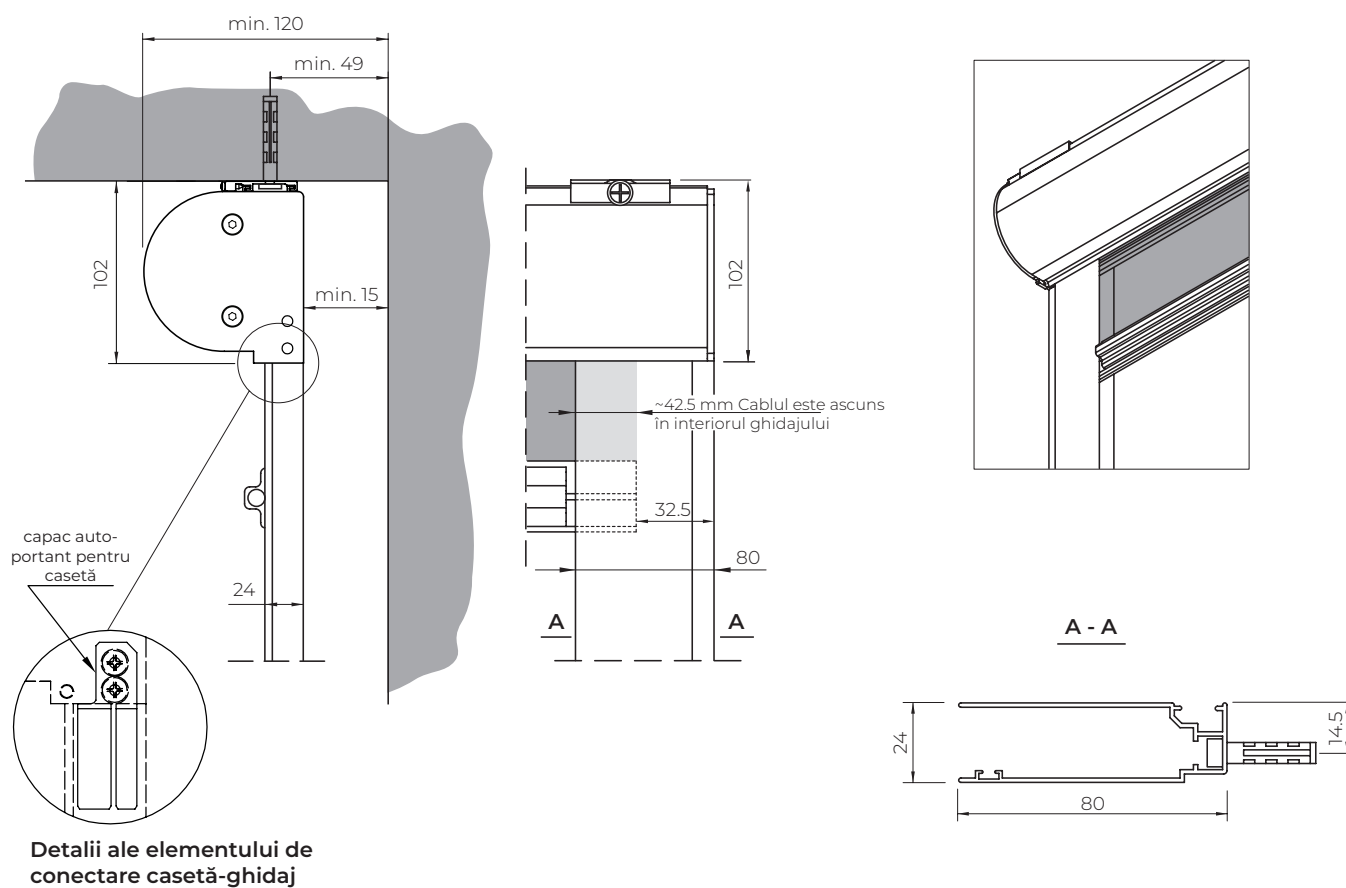


SCREEN R 90

Montare directă pe perete – șine G80 (numai pentru instalare în interior)

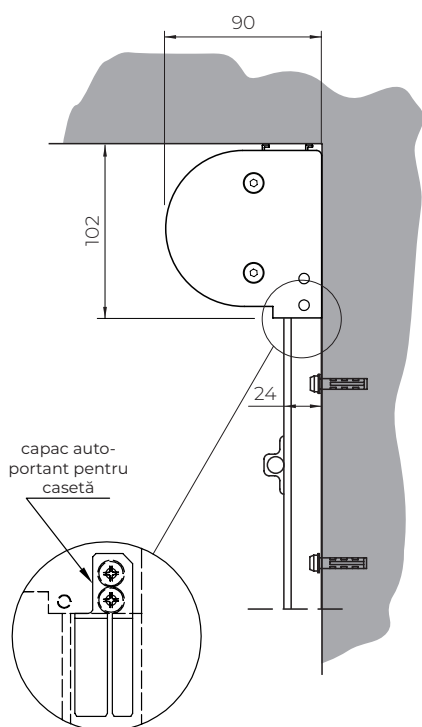


Detalii ale elementului de conectare casetă-ghidaj

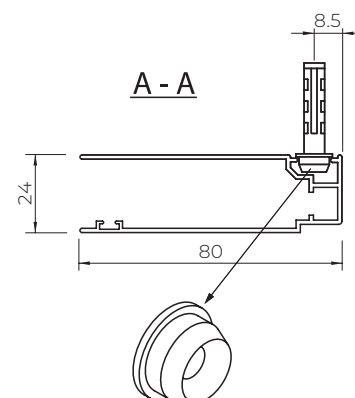
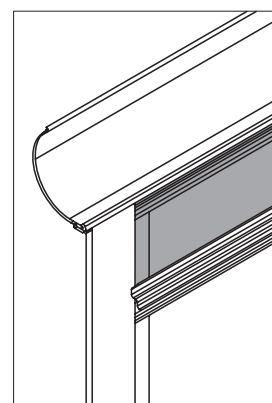
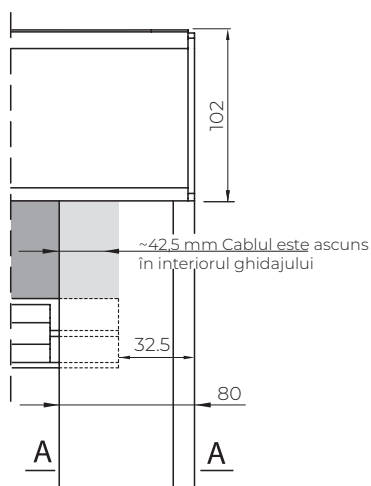


SCREEN R 90

Ghidaj G31




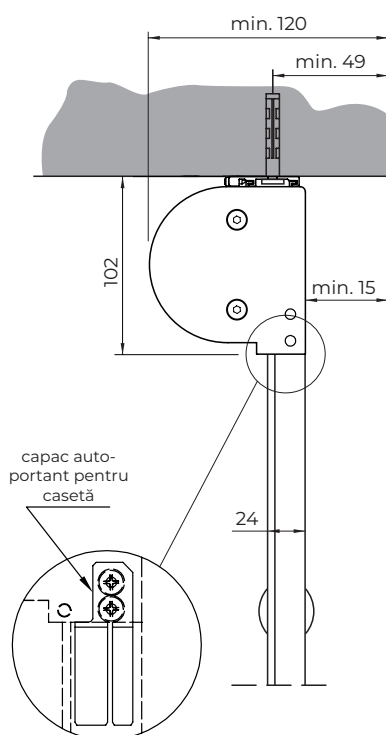


Detalii ale elementului de conectare casetă-ghidaj

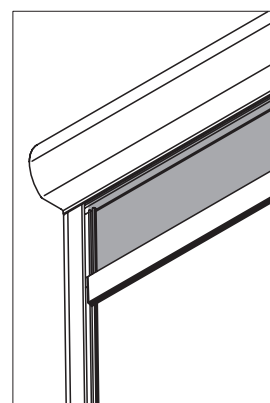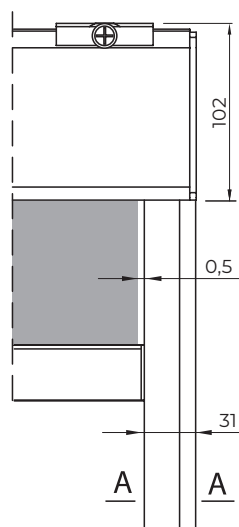



SCREEN R 90

Montare directă pe perete – glisieră G31 (montare pe console telescopice rotunde)

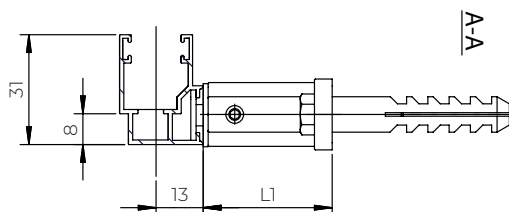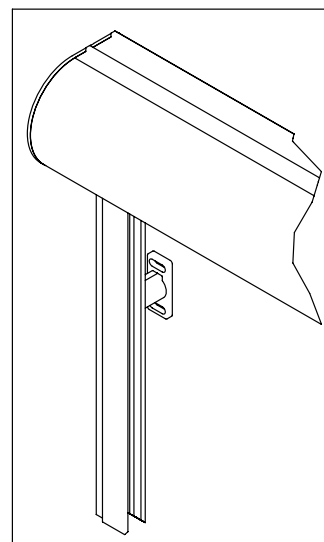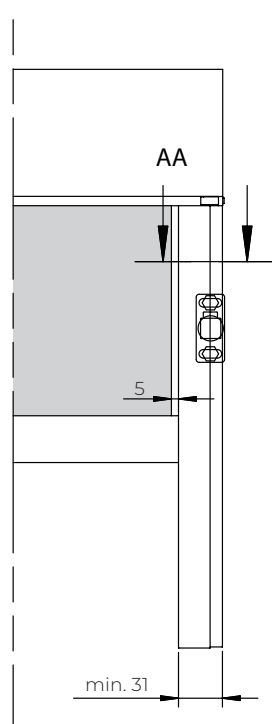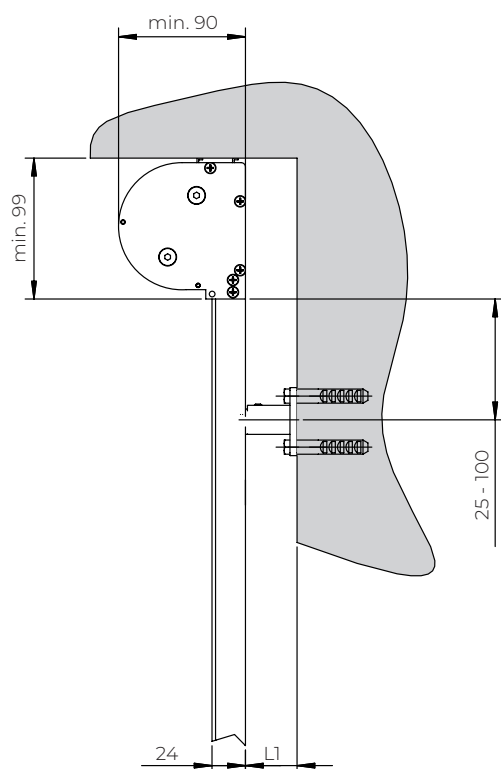




TYP 3*
50÷70
75÷120

SUPORT DE GHIDARE




SCREEN R 90

Montare directă pe perete – șine G31 (montare pe cleme de șină)

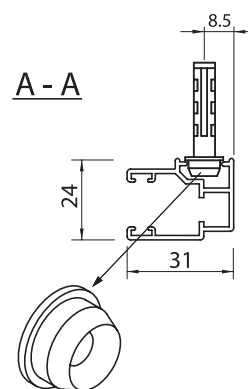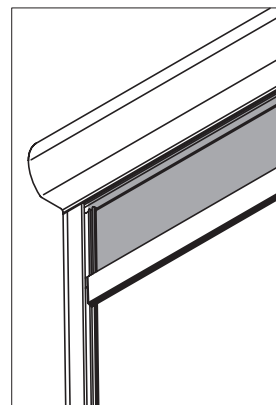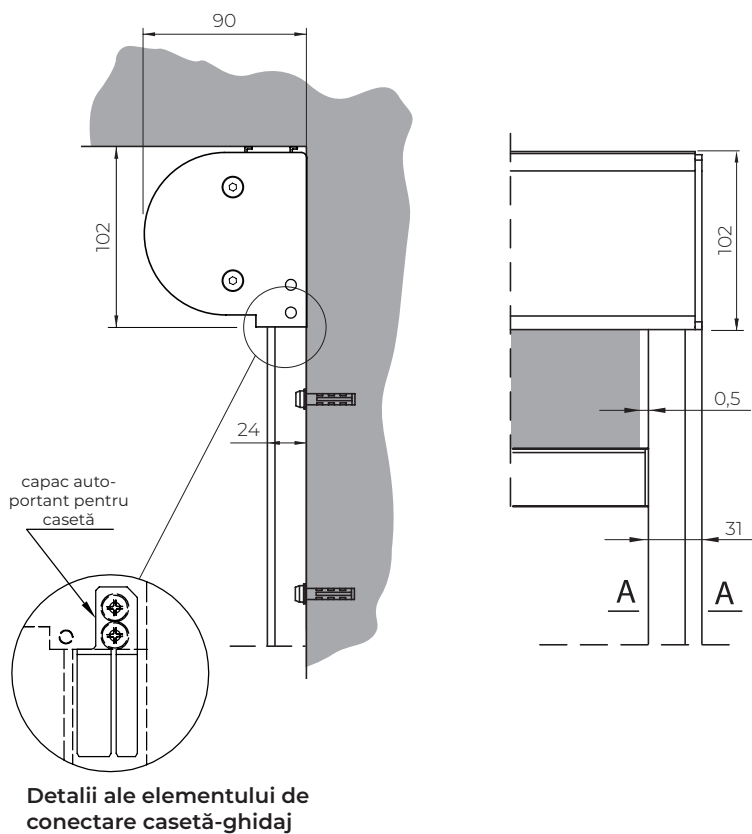

SCREEN R 90

Instalare interioară direct pe perete

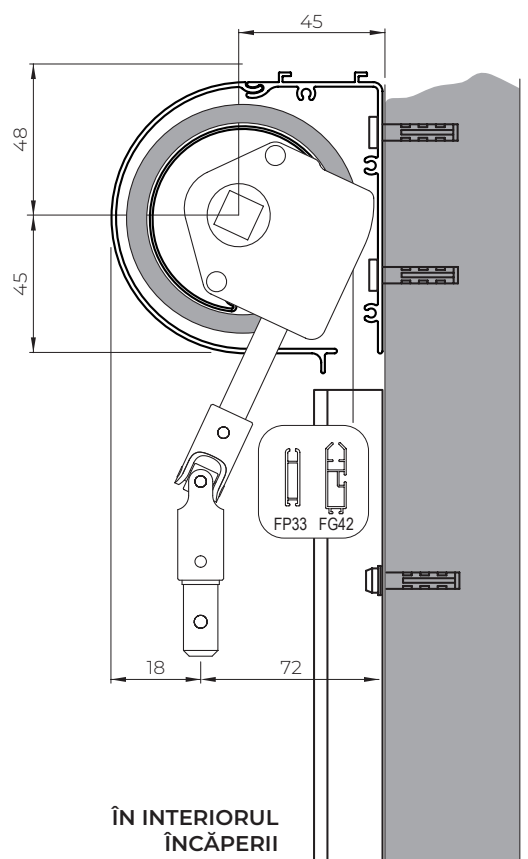


PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR


SCREEN R 90

Montare externă pe tavan – mecanism de acționare cu manivelă și garnitură de etanșare

Vedere din față

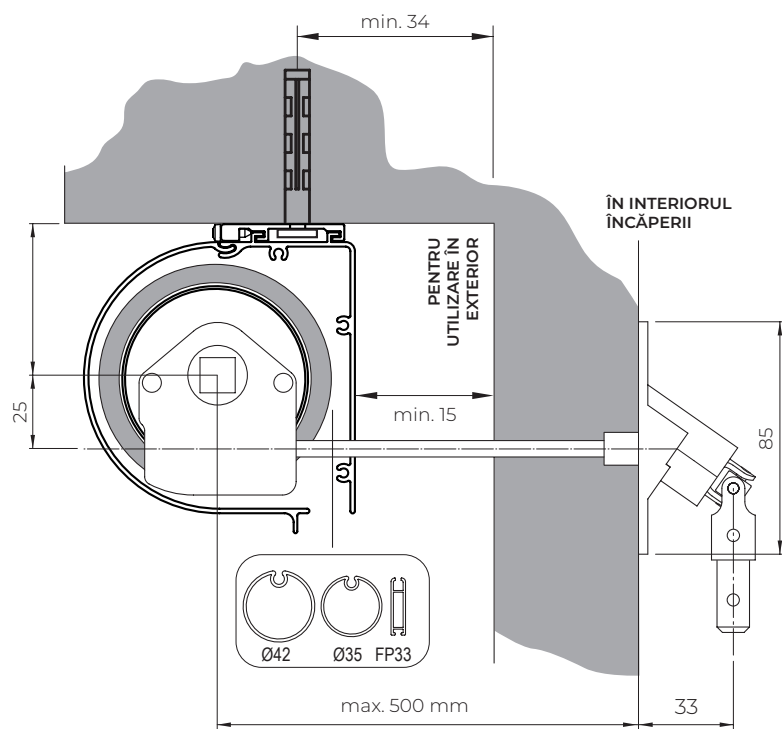


Vedere de sus

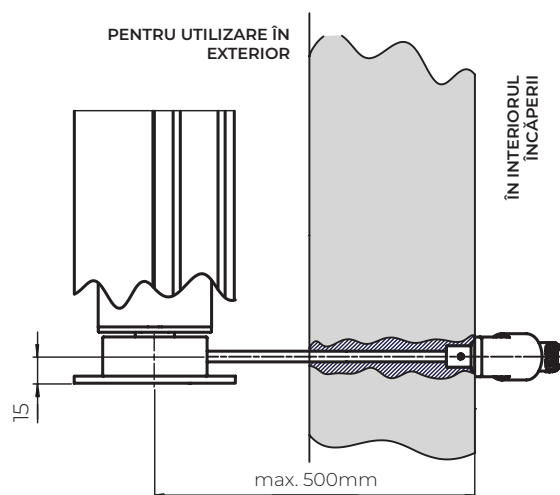


SCREEN R 90

Instalare internă pe tavan – acționare cu manivelă

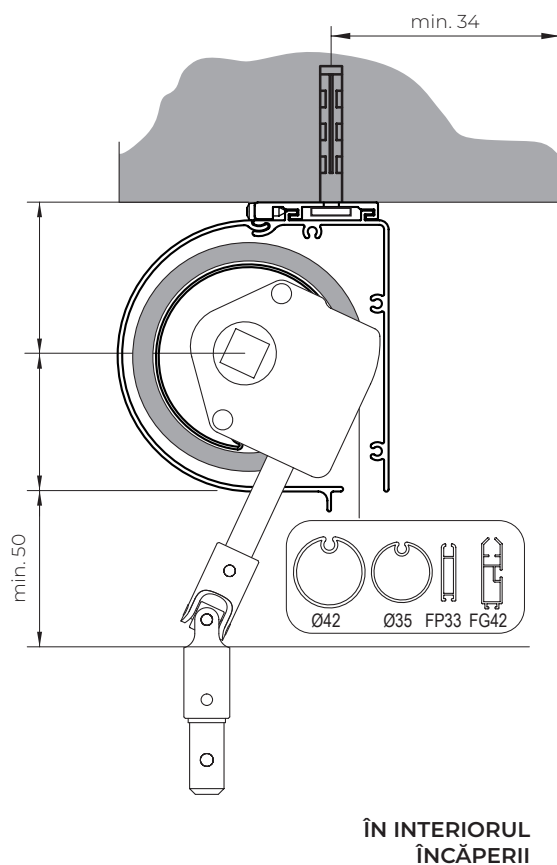


SCREEN R 90

Instalare exterioră direct pe perete – acționare cu manivelă cu garnitură de etanșare

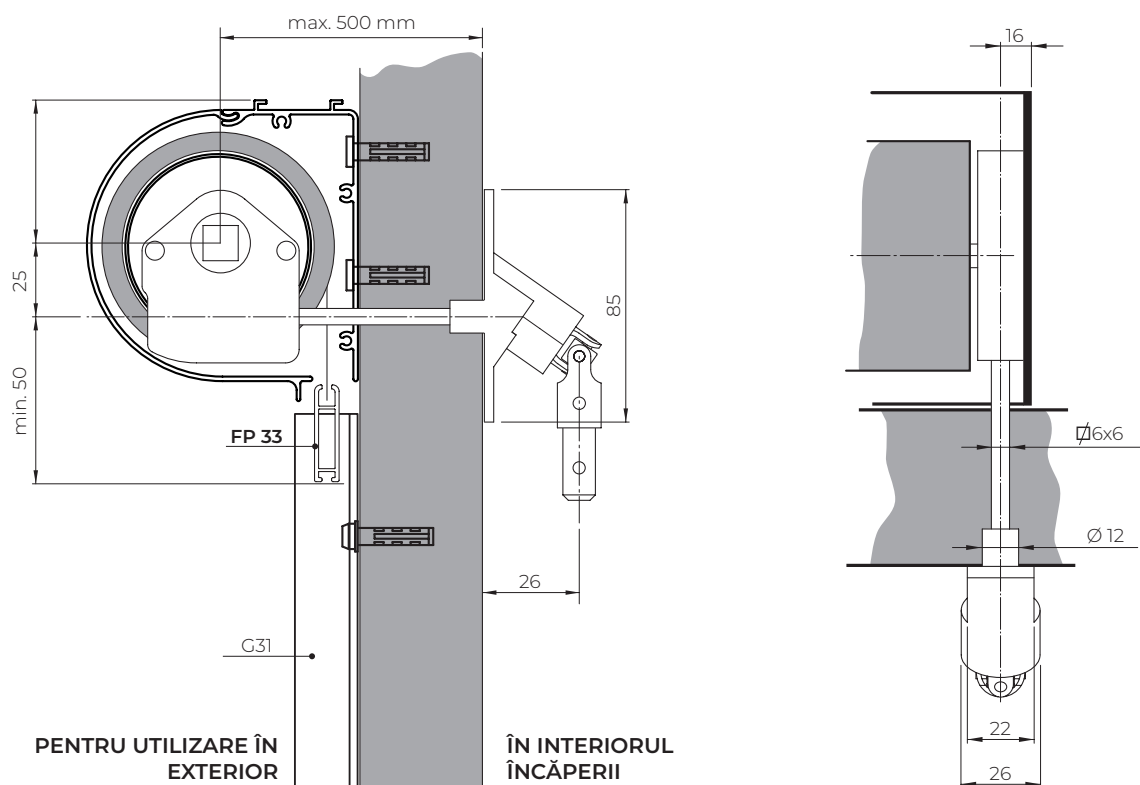



SCREEN R 90

Manivelă

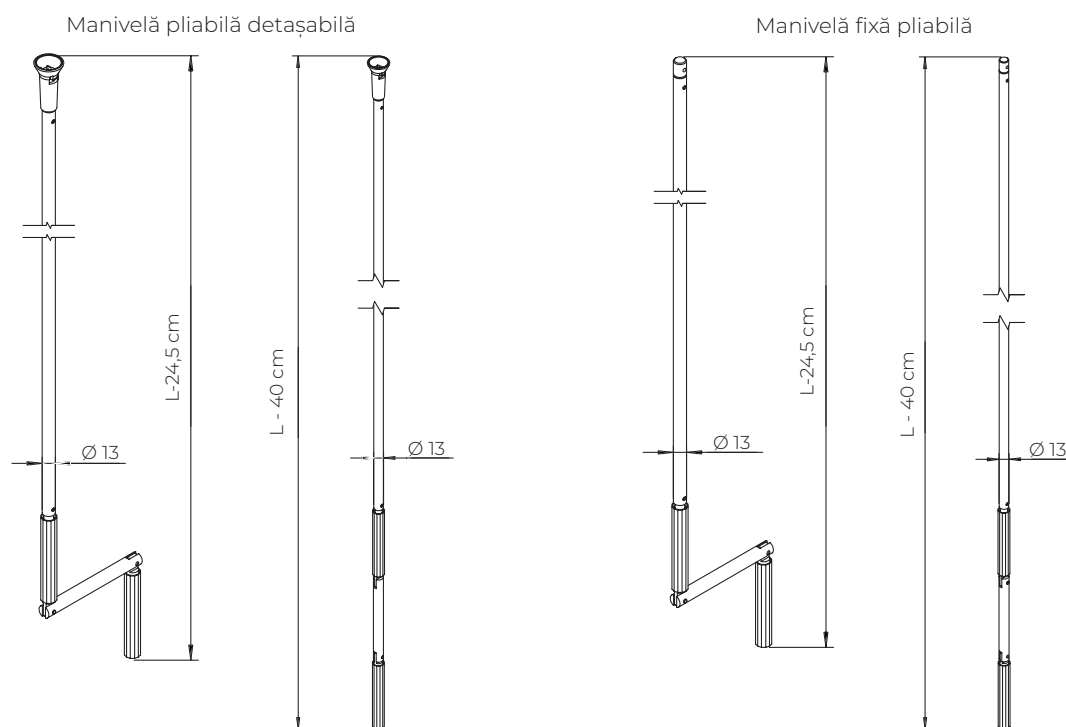

SCREEN R 90

Instalare exterioară cu ajutorul unui suport unghiular (Italia) – opțional

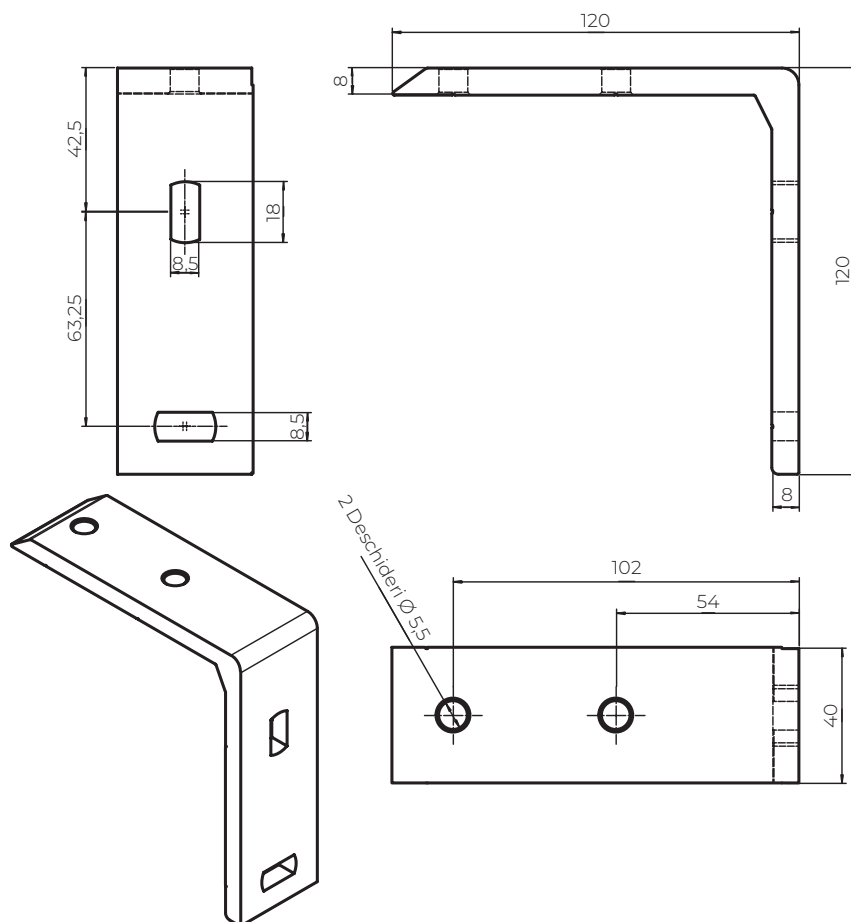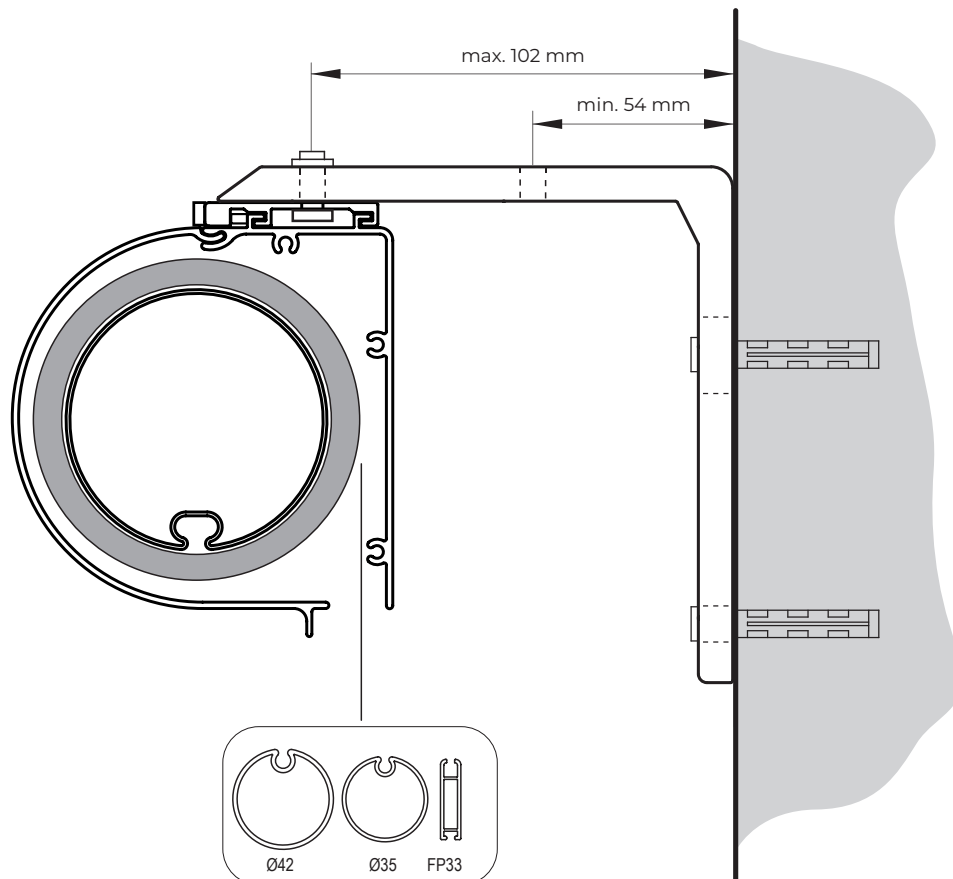

SCREEN R 85 SA/MA

SCREEN R 85 SA/MA

Copertină verticală, cutie din aluminiu extrudat

UTILIZARE

- | | |
|------------------------|----|
| • Montare exterioară | NU |
| • Instalare interioară | DA |

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI


- Mecanism cu lanț
- Lanț cu o lungime totală în buclă de 240 cm sau 360 cm (antracit în bucle de 240 cm și 350 cm), cu conectori pentru o eventuală scurtare
- Lanț și zale din plastic, culoare: alb, gri sau antracit închis
- Gamă largă de țesături
- În versiunea SA, șina inferioară este prevăzută cu un mecanism de autoblocare

PARAMETRI TEHNICI

- | | |
|-----------------------------|---------|
| • Schema de culori | RAL |
| • Acționare electrică | NU |
| • Acționare manuală | DA |
| • Lățime maximă (R-85 SA) | 2200 mm |
| • Lățime maximă (R-85 MA) | 2500 mm |
| • Înălțime maximă (R-85 SA) | 2500 mm |
| • Înălțime maximă (R-85 MA) | 3000 mm |

SCREEN R 85 SA/MA

Vedere explodată

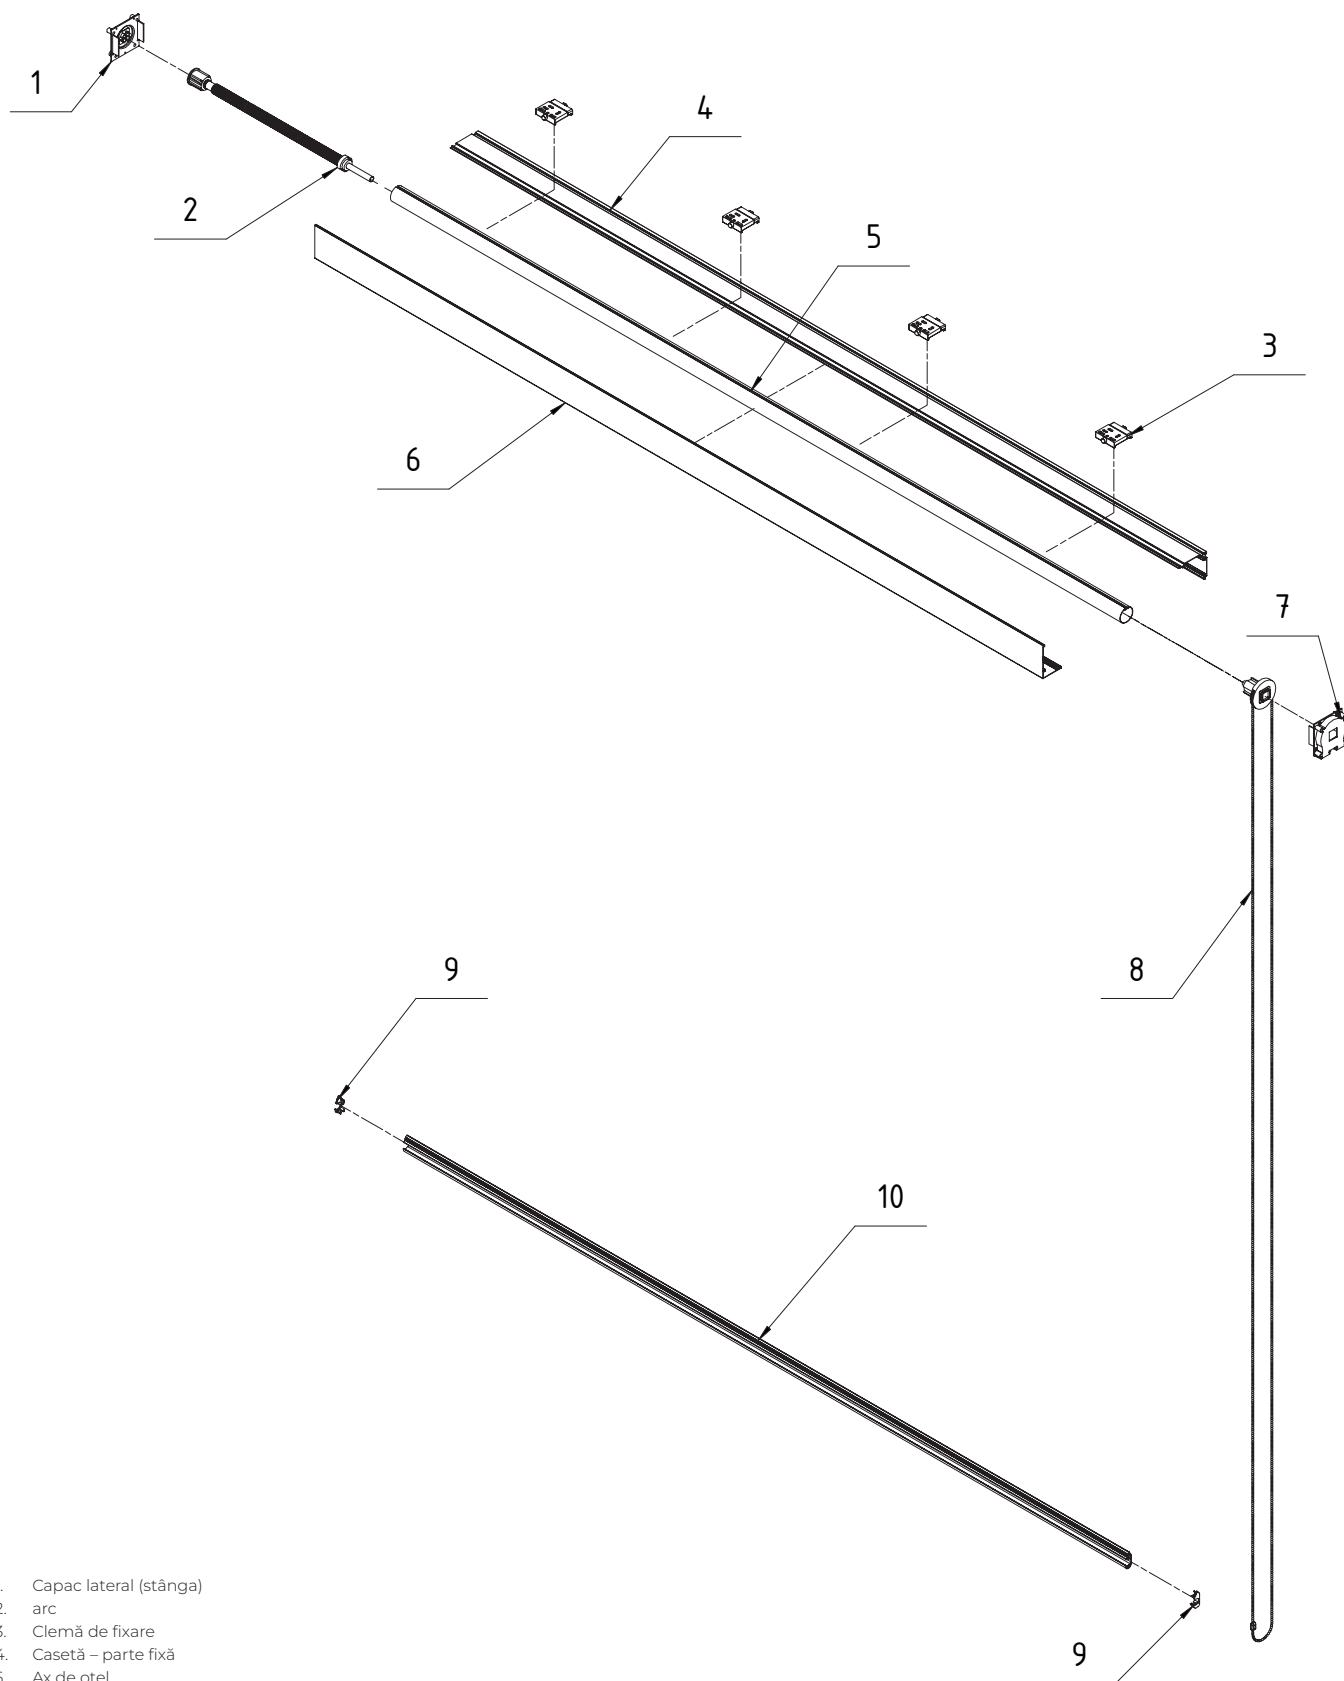


1. Capac lateral (stânga)
2. arc
3. Clemă de fixare
4. Casetă – parte fixă
5. Ax de oțel
6. Casetă – panou de acces
7. Capac lateral (dreapta)
8. Mecanism cu cablu
9. Capac lamă finală
10. Profil terminal


SCREEN R 85 SA/MA




B35 Profil terminal

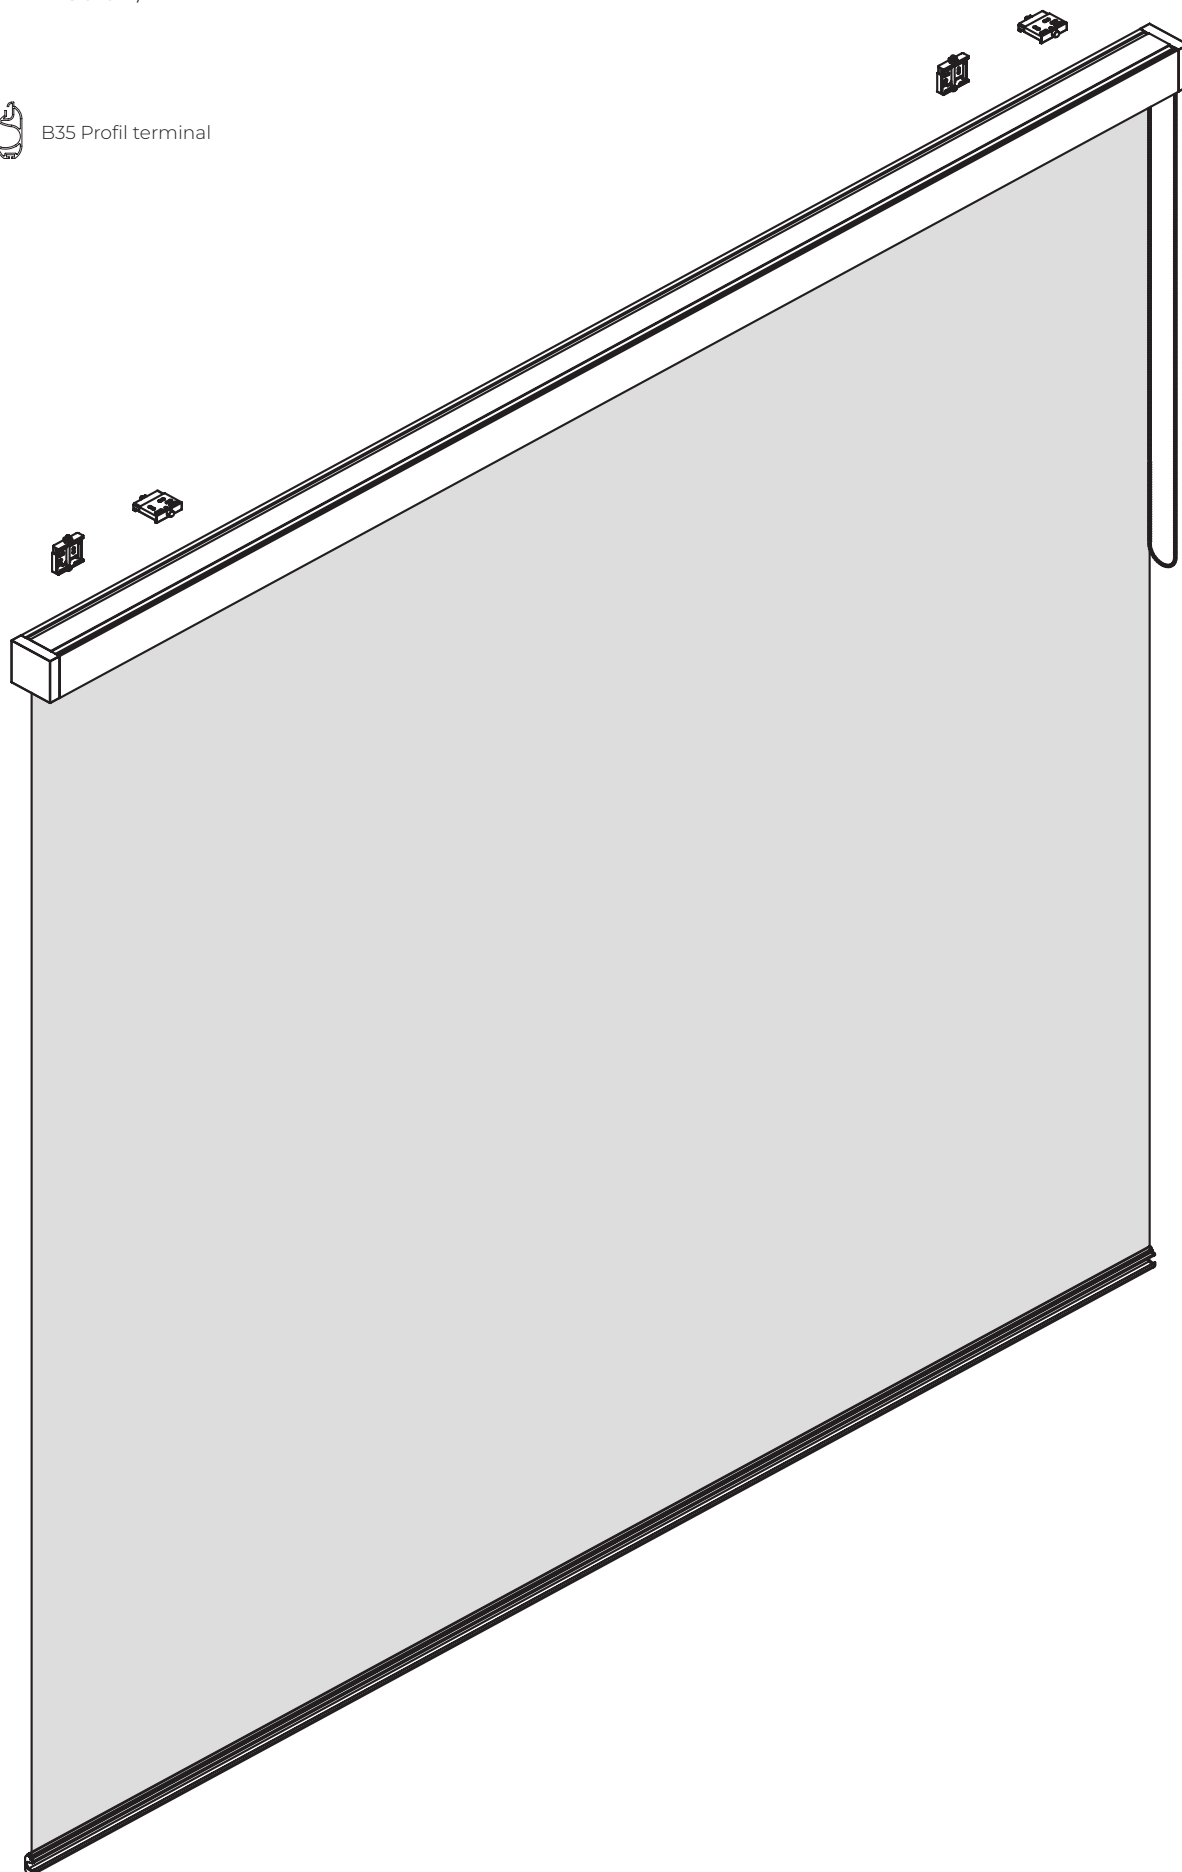


SCREEN R 85 SA/MA
Secțiune transversală a casetei

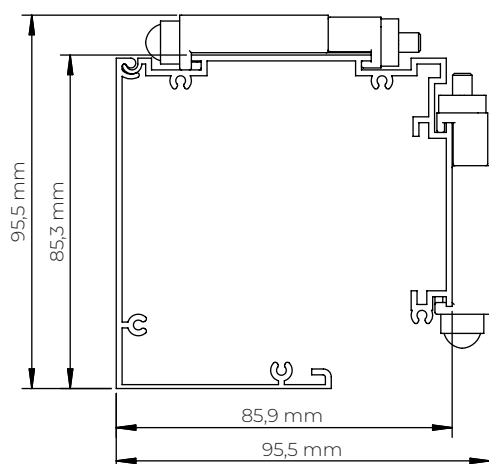


SCREEN R 85 SA/MA
Suport tavan-perete

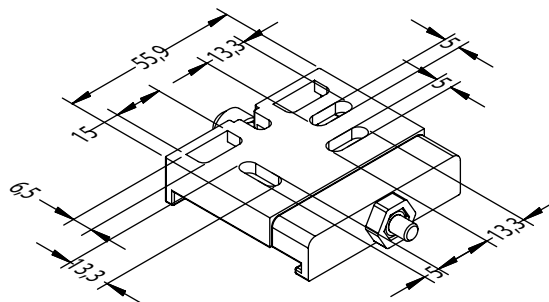


SCREEN R 85 SA/MA
Profil terminal B35

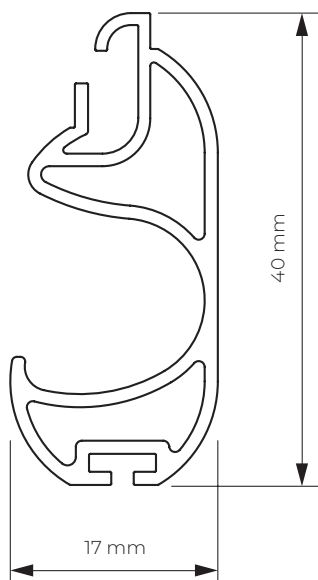


SCREEN R 85 SA/MA
Ax de oțel Ø 38

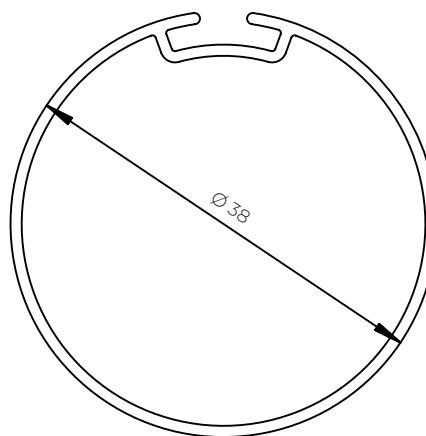

SCREEN R 85 SA/MA
Montare pe tavan

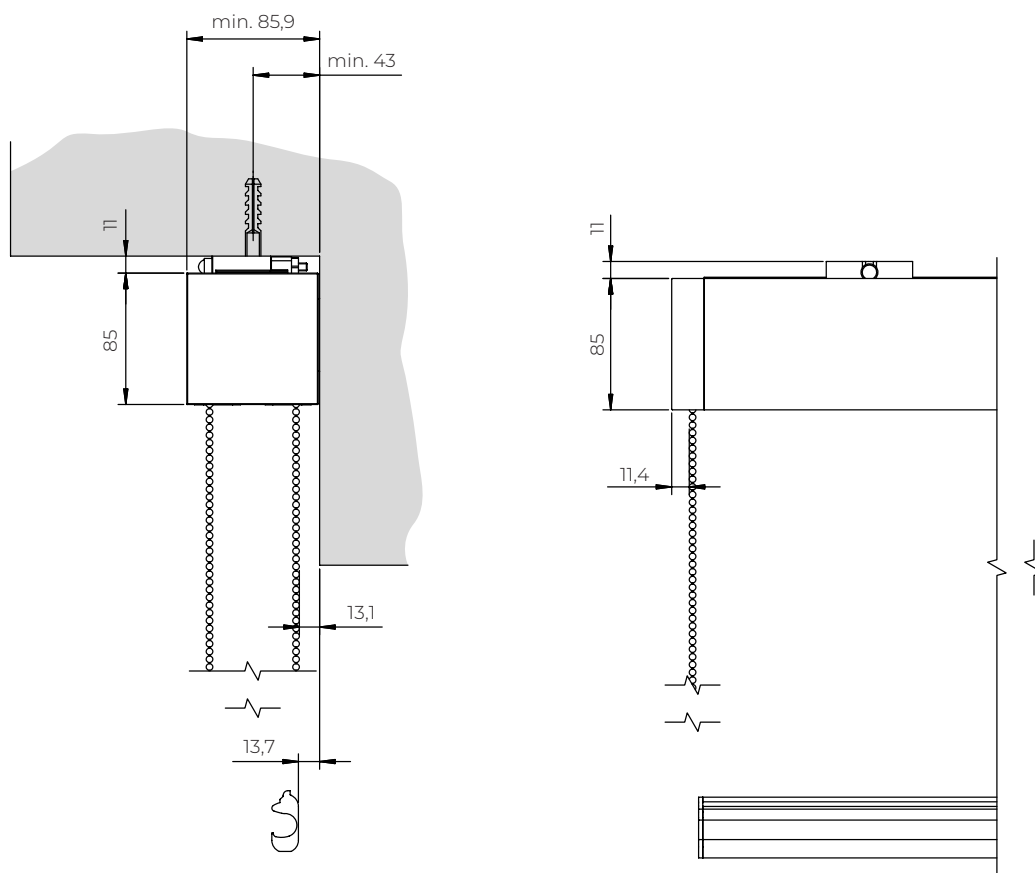

SCREEN R 85 SA/MA
Montare pe perete

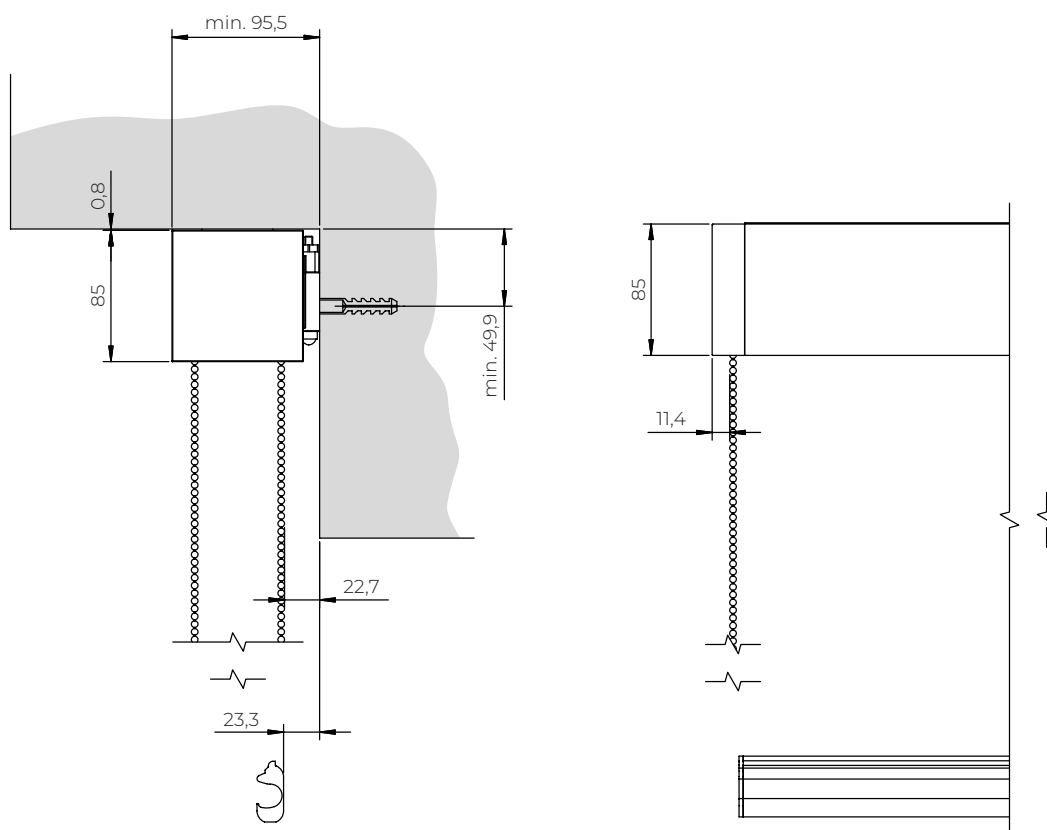

SCREEN R 85 A

SCREEN R 85 A

Copertină verticală, cutie din aluminiu extrudat

UTILIZARE

- | | |
|------------------------|----|
| • Montare exterioară | NU |
| • Instalare interioară | DA |


CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

- Gamă largă de țesături

PARAMETRI TEHNICI

- | | |
|-----------------------|---------|
| • Schema de culori | RAL |
| • Acționare electrică | DA |
| • Acționare manuală | NU |
| • Lățime maximă | 2600 mm |
| • Înălțime maximă | 2600 mm |

SCREEN R 85 A
Vedere explodată

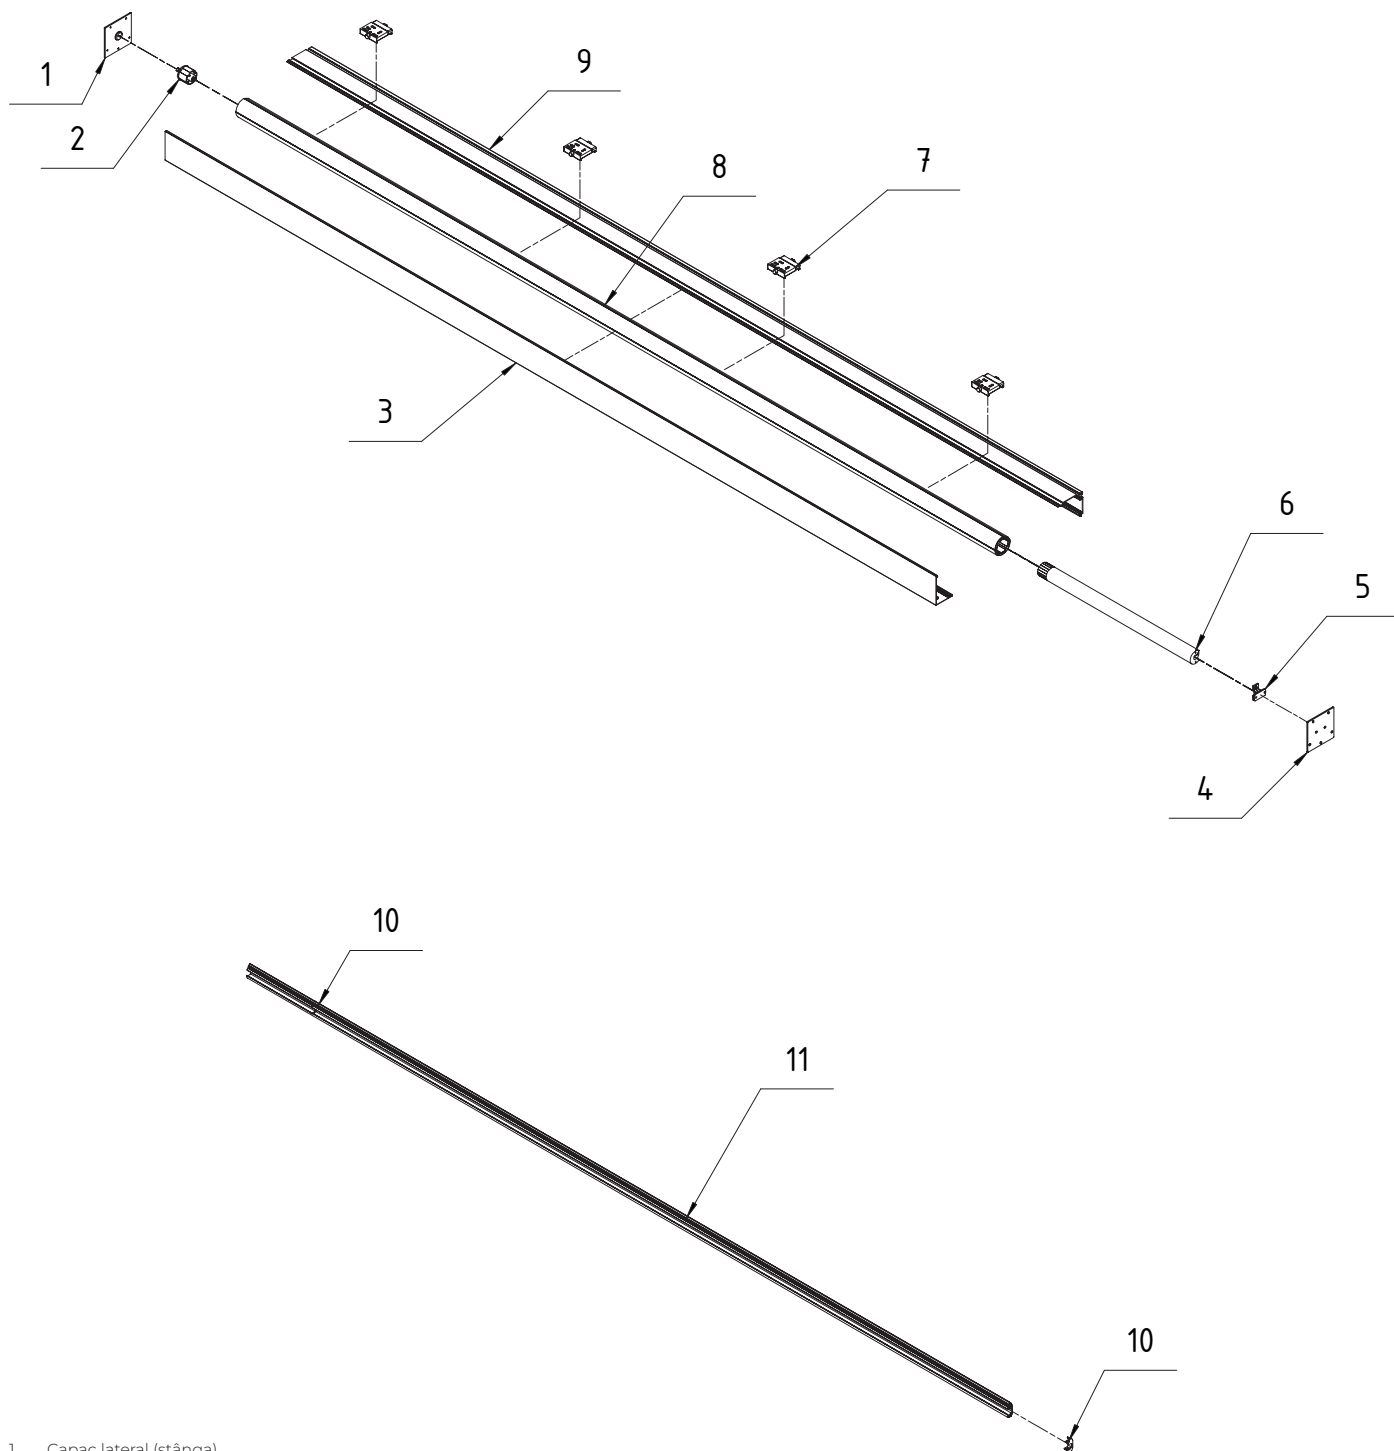

1. Capac lateral (stânga)
2. Calotă
3. Casetă – panou de acces
4. Capac lateral (dreapta)
5. Montarea motorului
6. Motor
7. Clemă de fixare
8. Ax de oțel
9. Casetă – parte fixă
10. Capac lamă finală
11. Profil terminal


SCREEN R 85 A




FP33




B35

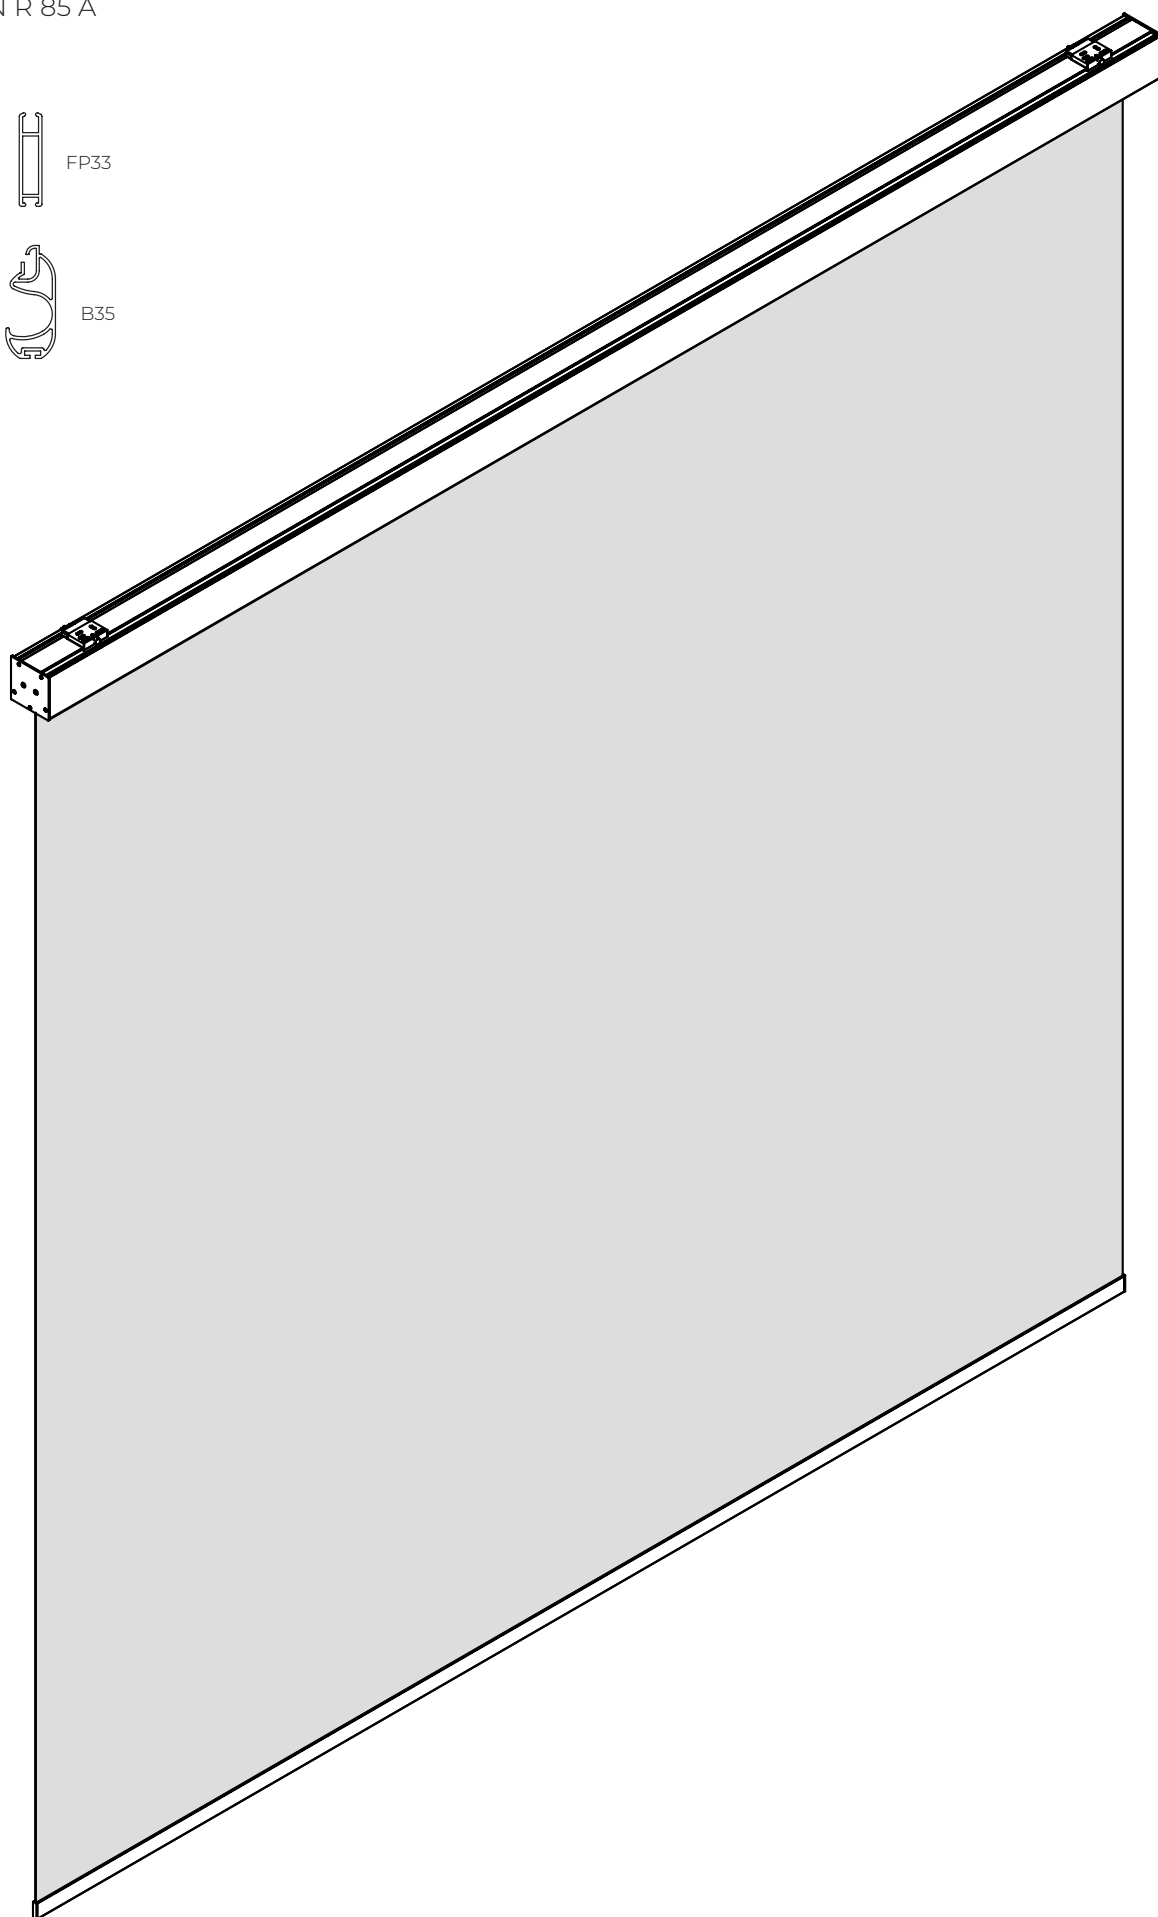


SCREEN R 85 A
Profil terminal FP 33

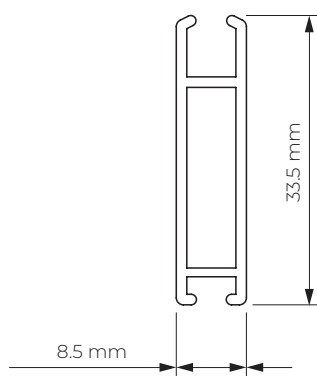


SCREEN R 85 A
Profil terminal B35

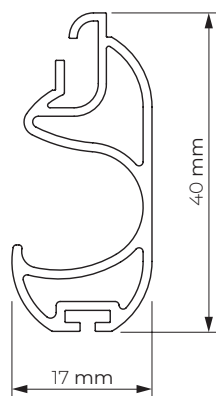


SCREEN R 85 A
Tub de înfășurare D 51 pentru motor

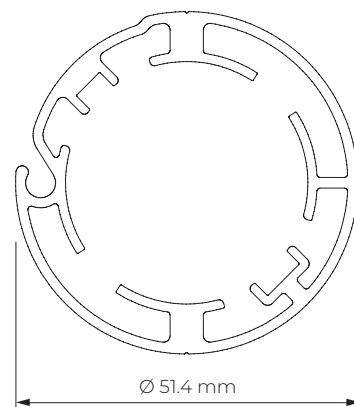


SCREEN R 85 A
Casetă

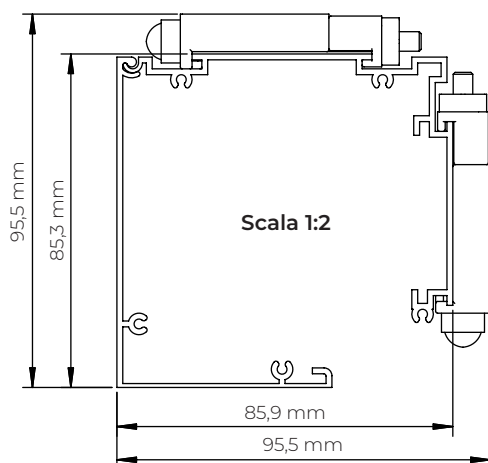


SCREEN R 85 A
Suport tavan-perete

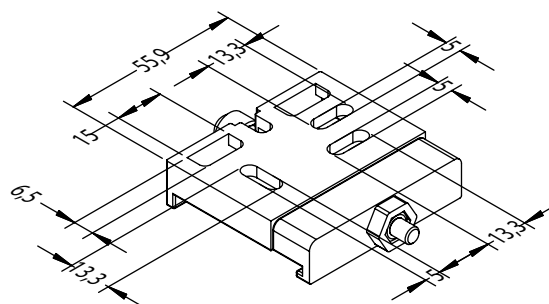

SCREEN R 85 A
Montare pe tavan

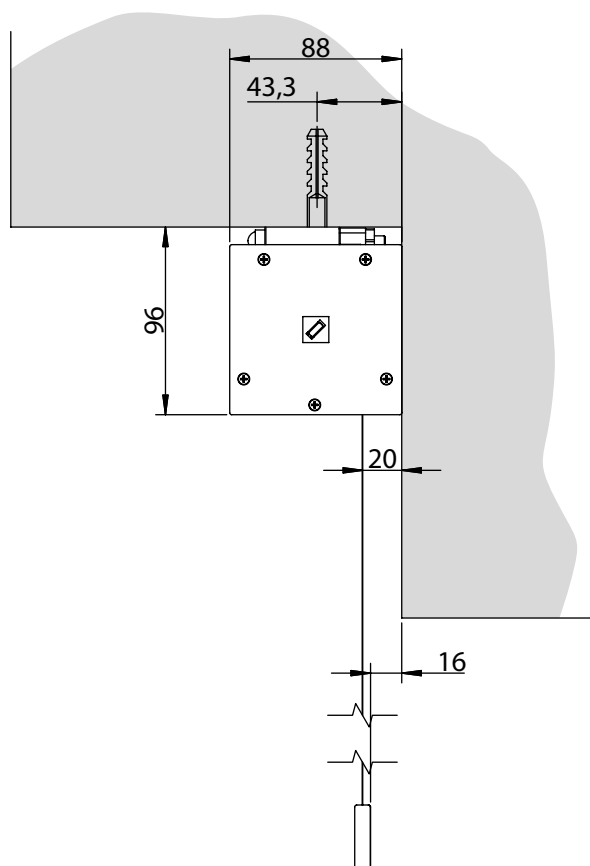

SCREEN R 85 A
Montare pe perete

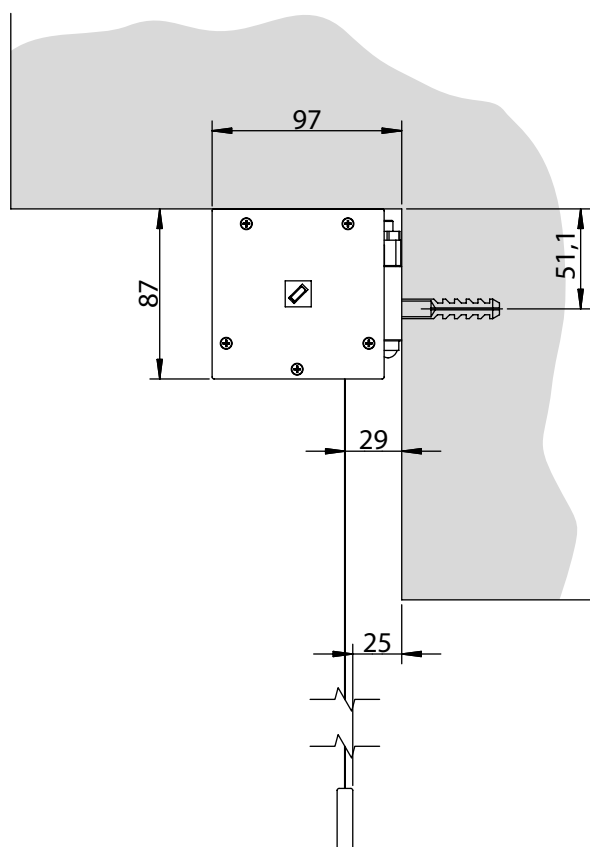

SCREEN R 76

SCREEN R 76

Copertină verticală, cutie din aluminiu extrudat

UTILIZARE

- | | |
|------------------------|----|
| • Montare exterioară | DA |
| • Instalare interioară | DA |


CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

- Gamă largă de țesături

PARAMETRI TEHNICI

- | | |
|-----------------------|---------|
| • Schema de culori | RAL |
| • Acționare electrică | DA |
| • Acționare manuală | DA |
| • Lățime maximă | 2600 mm |
| • Înălțime maximă | 2600 mm |



SCREEN R 76
Vedere explodată

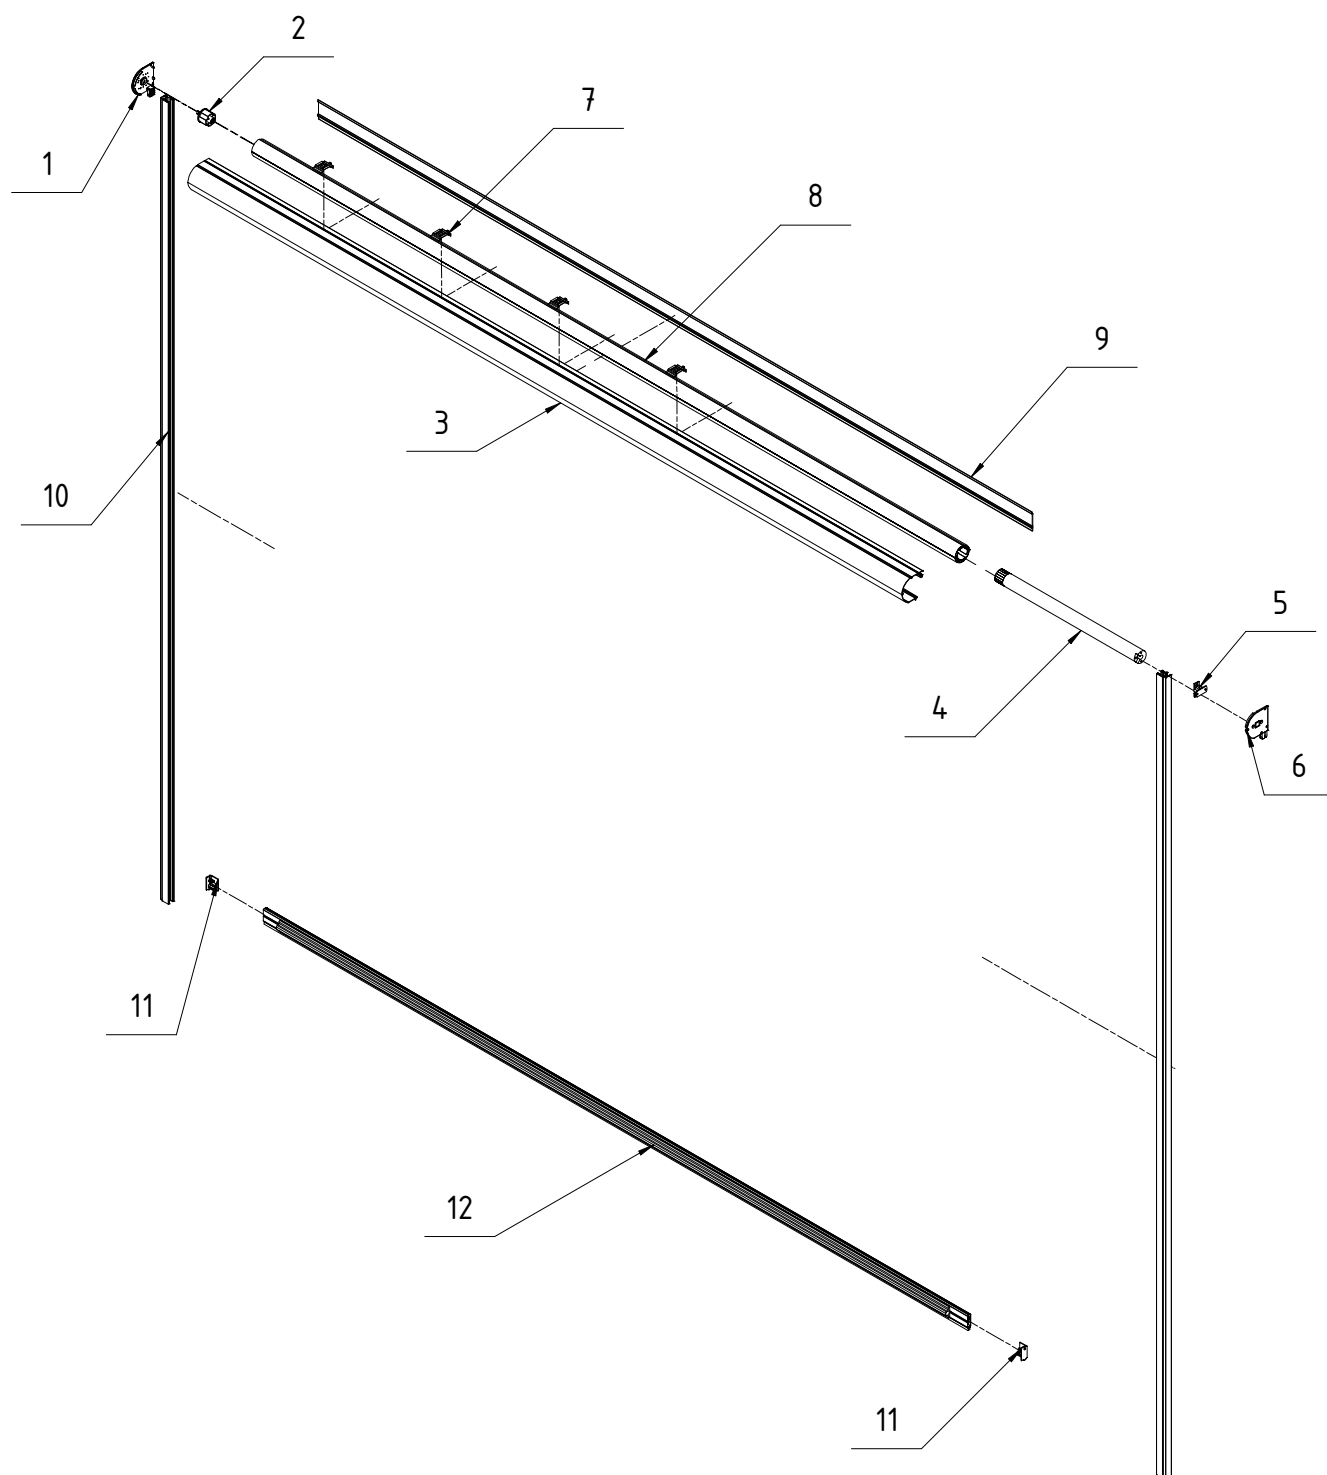

1. Capac lateral (stânga)
2. Calotă
3. Casetă – parte fixă
4. Motor
5. Montarea motorului
6. Capac lateral (dreapta)
7. Clemă
8. Ax de oțel
9. Casetă cu profil posterior
10. Ghidaj
11. Capac lamă finală
12. Profil terminal

SCREEN R 76

Tipuri de ghidaje și șine inferioare

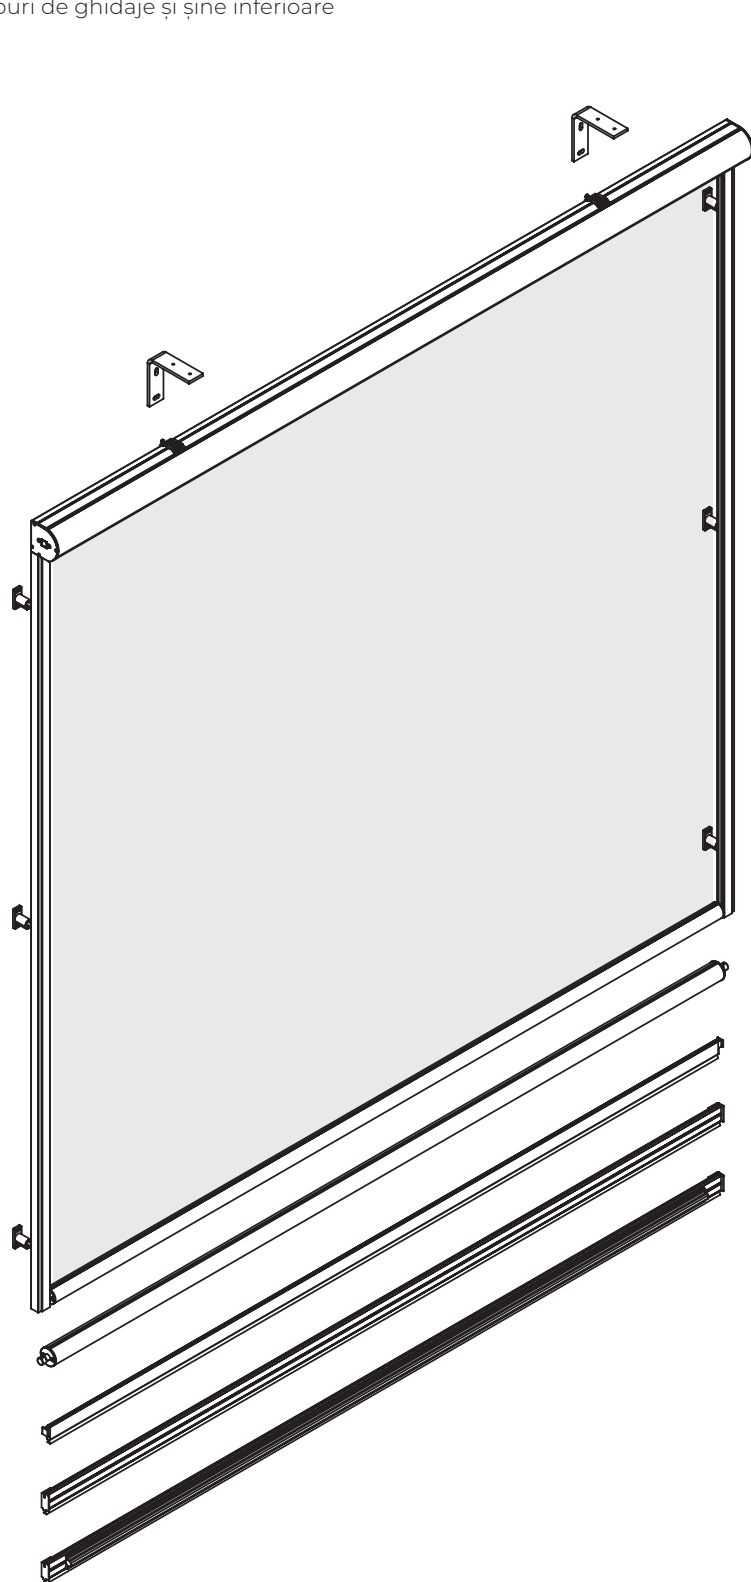

FG42

Ghidaj pentru
cablu Ø2.5



FG42R



G31



FP33



G80



Ø35




Ø42


Grindele inferioare

	Ghidaje			
	linkowa Ø2,5 mm	G31	G80	Lipsa
FG42			✓	✓
FG42R			✓	
FP33	✓	✓		✓
Ø35		✓		✓
Ø42	✓			✓


SCREEN R 76
Ghidaj pentru cablu
Ø2.5 mm




SCREEN R 76
Ghidaj GC 31




SCREEN R 76
Ghidaj G 80

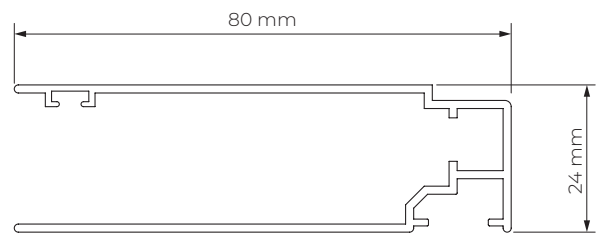


SCREEN R 76
Profil terminal Ø 42

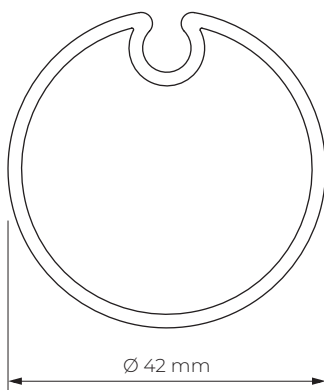


SCREEN R 76
Profil terminal Ø 35

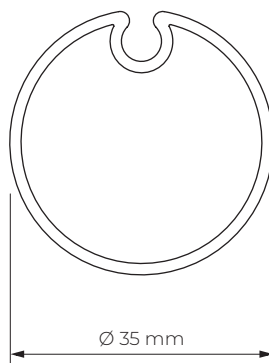


SCREEN R 76
Profil terminal FP 33

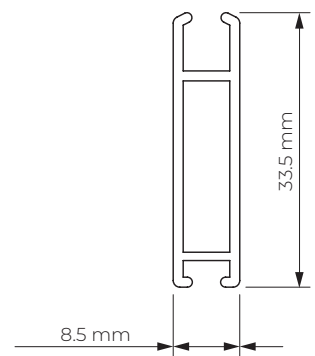


SCREEN R 76
Profil terminal FG 42

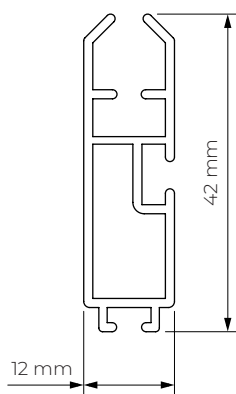


SCREEN R 76
Profil de armare FG 42R

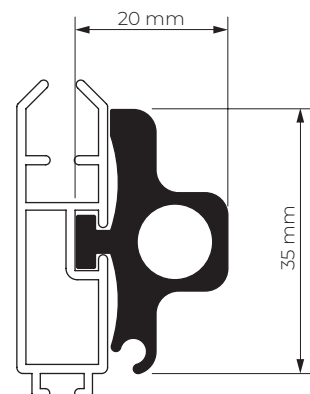


SCREEN R 76
Clemă de fixare

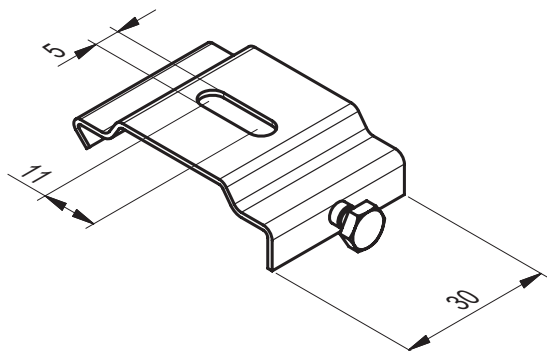


SCREEN R 76
Casetă

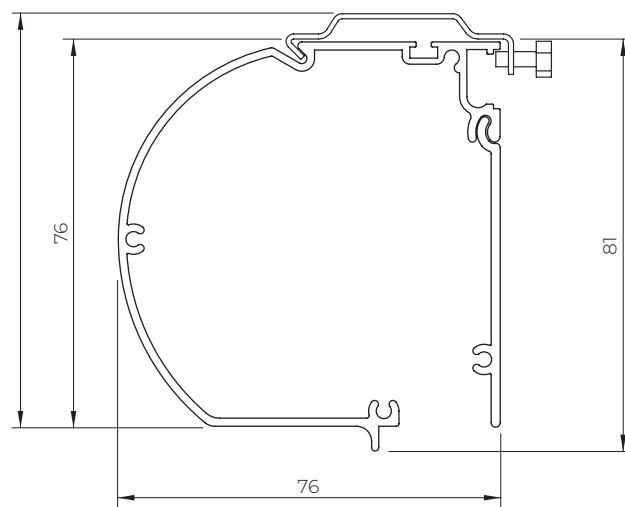

SCREEN R 76
Tub de rulare din aluminiu Ø 51 pentru motor

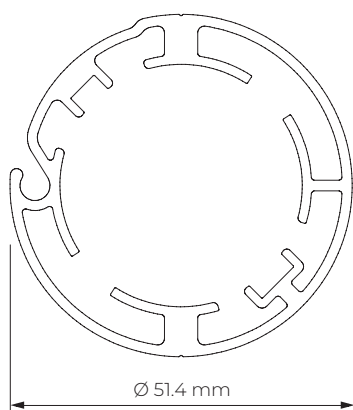


SCREEN R 76
Tub de înfășurare din aluminiu Ø 35 pentru acționare manuală

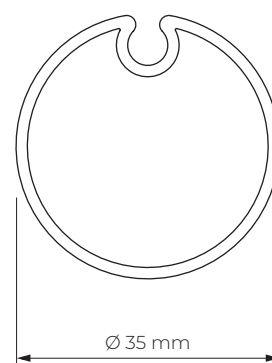

SCREEN R 76

Montare pe tavan - Ghidaje pentru cabluri

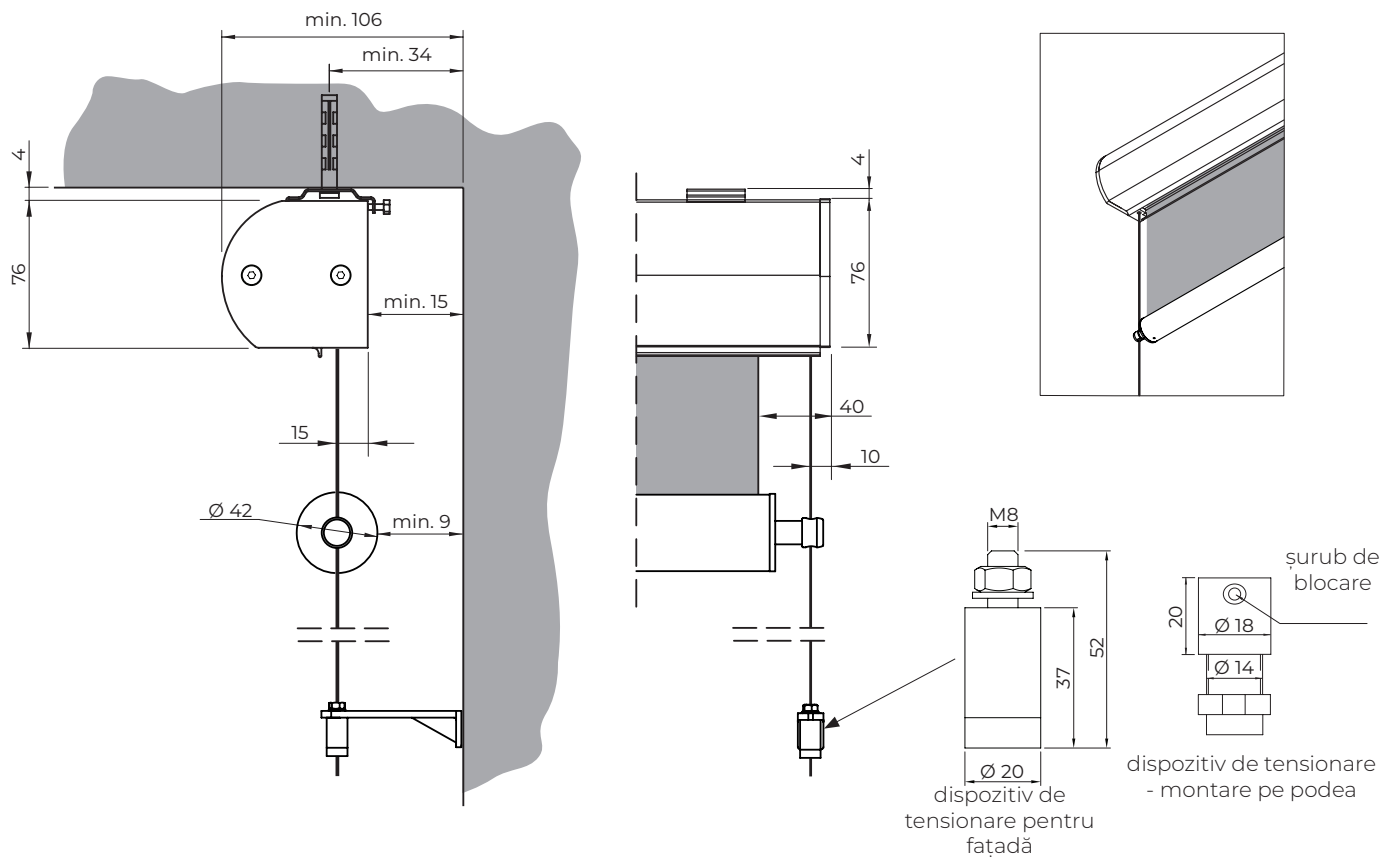


SCREEN R 76

Suporturi de montare a cablurilor


Suporturi de montare a cablurilor disponibile în următoarele dimensiuni:

A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* fabricate la comandă, termene de livrare mai lungi.

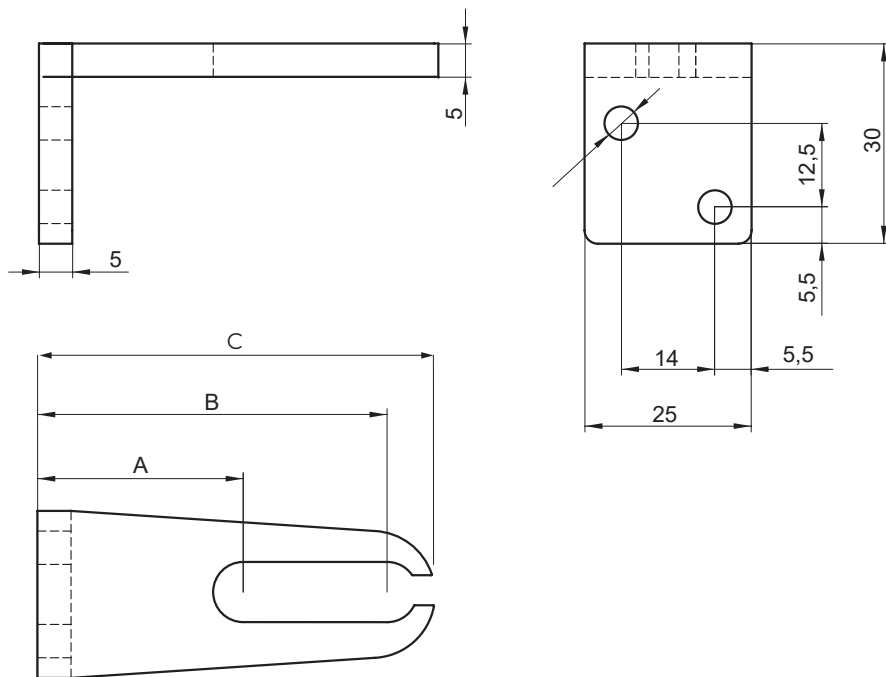


SCREEN R 76
Montare pe tavan

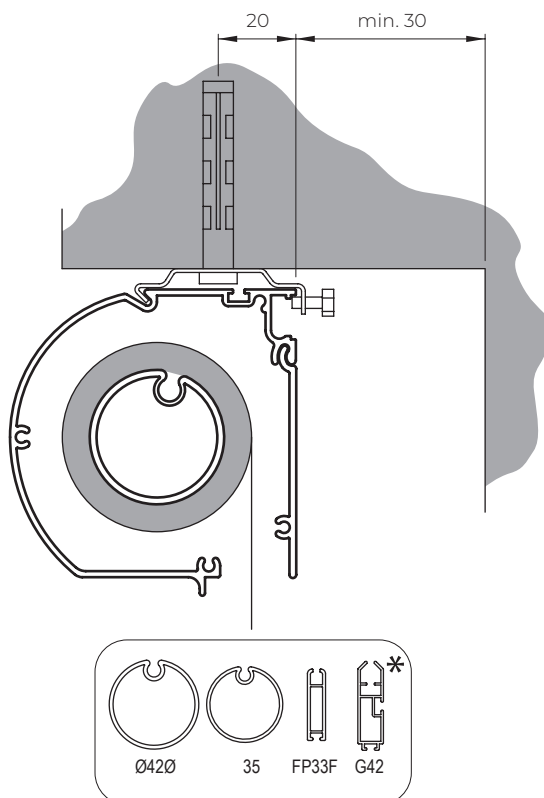


* NUMAI PENTRU INSTALARE ÎN INTERIOR

SCREEN R 76
Montare pe perete – șine G 80

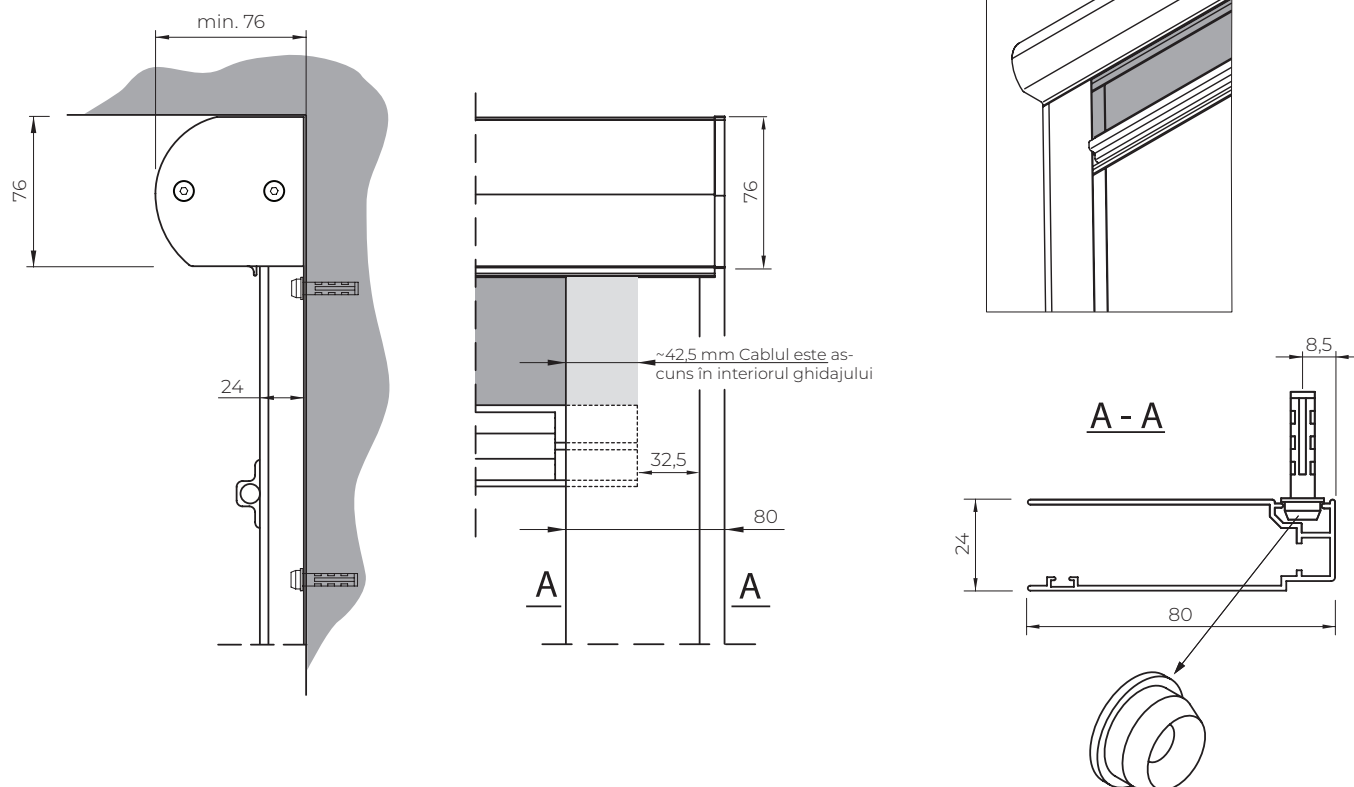


SCREEN R 76

Montare pe tavan - Ghidaje G80 (numai pentru instalare interioară)

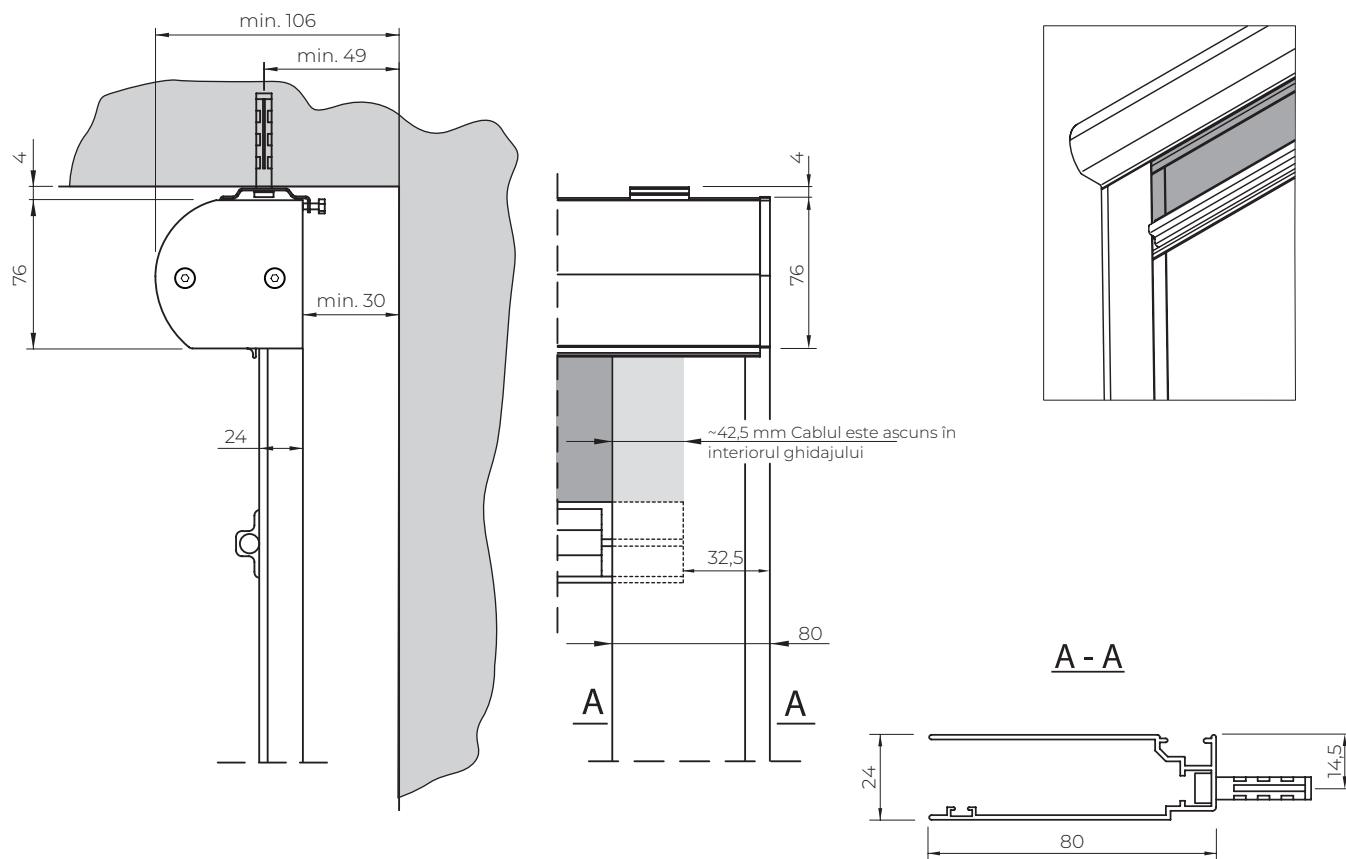


SCREEN R 76

Montare încastrată – ghidaje G31

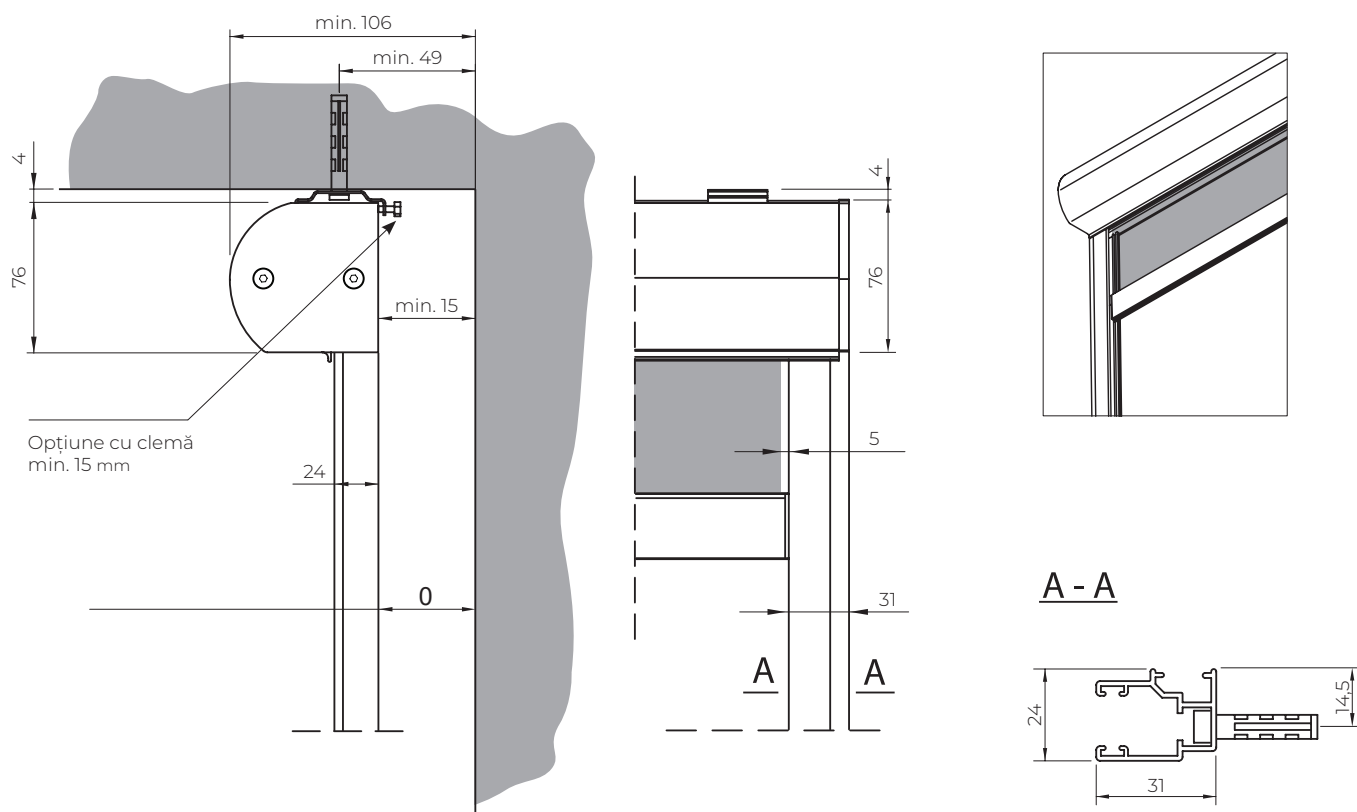

SCREEN R 76



Montare pe perete – șine G31

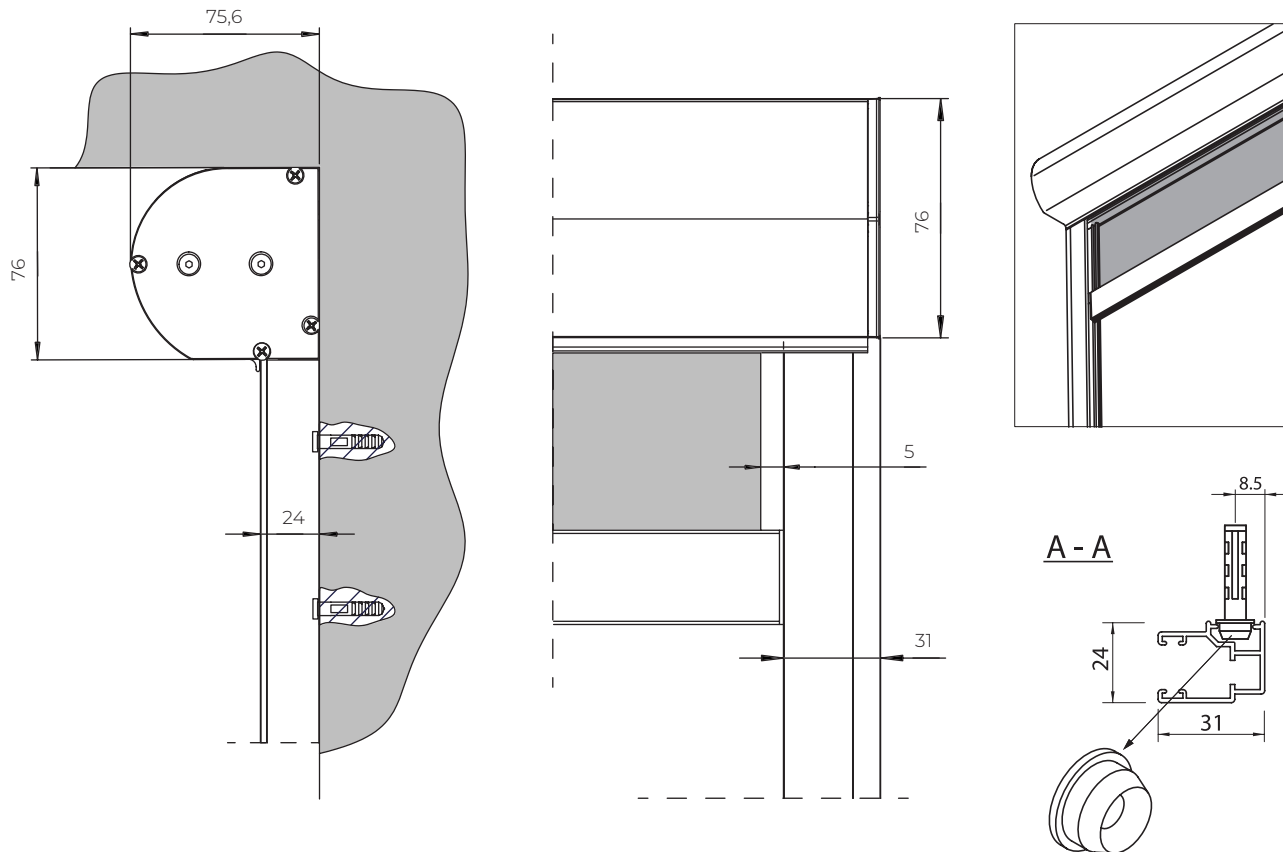

SCREEN R 76


Suporturi pentru șine de ghidare rotunde

TYP 3*
50÷70
75÷120




SCREEN R 76

Instalare interioară direct pe perete

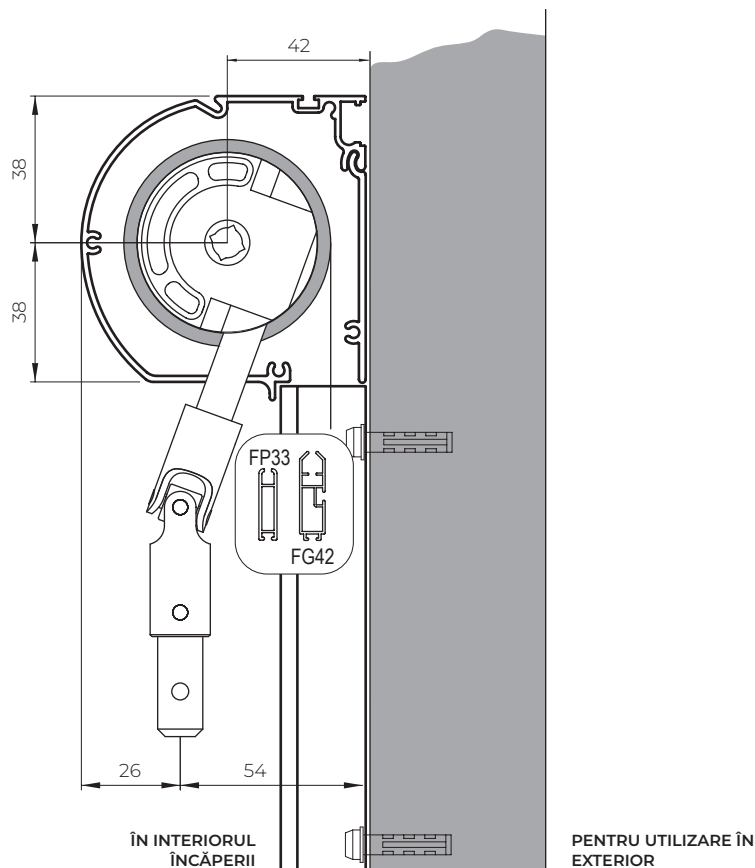

SCREEN R 76


Instalare exterioră direct pe perete – acționare cu manivelă cu garnitură de etanșare

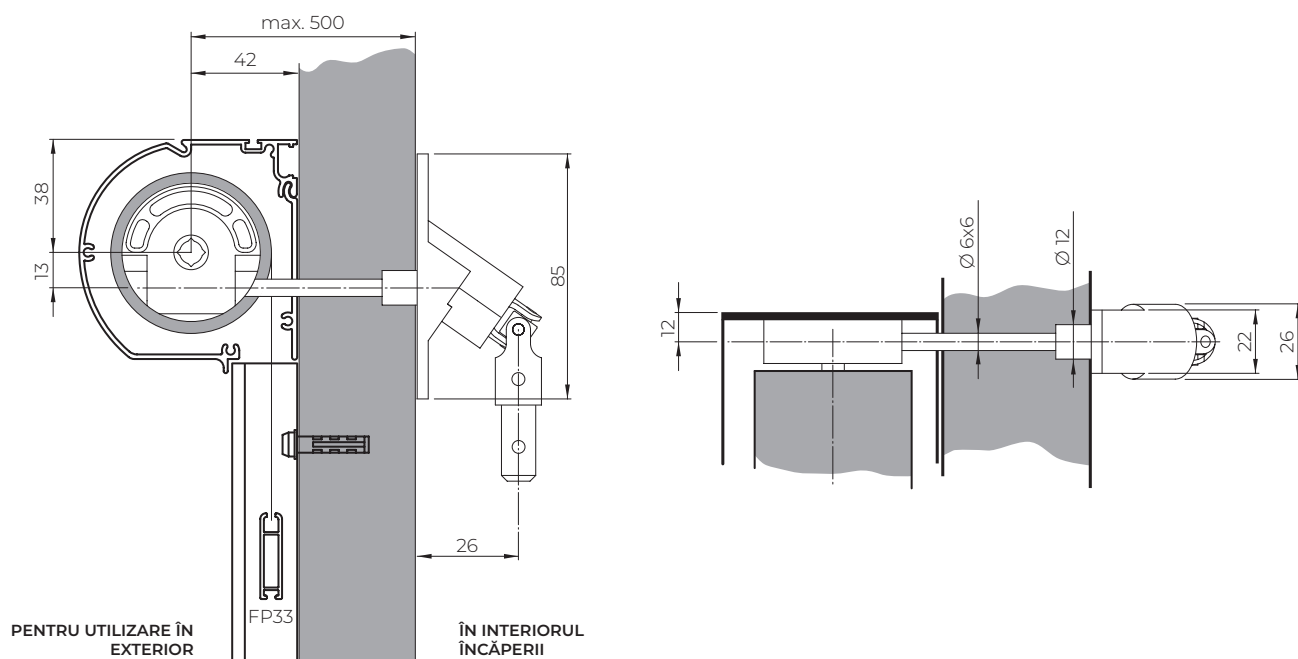


SCREEN R 76

Manivelă

Manivelă pliabilă detașabilă

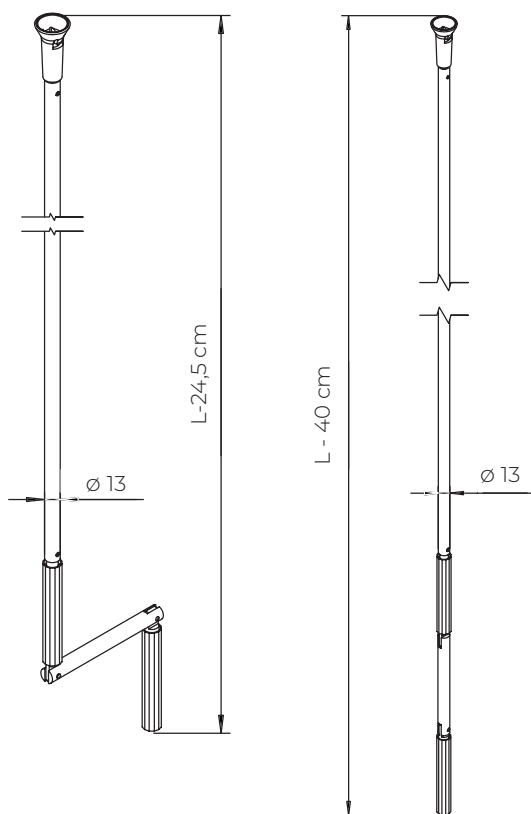

Manivelă fixă pliabilă

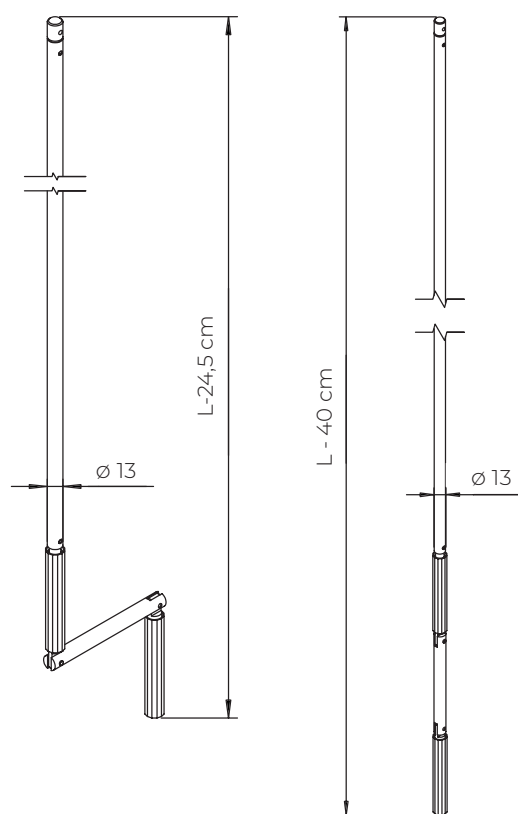

SCREEN R XXL

SCREEN R XXL

Parasolar vertical

UTILIZARE:

- | | |
|------------------------|----|
| · Montare exterioară | DA |
| · Instalare interioară | DA |

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI:


- Gamă largă de țesături
- Sistem fără casetă
- Ghidaje pentru cabluri din oțel inoxidabil
- Montare pe perete și tavan

PARAMETRI TEHNICI

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| · Schema de culori | RAL |
| · Acționare electrică | DA |
| · Acționare manuală | DA |
| · Lățimea maximă exterioară (șnur) | 3000 mm |
| · Înălțimea maximă exterioară (șnur) | 3000 mm |
| · Lățimea internă maximă | 4500 mm |
| · Înălțimea maximă interioară | 5000 mm |

SCREEN R XXL


Vedere explodată

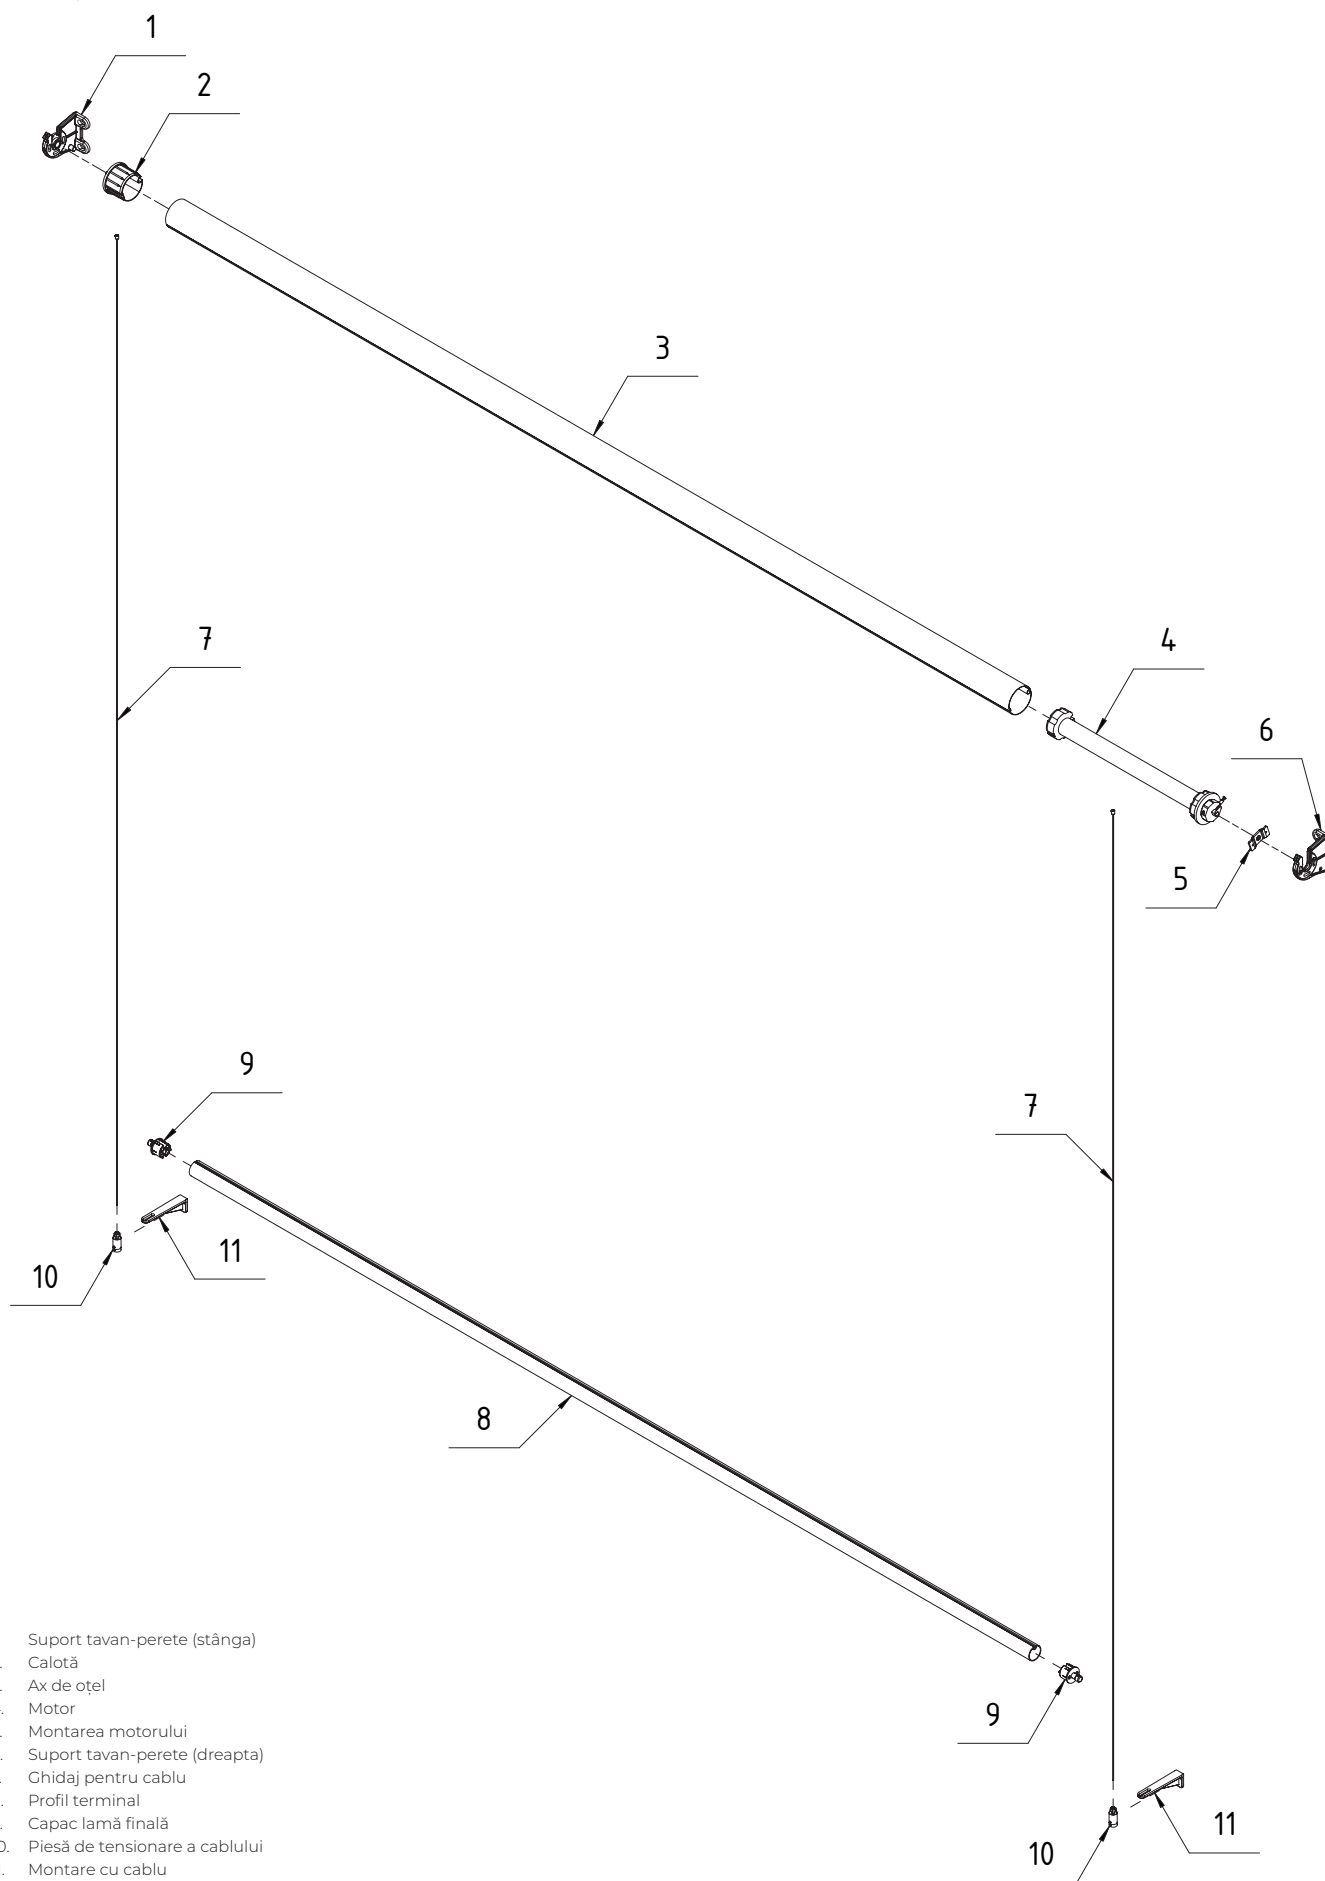

1. Suport tavan-perete (stânga)
2. Calotă
3. Ax de oțel
4. Motor
5. Montarea motorului
6. Suport tavan-perete (dreapta)
7. Ghidaj pentru cablu
8. Profil terminal
9. Capac lamă finală
10. Piesă de tensionare a cablului
11. Montare cu cablu

SCREEN R XXL

Tipuri de ghidaje și șine inferioare

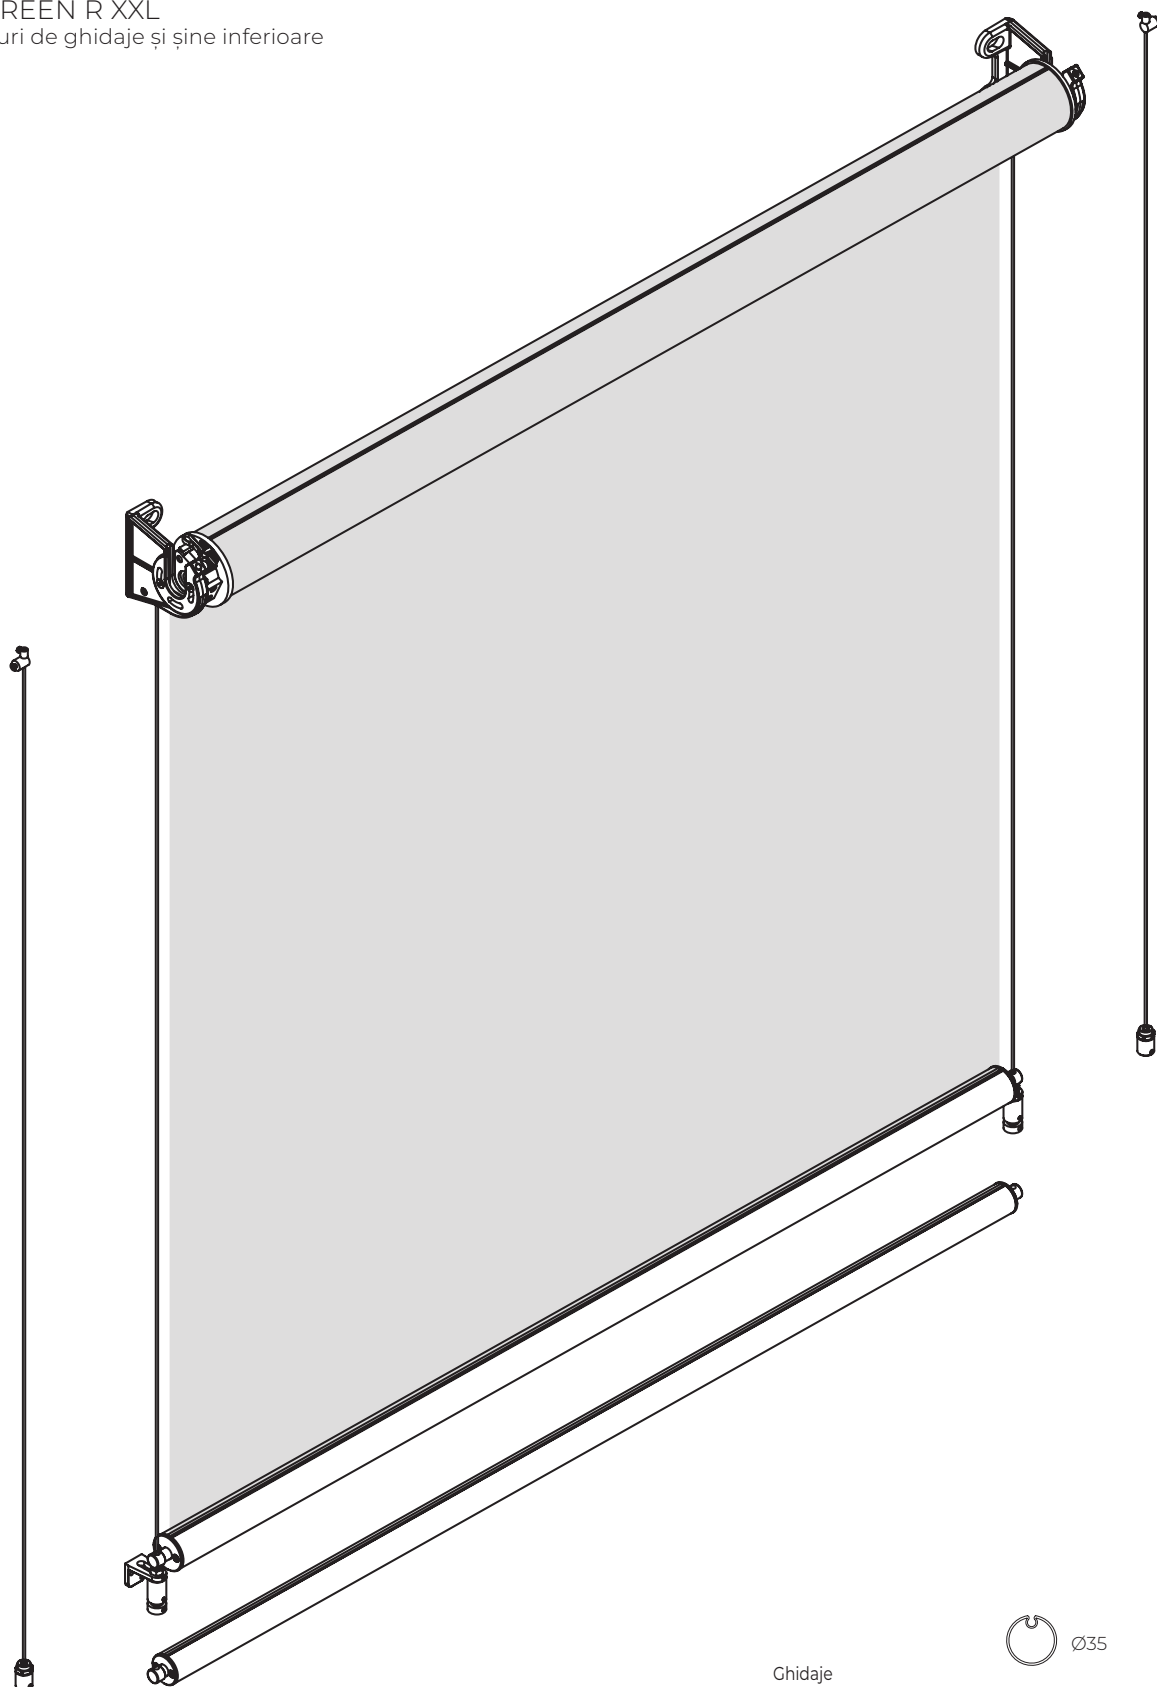

	Ghidaje	
	Ghidaj pentru cablu Ø 2,5 mm	Lipsa
Grindele inferioare	FG42	✓
	Ø35	✓
	Ø42	✓



Ø35

Ghidaj pentru
cablu Ø2.5



Ø42




FG 42


SCREEN R XXL
Ghidaj pentru cablu




SCREEN R XXL
Profil terminal Ø 42

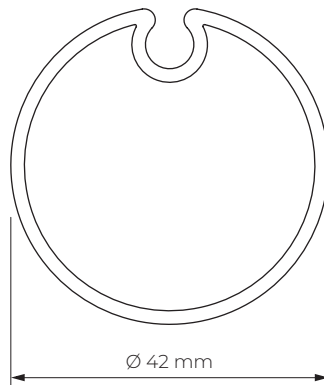


SCREEN R XXL
Profil terminal Ø 35

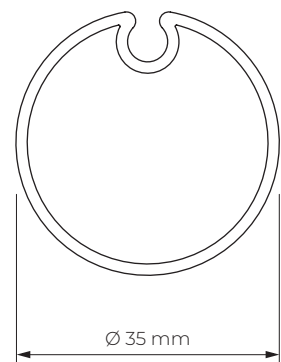

SCREEN R XXL
Tub de rulare zincat Ø70
(Disponibil numai cu Soltis+manivelă+lățimi de până la 3,5 m)


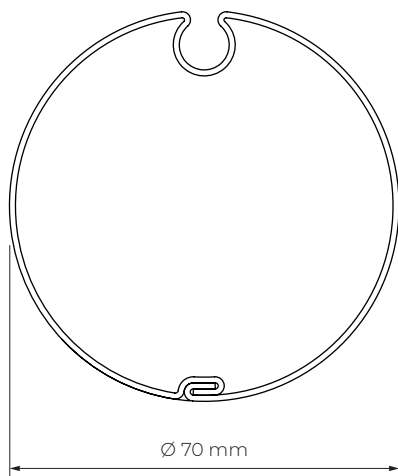


SCREEN R XXL
Tub de înfășurare din oțel zincat Ø78
(utilizat pentru țesături de ecran de până la 4,5 m)

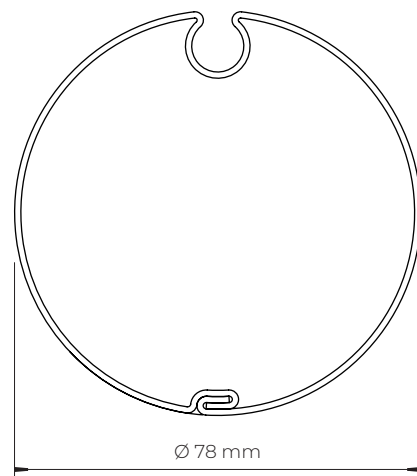

SCREEN R XXL

Vedere frontală și vedere de sus





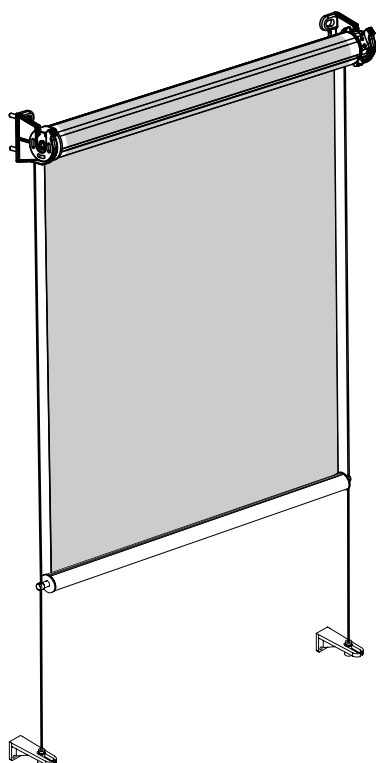
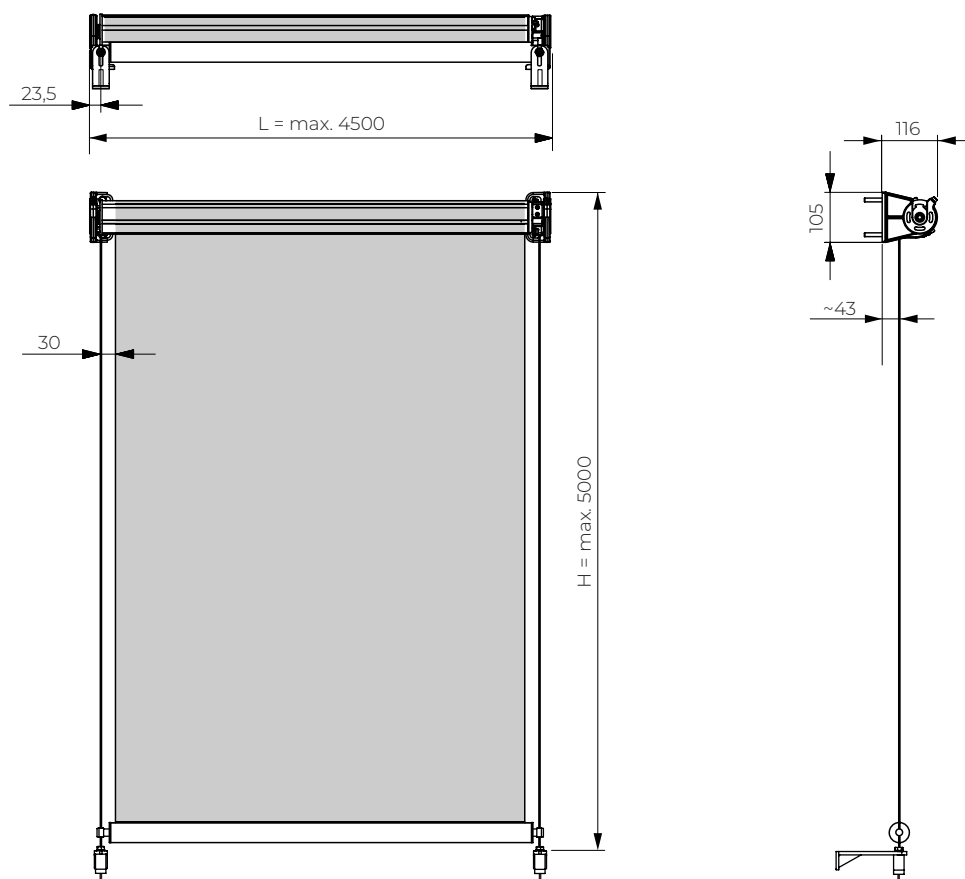


Dimensiuni maxime pentru utilizare în exterior:
3000 mm x 3000 mm

Dimensiuni maxime pentru utilizare în interior:
4500 mm x 5000 mm

SCREEN R XXL

Montare pe tavan sau perete – (suport perete-tavan).

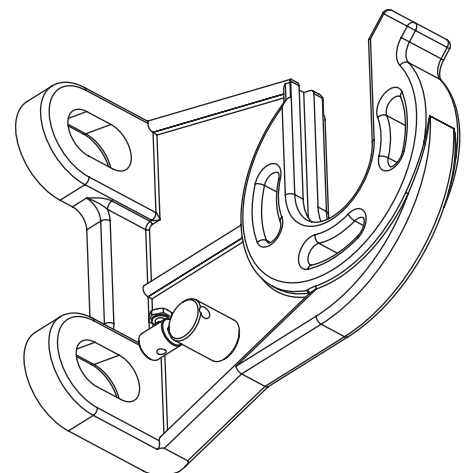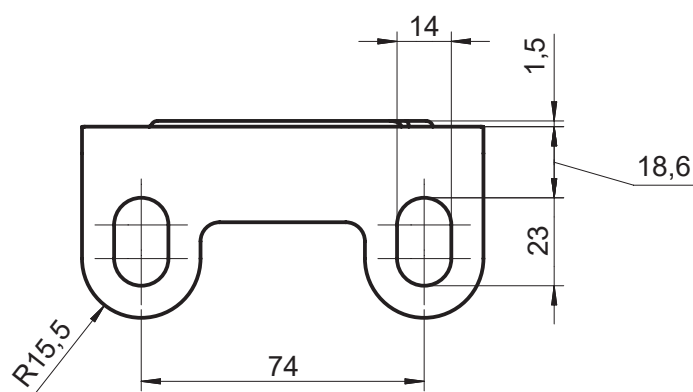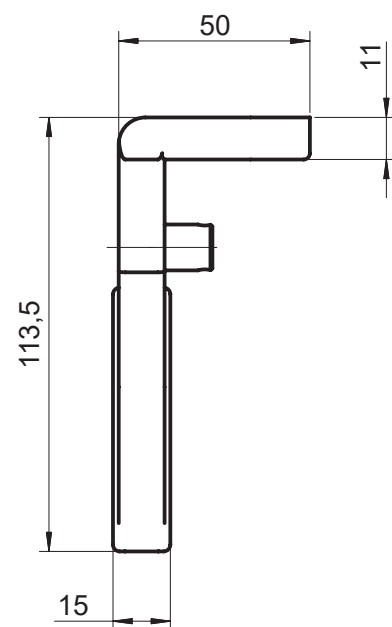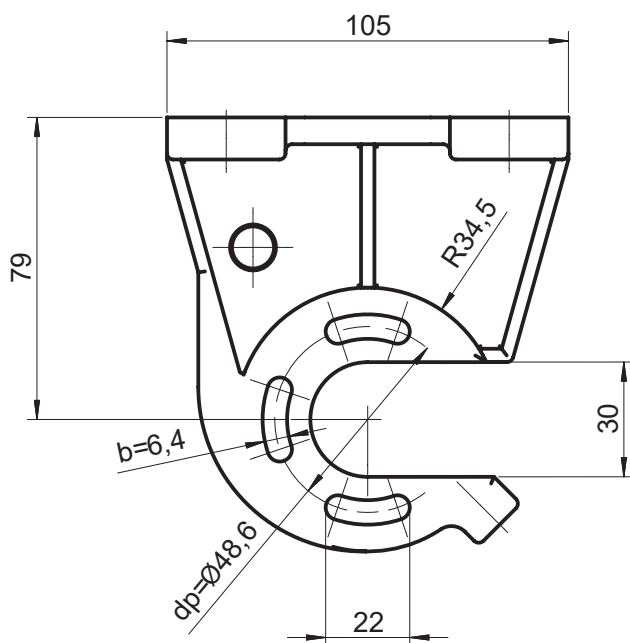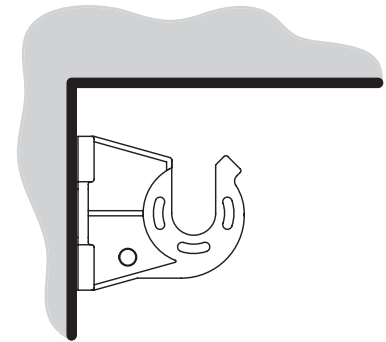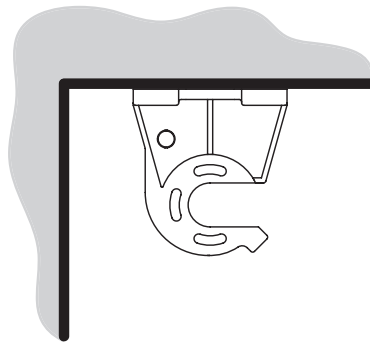


SCREEN R XXL

Suporturi de montare a cablurilor

Suporturi de montare a cablurilor disponibile în următoarele dimensiuni:


A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* fabricate la comandă, termene de livrare mai lungi.

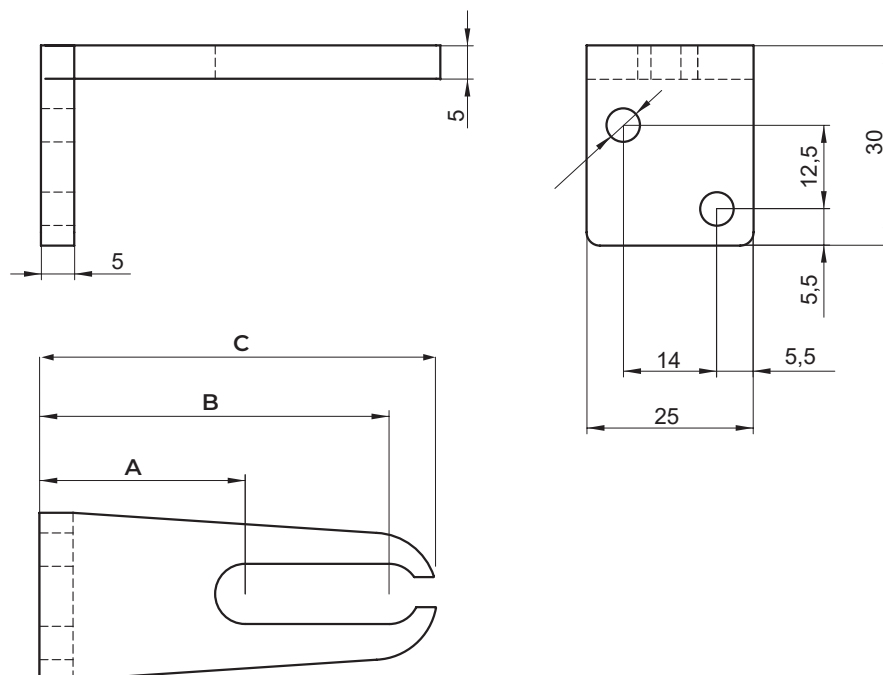


SCREEN R XXL

Dispozitiv de tensionare montat pe perete


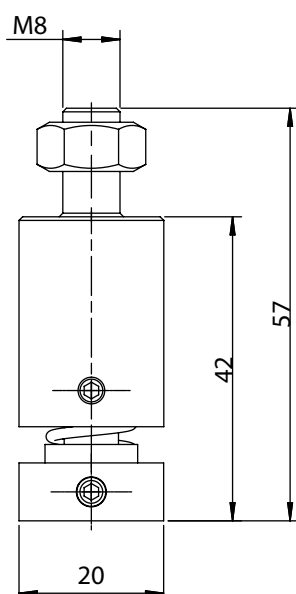


SCREEN R XXL


Dispozitiv de tensionare montat pe podea

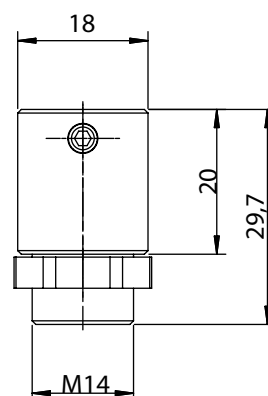


SCREEN R XXL
Manivele

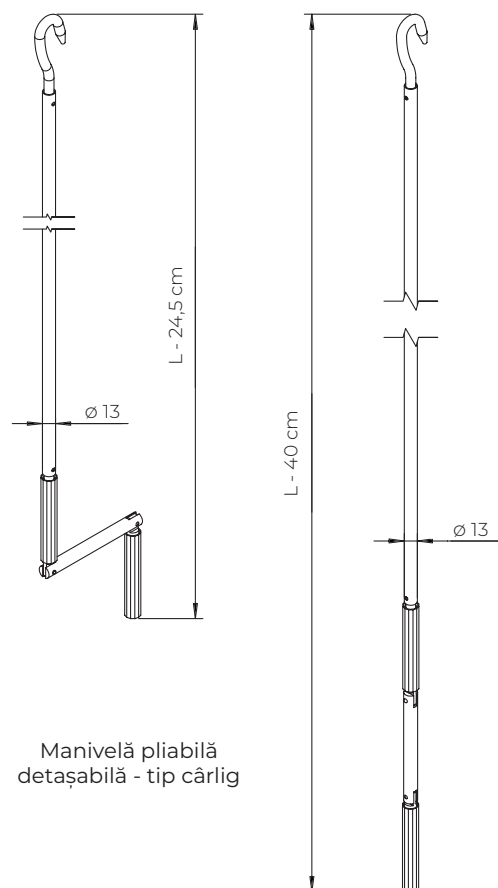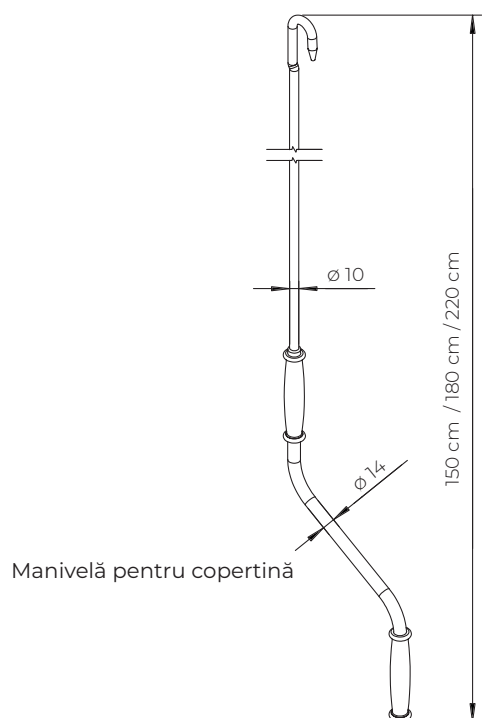

SCREEN R XXL
Montare pe perete (Motor - șnur)

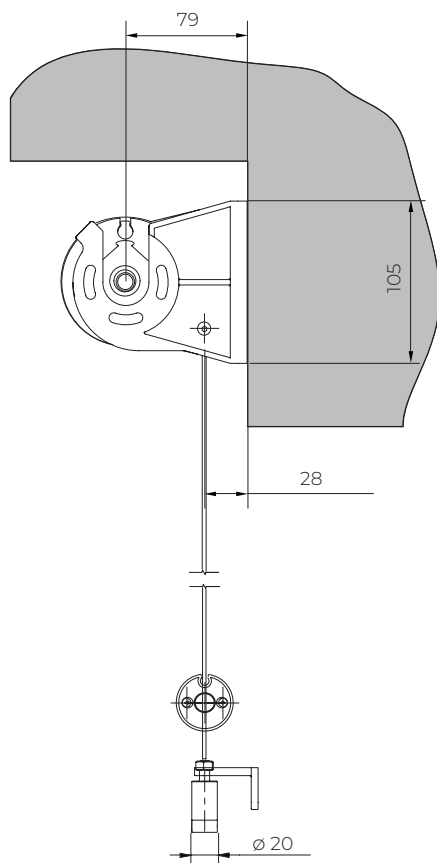


SCREEN R XXL
Instalare pe tavan (Motor - șnur)

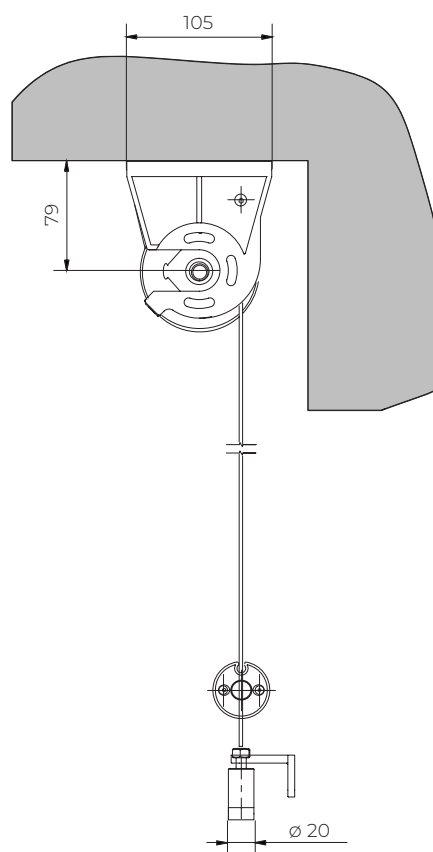


SCREEN R XXL

Montare pe perete (Manivelă pentru copertină - șnur)

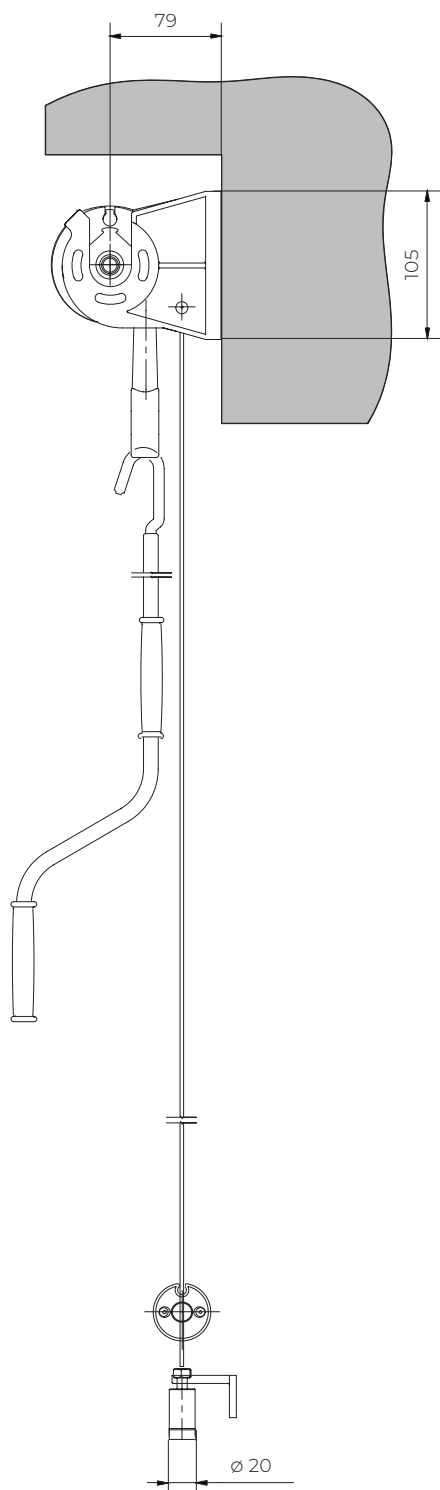

SCREEN R XXL

Instalare pe tavan (Manivelă pentru copertină - șnur)

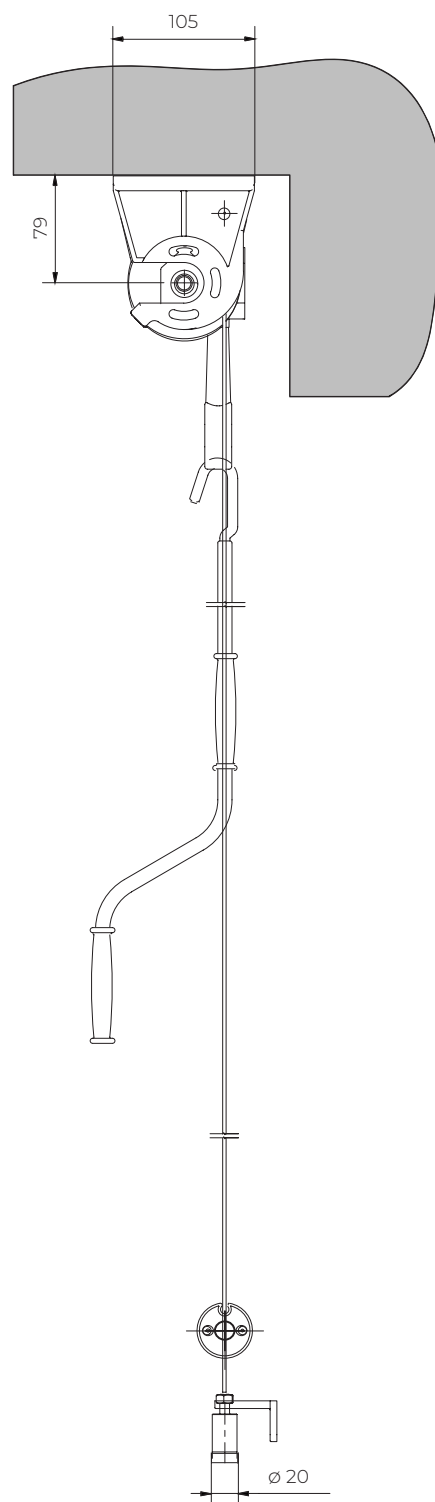

SCREEN R XL

SCREEN R XL

Parasolar vertical

UTILIZARE

- | | |
|------------------------|----|
| · Montare exterioară | DA |
| · Instalare interioară | DA |


CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

- Gamă largă de țesături
- Sistem fără casetă
- Ghidaje pentru cabluri din oțel inoxidabil
- Montare pe perete și tavan

PARAMETRI TEHNICI


- | | |
|--------------------------------------|---------|
| · Schema de culori | RAL |
| · Acționare electrică | DA |
| · Acționare manuală | DA |
| · Lățimea maximă exterioară (șnur) | 3000 mm |
| · Înălțimea maximă exterioară (șnur) | 3000 mm |
| · Lățimea internă maximă | 4000 mm |
| · Înălțimea maximă interioară | 4000 mm |

SCREEN R XL
Vedere explodată

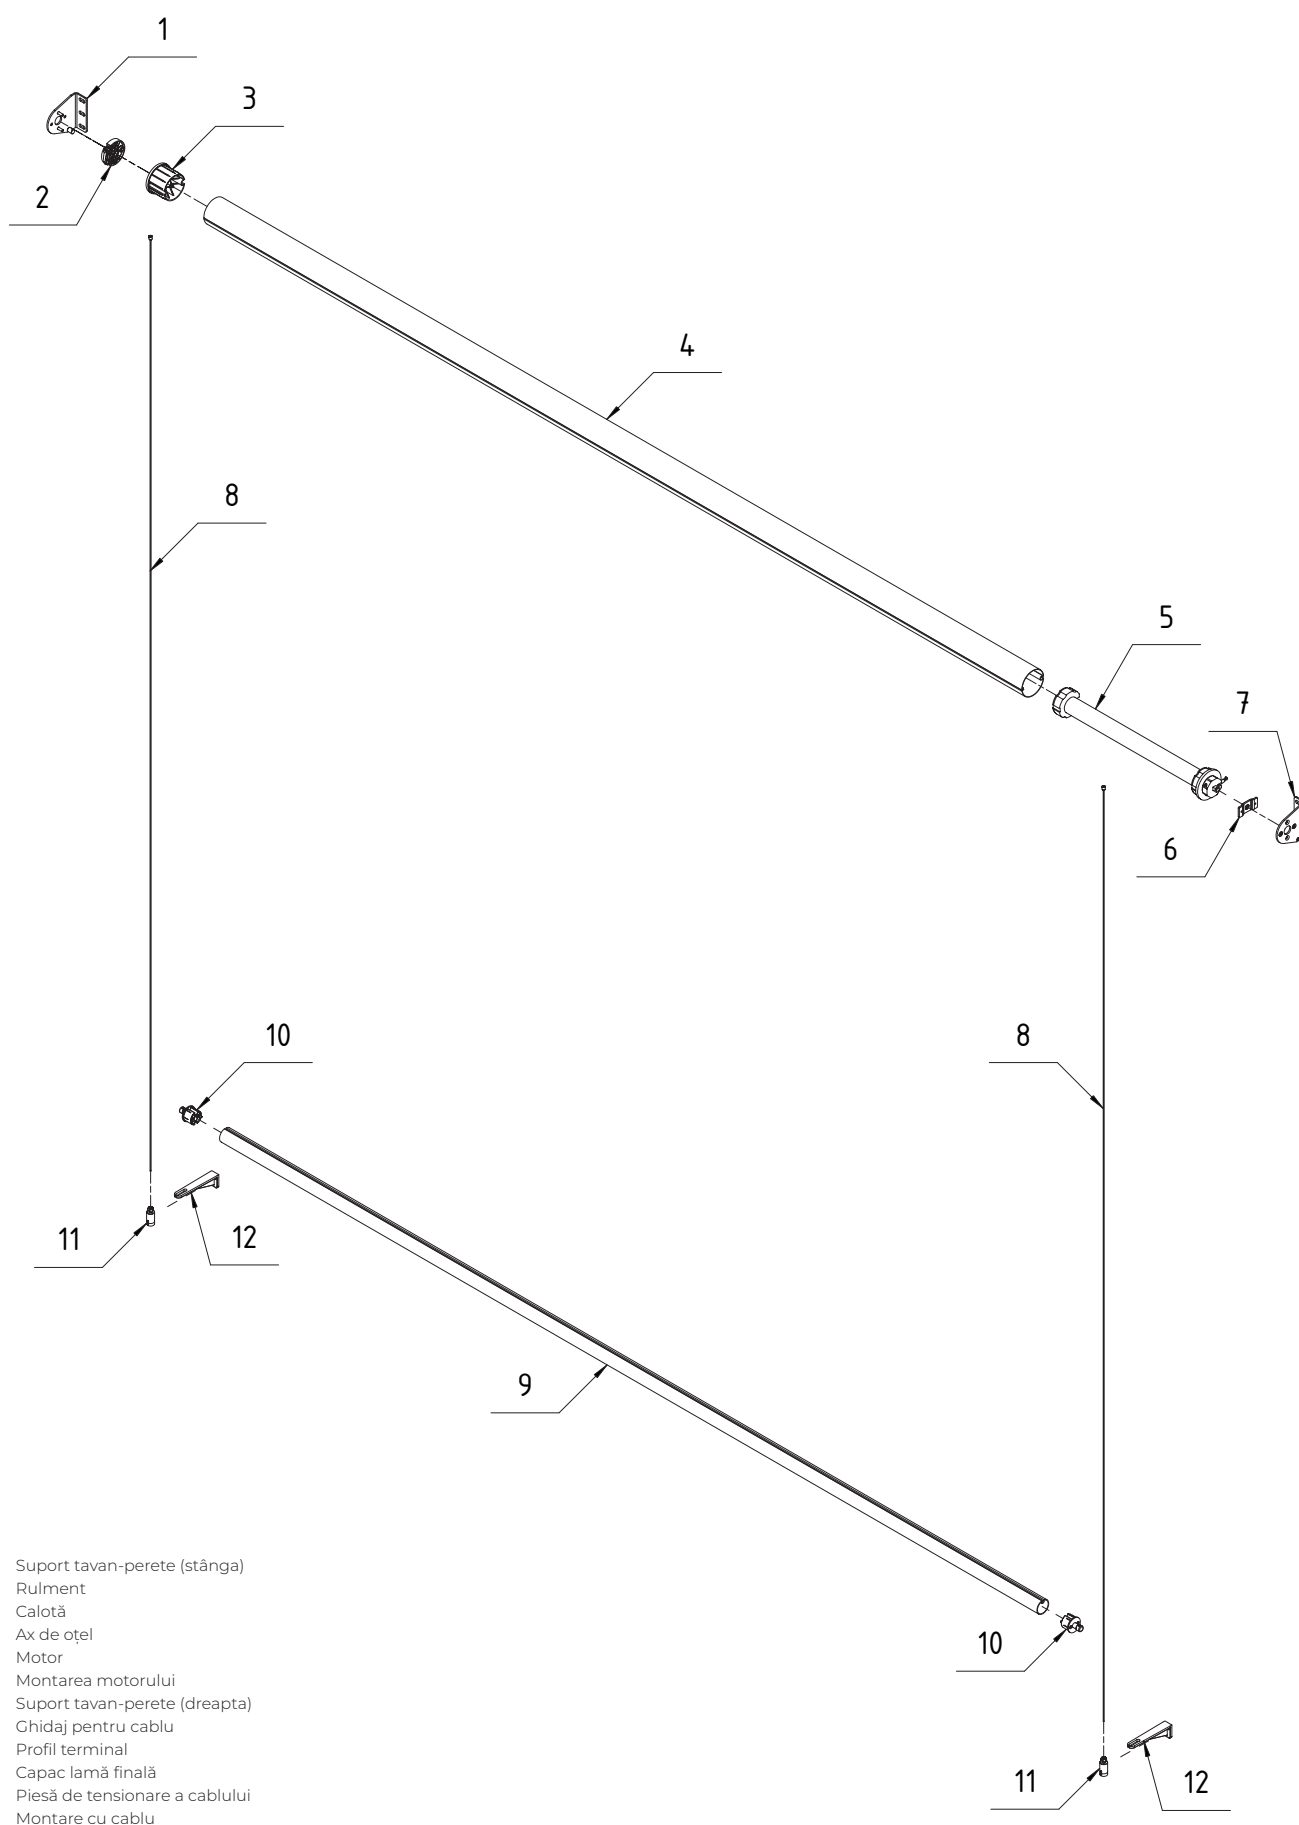

SCREEN R XL

Tipuri de ghidaje și șine inferioare

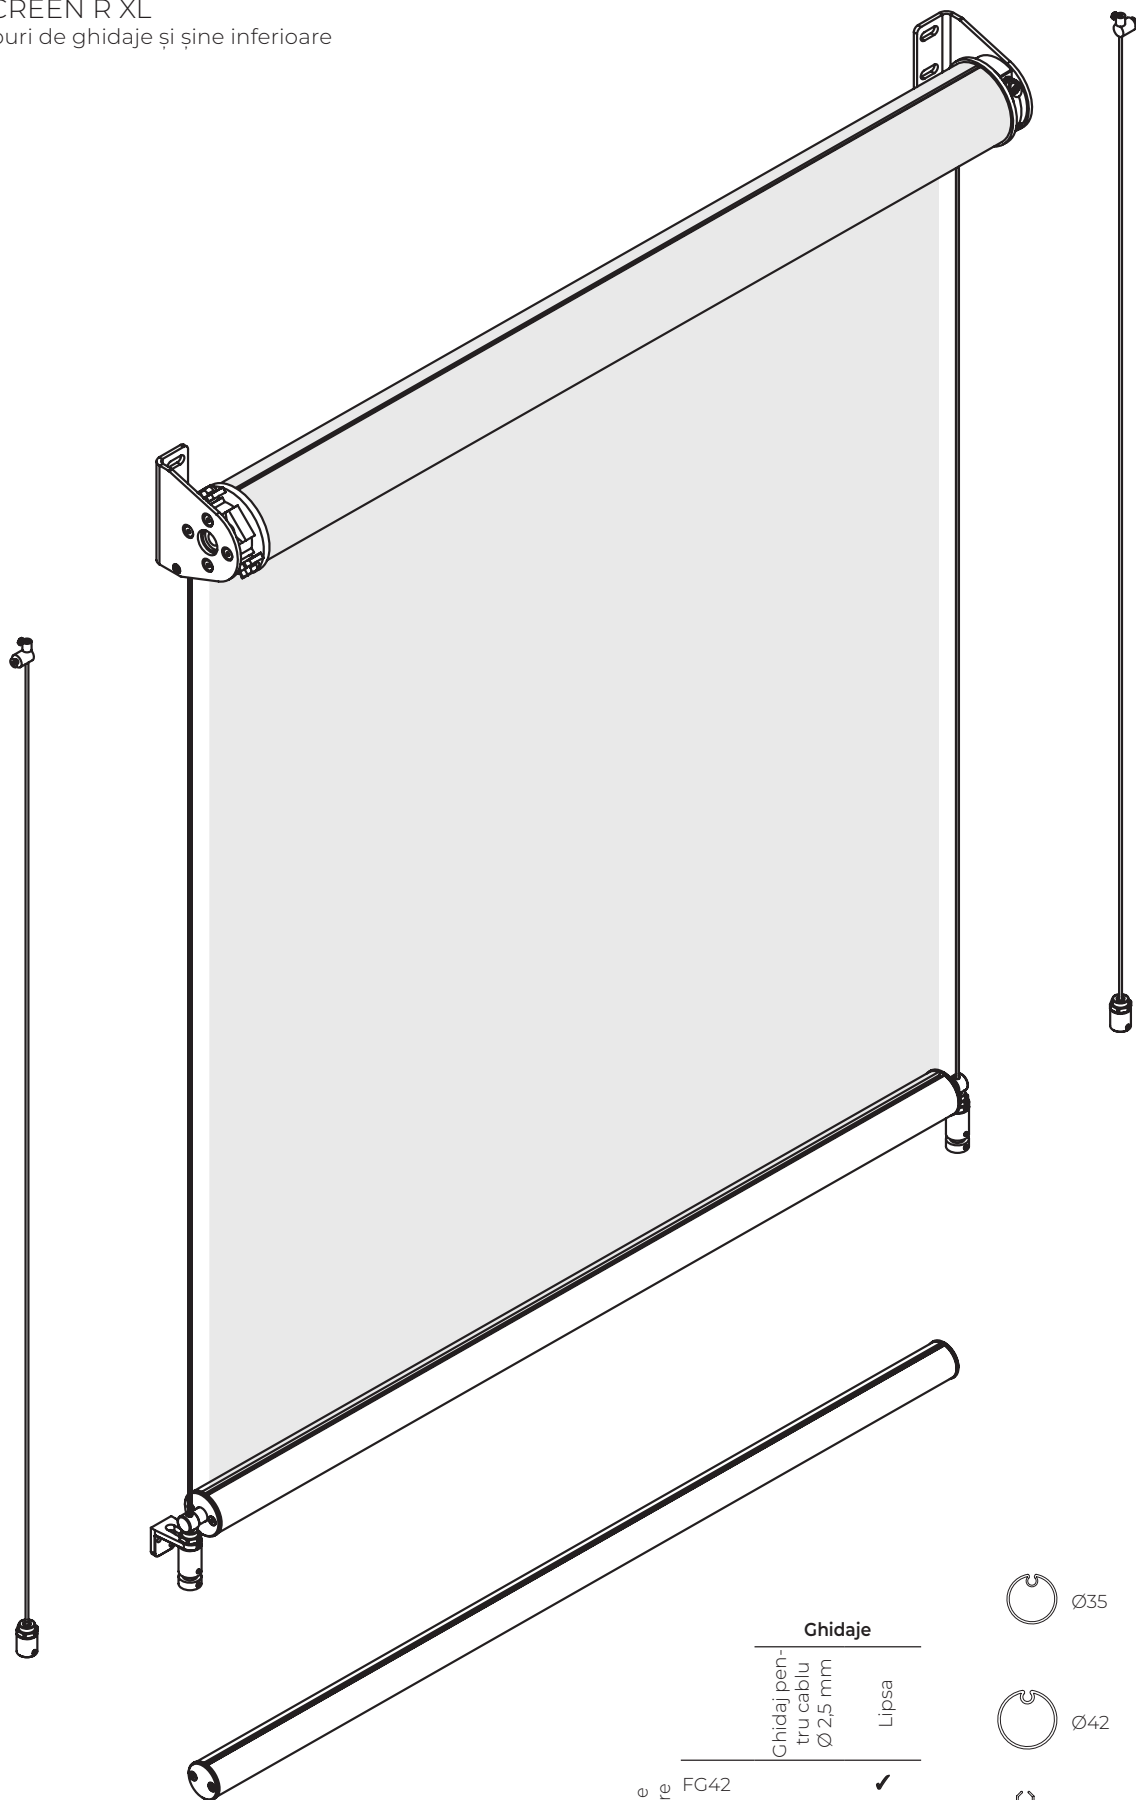

	Ghidaje	
	Ghidaj pentru cablu Ø2.5 mm	Lipsa
Grindele inferioare	FG42	✓
	Ø35	✓
	Ø42	✓



Ø35

- Ghidaj pentru cablu Ø2.5



Ø42




FG 42


SCREEN R XL
Ghidaj pentru cablu




SCREEN R XL
Profil terminal $\varnothing 42$

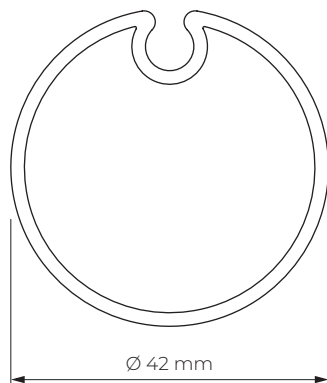


SCREEN R XL
Profil terminal $\varnothing 35$

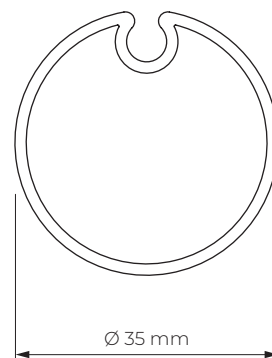

SCREEN R XL
Tub de înfășurare din oțel zincat $\varnothing 78$
(Se utilizează cu țesături de ecran de până la 4 m)

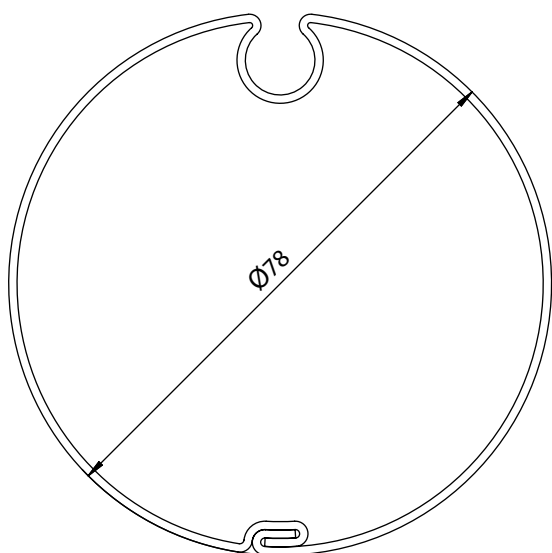

SCREEN R XL
Tub de înfășurare din oțel zincat $\varnothing 70$
(Disponibil numai cu Soltis+manivelă+lățimi de până la 3,5 m)

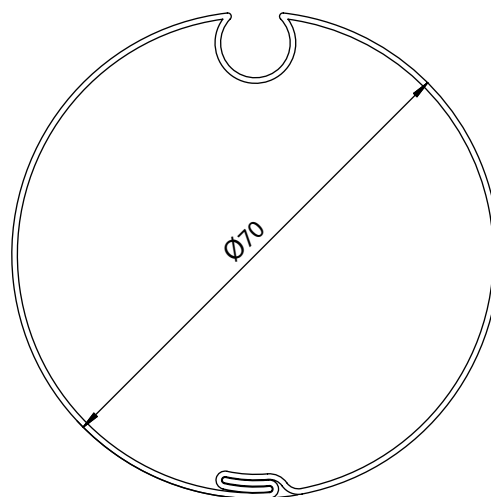


SCREEN R XL

Suporturi de montare a cablurilor

Suporturi de montare a cablurilor disponibile în următoarele dimensiuni:


A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* fabricate la comandă, termene de livrare mai lungi.

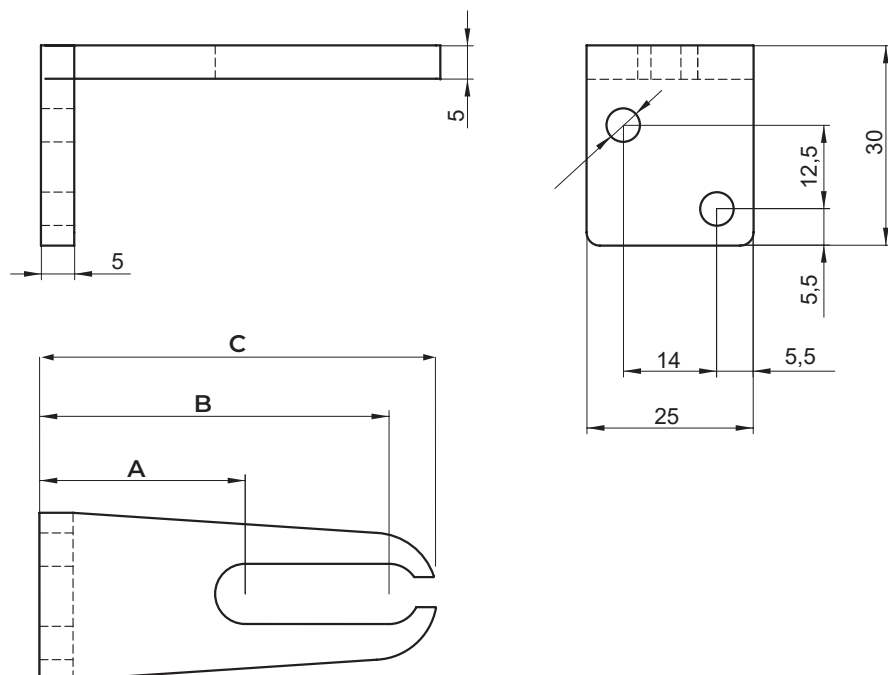


SCREEN R XL

Dispozitiv de tensionare montat pe perete

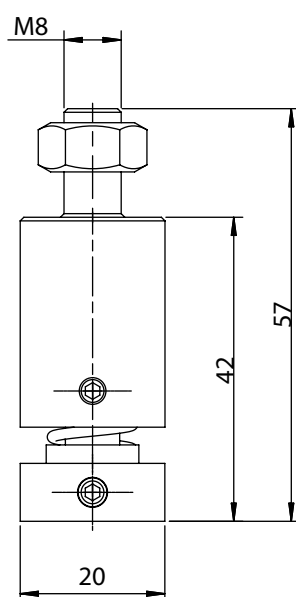


SCREEN R XL

Dispozitiv de tensionare montat pe podea

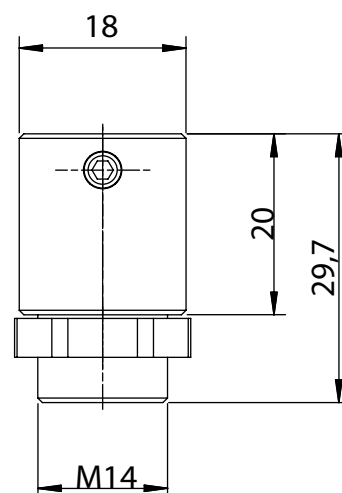

SCREEN R XL


Dimensiune - Montaj

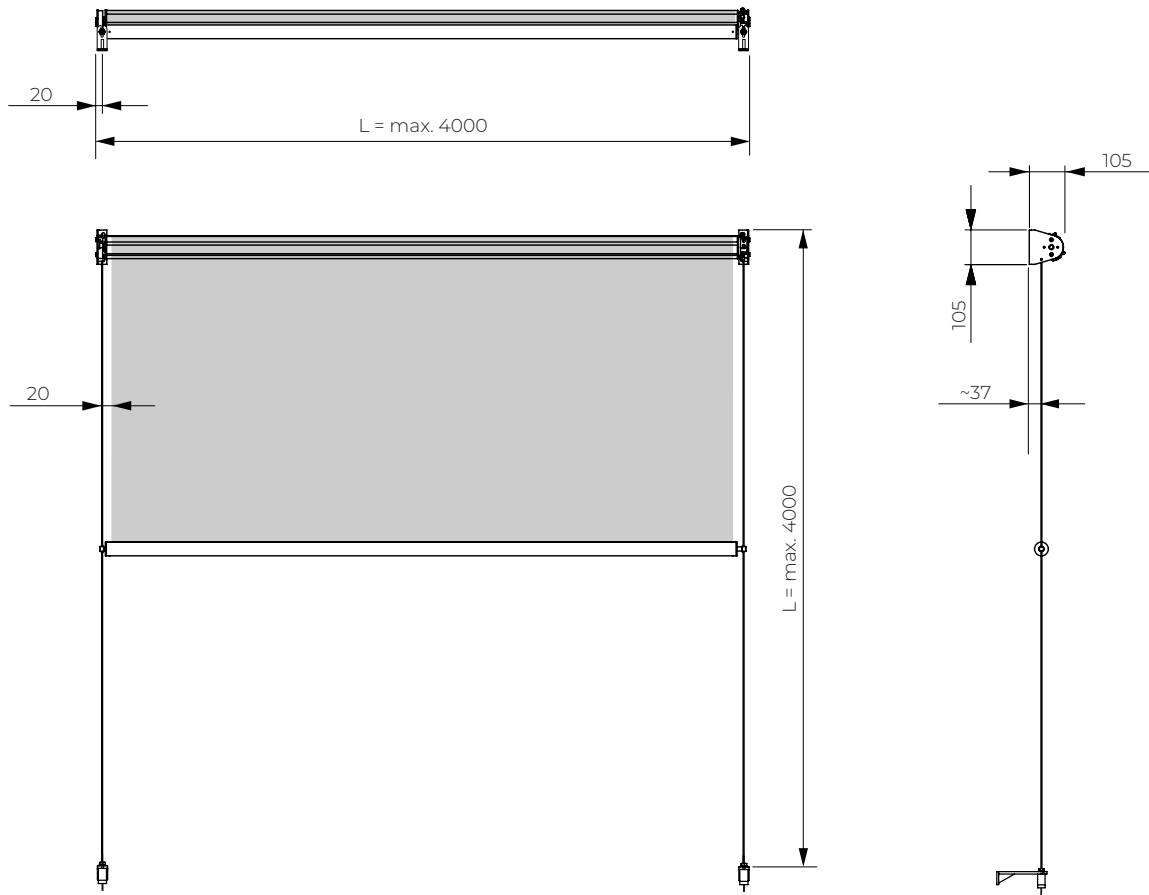

SCREEN R XL



Dimensiuni maxime pentru utilizare în exterior:
3000 mm x 3000 mm

Dimensiuni maxime pentru utilizare în interior:
4500 mm x 4000 mm

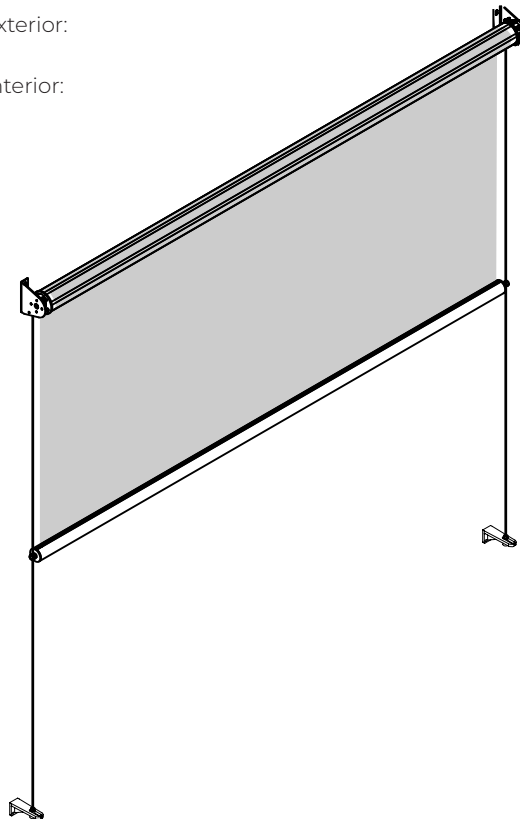

SCREEN R XL

Montare pe tavan sau perete – (suport perete-tavan).

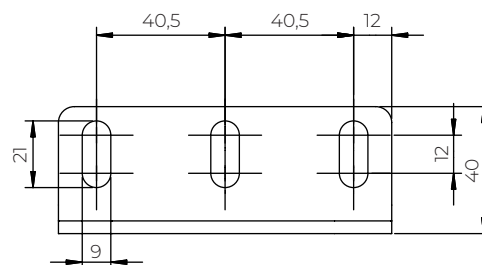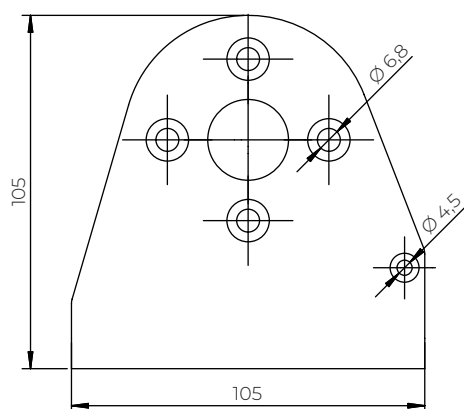

Suport tavan-perete
(pentru manivelă și motor)

Versiunile stânga și dreapta sunt imagini oglindite una față de cealaltă


SCREEN R XL

Montarea cablului pe suportul perete-tavan

Suport tavan-perete
(dreapta sau stânga)

Manșon de fixare cu
cordon


Cablu de oțel Ø 2.5

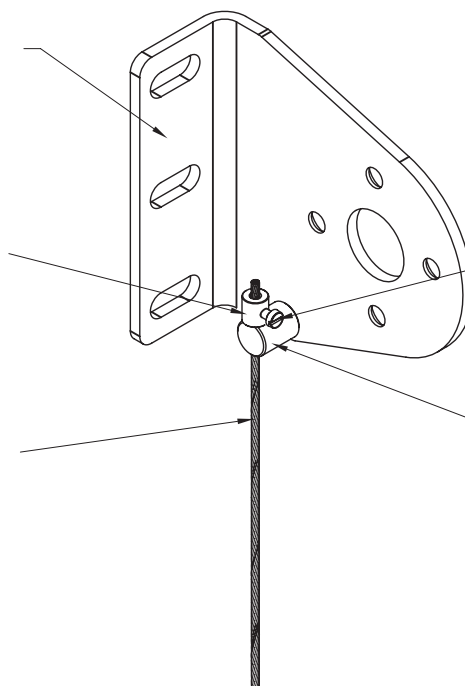


Șurub M3x6

Suport pentru cablu



SCREEN R XL
Montare pe perete

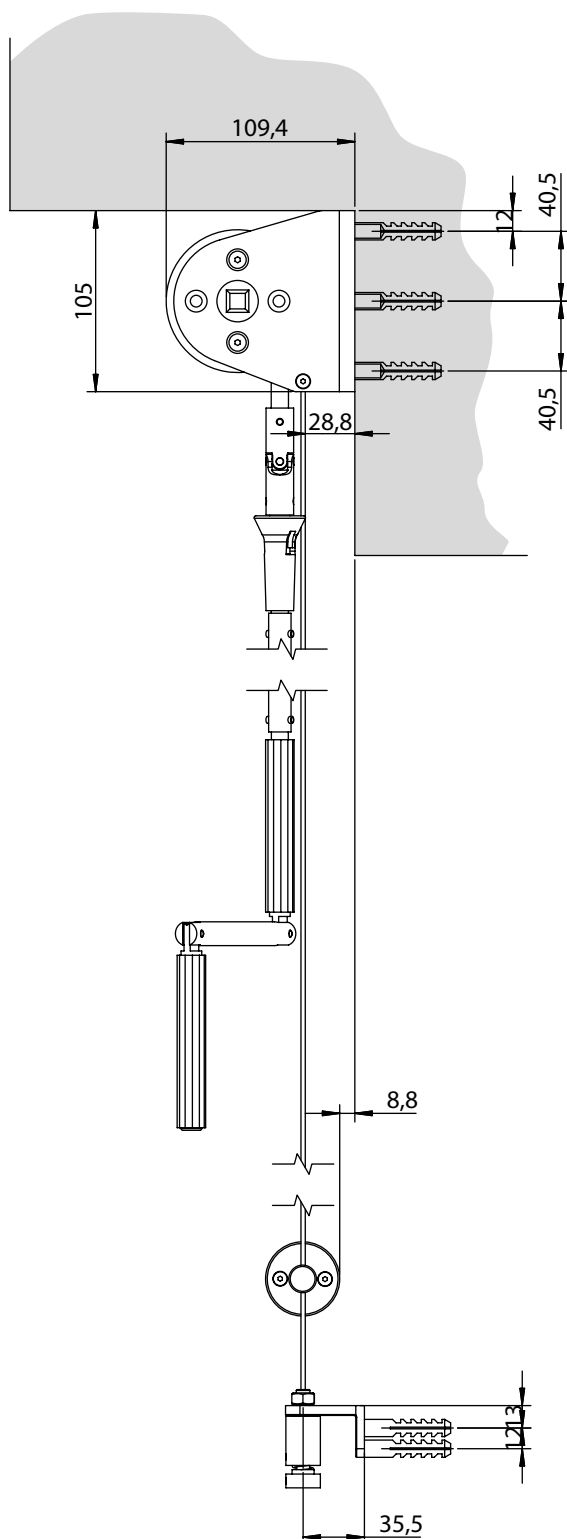


SCREEN R XL
Montare pe tavan

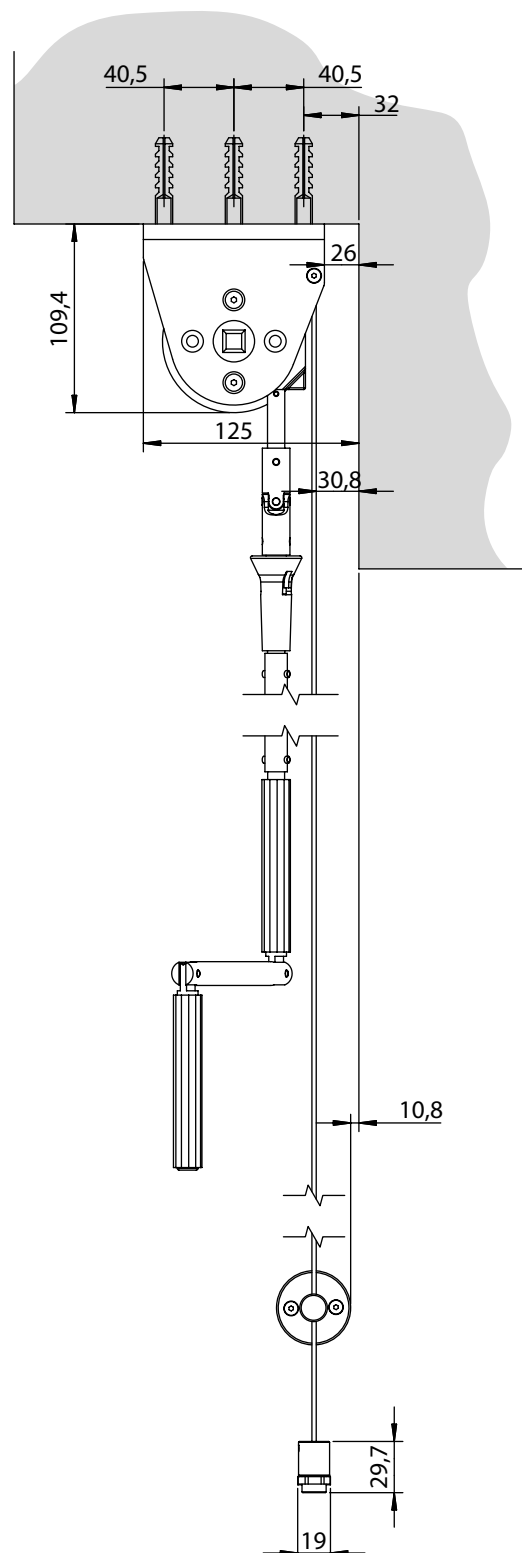

SCREEN R XL
Sistem motorizat

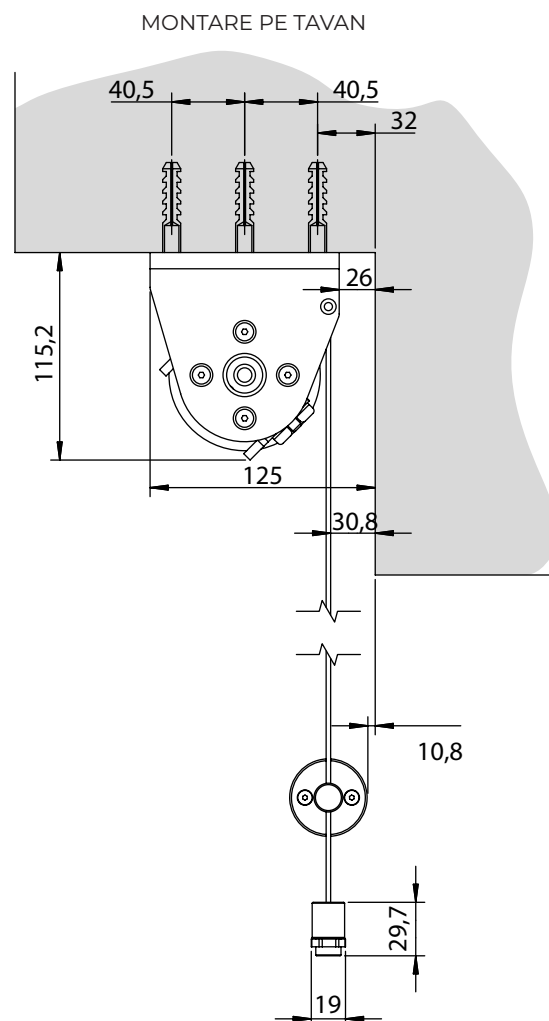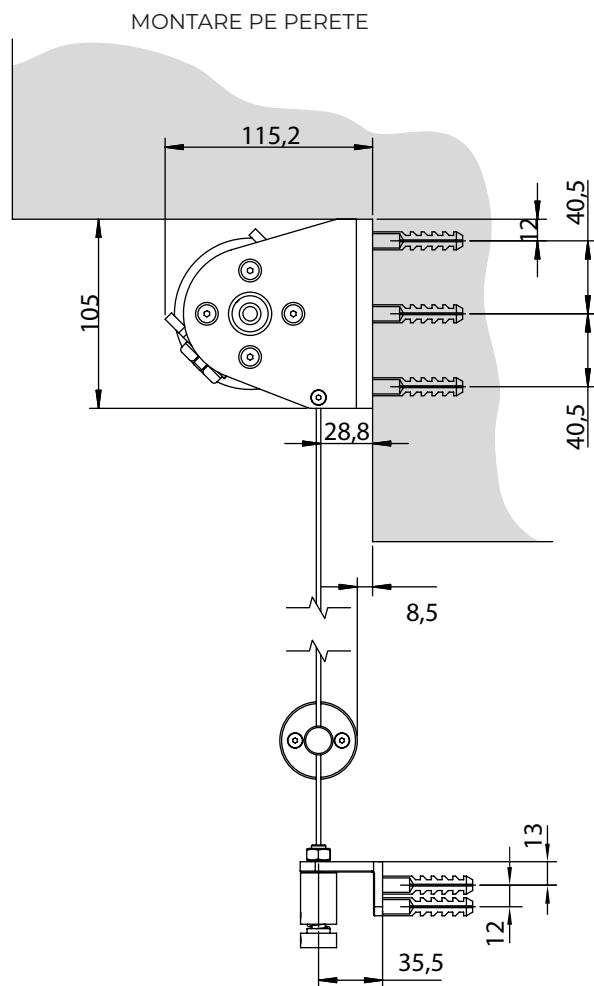

SCREEN R XL
Manivele

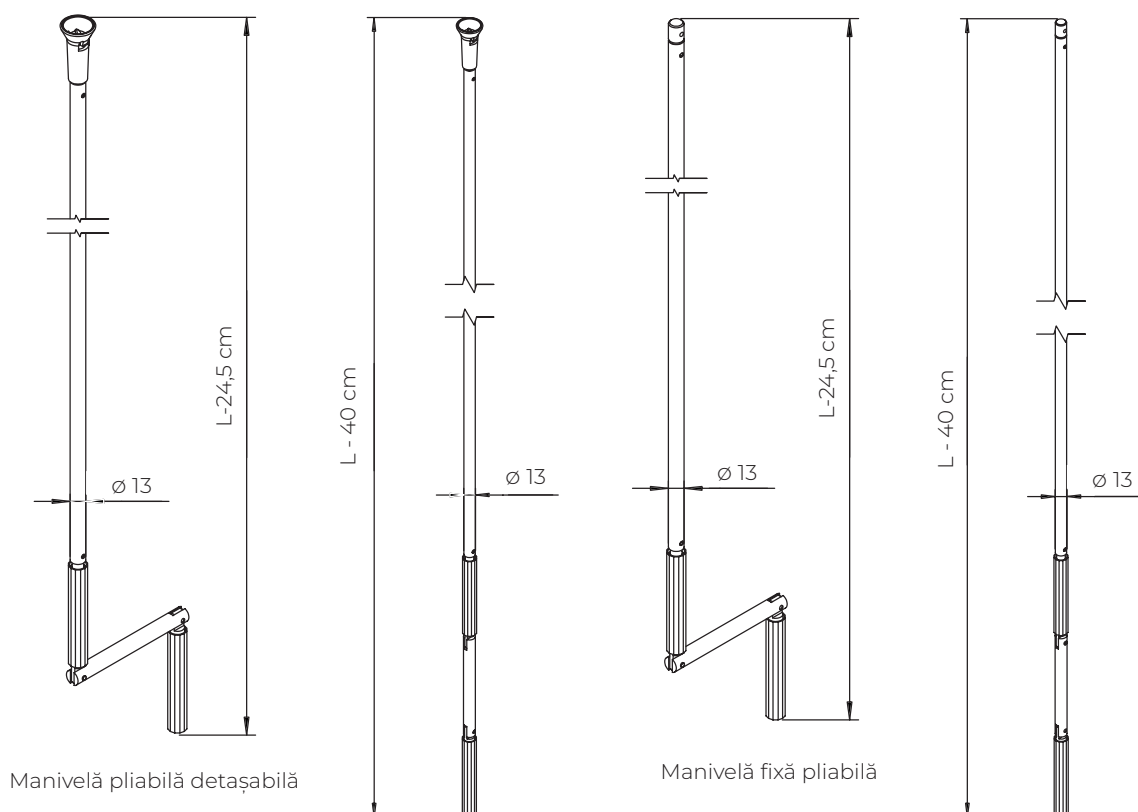

SCREEN R XL MA

SCREEN R XL MA

Parasolar vertical

UTILIZARE

- Montare exterioară
- Instalare interioară

NU
DA

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI


- Gamă largă de țesături
- Sistem fără casetă
- Mecanism cu lanț
- Lanț metalic cu lungime totală în buclă de 240 cm, 360 cm sau 460 cm
- Ghidaje pentru cabluri din oțel inoxidabil sau sistem suspendat
- Montare pe perete și tavan

PARAMETRI TEHNICI

- Schema de culori
- Acționare electrică
- Acționare manuală
- Lățimea internă maximă
- Înălțimea maximă interioară

RAL
NU
DA (Lanț metalic)
3000 mm
3500 mm (max. 9 m²)

SCREEN R XL MA
Vedere explodată

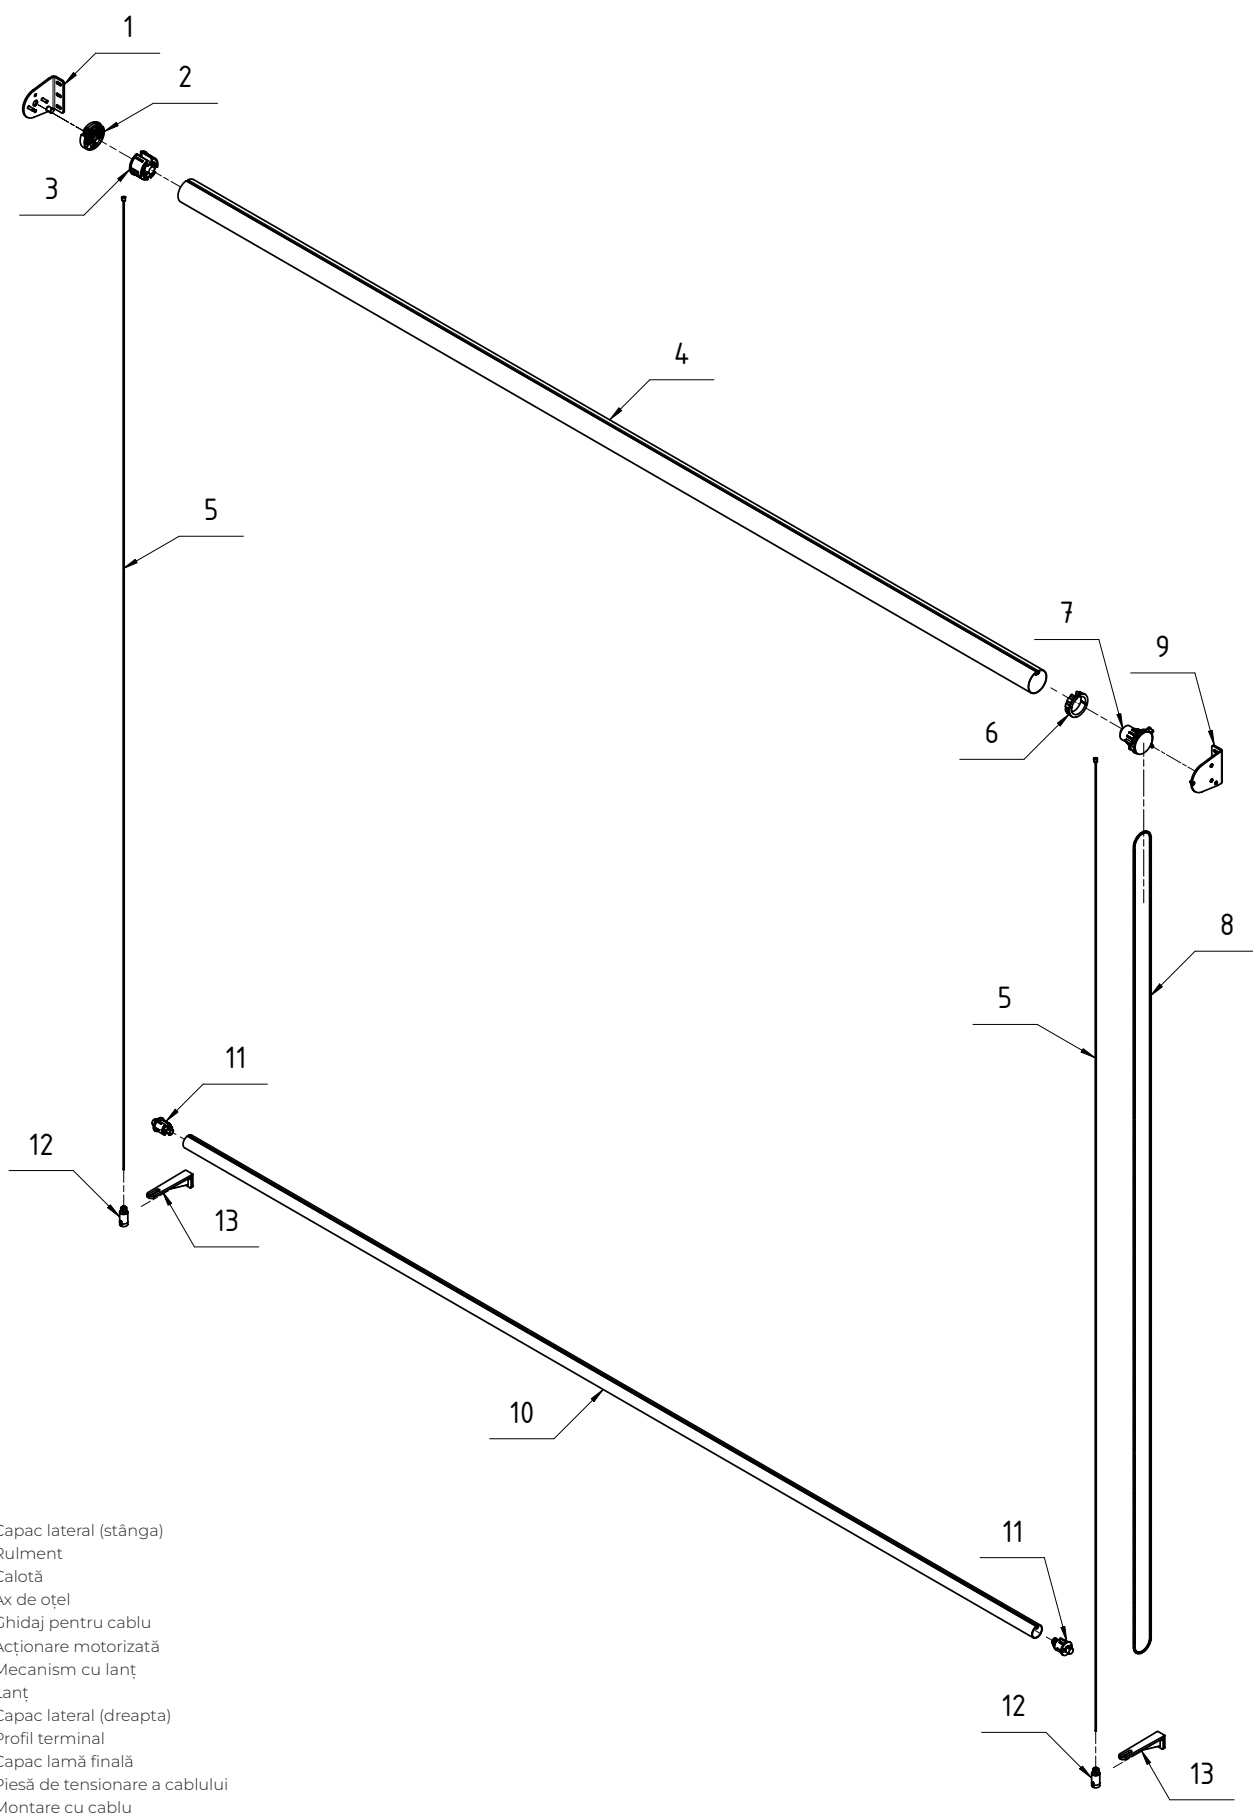

1. Capac lateral (stânga)
2. Rulment
3. Calotă
4. Ax de oțel
5. Ghidaj pentru cablu
6. Acționare motorizată
7. Mecanism cu lanț
8. Lanț
9. Capac lateral (dreapta)
10. Profil terminal
11. Capac lamă finală
12. Piesă de tensionare a cablului
13. Montare cu cablu


SCREEN R XL MA




Ø35 Profil terminal



Ghidaj pentru cablu

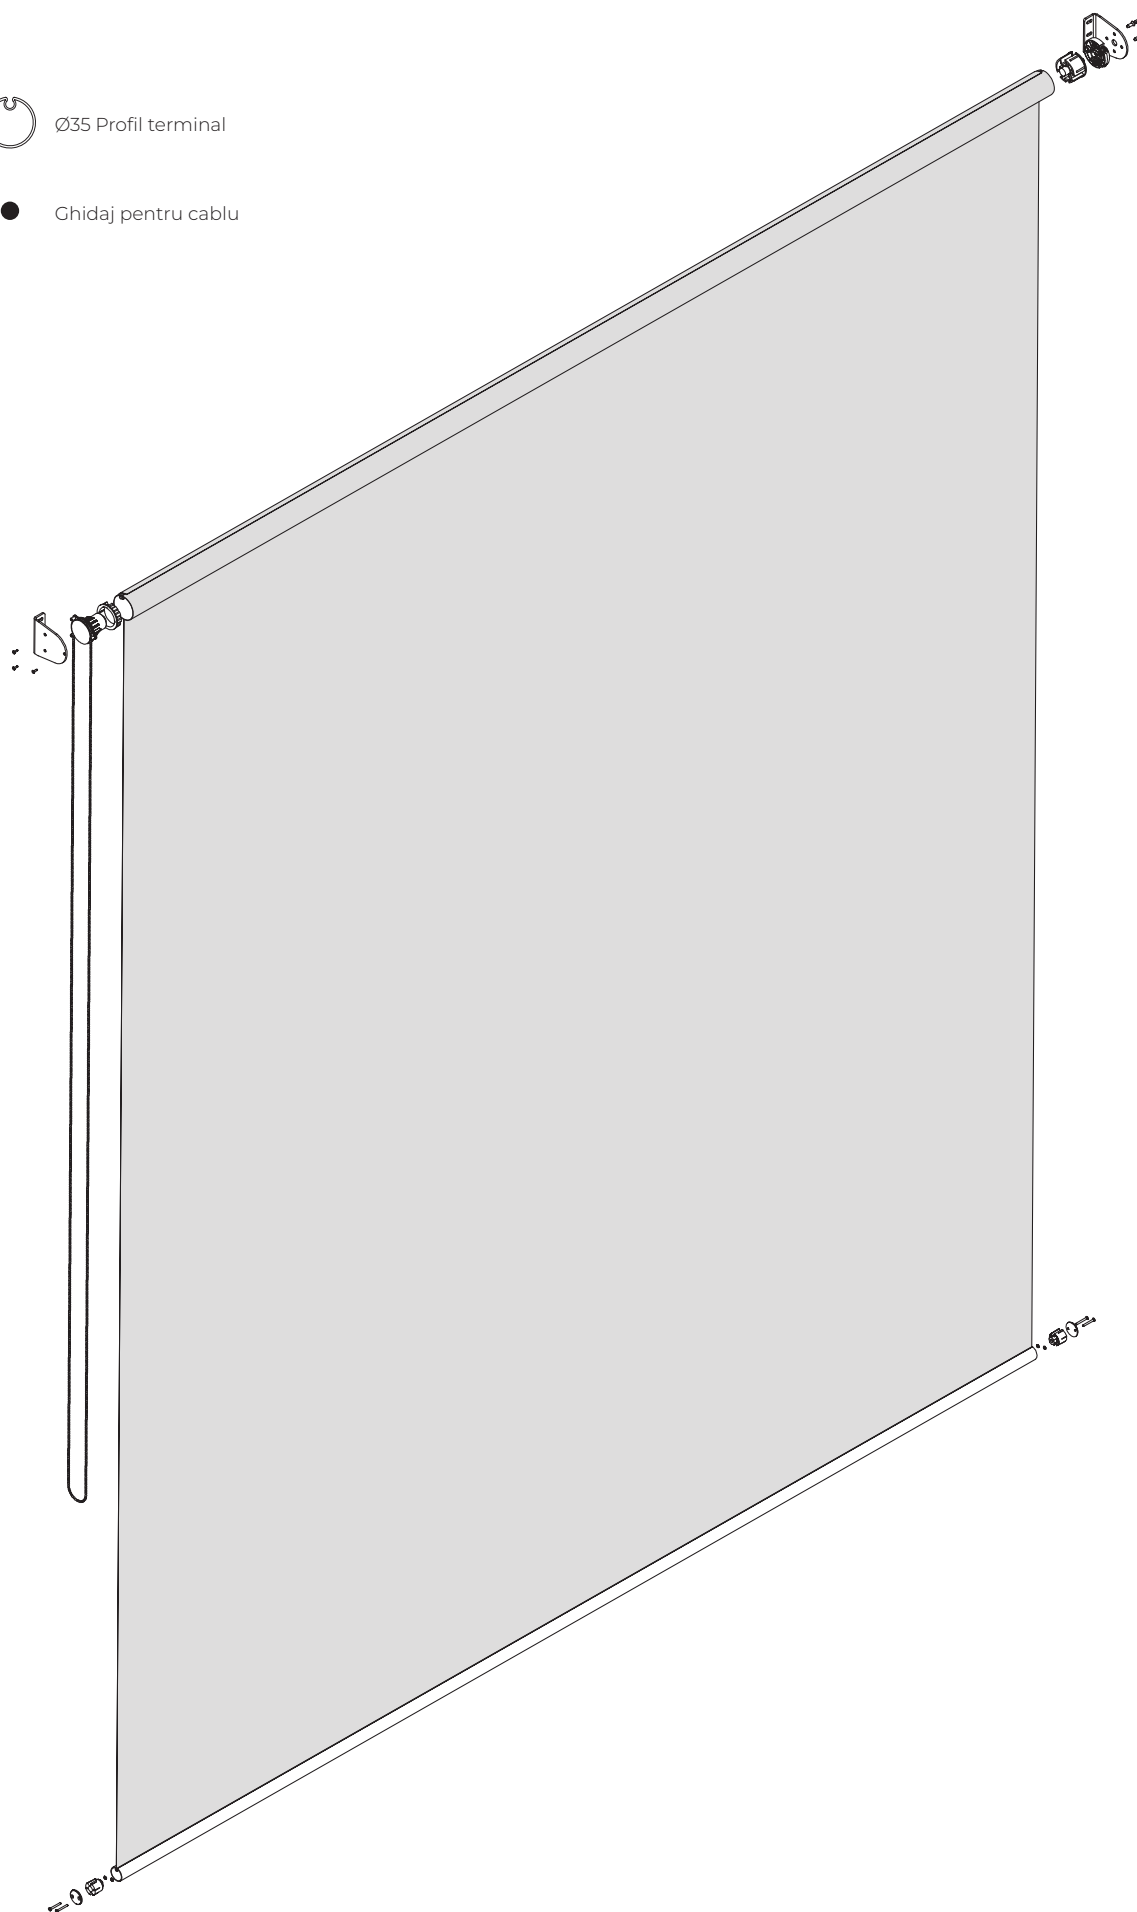


SCREEN R XL MA

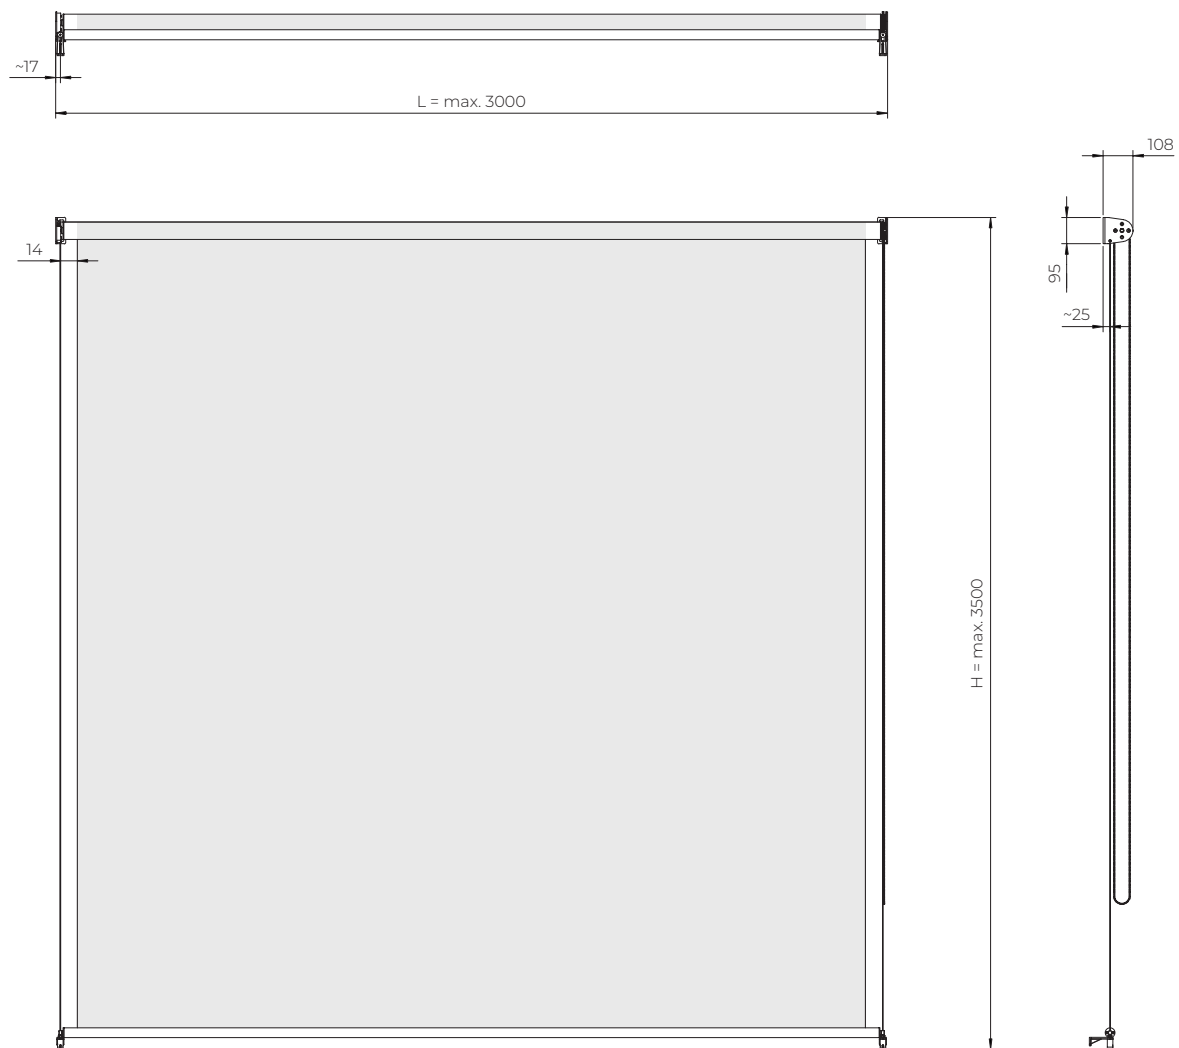


SCREEN R XL MA Ghidaj pentru cablu





SCREEN R XL MA Profil terminal Ø 35

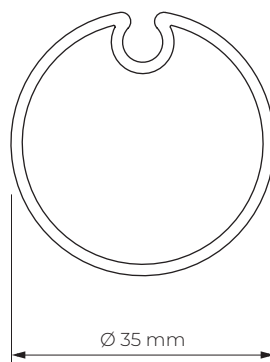


SCREEN R XL MA Tub de înfășurare din oțel Ø 63 (pentru lanț)

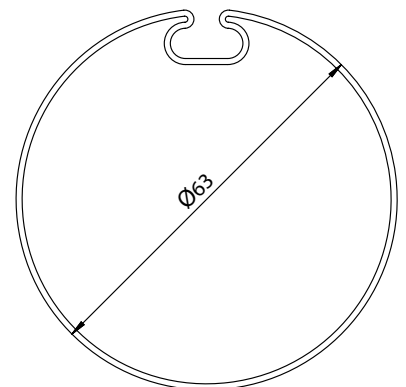


SCREEN R XL MA

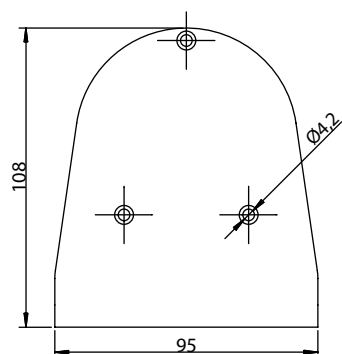


Suporturi de perete și tavan pentru lanț.
Partea de antrenare / partea rulmentului

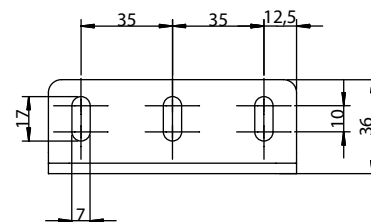

SCREEN R XL MA
Mecanism cu lanț

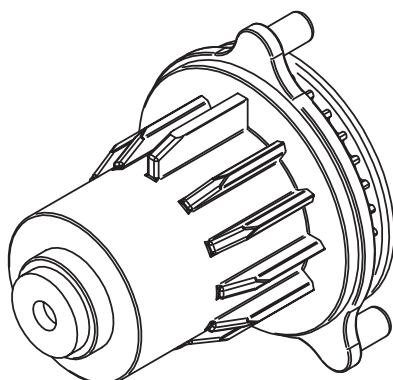


SCREEN R XL MA
Rulment

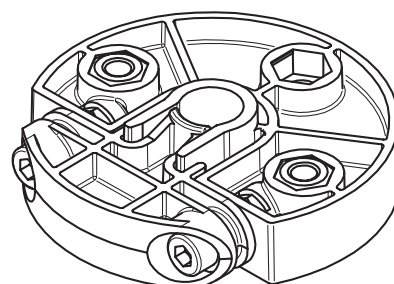


SCREEN R XL MA
Sistem cu lanț

MONTARE PE PERETE

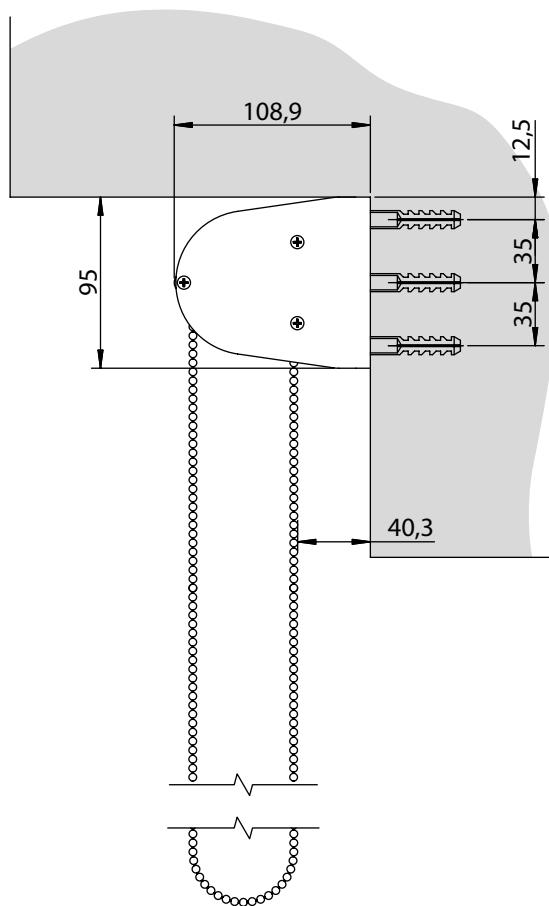


MONTARE PE TAVAN

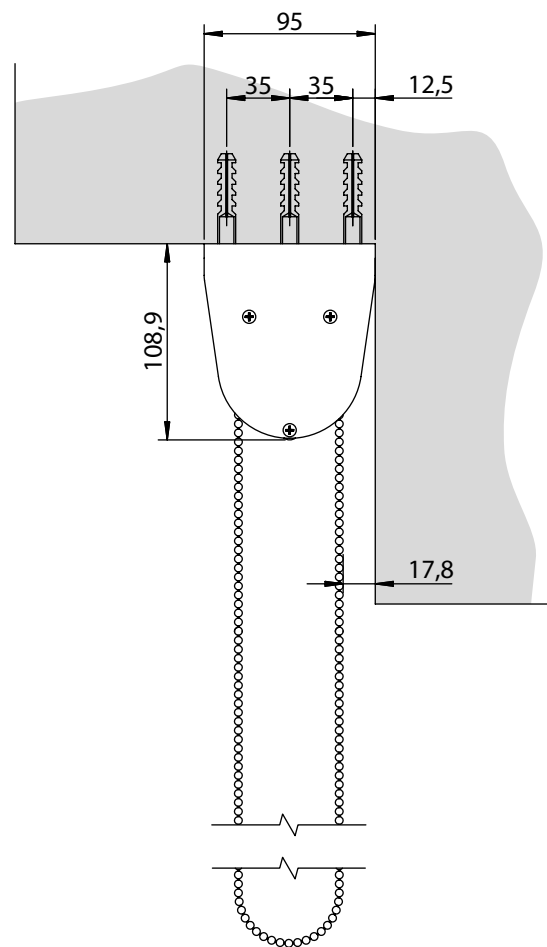


SCREEN R XL MA

MONTARE PE TAVAN

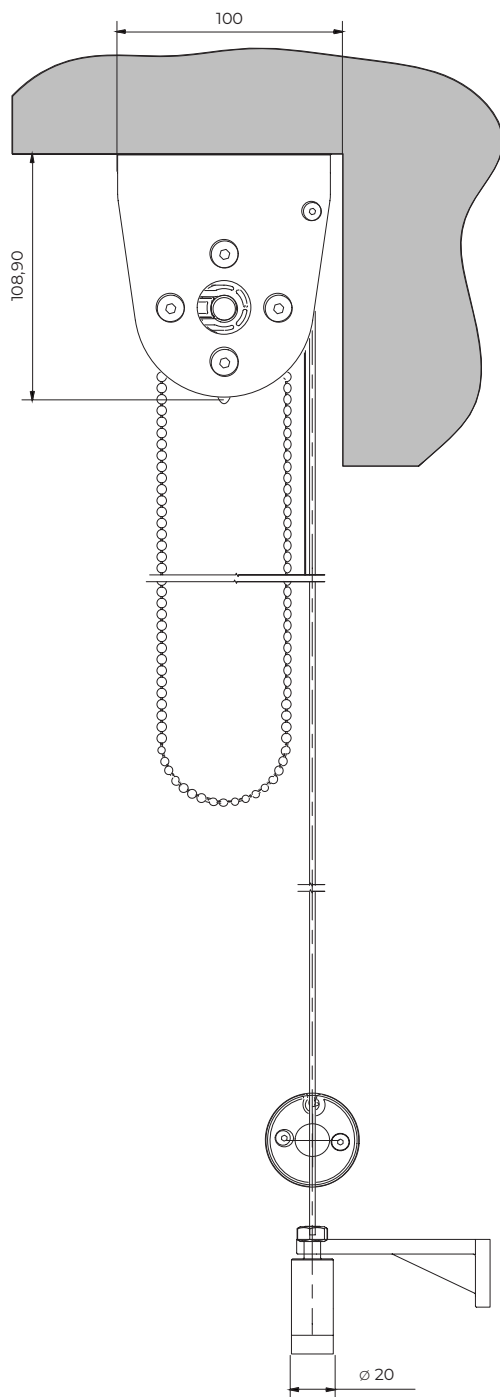

MONTARE PE PERETE

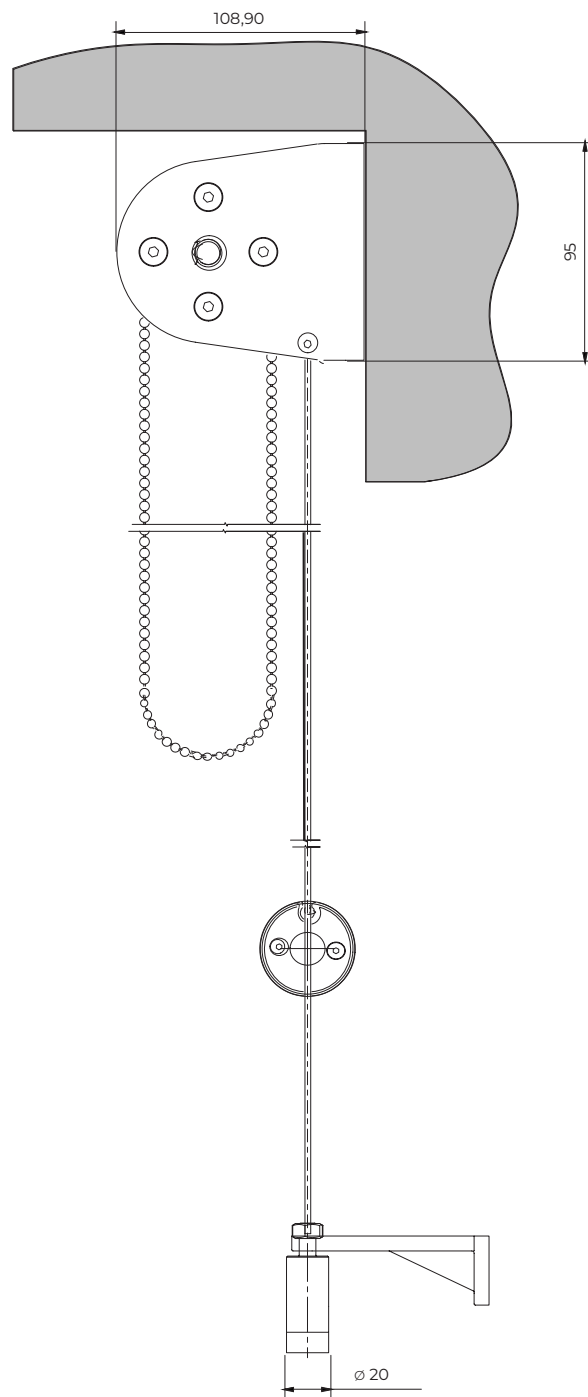

SCREEN R XS

SCREEN R XS

Parasolar vertical

UTILIZARE

- Montare exterioară
- Instalare interioară

NU
DA

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI


- Gamă largă de țesături
- Sistem fără casetă
- Ghidaje pentru cabluri din oțel inoxidabil
- Montare pe perete și tavan

PARAMETRI TEHNICI

- Schema de culori
- Acționare electrică
- Acționare manuală
- Lățime maximă
- Înălțime maximă


RAL
DA
DA
2600 mm
2600 mm

SCREEN R XS
Vedere explodată

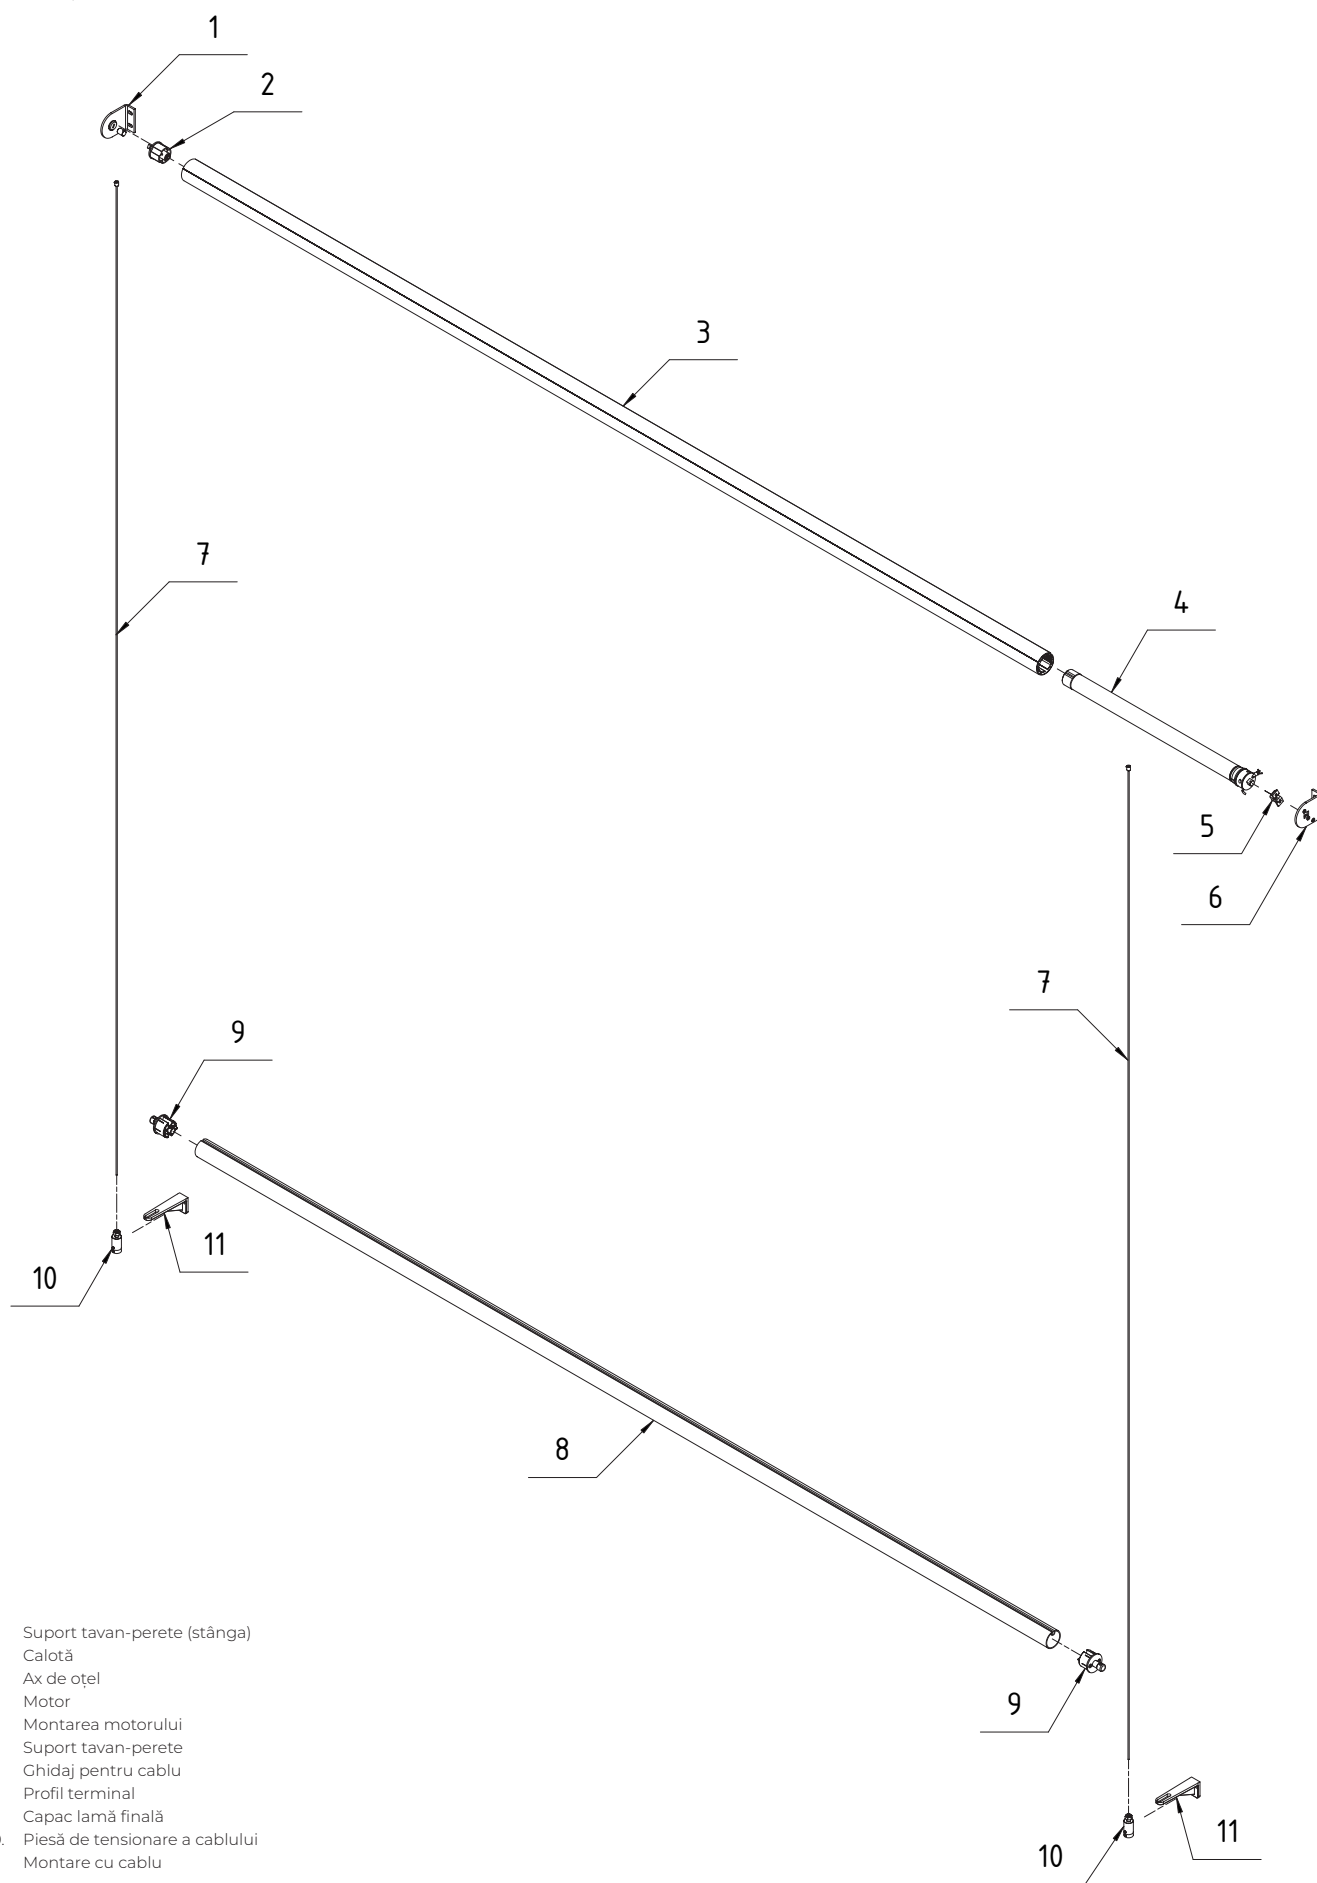

1. Suport tavan-perete (stânga)
2. Calotă
3. Ax de oțel
4. Motor
5. Montarea motorului
6. Suport tavan-perete
7. Ghidaj pentru cablu
8. Profil terminal
9. Capac lamă finală
10. Piesă de tensionare a cablului
11. Montare cu cablu

SCREEN R XS

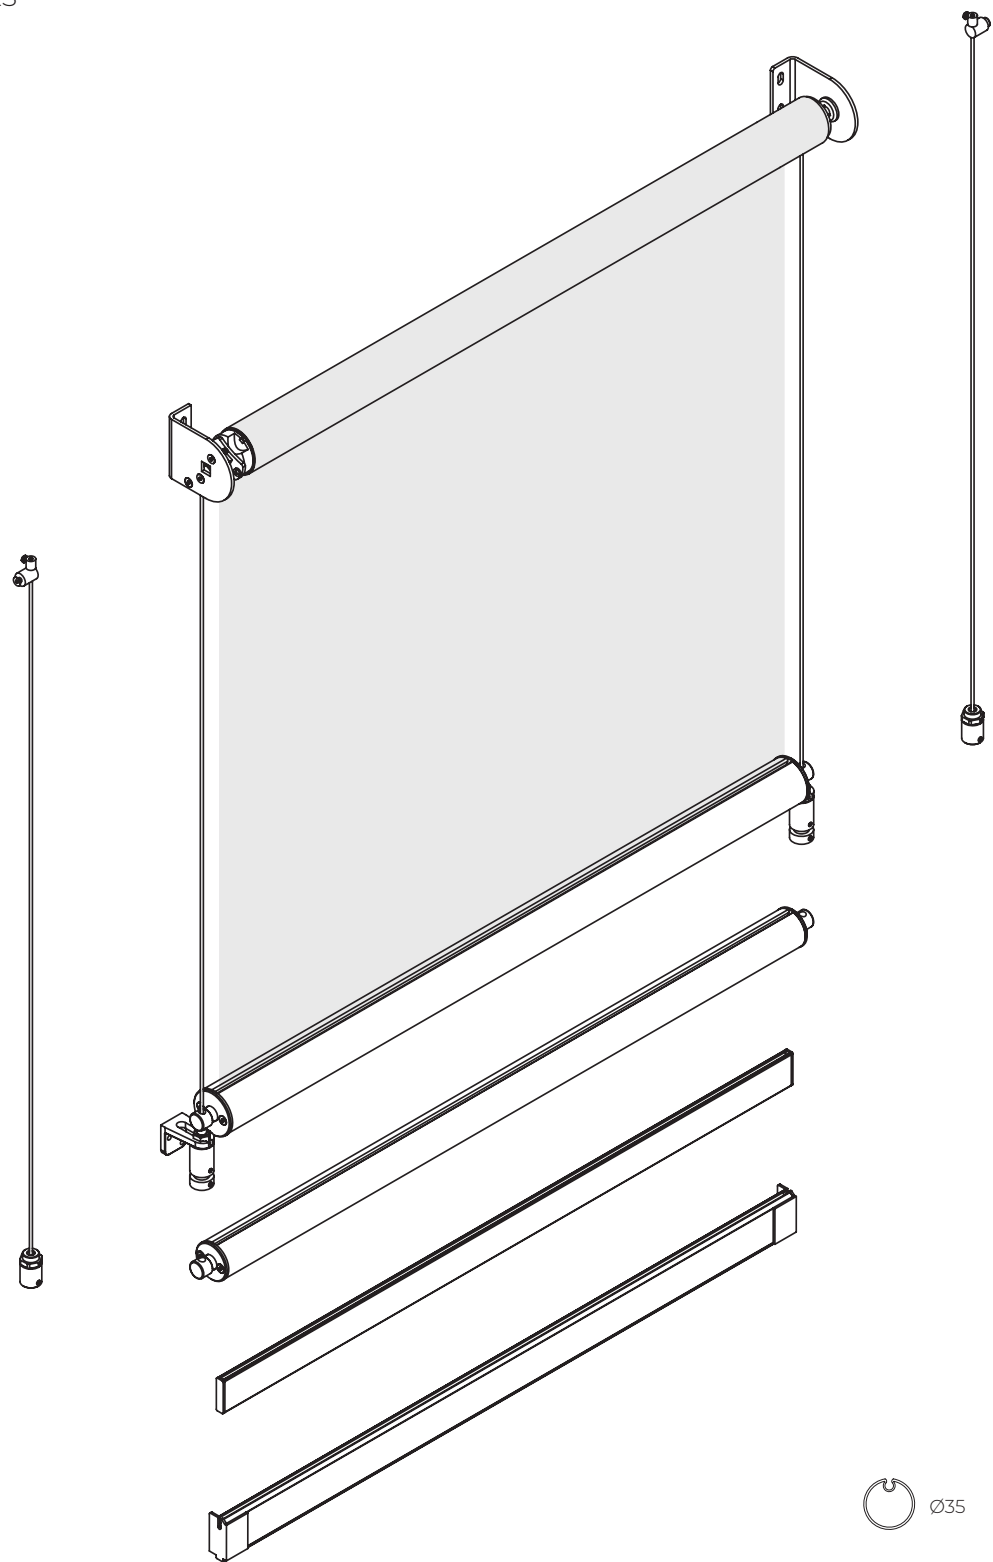

	Ghidaje	
	Ghidaj pen- tru cablu Ø 2,5 mm	Lipsa
	FG 42	✓
	FP33	✓
	Ø35	✓
Grindele inferioare	Ø42	✓

Ø35


• Ghidaj pentru
cablu Ø2.5

Ø42


FG 42

FP33


SCREEN R XS
Ghidaj pentru cablu




SCREEN R XS
Profil terminal FP33

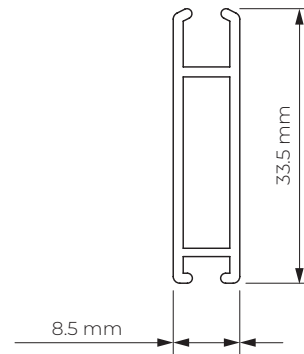


SCREEN R XS
Profil terminal Ø 42

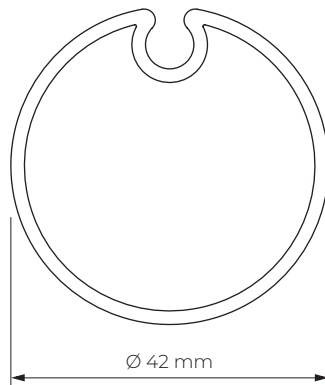


SCREEN R XS
Profil terminal Ø 35

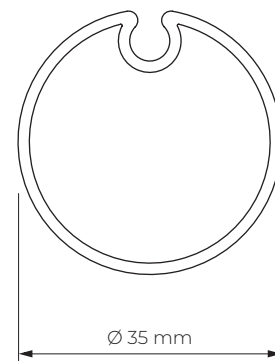

SCREEN R XS
Tub de înfășurare din aluminiu Ø 51

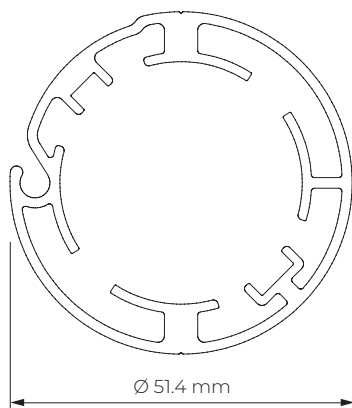

SCREEN R XS
Tub de înfășurare din aluminiu Ø 35 pentru acționare manuală

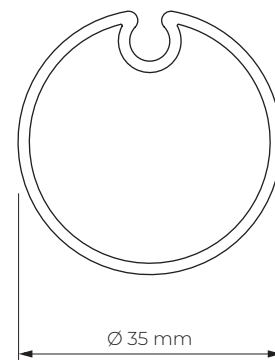


SCREEN R XS

Suporturi de montare a cablurilor

Suporturi de montare a cablurilor disponibile în următoarele dimensiuni:


A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* fabricate la comandă, termene de livrare mai lungi.

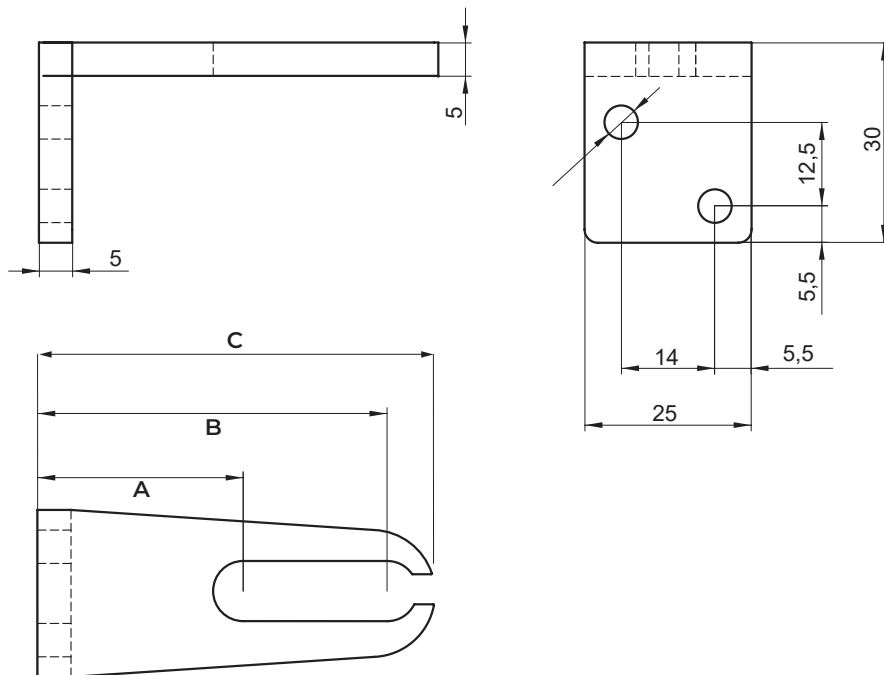


SCREEN R XS

Dimensiuni – Instalare (acționare cu motor)

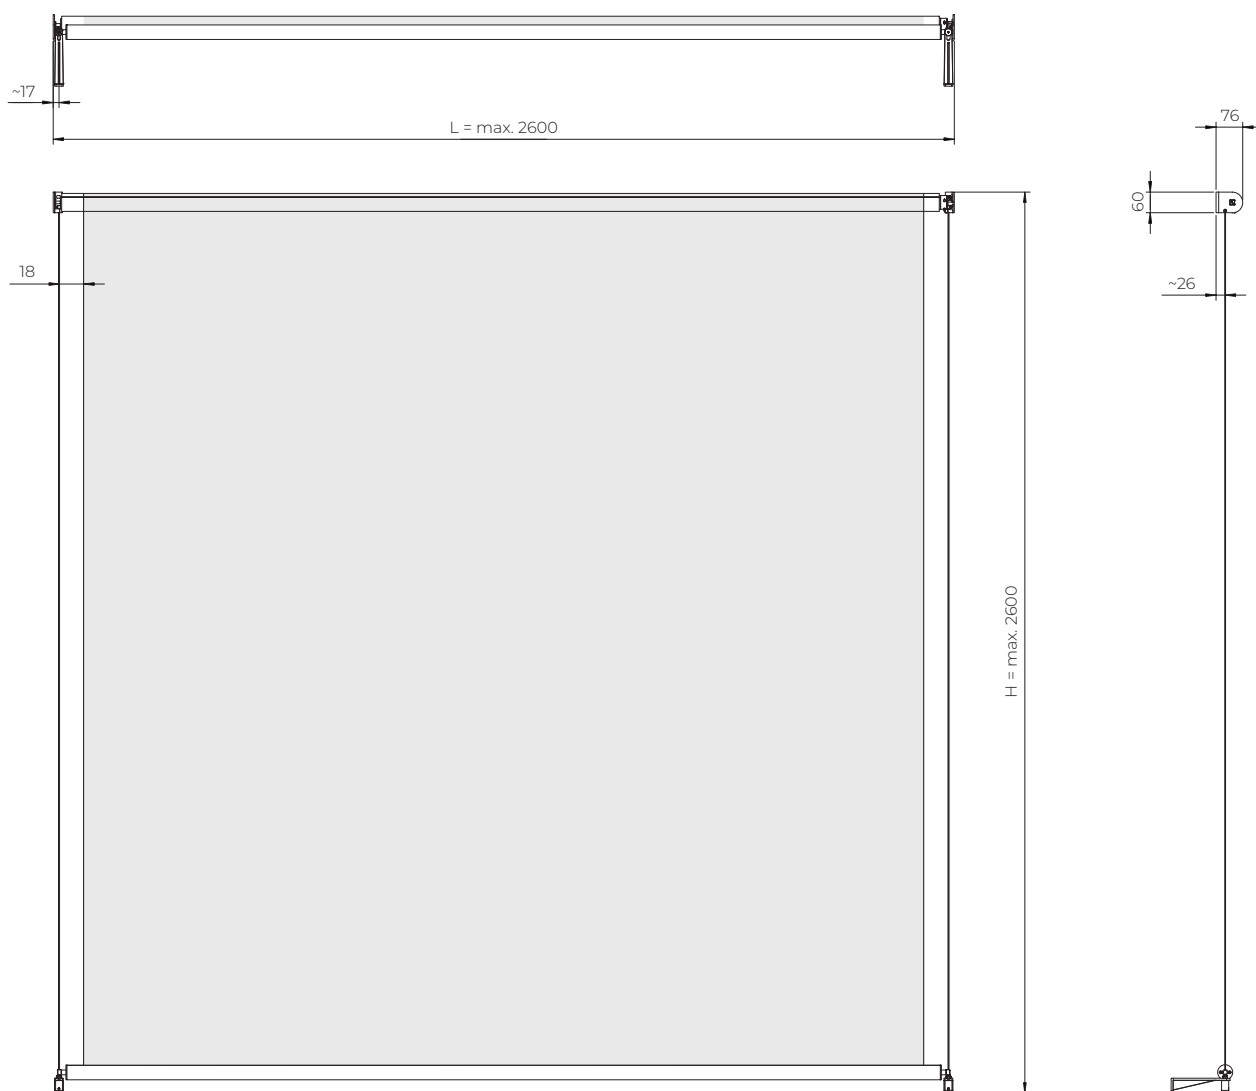


SCREEN R XS

Dimensiuni - Montaj (acționare manuală)

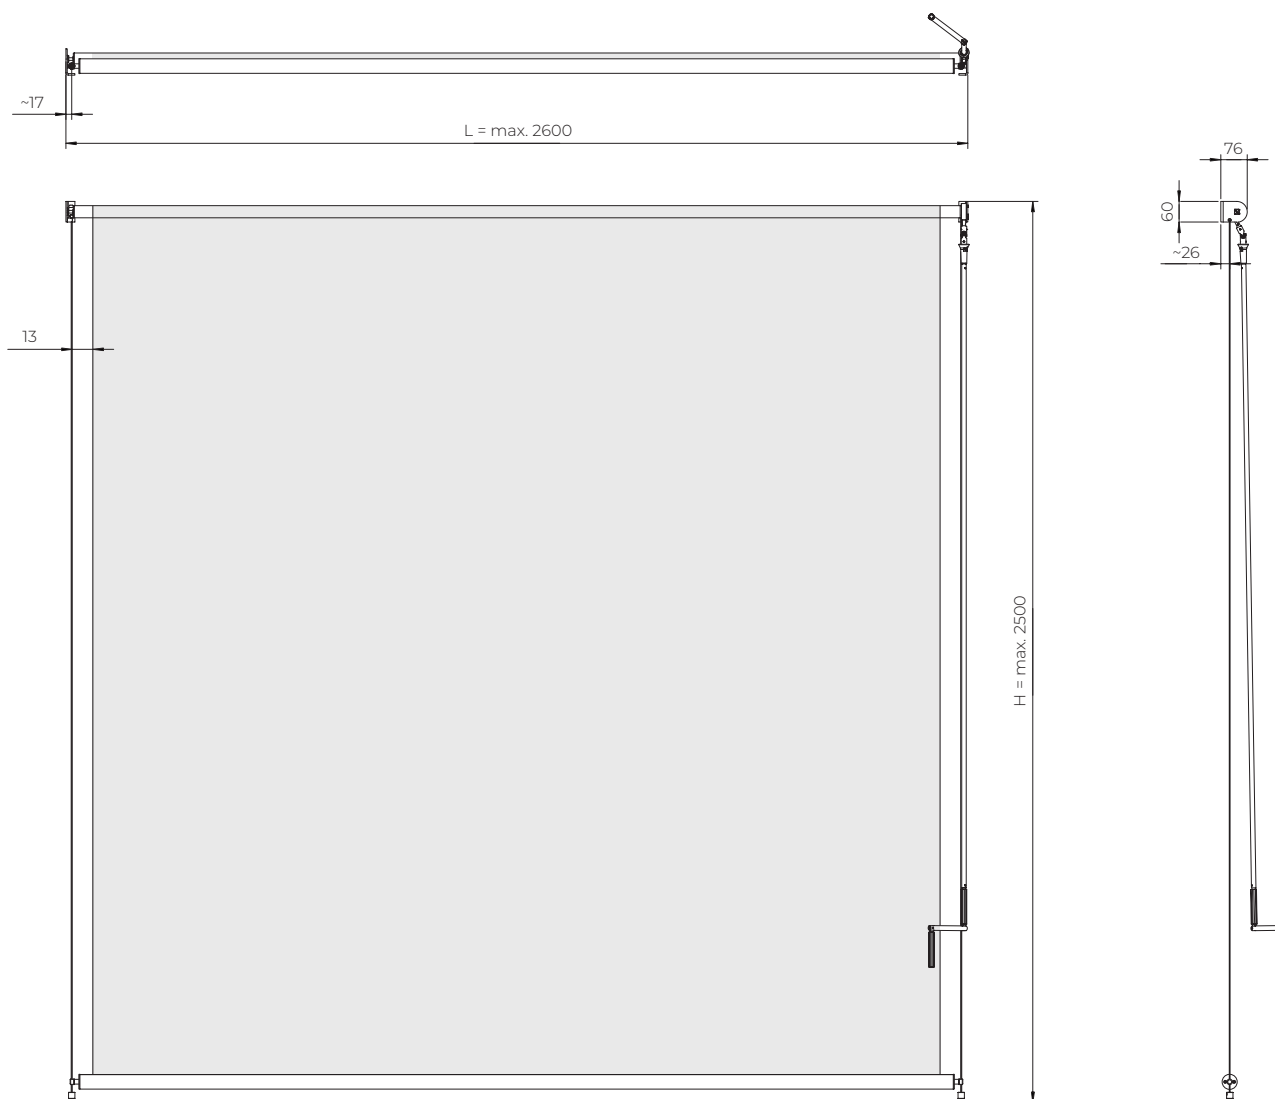


SCREEN R XS

Montare pe tavan sau perete – (suport perete-tavan).

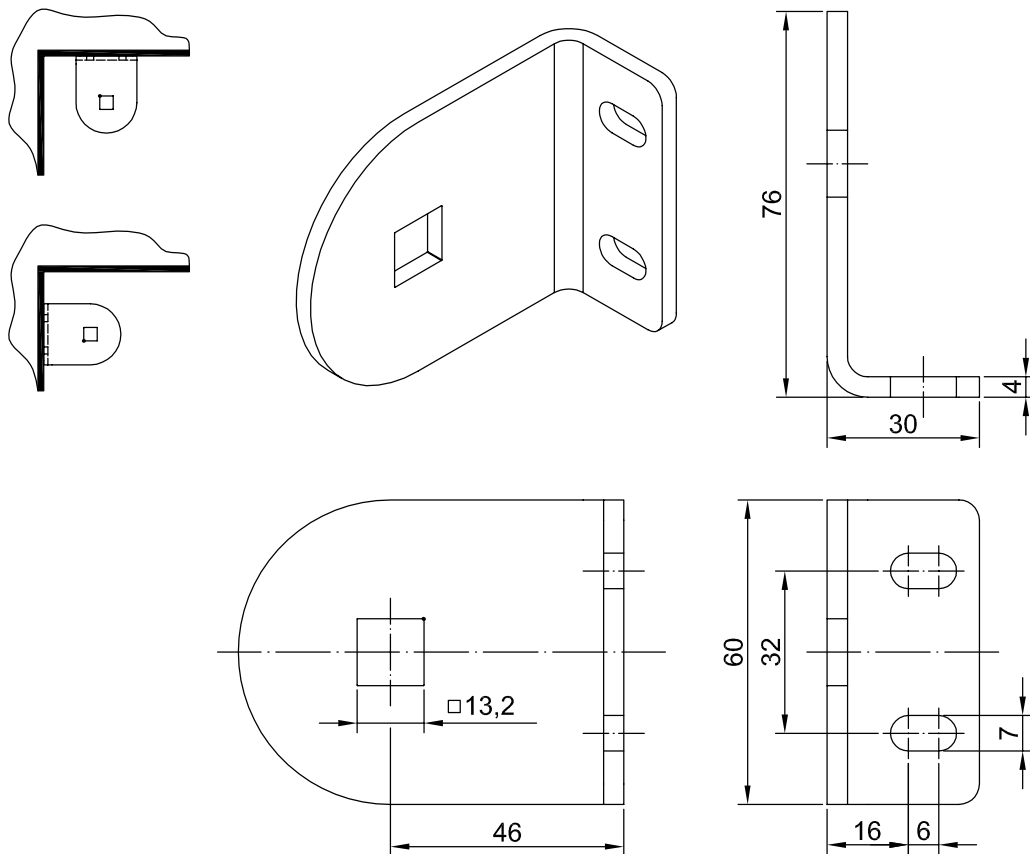


SCREEN R XS

Manivele

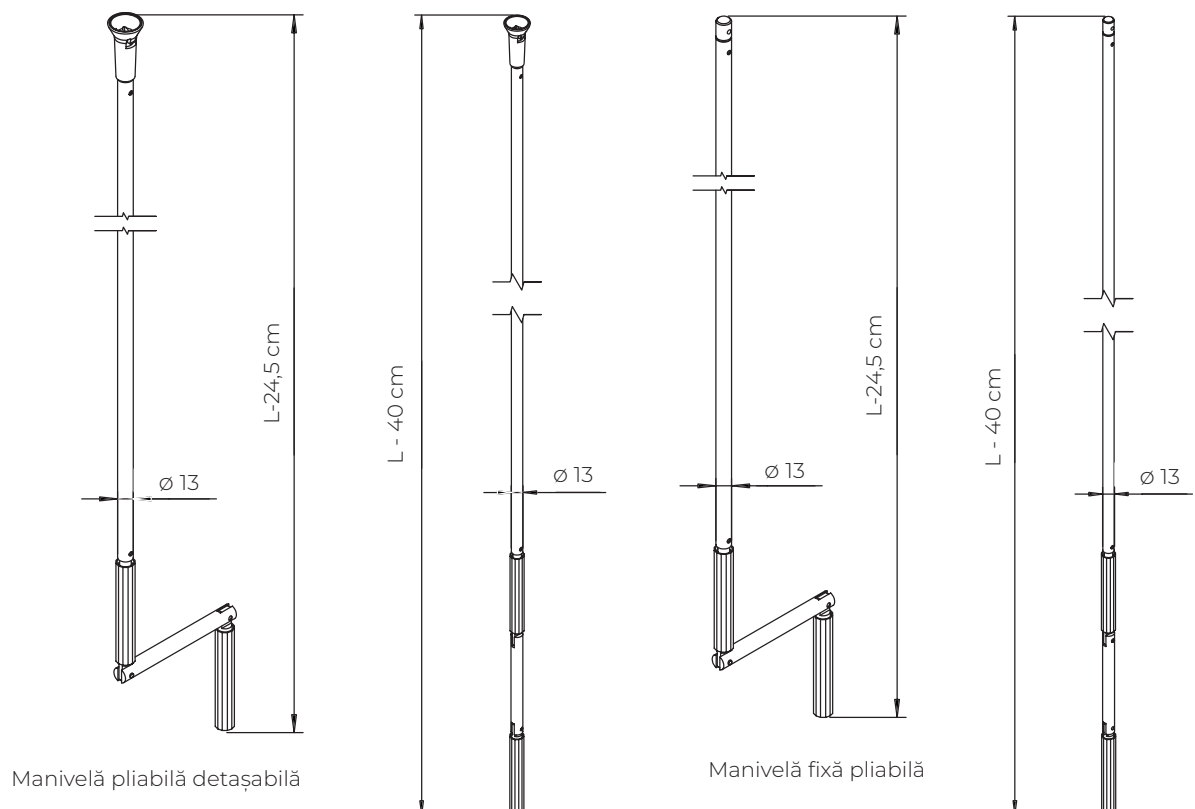


SCREEN R XS

Montare pe perete (Manivelă)

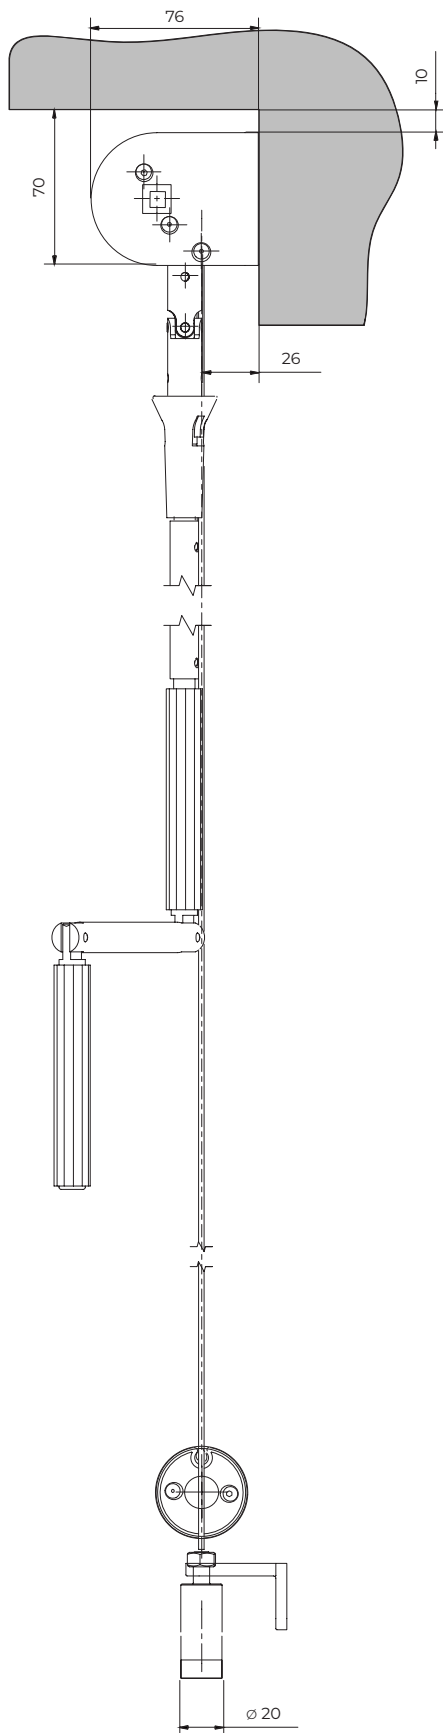


SCREEN R XS

Instalare pe tavan (Manivelă)

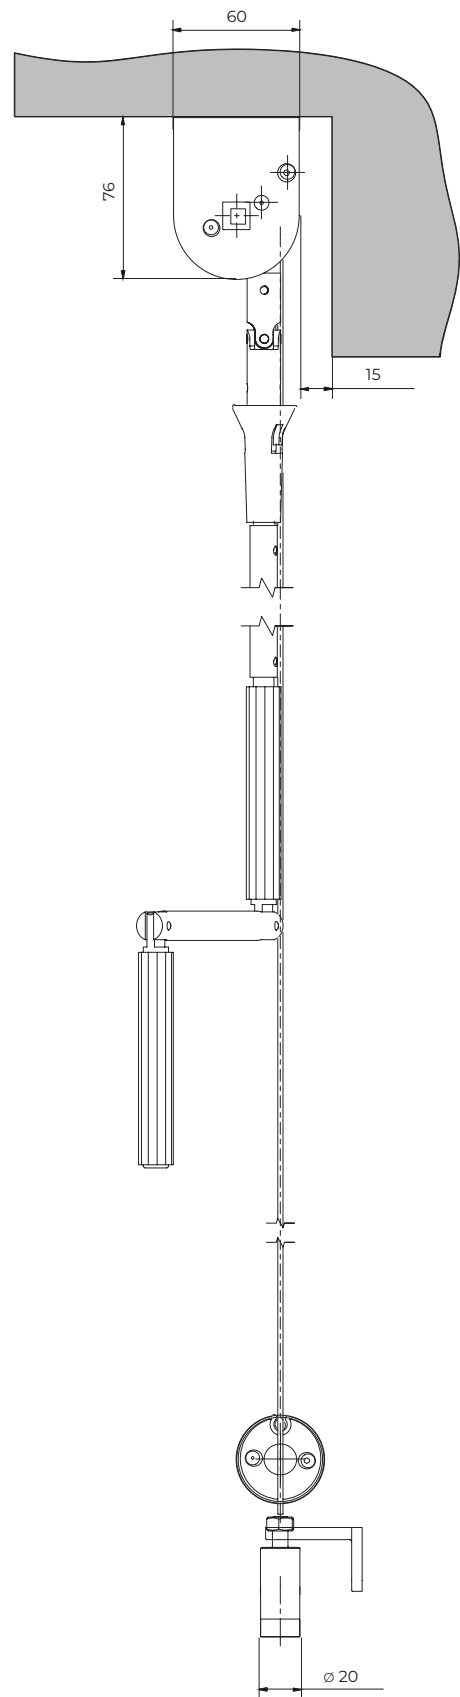


SCREEN R XS

Montare pe perete (Motor)

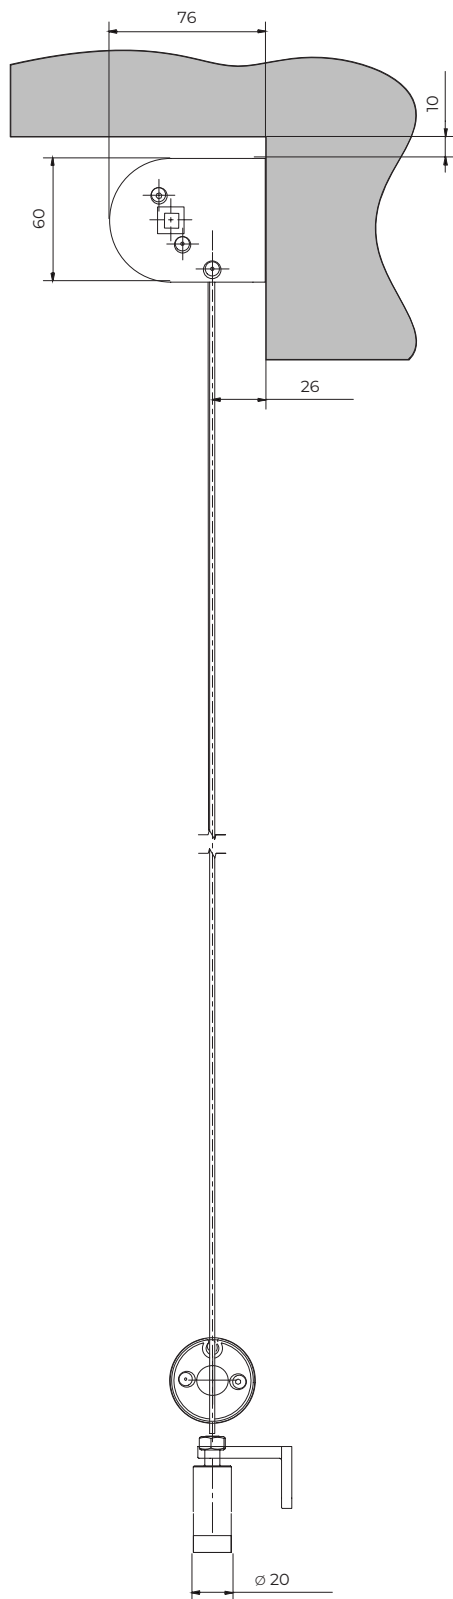

SCREEN R XS

Instalare pe tavan (Motor)

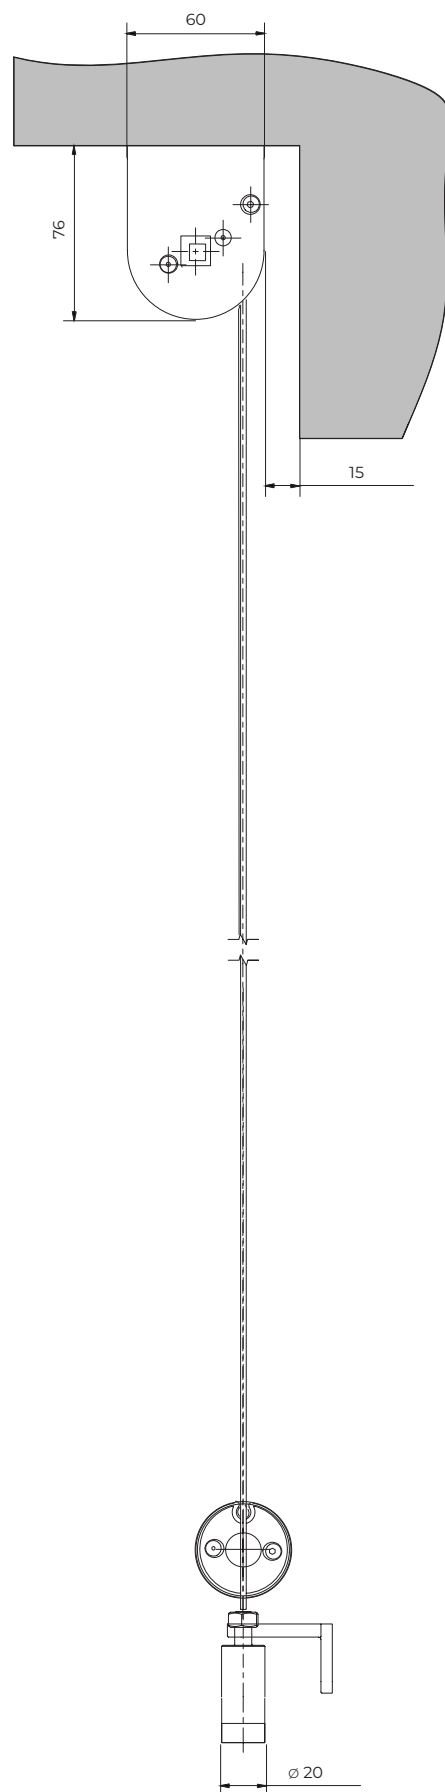

VERANDA

VERANDA ESTE UN SISTEM DE PROTECȚIE solară conceput pentru instalarea în secțiuni de acoperiș vitrate, luminatoare și structuri de ferestre, cum ar fi serele. Sistemul Veranda este utilizat pe suprafețe orizontale și înclinate, motiv pentru care este adesea denumit jaluzel orizontal. Țesăturile utilizate în sistem, cu proprietățile lor speciale, limitează cantitatea de lumină solară care pătrunde în încăpere, crescând în același timp cantitatea de lumină difuză, asigurând un mediu confortabil pentru lucru și relaxare în interior. Sistemul Veranda este controlat exclusiv electric și poate fi instalat atât pe acoperiș, cât și sub tavan. De asemenea, poate fi montat ca un set de module multiple, ceea ce îl face potrivit chiar și pentru suprafețe vitrate de mari dimensiuni. Veranda dispune de un sistem integrat de tensionare a țesăturii, care garantează o funcționare lină, fără frecare, la derularea țesăturii în afară și în casetă, precum și un aspect estetic plăcut al țesăturii întinse. Durabilitatea și fiabilitatea sunt asigurate de o structură robustă din aluminiu extrudat, vopsită cu pulbere în culoarea dorită (paleta RAL).

UTILIZARE:

- Protecție solară și umbrire a suprafețelor.


CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI:

- Structură din aluminiu extrudat
- Opțiune de vopsire a structurii în orice culoare RAL (opțional)
- Acționare electrică
- Instalare modulară disponibilă
- Montare pe acoperiș și opțiunea de montare suspendată la cererea expresă a clientului
- Dispune de un sistem de tensionare a materialului amplasat în grinda frontală

PARAMETRI TEHNICI:


- Lățimea maximă a modulului 4500 mm
- Înălțime maximă 5000 mm
- Utilizare în exterior

VERANDA
Vedere explodată

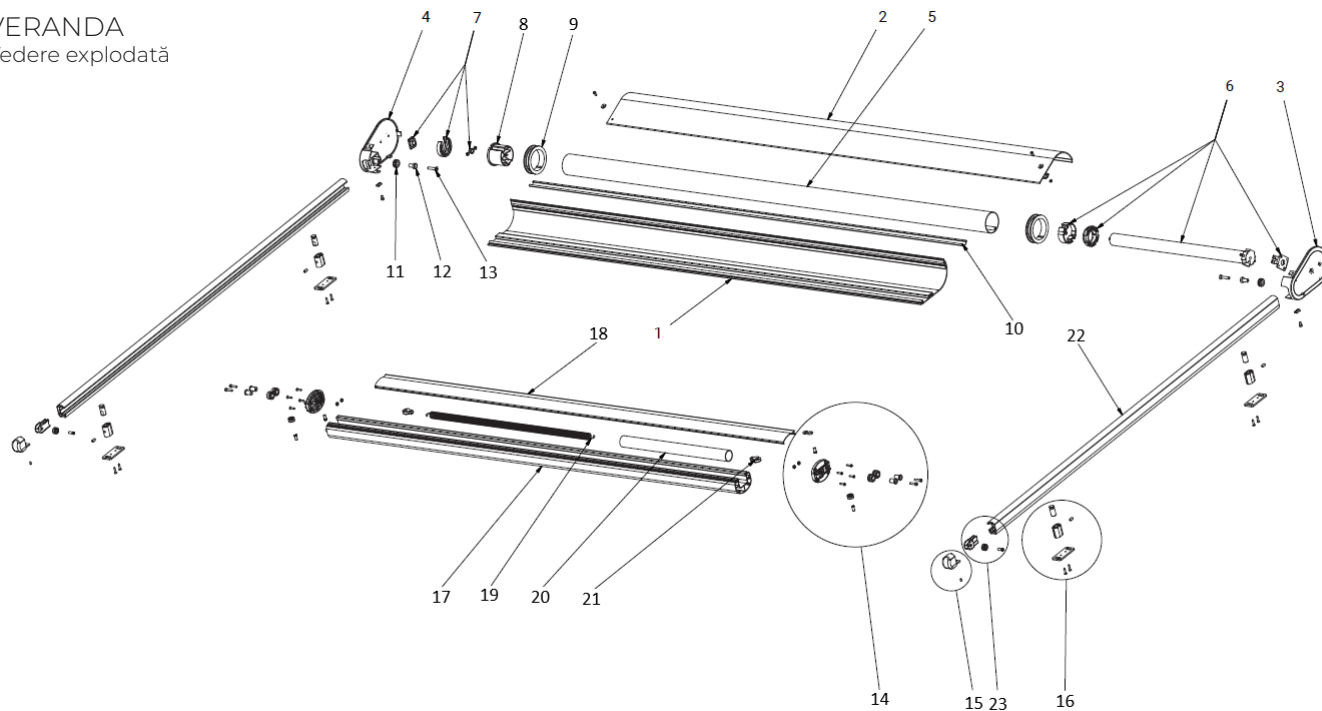

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Casetă – parte fixă | 9. roată de înfășurare | 17. Profil terminal |
| 2. Casetă cu capac de inspecție | 10. Profil glisant | 18. Capac de inspecție pentru traversa inferioară |
| 3. Capac lateral - dreapta | 11. Rolă de acoperire | 19. arc |
| 4. Capac lateral - stânga | 12. Manșon rului de acoperire | 20. protecție arc |
| 5. Ax de oțel | 13. Șurub M8x40 | 21. Bloc unic |
| 6. Motor electric | 14. Set de capace laterale pentru grinda inferioară | 22. Ghidaj |
| 7. Manșon | 15. Dopul/capacul ghidajului | 23. Ansamblu rolă de capăt, complet |
| 8. Capac de capăt al tubului de înfășurare | 16. Suport de ghidare | |

VERANDA
Tipuri de montare

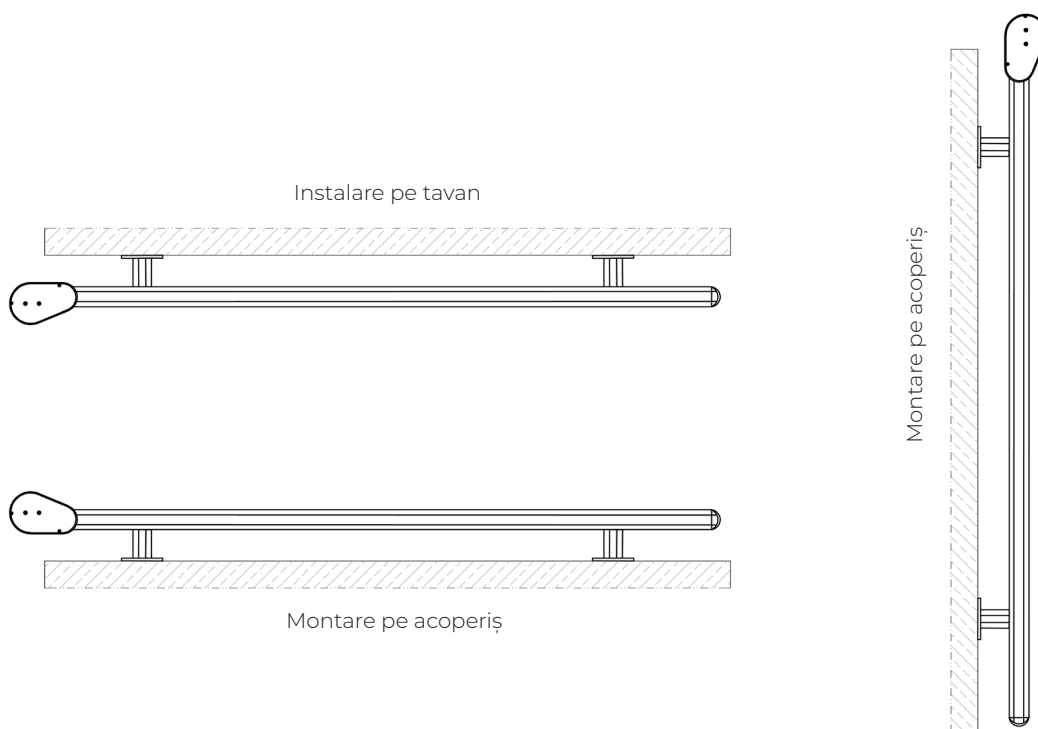

VERANDA




Dimensiuni - Montaj

ATENȚIE:


Suporturile centrale trebuie poziționate simetric

1 - Ghidaj simplu

P - Șină de ghidare în modul

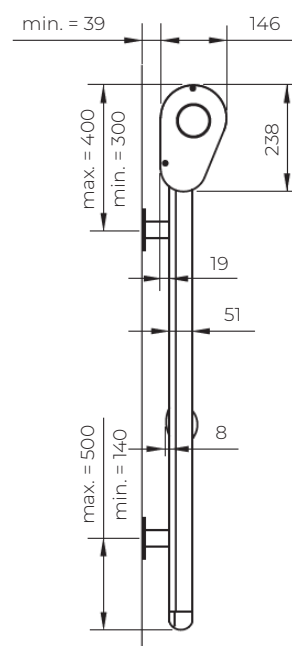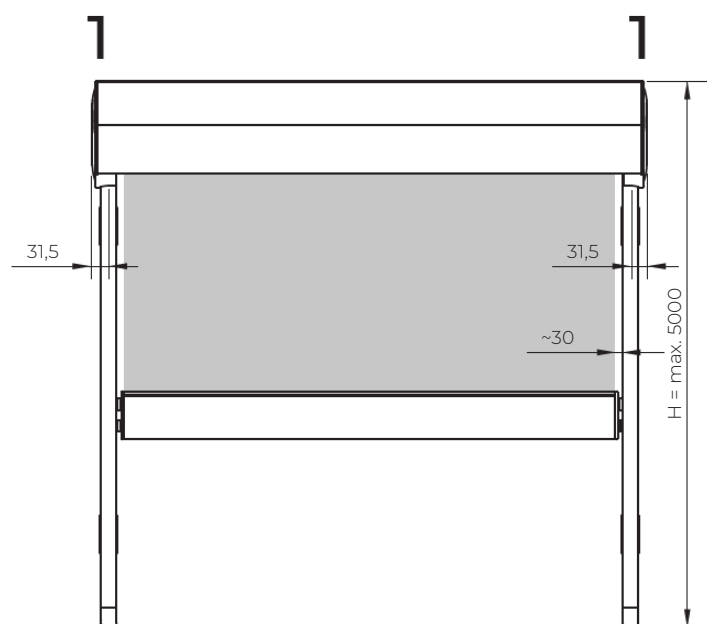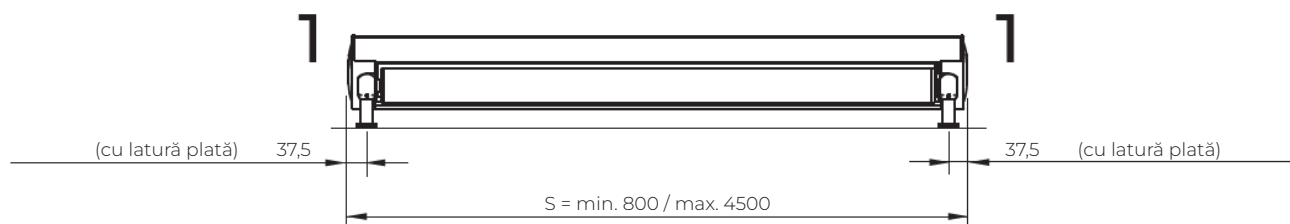


Modul central
(Sistem cu mai multe module)
Verandă cu laturi plate

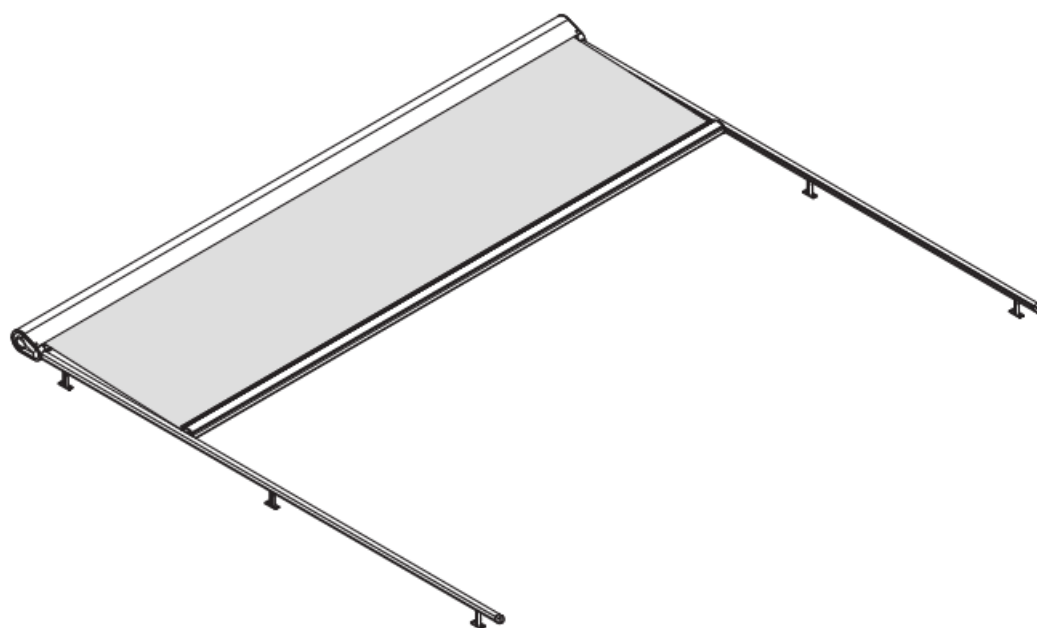




VERANDA

Partea de antrenare într-un singur modul

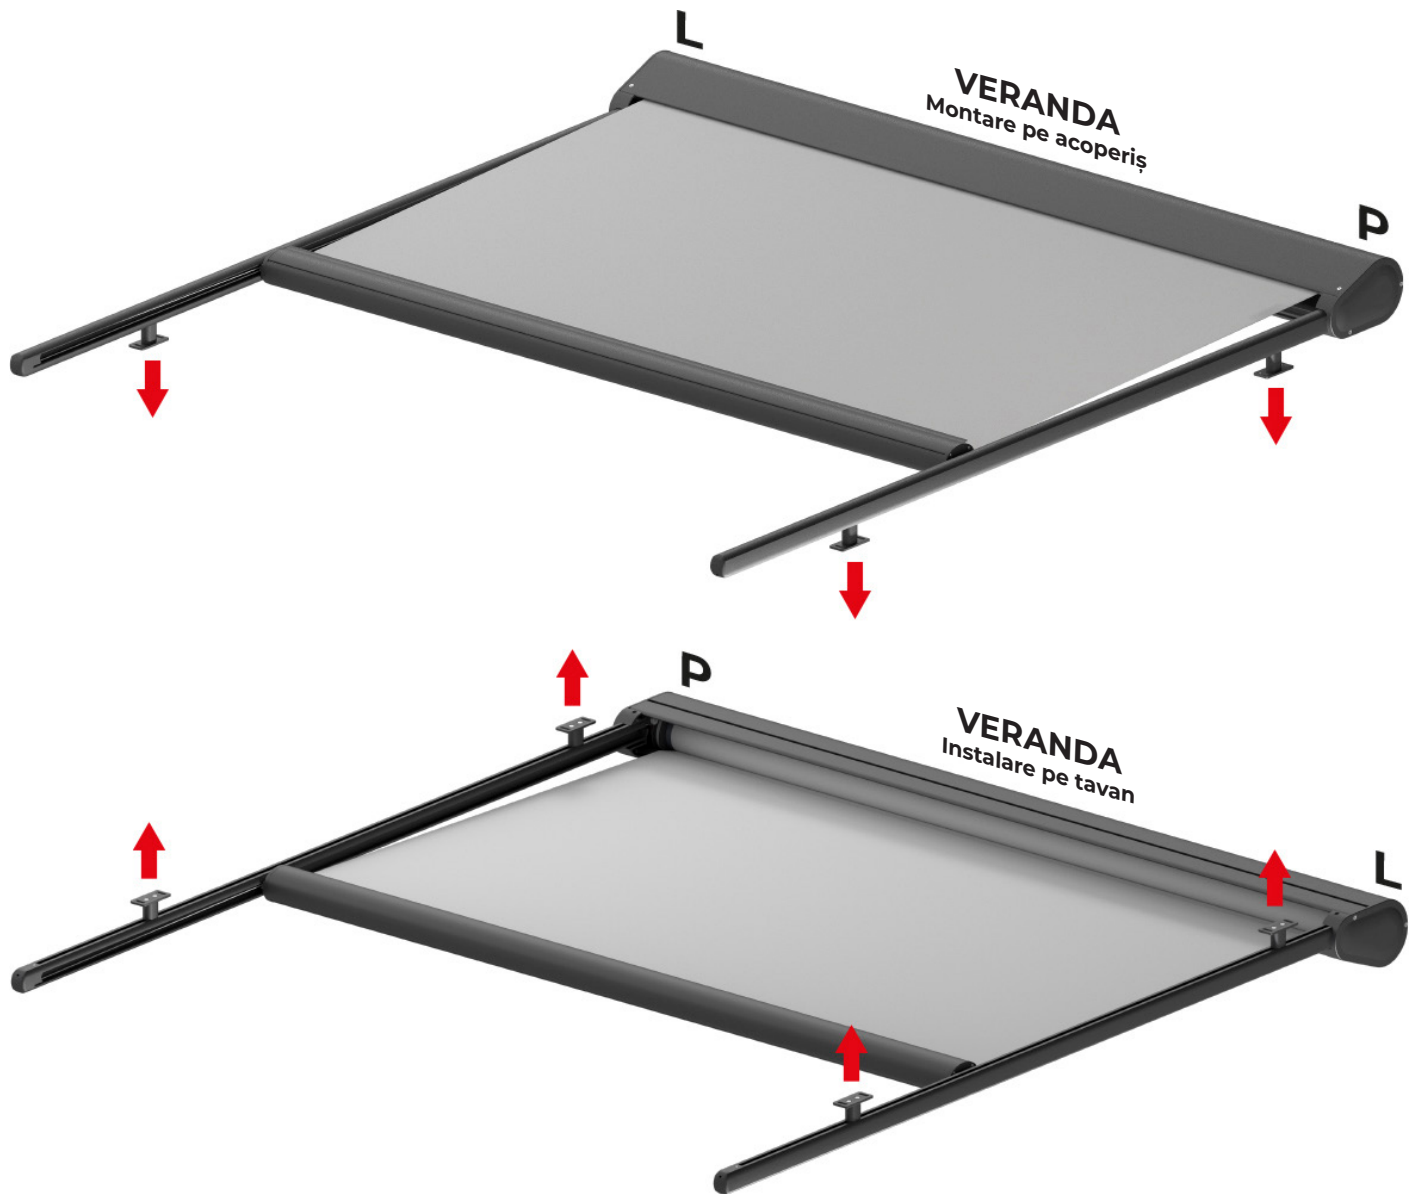

Dimensiuni - Instalare modulară

1 - Ghidaj simplu
P - Șină de ghidare în modul

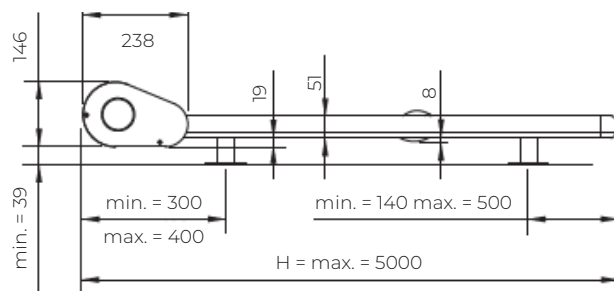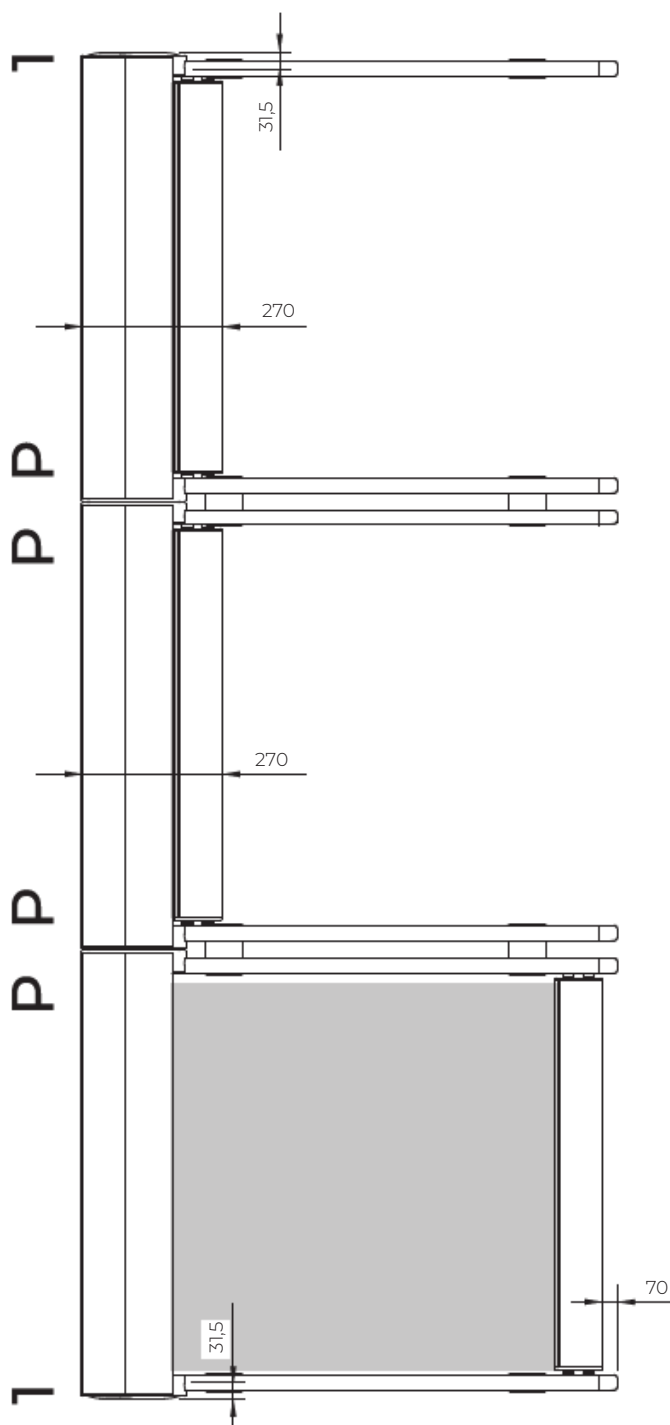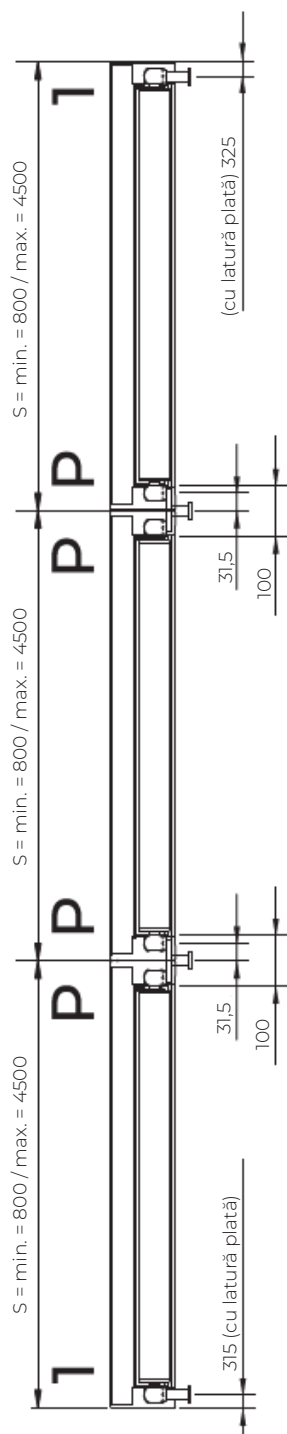


VERANDA
INSTALARE MODULARĂ

1P


■ Mâner simplu

■ Mâner modular

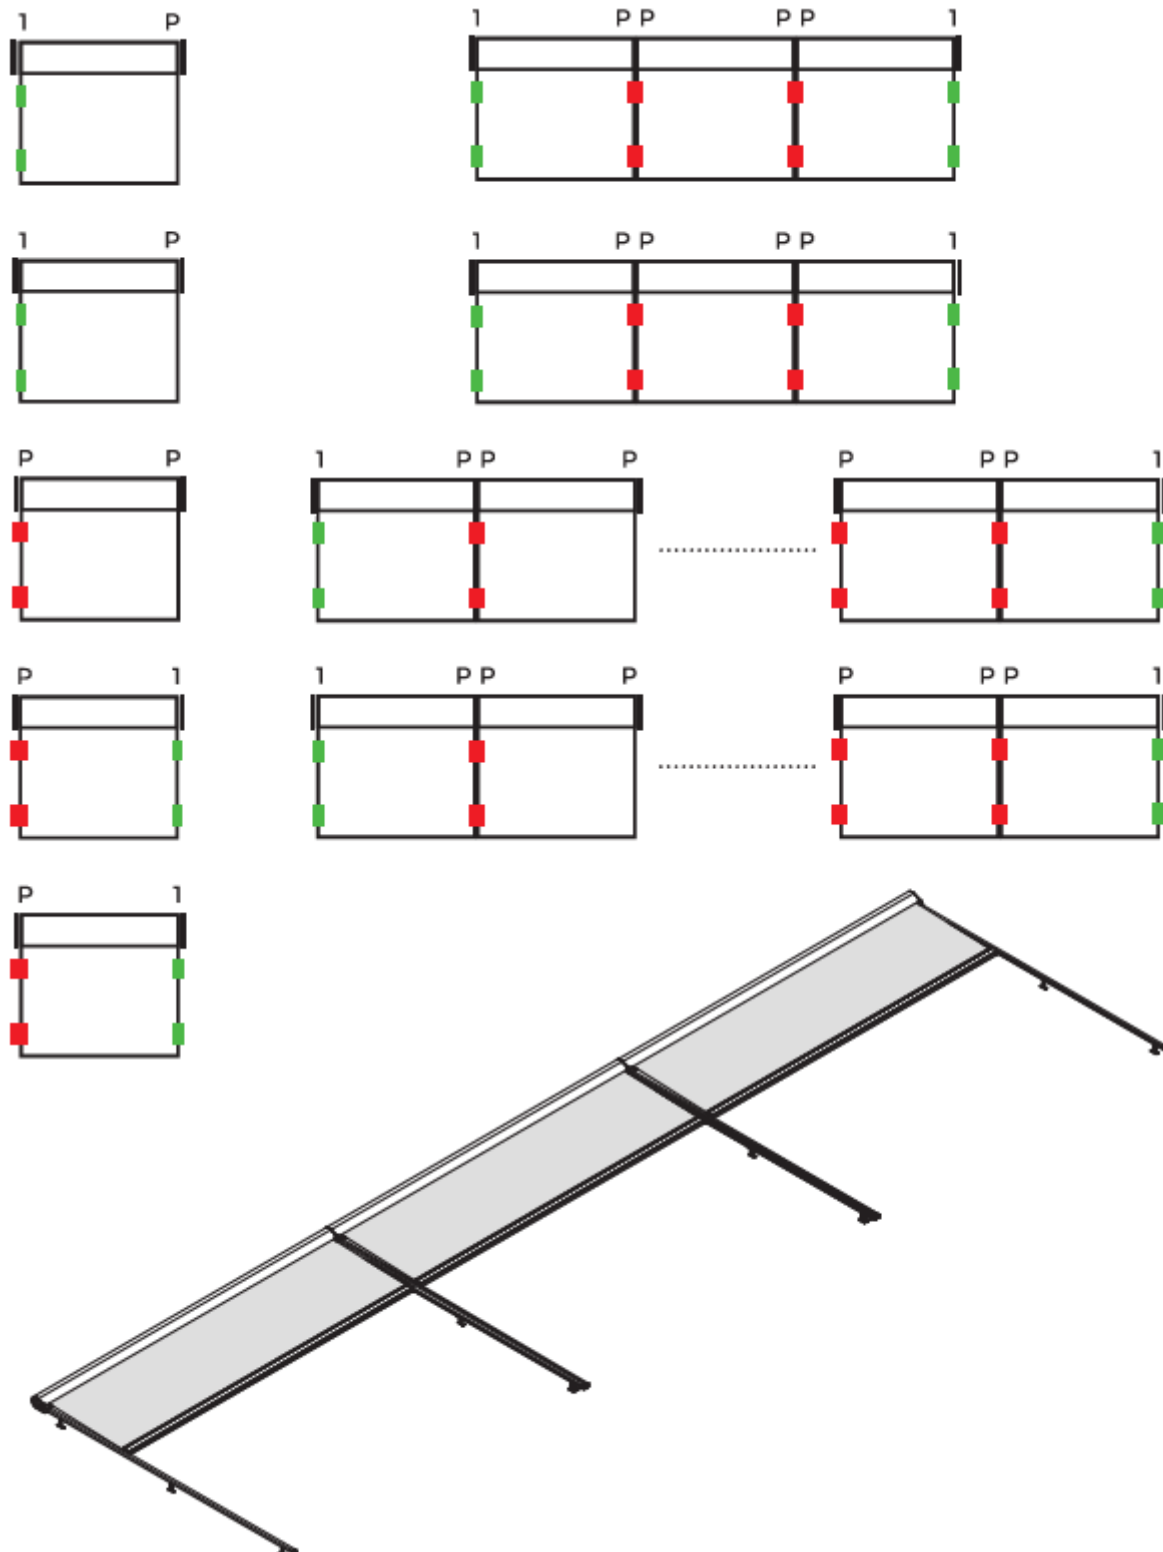


VERANDA

Partea de antrenare în modul

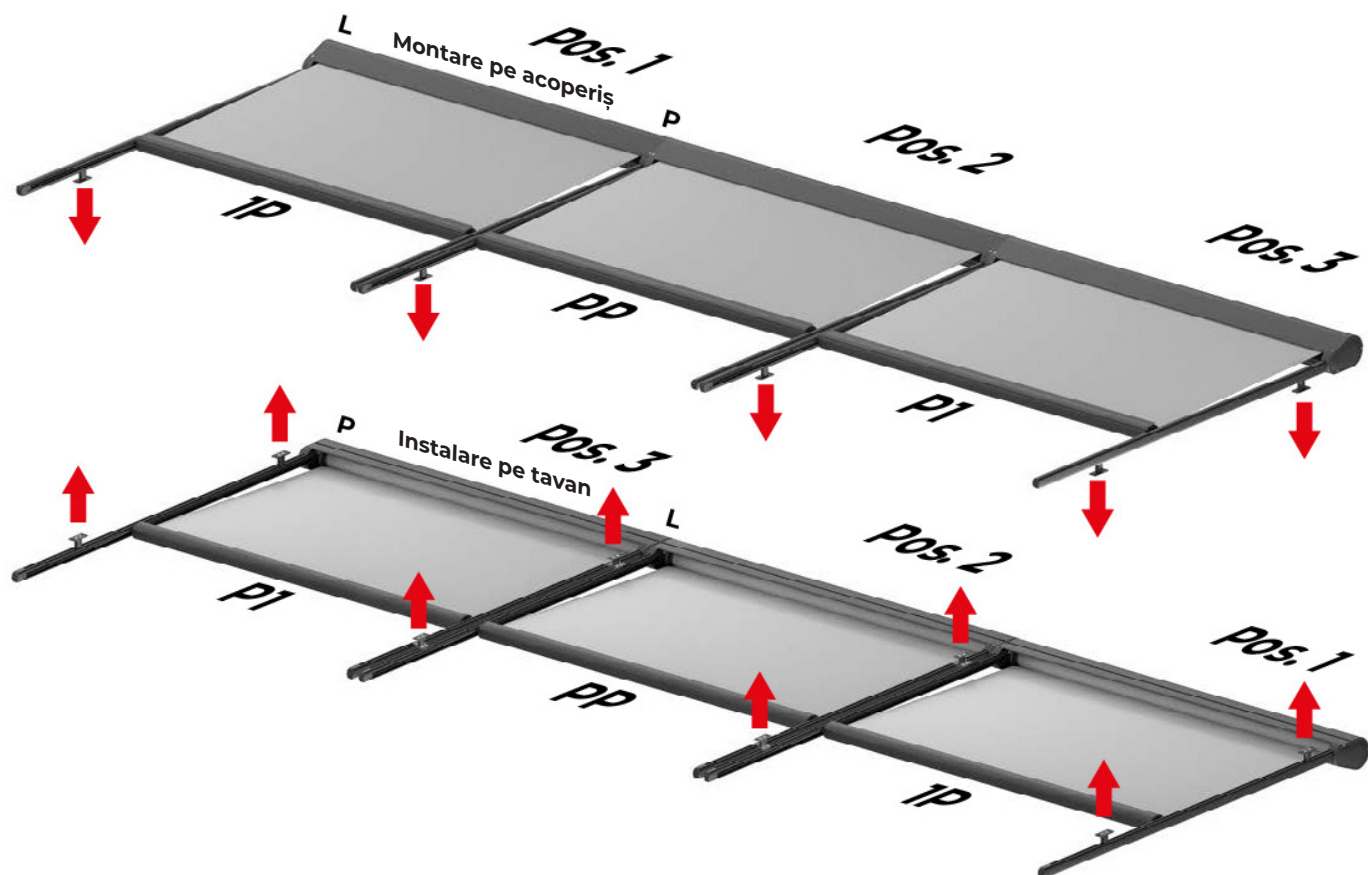

Veranda

Montarea pe suporturi de ghidare

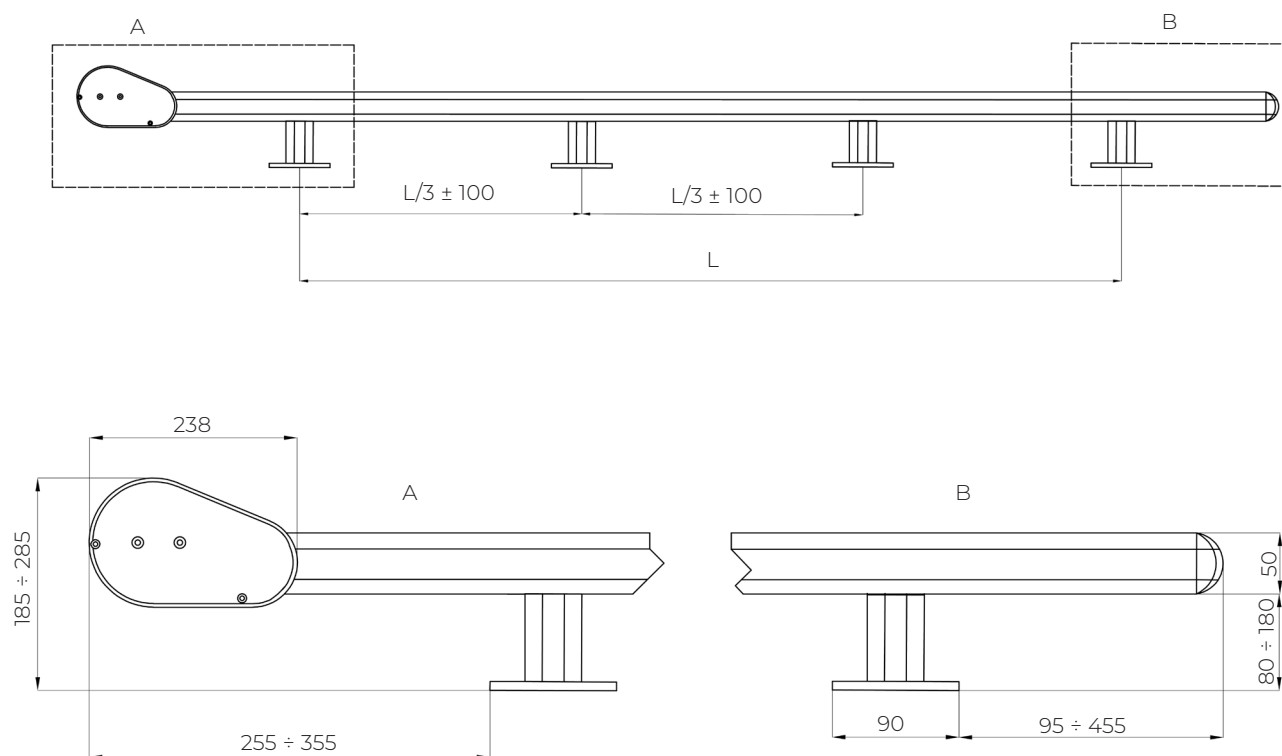


VERANDA

Casetă



ATENȚIE:

Pentru țesăturile de copertină se utilizează o roată de înfășurare $\varnothing 132$, iar pentru țesăturile Soltis o roată $\varnothing 120$.

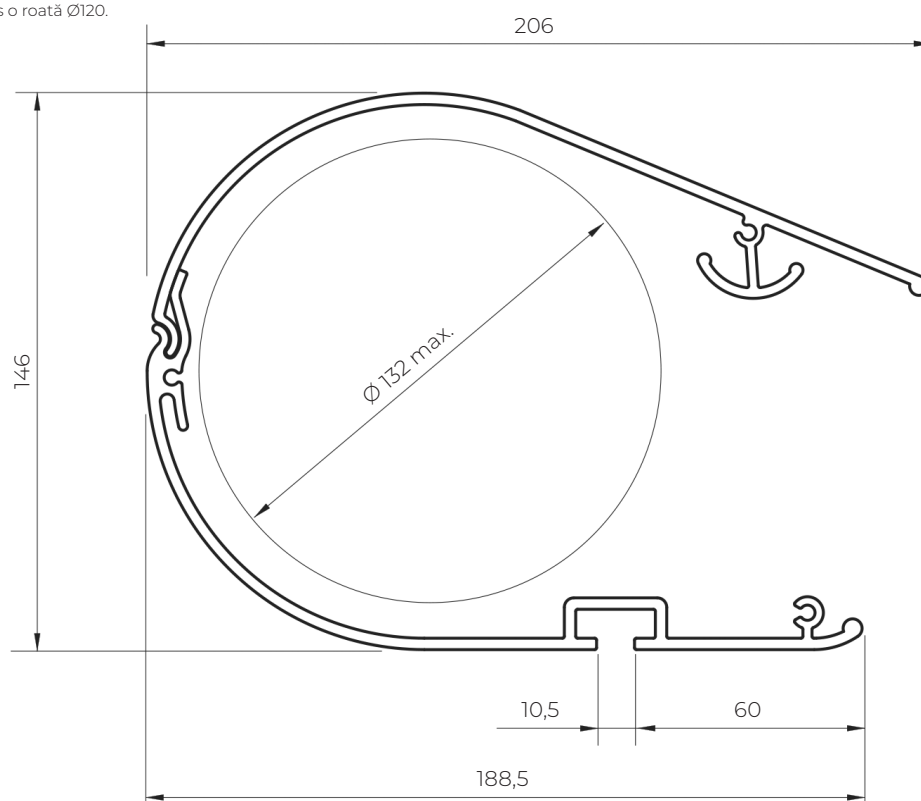

VERANDA


Tub de înfășurare din oțel zincat Ø 78

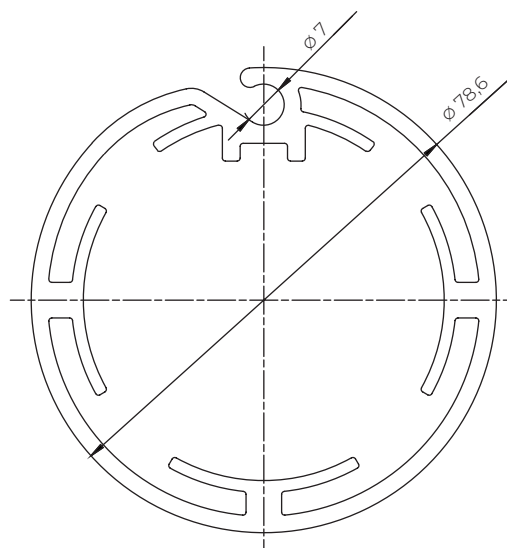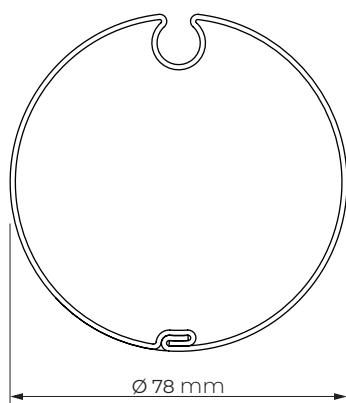

* Tub de înfășurare din aluminiu pentru utilizare cu țesătura Soltis 92


VERANDA

Profil terminal

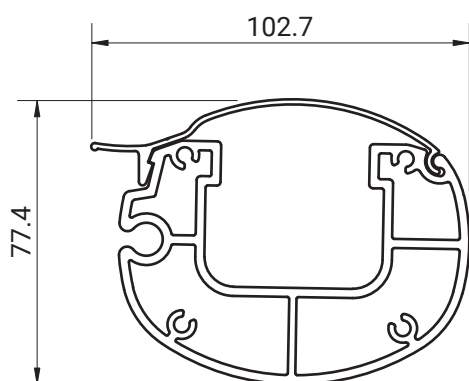


VERANDA

Ghidaj simplu

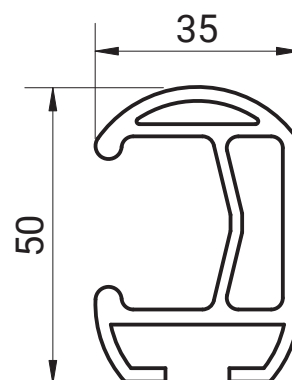


VERANDA


Mâner simplu




PIVOT



PROFIL DIN
ALUMINIU EXTRUDAT

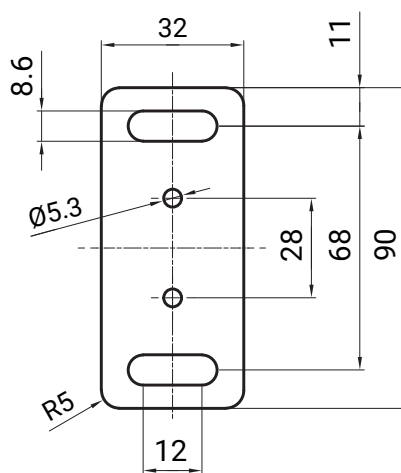



OPRITOR

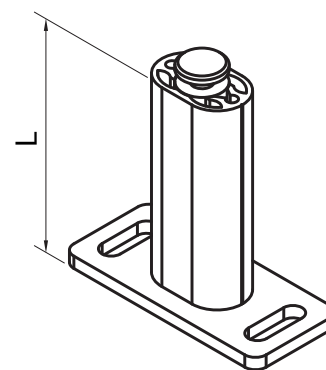

MÂNER SIMPLU

Lungimea „L” se selectează individual, în funcție de condițiile de instalare sau de specificațiile clientului
 $L_{min.} = 80 \text{ mm}$, $L_{max.} = 180 \text{ mm}$

VERANDA
Mâner modular

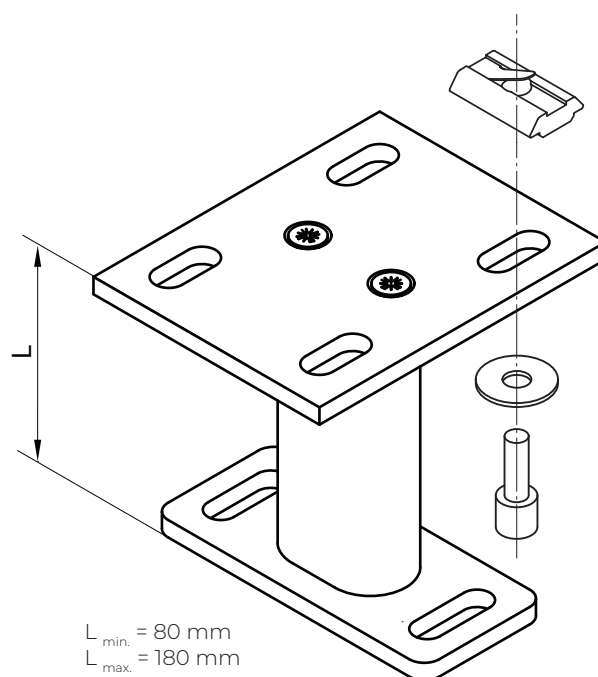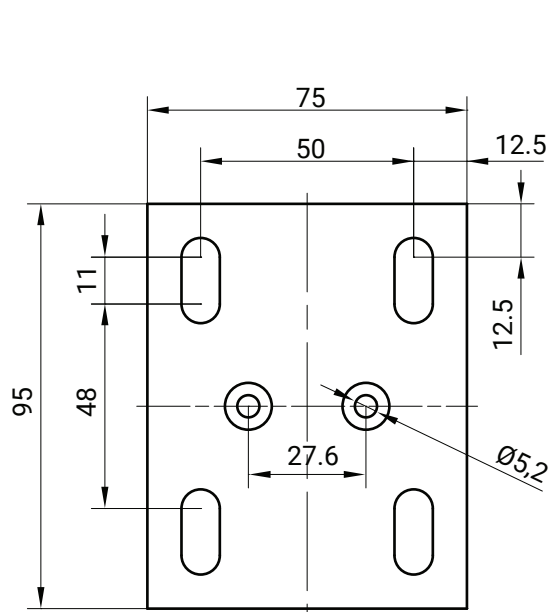

Greutatea sistemului - Veranda [kg]

		Lățime [cm]													
		125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
Proiecție [cm]	150	25.10	27.98	30.86	33.73	36.61	39.49	42.37	45.24	48.12	51.00	53.88	56.75	59.63	62.51
	175	25.77	28.64	31.52	34.40	37.28	40.15	43.03	45.91	48.79	51.66	54.54	57.42	60.30	63.17
	200	26.43	29.31	32.19	35.06	37.94	40.82	43.70	46.57	49.45	52.33	55.21	58.08	60.96	63.84
	225	27.10	29.97	32.85	35.73	38.61	41.48	44.36	47.24	50.12	52.99	55.87	58.75	61.63	64.50
	250	27.76	30.64	33.52	36.39	39.27	42.15	45.03	47.90	50.78	53.66	56.54	59.41	62.29	65.17
	275	28.43	31.30	34.18	37.06	39.94	42.81	45.69	48.57	51.45	54.32	57.20	60.08	62.96	65.83
	300	29.09	31.97	34.85	37.72	40.60	43.48	46.36	49.23	52.11	54.99	57.87	60.74	63.62	66.50
	325	29.76	32.63	35.51	38.39	41.27	44.14	47.02	49.90	52.78	55.65	58.53	61.41	64.29	67.16
	350	30.42	33.30	36.18	39.05	41.93	44.81	47.69	50.56	53.44	56.32	59.20	62.07	64.95	67.83
	375				39.72	42.60	45.47	48.35	51.23	54.11	56.98	59.86	62.74	65.62	68.49
	400				40.38	43.26	46.14	49.02	51.89	54.77	57.65	60.53	63.40	66.28	69.16
	425				41.05	43.93	46.80	49.68	52.56	55.44	58.31	61.19	64.07	66.95	69.82
	450				41.71	44.59	47.47	50.35	53.22	56.10	58.98	61.86	64.73	67.61	70.49
	475				42.38	45.26	48.13	51.01	53.89	56.77	59.64	62.52	65.40	68.28	71.15
	500					45.92	48.80	51.68	54.55	57.43	60.31	63.19	66.06	68.94	71.82

ATENȚIE: Greutatea sistemului poate varia cu +/- 10%

Număr de console de ghidare [pereche] - Veranda

Proiecție [mm]	0÷1500	2
	1501÷2500	3
	2501÷4000	4
	4001÷5000	5

VERANDA V ZIIIP

VERANDA V ZIIIP este o structură estetică din aluminiu cu un baldachin retractabil. Tubul de rulare, acționat de un motor electric, derulează și înfășoară țesătura prin intermediul unei curele ghidate printr-un sistem de tensionare cu role. Utilizarea unui arc cu gaz asigură o tensiune constantă a țesăturii. Profilele sunt realizate din aluminiu extrudat de înaltă rezistență, care respectă standardele de construcție. În construcția laturilor casetei sunt utilizate componente din aluminiu turnat sub presiune, în timp ce suporturile și ghidajele casetei sunt realizate din piese turnate din oțel inoxidabil care au fost supuse unui proces de electropolizare pentru a obține un finisaj estetic. Componentele structurale sunt vopsite cu pulbere folosind tehnologia QualiCoat, garantând o utilizare pe termen lung. Veranda V ZiiP este un produs caracterizat prin estetică și funcționalitate ridicate.

UTILIZARE:


- Protecție solară și umbrire.

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI:

- Cadru realizat din profile de aluminiu extrudat
- Conectarea mai multor sisteme folosind un suport modular pentru șină de ghidare
- Rama respectă standardul PN-EN 13561
- Sistem pneumatic de tensionare a țesăturii
- Țesăturile SERGE 1% și SERGE 600

PARAMETRI TEHNICI

- Lățimea maximă a modulului 5 m
- Proiecție maximă 6 m
- Unghi de înclinare 0° - 45°
- Acționare electrică
- Culoarea cadrului: RAL 9010 MAT, RAL 9006 MAT, RAL 7016 MAT, RAL 9005 MAT, FSM 71319
- Utilizare în exterior

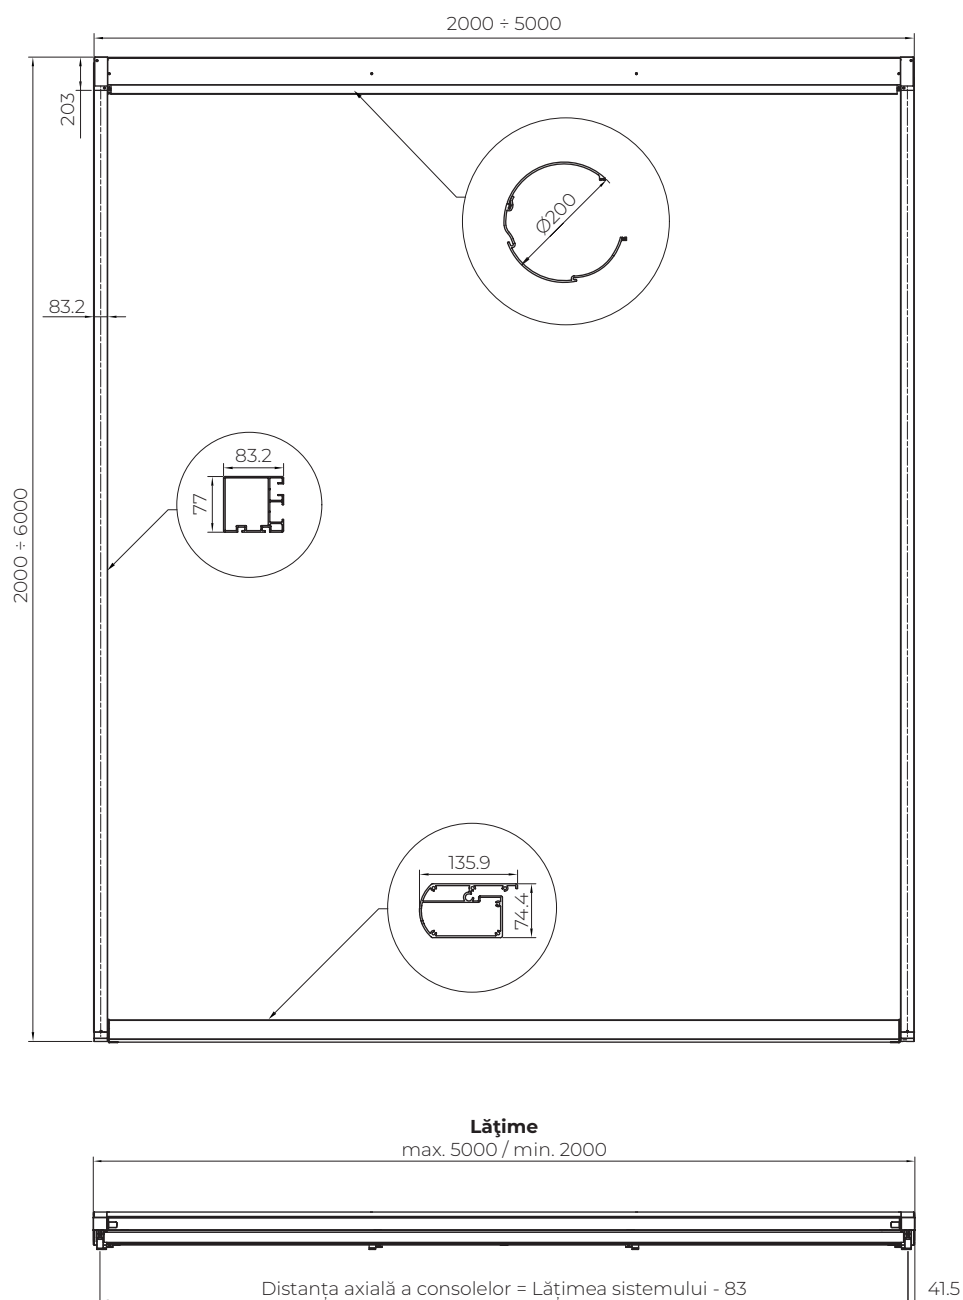


Număr de grinzi de stabilizare a structurii

		Lățimea sistemului [cm]						
		200	250	300	350	400	450	500
Proiecție [cm]	200	1	1	1	1	1	1	1
	250	1	1	1	1	1	1	1
	300	1	1	1	1	1	1	1
	350	1	1	1	1	1	1	1
	400	1	1	1	1	1	1	1
	450	1	1	1	1	2	2	2
	500	1	1	1	2	2	2	2
	550	1	1	2	2	2	2	2
	600	1	2	2	2	2	2	2

Greutatea sistemului - Veranda V ZiiiP [kg]								
		Lățime [cm]						
		200	250	300	350	400	450	500
Proiecție [cm]	200	54.8	61.15	67.5	73.85	80.2	86.55	92.2
	250	55.9	62.25	68.6	74.95	81.3	87.65	94
	300	57	63.35	69.7	76.05	82.4	88.75	95.1
	350	60.1	66.45	72.8	79.15	85.5	91.85	98.2
	400	61.2	67.55	73.9	80.25	86.6	92.95	99.3
	450	62.3	68.65	75	81.35	87.7	94.05	100.4
	500	63.4	69.75	76.1	82.45	88.8	95.15	101.5
	550	64.5	70.85	77.2	83.55	89.9	96.25	102.6
	600	65.6	71.95	78.3	84.65	91	97.35	103.7


Număr de console de ghidare [pereche] - Veranda V ZiiiP								
		Lățime [mm]						
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Proiecție [mm]	2000	2	2	2	2	2	2	2
	2500	2	2	2	2	2	2	2
	3000	2	2	2	2	2	2	2
	3500	3	3	3	3	3	3	3
	4000	3	3	3	3	3	3	3
	4500	4	4	4	4	4	4	4
	5000	4	4	4	4	4	4	4
	5500	4	4	4	4	4	4	4
	6000	4	4	4	4	4	4	4

Veranda V ZiiiP
Secțiune transversală a tubului de înfășurare

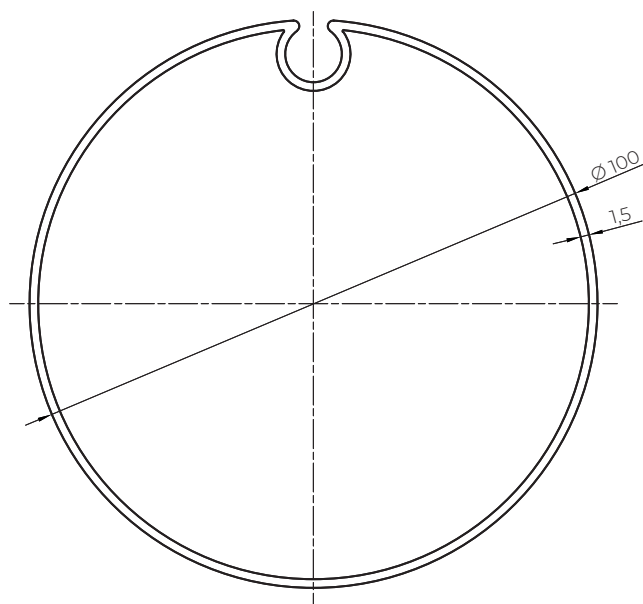


Suport de ghidare TIP A

ATENȚIE:
Poate fi utilizat în mod interschimbabil cu următoarele tipuri de mănere:
TIP B (rotativ) sau TIP D (transversal)

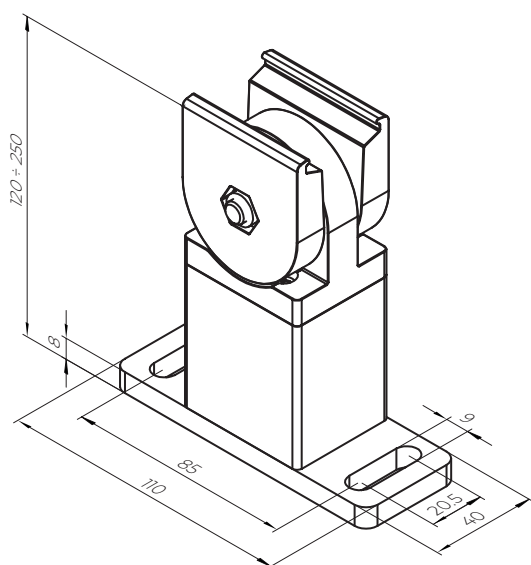

Suport de ghidare TIP D (transversal)


ATENȚIE:
Poate fi utilizat în mod interschimbabil cu următoarele tipuri de mănere:
TIP A sau TIP B (rotativ)

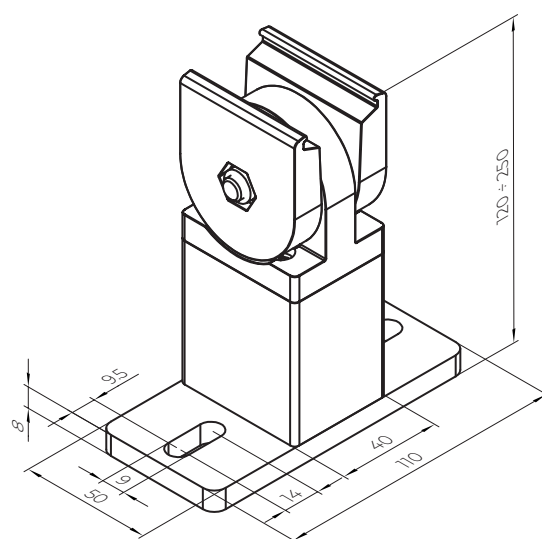


Suport de ghidare TIP B (rotativ)

ATENȚIE:


Poate fi utilizat în mod interschimbabil cu următoarele tipuri de mănere:
TIP A sau TIP D (transversal), utilizat pentru o suprafață a sistemului de 19,5 m²

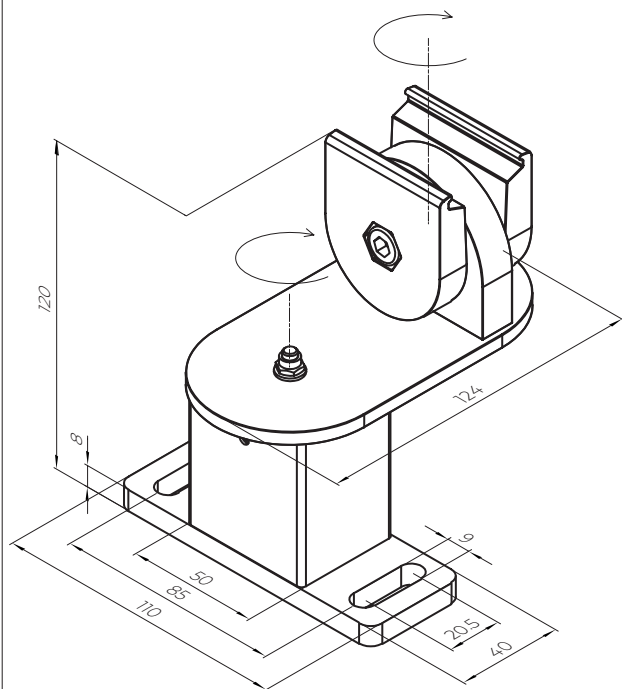

Suport de ghidare TIP C (modular)

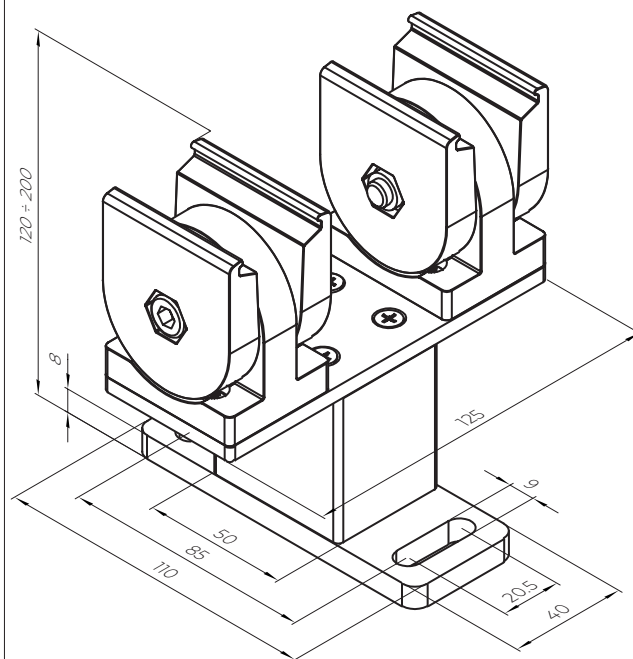


Suport de ghidare TIP G (modular)

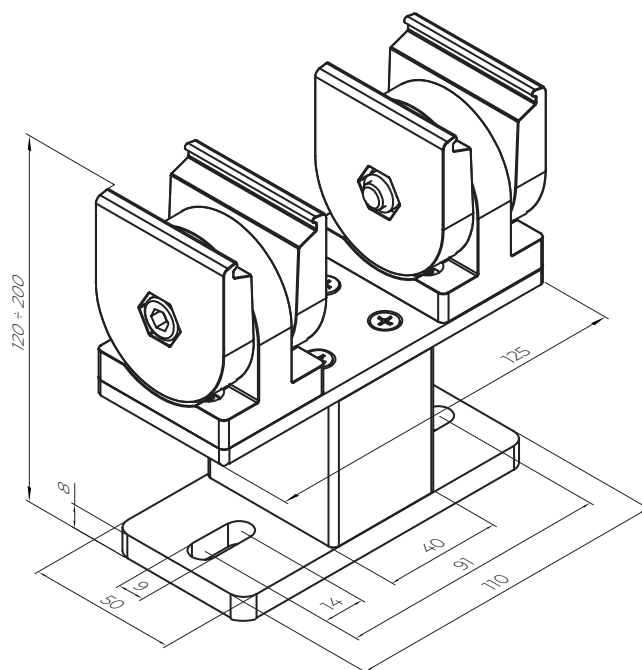


Veranda V ZiiiP - Tipuri de montare
Montare casetă pe structură cu ajutorul consolelor TIP A

ATENȚIE:
Suporturile pentru casetă din stânga sunt o imagine în oglindă a suportului din dreapta

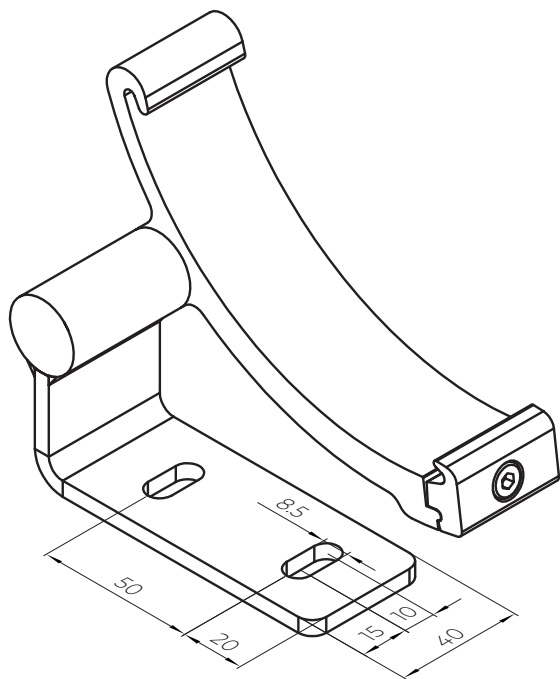

Mâner orizontal dreapta pentru casetă

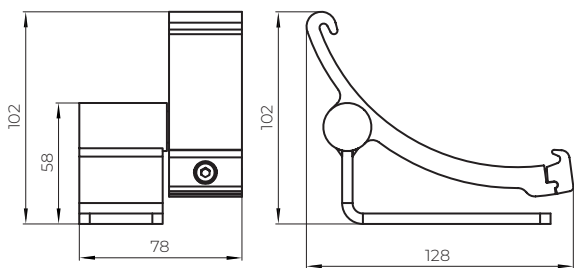






Numărul de mânere orizontale ale casetei, în funcție de lățimea sistemului Veranda V ZiiiP	
lățimea sistemului [mm]	Număr de console [buc.]
2000	2
2001 ÷ 3600	3
3601 ÷ 5000	4

Veranda V ZiiiP - Tipuri de montare


Montarea ghidajelor folosind suporturi de tip A și suporturi
orizontale pentru casete pe substructură

ATENȚIE:


Dacă suporturile de ghidare trebuie montate în același plan cu suportul casetei, acestea
trebuie să aibă o lungime de 120 mm

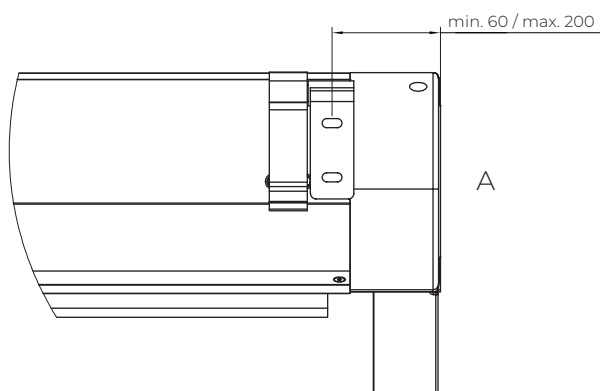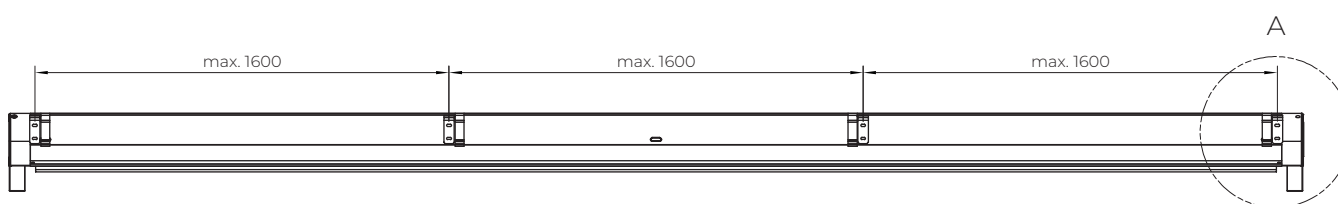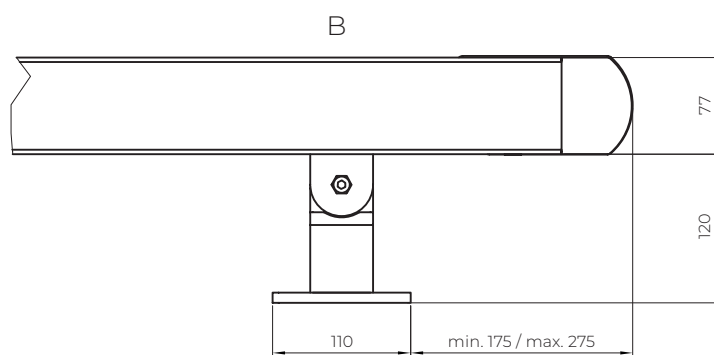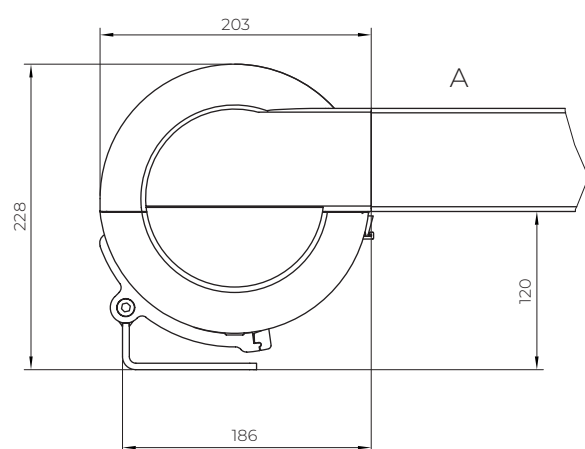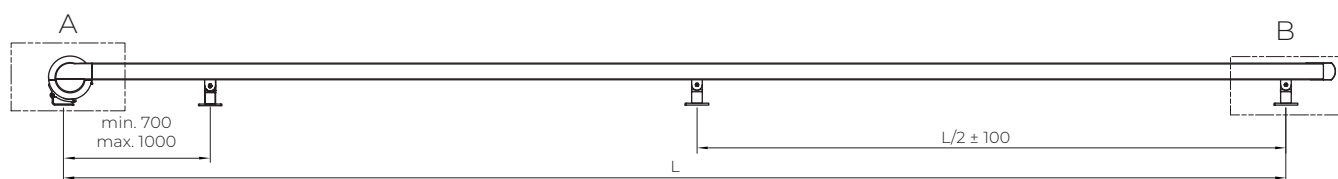


Veranda V ZiiiP - Tipuri de montare
Montarea ghidajelor cu suporturi TIP A

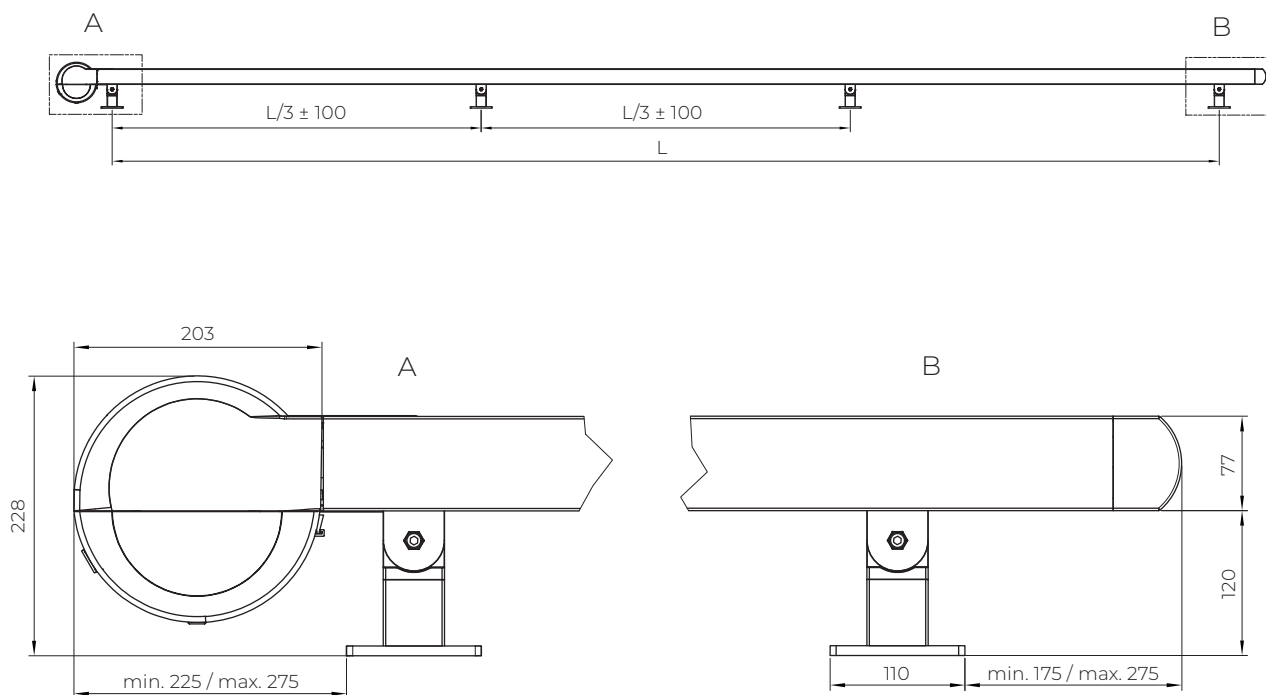

Veranda V ZiiiP - Tipuri de montare
Montare modulară cu un suport TIP C

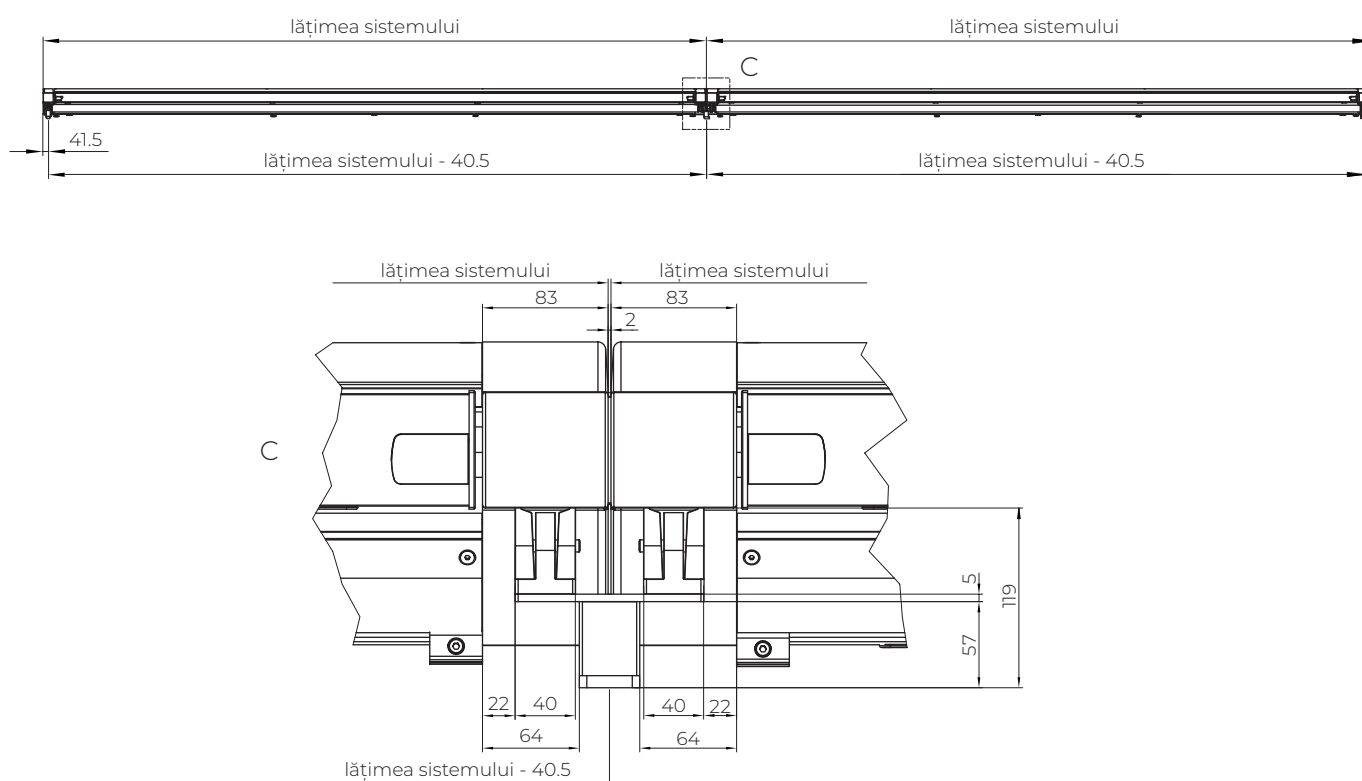

Veranda V ZiiiP - Tipuri de montare
Montare modulară cu un suport TIP G

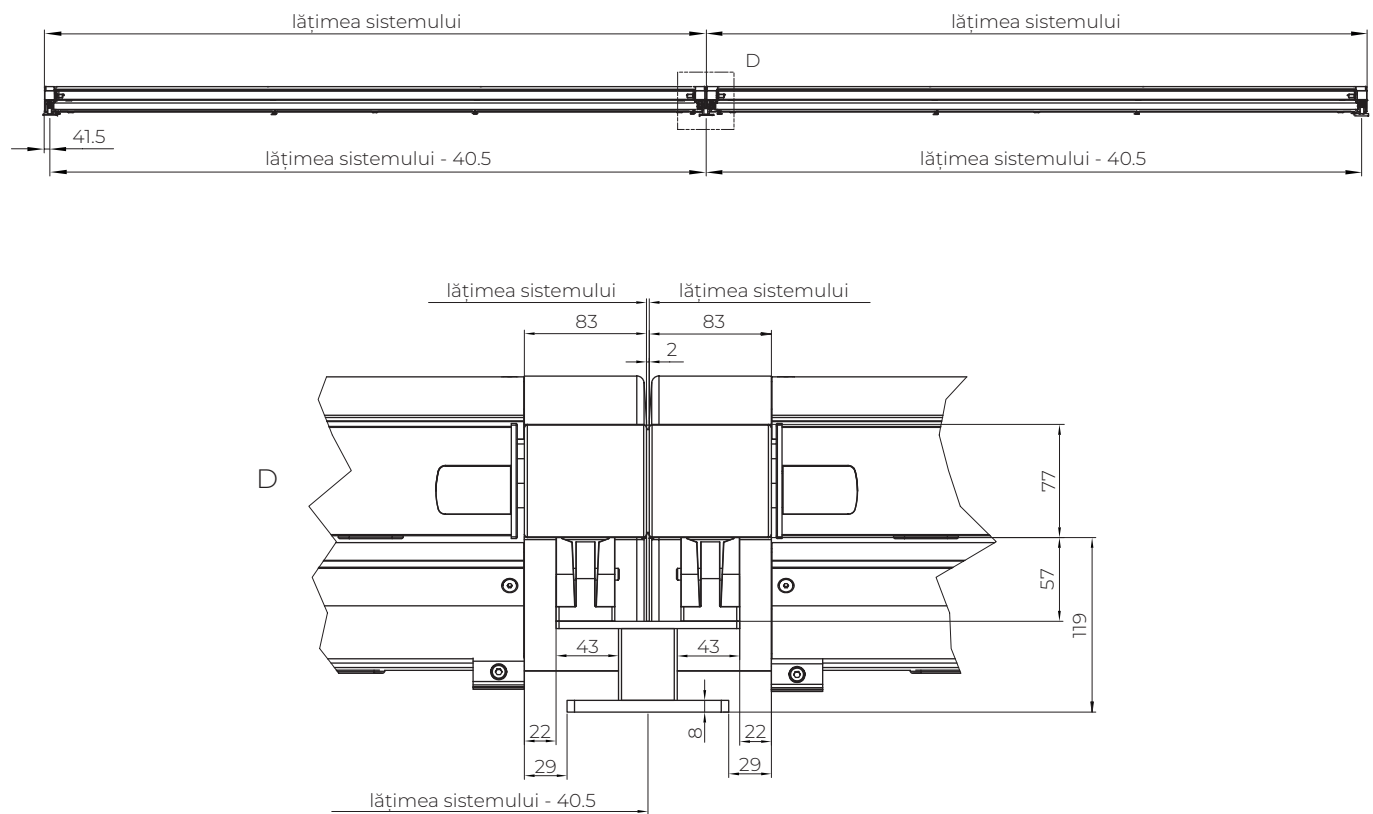

Supliment tehnic – PARASOLURI

Produsul îndeplinește cerințele de siguranță CE



Sediul central

ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała, Polonia
tel. +48 33 81 95 300
fax +48 33 82 20 512
e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.com

SOLUȚII DE PROTECȚIE SOLARĂ ALUPROF

ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Polonia
tel. +48 77 55 32 100