
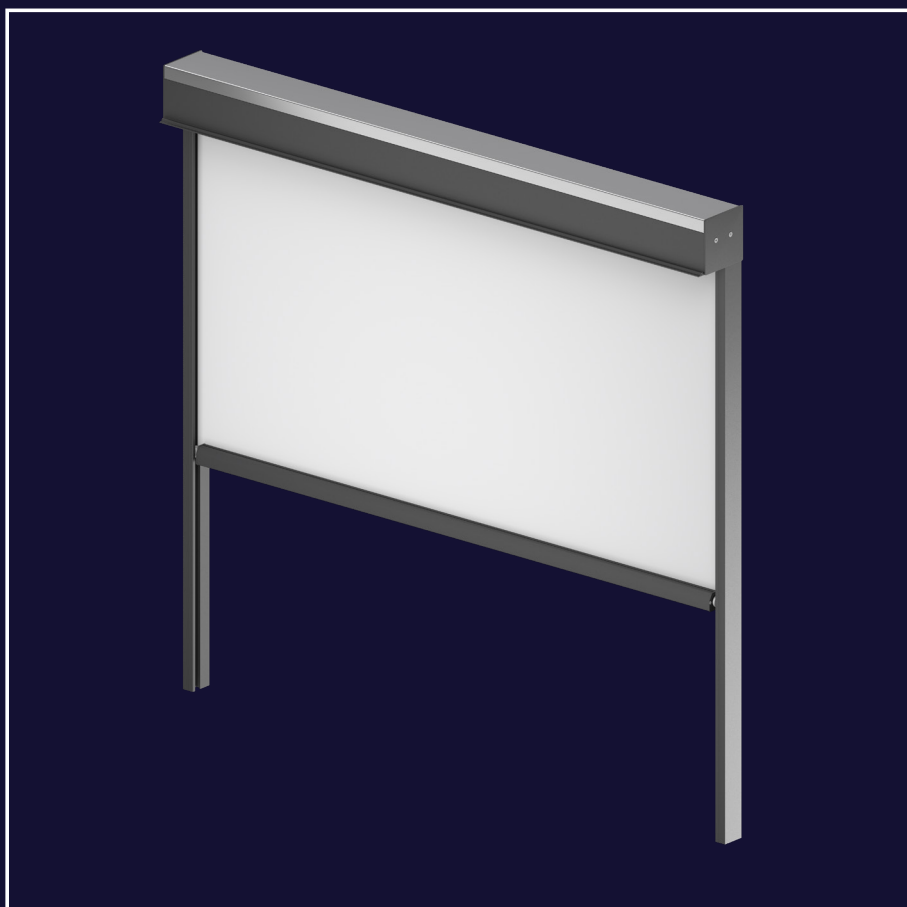












INDICE

Guide per i singoli sistemi.....	3
Guide per i singoli sistemi.....	3
Supporti per guide.....	4
Tessuti - Parametri.....	5
SCREEN R 100, R 100 ZIIIP.....	6
SCREEN R 125.....	18
SCREEN R 160 ZIIIP.....	27
SCREEN R 120 ZIIIP, R 120 ZIIIP DZ.....	39
SCREEN R 95 ZIIIP.....	59
SCREEN R ZIIIP BOX.....	76
SCREEN R 120, 120DZ.....	83
SCREEN MR 120, MR 120DZ.....	98
SCREEN R 103.....	111
SCREEN MR 103.....	127
SCREEN R 95.....	138
SCREEN R 90.....	147
SCREEN R 85 SA/MA.....	165
SCREEN R 85 A.....	170
SCREEN R 76.....	175
SCREEN R XXL.....	186
SCREEN R XL.....	195
SCREEN R XL MA.....	204
SCREEN R XS.....	211
VERANDA.....	220
VERANDA V ZIIIP.....	230

Guide per i singoli sistemi

Scatola	Variante						
	G400Z - 05	G40Z	G40Z - 04	G40Z - 03	PP SRS/35/T + PP SRS/P	PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P	PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/35/120/P
Sistema							
Ziiip95			✓				
Ziiip 100					✓	✓	
Ziiip 160						✓	✓
Ziiip 120, Ziiip 120 per installazione da incasso*	✓	✓					
Ziiip Box 1	✓	✓					
Ziiip Box 2				✓			

Guide per i singoli sistemi

Scatola	Variante						
	GC30F, GC30FD	GC30R	GC30	G31	G80	PP SRS/35/T + PP SRS/P	PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P
Sistema							
R 100						✓	✓
R 120, R 120 per installazione da incasso*	✓	✓	✓				
MR 120, MR 120 per installazione da incasso*	✓	✓	✓				
R 103	✓		✓		✓		
MR 103	✓		✓	✓	✓		
R 90				✓	✓		
R 76	✓		✓				
R 95							

Altre opzioni di guide per i singoli sistemi

Variante	Scatola										
	R 125	R 120	R 103	R 90	R 85 SA/MA	R 85 A	R 76	R XXL	R XL	R XL MA	R XS
Guida cavi	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Senza guida					✓	✓					

Supporti per guide

Tipi di staffa	Guide				Sistemi ZIIIP	
	GC30F	GC30FD	G80	G31	ZIIIP 120, ZIIIP 120 DZ, ZIIIP 120 Large G40Z	ZIIIP 95 G40Z-04
Maniglia regolabile tipo reflex/a lamelle	✓	✓			✓	✓
Staffa per veranda	✓	✓			✓	
Telescopico tondo				✓		
Clip			✓	✓		

TABELLE QUANTITÀ DI FISSAGGIO
PER SISTEMI A CASSETTA

Larghezza della cassetta [mm]	Numero di coppie di montaggio
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

TABELLE QUANTITÀ DI FISSAGGIO
PER SISTEMI A GUIDA

Canale guida altezza [mm]	Numero di maniglie
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

Tessuti - Parametri

Nome del tessuto	Composizione	Peso	Spessore	Trave		Resistenza alla trazione	Resistenza allo strappo	Applicazione
				Larghezza	Bobina			
SOLTIS 99	PVC Poliester	290 g/m ²	0,32 mm	177 cm e colori a scelta 267 cm	~ 50 mb ~ 40 mb	160 daN/5cm telaio 170 daN/5cm filo wg EN ISO 1421	11 daN telaio 13 daN filo wg DIN 53.363	INterna
VEROGLIM Acoustics	Trevira CS	220 g/m ²	0,43 mm	240 cm	~ 50 mb			Interna, classe di assorbimento acustico C sec- ondo la norma DIN EN ISO 11654
SUNWORKER	PVC Poliester	300 g/m ²	0,42 mm	300 cm	~ 30 mb	220 daN/5cm telaio 150 daN/5cm filo NF EN ISO13934-1	70 daN telaio 35 daN filo wg DIN 53363	Interno ed esterno
SOLTIS 92	PVC Poliester	420 g/m ²	0,45 mm	177 cm e colori a scelta 267 cm	~ 50 mb ~ 40 mb	310 daN/5cm telaio 210 daN/5cm filo wg EN ISO 1421	45 daN telaio 20 daN filo wg DIN 53.363	Interno ed esterno
POLYSCREEN 350	75% PVC 25% Poliester	400 g/m ²	0,53 mm	250 cm	~ 27 mb	153 daN/5cm telaio 136 daN/5cm filo	4,9 daN telaio 4,7 daN filo	INterna
SERGE 600	42% Fibra di vetro 58% Poliester	525 g/m ²	0,74 mm	320 cm e colori a scelta 350 cm	~ 30 mb	260 daN/5cm telaio 225 daN/5cm filo ISO 1421	8,5 daN telaio 6,2 daN filo ISO 4674-1 m. 2	Interno ed esterno
SERGE 1% (SERGE100)	42% GLASFIBRE 58% PVC	638 g/m ²	0,78 mm	270 cm	~ 30 mb	321 daN/5cm telaio 277 daN/5cm filo UNE EN ISO 1421	5,9 daN telaio 6,2 daN filo UNE EN ISO 4674-1	Interno ed esterno
POLYSCREEN 550	85% PVC 15% Poliester	610 g/m ²	0,78 mm	250 cm	~ 18 mb	174 ±10 daN/5cm telaio 133 ±20 daN/5cm filo wg EN ISO13934- 1:1999	6,6 ± 7 daN telaio 5,3 ±10 daN filo wg EN ISO13937- 3:2001	Interno ed esterno
POLYSCREEN LUMINOUS	85% PVC 15% Poliester	511-612 g/m ²	0,77 mm- 0,90 mm	250 cm	~ 18 mb			Interno ed esterno
SERGE 60 BO Lunar	33% Fibra di vetro 47% PVC 20% PVC Laminat	678 g/m ²	0,73 mm	210 cm	~ 30 mb	224,2 daN/5cm telaio 176,6 daN/5cm filo ISO 1421	8,5 daN telaio 9 daN filo ISO 4674-1 m. 2	Interno ed esterno
POLYSCREEN 314 BLACK OUT*	80% PVC 20% Poliester+ Laminat	610 g/m ²	0,66 mm	200 cm	~ 20 mb	147 daN/5cm telaio 91 daN/5cm filo wg EN ISO 13934- 1:1999	4,4 daN telaio 2,5 daN filo wg EN ISO13937- 1:2001	INterna
Tessuti acrilici per tende da sole	Akryl	300 g/m ²	0,55 mm	120 cm	~ 60 mb	140 questo 145 daN/5cm telaio 95 questo 100 daN/5cm filo DIN EN ISO13934-1	3,5 questo 4 daN telaio 2,3 questo 3 daN filo DIN EN ISO13937-2	esterno
Tessuti acrilici imper- meabili	Akryl PU	330 g/m ²	0,60 mm	120 cm	~ 60 mb	150 daN/5cm telaio 95 daN/5cm filo DIN EN ISO13934-1	3,4 daN telaio 3,4 daN filo DIN EN ISO13937-2	esterno

* Il tessuto POLYSCREEN 314 BO e un tessuto BLACK OUT secondo gli standard del produttore; tuttavia, non tutti i colori garantiscono un oscuramento completo all'intensità luminosa specificata per questa categoria dalla norma PN-EN 14501 (75.000 lux). Ciò significa che in presenza di luce esterna molto intensa, in una stanza completamente oscurata potrebbero essere visibili lievi infiltrazioni di luce, che risultano più evidenti con i colori più chiari del tessuto.

- Certificati: Verificare la disponibilità.

SCREEN R 100, R 100 ZIIP

SCREEN R 100 ZIIP, R 100
Tenda da sole verticale

APPLICAZIONE

- | | |
|-------------------------|----|
| • Installazione esterna | Sì |
| • Installazione interna | NO |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Cassetta per installazione esterna, a parete o in nicchia
- Pannello di accesso frontale della cassetta
- Guida in due parti con profilo di tensionamento del tessuto o senza profilo
- Tessuto con cerniera per impedire alla luce di filtrare tra il tessuto e la guida
- Ampia gamma di tessuti

PARAMETRI TECNICI

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| • Combinazione di colori | RAL |
| • Azionamento elettrico | Sì |
| • Azionamento manuale | NO |
| • Larghezza massima | 5000 mm |
| • Altezza massima | 4800 mm |
| • Superficie massima | 16 m ² |

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Vista esplosa

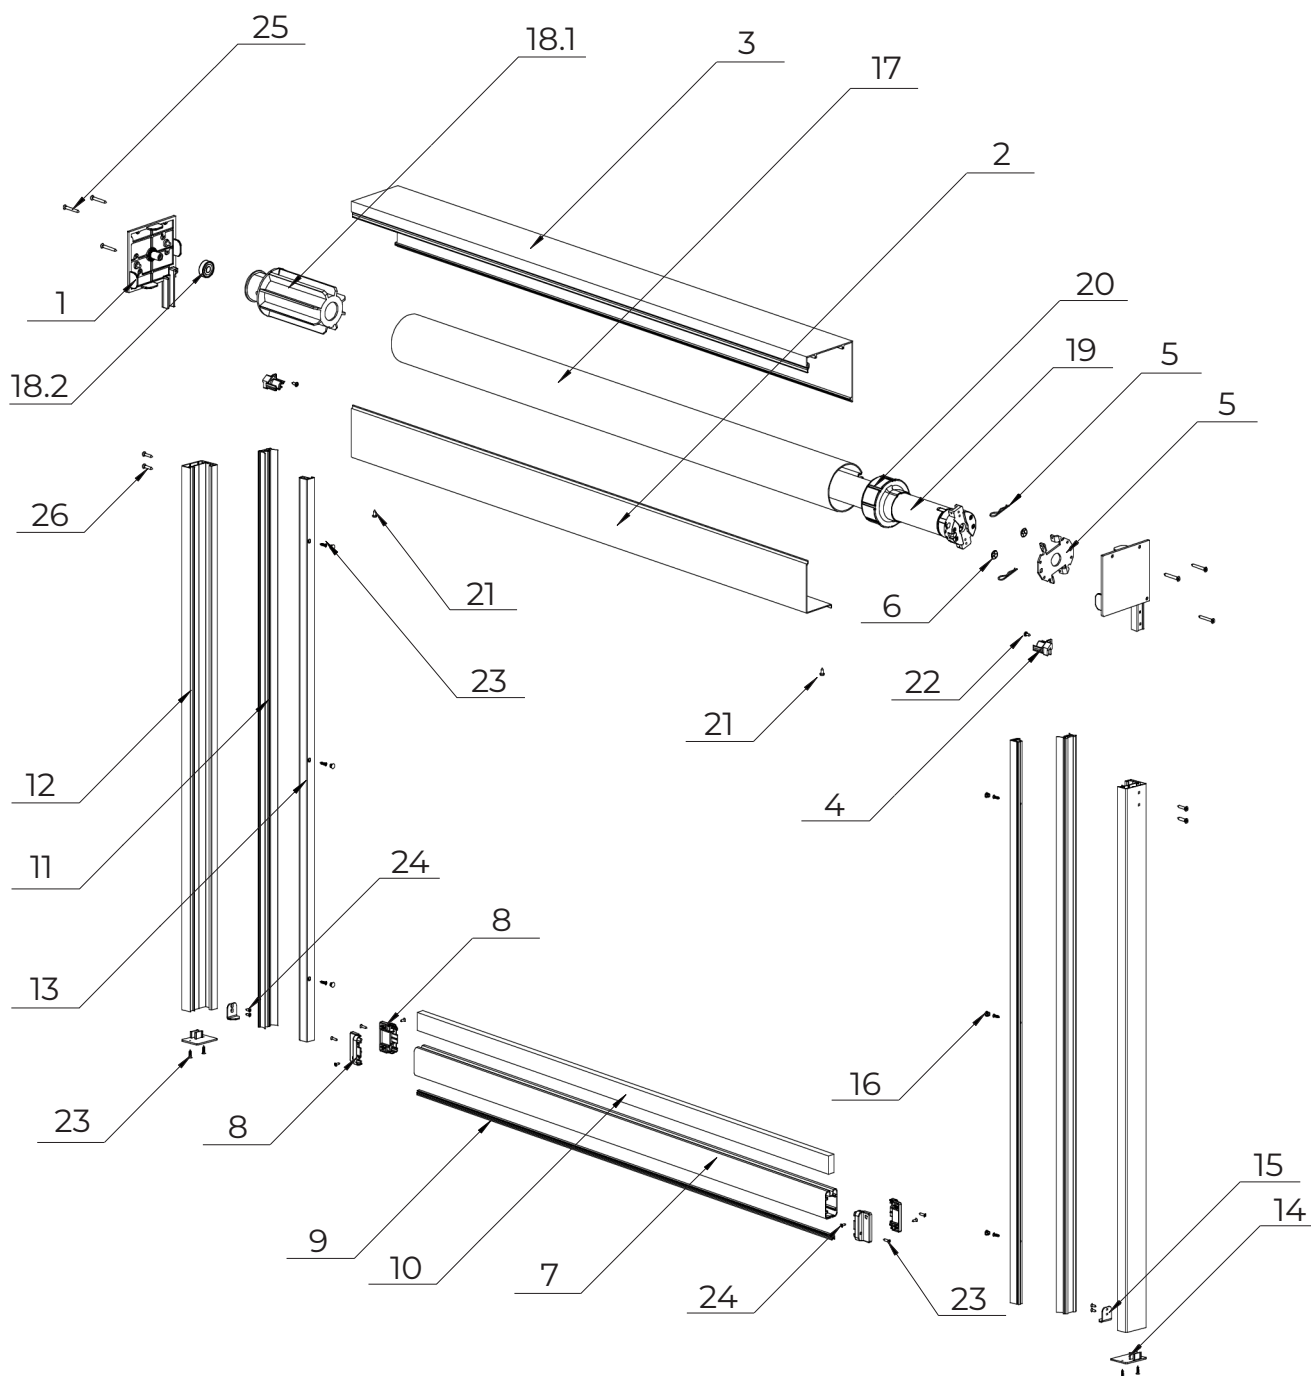

1. Tappo terminale
2. Scatola per schermo estrusa a 90° - base
3. Scatola per schermo estrusa a 90° - parte superiore
4. Fermo
5. Supporto motore
6. Anello di sicurezza
7. Binario inferiore in alluminio
8. Blocco laterale della guida inferiore
9. Guarnizione in gomma
10. Carico sulla guida inferiore
11. Tenditore ZIP
12. Canale di guida - parte posteriore
13. Canale di guida - parte anteriore
14. Blocco laterale del canale di guida
15. Fermo

16. Tappo in PVC
17. Bobina rotonda in acciaio
18. Tappo telescopico
- 18.1. Tettuccio con telescopio
- 18.2. Cuscinetto ermetico Ø 28 mm
19. Motore
20. Adattatore e giunto
21. Vite in acciaio inossidabile 3,5 x 9,5 mm
22. Vite zincata 3,5 x 9,5 mm
23. Vite zincata 2,9 x 13 mm
24. Vite zincata 2,9 x 9,5 mm
25. Vite in acciaio inossidabile 2,9 x 16 mm
26. Vite in acciaio inossidabile 3,9 x 13 mm

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Dimensionamento

Designazioni:

A - LARGHEZZA DELLO SCHERMO [mm]

B - ALTEZZA DELLO SCHERMO [mm]

H_s - ALTEZZA DEL BOX [mm]


M - ALTEZZA DEL RACCORTO [mm]

S - LARGHEZZA DELLA FESSURA [mm]


NOTA:

Per determinare le dimensioni è necessario tenere conto delle dimensioni del cassetto.

Montaggio in incasso

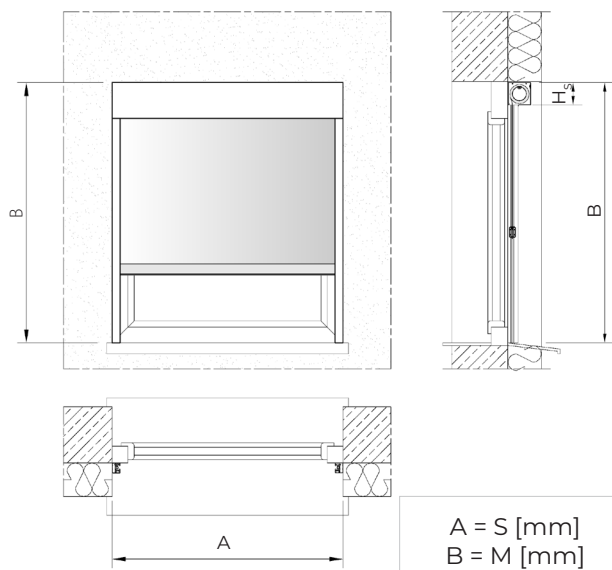


Montaggio a parete

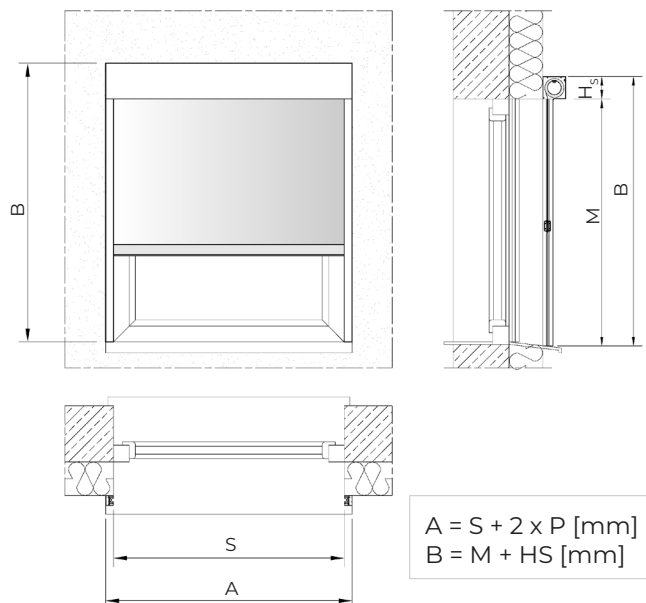


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Dimensioni del box

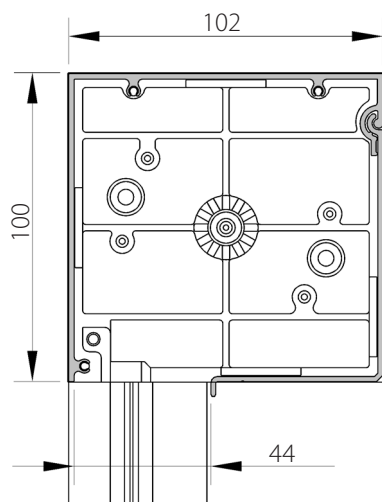

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Elenco dei componenti

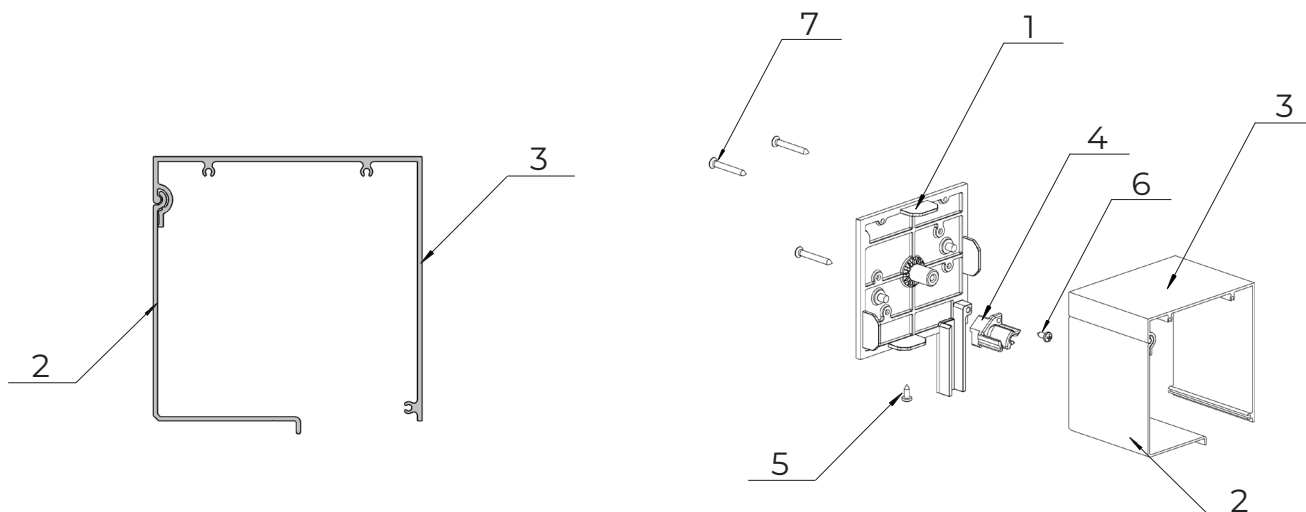

1. Tappo terminale PBS90 SRS/100
2. Cassonetto estruso 90° - giù SRS90E/2/D/100
3. Cassonetto estruso 90° - UP SRS90ES/G/100
4. Fermo ST SRS/I
5. Vite in acciaio inossidabile 3,5 x 9,5 mm WKR/A2/STX15/3,5x9,5
6. Vite zincata 3,5 x 9,5 mm WKR/Zn/W/3,5x9,5
7. Vite in acciaio inossidabile 2,9 x 16 mm WKR/A2/STX10/2,9x16

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Montaggio del tappo terminale

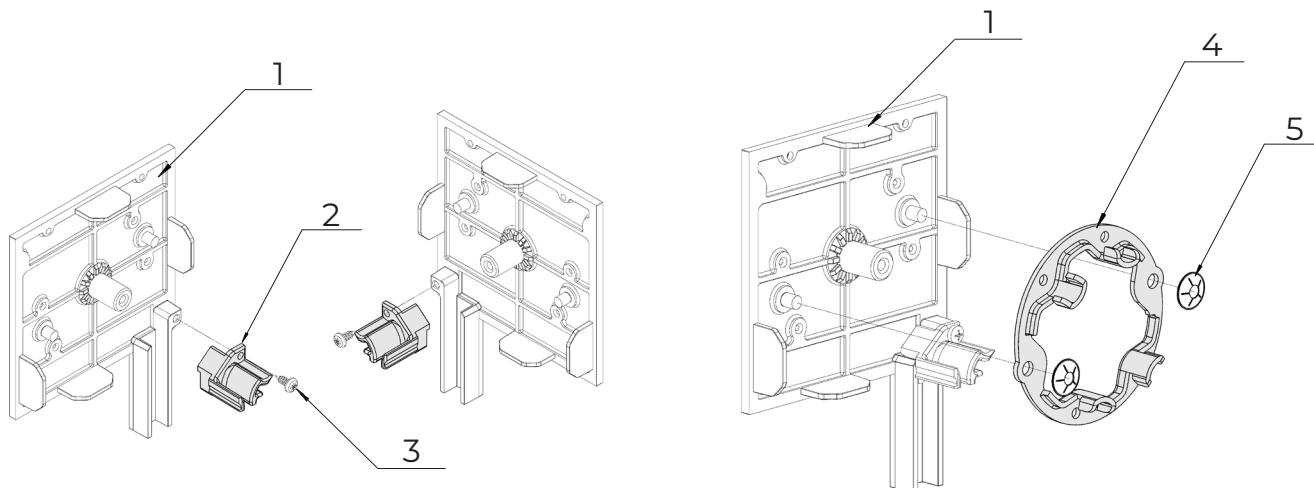


1. Tappo terminale - PBS90 SRS/100
2. Fermo - ST SRS/I
3. Vite zincata 3,9 x 9,5 mm - WKR/Zn/W/3,9x9,5
4. Supporto motore - WAM SRS
5. Anello di sicurezza - QL5

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Trave inferiore - Elenco

Variante R 100

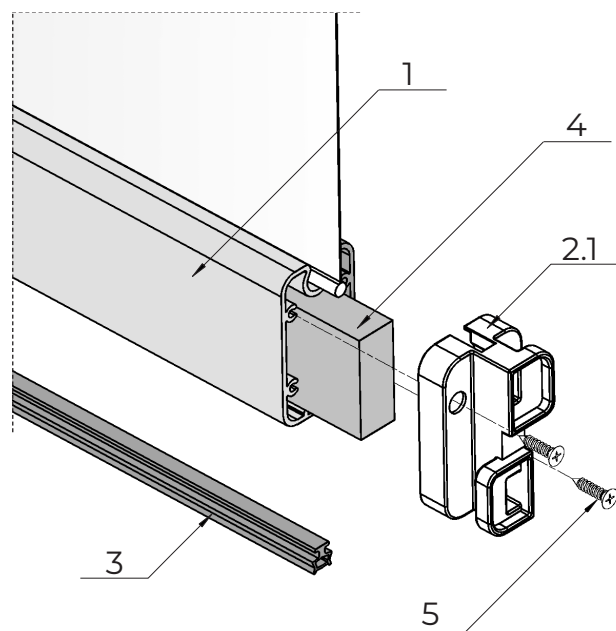

1. Binario inferiore in alluminio BOA SRS
- 2.1. Blocco laterale della guida inferiore Z BOA SRS
3. Guarnizione in gomma U8/LD
4. Carico sulla guida inferiore D/BOA 30/12
5. Vite zincata 2,9 x 13 mm WKR/Zn/S/2,9x13


Variante R 100 ZIIIP

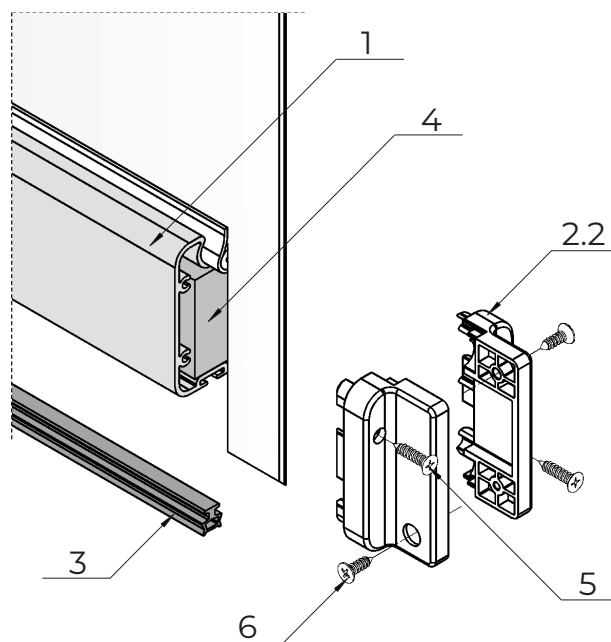


1. Binario inferiore in alluminio BOA SRS
- 2.2. Blocco laterale della guida inferiore Z BOA SRS/ZIP
3. Guarnizione in gomma U8/LD
4. Carico sulla guida inferiore D/BOA 30/12, D/BOA 20/6
5. Vite zincata 2,9 x 13 mm WKR/Zn/S/2,9x13
6. Vite conica zincata 2,9 x 9,5 mm WKR/Zn/S/2,9x9,5

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP



Installazione del carico della guida inferiore

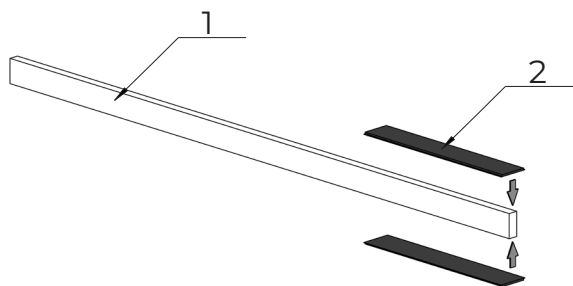


per $L_{D/BOA\ 30/12} \leq 1\text{ m}$:

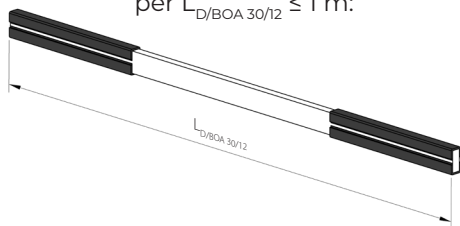


per $L_{D/BOA\ 30/12} > 1\text{ m}$:

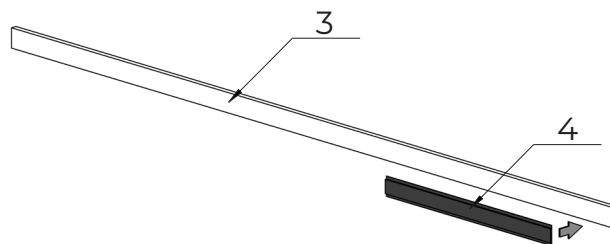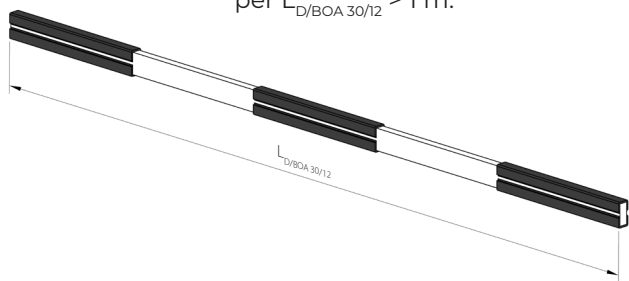

per $L_{D/BOA\ 20/6} \leq 1\text{ m}$:

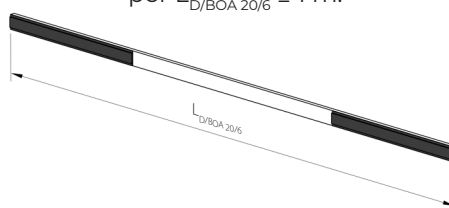

per $L_{D/BOA\ 20/6} > 1\text{ m}$:

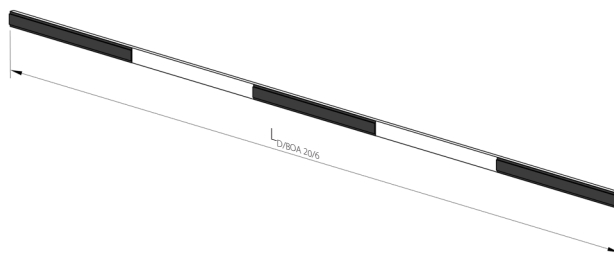


1. Carico sulla guida inferiore D/BOA 30/12
2. Nastro autoadesivo in velcro TRS/30
3. Carico sulla guida inferiore D/BOA 20/6
4. Nastro autoadesivo in velcro TRS/16

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Metodo di installazione della guida.

Montaggio frontale direttamente a parete.

PP SRS/35/T

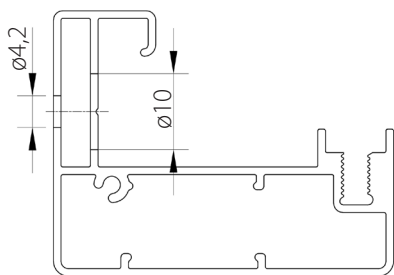


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Metodo di installazione della guida.

Montaggio laterale direttamente a parete.

PP SRS/35/T

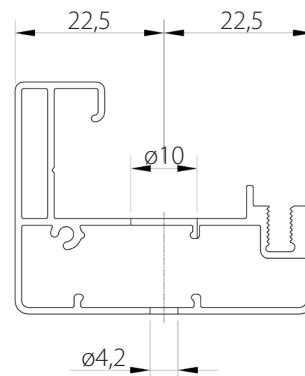


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Metodo di installazione della guida.

Montaggio frontale direttamente a parete.

PPZ SRS/35/T

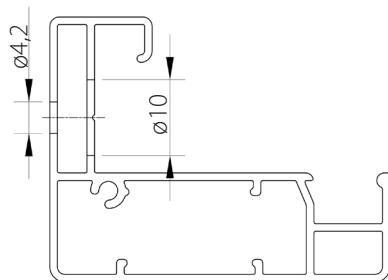


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Metodo di installazione della guida.


Montaggio laterale direttamente a parete.

PPZ SRS/35/T

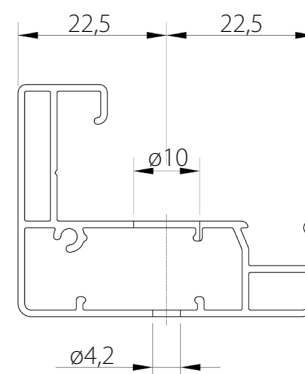

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Distanza tra i fori per l'installazione della guida




SCREEN R 100 ZIIP

Guide

PP SRS/35/T + PP SRS/P

1. Canale di guida - parte posteriore PP SRS/35/T
2. Canale di guida - parte anteriore PP SRS/P
3. Tenditore ZIP N ZIP S + KN ZIP S
4. Rondella per vite per montaggio guide PS/WKR/A2/M4
5. Bulloni di montaggio dei canali di guida WKR/A2/H/M4x22

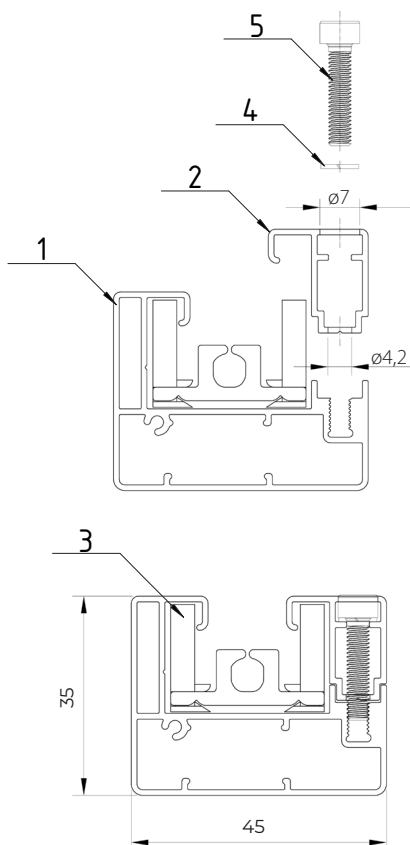


SCREEN R 100 ZIIP

Guide

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P

1. Canale di guida - parte posteriore PPZ SRS/35/T
2. Canale di guida - parte anteriore PPZ SRS/P
3. Tenditore ZIP N ZIP S + KN ZIP S

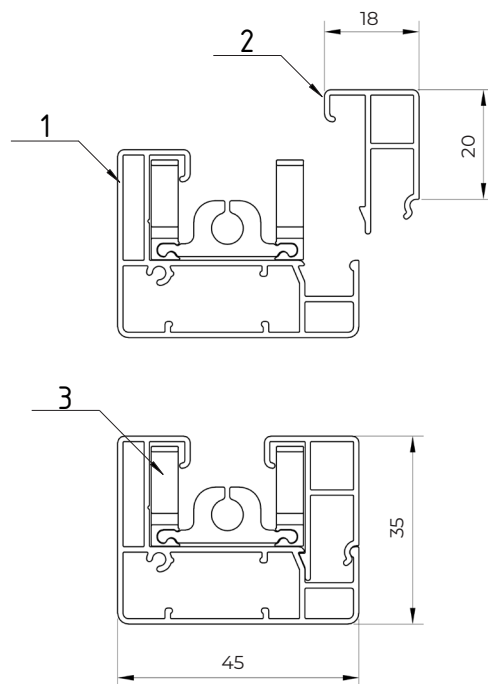


SCREEN R 100

Guide

PP SRS/35/T + PP SRS/P

1. Canale di guida - parte posteriore PP SRS/35/T
2. Canale di guida - parte anteriore PP SRS/P
3. Rondella per vite per montaggio guide PS/WKR/A2/M4
4. Bulloni di montaggio dei canali di guida WKR/A2/H/M4x22

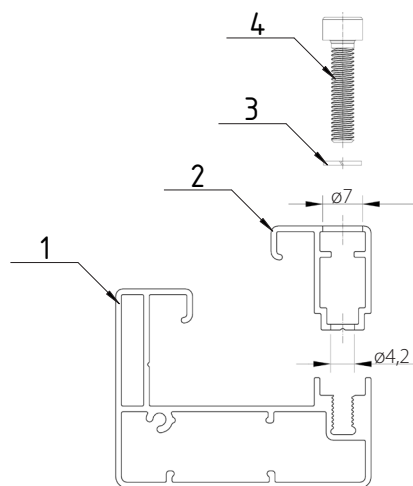


SCREEN R 100

Guide

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P

1. Canale di guida - parte posteriore PPZ SRS/35/T
2. Canale di guida - parte anteriore PPZ SRS/P

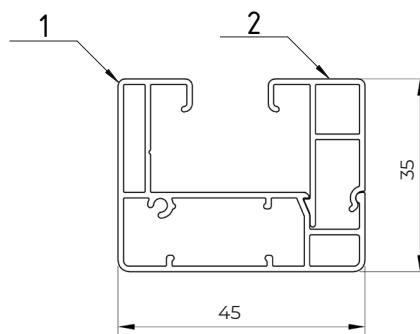


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Blocco laterale del canale di guida

1. ZPP SRS/A/35
2. ZPP SRS/35
3. WKR/Zn/S/2,9x13

PP SRS/35/T

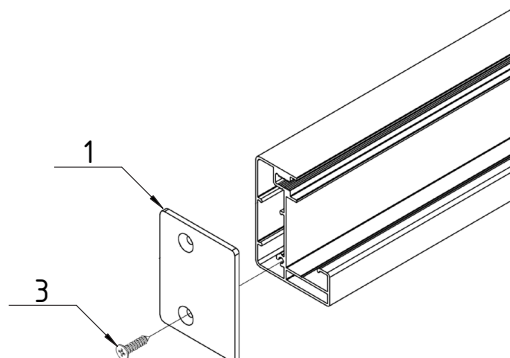


PPZ SRS/35/T

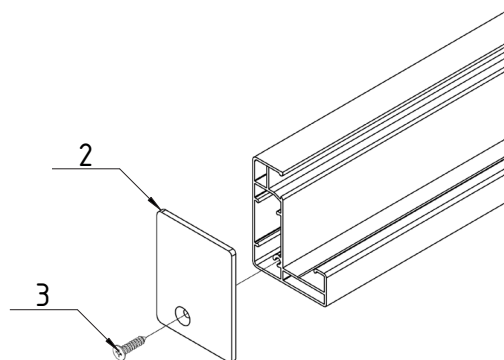

SCREEN R 100 ZIIIP

1. Tenditore N ZIP S
 2. Clip di tensionamento KN ZIP S
- N ZIP S + KN ZIP S

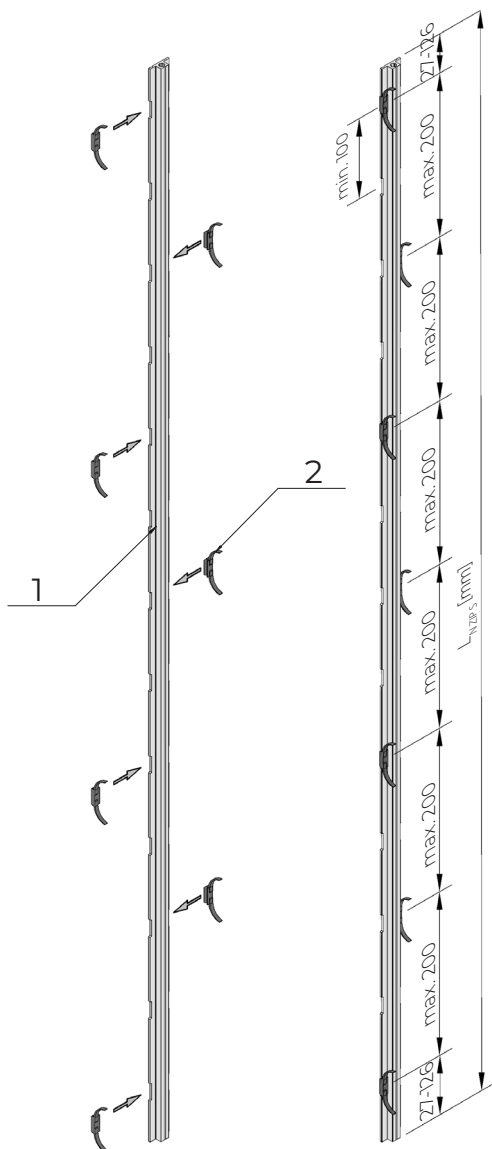


$L_{N\ ZIP\ S}$ [mm]	Quantità consigliata di KN ZIP S per 1 tenditore. [pz.]
454÷653	3
654÷853	4
854÷1053	5
1054÷1253	6
1254÷1453	7
1454÷1653	8
1654÷1853	9
1854÷2053	10
2054÷2253	11
2254÷2453	12
2454÷2653	13
2654÷2853	14
2854÷3053	15
3054÷3253	16
3254÷3453	17
3454÷3653	18
3654÷3853	19
3854÷4053	20
4054÷4253	21
4254÷4453	22
4454÷4653	23
4654÷4853	24
4854÷5000	25

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Montaggio del coperchio laterale con guida

1. Tappo terminale
2. Canale di guida
3. Vite in acciaio inossidabile 3,9 x 13 mm

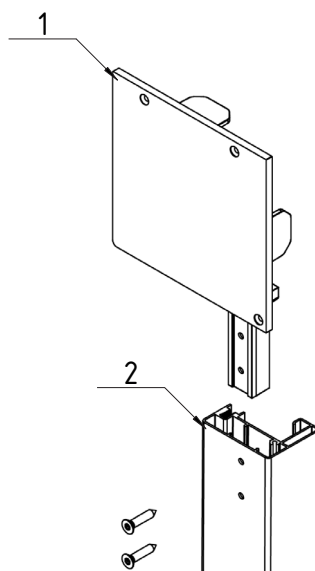


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Preparazione della guida per il montaggio

NOTA:

Praticare i fori con una punta da Ø3,3 nei punti indicati

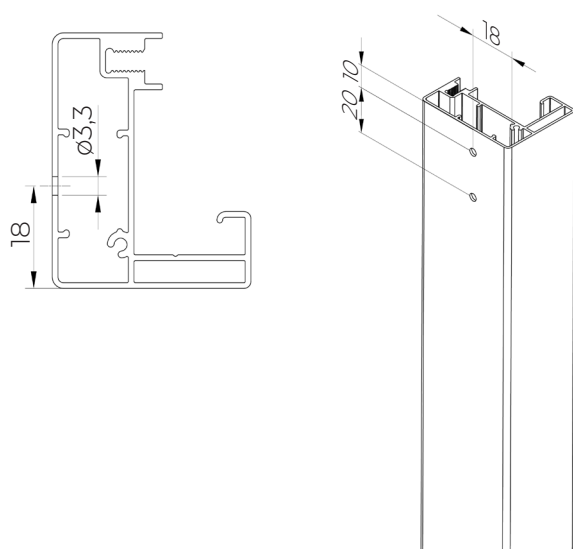


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Preparazione del coperchio laterale per l'installazione

NOTA:

Praticare i fori con una punta da Ø3,3 nei punti indicati

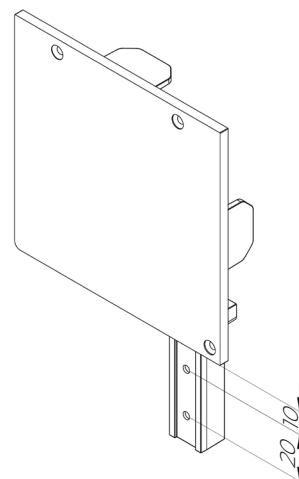


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Fermo per rinforzo del tappo del canale di guida

1. Fermo
2. Vite conica zincata 2,9 x 9,5 mm
3. Vite zincata 2,9 x 13 mm


NOTA:

Per l'installazione del fermo con viti, praticare due fori nel canale di guida con punta da Ø2,5 mm

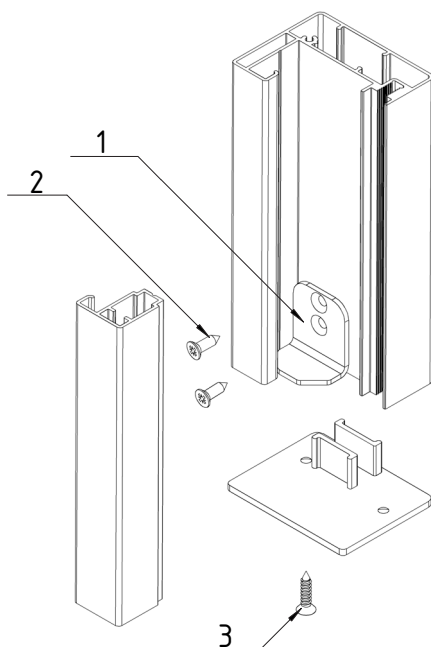

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Spaziatura tramite ODS/35/20 - opzionale

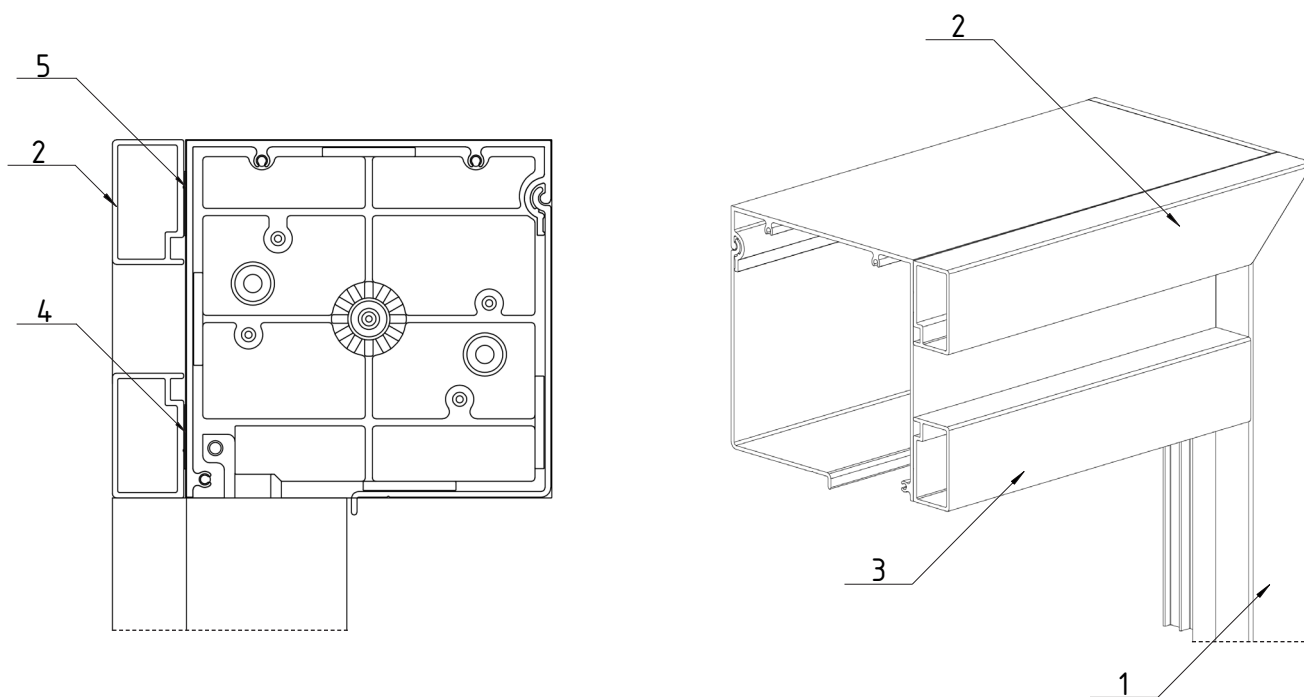


Specifiche di taglio ed elenco dei componenti

	Nome del componente	Codice catalogo	Note
1.	Distanziale in alluminio per canalina di guida	ODS/35/20	tagliata a 45° su un lato
2.	Distanziale in alluminio per canalina di guida		tagliata a 45° su entrambi i lati
3.	Distanziale in alluminio per canalina di guida		
4.	Nastro biadesivo in schiuma	TDP/18	
5.	Nastro biadesivo in schiuma		

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Montaggio del profilo sfalsato

1. Vite zincata M3 x 4 mm WKR/Zn/H/M3x4

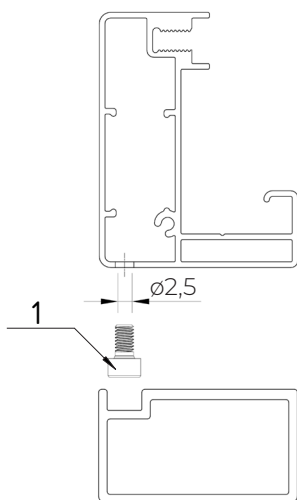

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Montaggio del distanziale con guida a parete

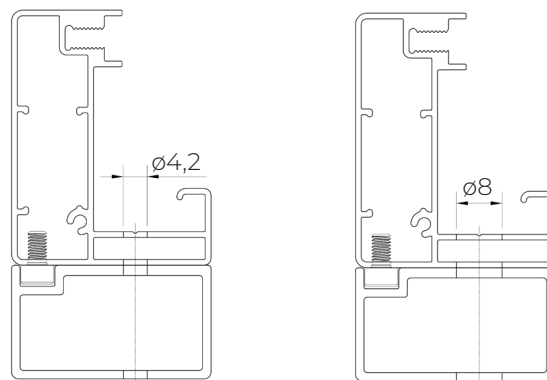


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Distanza tra i fori per l'installazione del distanziale sulla guida


$L \leq 3000 \text{ mm}$

$L > 3000 \text{ mm}$

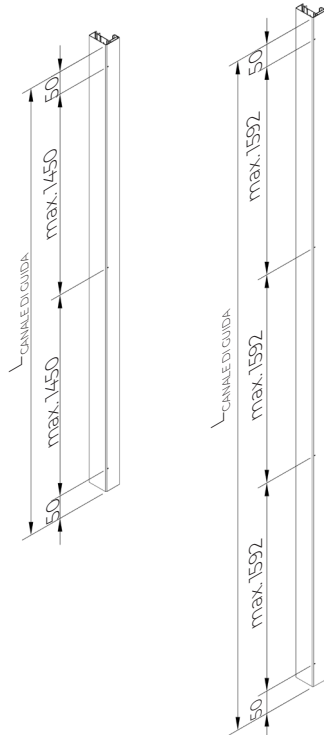

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Interasse fori per l'installazione della guida con distanziale a parete

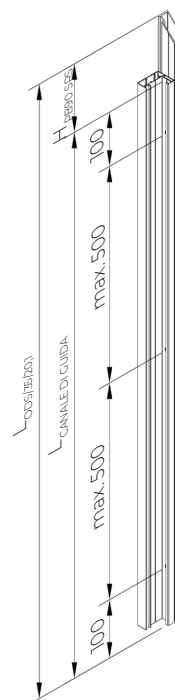

SCREEN R 125

SCREEN R 125

Tenda da sole verticale

APPLICAZIONE

- | | |
|-------------------------|----|
| • Installazione esterna | Sì |
| • Installazione interna | NO |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Cassetta tonda in alluminio estruso
- Guide cavi in acciaio inox da 10 mm di diametro
- Pannello di accesso frontale della cassetta
- Sistema progettato per l'installazione a facciata
- Possibilità di realizzare moduli verticali (fino a 8,5 m) in altezza su un'unica guida cavi
- Ampia gamma di tessuti

PARAMETRI TECNICI

- | | |
|--------------------------|---------|
| • Combinazione di colori | RAL |
| • Azionamento elettrico | Sì |
| • Azionamento manuale | NO |
| • Larghezza massima | 3500 mm |
| • Altezza massima | 4250 mm |

SCREEN R 125

Vista esplosa

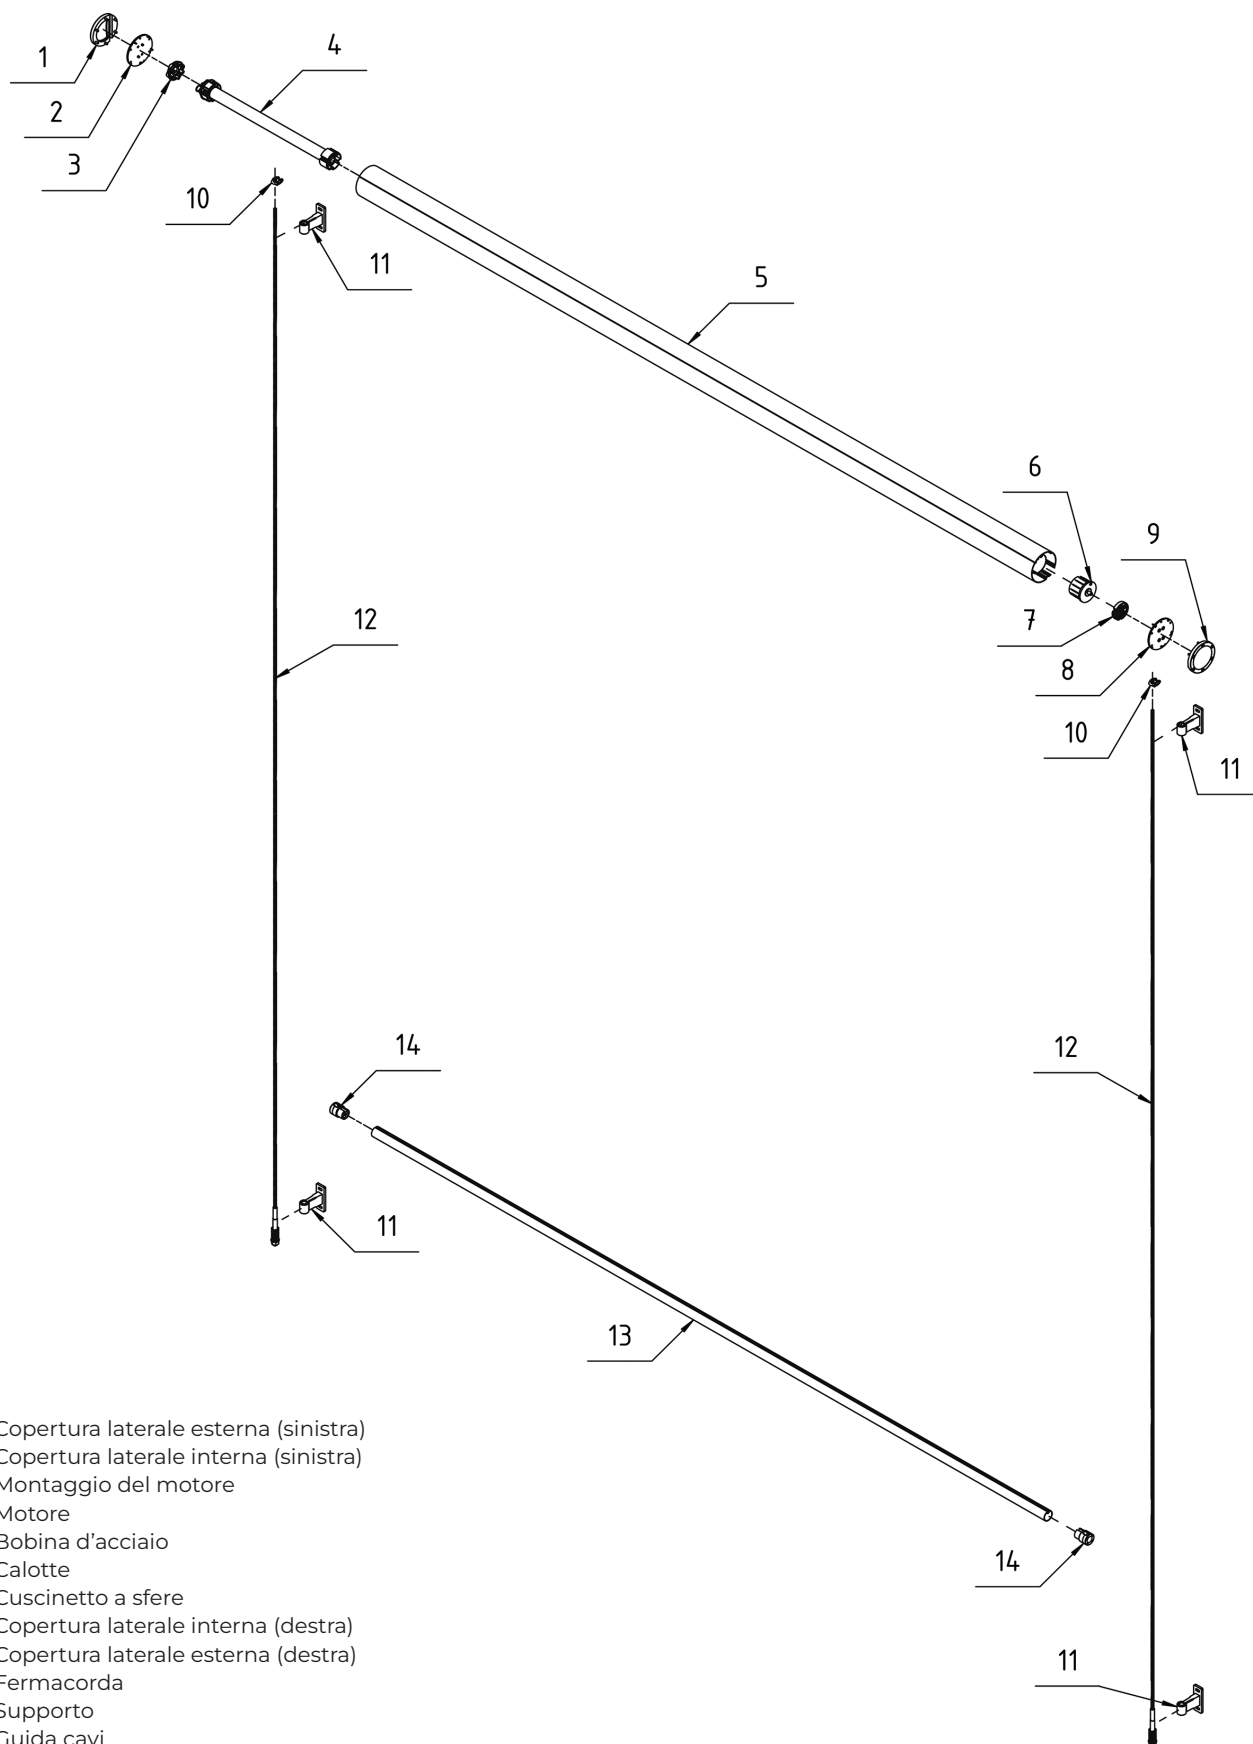


1. Copertura laterale esterna (sinistra)
2. Copertura laterale interna (sinistra)
3. Montaggio del motore
4. Motore
5. Bobina d'acciaio
6. Calotte
7. Cuscinetto a sfere
8. Copertura laterale interna (destra)
9. Copertura laterale esterna (destra)
10. Fermacorda
11. Supporto
12. Guida cavi
13. Trave inferiore
14. Lamella terminale

SCREEN R 125

● Guida cavi Ø10


○ Ø42

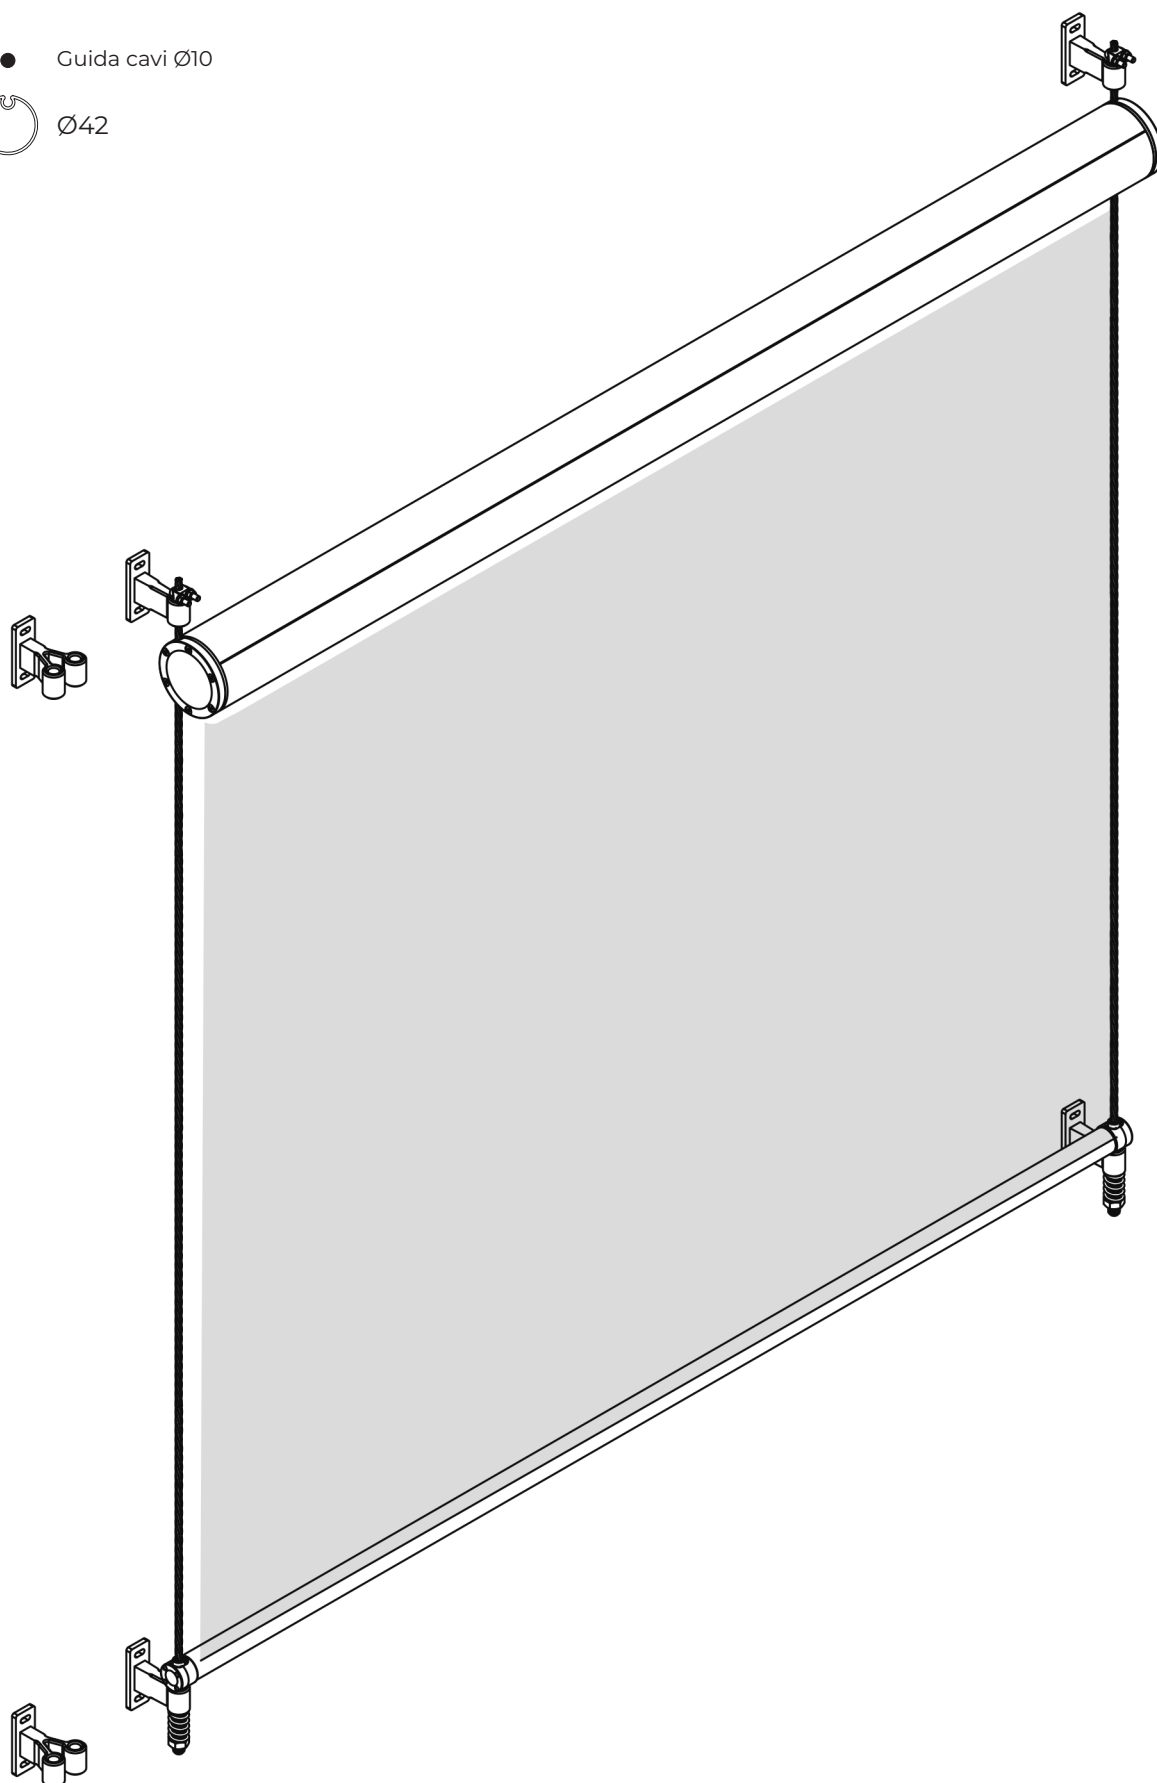

SCREEN R 125


Vista frontale e dall'alto

L max. - larghezza massima misurata lungo l'asse del sistema

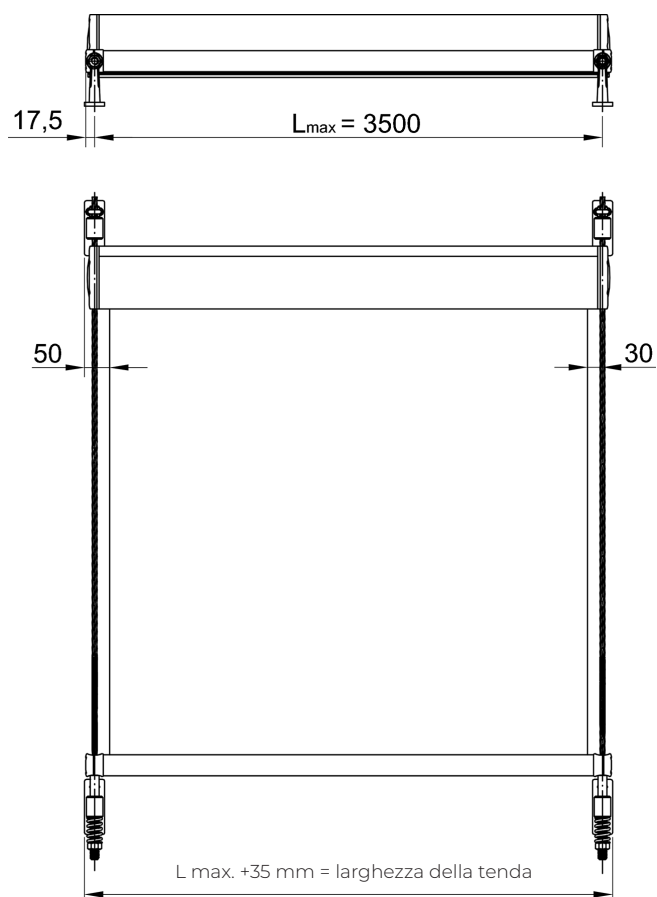


SCREEN R 125

Vista laterale

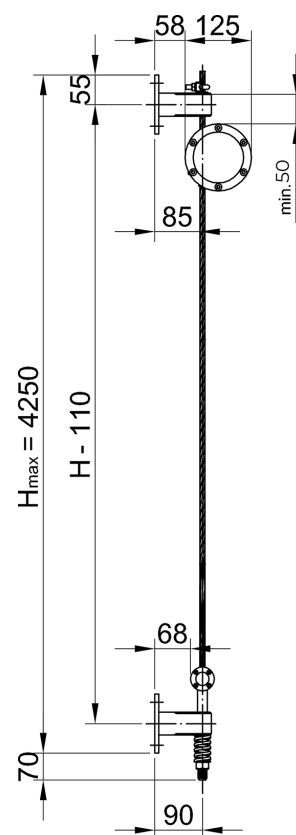


SCREEN R 125

Installazione singola

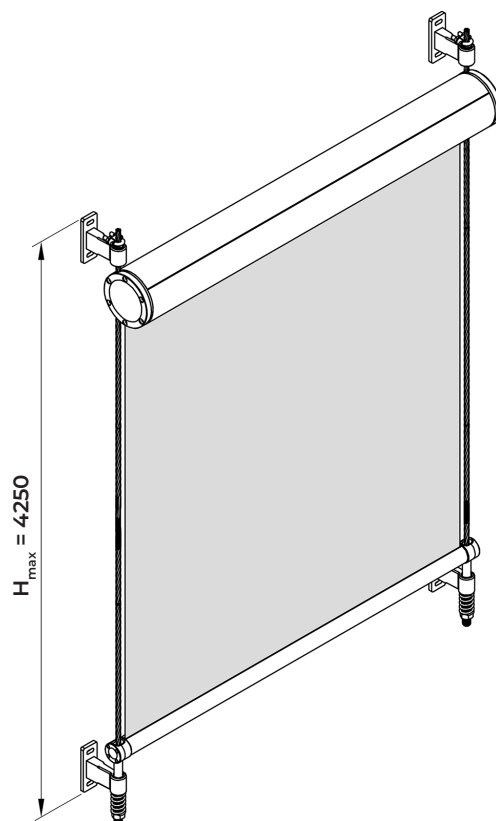


SCREEN R 125

Vista frontale e dall'alto del modulo

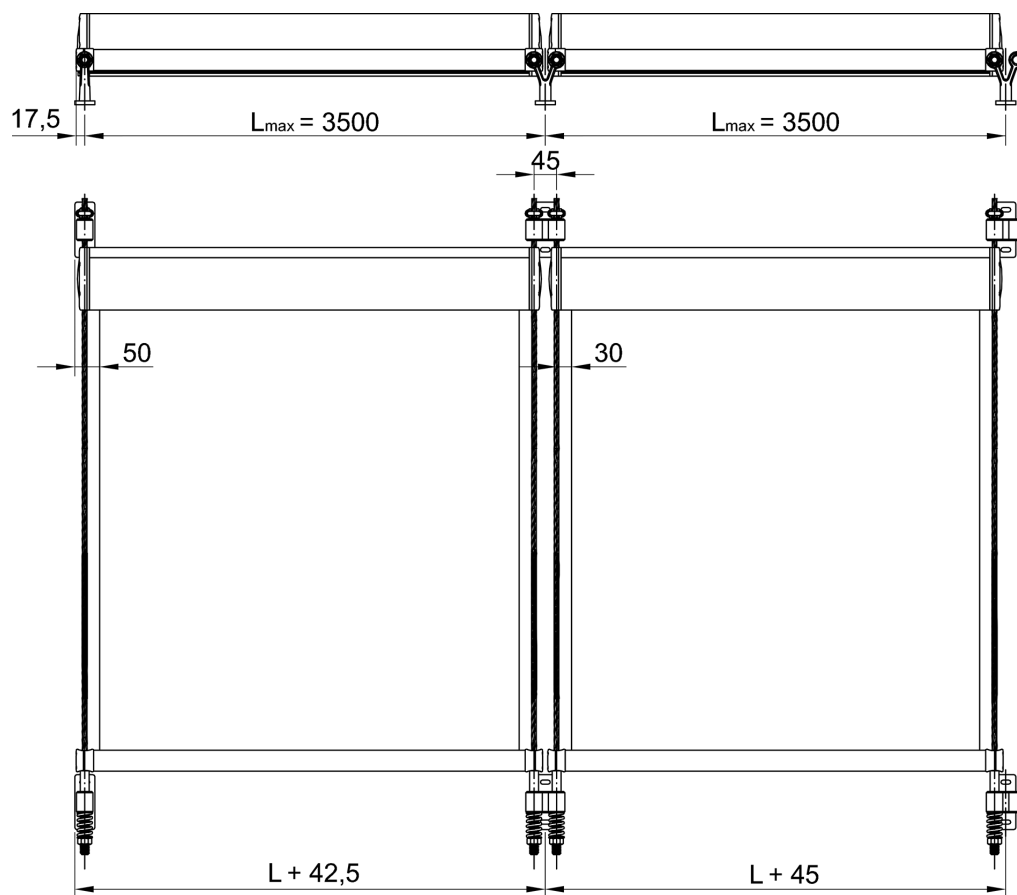


SCREEN R 125

Installazione multimodulo

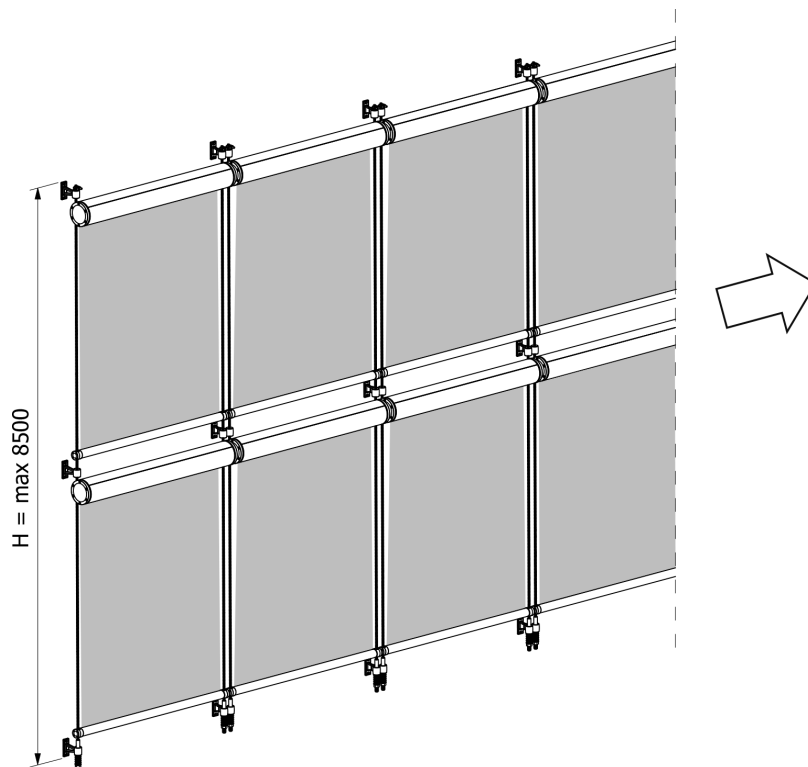


SCREEN R 125

Installazione verticale multimodulo

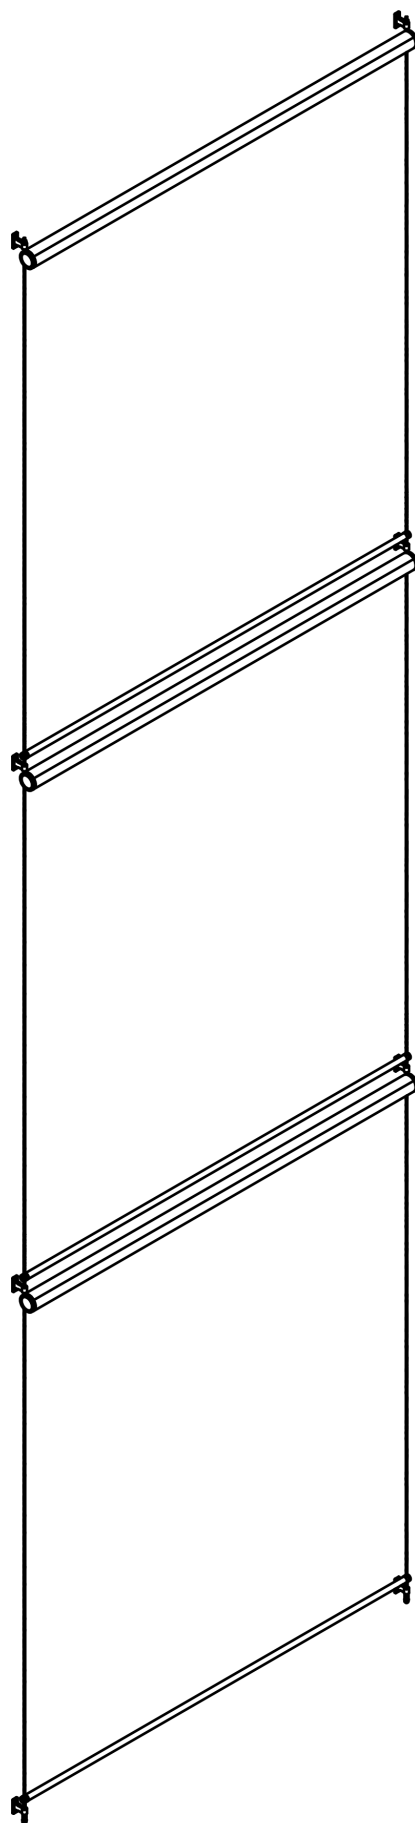


SCREEN R 125

Installazione orizzontale multimodulo

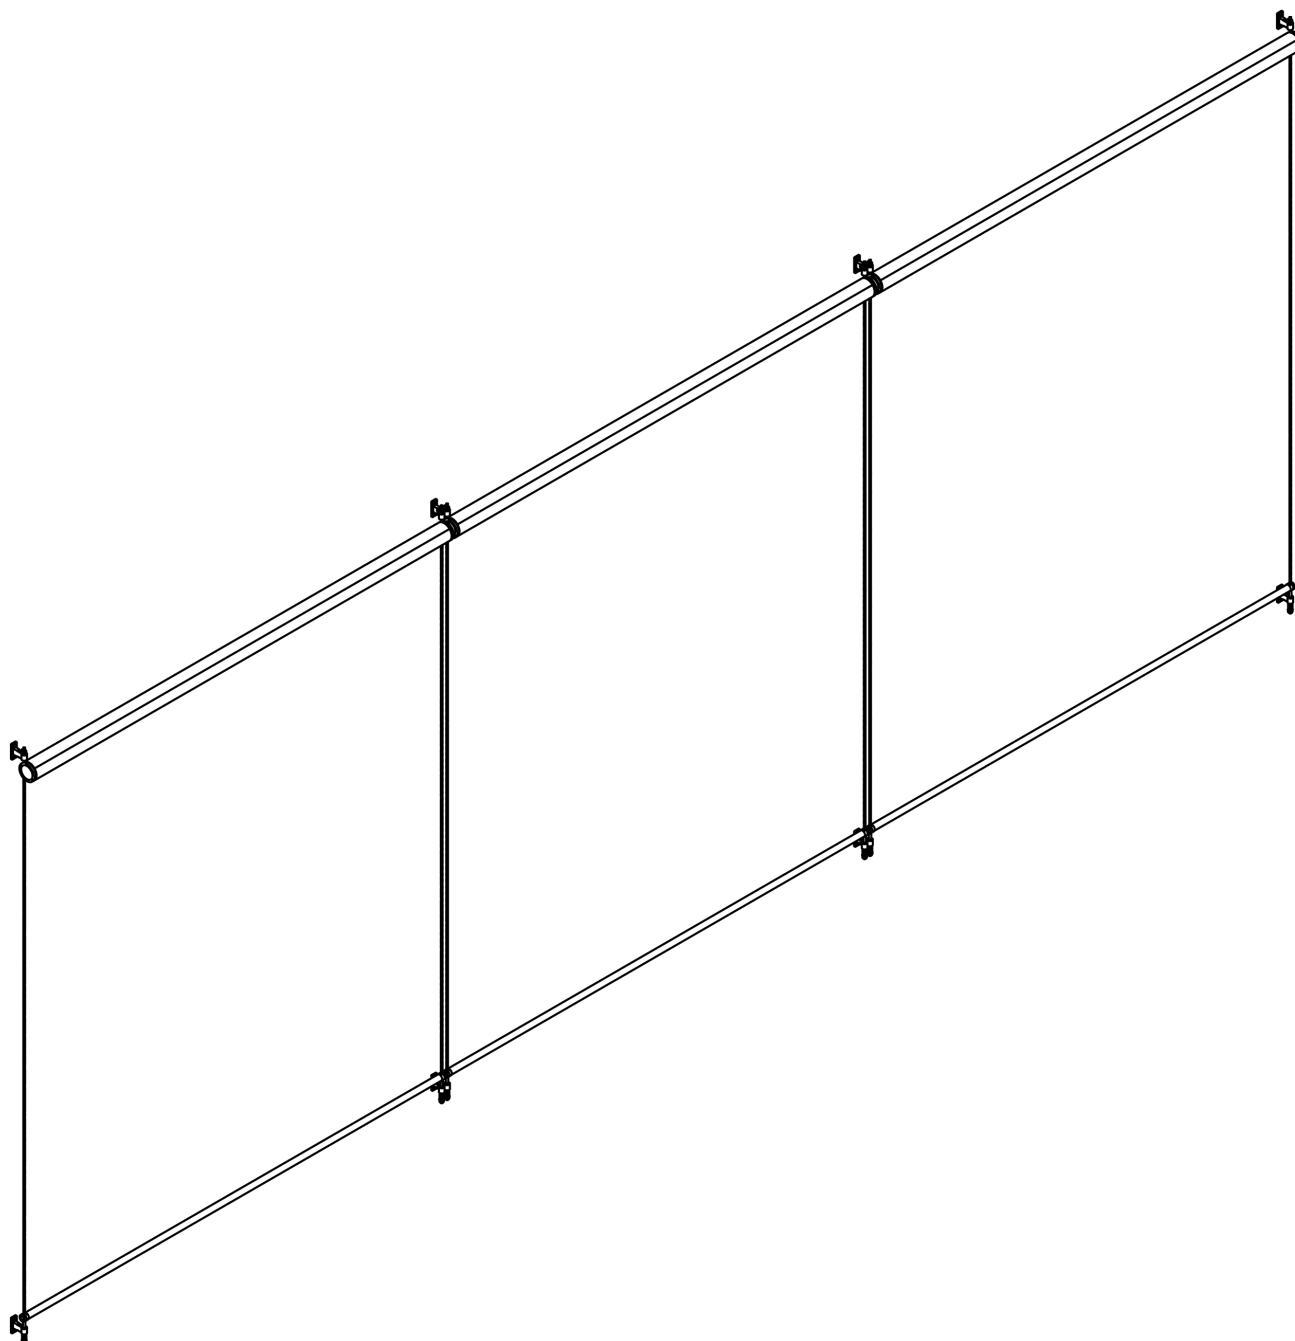


SCREEN R 125

Sezione trasversale della cassetta

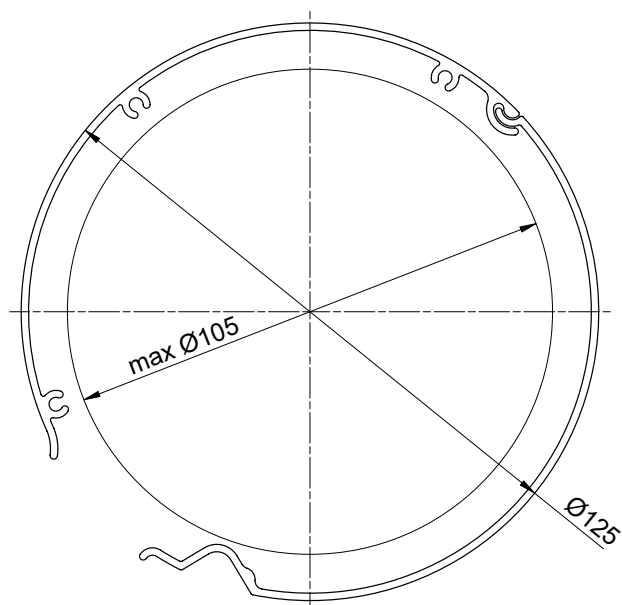


SCREEN R 125

Trave inferiore

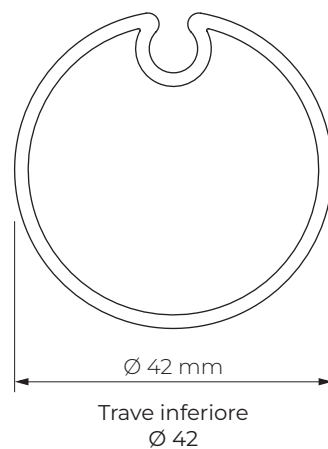

SCREEN R 125


Canale di guida



Guida cavi in acciaio
Ø10 mm




SCREEN R 125

Bobina d'acciaio



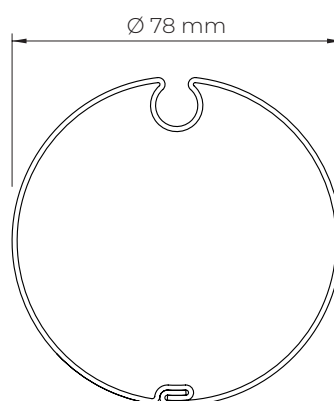


SCREEN R 125


Canale di guida

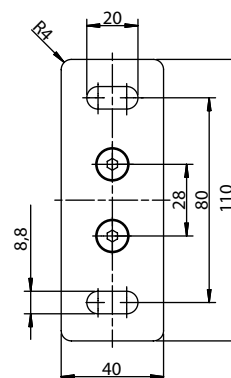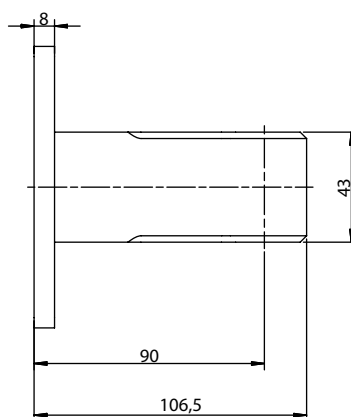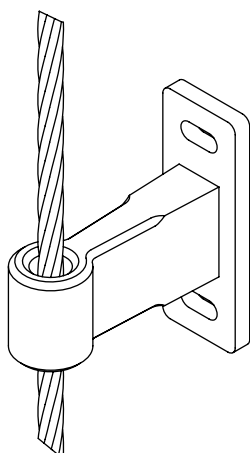

SCREEN R 125
Staffa doppia

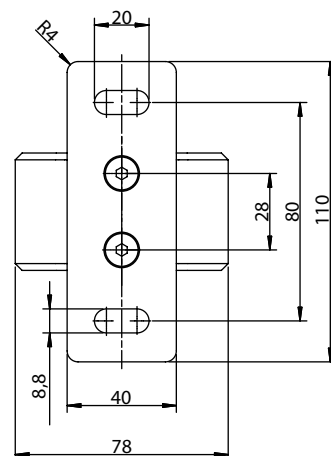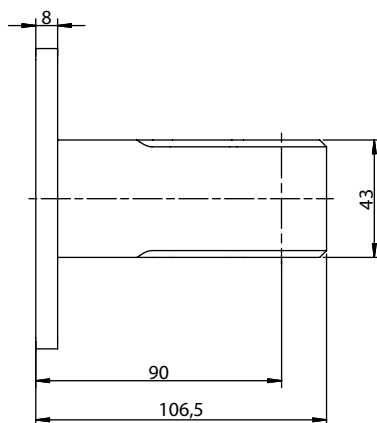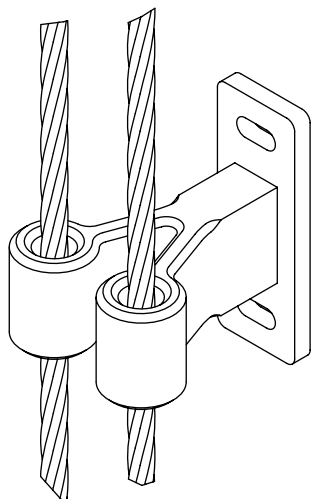

SCREEN R 125
Compressione massima della molla 40 mm

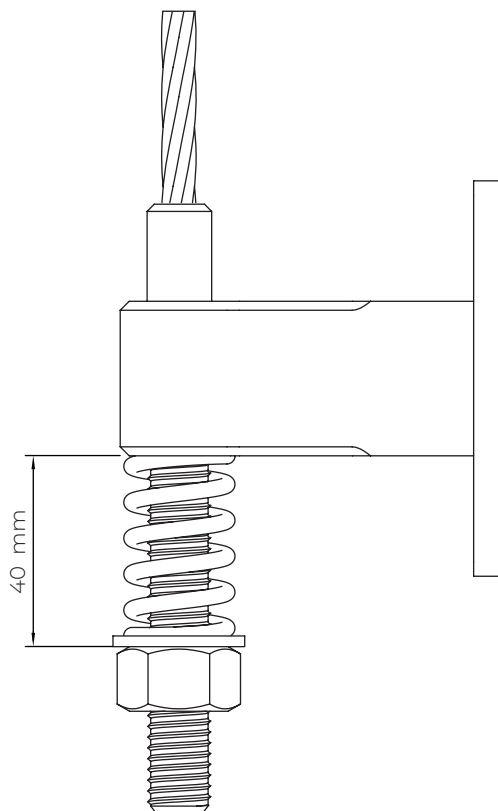

SCREEN R 160 ZIIP

SCREEN R 160 ZIIP

Tenda da sole verticale, cassonetto in alluminio estruso

APPLICAZIONE

• Installazione esterna	SÌ
• Installazione interna	NO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Cassette per installazione esterna e ad incasso
- Tessuto con cerniera per impedire alla luce di filtrare tra il tessuto e la guida
- Nella versione da incasso, due sportelli di ispezione consentono un facile accesso e installazione
- Guida in due pezzi con profilo di tensionamento del tessuto
- Ampia gamma di tessuti

PARAMETRI TECNICI

• Combinazione di colori	RAL
• Azionamento elettrico	SÌ
• Azionamento manuale	NO
• Larghezza massima	5770 mm
• Altezza massima	2810 mm

SCREEN R 160 ZIIIP

Vista esplosa

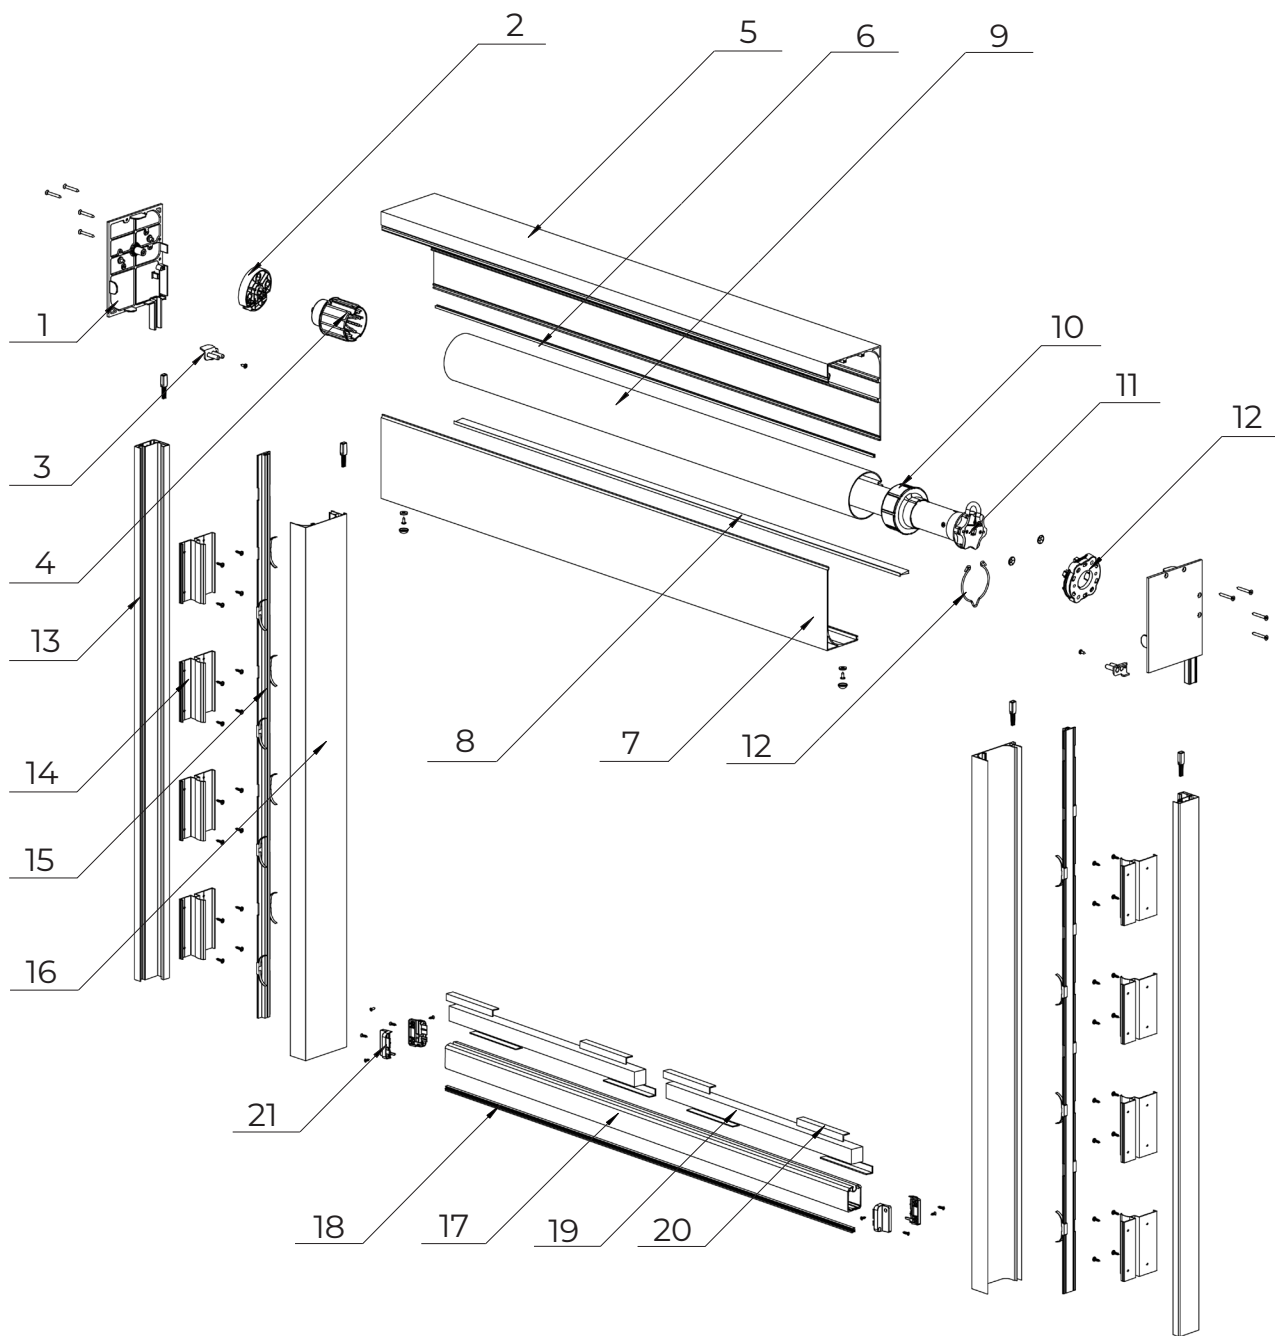

- | | |
|--|---|
| 1. Tappo terminale | 12. Supporto motore |
| 2. Cuscinetto a sfere | 13. Canale di guida - parte posteriore |
| 3. Fermo | 14. Profilo base |
| 4. Calotte | 15. Tenditore ZIP |
| 5. Scatola per schermo estrusa a 90° - parte superiore | 16. Canale di guida - parte anteriore |
| 6. Guarnizione a spazzola | 17. Binario inferiore in alluminio |
| 7. Scatola per schermo estrusa a 90° - base | 18. Guarnizione in gomma |
| 8. Guarnizione a spazzola | 19. Carico sulla guida inferiore |
| 9. Bobina rotonda in acciaio | 20. Nastro autoadesivo in velcro |
| 10. Adattatore e giunto | 21. Blocco laterale della guida inferiore |
| 11. Motore | |

SCREEN R 160 ZIIIP

Dimensionamento

Designazioni:


A - LARGHEZZA DELLO SCHERMO [mm]

B - ALTEZZA DELLO SCHERMO [mm]

H_s - ALTEZZA DEL BOX [mm]

NOTA:


Nel determinare le dimensioni dello schermo, si prega di ridurre la misura rilevata di 2 mm.

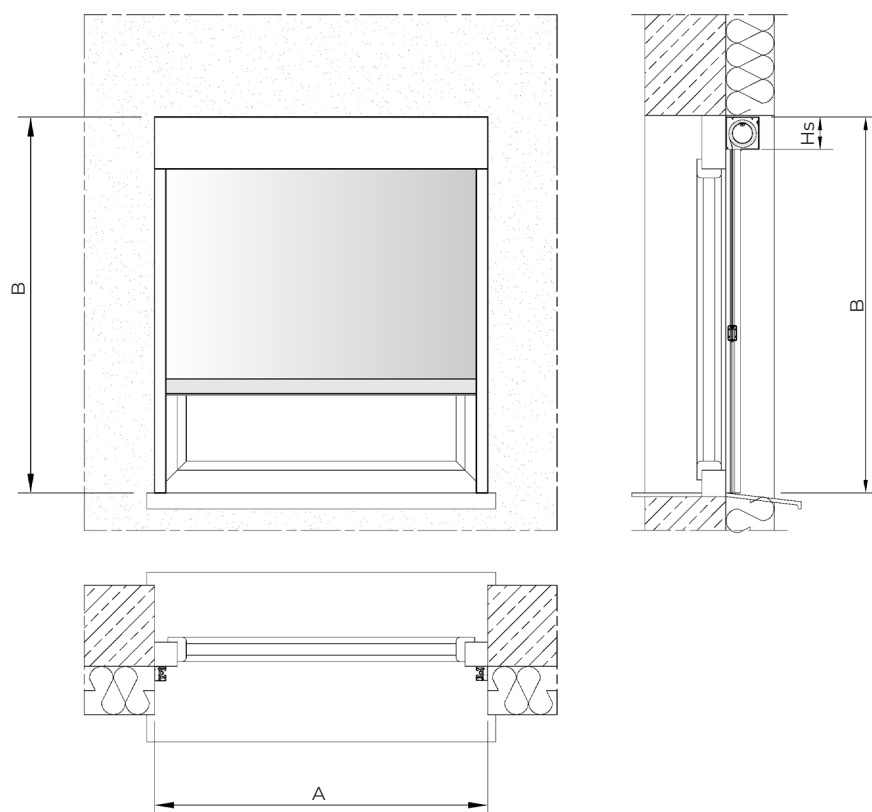


Variante		Larghezza massima [mm]	Altezza massima [mm]	Superficie massima [m ²]
ZIP	Motore	5770	2810	16,22

SCREEN R 160 ZIIIP



BOA/B SRS




PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P




PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/35/120/P

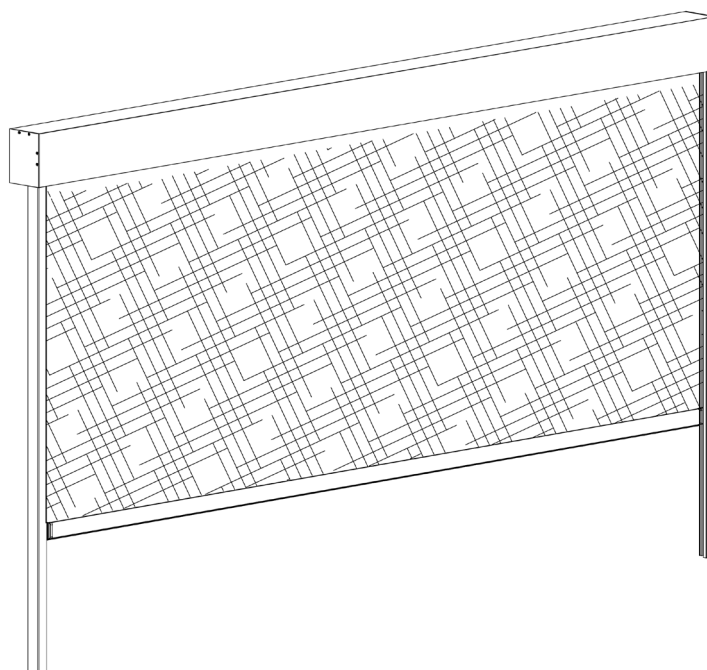

SCREEN R 160 ZIIIP Bobina d'acciaio

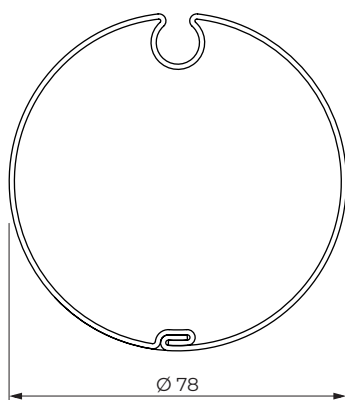




Tubo avvolgitore zincato per larghezze fino a 4000 mm

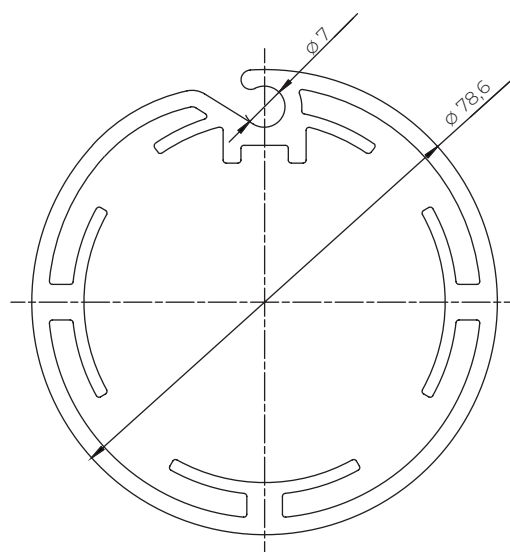


Tubo avvolgitore in alluminio a partire da 4001 mm di larghezza

SCREEN R 160 ZIIP



Trave inferiore - Elenco

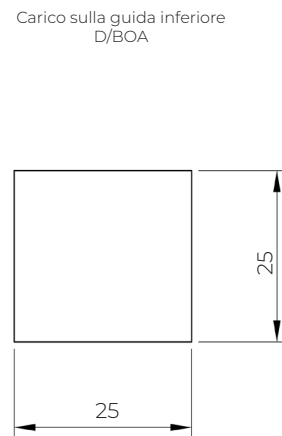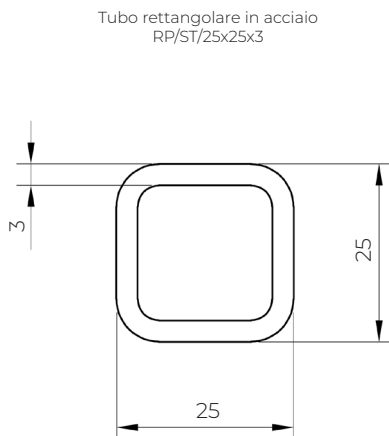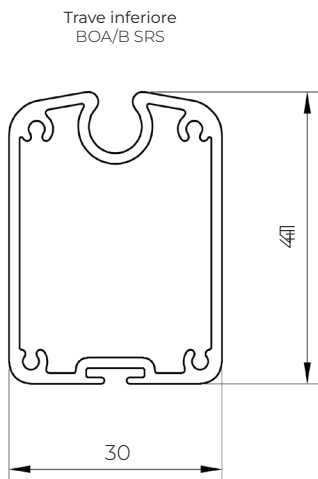

BOA/B SRS + RP/ST/25x25x3






BOA/B SRS + D/BOA

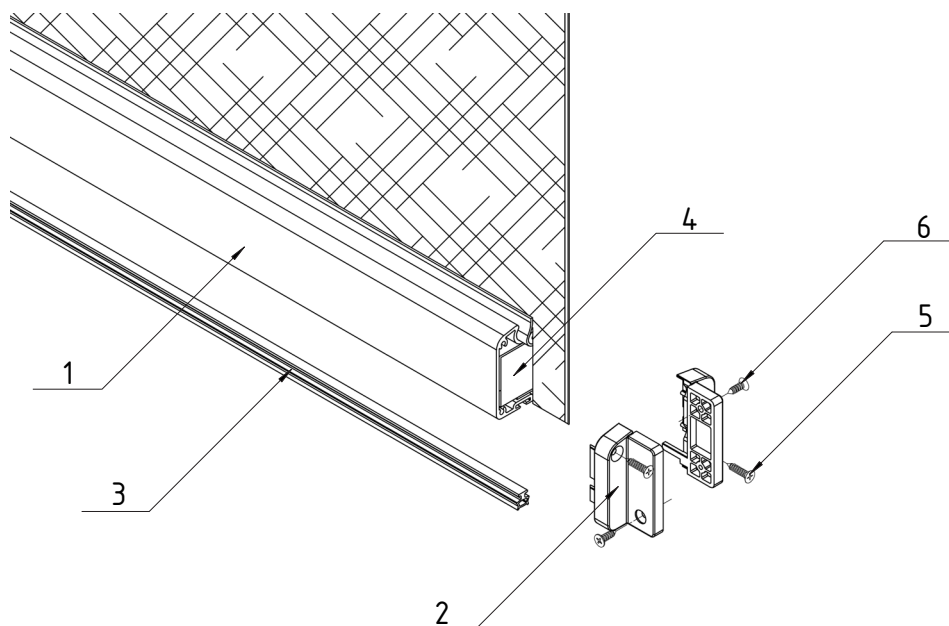

1. Binario inferiore in alluminio
2. Blocco laterale della guida inferiore
3. Guarnizione in gomma
4. Carico sulla guida inferiore
5. Vite zincata 2,9 x 13 mm
6. Vite conica zincata 2,9 x 9,5 mm

Specifiche di taglio ed elenco dei componenti

	Nome del componente	Codice catalogo	Quantità / Dimensione		
					
			A ≤ 4000 mm	4000 mm < A ≤ 5000 mm	A > 5000 mm
1.	Binario inferiore in alluminio	BOA/B SRS	1 [pz.] / A - 102		
2.	Blocco laterale della guida inferiore	Z BOA/B SRS	4 [pz.]		
3.	Guarnizione in gomma	U8/LD	1 [pz.] / A - 92		
4.	Tubo rettangolare	RP/ST/25x25x3	-	1 [pz.] / A - 2102	1 [pz.] / A - 122
5.	Carico sulla guida inferiore	D/BOA25/25	2 [pz.] / 990 mm	2 [pz.] / 990 mm	-
6.	Nastro autoadesivo in velcro	TRS/30	8 [pz.] / 100 mm	12 [pz.] / 100 mm	4 [pz.] / 100 mm
7.	Vite zincata 2,9 x 13 mm	WKR/Zn/S/2,9x13	4 [pz.]		
8.	Vite conica zincata 2,9 x 9,5 mm	WKR/Zn/S/2,9x9,5	4 [pz.]		

SCREEN R 160 ZIIIP


Trave inferiore - Elenco

1. Carico sulla guida inferiore **D/BOA25/25**
2. Tubo rettangolare **RP/ST/25x25x3**
3. Nastro autoadesivo in velcro **TRS/30**


NOTA:

Ogni singola striscia di nastro deve essere tagliata a una lunghezza di 100 [mm]


$A \leq 4000 \text{ mm}$

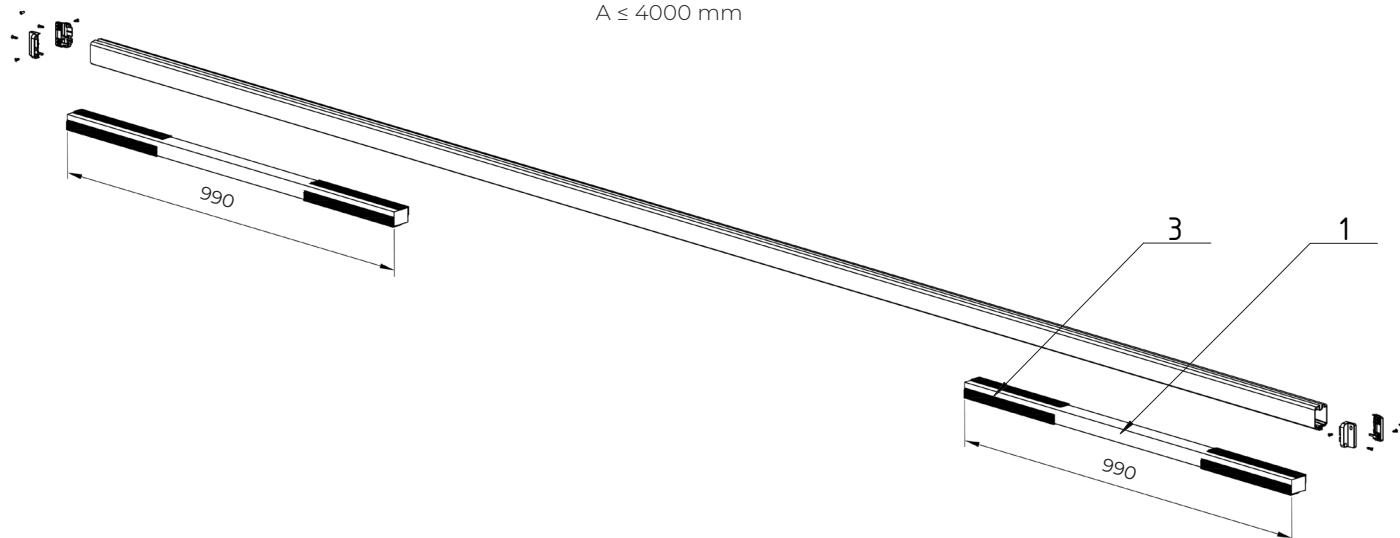

$4000 \text{ mm} < A \leq 5000 \text{ mm}$

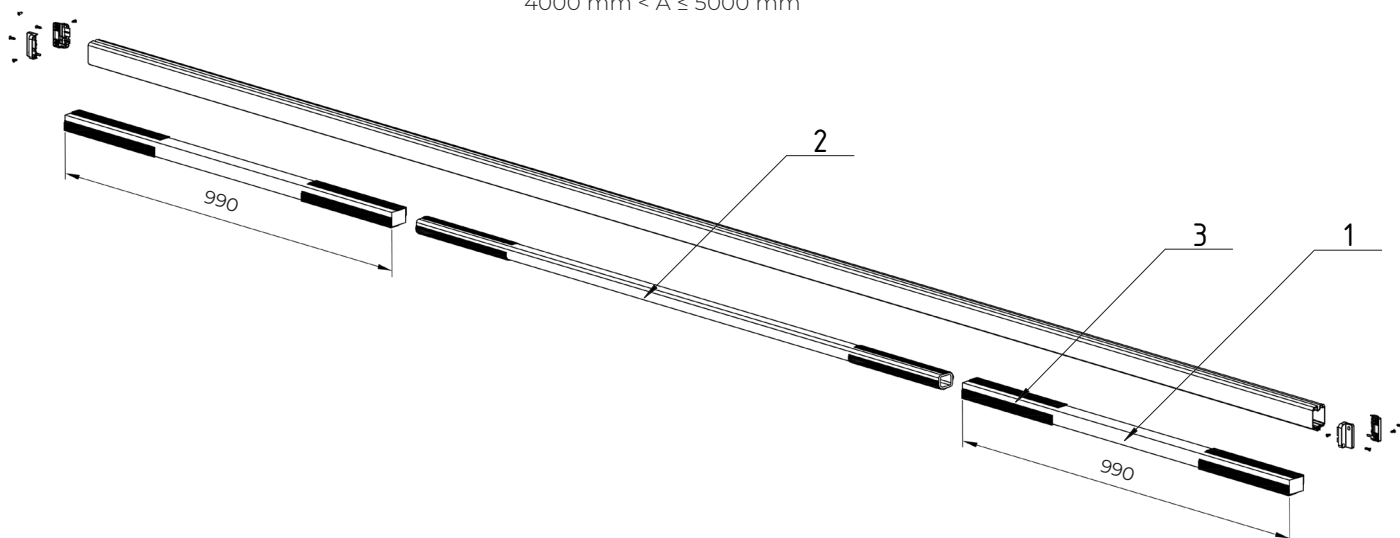

$A > 5000 \text{ mm}$

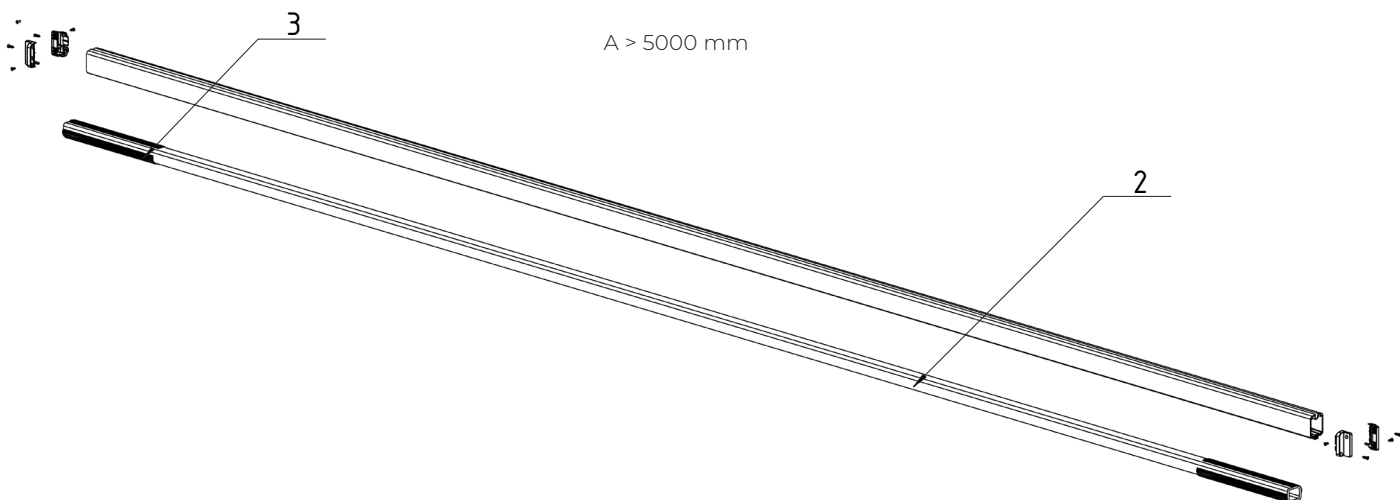


SCREEN R 160 ZIIIP

Guide

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/35/120/P



1. Canale di guida - parte posteriore **PPZSRS/35/T**
2. Canale di guida - parte anteriore **PPZSRS/35/120/P**
3. Profilo base **B/100/PPZSRS/35/120/P**
4. Tenditore ZIP **N ZIP S + KN ZIP S**
5. Vite 3,5 x 13 mm **WKR/A2/W/3,5x13**
6. Vite 3,9 x 9,5 mm **WKR/A2/W/3,9x9,5**

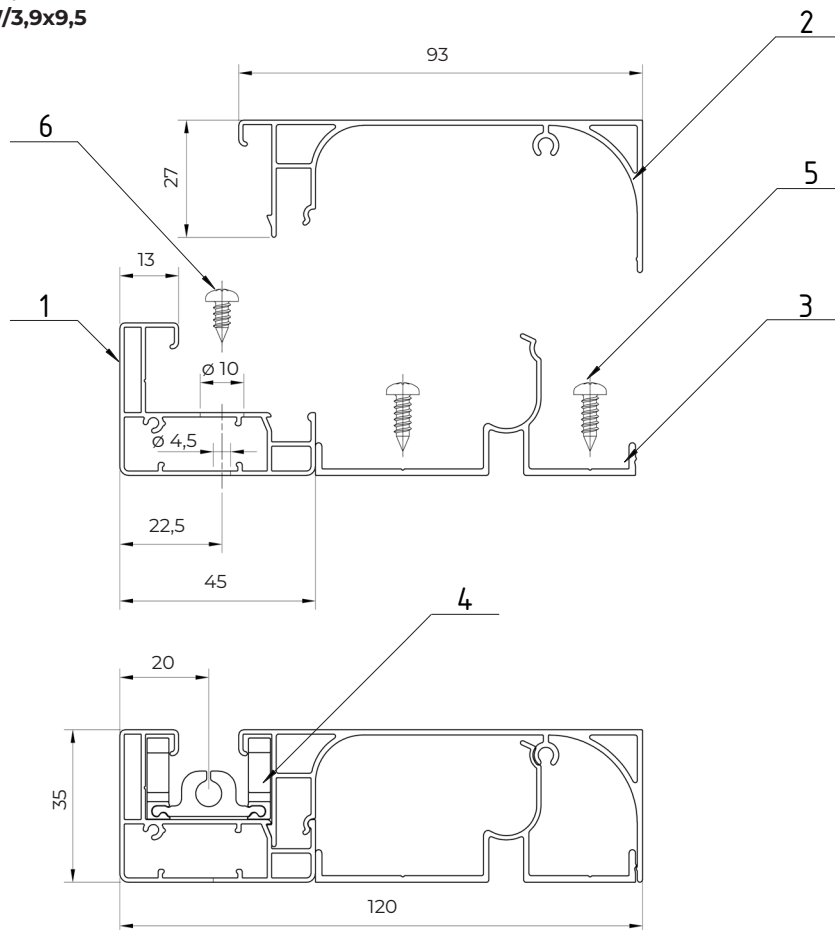

SCREEN R 160 ZIIIP

Guida all'inserimento **SL SRS/1**

(Le linguette sui cursori devono essere rivolte verso l'esterno)

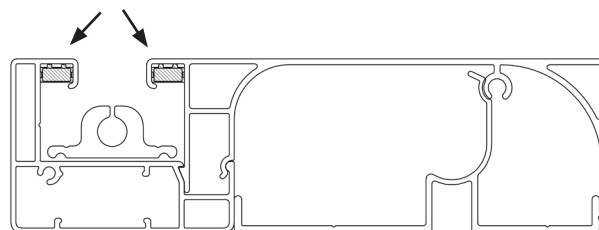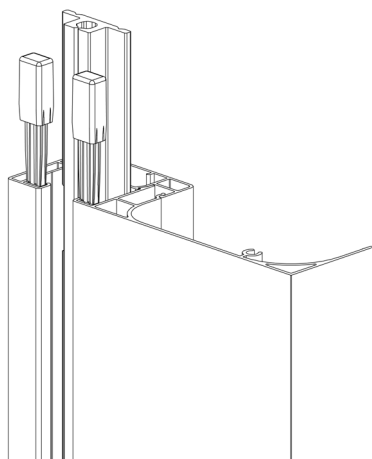


SCREEN R 160 ZIIIP

Guide

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P


1. Canale di guida - parte posteriore **PPZSRS/35/T**
2. Canale di guida - parte anteriore **PPZ SRS/P**
3. Tenditore ZIP **N ZIP S + KN ZIP S**
4. Guida all'inserimento **SL SRS/1**
4. Vite 3,9 x 9,5 mm **WKR/A2/W/3,9x9,5**

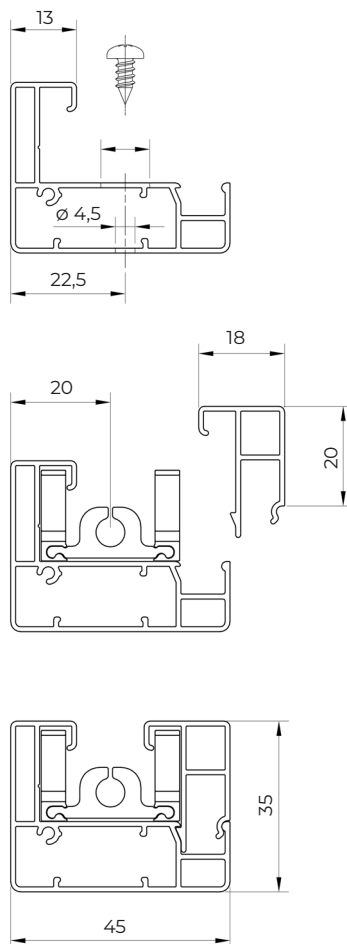

SCREEN R 160 ZIIIP

Guida all'inserimento **SL SRS/1**

(Le linguette sui cursori devono essere rivolte verso l'esterno)

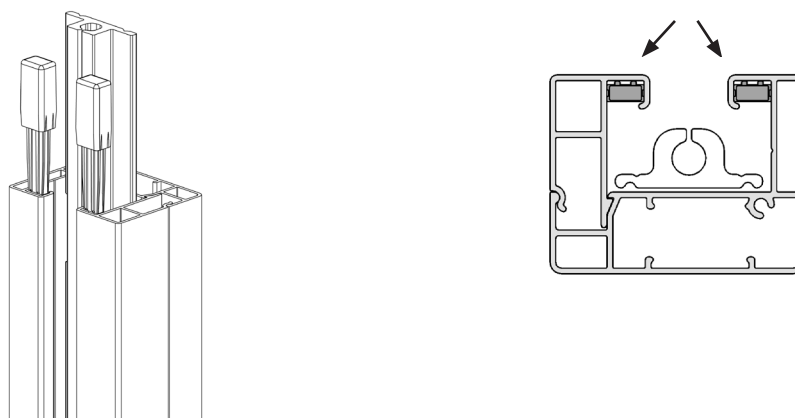


SCREEN R 160 ZIIIP

Il tenditore ZIP deve essere inserito nel cassonetto come mostrato nel disegno sottostante.

1. Tenditore **N ZIP S**
2. Clip di tensionamento **KN ZIP S**



N ZIP S + KN ZIP S

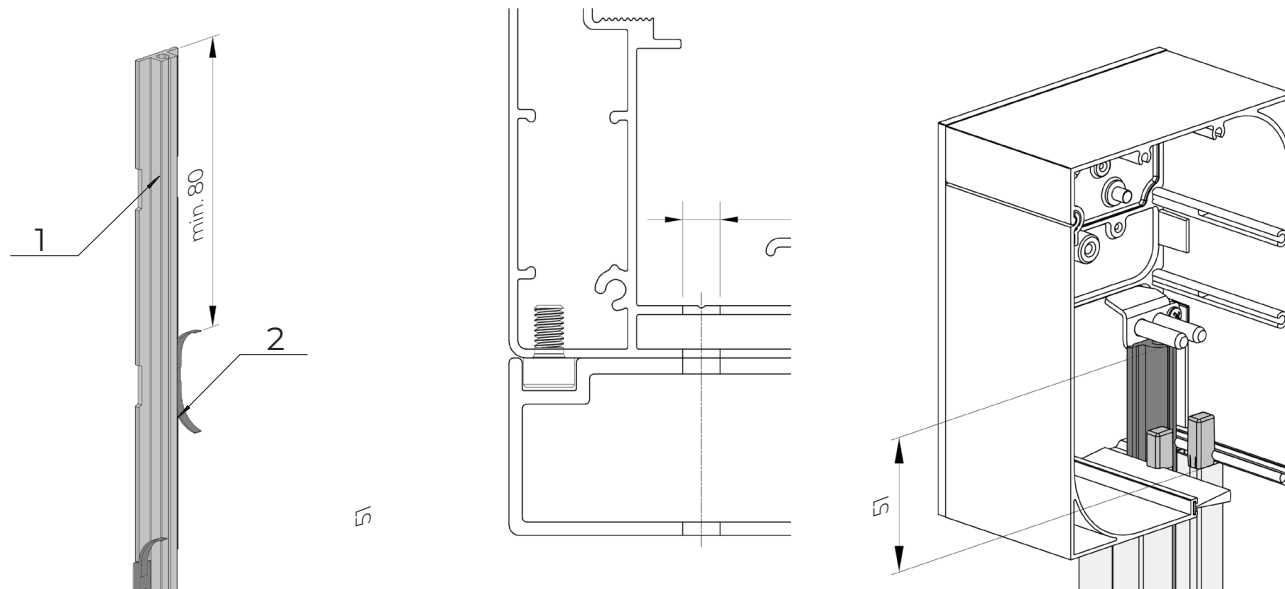

$L_{N\ ZIP\ S}$ [mm]	Quantità consigliata di KN ZIP S per 1 tenditore. [pz.]
454÷653	3
654÷853	4
854÷1053	5
1054÷1253	6
1254÷1453	7
1454÷1653	8
1654÷1853	9
1854÷2053	10
2054÷2253	11
2254÷2453	12
2454÷2653	13
2654÷2853	14
2854÷3053	15
3054÷3253	16
3254÷3453	17
3454÷3653	18
3654÷3853	19
3854÷4053	20
4054÷4253	21
4254÷4453	22
4454÷4653	23
4654÷4853	24
4854÷5000	25



SCREEN R 160 ZIIIP

È necessario prestare particolare attenzione durante l'installazione delle guide dello schermo sui montanti con drenaggio inferiore, in modo da non danneggiare la grondaia con la vite. Il collegamento della grondaia al montante deve essere perfettamente a tenuta.

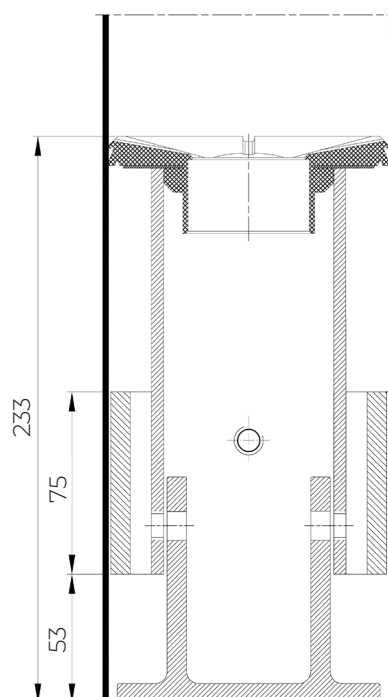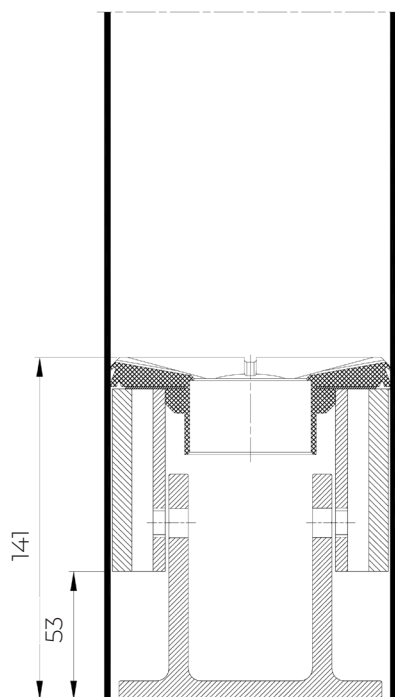

SCREEN R 160 ZIIIP Scatola SRS90ES/120/160


1. Tappo terminale
2. Scatola per schermo estrusa a 90° - base
3. Scatola per schermo estrusa a 90° - parte superiore
4. Guarnizione a spazzola
5. Guarnizione a spazzola
6. Fermo
7. Tappo in PVC con copertura
8. Vite in acciaio inossidabile 3,9 x 9,5 mm
9. Vite zincata 3,5 x 9,5 mm
10. Vite in acciaio inossidabile 3,9 x 16 mm

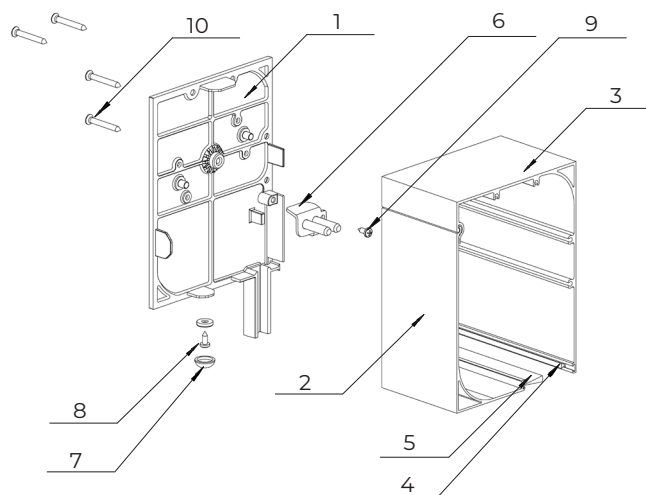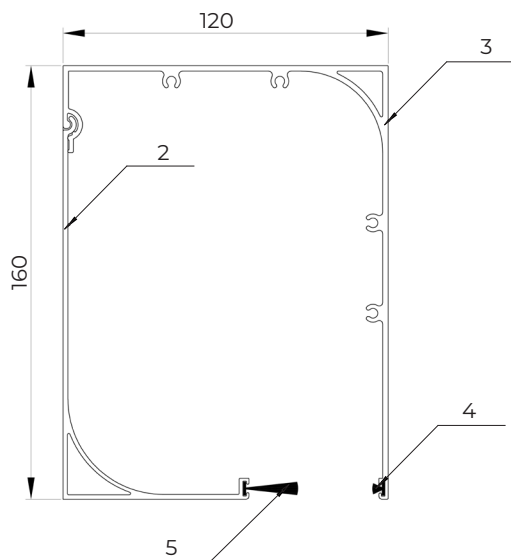

SCREEN R 160 ZIIIP Installazione del cassonetto

1. Vite in acciaio inossidabile 3,9 x 9,5 mm



WKR/A2/W/3,9x9,5

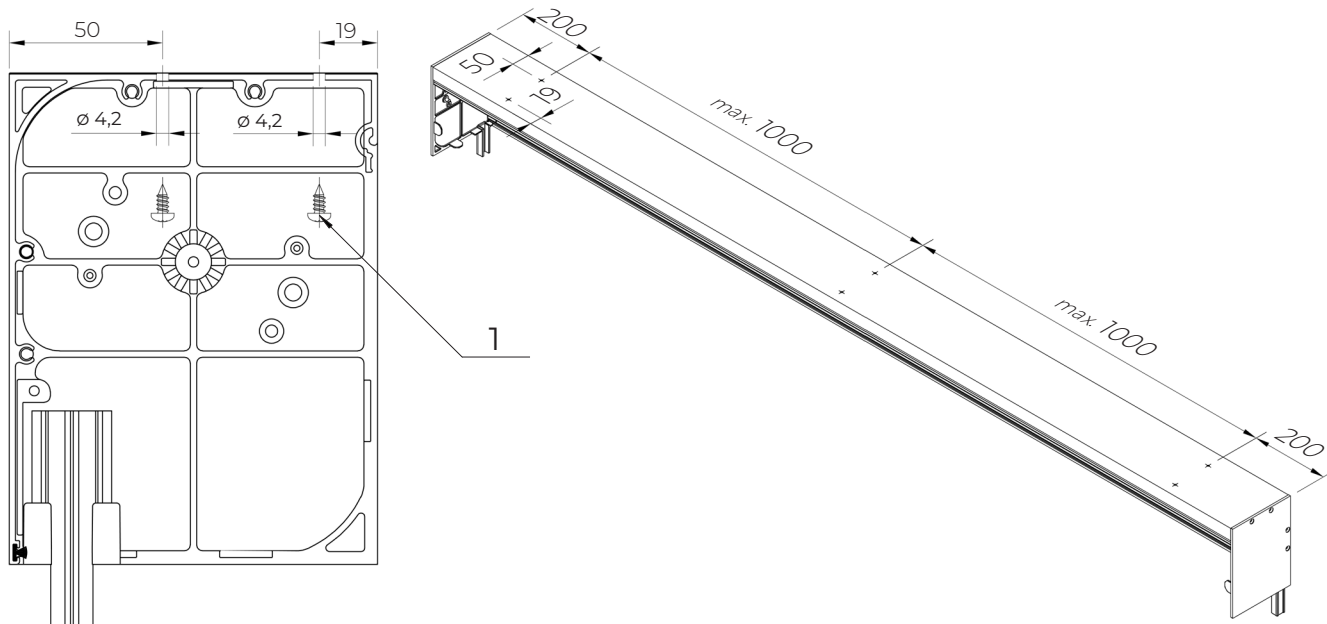

SCREEN R 160 ZIIIP Installazione del cavo

NOTA:

1. L'apertura per il cavo di azionamento deve essere praticata sul lato del coperchio laterale. Il diametro dell'apertura deve essere adattato individualmente al cavo di alimentazione. Si consiglia di impostare il diametro dell'apertura al diametro del cavo più 3 mm.
2. Il cavo di alimentazione deve essere fatto passare attraverso la scatola a forma di "U" per evitare la formazione di condensa e danni all'attuatore. Il cavo deve essere fissato direttamente alla staffa dell'attuatore per evitare che il tessuto dello schermo sfregi contro di esso.
3. Non utilizzare pressacavi o pressacavi. Tutte le aperture per il cavo di alimentazione devono essere sigillate ermeticamente nel punto di contatto con il cavo. Si consiglia di utilizzare Silirub silicone.

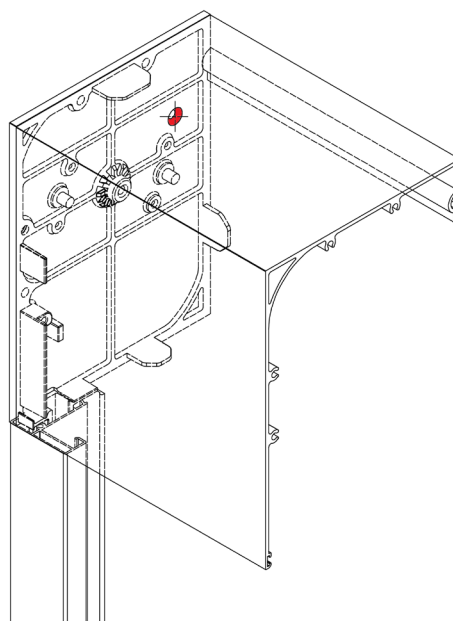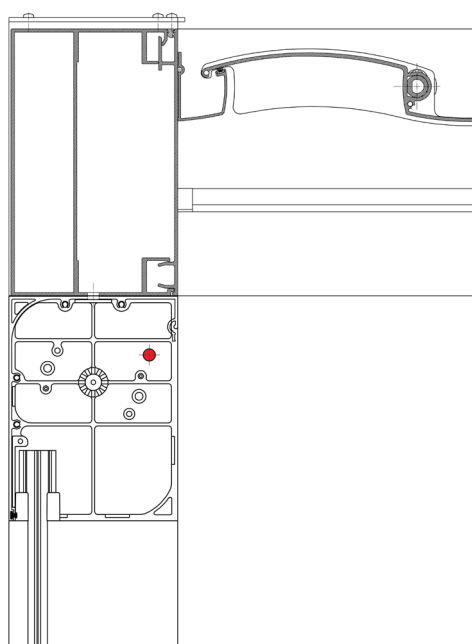

SCREEN R 120 ZIIP, R 120 ZIIP DZ

SCREEN R 120 ZIIP, R 120 ZIIP DZ

Tenda da sole verticale, cassonetto in alluminio estruso

APPLICAZIONE

- Installazione esterna
- Installazione interna

SÌ
NO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Cassette per installazione esterna e ad incasso
- Tessuto con cerniera per impedire alla luce di filtrare tra il tessuto e la guida
- Nella versione da incasso, due sportelli di ispezione consentono un facile accesso e installazione
- Guida in due pezzi con profilo di tensionamento del tessuto
- Ampia gamma di tessuti

PARAMETRI TECNICI

- Combinazione di colori
- Azionamento elettrico
- Azionamento manuale
- Larghezza massima
- Altezza massima

RAL
SÌ
NO
5000 mm
4000 mm (sopra 4000 mm larghezze.
massimo 3000 mm)




SI APPLICA A ZIIP DI LARGHEZZA SUPERIORE A 4000 MM - IMPORTANTE

Quando si installa il sistema ZIIP con una larghezza superiore a 4000 mm, è essenziale fissare ulteriormente la cassetta al supporto praticando fori attraverso il pannello posteriore o superiore della cassetta (a seconda della posizione di installazione) e ancorandola al supporto utilizzando tasselli di fissaggio adatti al materiale della parete.


SCREEN R 120 ZIIIP

Vista esplosa

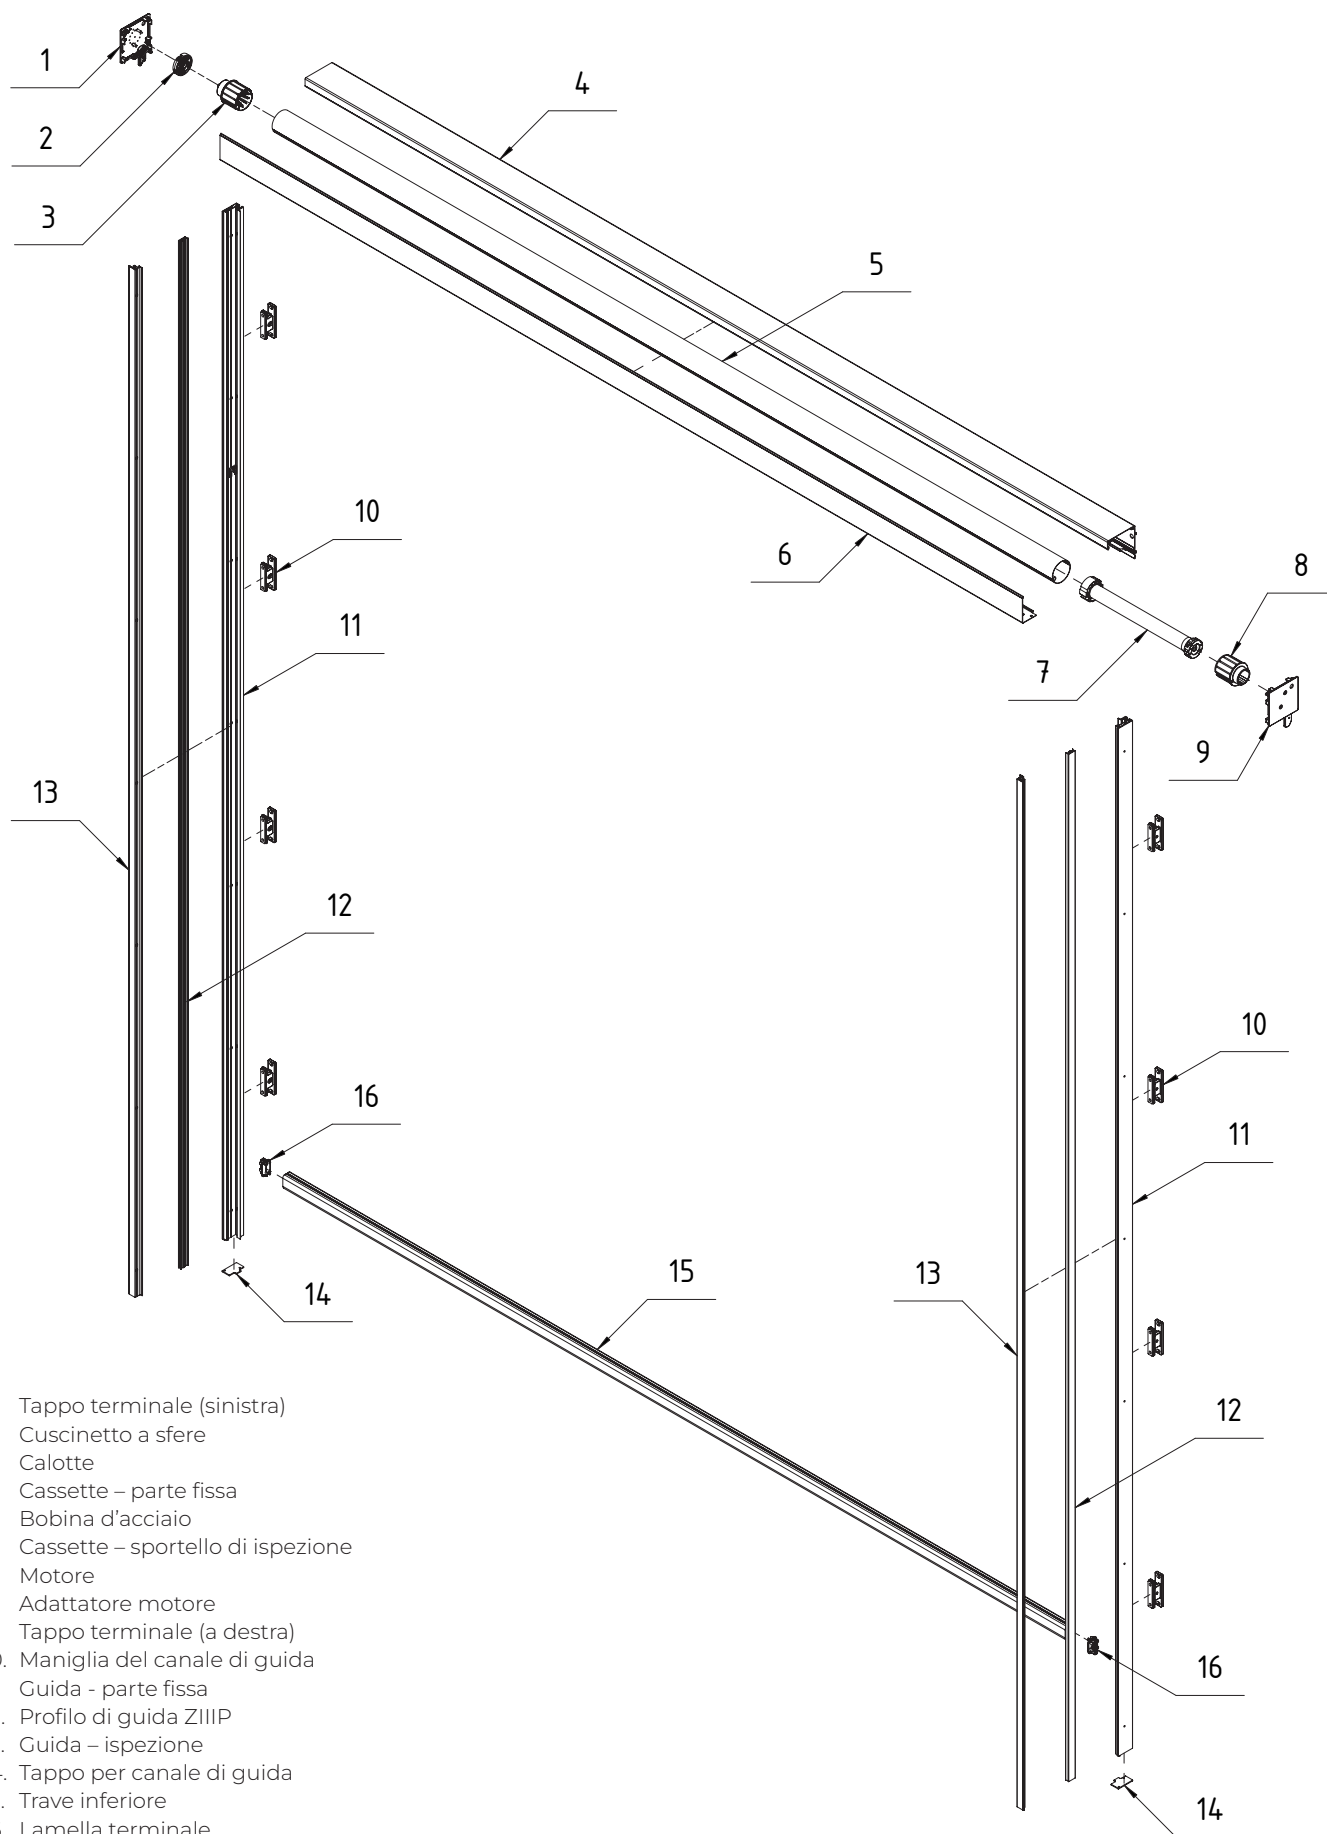


1. Tappo terminale (sinistra)
2. Cuscinetto a sfere
3. Calotte
4. Cassette – parte fissa
5. Bobina d'acciaio
6. Cassette – sportello di ispezione
7. Motore
8. Adattatore motore
9. Tappo terminale (a destra)
10. Maniglia del canale di guida
11. Guida - parte fissa
12. Profilo di guida ZIIIP
13. Guida – ispezione
14. Tappo per canale di guida
15. Trave inferiore
16. Lamella terminale


SCREEN R 120 ZIIIP




FG5I-02




FG5I-03




G40Z




G40Z-05

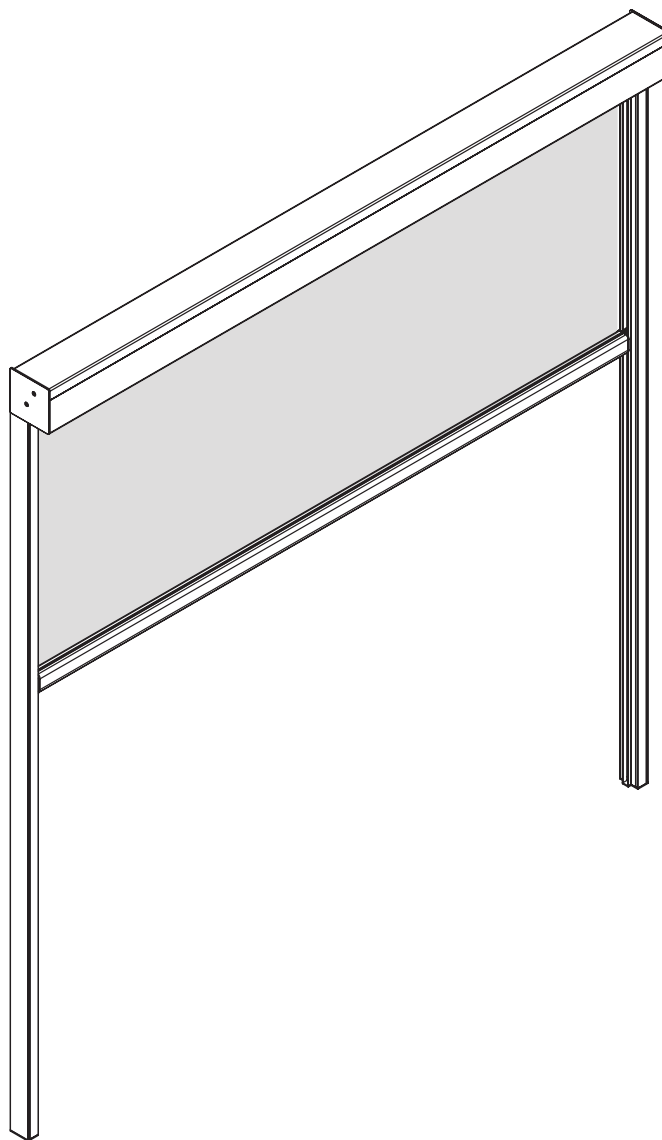

SCREEN R 120 ZIIIP
Bobina d'acciaio

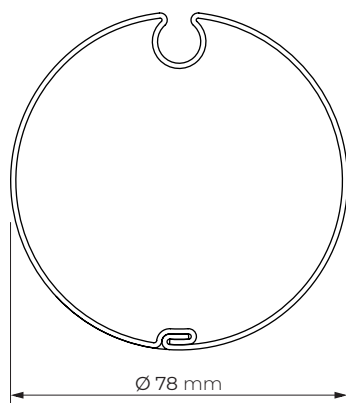


Tubo avvolgitore zincato per larghezze
fino a 4000 mm

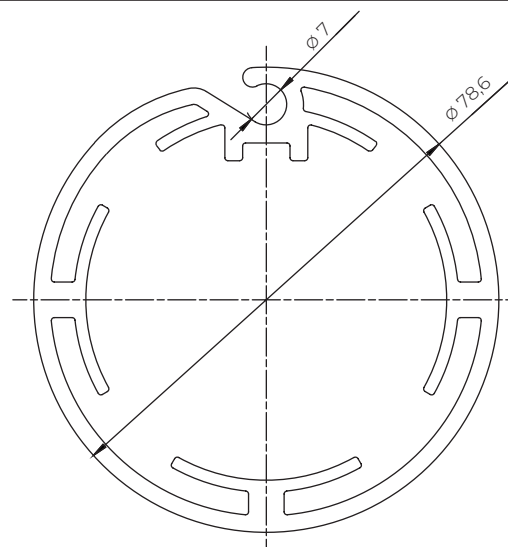

Tubo avvolgitore in alluminio a
partire da 4001 mm di larghezza

SCREEN R 120 ZIIIP


Profilo della trave – dimensioni principali

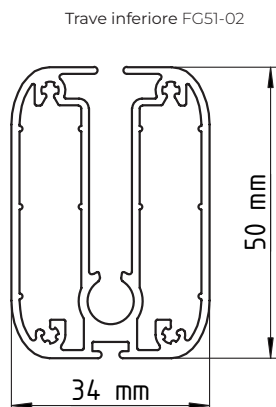

SCREEN R 120 ZIIIP

Profilo della trave inferiore FG51-03

(Nella variante ZIIIP per PERGOL / passerelle, è sempre presente una trave inferiore allargata)

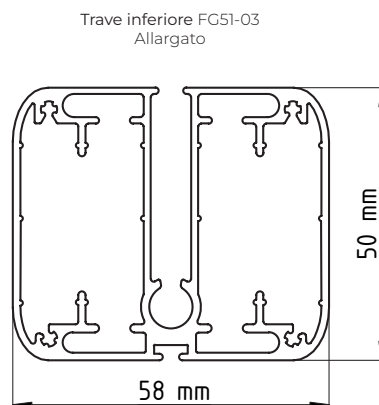

Dimensione [mm]	1000 mm	1250 mm	1599 mm
1000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3250 mm	Z120	Z120	Z120
3500 mm	Z120	Z120	Z120
3750 mm	Z120	Z120	Z120
4000 mm	Z120	Z120	Z120

Applicazione:

■ - Per larghezze fino a 1599 mm, si consiglia di utilizzare la versione con la trave allungata inclusa nel prezzo; tuttavia, è possibile utilizzare la trave standard su espressa richiesta del cliente al momento dell'ordine (vendita soggetta a consultazione con l'ufficio commerciale).


■ Versione con trave estesa

* in altri sistemi, è disponibile una trave inferiore estesa per un costo aggiuntivo pari al 5% del prezzo del sistema

SCREEN R 120 ZIIIP

Guida liscia

(Nella versione DZ è disponibile solo una guida liscia)

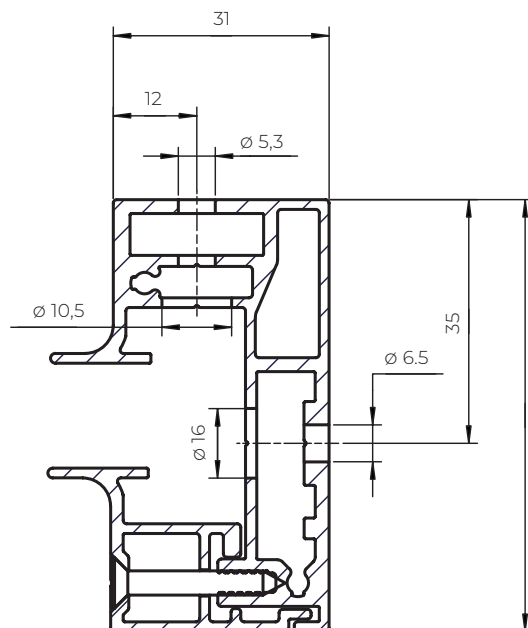


SCREEN R 120 ZIIIP

ZIIIP 120 con trave ZIIIP allungata


NOTA:

Il profilo della trave non sporge oltre la guida quando è posizionato correttamente. In caso di montaggio diretto a parete, si consiglia di utilizzare almeno un distanziatore.

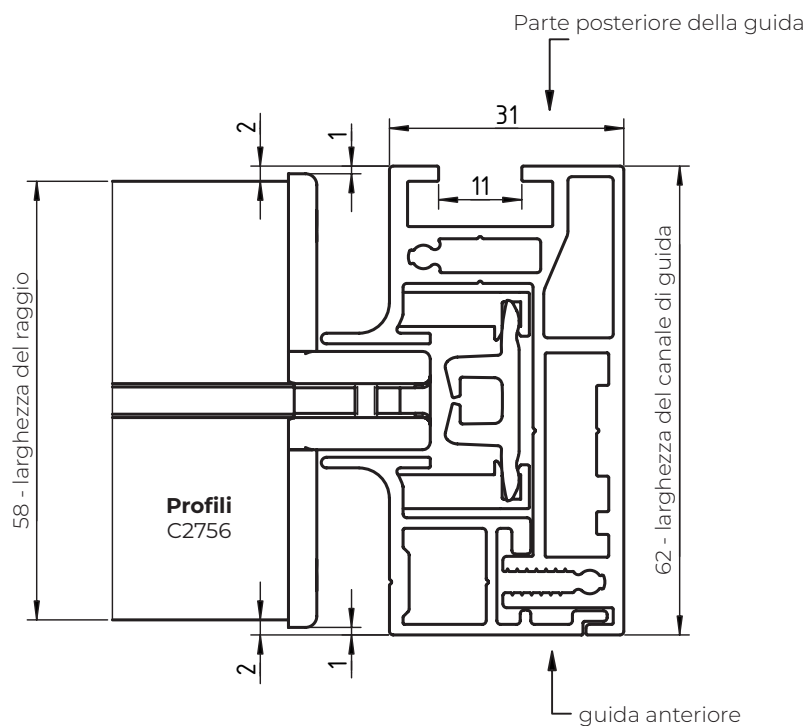


SCREEN R 120 ZIIIP

Metodo di installazione della guida.
Montaggio frontale direttamente a parete.

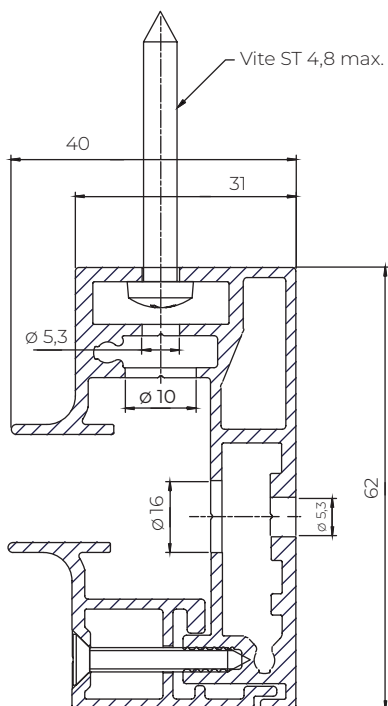

SCREEN R 120 ZIIIP

Metodo di installazione della guida.
Montaggio laterale direttamente a parete.

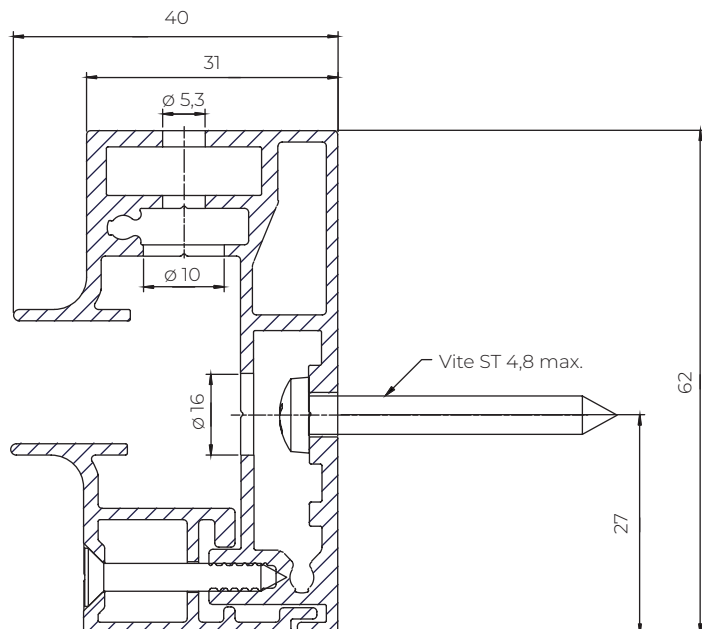


SCREEN R 120 ZIIIP

Guida per staffa

1. Profilo di guida fisso
2. Profilo di ispezione della guida
3. Vite di fissaggio ST3,5x19-A2


NOTA:

Materiale: Alluminio estruso, verniciato nel colore a scelta. (I diametri dei fori sono indicati come valori massimi consentiti)

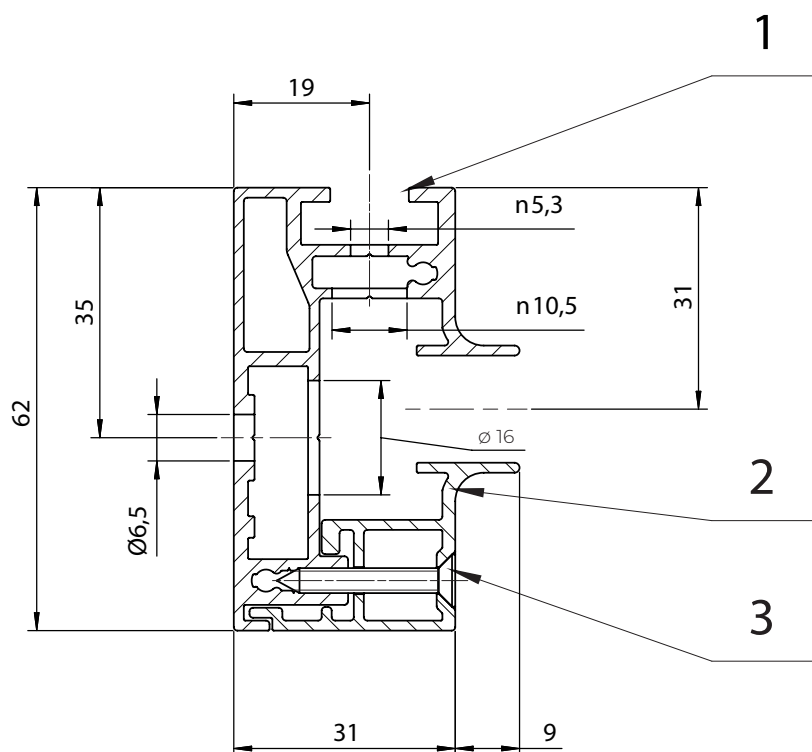


SCREEN R 120 ZIIIP

Guida per staffa

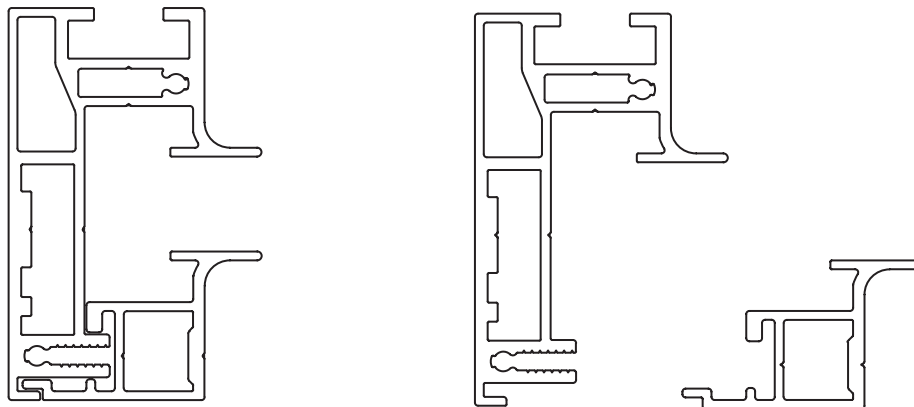


SCREEN R 120 ZIIIP

Maniglia regolabile autoportante TIPO 38-45

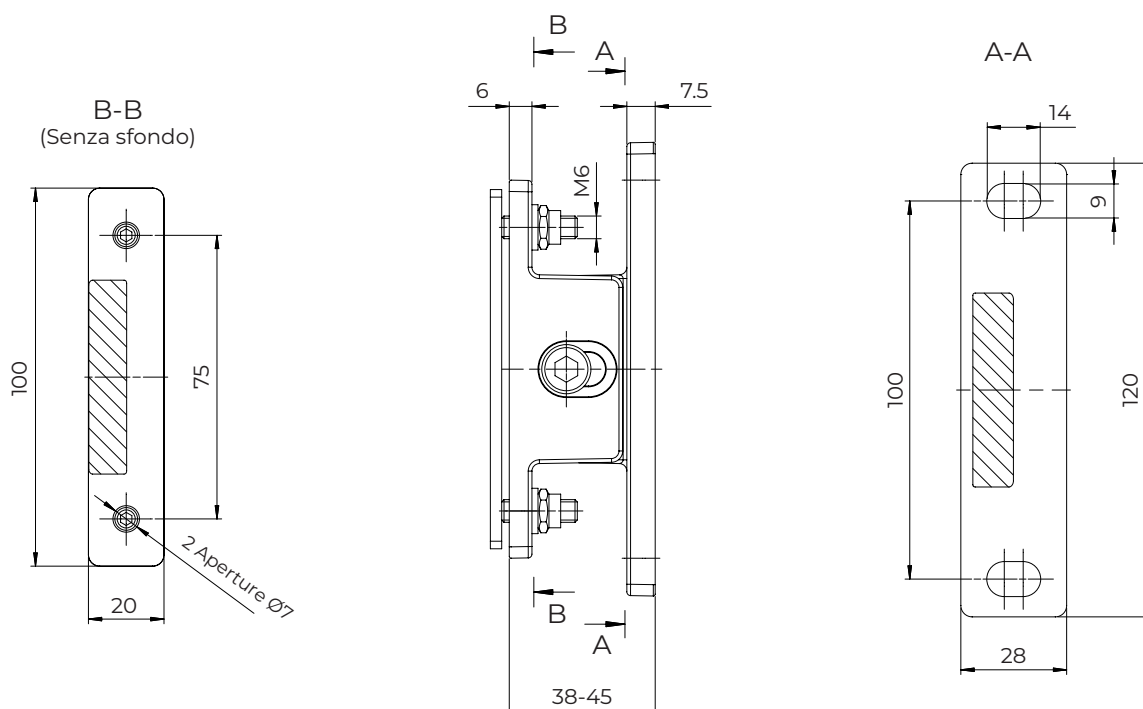


SCREEN R 120 ZIIIP

Maniglia regolabile autoportante TIPO 53-59

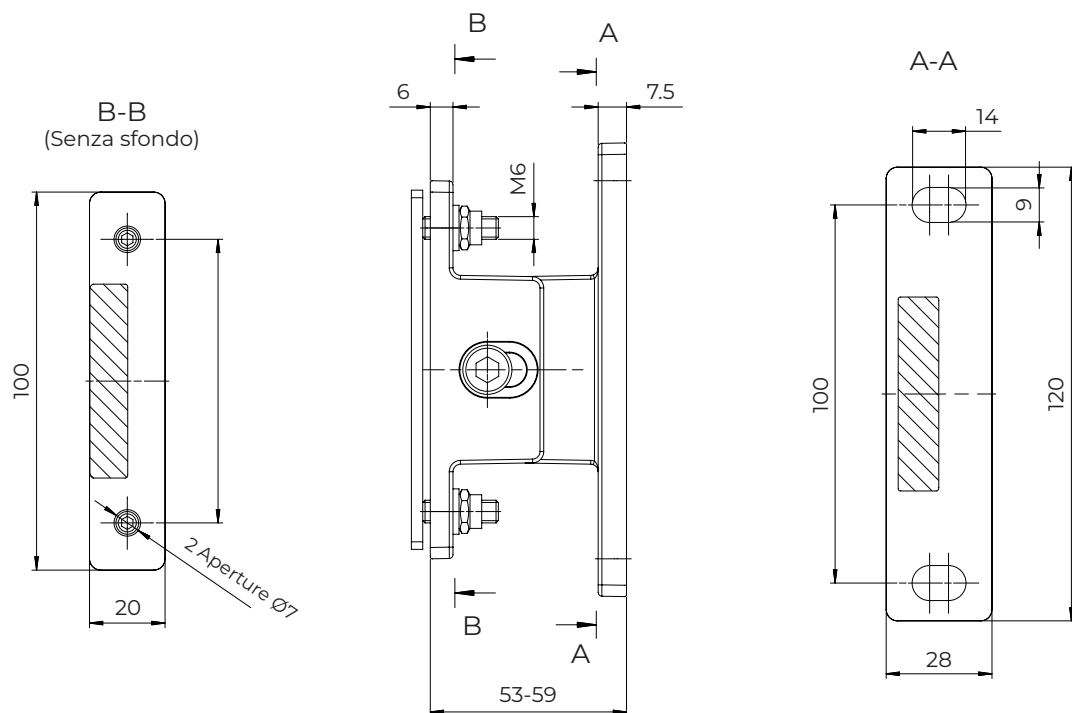


SCREEN R 120 ZIIIP

Staffa regolabile autoportante – modulare TIPO 42-47

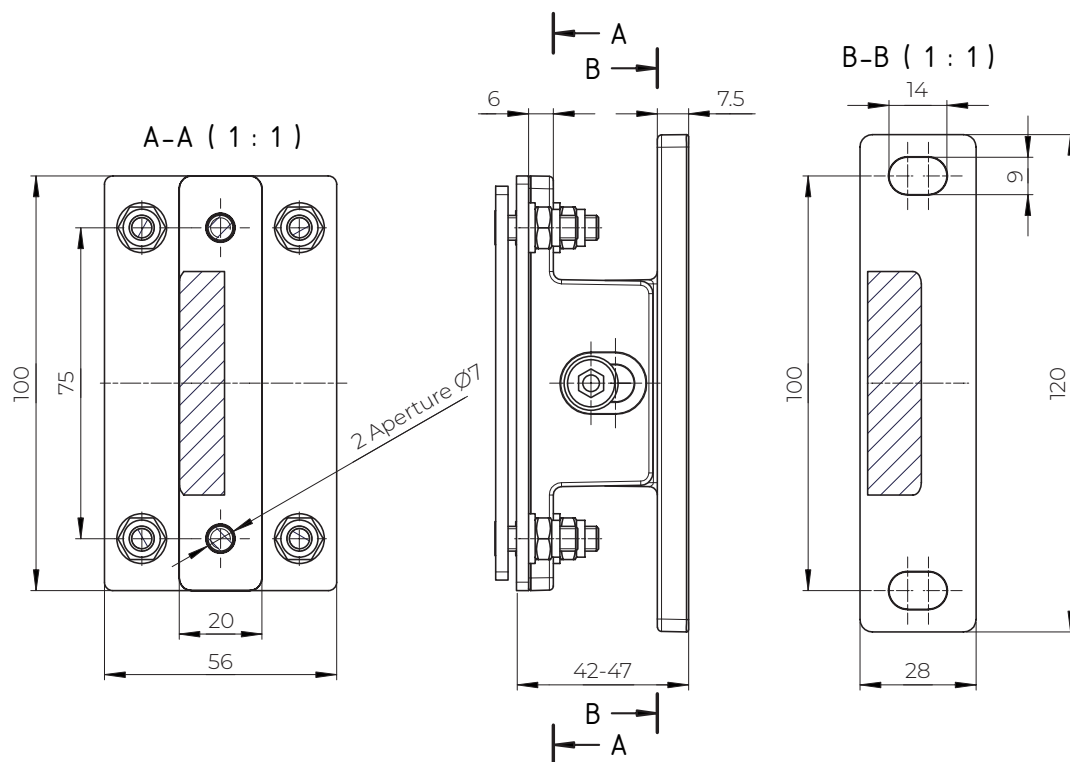


SCREEN R 120 ZIIIP

Staffa regolabile autoportante – modulare TIPO 56-61

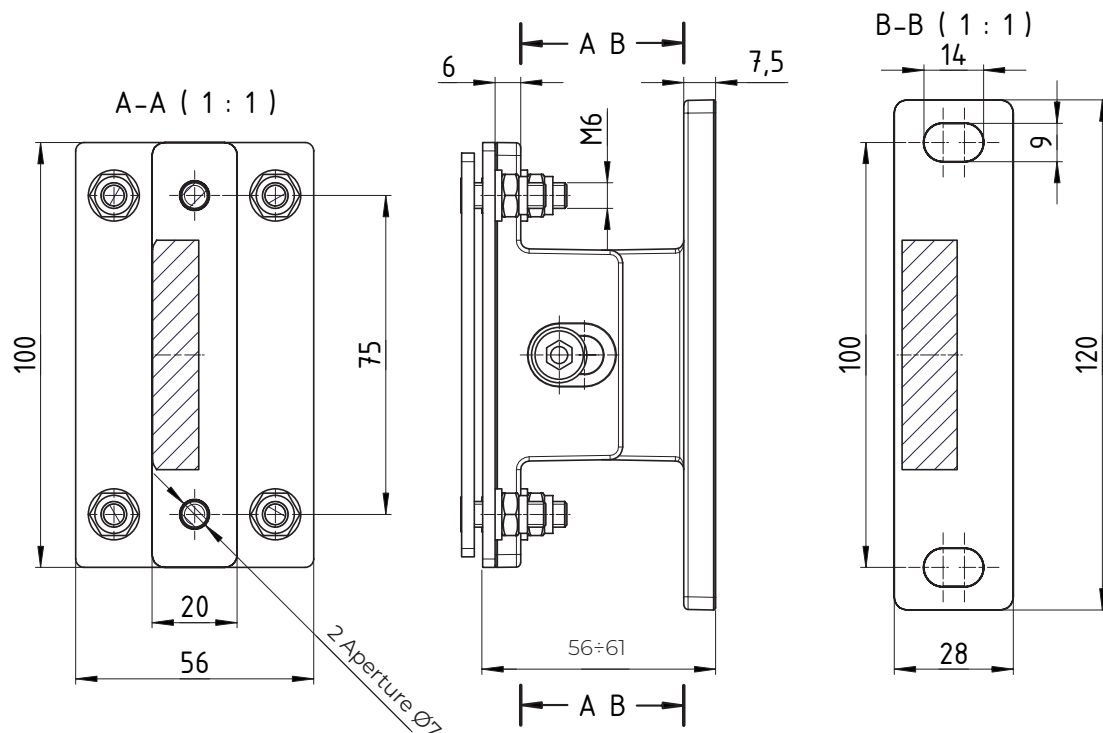


SCREEN R 120 ZIIIP


Maniglia a veranda




PERNO



ESTRUSORE

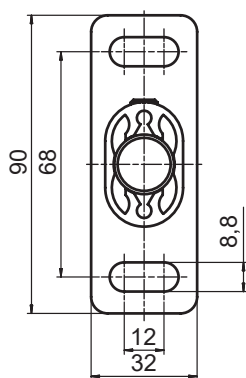

FERMO

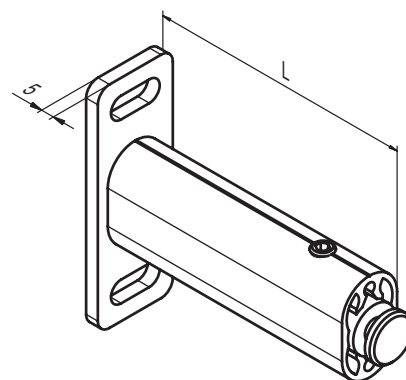


IMPUGNATURA

La lunghezza "L" viene selezionata individualmente in base alle condizioni di installazione o alle specifiche del cliente

L min. = 57mm, L max. = 180mm


SCREEN R 120 ZIIIP

Sezione trasversale di una cassetta con coperchio laterale
Sistema autoportante
(Montaggio a cassetta su clip di montaggio (opzionale))

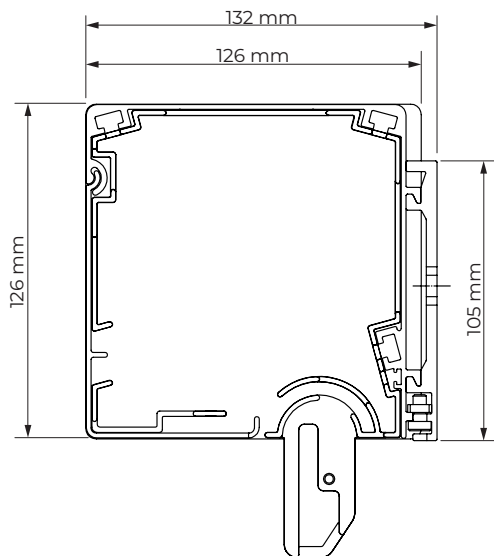


SCREEN R 120 ZIIIP DZ

Sezione trasversale di una cassetta con coperchio laterale
Sistema autoportante

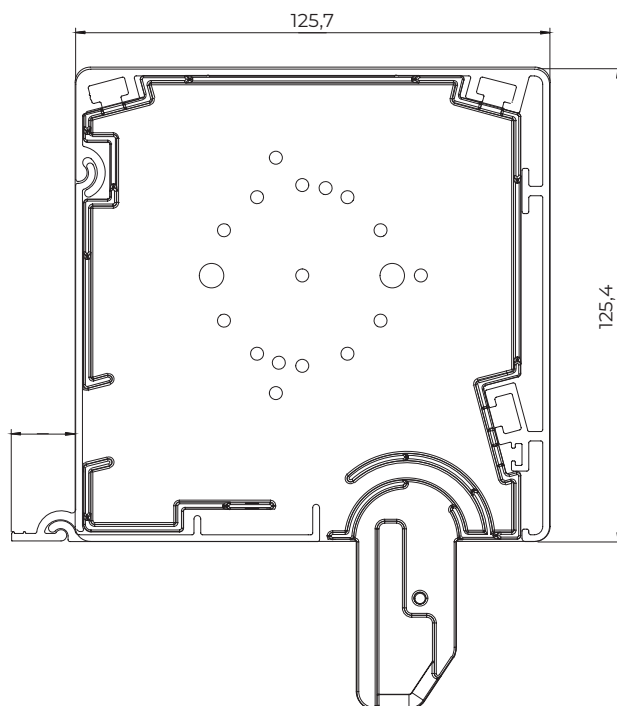


SCREEN R 120 ZIIIP

Clip di montaggio

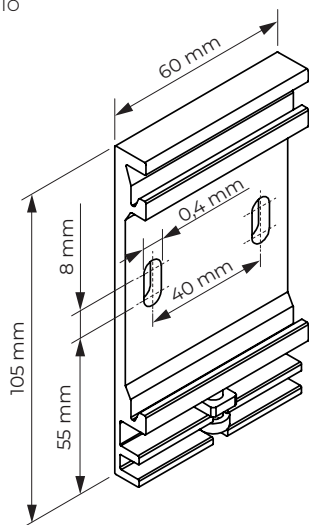


SCREEN R 120 ZIIIP

Cassetta liscia (la cassetta liscia viene sempre utilizzata per la variante PERGOL / passaggi)

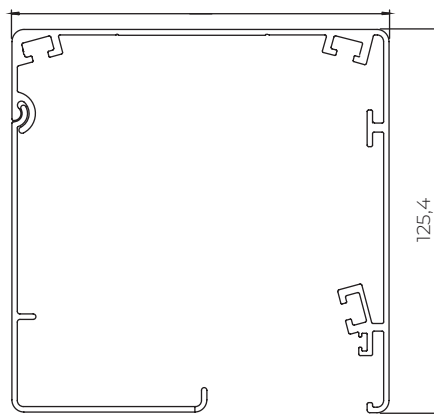


SCREEN R 120 ZIIIP (DZ)

Cassetta liscia

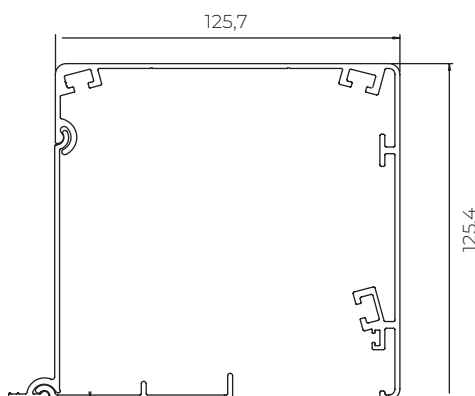


SCREEN R 120 ZIIIP

Tenda ZIIIP 120, versione autoportante.
Sezione verticale, trave standard

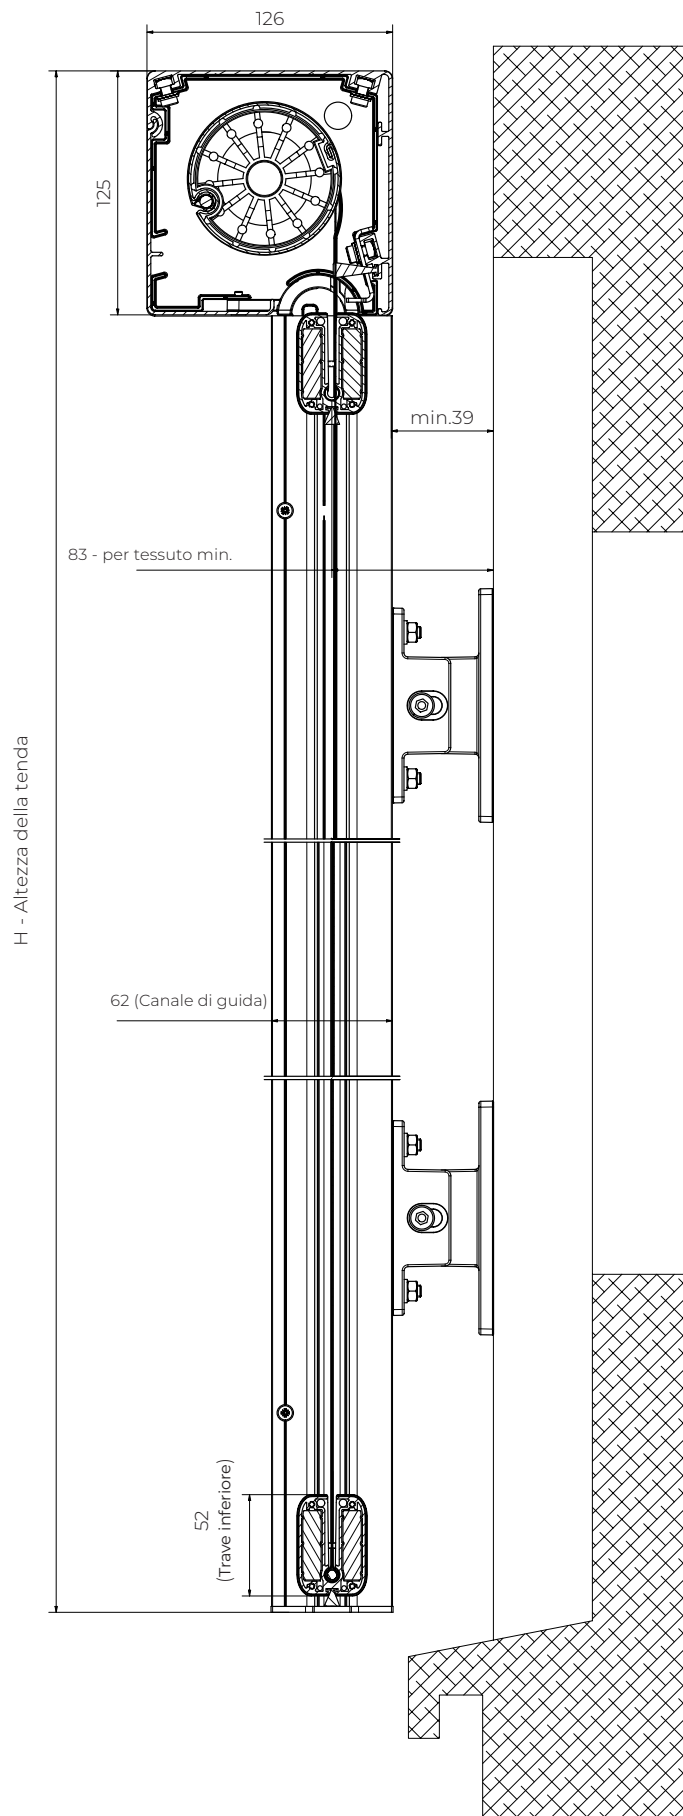


SCREEN R 120 ZIIIP

Tenda ZIIIP 120, versione autoportante su staffe Verand
Vista dall'alto

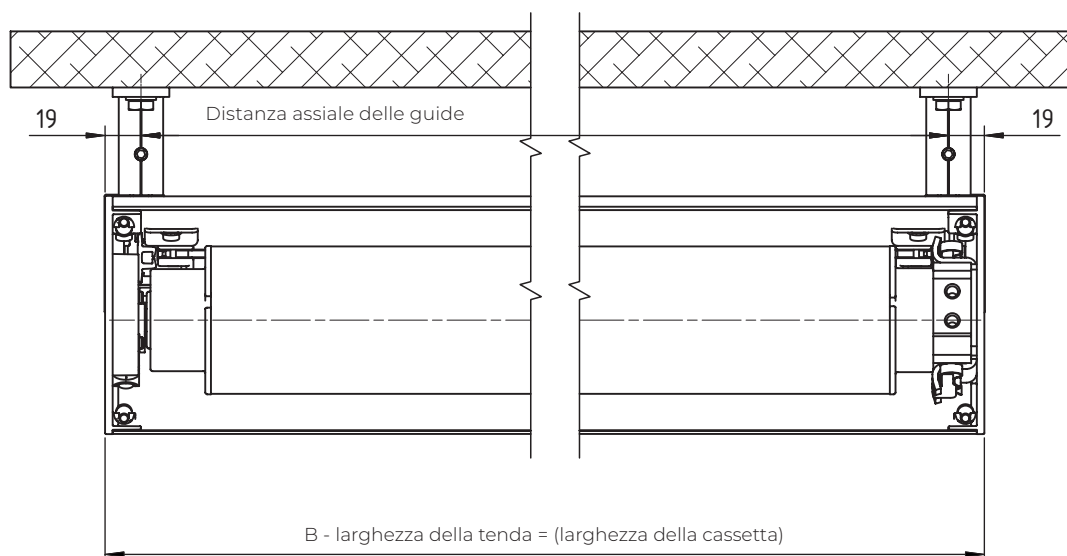


SCREEN R 120 ZIIIP

Tenda ZIIIP 120, versione autoportante con staffe Verand
Vista dal basso

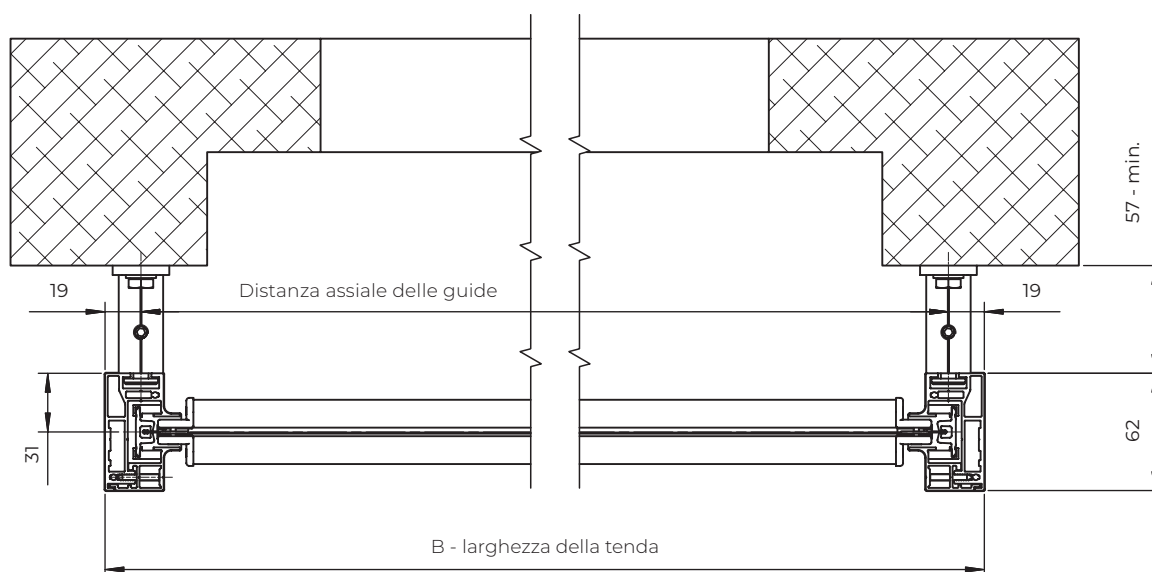


SCREEN R 120 ZIIIP

Tenda ZIIIP 120, versione autoportante su staffe a lamelle
Vista dall'alto

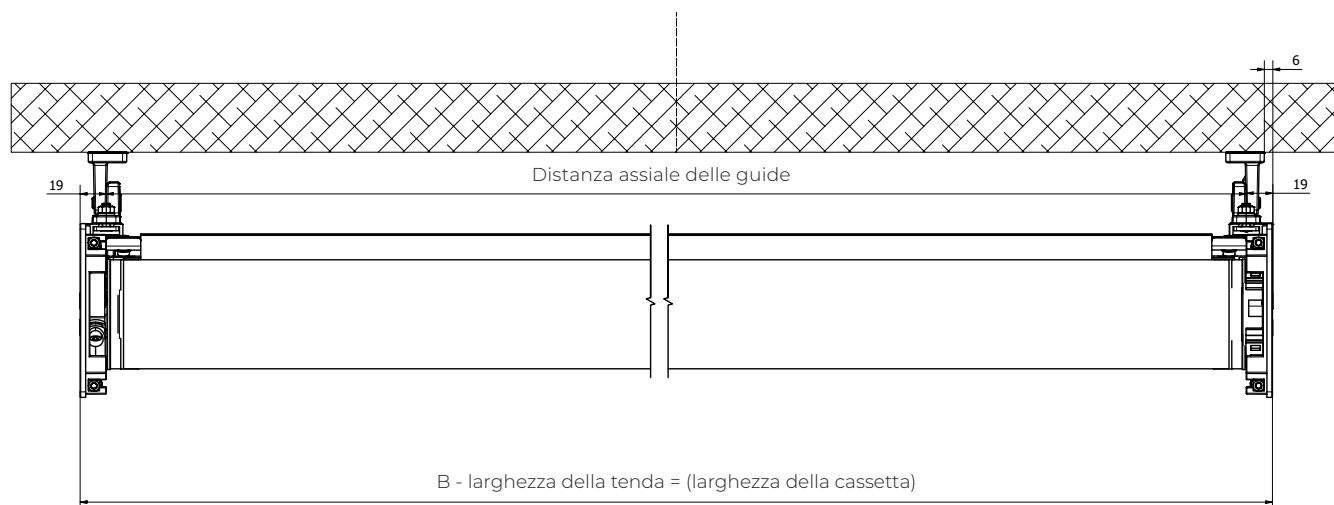


SCREEN R 120 ZIIIP

Tenda ZIIIP 120, versione autoportante con staffe per tende a rullo
Vista dal basso

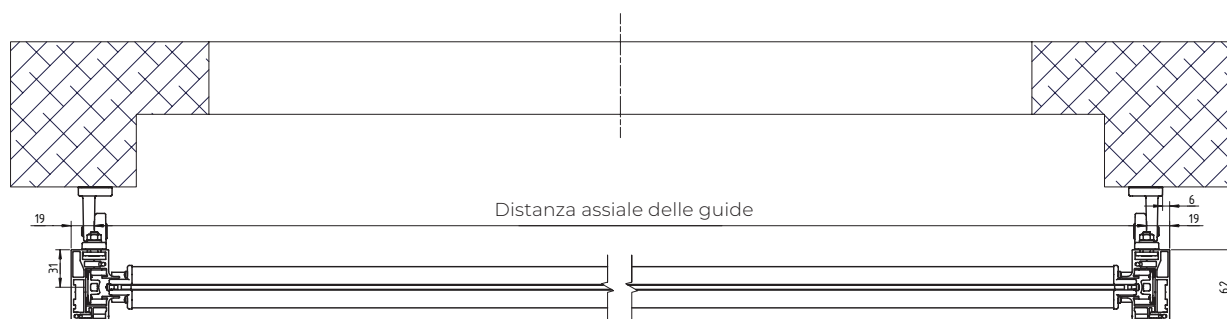


SCREEN R 120 ZIIIP

Tenda ZIIIP 120, versione autoportante su staffe Reflexol
Vista dall'alto

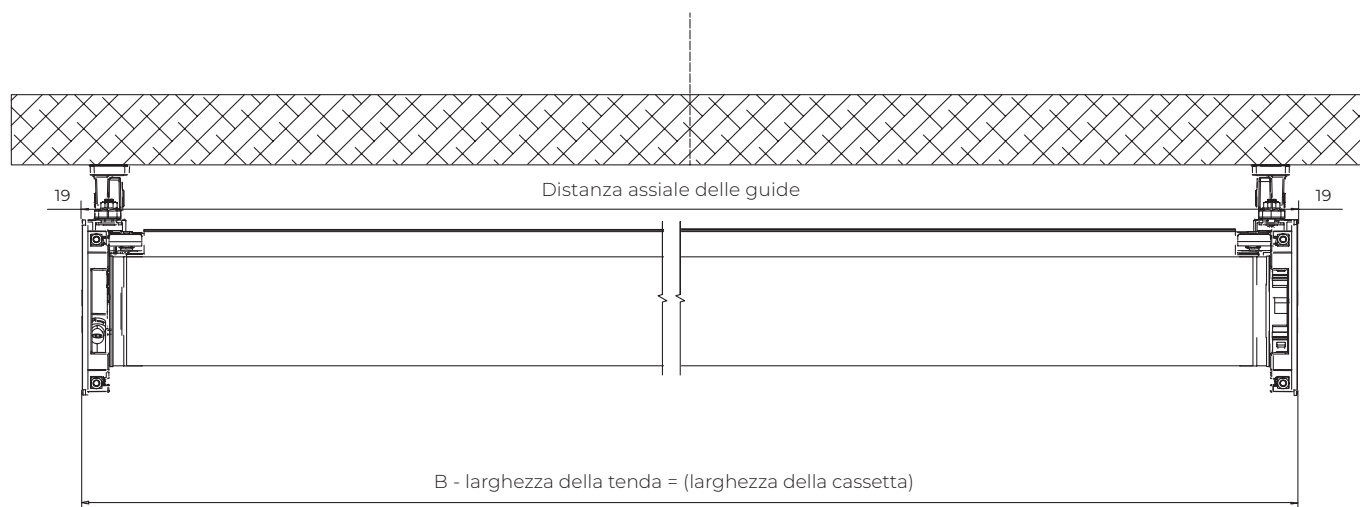


SCREEN R 120 ZIIIP

Tenda ZIIIP 120, versione autoportante con staffe Reflexol
Vista dal basso

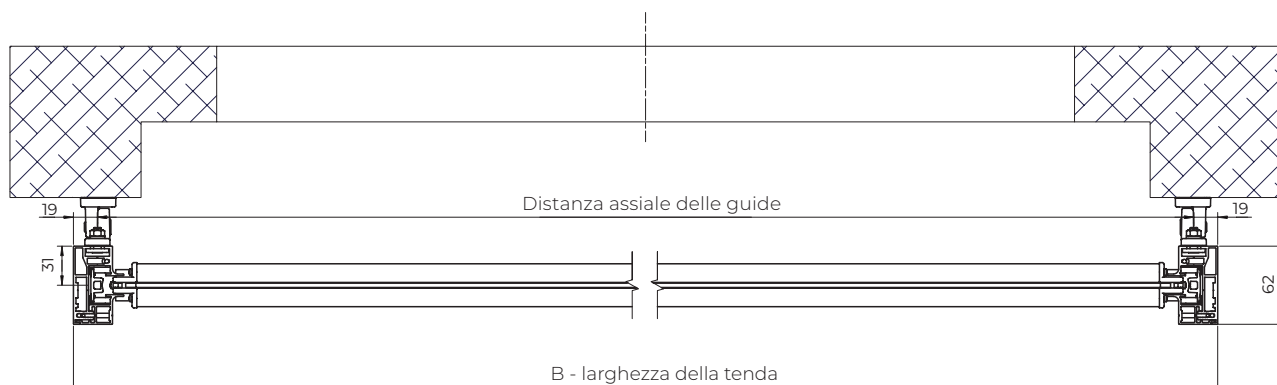


SCREEN R 120 ZIIIP

Tenda ZIIIP 120, versione autoportante su staffe regolabili
Vista dall'alto

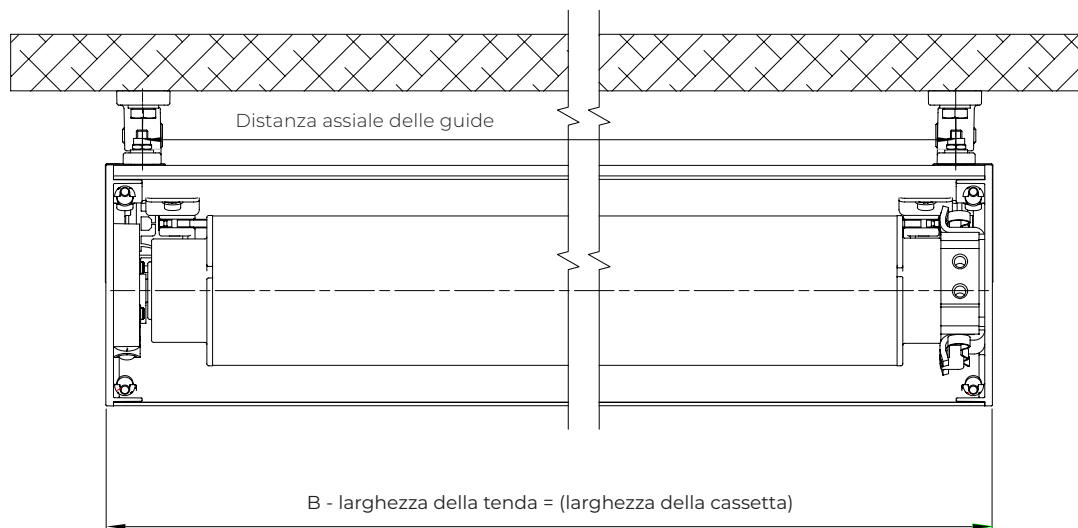


SCREEN R 120 ZIIIP

Tenda ZIIIP 120, versione autoportante su staffe regolabili
Vista dal basso

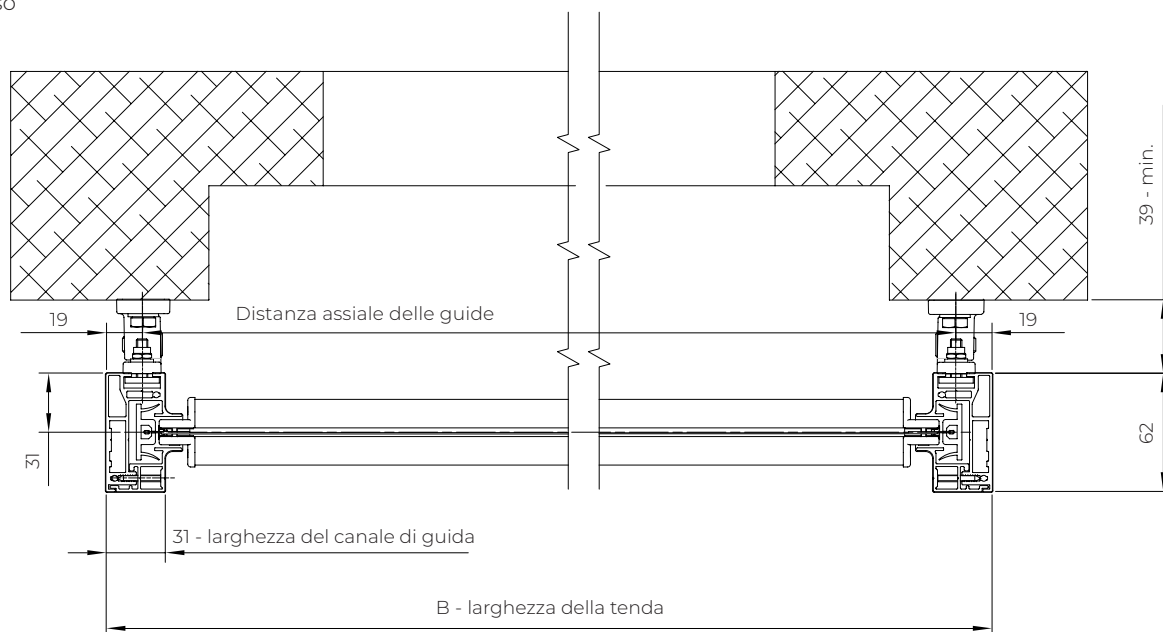


SCREEN R 120 ZIIIP

Tenda ZIIIP 120, versione modulare autoportante su staffe modulari regolabili

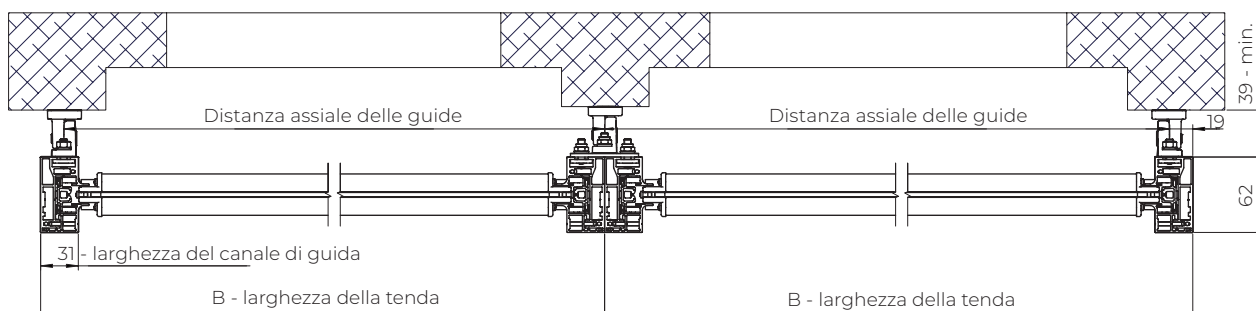


SCREEN R 120 ZIIIP

Tenda ZIIIP 120, versione a parete, montaggio frontale
Vista frontale

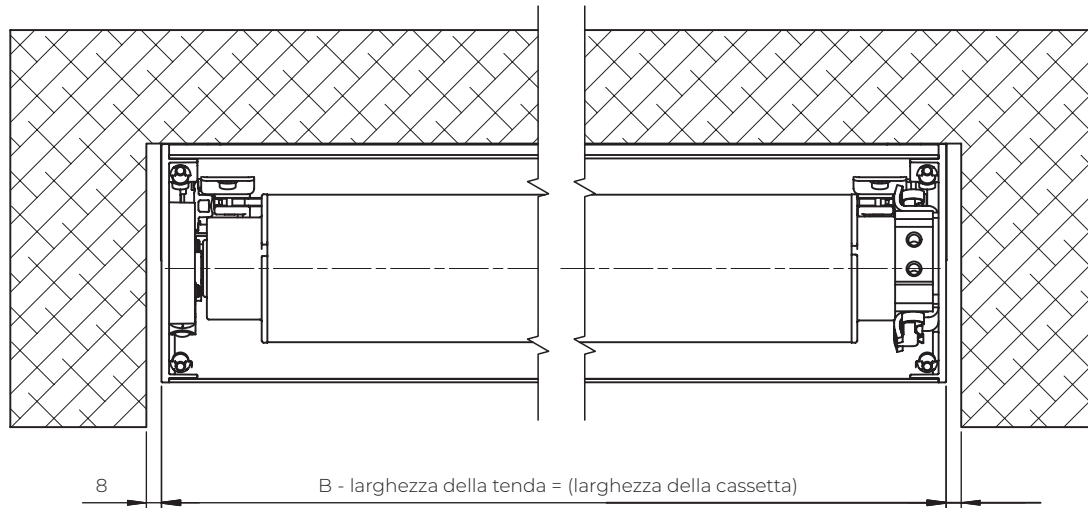


SCREEN R 120 ZIIIP

Tenda ZIIIP 120, versione a parete, montaggio frontale
Sezione trasversale orizzontale attraverso la trave inferiore

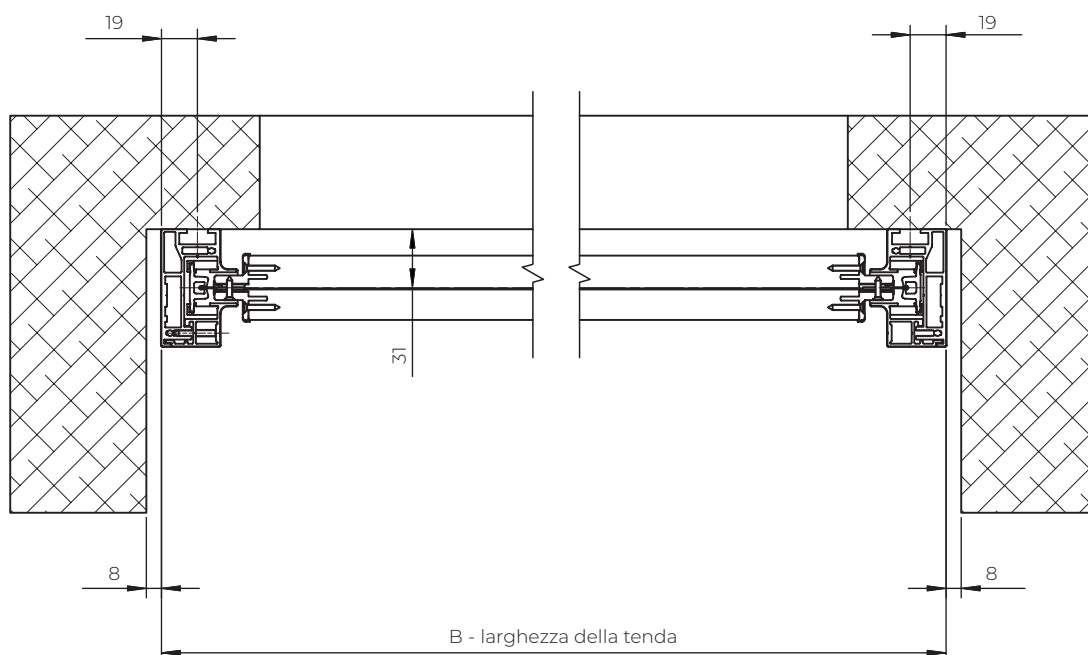


SCREEN R 120 ZIIIP

Tenda ZIIIP 120, versione a parete, montaggio frontale
Sezione trasversale verticale, trave estesa

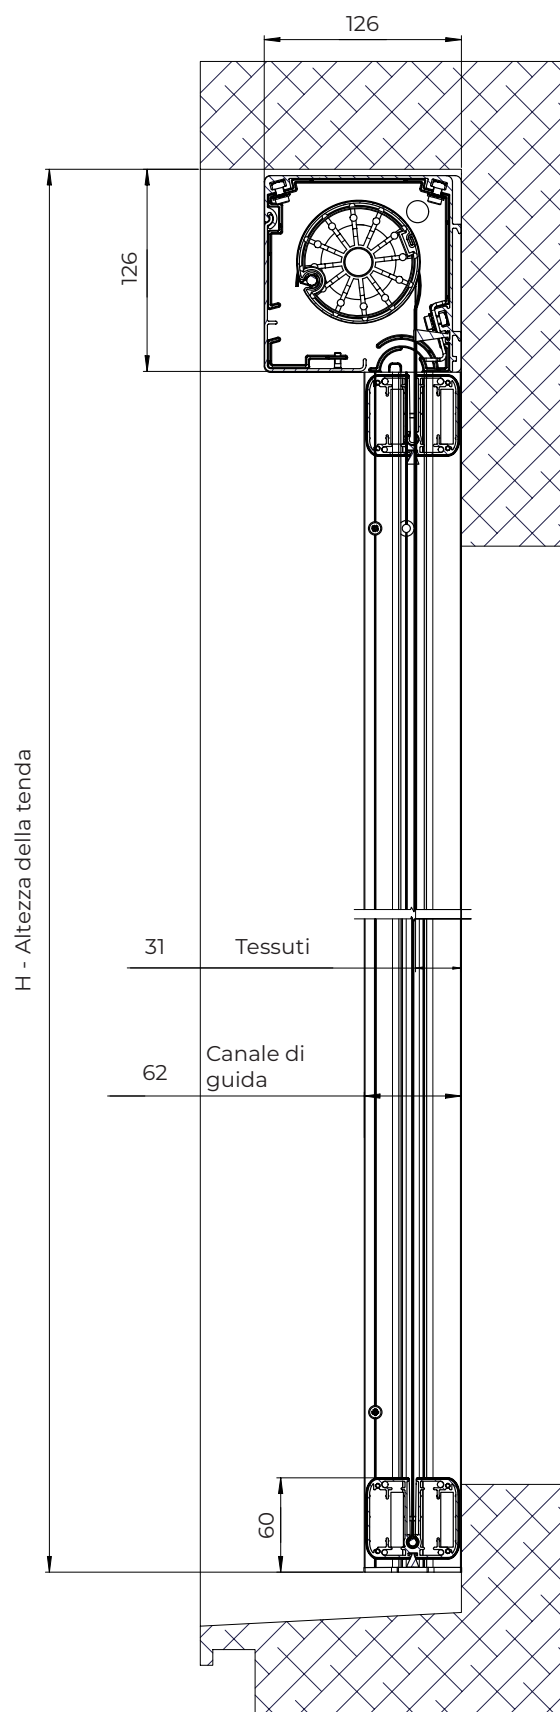


SCREEN R 120 ZIIIP

Tenda ZIIIP 120, versione a parete, montaggio frontale
Vista dall'alto

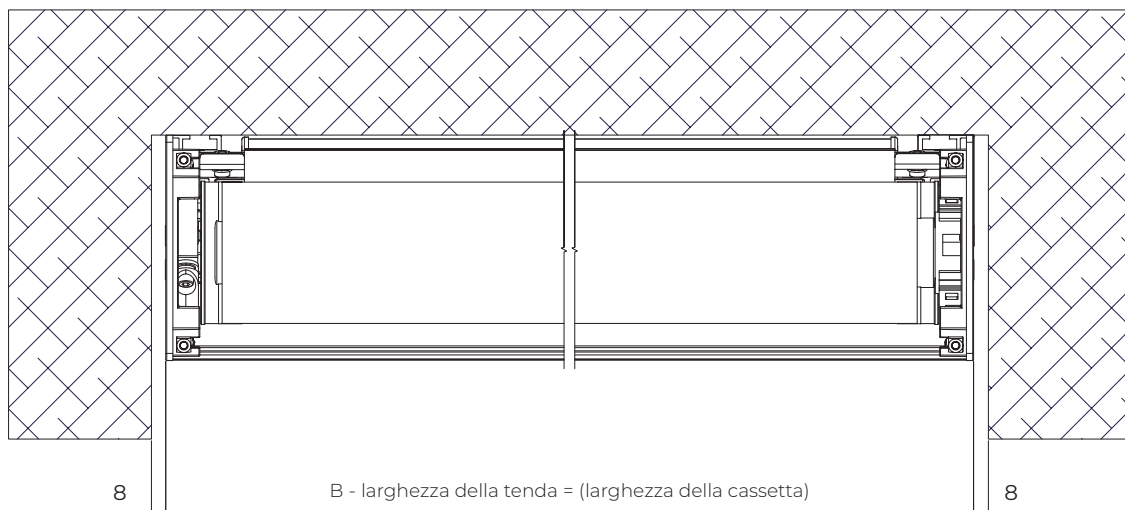

SCREEN R 120 ZIIIP

Tenda ZIIIP 120, versione a parete, montaggio frontale
Vista dal basso

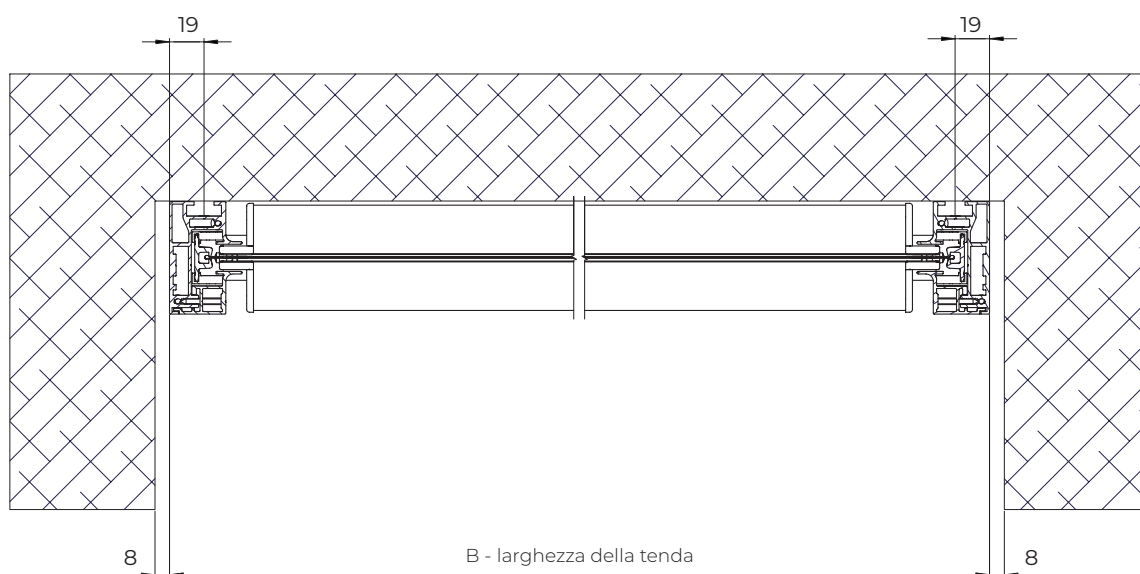


SCREEN R 120 ZIIP

Installazione ad incasso

NOTA:

Durante l'installazione del DZ, si raccomanda di utilizzare un sistema non autoportante. In altri casi, è possibile che una volta installata la cassetta, non sia possibile montare le guide.

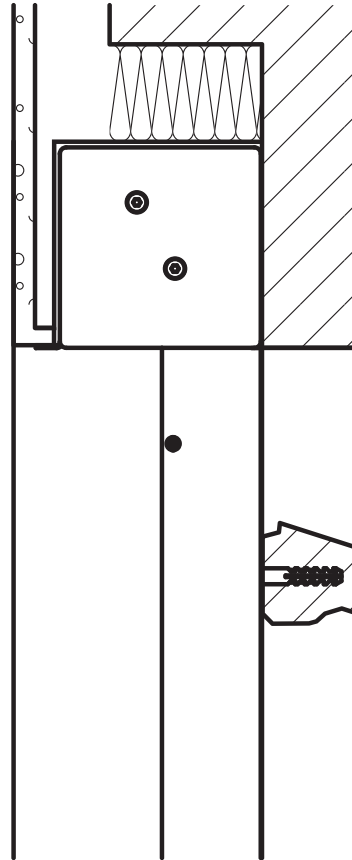



SCREEN R 120 ZIIIP

Supporti a parete e a soffitto (solo per larghezze fino a 4 m)

Staffa a muro

Dello stesso colore della struttura



Staffa a soffitto

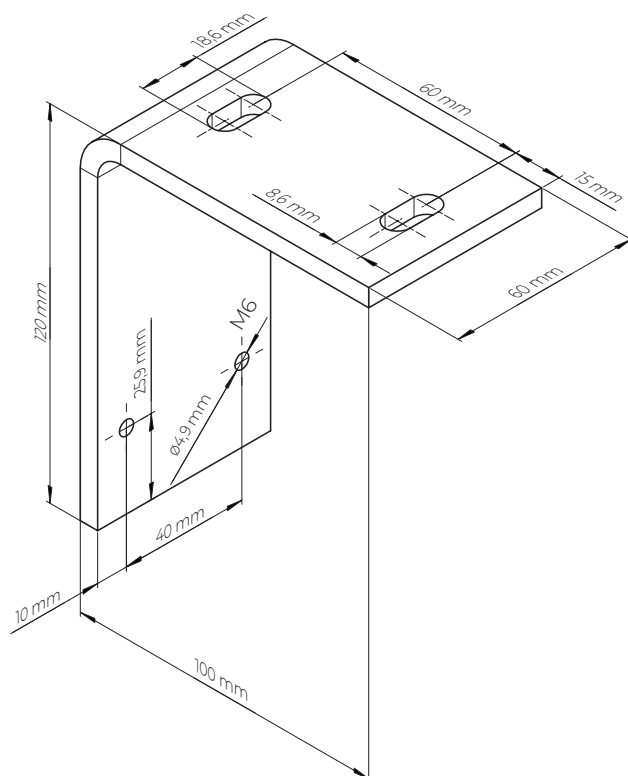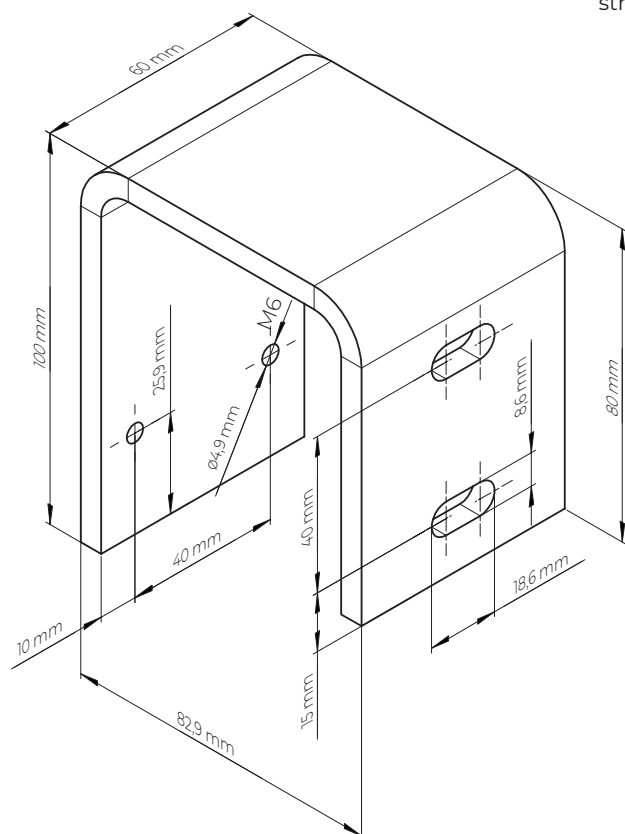

Acciaio zincato

Staffa a muro (a filo)

Staffa a soffitto (a filo)

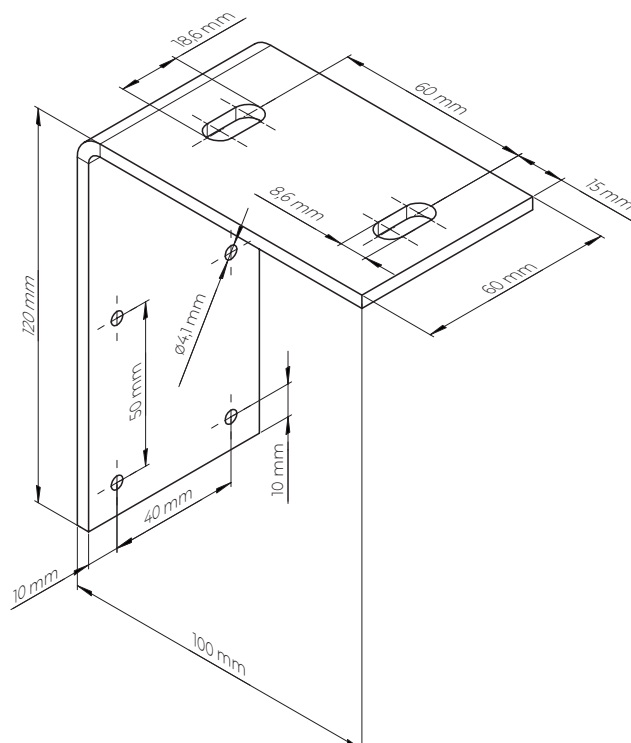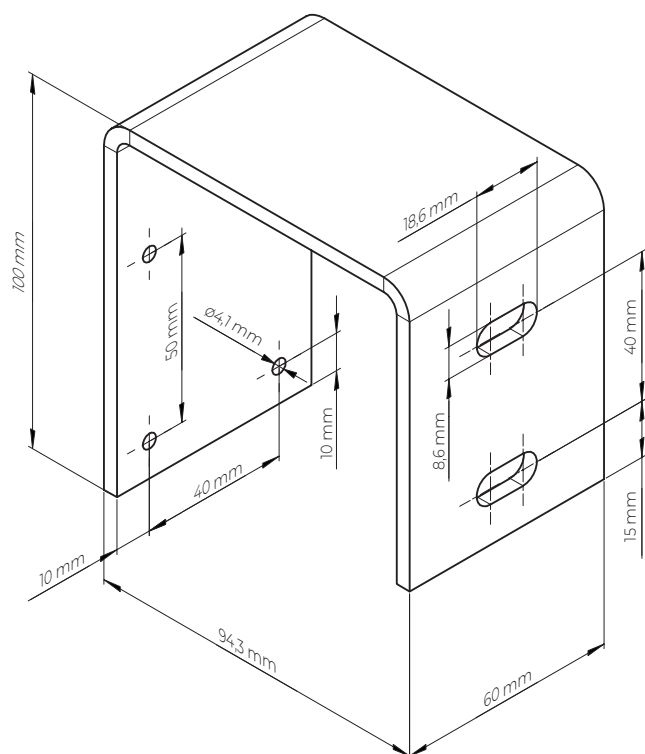

SCREEN R 95 ZIIP

SCREEN R 95 ZIIP

Tenda da sole verticale, cassonetto in alluminio estruso

APPLICAZIONE

- | | |
|-------------------------|----|
| • Installazione esterna | SÌ |
| • Installazione interna | NO |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Cassette per installazione esterna
- Tessuto con cerniera per impedire alla luce di filtrare tra il tessuto e la guida
- Guida in due pezzi con profilo di tensionamento del tessuto
- Sistema autoportante
- Ampia gamma di tessuti

PARAMETRI TECNICI

- | | |
|--------------------------|---------|
| • Combinazione di colori | RAL |
| • Azionamento elettrico | SÌ |
| • Azionamento manuale | NO |
| • Larghezza massima | 2700 mm |
| • Altezza massima | 3000 mm |

SCREEN R 95 ZIIIP

Vista esplosa

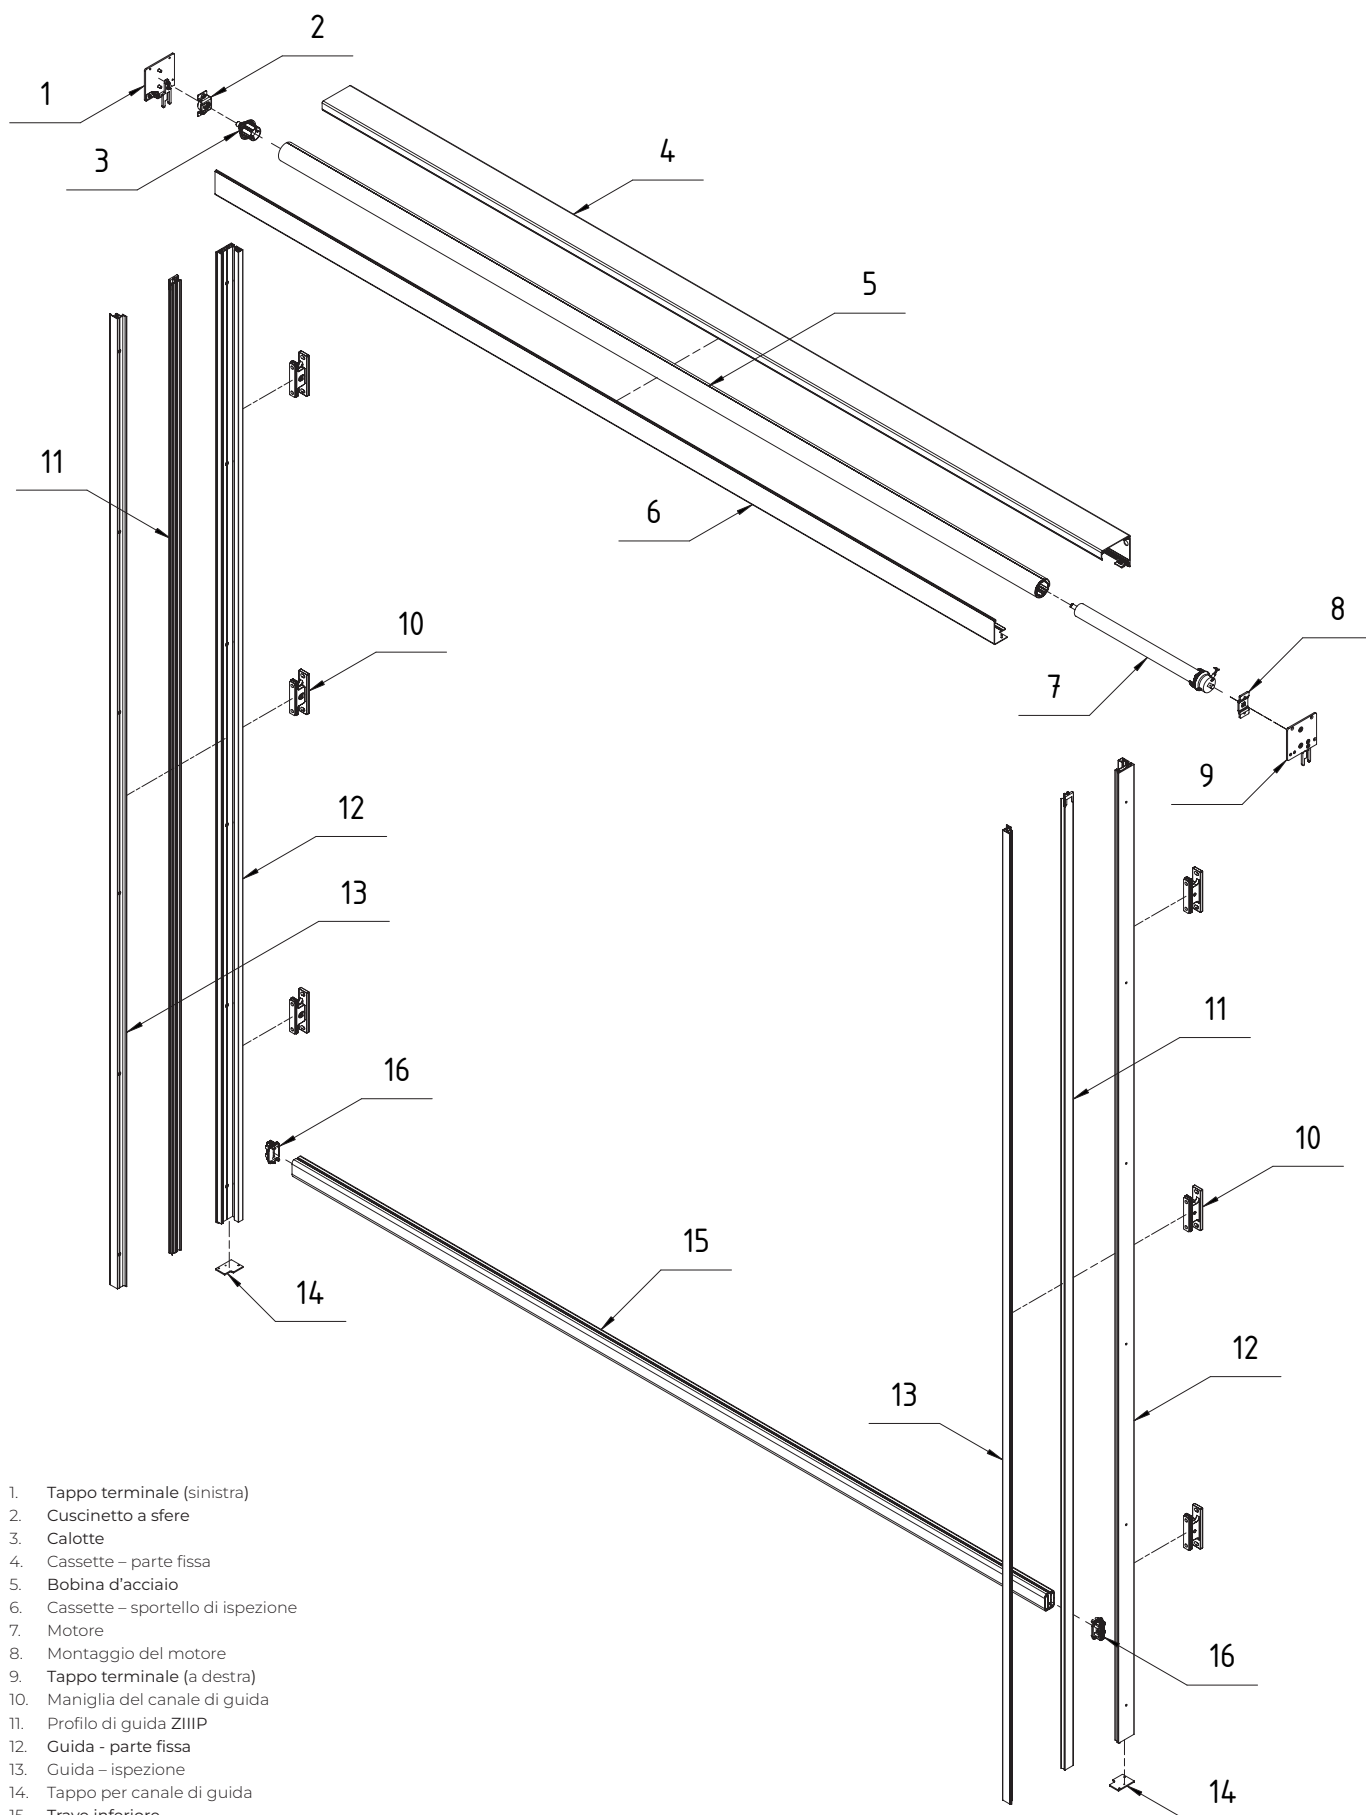

1. Tappo terminale (sinistra)
2. Cuscinetto a sfere
3. Calotte
4. Cassette – parte fissa
5. Bobina d'acciaio
6. Cassette – sportello di ispezione
7. Motore
8. Montaggio del motore
9. Tappo terminale (a destra)
10. Maniglia del canale di guida
11. Profilo di guida ZIIIP
12. Guida - parte fissa
13. Guida – ispezione
14. Tappo per canale di guida
15. Trave inferiore
16. Lamella terminale

SCREEN R 95 ZIIIP




FG51-02




G40Z-04



FG 03

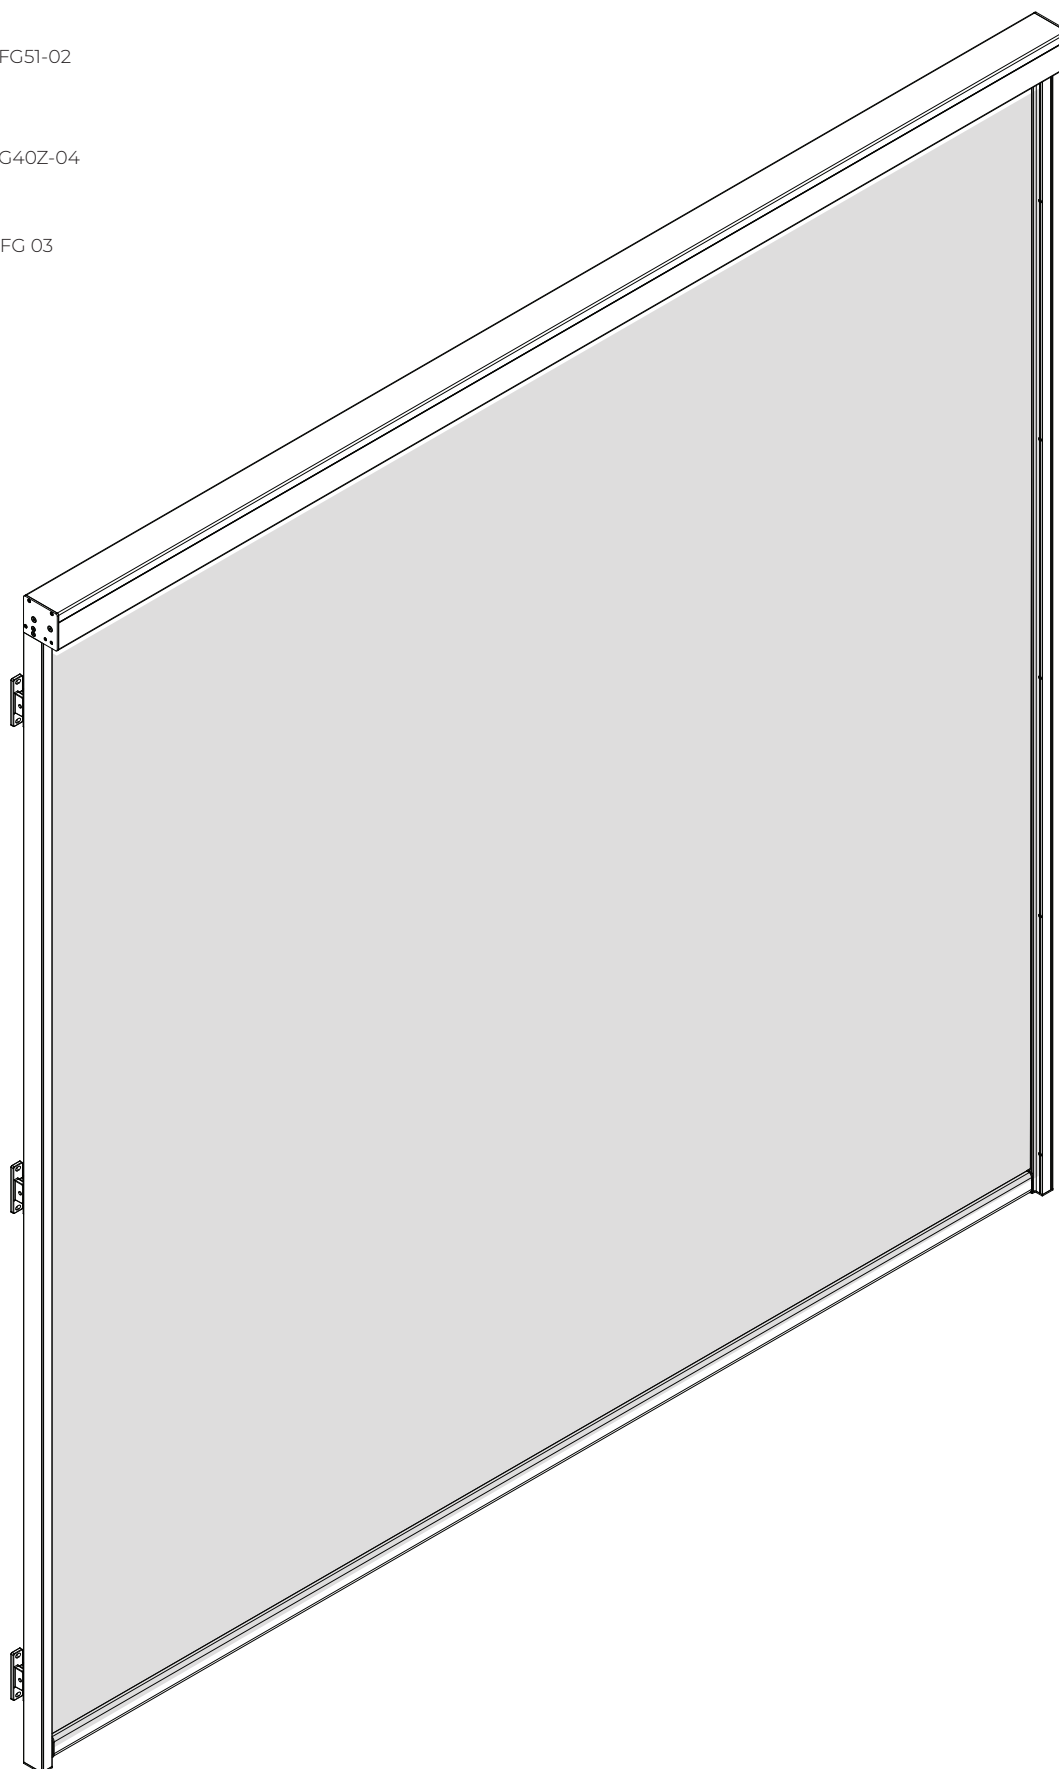

SCREEN R 95 ZIIIP
Dimensioni massime

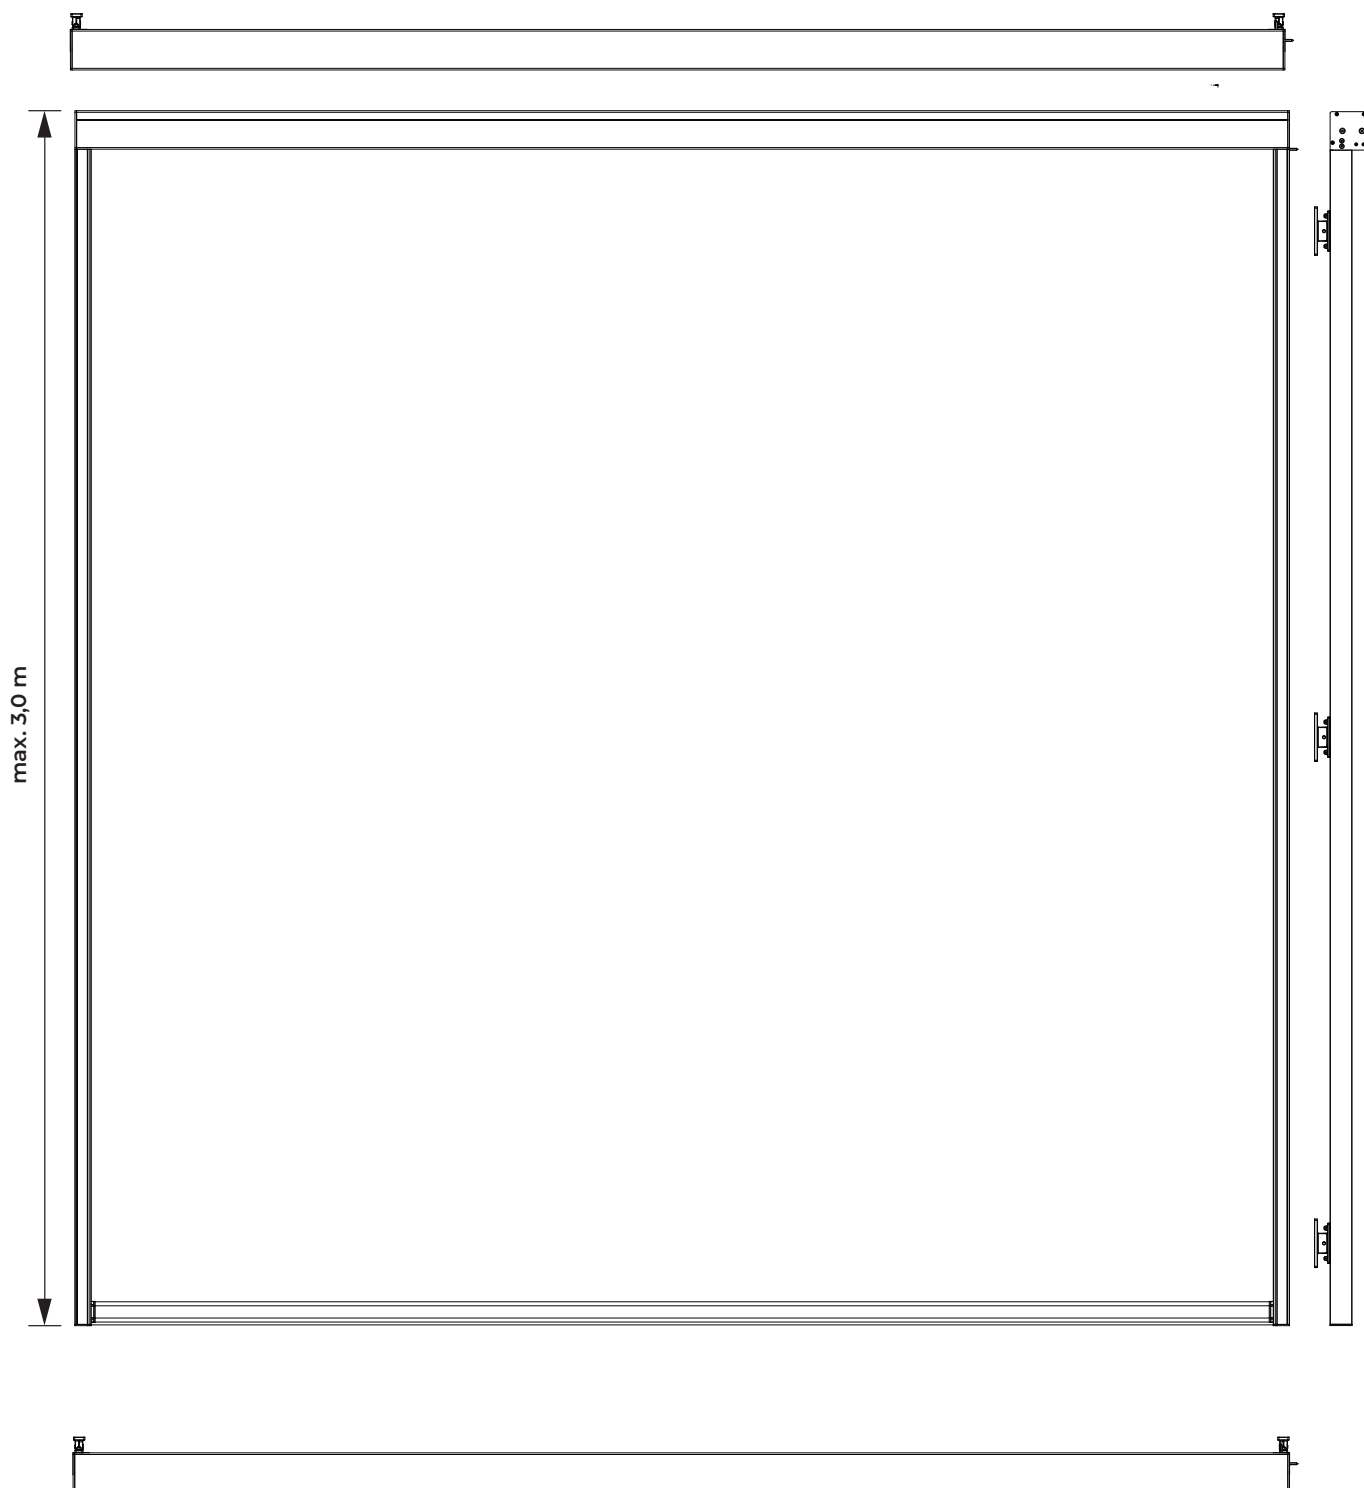


SCREEN R 95 ZIIP

Profilo di guida SCREEN R 95 ZIIP


Dimensioni principali

1. Profilo ammortizzante
2. Canale di guida G40Z - Revisione
3. Canale di guida G40Z-04 (Sezione fissa)
4. Vite di fissaggio

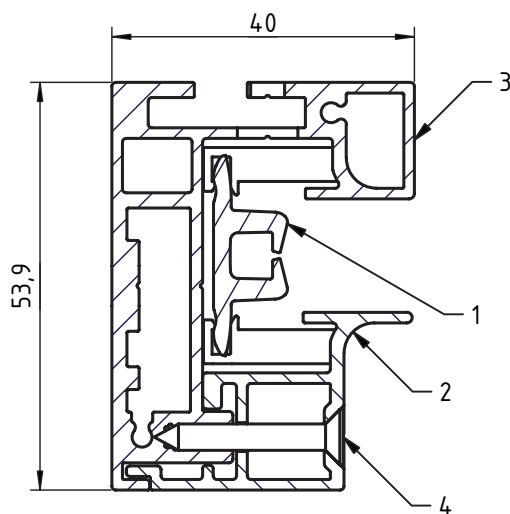


SCREEN R 95 ZIIP


Parti fisse e mobili

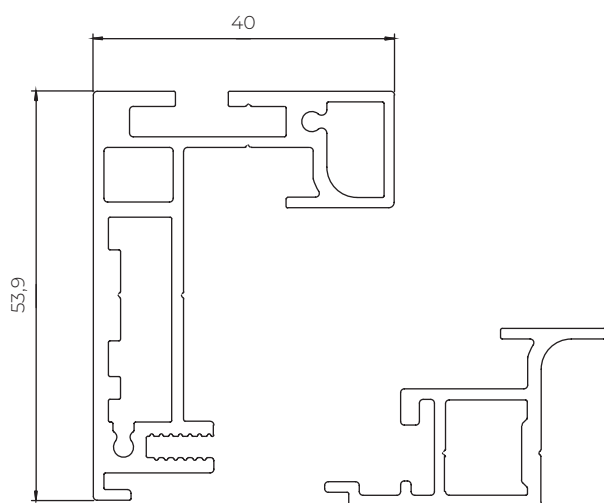

SCREEN R 95 ZIIIP
Trave inferiore FG51-02

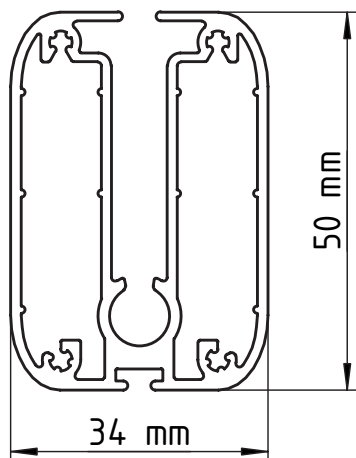

SCREEN R 95 ZIIIP
Trave inferiore FG51-03

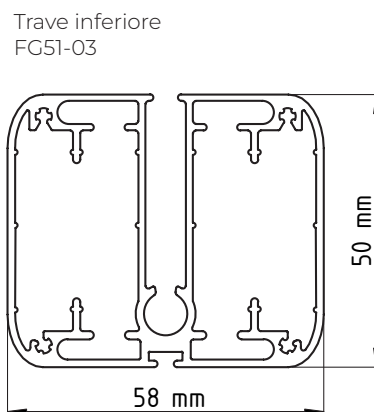

Wymiar [mm]	1000 mm	1250 mm	1599 mm
1000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3250 mm	Z120	Z120	Z120
3500 mm	Z120	Z120	Z120
3750 mm	Z120	Z120	Z120
4000 mm	Z120	Z120	Z120


Applicazione:

■ Per larghezze fino a 1599 mm, si consiglia di utilizzare la versione con la trave allungata inclusa nel prezzo; tuttavia, è possibile utilizzare la trave standard su espressa richiesta del cliente al momento dell'ordine (vendita soggetta a consultazione con l'ufficio commerciale).


■ Versione con trave estesa

* in altri sistemi, è disponibile una trave inferiore estesa per un costo aggiuntivo pari al 5% del prezzo del sistema

SCREEN R 95 ZIIIP
Sezione trasversale della cassetta

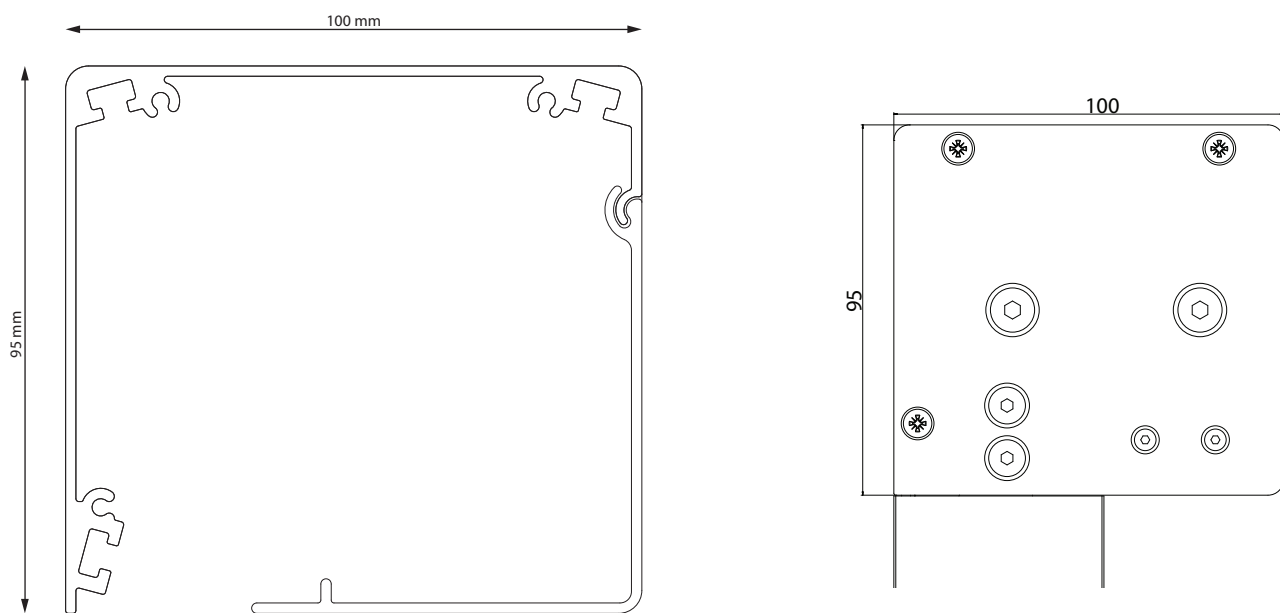


SCREEN R 95 ZIIIP
Tubo avvolgitore D 51 per motore

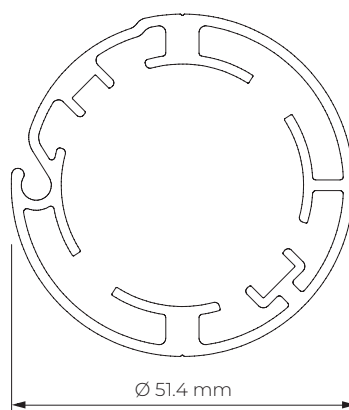


SCREEN R 95 ZIIIP

Tenda ZiP 95. Versione autoportante su staffe regolabili,
trave standard – vista laterale

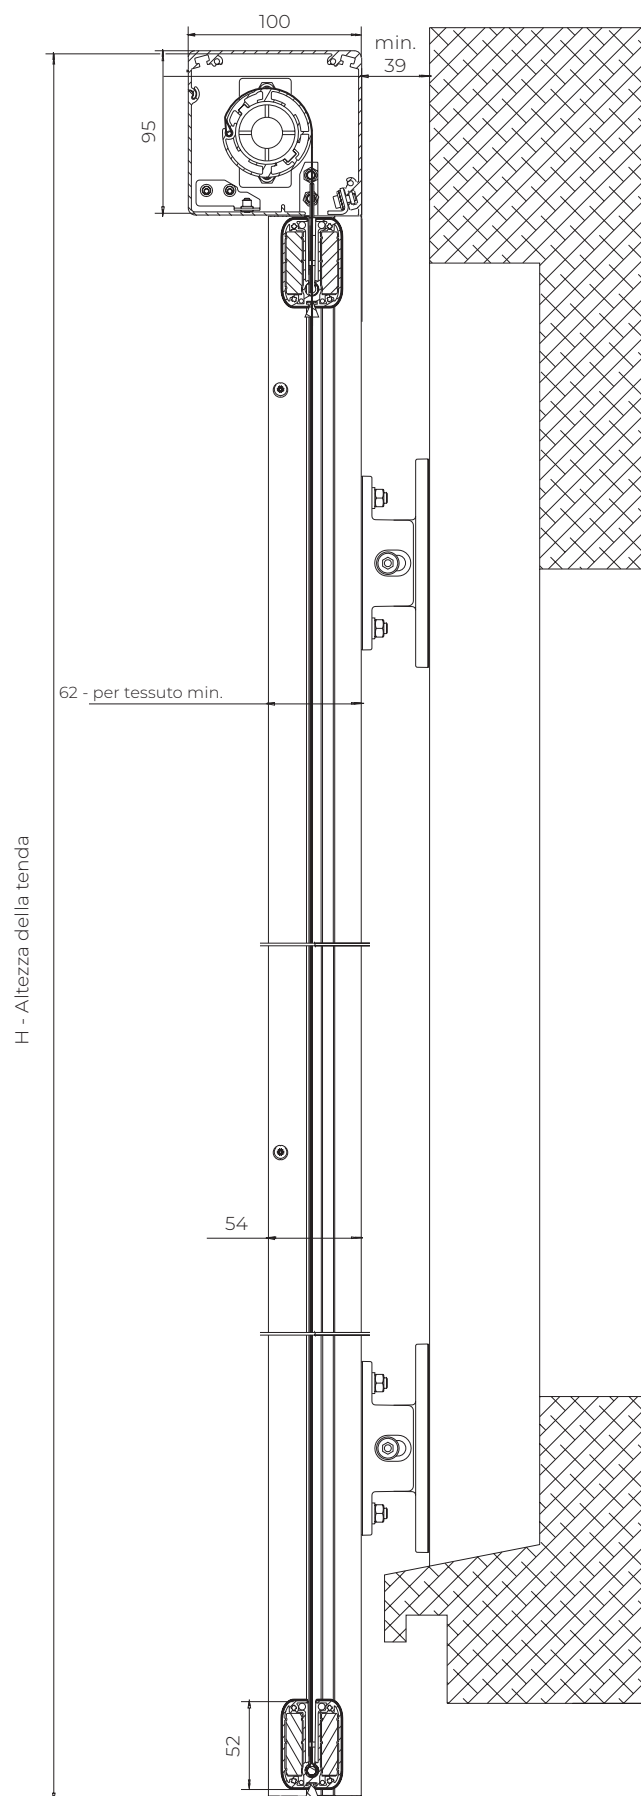


SCREEN R 95 ZIIIP

Tenda ZiP 95. Versione autoportante su staffe regolabili.
Vista dall'alto

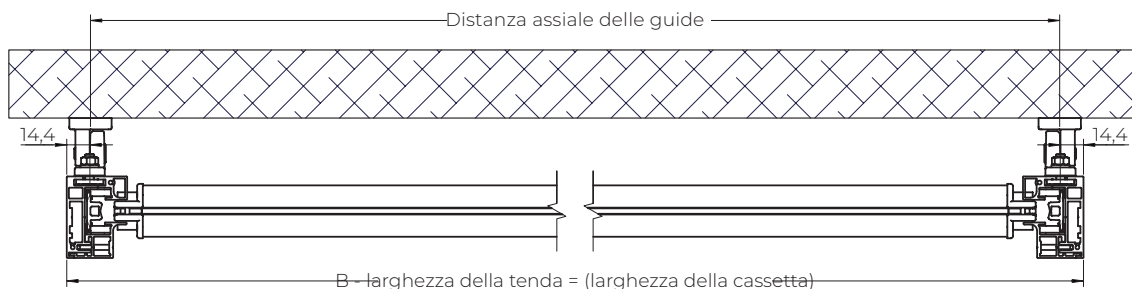


SCREEN R 95 ZIIIP

Tenda ZiP 95. Versione autoportante su staffe articolate.
VISTA DAL BASSO.

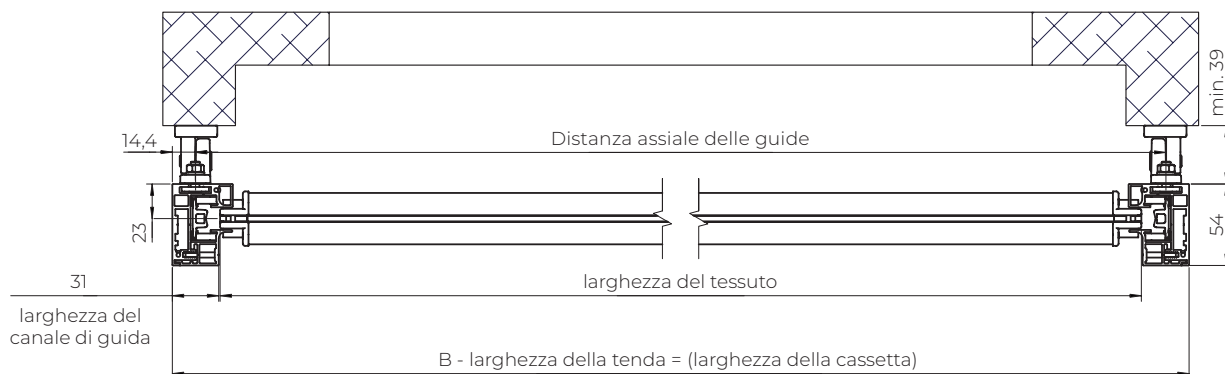

SCREEN R ZIIIP95


Tenda ZIIIP 95, versione autoportante modulare con staffe modulari regolabili

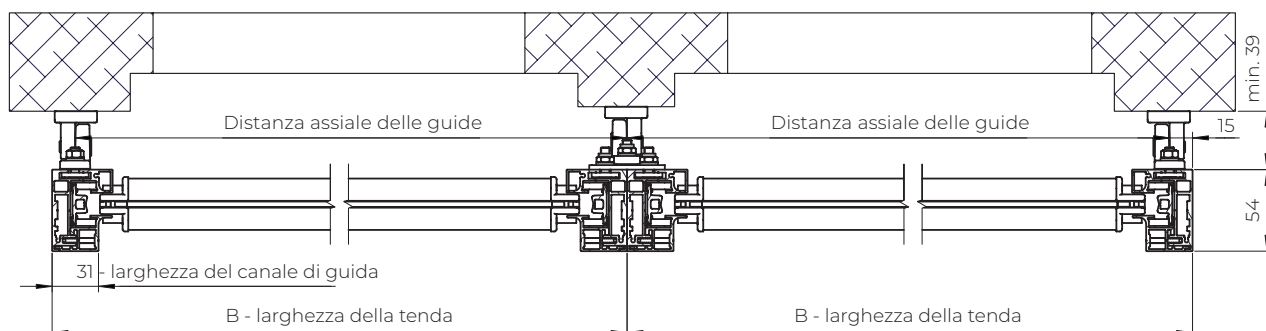

SCREEN R 95 ZIIIP


Tenda ZiP 95. Versione a parete.

Senza maniglie, trave standard. vista dal basso.

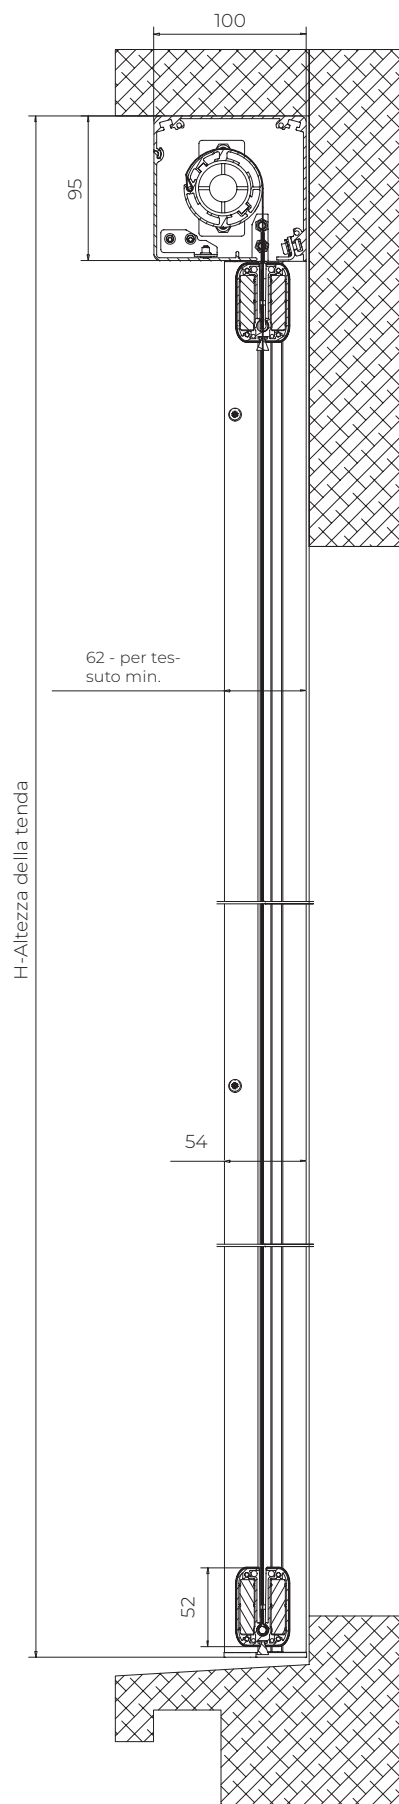


SCREEN R 95 ZIIIP

Tenda ZiP 95. Versione a parete. Montaggio senza staffe.
Vista dall'alto

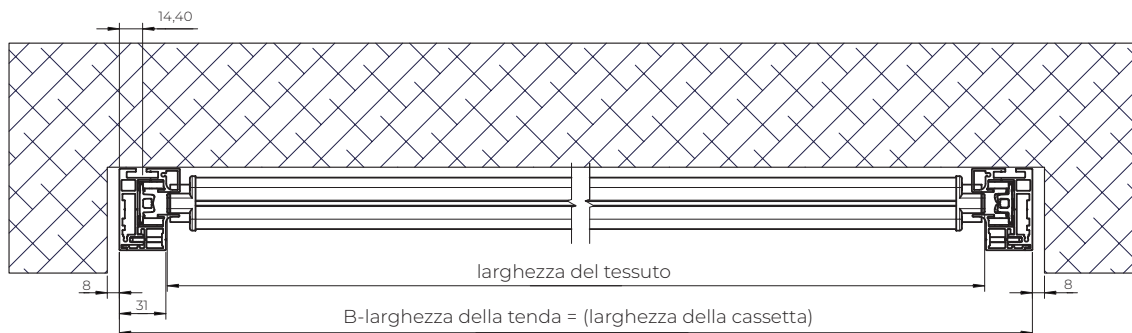



SCREEN R 95 ZIIIP

Tenda ZiP 95. Versione a parete. Montaggio senza staffe.
Sezione trasversale vista dal basso

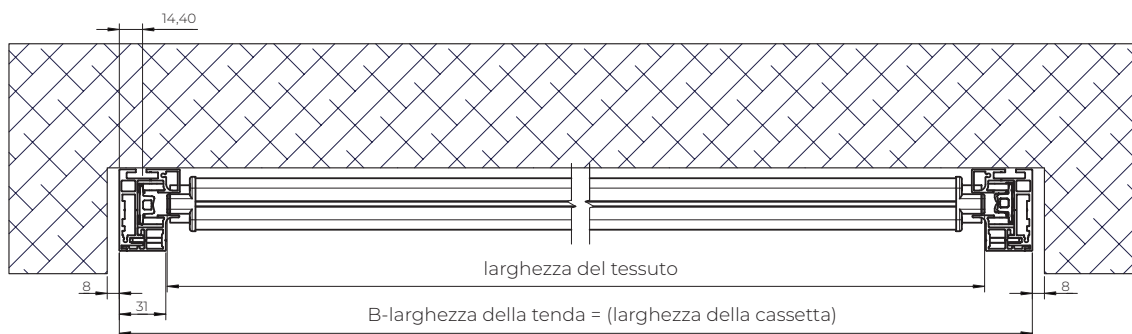


SCREEN R 95 ZIIIP

Tenda ZiP 95. Versione a parete. Binario esteso.
vista laterale

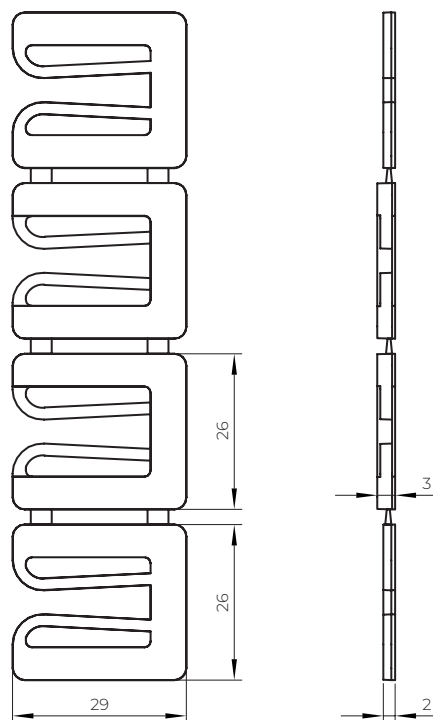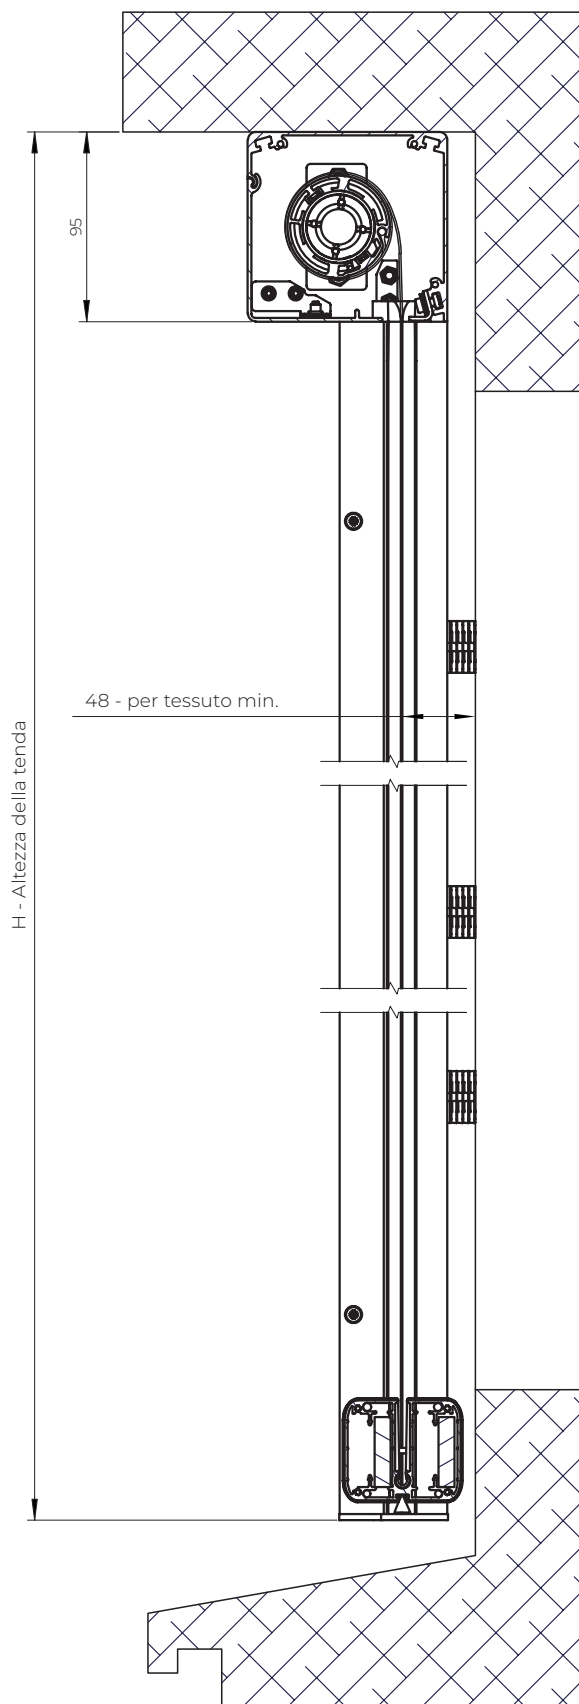


Installazione del sistema ZIIIP 95 senza l'utilizzo di distanziatori; la posizione della guida rispetto alla parete richiede l'utilizzo di distanziatori aggiuntivi.

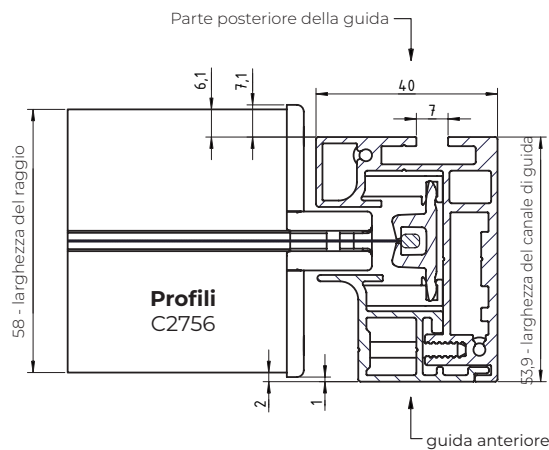


SCREEN R 95 ZIIIP

Tenda ZiP 95. Versione a parete. Montaggio senza staffe. Bina-
rio esteso su distanziatori

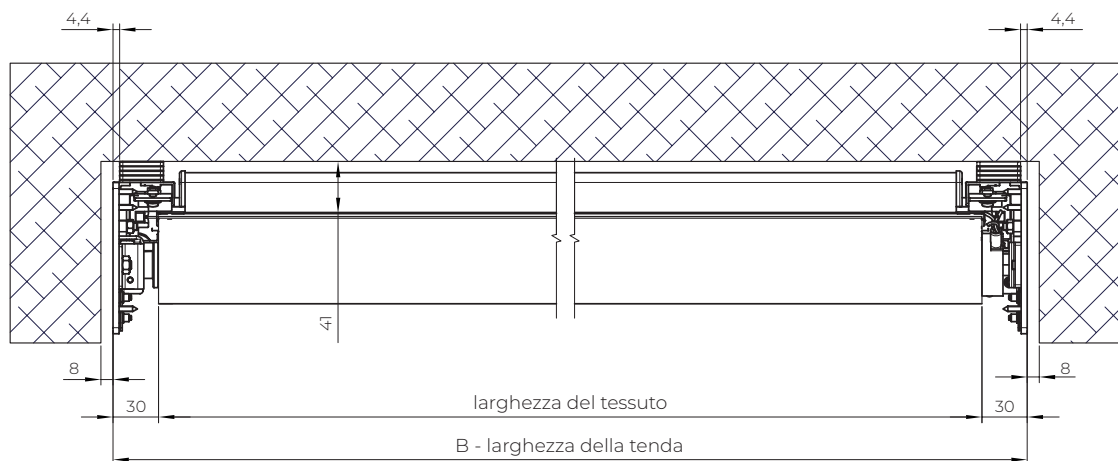



SCREEN R 95 ZIIIP

Tenda ZiP 95. Versione a parete. Montaggio senza staffe, trave estesa su distanziatori,
sezione trasversale vista dal basso

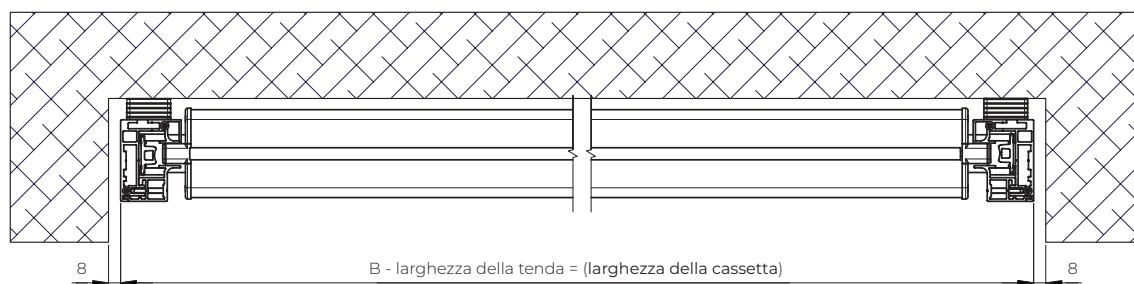


SCREEN R 95 ZIIIP

Maniglia regolabile autoportante TIPO 38-45

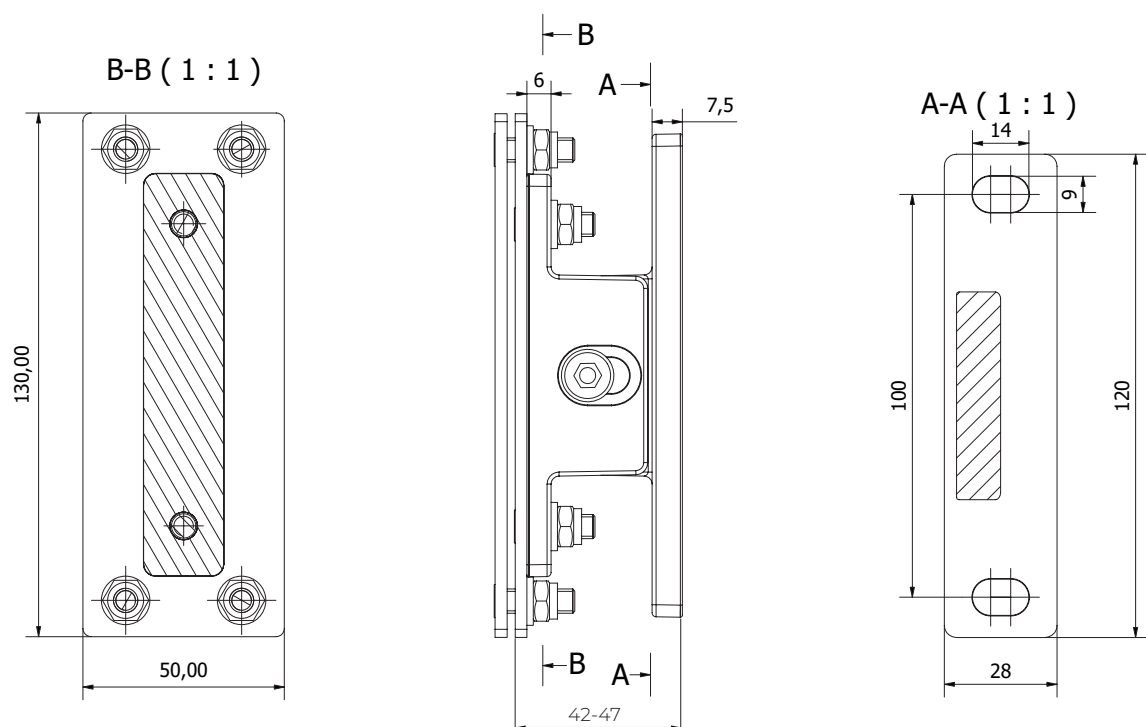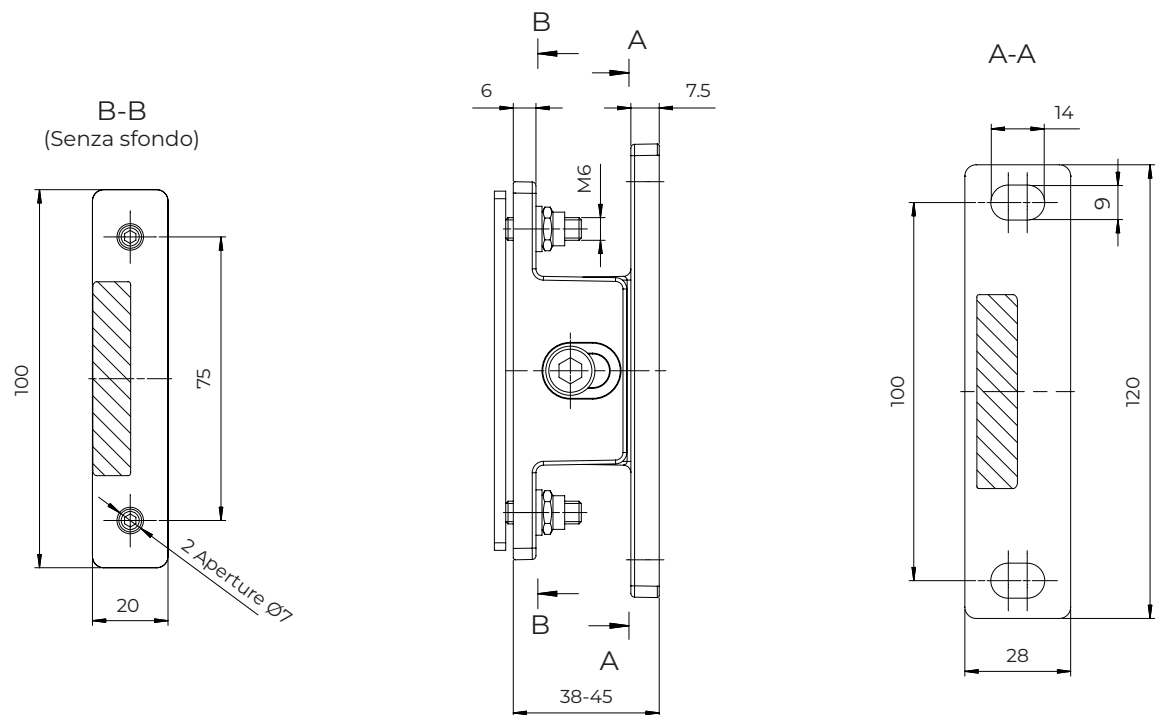


SCREEN R 95 ZIIIP

Maniglia regolabile autoportante TIPO 53-59

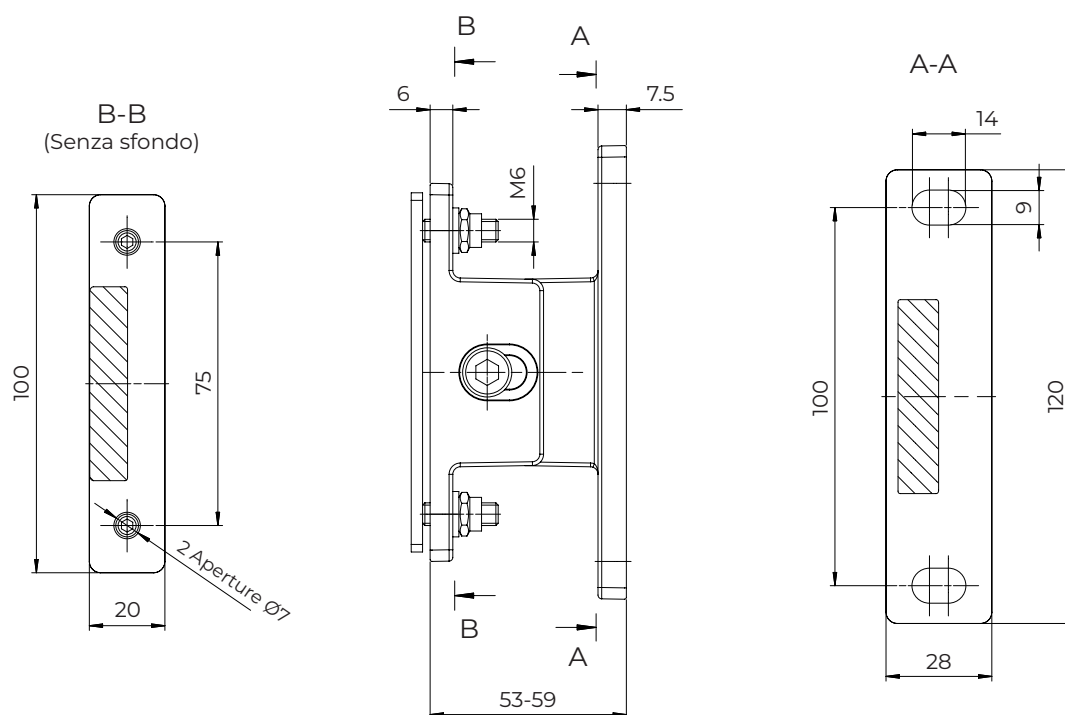

SCREEN R 95 ZIIIP


Staffa regolabile autoportante – modulare TIPO 56-61

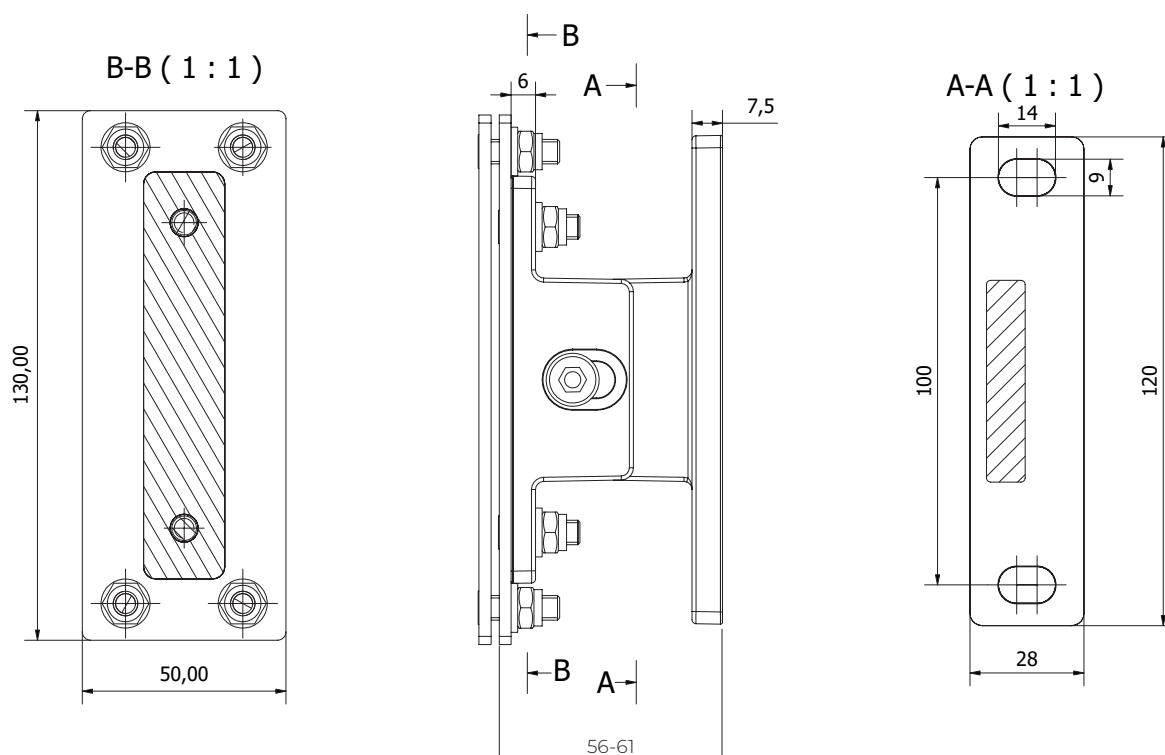


SCREEN R 95 ZIIIP

Fissaggio della maniglia alla guida

regolabile
TIPO 38-45

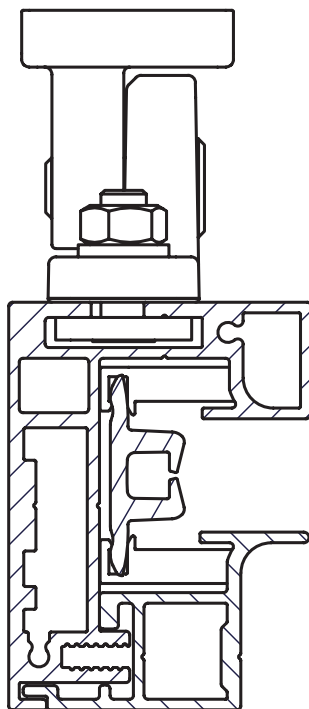




regolabile
TIPO 53-60

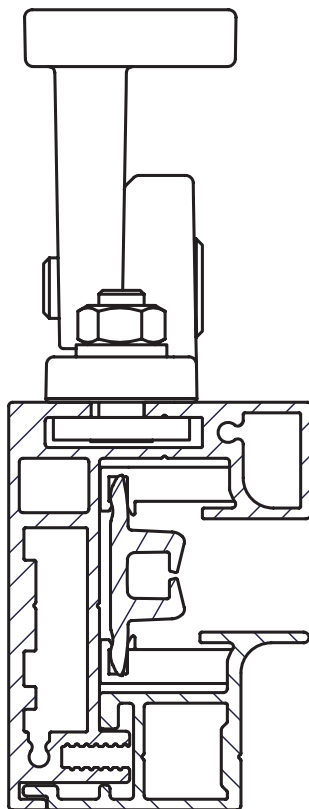


SCREEN R 95 ZIIIP

Metodo di installazione della guida.

Montaggio laterale direttamente a parete.

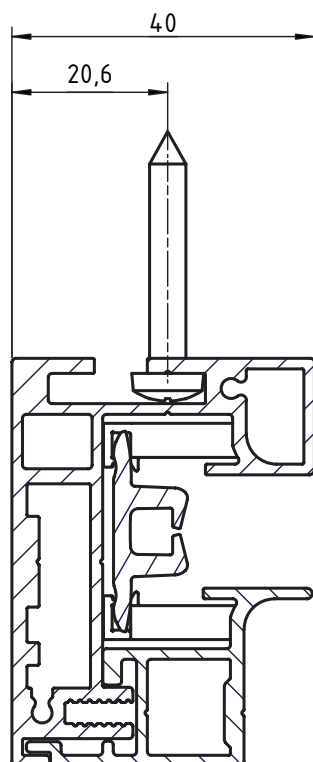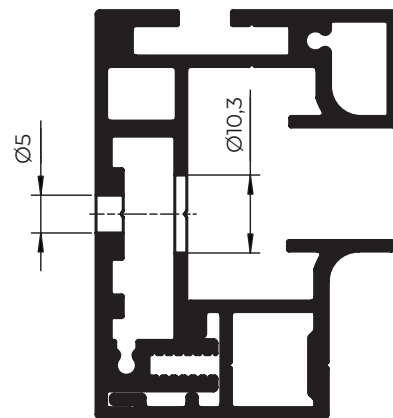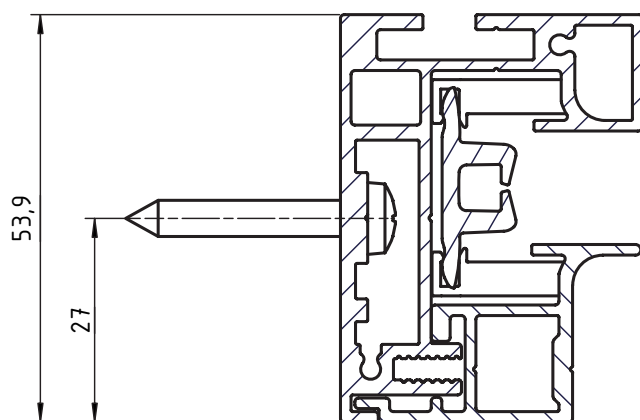

Montaggio frontale direttamente a parete.

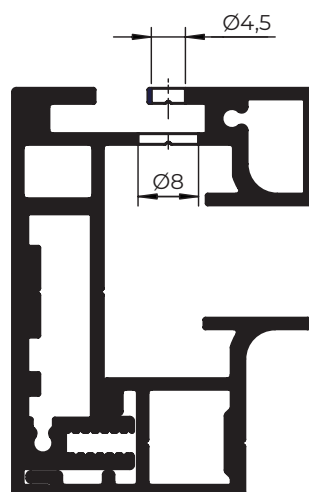

SCREEN R ZIIP BOX

SCREEN R ZIIP BOX
Tenda da sole verticale

APPLICAZIONE

- | | |
|-------------------------|----|
| • Installazione esterna | SÌ |
| • Installazione interna | NO |


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Cassetta da incasso in alluminio estruso combinato con elementi in lamiera di alluminio piegata
- Tessuto con cerniera per impedire alla luce di filtrare tra il tessuto e la guida
- Due pannelli di accesso per facilitare l'installazione
- Guida in due pezzi con profilo di tensionamento del tessuto
- Trave inferiore retrattile nella cassetta
- Versione BOX 2 con isolamento dell'architrave
- Ampia gamma di tessuti

PARAMETRI TECNICI


- | | |
|--------------------------|---------|
| • Combinazione di colori | RAL |
| • Azionamento elettrico | SÌ |
| • Azionamento manuale | NO |
| • Larghezza massima | 4000 mm |
| • Altezza massima | 4000 mm |

SCREEN R ZIIP BOX

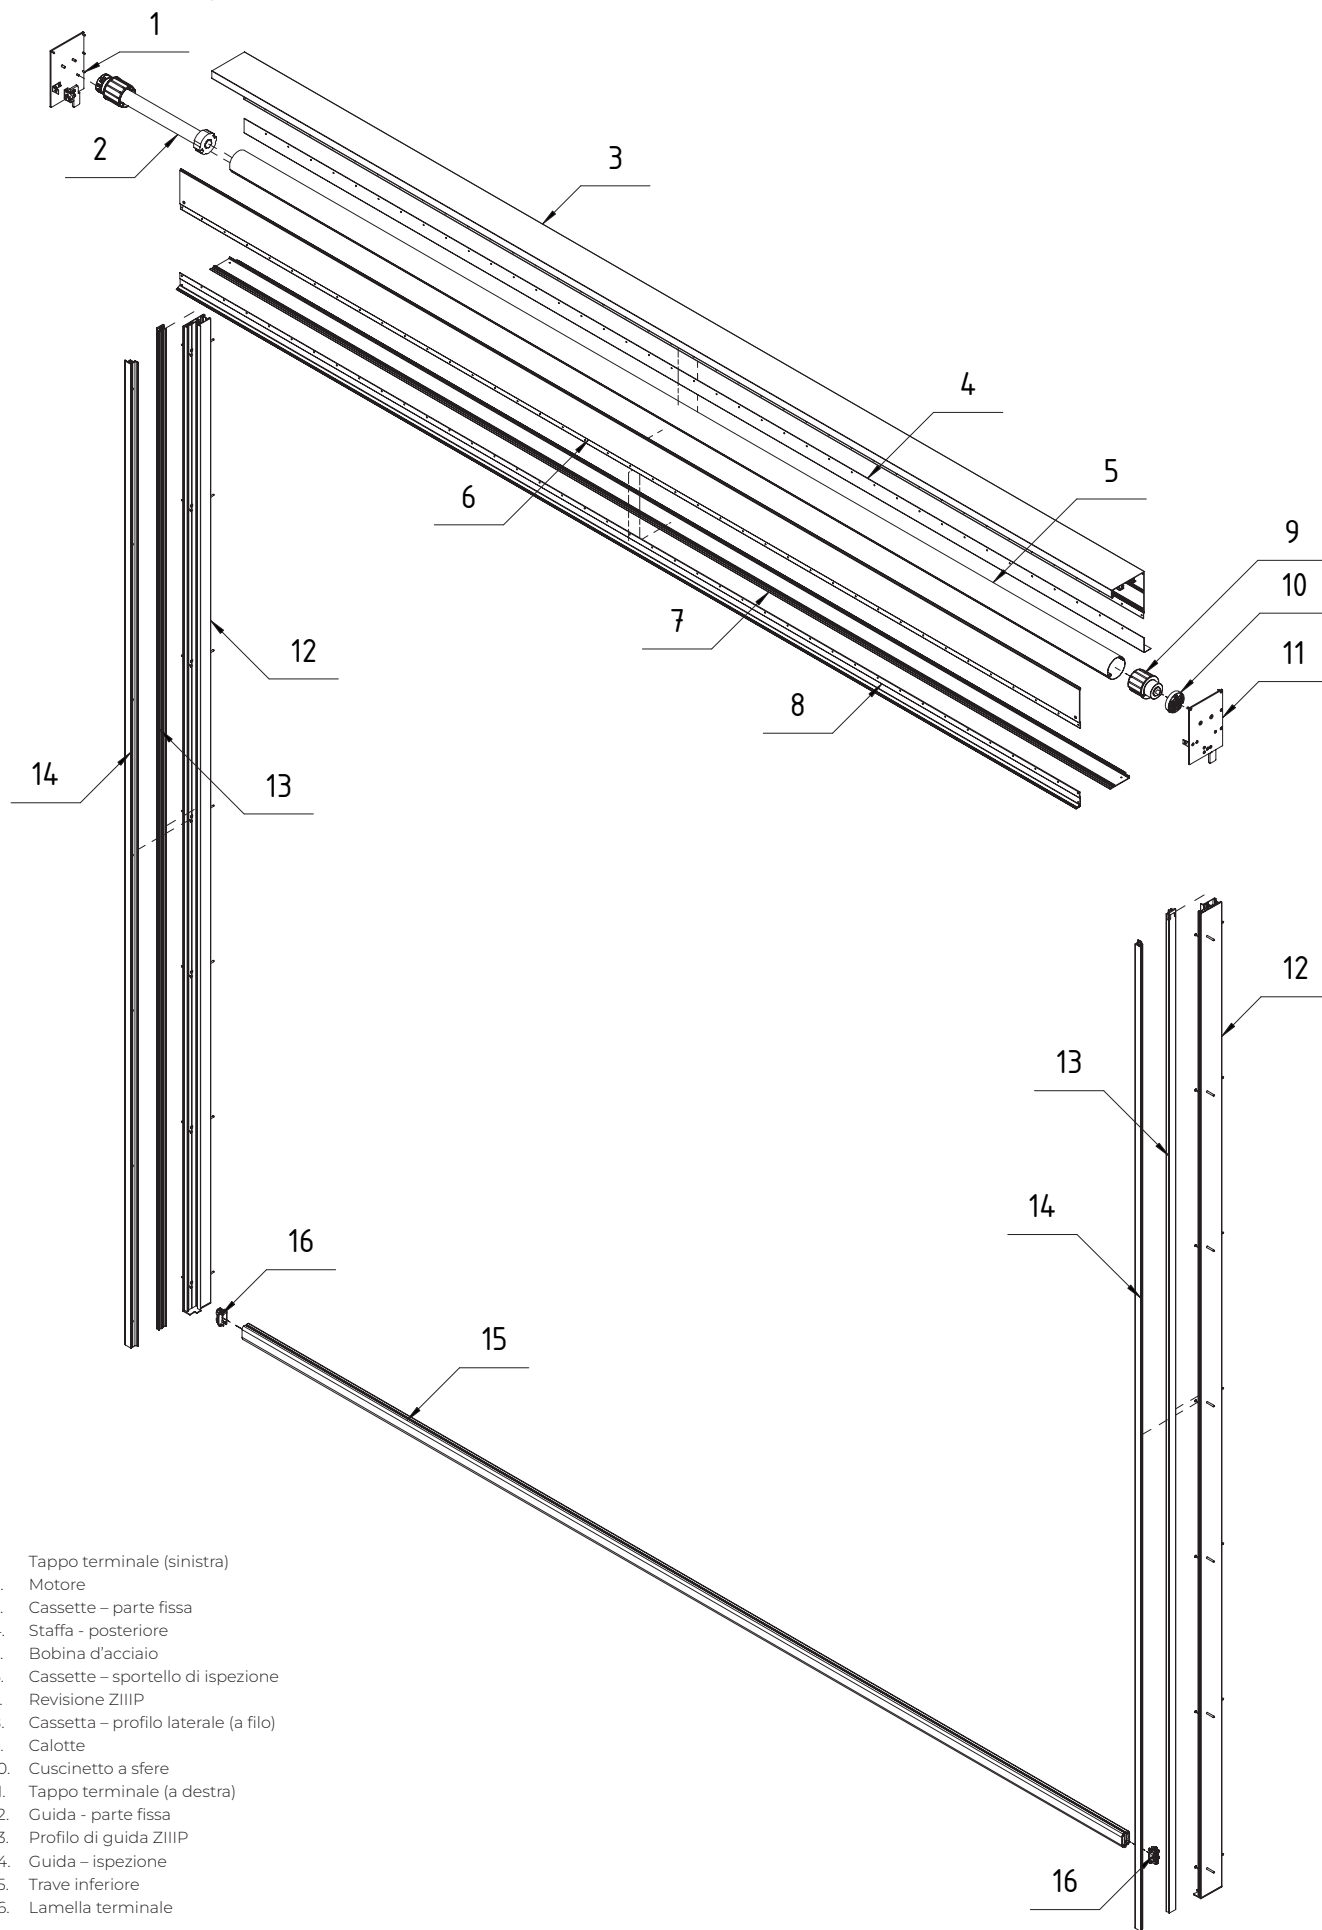


1. Tappo terminale (sinistra)
2. Motore
3. Cassette – parte fissa
4. Staffa - posteriore
5. Bobina d'acciaio
6. Cassette – sportello di ispezione
7. Revisione ZIIP
8. Cassetta – profilo laterale (a filo)
9. Calotte
10. Cuscinetto a sfere
11. Tappo terminale (a destra)
12. Guida - parte fissa
13. Profilo di guida ZIIP
14. Guida – ispezione
15. Trave inferiore
16. Lamella terminale

SCREEN R ZIIP BOX

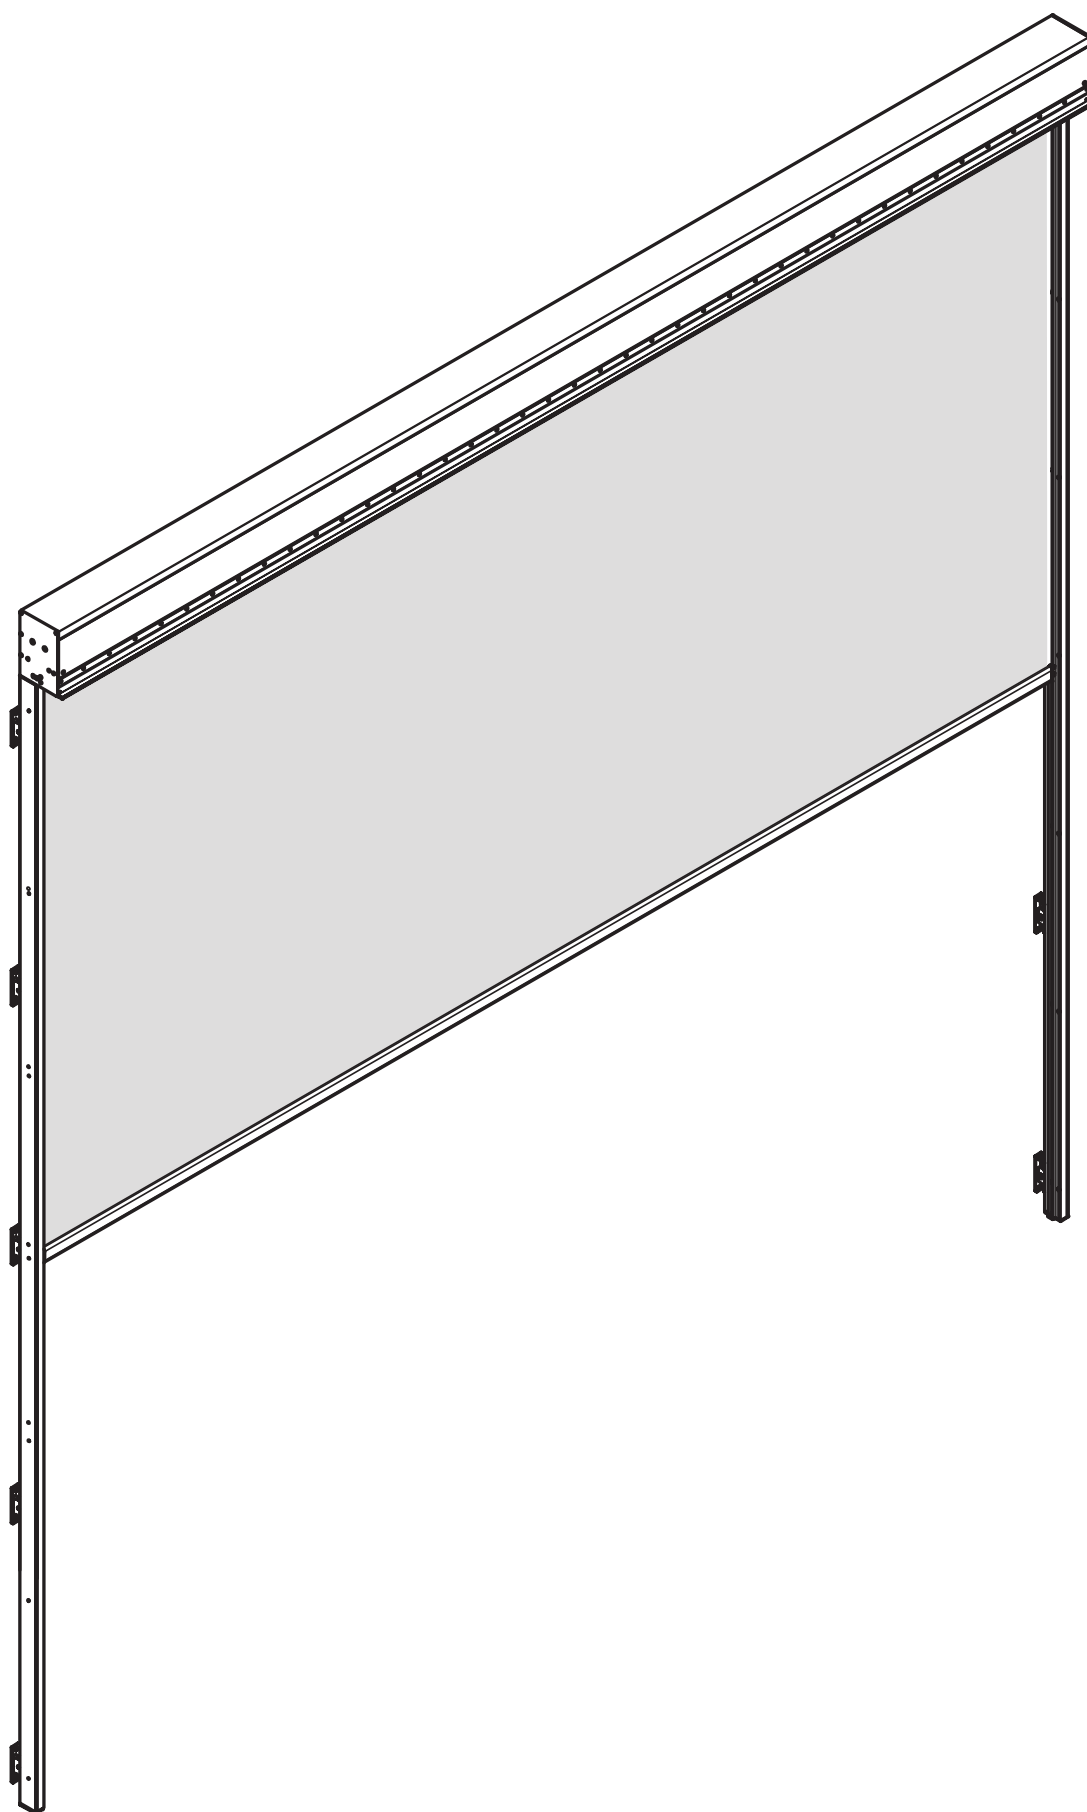


SCREEN R ZIIP BOX 1

Dimensioni massime

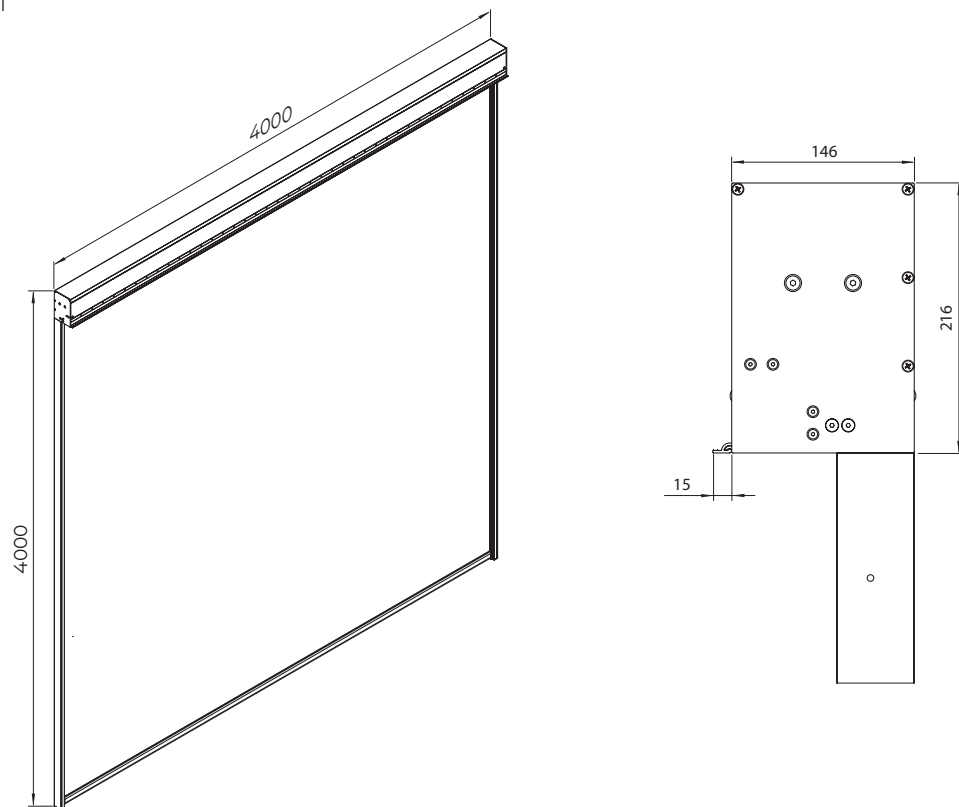


SCREEN R ZIIP BOX 2


Dimensioni massime

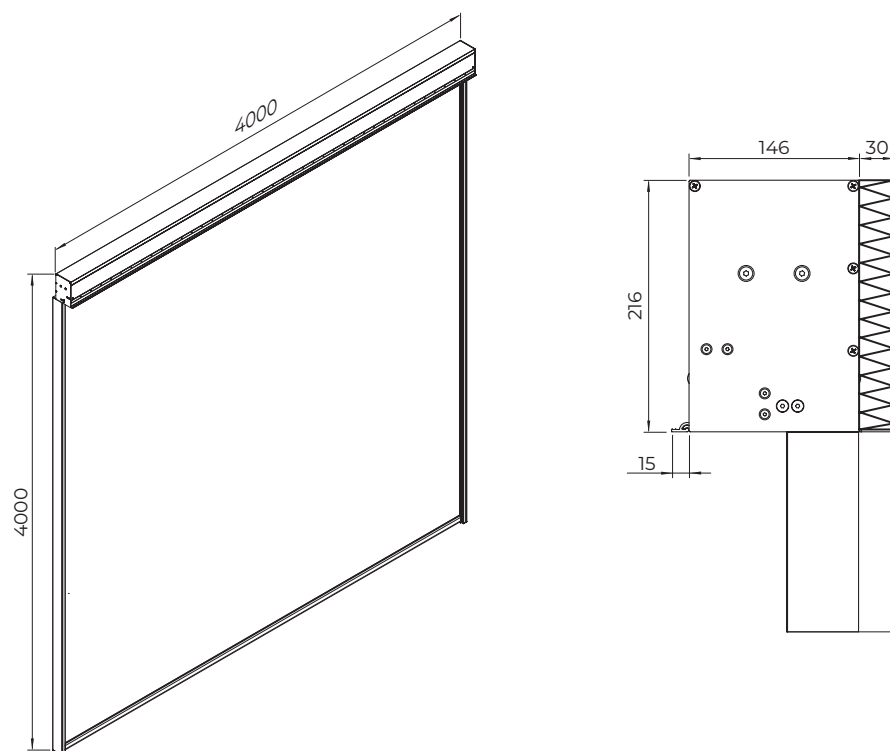


SCREEN R ZIIP BOX
Tubo avvolgitore zincato

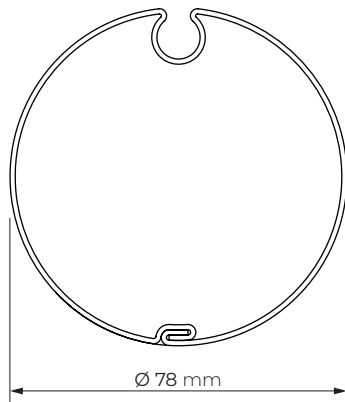

SCREEN R ZIIP BOX 2
Scatola




SCREEN R ZIIP BOX
Trave inferiore FG51-02

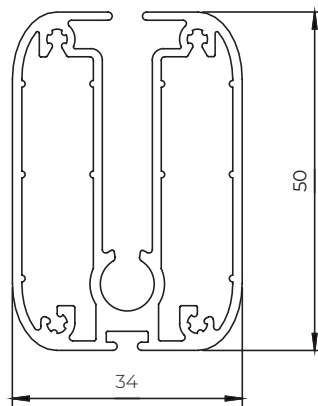


SCREEN R ZIIIP BOX 1

Guida liscia (montaggio senza staffe)

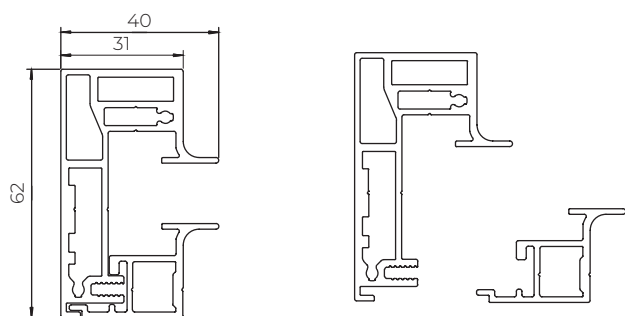


SCREEN R ZIIIP BOX 1

Sezione trasversale della guida

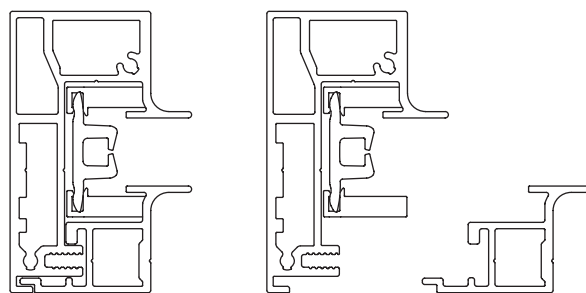


SCREEN R ZIIIP BOX 1

Montaggio diretto a parete in due varianti




Installazione ad incasso

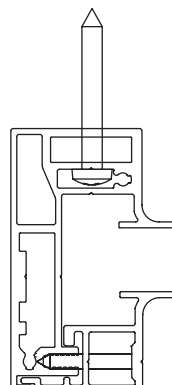

Installazione sul lato finestra


SCREEN R ZIIIP BOX 2

Canale di guida

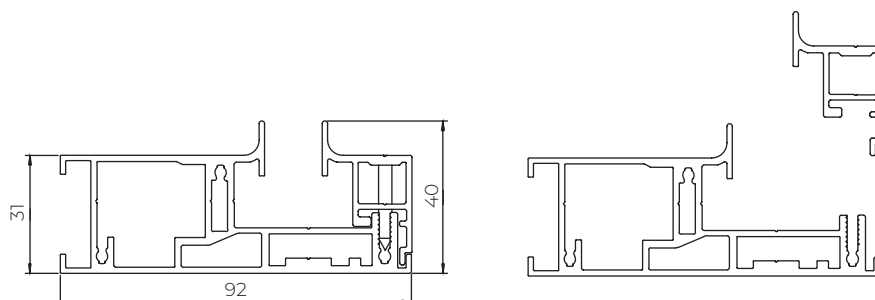


SCREEN R ZIIP BOX 2

Montaggio diretto a parete in due varianti

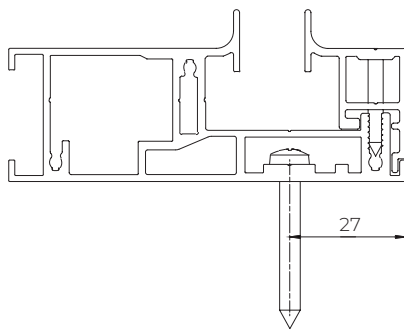


Installazione ad incasso

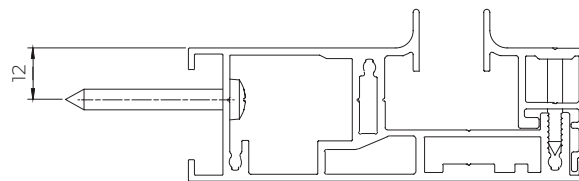

Installazione sul lato finestra

SCREEN R ZIIP BOX 1

Installazione ad incasso

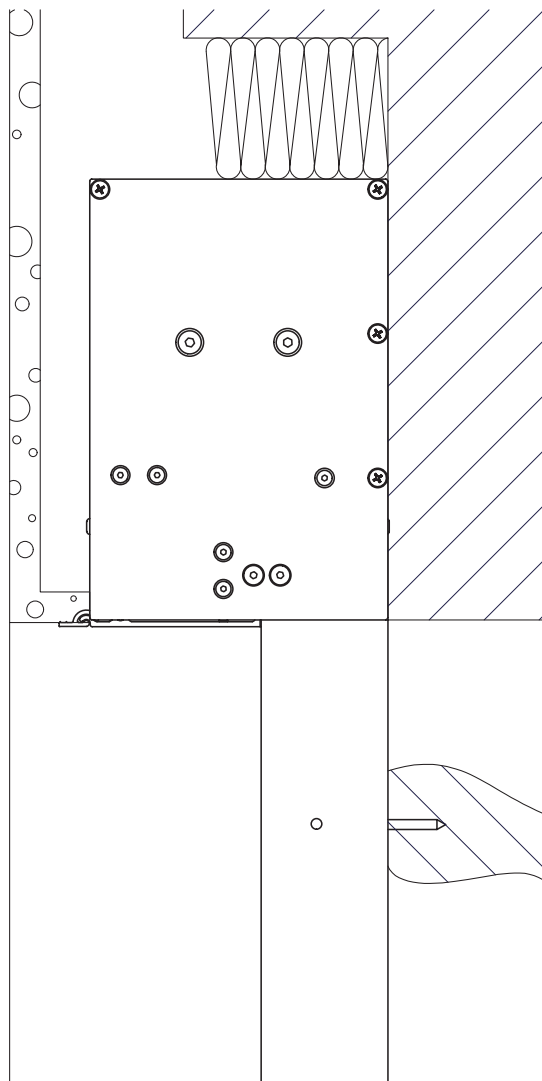

SCREEN R 120, 120DZ

SCREEN R 120

Tenda da sole verticale, cassonetto in alluminio estruso

APPLICAZIONE

- | | |
|-------------------------|----|
| • Installazione esterna | SÌ |
| • Installazione interna | NO |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Cassette per installazione esterna e ad incasso
- Nella versione DZ, due sportelli di ispezione consentono un facile accesso e installazione
- Ampia gamma di tessuti

PARAMETRI TECNICI

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| • Combinazione di colori | RAL |
| • Azionamento elettrico | SÌ |
| • Azionamento manuale | NO |
| • Larghezza massima | 4000 mm (Filo 3500 mm) |
| • Altezza massima | 4000 mm (Filo 3000 mm) |


SCREEN R 120

Vista esplosa

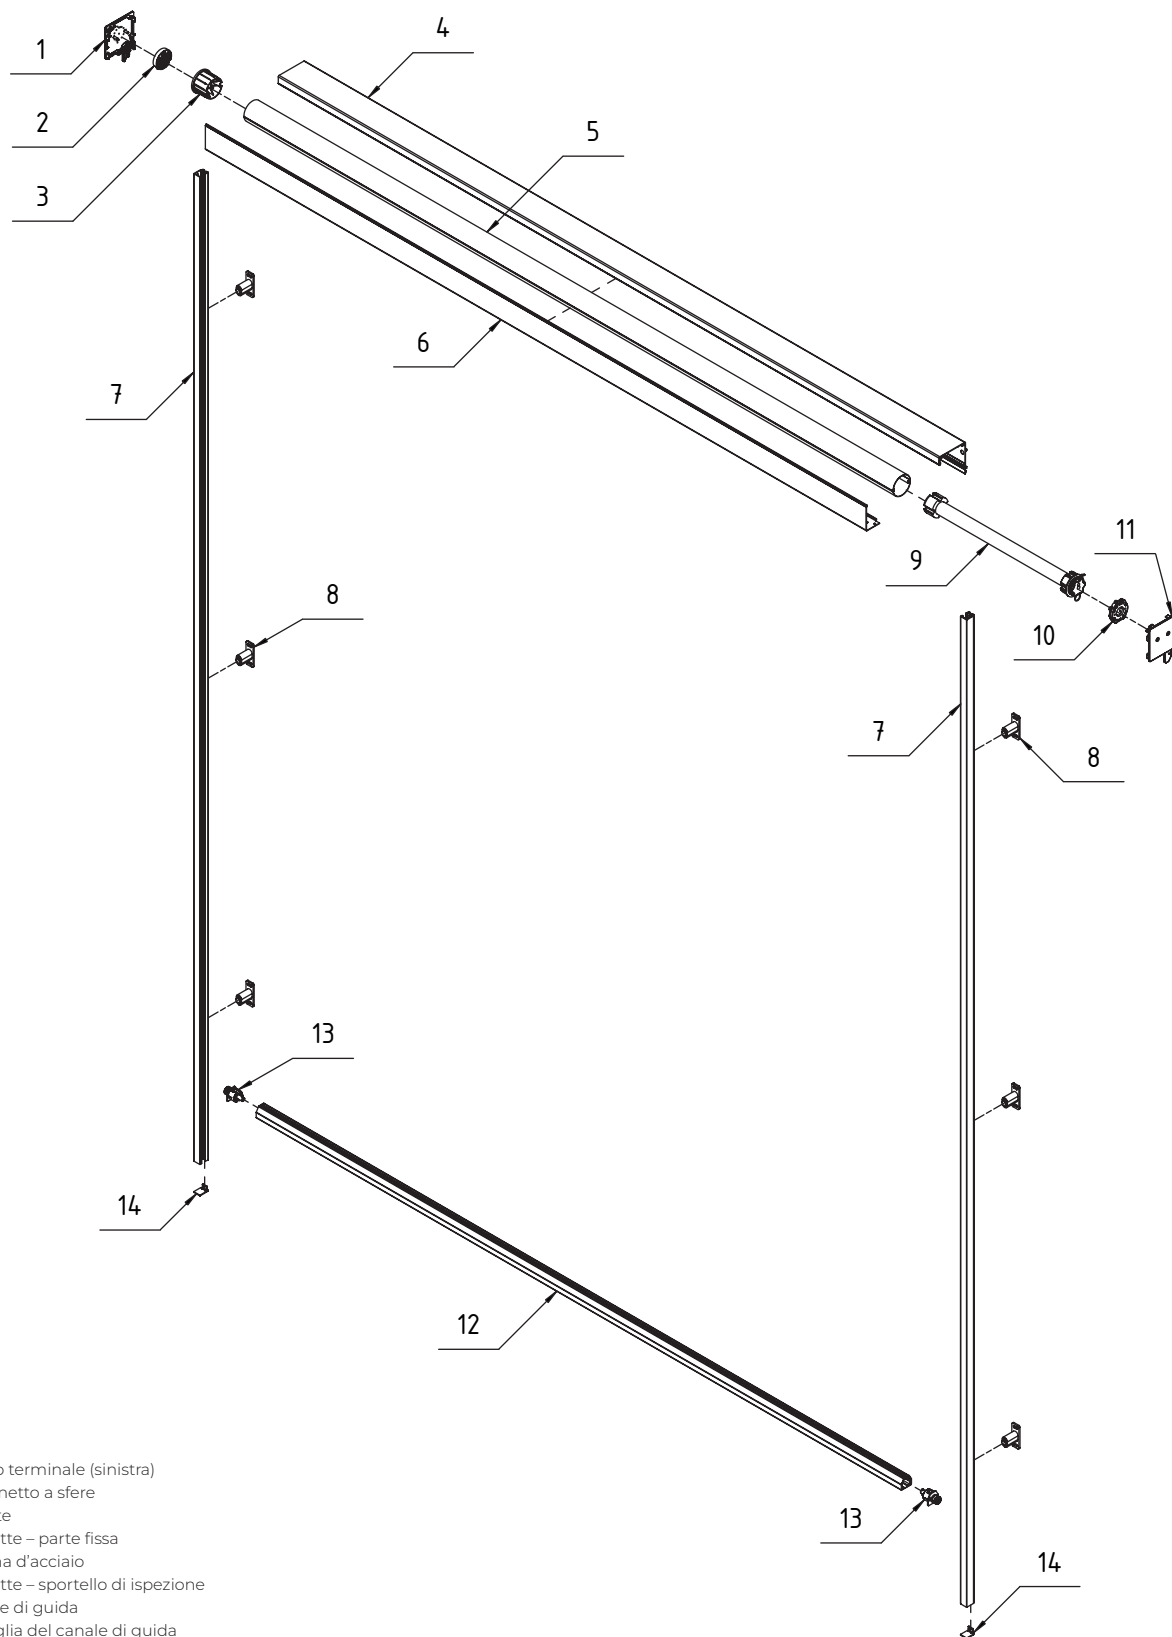


1. Tappo terminale (sinistra)
2. Cuscinetto a sfere
3. Calotte
4. Cassette – parte fissa
5. Bobina d'acciaio
6. Cassette – sportello di ispezione
7. Canale di guida
8. Maniglia del canale di guida
9. Motore
10. Montaggio del motore
11. Tappo terminale (a destra)
12. Trave inferiore
13. Lamella terminale
14. Tappo per canale di guida

SCREEN R 120
Vista esplosa - Filo

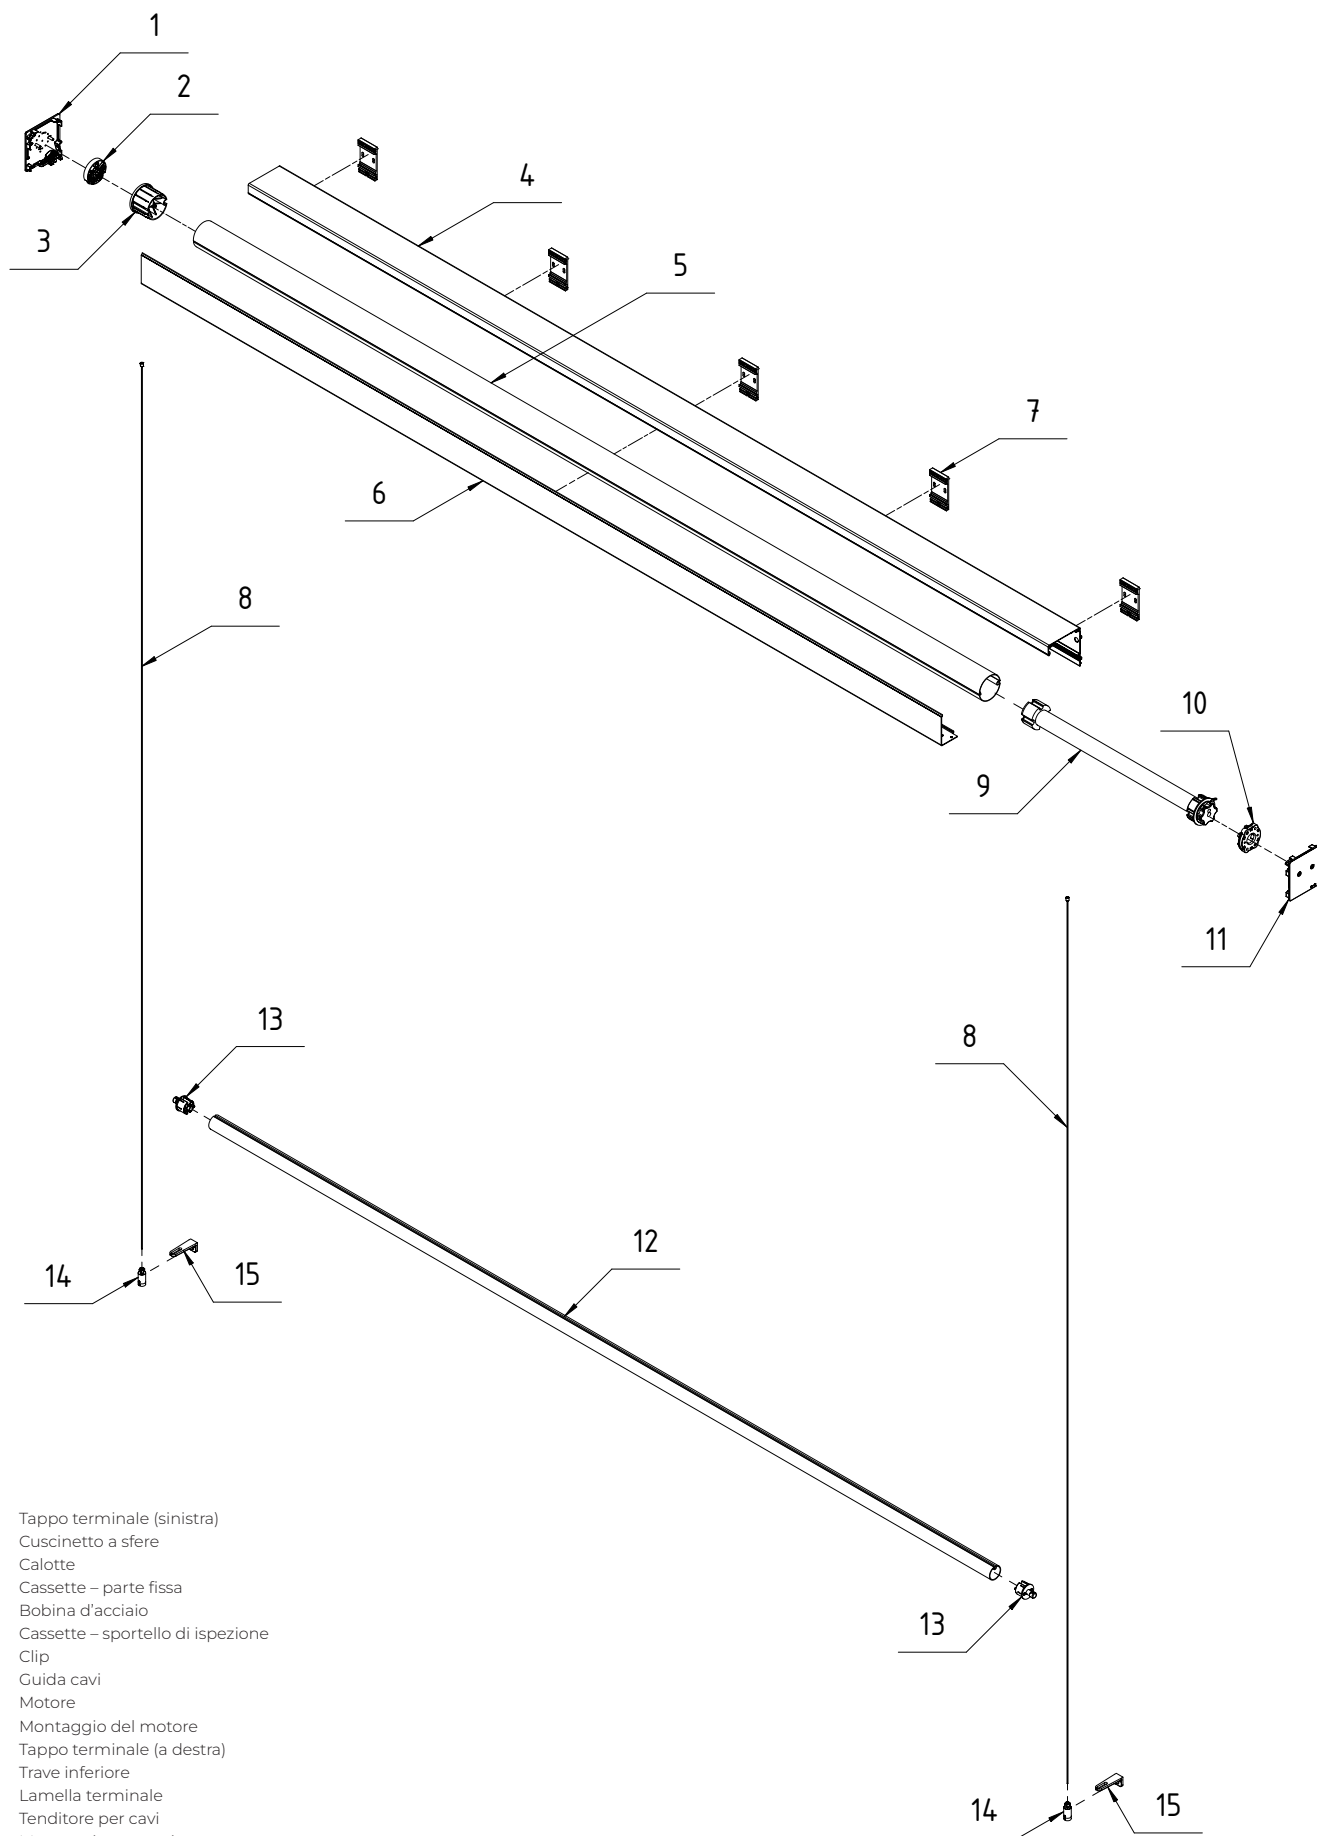

1. Tappo terminale (sinistra)
2. Cuscinetto a sfere
3. Calotte
4. Cassette – parte fissa
5. Bobina d'acciaio
6. Cassette – sportello di ispezione
7. Clip
8. Guida cavi
9. Motore
10. Montaggio del motore
11. Tappo terminale (a destra)
12. Trave inferiore
13. Lamella terminale
14. Tenditore per cavi
15. Montaggio con cavi

SCREEN R 120

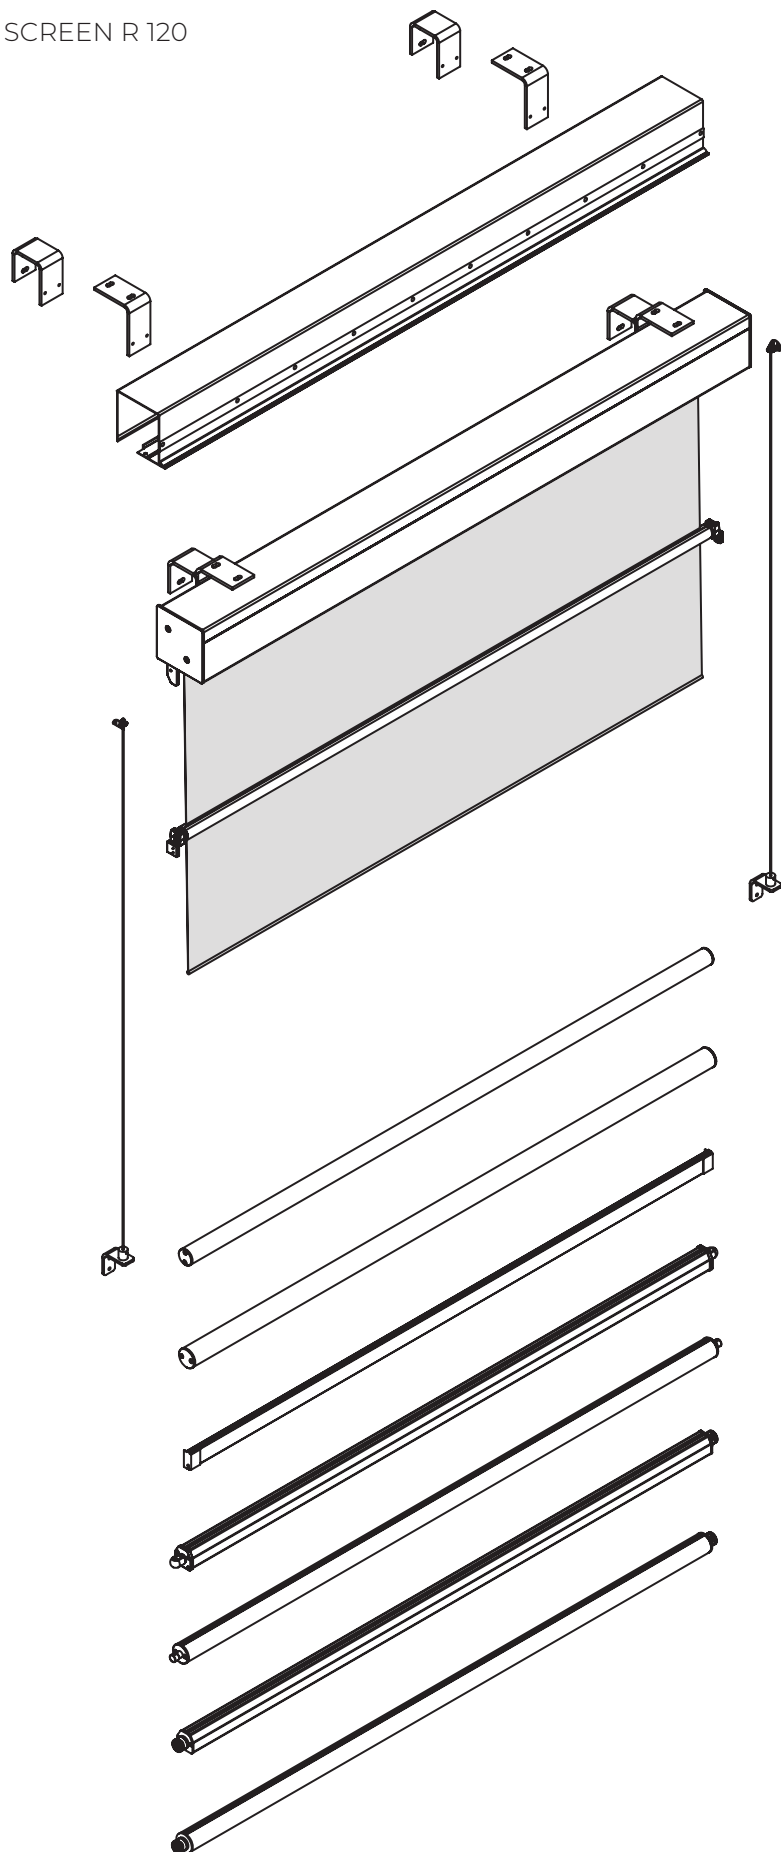

Guida cavi Ø2,5


Profilo frangi-
vento
PPW


Ø42, Ø78




FG120



Possibili combinazioni di guide, binari inferiori
e varianti PPW

		Guide				
		Guida cavi Ø 2,5 mm	GC30	GC30F	GC30FD	GC30R
travi inferiori	Ø42		✓	✓	✓	✓
	FG120	✓	✓	✓	✓	✓
profili aggiuntivi	PPW		✓	✓	✓	✓


SCREEN R 120
Guida cavi Ø2.5mm




SCREEN R 120
Canale di guida GC 30




SCREEN R 120
Canale di guida GC 30F

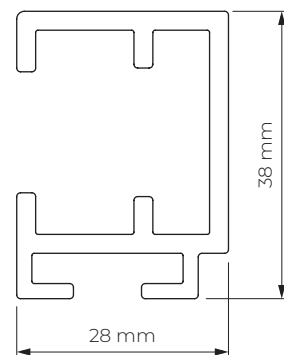


SCREEN R 120
Trave inferiore Ø 42

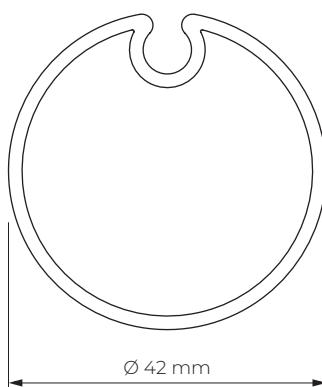


SCREEN R 120
Tubo avvolgitore zincato

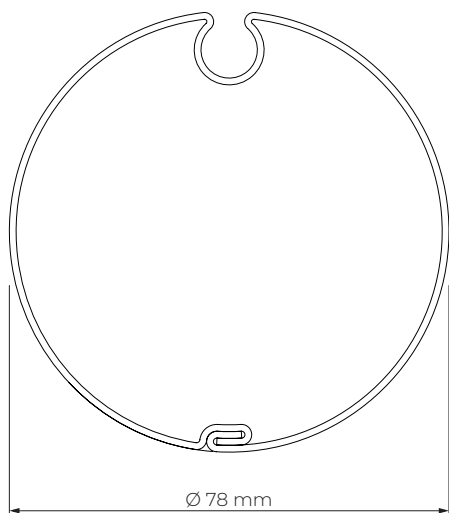


SCREEN R 120
Trave inferiore FG 120

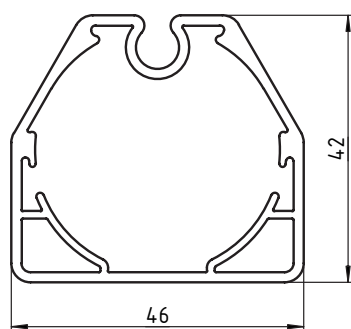


SCREEN R 120
Profilo aggiuntivo
Profilo frangivento ANTYWIND




SCREEN R 120
Canale di guida GC 30FD

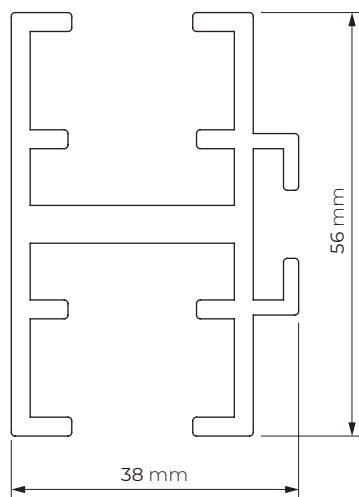


SCREEN R 120
Canale di guida GC 30R

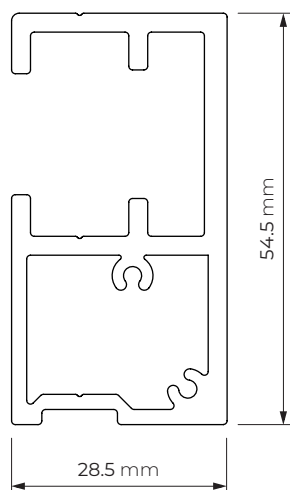

SCREEN R 120
Maniglia del canale di guida 22 mm

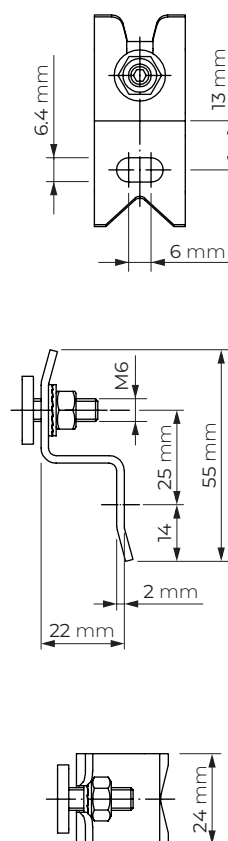


SCREEN R 120
Metodi di installazione delle guide GC 30R

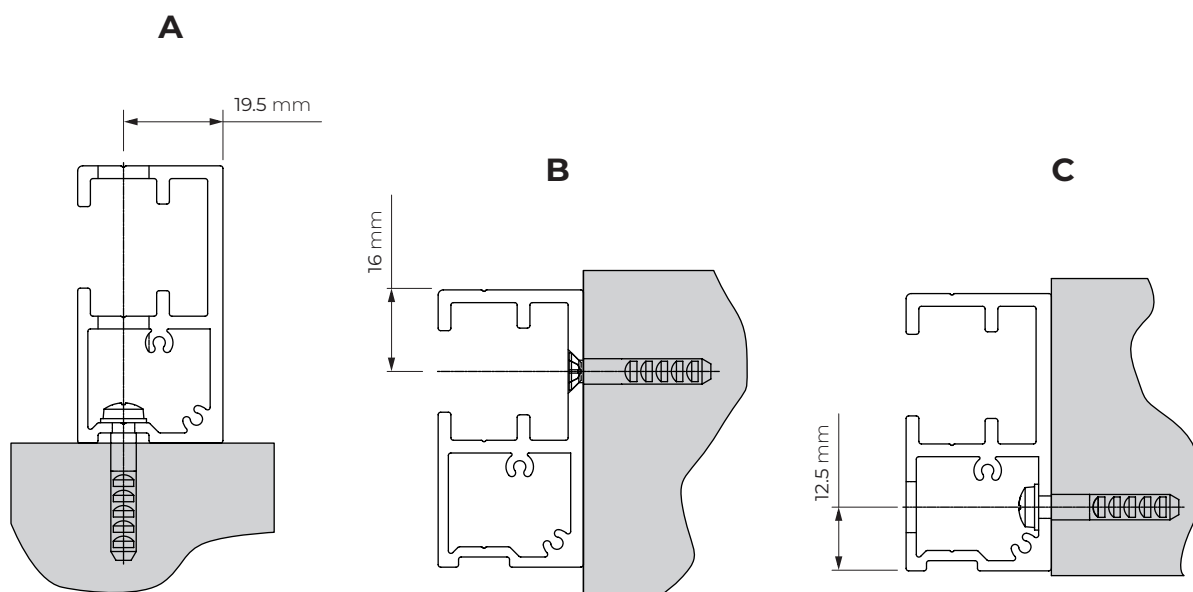


SCREEN R 120

Versione a filo
(Sistema autoportante)

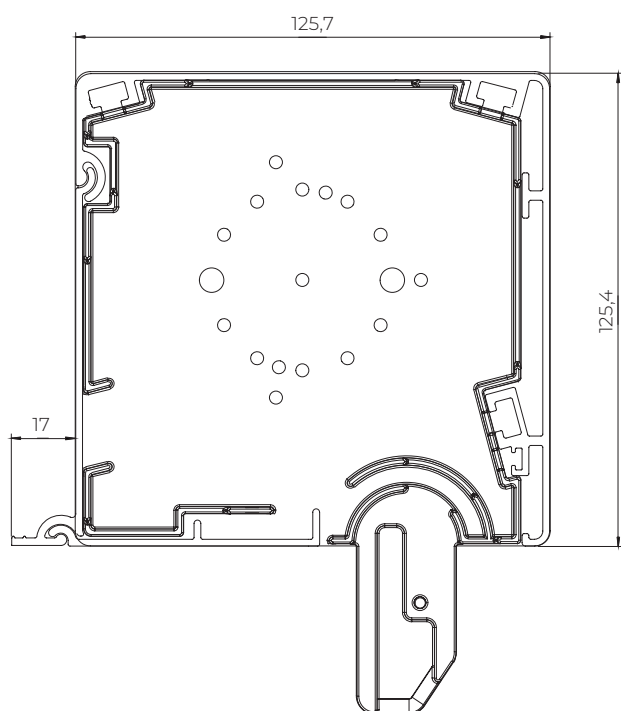


SCREEN R 120

Cassetta liscia

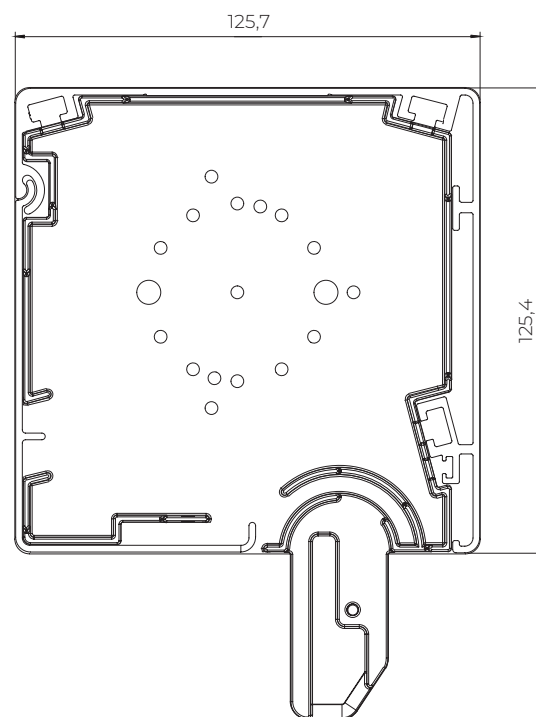


SCREEN R 120 (DZ)

Per guide cavi o non autoportanti

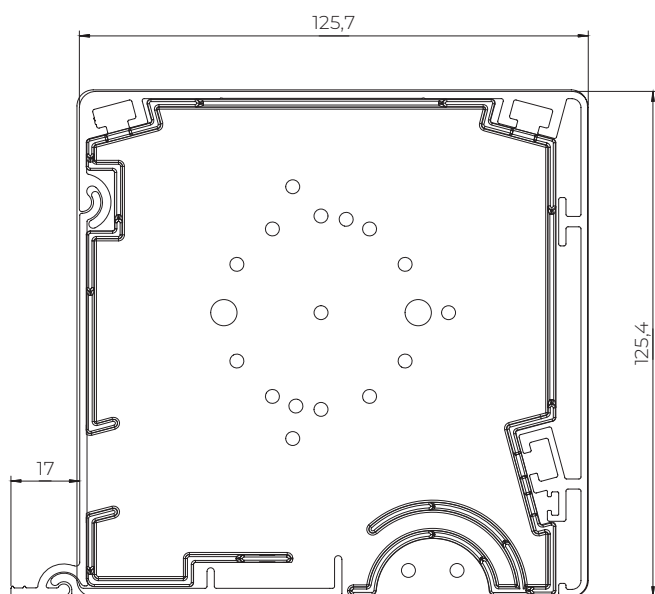


SCREEN R 120

Per guide cavi o non autoportanti

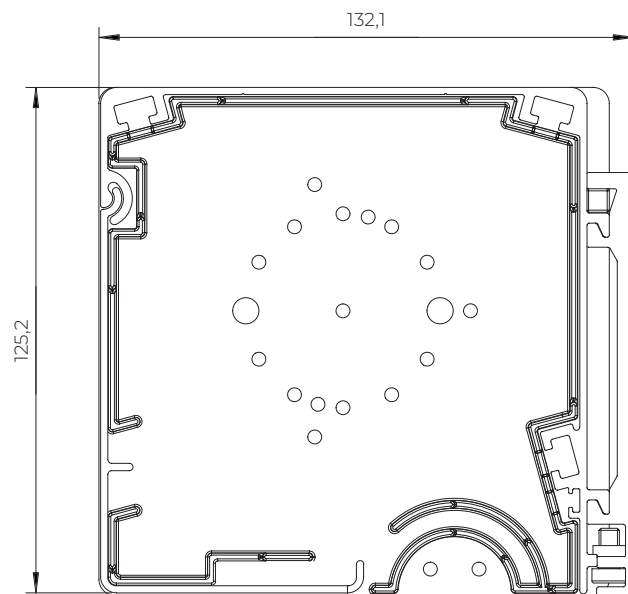


SCREEN R 120

Sezione trasversale di una cassetta montata con una clip

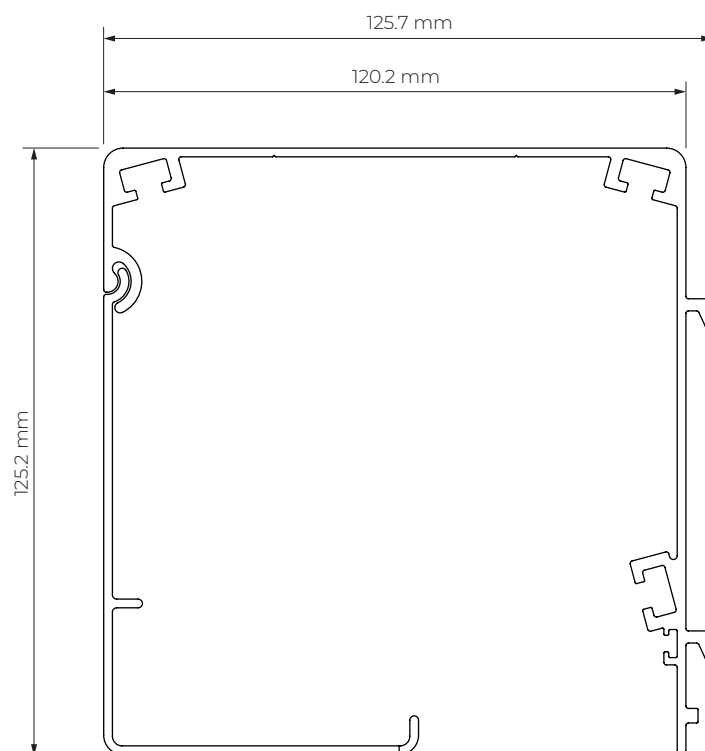


SCREEN R 120


Cassetta liscia

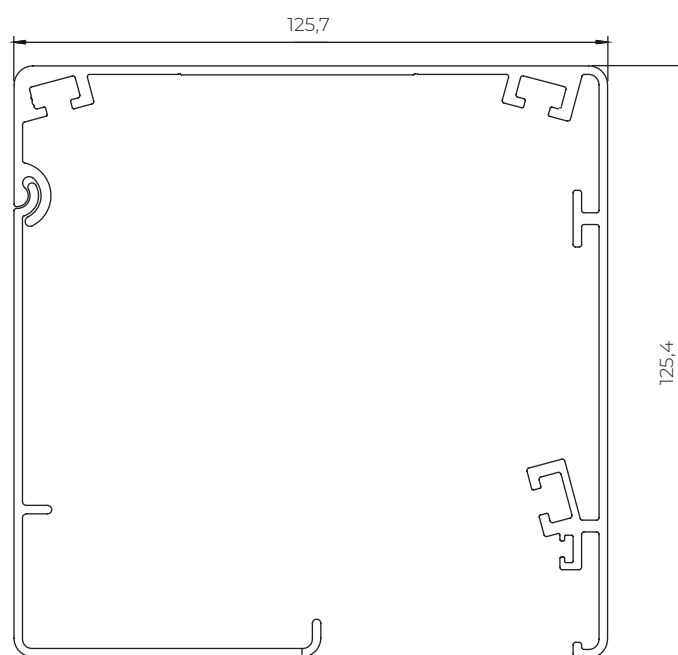

SCREEN R 120 (DZ)
Cassetta liscia estrusa

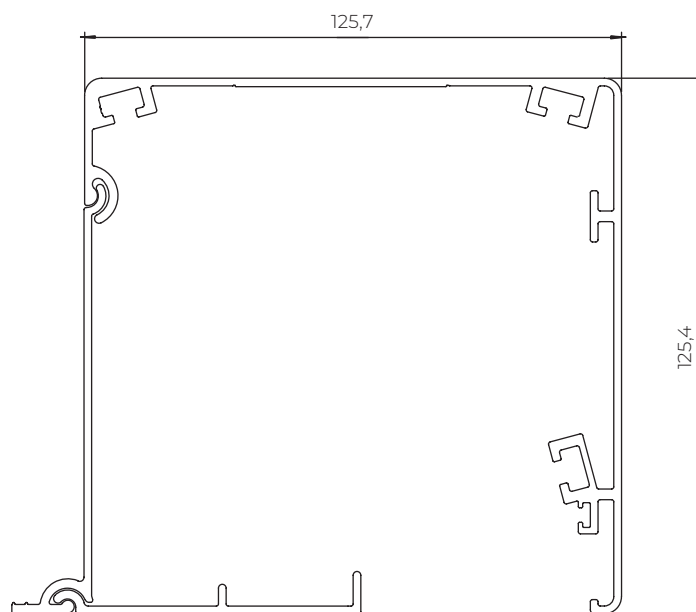


SCREEN R 120
Clip di montaggio

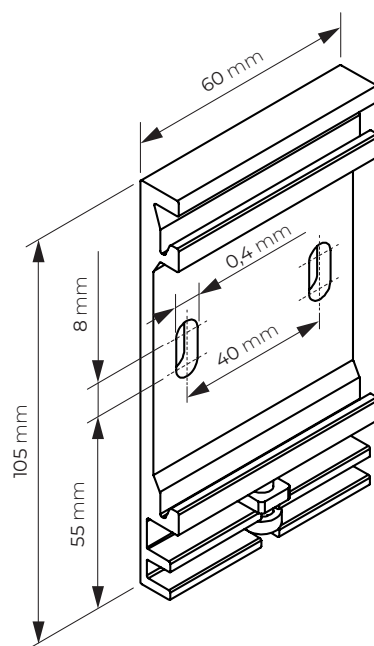


SCREEN R 120

Montaggio su facciata, guide cavi

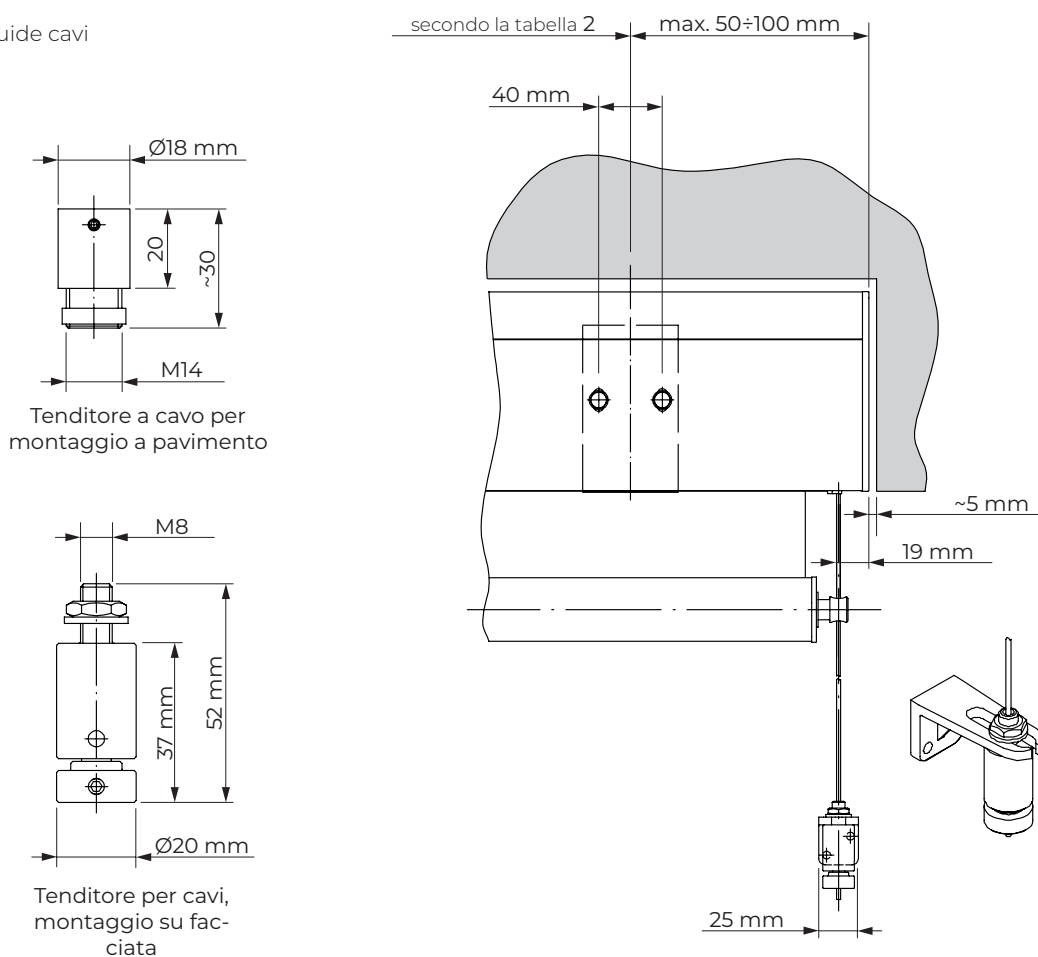


SCREEN R 120

Staffa a filo muro, con cavi

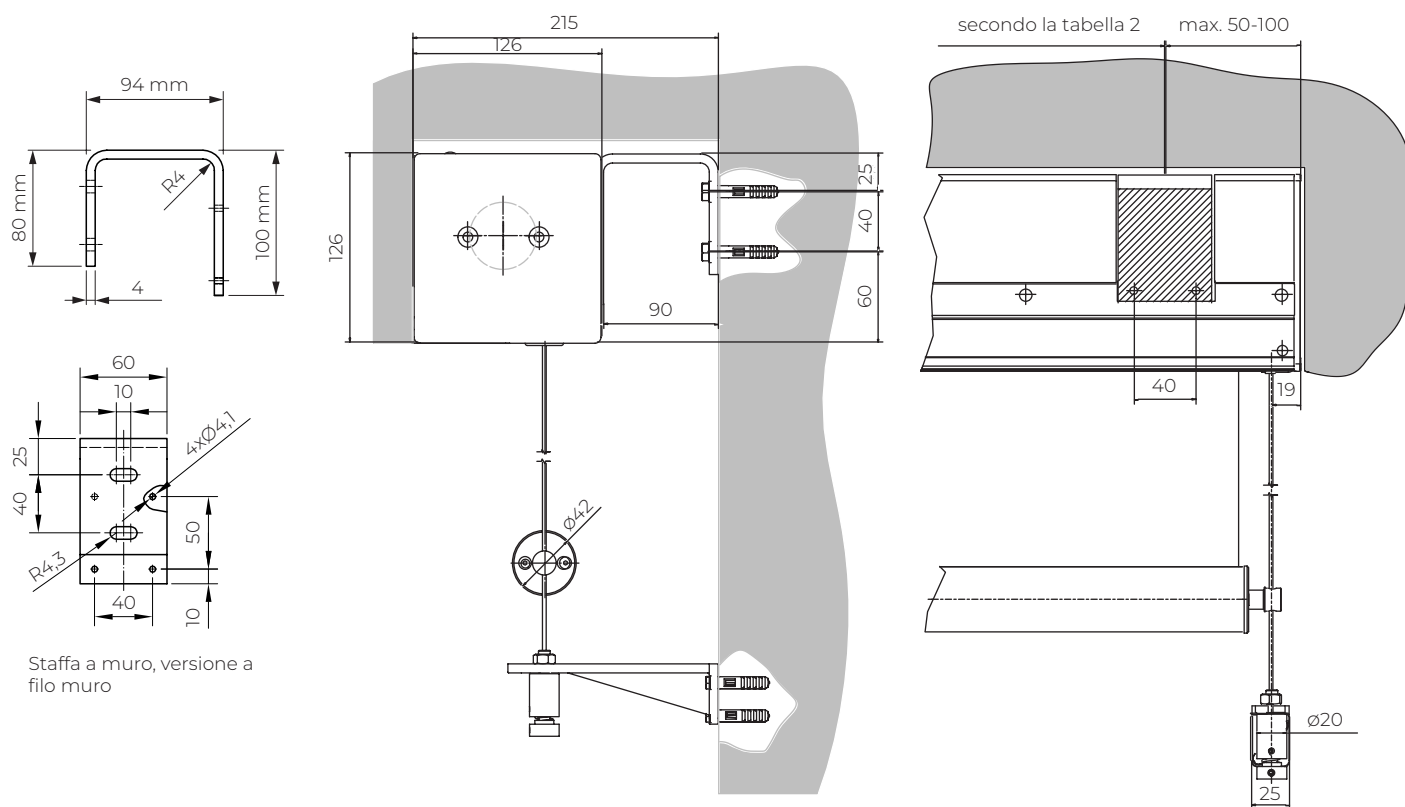


SCREEN R 120

Staffa a filo per soffitto, con cavi

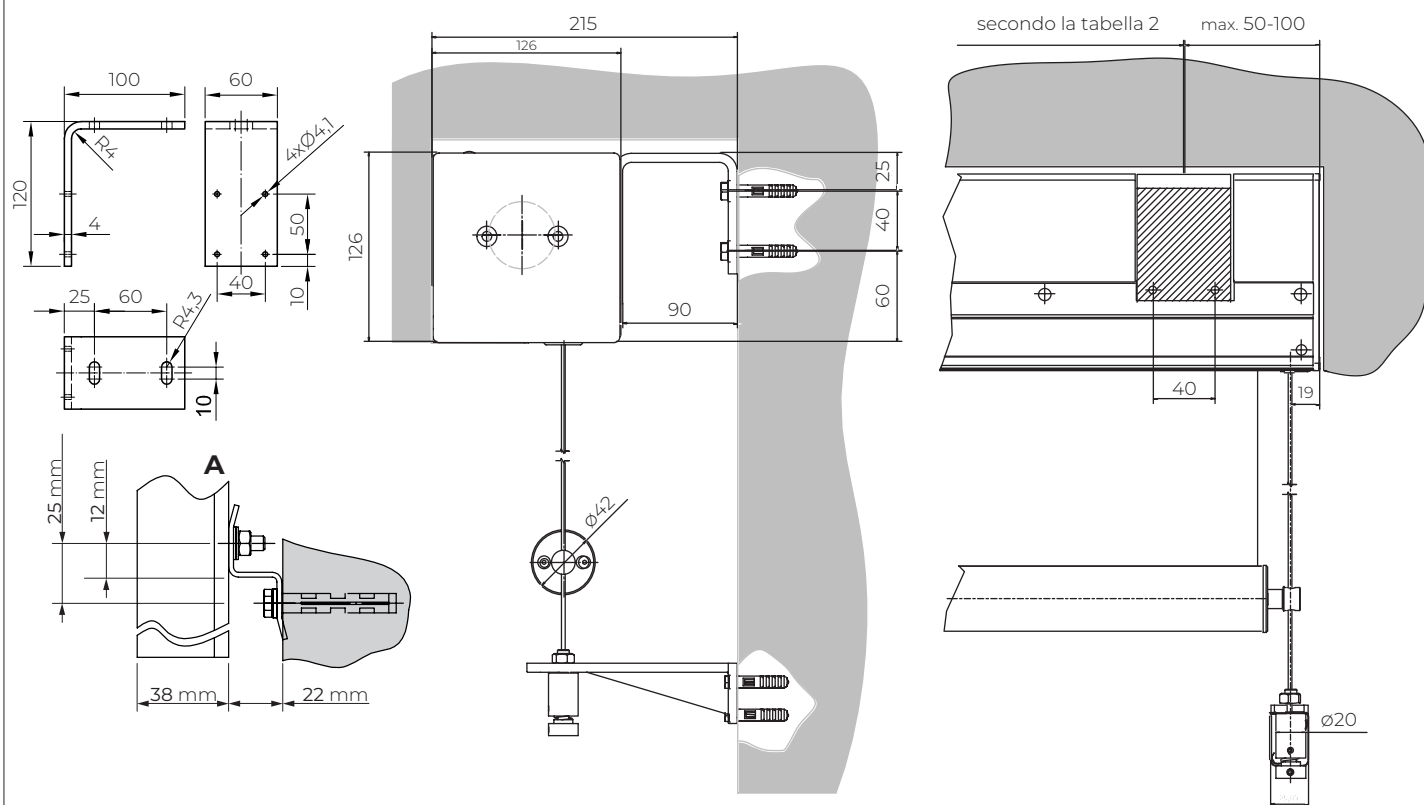


SCREEN R 120

Staffa a soffitto, Guide cavi

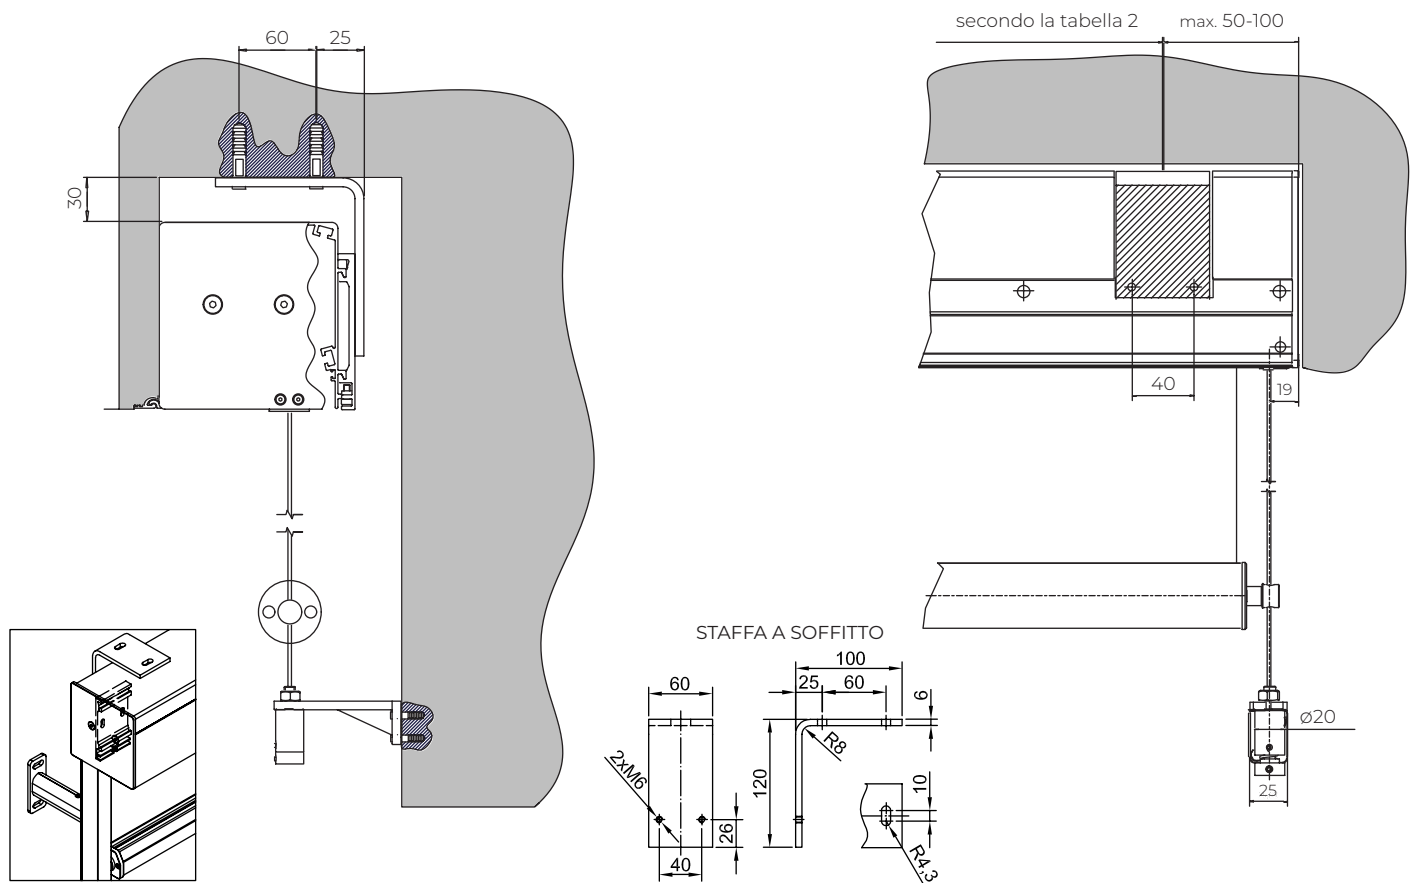

SCREEN R 120

Staffa a muro, con guide cavi

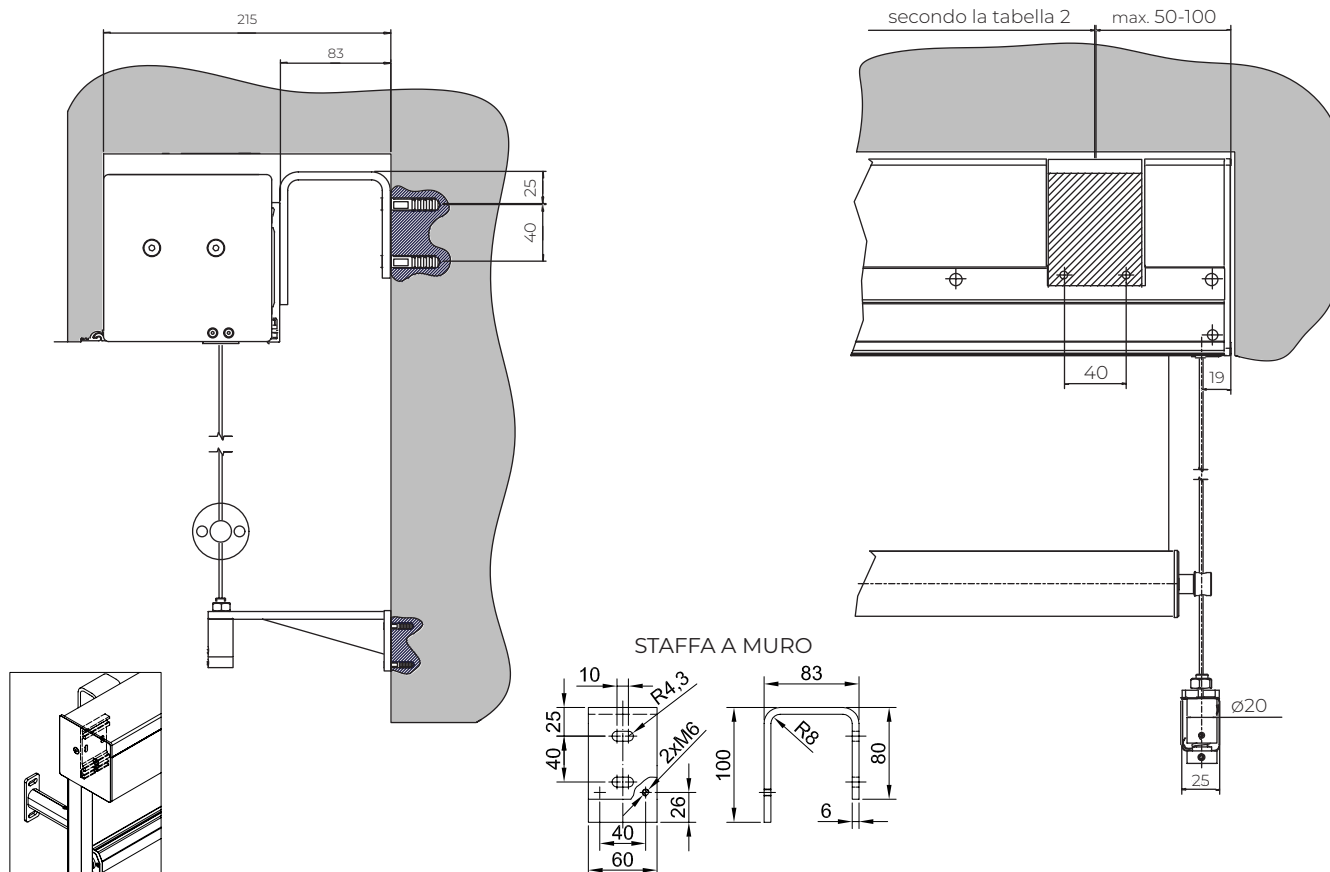


SCREEN R 120

Staffa a soffitto,
Guide GC 30F


Supporti per cavi disponibili nelle seguenti misure:

A	B	C
15 mm*	36 mm*	46 mm
29 mm	50 mm	60 mm
55 mm	76 mm	86 mm
83 mm	104 mm	114 mm
111 mm*	132 mm*	142 mm
139 mm*	160 mm*	170 mm


* su ordinazione, tempi di consegna più lunghi.

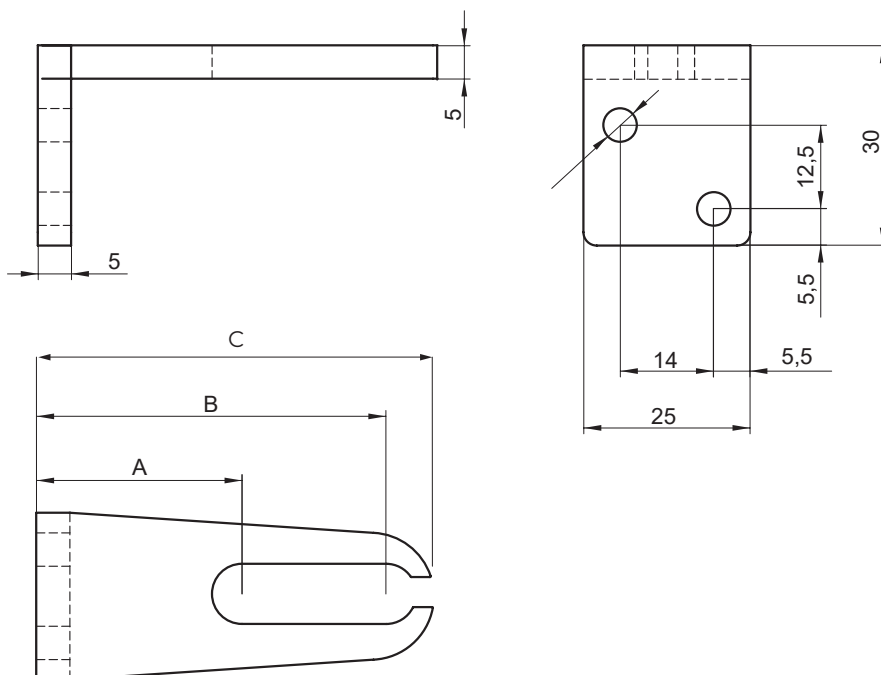


SCREEN R 120
Maniglia a veranda




PERNO



ESTRUSORE

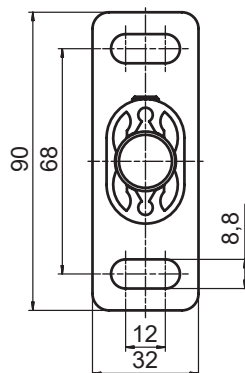


FERMO

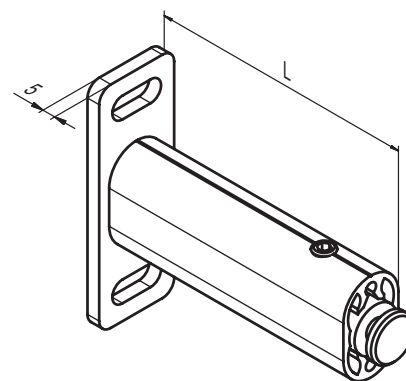

IMPUGNATURA


La lunghezza "L" viene selezionata individualmente in base alle condizioni di installazione o alle specifiche del cliente
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN R 120
Installazione a gruppo, metodo di misurazione

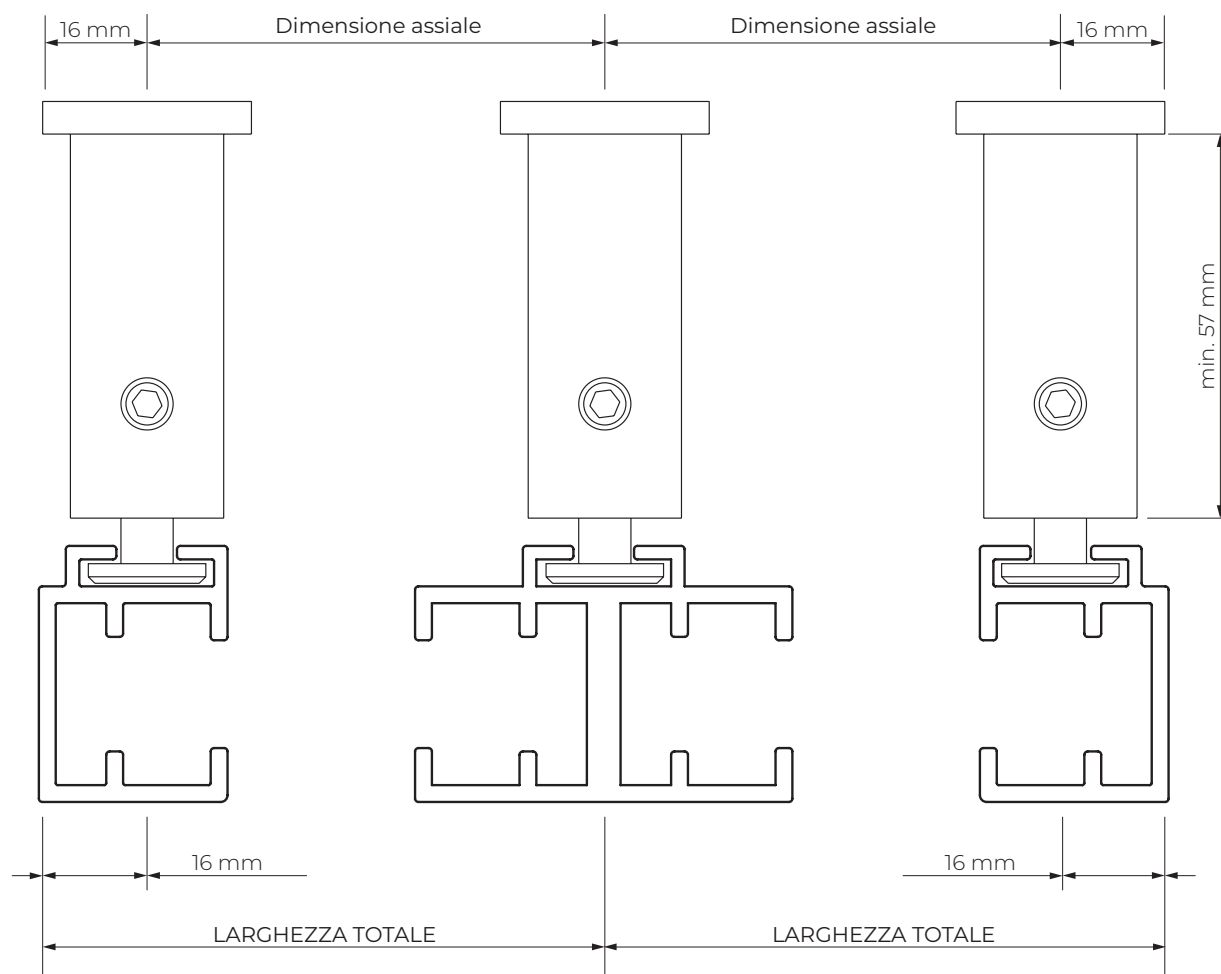


SCREEN R 120

Maniglia regolabile autoportante TIPO 38-45

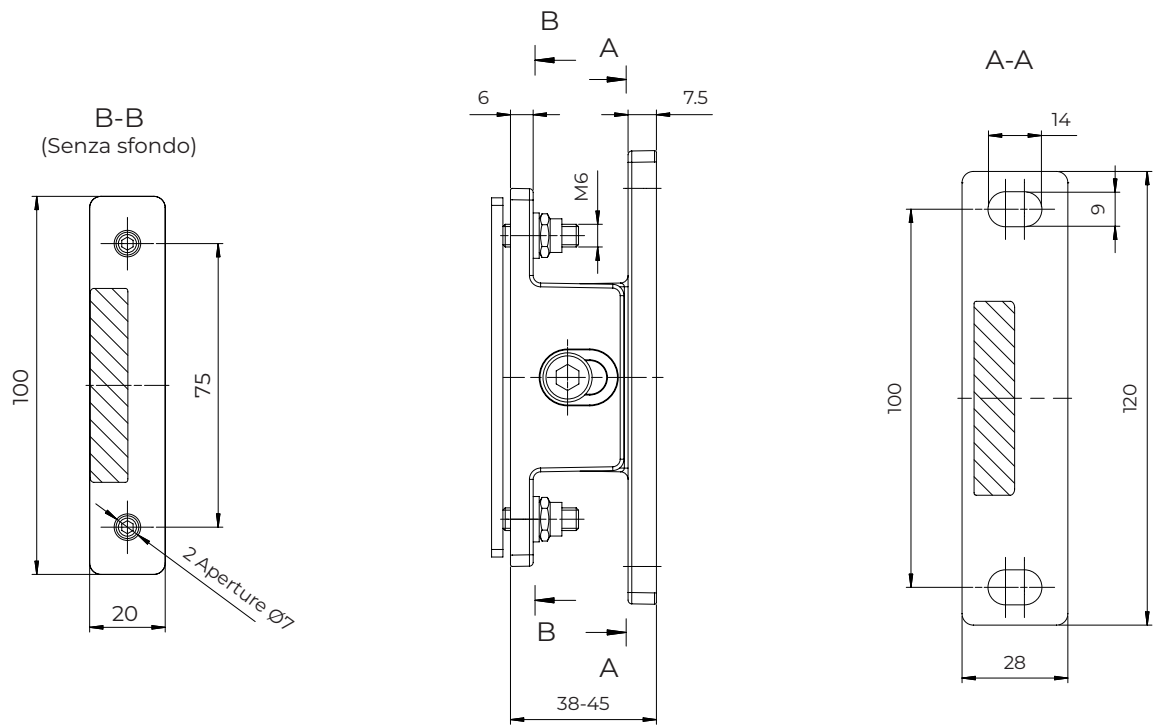

SCREEN R 120

Maniglia regolabile autoportante TIPO 53-59

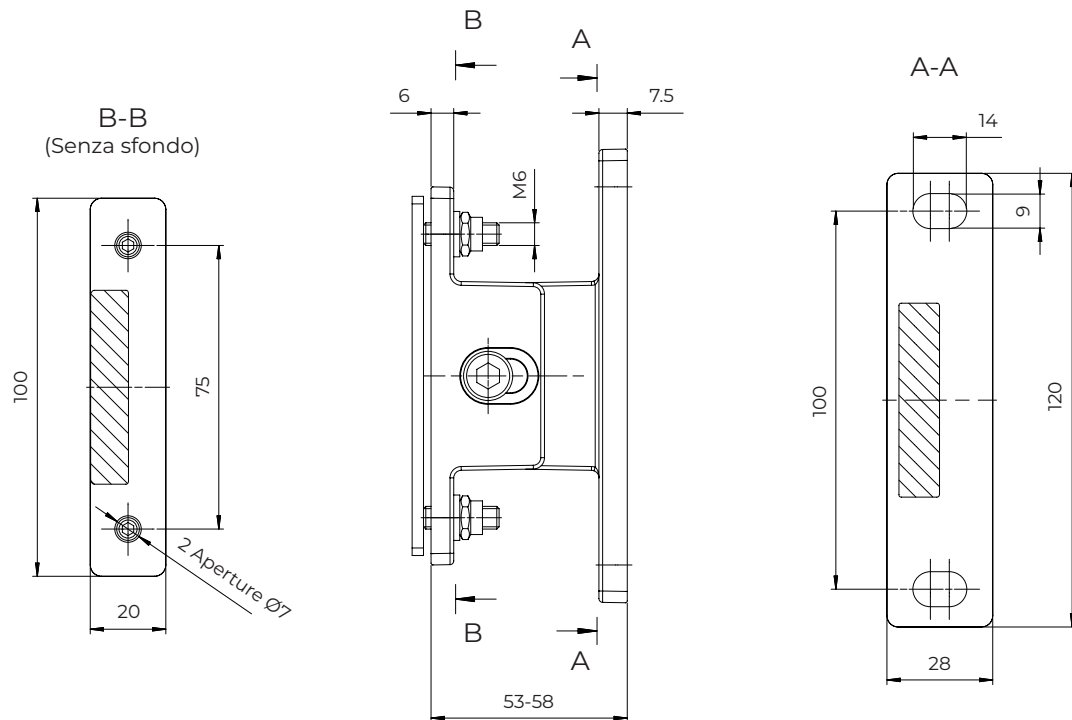



SCREEN R 120

Metodo di installazione per il doppio binario ANTYWIND



L'installazione della doppia barra ANTYWIND prevede la rotazione dei cursori di 180° l'uno rispetto all'altro nella guida GC30, consentendo alla barra inferiore resistente al vento di bypassare il blocco ANTYWIND

Guide GC30 e GC30F o GC30FD (sistema autoportante) con trave inferiore Ø42 e controventatura opzionale (per una larghezza massima di 300 cm).

Numero di set di tiranti antivento: fino a 250 cm di altezza – 1 set di tiranti, oltre 250 cm di altezza – 2 set di tiranti.

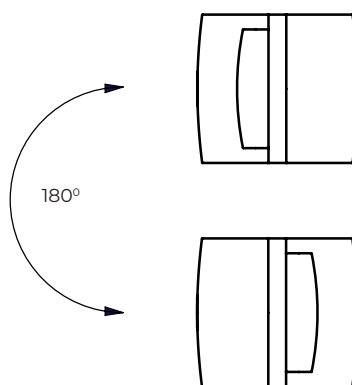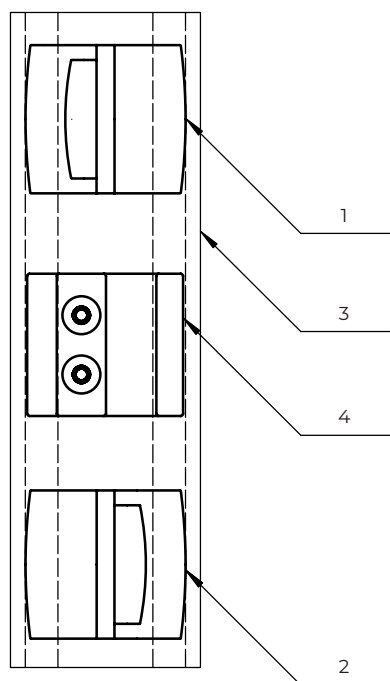

1. Cursore con barra antivento per GC30 (superiore)
2. Cursore con barra antivento per GC30 (bassa)
3. Canale di guida GC30
4. Blocco anti-sollevamento
5. Traversa antivento

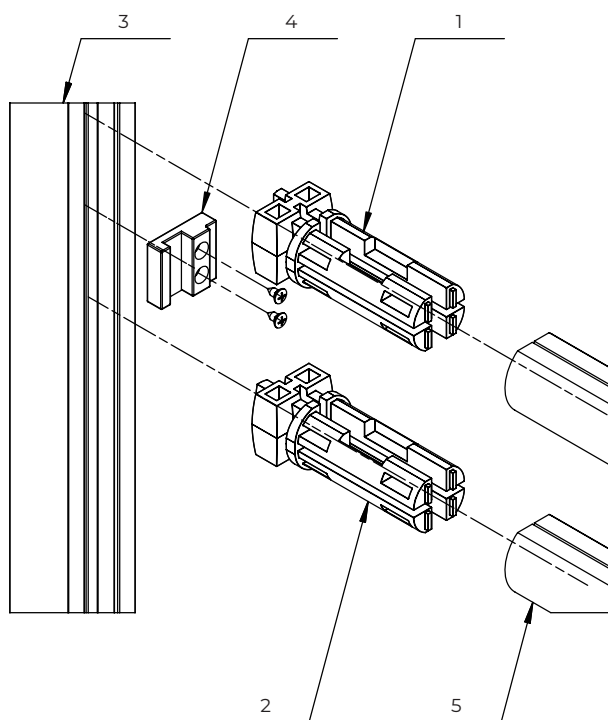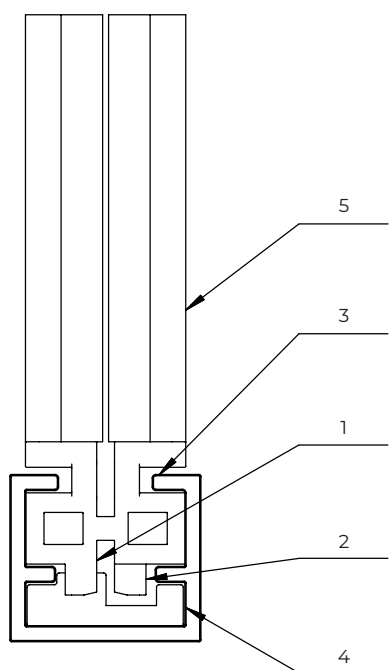

SCREEN MR 120, MR 120DZ

SCREEN MR 120, MR 120DZ

Tenda da sole verticale, cassonetto in alluminio estruso

APPLICAZIONE

- | | |
|-------------------------|----|
| • Installazione esterna | SÌ |
| • Installazione interna | NO |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Cassette per installazione esterna e ad incasso
- Nella versione DZ, due sportelli di ispezione consentono un facile accesso e installazione
- Bracci in acciaio
- Ampia gamma di tessuti

PARAMETRI TECNICI

- | | |
|--------------------------|---------|
| • Combinazione di colori | RAL |
| • Azionamento elettrico | SÌ |
| • Azionamento manuale | NO |
| • Larghezza massima | 3500 mm |
| • Altezza massima | 4000 mm |


SCREEN MR 120

Vista esplosa

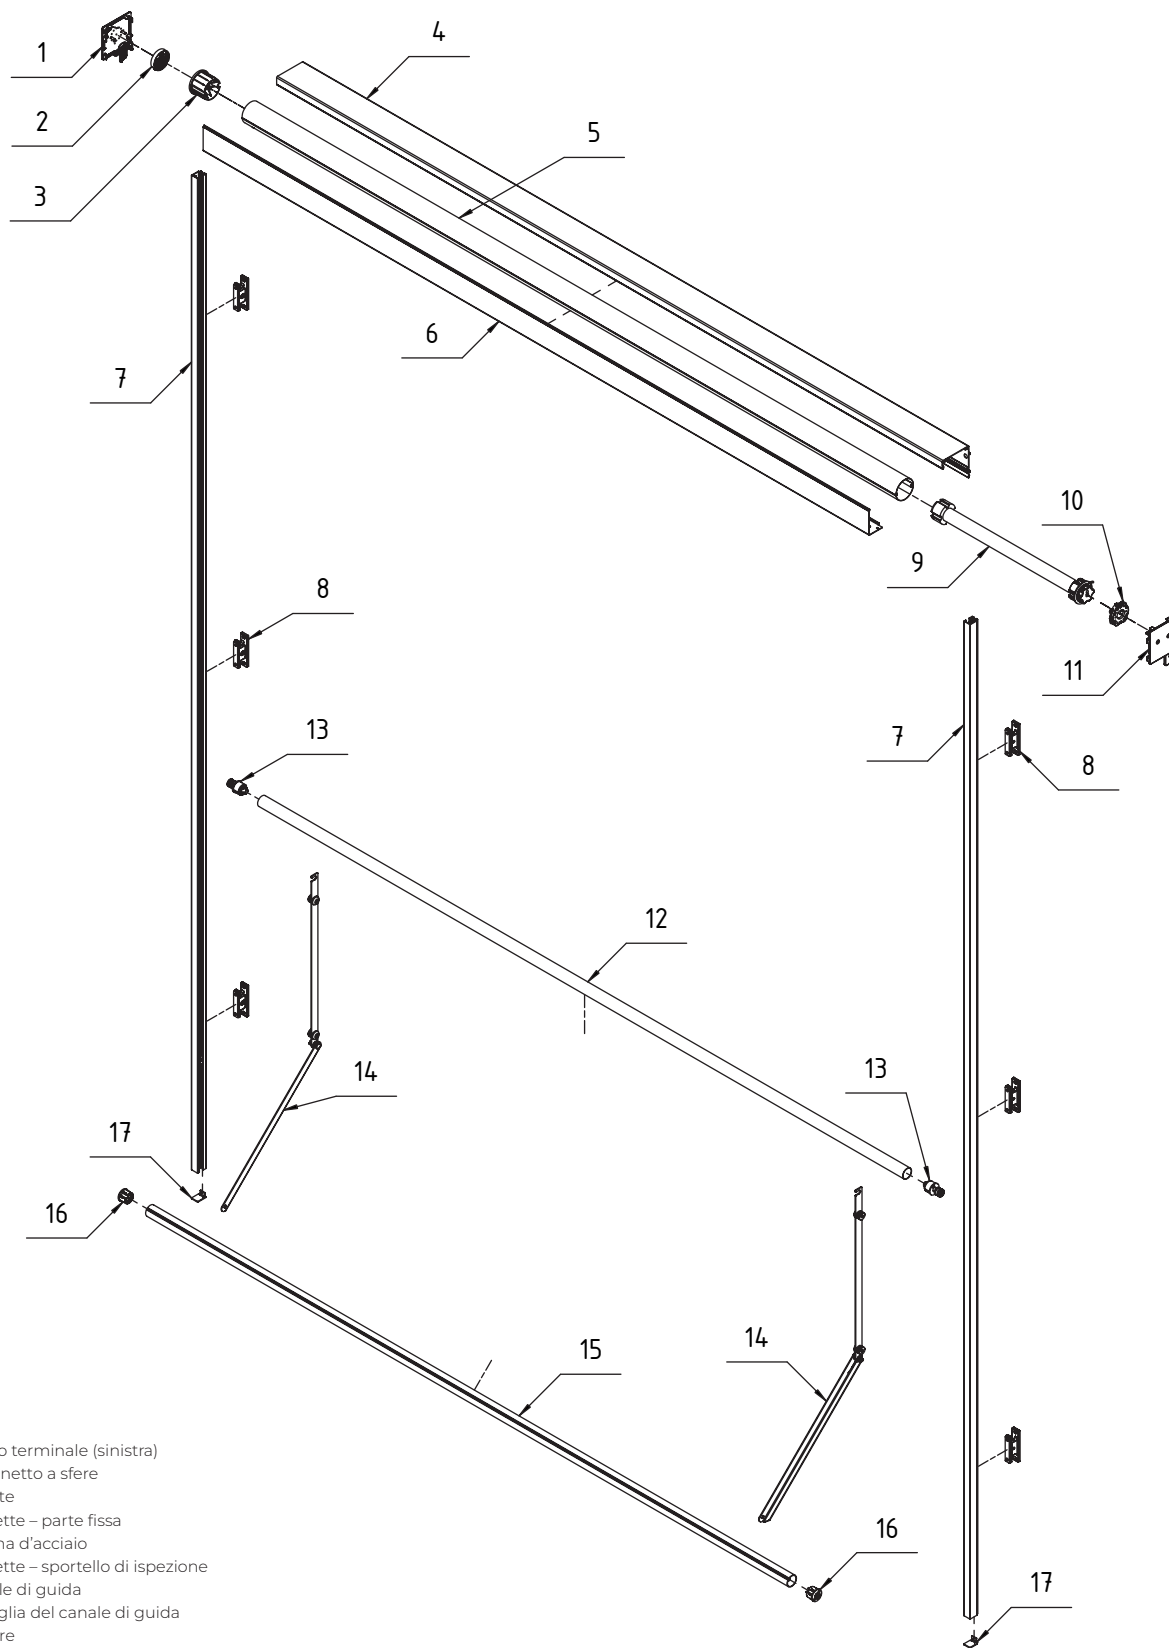

1. Tappo terminale (sinistra)
2. Cuscinetto a sfere
3. Calotte
4. Cassette – parte fissa
5. Bobina d'acciaio
6. Cassette – sportello di ispezione
7. Canale di guida
8. Maniglia del canale di guida
9. Motore
10. Montaggio del motore
11. Tappo terminale (a destra)
12. Trave superiore
13. Tappo terminale del binario superiore
14. Braccio
15. Trave inferiore
16. Lamella terminale
17. Tappo per canale di guida

SCREEN MR 120

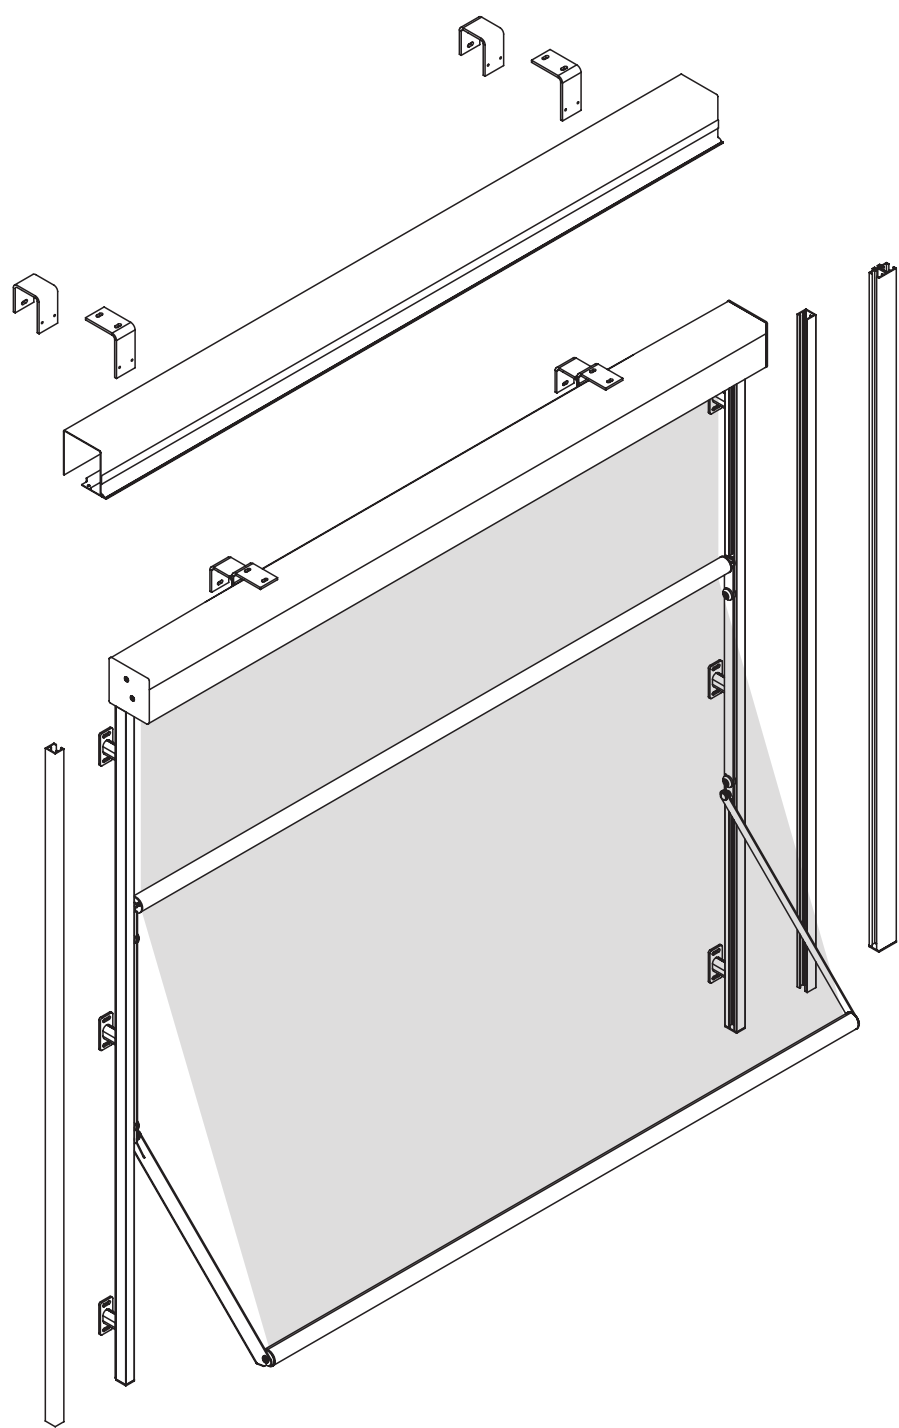


-  Ø42
-  FD40


-  GC30
-  GC30F
-  GC30FD
-  GC30R

	Guide			
	GC30	GC30F	GC30FD	GC30R
travi inferiori	Ø42	✓	✓	✓
Profili	FD40	✓	✓	✓


SCREEN MR 120
Canale di guida GC30




SCREEN MR 120
Canale di guida GC30F

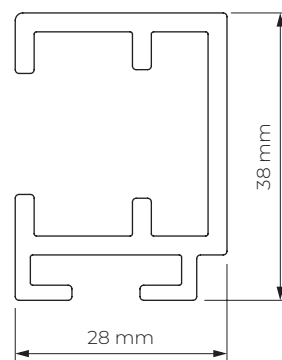


SCREEN MR 120
Canale di guida GC30FD

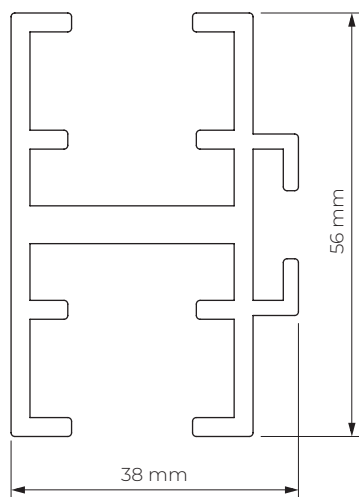




SCREEN MR 120
Canale di guida GC30R

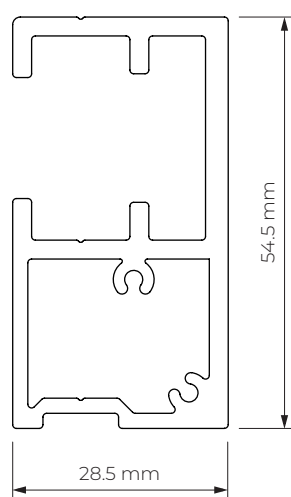


SCREEN MR 120
Maniglia del canale di guida GC30F

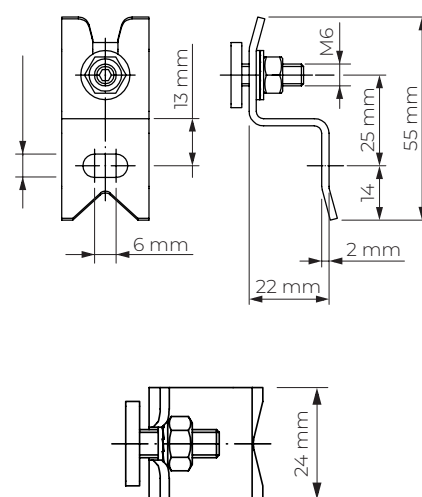


SCREEN MR 120
Metodi di installazione delle guide GC30R

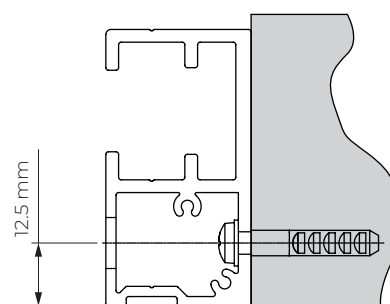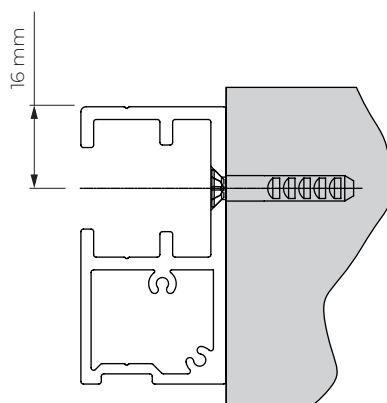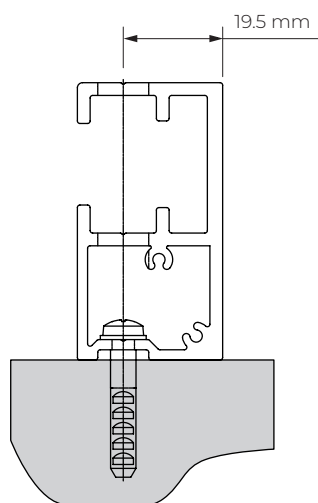


SCREEN MR 120
Trave inferiore FD42

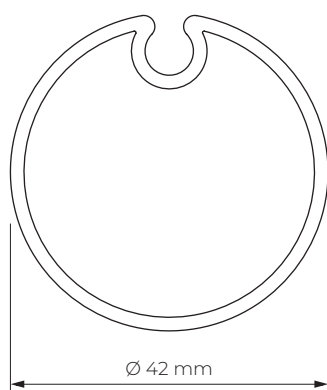


SCREEN MR 120
Trave superiore FD40

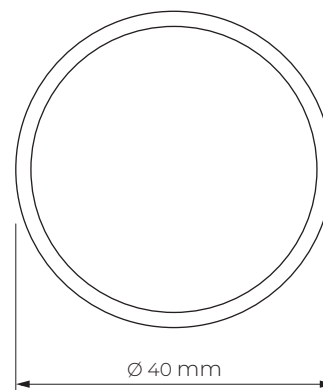


SCREEN MR 120
Tubo avvolgitore zincato

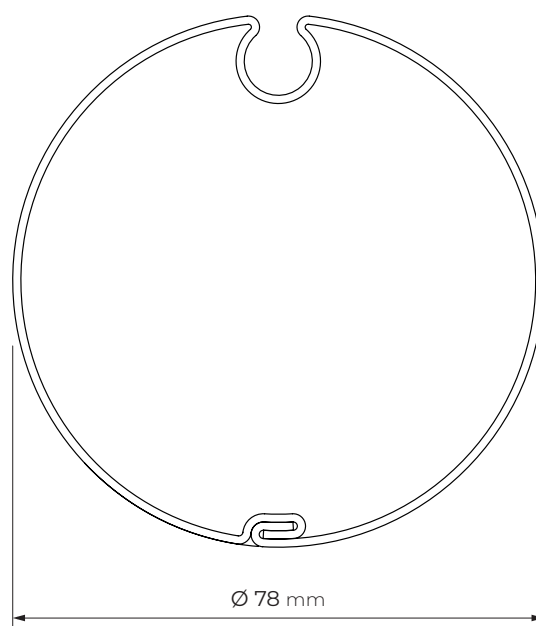


SCREEN MR 120
Staffa per veranda per guide GC30F o FD




PERNO



ESTRUSORE

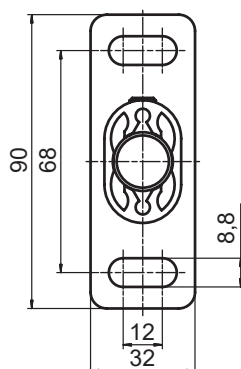

FERMO

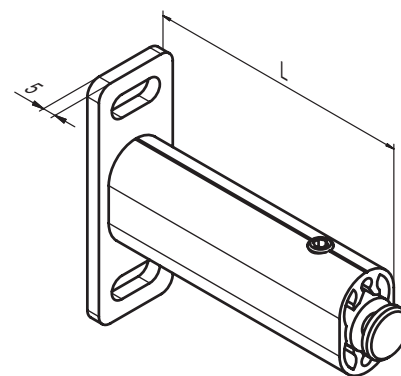


IMPUGNATURA

La lunghezza "L" viene selezionata individualmente in base alle condizioni di installazione o alle specifiche del cliente
L min. = 57mm, L max. = 180mm


SCREEN MR 120

Markizoleta 120 – versione autoportante

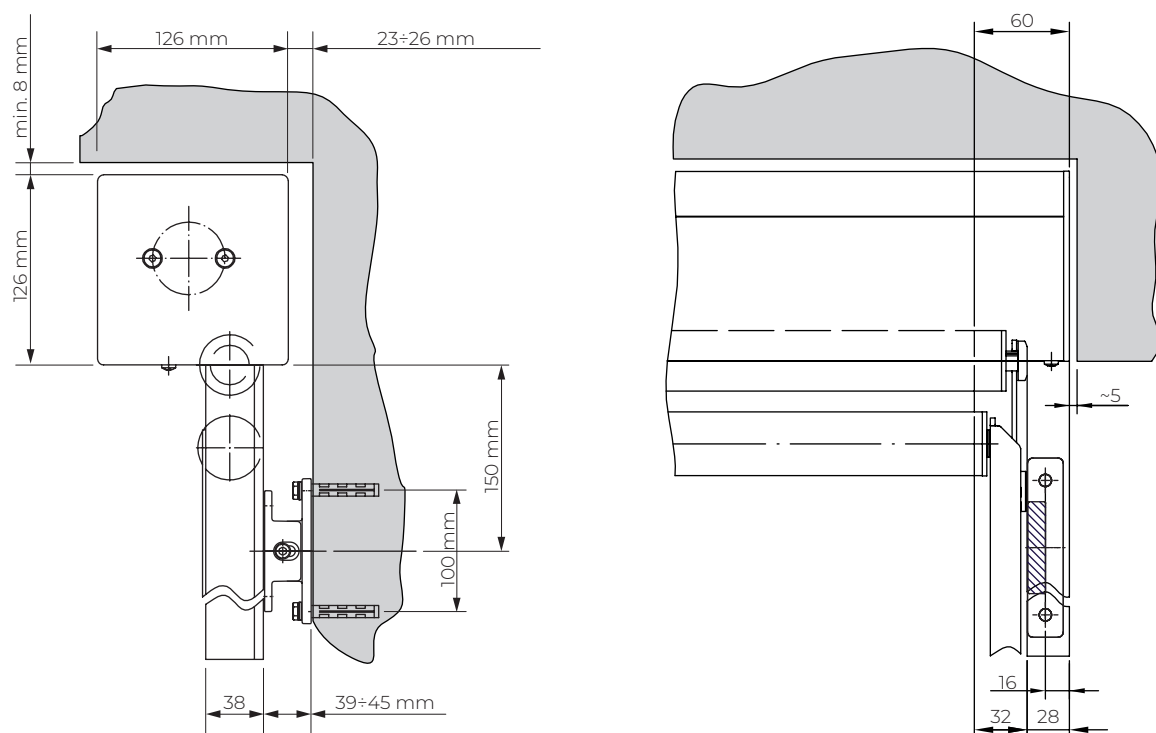


SCREEN MR 120

Markizoleta 120 – versione autoportante
impugnatura 22mm

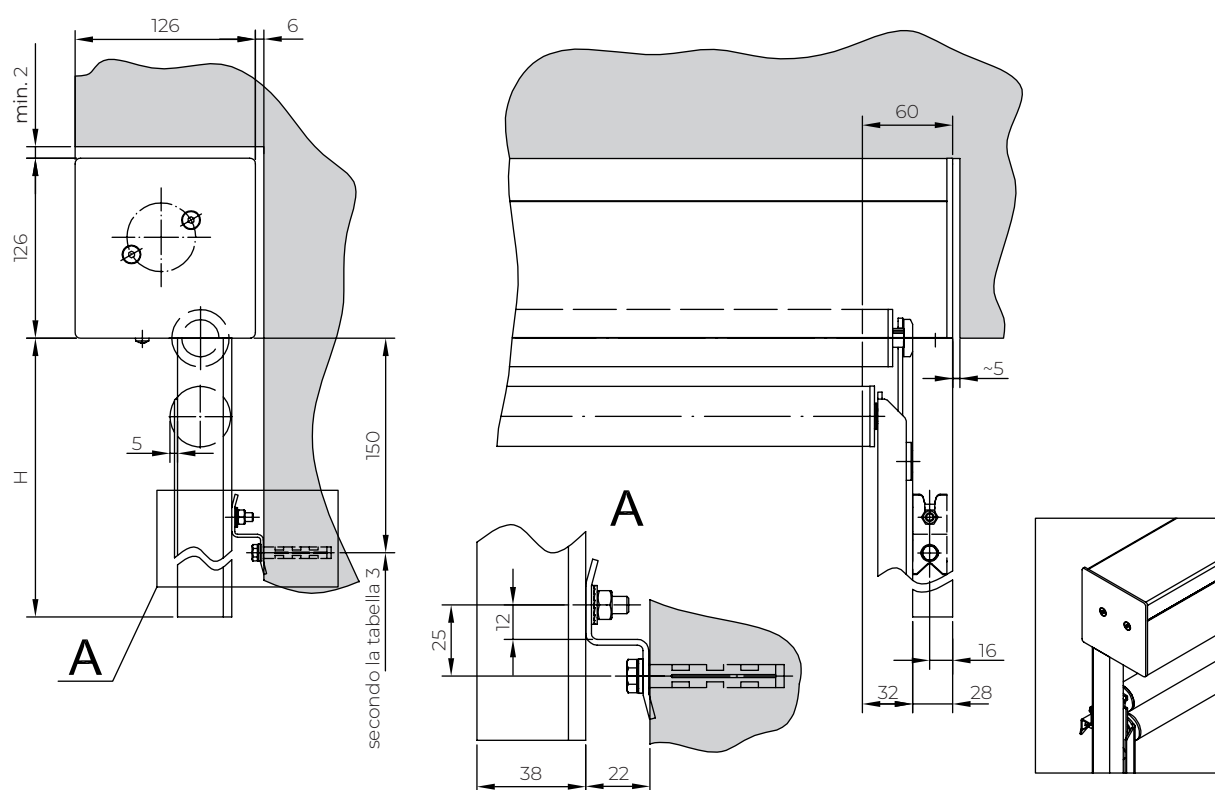


SCREEN MR 120

Installazione a gruppo, metodo di misurazione

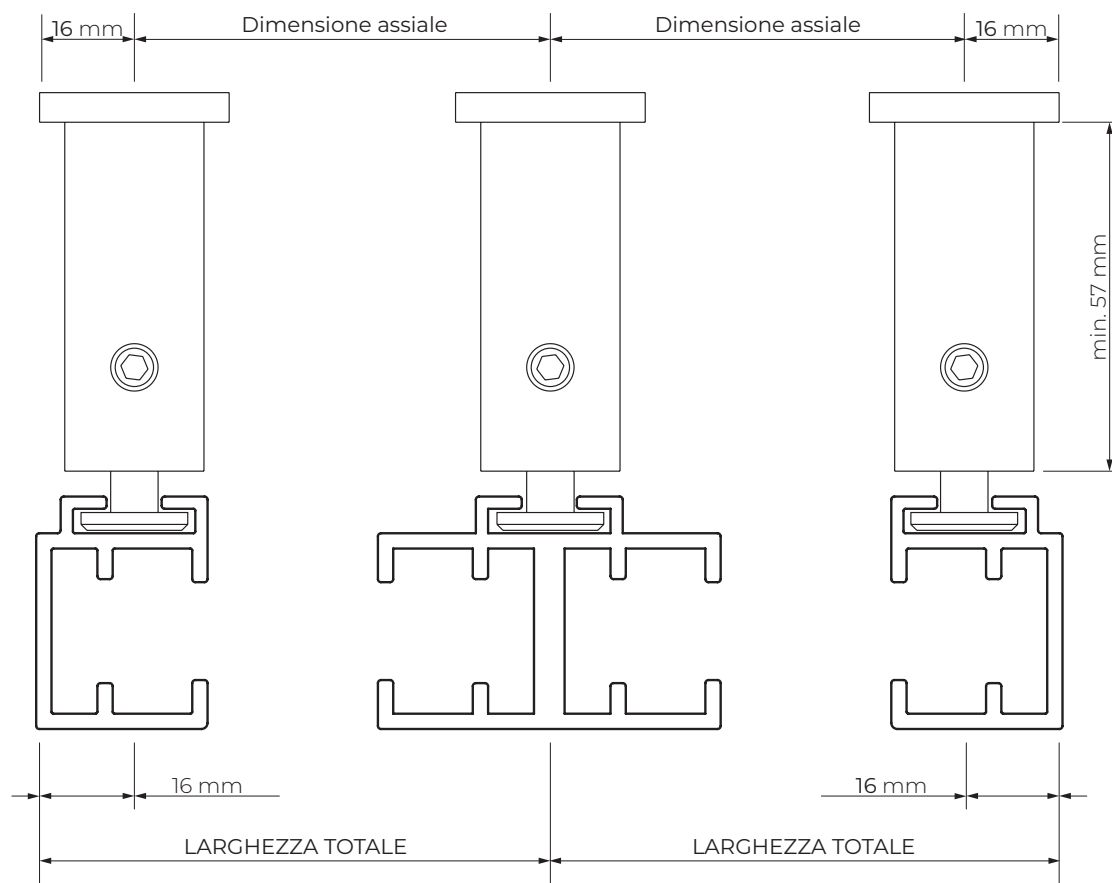


SCREEN MR 120

Maniglia regolabile autoportante TIPO 38-45

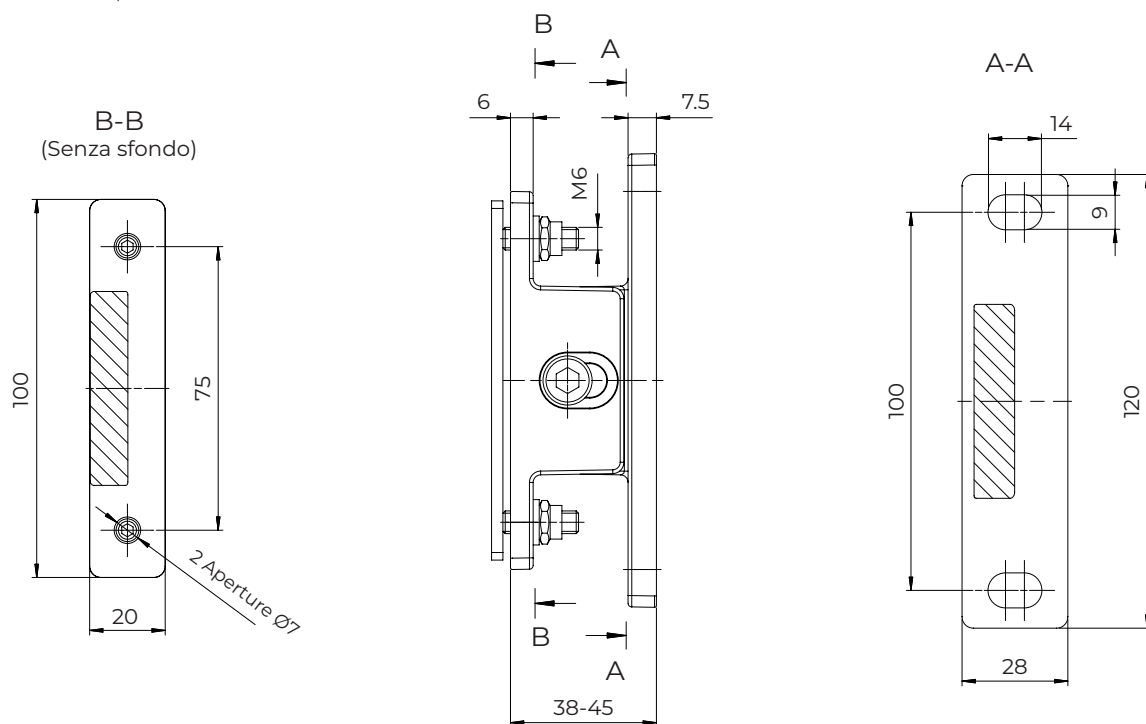


SCREEN MR 120

Maniglia regolabile autoportante TIPO 53-59

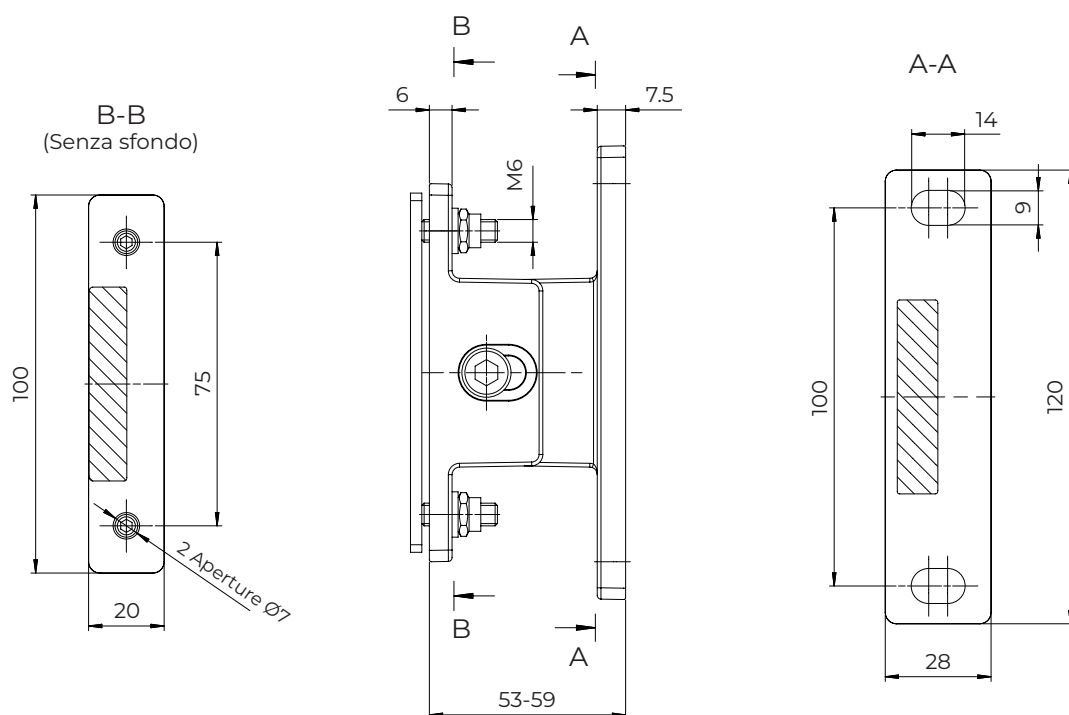


SCREEN MR 120

Versione a filo

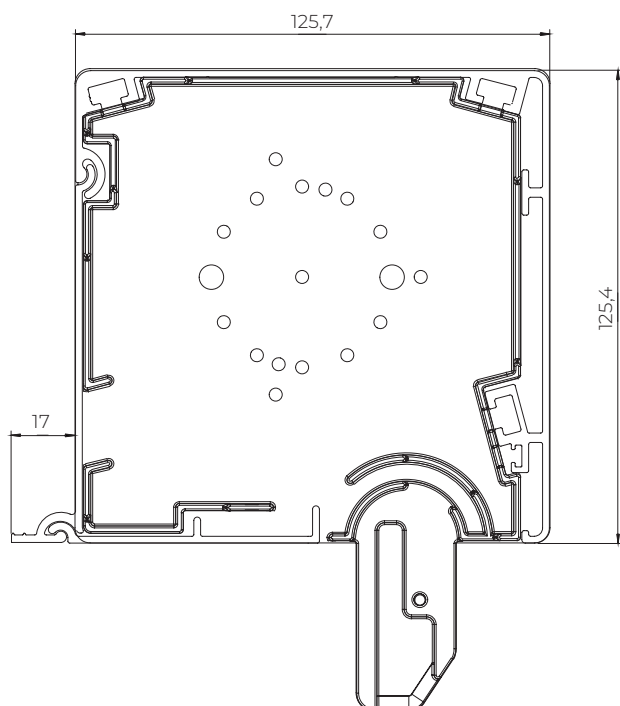


SCREEN MR 120


Markizoleta 120 a cassonetto con clip di montaggio

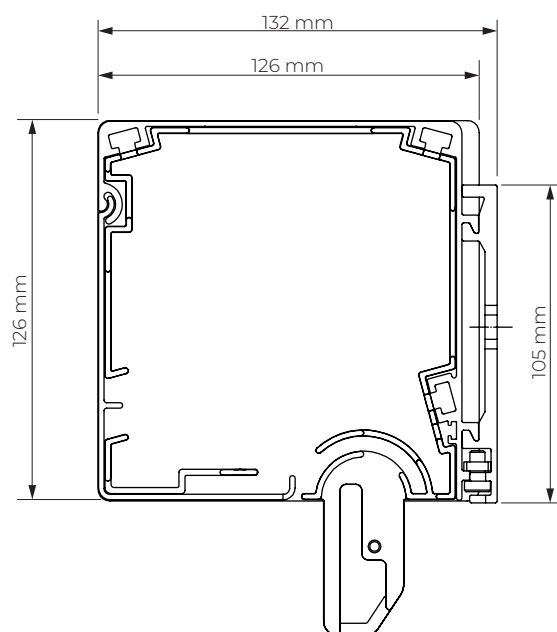


SCREEN MR 120
Clip di montaggio

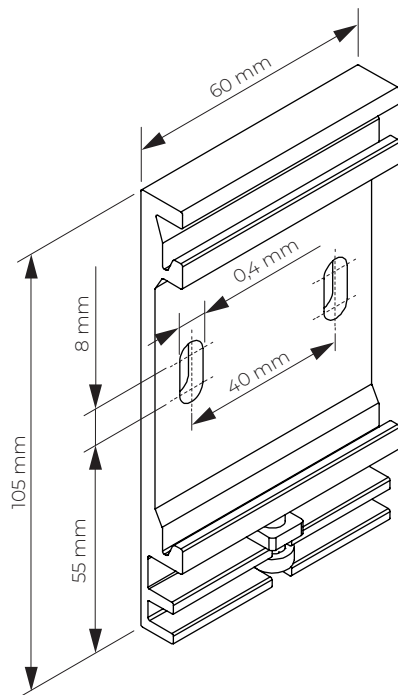

SCREEN MR 120
Sezione trasversale della cassetta

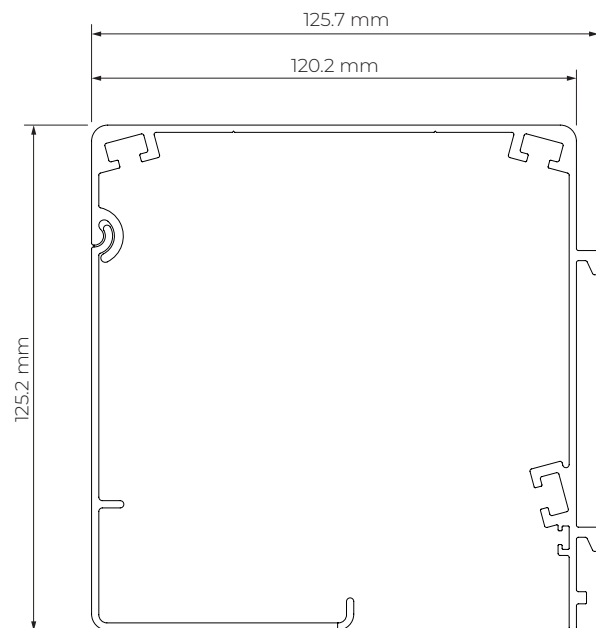


SCREEN MR 120 (DZ)
Cassetta liscia estrusa

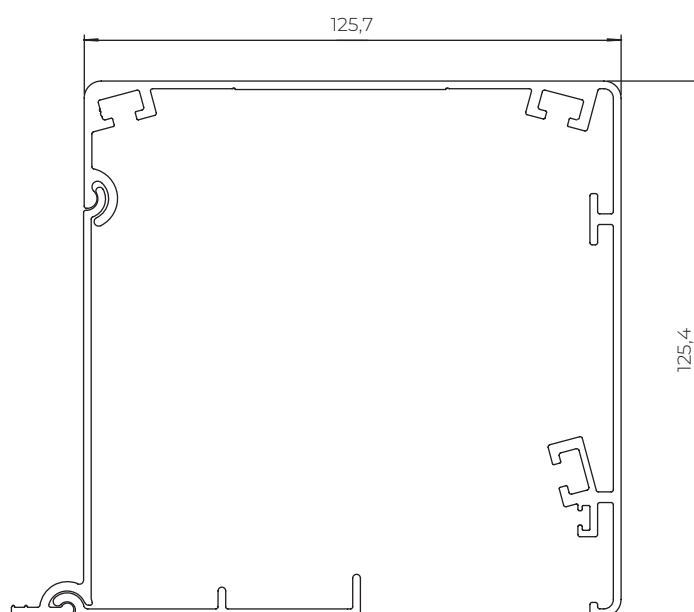

SCREEN MR 120


Angolo di inclinazione del braccio

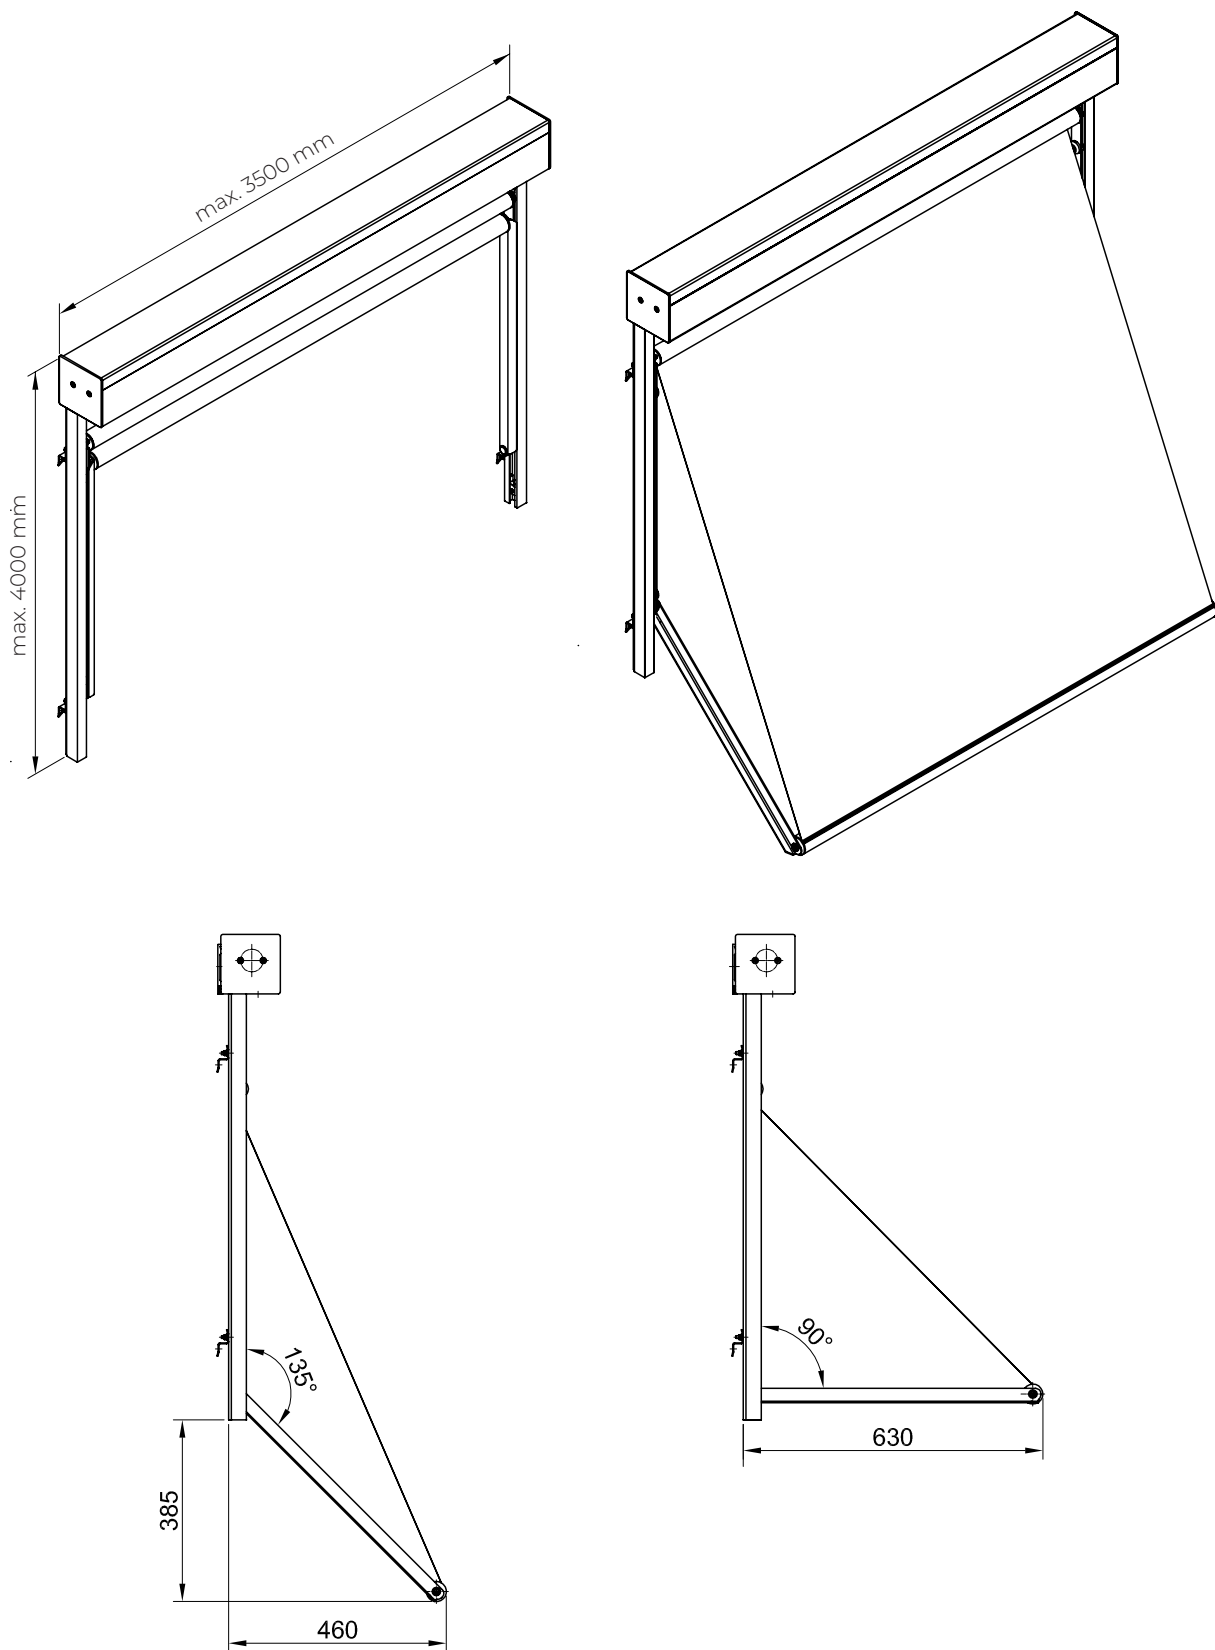

SCREEN MR 120

Montaggio a cassonetto direttamente a soffitto – distanza dei tasselli


Larghezza della cassetta [mm]	Numero di coppie di montaggio
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

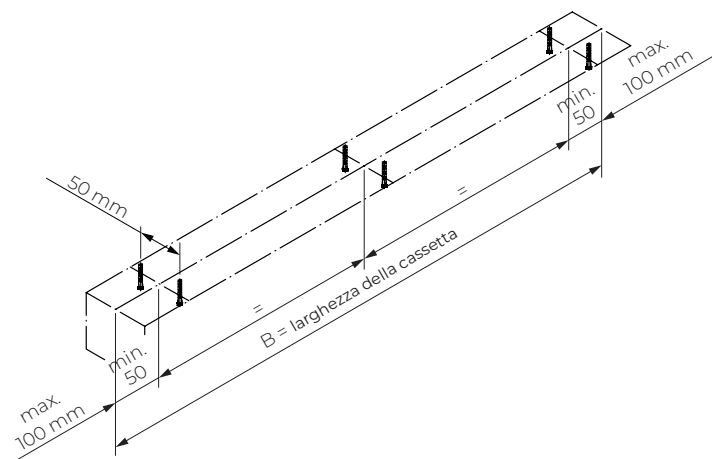

SCREEN MR 120

Montaggio a cassetta – distanza dei fissaggi a clip


Larghezza della cassetta [mm]	Numero di fissaggi
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

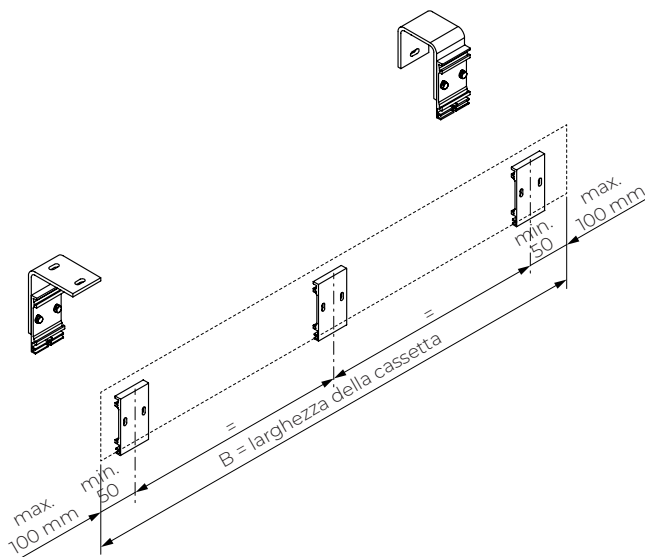


SCREEN MR 120

Maniglie del canale di guida GC30F / GC30FD


Canale guida altezza [mm]	Numero di fissaggi
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5




SCREEN MR 120

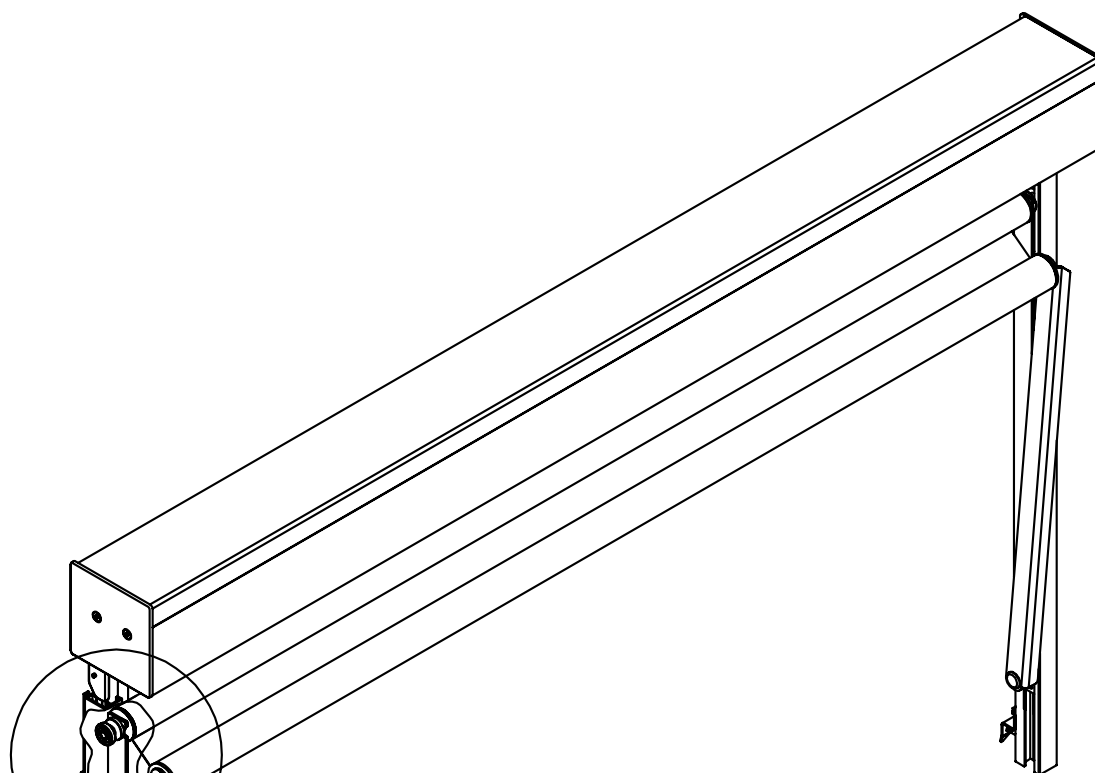


Dettaglio della guida del braccio fisso nella guida

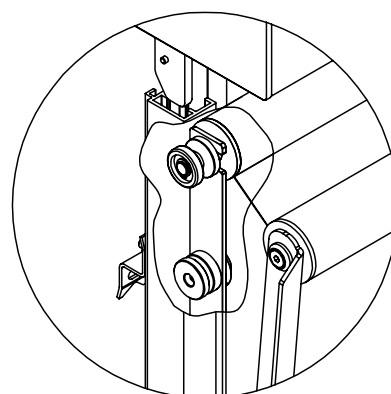

Dettaglio del fermo del braccio fisso

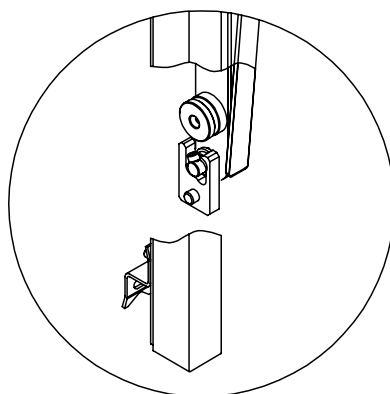

SCREEN MR 120
Installazione a filo

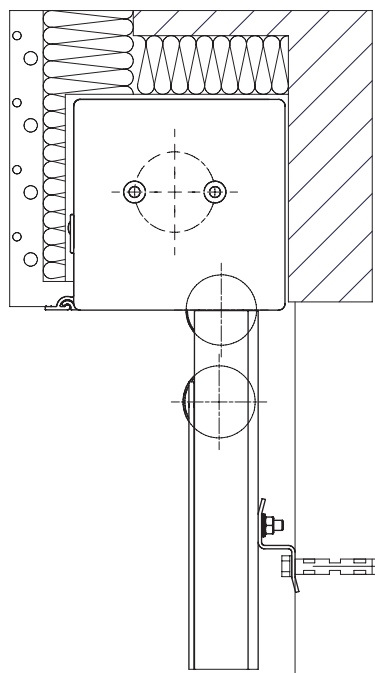

SCREEN R 103

SCREEN R 103

Tenda da sole verticale, cassonetto in alluminio estruso

APPLICAZIONE

- | | |
|-------------------------|----|
| • Installazione esterna | SÌ |
| • Installazione interna | SÌ |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Ampia gamma di tessuti

PARAMETRI TECNICI

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| • Combinazione di colori | RAL |
| • Azionamento elettrico | SÌ |
| • Azionamento manuale | SÌ |
| • Larghezza massima | 4500 mm (Filo 3500 mm) |
| • Altezza massima | 4000 mm (Filo 3000 mm) |


SCREEN R 103

Vista esplosa

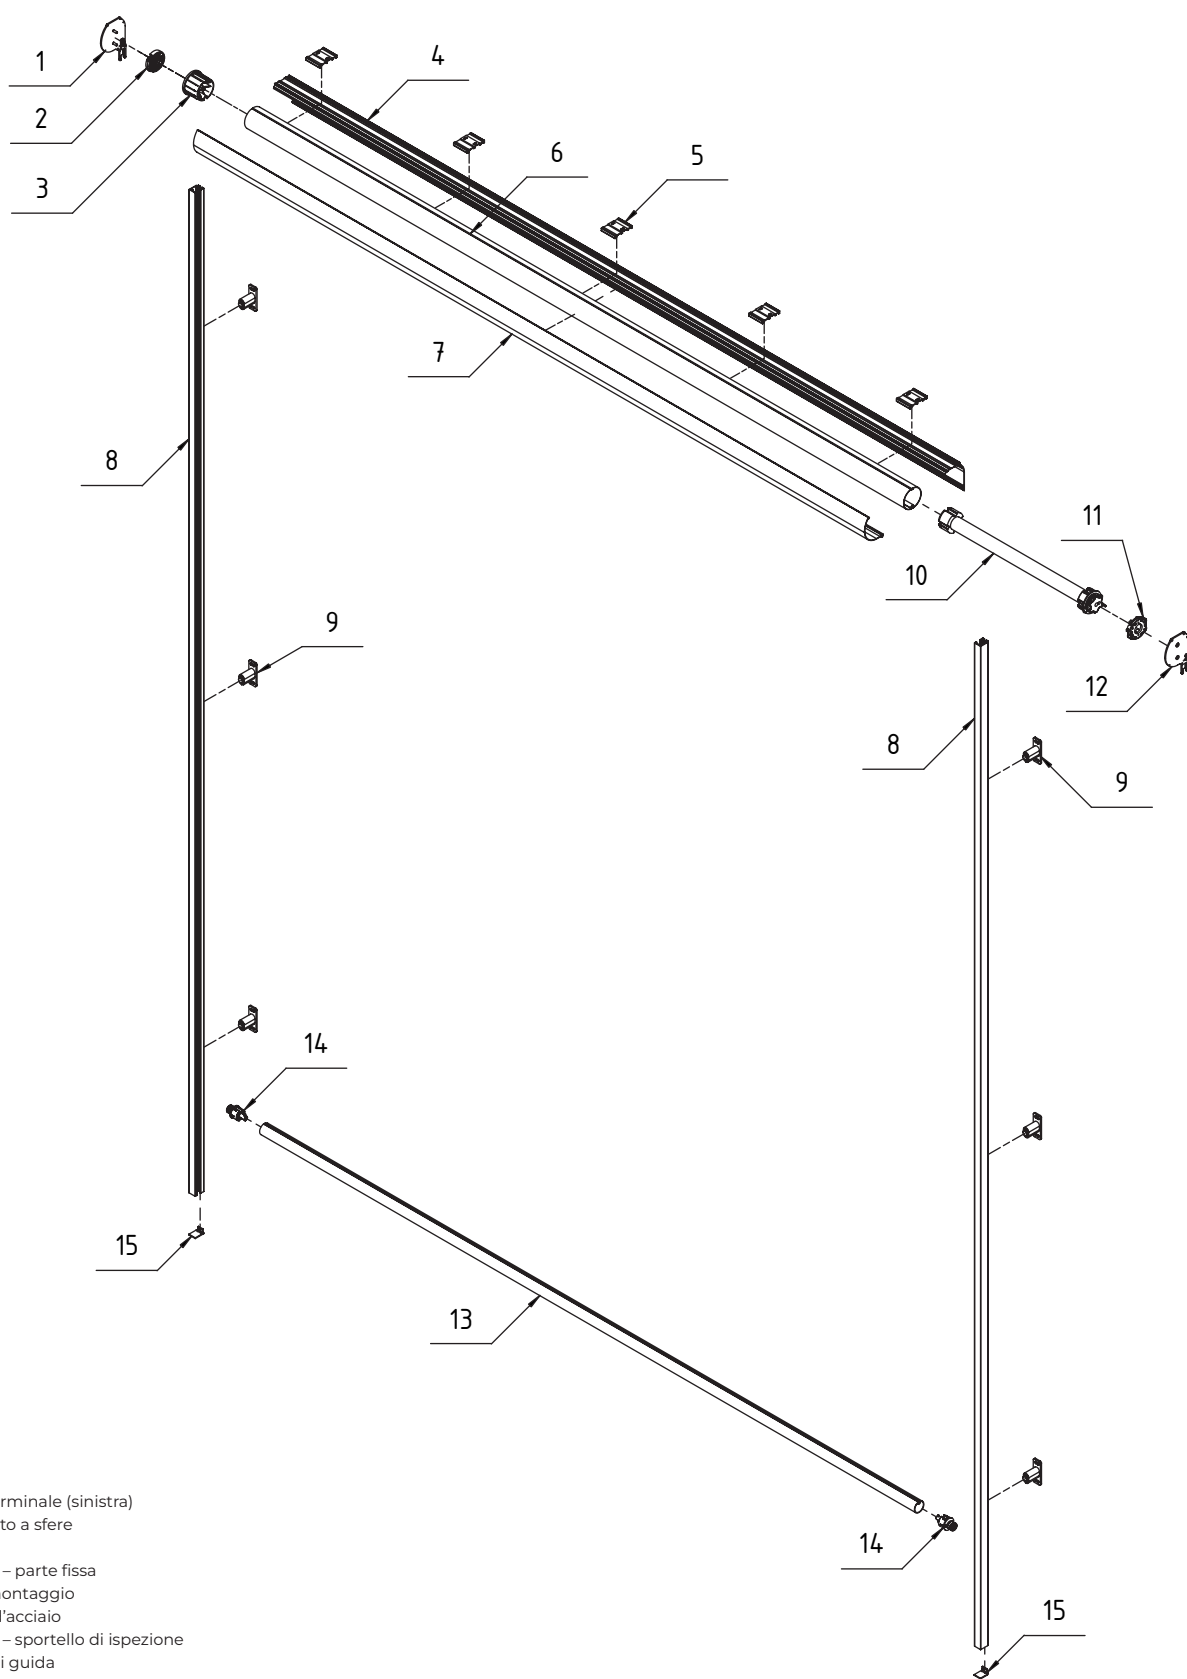


1. Tappo terminale (sinistra)
2. Cuscinetto a sfere
3. Calotte
4. Cassette – parte fissa
5. Clip di montaggio
6. Bobina d'acciaio
7. Cassette – sportello di ispezione
8. Canale di guida
9. Maniglia del canale di guida
10. Motore
11. Montaggio del motore
12. Tappo terminale (a destra)
13. Trave inferiore
14. Lamella terminale
15. Tappo per canale di guida

SCREEN R 103
Vista esplosa - Filo

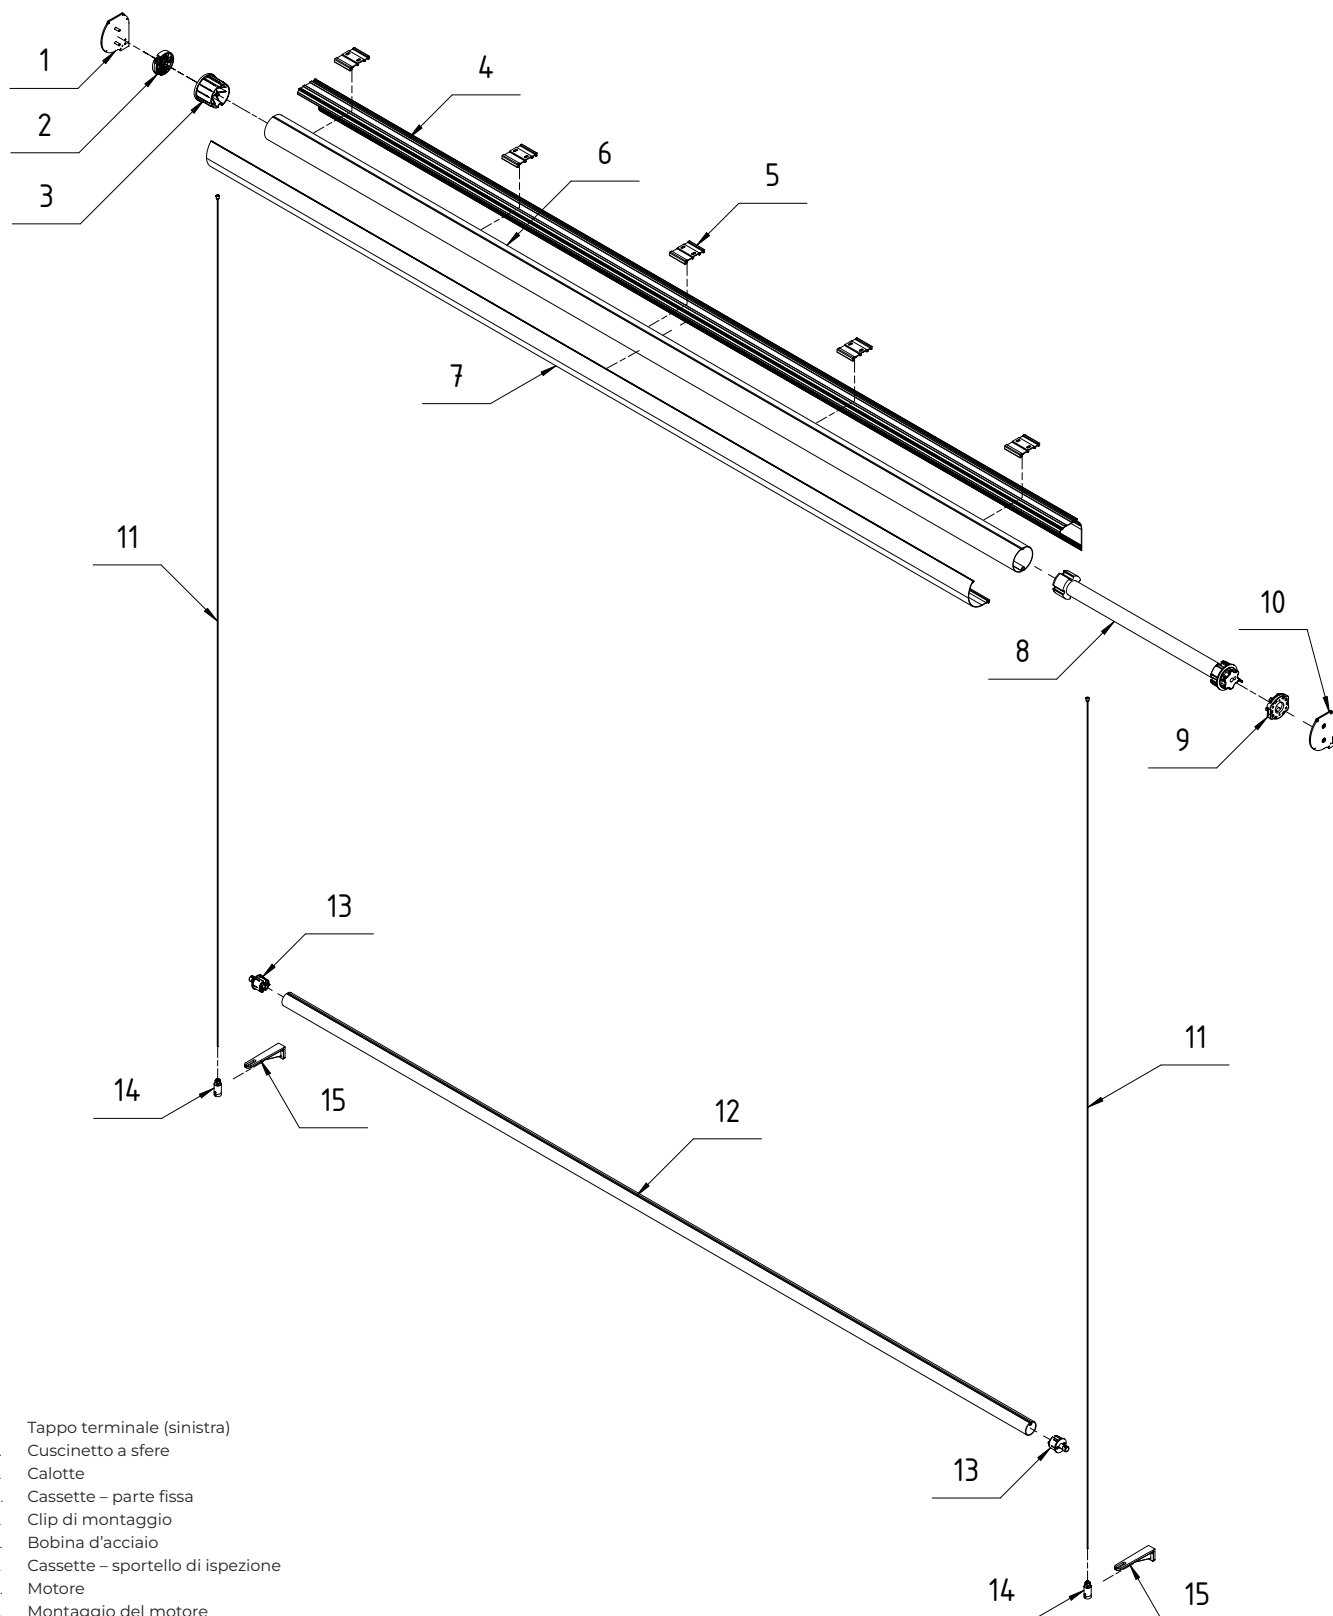

1. Tappo terminale (sinistra)
2. Cuscinetto a sfere
3. Calotte
4. Cassette – parte fissa
5. Clip di montaggio
6. Bobina d'acciaio
7. Cassette – sportello di ispezione
8. Motore
9. Montaggio del motore
10. Tappo terminale (a destra)
11. Guida cavi
12. Trave inferiore
13. Lamella terminale
14. Tenditore per cavi
15. Montaggio con cavi

SCREEN R 103

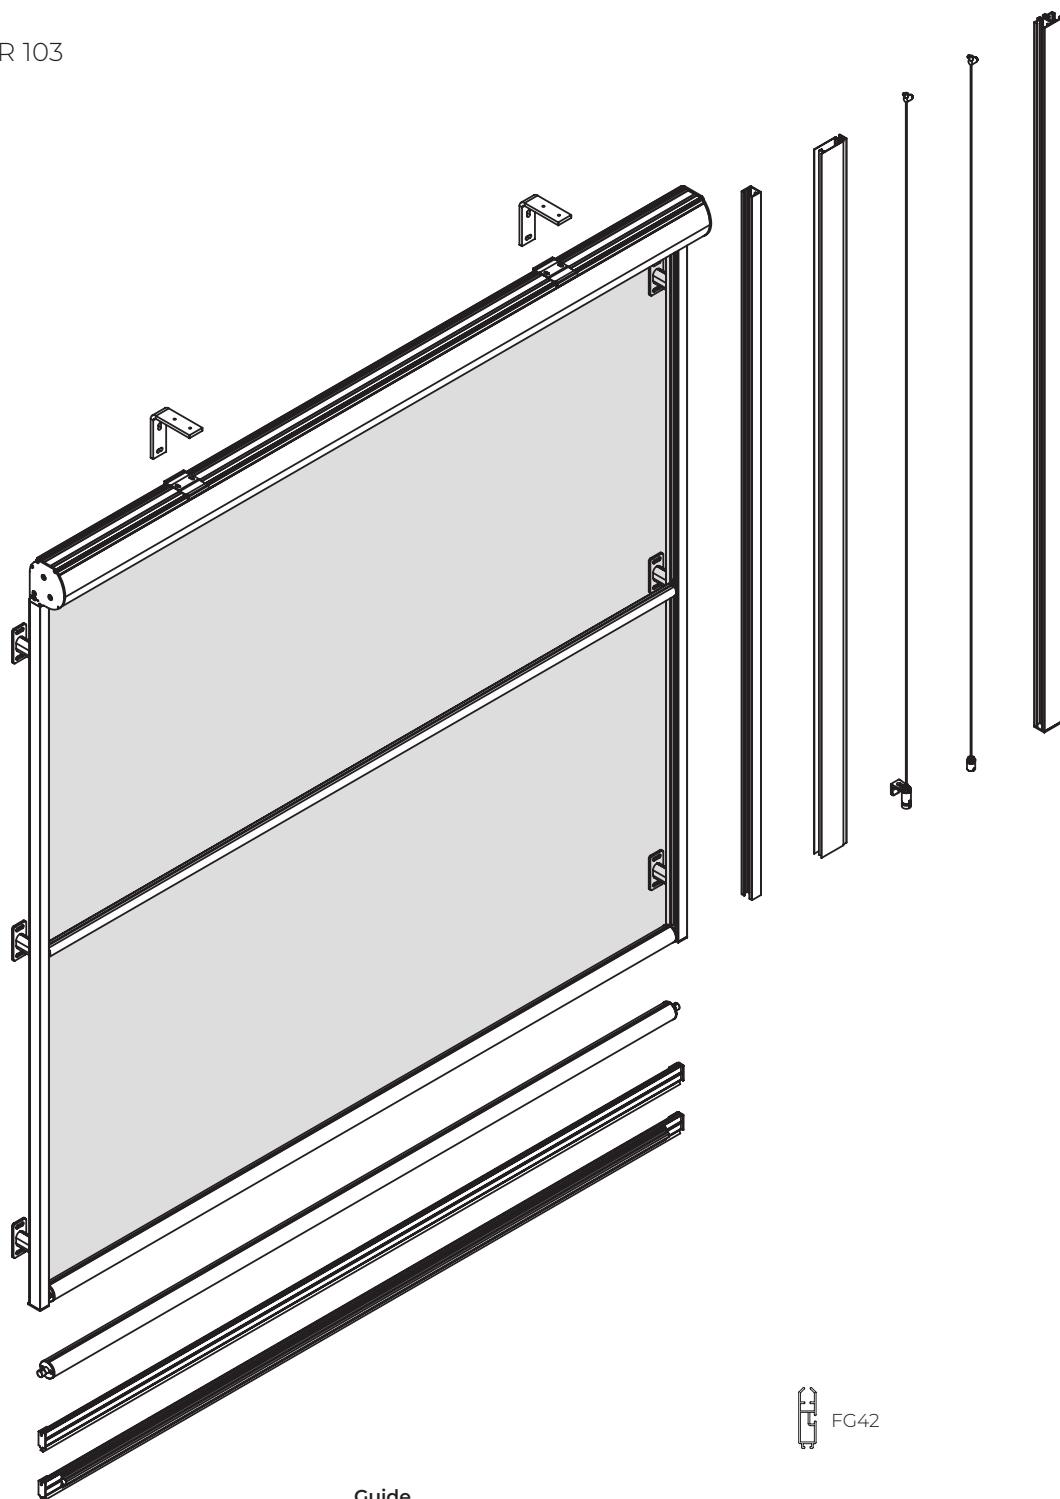

		Guide					
		Guida cavi Ø 2,5 mm	G80	GC30	GC30F	GC30FD	Nessuno
travi inferiori	FG42		✓				✓
	FG42R		✓				
	Ø35						✓
	Ø42	✓		✓	✓	✓	✓
profili aggiuntivi	PPW			✓	✓	✓	



FG42

Guida cavi
Ø2.5



FG42R



G80



Profilo frangi-
vento
PPW



GC30



Ø35



GC30F



Ø42




GC30FD


SCREEN R 103
Guida cavi




SCREEN R 103
Canale di guida GC 30




SCREEN R 103
Canale di guida GC 30F

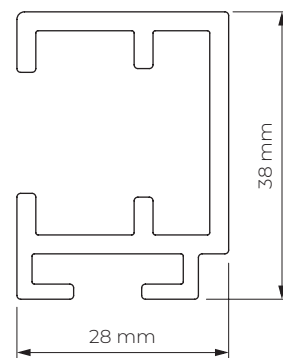


SCREEN R 103
Canale di guida GC 30FD

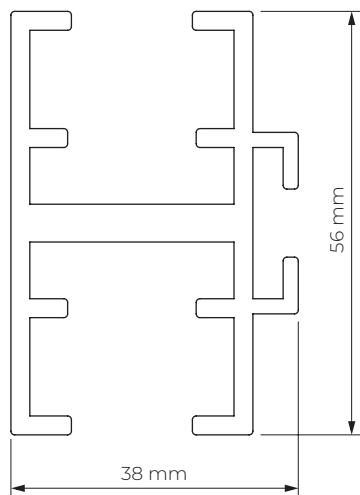


SCREEN R 103
Canale di guida G 80

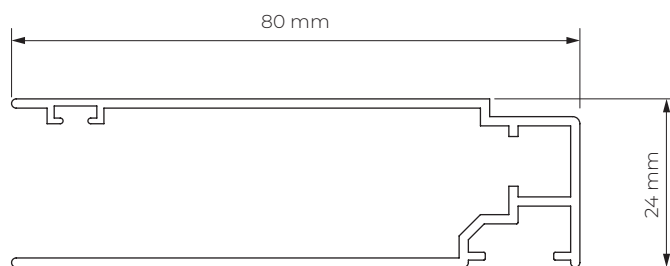


SCREEN R 103
Trave inferiore FG 42

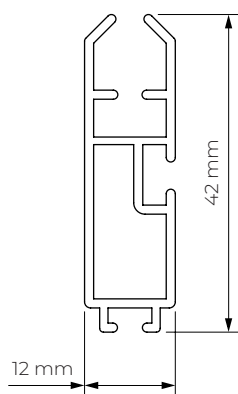


SCREEN R 103
Trave inferiore Ø42



SCREEN R 103
Profilo frangivento PPW




SCREEN R 103
Profilo di rinforzo
FG 42R



SCREEN R 103


Tubo avvolgitore zincato

(Disponibile solo con Soltis+manovella+larghezze fino a 3,5 m)

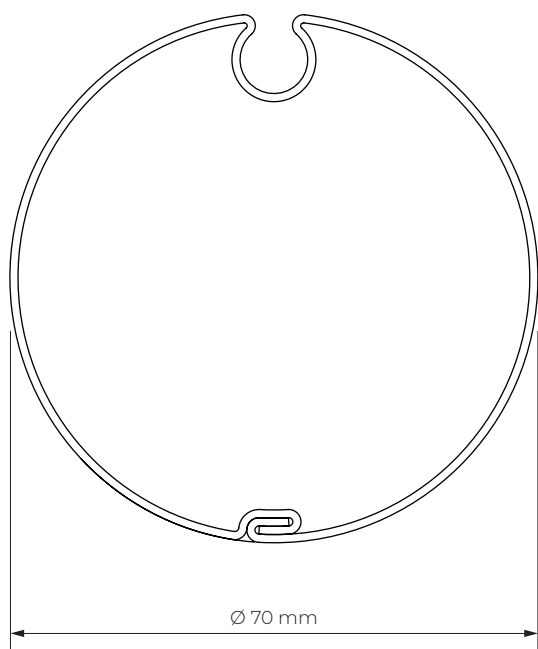



SCREEN R 103

Tubo avvolgitore zincato

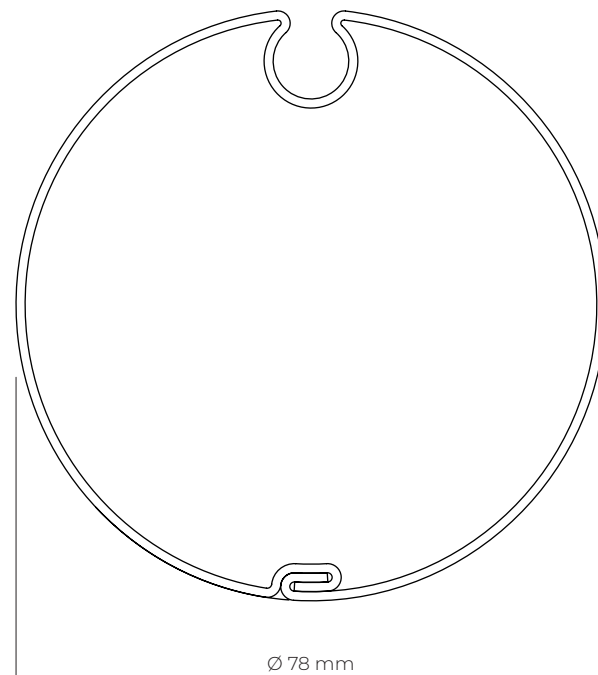

SCREEN R 103



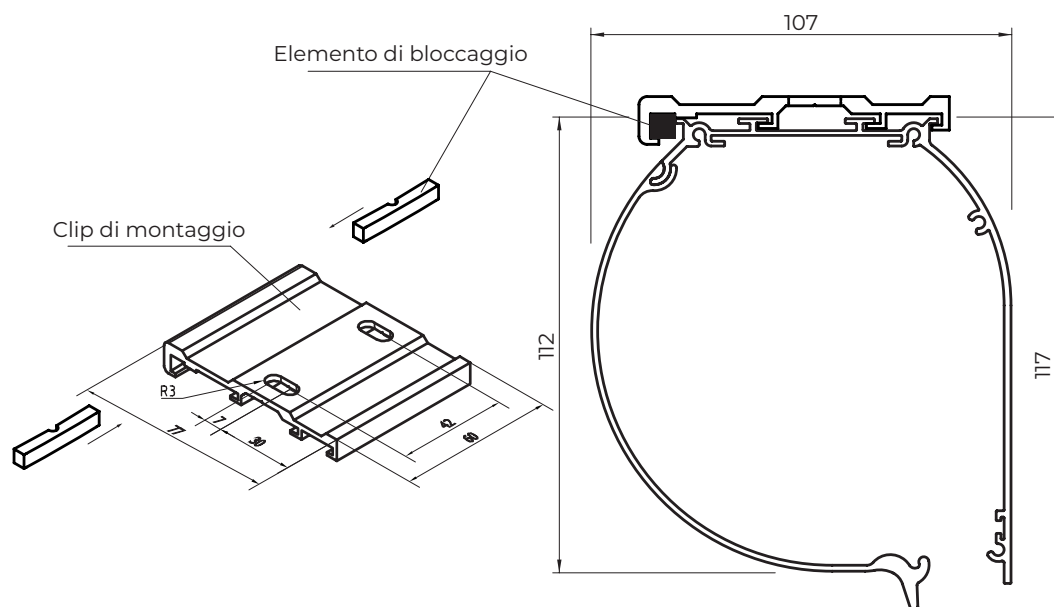




A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm


SCREEN R 103

Installazione ad incasso – guide GC30

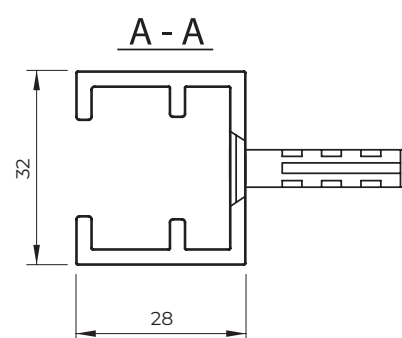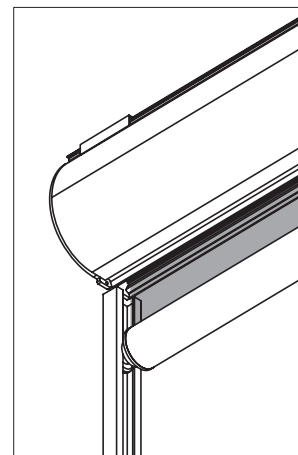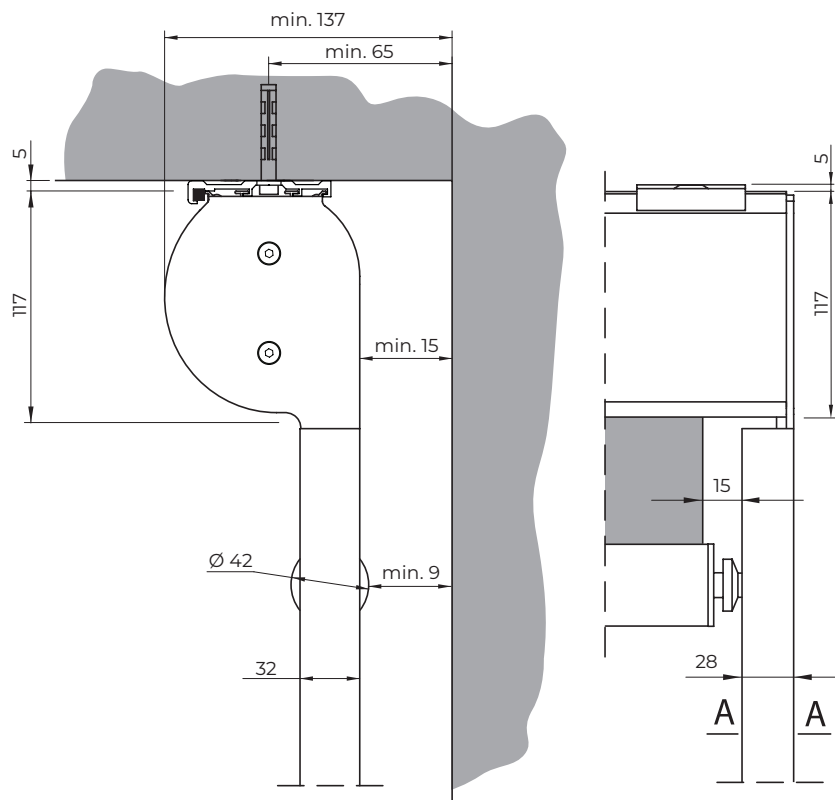


SCREEN R 103


Maniglia del canale di guida




PERNO



ESTRUSORE

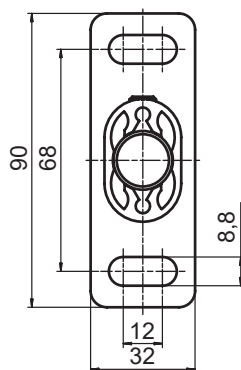

FERMO

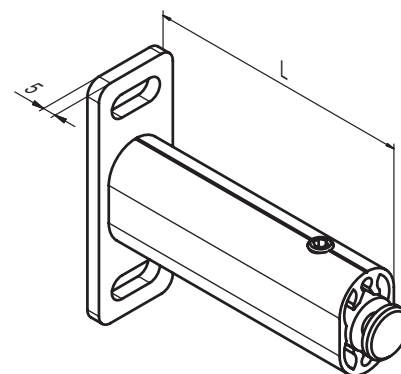


IMPUGNATURA

La lunghezza "L" viene selezionata individualmente in base alle condizioni di installazione o alle specifiche del cliente
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN R 103


Installazione a facciata - guide GC 30F/30FD

Dettaglio del collegamento tra cassetta e guida

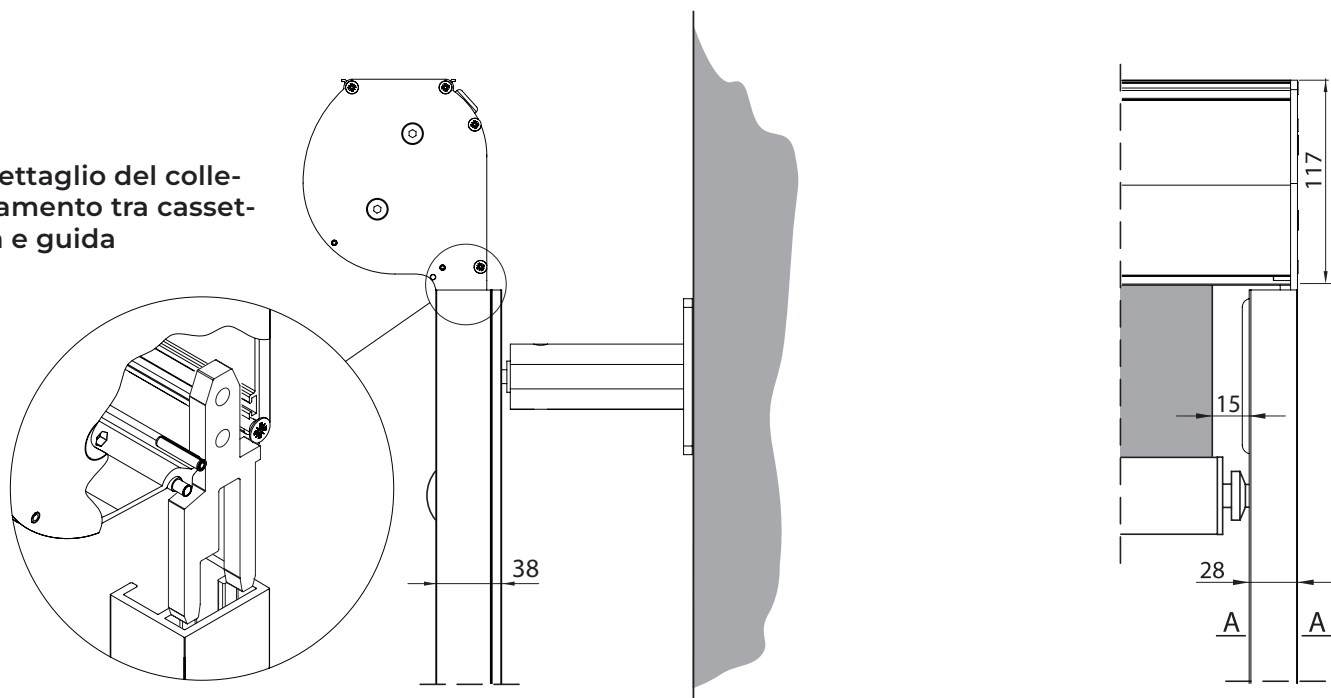


SCREEN R 103

Installazione a gruppo, metodo di misurazione

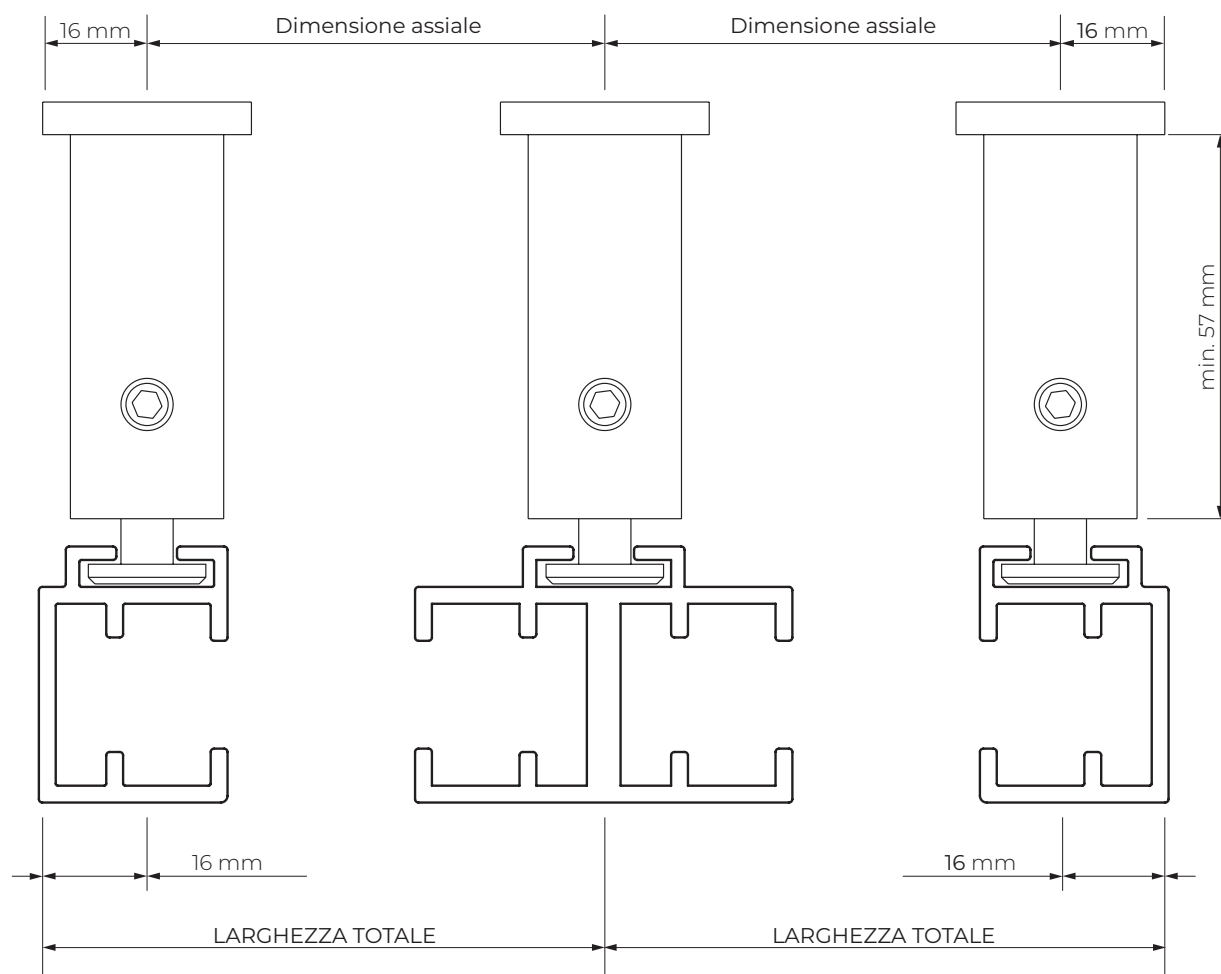


SCREEN R 103

Maniglia regolabile autoportante TIPO 38-45

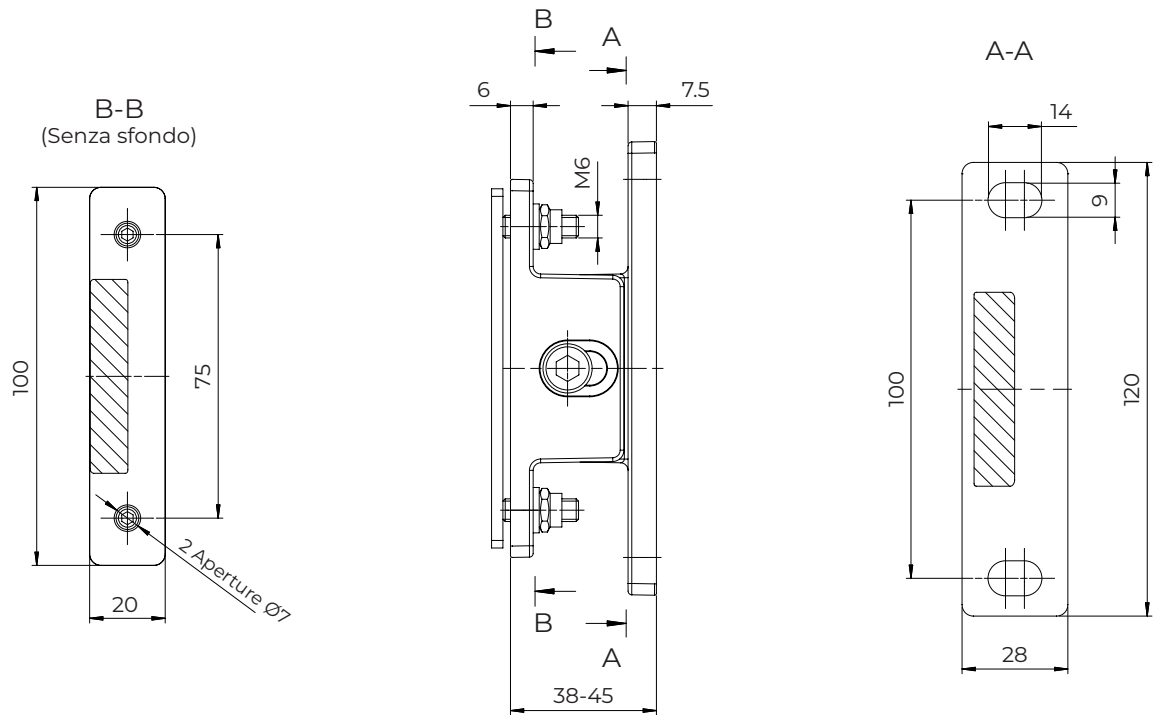

SCREEN R 103

Maniglia regolabile autoportante TIPO 53-59

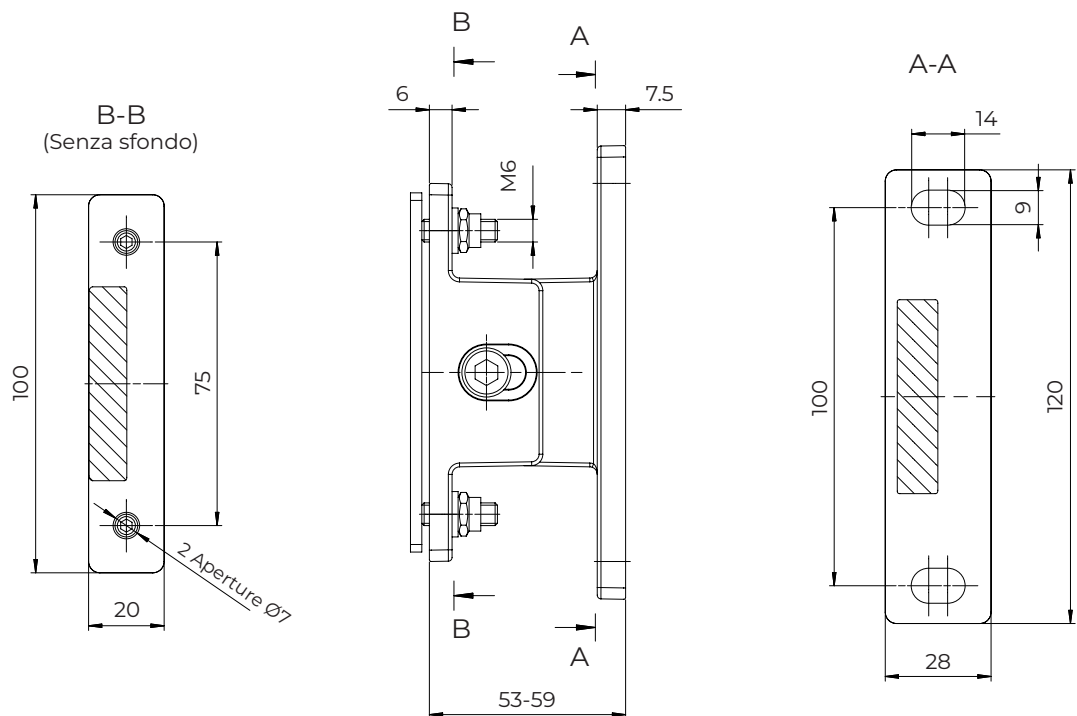



SCREEN R 103

Metodo di installazione per il doppio binario ANTYWIND

L'installazione della doppia barra ANTYWIND prevede la rotazione dei cursori di 180° l'uno rispetto all'altro nella guida GC30, consentendo alla barra inferiore resistente al vento di bypassare il blocco ANTYWIND


Guide GC30 e GC30F o GC30FD (sistema autoportante) con trave inferiore Ø42 e controventatura opzionale (per una larghezza massima di 300 cm).

Numero di set di tiranti antivento: fino a 250 cm di altezza – 1 set di tiranti, oltre 250 cm di altezza – 2 set di tiranti.

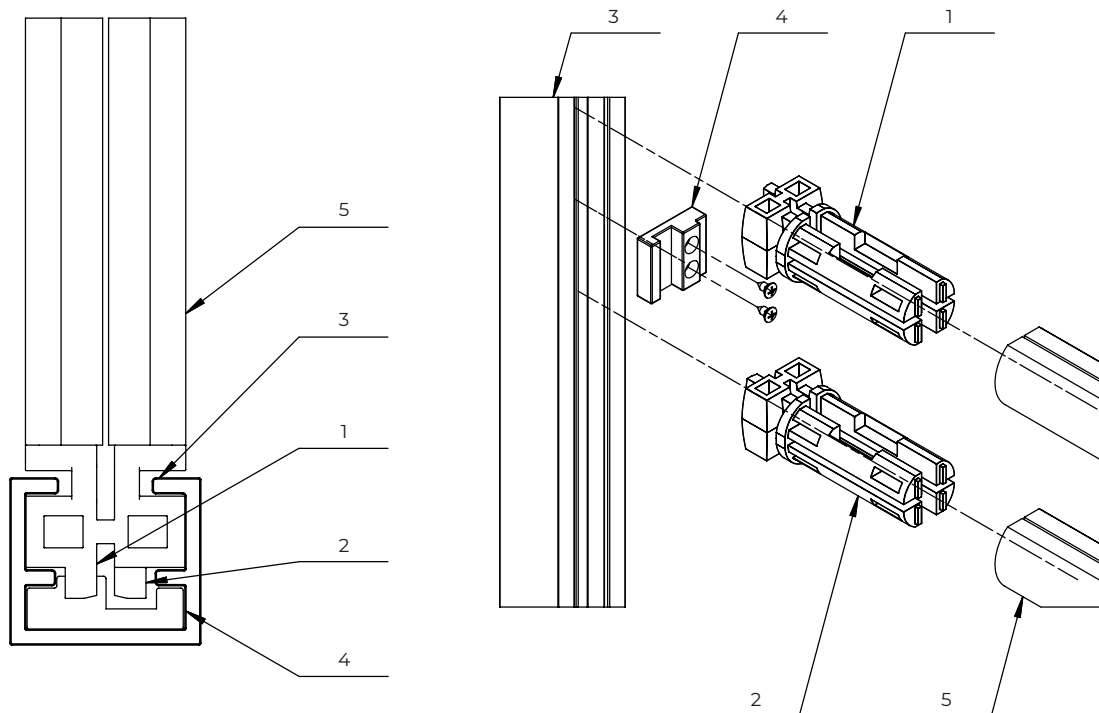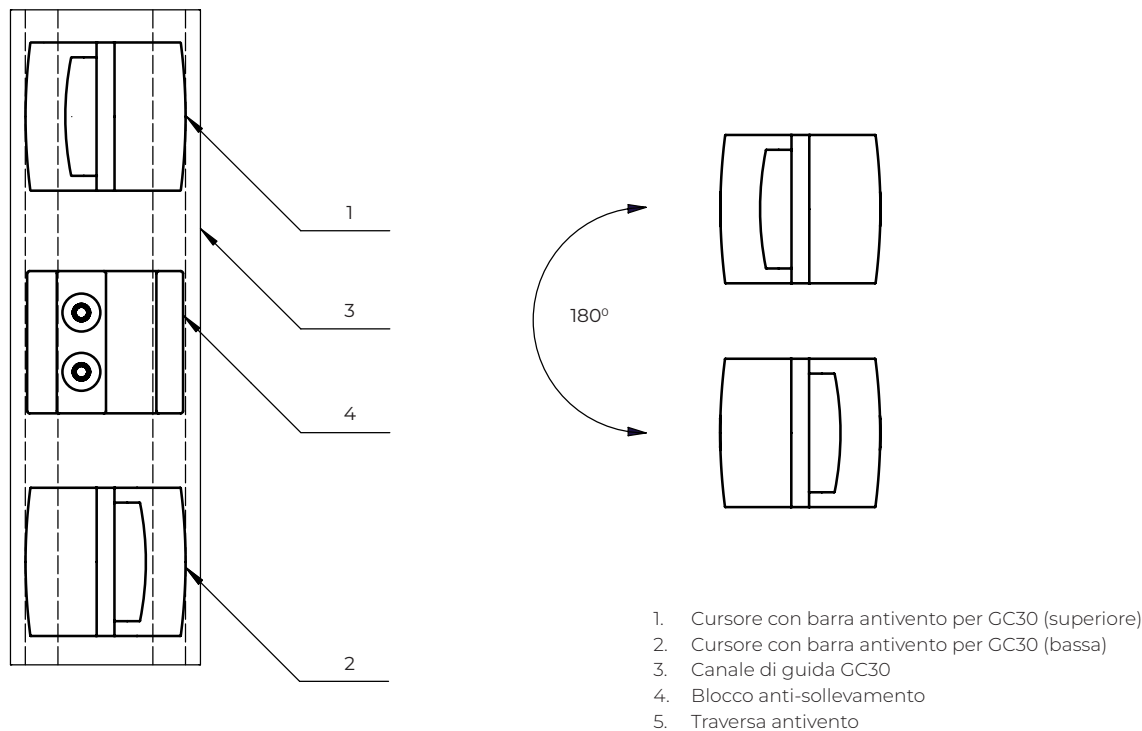


SCREEN R 103

Installazione ad incasso con guide G80, solo per interni

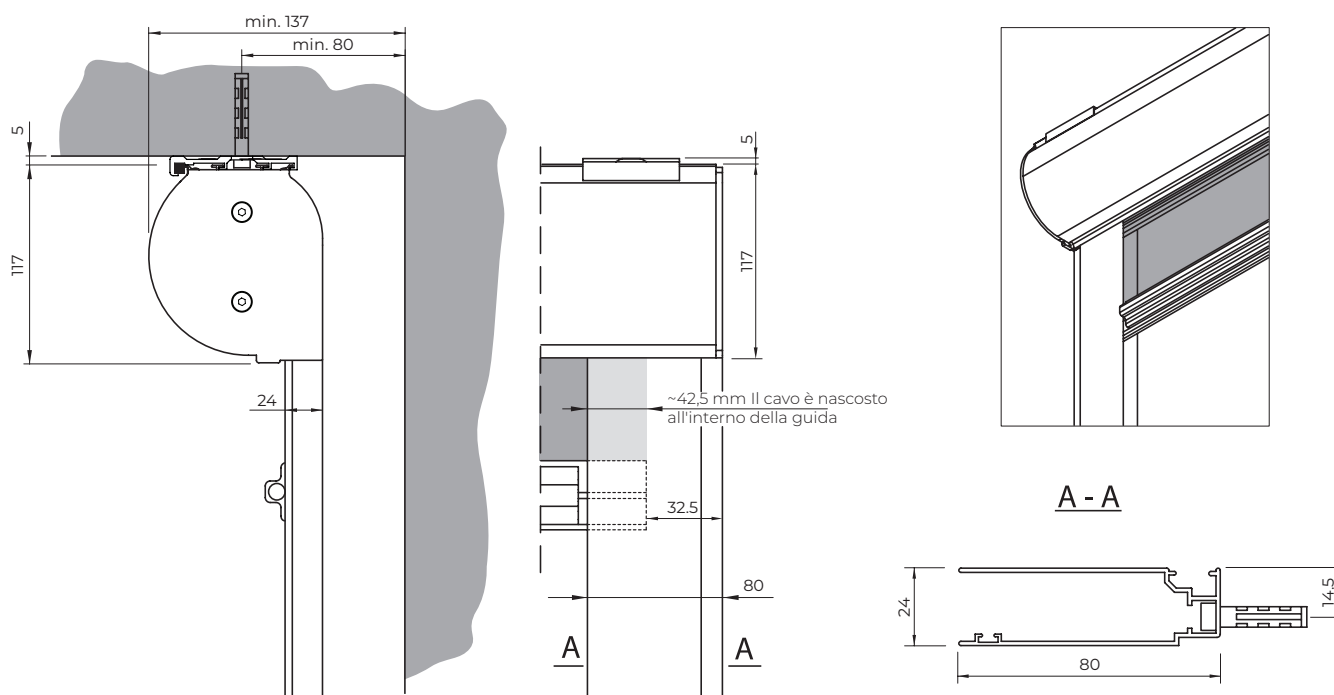


SCREEN R 103

Installazione a soffitto

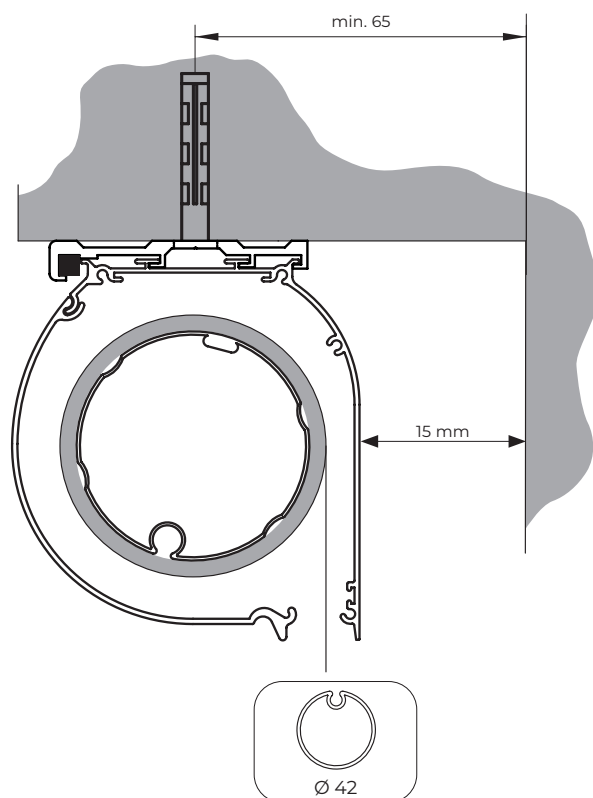



SCREEN R 103

Installazione interna direttamente a parete, azionamento manuale

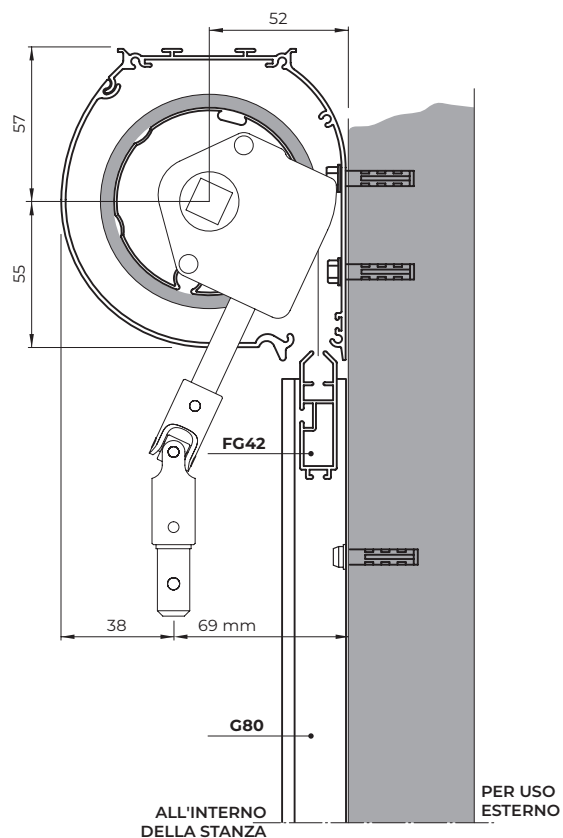


SCREEN R 103

Montaggio interno a soffitto, azionamento manuale con anello di fissaggio

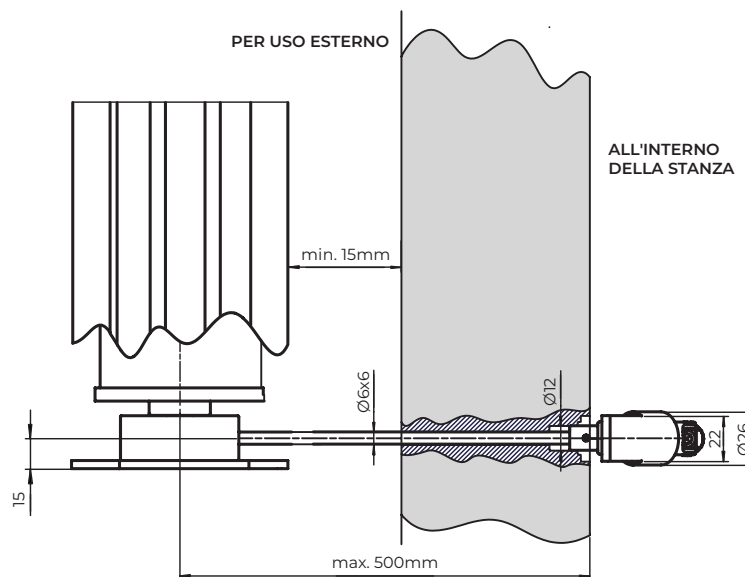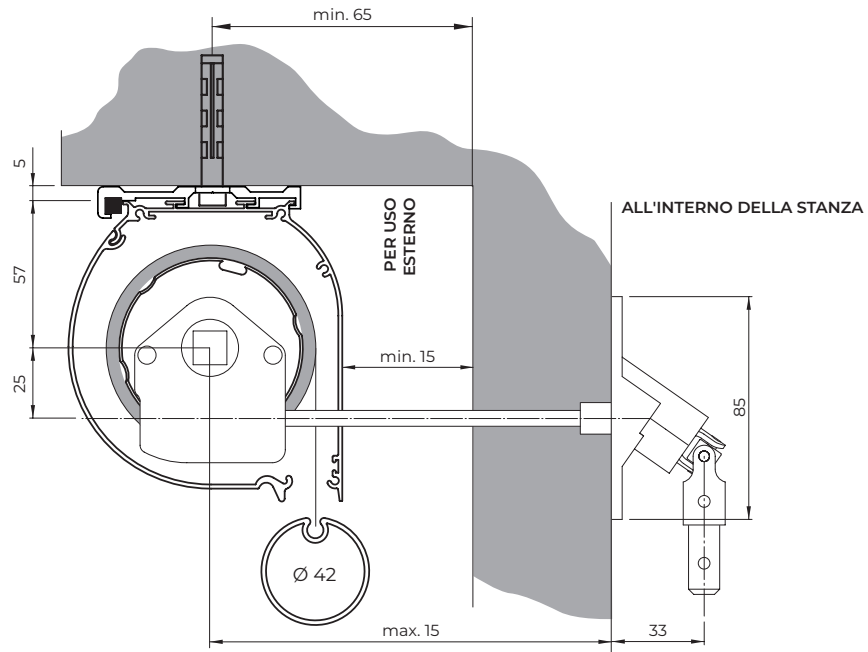

SCREEN R 103

Montaggio a soffitto in ambiente interno,
azionamento manuale

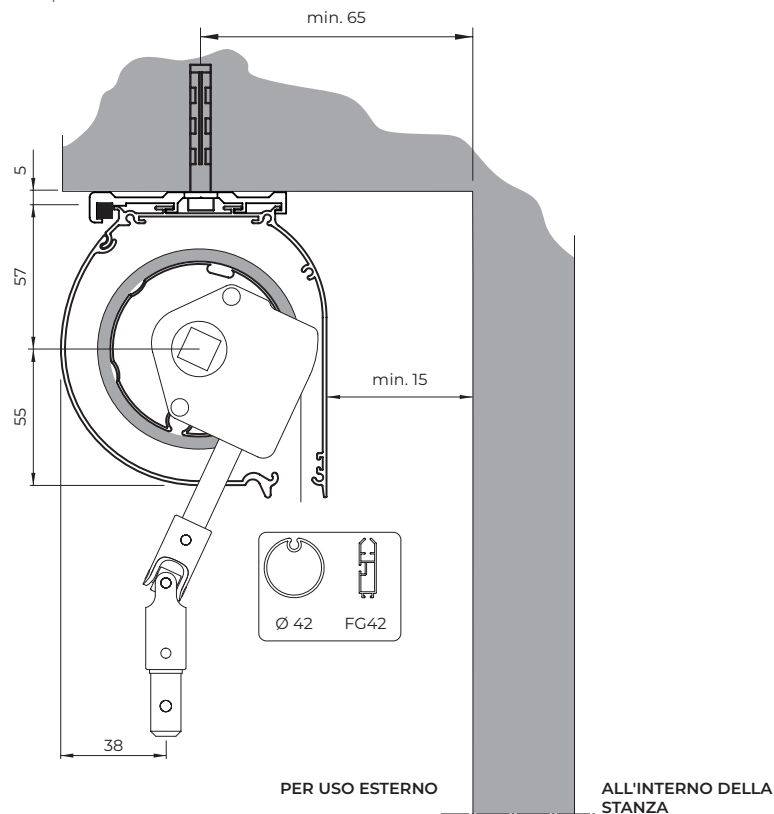


SCREEN R 103

Maniglie


Manivella pieghevole e smontabile

Manovella fissa pieghevole

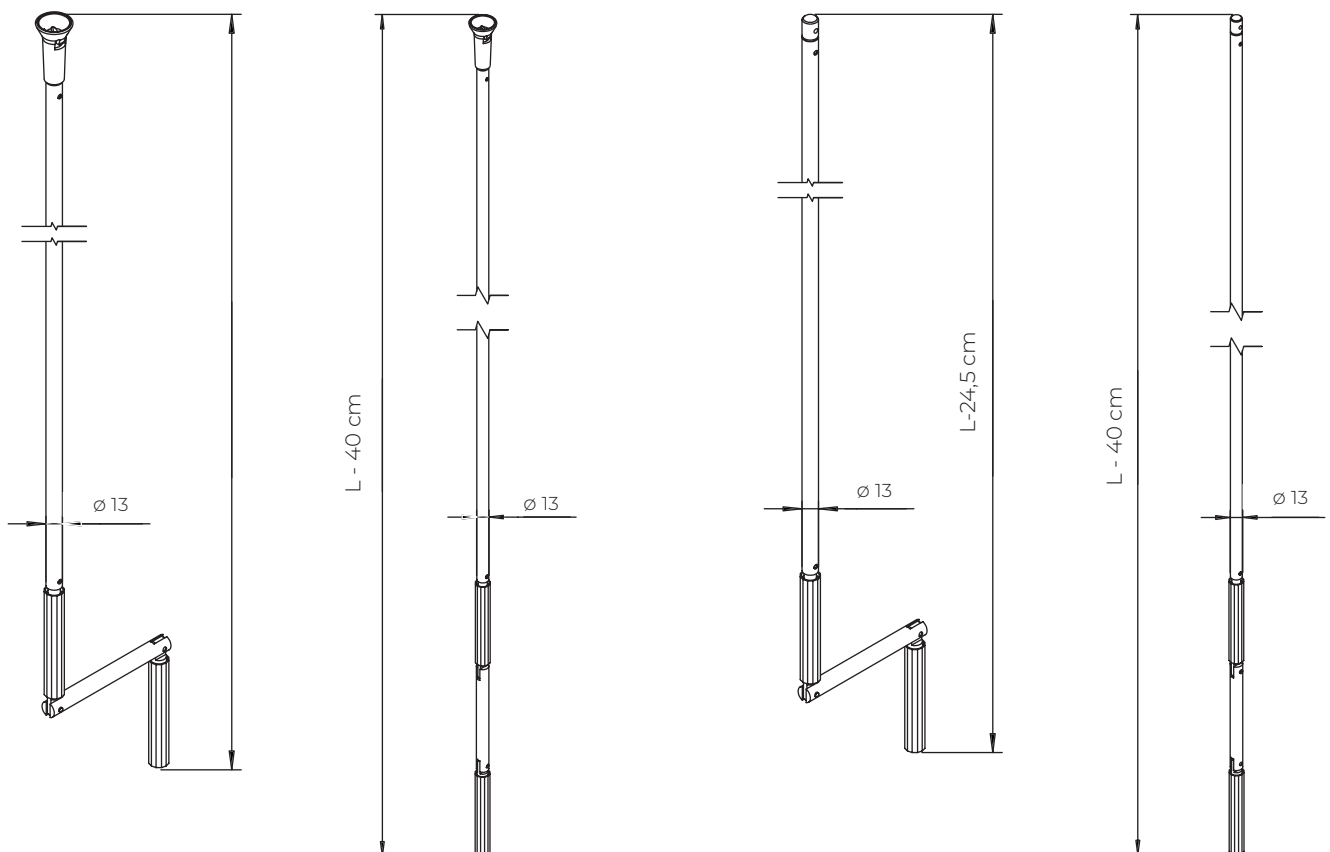


SCREEN R 103

Installazione esterna con staffa angolare (Italia) – opzionale

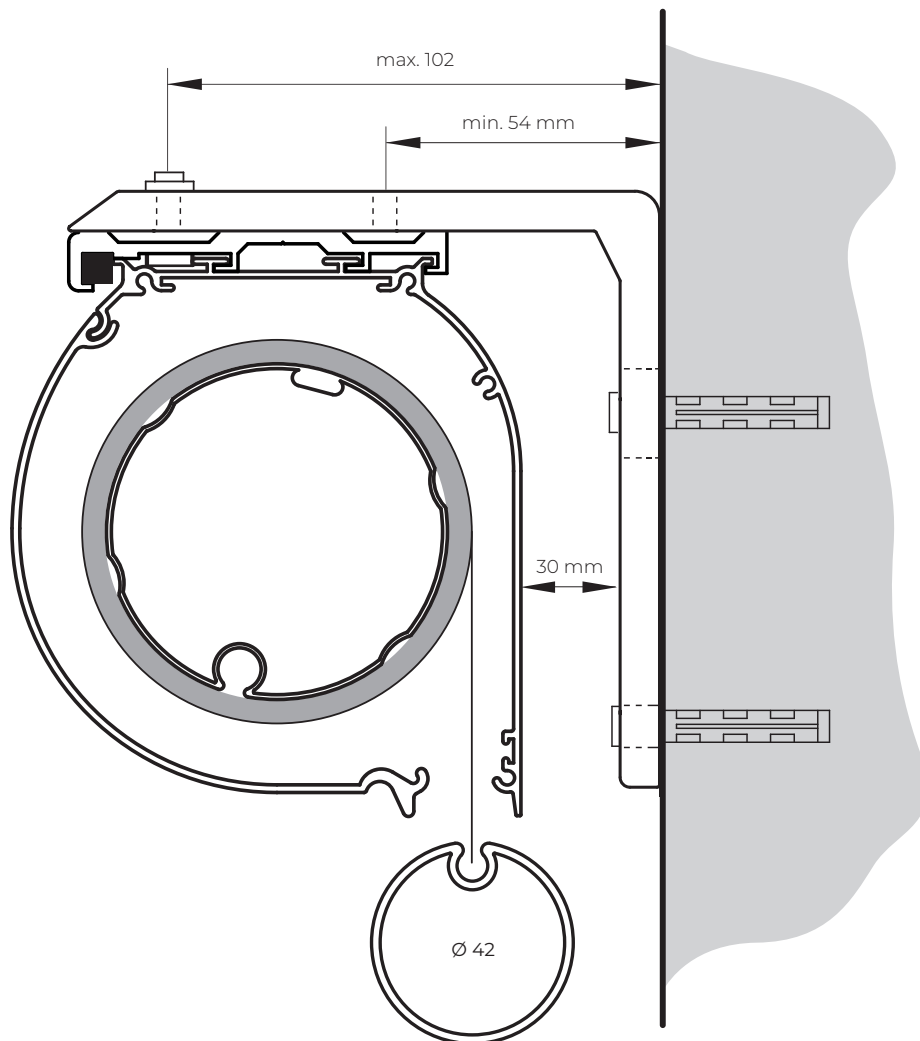

SCREEN R 103
Staffa angolare (Italia)

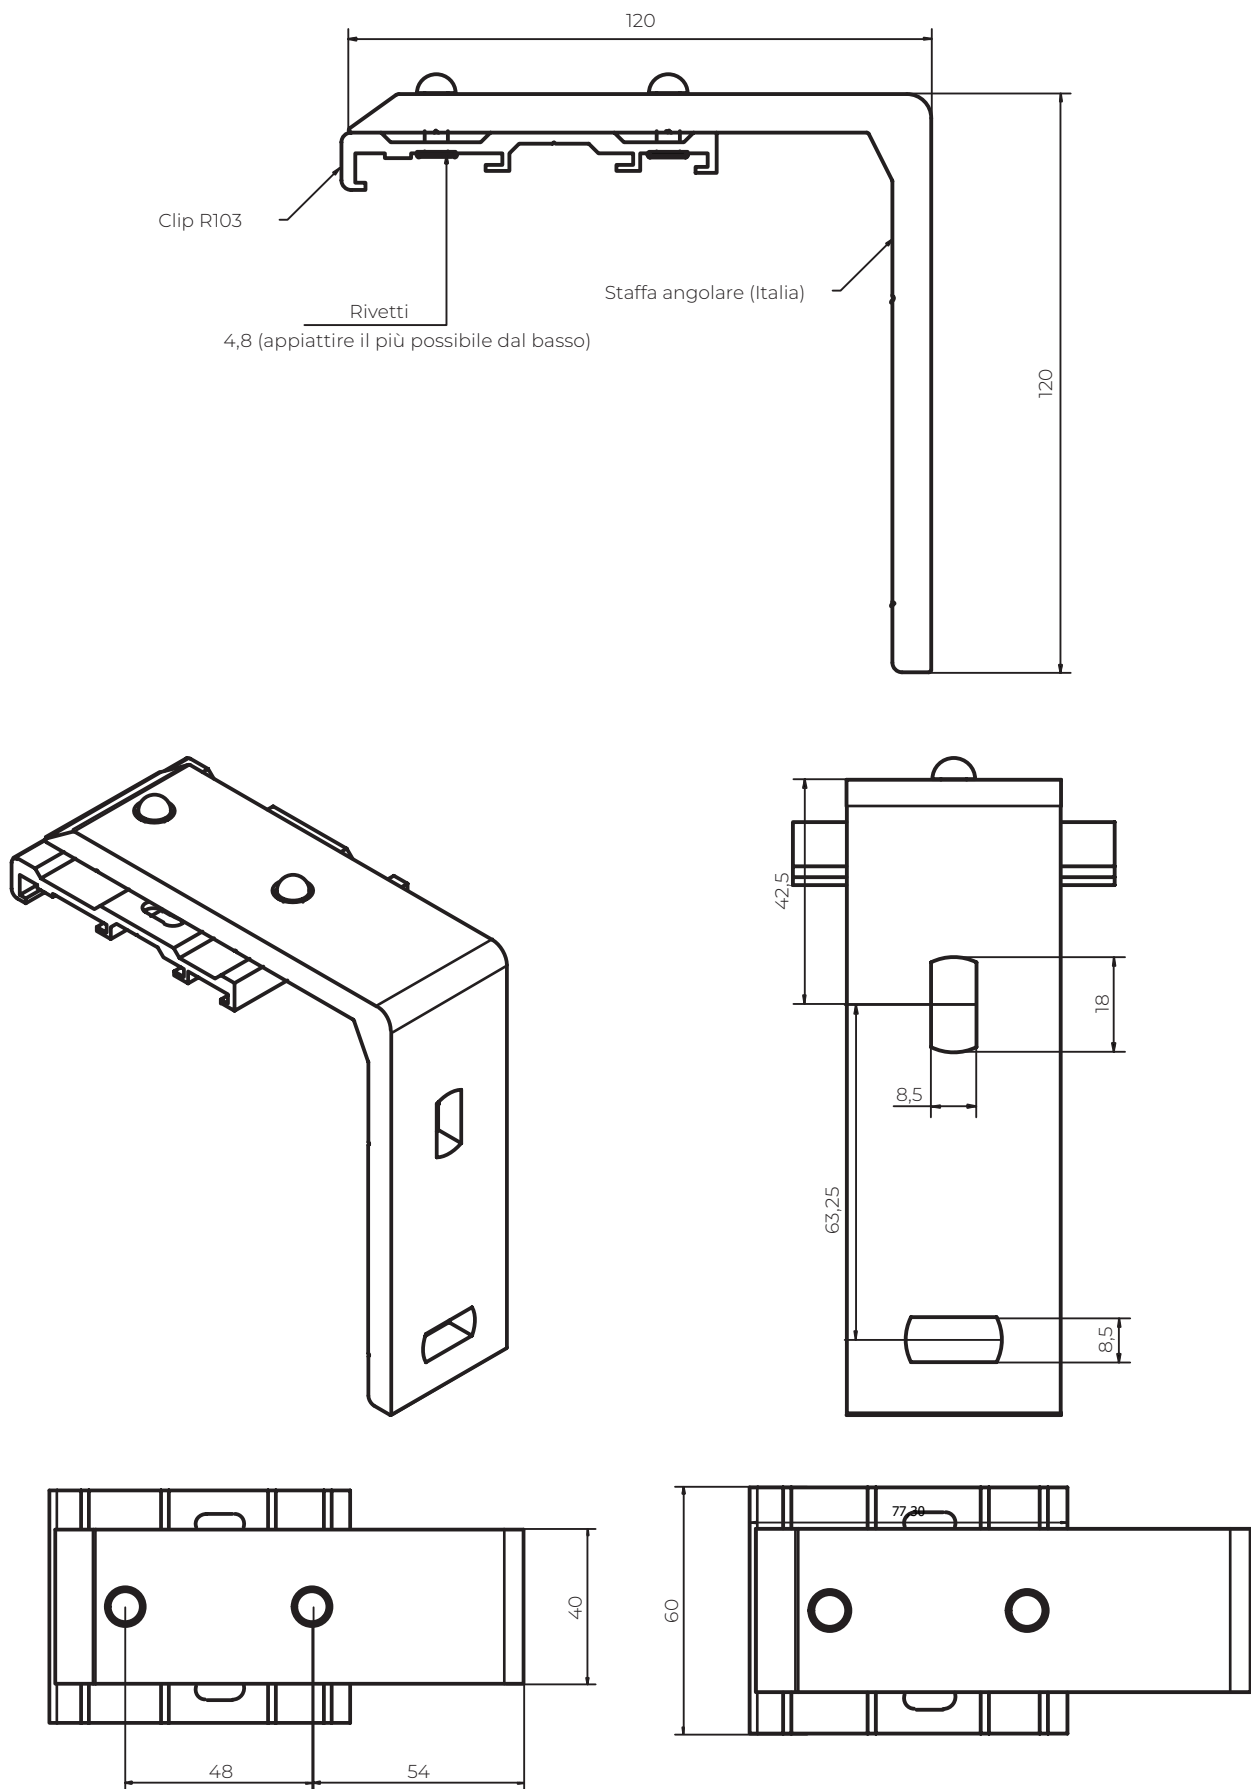

SCREEN MR 103

SCREEN MR 103

Tenda da sole verticale, cassonetto in alluminio estruso

APPLICAZIONE

- | | |
|-------------------------|----|
| · Installazione esterna | SÌ |
| · Installazione interna | NO |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Bracci in acciaio
- Ampia gamma di tessuti

PARAMETRI TECNICI

- | | |
|--------------------------|---------|
| · Combinazione di colori | RAL |
| · Azionamento elettrico | SÌ |
| · Azionamento manuale | SÌ |
| · Larghezza massima | 3500 mm |
| · Altezza massima | 4000 mm |



SCREEN MR 103

Vista esplosa - Guide

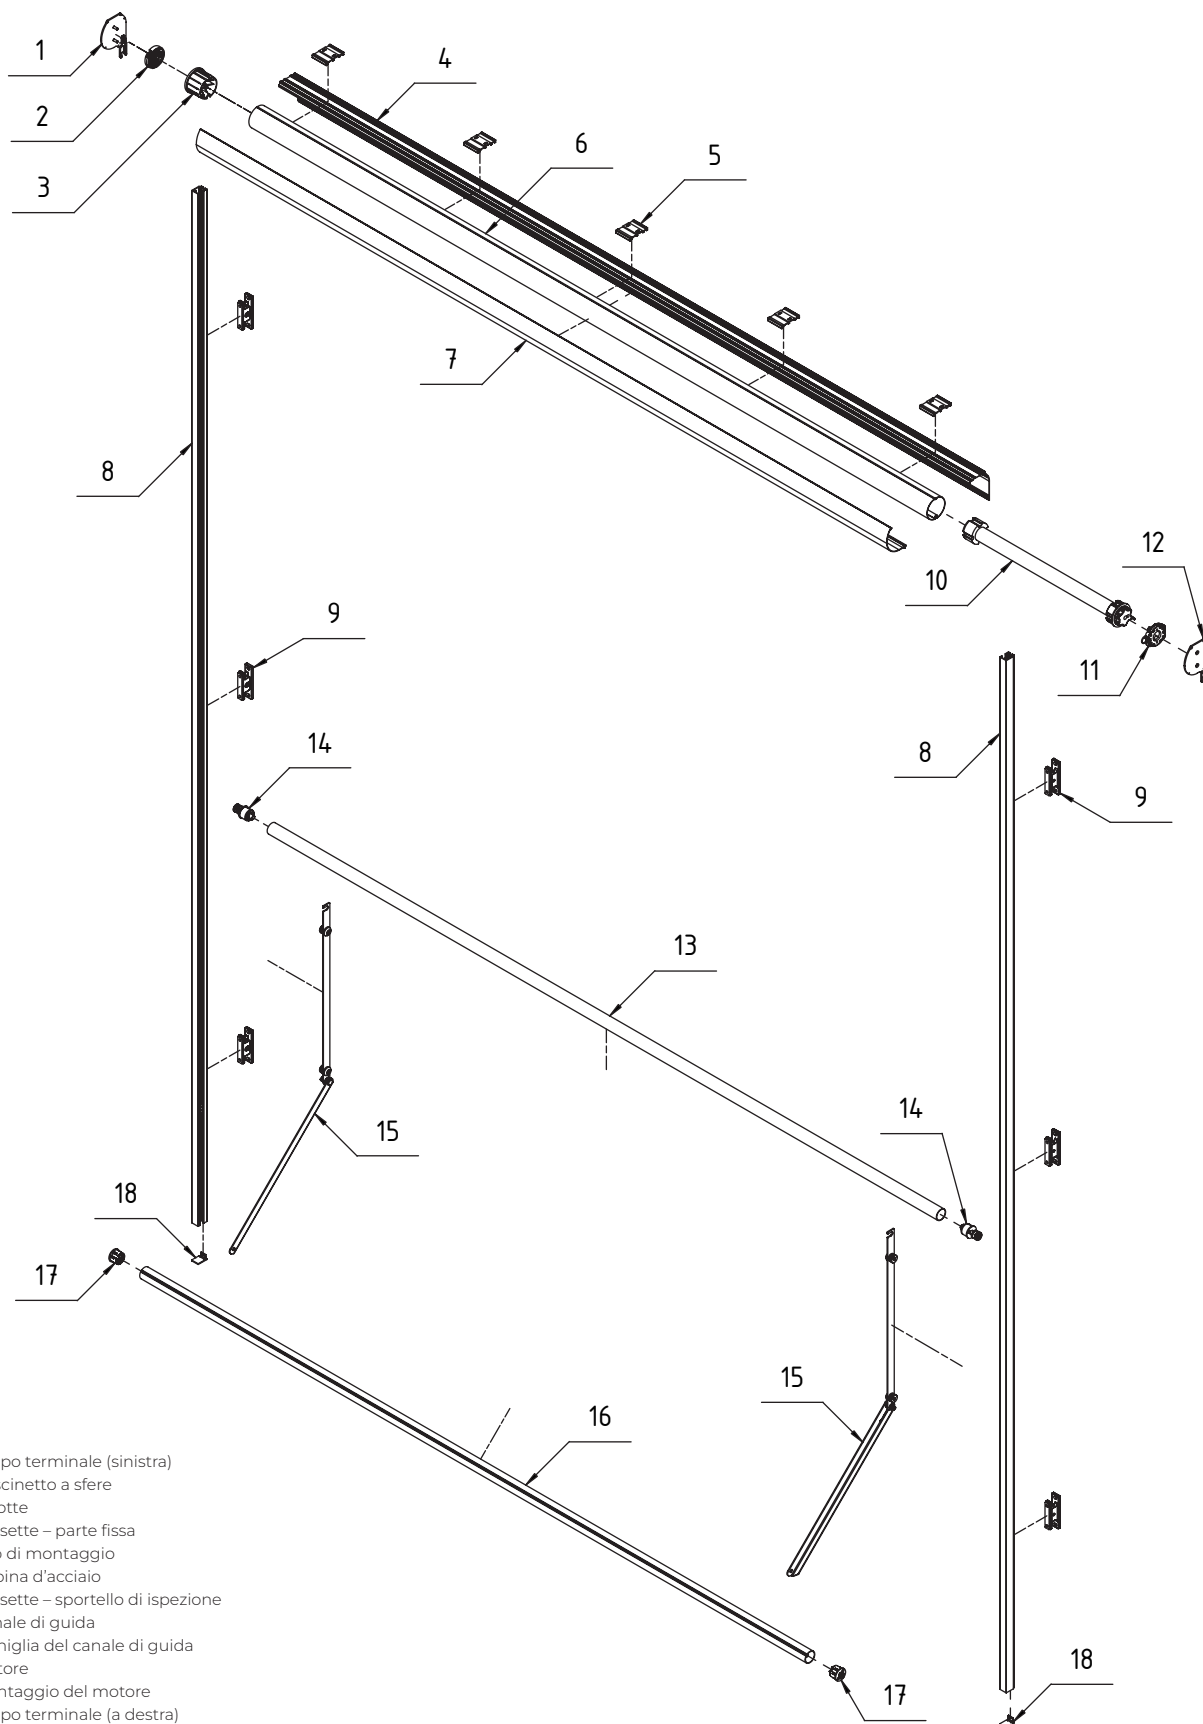





1. Tappo terminale (sinistra)
2. Cuscinetto a sfere
3. Calotte
4. Cassette – parte fissa
5. Clip di montaggio
6. Bobina d'acciaio
7. Cassette – sportello di ispezione
8. Canale di guida
9. Maniglia del canale di guida
10. Motore
11. Montaggio del motore
12. Tappo terminale (a destra)
13. Trave superiore
14. Tappo terminale del binario superiore
15. Braccio
16. Trave inferiore
17. Lamella terminale
18. Tappo per canale di guida

SCREEN MR 103

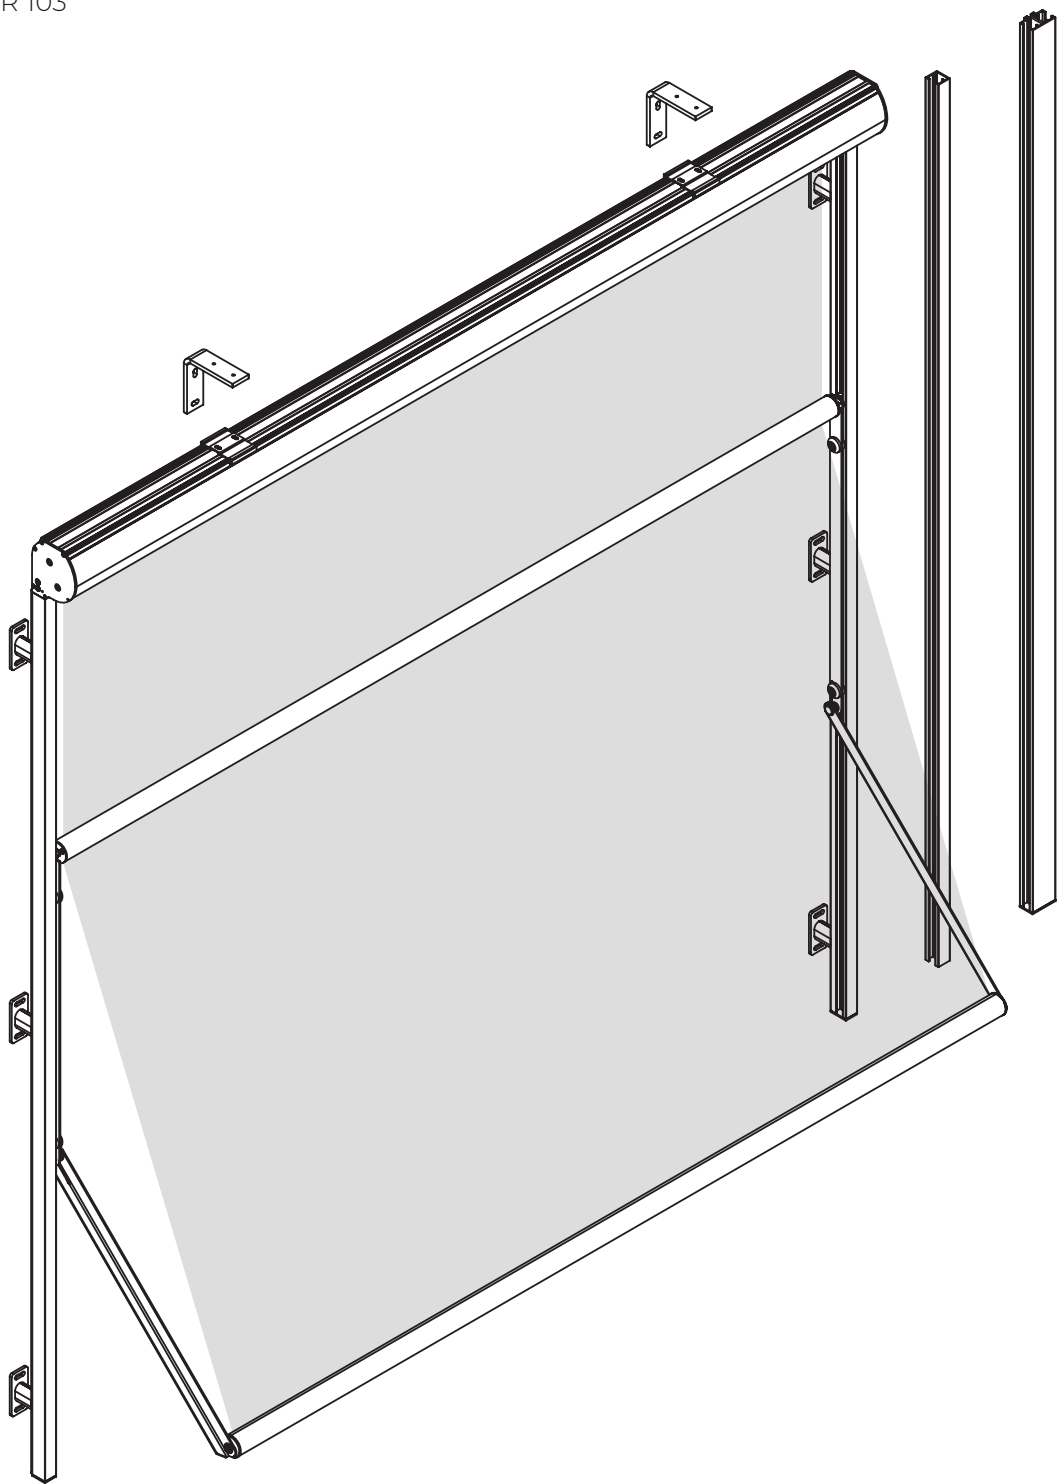


		Guide		
		GC30	GC30F	GC30FD
Profili	travi inferiori	✓	✓	✓
	FD40	✓	✓	✓


SCREEN MR 103
Dimensioni massime

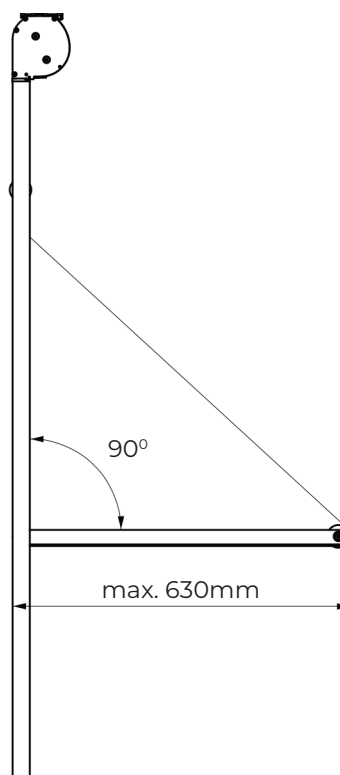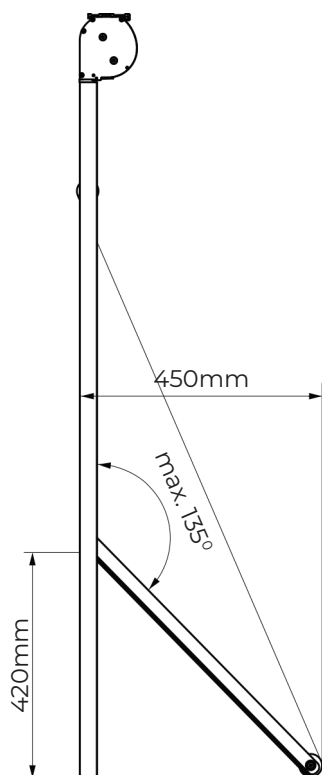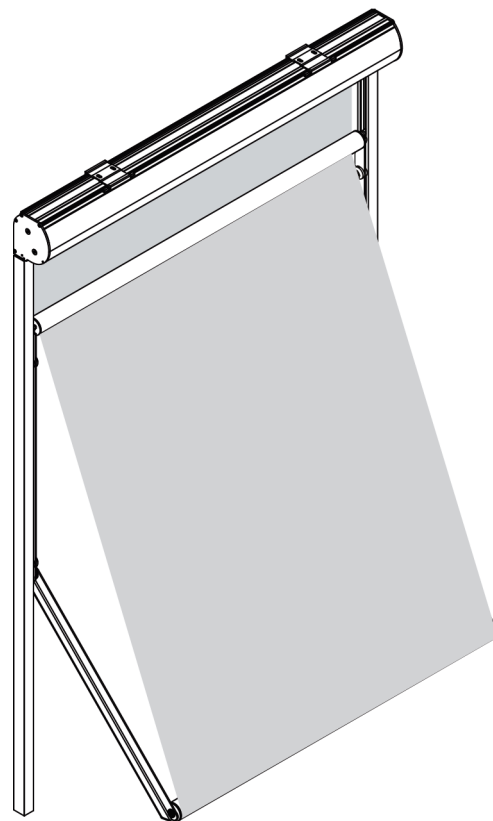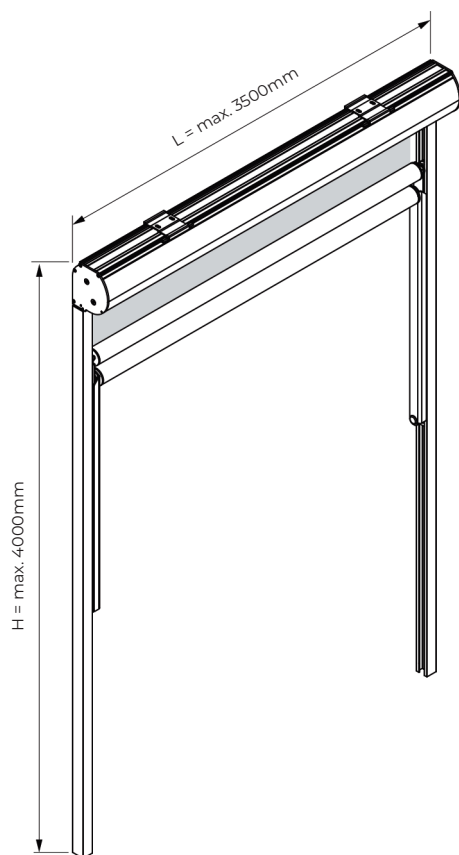


SCREEN MR 103
Canale di guida GC 30




SCREEN MR 103
Canale di guida GC 30F

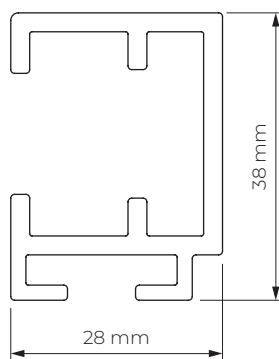


SCREEN MR 103
Canale di guida GC 30FD

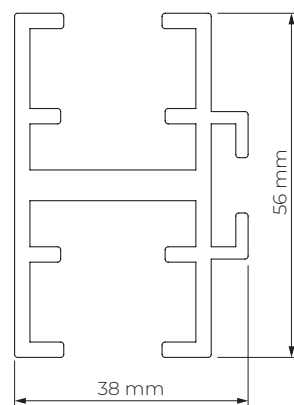


SCREEN MR 103
Tubo avvolgitore zincato
(Disponibile solo con Soltis+manovella+larghezze fino a 3,5 m)

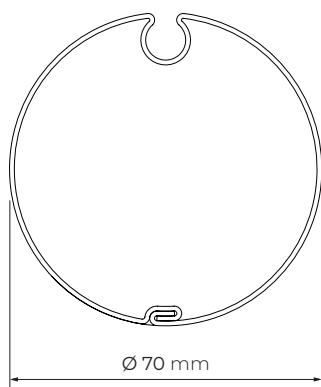


SCREEN MR 103
Tubo avvolgitore zincato

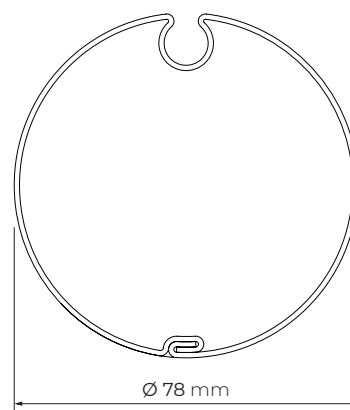

SCREEN MR 103
Trave inferiore FD42

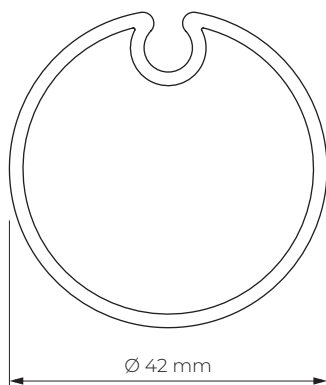


SCREEN MR 103
Trave superiore FD40

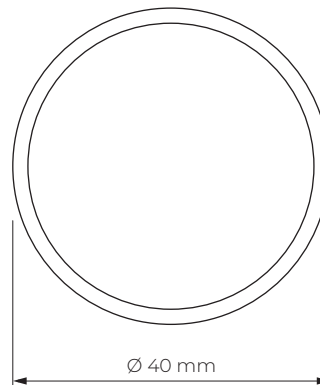


SCREEN MR 103

Cassetta – sezione trasversalej

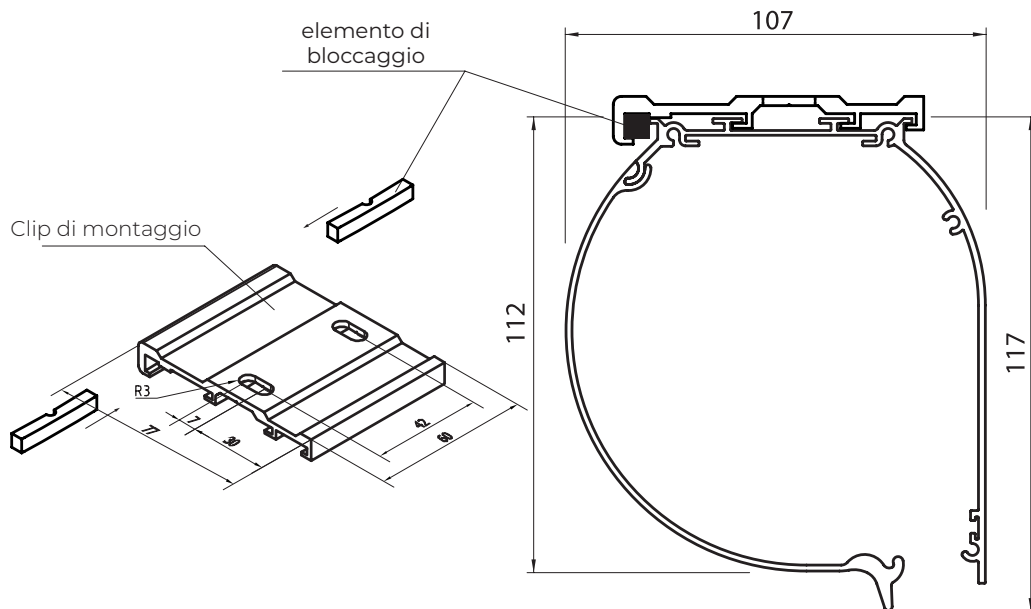


SCREEN MR 103


Staffa per veranda per binario GC30F o GC30FD




PERNO



ESTRUSORE

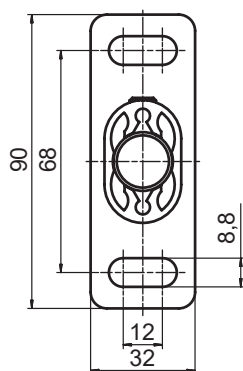

FERMO

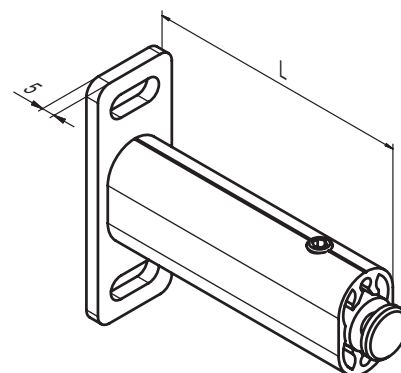


IMPUGNATURA

La lunghezza "L" viene selezionata individualmente in base alle condizioni di installazione o alle specifiche del cliente
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN MR 103


Installazione ad incasso – guide GC30

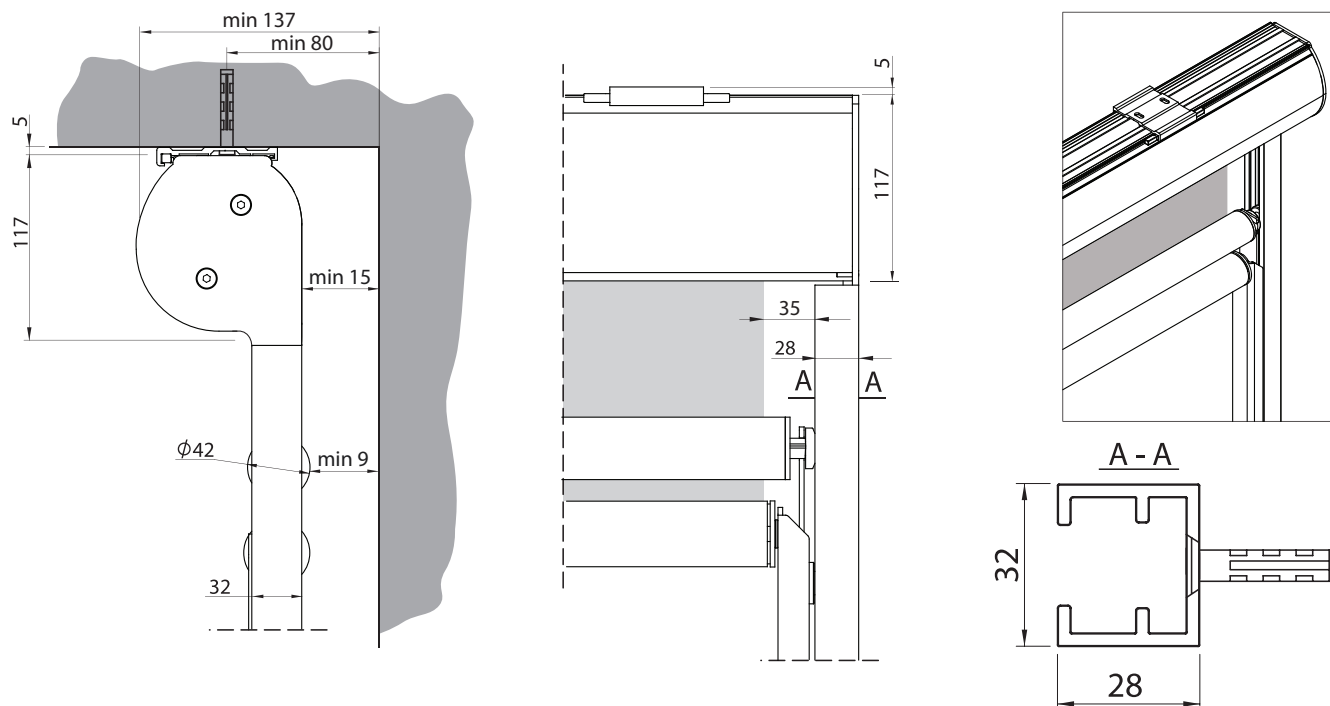

SCREEN MR 103


Installazione ad incasso – guide GC30F/GC30FD

Dettaglio del collegamento tra cassetta e guida

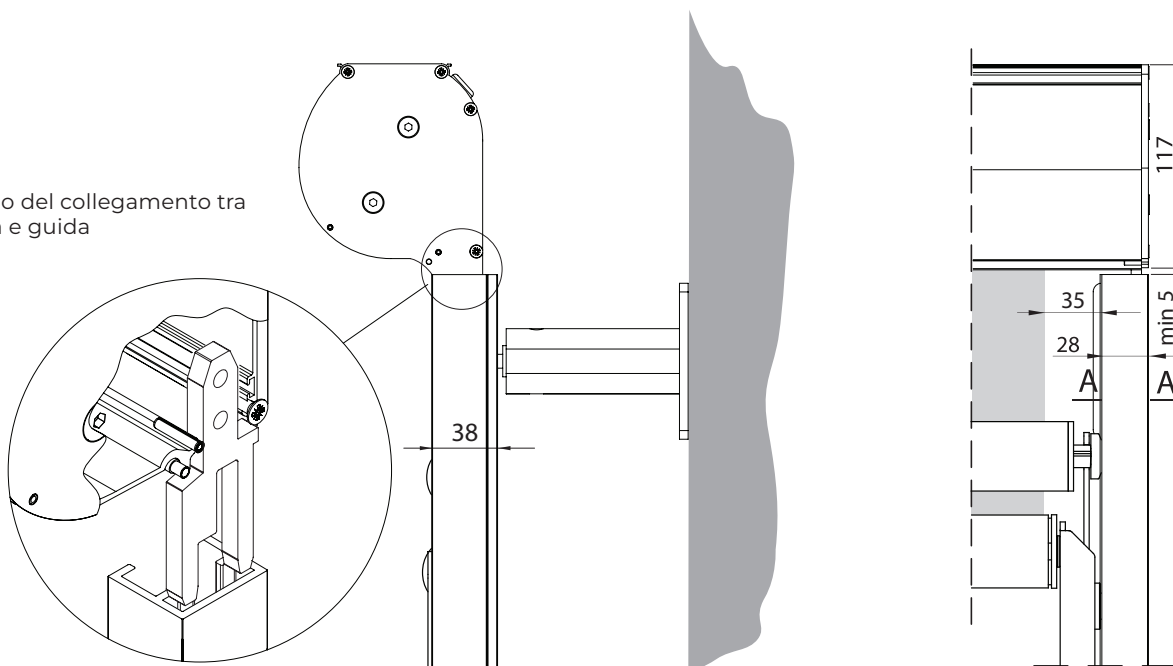


SCREEN MR 103

Installazione a gruppo – metodo di misurazione

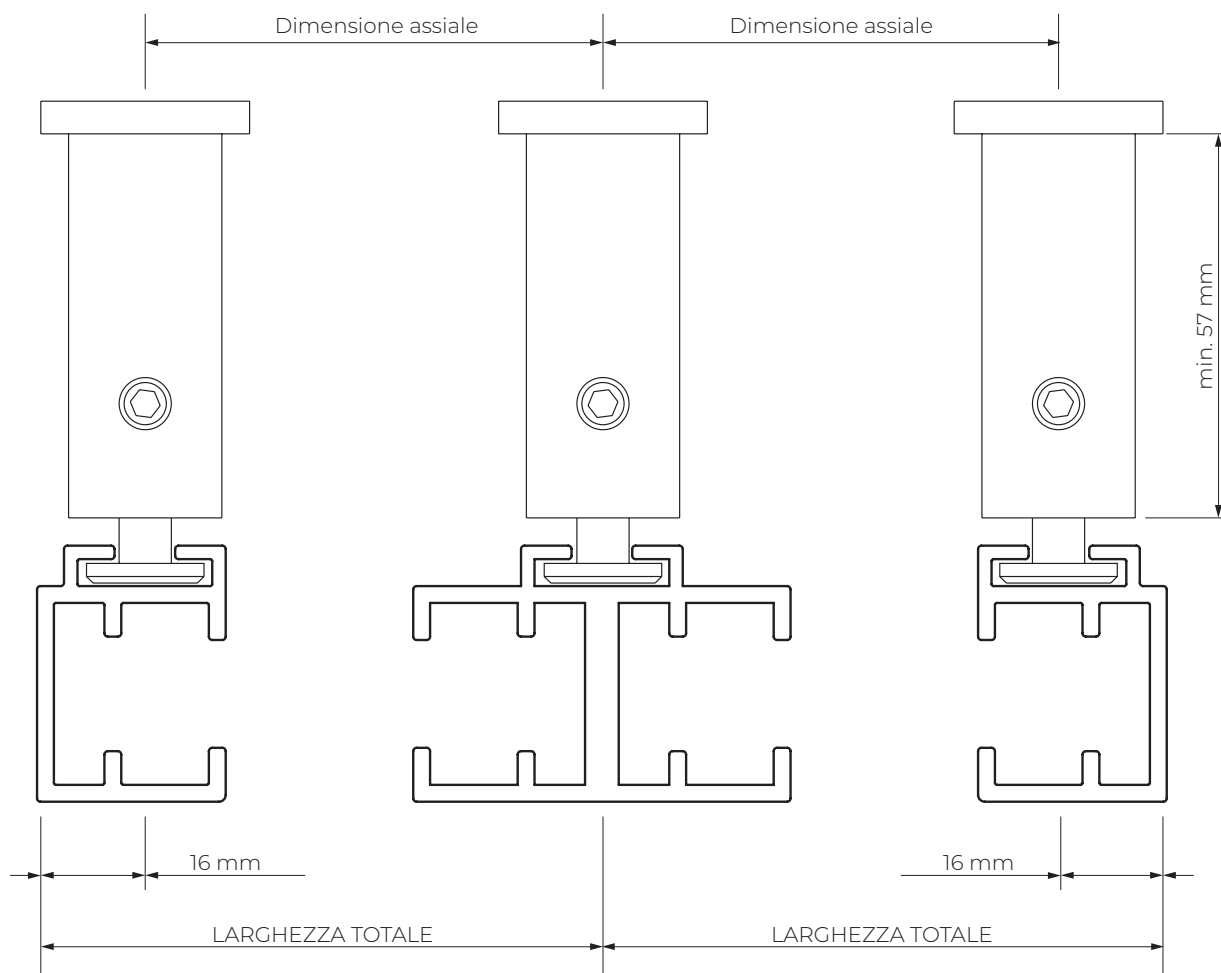


SCREEN MR 103

Maniglia autoportante regolabile TIPO 38-45

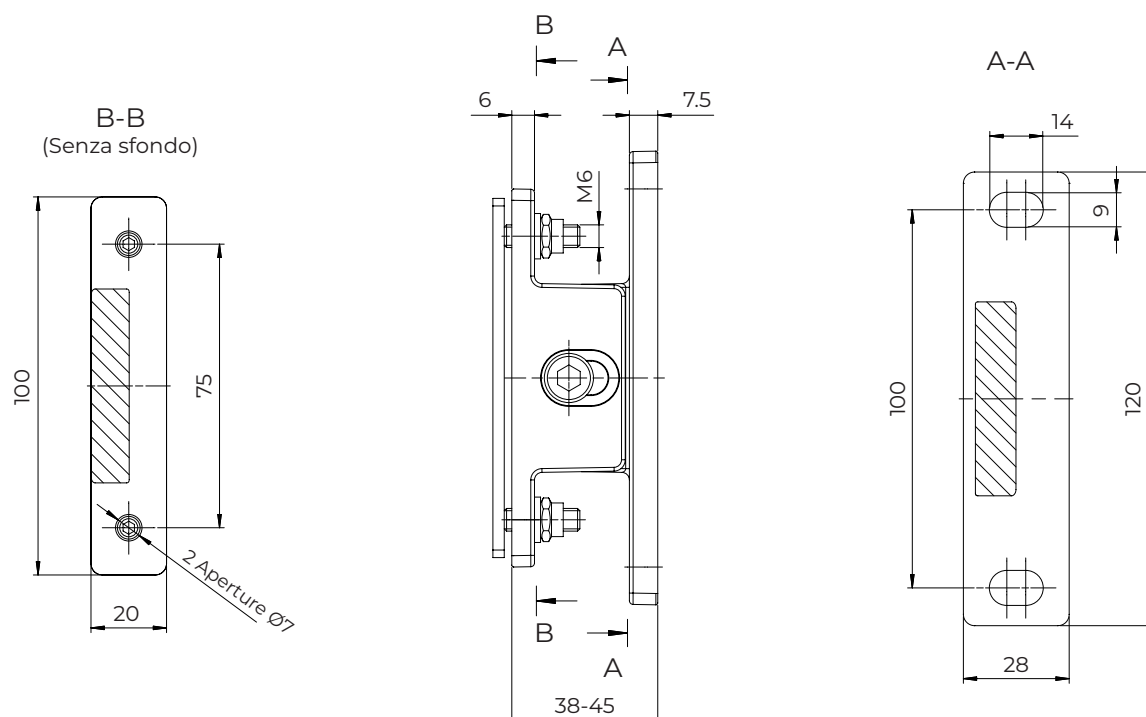


SCREEN MR 103

Maniglia autoportante regolabile TIPO 53-59

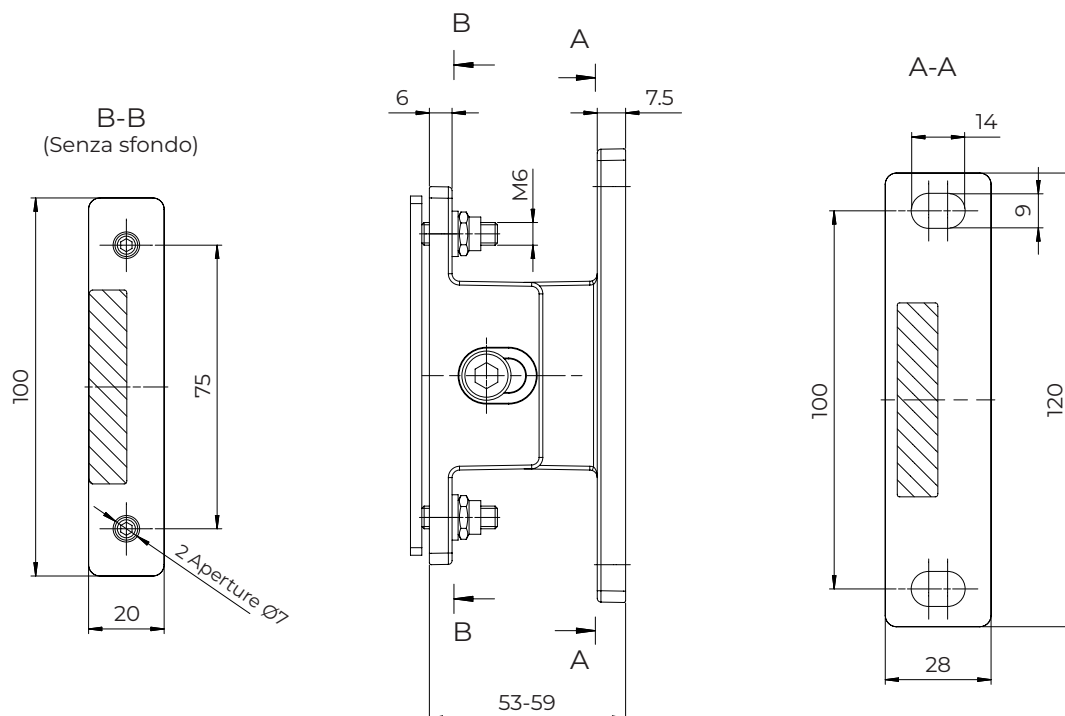


SCREEN MR 103


Installazione a gruppo – metodo di misurazione

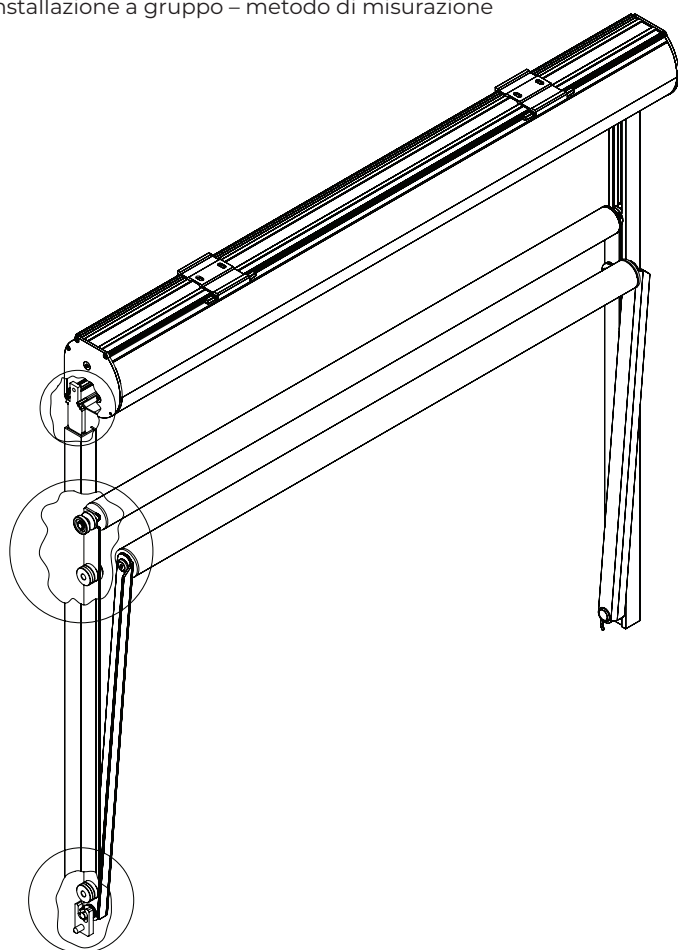


Dettaglio della guida del braccio
fisso nella guida



Dettaglio del collegamento tra
cassetta e guida




Dettaglio del fermo del
braccio fisso




SCREEN MR 103

Tenditore a manovella con puleggia

Vista laterale

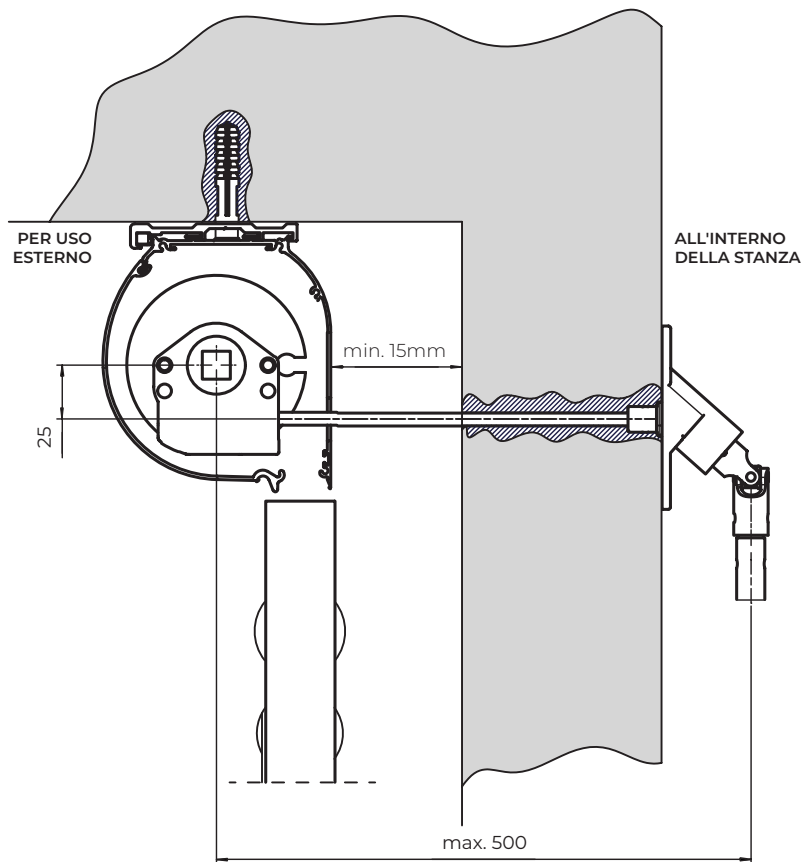


Vista dall'alto

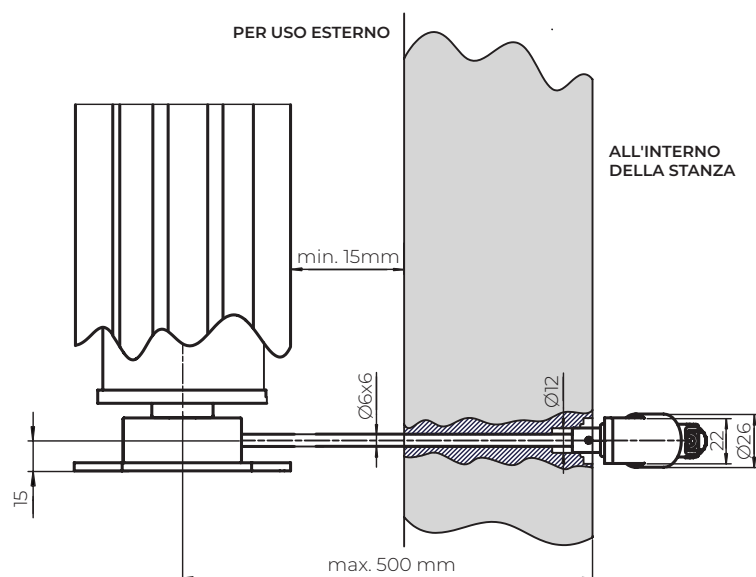


SCREEN MR 103

Maniglie

Manivella pieghevole e smontabile

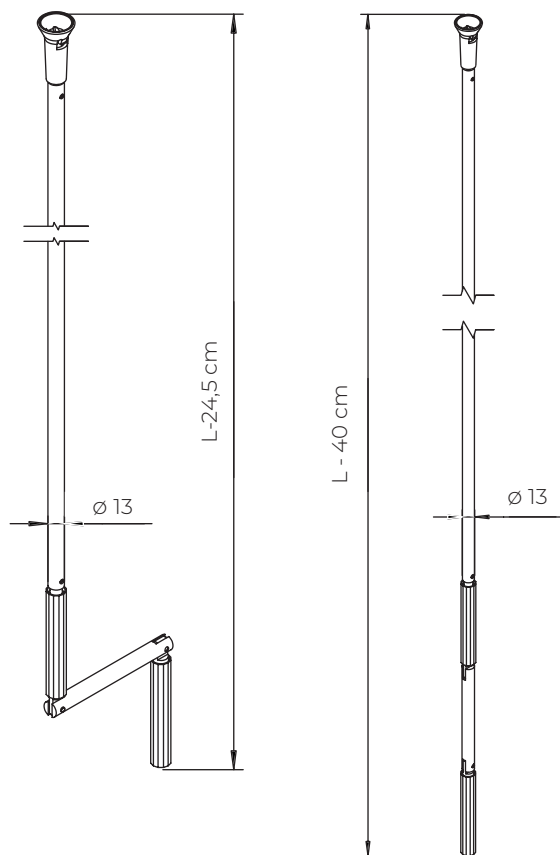

Manovella fissa pieghevole

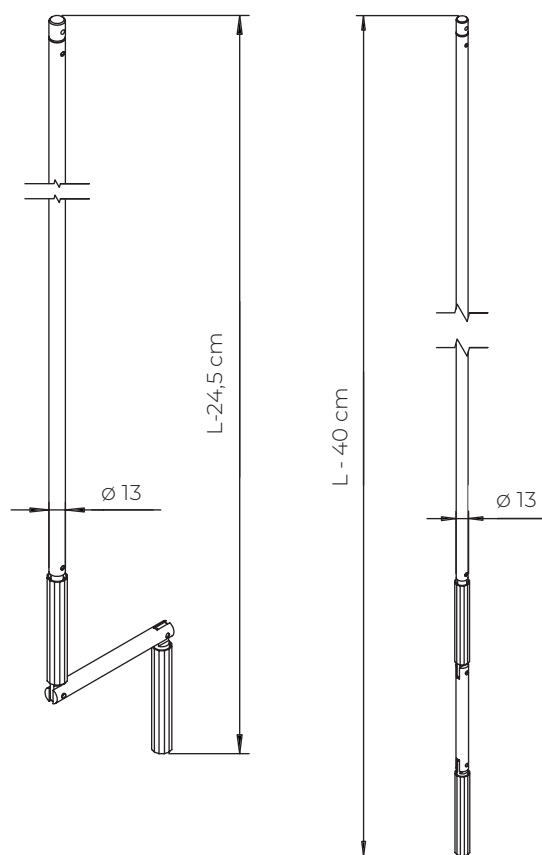

SCREEN R 95

SCREEN R 95

Tenda da sole verticale, cassonetto in alluminio estruso

APPLICAZIONE

- | | |
|-------------------------|----|
| • Installazione esterna | Sì |
| • Installazione interna | Sì |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Sistema autoportante
- Ampia gamma di tessuti

PARAMETRI TECNICI


- | | |
|--------------------------|---------|
| • Combinazione di colori | RAL |
| • Azionamento elettrico | Sì |
| • Azionamento manuale | NO |
| • Larghezza massima | 3500 mm |
| • Altezza massima | 4000 mm |

SCREEN R 95

Vista esplosa

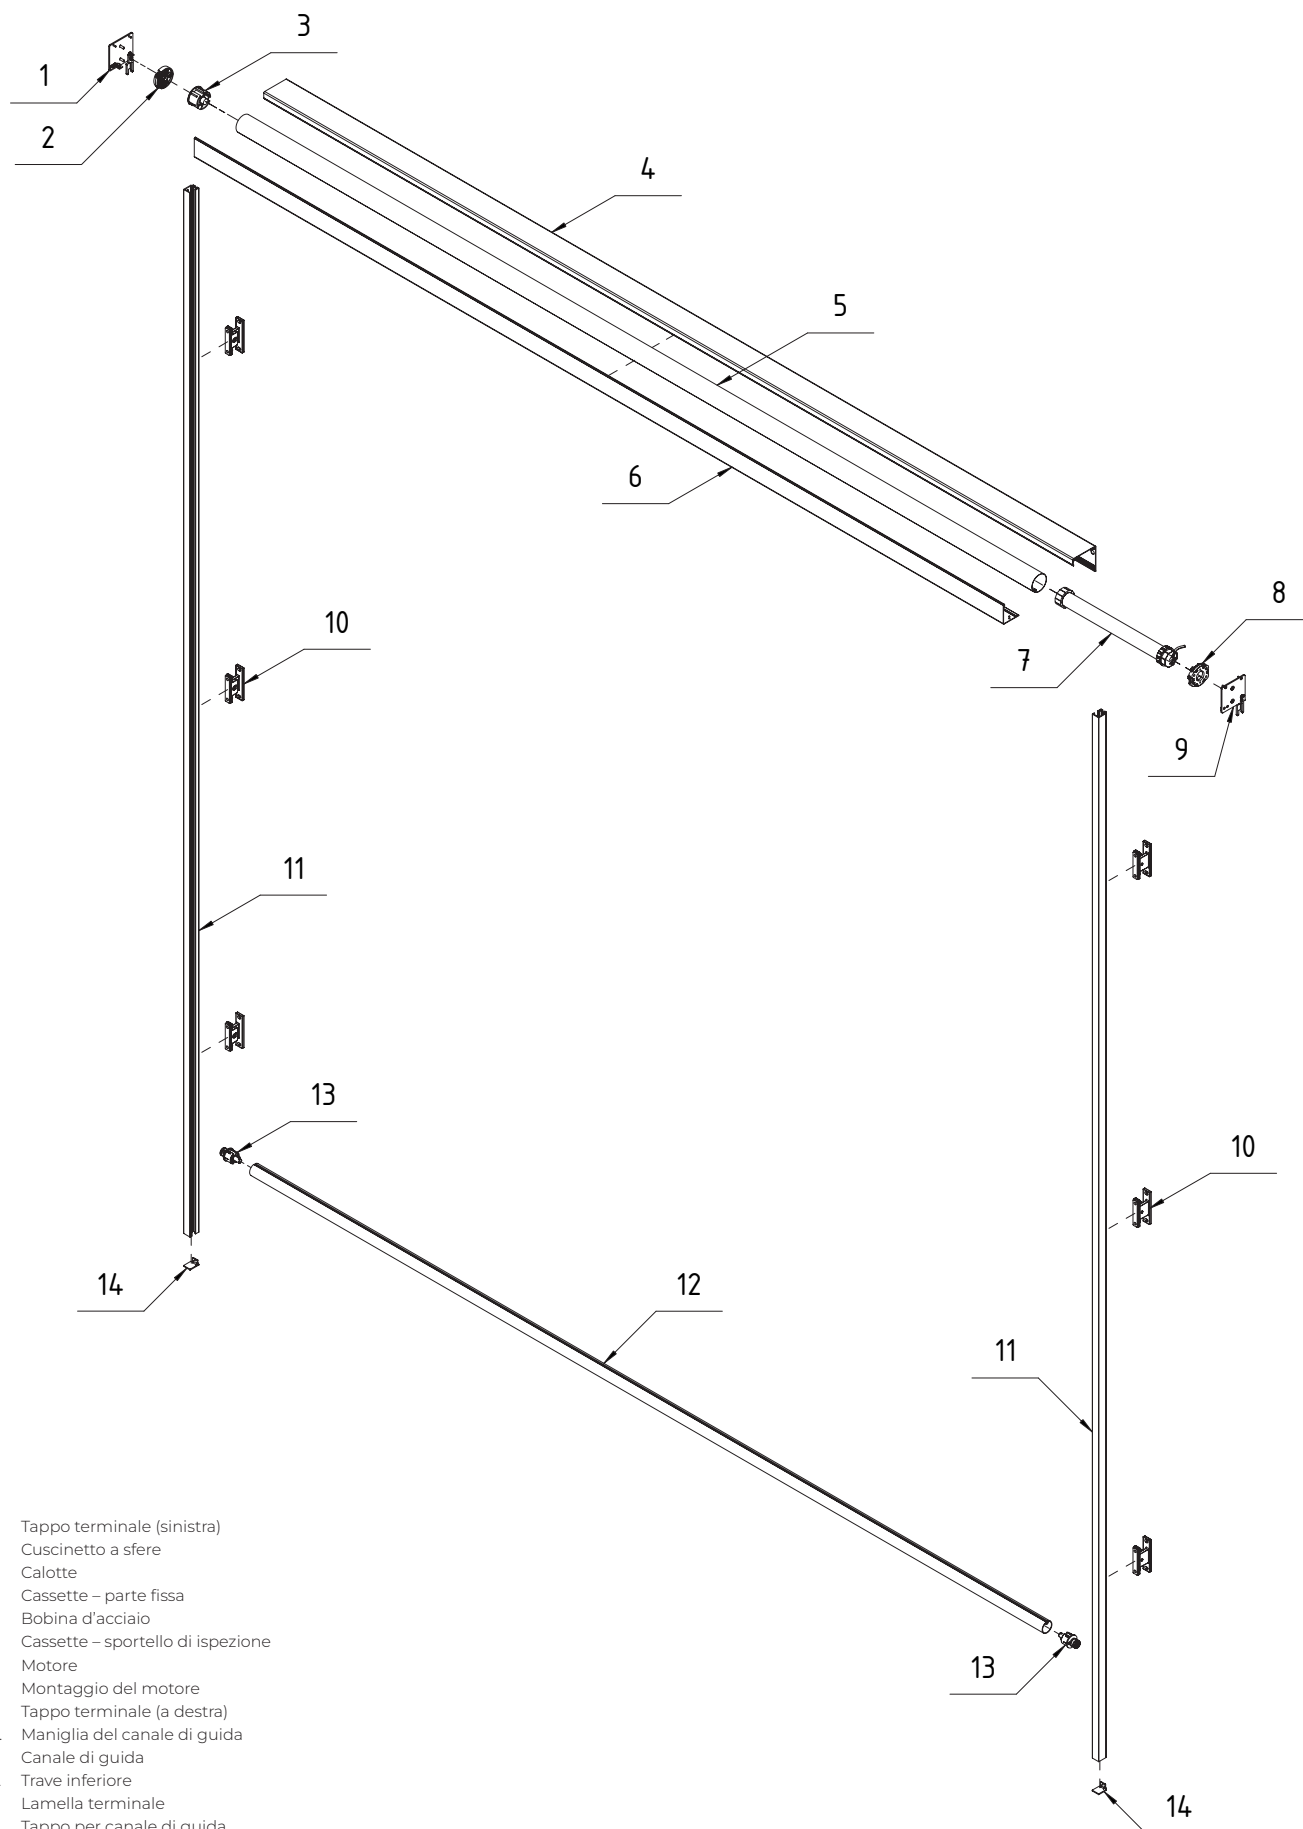

SCREEN R 95

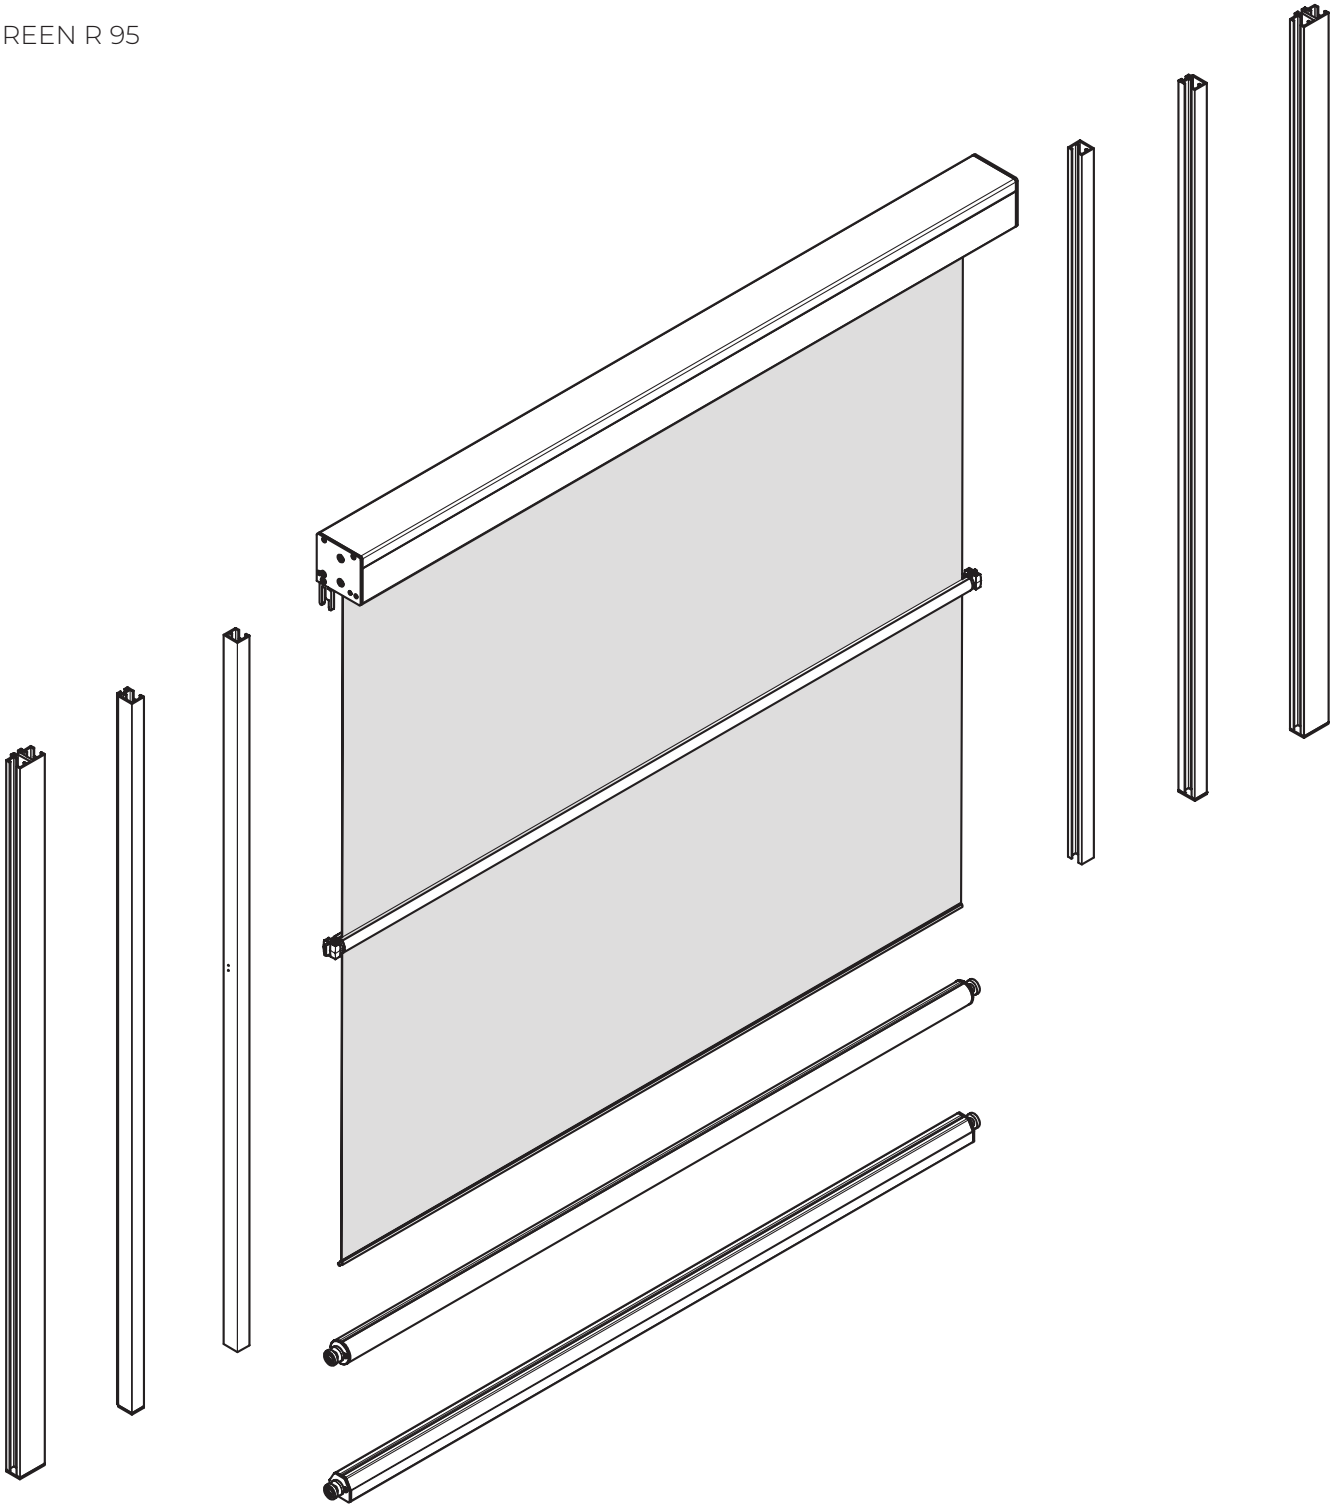

Ø42



GC30



FD120



GC30F




GC30FD


Guide

	Guide		
	GC30	GC30F	GC30FD
travi inferiori	Ø42	✓	✓
	FG 120	✓	✓
Profili	PPW	✓	✓



SCREEN R 95
Cassette

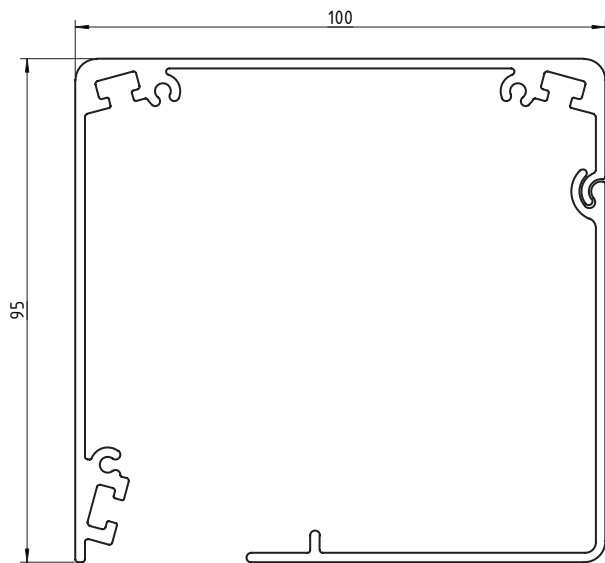


SCREEN R 95
Bobina d'acciaio

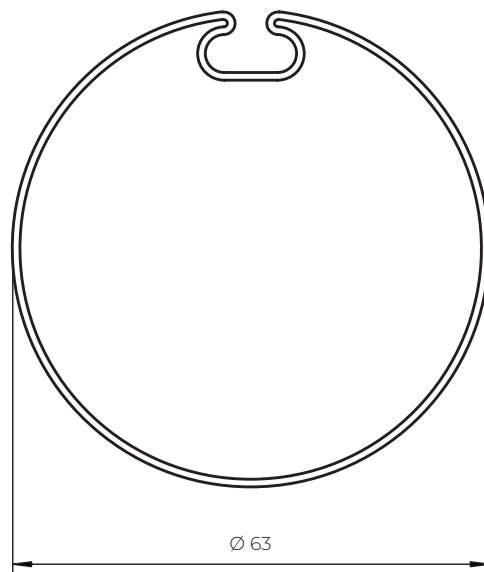


SCREEN R 95
vista laterale

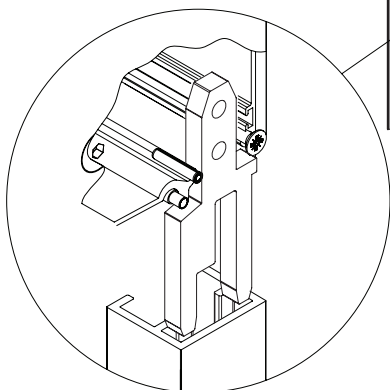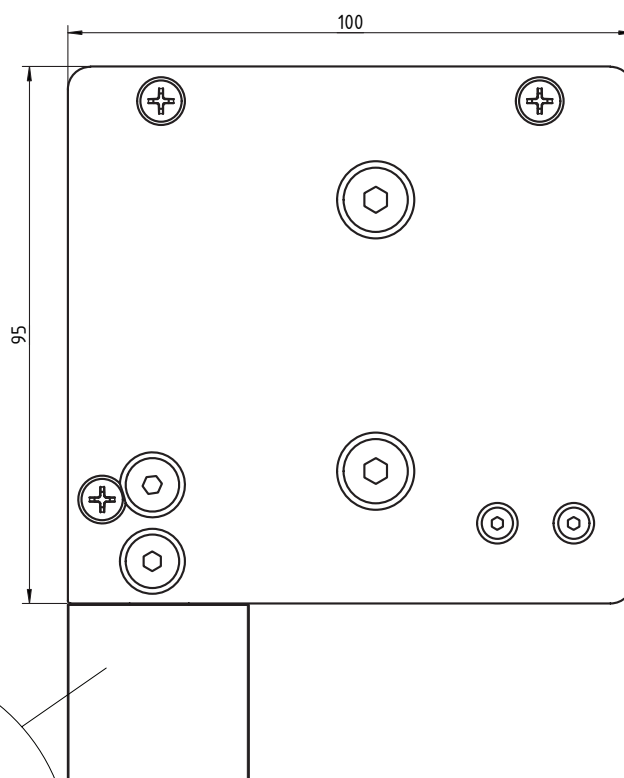


SCREEN R 95
Canale di guida GC 30




SCREEN R 95
Canale di guida GC 30F

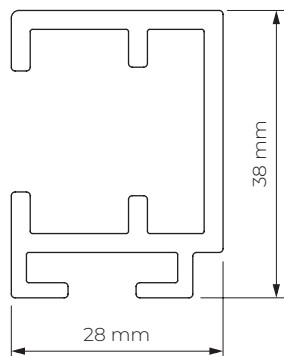


SCREEN R 95
Canale di guida GC 30FD

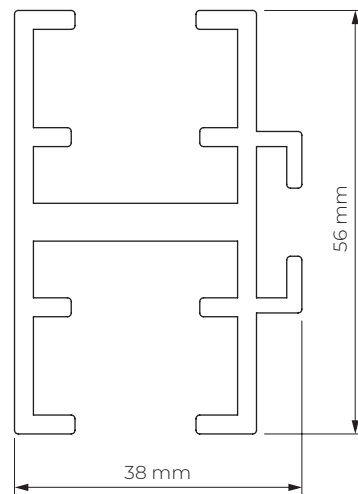


SCREEN R 95
Trave inferiore Ø 42

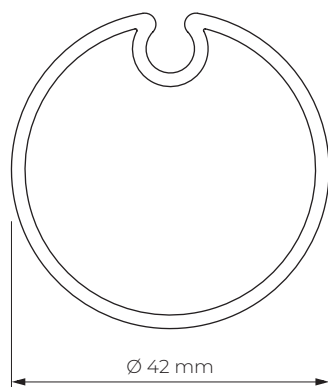

SCREEN R 95
Trave inferiore FG 120

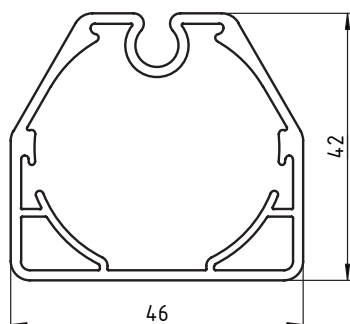


Profilo aggiuntivo
Profilo frangivento
ANTYWIND




Staffa per veranda per binario
GC30F o GC30FD

La lunghezza "L" viene selezionata individualmente in base alle condizioni di installazione o alle specifiche del cliente
L min. = 57mm, L max. = 180mm

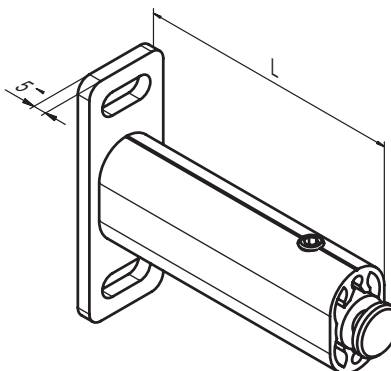


SCREEN R 95

Installazione a gruppo, metodo di misurazione

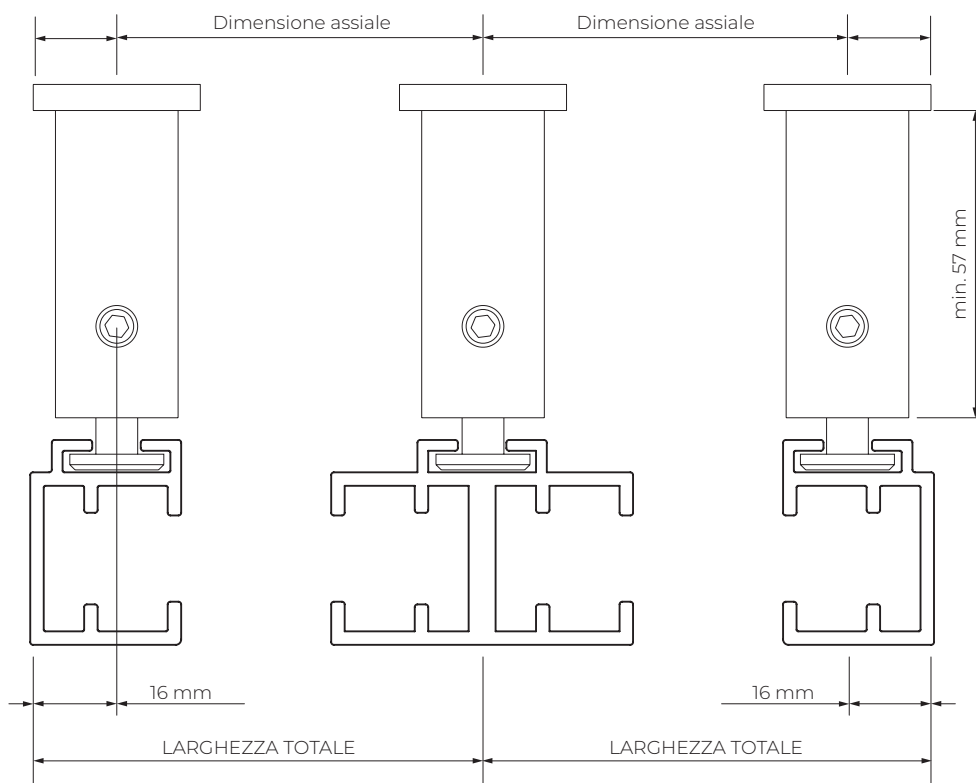


SCREEN R 95

Maniglia regolabile autoportante TIPO 38-45

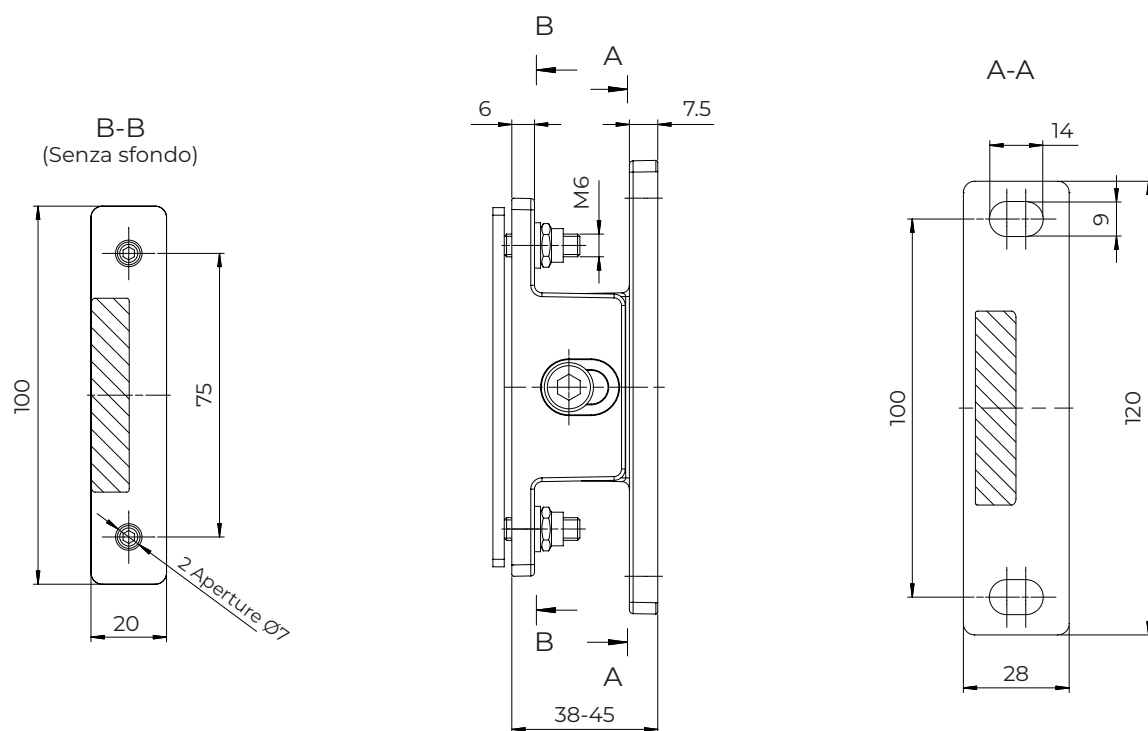


SCREEN R 95


Maniglia regolabile autoportante TIPO 53-59

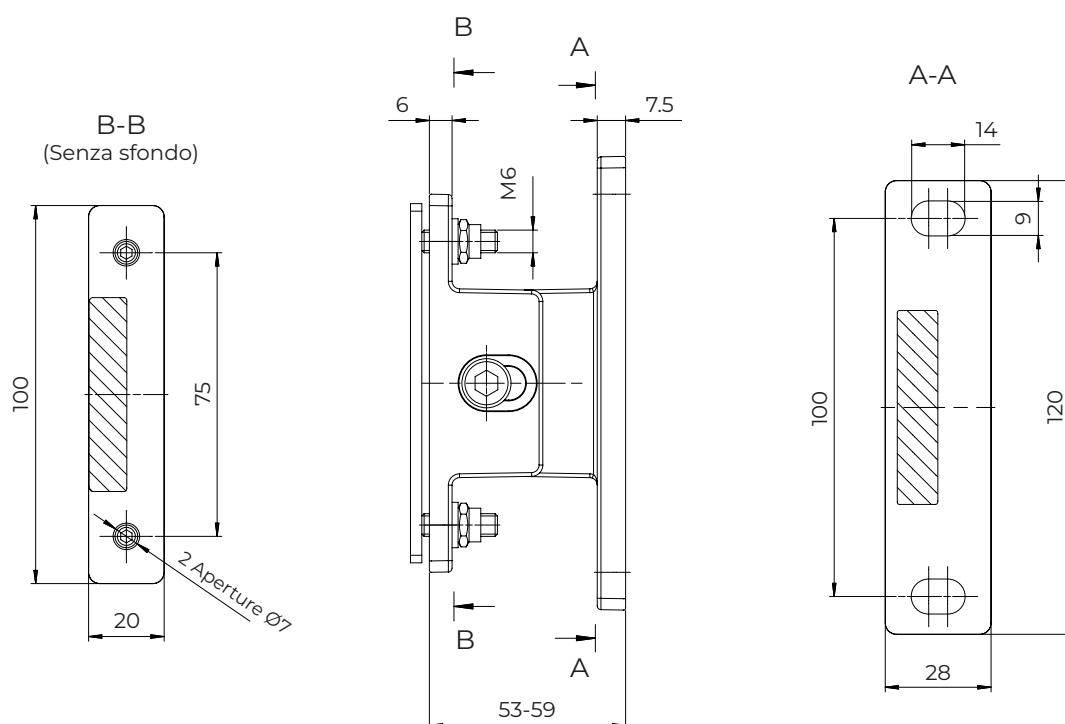



SCREEN R 95

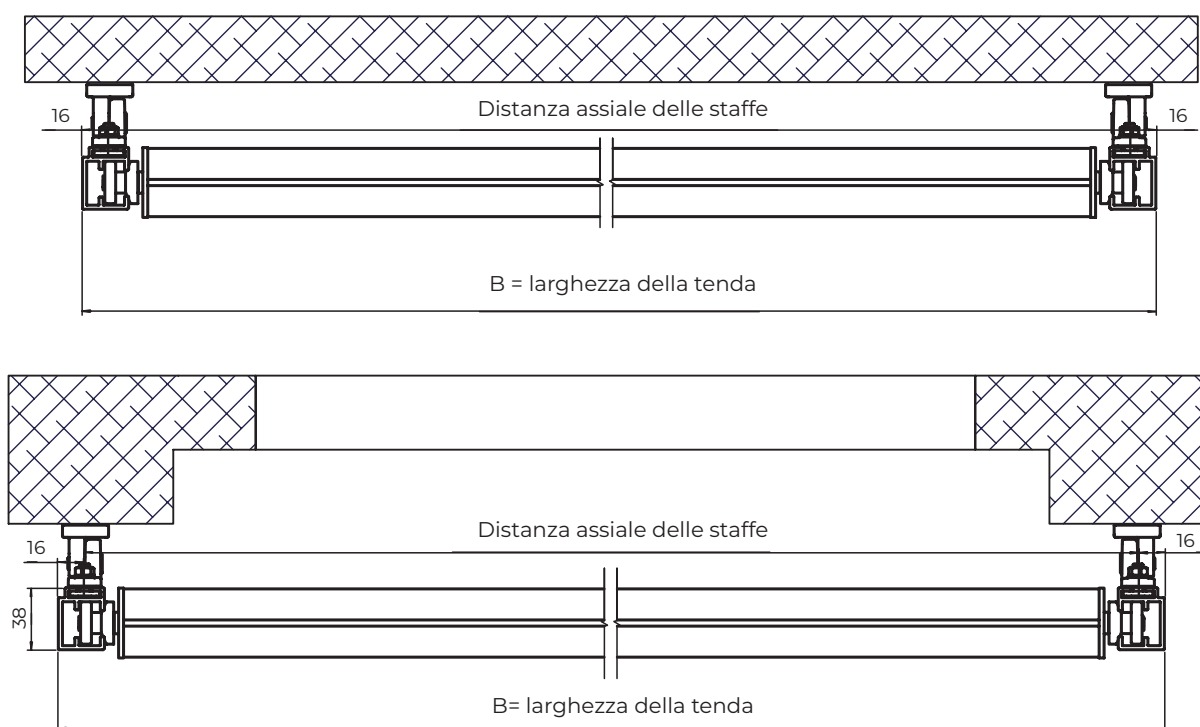

SCREEN R 95

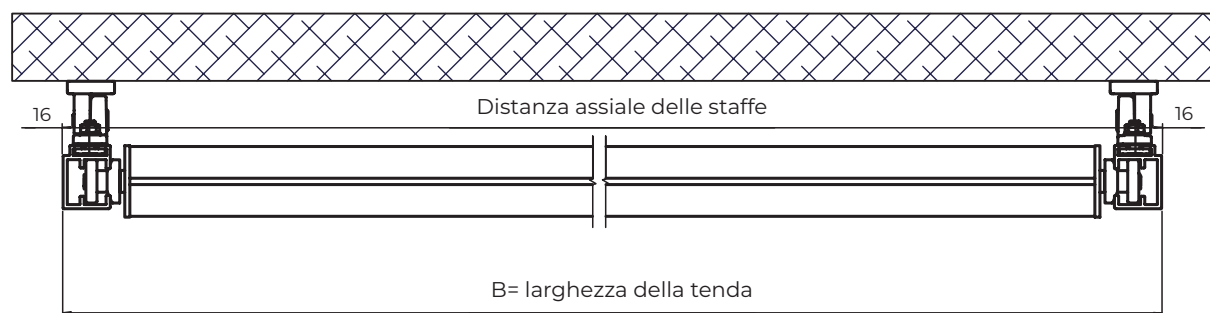

SCREEN R 95

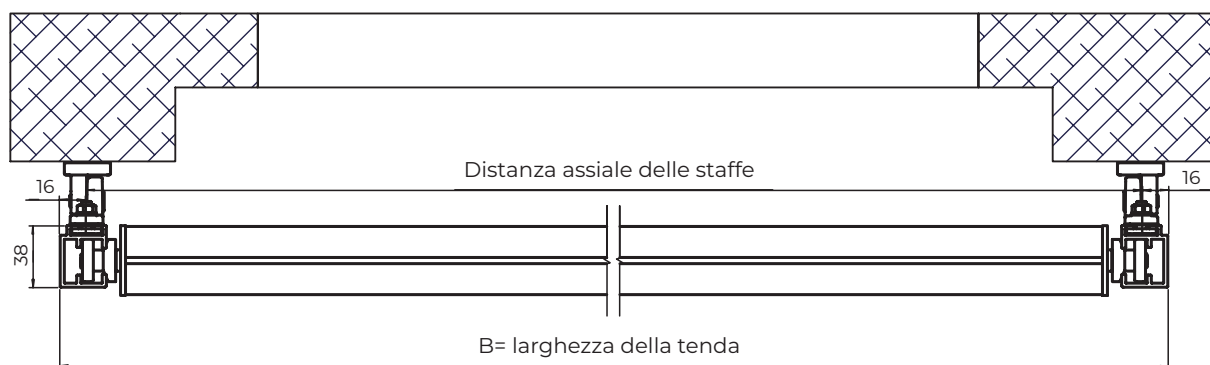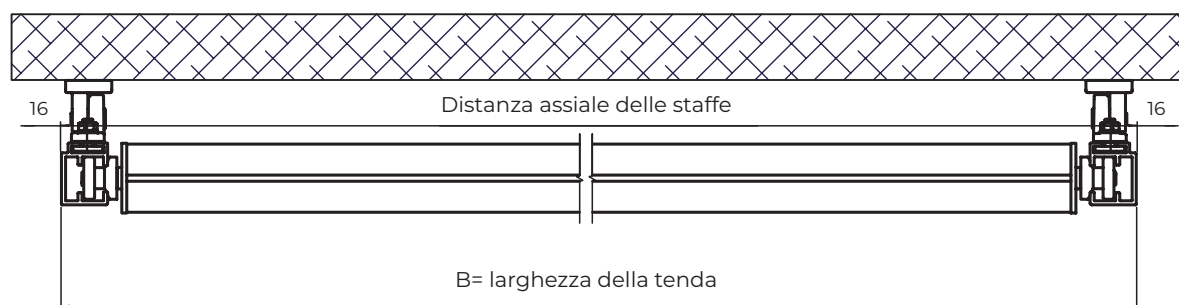



SCREEN R 95

Metodo di installazione per il doppio binario ANTYWIND



L'installazione della doppia trave ANTYWIND prevede la rotazione dei cursori di 180 gradi l'uno rispetto all'altro nella guida GC30, consentendo alla trave inferiore resistente al vento di bypassare il blocco ANTYWIND

Guide GC30 e GC30F o GC30FD (sistema autoportante) con trave inferiore Ø42 e controventatura opzionale (per una larghezza massima di 300 cm).

Numero di set di tiranti antivento: fino a 250 cm di altezza – 1 set di tiranti, oltre 250 cm di altezza – 2 set di tiranti.

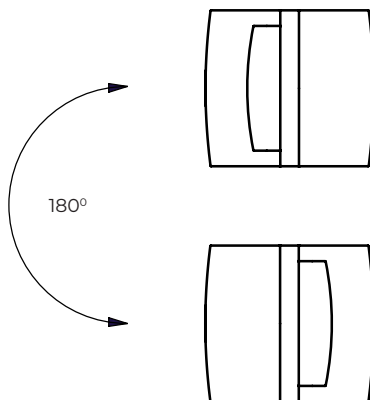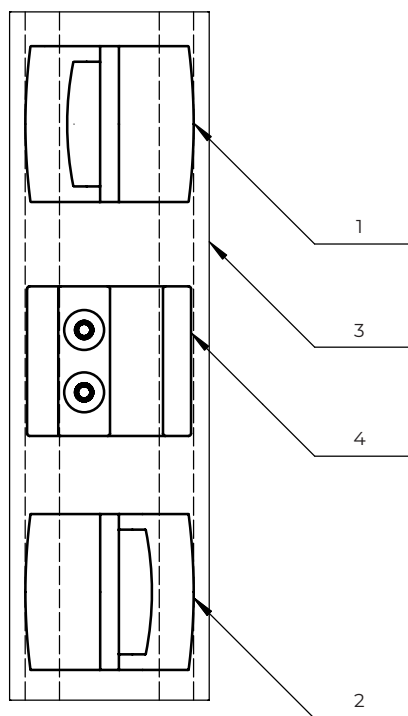

1. Cursore con barra antivento per GC30 (superiore)
2. Cursore con barra antivento per GC30 (bassa)
3. Canale di guida GC30
4. Blocco anti-sollevamento
5. Traversa antivento

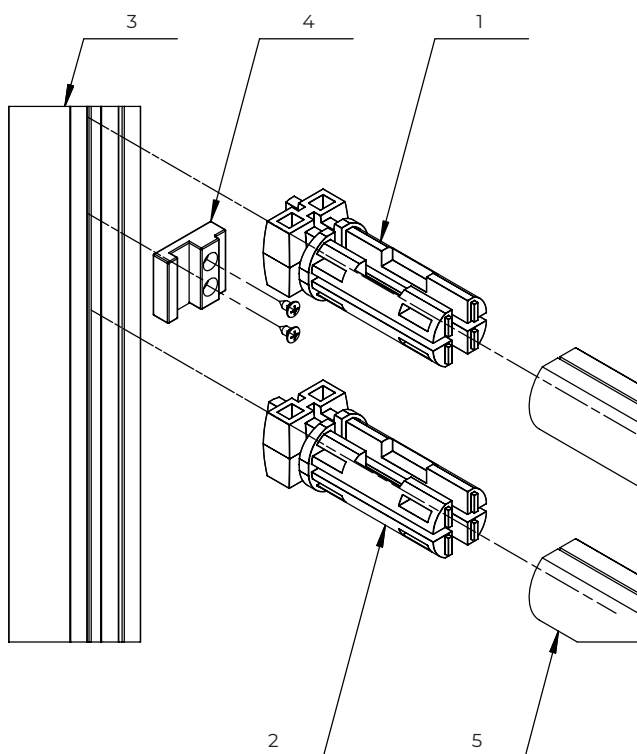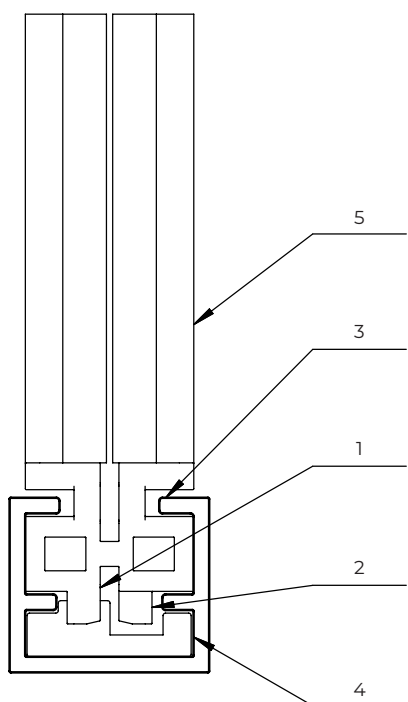

SCREEN R 90

SCREEN R 90

Tenda da sole verticale, cassonetto in alluminio estruso

APPLICAZIONE

- | | |
|-------------------------|----|
| • Installazione esterna | Sì |
| • Installazione interna | Sì |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Ampia gamma di tessuti

PARAMETRI TECNICI

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| • Combinazione di colori | RAL |
| • Azionamento elettrico | Sì |
| • Azionamento manuale | Sì |
| • Larghezza massima | 3000 mm (Filo 3000 mm) |
| • Altezza massima | 4000 mm (Filo 3000 mm) |


SCREEN R 90

Vista esplosa - Guide

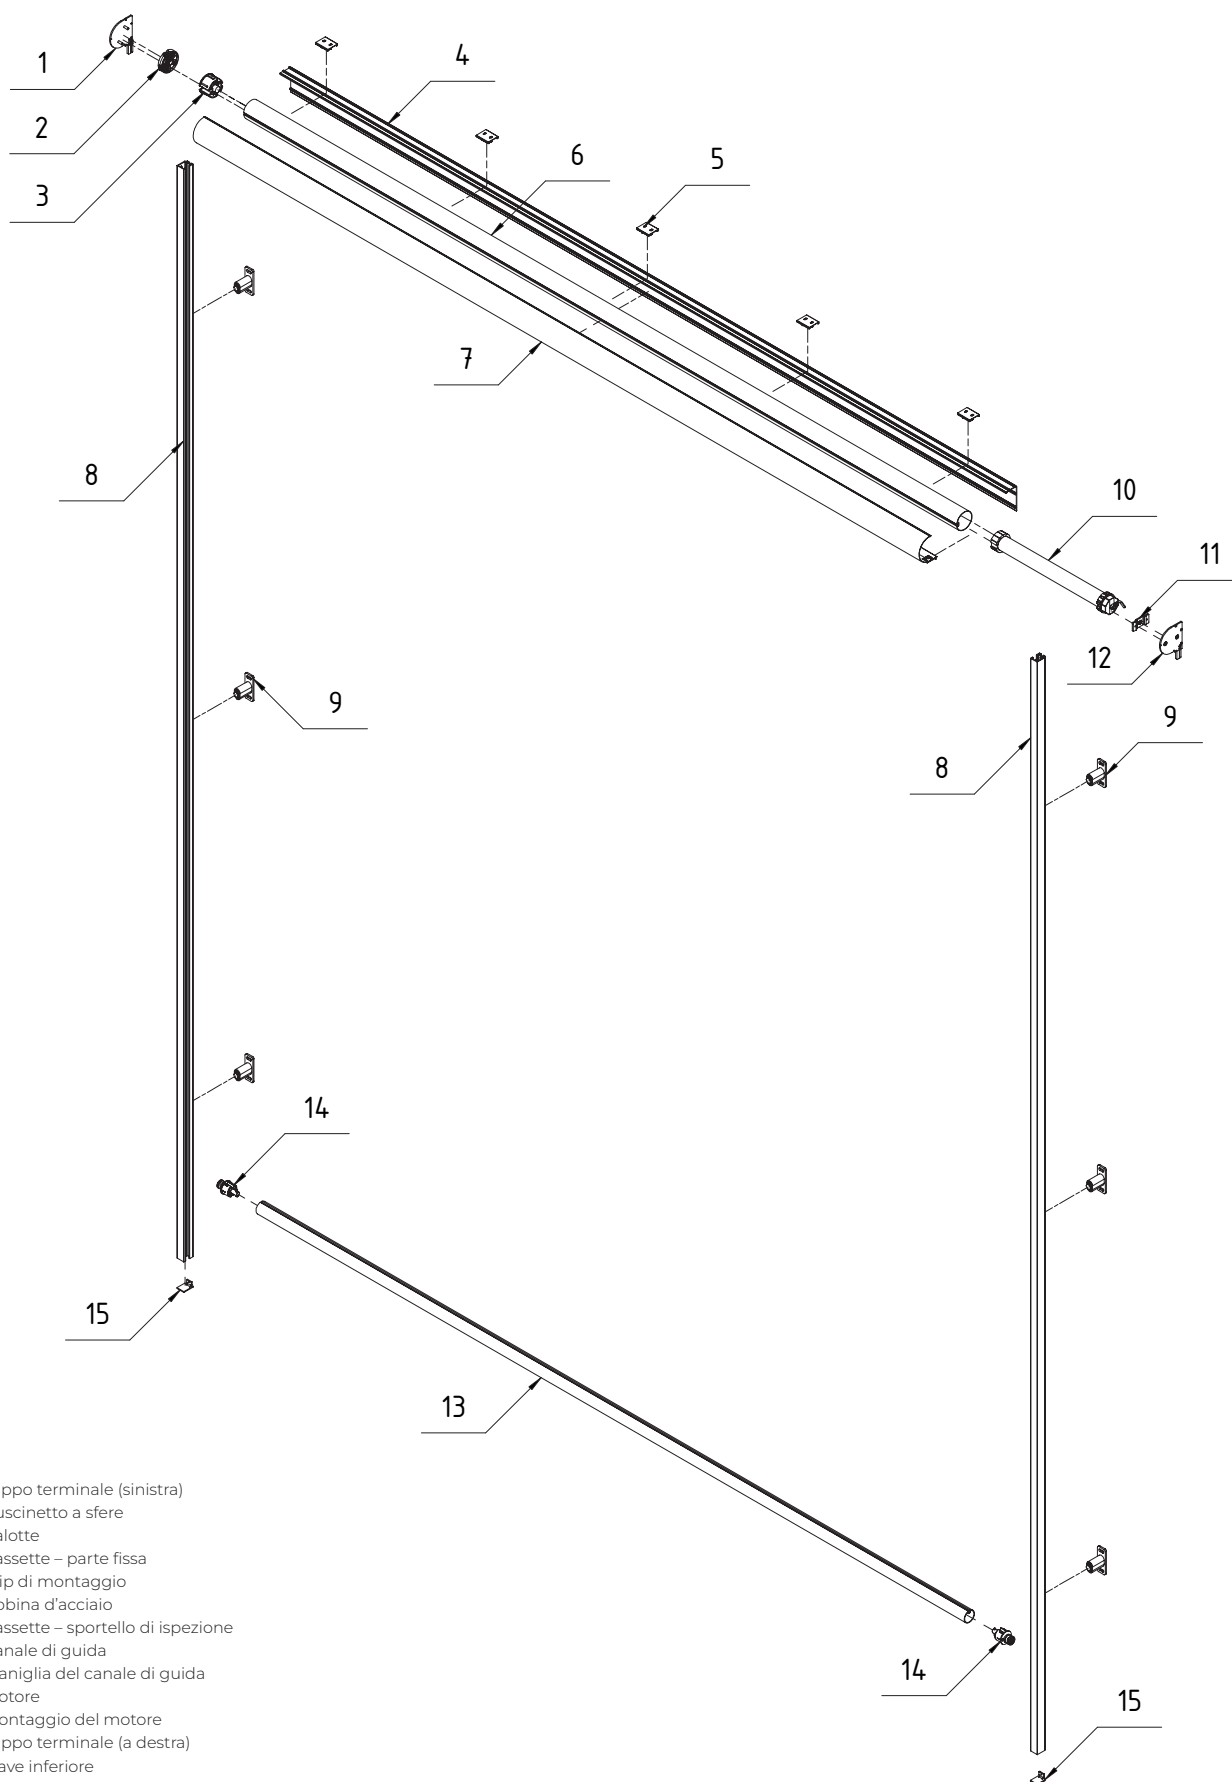


1. Tappo terminale (sinistra)
2. Cuscinetto a sfere
3. Calotte
4. Cassette – parte fissa
5. Clip di montaggio
6. Bobina d'acciaio
7. Cassette – sportello di ispezione
8. Canale di guida
9. Maniglia del canale di guida
10. Motore
11. Montaggio del motore
12. Tappo terminale (a destra)
13. Trave inferiore
14. Lamella terminale
15. Tappo per canale di guida

SCREEN R 90
Vista esplosa - Filo

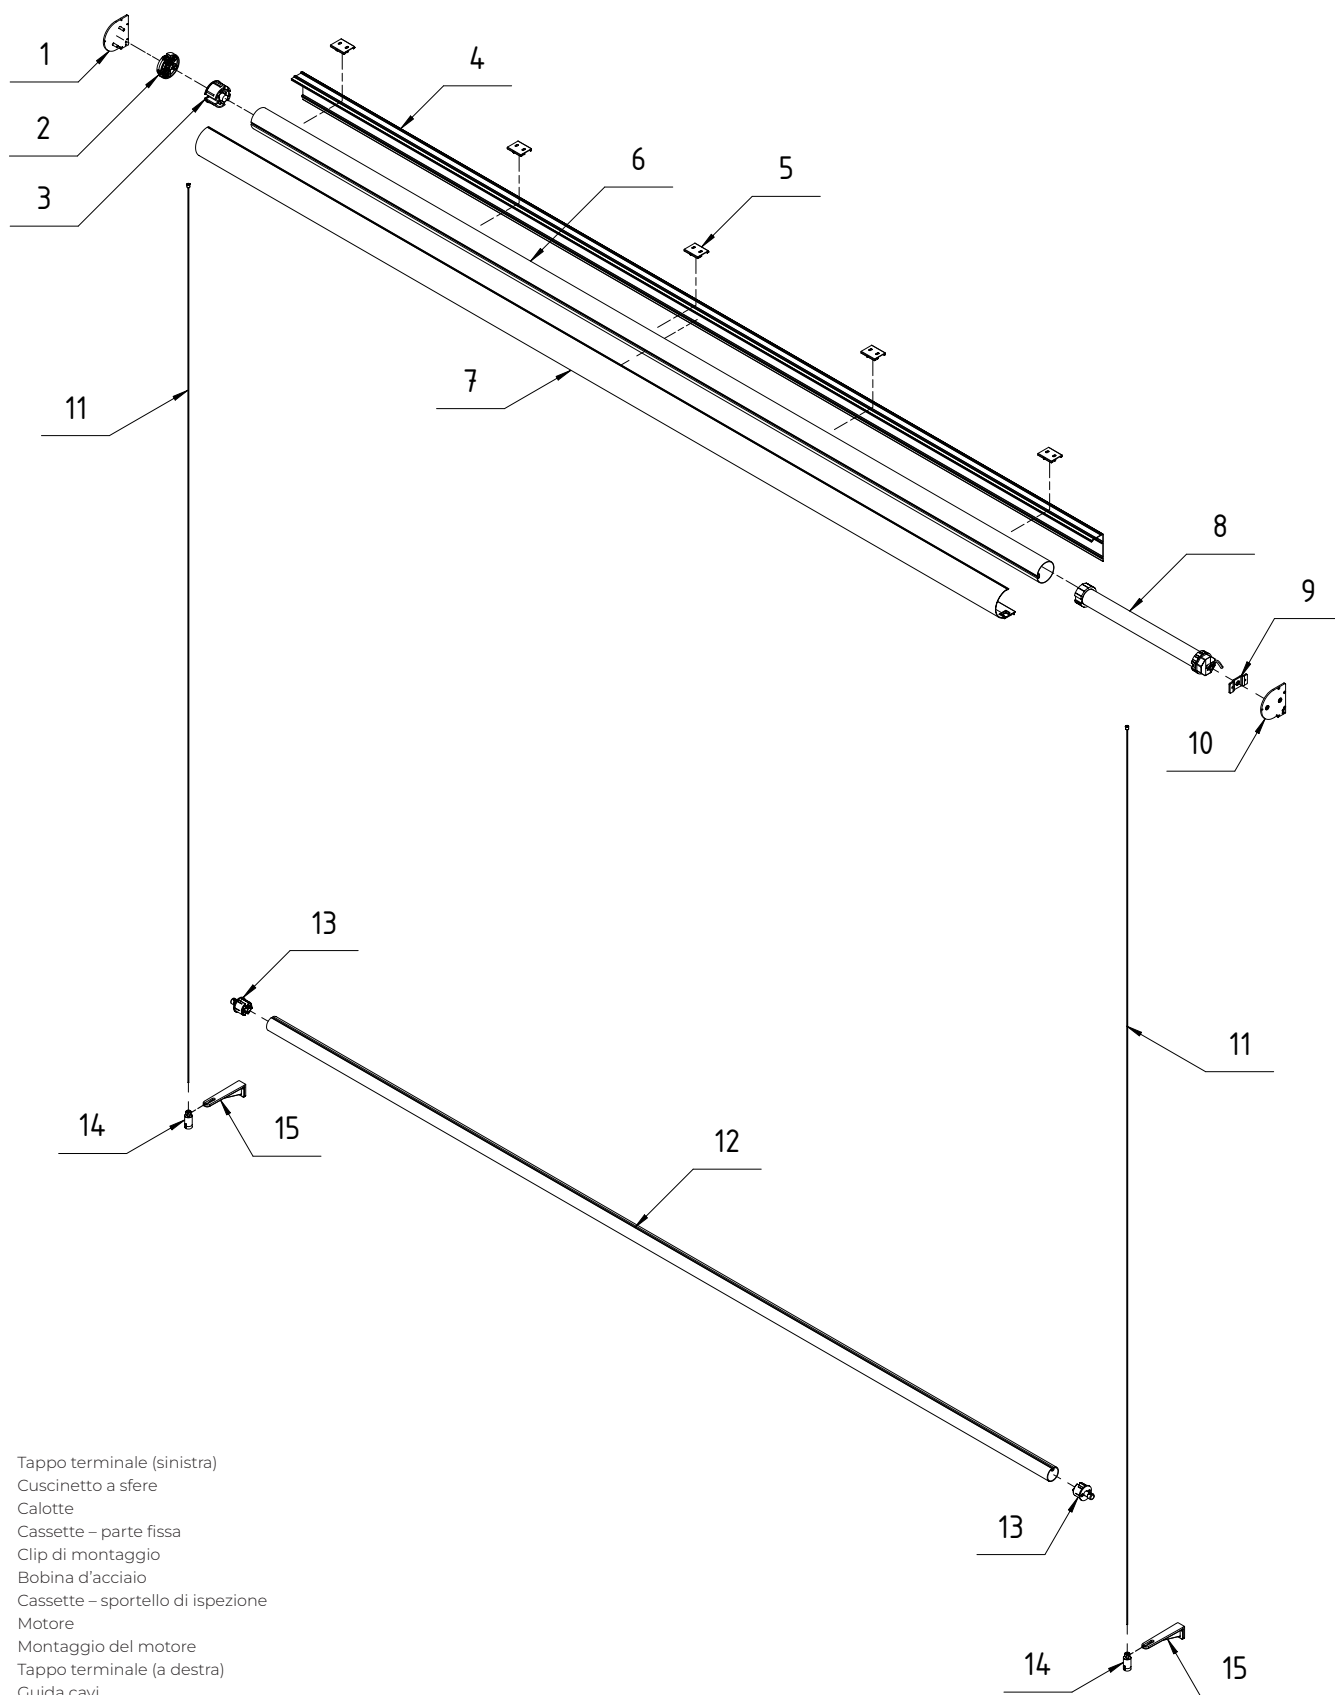

1. Tappo terminale (sinistra)
2. Cuscinetto a sfere
3. Calotte
4. Cassette – parte fissa
5. Clip di montaggio
6. Bobina d'acciaio
7. Cassette – sportello di ispezione
8. Motore
9. Montaggio del motore
10. Tappo terminale (a destra)
11. Guida cavi
12. Trave inferiore
13. Lamella terminale
14. Tenditore per cavi
15. Montaggio con cavi

SCREEN R 90

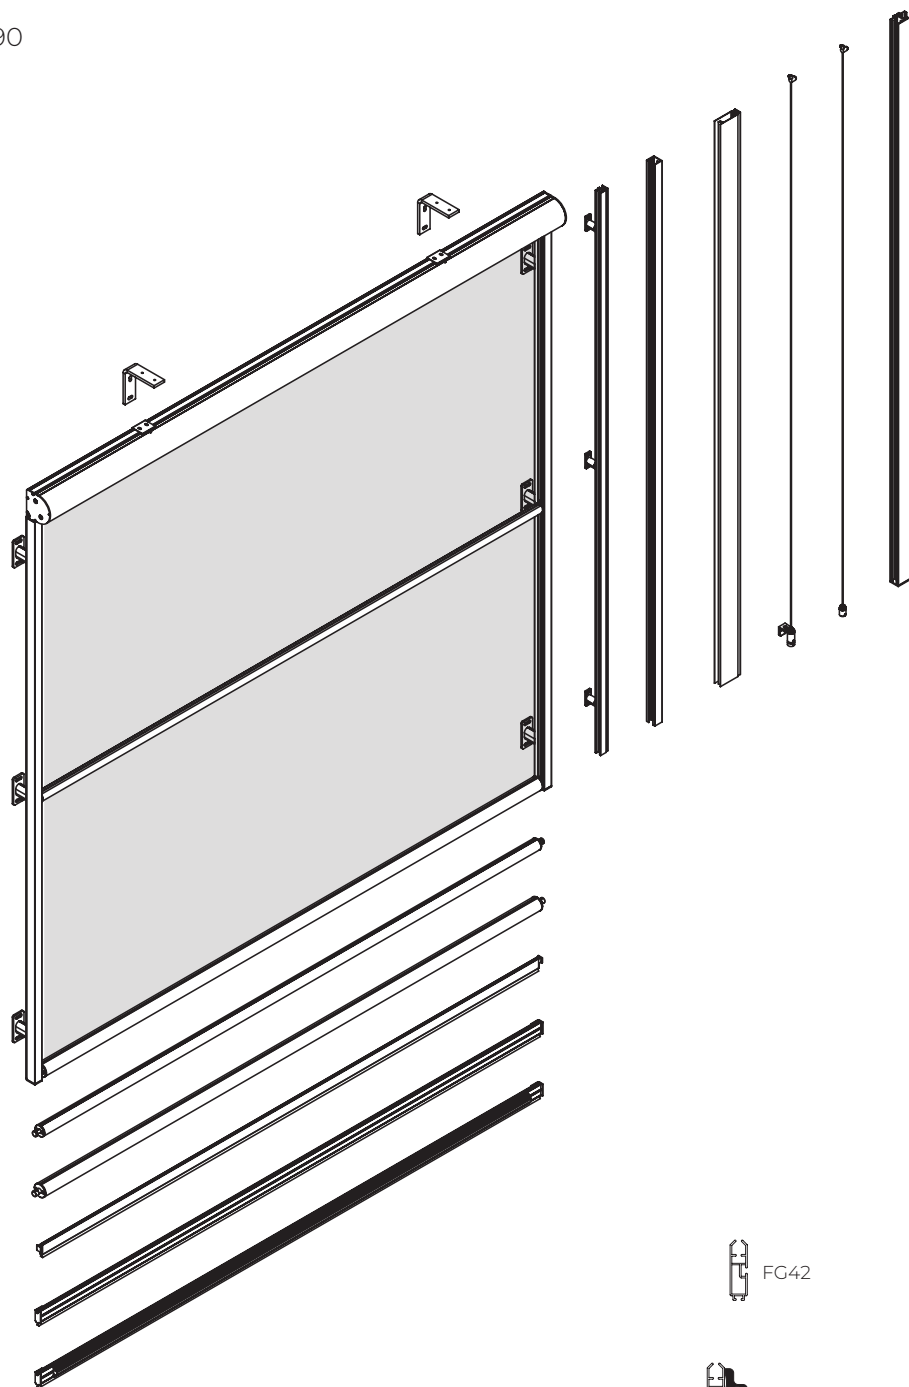

Guide

	Guida cavi Ø2,5 mm	G31	G80	GC30	GC30F	GC30FD	Nessuno
travi inferiori	FG42		✓				✓
	FG42R		✓				
	FP33	✓					✓
	R85						
	Ø35	✓					✓
profili aggiuntivi	Ø42	✓		✓	✓	✓	✓
	PPW			✓	✓	✓	



FG42

Guida cavi
Ø2,5




FG42R



G31



FP33



G80



Profilo frangi-
vento
ANTYWIND



GC30



Ø35



GC30F




Ø42




GC30FD


SCREEN R 90
Guida cavi




SCREEN R 90
Canale di guida GC 30




SCREEN R 90
Canale di guida GC 30F

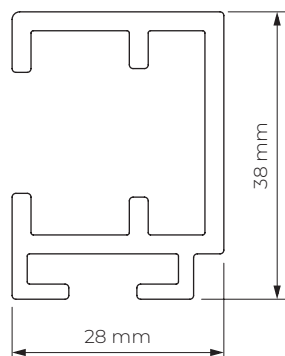


SCREEN R 90
Canale di guida G 31




SCREEN R 90
Canale di guida GC 30FD

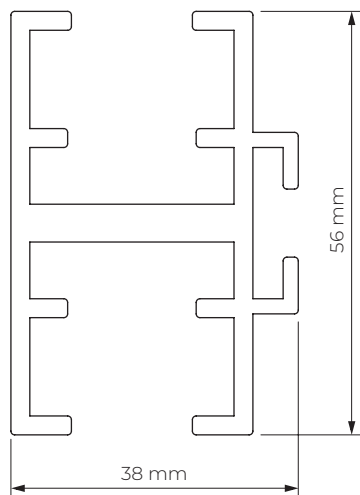


SCREEN R 90
Canale di guida G 80

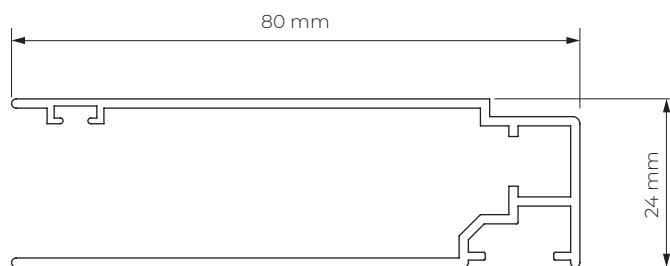


SCREEN R 90
Trave inferiore FG 42

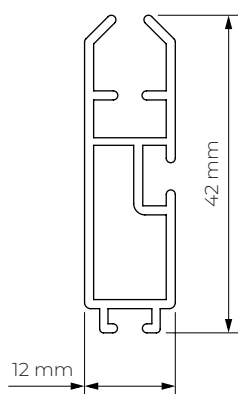


SCREEN R 90
Profilo di rinforzo FG42R

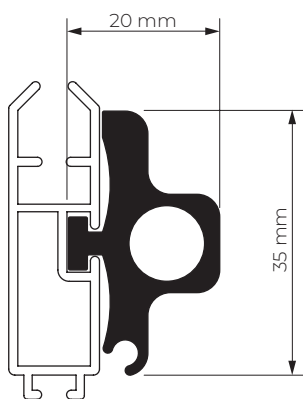


SCREEN R 90
Profilo frangivento
ANTYWIND




SCREEN R 90
Trave inferiore FP 33




SCREEN R 90
Trave inferiore Ø 42

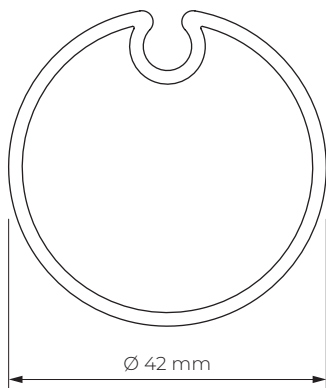


SCREEN R 90
Trave inferiore Ø 35

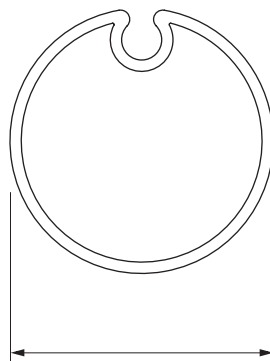


SCREEN R 90
Clip di montaggio

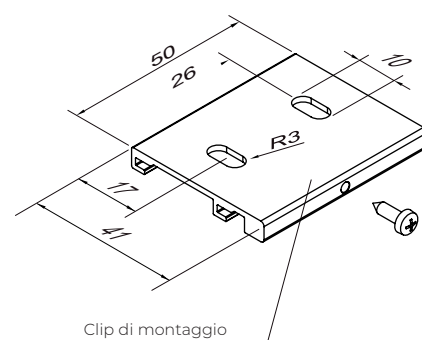

SCREEN R 90
Cassetta – sezione trasversale





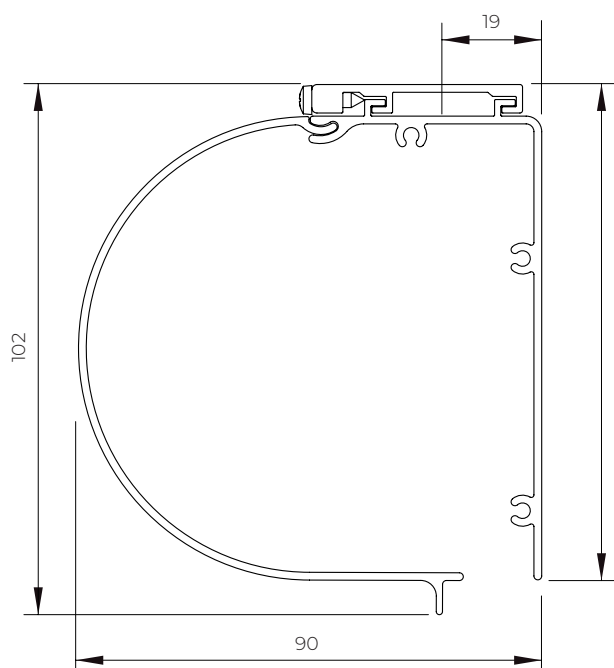


SCREEN R 90
Bobina d'acciaio Ø 63

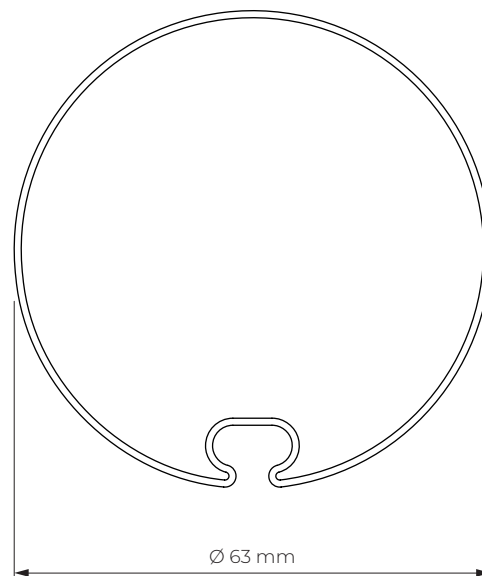

SCREEN R 90

Installazione a soffitto - Guide cavi

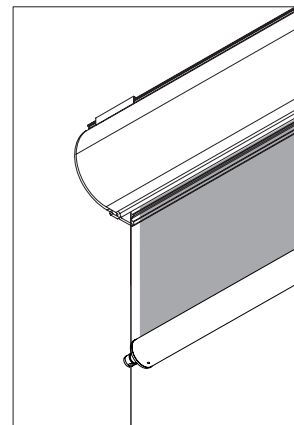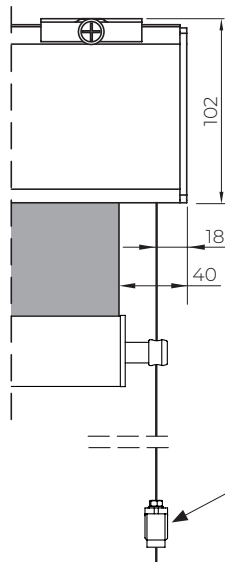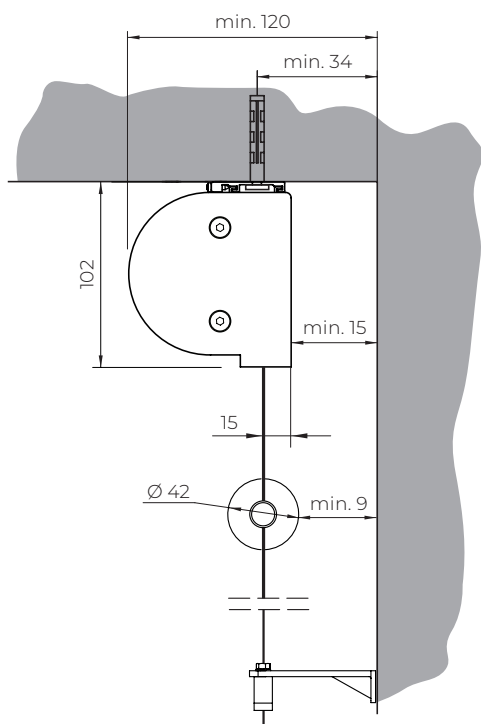

tenditore - montaggio a pavimento

tenditore per facciata




SCREEN R 90

Staffe per cavi

Supporti per cavi disponibili nelle seguenti misure:


A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* su ordinazione, tempi di consegna più lunghi.

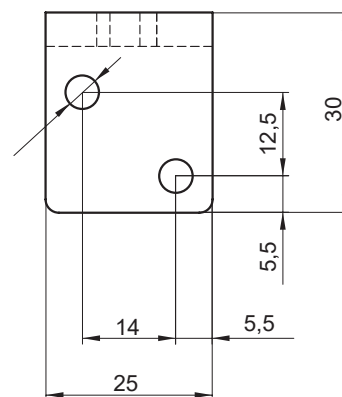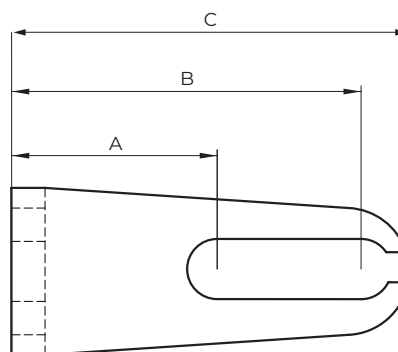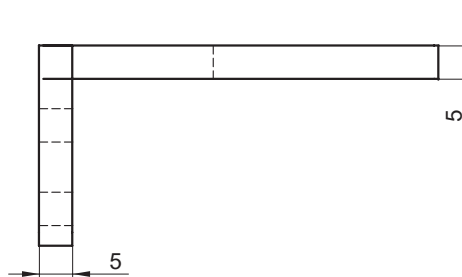


SCREEN R 90

Installazione a soffitto

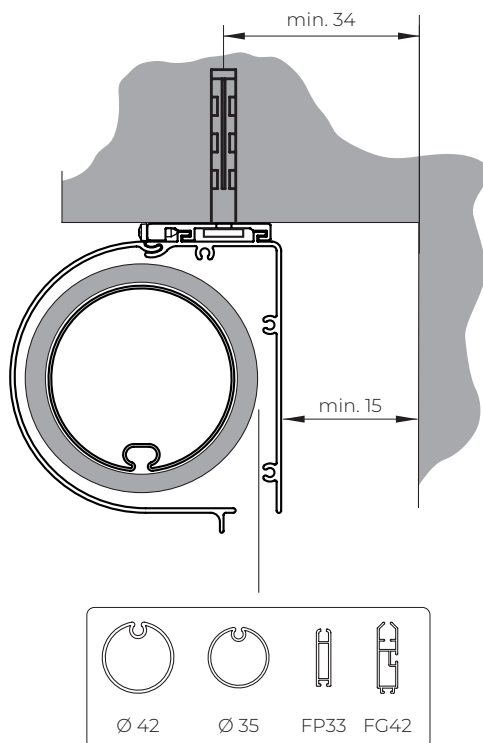


SCREEN R 90


Staffa per veranda per guide GC30F o GC30FD




PERNO



ESTRUSORE

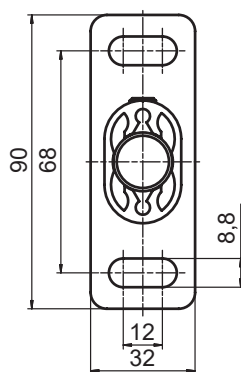

FERMO


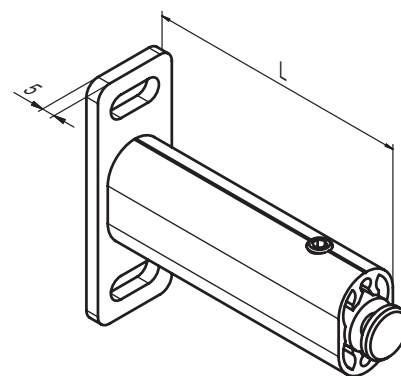


IMPUGNATURA


La lunghezza "L" viene selezionata individualmente in base alle condizioni di installazione o alle specifiche del cliente
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN R 90

Installazione ad incasso – guide GC30

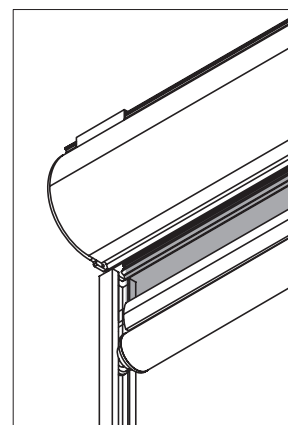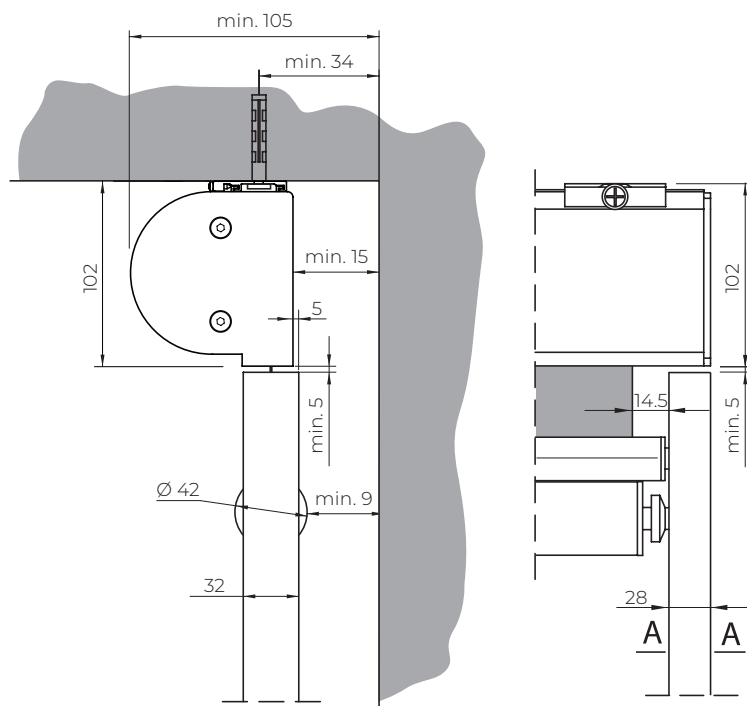


A - A

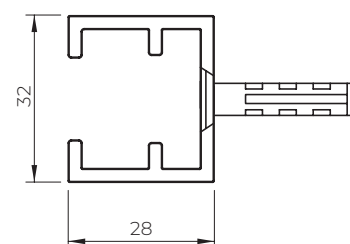

SCREEN R 90



Installazione a facciata - guide GC 30F/30FD
Cassetta con clip di montaggio

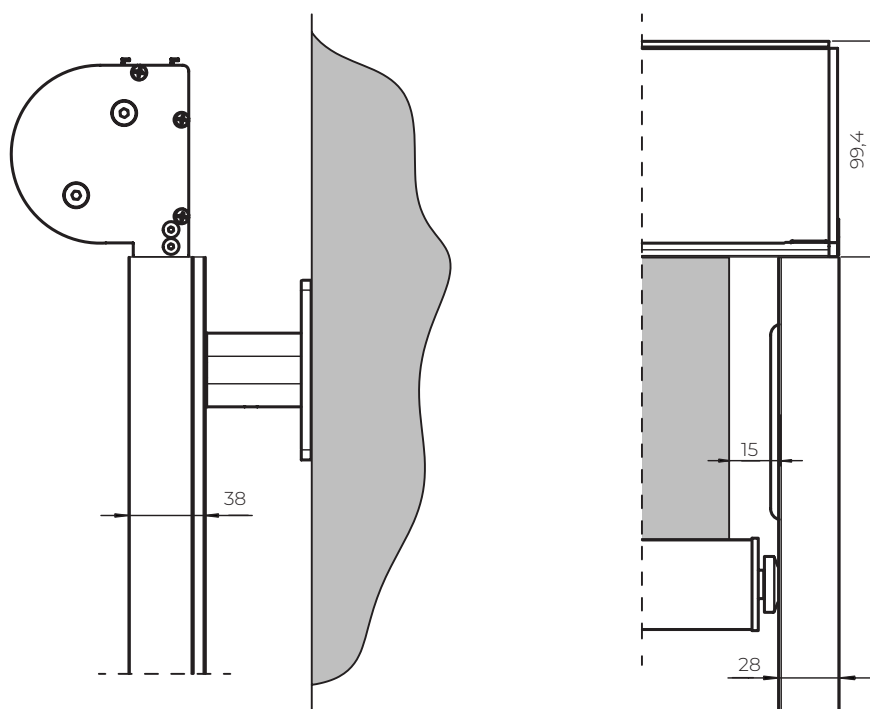



SCREEN R 90

Metodo di installazione per il doppio binario ANTIWIND

L'installazione della doppia barra ANTIWIND prevede la rotazione dei cursori di 180° l'uno rispetto all'altro nella guida GC30, consentendo alla barra inferiore resistente al vento di bypassare il blocco ANTIWIND

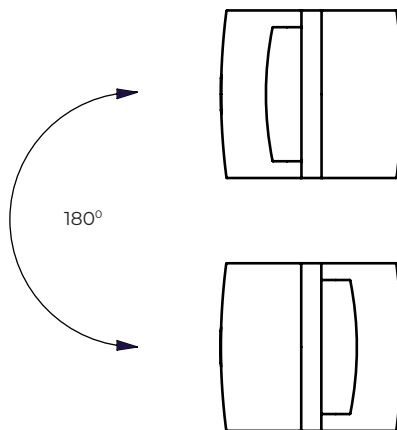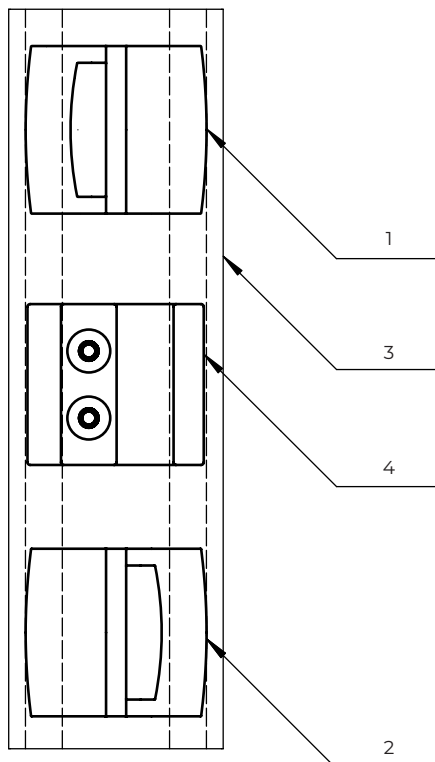


1. Cursore con barra antivento per GC30 (superiore)
2. Cursore con barra antivento per GC30 (bassa)
3. Canale di guida GC30
4. Blocco anti-sollevamento
5. Traversa antivento

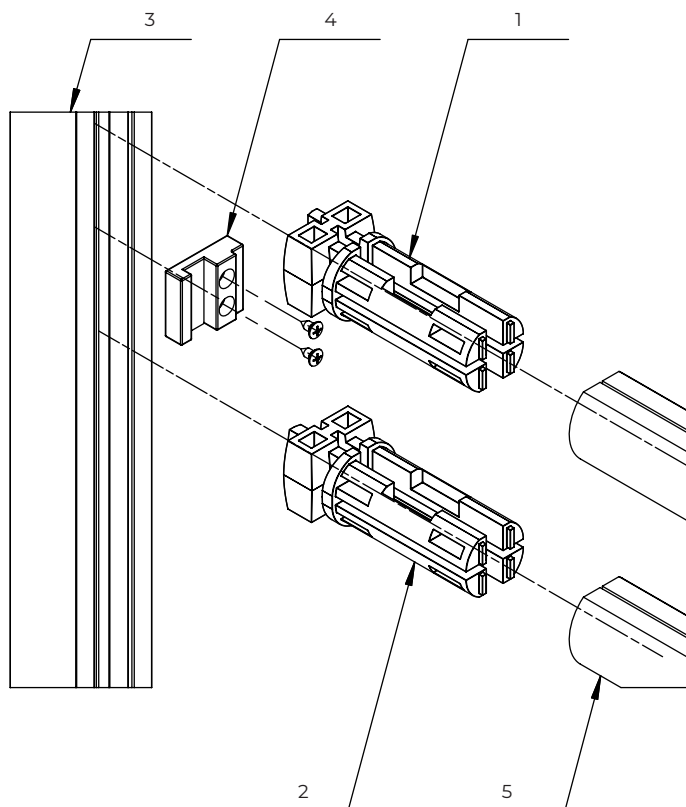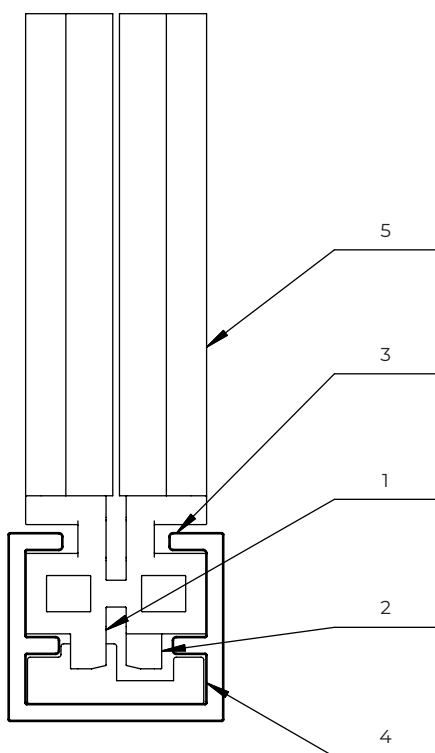


SCREEN R 90

Installazione a gruppo, metodo di misurazione

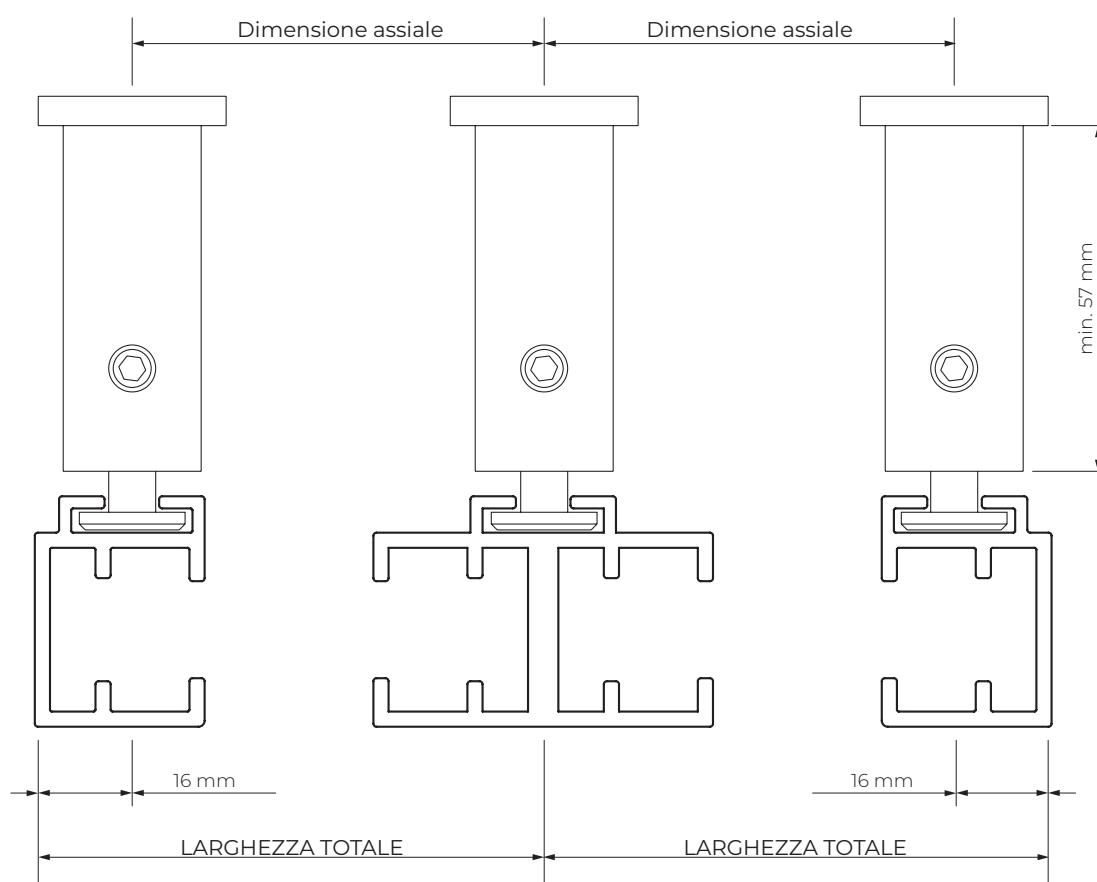


SCREEN R 90

Maniglia regolabile autoportante TIPO 38-45

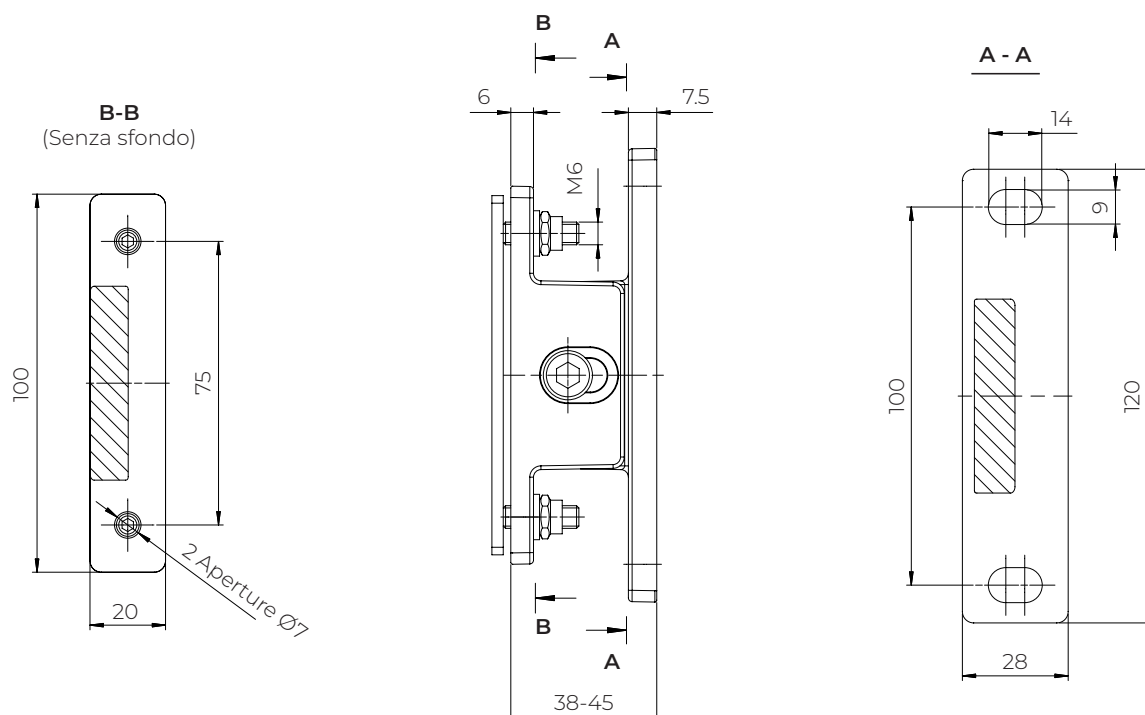


SCREEN R 90

Maniglia regolabile autoportante TIPO 53-59

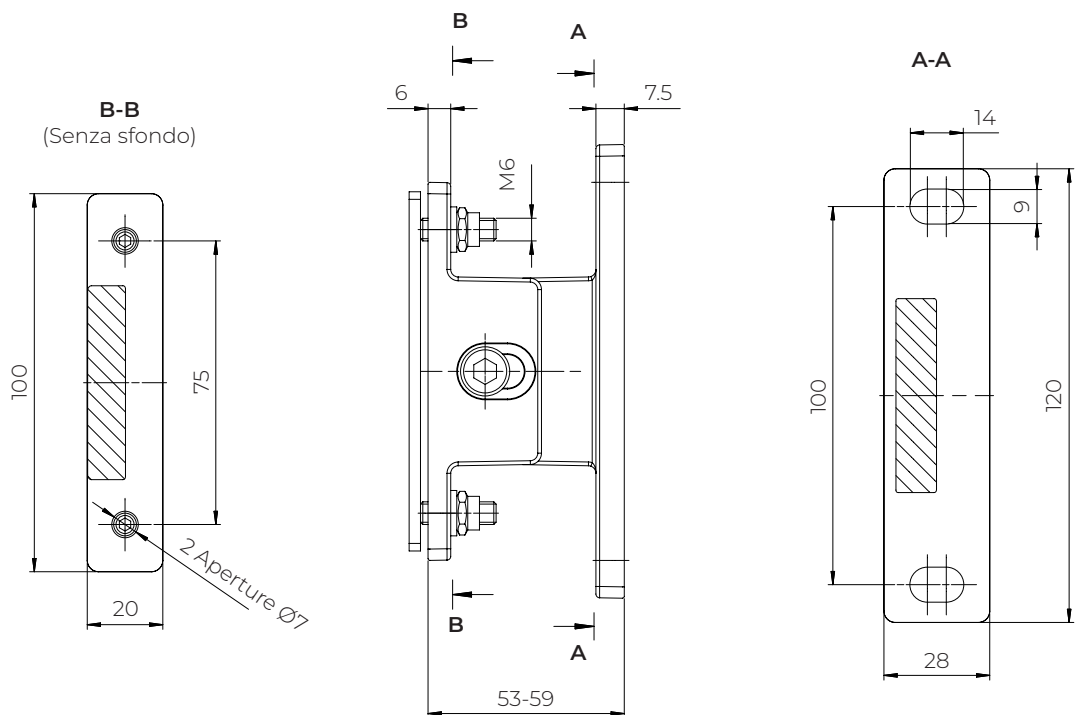




SCREEN R 90

Installazione ad incasso – guide G80 (solo per installazione interna)

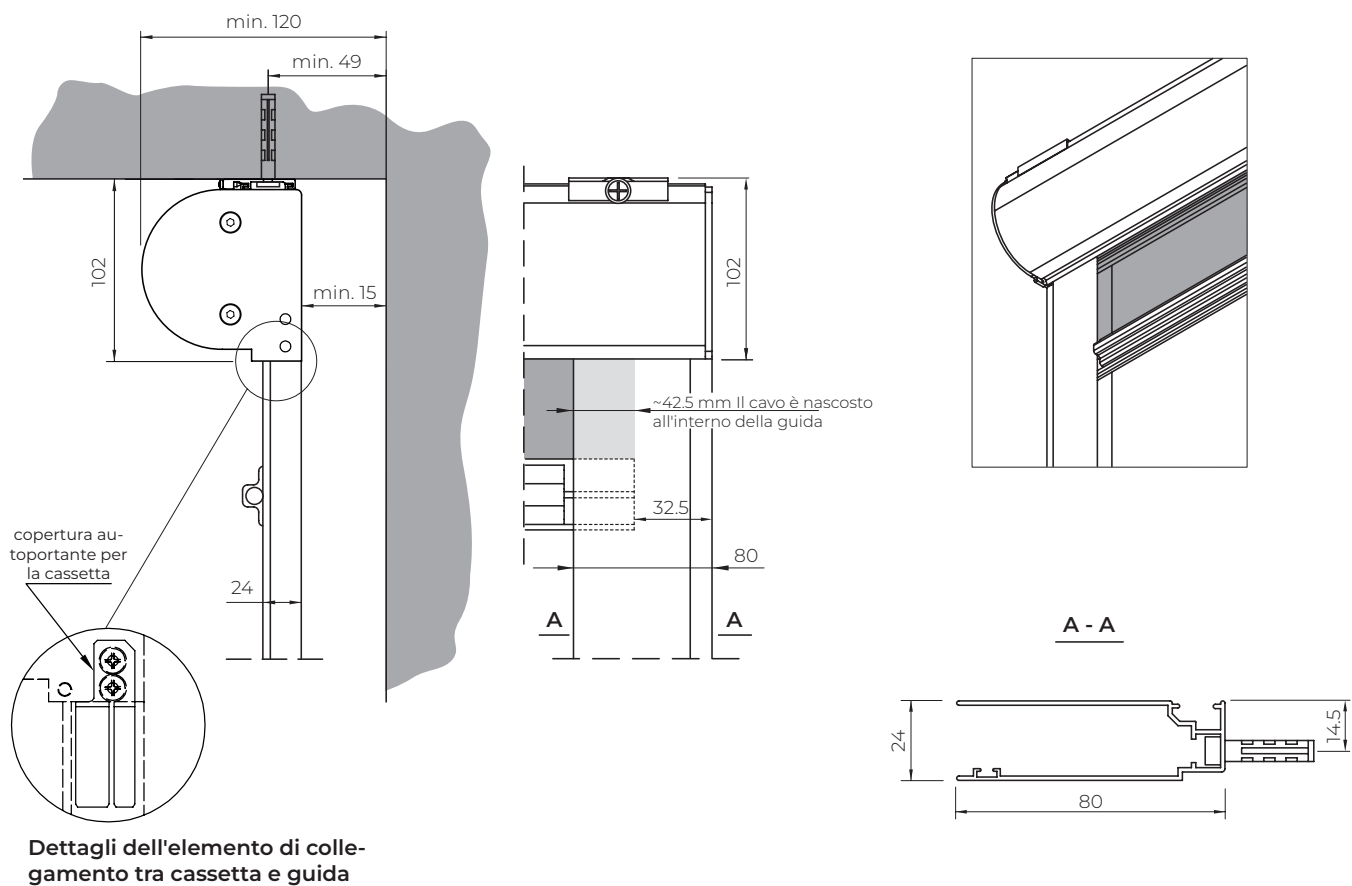

SCREEN R 90




Montaggio diretto a parete – guide G80 (solo per installazione interna)

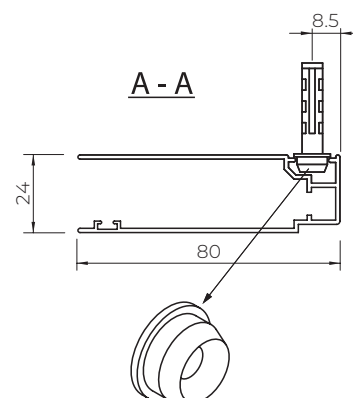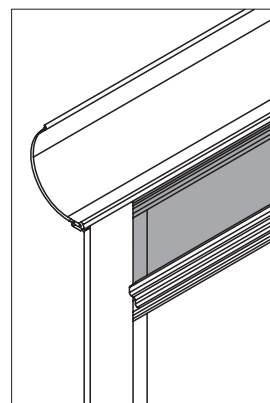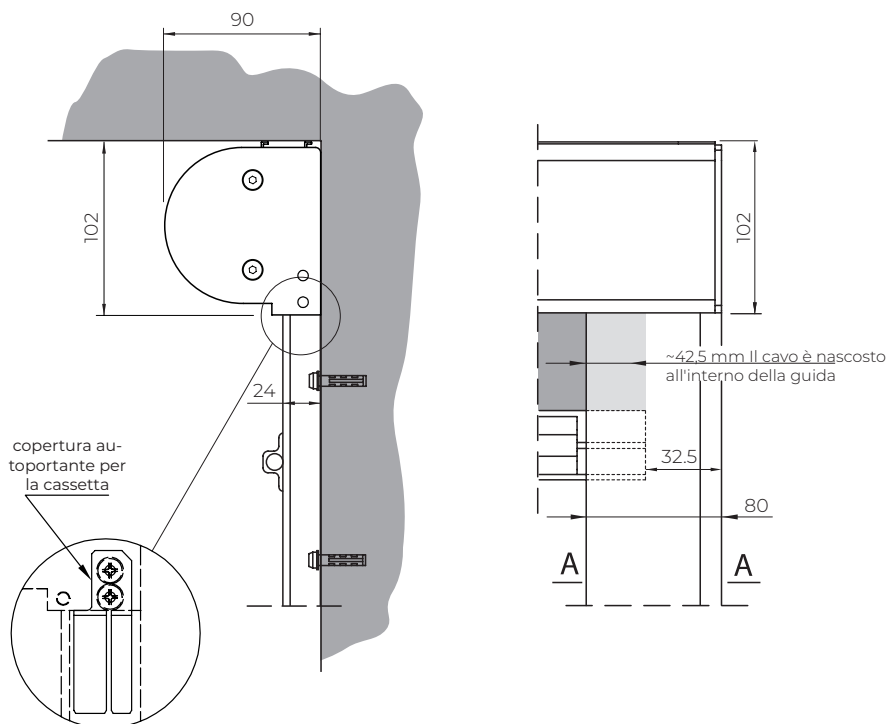

Dettagli dell'elemento di collegamento tra cassetta e guida

SCREEN R 90





Canale di guida G31

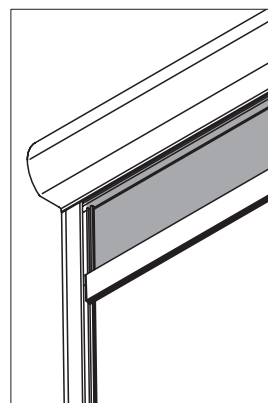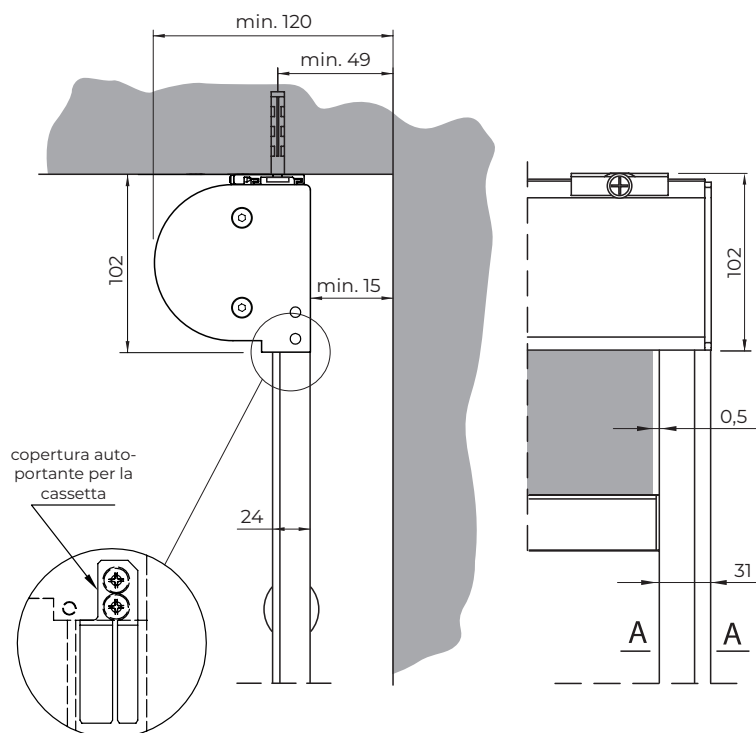

Dettagli dell'elemento di collegamento tra cassetta e guida



SCREEN R 90

Montaggio diretto a parete – guide G31 (montaggio su staffe telescopiche tonde)

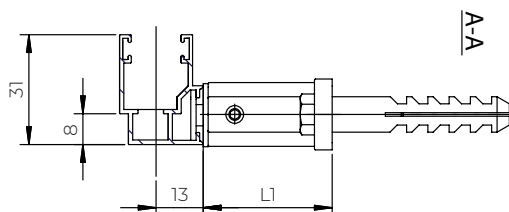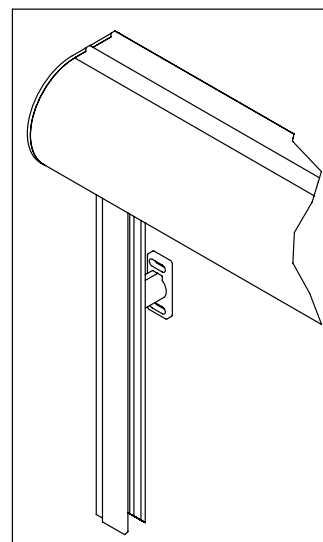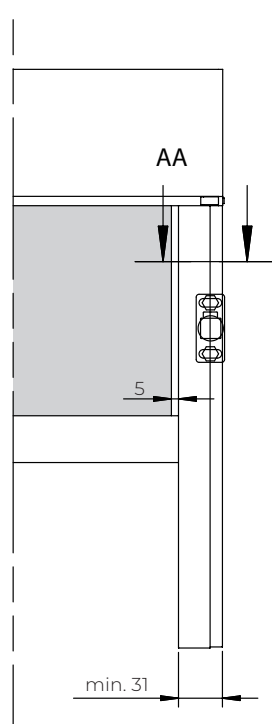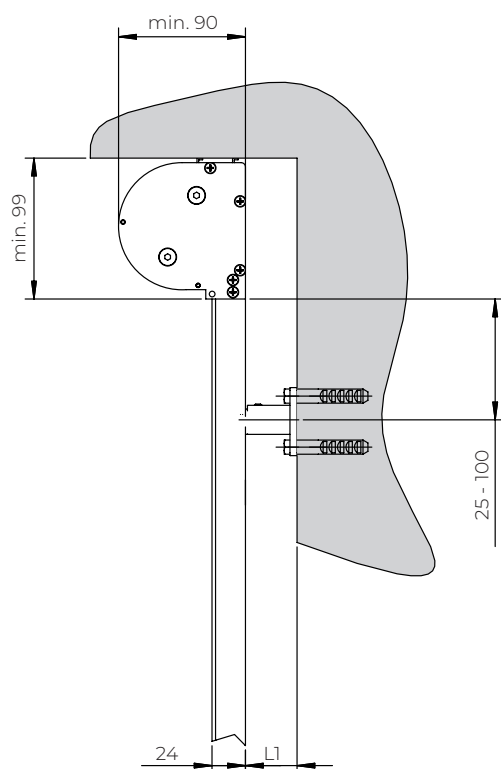




TYP 3*
50÷70
75÷120

MANIGLIA DEL CANALE DI GUIDA




SCREEN R 90

Montaggio diretto a parete – guide G31 (montaggio su clip per guide)

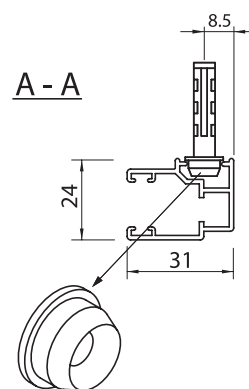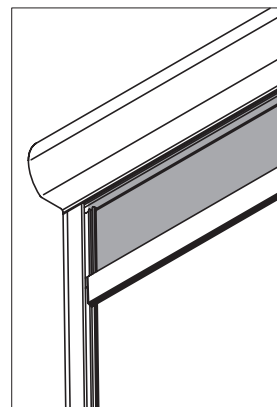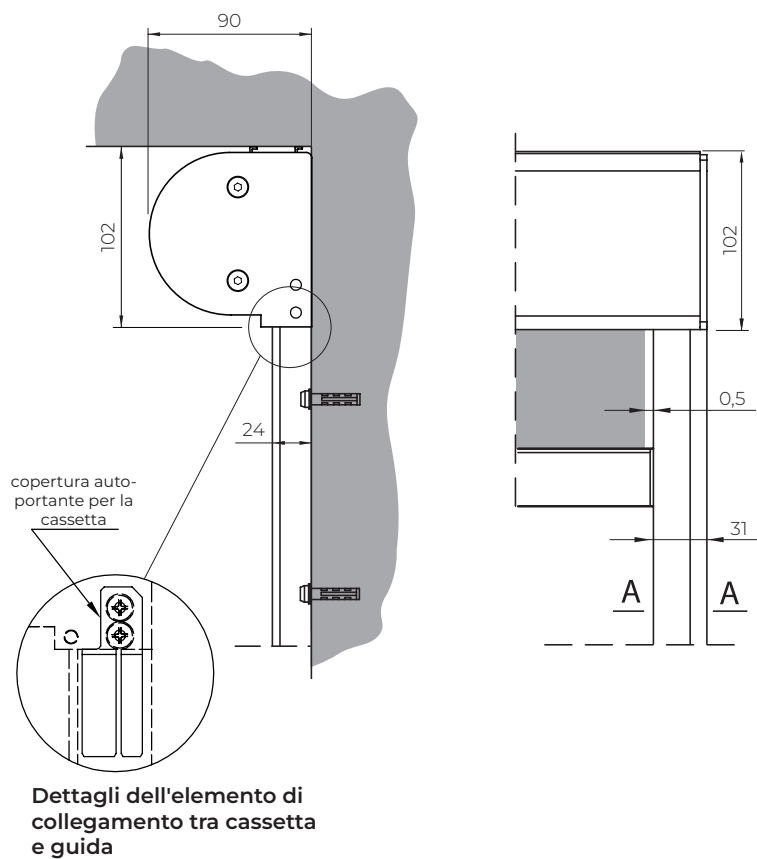

SCREEN R 90

Installazione interna direttamente a parete

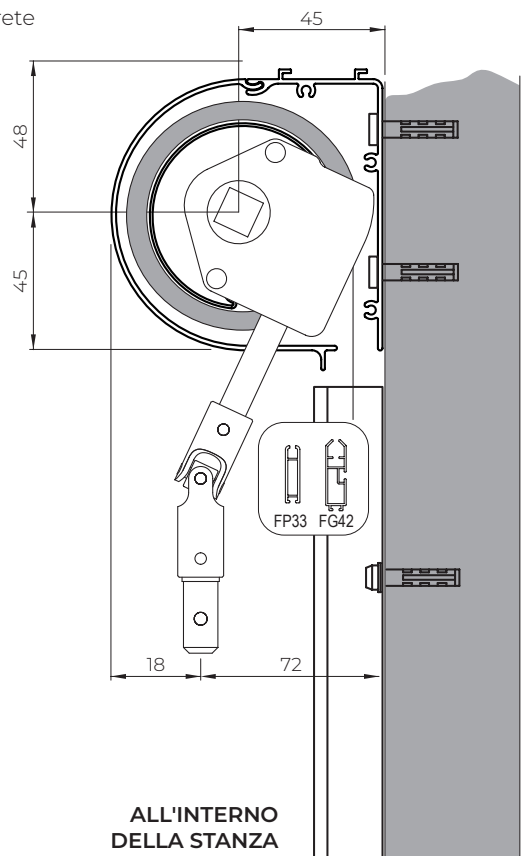


PER USO ESTERNO


SCREEN R 90

Montaggio esterno a soffitto – azionamento a manovella con passacavo

Vista frontale

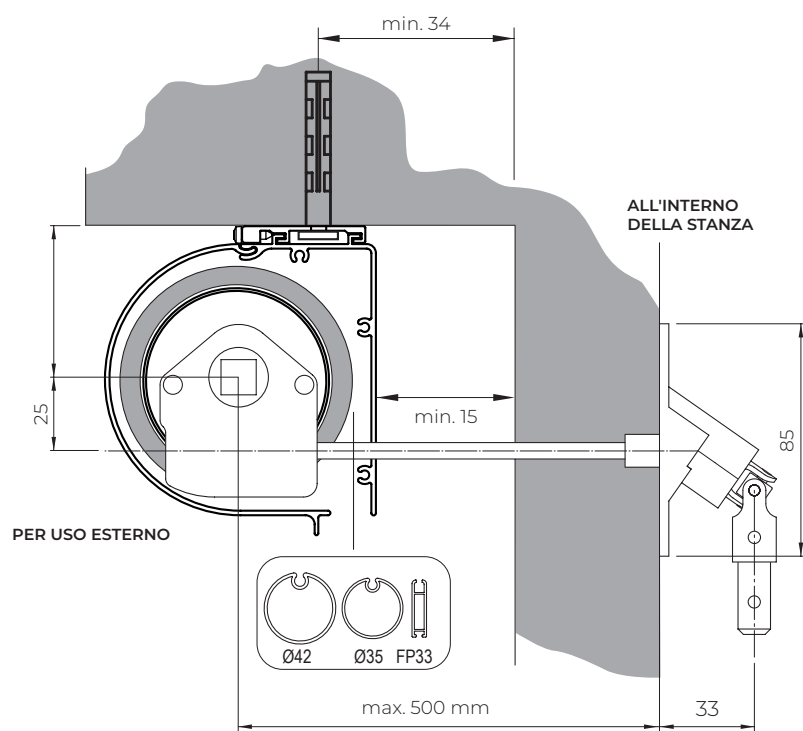


Vista dall'alto

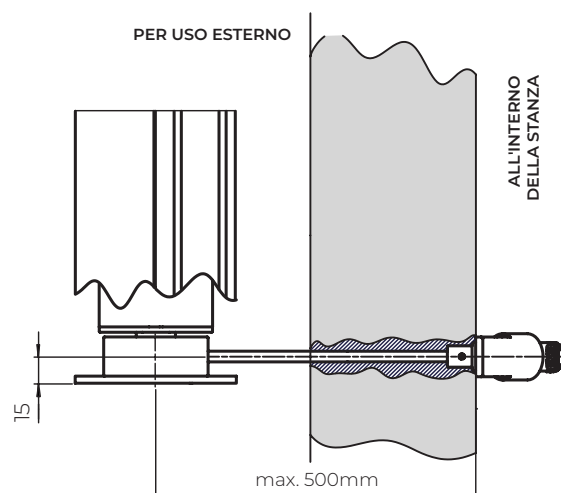


SCREEN R 90

Installazione interna a soffitto – azionamento a manovella

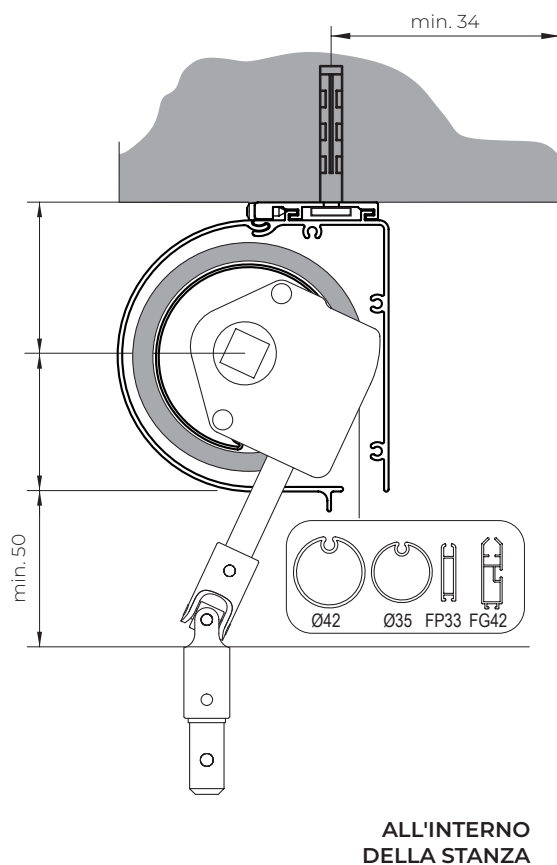


SCREEN R 90

Installazione esterna direttamente a parete – azionamento a manovella con occhio

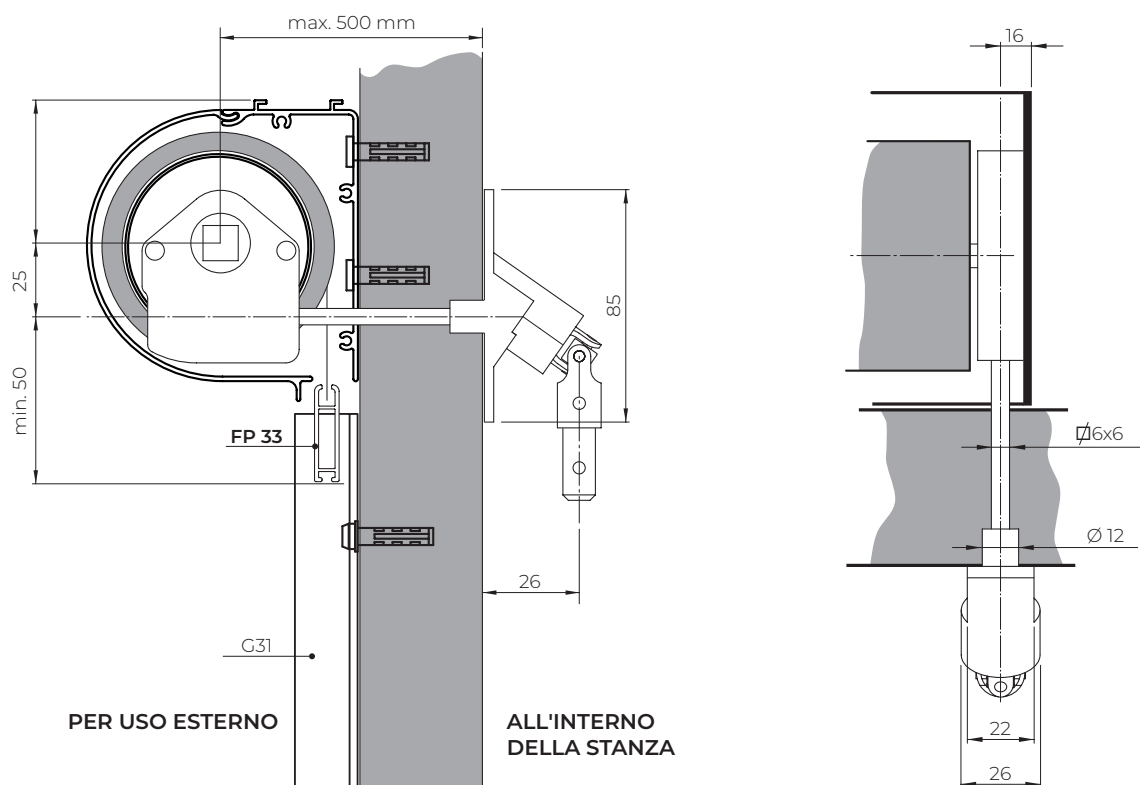



SCREEN R 90

Maniglie

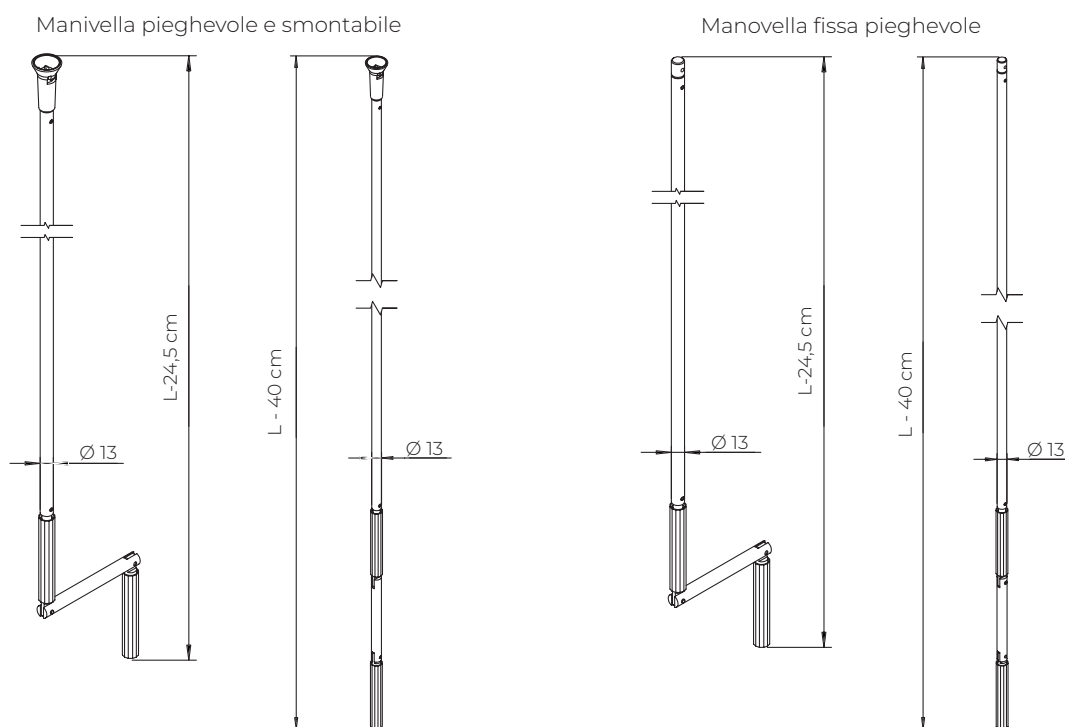

SCREEN R 90

Installazione esterna con staffa angolare
(Italia) – opzionale

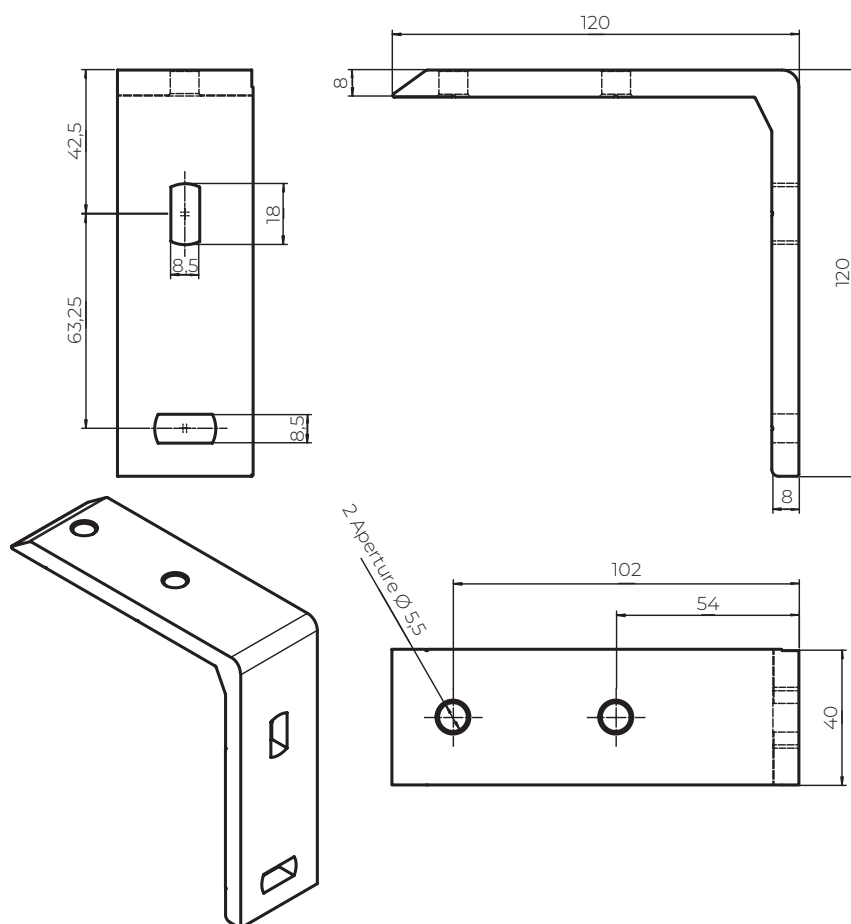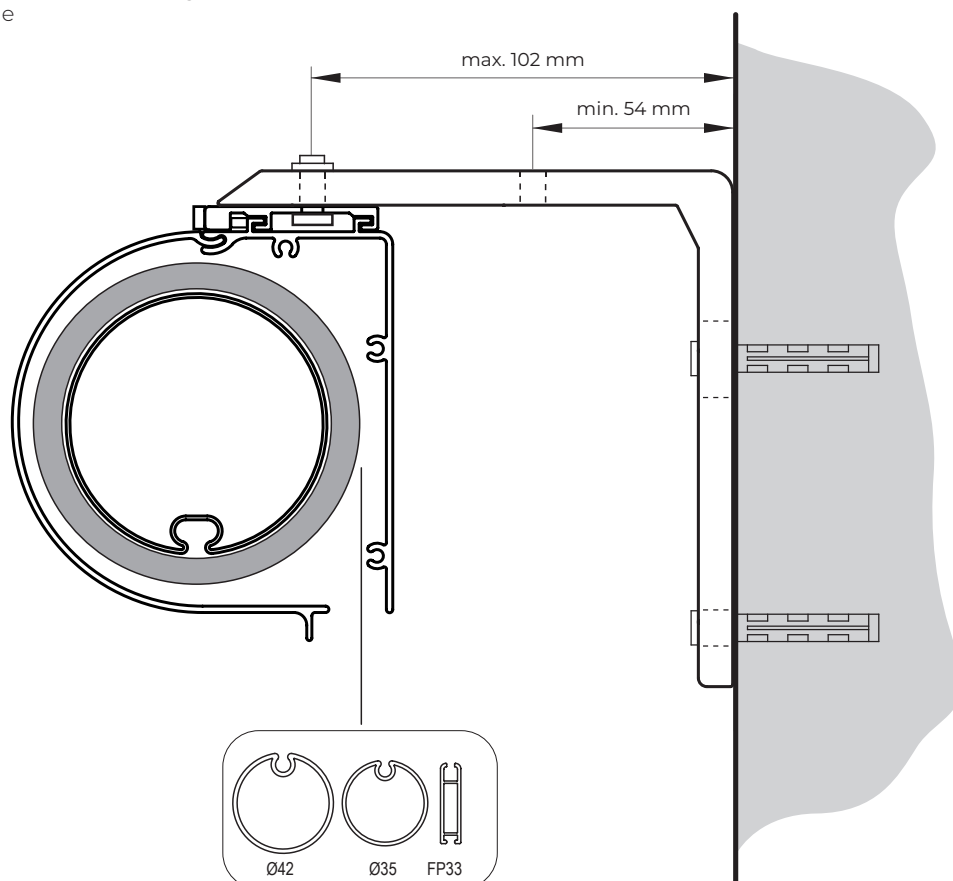

SCREEN R 85 SA/MA

SCREEN R 85 SA/MA

Tenda da sole verticale, cassonetto in alluminio estruso

APPLICAZIONE

- | | |
|-------------------------|----|
| • Installazione esterna | NO |
| • Installazione interna | SÌ |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Meccanismo a catena
- Catena con lunghezza totale dell'anello di 240 cm o 360 cm (antracite negli anelli da 240 cm e 350 cm), con connettori per un eventuale accorciamento
- Catena e maglie in plastica, colore: bianco, grigio o antracite scuro
- Ampia gamma di tessuti
- Nella versione SA, la guida inferiore è dotata di un meccanismo autobloccante

PARAMETRI TECNICI

- | | |
|-------------------------------|---------|
| • Combinazione di colori | RAL |
| • Azionamento elettrico | NO |
| • Azionamento manuale | SÌ |
| • Larghezza massima (R-85 SA) | 2200 mm |
| • Larghezza massima (R-85 MA) | 2500 mm |
| • Altezza massima (R-85 SA) | 2500 mm |
| • Altezza massima (R-85 MA) | 3000 mm |

SCREEN R 85 SA/MA

Vista esplosa

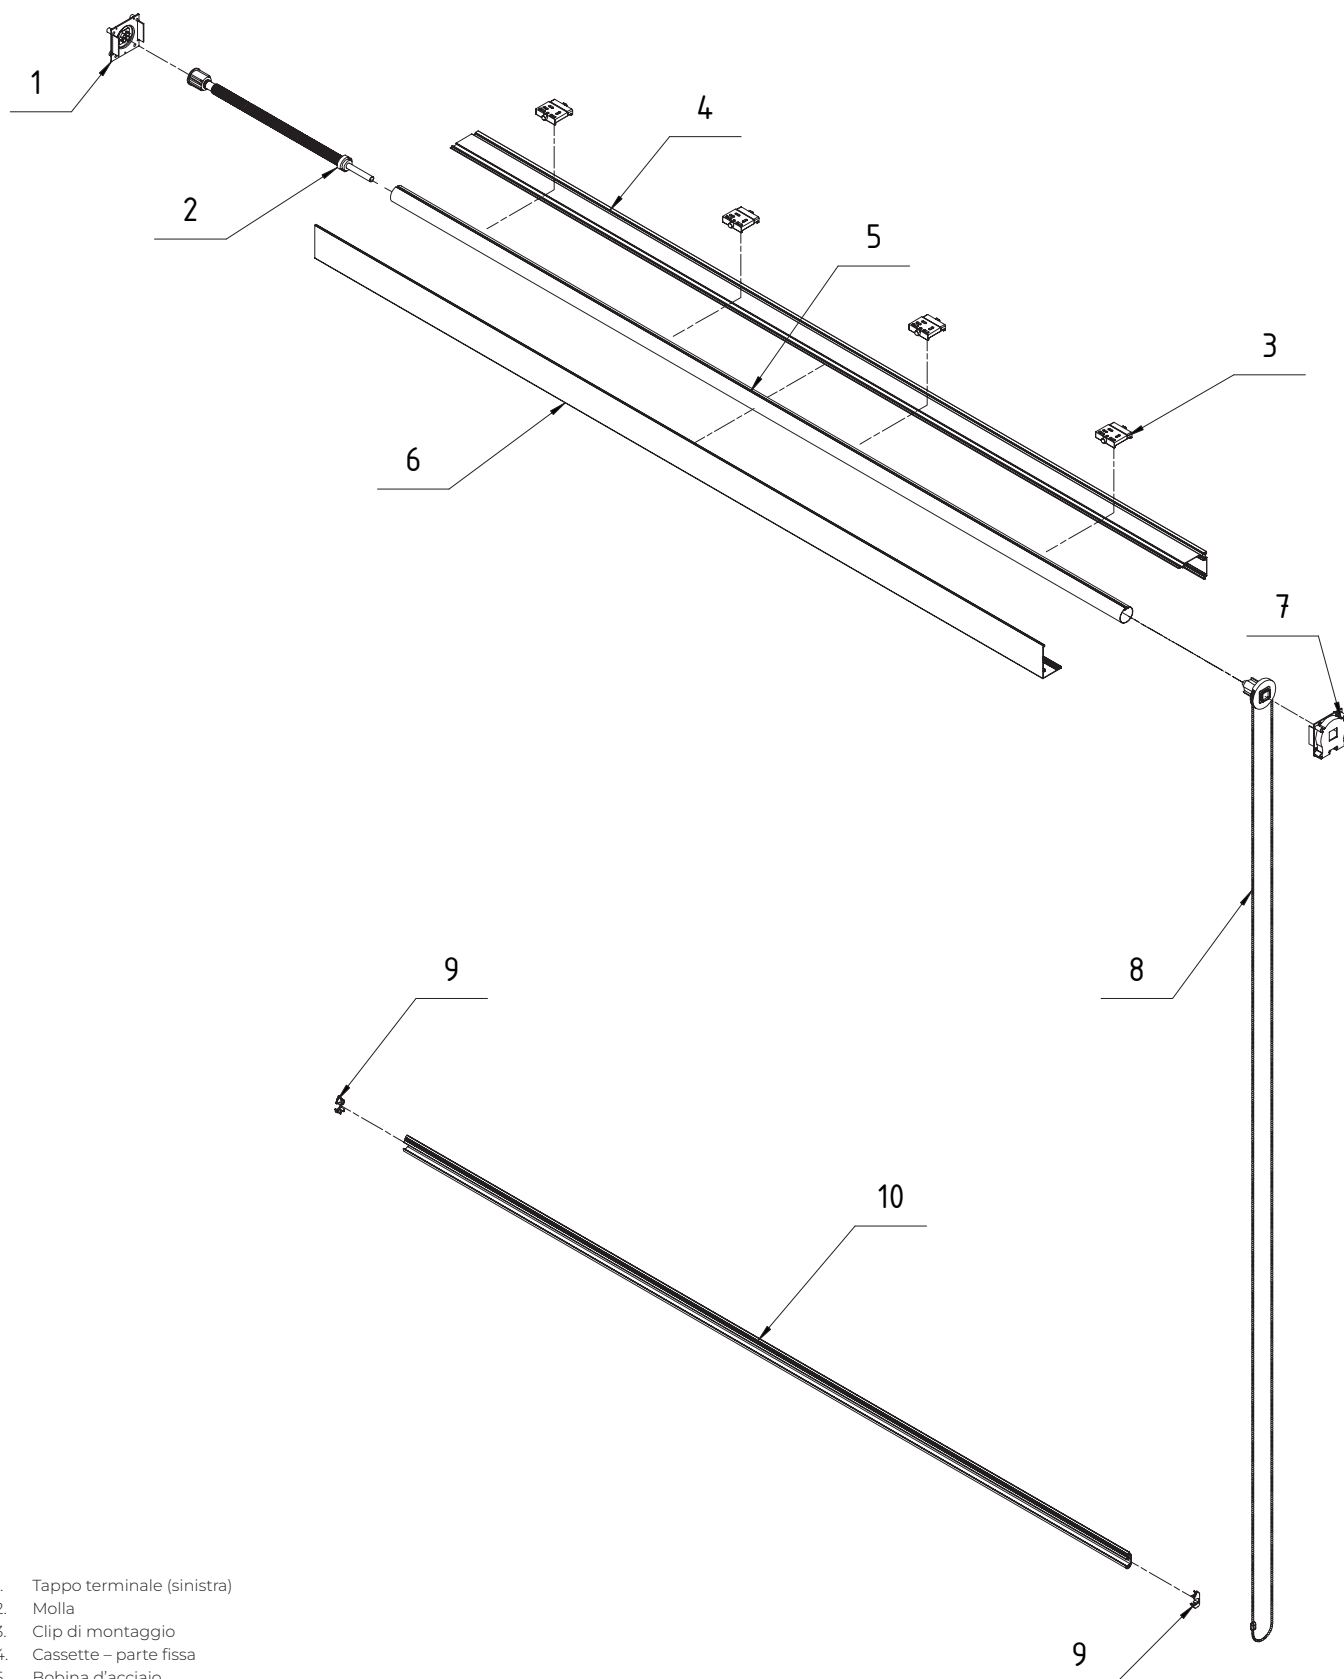


1. Tappo terminale (sinistra)
2. Molla
3. Clip di montaggio
4. Cassette – parte fissa
5. Bobina d'acciaio
6. Cassette – sportello di ispezione
7. Tappo terminale (a destra)
8. Meccanismo a cavo
9. Lamella terminale
10. Trave inferiore


SCREEN R 85 SA/MA




B35 Trave inferiore

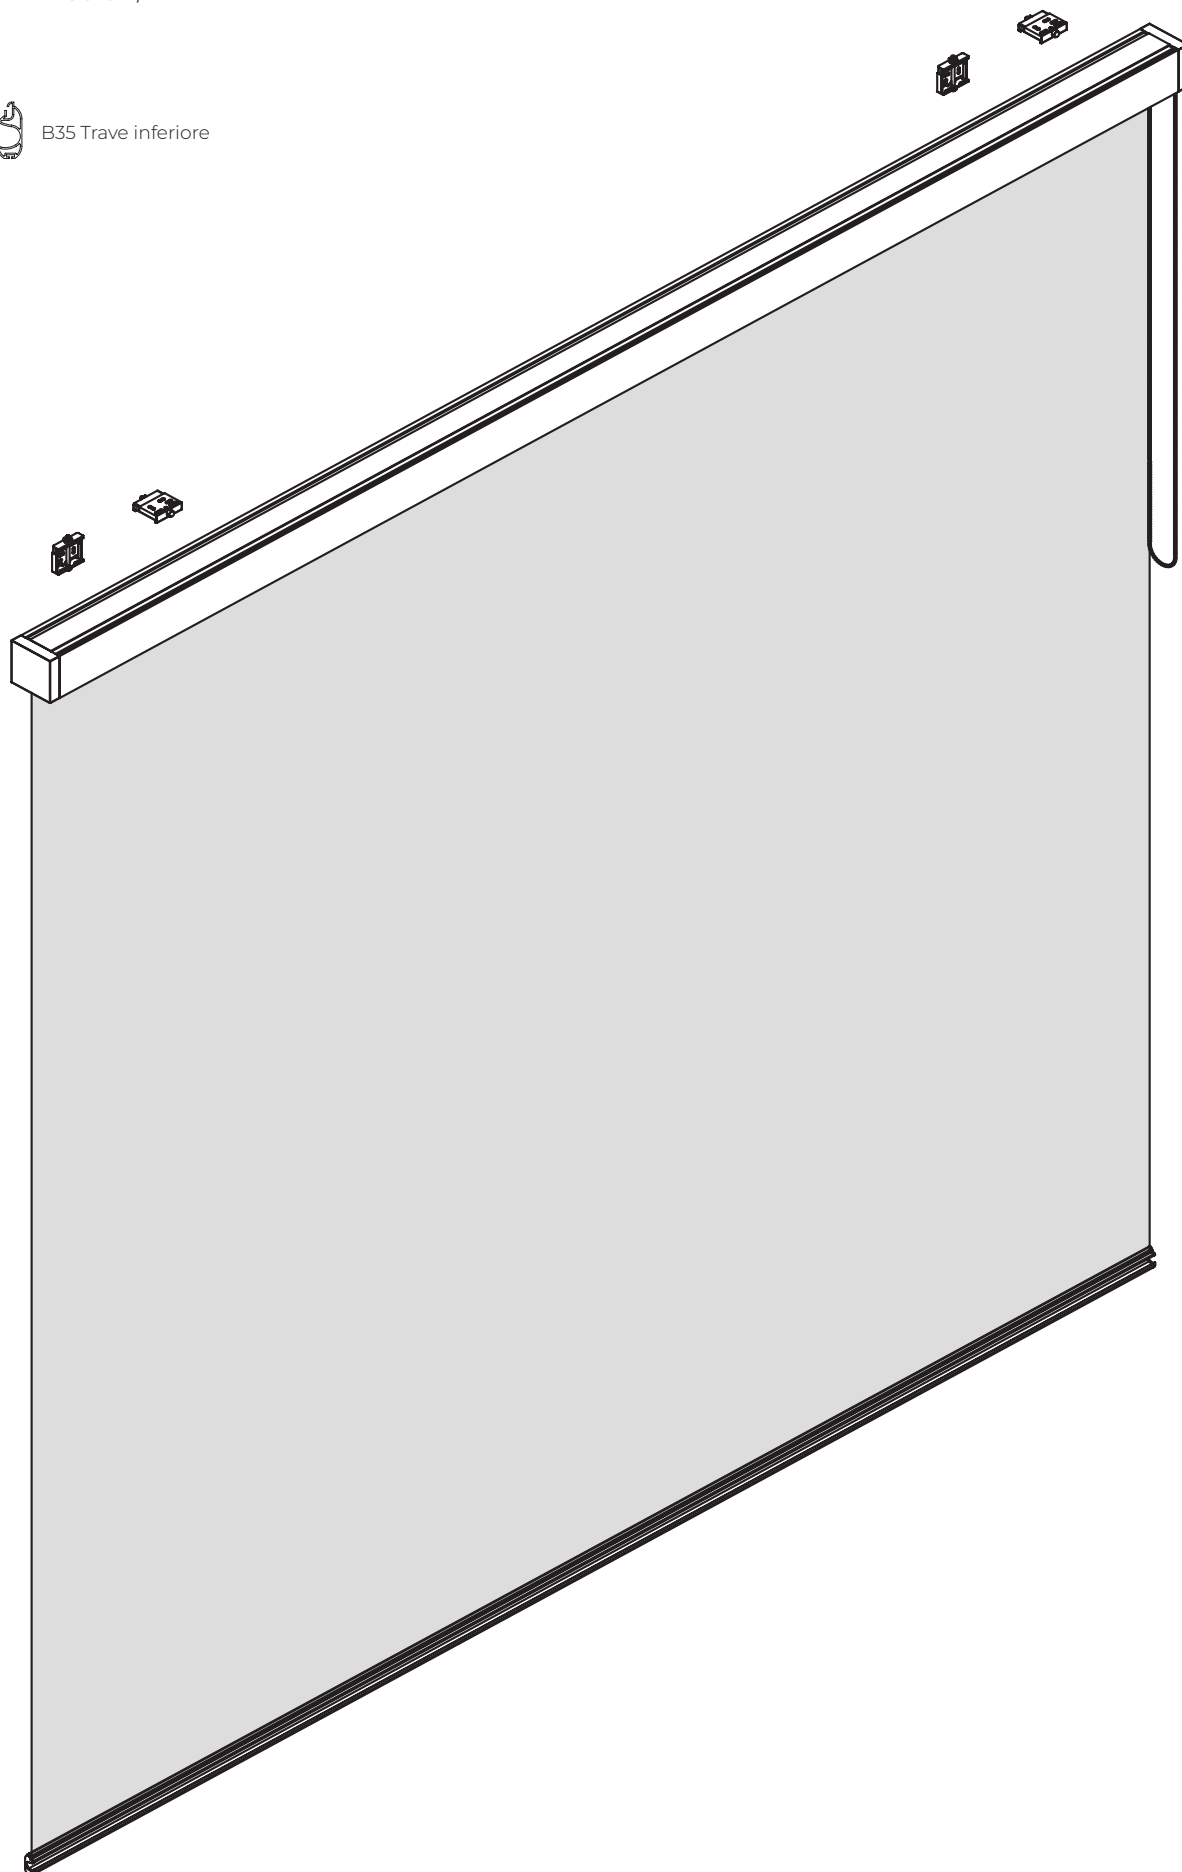


SCREEN R 85 SA/MA
Sezione trasversale della cassetta

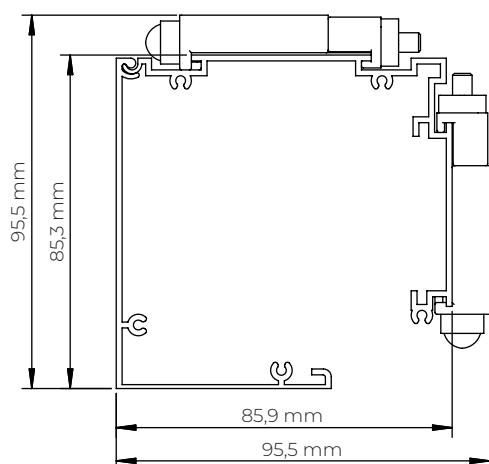


SCREEN R 85 SA/MA
Staffa a soffitto-parete

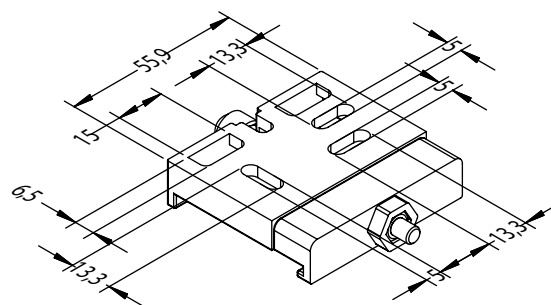


SCREEN R 85 SA/MA
Trave inferiore B35

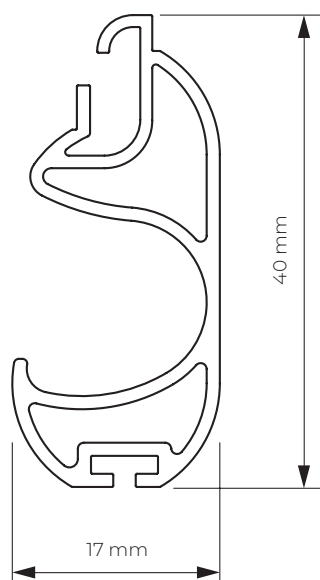


SCREEN R 85 SA/MA
Bobina d'acciaio Ø 38

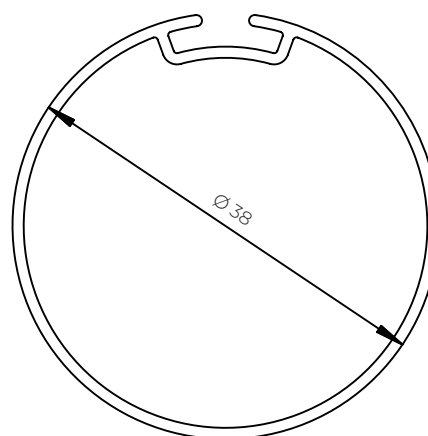

SCREEN R 85 SA/MA
Installazione a soffitto

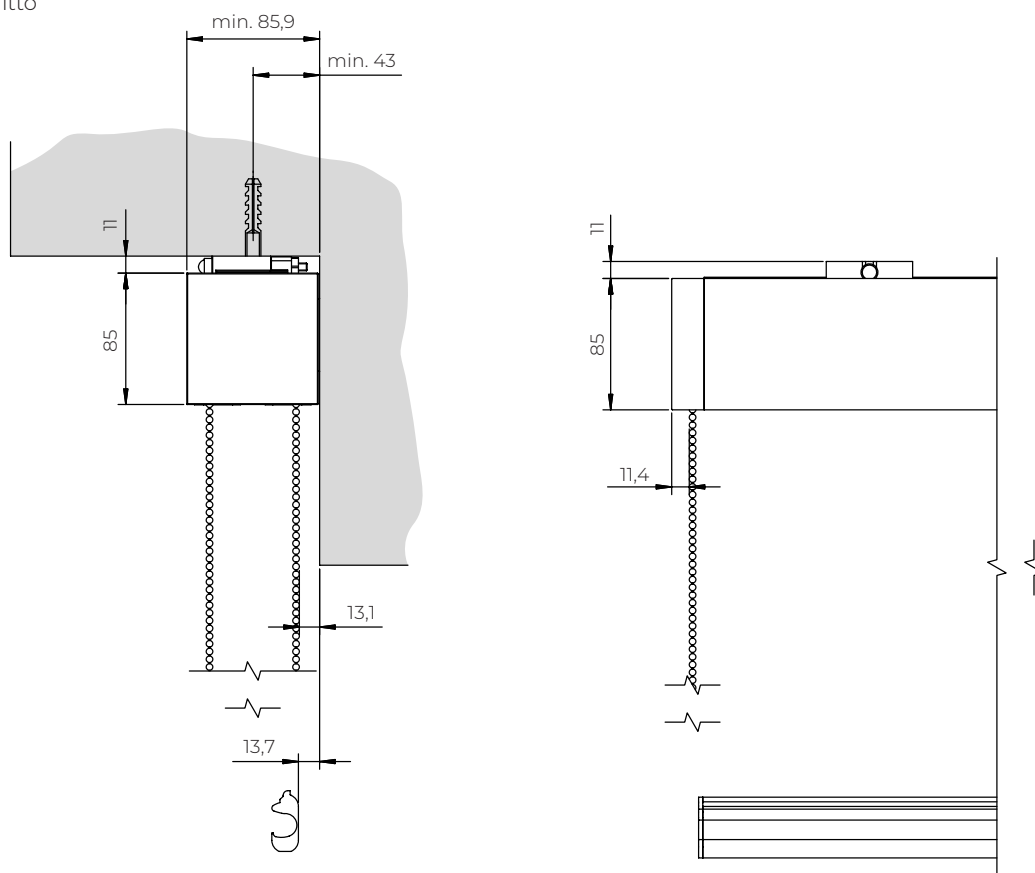

SCREEN R 85 SA/MA
Montaggio a parete

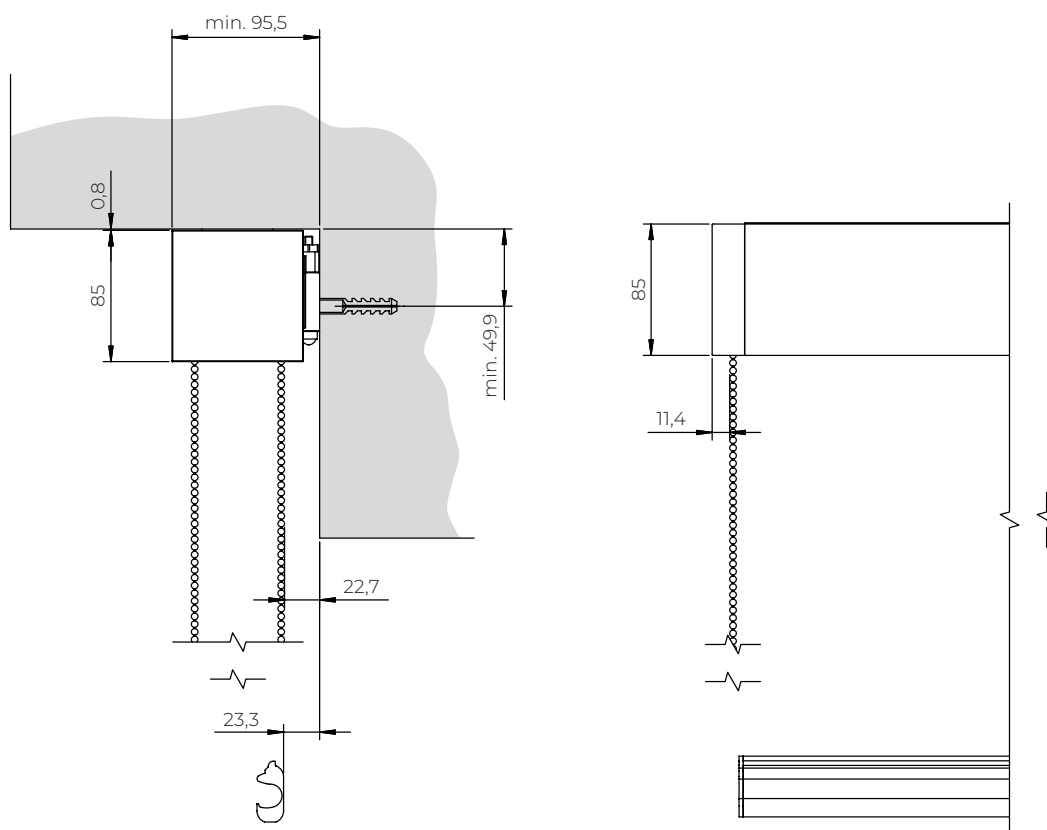

SCREEN R 85 A

SCREEN R 85 A

Tenda da sole verticale, cassonetto in alluminio estruso

APPLICAZIONE

- | | |
|-------------------------|----|
| • Installazione esterna | NO |
| • Installazione interna | SÌ |


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ampia gamma di tessuti

PARAMETRI TECNICI

- | | |
|--------------------------|---------|
| • Combinazione di colori | RAL |
| • Azionamento elettrico | SÌ |
| • Azionamento manuale | NO |
| • Larghezza massima | 2600 mm |
| • Altezza massima | 2600 mm |

SCREEN R 85 A
Vista esplosa

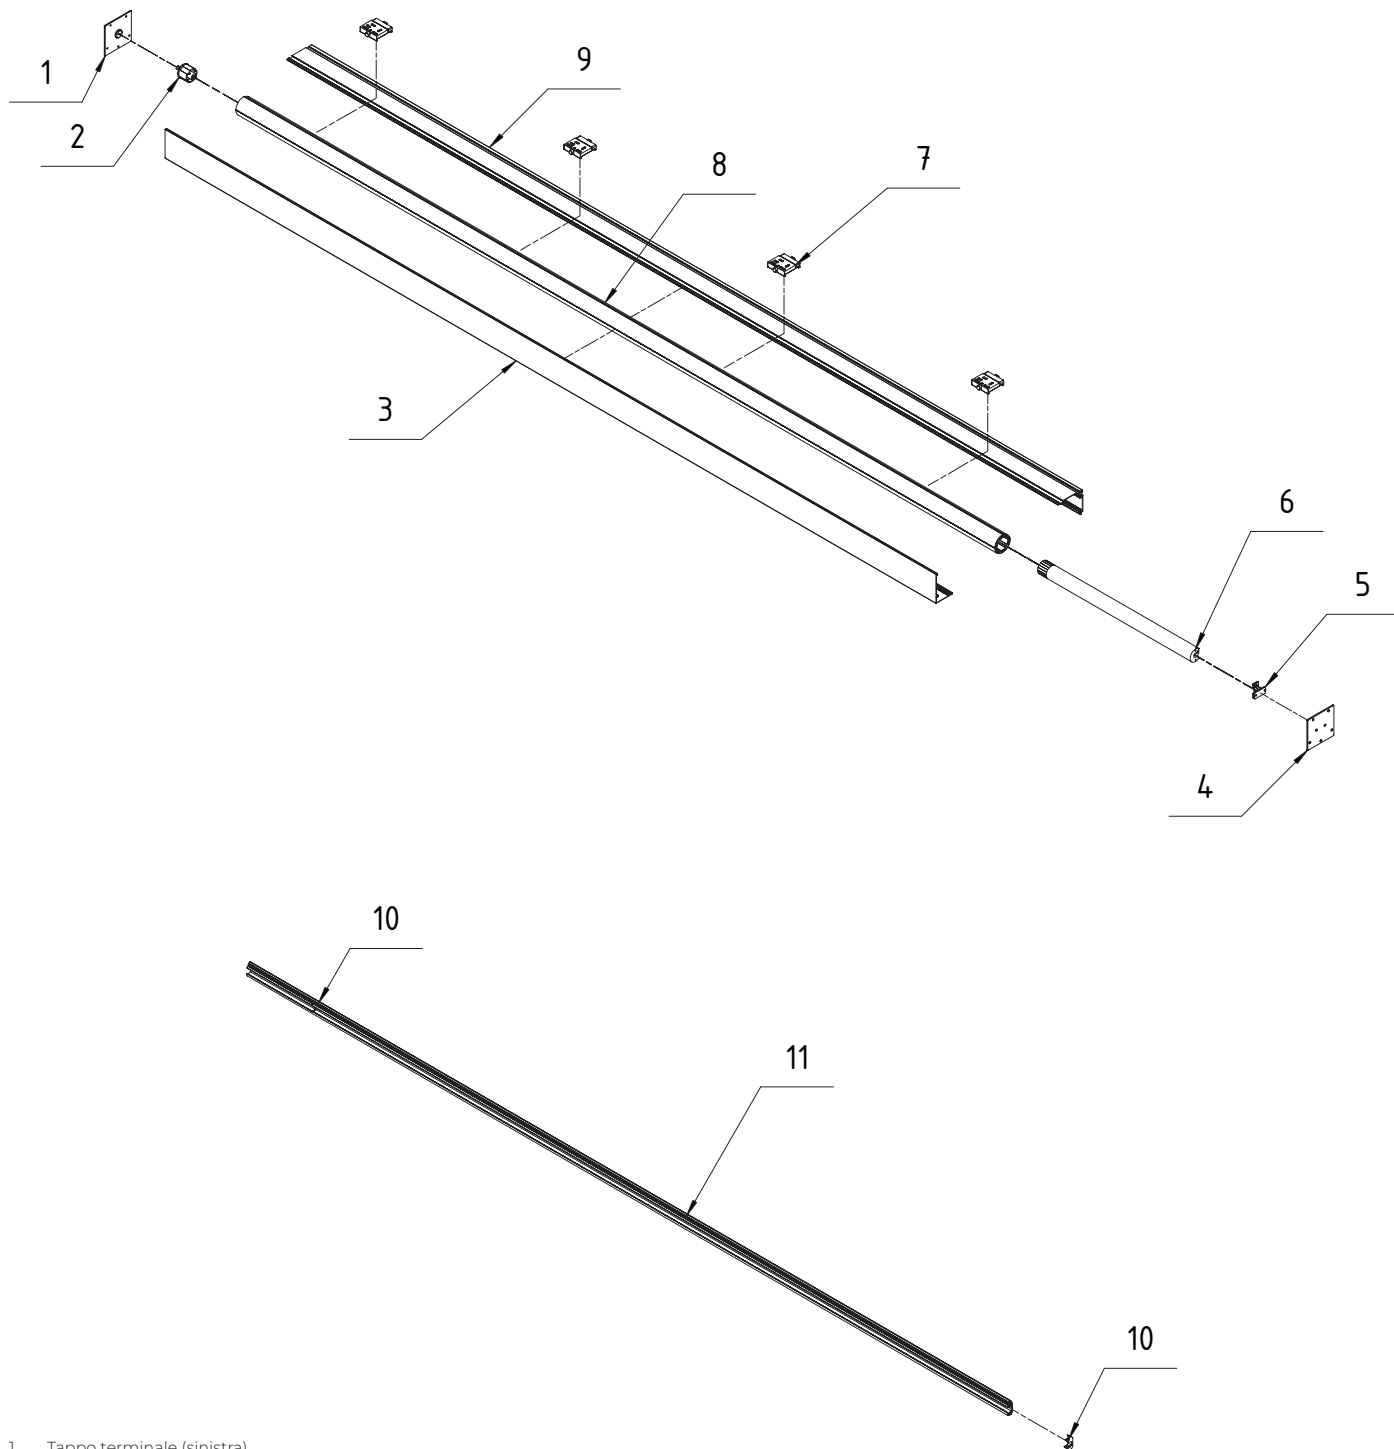

1. Tappo terminale (sinistra)
2. Calotte
3. Cassette - sportello di ispezione
4. Tappo terminale (a destra)
5. Montaggio del motore
6. Motore
7. Clip di montaggio
8. Bobina d'acciaio
9. Cassette - parte fissa
10. Lamella terminale
11. Trave inferiore


SCREEN R 85 A




FP33




B35

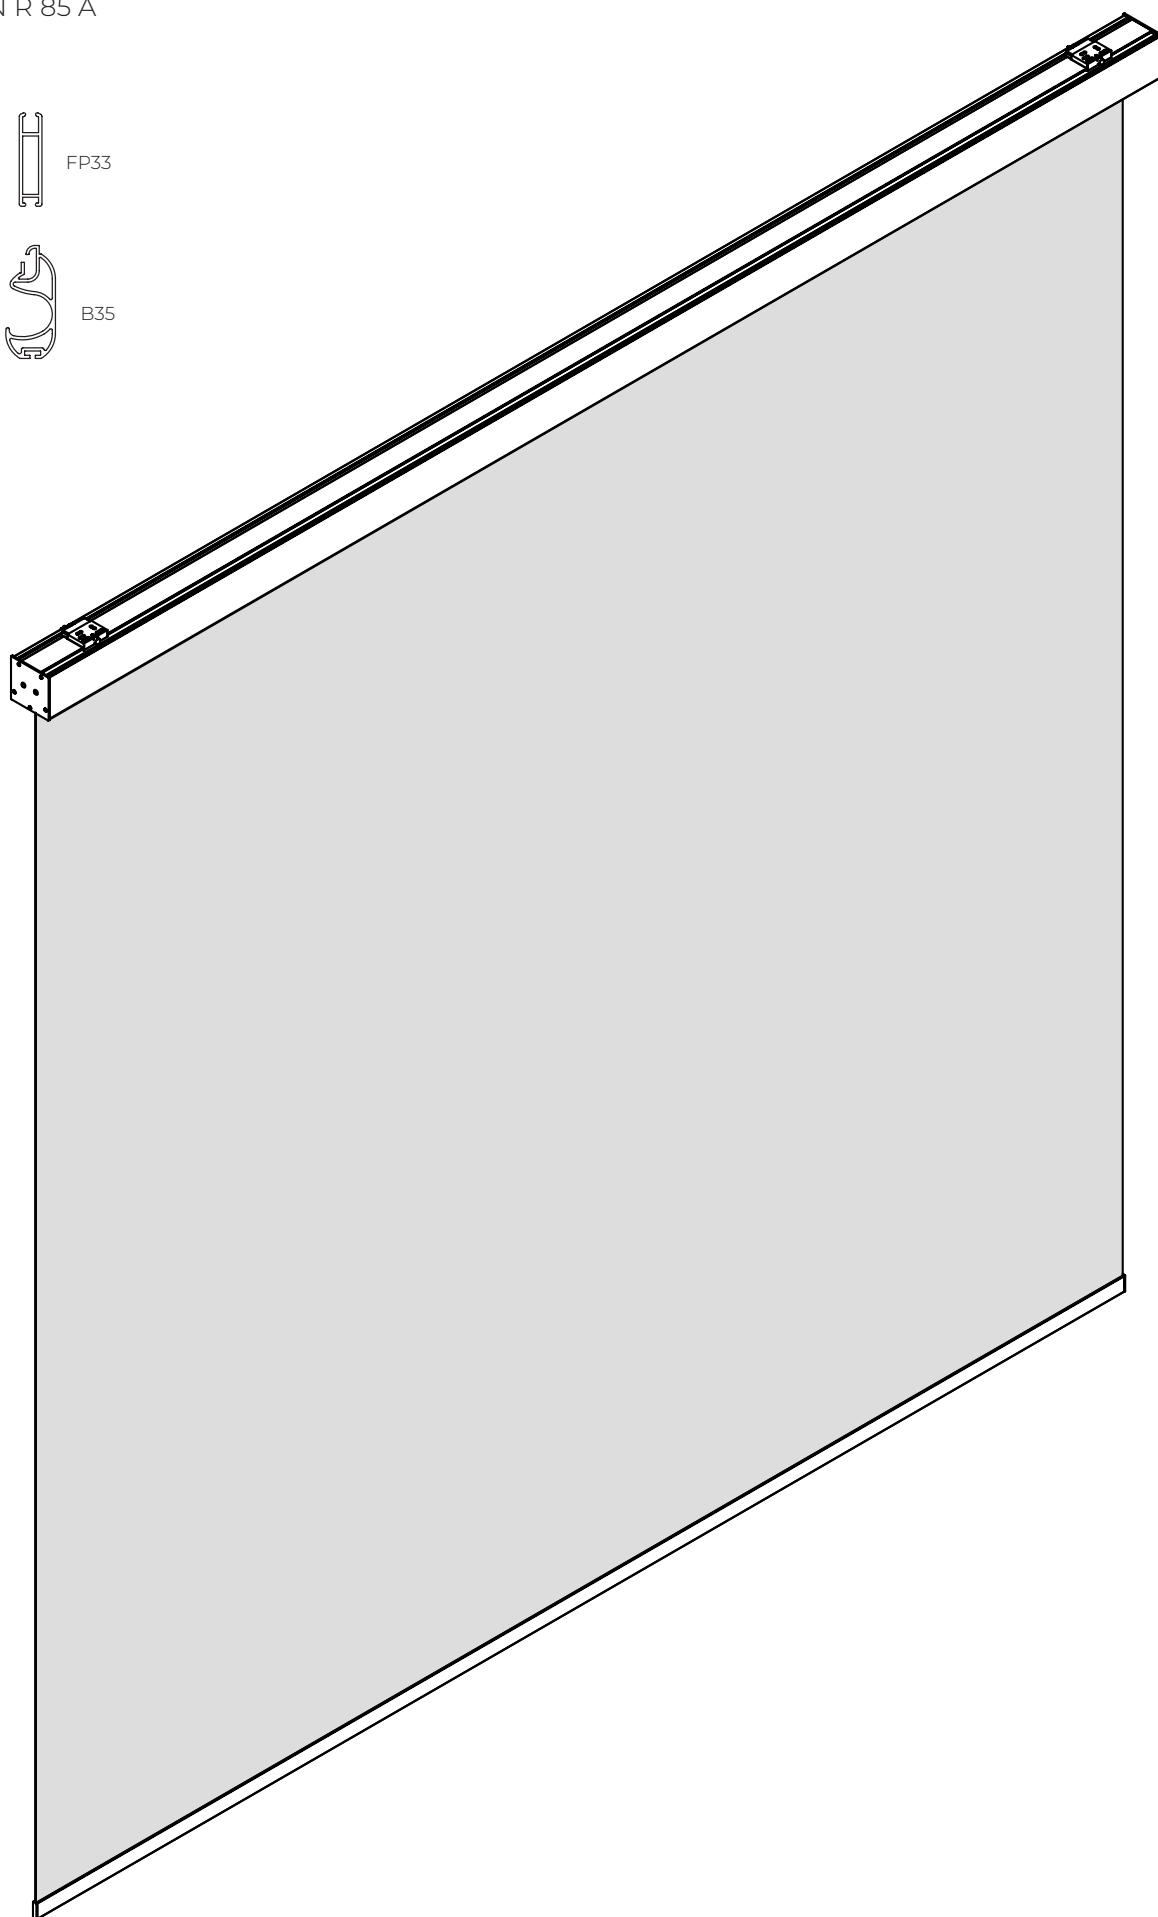


SCREEN R 85 A
Trave inferiore FP 33

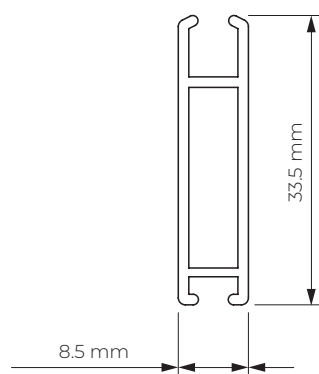


SCREEN R 85 A
Trave inferiore B35

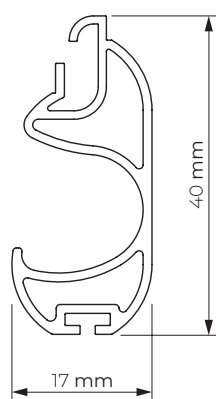


SCREEN R 85 A
Tubo avvolgitore D 51 per motore

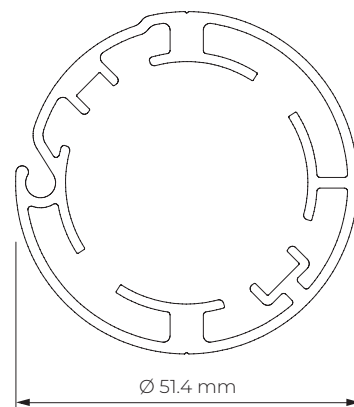


SCREEN R 85 A
Cassette

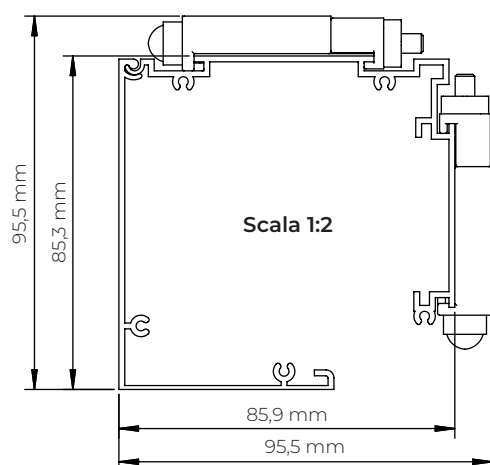


SCREEN R 85 A
Staffa a soffitto-parete

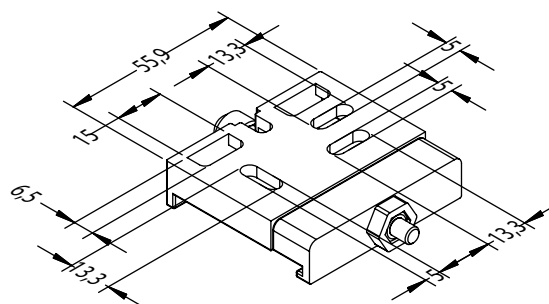

SCREEN R 85 A
Installazione a soffitto

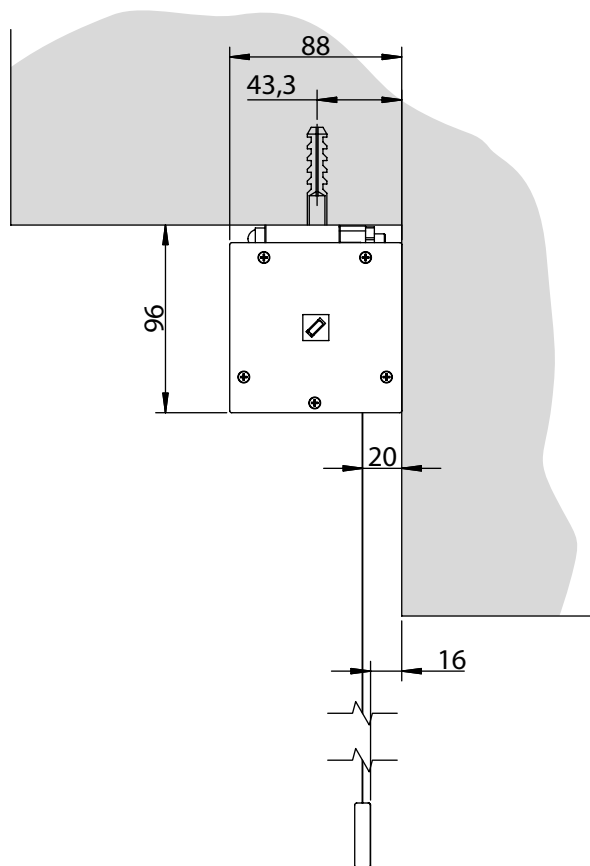

SCREEN R 85 A
Montaggio a parete

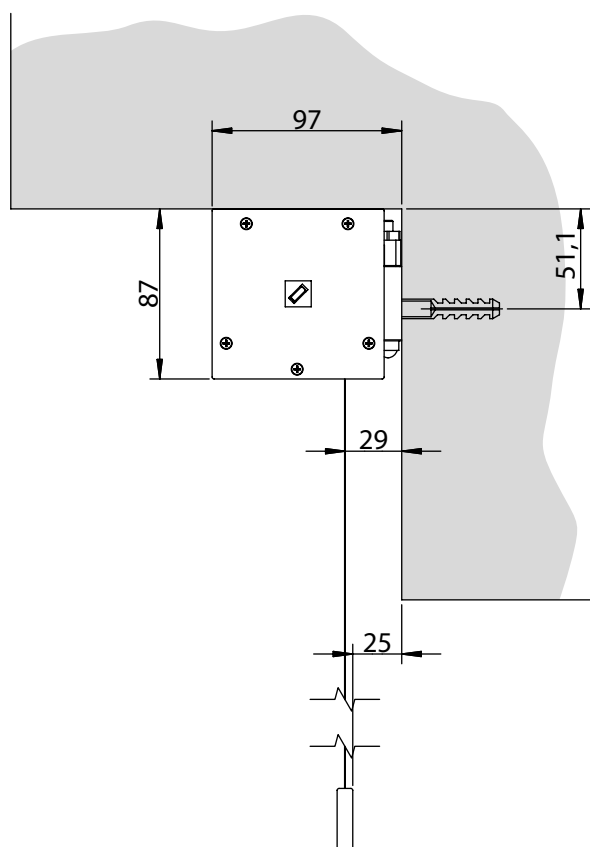

SCREEN R 76

SCREEN R 76

Tenda da sole verticale, cassonetto in alluminio estruso

APPLICAZIONE

- | | |
|-------------------------|----|
| • Installazione esterna | Sì |
| • Installazione interna | Sì |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Ampia gamma di tessuti

PARAMETRI TECNICI

- | | |
|--------------------------|---------|
| • Combinazione di colori | RAL |
| • Azionamento elettrico | Sì |
| • Azionamento manuale | Sì |
| • Larghezza massima | 2600 mm |
| • Altezza massima | 2600 mm |


SCREEN R 76

Vista esplosa

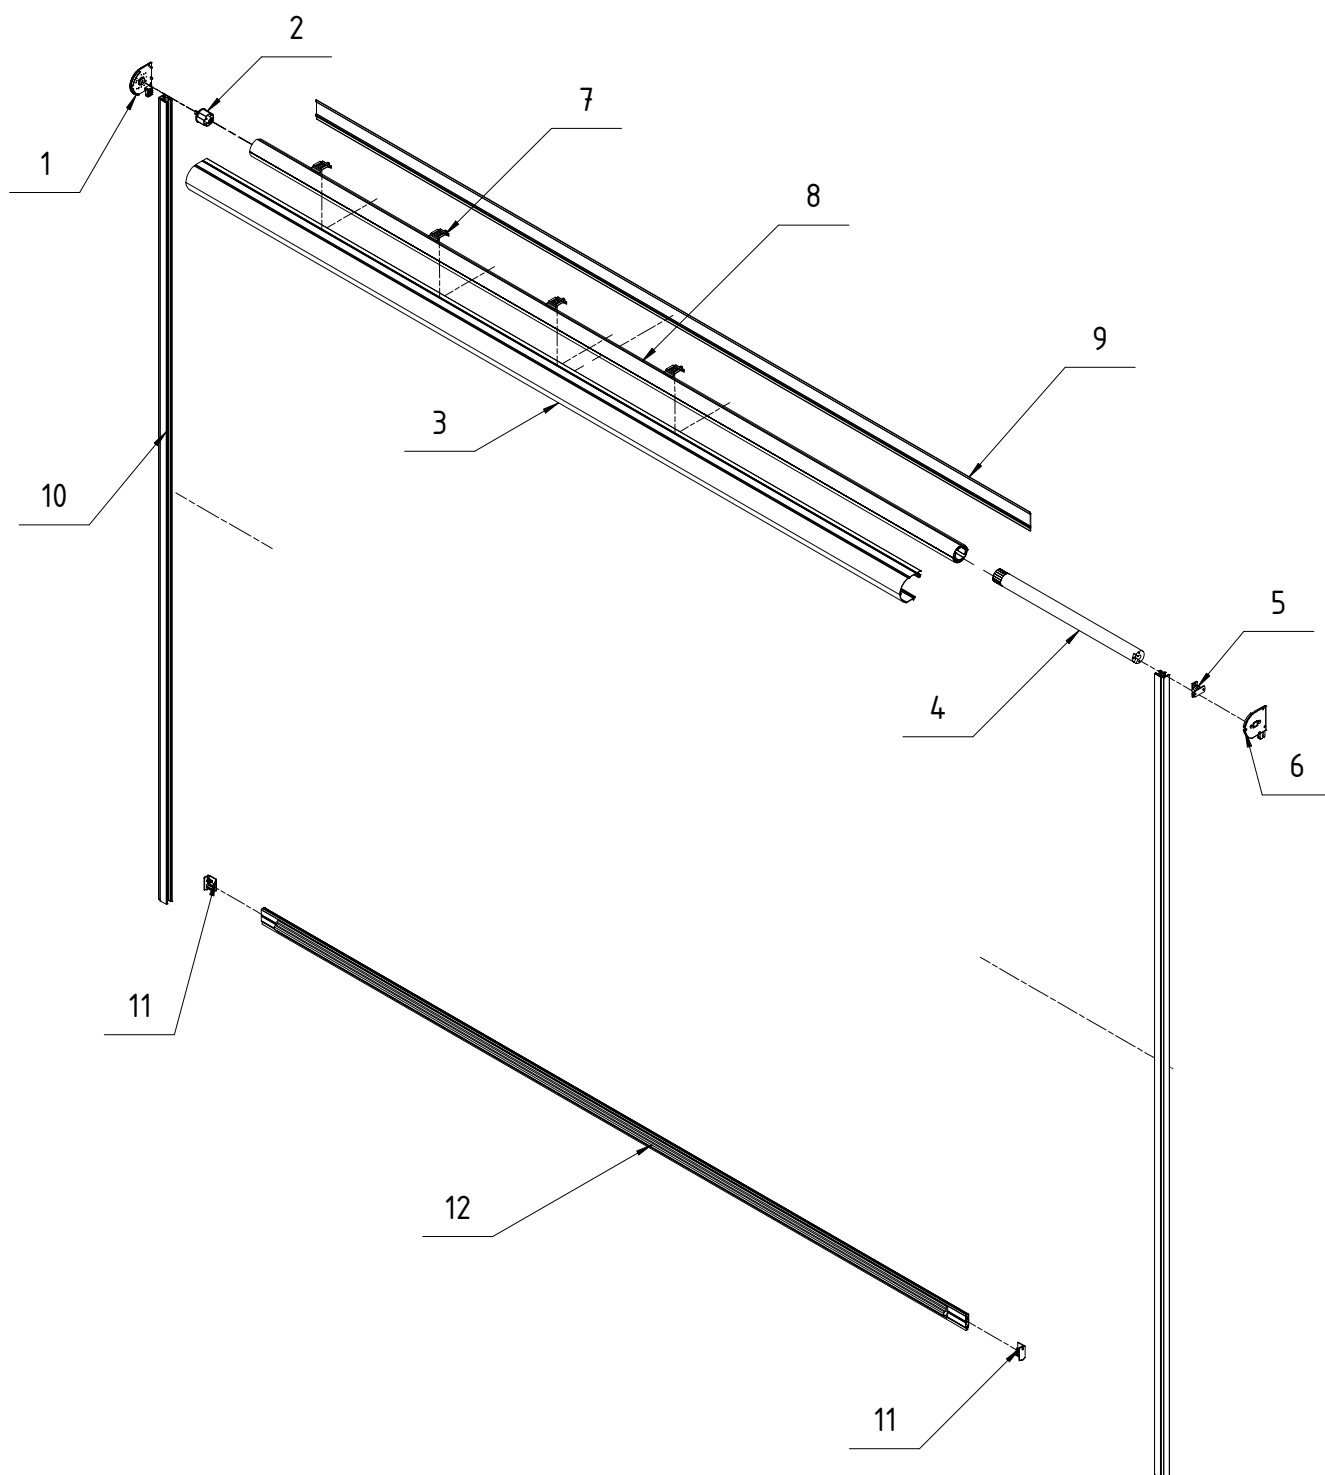


1. Tappo terminale (sinistra)
2. Calotte
3. Cassette – parte fissa
4. Motore
5. Montaggio del motore
6. Tappo terminale (a destra)
7. Clip
8. Bobina d'acciaio
9. Cassetta con profilo posteriore
10. Canale di guida
11. Lamella terminale
12. Trave inferiore

SCREEN R 76
Tipi di guide e binari inferiori

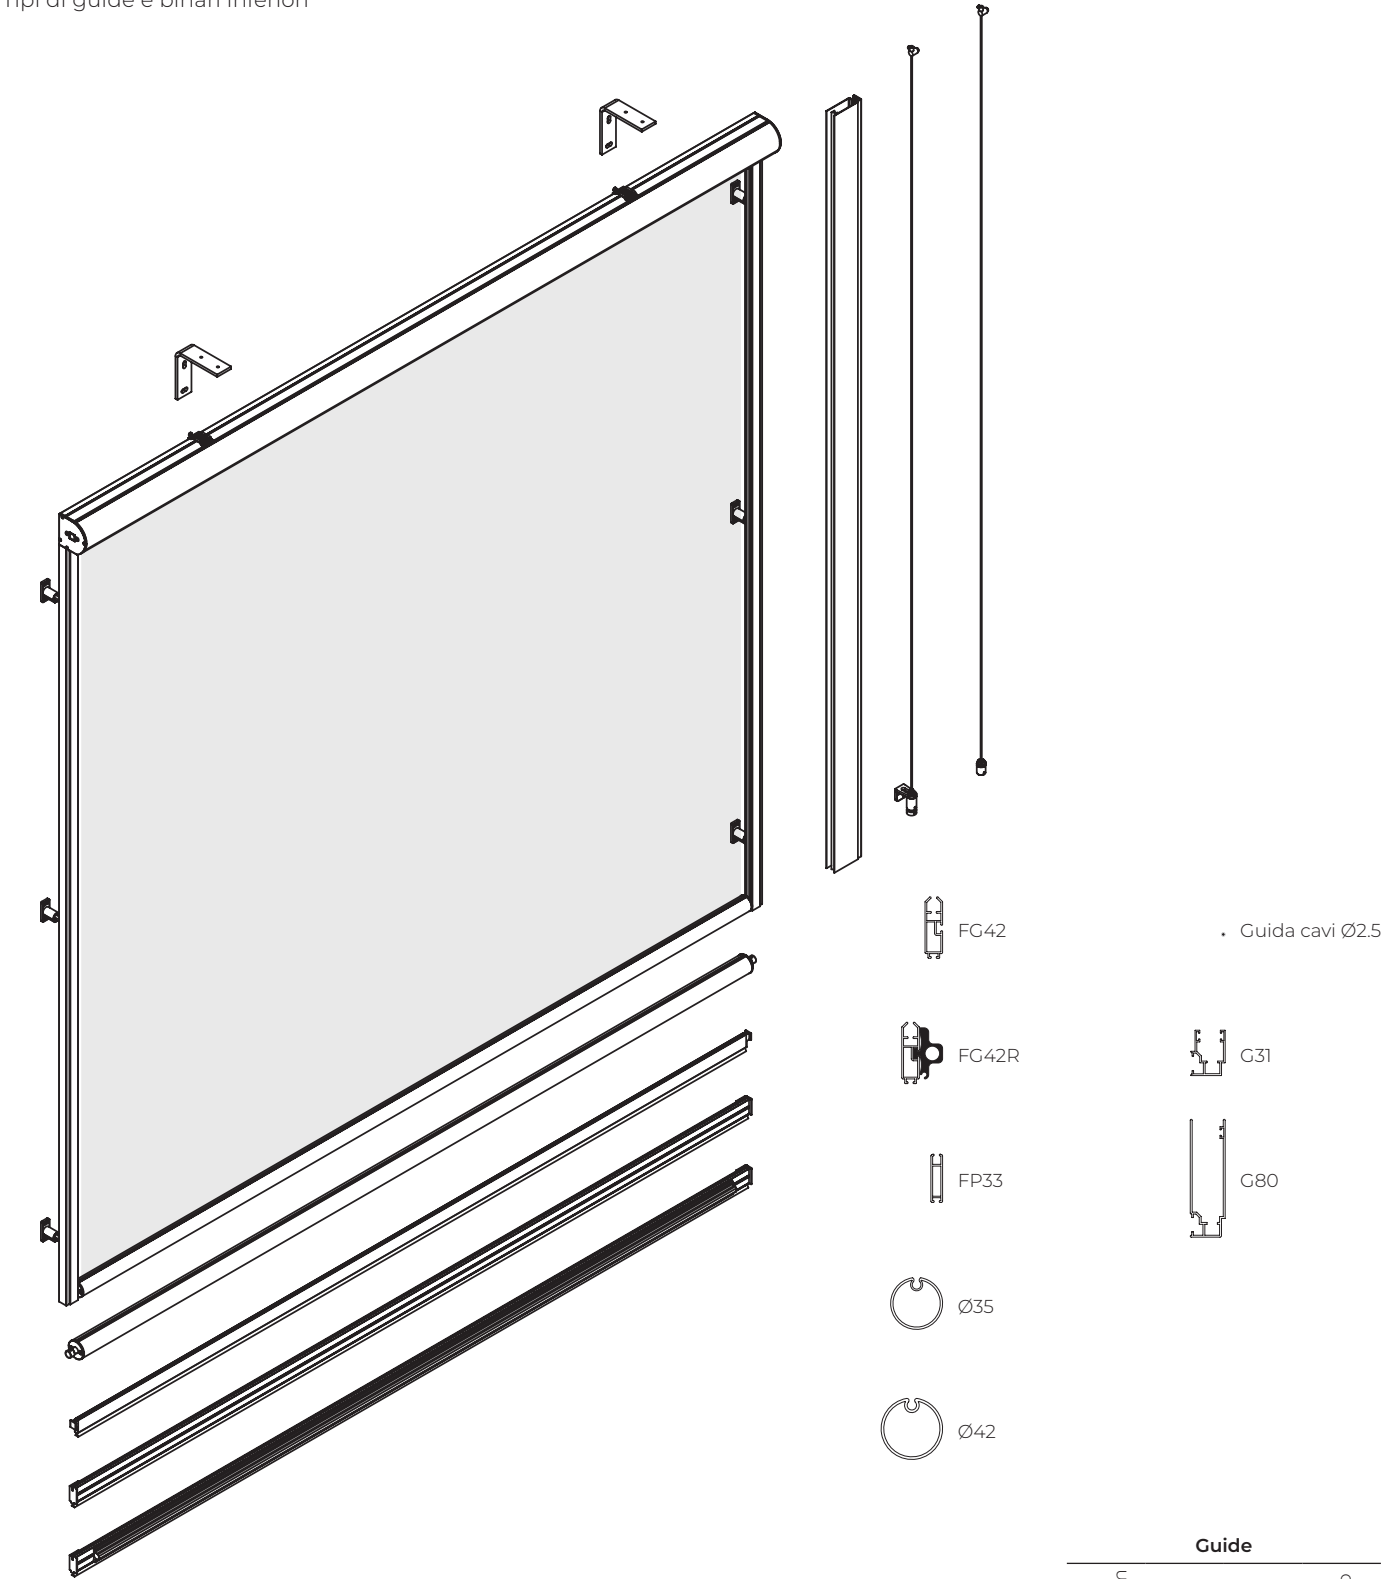


	Guide			
	linkowa Ø 2,5 mm	G31	G80	Nessuno
travi inferiori	FG42		✓	✓
	FG42R		✓	
	FP33	✓	✓	✓
	Ø35	✓		✓
	Ø42	✓		✓


SCREEN R 76
Guida cavi
Ø2.5 mm




SCREEN R 76
Canale di guida GC 31




SCREEN R 76
Canale di guida G 80

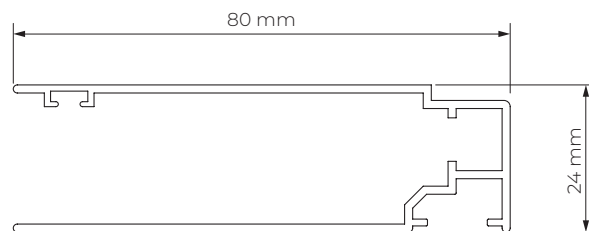


SCREEN R 76
Trave inferiore Ø 42

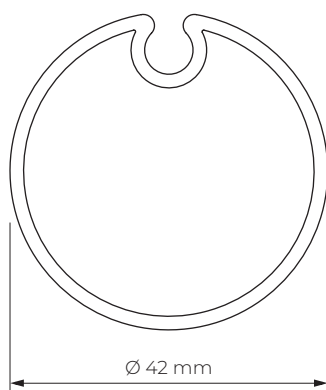


SCREEN R 76
Trave inferiore Ø 35

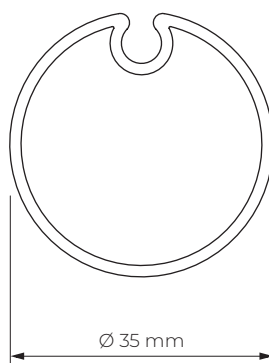


SCREEN R 76
Trave inferiore FP 33

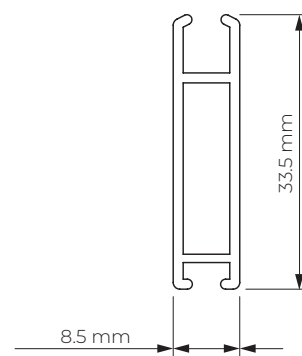


SCREEN R 76
Trave inferiore FG 42

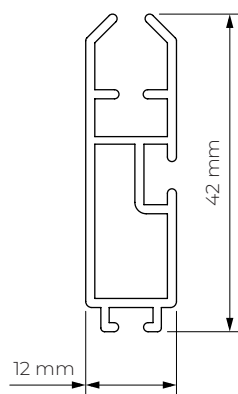


SCREEN R 76
Profilo di rinforzo FG 42R

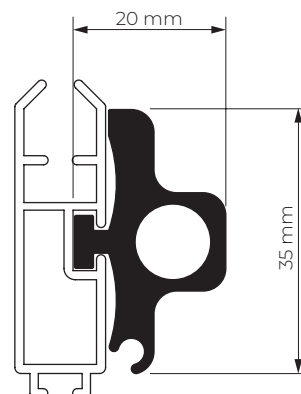


SCREEN R 76
Clip di montaggio

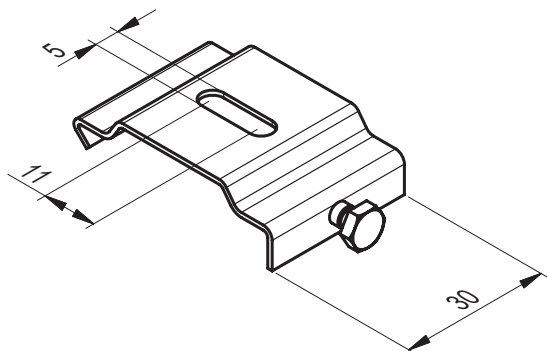


SCREEN R 76
Cassette

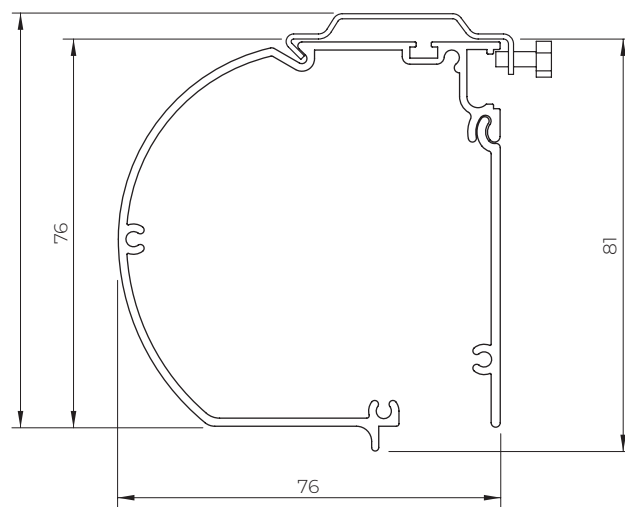


SCREEN R 76
Tubo avvolgitore in alluminio Ø 51 per motore

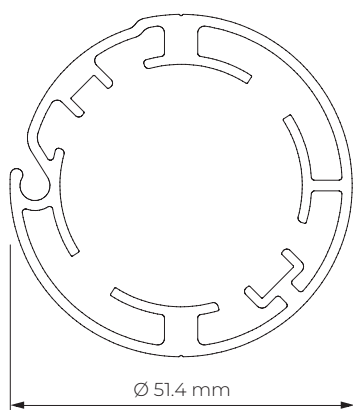


SCREEN R 76
Tubo avvolgitore in alluminio Ø 35 per azionamento manuale

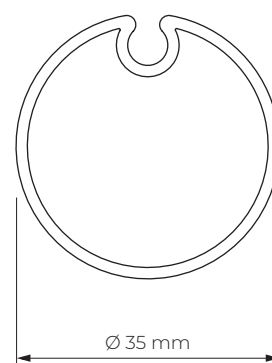




A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

SCREEN R 76
Installazione a soffitto

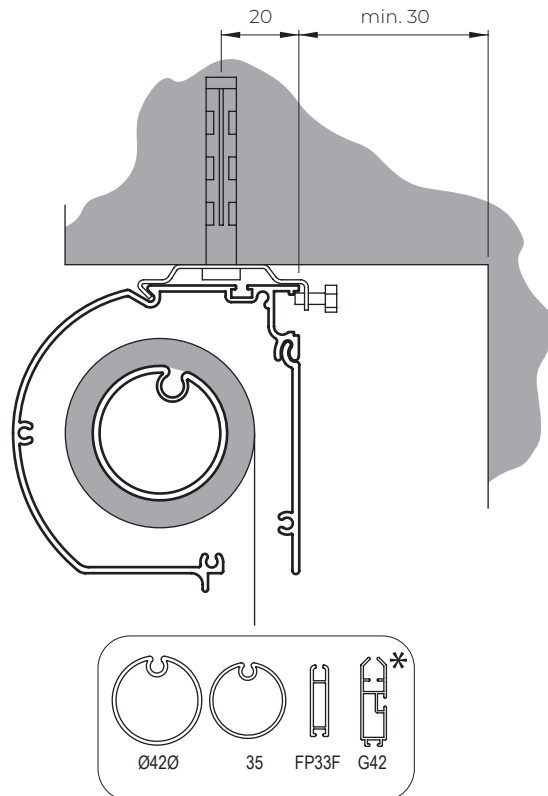


* SOLO PER INSTALLAZIONE INTERNA

SCREEN R 76
Installazione a parete - guide G 80

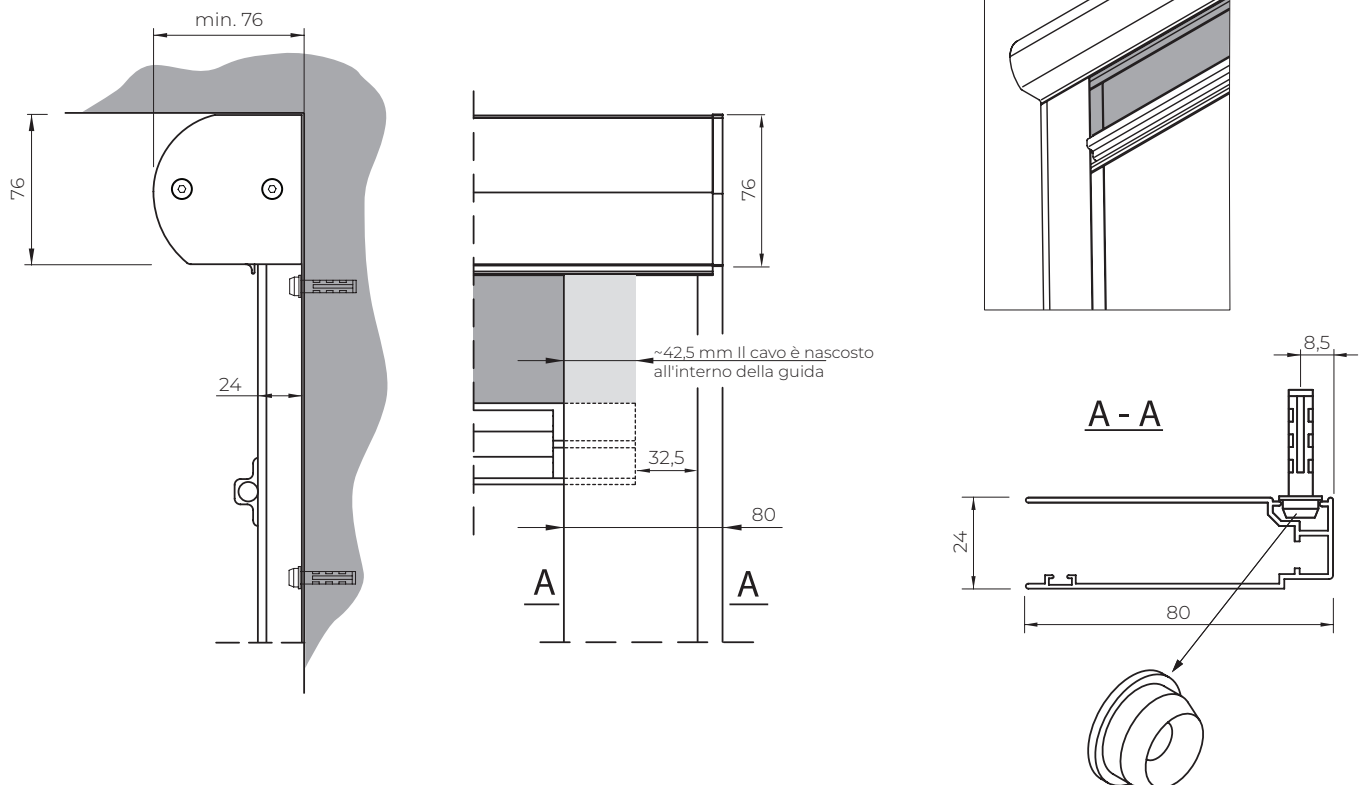


SCREEN R 76

Installazione a soffitto - Guide G80 (solo per installazione interna)

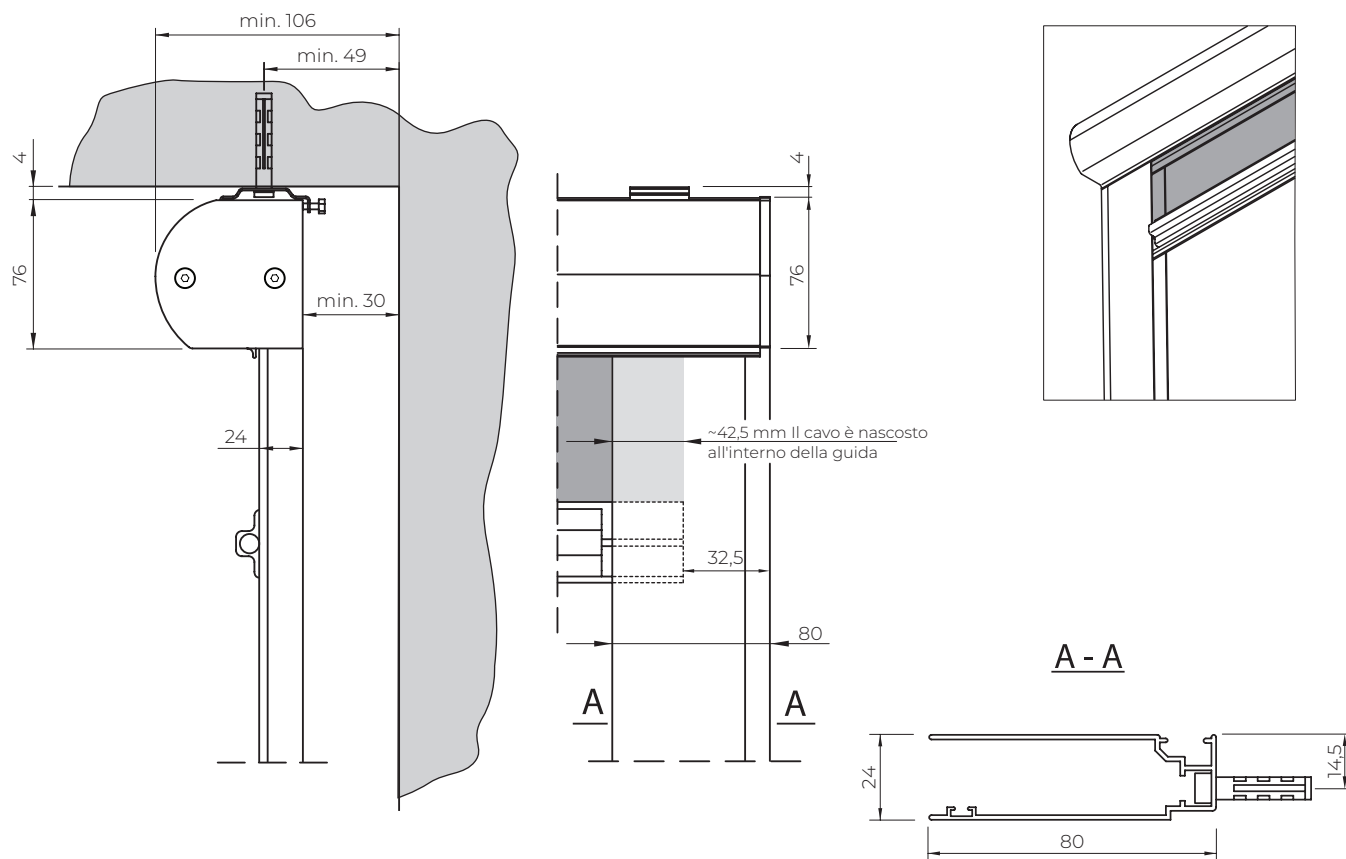


SCREEN R 76

Installazione ad incasso – guide G31

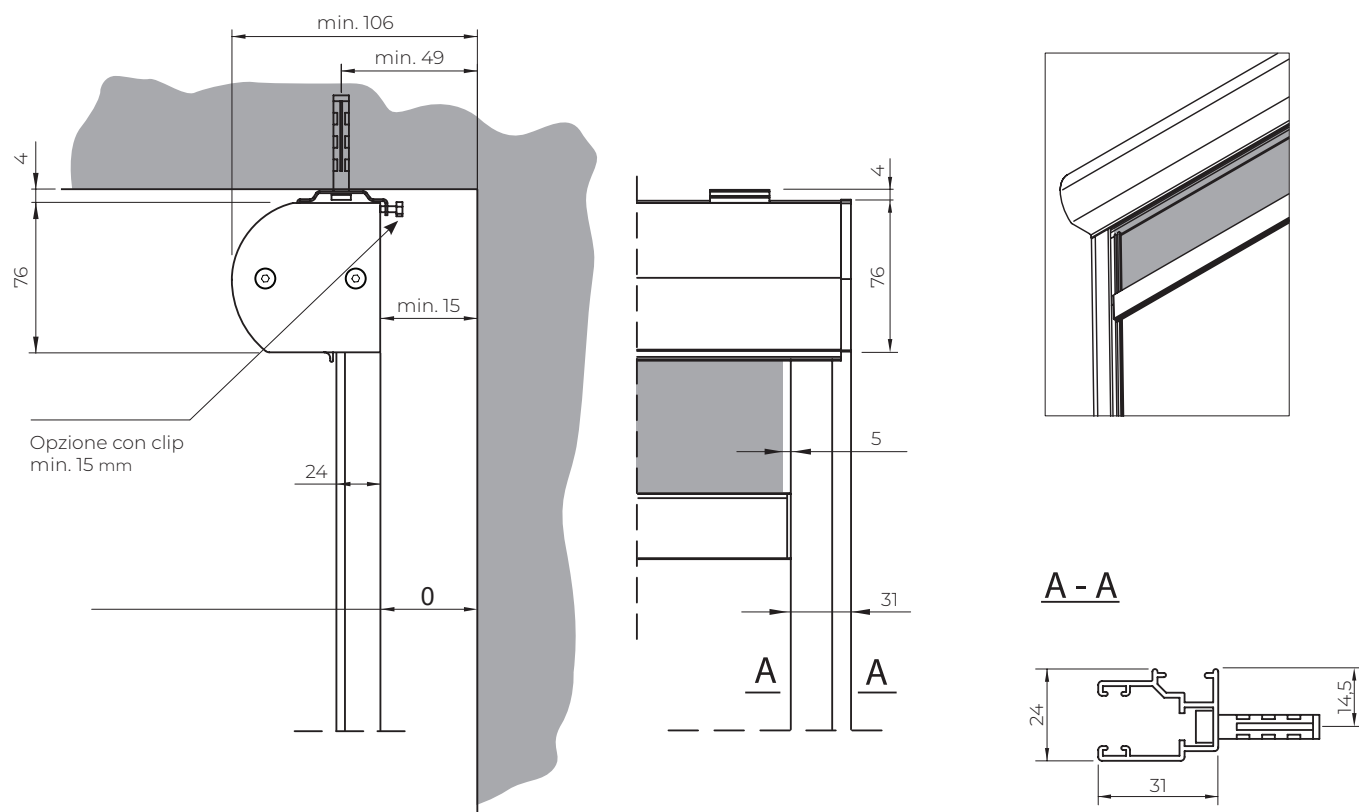

SCREEN R 76



Installazione a parete – guide G31

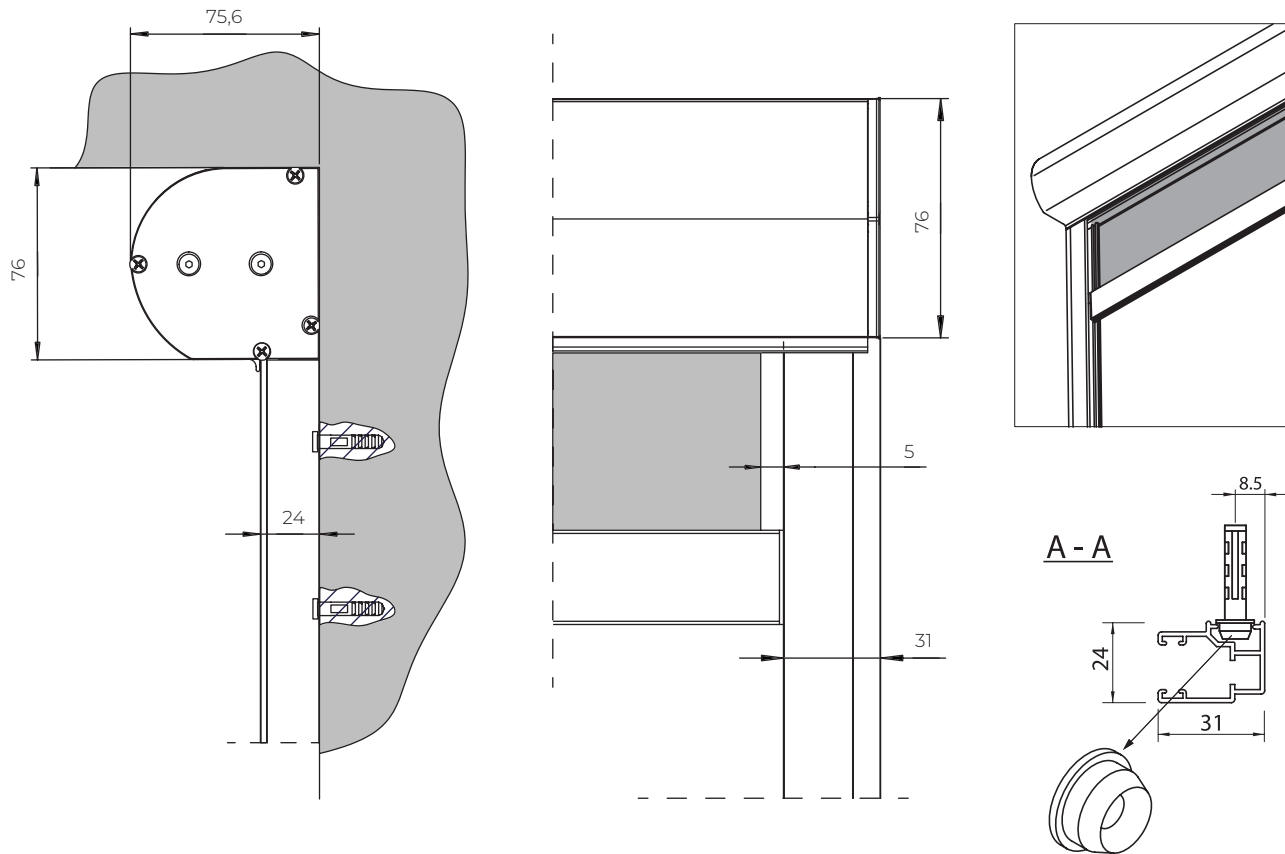

SCREEN R 76


Supporti per guide tonde

TYP 3*
50÷70
75÷120




SCREEN R 76

Installazione interna direttamente a parete

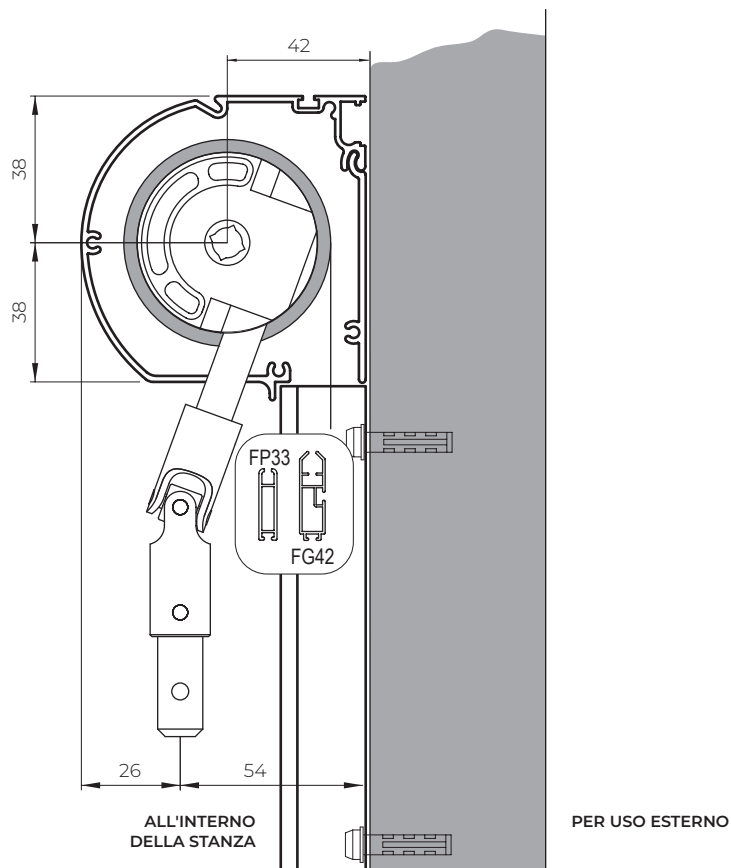

SCREEN R 76


Installazione esterna direttamente a parete – azionamento a manovella con occhiello

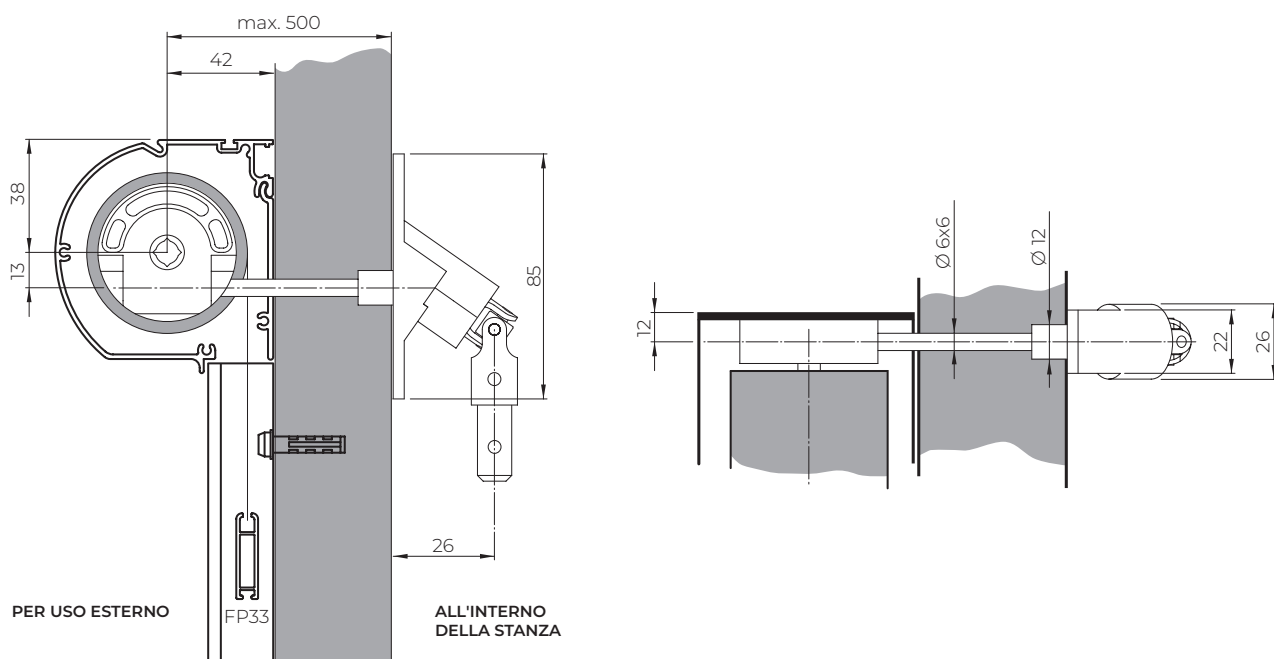


SCREEN R 76

Maniglie


Manivella pieghevole e smontabile

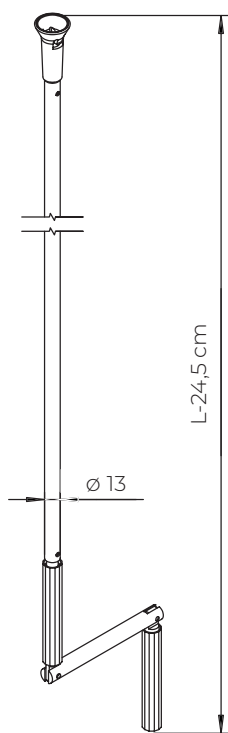


L - 40 cm



Manovella fissa pieghevole

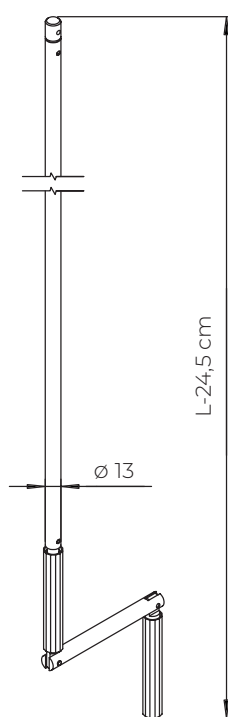

L-24,5 cm

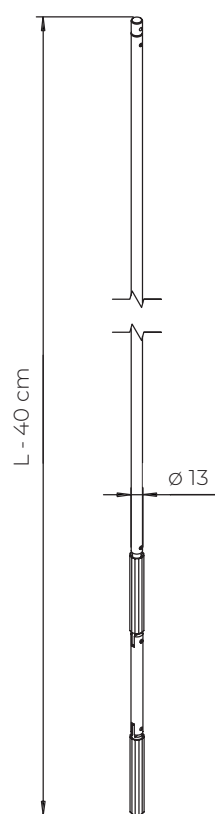

L - 40 cm

SCREEN R XXL

SCREEN R XXL

Tenda da sole verticale

APPLICAZIONE:

- | | |
|-------------------------|----|
| • Installazione esterna | Sì |
| • Installazione interna | Sì |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:


- Ampia gamma di tessuti
- Sistema senza cassonetto
- Guide cavi in acciaio inossidabile
- Montaggio a parete e a soffitto

PARAMETRI TECNICI

- | | |
|------------------------------------|---------|
| • Combinazione di colori | RAL |
| • Azionamento elettrico | Sì |
| • Azionamento manuale | Sì |
| • Larghezza esterna massima (Filo) | 3000 mm |
| • Altezza esterna massima (Filo) | 3000 mm |
| • Larghezza interna massima | 4500 mm |
| • Altezza interna massima | 5000 mm |

SCREEN R XXL


Vista esplosa

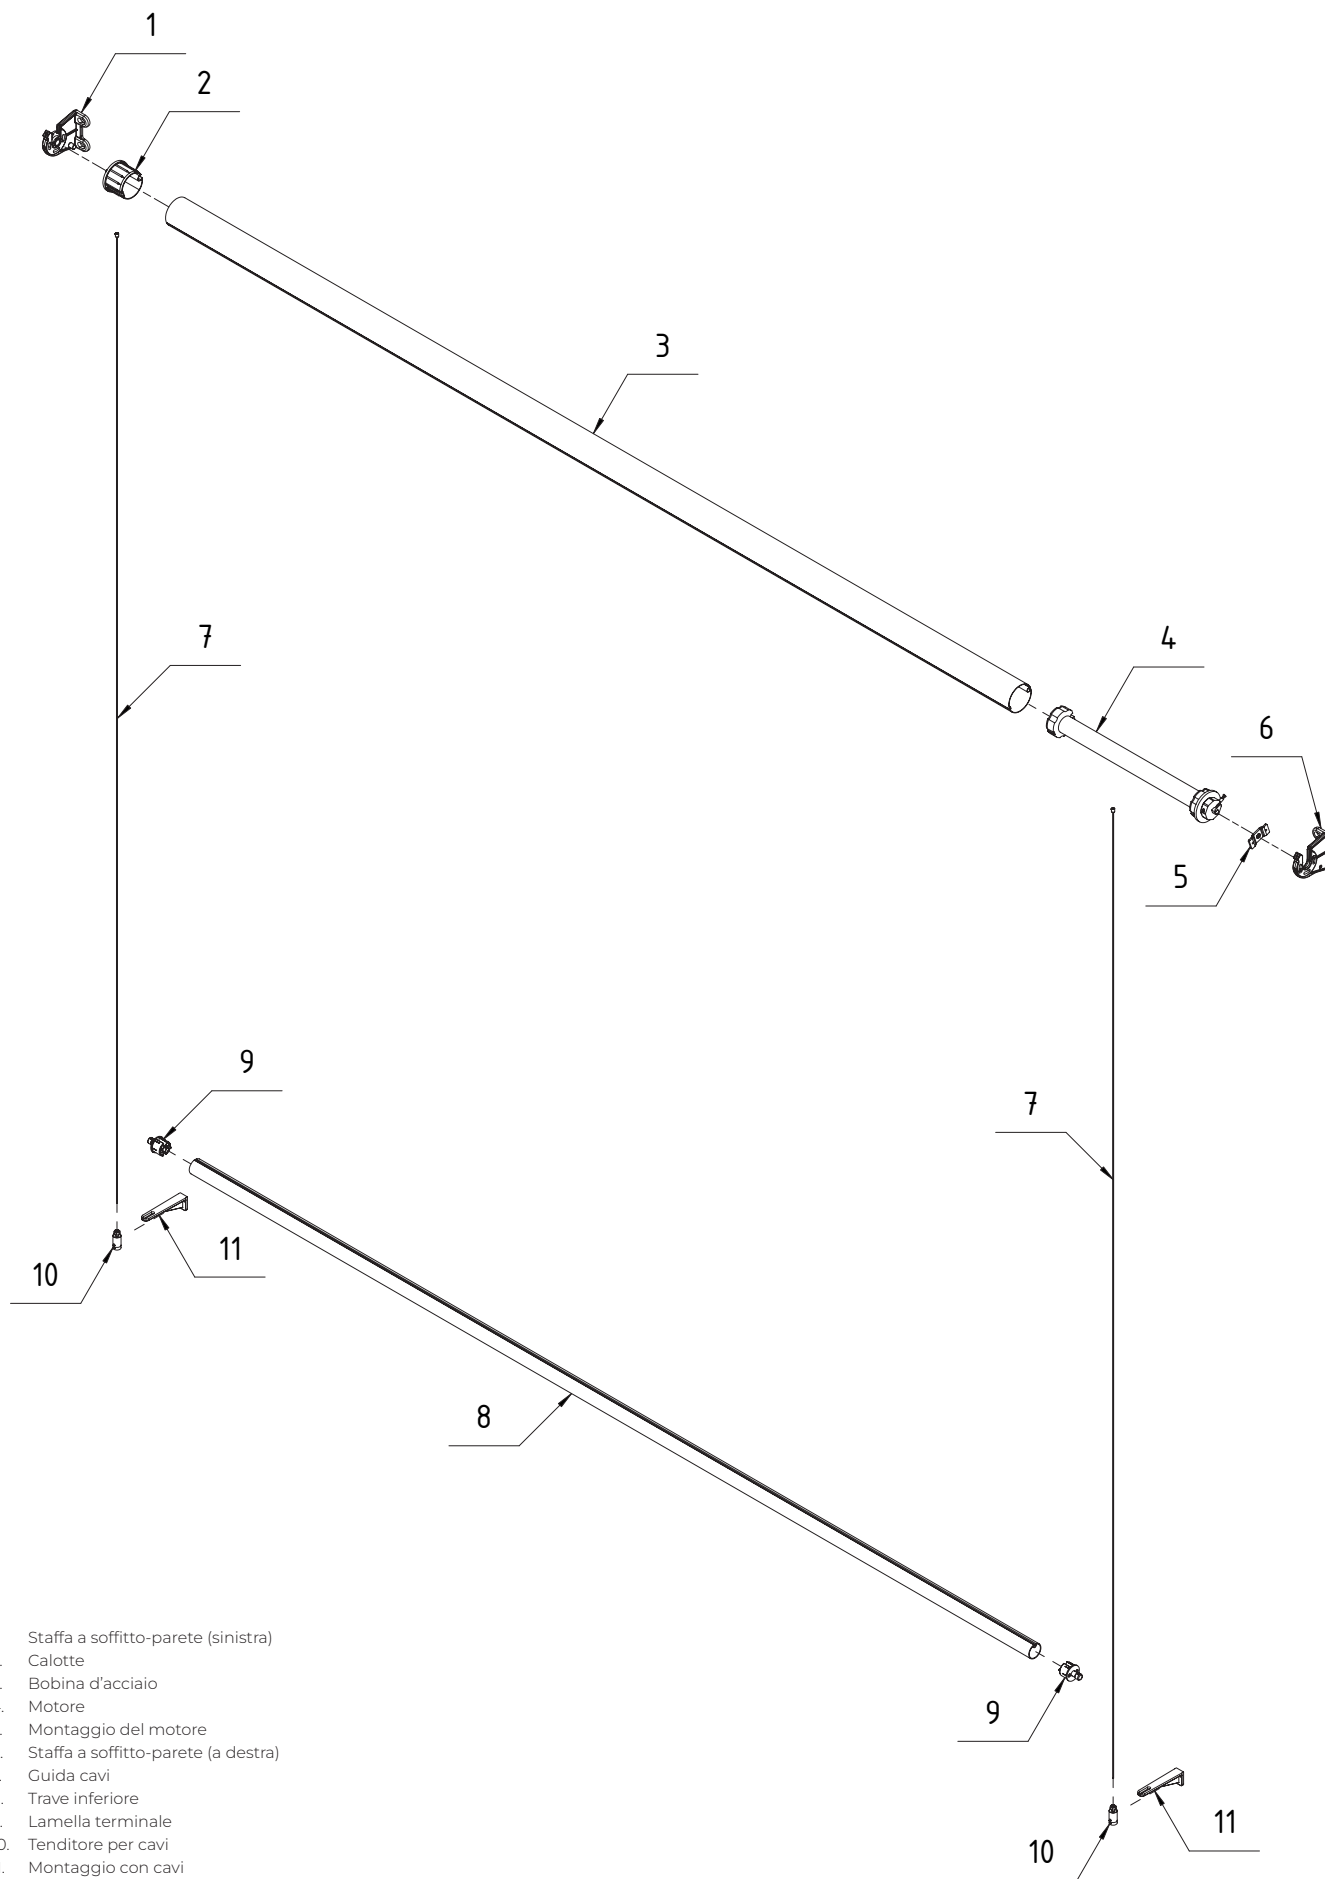

1. Staffa a soffitto-parete (sinistra)
2. Calotte
3. Bobina d'acciaio
4. Motore
5. Montaggio del motore
6. Staffa a soffitto-parete (a destra)
7. Guida cavi
8. Trave inferiore
9. Lamella terminale
10. Tenditore per cavi
11. Montaggio con cavi

SCREEN R XXL

Tipi di guide e binari inferiori

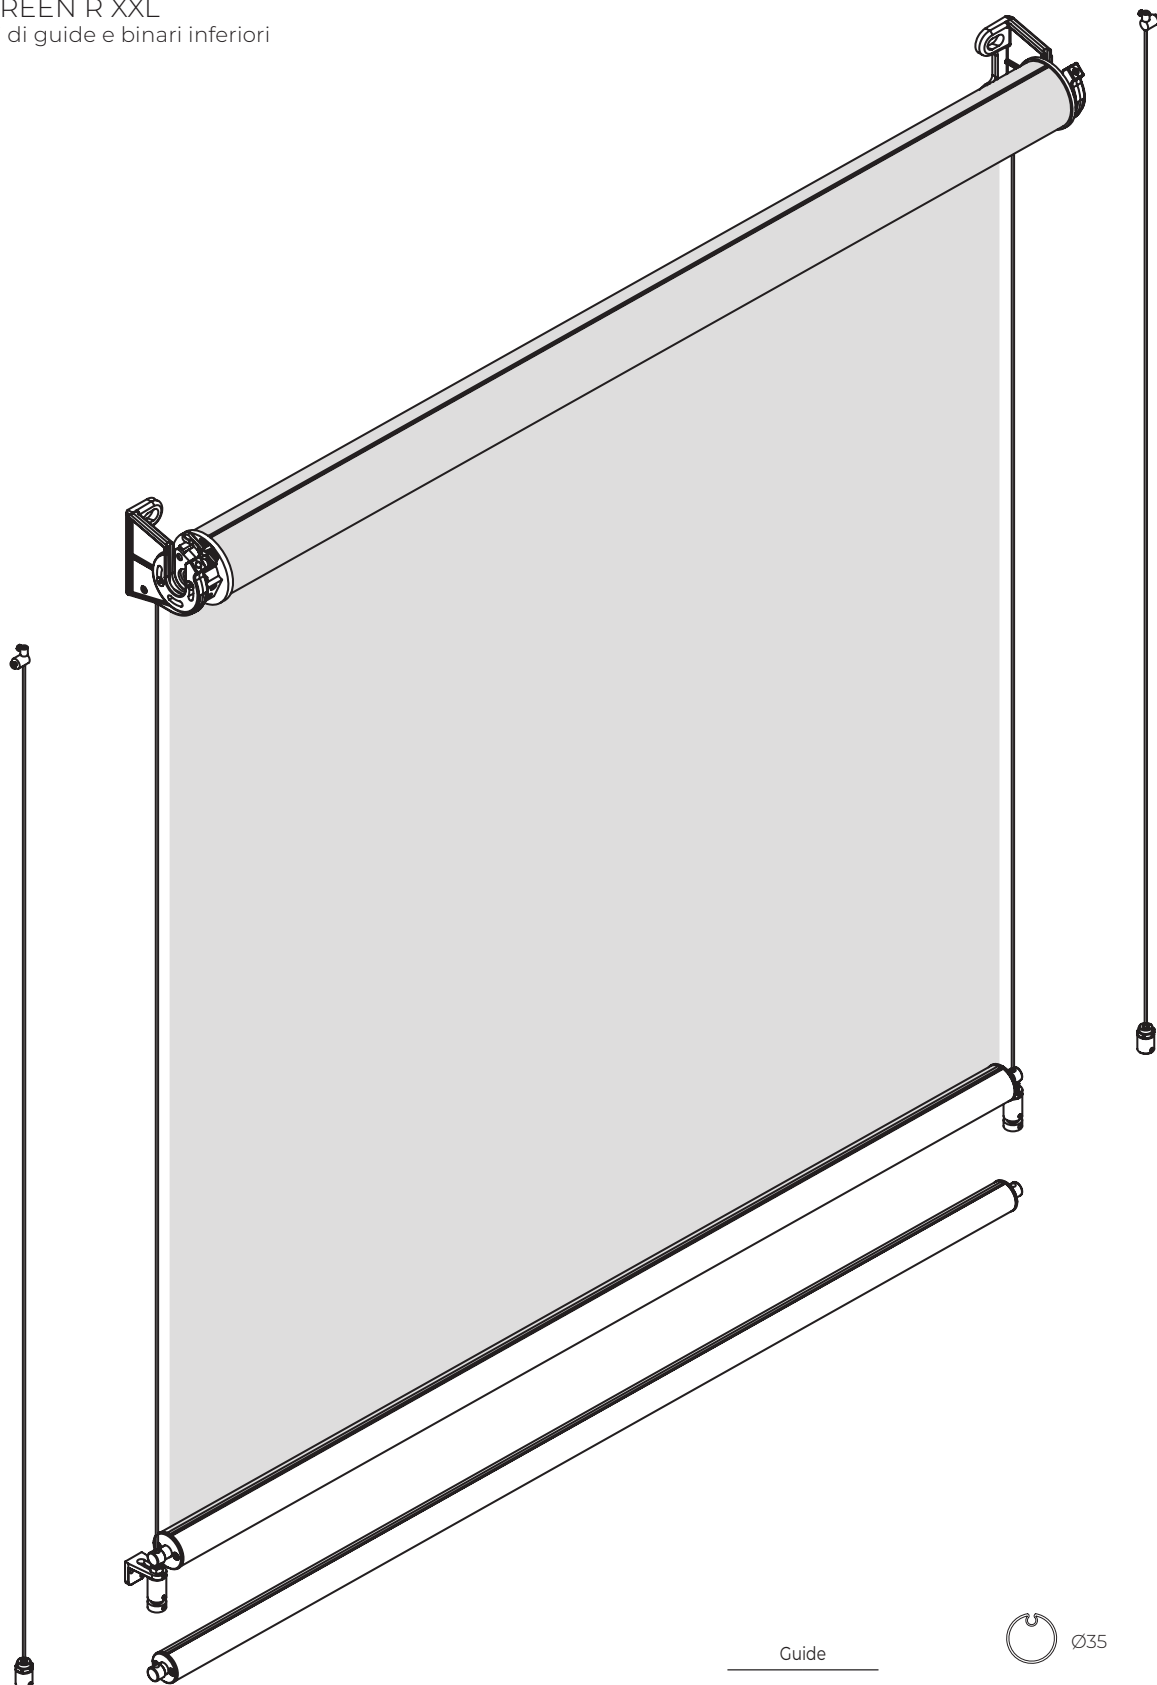

	Guide	
	Guida cavi Ø 2,5 mm	Nessuno
travi inferiori		
FG42		✓
Ø35		✓
Ø42	✓	✓



Ø35

Guida cavi
Ø2.5



Ø42




FG 42


SCREEN R XXL
Guida cavi




SCREEN R XXL
Trave inferiore Ø 42

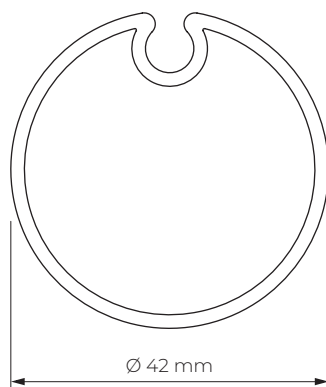


SCREEN R XXL
Trave inferiore Ø 35

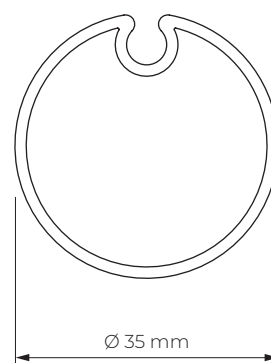

SCREEN R XXL
Tubo avvolgitore zincato Ø70
(Disponibile solo con Soltis+manovella+larghezze fino a 3,5 m)


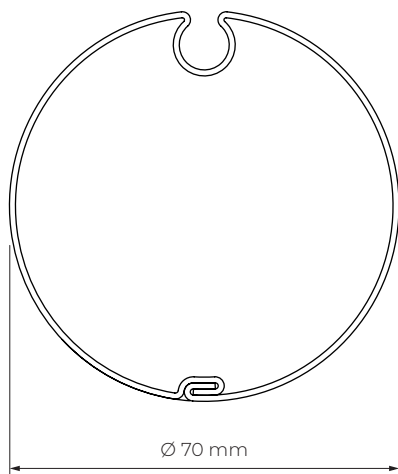


SCREEN R XXL
Tubo avvolgitore in acciaio zincato Ø78
(utilizzato per teli fino a 4,5 m)

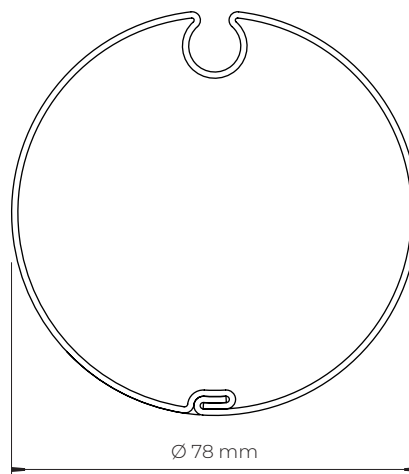

SCREEN R XXL

Vista frontale e vista dall'alto





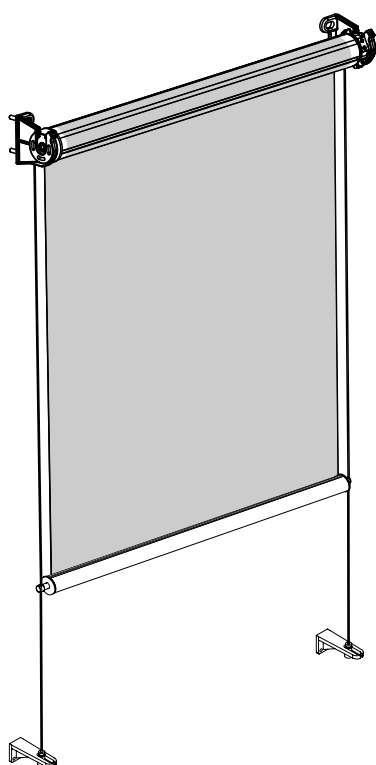
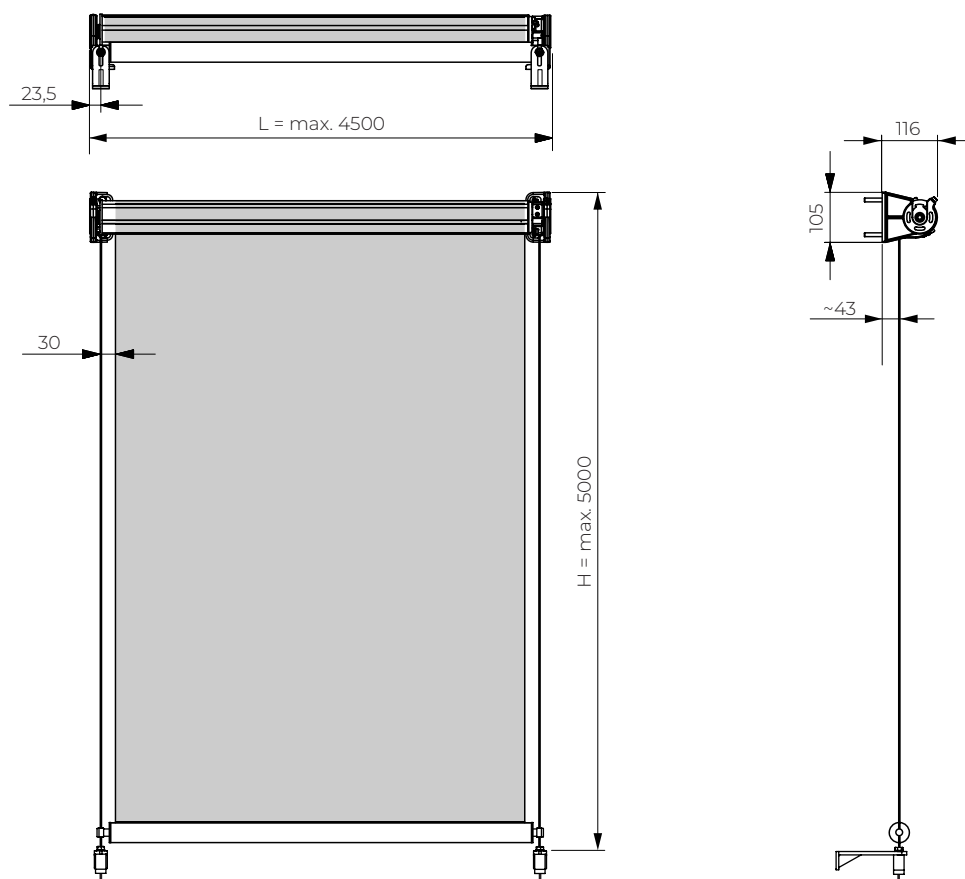


Dimensioni massime per uso esterno:
3000 mm x 3000 mm

Dimensioni massime per uso interno:
4500 mm x 5000 mm

SCREEN R XXL

Montaggio a soffitto o a parete - (staffa parete-soffitto).

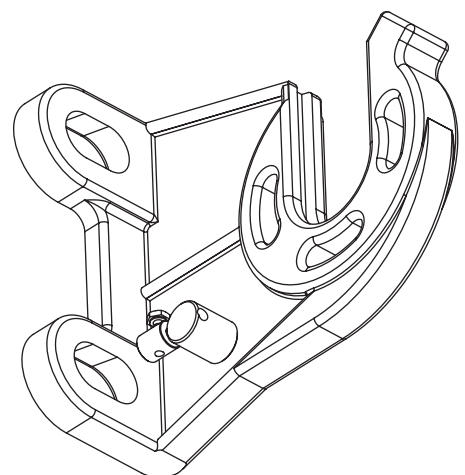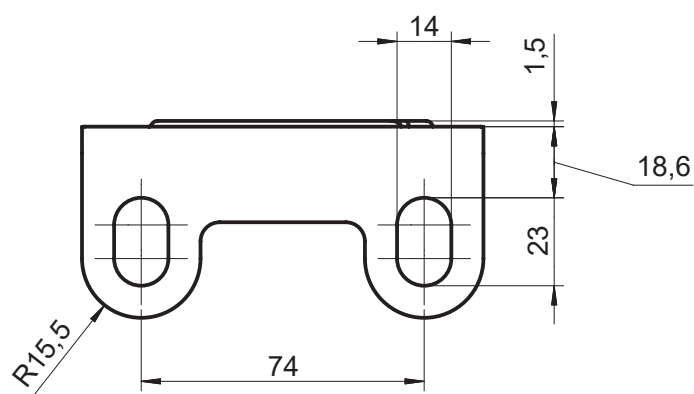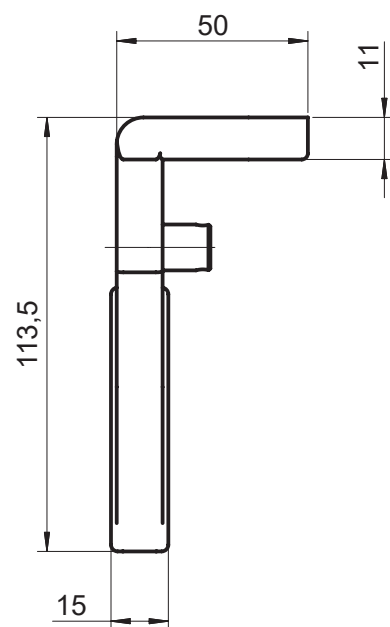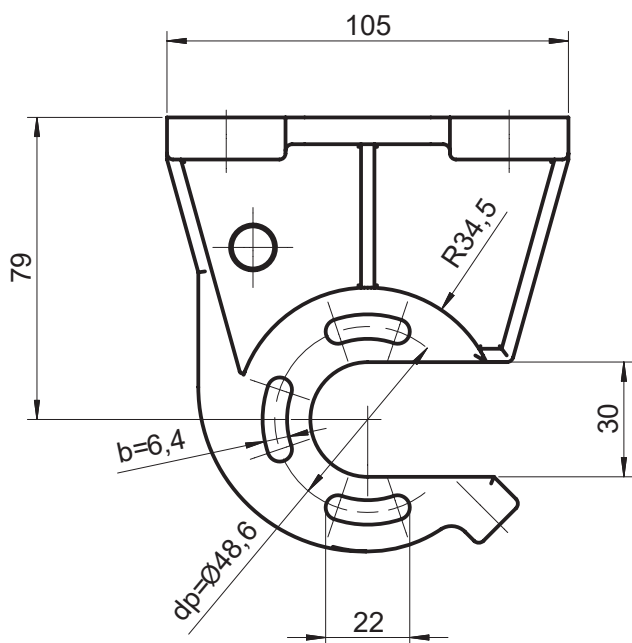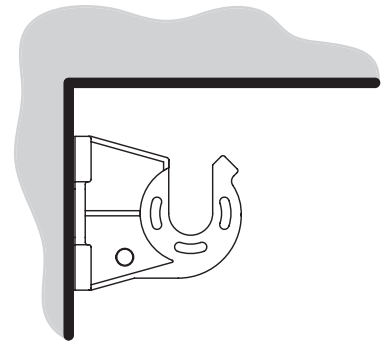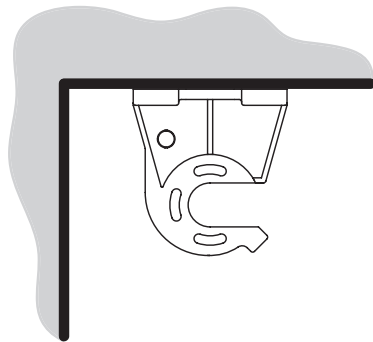


SCREEN R XXL

Staffe per cavi

Supporti per cavi disponibili nelle seguenti misure:


A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

*su ordinazione, tempi di consegna più lunghi.

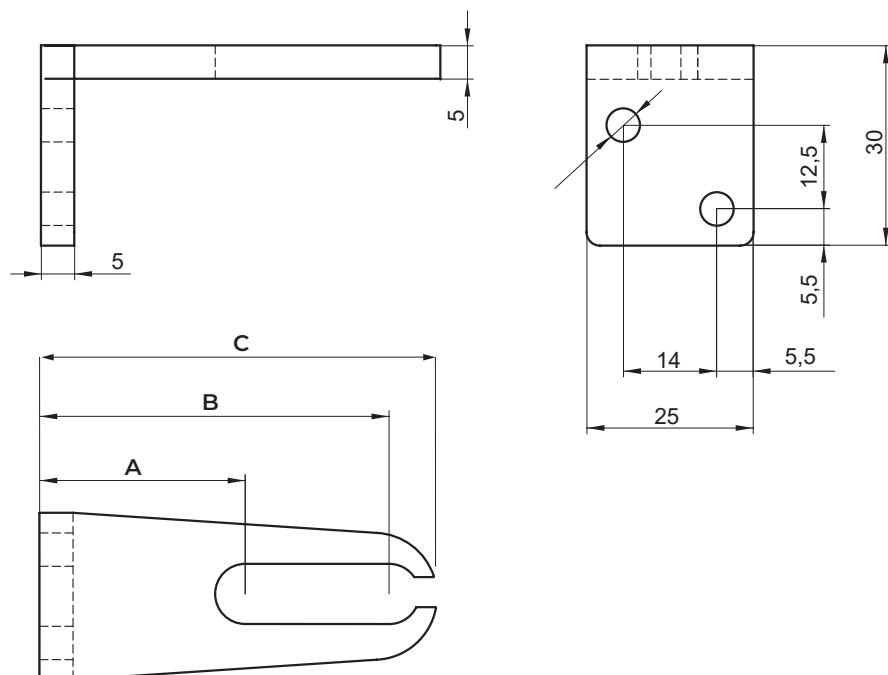


SCREEN R XXL

Tenditore a parete


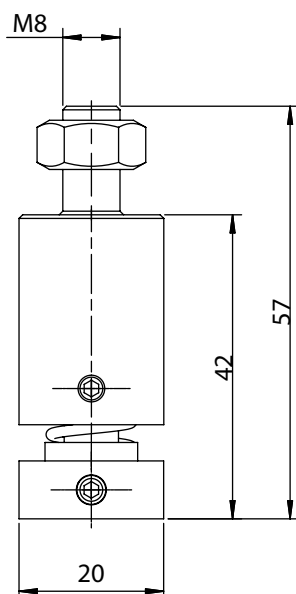


SCREEN R XXL


Tenditore a pavimento

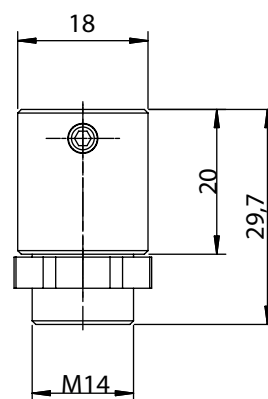


SCREEN R XXL
Manovelle

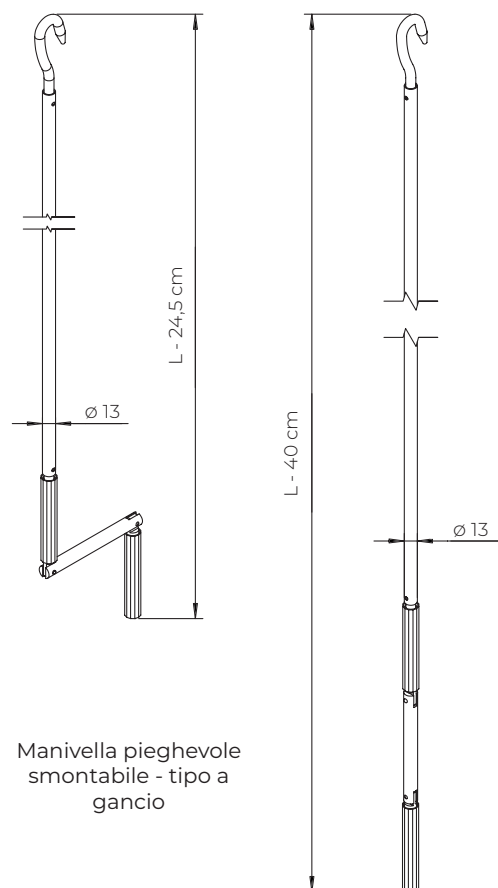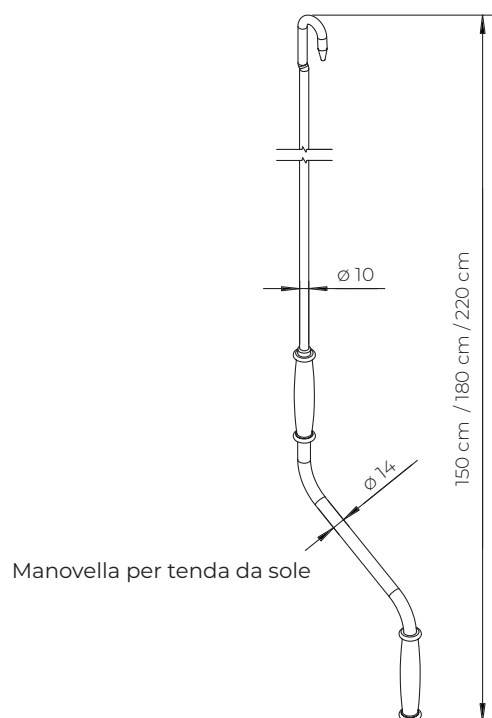

SCREEN R XXL
Montaggio a parete (Motore - Filo)

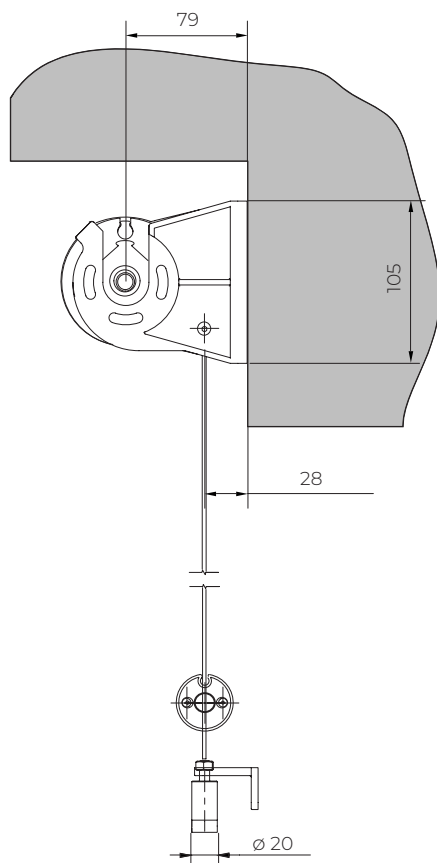


SCREEN R XXL
Installazione a soffitto (Motore - Filo)

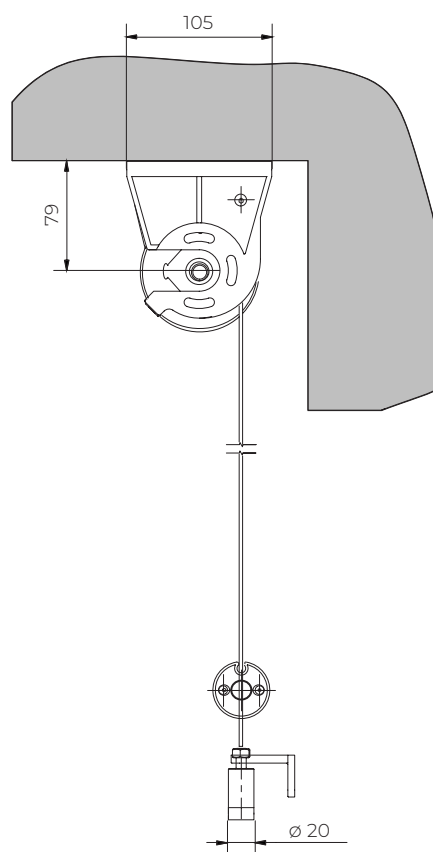


SCREEN R XXL

Montaggio a parete (Manovella per tenda da sole - Filo)

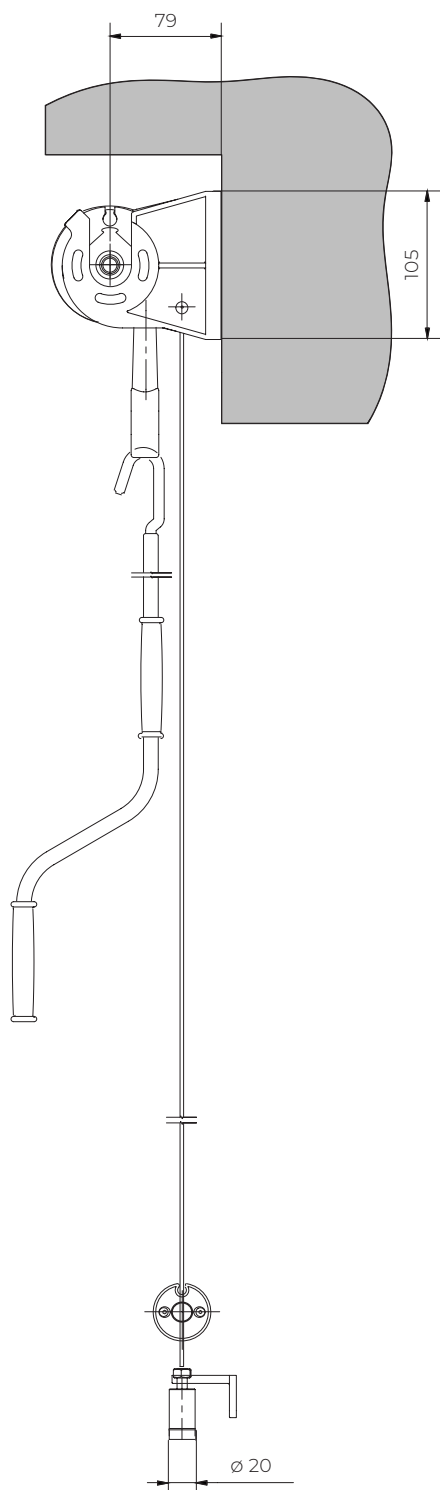

SCREEN R XXL

Installazione a soffitto (Manovella per tenda da sole - Filo)

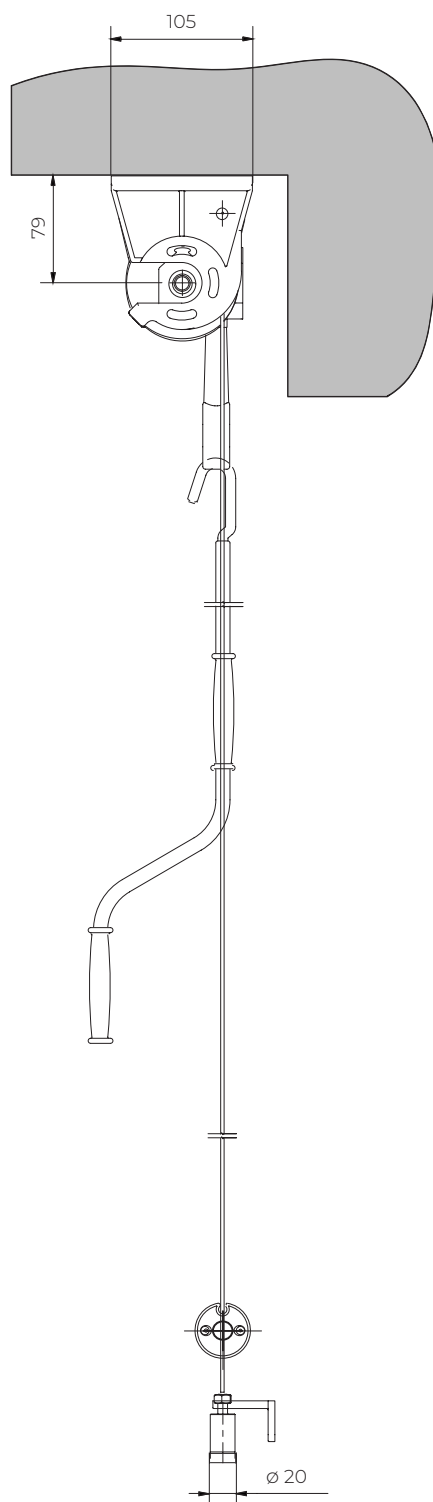

SCREEN R XL

SCREEN R XL

Tenda da sole verticale

APPLICAZIONE

- | | |
|-------------------------|----|
| • Installazione esterna | Sì |
| • Installazione interna | Sì |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Ampia gamma di tessuti
- Sistema senza cassonetto
- Guide cavi in acciaio inossidabile
- Montaggio a parete e a soffitto

PARAMETRI TECNICI

- | | |
|------------------------------------|---------|
| • Combinazione di colori | RAL |
| • Azionamento elettrico | Sì |
| • Azionamento manuale | Sì |
| • Larghezza esterna massima (Filo) | 3000 mm |
| • Altezza esterna massima (Filo) | 3000 mm |
| • Larghezza interna massima | 4000 mm |
| • Altezza interna massima | 4000 mm |

SCREEN R XL


Vista esplosa

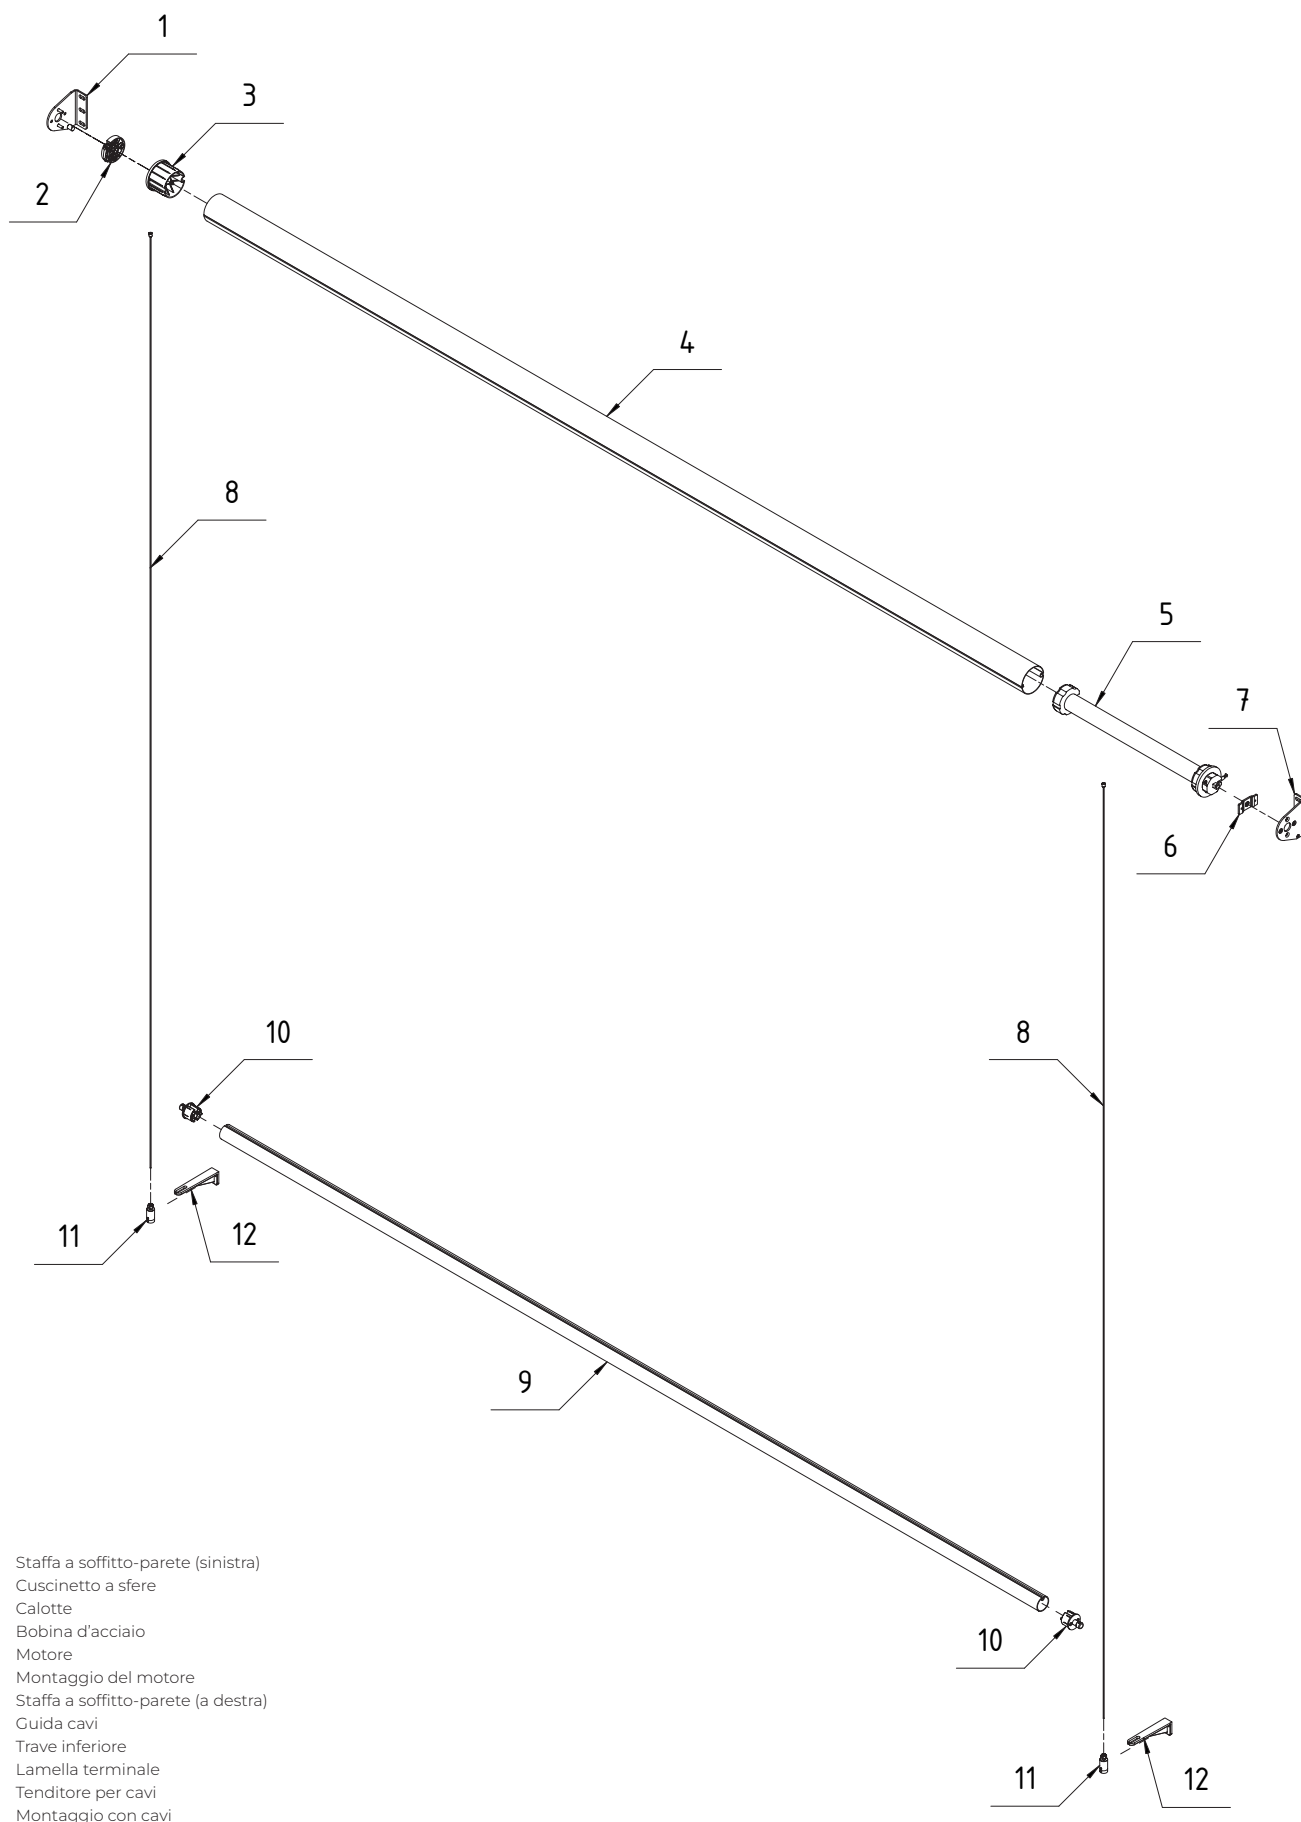

1. Staffa a soffitto-parete (sinistra)
2. Cuscinetto a sfere
3. Calotte
4. Bobina d'acciaio
5. Motore
6. Montaggio del motore
7. Staffa a soffitto-parete (a destra)
8. Guida cavi
9. Trave inferiore
10. Lamella terminale
11. Tenditore per cavi
12. Montaggio con cavi

SCREEN R XL

Tipi di guide e binari inferiori

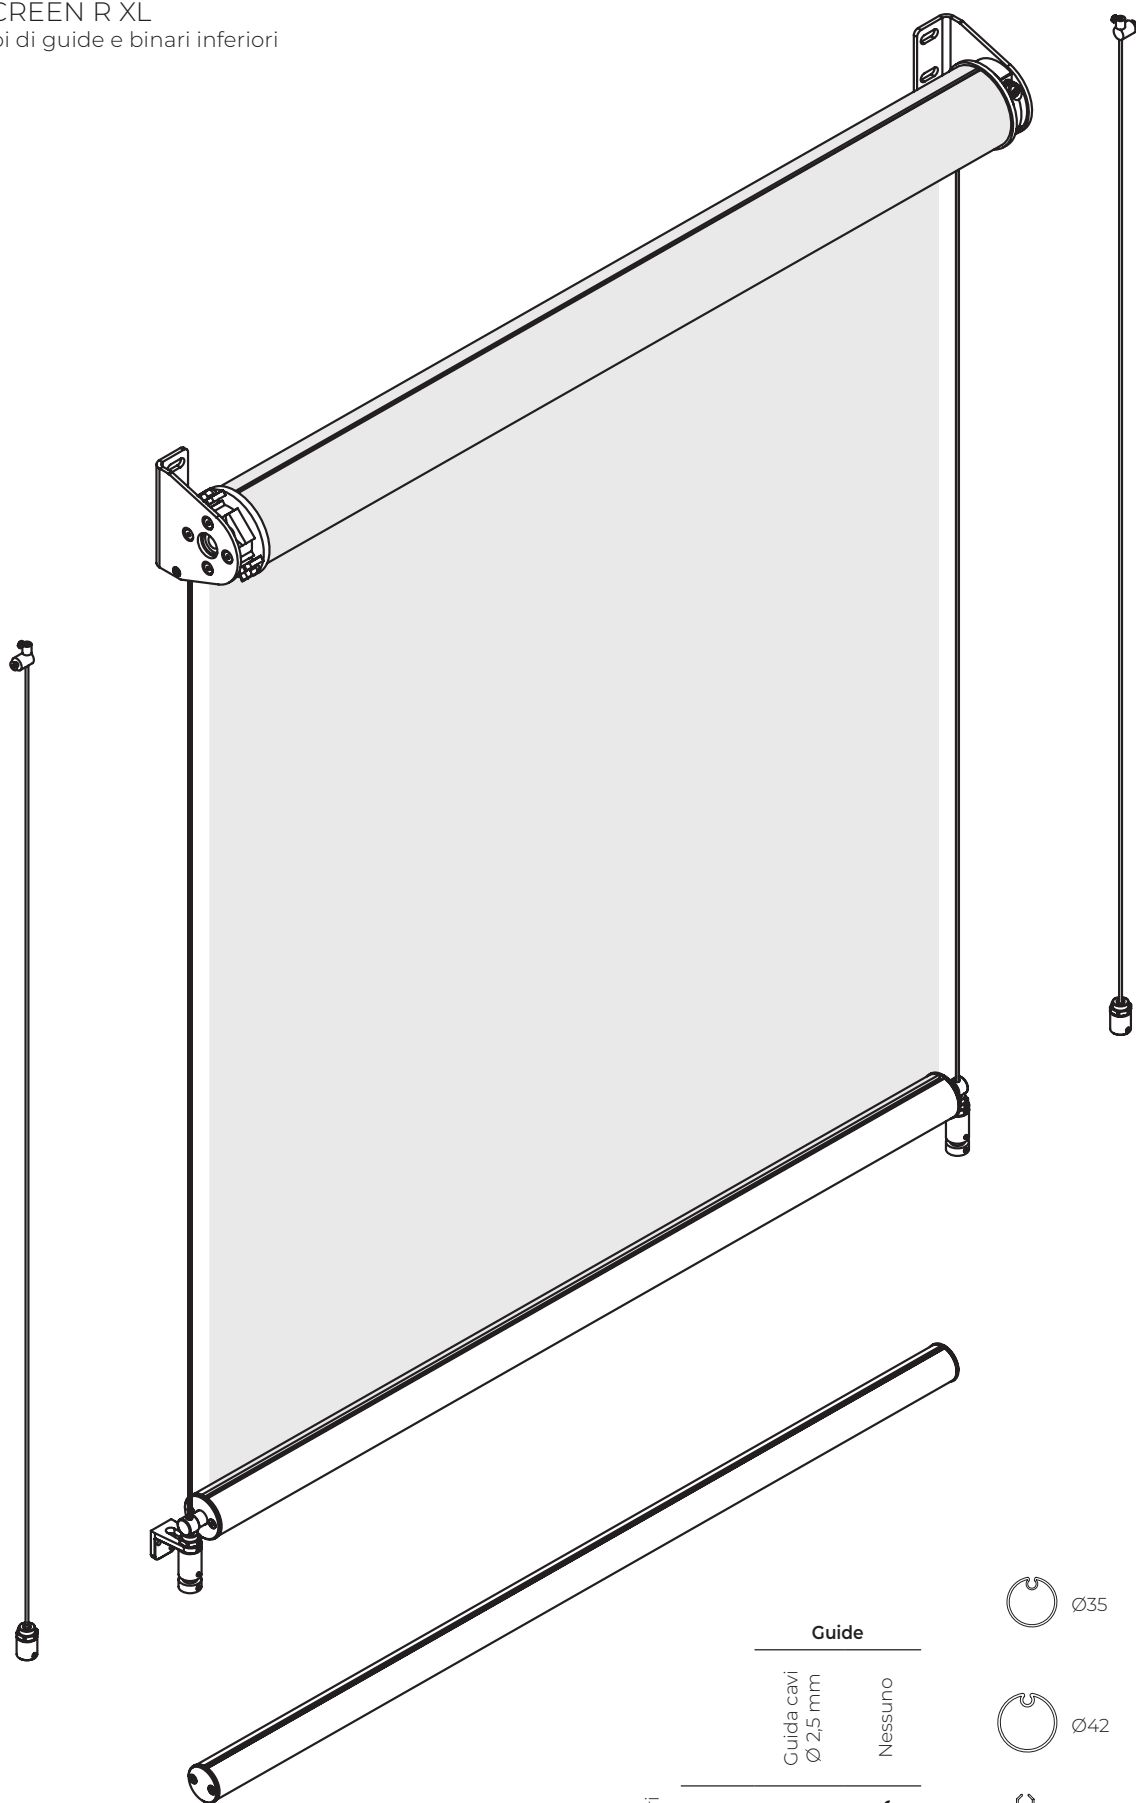

	Guide	
	Guida cavi Ø 2,5 mm	Nessuno
travi inferiori	FG42	✓
	Ø35	✓
	Ø42	✓



Ø35

- Guida cavi
Ø2.5



Ø42




FG 42


SCREEN R XL
Guida cavi




SCREEN R XL
Trave inferiore Ø 42

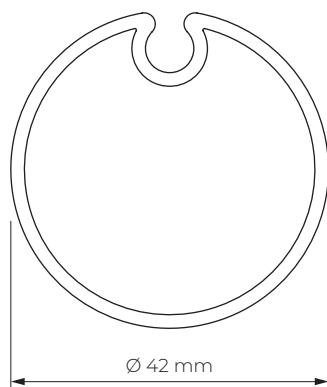


SCREEN R XL
Trave inferiore Ø 35

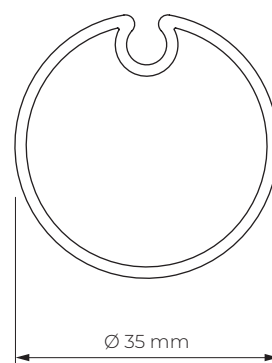

SCREEN R XL
Tubo avvolgitore in acciaio zincato Ø78
(Utilizzata con teli fino a 4 m)

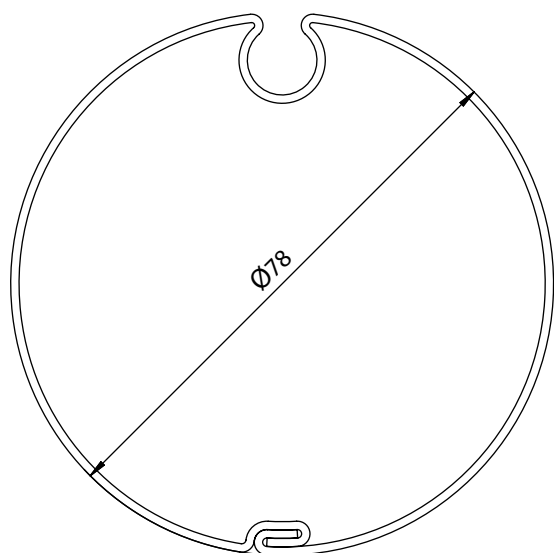

SCREEN R XL
Tubo avvolgitore in acciaio zincato Ø70
(Disponibile solo con Soltis+manovella+larghezze fino a 3,5 m)

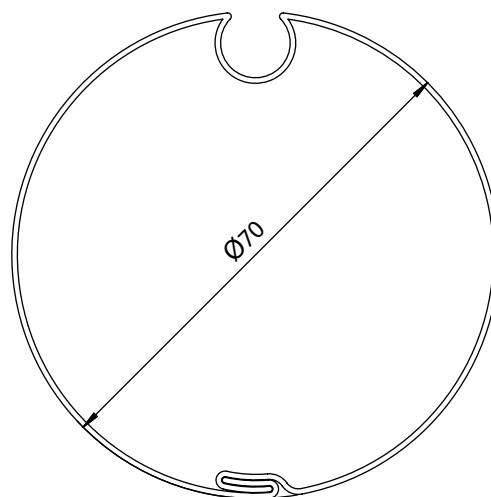


SCREEN R XL

Staffe per cavi

Supporti per cavi disponibili nelle seguenti misure:


A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

*su ordinazione, tempi di consegna più lunghi.

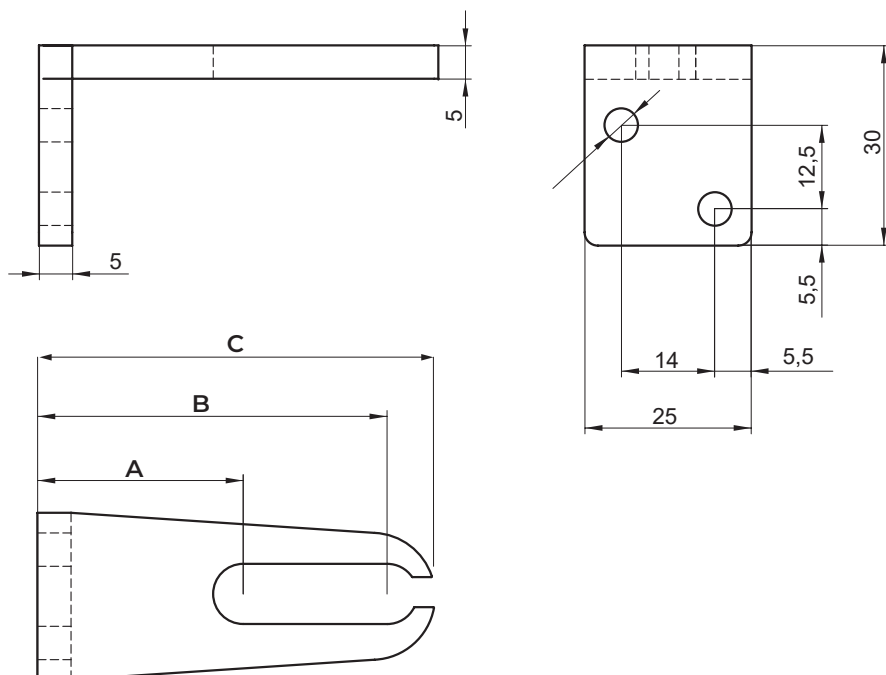


SCREEN R XL

Tenditore a parete

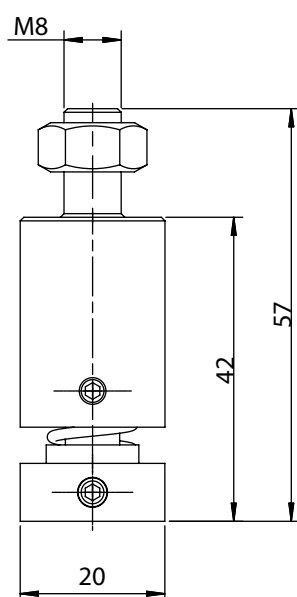


SCREEN R XL

Tenditore a pavimento

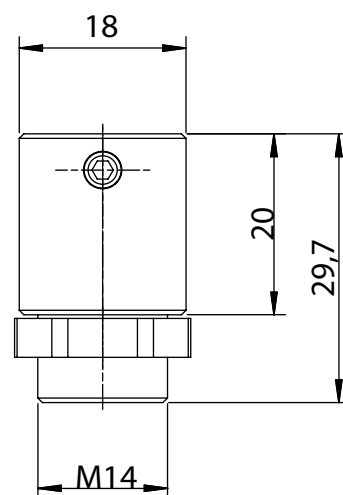

SCREEN R XL


Dimensione - Installazione

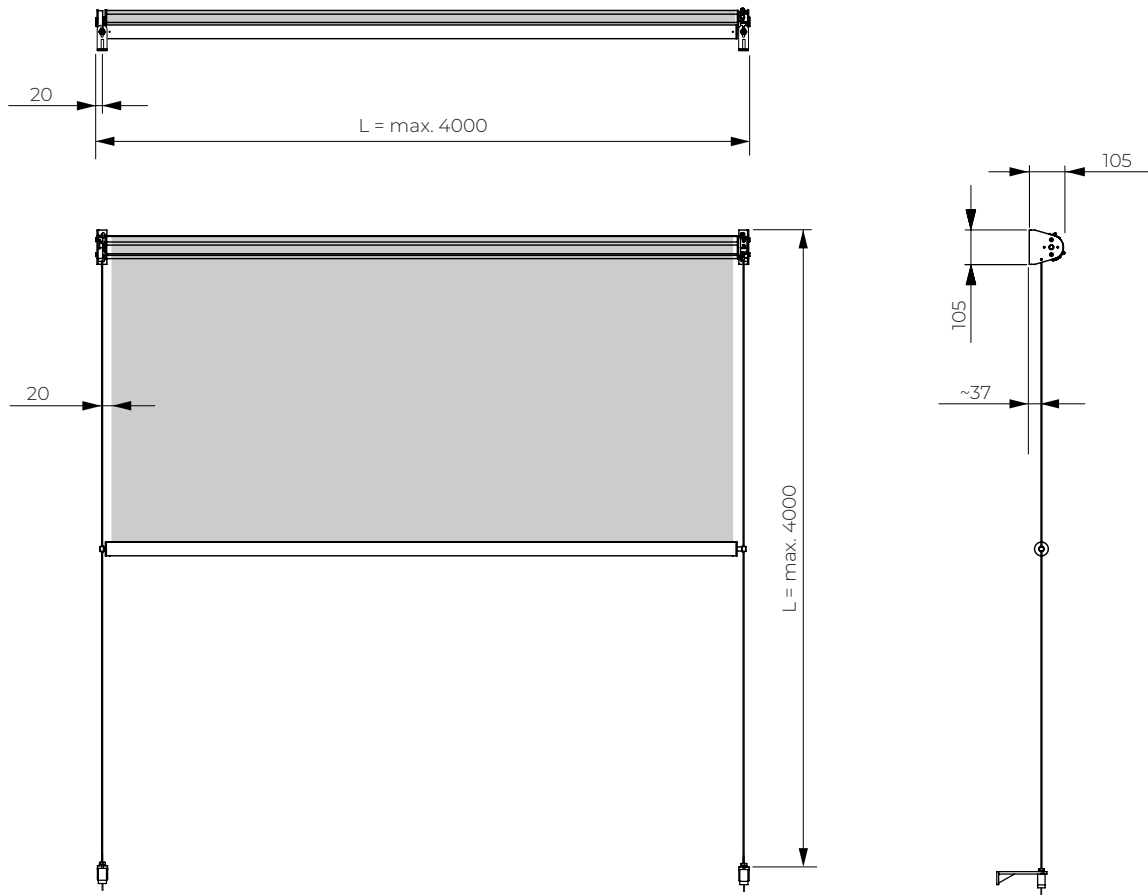

SCREEN R XL


Dimensioni massime per uso esterno:
3000 mm x 3000 mm

Dimensioni massime per uso interno:
4500 mm x 4000 mm

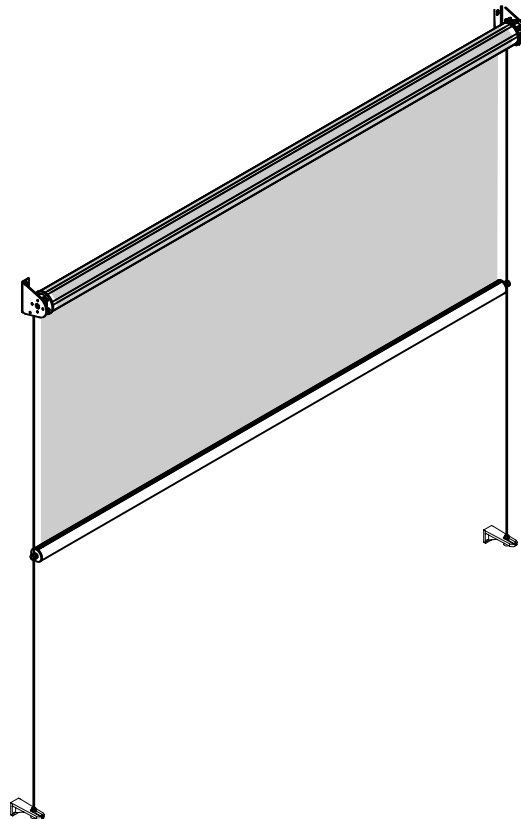

SCREEN R XL

Montaggio a soffitto o a parete - (staffa parete-soffitto).

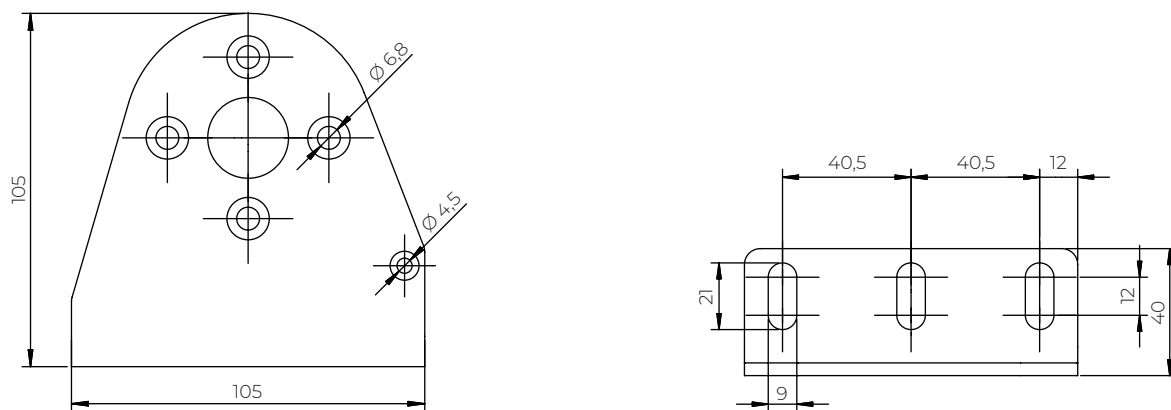


Staffa a soffitto-parete
(per manovella e motore)


Le versioni sinistra e destra sono speculari l'una rispetto all'altra

SCREEN R XL


Montaggio su cavo con staffa a parete-soffitto

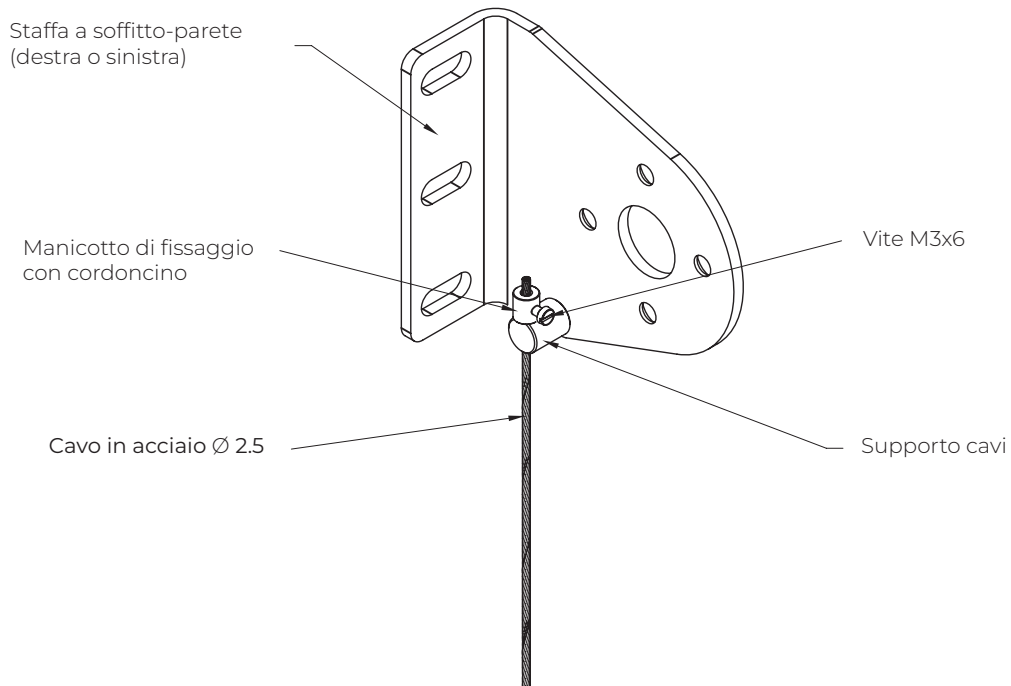


SCREEN R XL
Montaggio a parete

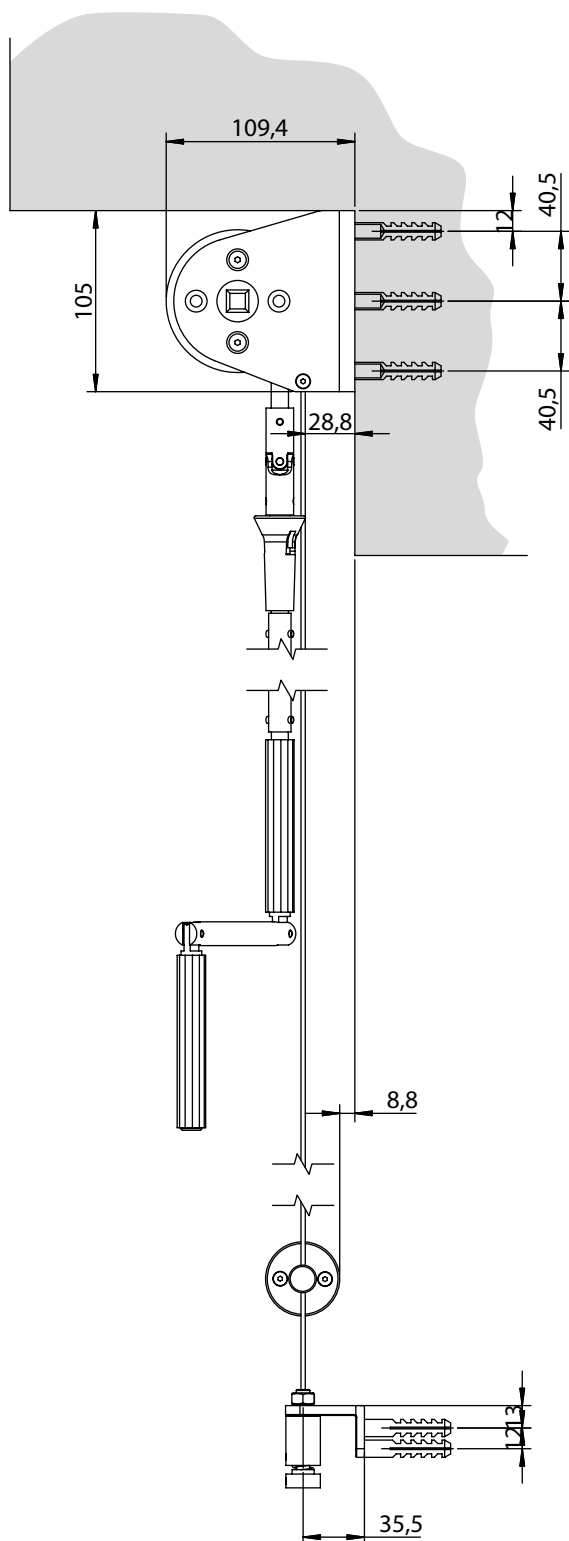


SCREEN R XL
Installazione a soffitto

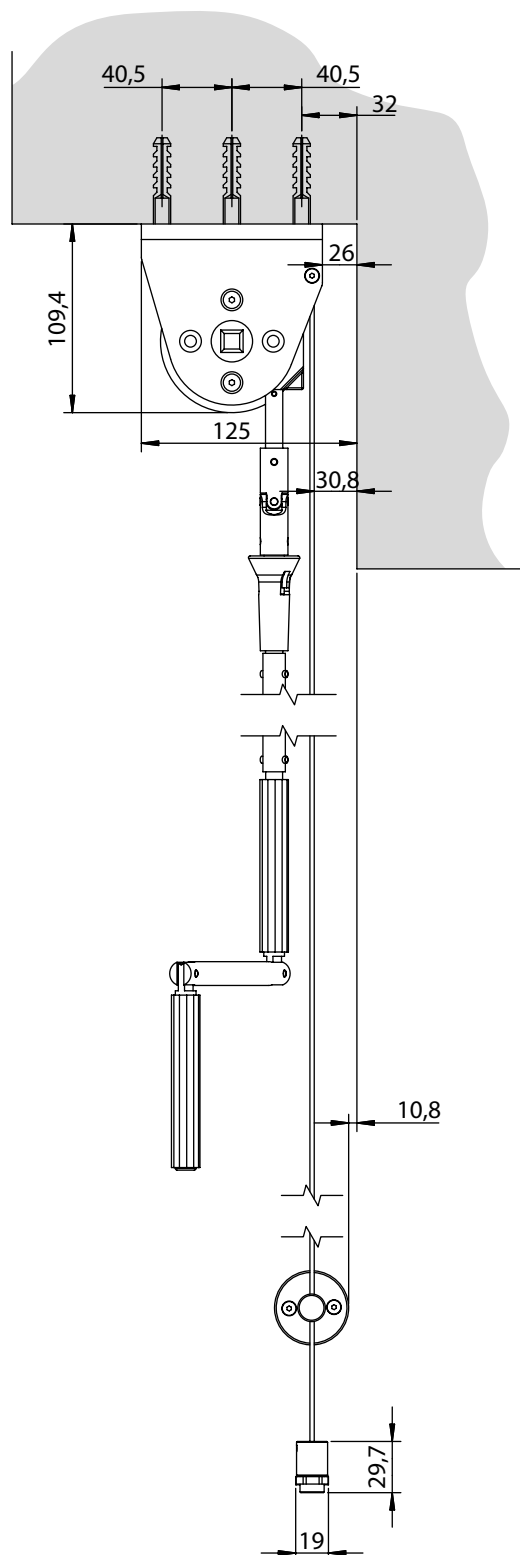

INSTALLAZIONE A SOFFITTO

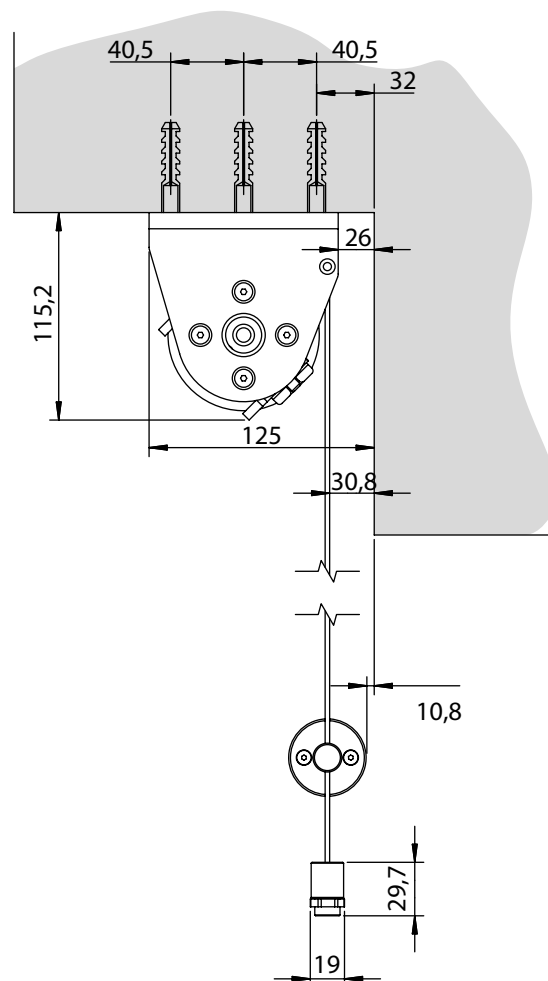

Manovelle

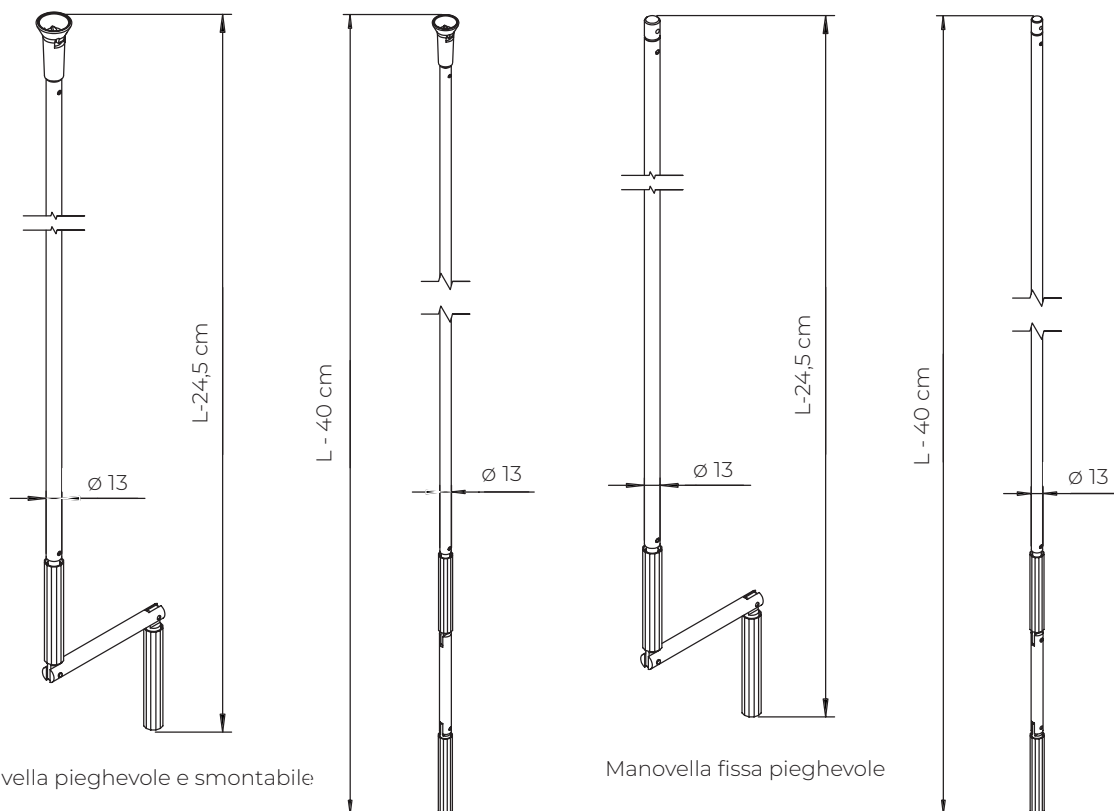

SCREEN R XL MA

SCREEN R XL MA

Tenda da sole verticale

APPLICAZIONE

- Installazione esterna
- Installazione interna

NO
SÌ

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ampia gamma di tessuti
- Sistema senza cassonetto
- Meccanismo a catena
- Catena metallica con lunghezza totale ad anello di 240 cm, 360 cm o 460 cm
- Guide cavi in acciaio inox o sistema a sospensione libera
- Montaggio a parete e a soffitto


PARAMETRI TECNICI

- Combinazione di colori
- Azionamento elettrico
- Azionamento manuale
- Larghezza interna massima
- Altezza interna massima

RAL
NO
SÌ (catena metallica)
3000 mm
3500 mm (max. 9 m²)

SCREEN R XL MA

Vista esplosa

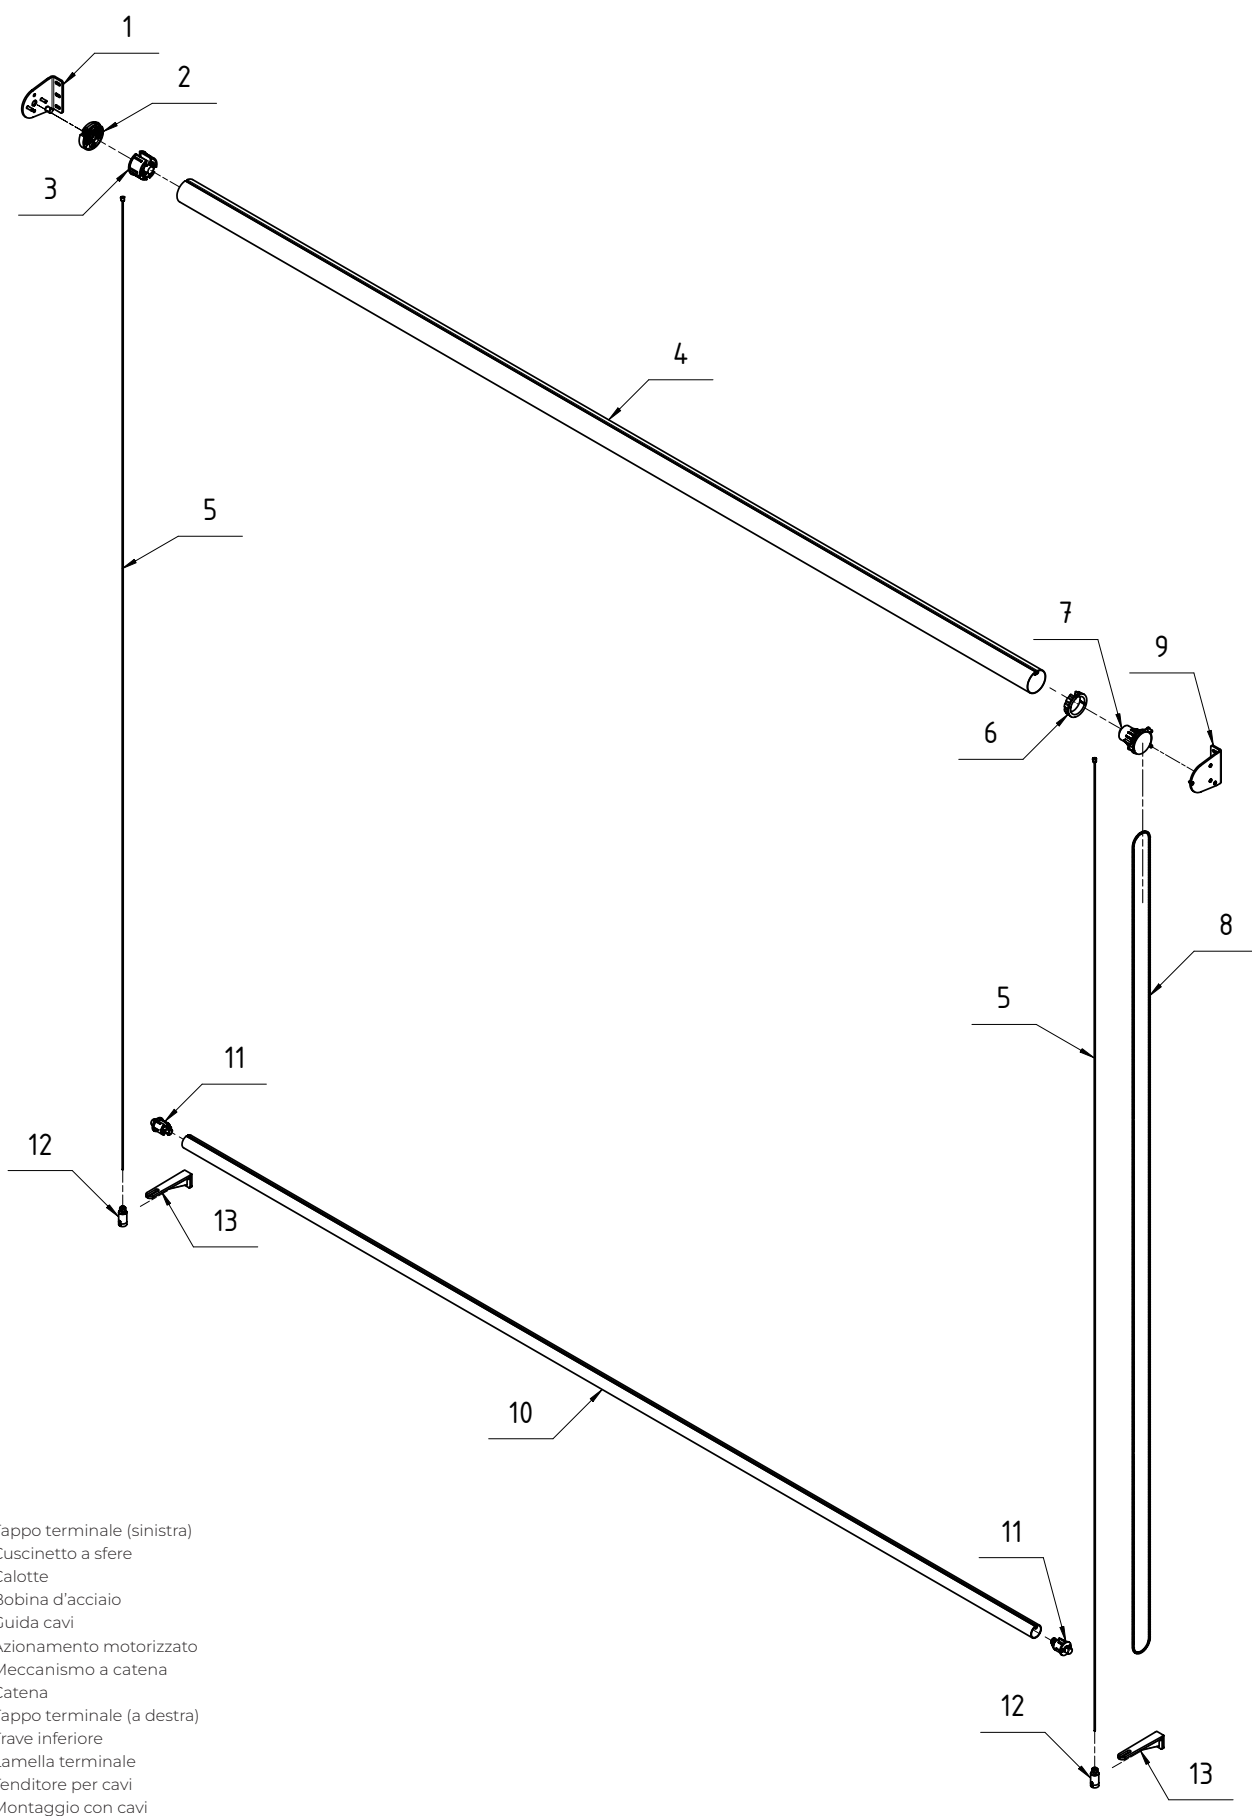

1. Tappo terminale (sinistra)
2. Cuscinetto a sfere
3. Calotte
4. Bobina d'acciaio
5. Guida cavi
6. Azionamento motorizzato
7. Meccanismo a catena
8. Catena
9. Tappo terminale (a destra)
10. Trave inferiore
11. Lamella terminale
12. Tenditore per cavi
13. Montaggio con cavi


SCREEN R XL MA




Ø35 Trave inferiore



Guida cavi

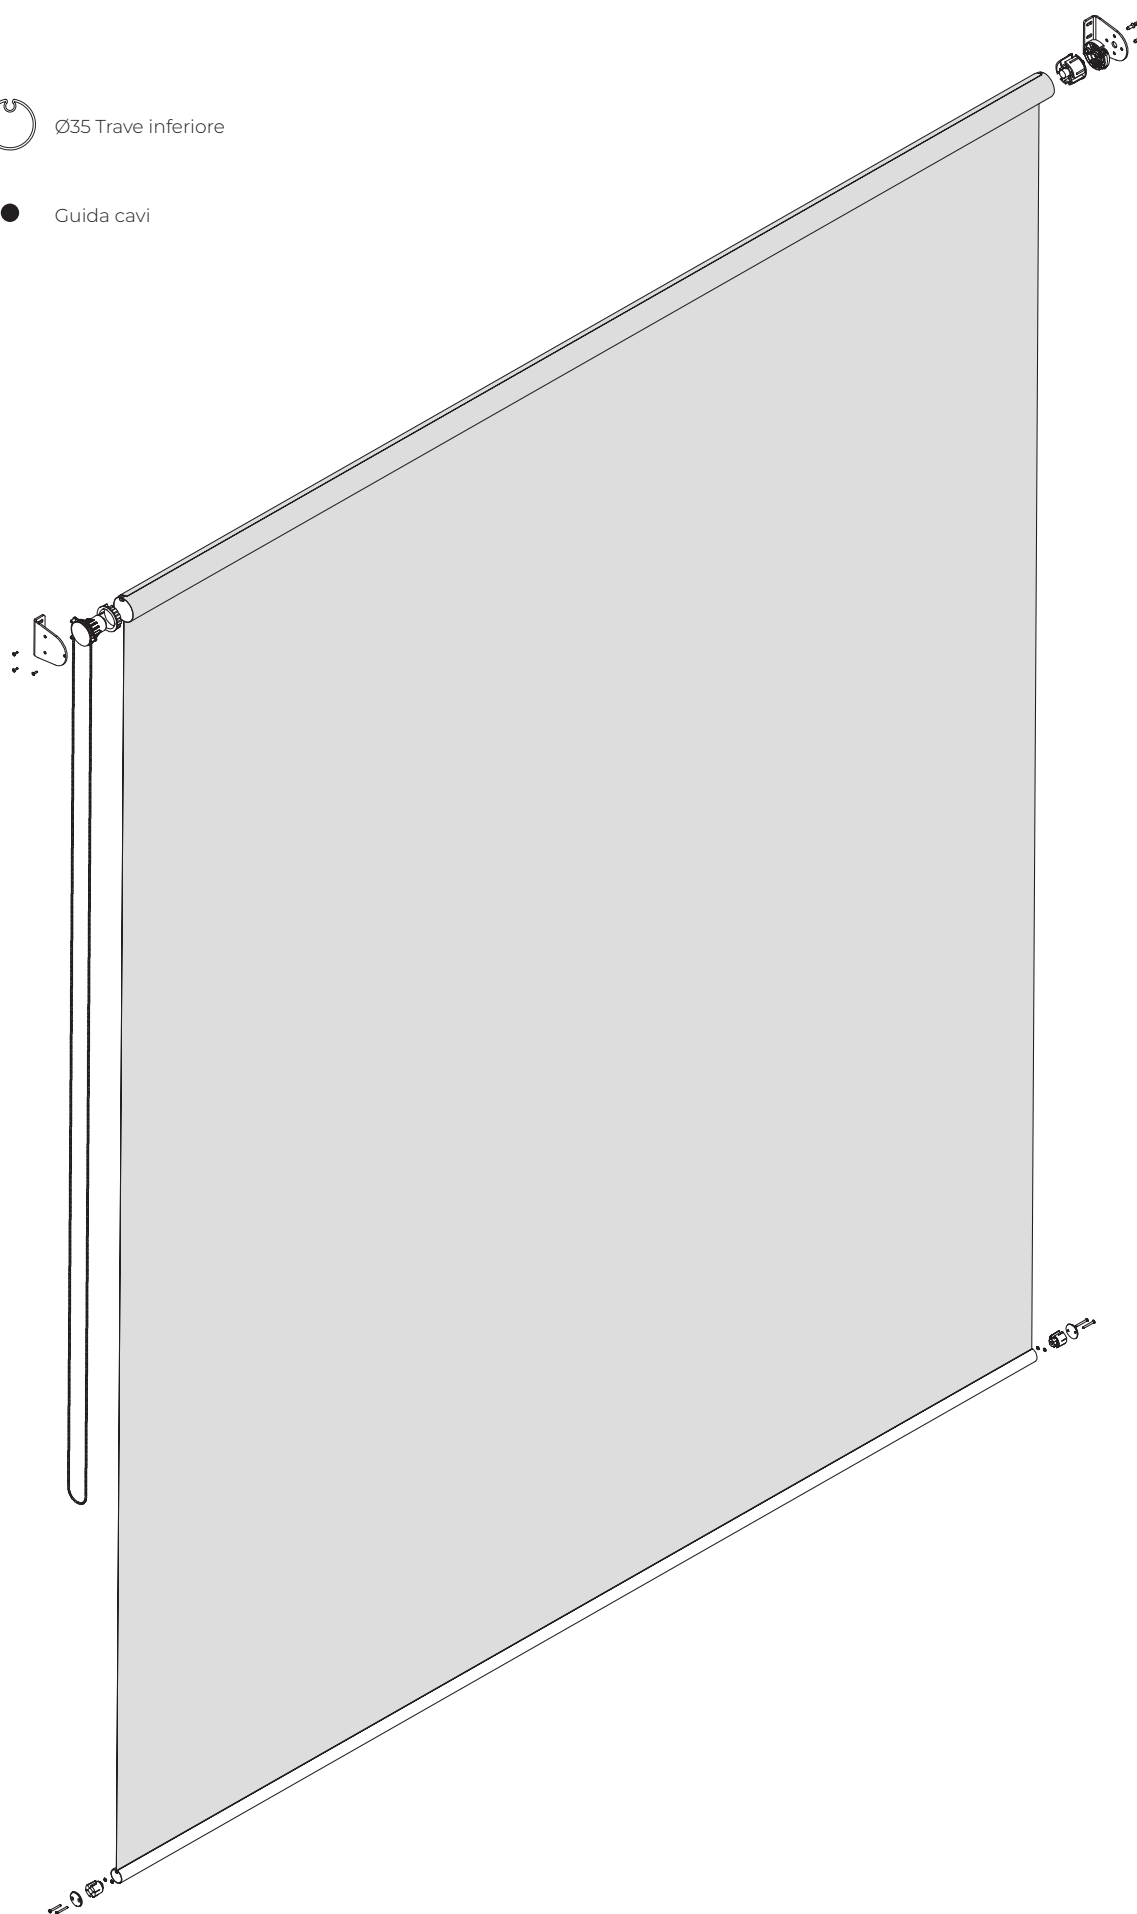


SCREEN R XL MA

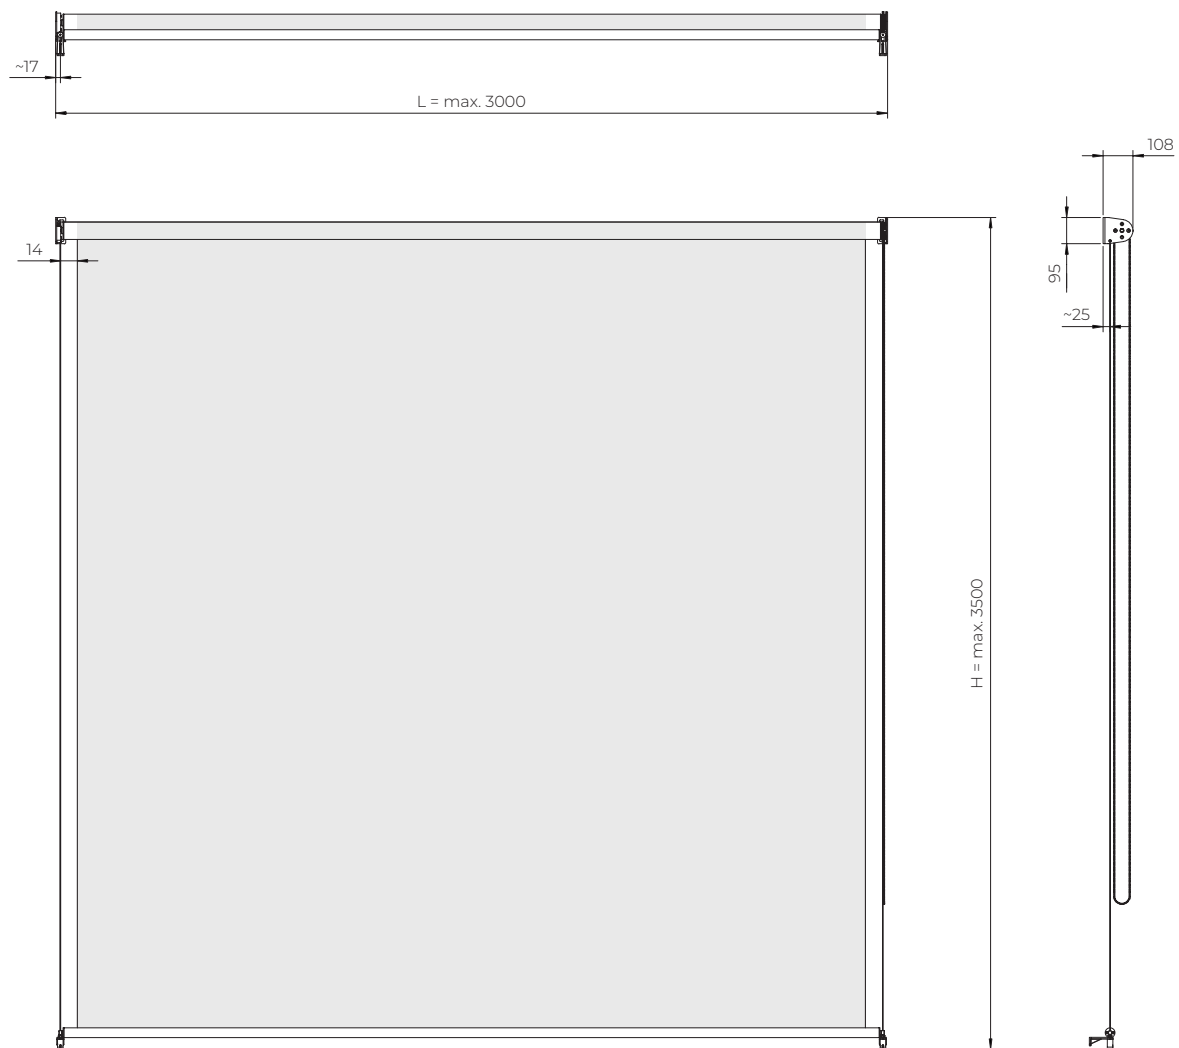


SCREEN R XL MA Guida cavi





SCREEN R XL MA Trave inferiore Ø 35

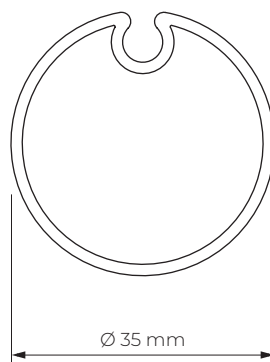


SCREEN R XL MA Tubo avvolgitore in acciaio Ø 63 (per catena)

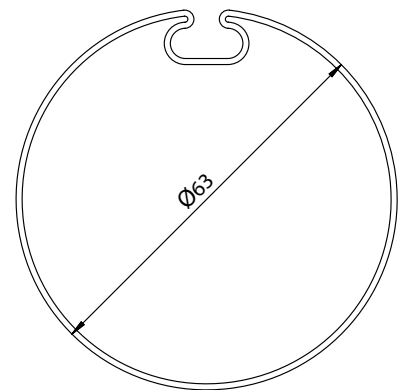


SCREEN R XL MA

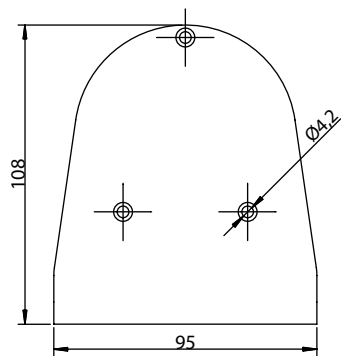


Supporti a parete e a soffitto per la catena.
Lato motore / lato cuscinetto

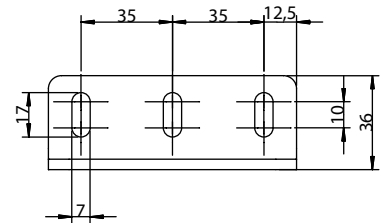

SCREEN R XL MA
Meccanismo a catena

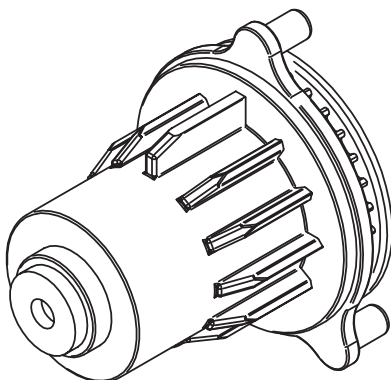


SCREEN R XL MA
Cuscinetto a sfere

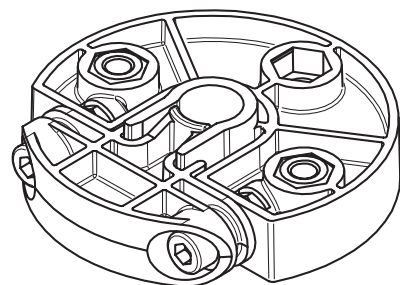


SCREEN R XL MA
Sistema a catena

MONTAGGIO A PARETE

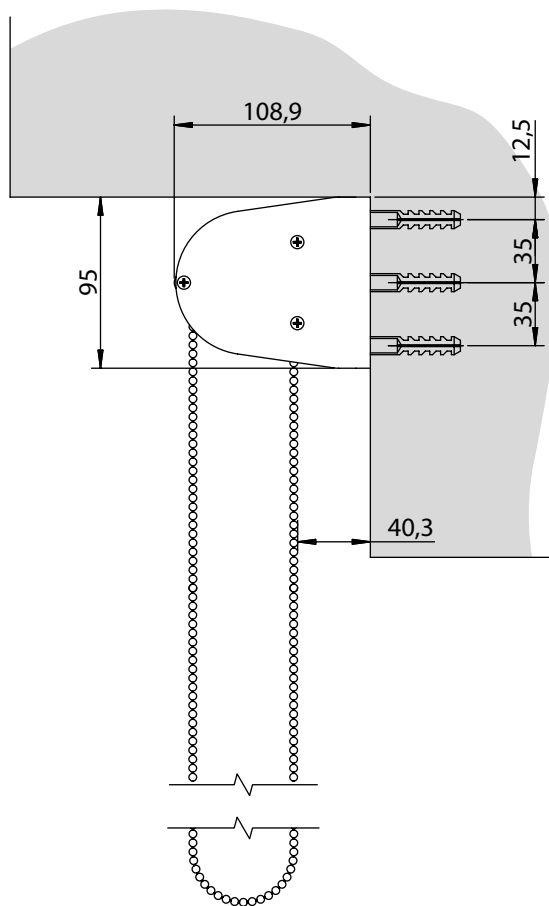


INSTALLAZIONE A SOFFITTO

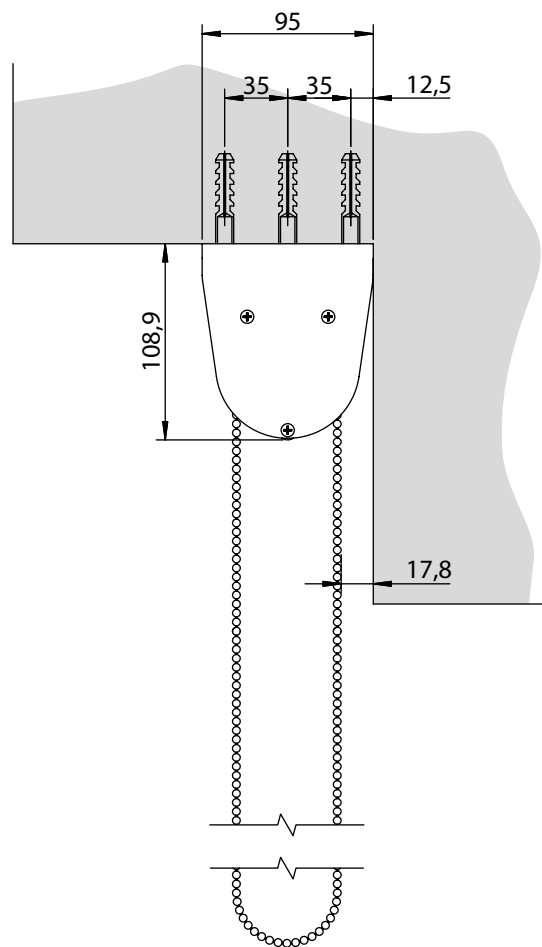


SCREEN R XL MA

INSTALLAZIONE A SOFFITTO

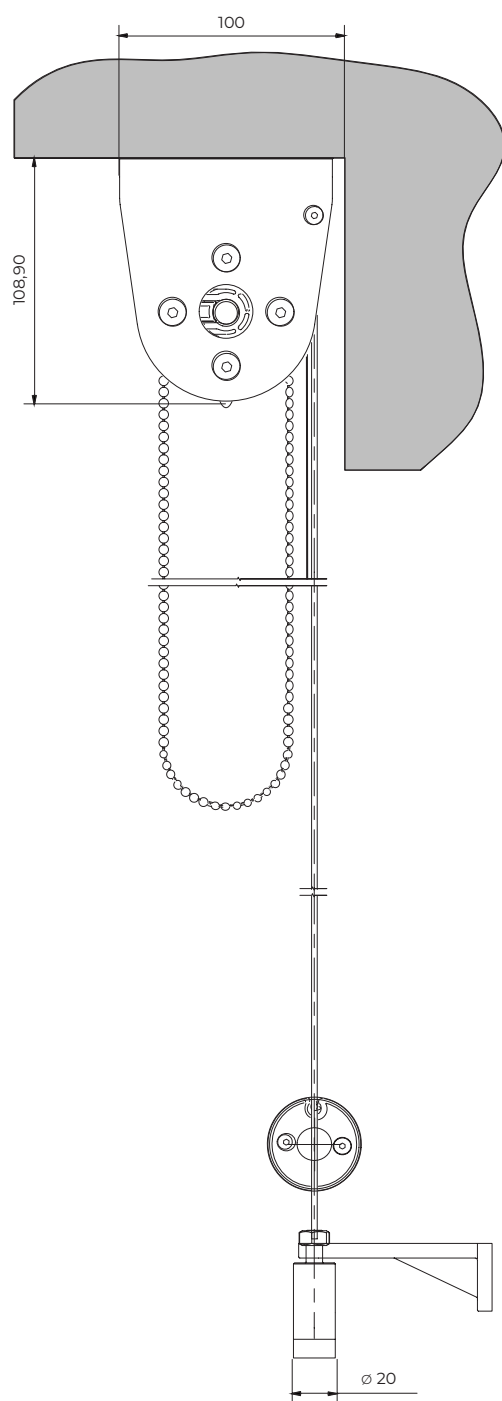

MONTAGGIO A PARETE

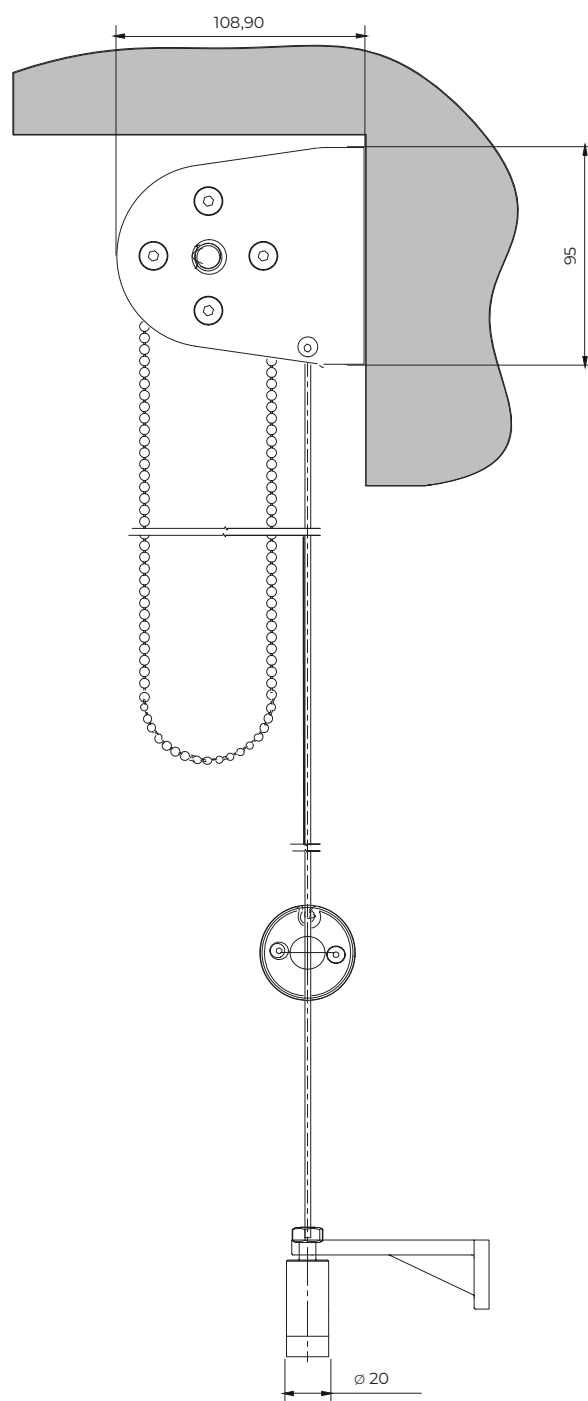

SCREEN R XS

SCREEN R XS

Tenda da sole verticale

APPLICAZIONE

- Installazione esterna
- Installazione interna

NO
SÌ

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ampia gamma di tessuti
- Sistema senza cassonetto
- Guide cavi in acciaio inossidabile
- Montaggio a parete e a soffitto


PARAMETRI TECNICI

- Combinazione di colori
- Azionamento elettrico
- Azionamento manuale
- Larghezza massima
- Altezza massima

RAL
SÌ
SÌ
2600 mm
2600 mm


SCREEN R XS

Vista esplosa

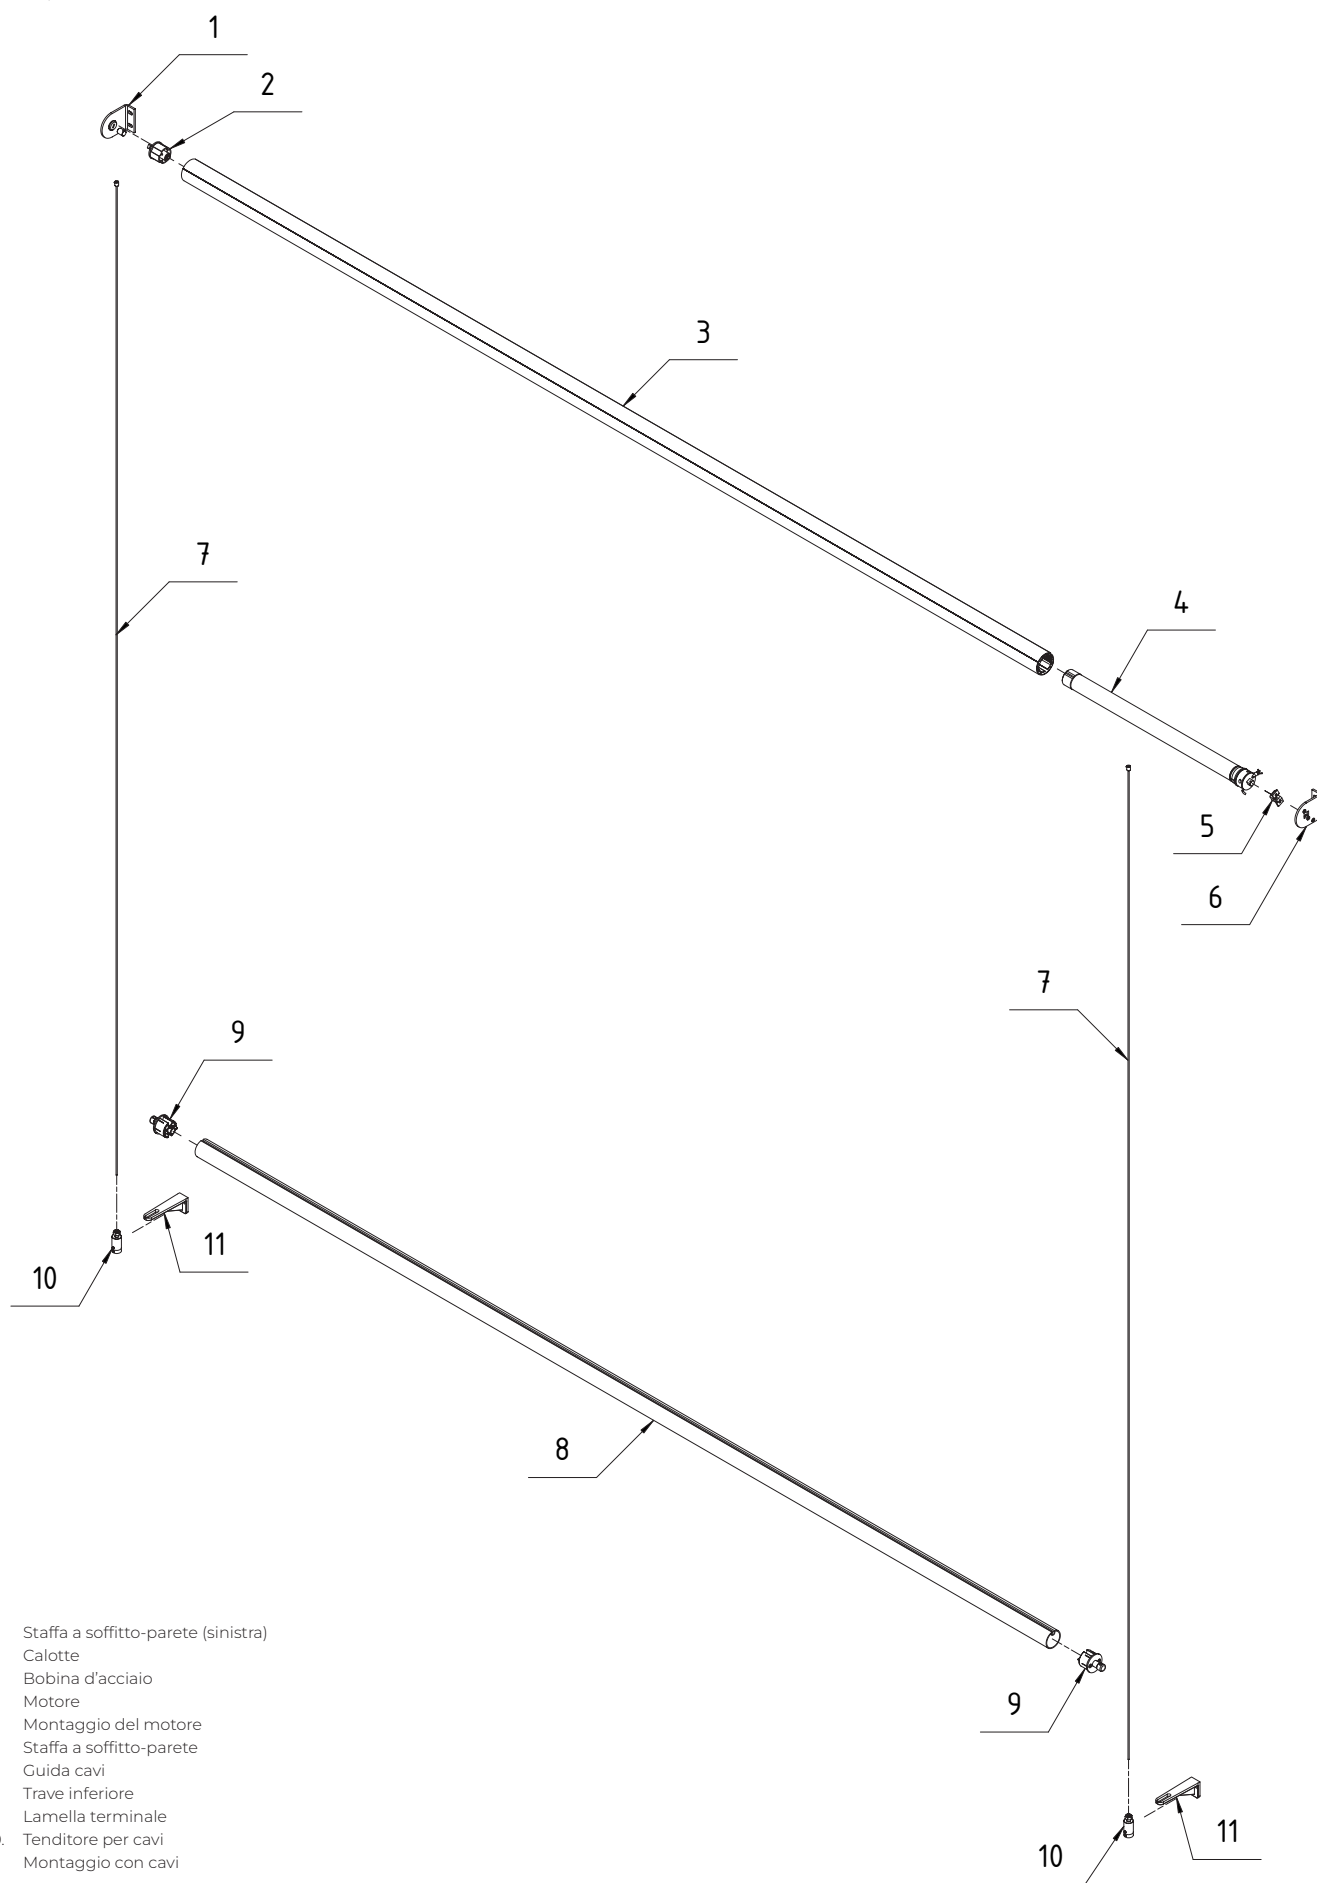

1. Staffa a soffitto-parete (sinistra)
2. Calotte
3. Bobina d'acciaio
4. Motore
5. Montaggio del motore
6. Staffa a soffitto-parete
7. Guida cavi
8. Trave inferiore
9. Lamella terminale
10. Tenditore per cavi
11. Montaggio con cavi

SCREEN R XS

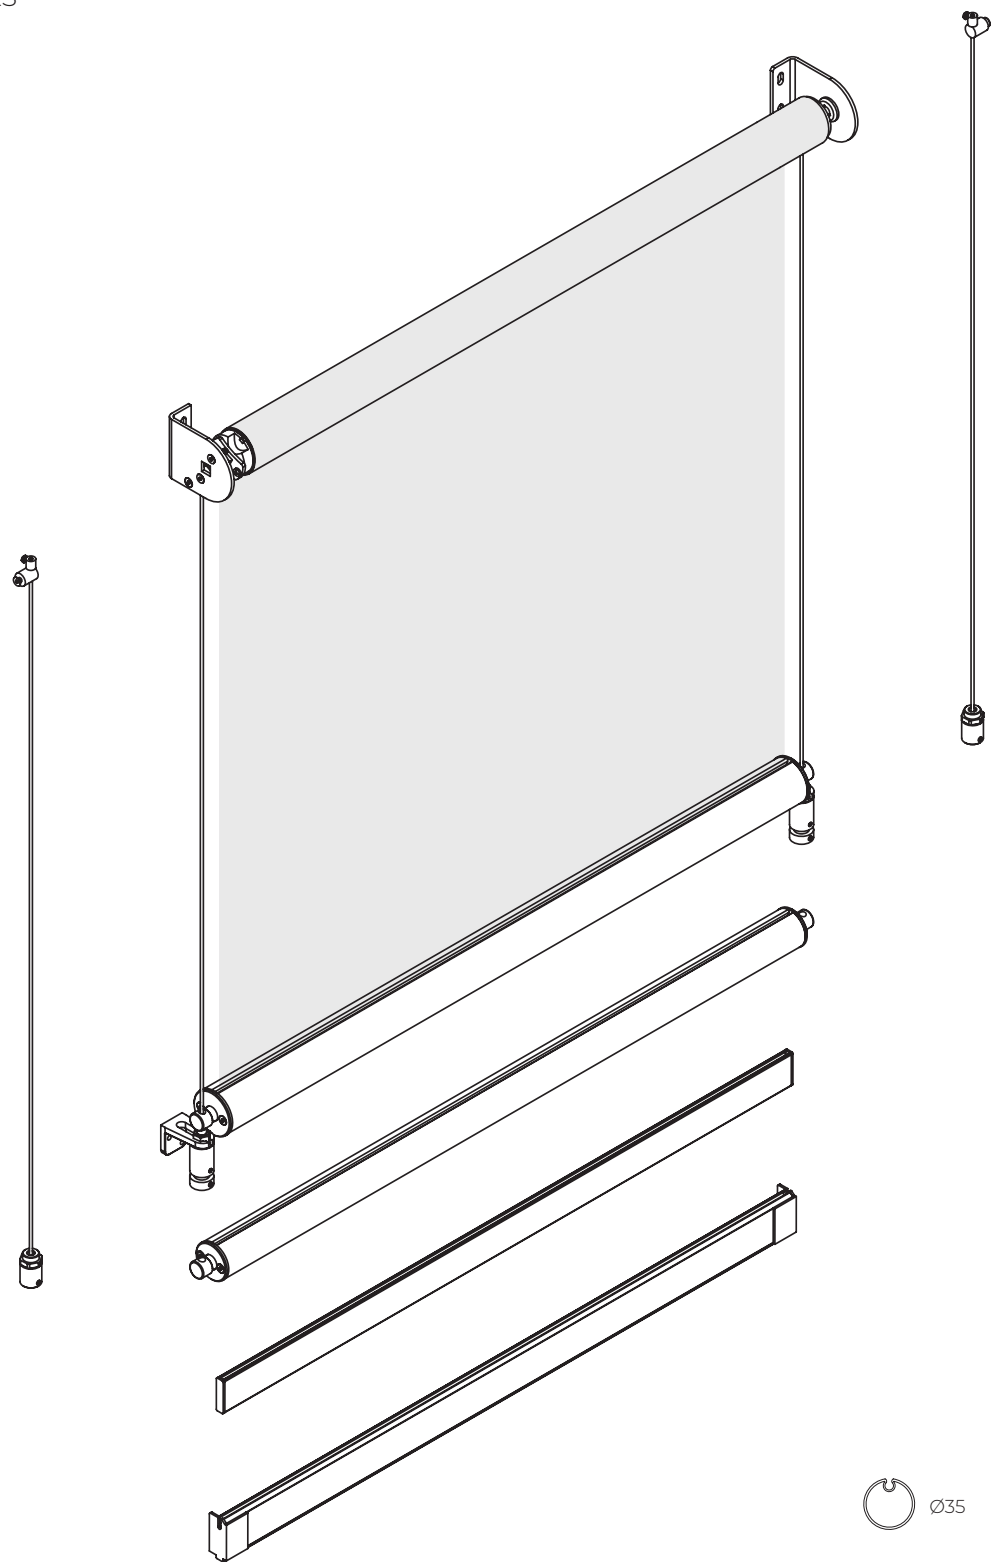

	Guide	
	Guida cavi Ø2,5 mm	Nessuno
	FG 42	✓
	FP33	✓
	Ø35	✓
travi inferiori	Ø42	✓



Ø35

• Guida cavi
Ø2.5



Ø42




FG 42




FP33


SCREEN R XS
Guida cavi




SCREEN R XS
Trave inferiore FP33

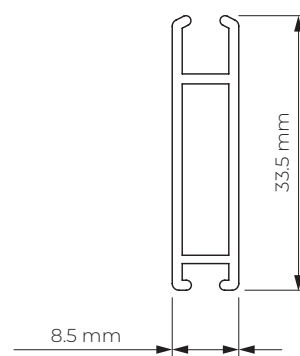


SCREEN R XS
Trave inferiore Ø 42

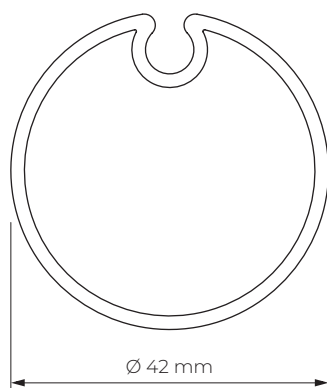


SCREEN R XS
Trave inferiore Ø 35

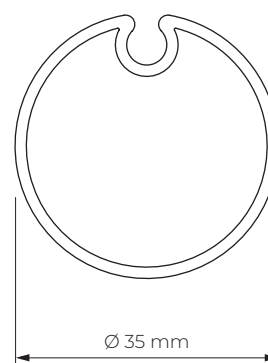

SCREEN R XS
Tubo avvolgitore in alluminio Ø 51

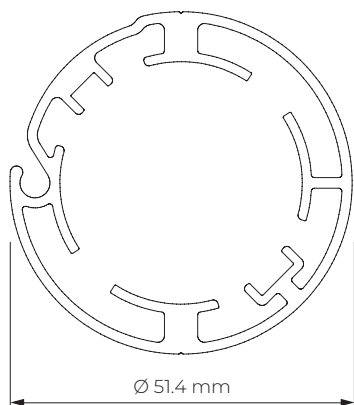

SCREEN R XS
Tubo avvolgitore in alluminio Ø 35 per azionamento manuale

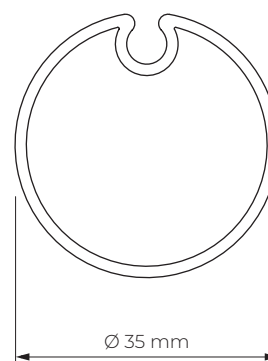


SCREEN R XS
Staffe per cavi


Supporti per cavi disponibili nelle
seguenti misure:

A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* su ordinazione, tempi di consegna più
lunghi.

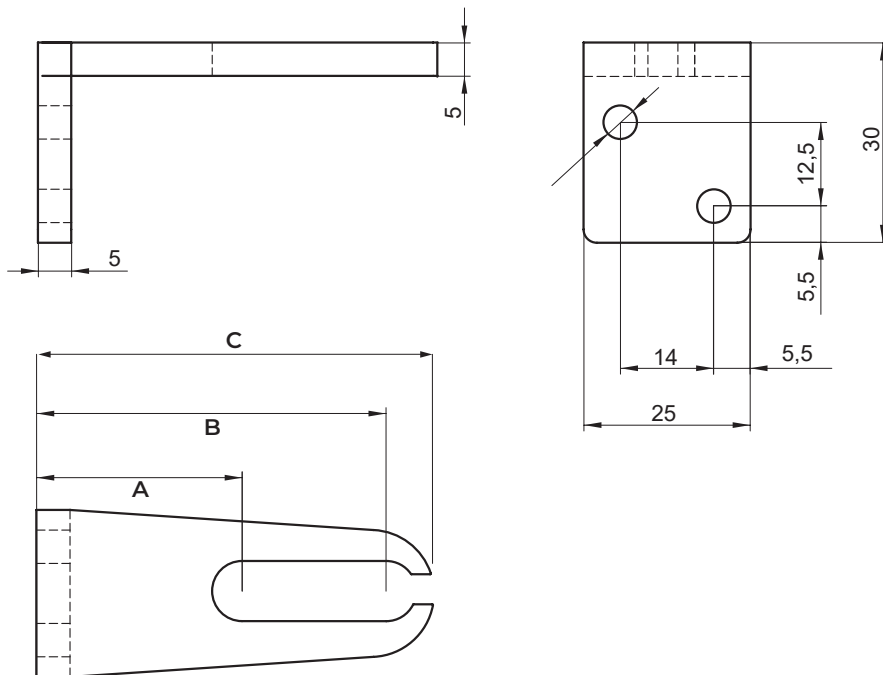


SCREEN R XS
Dimensioni – Installazione (azionamento motorizzato)

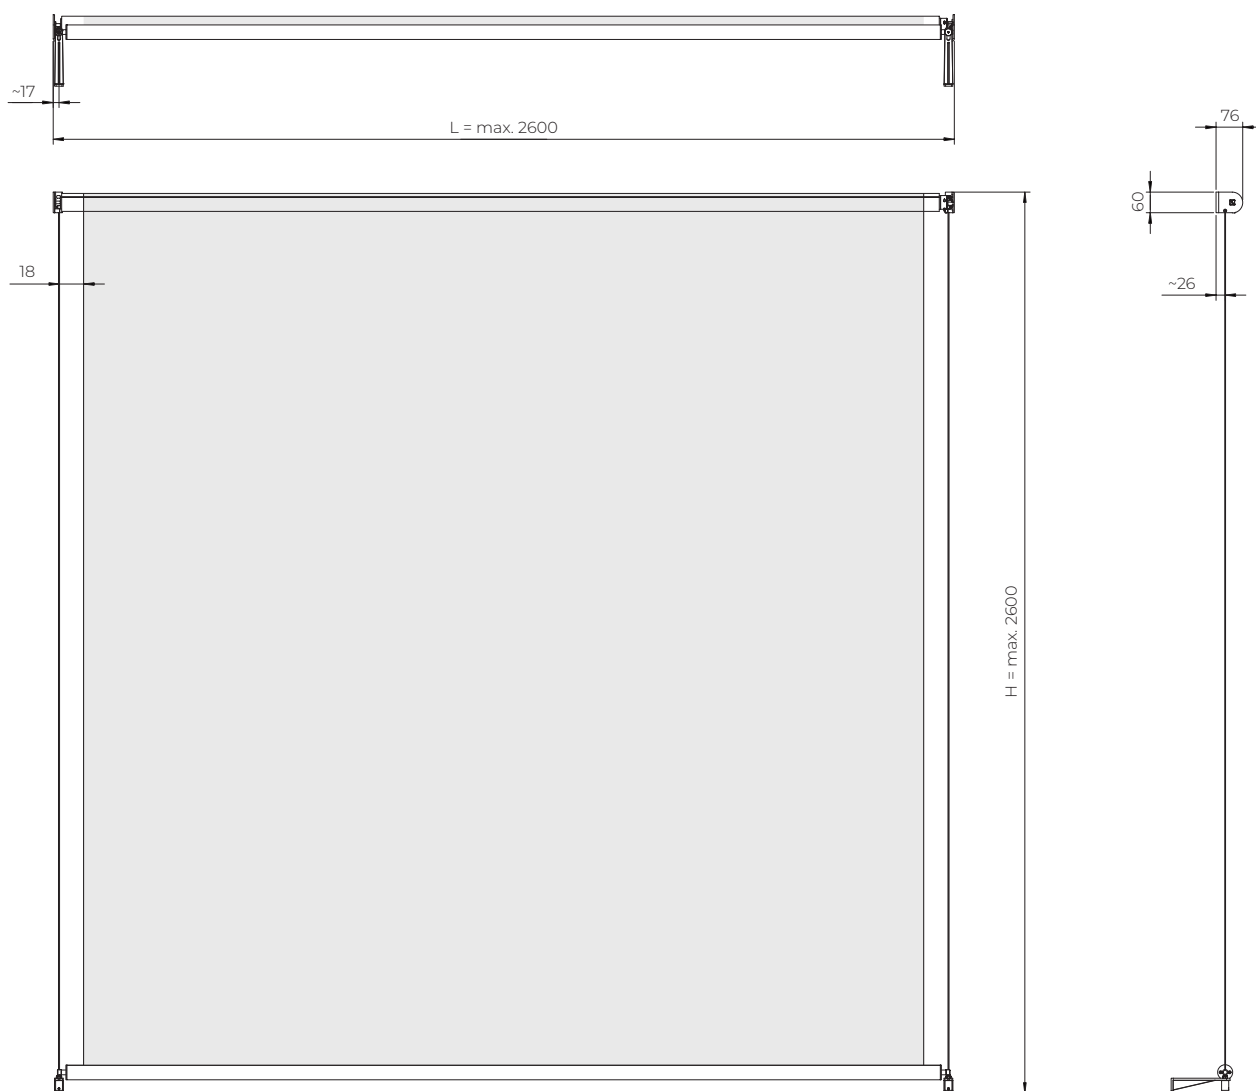


SCREEN R XS

Dimensioni - Installazione (azionamento manuale)

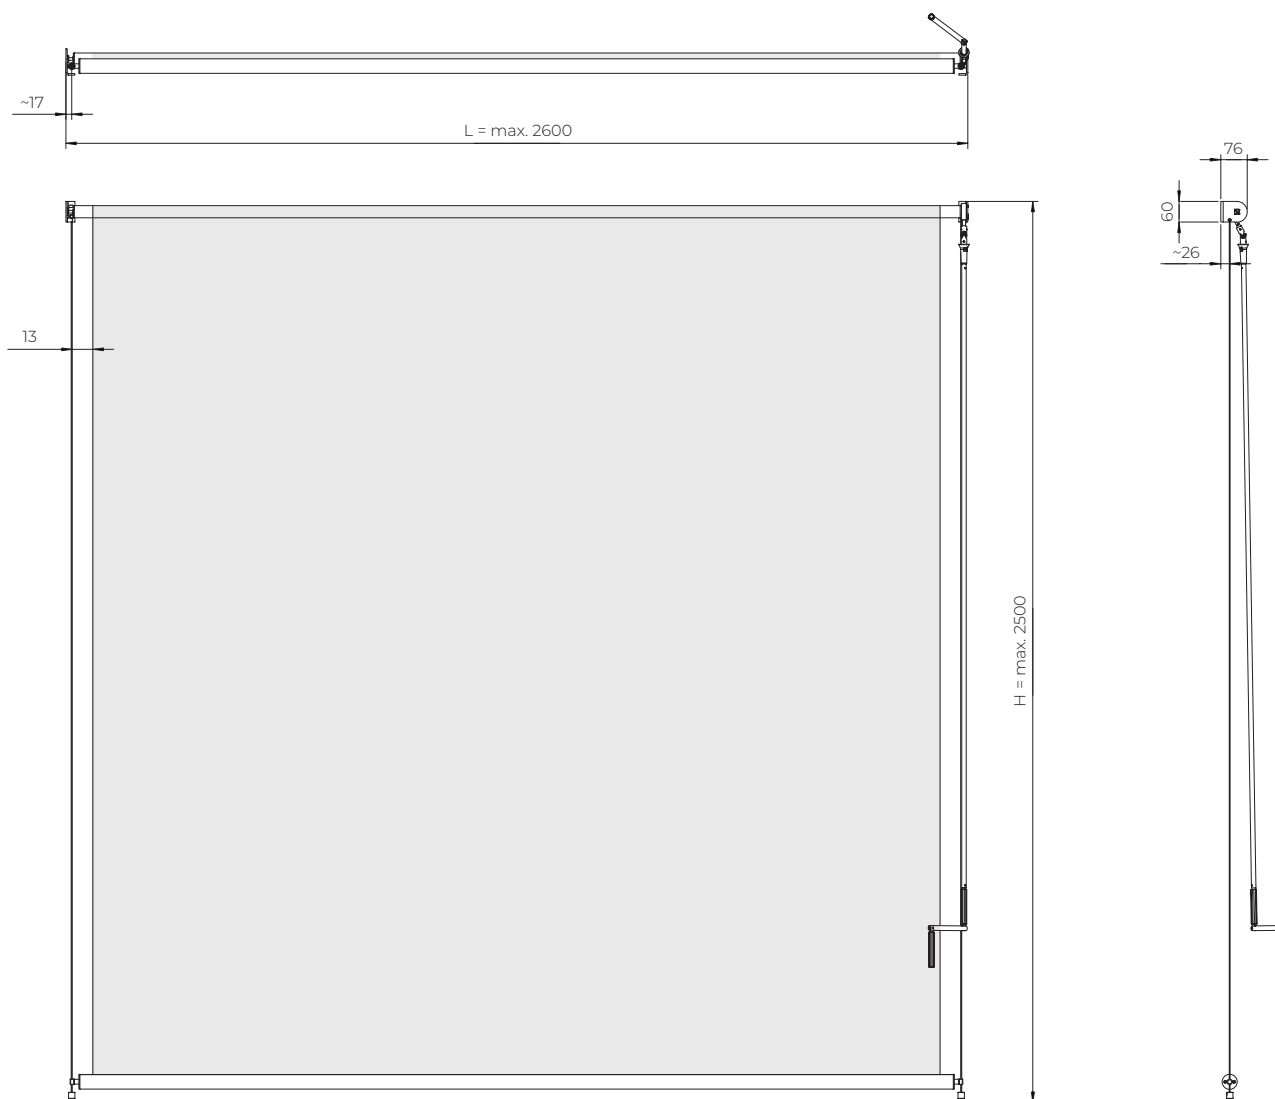


SCREEN R XS

Montaggio a soffitto o a parete - (staffa parete-soffitto).

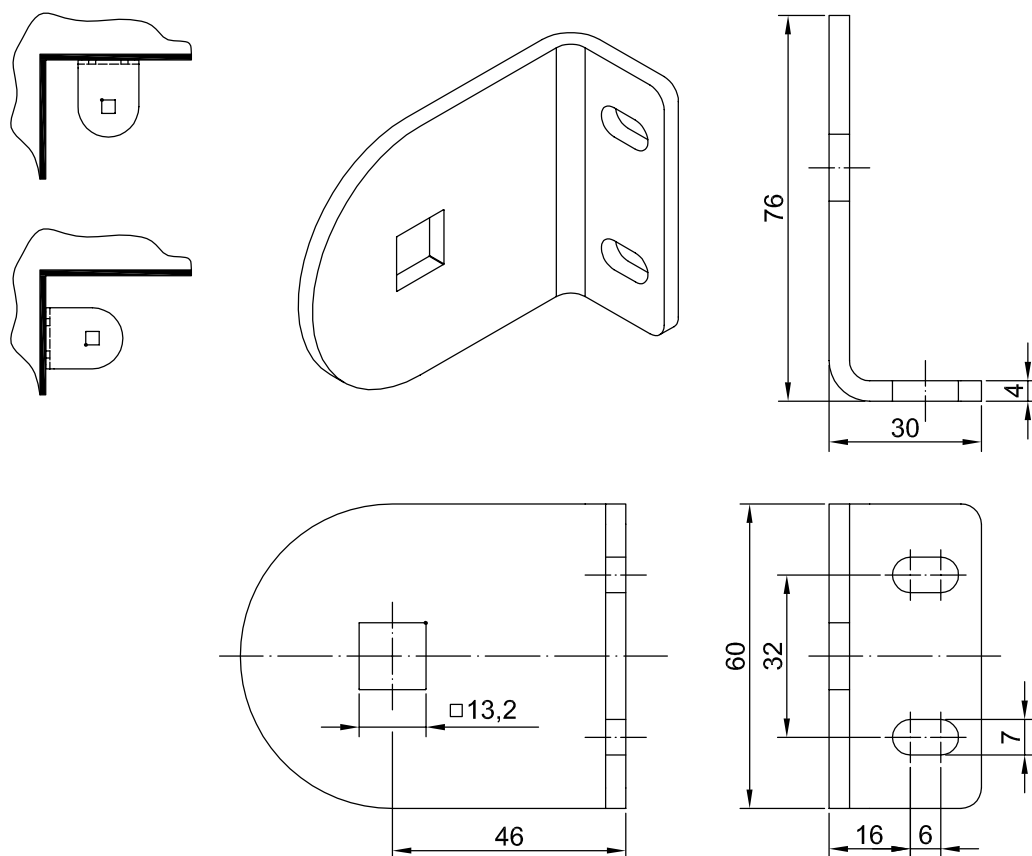


SCREEN R XS

Manovelle

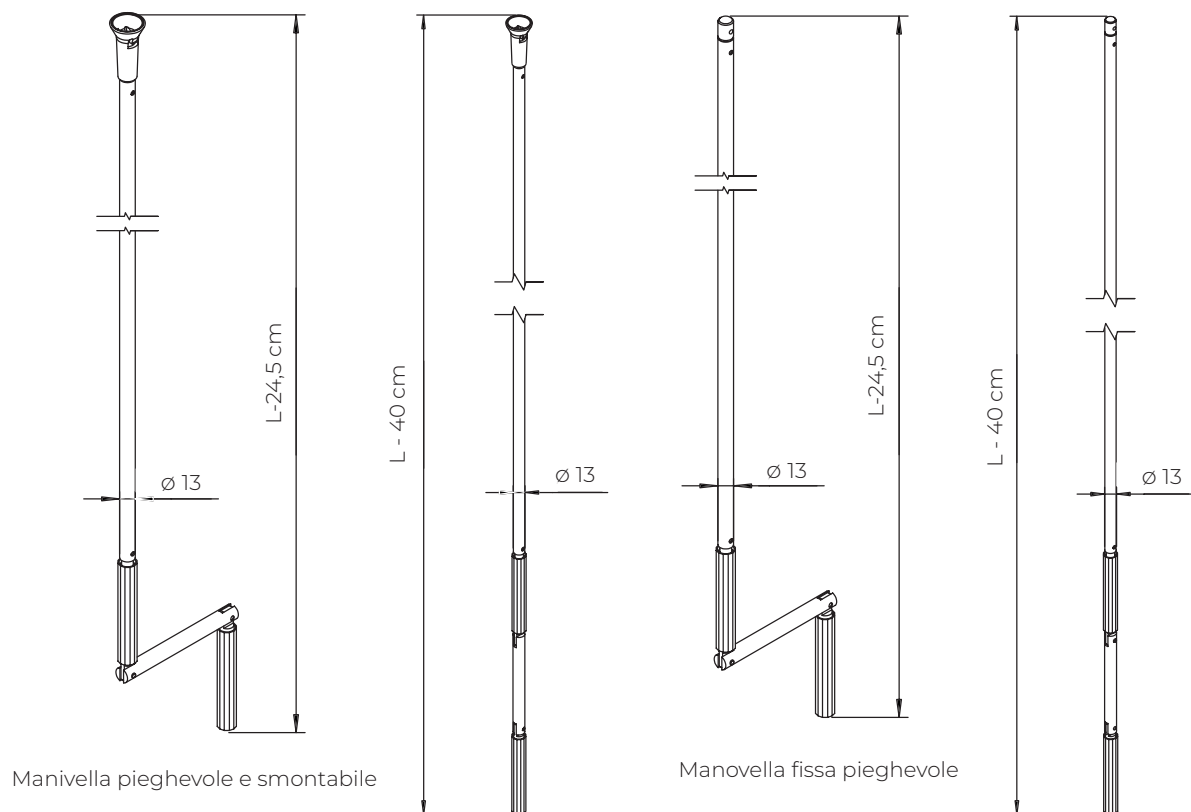


SCREEN R XS

Montaggio a parete (Maniglie)

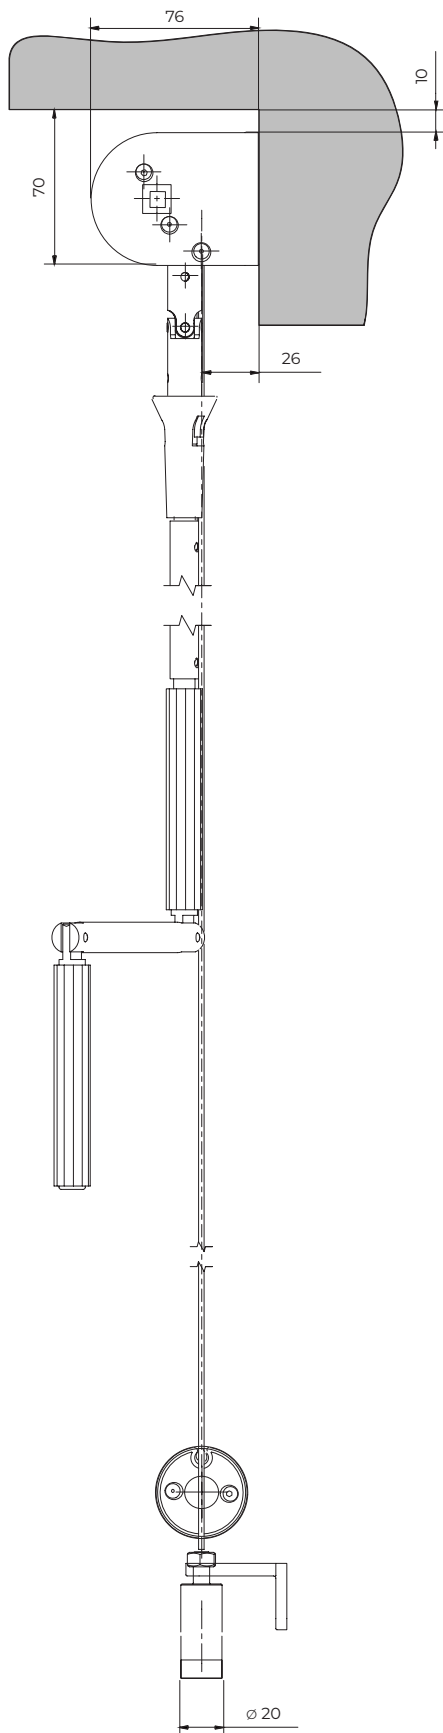


SCREEN R XS

Installazione a soffitto (Maniglie)

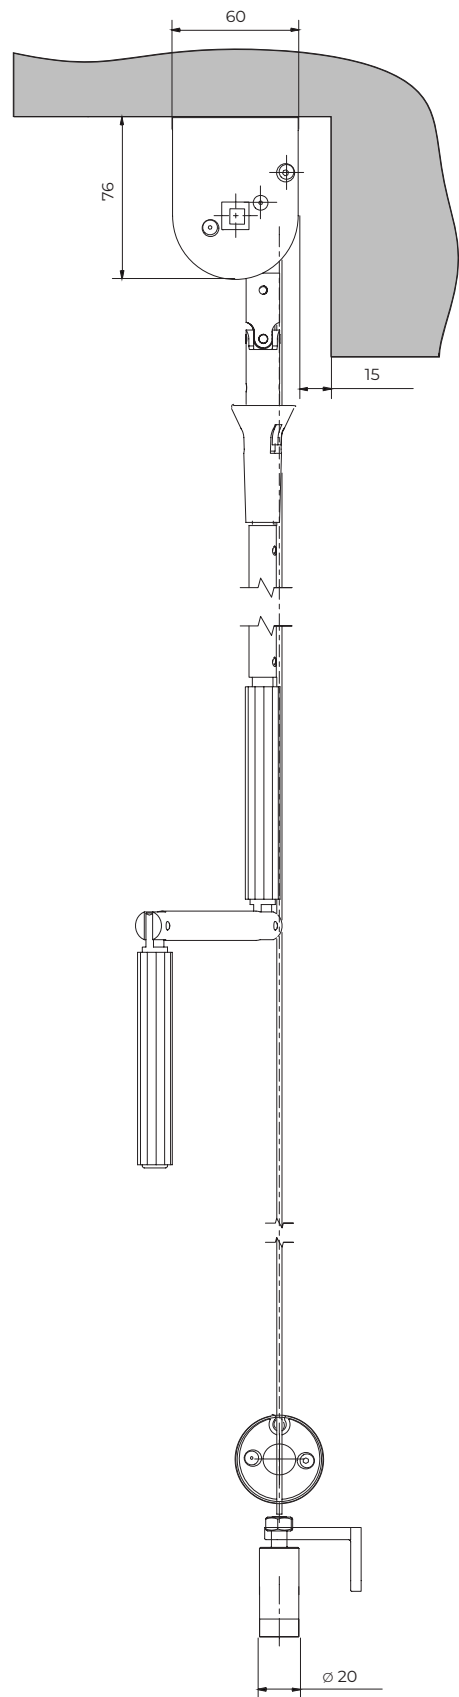


SCREEN R XS

Montaggio a parete (Motore)

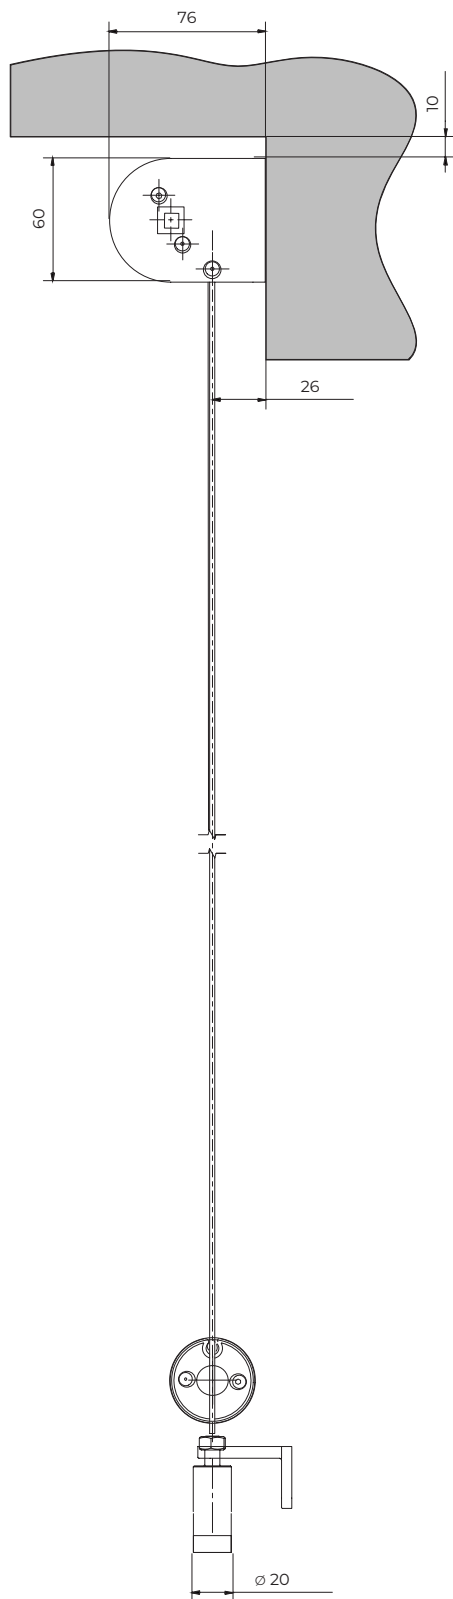

SCREEN R XS

Installazione a soffitto (Motore)

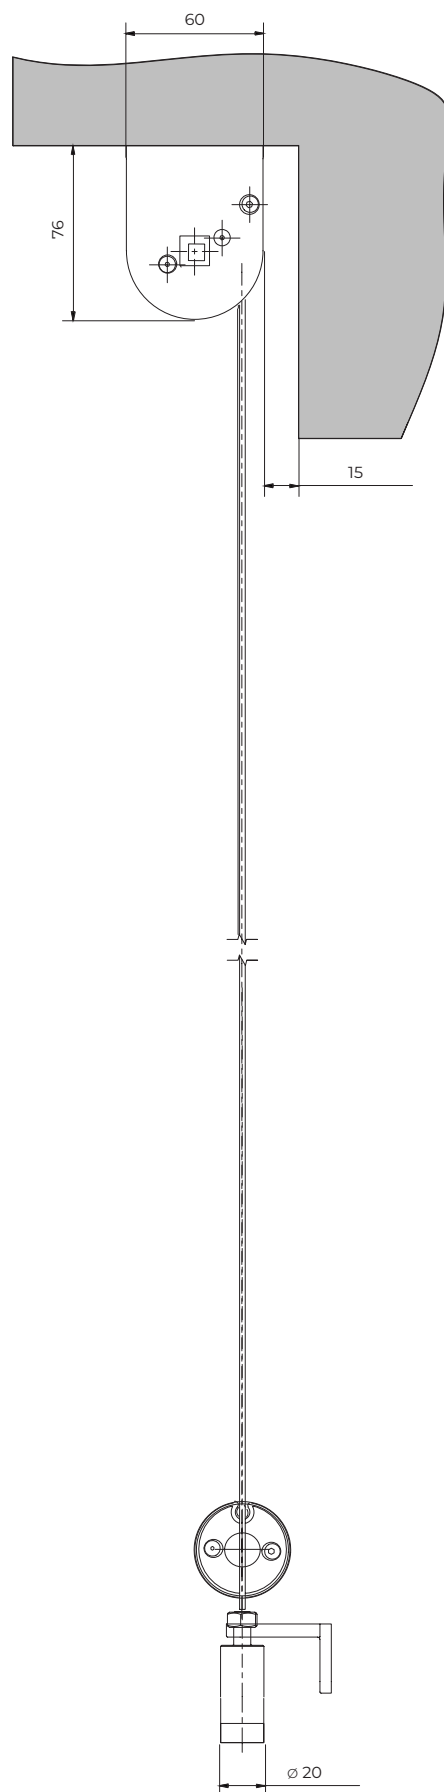

VERANDA

VERANDA è un sistema di protezione solare progettato per l'installazione in tetti vetrati, lucernari e strutture finestrate come i giardini d'inverno. Il sistema Veranda viene utilizzato su superfici orizzontali e inclinate, motivo per cui viene spesso definito tenda orizzontale. I tessuti utilizzati nel sistema, grazie alle loro proprietà speciali, limitano la quantità di luce solare che entra nella stanza aumentando al contempo la quantità di luce diffusa, garantendo un ambiente confortevole per il lavoro e il relax all'interno. Il sistema Veranda è controllato esclusivamente tramite alimentazione elettrica e può essere installato sia sul tetto che sotto il soffitto. Può anche essere montato come un insieme di più moduli, rendendolo adatto anche a grandi superfici vetrate. Veranda è dotato di un sistema di tensionamento del tessuto integrato, che garantisce un funzionamento fluido e senza attrito durante l'avvolgimento e lo srotolamento del tessuto nella cassetta, oltre a un aspetto esteticamente gradevole del tessuto teso. La durata e l'affidabilità sono garantite da una struttura robusta in alluminio estruso, verniciata a polvere nel colore a scelta (tavolozza RAL).

APPLICAZIONE:

- Protezione solare e ombreggiatura delle superfici.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Struttura in alluminio estruso
- Possibilità di verniciare la struttura in qualsiasi colore RAL (opzionale)
- Solo azionamento elettrico
- Installazione modulare disponibile
- Montaggio su tetto e possibilità di montaggio sospeso su espressa richiesta del cliente
- Dotato di un sistema di tensionamento del tessuto situato nella trave anteriore

PARAMETRI TECNICI:


- Larghezza massima del modulo 4500 mm
- Altezza massima 5000 mm
- Uso esterno

VERANDA
Vista esplosa

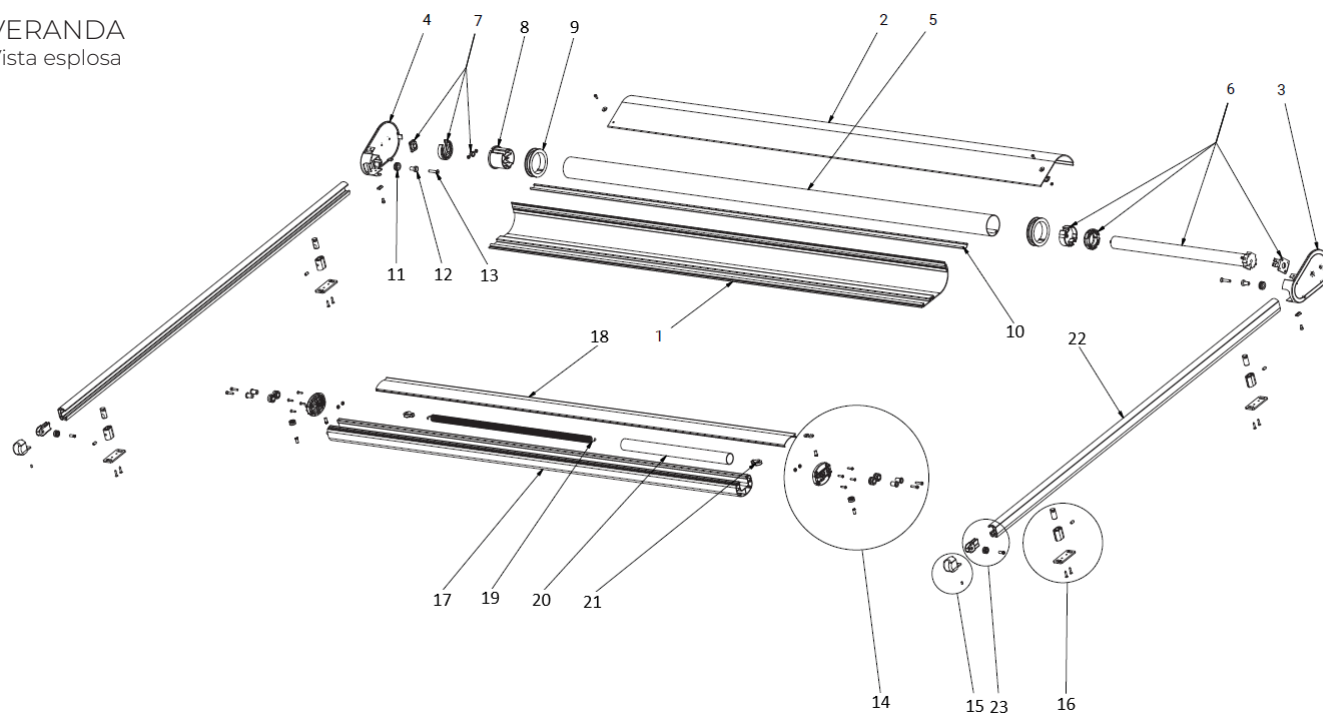

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Cassette – parte fissa | 9. Puleggia | 17. Trave inferiore |
| 2. Cassetta con sportello di ispezione | 10. Profilo scorrevole | 18. Coperchio di ispezione per la trave inferiore |
| 3. Tappo terminale - a destra | 11. Rullo di copertura | 19. Molla |
| 4. Tappo terminale - sinistra | 12. Manicotto del rullo di copertura | 20. Copertura a molla |
| 5. Bobina d'acciaio | 13. Vite M8x40 | 21. Blocco singolo |
| 6. Motore elettrico | 14. Set di coperture laterali per la trave inferiore | 22. Canale di guida |
| 7. Cuscinetto a strisciamento | 15. Tappo per canale di guida | 23. Gruppo rullo terminale, completo |
| 8. Tappo terminale del tubo avvolgitore | 16. Maniglia del canale di guida | |

VERANDA
Tipi di montaggio

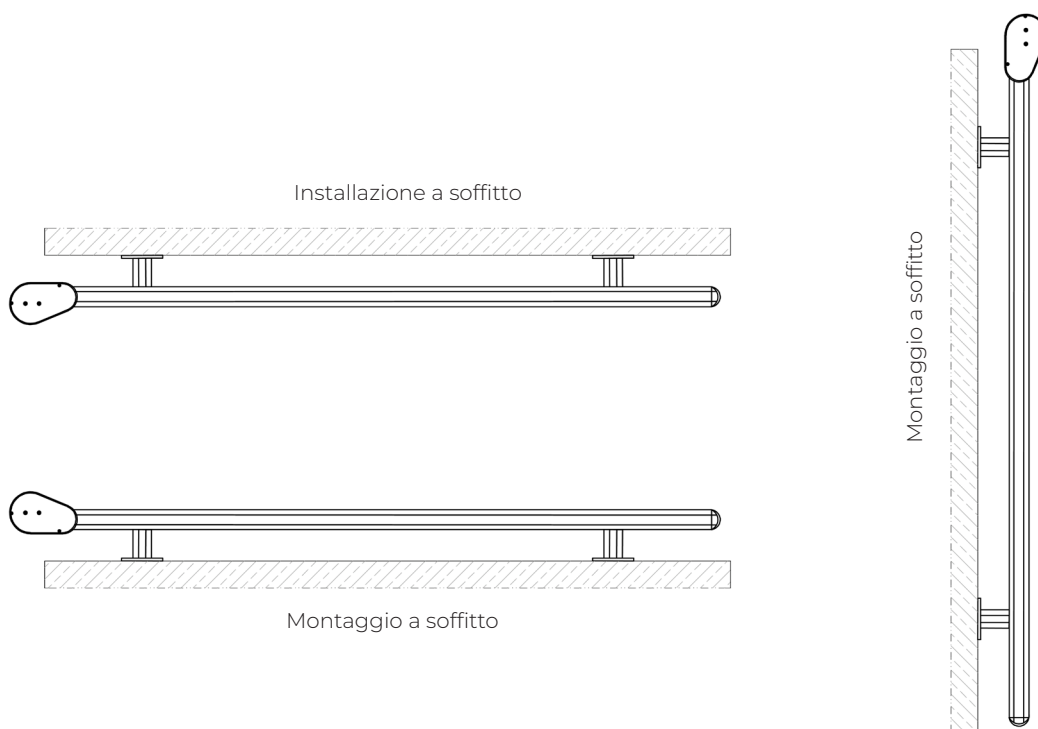

VERANDA





Dimensioni - Installazione

NOTA:

I supporti centrali devono essere posizionati simmetricamente

1 - Guida singola

P - Guida nel modulo

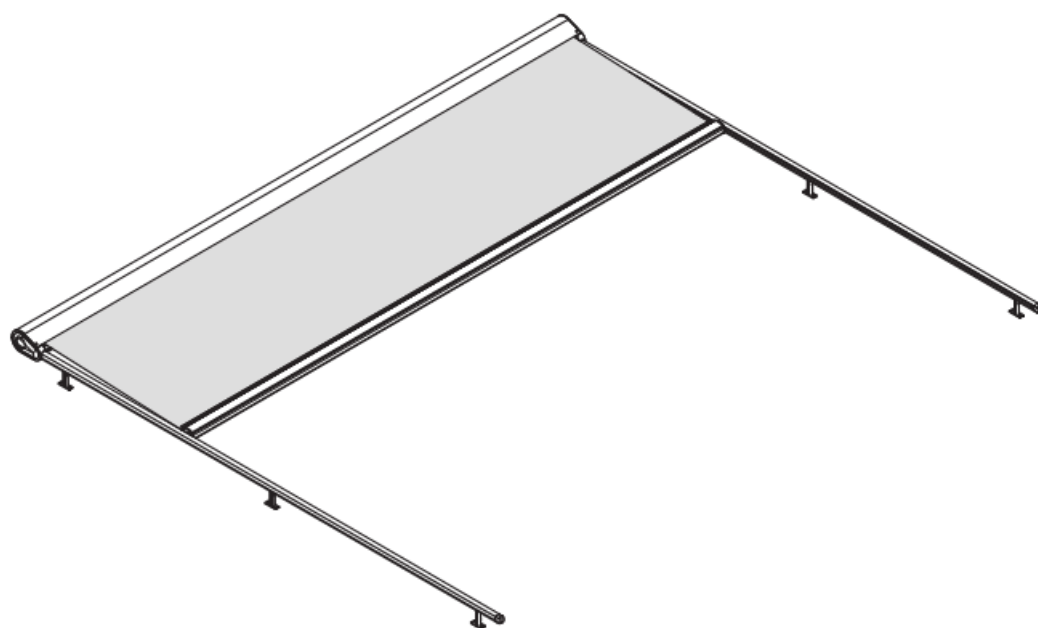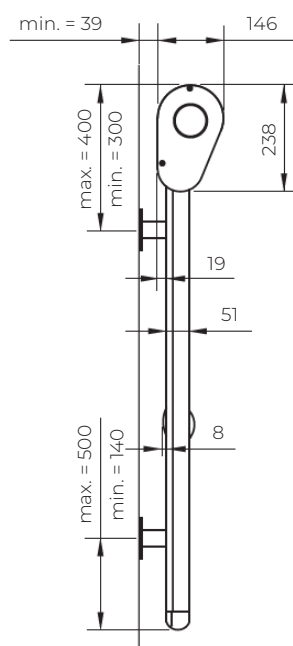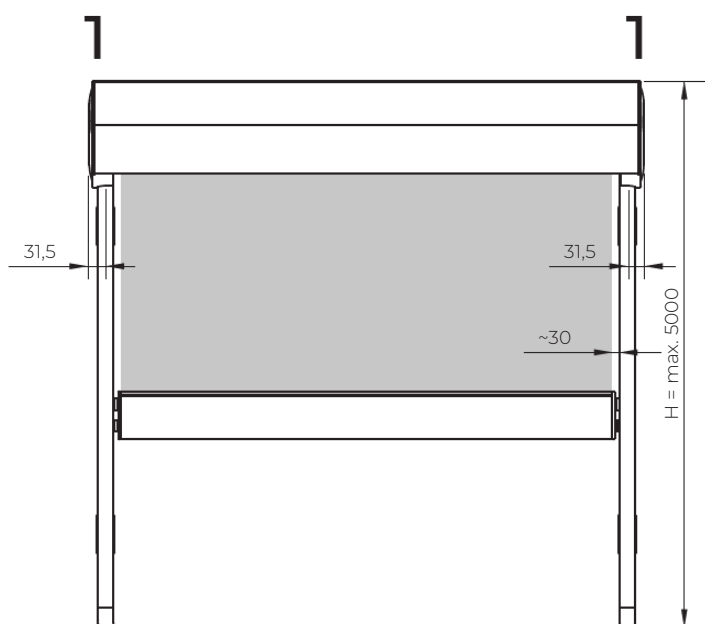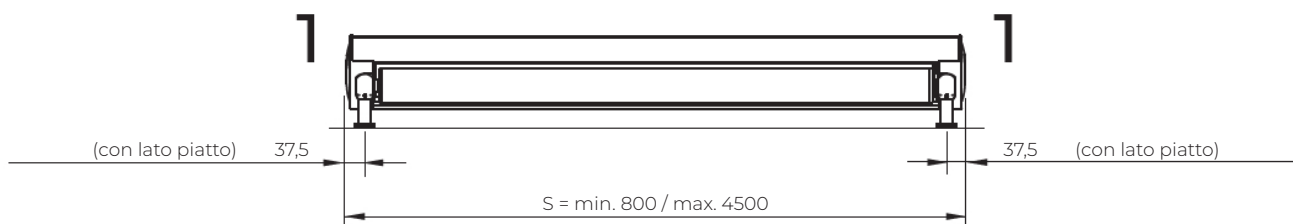


**Modulo centrale
(Sistema multimodulare)**
Veranda con fianchi piatti



VERANDA




Lato di azionamento in un singolo modulo

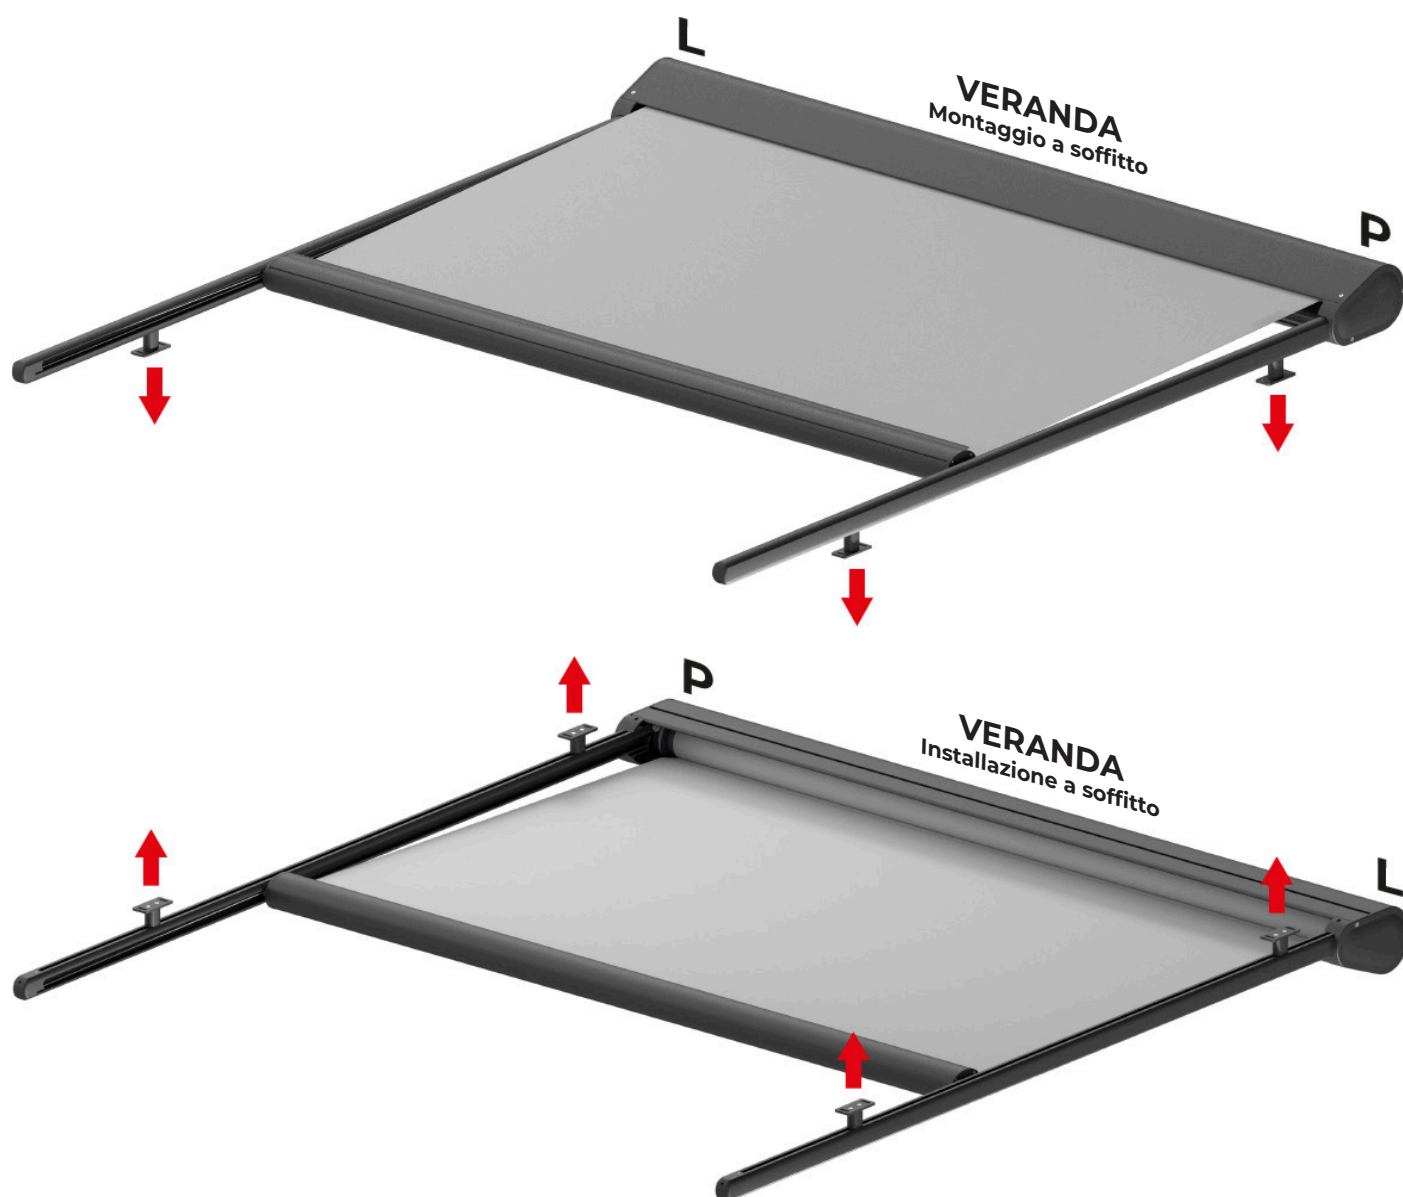

VERANDA

Dimensioni - Installazione modulare

- 1 - Guida singola
- P - Guida nel modulo

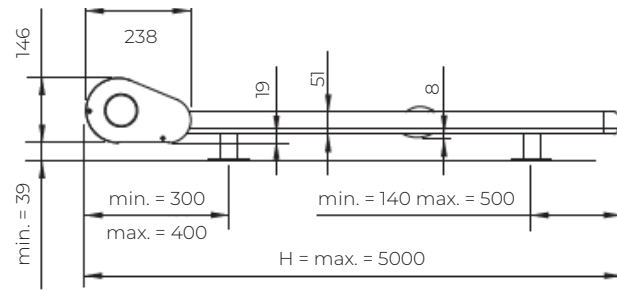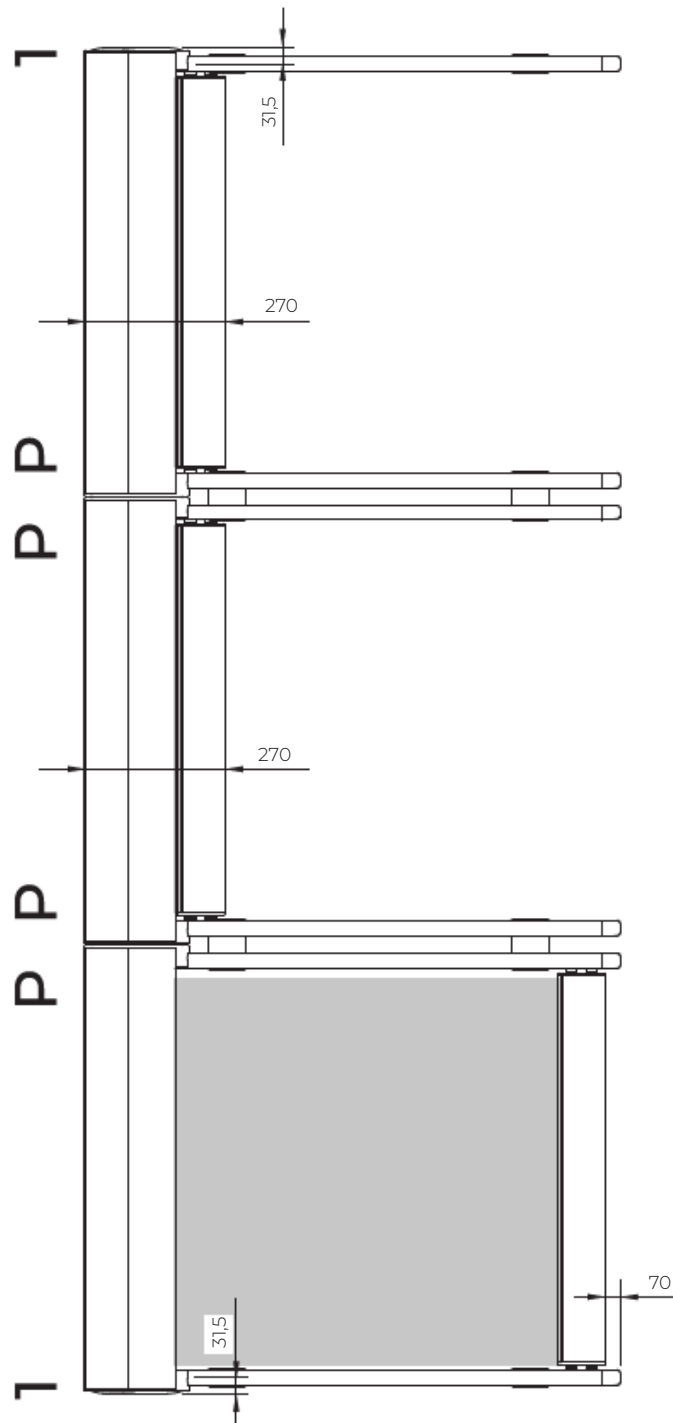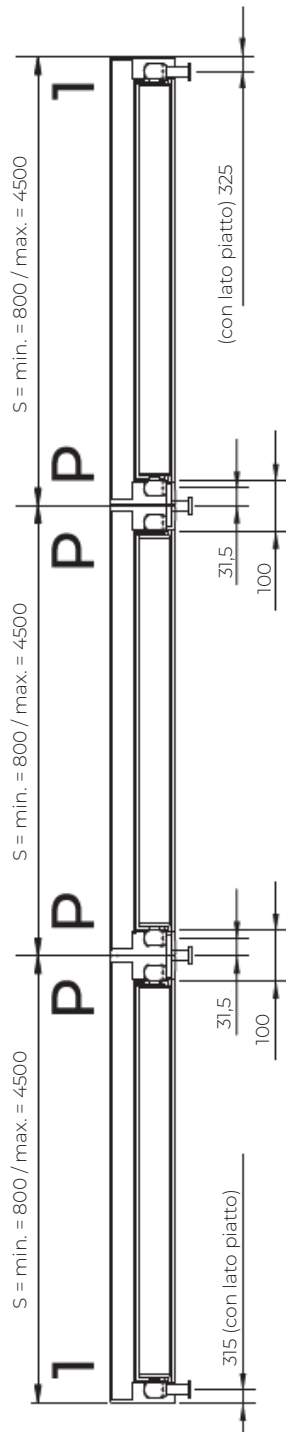


VERANDA
INSTALLAZIONE MODULARE

1P


Maniglia singola

Maniglia modulare

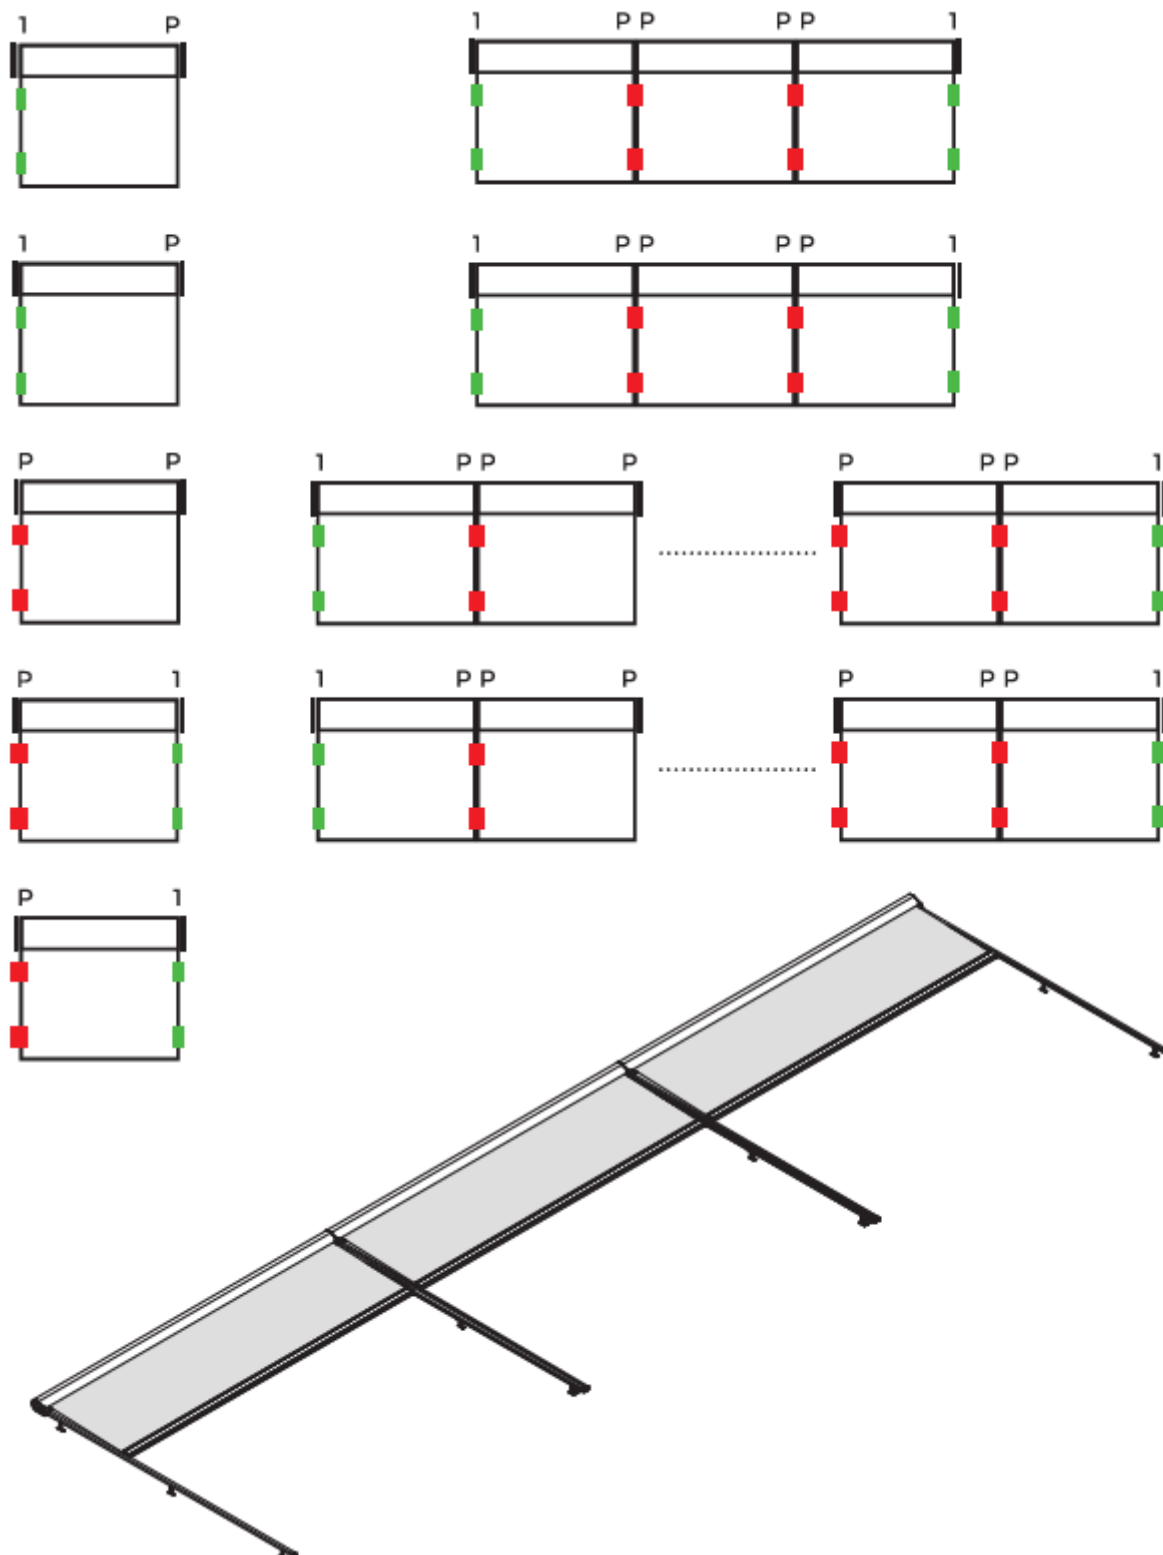


VERANDA

Lato di azionamento nel modulo

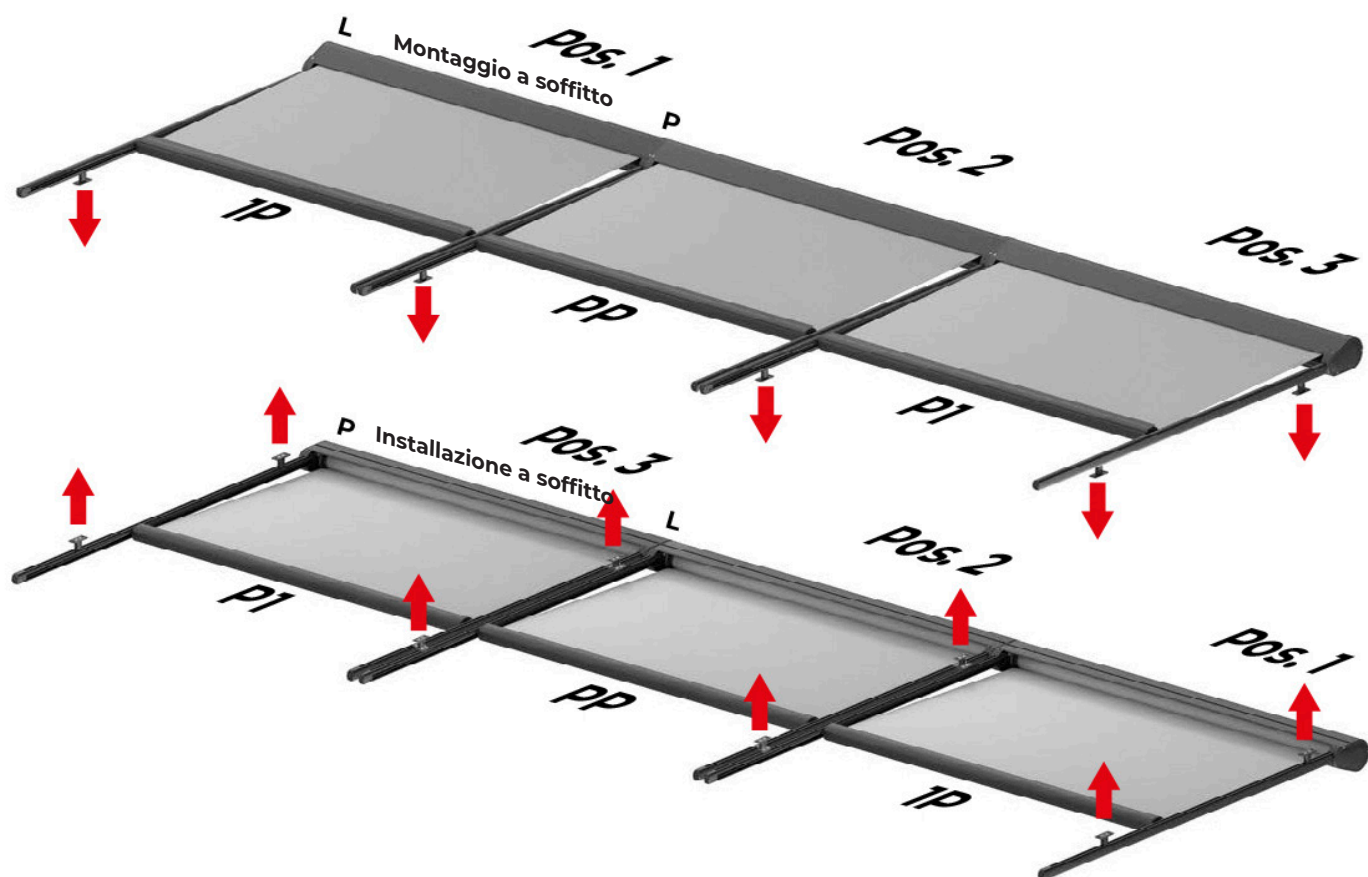


Veranda
Montaggio su staffe di guida

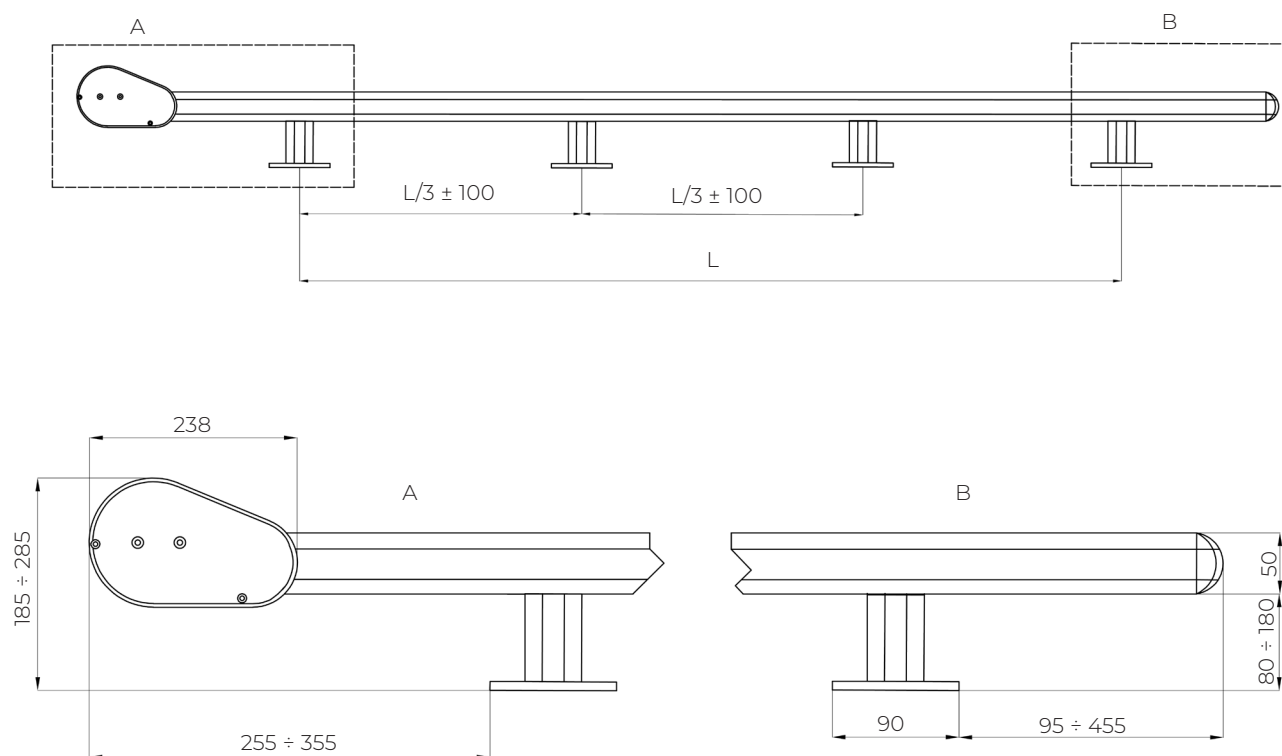


VERANDA
Cassette

NOTA:
Per i tessuti da tenda da sole si utilizza una ruota avvolgitrice OT32, mentre per i tessuti Soltis una ruota OT20.

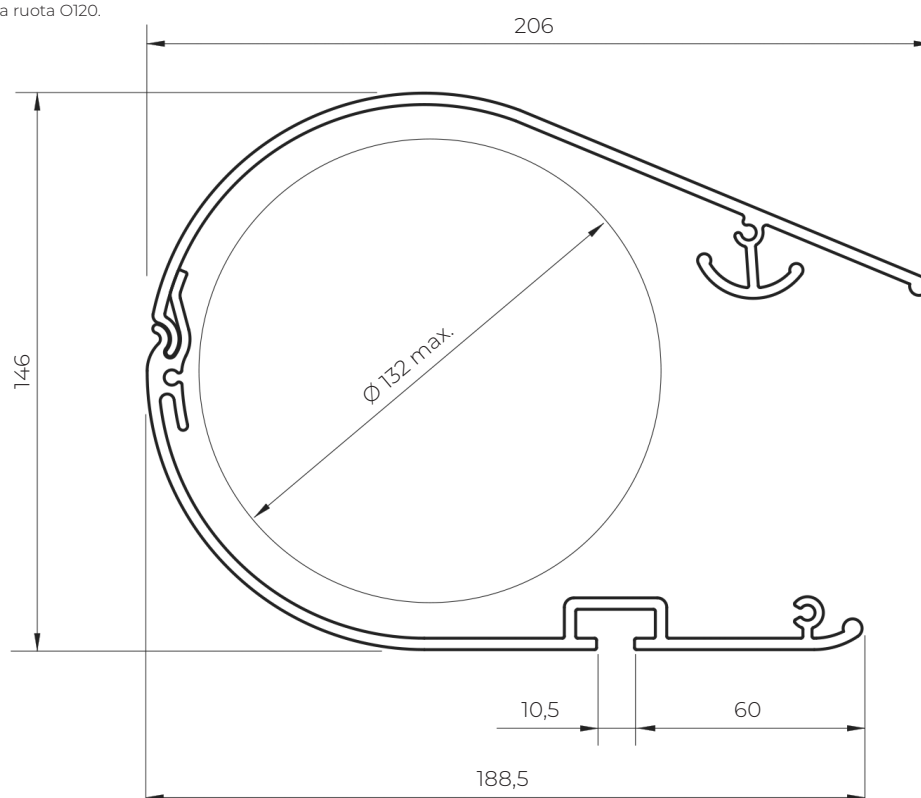

VERANDA


Tubo avvolgitore in acciaio zincato Ø 78

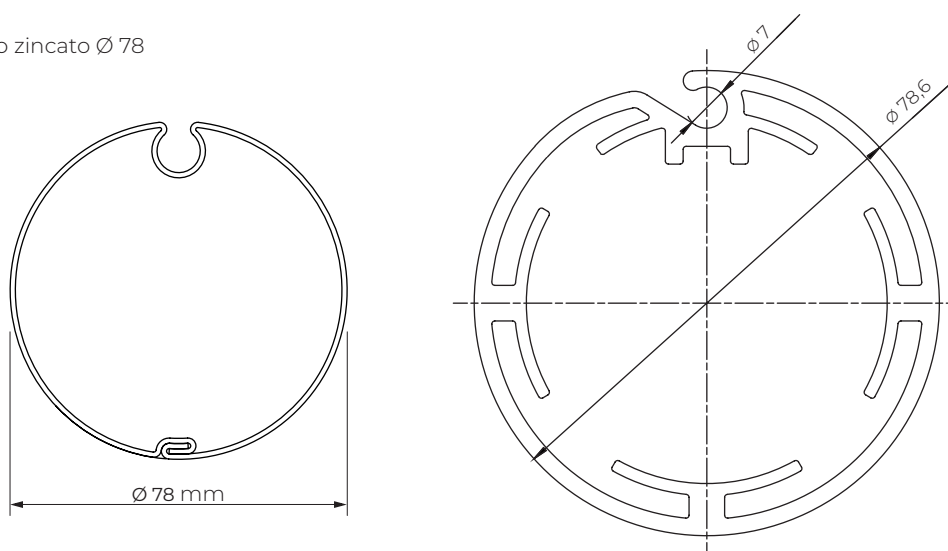

*Tubo avvolgitore in alluminio per l'uso con il tessuto Soltis 92


VERANDA

Trave inferiore

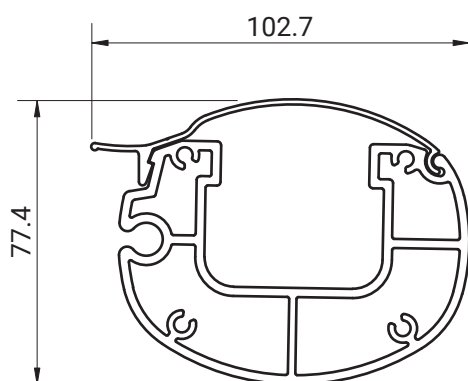


VERANDA

Guida singola

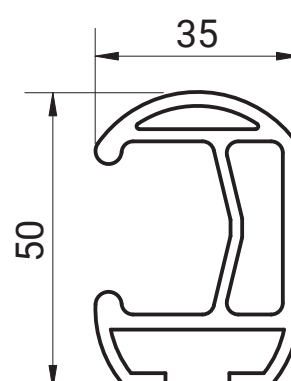

VERANDA

Maniglia singola

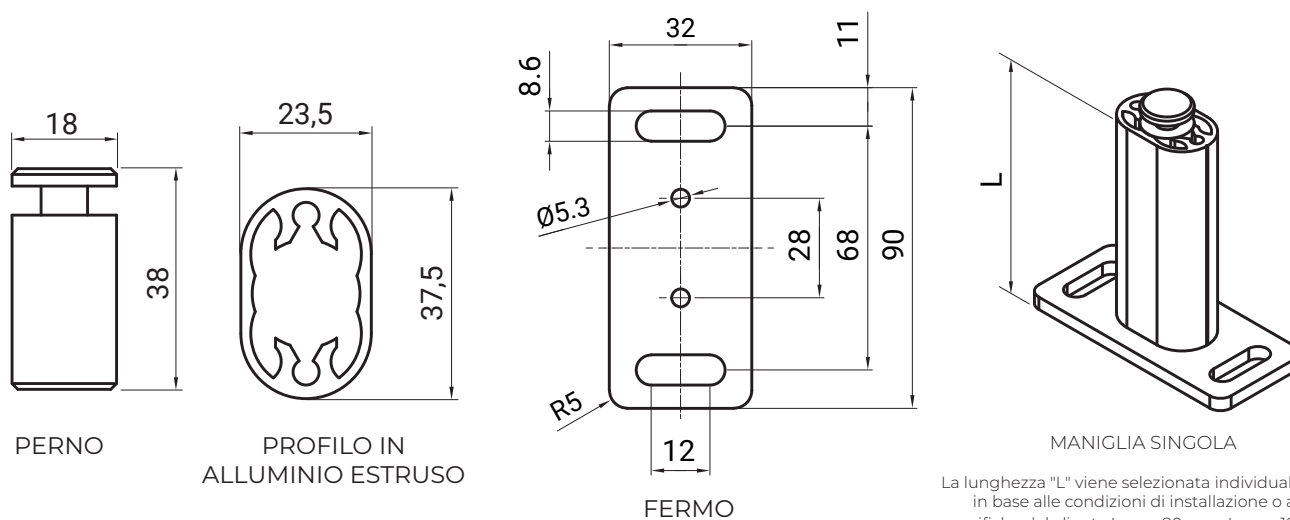

PERNO



PROFILO IN
ALLUMINIO ESTRUSO

FERMO

MANIGLIA SINGOLA

La lunghezza "L" viene selezionata individualmente in base alle condizioni di installazione o alle specifiche del cliente $L_{min.} = 80 \text{ mm}$, $L_{max.} = 180 \text{ mm}$

VERANDA
Maniglia modulare

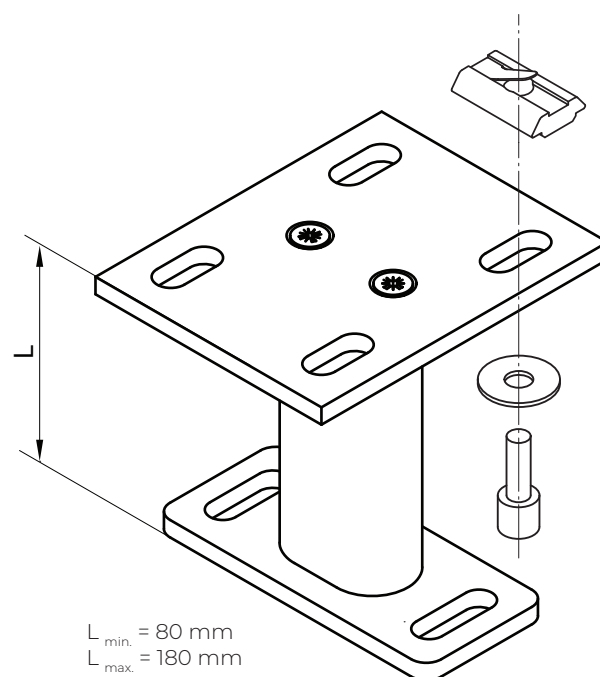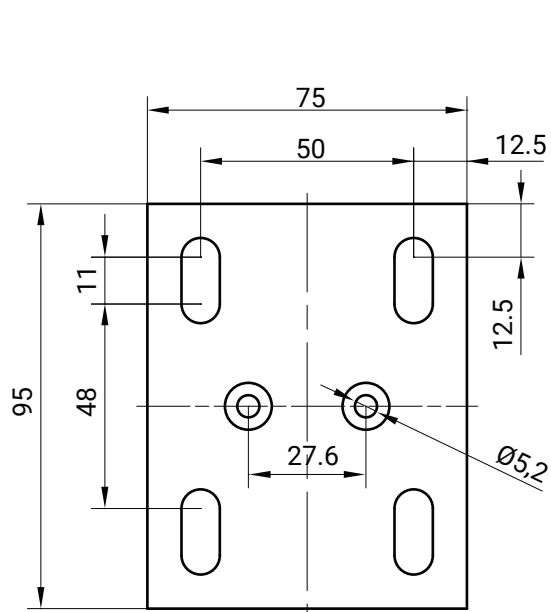

$L_{min.} = 80 \text{ mm}$
 $L_{max.} = 180 \text{ mm}$

Peso del sistema - Veranda [kg]

		Larghezza [cm]													
		125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
Proiezione [cm]	150	25.10	27.98	30.86	33.73	36.61	39.49	42.37	45.24	48.12	51.00	53.88	56.75	59.63	62.51
	175	25.77	28.64	31.52	34.40	37.28	40.15	43.03	45.91	48.79	51.66	54.54	57.42	60.30	63.17
	200	26.43	29.31	32.19	35.06	37.94	40.82	43.70	46.57	49.45	52.33	55.21	58.08	60.96	63.84
	225	27.10	29.97	32.85	35.73	38.61	41.48	44.36	47.24	50.12	52.99	55.87	58.75	61.63	64.50
	250	27.76	30.64	33.52	36.39	39.27	42.15	45.03	47.90	50.78	53.66	56.54	59.41	62.29	65.17
	275	28.43	31.30	34.18	37.06	39.94	42.81	45.69	48.57	51.45	54.32	57.20	60.08	62.96	65.83
	300	29.09	31.97	34.85	37.72	40.60	43.48	46.36	49.23	52.11	54.99	57.87	60.74	63.62	66.50
	325	29.76	32.63	35.51	38.39	41.27	44.14	47.02	49.90	52.78	55.65	58.53	61.41	64.29	67.16
	350	30.42	33.30	36.18	39.05	41.93	44.81	47.69	50.56	53.44	56.32	59.20	62.07	64.95	67.83
	375				39.72	42.60	45.47	48.35	51.23	54.11	56.98	59.86	62.74	65.62	68.49
	400				40.38	43.26	46.14	49.02	51.89	54.77	57.65	60.53	63.40	66.28	69.16
	425				41.05	43.93	46.80	49.68	52.56	55.44	58.31	61.19	64.07	66.95	69.82
	450				41.71	44.59	47.47	50.35	53.22	56.10	58.98	61.86	64.73	67.61	70.49
	475				42.38	45.26	48.13	51.01	53.89	56.77	59.64	62.52	65.40	68.28	71.15
	500					45.92	48.80	51.68	54.55	57.43	60.31	63.19	66.06	68.94	71.82

NOTA: I pesi del sistema possono variare del +/- 10%

Numero di staffe di guida [coppia] - Veranda

Proiezione [mm]	0÷1500	2
	1501÷2500	3
	2501÷4000	4
	4001÷5000	5

VERANDA V ZIIP

VERANDA V ZIIP è una struttura in alluminio dall'estetica accattivante dotata di una tenda da sole retrattile. Il tubo avvolgitore, azionato da un motore elettrico, srotola e riavvolge il telo tramite una cinghia guidata da un sistema di tensionamento a rulli. L'impiego di una molla a gas garantisce una tensione costante del telo. I profili sono realizzati in alluminio estruso ad alta resistenza conforme alle norme edilizie. Per la realizzazione dei fianchi della cassetta vengono utilizzati componenti in alluminio pressofuso, mentre le staffe e le guide della cassetta presentano fusioni in acciaio inossidabile sottoposte a elettrolucidatura per ottenere una finitura estetica. I componenti strutturali sono verniciati a polvere con tecnologia QualiCoat, garantendo un utilizzo a lungo termine. La veranda V ZIIP è un prodotto caratterizzato da elevata estetica e funzionalità.

APPLICAZIONE:


- Protezione solare e ombreggiatura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Telaio realizzato con profili in alluminio estruso
- Collegamento di più sistemi tramite staffa modulare per binario di guida
- Il telaio è conforme alla norma PN-EN 13561
- Sistema pneumatico di tensionamento del tessuto
- Tessuti SERGE 1% e SERGE 600

PARAMETRI TECNICI

- Larghezza massima del modulo 5 m
- Sporgenza massima 6 m
- Angolo di inclinazione 0° - 45°
- Azionamento elettrico
- Colore del telaio: RAL 9010 MAT, RAL 9006 MAT, RAL 7016 MAT, RAL 9005 MAT, FSM 71319
- Uso esterno

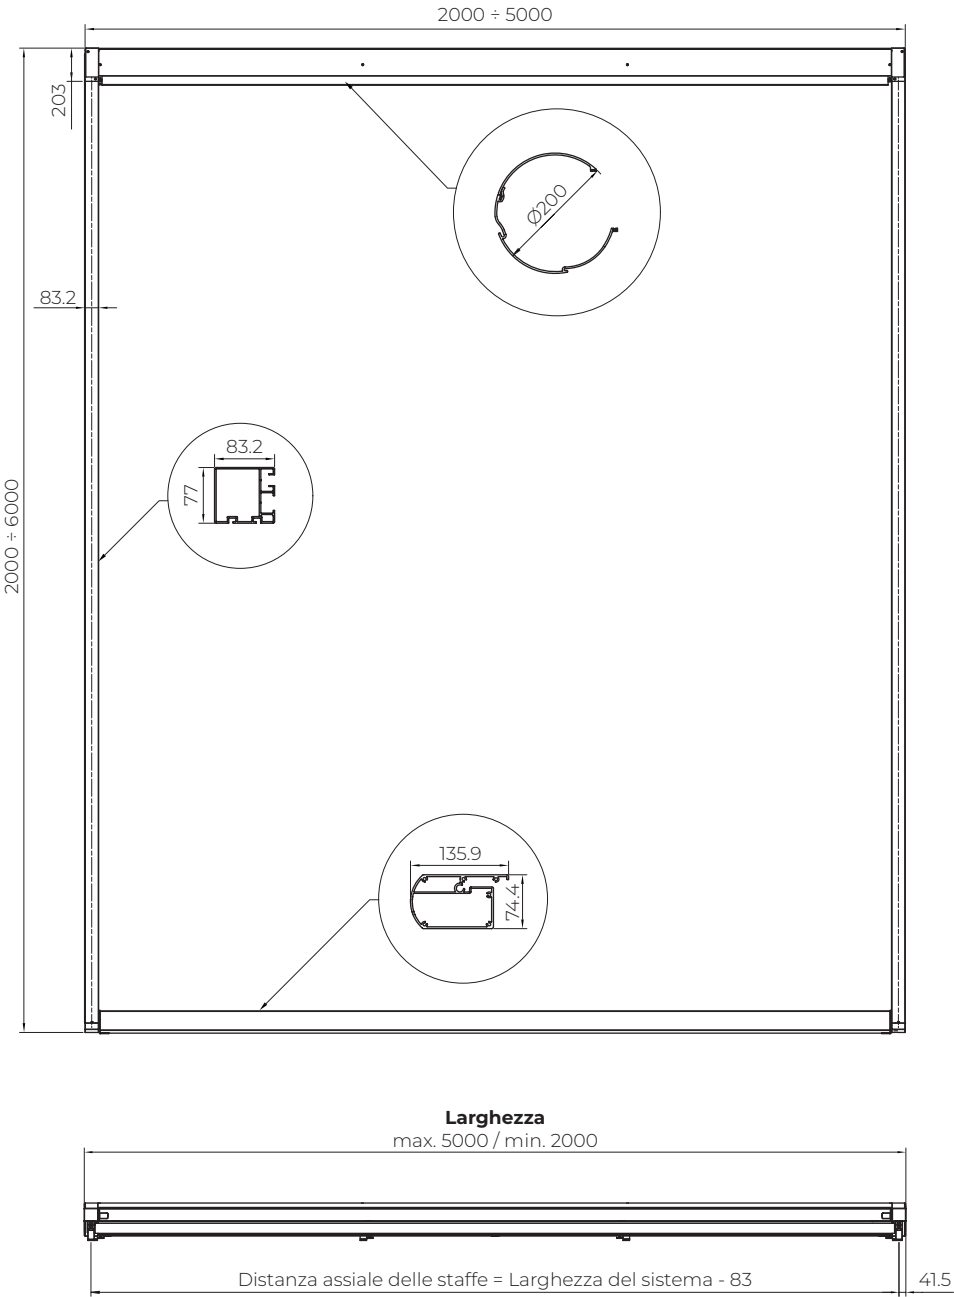


Numero di travi stabilizzanti la struttura

		Larghezza del sistema [cm]						
		200	250	300	350	400	450	500
Proiezione [cm]	200	1	1	1	1	1	1	1
	250	1	1	1	1	1	1	1
	300	1	1	1	1	1	1	1
	350	1	1	1	1	1	1	1
	400	1	1	1	1	1	1	1
	450	1	1	1	1	2	2	2
	500	1	1	1	2	2	2	2
	550	1	1	2	2	2	2	2
	600	1	2	2	2	2	2	2

Peso del sistema - Veranda V ZiiiP [kg]								
		Larghezza [cm]						
		200	250	300	350	400	450	500
Proiezione [cm]	200	54.8	61.15	67.5	73.85	80.2	86.55	92.2
	250	55.9	62.25	68.6	74.95	81.3	87.65	94
	300	57	63.35	69.7	76.05	82.4	88.75	95.1
	350	60.1	66.45	72.8	79.15	85.5	91.85	98.2
	400	61.2	67.55	73.9	80.25	86.6	92.95	99.3
	450	62.3	68.65	75	81.35	87.7	94.05	100.4
	500	63.4	69.75	76.1	82.45	88.8	95.15	101.5
	550	64.5	70.85	77.2	83.55	89.9	96.25	102.6
	600	65.6	71.95	78.3	84.65	91	97.35	103.7


Numero di staffe di guida [coppia] - Veranda V ZiiiP								
		Larghezza [mm]						
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Proiezione [mm]	2000	2	2	2	2	2	2	2
	2500	2	2	2	2	2	2	2
	3000	2	2	2	2	2	2	2
	3500	3	3	3	3	3	3	3
	4000	3	3	3	3	3	3	3
	4500	4	4	4	4	4	4	4
	5000	4	4	4	4	4	4	4
	5500	4	4	4	4	4	4	4
	6000	4	4	4	4	4	4	4

Veranda V ZiiiP
Sezione trasversale del tubo avvolgitore

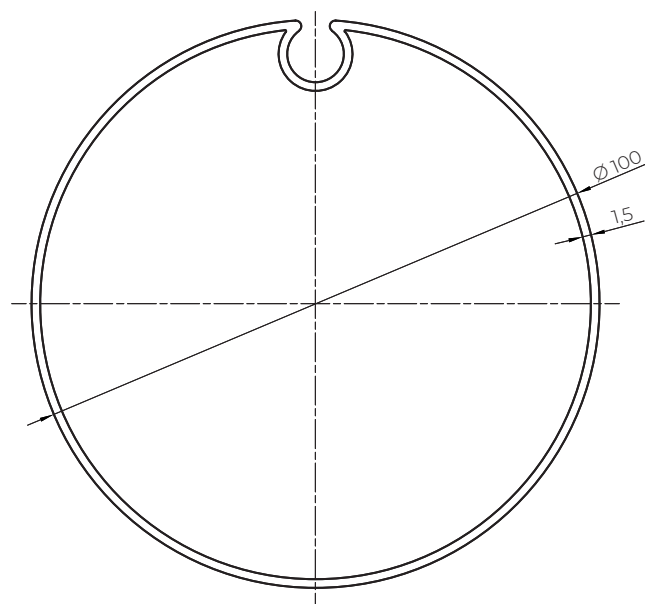


Maniglia del canale di guida TIPO A

NOTA:
Utilizzabile in modo intercambiabile con i seguenti tipi di maniglie:
TIPO B (rotante) o TIPO D (trasversale)

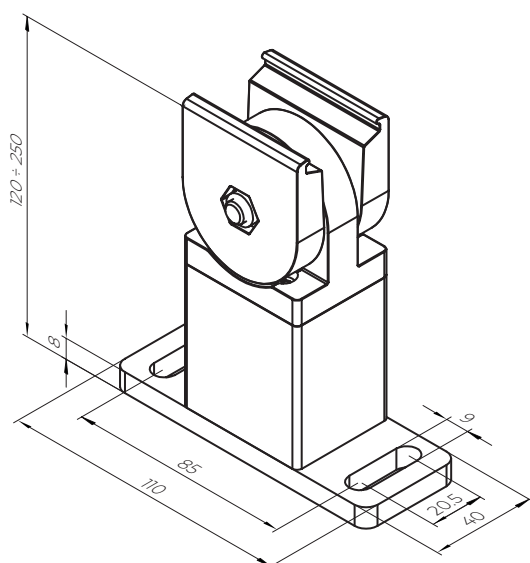


Maniglia del canale di guida TIPO D (trasversale)

NOTA:
Utilizzabile in modo intercambiabile con i seguenti tipi di maniglie:
TIPO A o TIPO B (rotante)

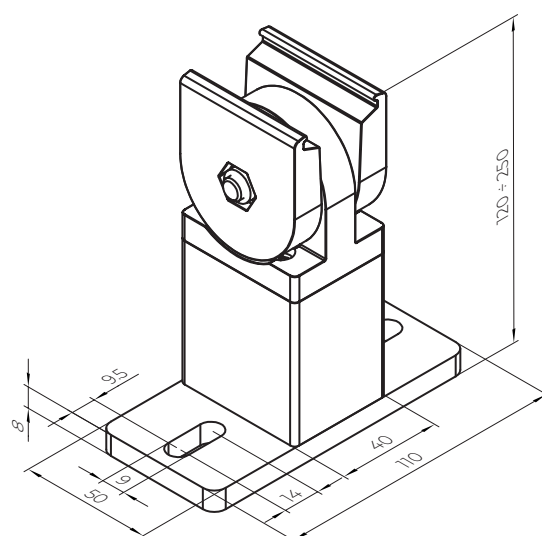


Maniglia del canale di guida TIPO B (rotante)


NOTA:
Utilizzabile in modo intercambiabile con i seguenti tipi di maniglie:
TIPO A o TIPO D (trasversale), utilizzato per una superficie dell'impianto di 19,5 m²

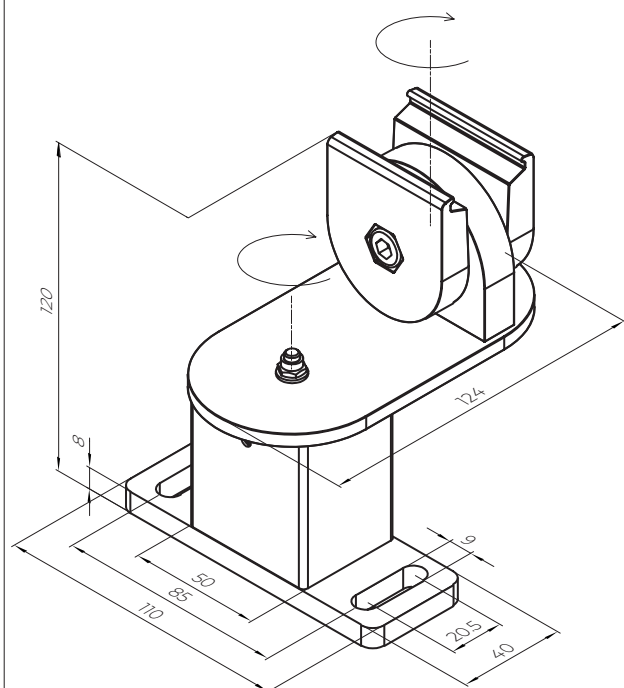

Maniglia del canale di guida TIPO C (modulare)

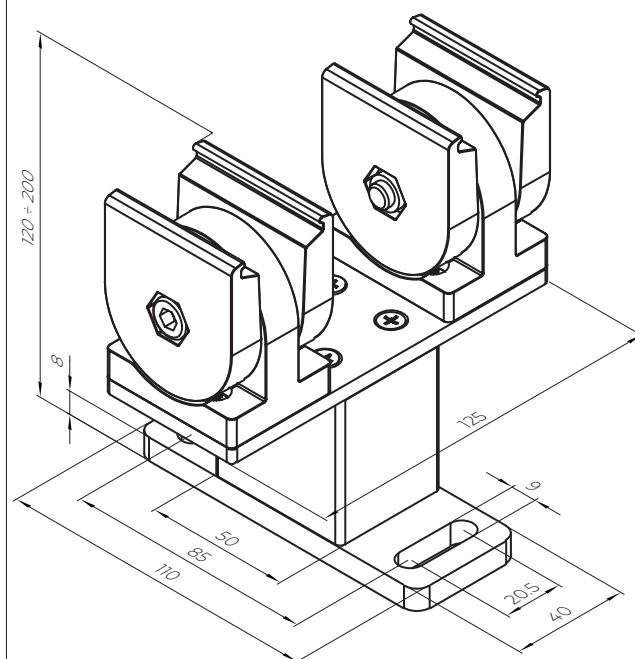


Maniglia del canale di guida TIPO G (modulare)

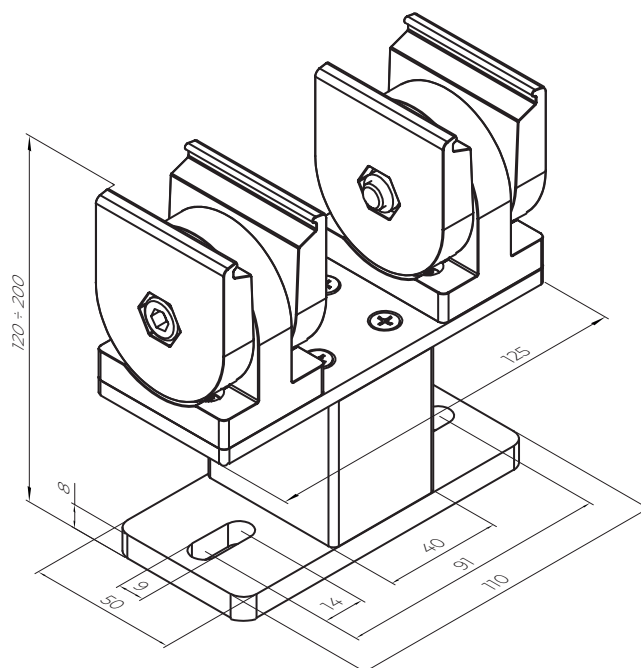


Veranda V ZiiiP - Tipi di montaggio
Montaggio a cassetta sulla struttura tramite staffe TIPO A

NOTA:
Le staffe per cassette sinistre sono l'immagine speculare di quelle destre

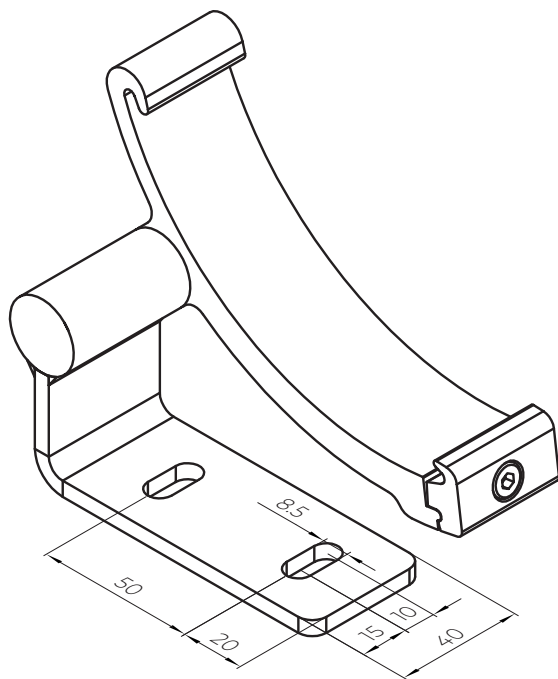

Maniglia a cassetta orizzontale destra

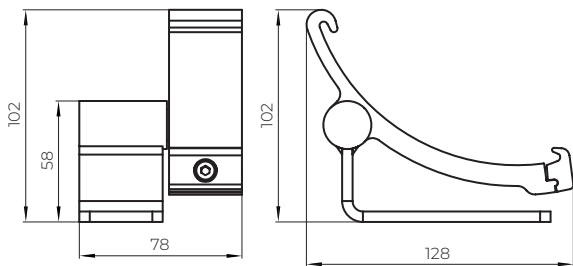






Numero di maniglie orizzontali della cassetta in funzione della larghezza del sistema Veranda V ZiiiP	
larghezza del sistema [mm]	Numero di staffe [pz.]
2000	2
2001 ÷ 3600	3
3601 ÷ 5000	4

Veranda V ZiiiP - Tipi di montaggio


Montaggio delle guide utilizzando staffe TIPO A e staffe orizzontali per cassette sulla sottostruttura

NOTA:


Se le staffe di guida devono essere montate sullo stesso piano della staffa della cassetta, devono essere lunghe 120 mm

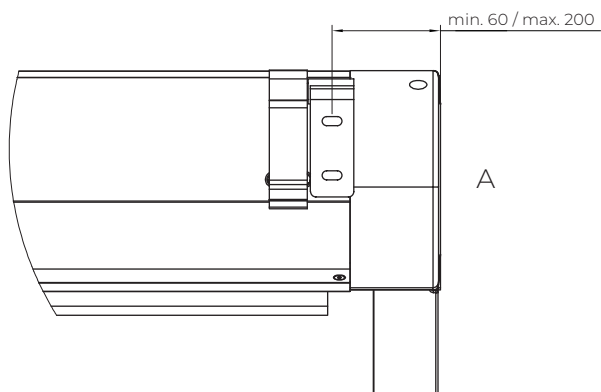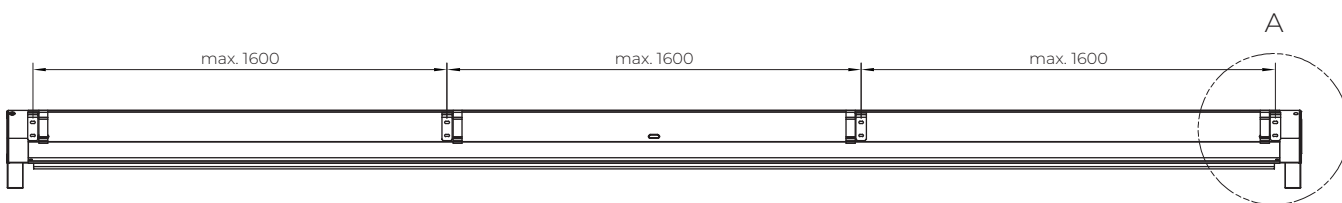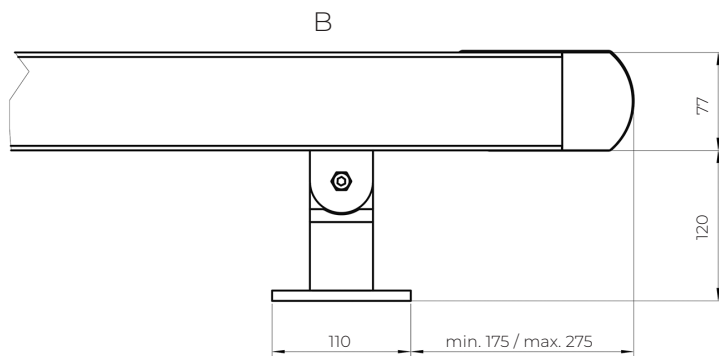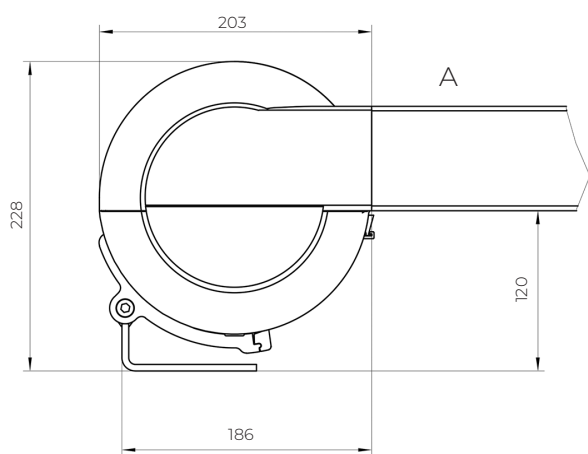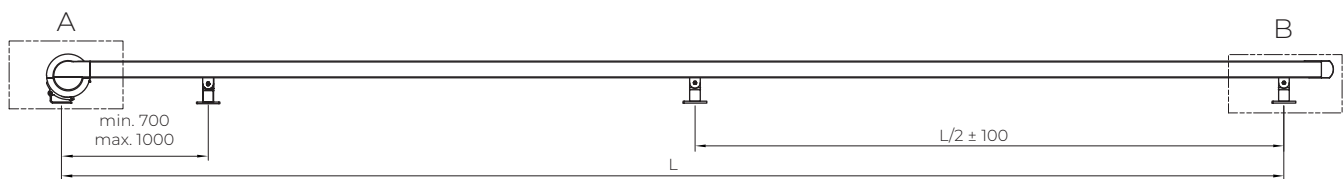


Veranda V ZiiiP - Tipi di montaggio
Montaggio delle guide con staffe TIPO A

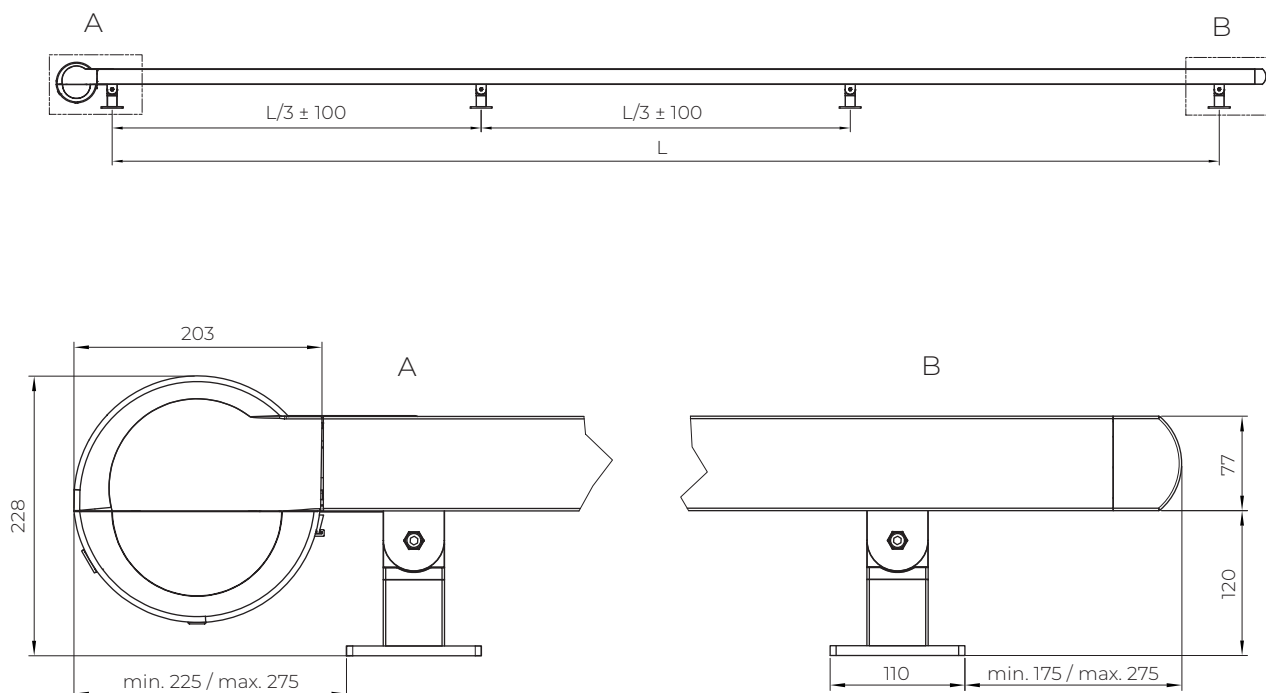

Veranda V ZiiiP - Tipi di montaggio
Montaggio modulare con staffa TIPO C

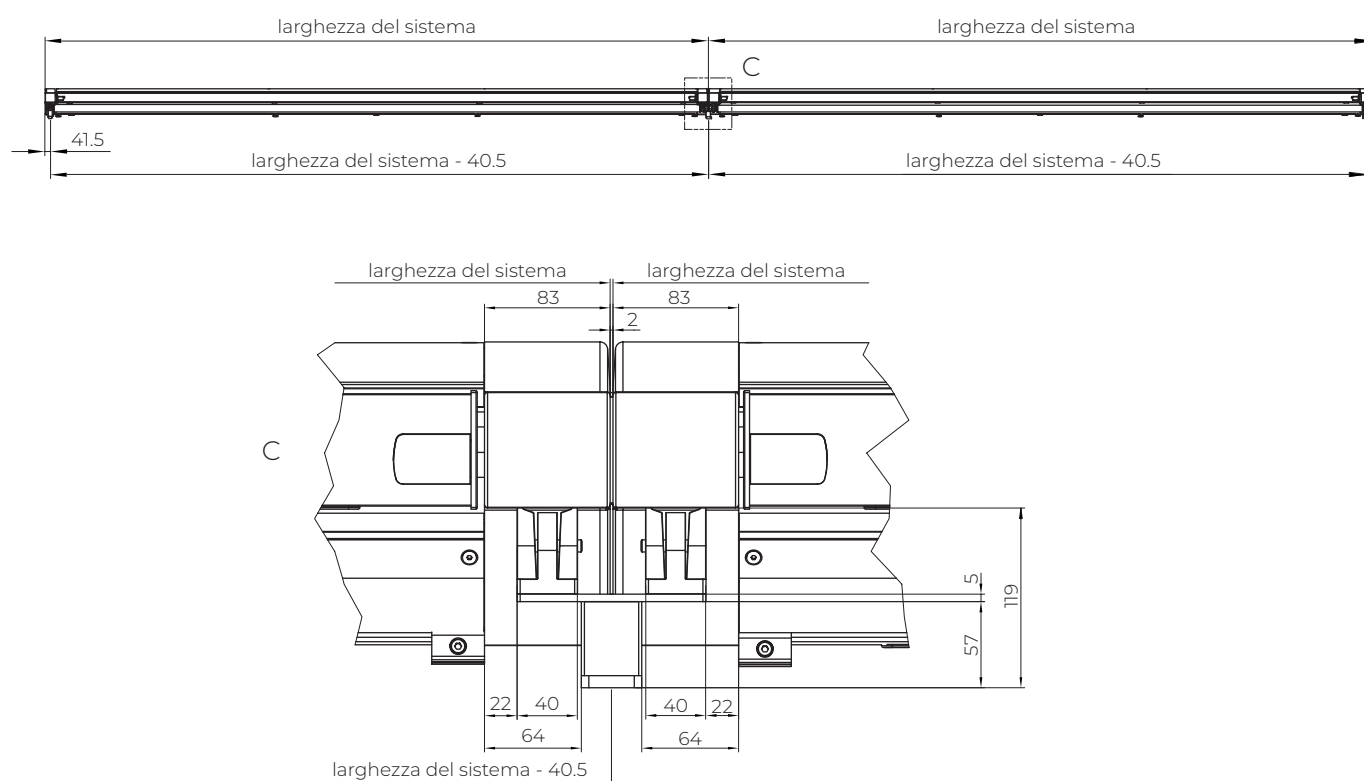

Veranda V ZiiiP - Tipi di montaggio
Montaggio modulare con staffa TIPO G

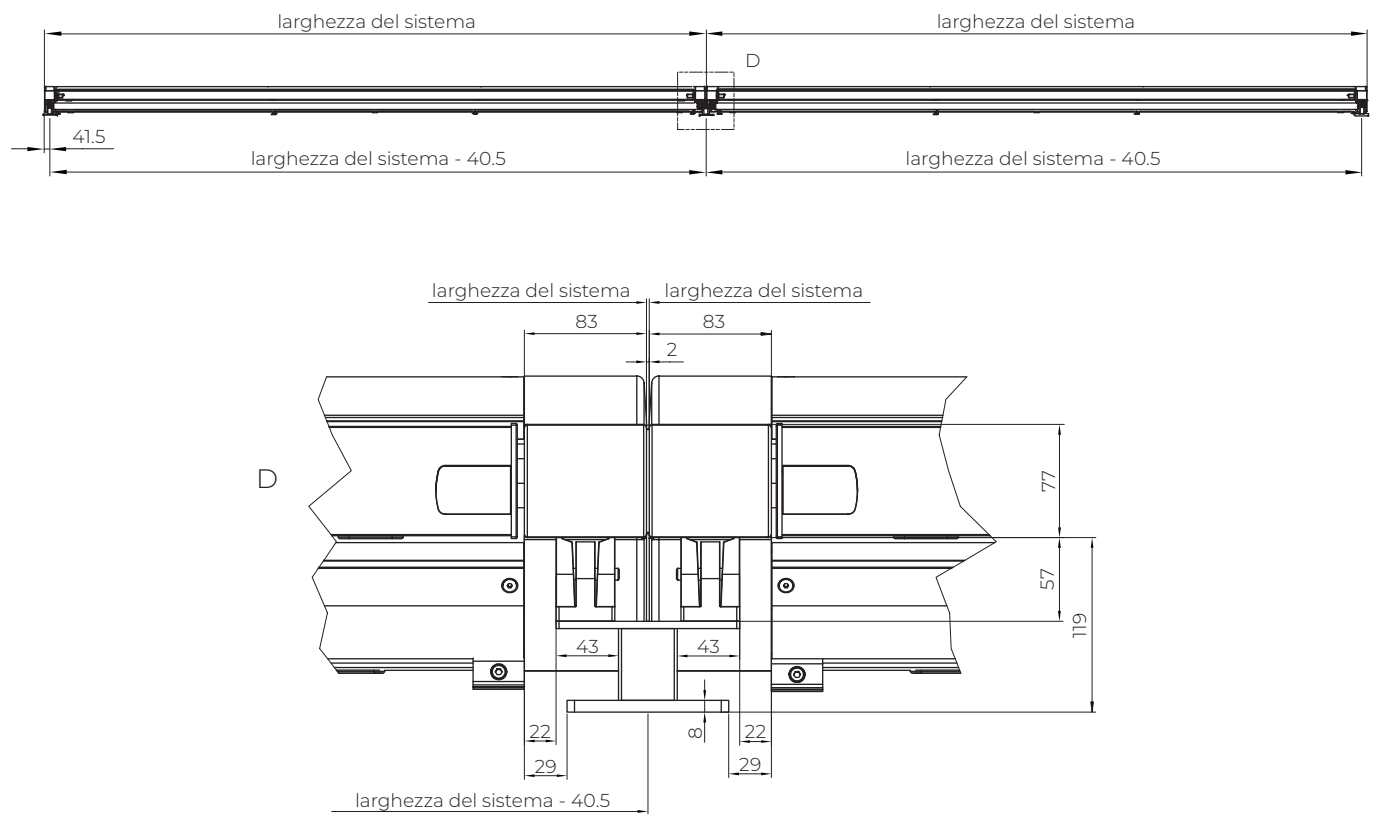

Supplemento tecnico – SCREENS

Il prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza CE



Sede centrale

ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała, Polonia
Tel. +48 33 81 95 300
fax +48 33 82 20 512
e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.com

SOLUZIONI DI PROTEZIONE SOLARE ALUPROF

ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Polonia
Tel. +48 77 55 32 100