







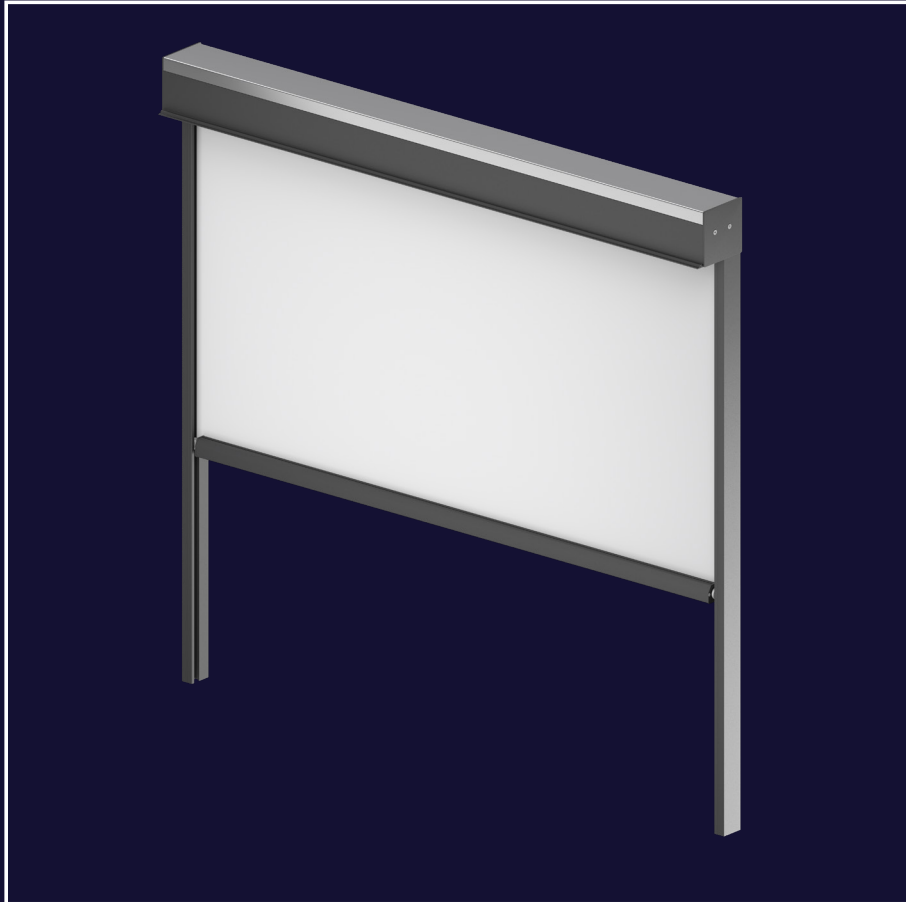


 Supplément technique – **STORES**




TABLE DES MATIERES

Coulisses pour les différents systèmes.....	3
Coulisses pour les différents systèmes.....	3
Supports pour rails de guidage.....	4
Tissus - Parametres.....	5
SCREEN R 100, R 100 ZIIP.....	6
SCREEN R 125.....	18
SCREEN R 160 ZIIP.....	27
SCREEN R 120 ZIIP, R 120 ZIIP DZ.....	39
SCREEN R 95 ZIIP.....	59
SCREEN R ZIIP BOX.....	76
SCREEN R 120, 120DZ.....	83
SCREEN MR 120, MR 120DZ.....	98
SCREEN R 103.....	111
SCREEN MR 103.....	127
SCREEN R 95.....	138
SCREEN R 90.....	147
SCREEN R 85 SA/MA.....	165
SCREEN R 85 A.....	170
SCREEN R 76.....	175
SCREEN R XXL.....	186
SCREEN R XL.....	195
SCREEN R XL MA.....	204
SCREEN R XS.....	211
VERANDA.....	220
VERANDA V ZIIP.....	230

Coulisses pour les différents systèmes

Coffre	Une variante						
	G400Z - 05	G40Z	G40Z - 04	G40Z - 03	PP SRS/35/T + PP SRS/P	PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P	PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/35/120/P
Systemes							
Ziip95			✓				
Ziip 100					✓	✓	
Ziip 160						✓	✓
Ziip 120, Ziip 120 pour une installation encastrée*	✓	✓					
	✓	✓					
Ziip Box 1				✓			
Ziip Box 2							

Coulisses pour les différents systèmes

Coffre	Une variante						
	GC30F, GC30FD	GC30R	GC30	G31	G80	PP SRS/35/T + PP SRS/P	PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P
Systemes							
R 100						✓	✓
R 120, R 120 pour une installation encastrée*	✓	✓	✓				
MR 120, MR 120 pour une installation encastrée*	✓	✓	✓				
	✓		✓		✓		
R 103	✓		✓				
MR 103	✓		✓	✓	✓		
R 90				✓	✓		
R 76	✓		✓				
R 95							

Autres options de coulisses pour les différents systèmes

Une variante	Coffre										
	R 125	R 120	R 103	R 90	R 85 SA/MA	R 85 A	R 76	R XXL	R XL	R XL MA	R XS
Guide-câble	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Pas de coulisse					✓	✓					

Supports pour rails de guidage

Types de supports	Coulisses				Systemes ZIIIP	
	GC30F	GC30FD	G80	G31	ZIIIP 120, ZIIIP 120 DZ, ZIIIP 120 Large G40Z	ZIIIP 95 G40Z-04
Poignée réglable de type Reflex/persienne	✓	✓			✓	✓
Support pour véranda	✓	✓			✓	
Télescopique rond				✓		
Clips			✓	✓		

TABLEAUX DE QUANTITÉS DE FIXATIONS
POUR LES SYSTEMES A CASSETTE

largeur de la cassette [mm]	Nombre de paires de fixation
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

TABLEAUX DE QUANTITÉS DE FIXATIONS
POUR LES SYSTEMES A RAIL DE GUIDAGE

HAUT.COULISSE [mm]	Nombre de fixations
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

Tissus - Parametres

Nom du tissu	Composition	Poids	Épaisseur	Poutre		Résistance a la traction	Résistance a la déchirure	Utilisation
				Largeur	Bobine			
SOLTIS 99	PVC Poliester	290 g / m ²	0,32 mm	177 cm et couleurs au choix 267 cm	~ 50 mb ~ 40 mb	160 daN/5cm cadre 170 daN/5cm fil wg EN ISO 1421	11 daN cadre 13 daN fil wg DIN 53.363	INTERne
VEROGLIM Acoustics	Trevira CS	220 g / m ²	0,43 mm	240 cm	~ 50 mb			Intérieur, classe d'absorption acoustique C selon la norme DIN EN ISO 11654
SUNWORKER	PVC Poliester	300 g / m ²	0,42 mm	300 cm	~ 30 mb	220 daN/5cm cadre 150 daN/5cm fil NF EN ISO13934-1	70 daN cadre 35 daN fil wg DIN 53363	Intérieur et exté- rieur
SOLTIS 92	PVC Poliester	420 g / m ²	0,45 mm	177 cm et couleurs au choix 267 cm	~ 50 mb ~ 40 mb	310 daN/5cm cadre 210 daN/5cm fil wg EN ISO 1421	45 daN cadre 20 daN fil wg DIN 53.363	Intérieur et exté- rieur
POLYSCREEN 350	75% PVC 25% Poliester	400 g / m ²	0,53 mm	250 cm	~ 27 mb	153 daN/5cm cadre 136 daN/5cm fil	4,9 daN cadre 4,7 daN fil	INTERne
SERGE 600	42% Fibre de verre 58% Poliester	525 g / m ²	0,74 mm	320 cm et couleurs au choix 350 cm	~ 30 mb	260 daN/5cm cadre 225 daN/5cm fil ISO 1421	8,5 daN cadre 6,2 daN fil ISO 4674-1 m. 2	Intérieur et exté- rieur
SERGE 1% (SERGE100)	42% GLASFIBRE 58% PVC	638 g / m ²	0,78 mm	270 cm	~ 30 mb	321 daN/5cm cadre 277 daN/5cm fil UNE EN ISO 1421	5,9 daN cadre 6,2 daN fil UNE EN ISO 4674-1	Intérieur et exté- rieur
POLYSCREEN 550	85% PVC 15% Poliester	610 g / m ²	0,78 mm	250 cm	~ 18 mb	174 ±10 daN/5cm cadre 133 ±20 daN/5cm fil wg EN ISO13934- 1:1999	6,6 ± 7 daN cadre 5,3 ±10 daN fil wg EN ISO13937- 3:2001	Intérieur et exté- rieur
POLYSCREEN LUMINOUS	85% PVC 15% Poliester	511-612 g / m ²	0,77 mm- 0,90 mm	250 cm	~ 18 mb			Intérieur et exté- rieur
SERGE 60 BO Lunar	33% Fibre de verre 47% PVC 20% PVC Laminat	678 g / m ²	0,73 mm	210 cm	~ 30 mb	224,2 daN/5cm cadre 176,6 daN/5cm fil ISO 1421	8,5 daN cadre 9 daN fil ISO 4674-1 m. 2	Intérieur et exté- rieur
POLYSCREEN 314 BLACK OUT*	80% PVC 20% Poliester+ Laminat	610 g / m ²	0,66 mm	200 cm	~ 20 mb	147 daN/5cm cadre 91 daN/5cm fil wg EN ISO 13934- 1:1999	4,4 daN cadre 2,5 daN fil wg EN ISO13937- 1:2001	INTERne
Tissus acryliques pour auvents	Akryl	300 g / m ²	0,55 mm	120 cm	~ 60 mb	140 a 145 daN/5cm cadre 95 a 100 daN/5cm fil DIN EN ISO13934-1	3,5 a 4 daN cadre 2,3 a 3 daN fil DIN EN ISO13937-2	externe
Tissus acryliques imperméables	Akryl PU	330 g / m ²	0,60 mm	120 cm	~ 60 mb	150 daN/5cm cadre 95 daN/5cm fil DIN EN ISO13934-1	3,4 daN cadre 3,4 daN fil DIN EN ISO13937-2	externe

* Le tissu POLYSCREEN 314 BO est un tissu OPAQUE selon les normes du fabricant ; cependant, toutes les couleurs n'assurent pas une opacité totale a l'intensité lumineuse spécifiée pour cette catégorie par la norme PN-EN 14501 (75 000 lux). Cela signifie que, en cas de forte luminosité extérieure, de légères fuites de lumière peuvent etre visibles dans une piece completement obscurcie, et apparaissent plus clairement avec les couleurs de tissu plus claires.

- Certificats : Vérifier la disponibilité.

SCREEN R 100, R 100 ZIIP

SCREEN R 100 ZIIP, R 100

Brise-soleil vertical

UTILISATION

- | | |
|---------------------------|-----|
| • Installation extérieure | OUI |
| • Installation intérieure | NON |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Caisson pour montage extérieur, au mur ou dans l'embrasure
- Panneau d'accès avant de la cassette
- Coulisse en deux parties avec profil de tension du tissu ou sans profil de tension
- Tissu avec une fermeture éclair pour empêcher la lumière de passer entre le tissu et le guide
- Large gamme de tissus

PARAMETRES TECHNIQUES

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Palette de couleurs | RAL |
| • Entraînement électrique | OUI |
| • Commande manuelle | NON |
| • Largeur maximale | 5000 mm |
| • Hauteur maximale | 4800 mm |
| • Surface maximale | 16 m² |

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Vue éclatée

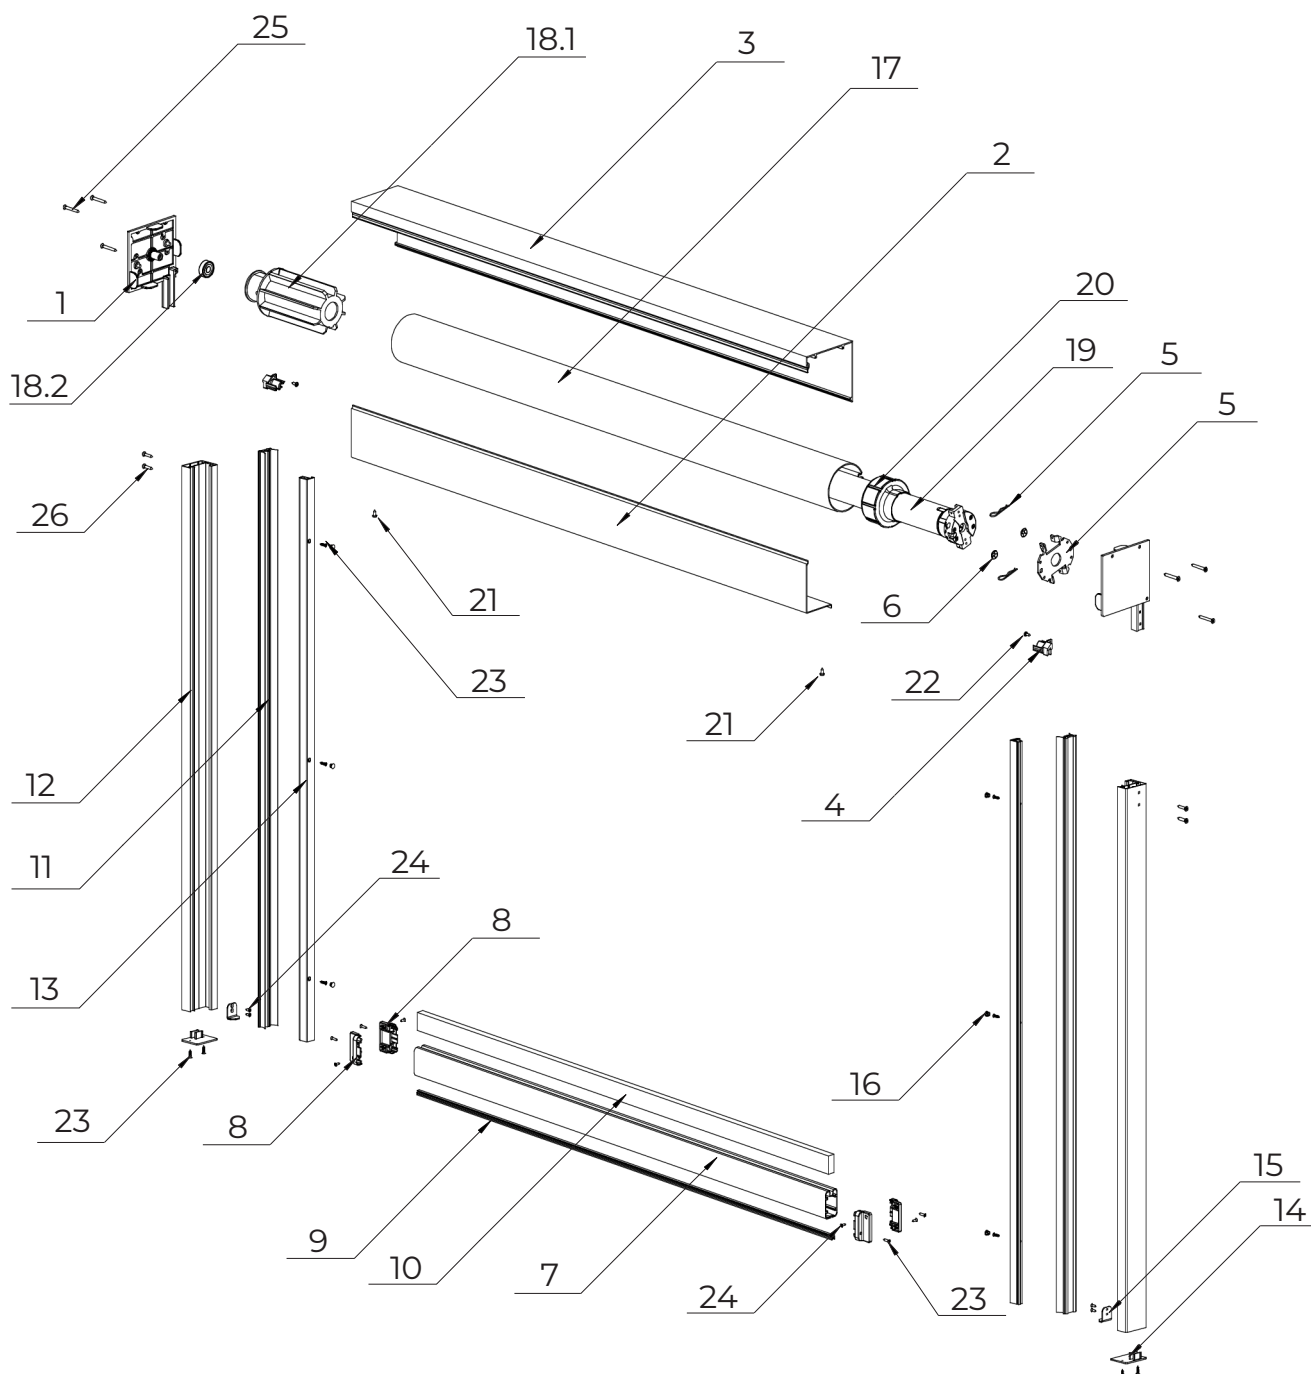

1. Bride
2. Coffre extrudé a 90o - BAS
3. Boîtier de protection extrudé a 90o - partie supérieure
4. Butée
5. Support de tablier
6. Bague de sécurité
7. Barre de charge en aluminium
8. Embout de la barre de charge
9. Joint en caoutchouc
10. Charge sur la barre de la lame finale
11. Tendeur ZIP
12. Coulisse simple – partie arrière
13. Coulisse simple – partie avant
14. Embout de coulisse
15. Butée

16. Embout en PVC
17. Hache ronde en acier
18. Embout télescopique
- 18.1. Capuchon avec télescope
- 18.2. Roulement a billes hermétique Ø 28 mm
19. Moteur
20. Roue et couronne
21. Vis en acier inoxydable 3,5 x 9,5 mm
22. Vis galvanisée 3,5 x 9,5 mm
23. Vis galvanisée 2,9 x 13 mm
24. Vis galvanisée 2,9 x 9,5 mm
25. Vis en acier inoxydable 2,9 x 16 mm
26. Vis en acier inoxydable 3,9 x 13 mm

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Dimensionnement

Indications:

A - LARGEUR DE L'ÉCRAN [mm]

B - HAUTEUR DE L'ÉCRAN [mm]

H_s - HAUTEUR DU CAISSON [mm]


M - HAUTEUR DE LA BAIE [mm]

S - LARGEUR DE LA BAIE [mm]


ATTENTION

Lors de la détermination des dimensions, la taille du coffre doit être prise en compte.

Montage dans la baie

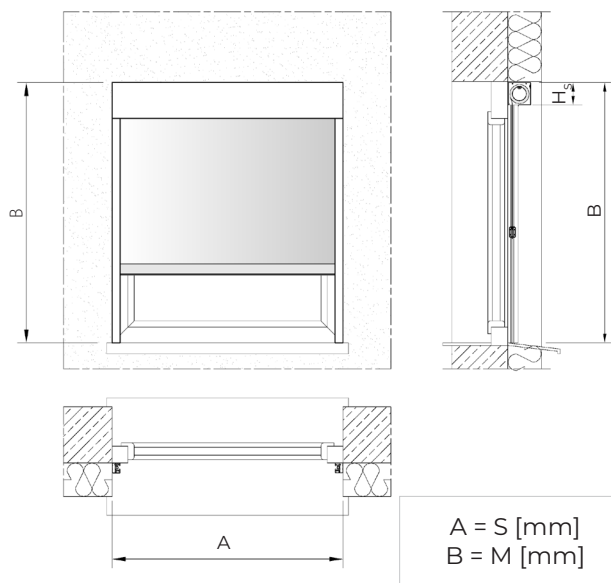


Montage mural

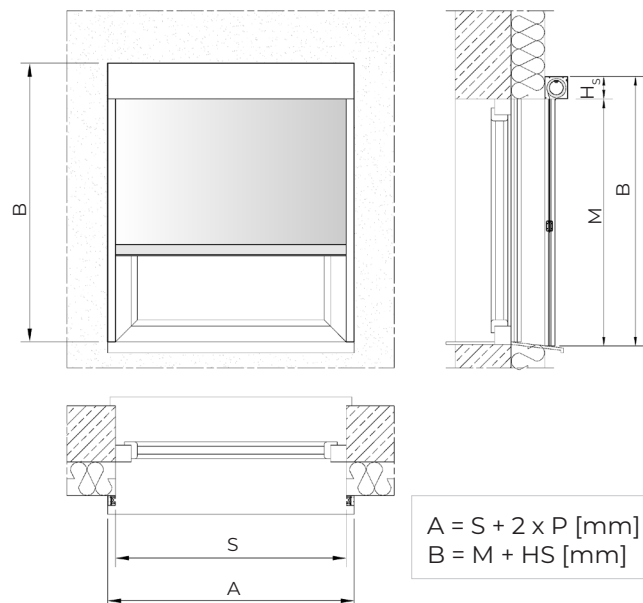



SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Taille du coffre

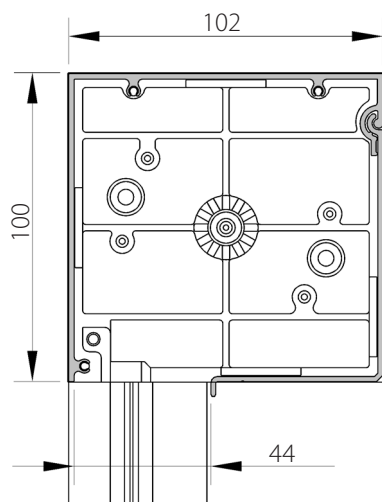

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP



Liste des composants

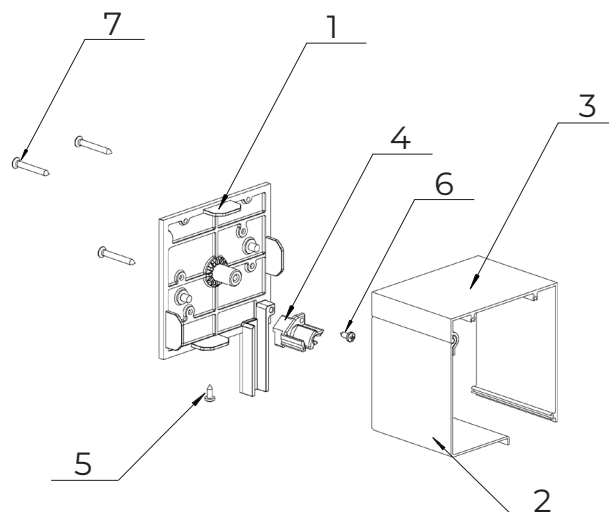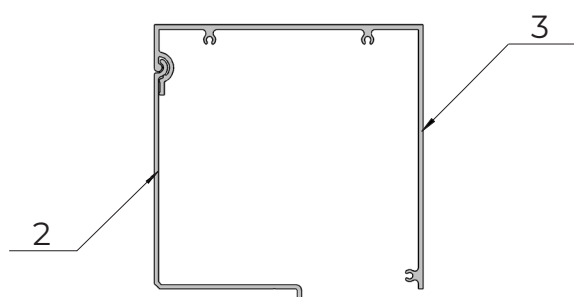

1. Flasque pour coffre PBS90 SRS/100
2. Coffre screen extrudé 90° - bas SRS90E/2/D/100
3. Coffre screen extrudé 90° - haut SRS90ES/G/100
4. Butée ST SRS/1
5. Vis en acier inoxydable 3,5 x 9,5 mm WKR/A2/STX15/3,5x9,5
6. Vis galvanisée 3,5 x 9,5 mm WKR/Zn/W/3,5x9,5
7. Vis en acier inoxydable 2,9 x 16 mm WKR/A2/STX10/2,9x16

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Assemblage du flasque

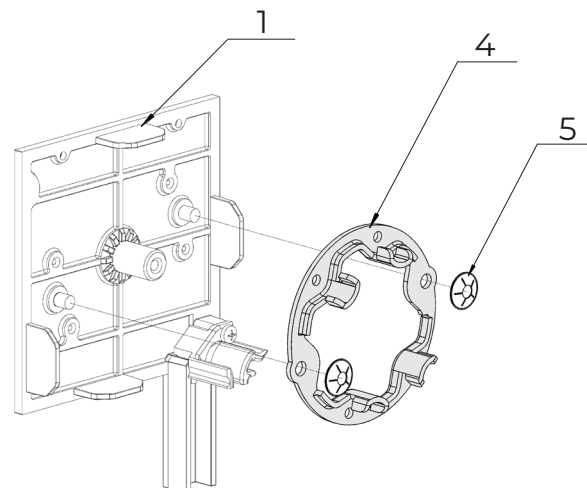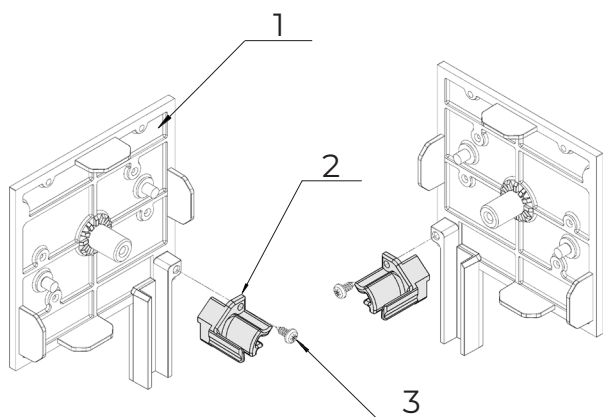


1. Flasque pour coffre - PBS90 SRS/100
2. Butée - ST SRS/1
3. Vis galvanisée 3,9 x 9,5 mm - WKR/Zn/W/3,9x9,5
4. Support de tablier - WAM SRS
5. Bague de sécurité - QL5

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Lame finale - Liste

Une variante R 100

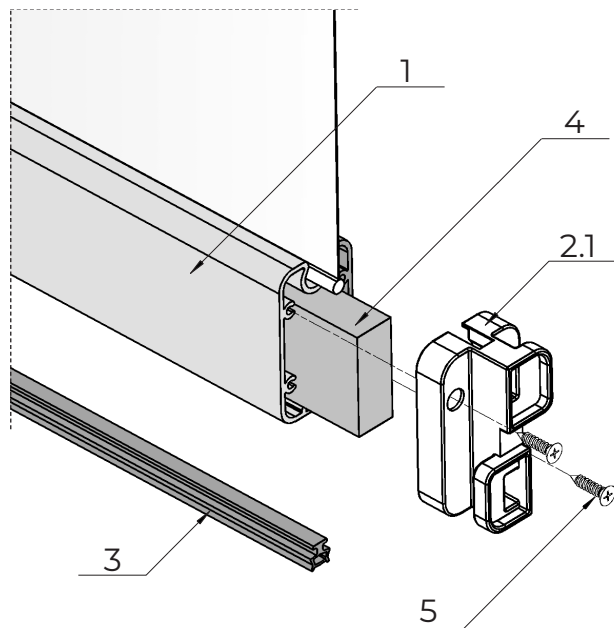

1. Barre de charge en aluminium BOA SRS
- 2.1. Embout de la barre de charge Z BOA SRS
3. Joint en caoutchouc U8/LD
4. Charge sur la barre de la lame finale D/BOA 30/12
5. Vis galvanisée 2,9 x 13 mm WKR/Zn/S/2,9x13


Une variante R 100 ZIIIP

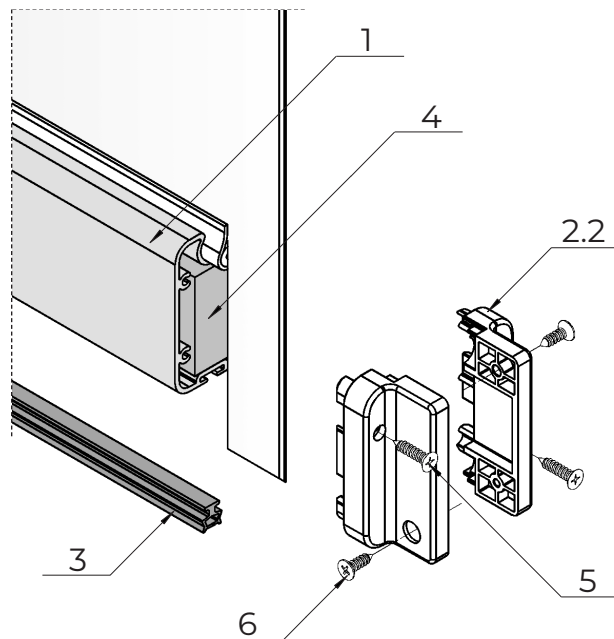


1. Barre de charge en aluminium BOA SRS
- 2.2. Embout de la barre de charge Z BOA SRS/ZIP
3. Joint en caoutchouc U8/LD
4. Charge sur la barre de la lame finale D/BOA 30/12, D/BOA 20/6
5. Vis galvanisée 2,9 x 13 mm WKR/Zn/S/2,9x13
6. Vis conique galvanisée 2,9 x 9,5 mm WKR/Zn/S/2,9x9,5

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP



Pose du lestage de la poutre inférieure

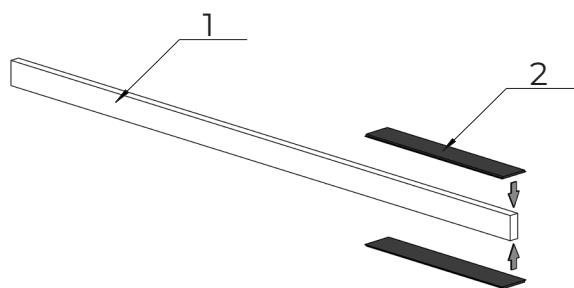


pour $L_{D/BOA\ 30/12} \leq 1\text{ m}$:

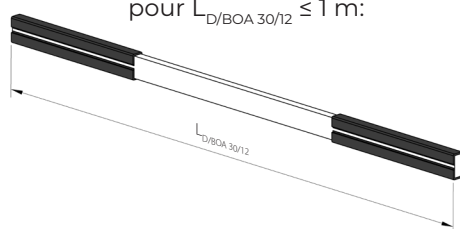


pour $L_{D/BOA\ 30/12} > 1\text{ m}$:

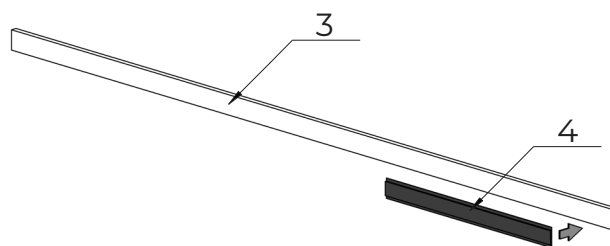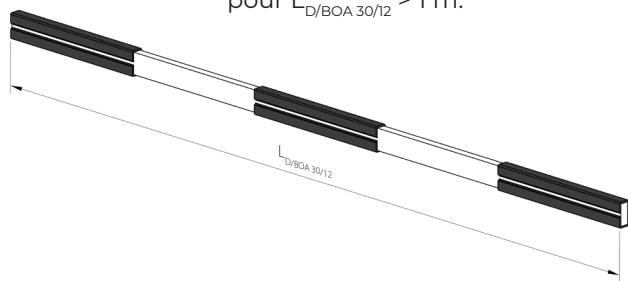

pour $L_{D/BOA\ 20/6} \leq 1\text{ m}$:

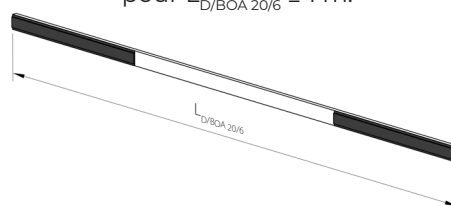

pour $L_{D/BOA\ 20/6} > 1\text{ m}$:

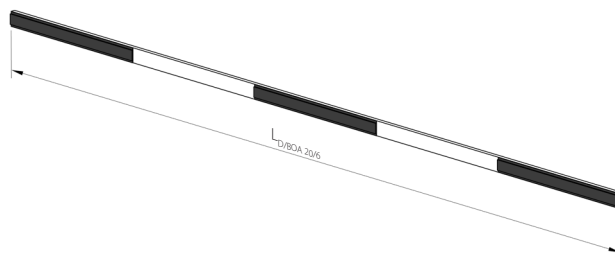


1. Charge sur la barre de la lame finale D/BOA 30/12
2. Bande adhésive Velcro TRS/30
3. Charge sur la barre de la lame finale D/BOA 20/6
4. Bande adhésive Velcro TRS/16

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Méthode d'installation du rail de guidage.

Fixation frontale directement au mur.

PP SRS/35/T

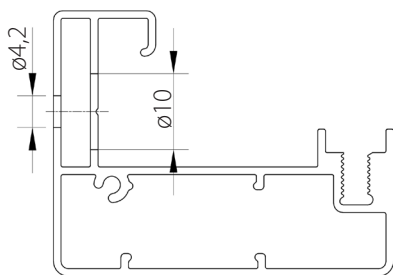


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Méthode d'installation du rail de guidage.

Fixation latérale directement au mur.

PP SRS/35/T

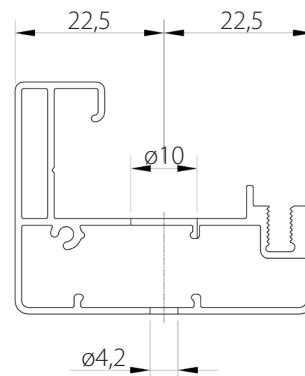


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Méthode d'installation du rail de guidage.

Fixation frontale directement au mur.

PPZ SRS/35/T

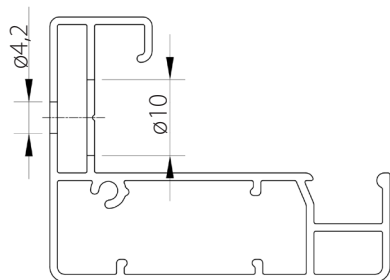


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Méthode d'installation du rail de guidage.


Fixation latérale directement au mur.

PPZ SRS/35/T

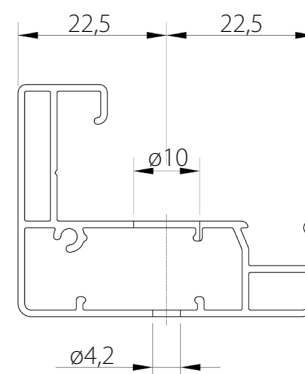

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Entraxe des trous pour le montage de la coulisse




SCREEN R 100 ZIIIP

Coulisses

PP SRS/35/T + PP SRS/P

1. Coulisse simple – partie arriere PP SRS/35/T
2. Coulisse simple – partie avant PP SRS/P
3. Tendeur ZIP N ZIP S + KN ZIP S
4. Rondelle de vis pour le montage des coulisses PS/WKR/A2/M4
5. Vis de fixation des coulisses WKR/A2/H/M4x22

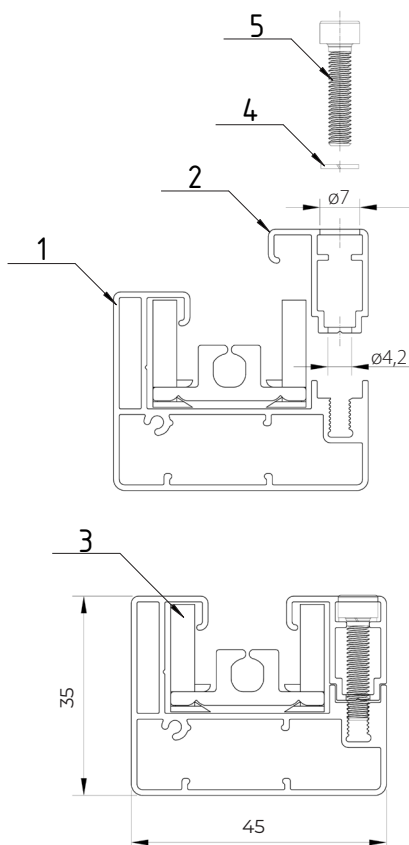


SCREEN R 100 ZIIIP

Coulisses

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P

1. Coulisse simple – partie arriere PPZ SRS/35/T
2. Coulisse simple – partie avant PPZ SRS/P
3. Tendeur ZIP N ZIP S + KN ZIP S

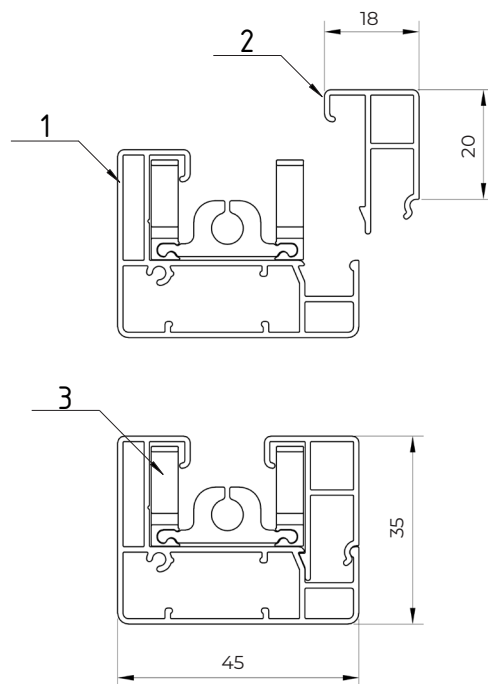


SCREEN R 100

Coulisses

PP SRS/35/T + PP SRS/P

1. Coulisse simple – partie arriere PP SRS/35/T
2. Coulisse simple – partie avant PP SRS/P
3. Rondelle de vis pour le montage des coulisses PS/WKR/A2/M4
4. Vis de fixation des coulisses WKR/A2/H/M4x22

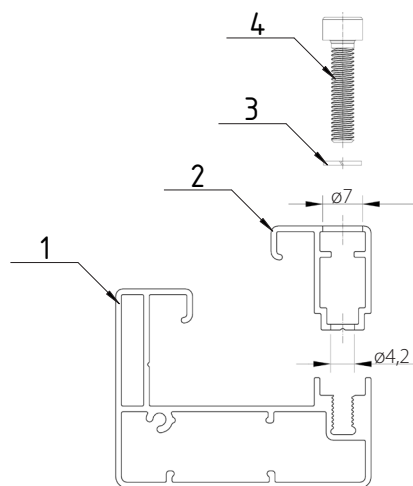


SCREEN R 100

Coulisses

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P

1. Coulisse simple – partie arriere PPZ SRS/35/T
2. Coulisse simple – partie avant PPZ SRS/P

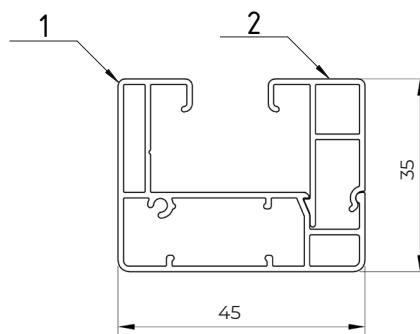


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Embout de coulisse

1. ZPP SRS/A/35
2. ZPP SRS/35
3. WKR/Zn/S/2,9x13

PP SRS/35/T

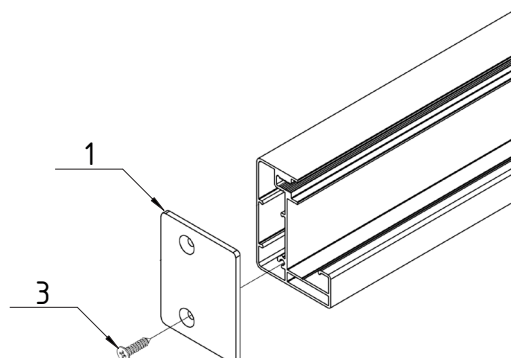


PPZ SRS/35/T

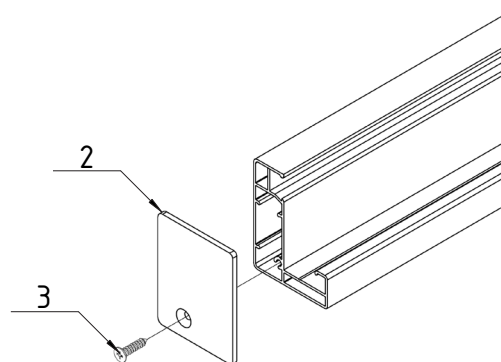

SCREEN R 100 ZIIIP

1. TENDEUR N ZIP S
 2. Clip tendeur KN ZIP S
- N ZIP S + KN ZIP S

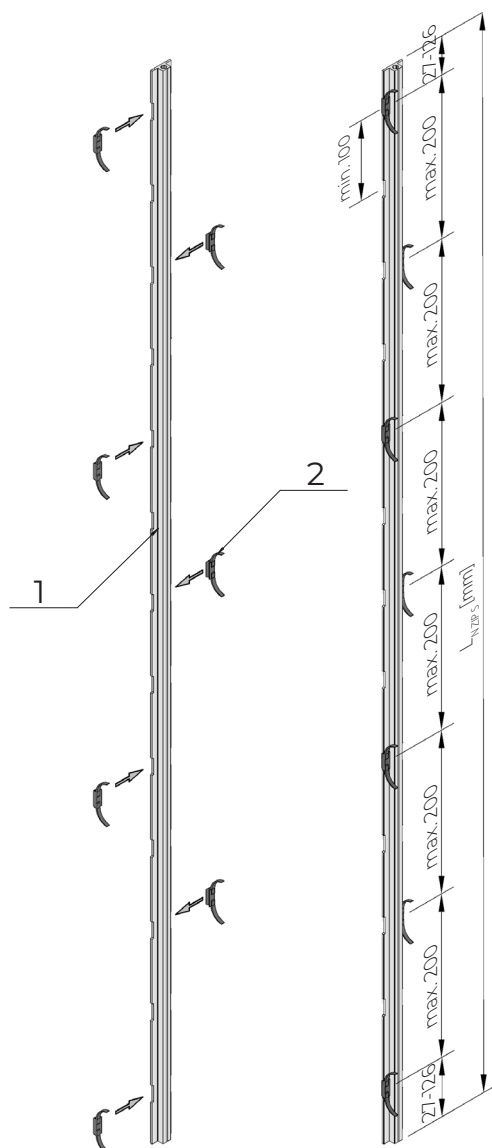


L _{N ZIP S} [mm]	Le nombre recommandé de KN ZIP S pour 1 tendeur [pcs.]
454÷653	3
654÷853	4
854÷1053	5
1054÷1253	6
1254÷1453	7
1454÷1653	8
1654÷1853	9
1854÷2053	10
2054÷2253	11
2254÷2453	12
2454÷2653	13
2654÷2853	14
2854÷3053	15
3054÷3253	16
3254÷3453	17
3454÷3653	18
3654÷3853	19
3854÷4053	20
4054÷4253	21
4254÷4453	22
4454÷4653	23
4654÷4853	24
4854÷5000	25

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Montage du cache latéral avec coulisse

1. Flasque pour coffre
2. Coulisse de rénovation
3. Vis en acier inoxydable 3,9 x 13 mm

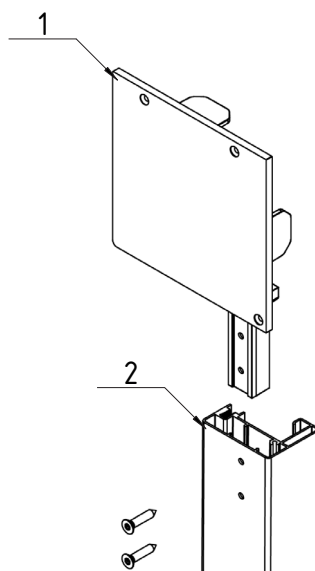


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Préparation de la coulisse pour le montage

ATTENTION

Percer des trous avec un foret Ø3,3 aux emplacements indiqués

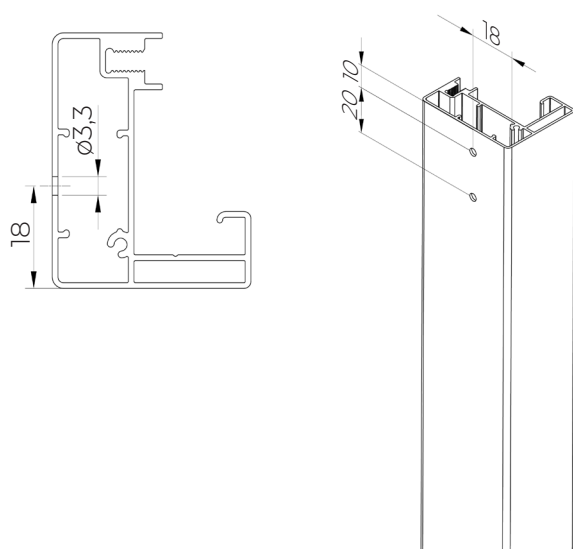


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Préparation du cache latéral pour le montage

ATTENTION

Percer des trous avec un foret Ø3,3 aux emplacements indiqués

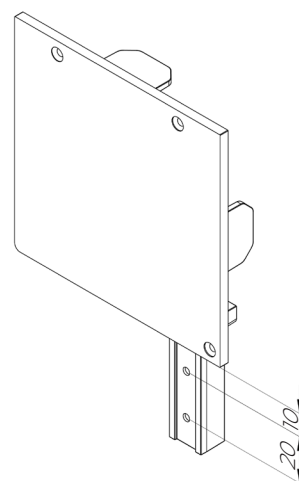


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Butée renforçant le bouchon de coulisse

1. Butée
2. Vis conique galvanisée 2,9 x 9,5 mm
3. Vis galvanisée 2,9 x 13 mm


ATTENTION

Pour le montage de la butée avec des vis, percer deux trous dans la coulisse avec un foret Ø2,5 mm

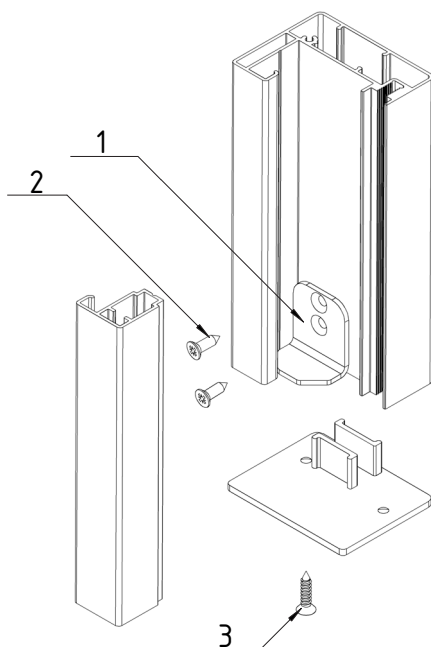

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Déport à l'aide de ODS/35/20 - optionnel

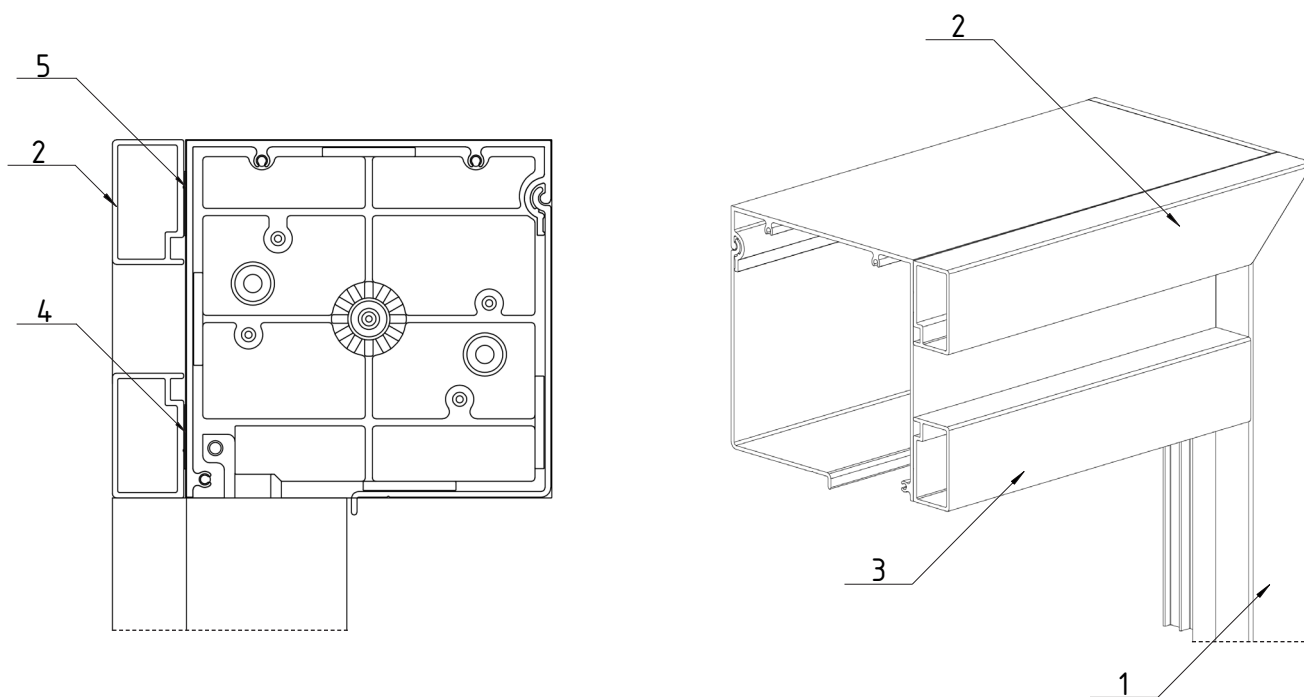


Liste de coupe et liste des composants

	Nom de l'article	Code catalogue	Remarques
1.	Patte de liaison pour coulisse en aluminium	ODS/35/20	coupe à 45° d'un seul côté
2.	Patte de liaison pour coulisse en aluminium		coupe à 45° sur deux côtés
3.	Patte de liaison pour coulisse en aluminium		
4.	Bande de mousse double-face	TDP/18	
5..	Bande de mousse double-face		

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Montage de l'entretoise

1. Vis galvanisée M3 x 4 mm WKR/Zn/H/M3x4

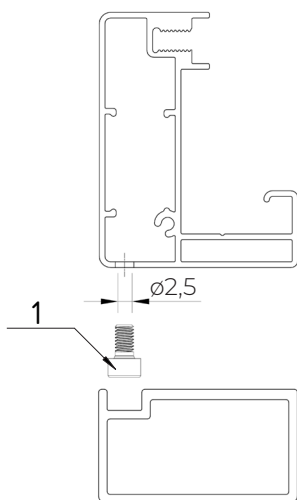

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Montage de l'entretoise avec la coulisse au mur

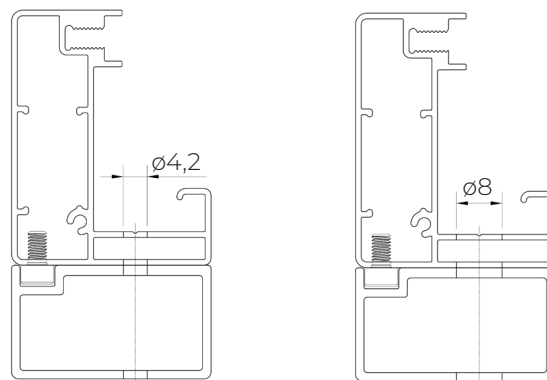


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Entraxe des trous pour le montage de l'entretoise à la coulisse


L ≤ 3000 mm

L > 3000 mm

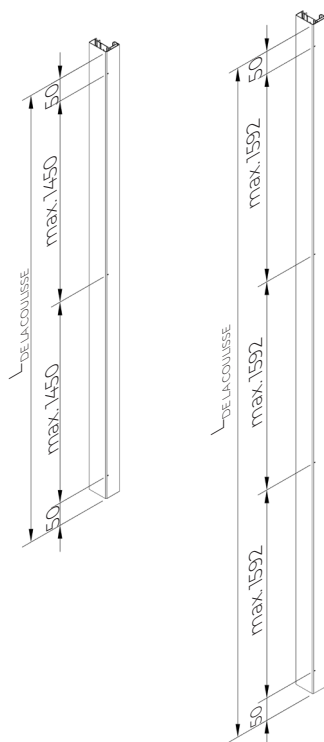

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Entraxe des trous pour le montage de la coulisse avec entretoise au mur

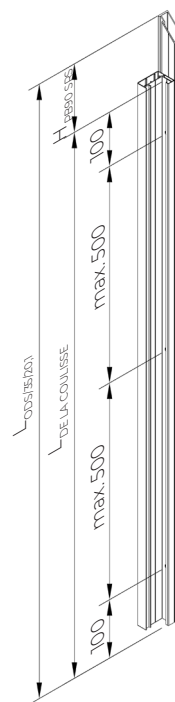

SCREEN R 125

SCREEN R 125

Brise-soleil vertical

UTILISATION

- | | |
|---------------------------|-----|
| • Installation extérieure | OUI |
| • Installation intérieure | NON |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Cassette ronde en aluminium extrudé
- Guides-câbles en acier inoxydable de 10 mm de diamètre
- Panneau d'accès avant de la cassette
- Système conçu pour une installation en façade
- Possibilité de créer des modules verticaux (jusqu'à 8,5 m) de hauteur sur un seul guide-câble
- Large gamme de tissus

PARAMETRES TECHNIQUES

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Palette de couleurs | RAL |
| • Entraînement électrique | OUI |
| • Commande manuelle | NON |
| • Largeur maximale | 3500 mm |
| • Hauteur maximale | 4250 mm |

SCREEN R 125

Vue éclatée

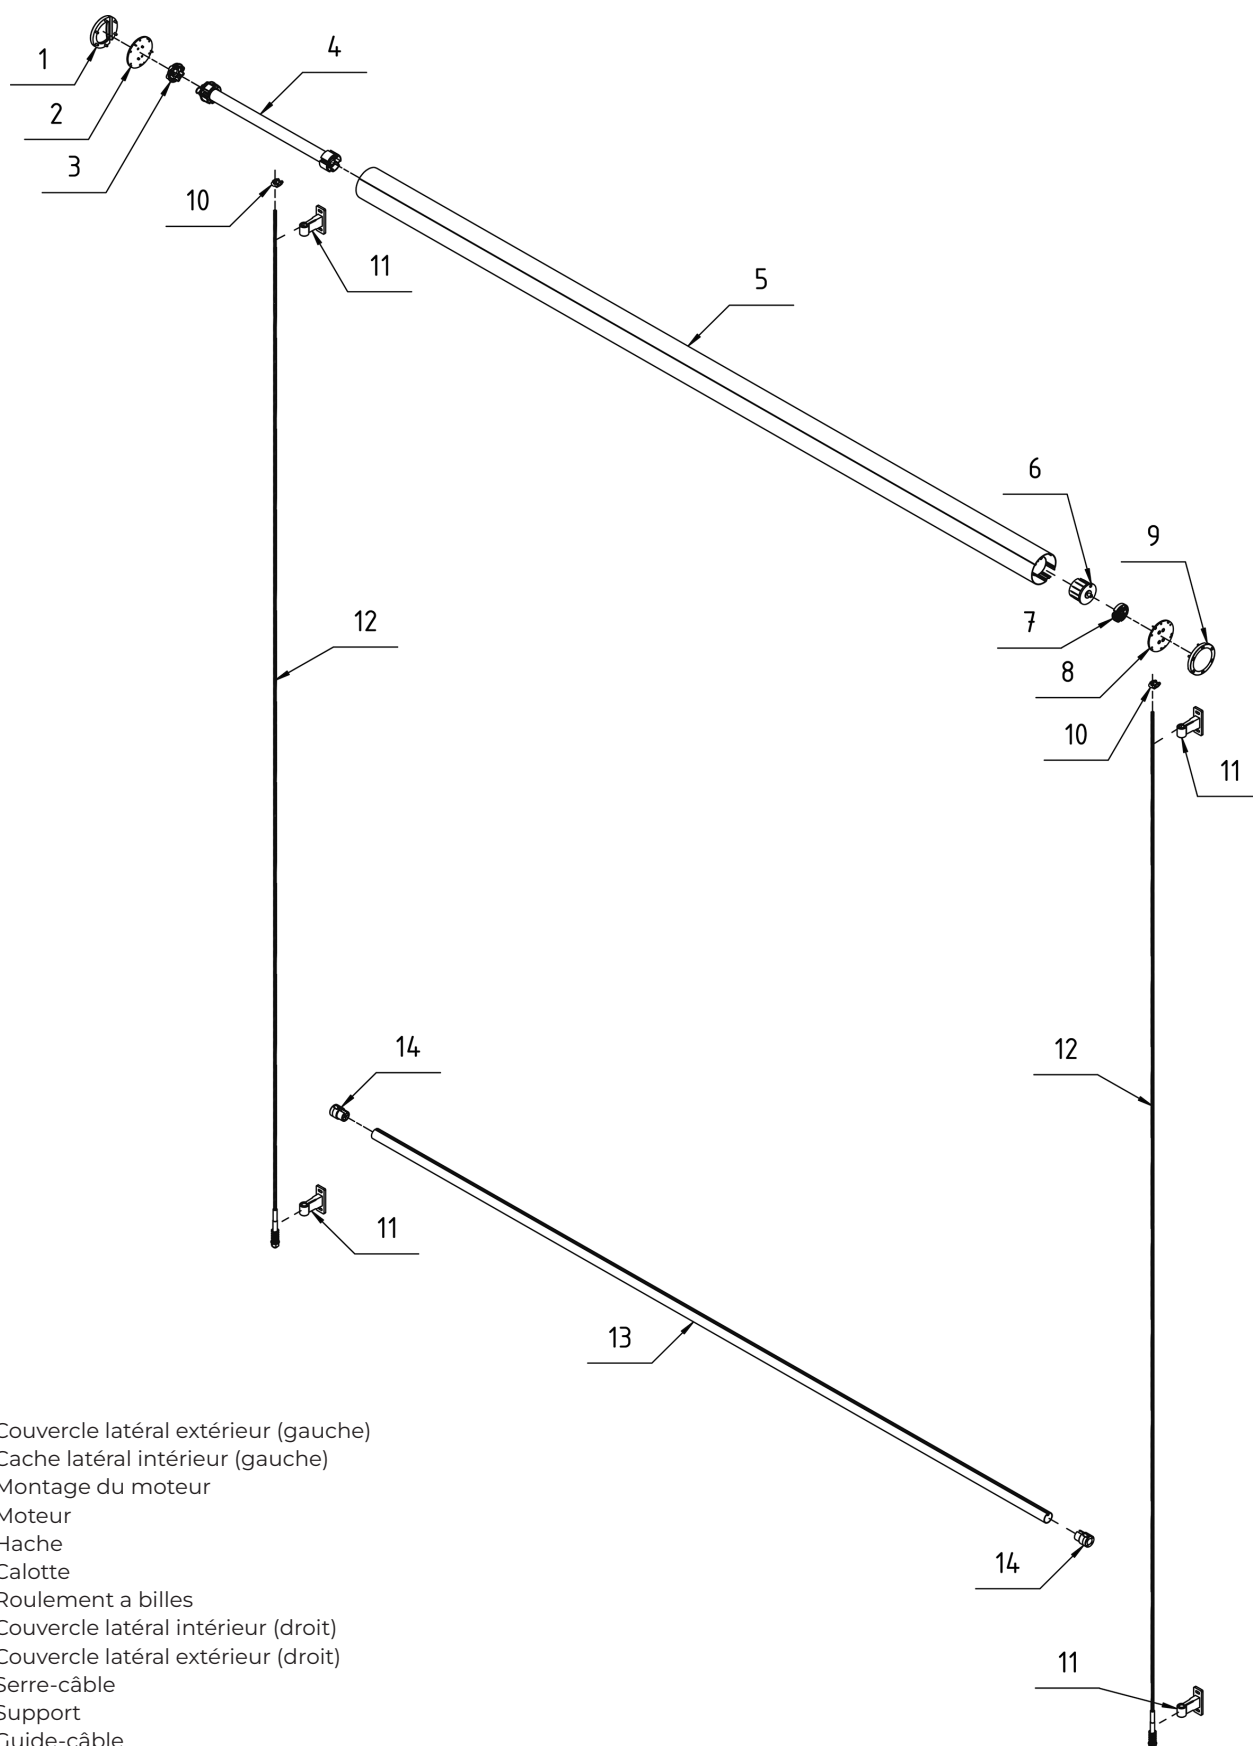


1. Couvercle latéral extérieur (gauche)
2. Cache latéral intérieur (gauche)
3. Montage du moteur
4. Moteur
5. Hache
6. Calotte
7. Roulement a billes
8. Couvercle latéral intérieur (droit)
9. Couvercle latéral extérieur (droit)
10. Serre-câble
11. Support
12. Guide-câble
13. Lame finale
14. Embout de lame finale

SCREEN R 125

● Guide-câble Ø10


○ Ø42

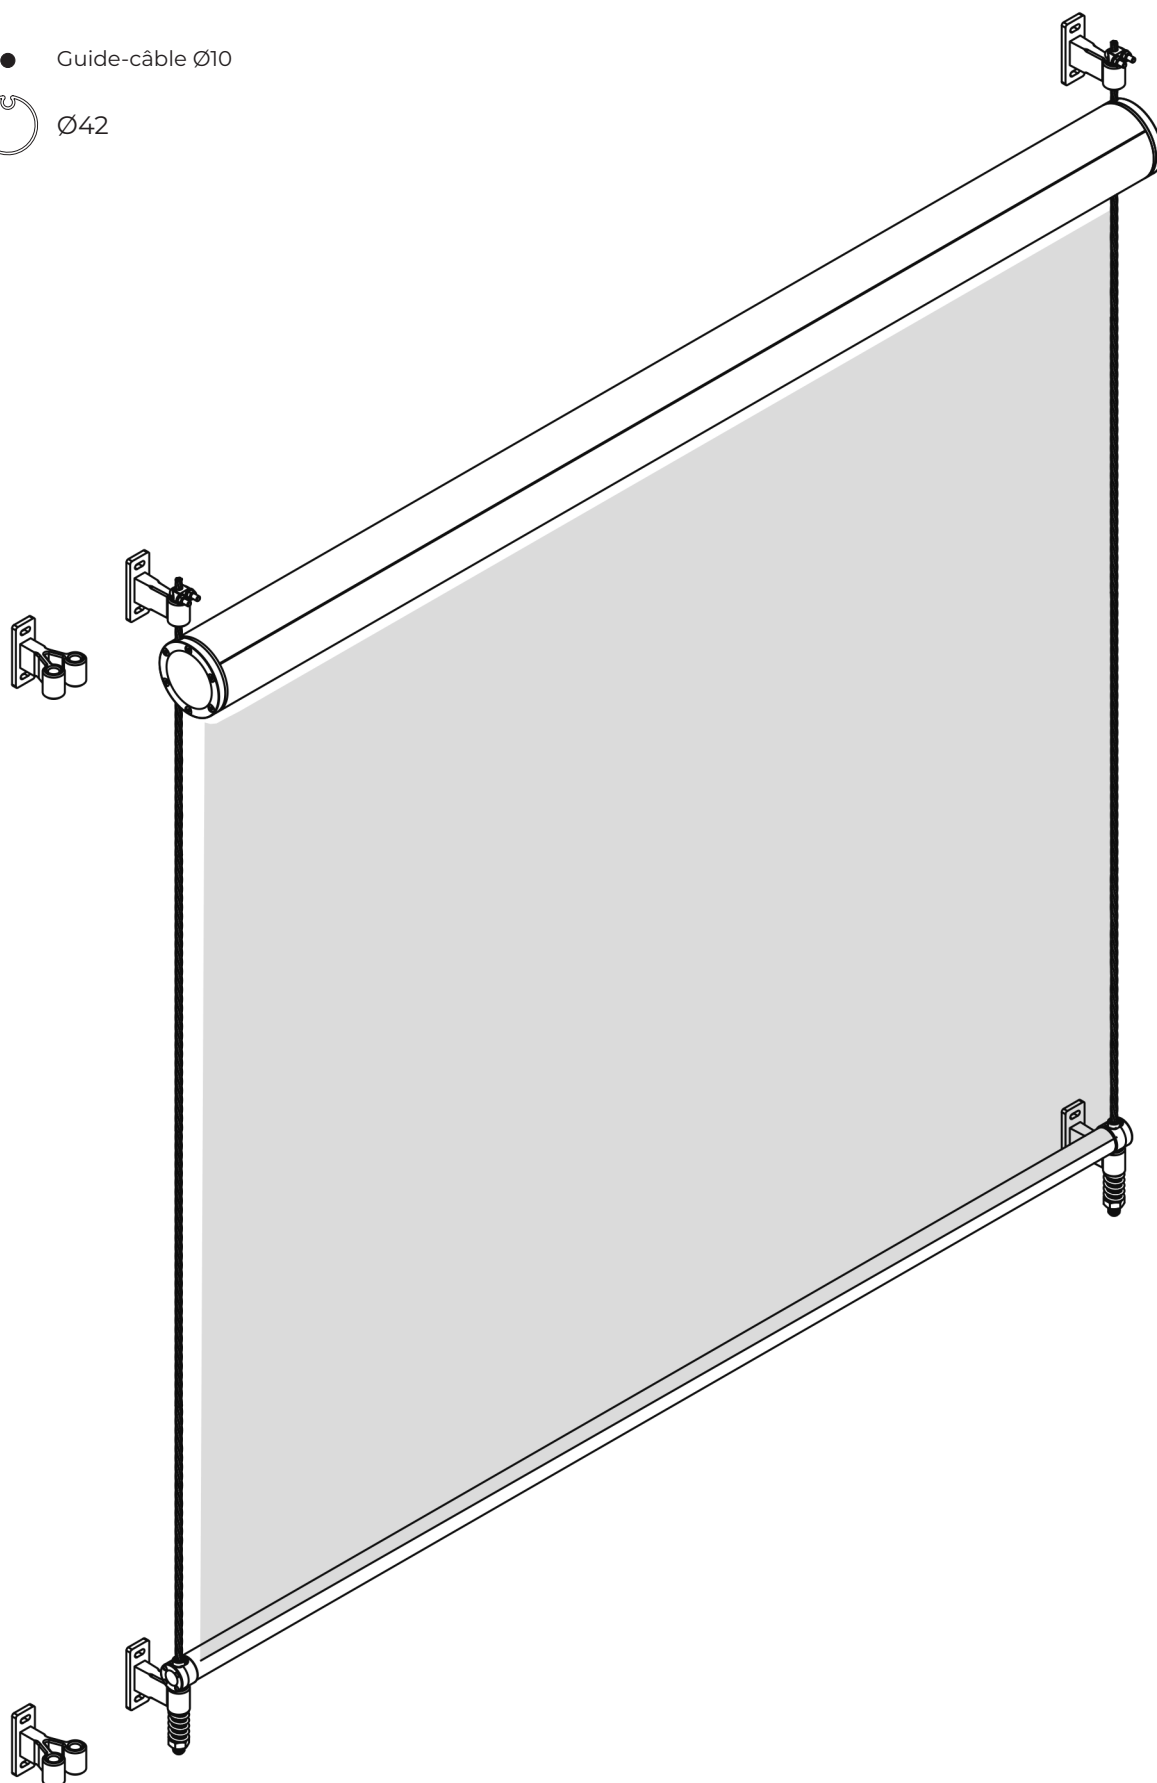

SCREEN R 125


Vue de face et vue de dessus

L max. - largeur maximale mesurée le long de l'axe du système

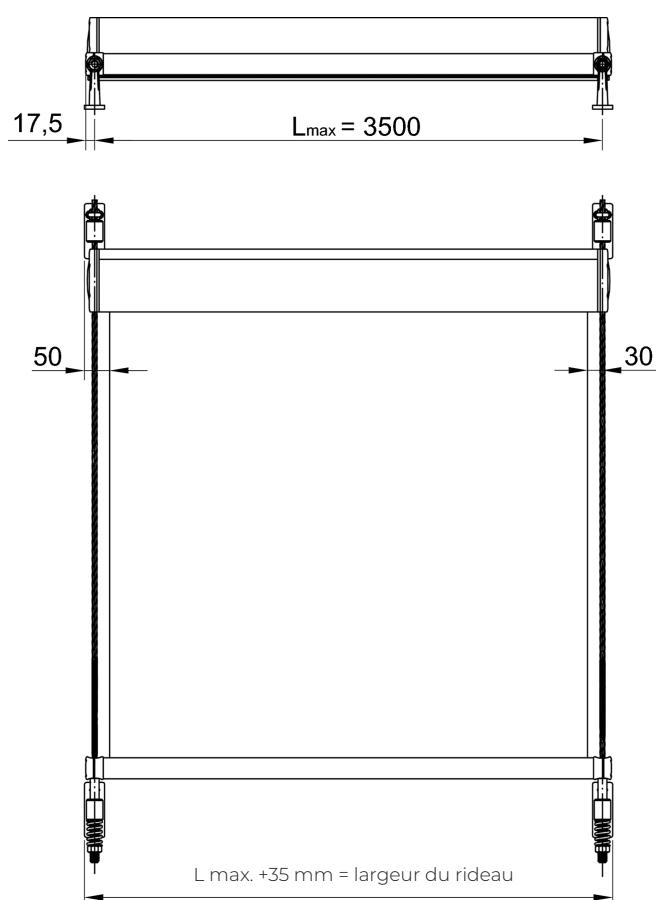


SCREEN R 125

vue latérale

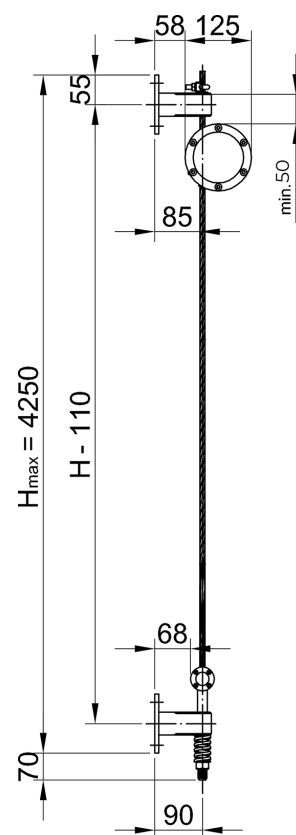


SCREEN R 125

Installation simple

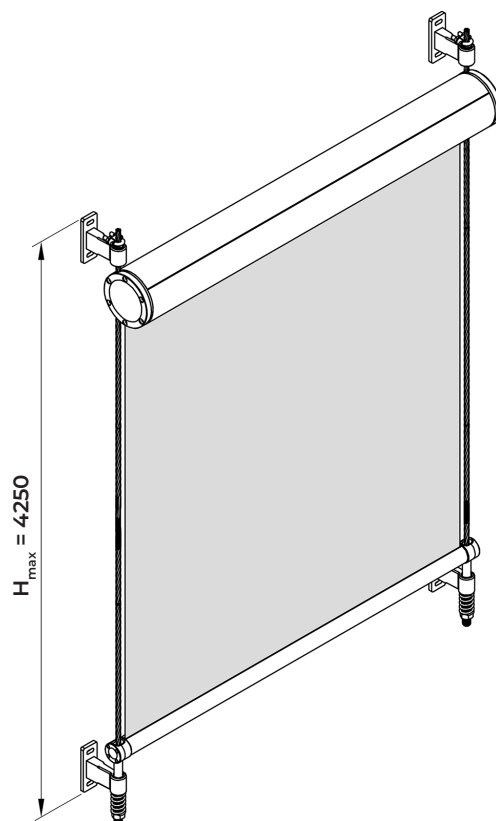


SCREEN R 125

Vue de face et de dessus dans le module

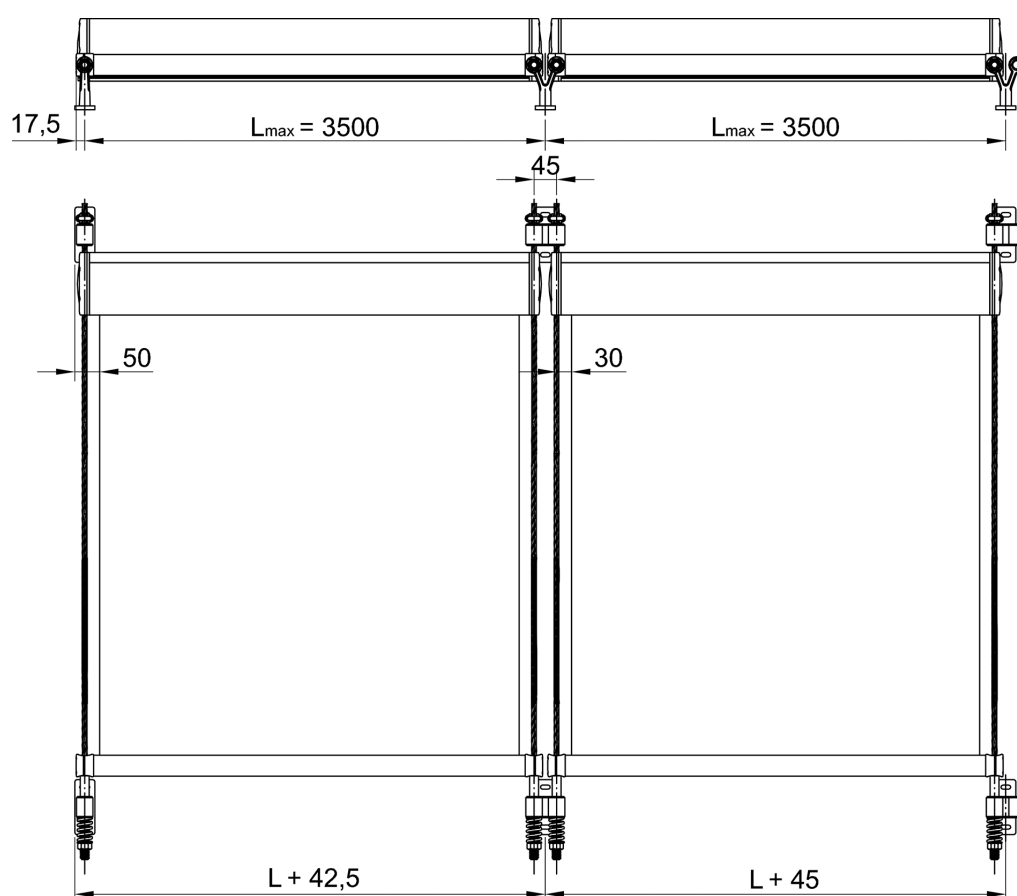


SCREEN R 125

Installation multimodulaire

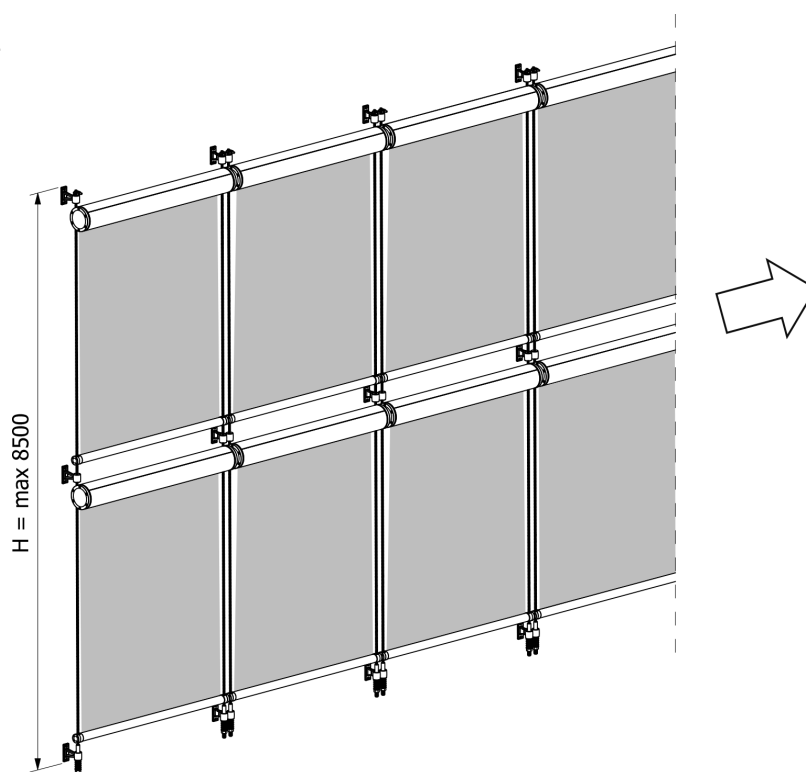


SCREEN R 125

Installation verticale multi-modules

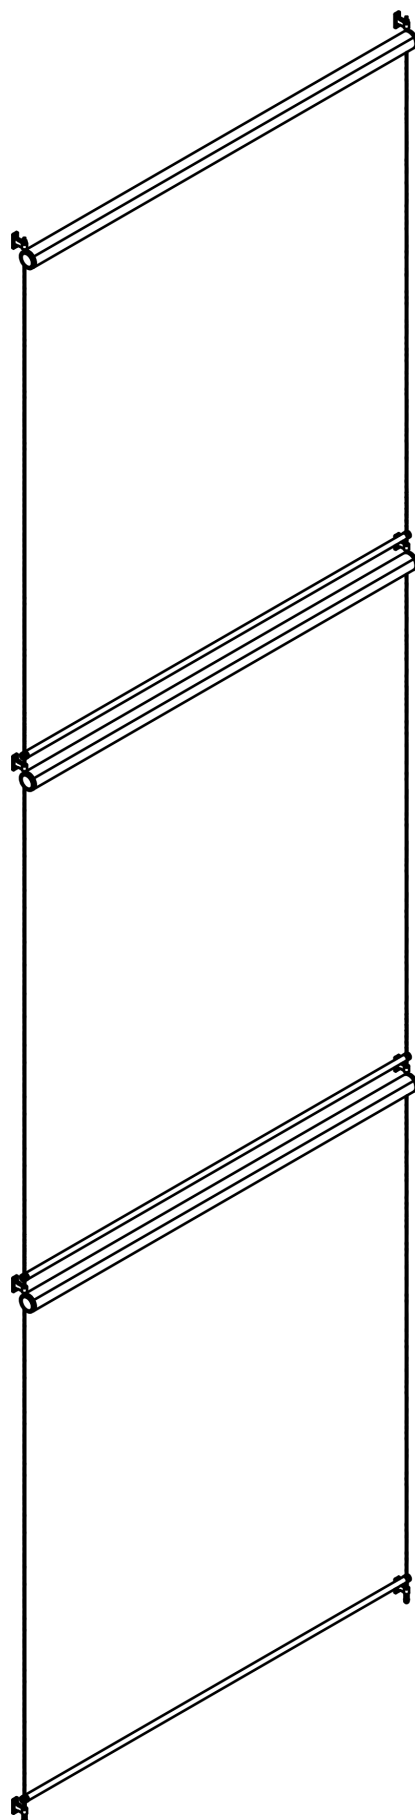


SCREEN R 125

Installation horizontale multi-modules

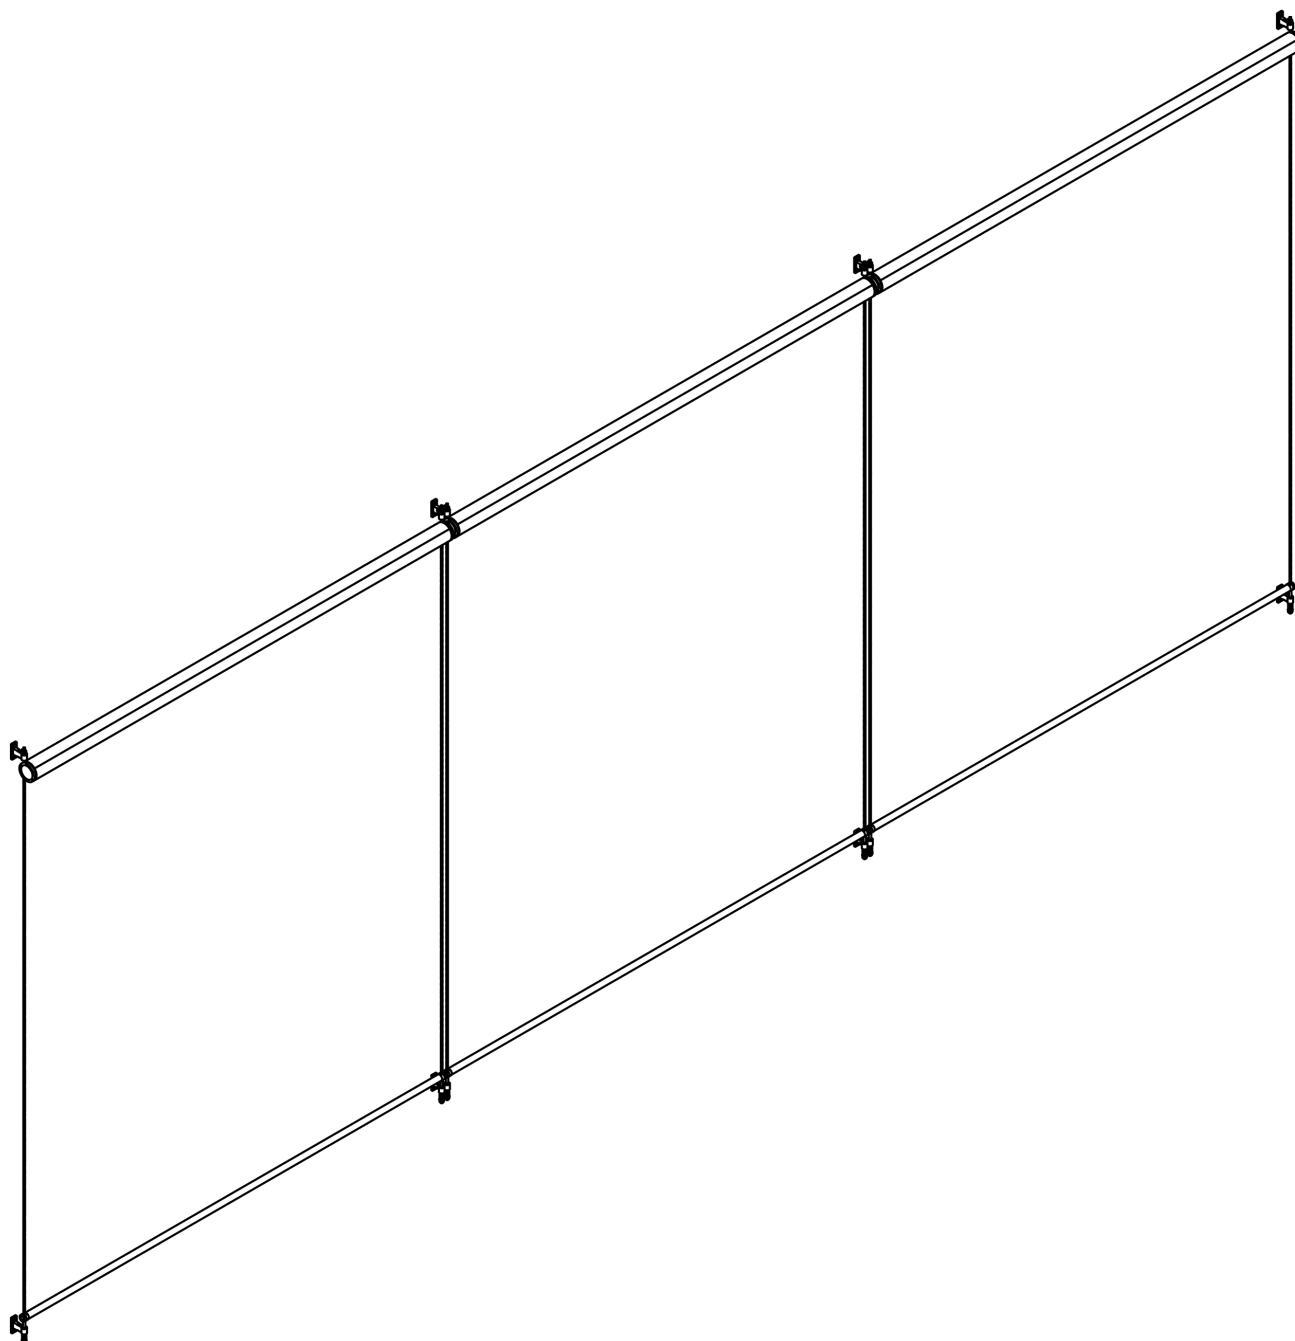


SCREEN R 125

Coupe transversale de la cassette

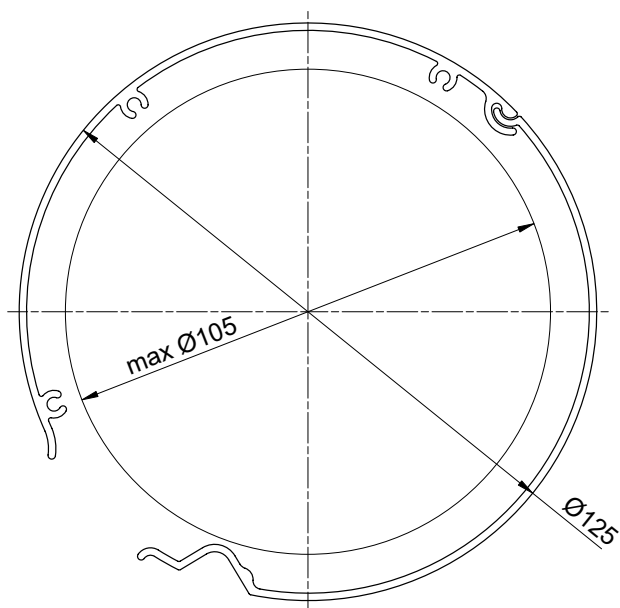


SCREEN R 125

Lame finale

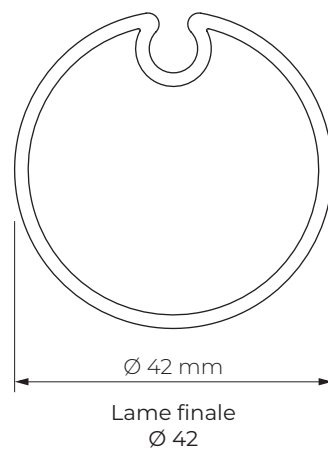


SCREEN R 125

Coulisse

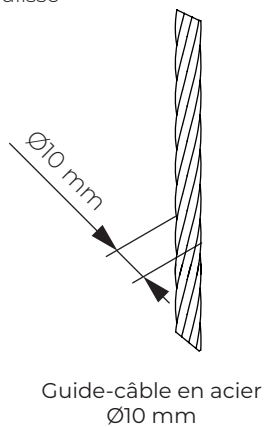




SCREEN R 125

Hache



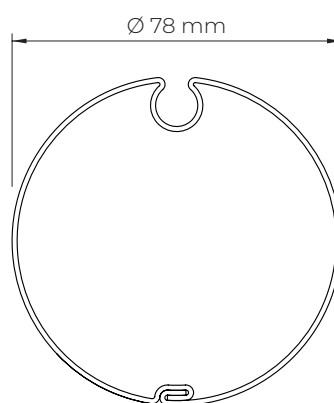


SCREEN R 125


Coulisse

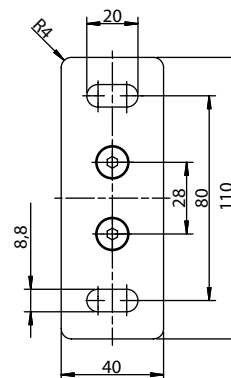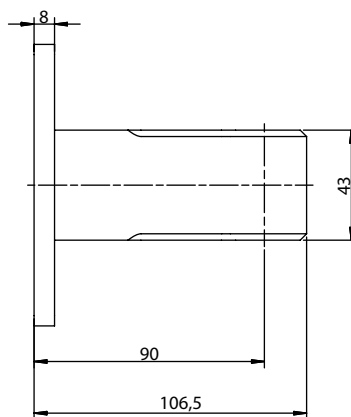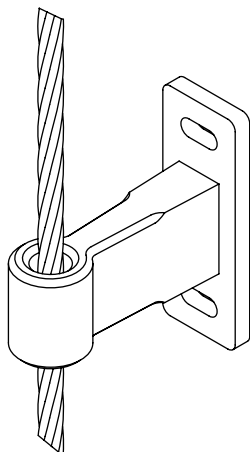

SCREEN R 125
Double support

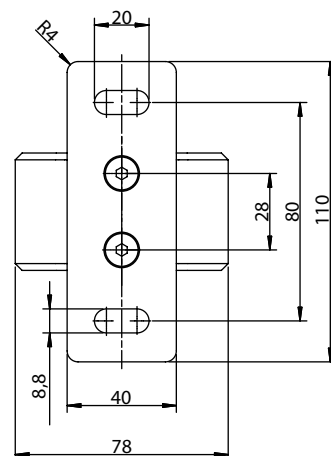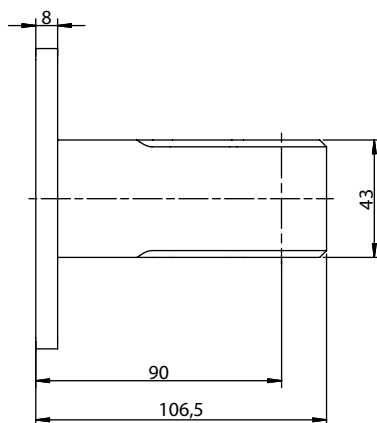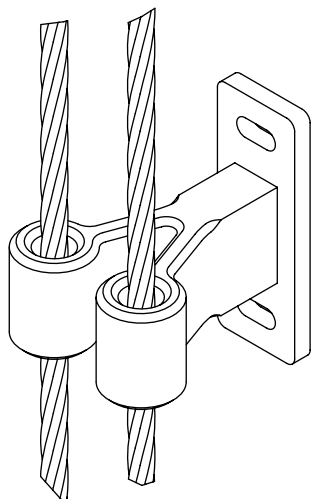

SCREEN R 125
Compression maximale du ressort : 40 mm

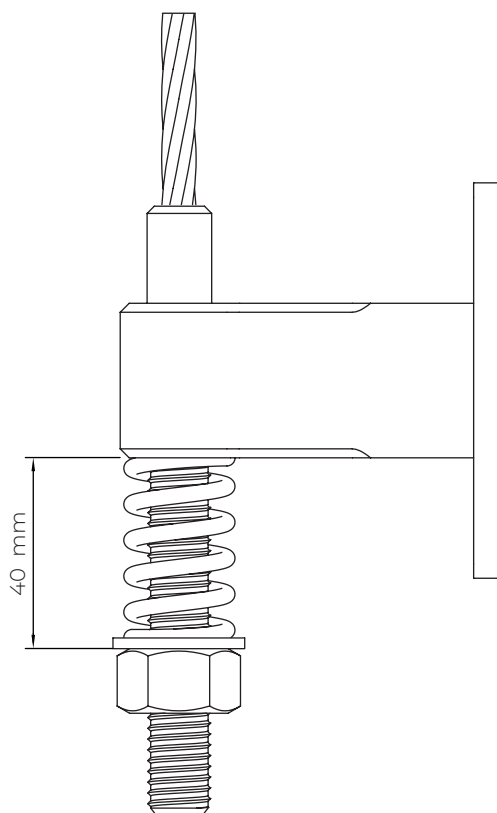

SCREEN R 160 ZIIP

SCREEN R 160 ZIIP

Store vertical, caisson en aluminium extrudé

UTILISATION

- | | |
|---------------------------|-----|
| • Installation extérieure | OUI |
| • Installation intérieure | NON |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Cassette pour installation en saillie et encastrée
- Tissu avec une fermeture éclair pour empêcher la lumière de passer entre le tissu et le guide
- Dans la version encastrée, deux trappes d'inspection permettent un accès et une installation faciles
- Guide en deux parties avec profilé de tension du tissu
- Large gamme de tissus

PARAMETRES TECHNIQUES

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Palette de couleurs | RAL |
| • Entraînement électrique | OUI |
| • Commande manuelle | NON |
| • Largeur maximale | 5770 mm |
| • Hauteur maximale | 2810 mm |

SCREEN R 160 ZIIIIP

Vue éclatée

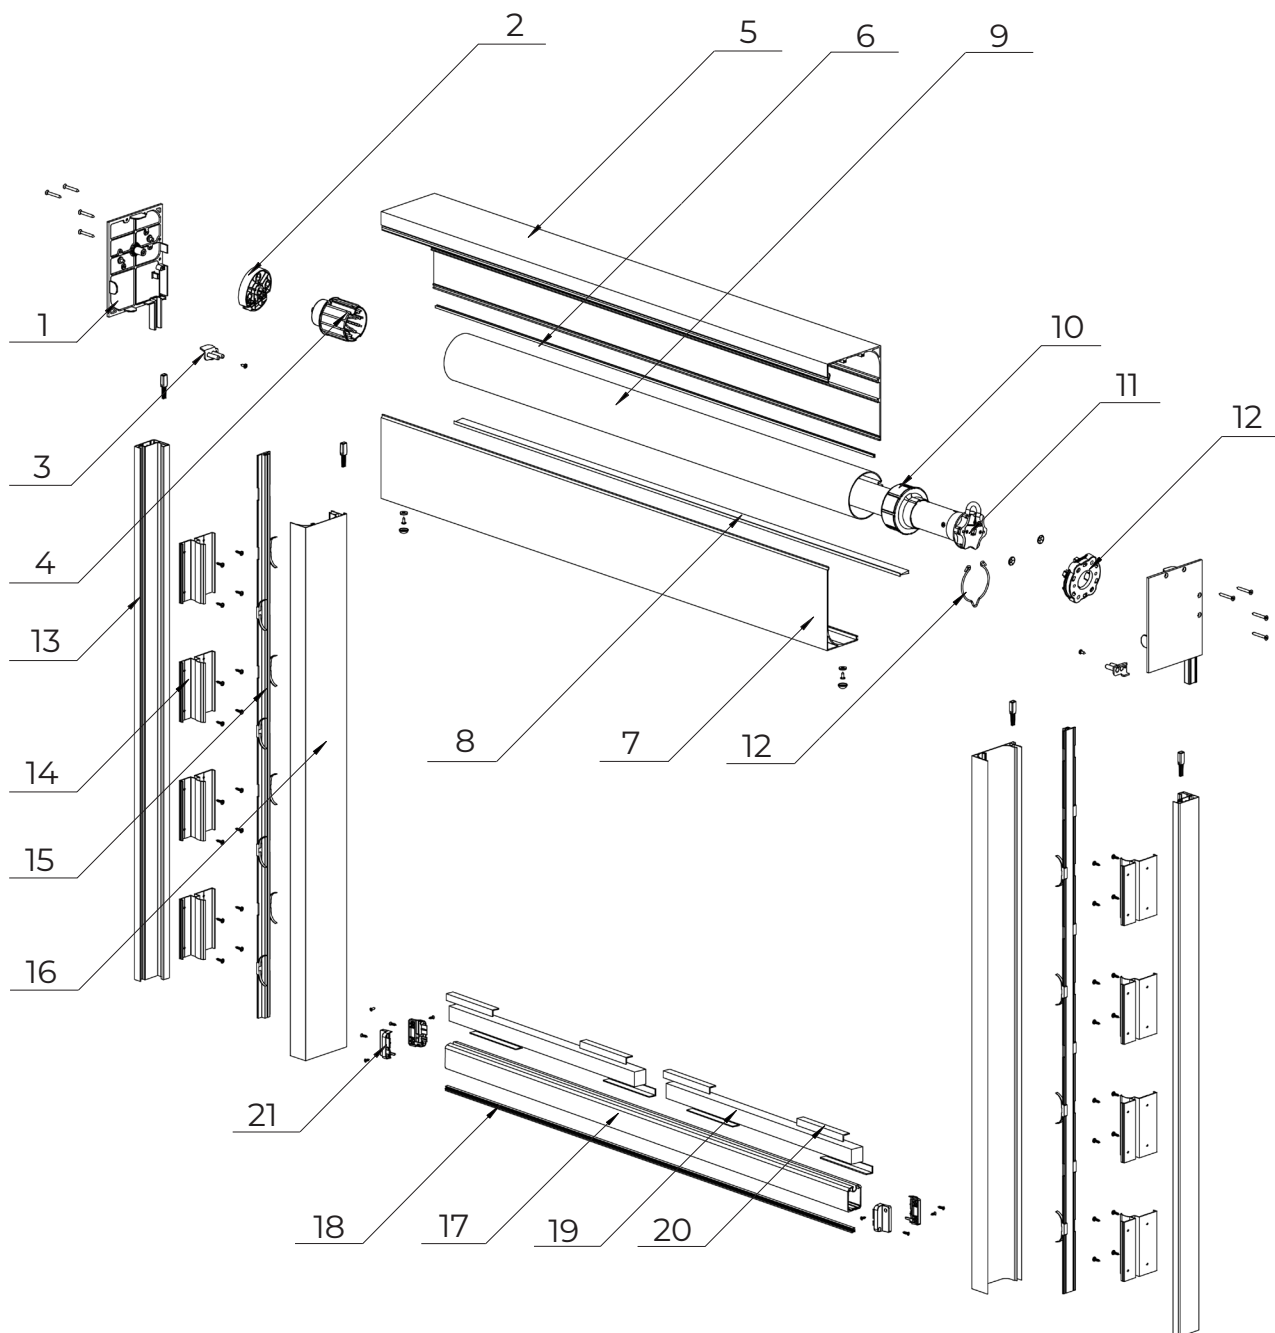

- | | |
|--|---|
| 1. Bride | 12. Support de tablier |
| 2. Roulement a billes | 13. Coulisse simple – partie arriere |
| 3. Butée | 14. Profil de base |
| 4. Calotte | 15. Tendeur ZIP |
| 5. Boîtier de protection extrudé a 90o - partie supérieure | 16. Coulisse simple – partie avant |
| 6. Joint de brosse | 17. Barre de charge en aluminium |
| 7. Coffre extrudé a 90o - BAS | 18. Joint en caoutchouc |
| 8. Joint de brosse | 19. Charge sur la barre de la lame finale |
| 9. Hache ronde en acier | 20. Bande adhésive Velcro |
| 10. Roue et couronne | 21. Embout de la barre de charge |
| 11. Moteur | |

SCREEN R 160 ZIIIP

Dimensionnement

Indications:


A - LARGEUR DE L'ÉCRAN [mm]

B - HAUTEUR DE L'ÉCRAN [mm]

H_s - HAUTEUR DU CAISSON [mm]

ATTENTION


Lors de la détermination des dimensions de l'écran, la taille mesurée doit être réduite de 2 mm.

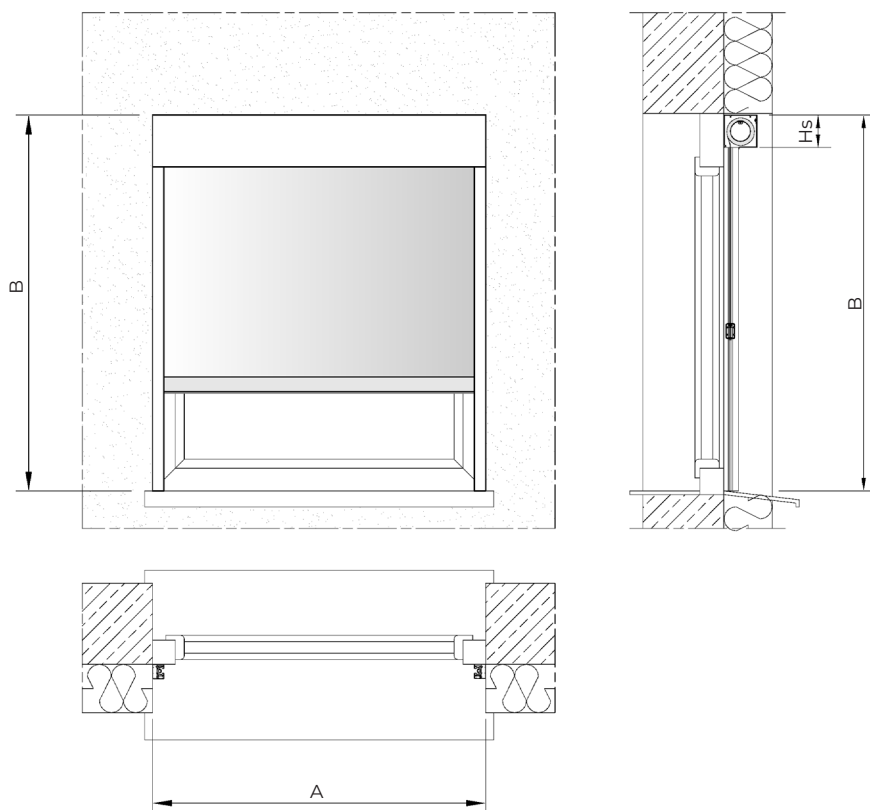


Une variante		Largeur maximale [mm]	Hauteur maximale [mm]	Surface maximale [m²]
ZIP	Moteur	5770	2810	16,22

SCREEN R 160 ZIIIP



BOA/B SRS




PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P




PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/35/120/P

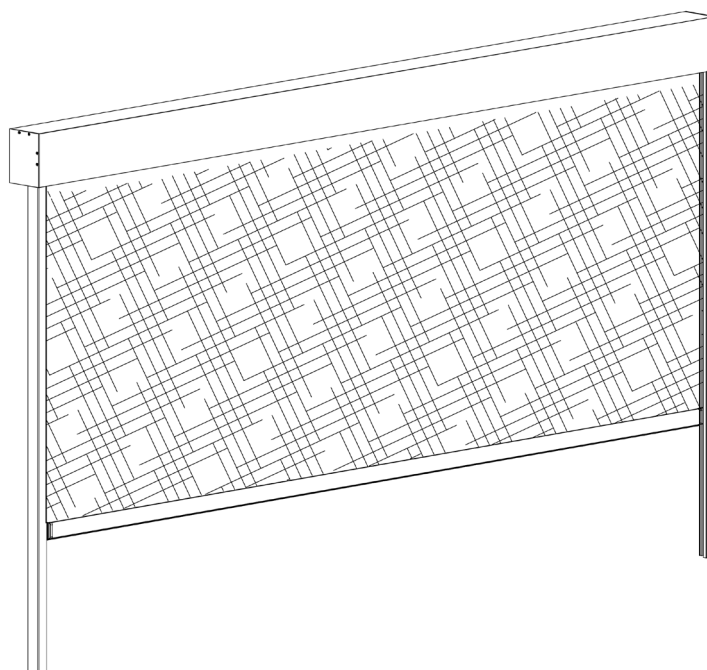

SCREEN R 160 ZIIIP Hache

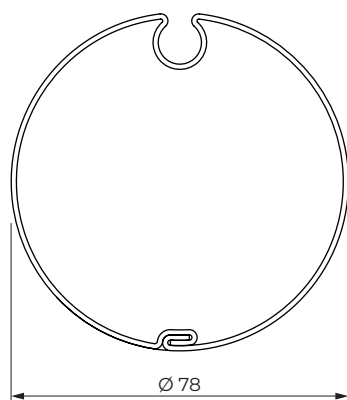


Tube d'enroulement galvanisé pour des largeurs allant jusqu'à 4 000 mm

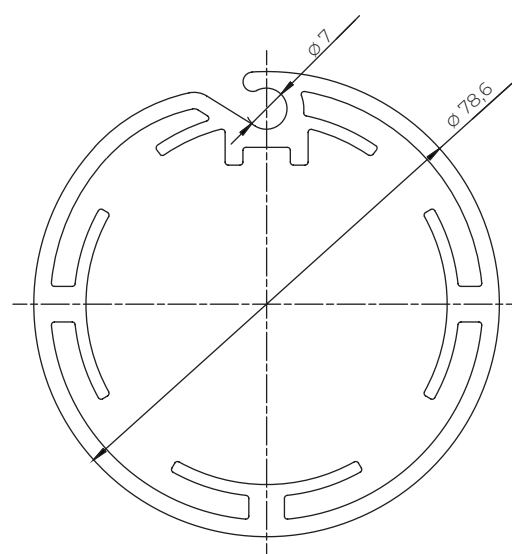

Tube d'enroulement en aluminium à partir de 4001 mm de large



SCREEN R 160 ZIIIP

Lame finale - Liste



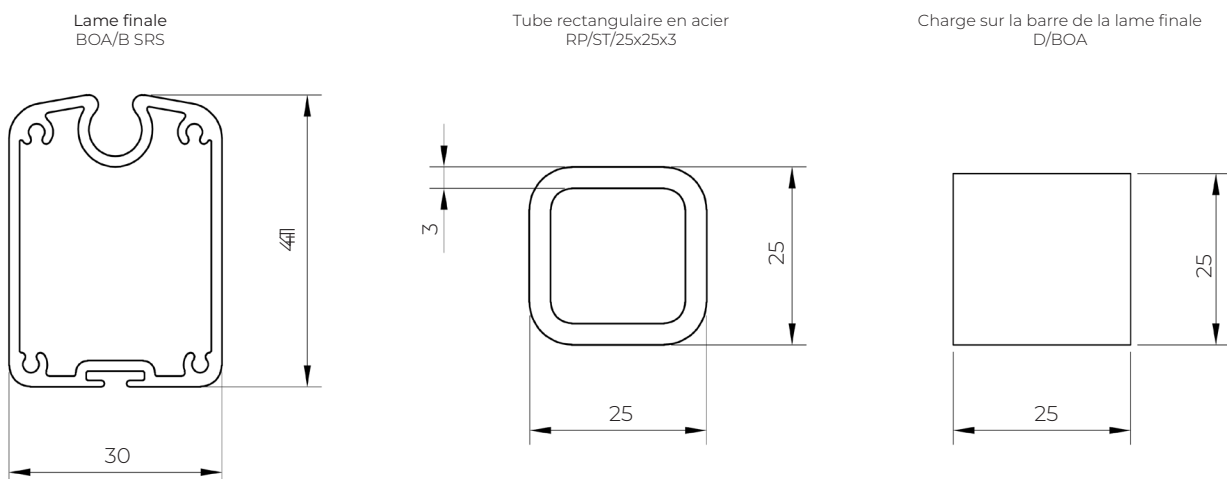


BOA/B SRS + RP/ST/25x25x3

BOA/B SRS + D/BOA

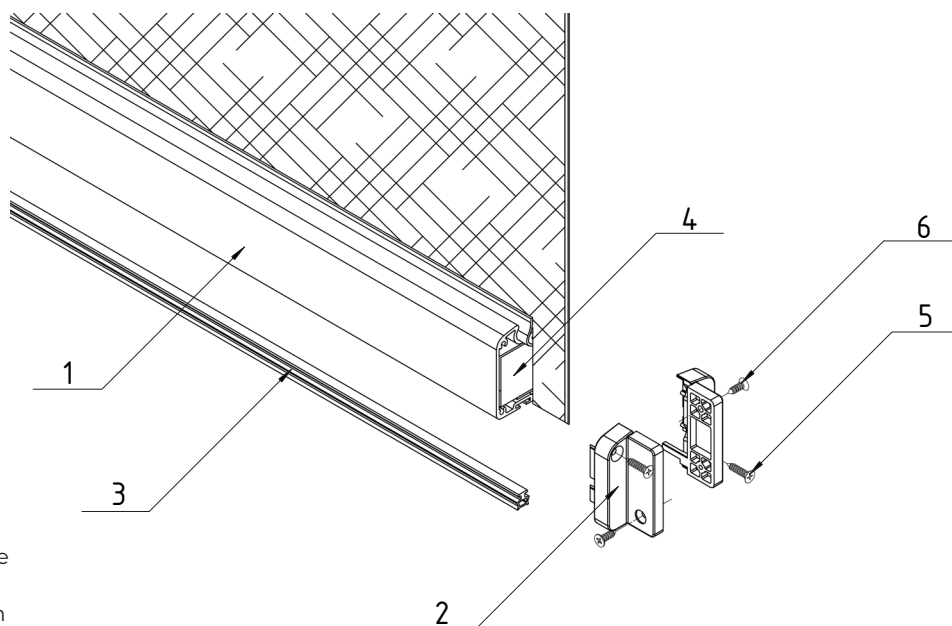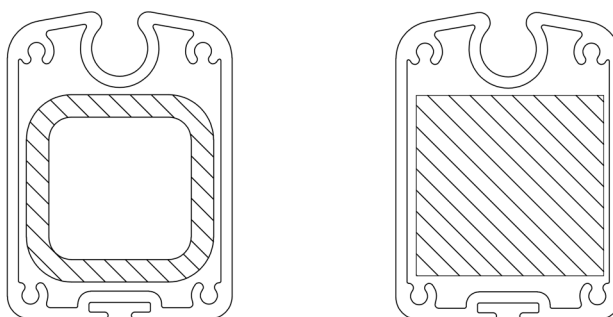

Liste de coupe et liste des composants

Nom de l'article		Code catalogue	Quantité / Dimension		
					
			A ≤ 4000 mm	4000 mm < A ≤ 5000 mm	A > 5000 mm
1.	Barre de charge en aluminium	BOA/B SRS	1 [pcs.] / A - 102		
2.	Embout de la barre de charge	Z BOA/B SRS	4 [pcs.]		
3.	Joint en caoutchouc	U8/LD	1 [pcs.] / A - 92		
4.	Tube rectangulaire	RP/ST/25x25x3	-	1 [pcs.] / A - 2102	1 [pcs.] / A - 122
5.	Charge sur la barre de la lame finale	D/BOA25/25	2 [pcs.] / 990 mm	2 [pcs.] / 990 mm	-
6.	Bande adhésive Velcro	TRS/30	8 [pcs.] / 100 mm	12 [pcs.] / 100 mm	4 [pcs.] / 100 mm
7.	Vis galvanisée 2,9 x 13 mm	WKR/Zn/S/2,9x13	4 [pcs.]		
8.	Vis conique galvanisée 2,9 x 9,5 mm	WKR/Zn/S/2,9x9,5	4 [pcs.]		

SCREEN R 160 ZIIIP


Lame finale - Liste

1. Charge sur la barre de la lame finale **D/BOA25/25**
2. Tube rectangulaire **RP/ST/25x25x3**
3. Bande adhésive Velcro **TRS/30**


ATTENTION

Chaque bande de ruban doit être coupée à une longueur de 100 [mm]


$A \leq 4000 \text{ mm}$

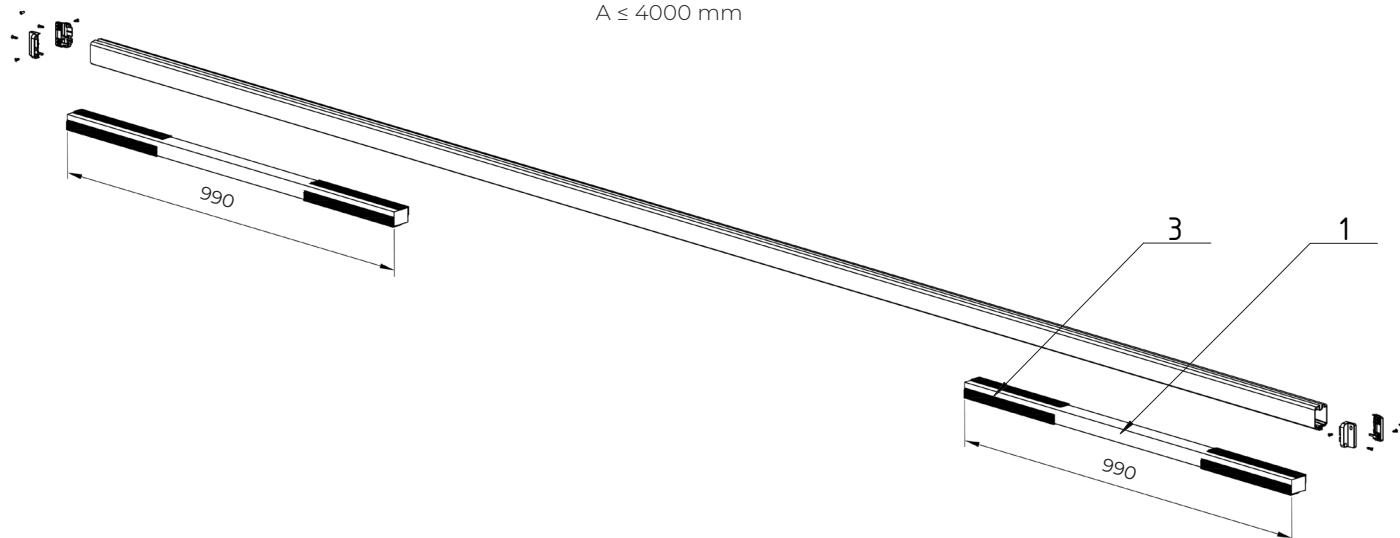

$4000 \text{ mm} < A \leq 5000 \text{ mm}$

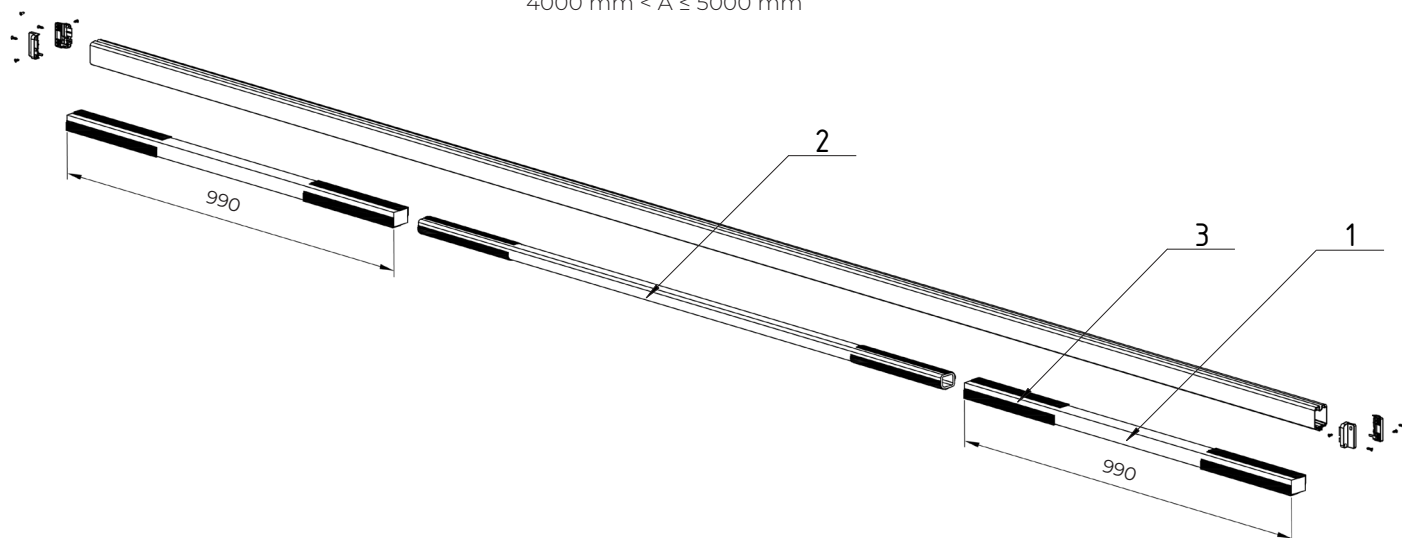

$A > 5000 \text{ mm}$

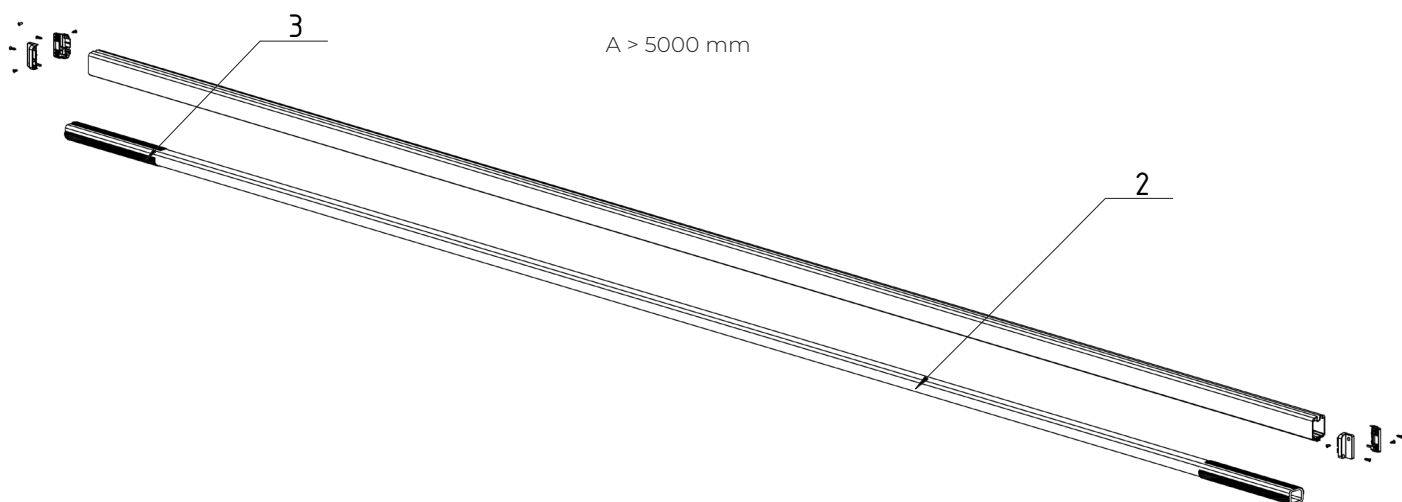


SCREEN R 160 ZIIIP

Coulisses

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/35/120/P



1. Coulisse simple – partie arriere **PPZSRS/35/T**
2. Coulisse simple – partie avant **PPZSRS/35/120/P**
3. Profil de base **B/100/PPZSRS/35/120/P**
4. Tendeur ZIP **N ZIP S + KN ZIP S**
5. Vis 3,5 x 13 mm **WKR/A2/W/3,5x13**
6. Vis 3,9 x 9,5 mm **WKR/A2/W/3,9x9,5**

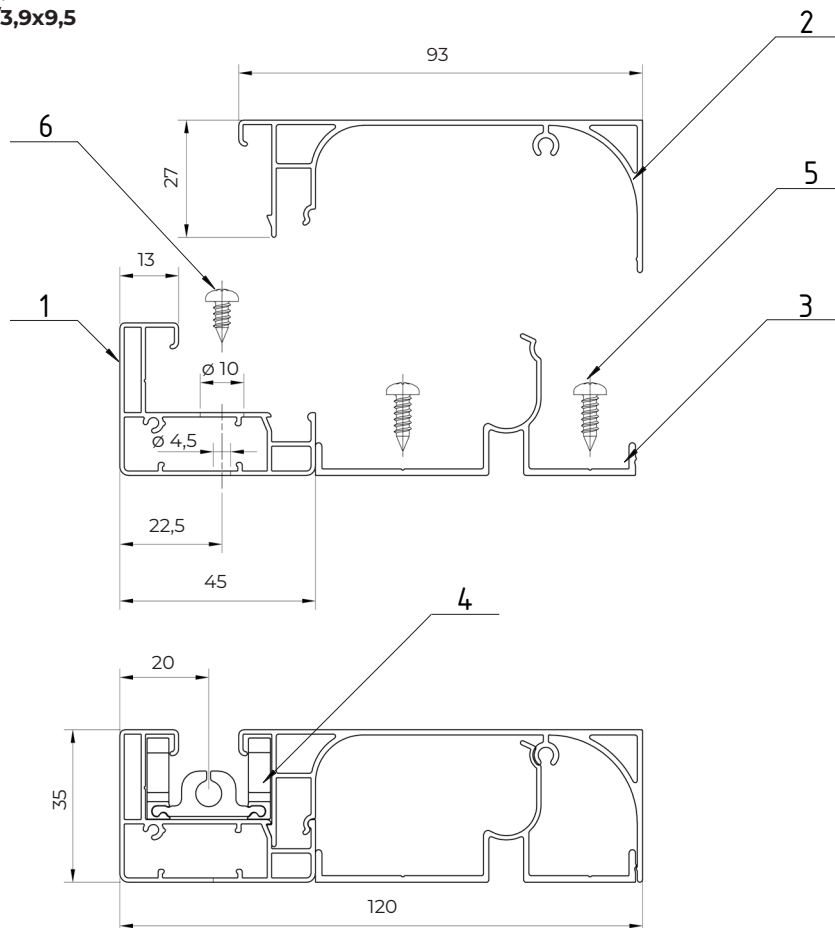

SCREEN R 160 ZIIIP

Entrée coulissante **SL SRS/1**

(Les languettes des curseurs doivent être orientées vers l'extérieur)

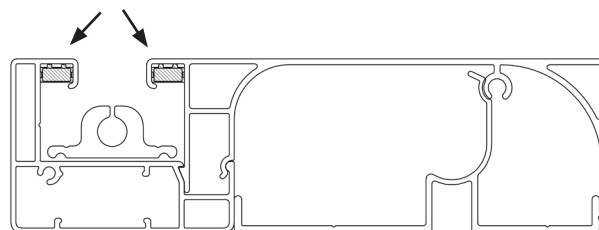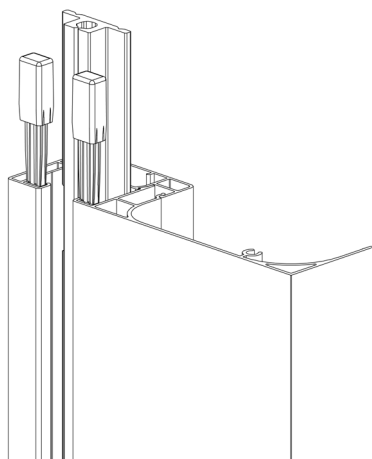


SCREEN R 160 ZIIIP

Coulisses

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P


1. Coulisse simple – partie arriere **PPZSRS/35/T**
2. Coulisse simple – partie avant **PPZ SRS/P**
3. Tendeur ZIP **N ZIP S + KN ZIP S**
4. Entrée coulissante **SL SRS/1**
4. Vis 3,9 x 9,5 mm **WKR/A2/W/3,9x9,5**

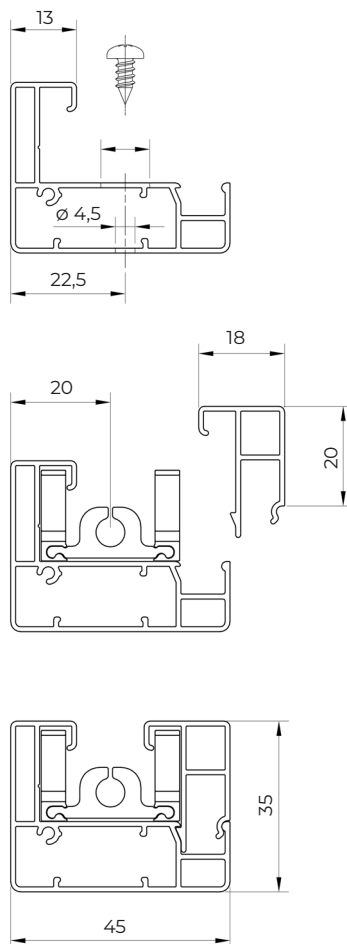

SCREEN R 160 ZIIIP

Entrée coulissante **SL SRS/1**

(Les languettes des curseurs doivent être orientées vers l'extérieur)

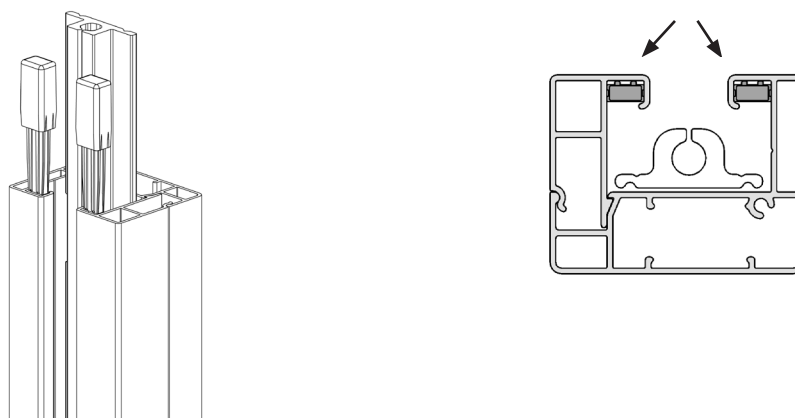


SCREEN R 160 ZIIIP



Le tendeur ZIP doit être inséré dans le coffre comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

1. TENDEUR **N ZIP S**
2. Clip tendeur **KN ZIP S**

N ZIP S + KN ZIP S

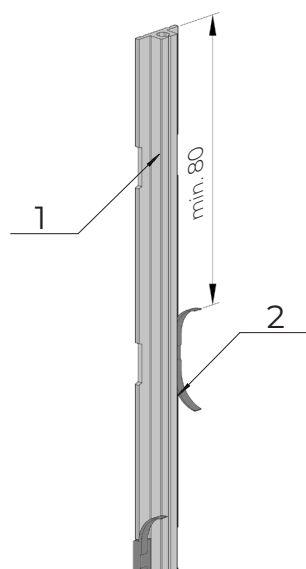



51

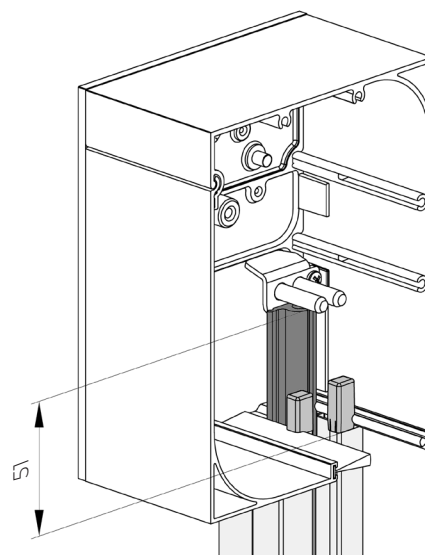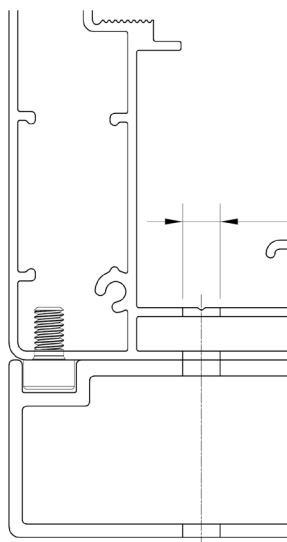

L _{N ZIP S} [mm]	Le nombre recommandé de KN ZIP S pour 1 tendeur [pcs.]
454÷653	3
654÷853	4
854÷1053	5
1054÷1253	6
1254÷1453	7
1454÷1653	8
1654÷1853	9
1854÷2053	10
2054÷2253	11
2254÷2453	12
2454÷2653	13
2654÷2853	14
2854÷3053	15
3054÷3253	16
3254÷3453	17
3454÷3653	18
3654÷3853	19
3854÷4053	20
4054÷4253	21
4254÷4453	22
4454÷4653	23
4654÷4853	24
4854÷5000	25



SCREEN R 160 ZIIIP

Une attention particulière doit être apportée au montage des coulisses du store sur les montants avec drainage par le bas afin d'éviter d'endommager la gouttière avec une vis. Le raccordement de la gouttière au montant doit être parfaitement étanche.

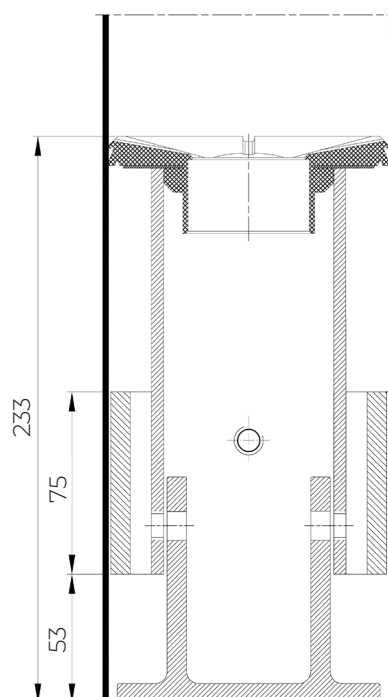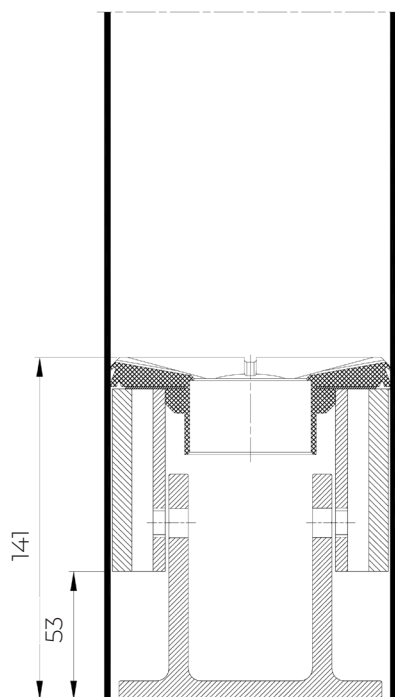

SCREEN R 160 ZIIIP Coffre SRS90ES/120/160

1. Flasque pour coffre
2. Coffre extrudé a 90o - BAS
3. Boîtier de protection extrudé a 90o - partie supérieure
4. Joint de brosse
5. Joint de brosse
6. Butée
7. Cale en PVC avec capuchon
8. Vis en acier inoxydable 3,9 x 9,5 mm
9. Vis galvanisée 3,5 x 9,5 mm
10. Vis en acier inoxydable 3,9 x 16 mm

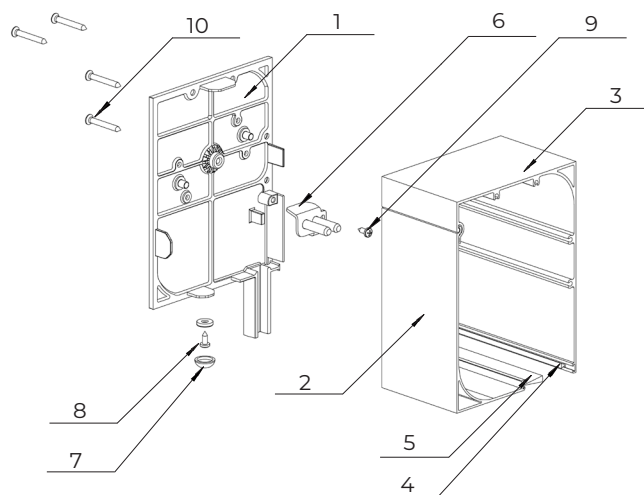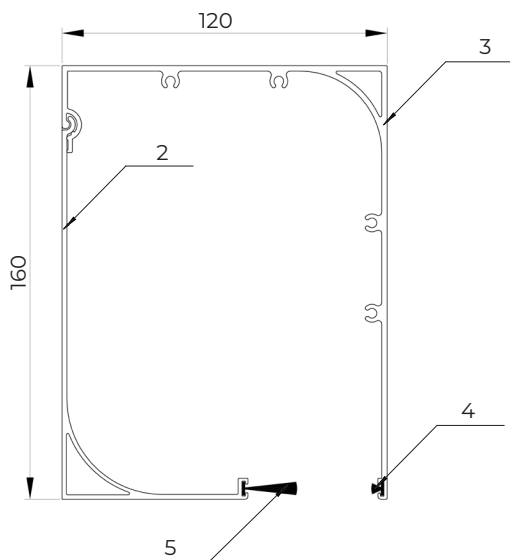


SCREEN R 160 ZIIIP

Installation du coffre

1. Vis en acier inoxydable 3,9 x 9,5 mm

WKR/A2/W/3,9x9,5


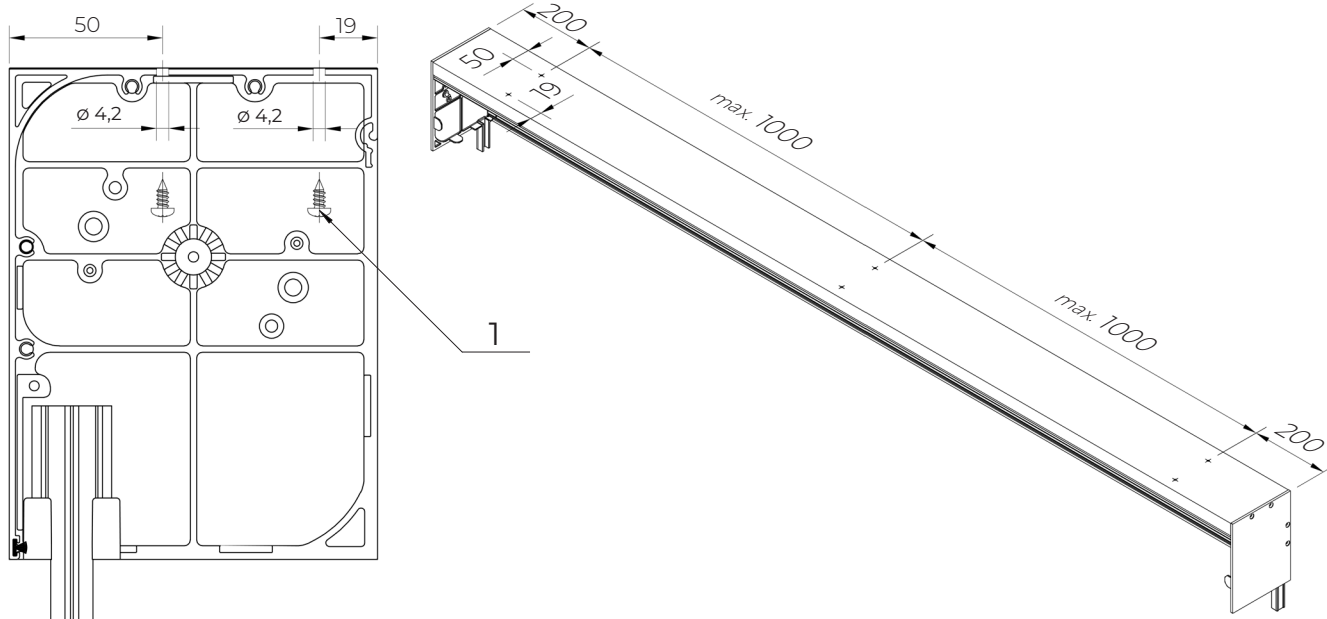


SCREEN R 160 ZIIIP

Installation par câble

ATTENTION

1. L'ouverture pour le câble d'entraînement doit être réalisée sur le côté du capot latéral. Le diamètre de l'ouverture doit être adapté individuellement au câble d'alimentation. Nous recommandons de régler le diamètre de l'ouverture sur le diamètre du câble plus 3 mm.
2. Le câble d'alimentation doit être acheminé à travers le boîtier en formant un « U » afin d'éviter la condensation d'eau et d'endommager l'actionneur. Le câble doit être fixé directement au support de l'actionneur pour empêcher la toile de l'écran de frotter contre lui.
3. N'utilisez pas de presse-étoupes. Toutes les ouvertures pour le câble d'alimentation doivent être hermétiquement scellées au point de contact avec le câble. Nous recommandons d'utiliser du silicone Silirub à cet effet.

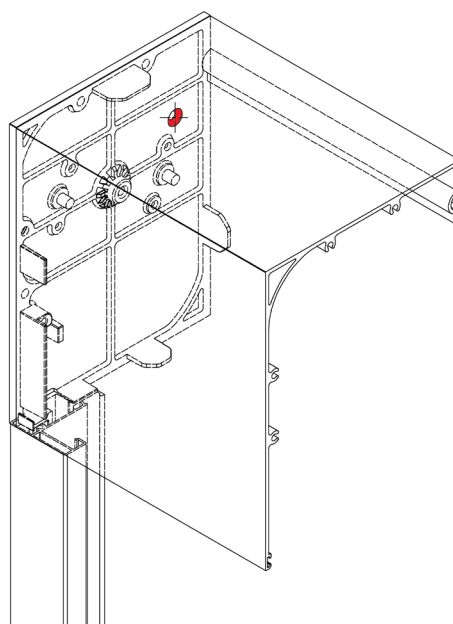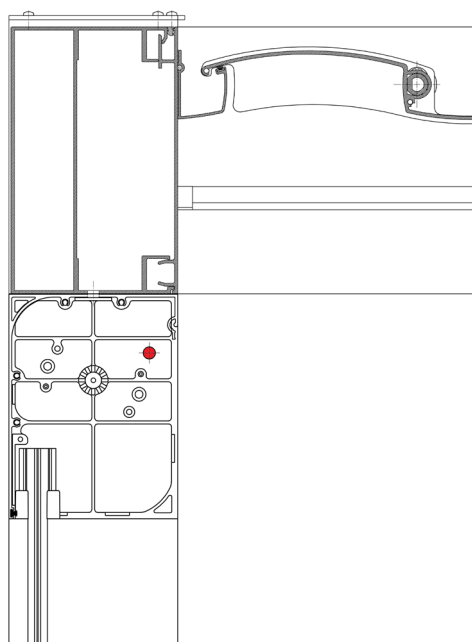

SCREEN R 120 ZIIP, R 120 ZIIP DZ

SCREEN R 120 ZIIP, R 120 ZIIP DZ

Store vertical, caisson en aluminium extrudé

UTILISATION

- Installation extérieure
- Installation intérieure

OUI
NON

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Cassette pour installation en saillie et encastrée
- Tissu avec une fermeture éclair pour empêcher la lumière de passer entre le tissu et le guide
- Dans la version encastrée, deux trappes d'inspection permettent un accès et une installation faciles
- Guide en deux parties avec profilé de tension du tissu
- Large gamme de tissus

PARAMETRES TECHNIQUES

- Palette de couleurs
- Entraînement électrique
- Commande manuelle
- Largeur maximale
- Hauteur maximale

RAL
OUI
NON
5000 mm
4000 mm (au-dessus 4000 mm largeurs.
maximale 3000 mm)




S'APPLIQUE AUX ZIIP DE PLUS DE 4000 mm DE LARGEUR - IMPORTANT

Lors de l'installation du système ZIIP avec une largeur supérieure à 4 000 mm, il est indispensable de fixer en plus la cassette au support en perçant à travers le panneau arrière ou supérieur de la cassette (selon l'emplacement d'installation) et en l'ancrant au support à l'aide de chevilles de fixation adaptées au matériau du mur.


SCREEN R 120 ZIIIP

Vue éclatée

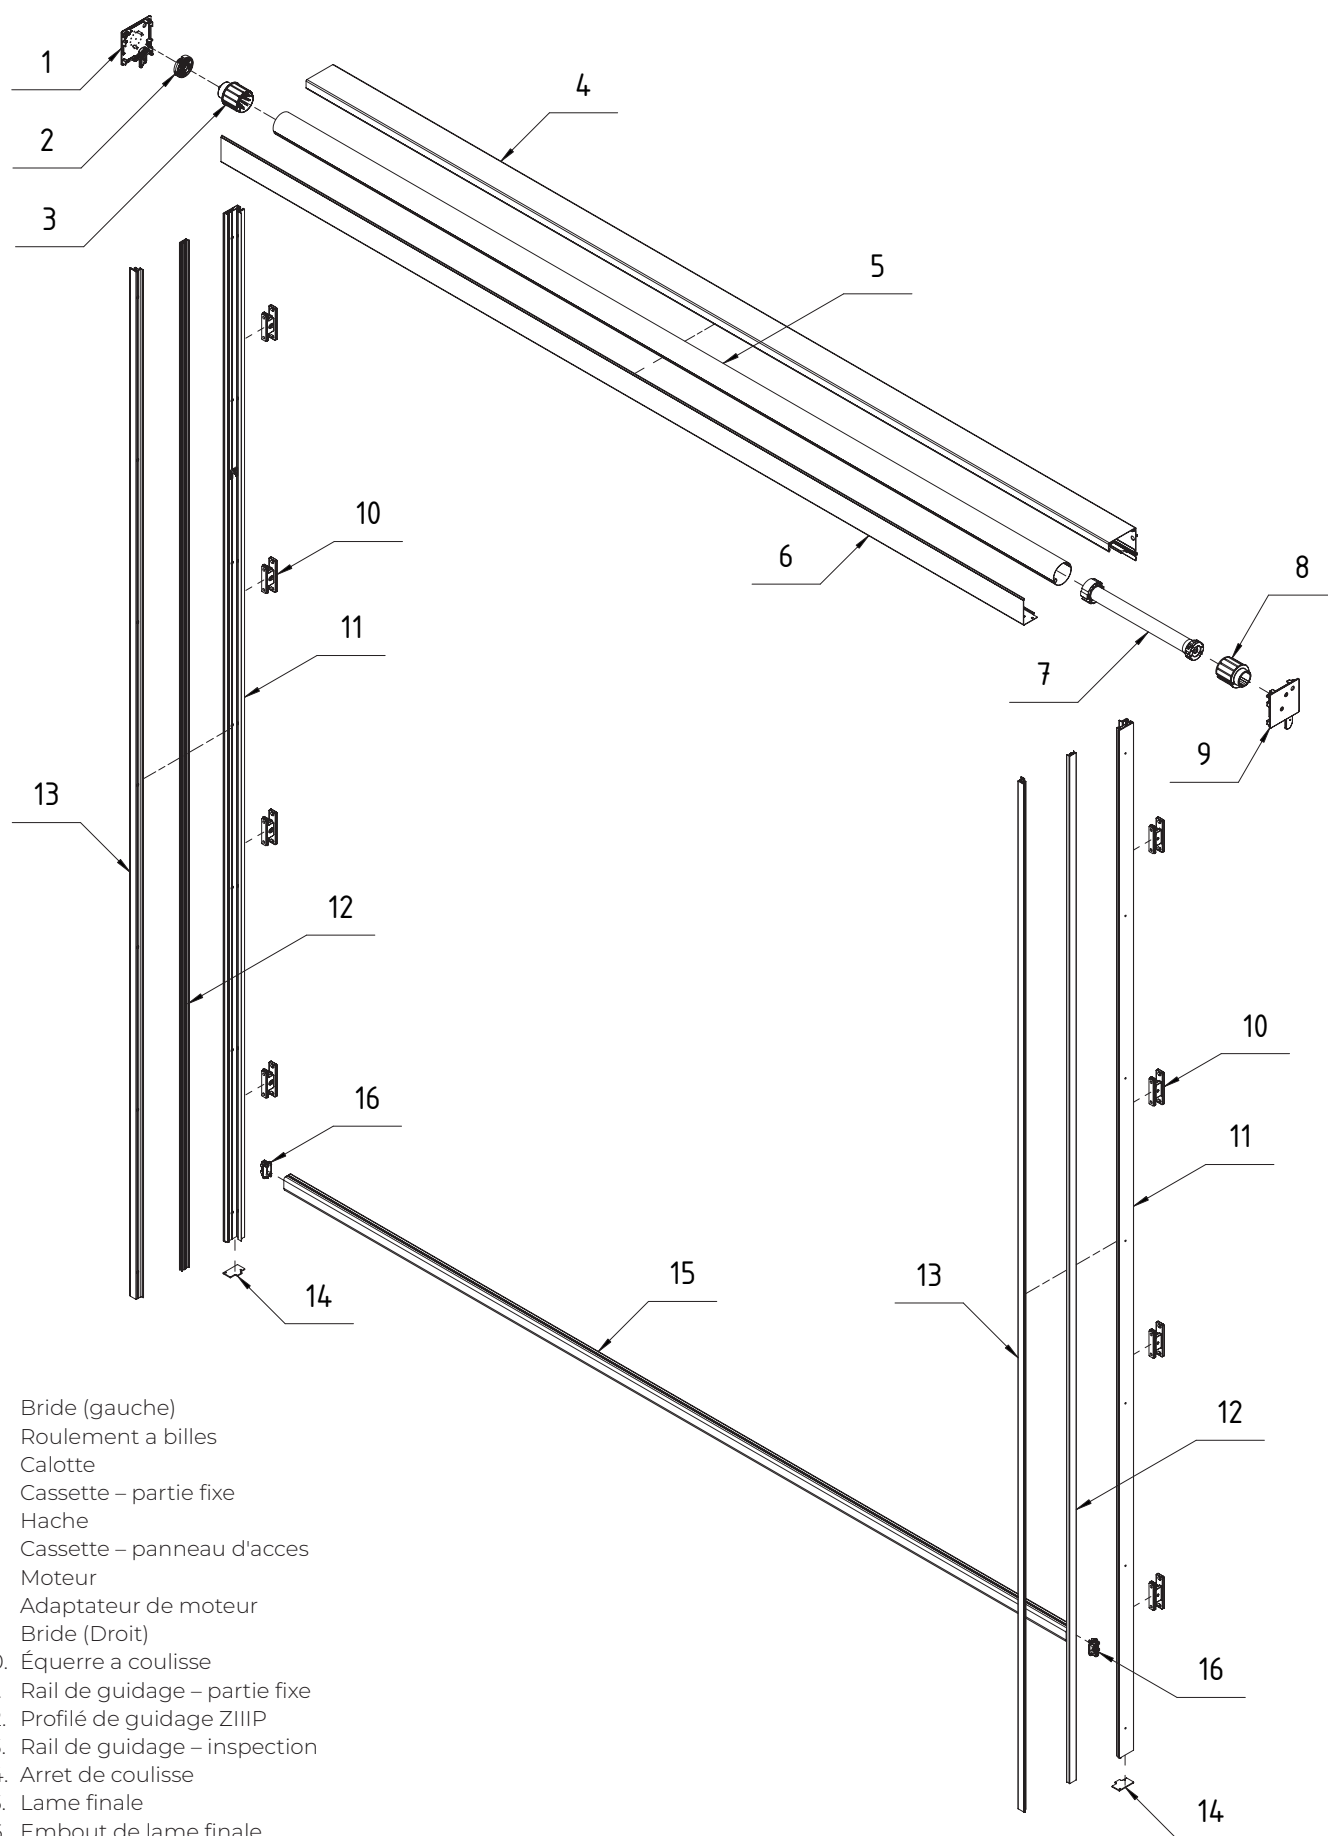


1. Bride (gauche)
2. Roulement a billes
3. Calotte
4. Cassette – partie fixe
5. Hache
6. Cassette – panneau d'accès
7. Moteur
8. Adaptateur de moteur
9. Bride (Droit)
10. Équerre a coulisse
11. Rail de guidage – partie fixe
12. Profilé de guidage ZIIIP
13. Rail de guidage – inspection
14. Arret de coulisse
15. Lame finale
16. Embout de lame finale


SCREEN R 120 ZIIIP




FG51-02




FG51-03




G40Z




G40Z-05

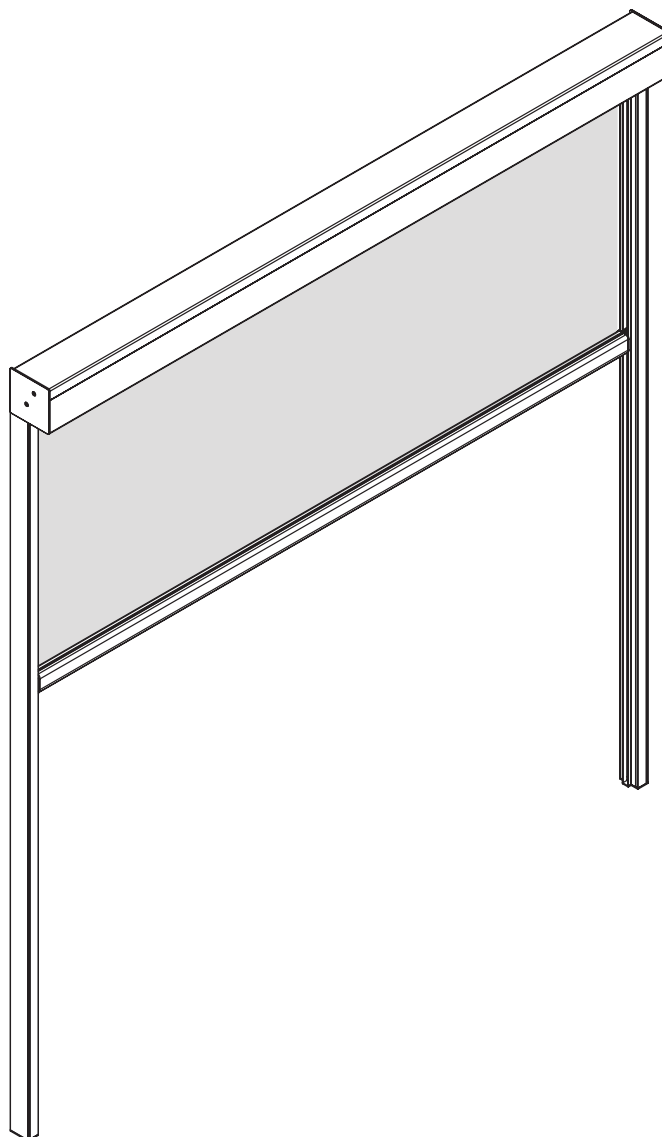

SCREEN R 120 ZIIIP
Hache

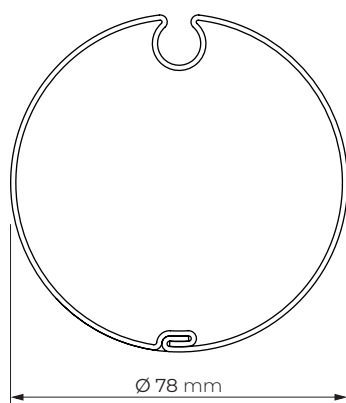


Tube d'enroulement galvanisé pour des largeurs allant jusqu'à 4 000 mm

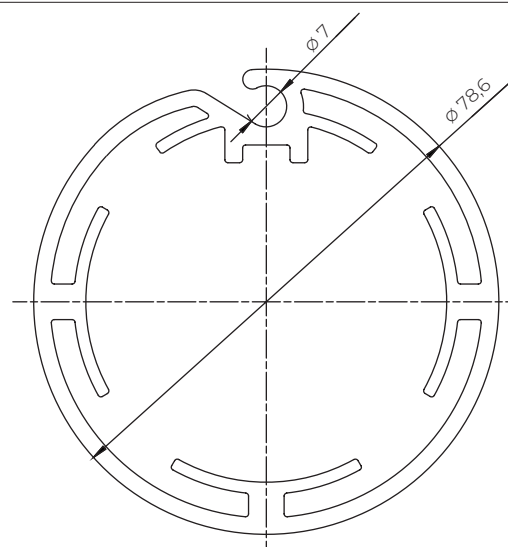

Tube d'enroulement en aluminium à partir de 4001 mm de large

SCREEN R 120 ZIIIP


Profil de poutre – dimensions principales

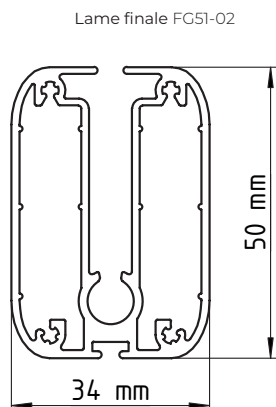

SCREEN R 120 ZIIIP

Profil de la poutre inférieure FG51-03

(Avec la variante ZIIIP pour PERGOL / passerelles, la poutre inférieure est toujours élargie)

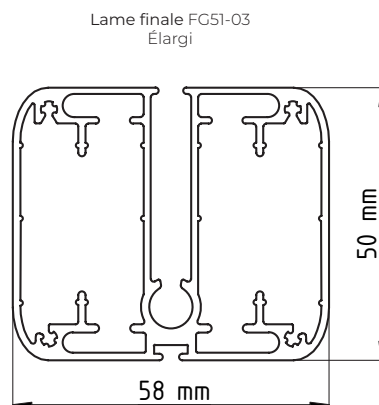

Dimension [mm]	1000 mm	1250 mm	1599 mm
1000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3250 mm	Z120	Z120	Z120
3500 mm	Z120	Z120	Z120
3750 mm	Z120	Z120	Z120
4000 mm	Z120	Z120	Z120

Utilisation:

■ - Pour des largeurs allant jusqu'à 1 599 mm, nous recommandons d'utiliser la version avec la poutre allongée incluse dans le prix ; toutefois, il est possible d'utiliser la poutre standard sur demande expresse du client lors de la commande (vente soumise à consultation avec le service commercial).


■ Version avec poutre prolongée

* Dans d'autres systèmes, une poutre inférieure prolongée est disponible moyennant un supplément de 5 % du prix du système

SCREEN R 120 ZIIIP

Rail de guidage lisse

(Dans la version DZ, seul un guide lisse est disponible)

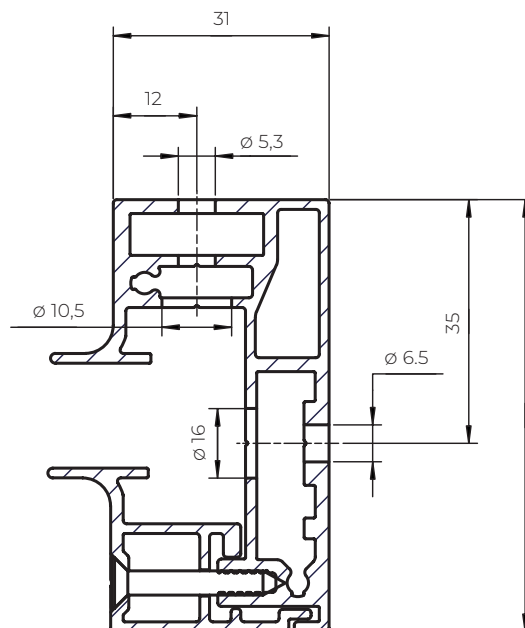


SCREEN R 120 ZIIIP

ZIIIP 120 avec lisse ZIIIP allongée


ATTENTION

Le profilé de poutre ne dépasse pas le rail de guidage lorsqu'il est parfaitement positionné.
En cas de montage direct au mur, il est recommandé d'utiliser au moins une entretoise.

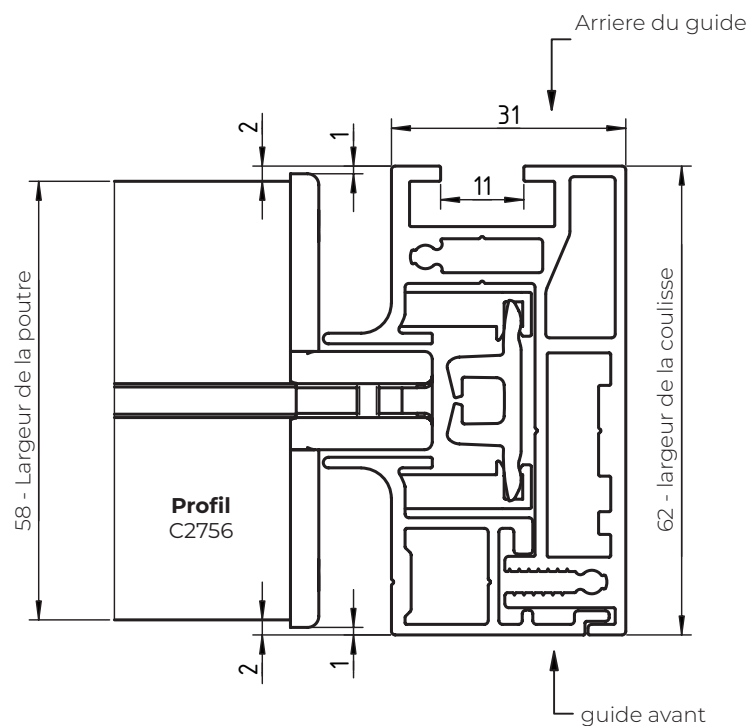


SCREEN R 120 ZIIIP

Méthode d'installation du rail de guidage.
Fixation frontale directement au mur.

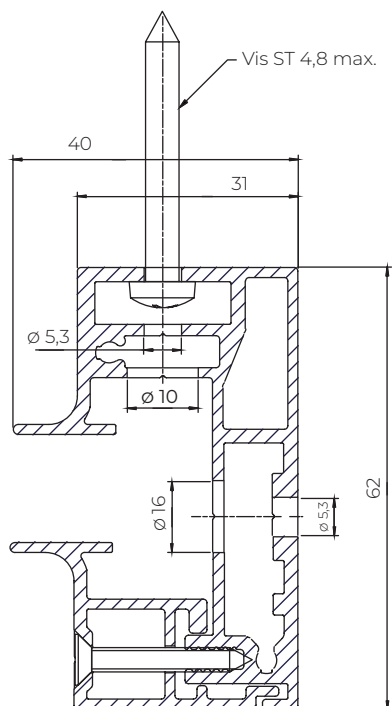

SCREEN R 120 ZIIIP

Méthode d'installation du rail de guidage.
Fixation latérale directement au mur.

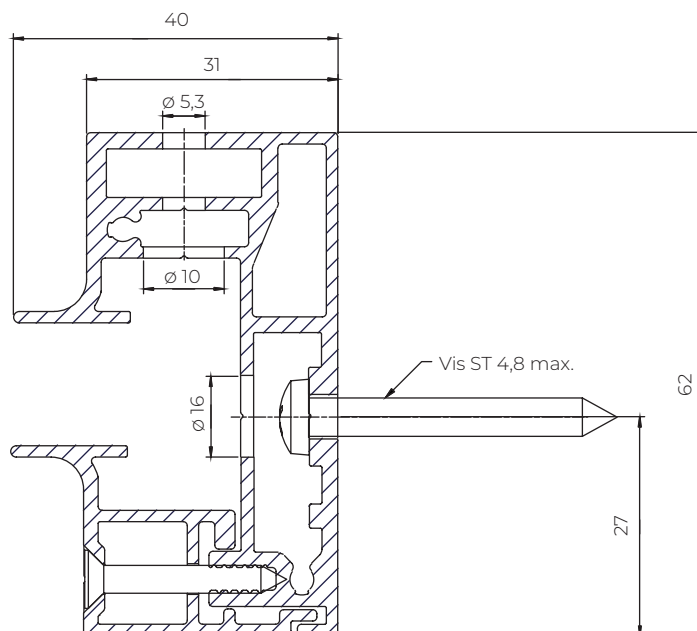


SCREEN R 120 ZIIIP

Rail de guidage pour support


1. Profilé de guidage fixe
2. Profilé d'inspection du rail de guidage
3. Vis de fixation ST3,5x19-A2

ATTENTION


Matériau : Aluminium extrudé, peint dans la couleur de votre choix. (Les diamètres des trous sont indiqués comme valeurs maximales admissibles)

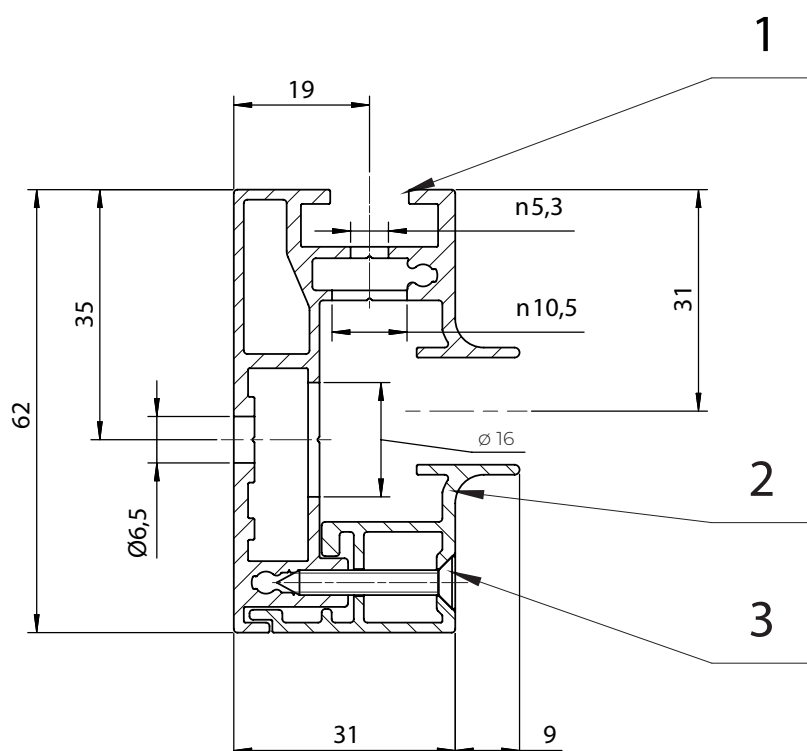

SCREEN R 120 ZIIIP
Rail de guidage pour support

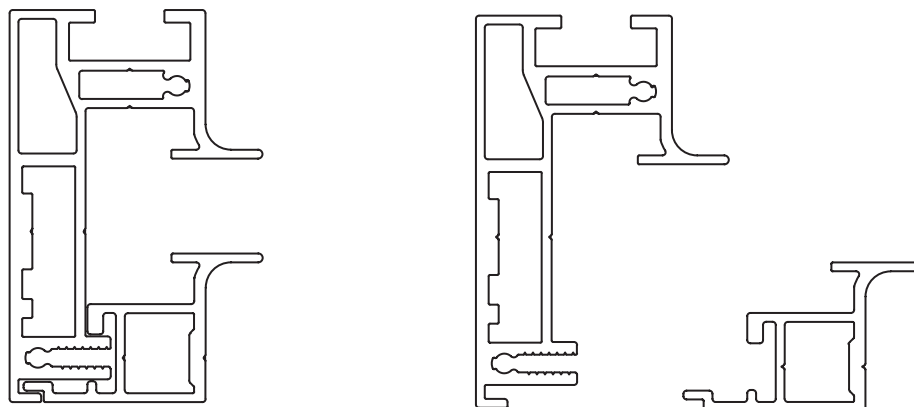


SCREEN R 120 ZIIIP
Poignée réglable autoportante TYPE 38-45

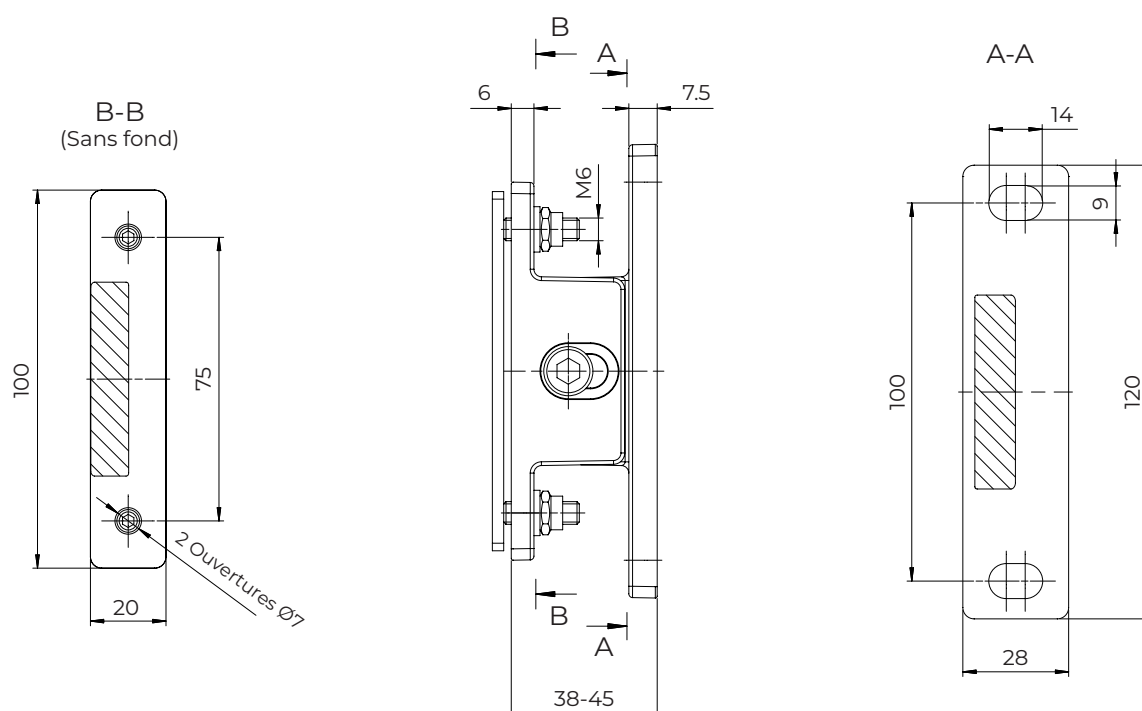


SCREEN R 120 ZIIIP

Poignée réglable autoportante TYPE 53-59

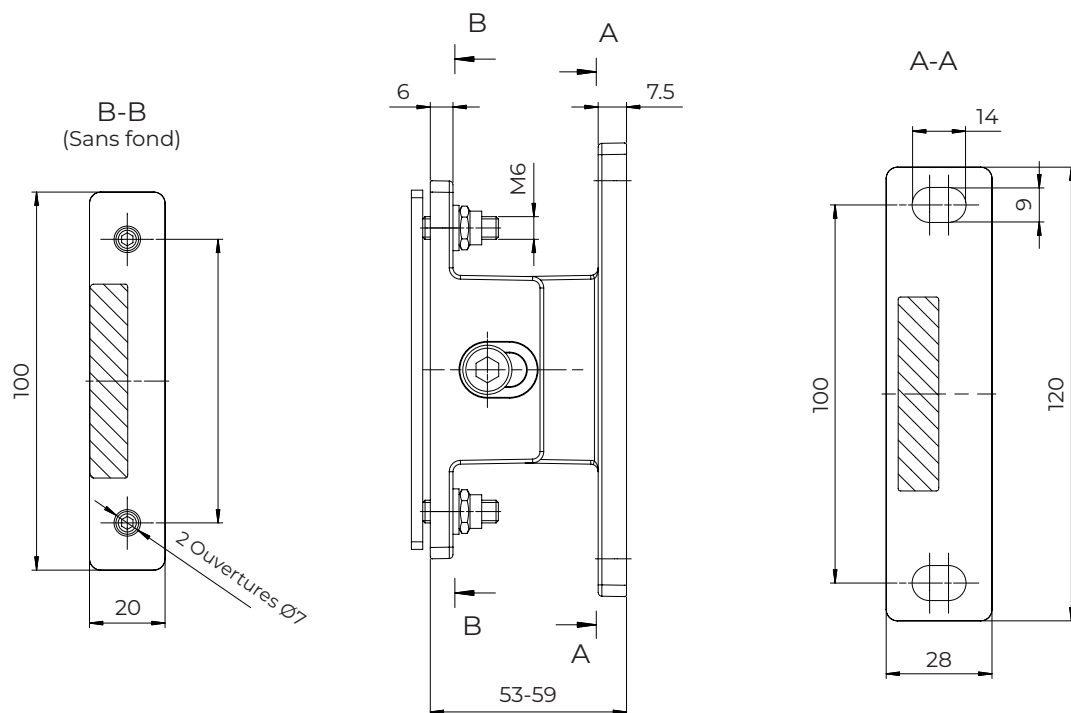


SCREEN R 120 ZIIIP

Support réglable autoportant – modulaire TYPE 42-47

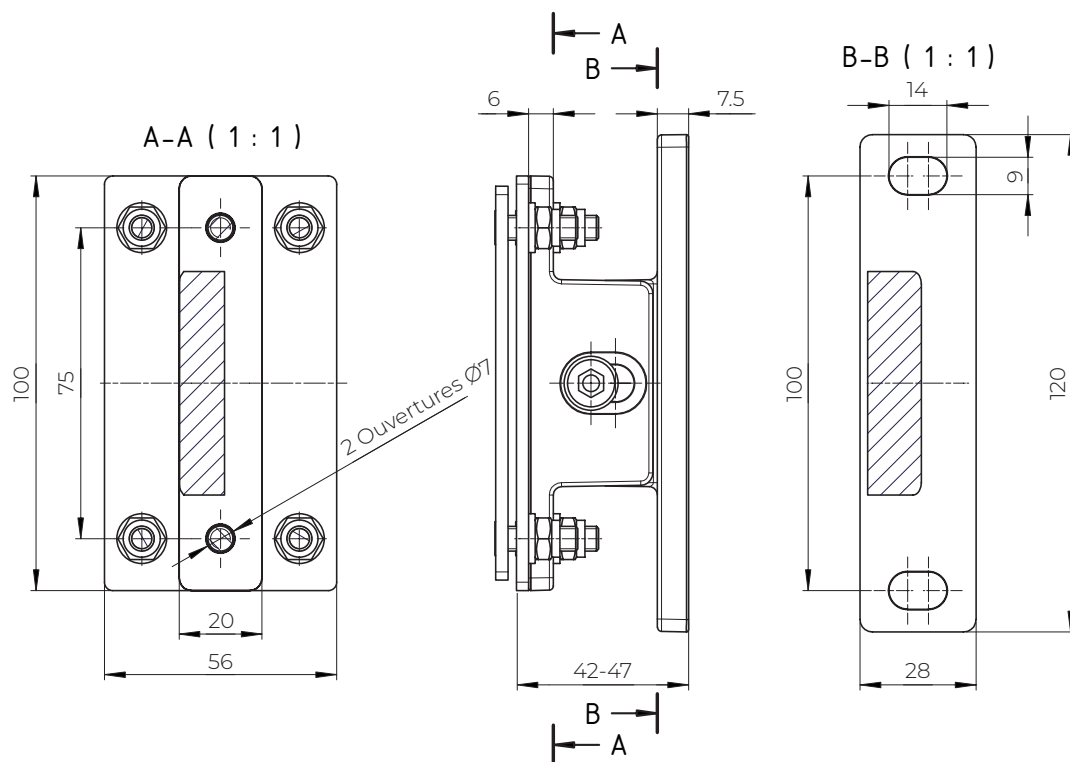


SCREEN R 120 ZIIIP

Support réglable autoportant – modulaire TYPE 56-61

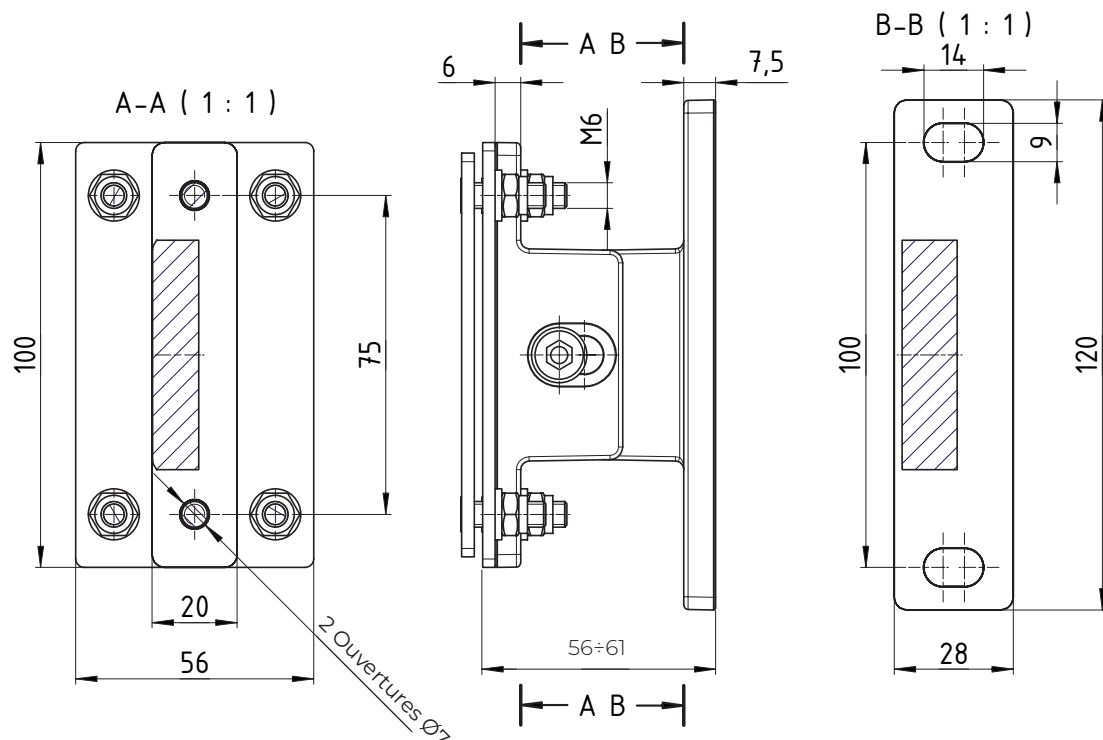


SCREEN R 120 ZIIIP


Poignée de guidage de type véranda




AXE



EXTRUDEUSE

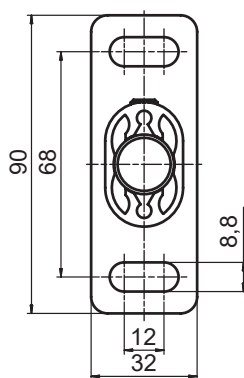

BUTÉE

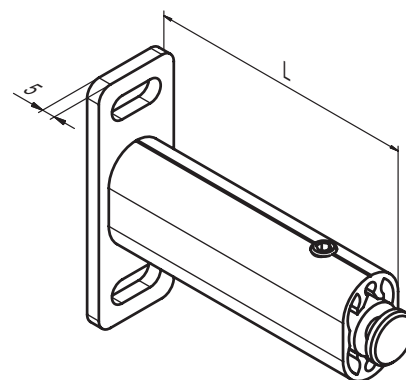


POIGNÉE

La longueur « L » est choisie individuellement en fonction des conditions d'installation ou des spécifications du client

L min. = 57mm, L max. = 180mm


SCREEN R 120 ZIIIP

Coupe transversale d'une cassette avec un cache latéral
Système autoportant
(Montage de la cassette sur une attache de fixation (en option))

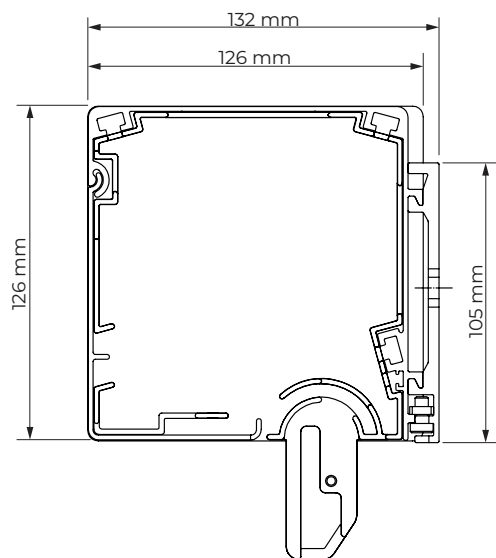


SCREEN R 120 ZIIIP DZ

Coupe transversale d'une cassette avec un cache latéral
Système autoportant

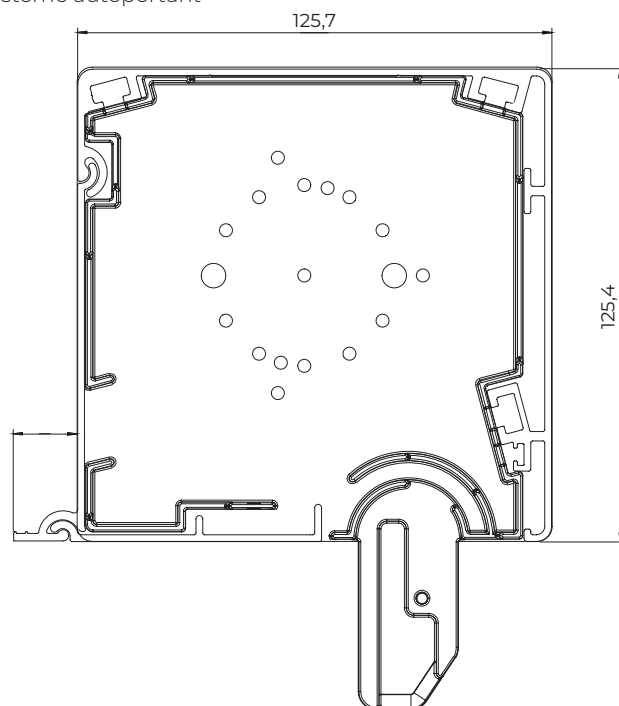


SCREEN R 120 ZIIIP

Clip de fixation

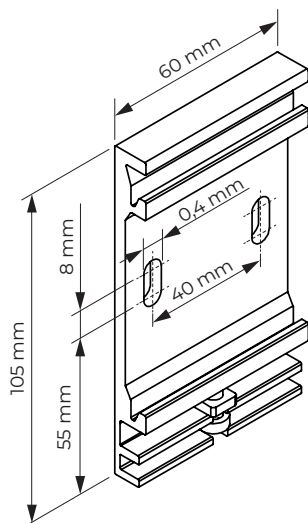


SCREEN R 120 ZIIIP

Cassette lisse (la cassette lisse est toujours utilisée pour la variante PERGOL / les passages)

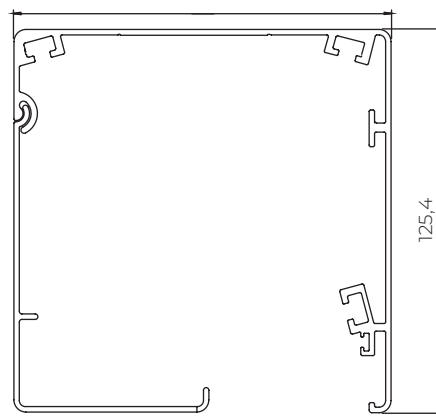

SCREEN R 120 ZIIIP (DZ)


Cassette lisse

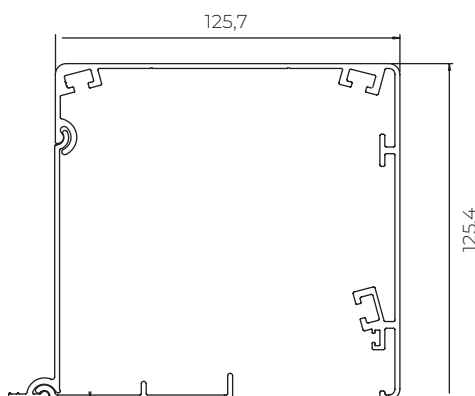

SCREEN R 120 ZIIP


Rideau ZIIP 120, version autoportante.

Coupe verticale, poutre standard

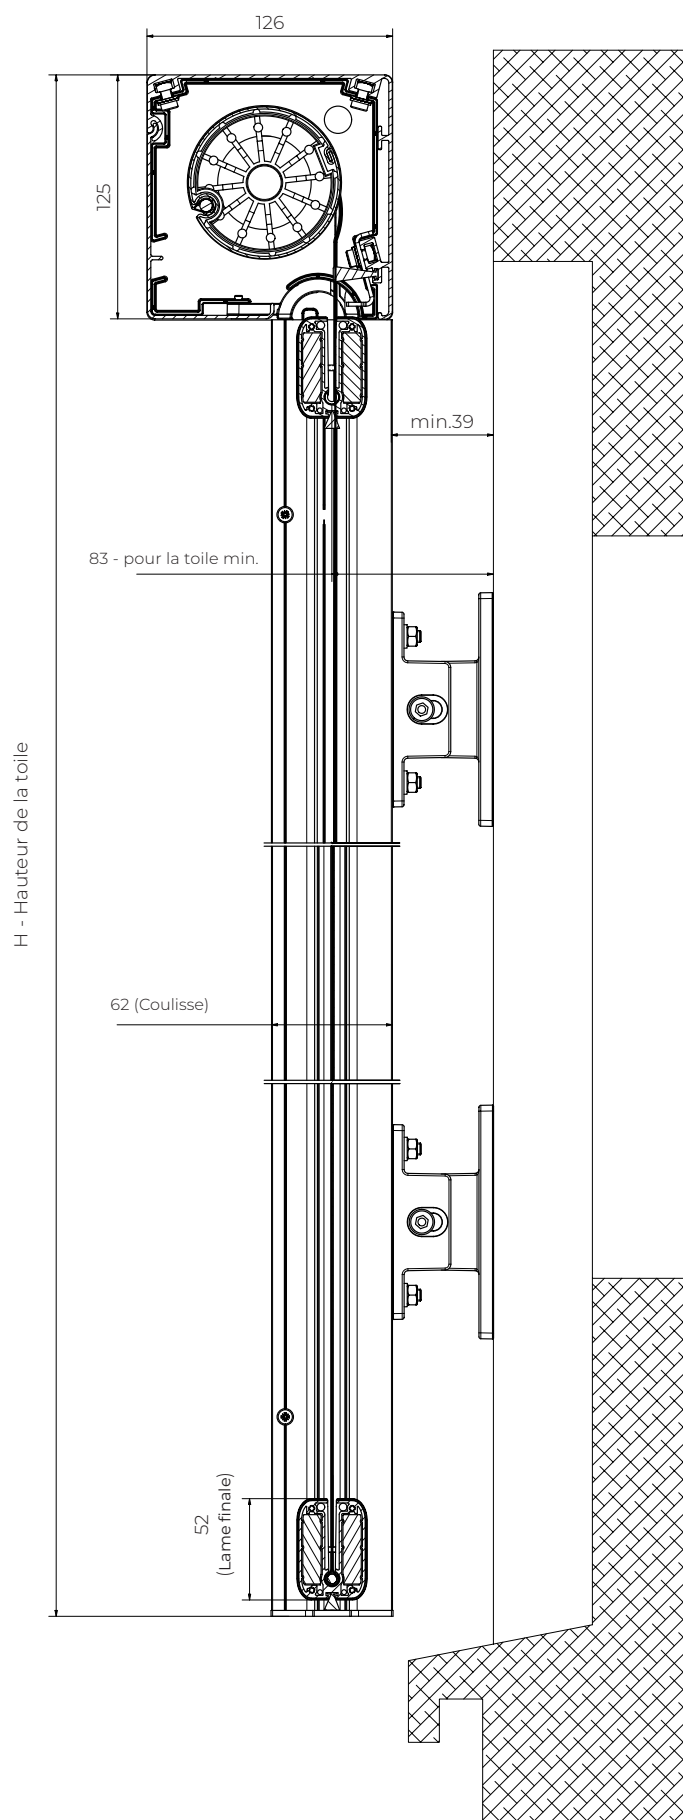


SCREEN R 120 ZIIIP

Rideau ZIIIP 120, version autoportante sur supports Verand
Vue de dessus

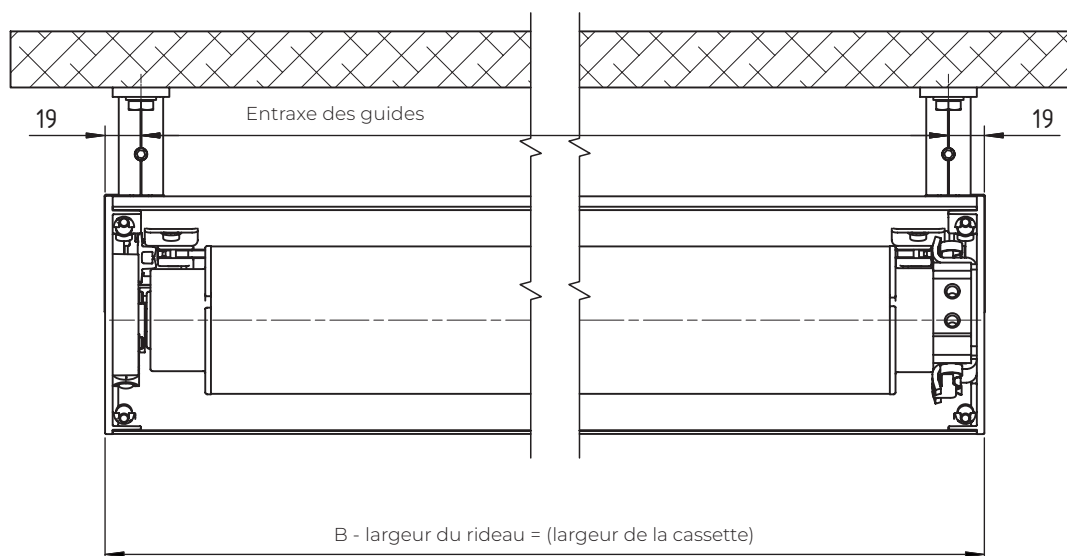

SCREEN R 120 ZIIIP


Rideau ZIIIP 120, version autoportante avec supports Verand
Vue de dessous

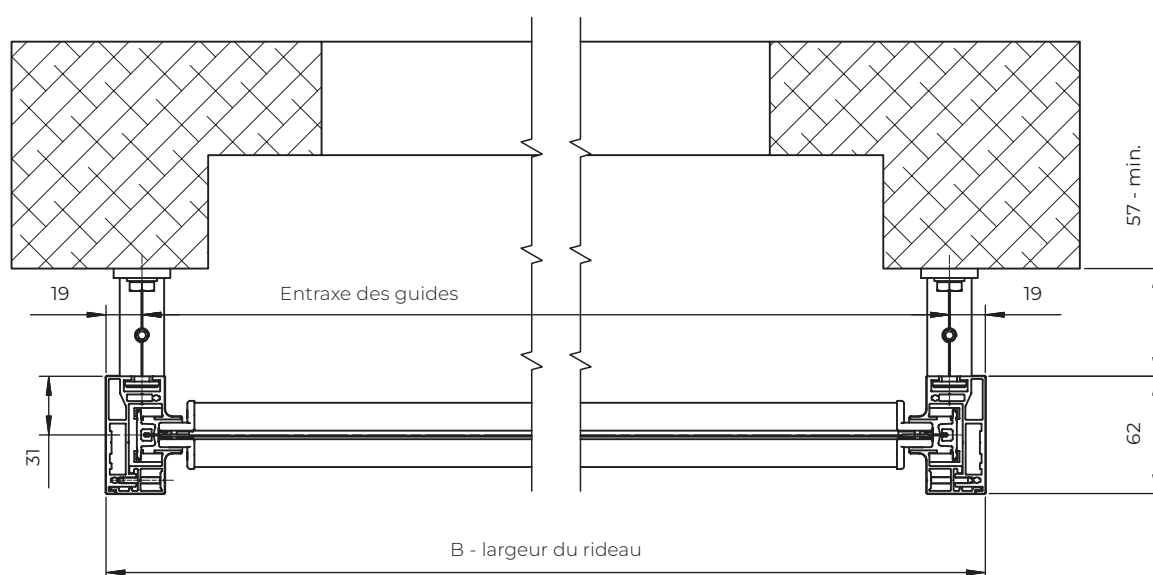

SCREEN R 120 ZIIIP

Rideau ZIIIP 120, version autoportante sur supports a lamelles


Vue de dessus

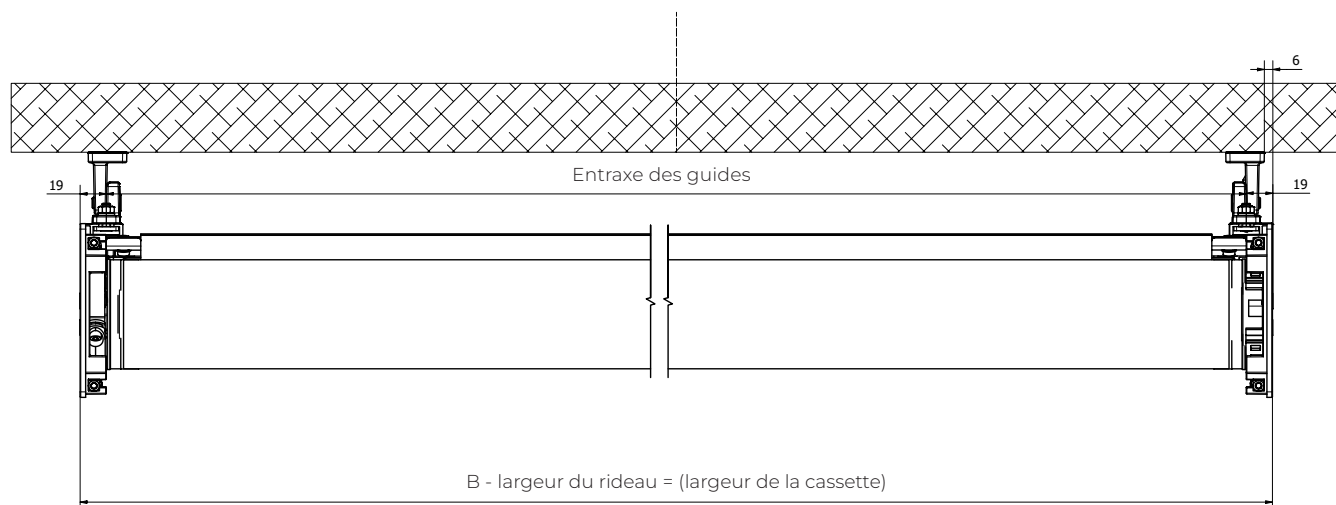

SCREEN R 120 ZIIIP

Rideau ZIIIP 120, version autoportante avec supports pour stores


Vue de dessous

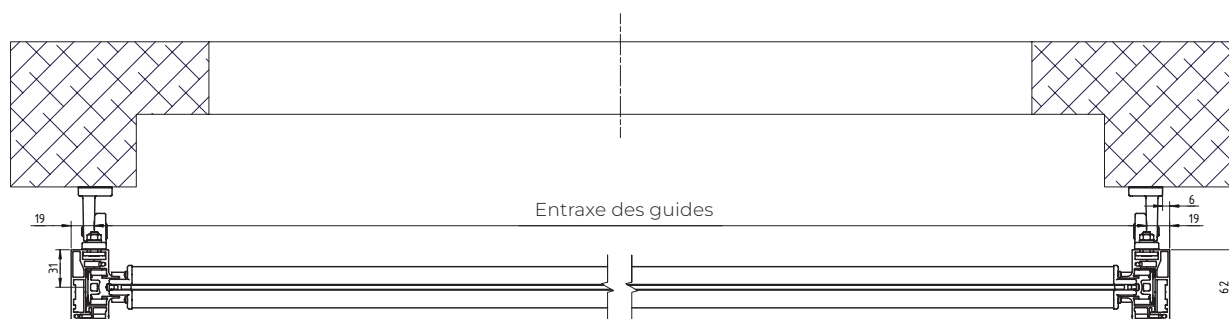

SCREEN R 120 ZIIIP

Rideau ZIIIP 120, version autoportante sur supports Reflexol


Vue de dessus

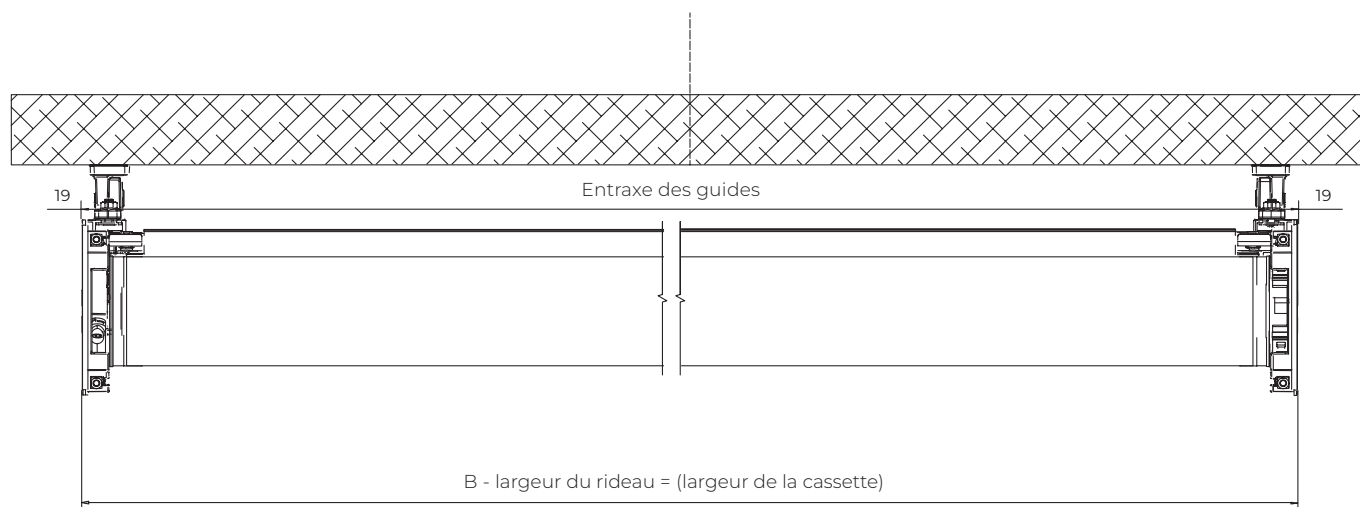

SCREEN R 120 ZIIIP

Rideau ZIIIP 120, version autoportante avec supports Reflexol


Vue de dessous

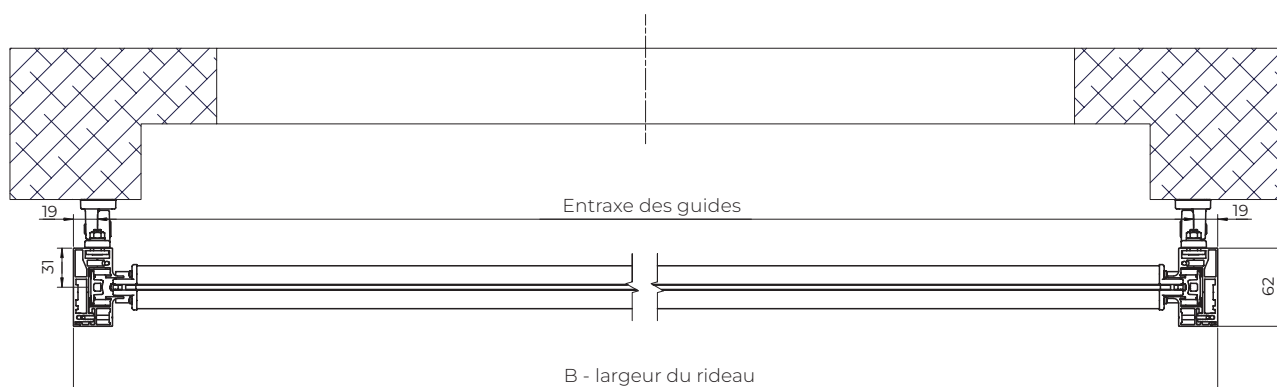

SCREEN R 120 ZIIIP

Rideau ZIIIP 120, version autoportante sur supports réglables


Vue de dessus

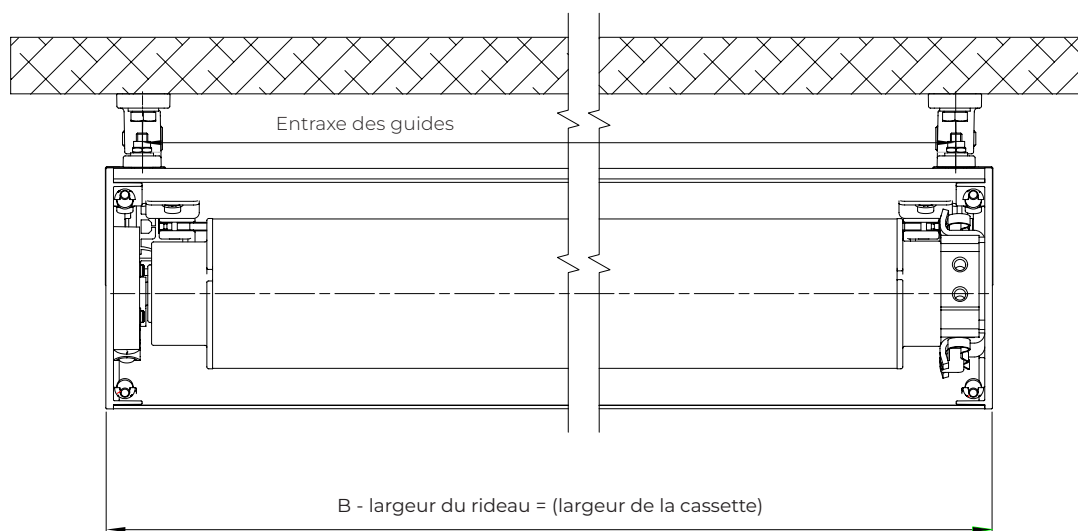

SCREEN R 120 ZIIIP


Rideau ZIIIP 120, version autoportante sur supports réglables

Vue de dessous

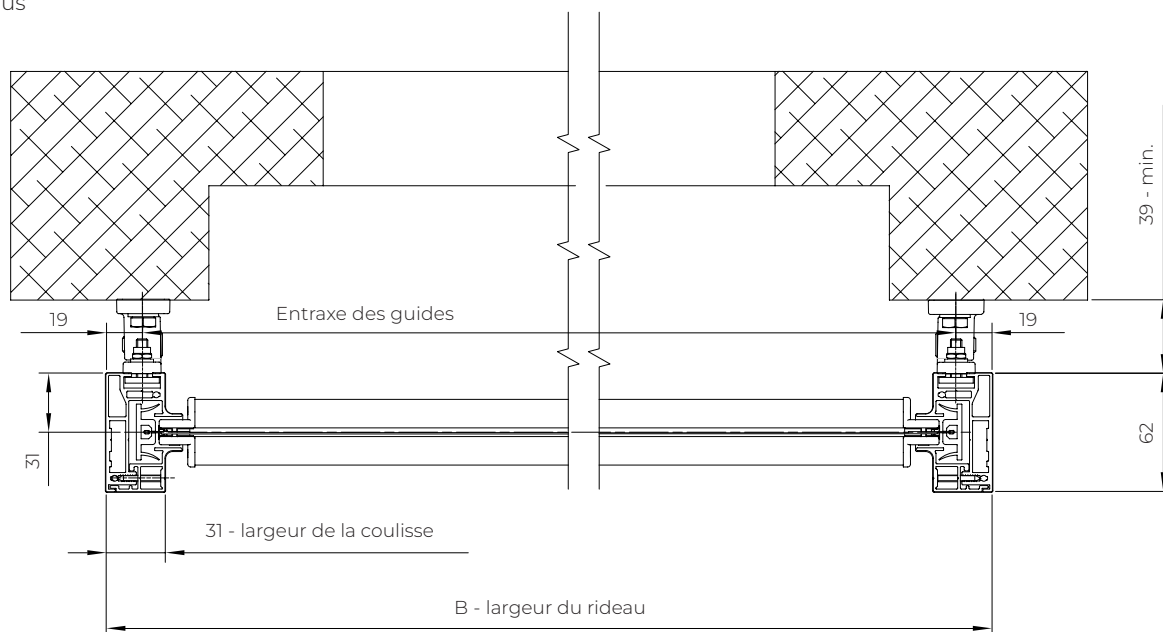


SCREEN R 120 ZIIIP

Rideau ZIIIP 120, version modulaire autoportante sur supports modulaires réglables

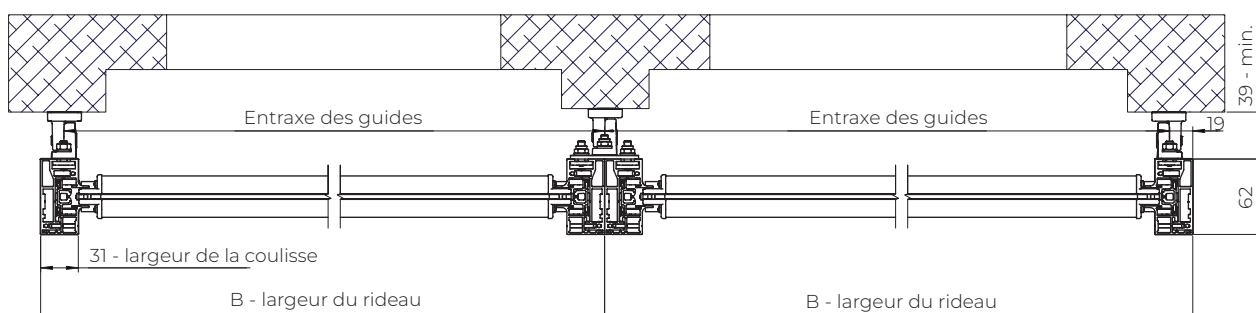


SCREEN R 120 ZIIIP

Rideau ZIIIP 120, version murale, montage frontal
Vue de face

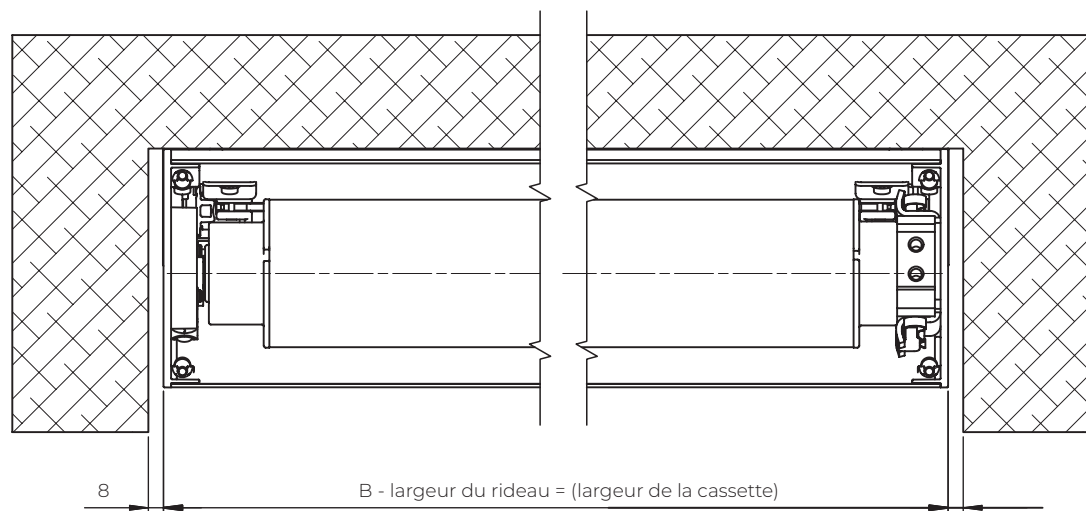


SCREEN R 120 ZIIIP

Rideau ZIIIP 120, version murale, montage frontal
Coupe transversale horizontale a travers la poutre inférieure

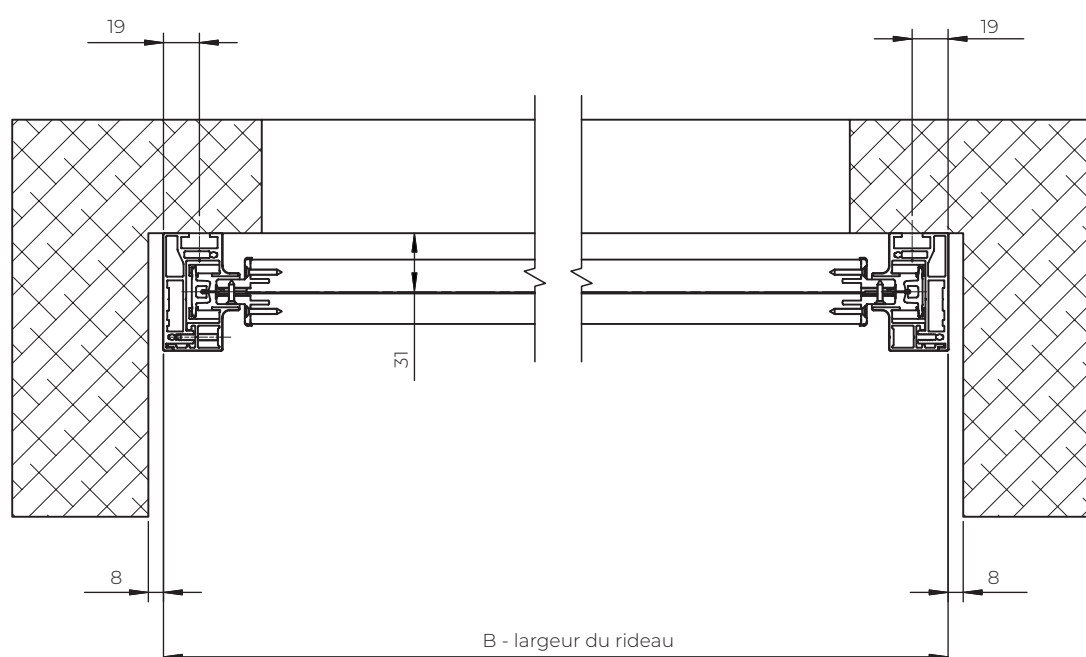


SCREEN R 120 ZIIIP

Rideau ZIIIP 120, version murale, montage frontal
Coupe verticale, poutre allongée

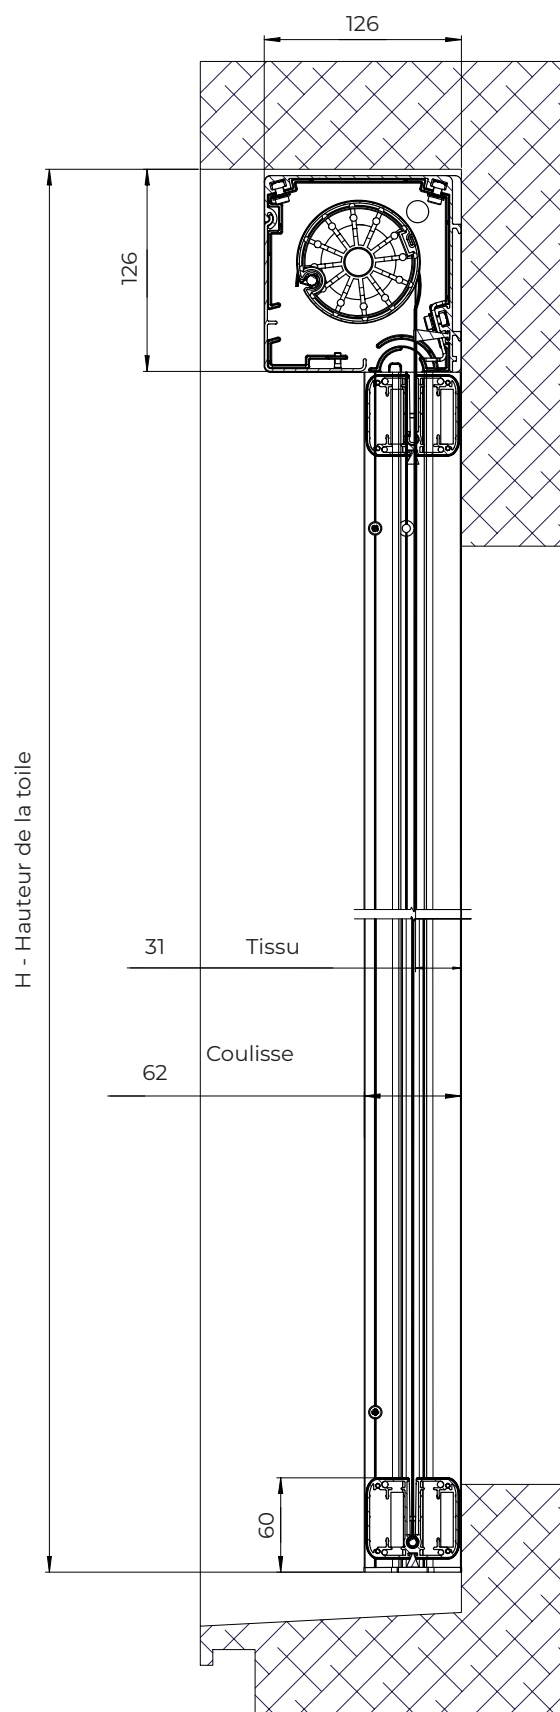


SCREEN R 120 ZIIIP

Rideau ZIIIP 120, version murale, montage frontal
Vue de dessus

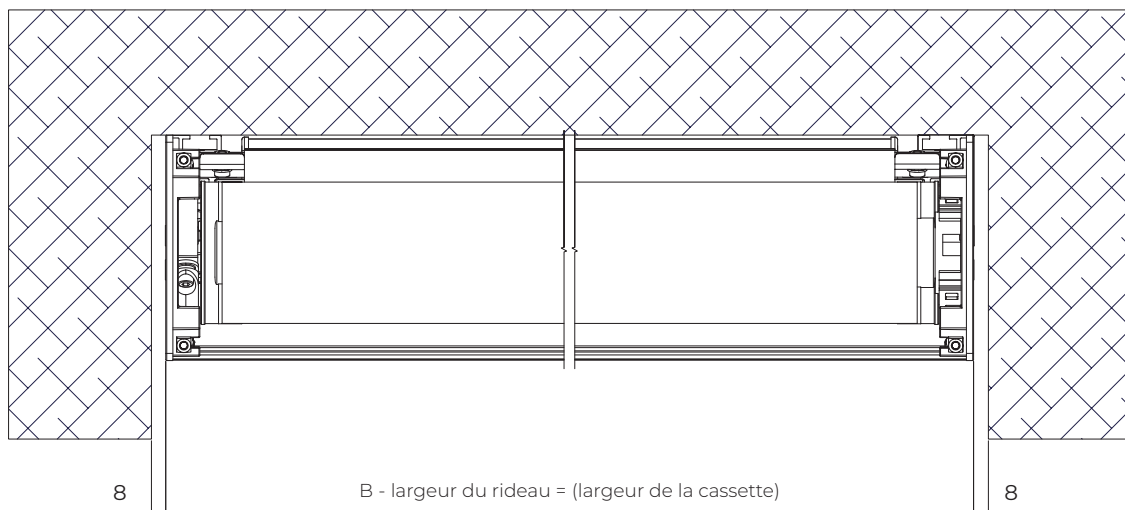

SCREEN R 120 ZIIIP

Rideau ZIIIP 120, version murale, montage frontal
VUE DE DESSOUS

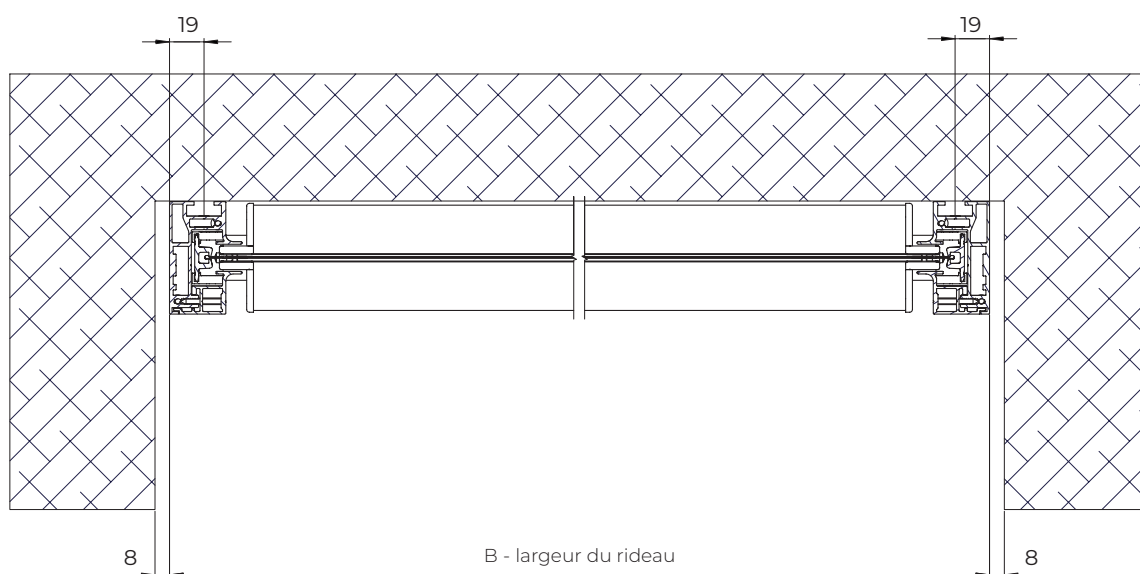


SCREEN R 120 ZIIP

Installation encastrée

ATTENTION


Lors de l'installation du DZ, il est recommandé d'utiliser un système non autoportant. Dans d'autres cas, il est possible qu'une fois la cassette installée, il ne soit plus possible de monter les glissières.

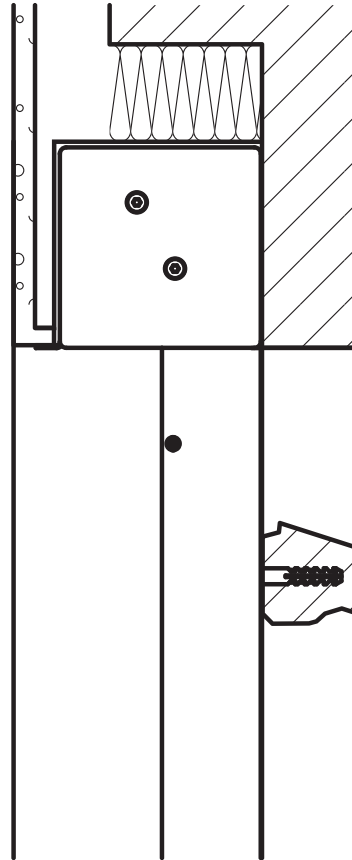

SCREEN R 120 ZIIIP


Supports muraux et de plafond (uniquement pour des largeurs allant jusqu'à 4 m)

Support mural

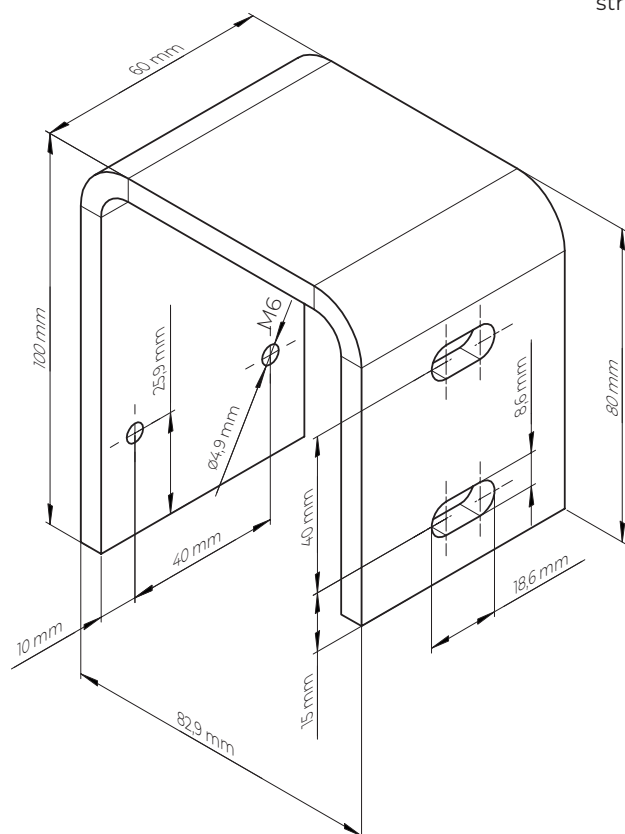


De la même couleur que la structure

Support de plafond

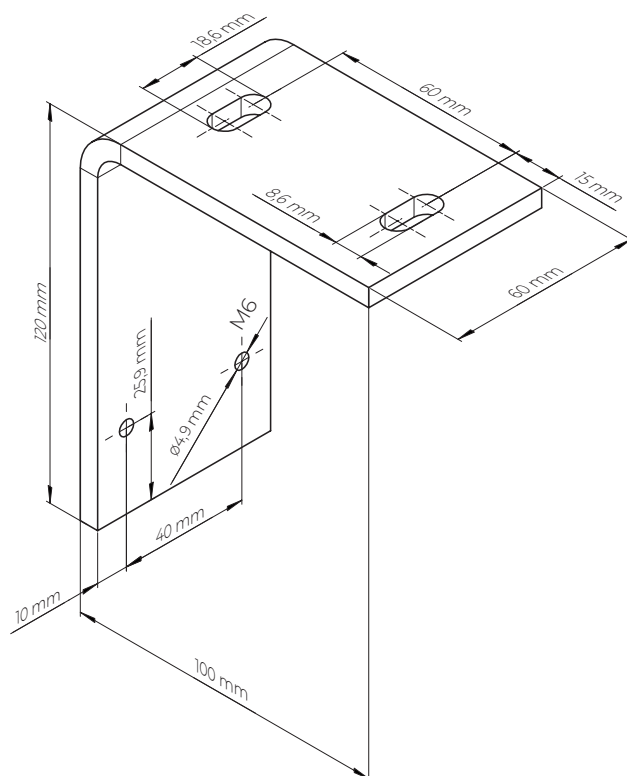


Acier galvanisé

Support mural (encastré)

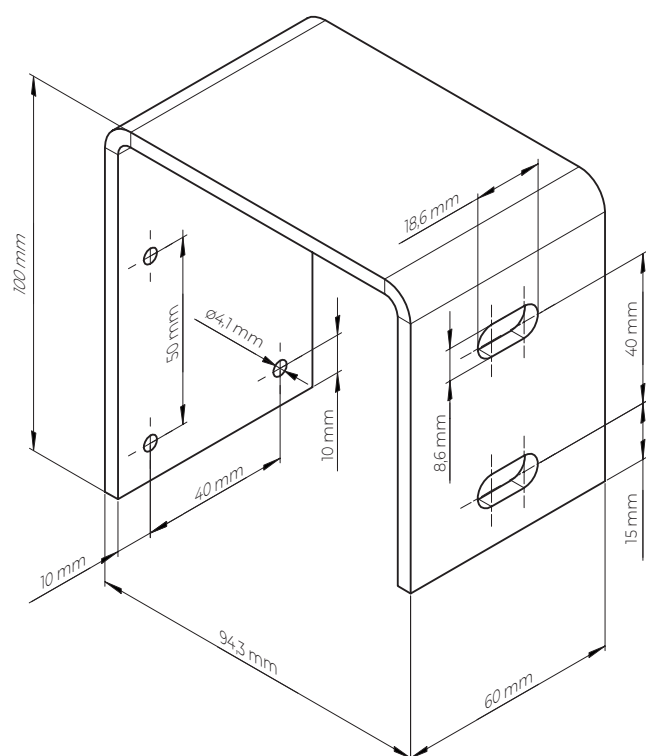

Support de plafond (encastré)

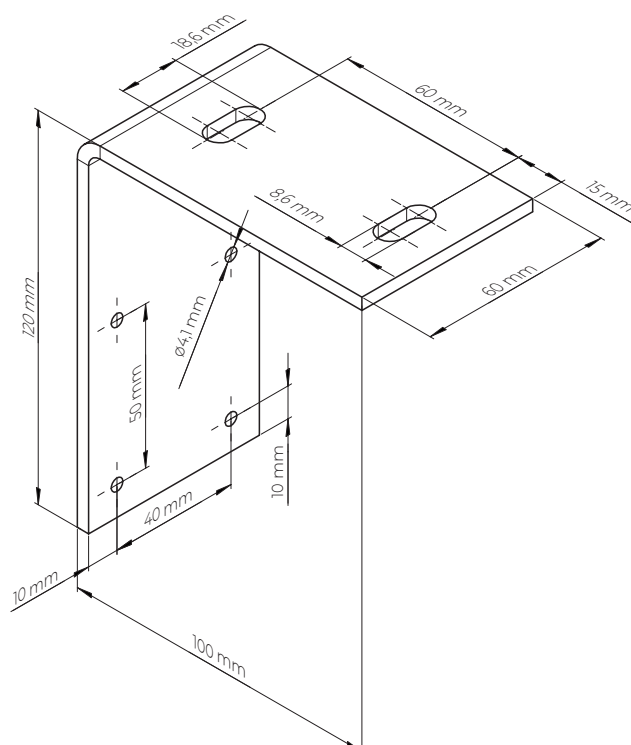

SCREEN R 95 ZIIP

SCREEN R 95 ZIIP

Store vertical, caisson en aluminium extrudé

UTILISATION

- | | |
|---------------------------|-----|
| • Installation extérieure | OUI |
| • Installation intérieure | NON |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Cassette pour installation en saillie
- Tissu avec une fermeture éclair pour empêcher la lumière de passer entre le tissu et le guide
- Guide en deux parties avec profilé de tension du tissu
- Système autoportant
- Large gamme de tissus

PARAMETRES TECHNIQUES

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Palette de couleurs | RAL |
| • Entraînement électrique | OUI |
| • Commande manuelle | NON |
| • Largeur maximale | 2700 mm |
| • Hauteur maximale | 3000 mm |

SCREEN R 95 ZIIIP

Vue éclatée

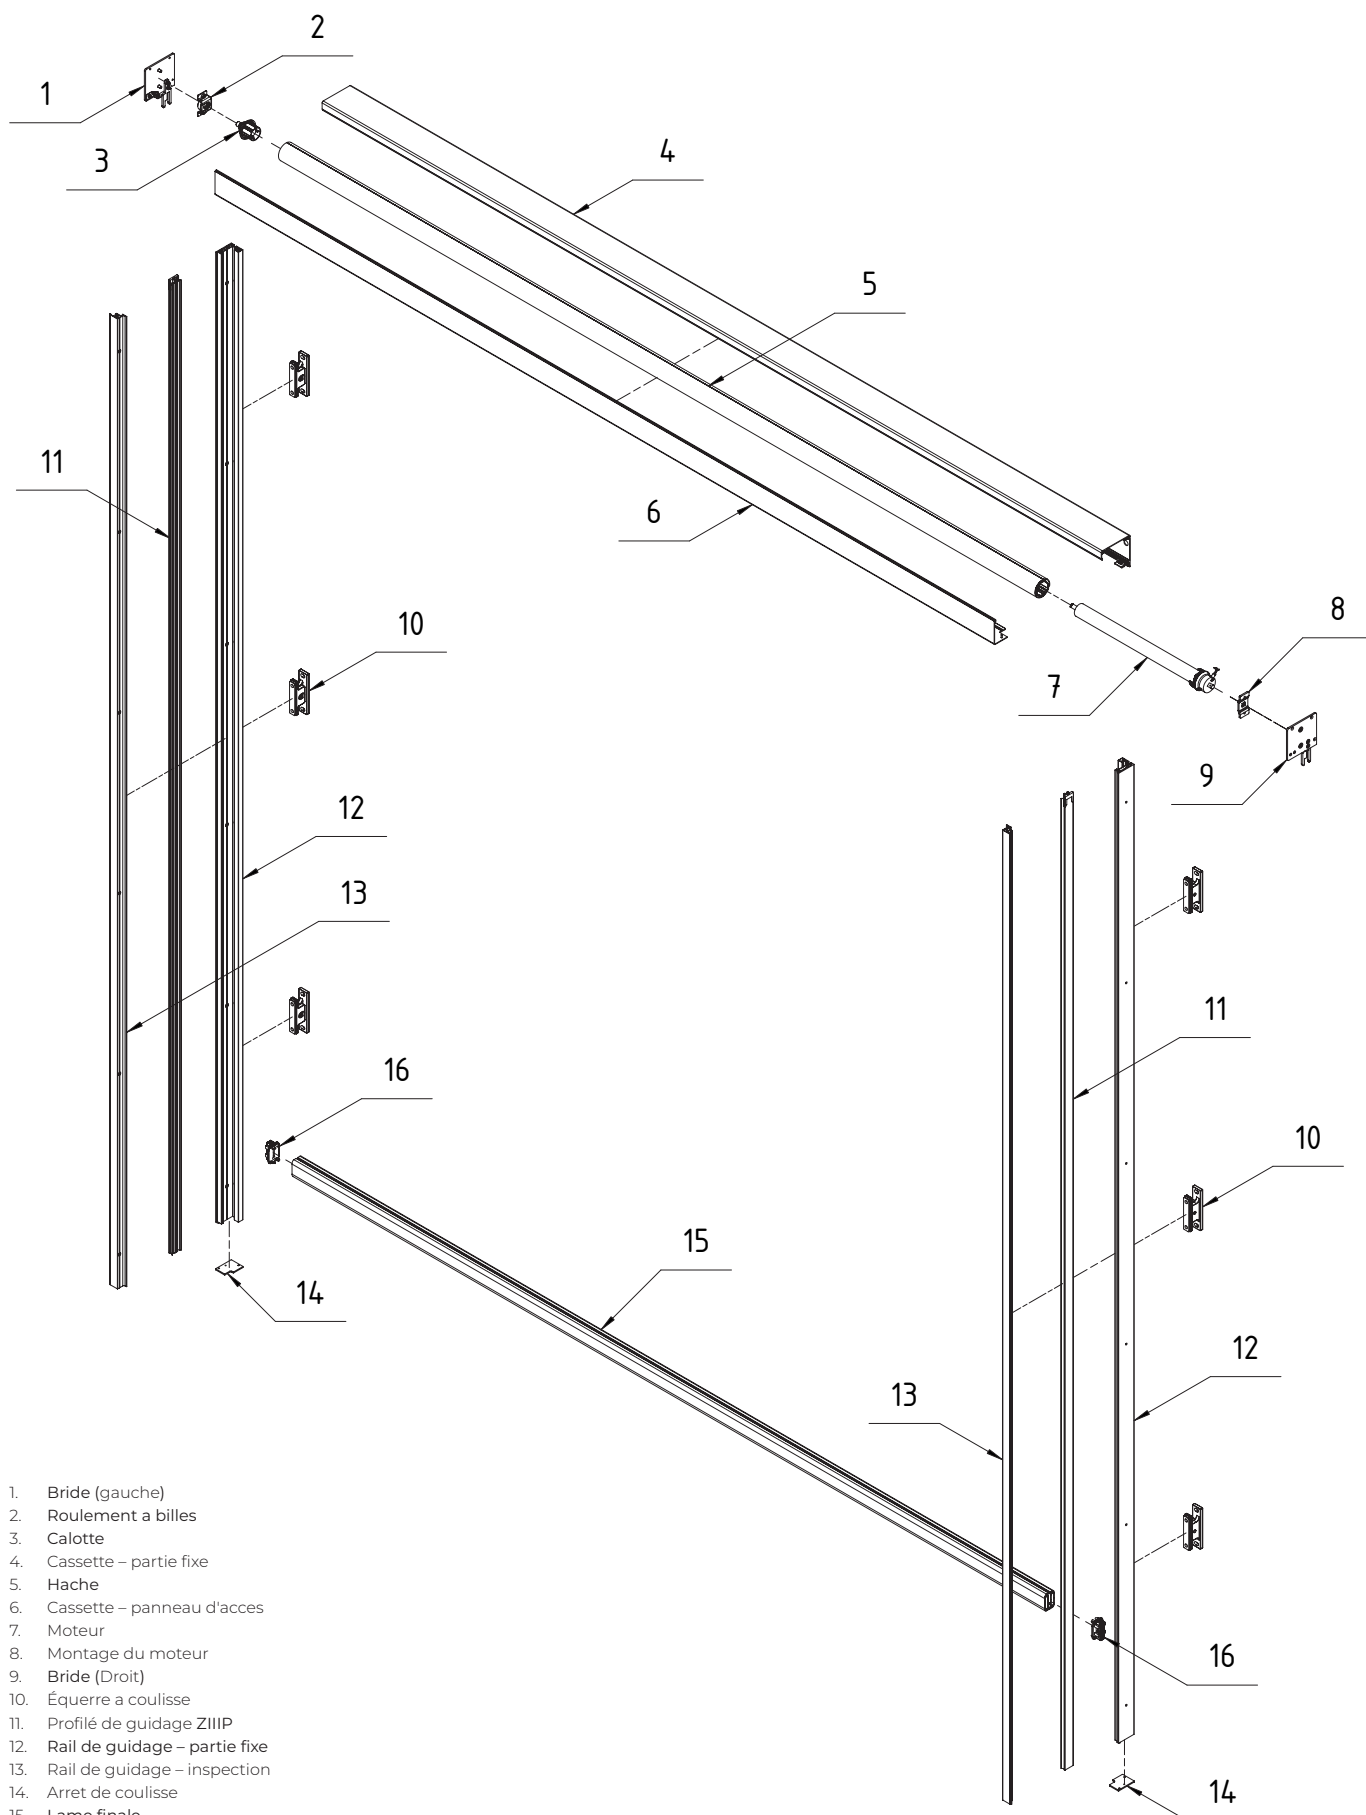

1. Bride (gauche)
2. Roulement a billes
3. Calotte
4. Cassette – partie fixe
5. Hache
6. Cassette – panneau d'accès
7. Moteur
8. Montage du moteur
9. Bride (Droit)
10. Équerre a coulisse
11. Profilé de guidage ZIIIP
12. Rail de guidage – partie fixe
13. Rail de guidage – inspection
14. Arrêt de coulisse
15. Lame finale
16. Embout de lame finale

SCREEN R 95 ZIIIP




FG51-02




G40Z-04



FG 03

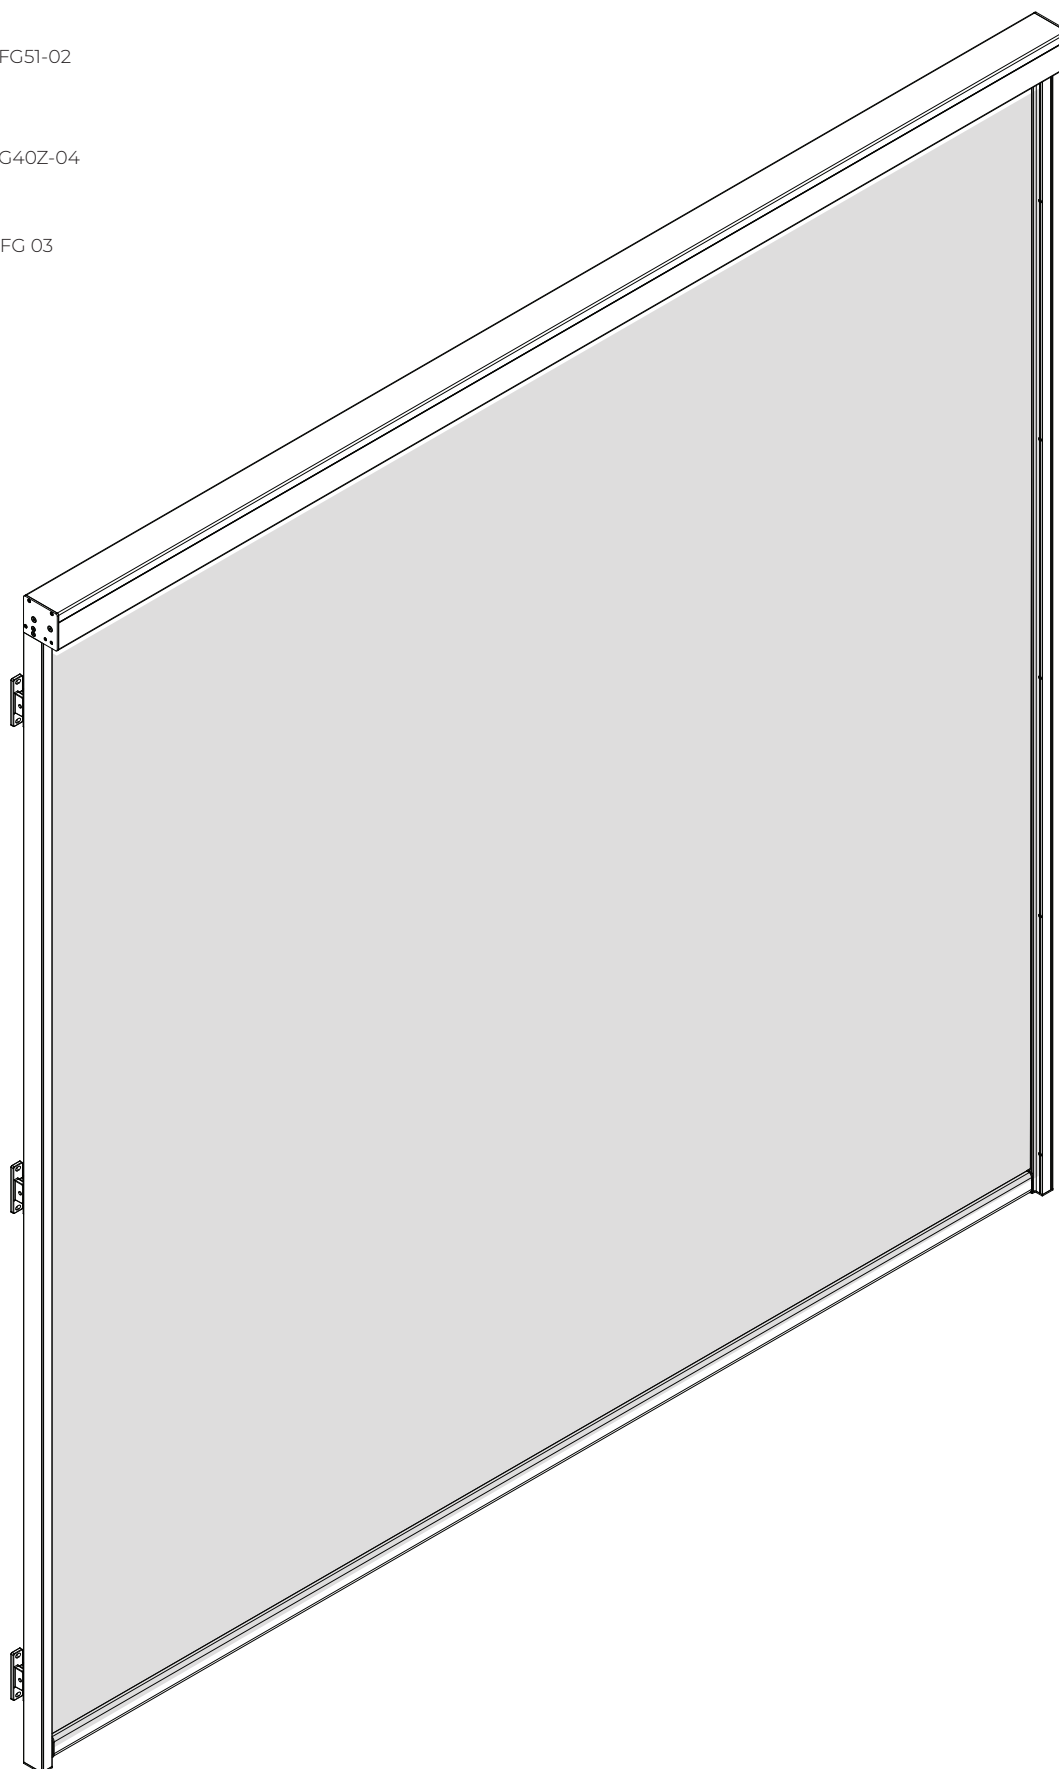

SCREEN R 95 ZIIIP
Dimensions maximales

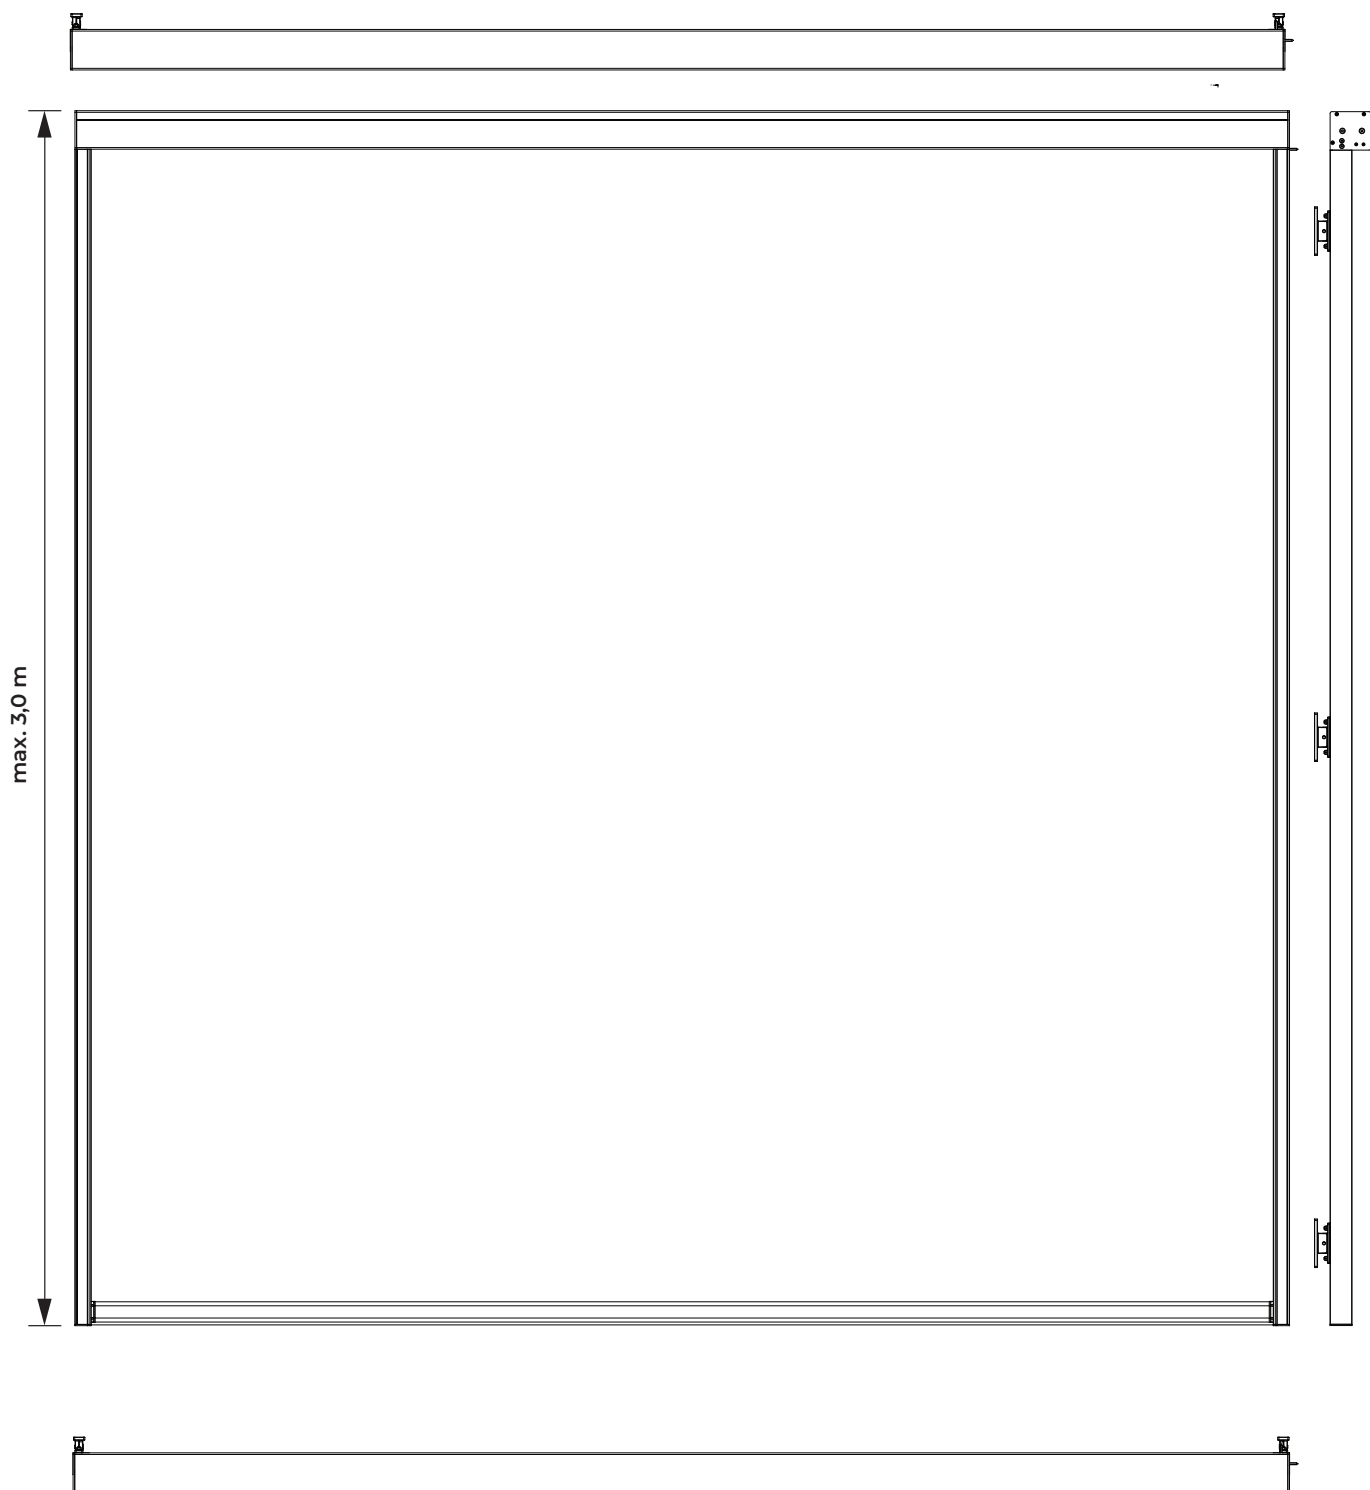


SCREEN R 95 ZIIIP

Profilé de guidage SCREEN R 95 ZIIIP


Dimensions principales

1. Profil amortisseur
2. Coulisse G40Z - Trappe de visite
3. Coulisse G40Z-04 (Section fixe)
4. Vis de fixation

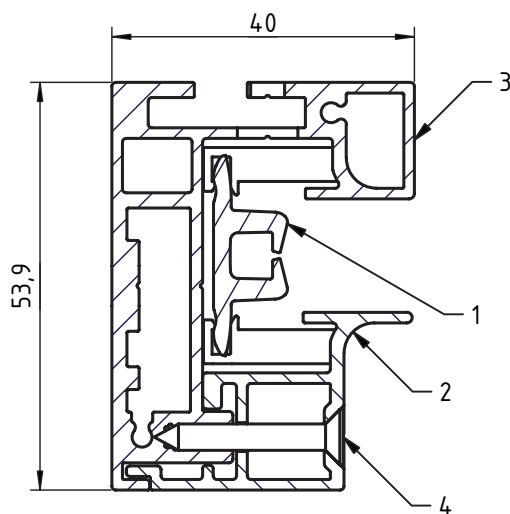


SCREEN R 95 ZIIIP


Pièces fixes et mobiles

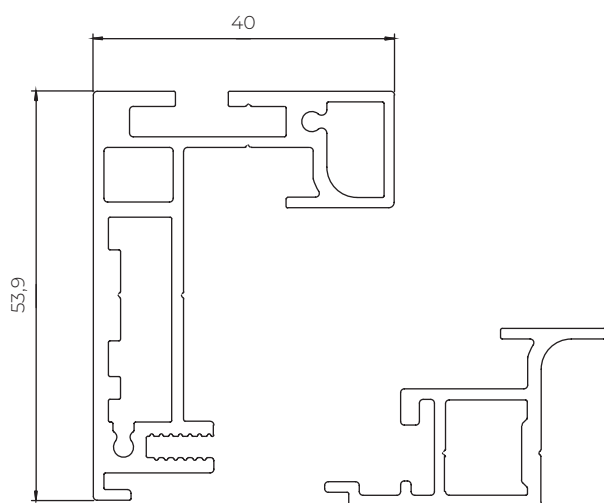

SCREEN R 95 ZIIIP
Lame finale FG51-02

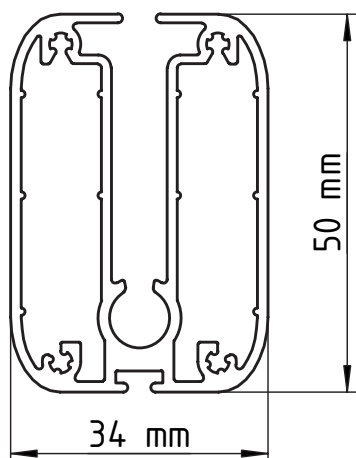

SCREEN R 95 ZIIIP
Lame finale FG51-03

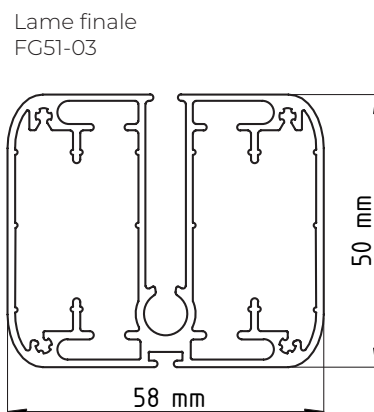

Wymiar [mm]	1000 mm	1250 mm	1599 mm
1000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3250 mm	Z120	Z120	Z120
3500 mm	Z120	Z120	Z120
3750 mm	Z120	Z120	Z120
4000 mm	Z120	Z120	Z120


Utilisation:

■ - Pour des largeurs allant jusqu'à 1 599 mm, nous recommandons d'utiliser la version avec la poutre allongée incluse dans le prix ; toutefois, il est possible d'utiliser la poutre standard sur demande expresse du client lors de la commande (vente soumise à consultation avec le service commercial).


■ Version avec poutre prolongée

* Dans d'autres systèmes, une poutre inférieure prolongée est disponible moyennant un supplément de 5 % du prix du système

SCREEN R 95 ZIIIP
Coupe transversale de la cassette

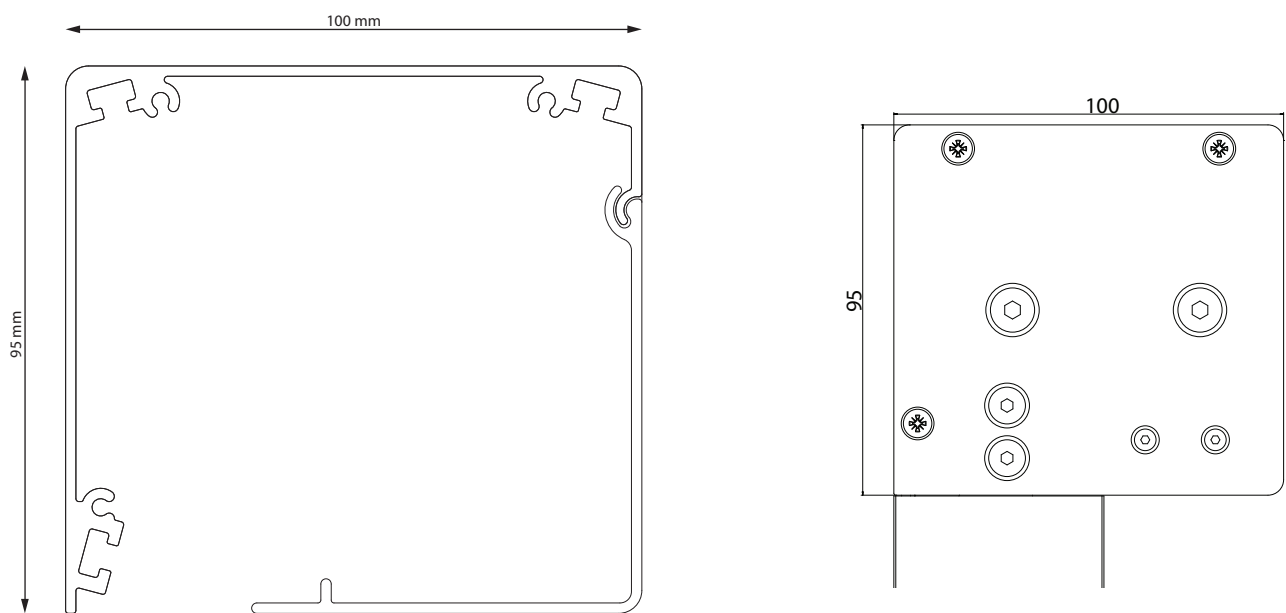


SCREEN R 95 ZIIIP
Tube d'enroulement D 51 pour moteur

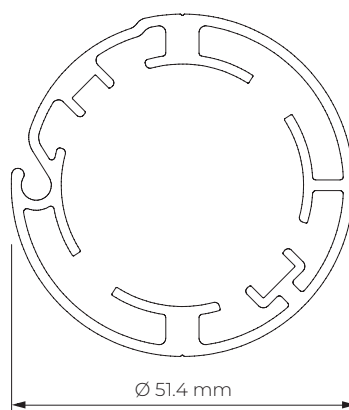

SCREEN R 95 ZIIIP


Rideau ZiP 95. Version autoportante sur supports réglables,
poutre standard – vue de profil

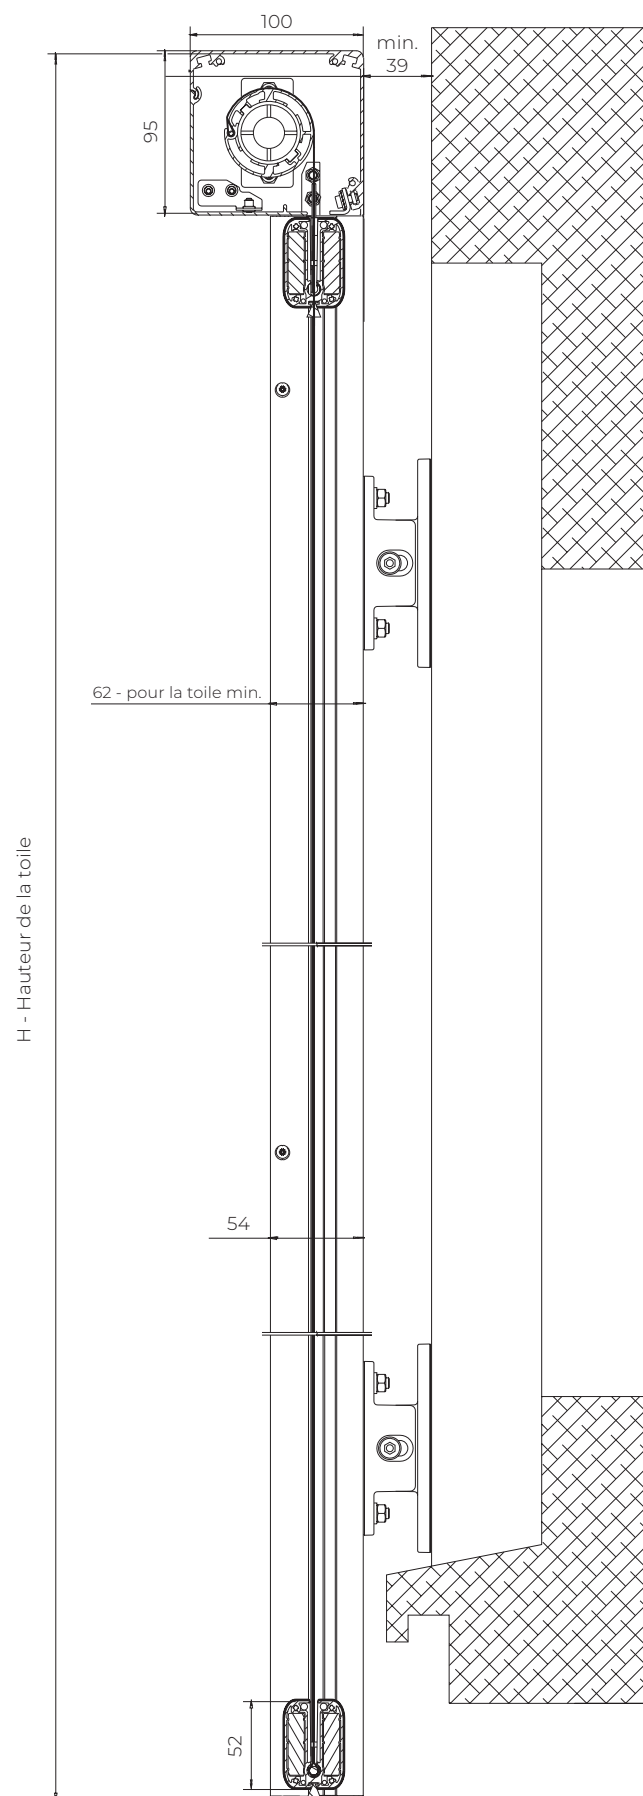

SCREEN R 95 ZIIIP

Rideau ZiP 95. Version autoportante sur supports réglables.


Vue de dessus

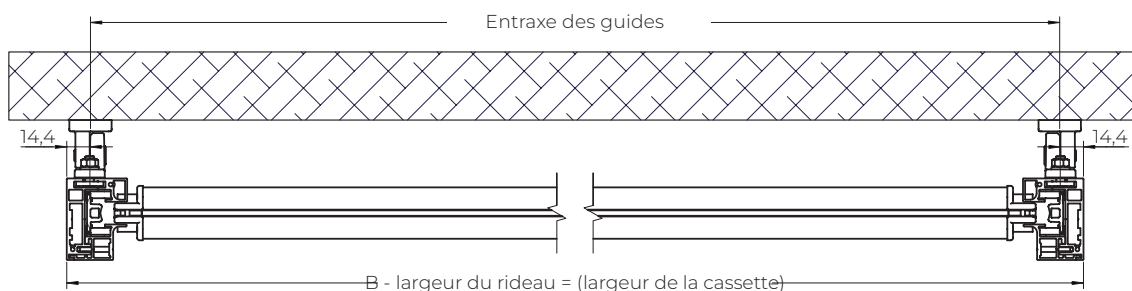

SCREEN R 95 ZIIIP


Rideau ZiP 95. Version autoportante sur supports articulés.

VUE DE DESSOUS.

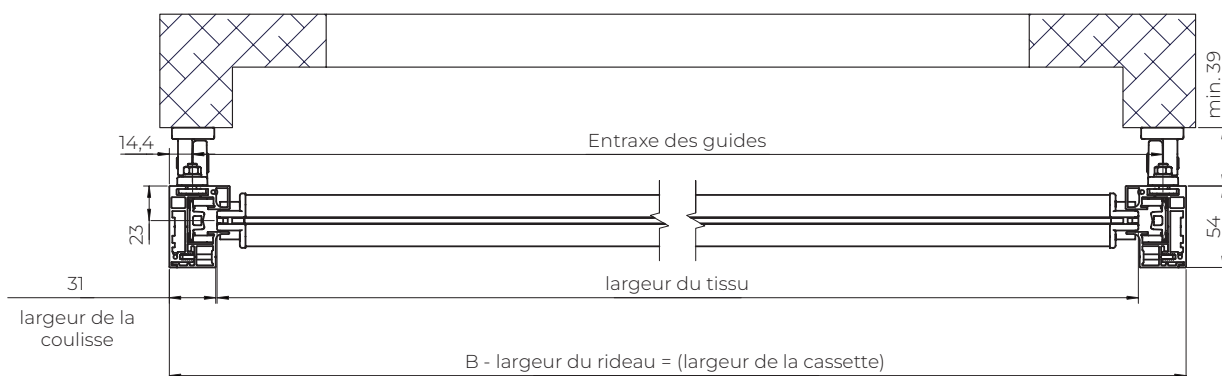

SCREEN R ZIIIP95


Rideau ZIIIP 95, version modulaire autoportante avec supports modulaires réglables

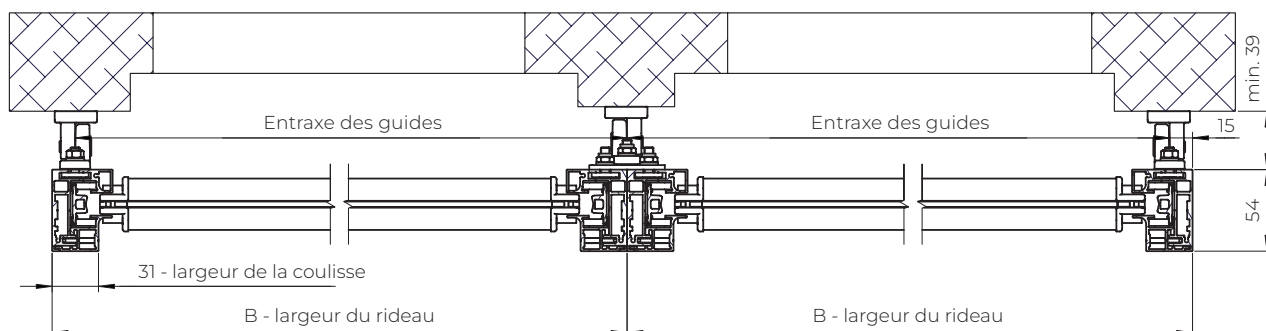

SCREEN R 95 ZIIIP

Rideau ZiP 95. Version murale.


Sans poignées, poutre standard. VUE DE dessous.

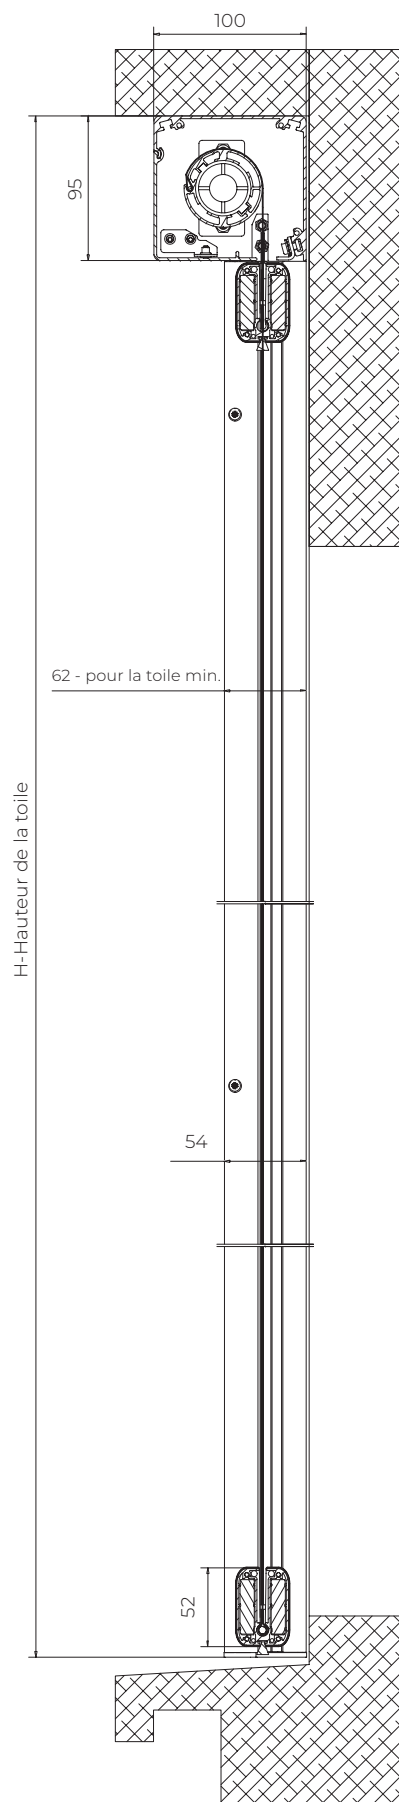

SCREEN R 95 ZIIIP

Rideau ZIP 95. Version murale. Montage sans supports.


Vue de dessus

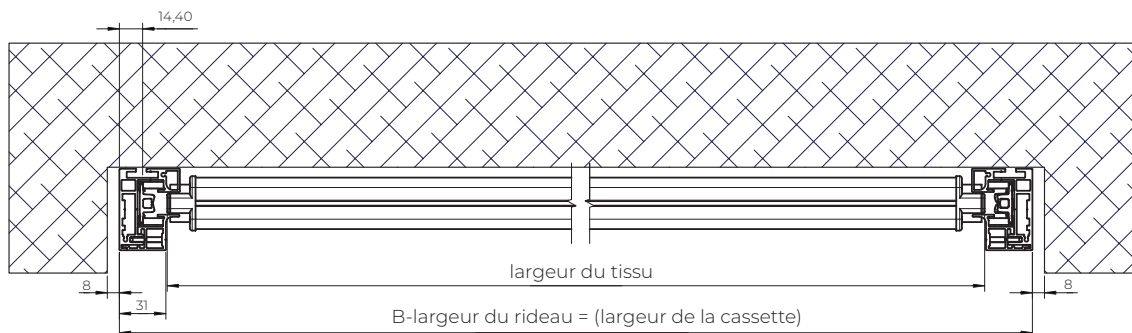

SCREEN R 95 ZIIIP



Rideau ZIP 95. Version murale. Montage sans supports.

Coupe transversale vue de dessous

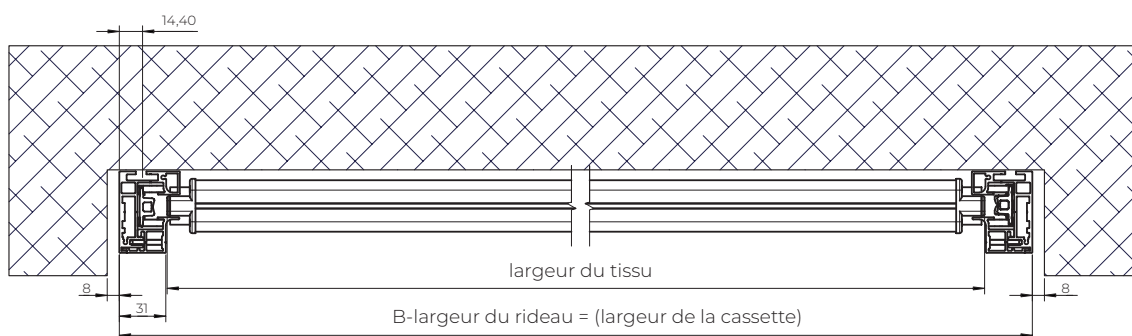


SCREEN R 95 ZIIIP

Rideau Zip 95. Version murale. Rail prolongé.
vue latérale

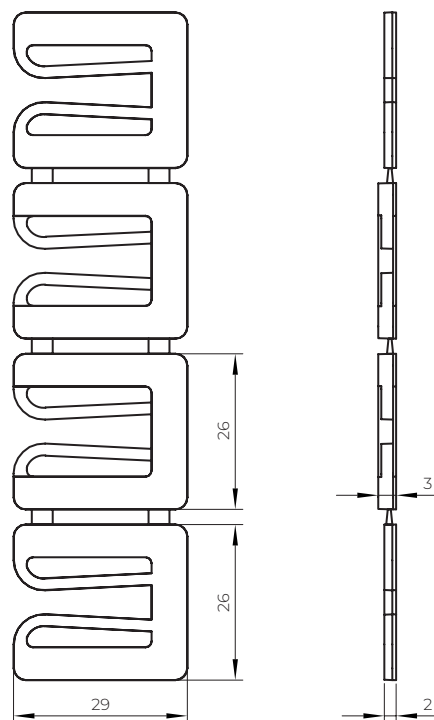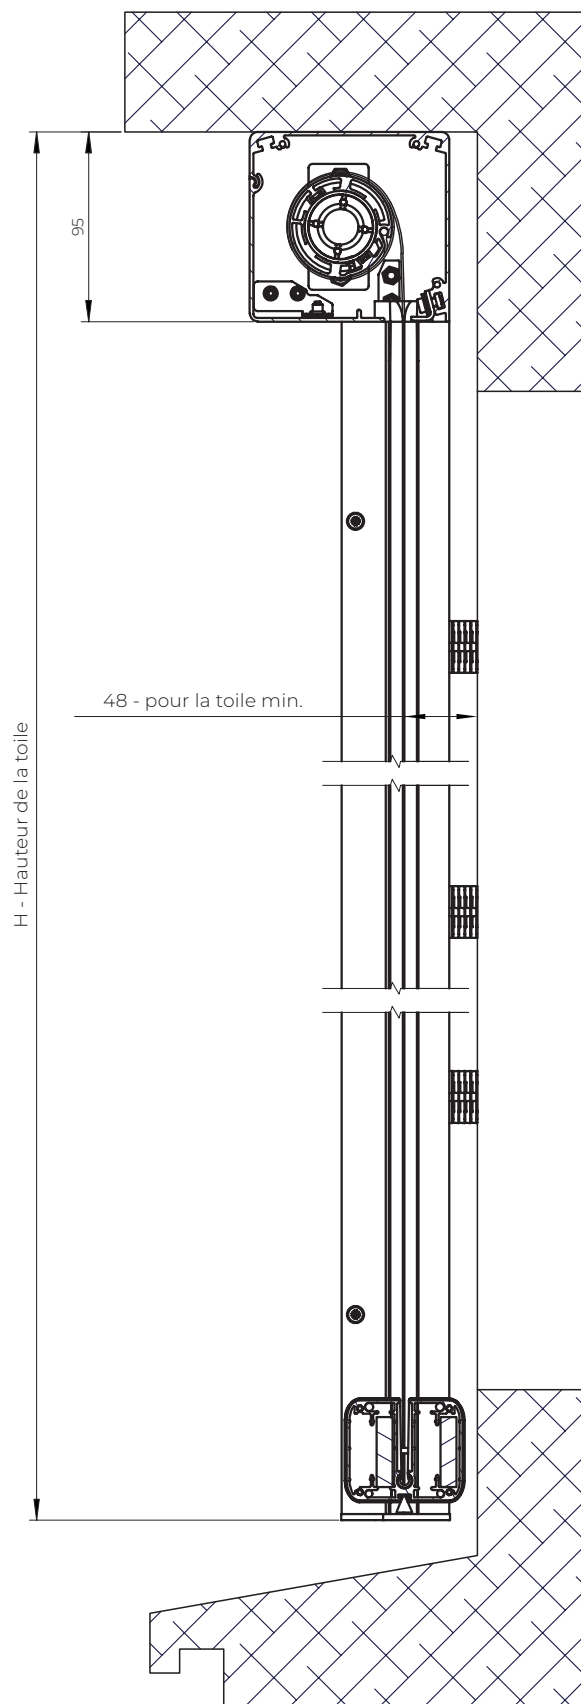


Installation du système ZIIIP 95 sans utilisation d'entretoises ; la position du rail de guidage par rapport au mur nécessite l'utilisation d'entretoises supplémentaires.

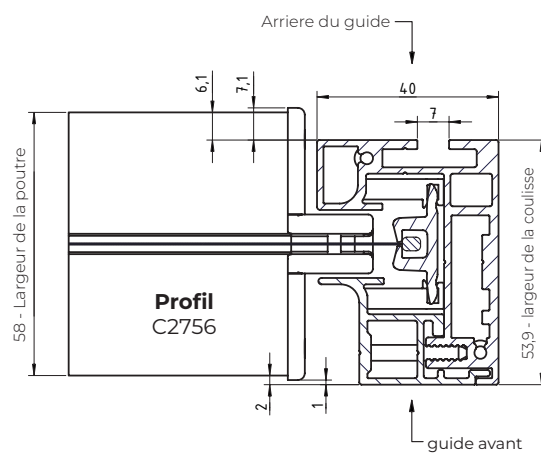


SCREEN R 95 ZIIIP

Rideau ZiP 95. Version murale. Montage sans supports.
Poutre allongée sur entretoises

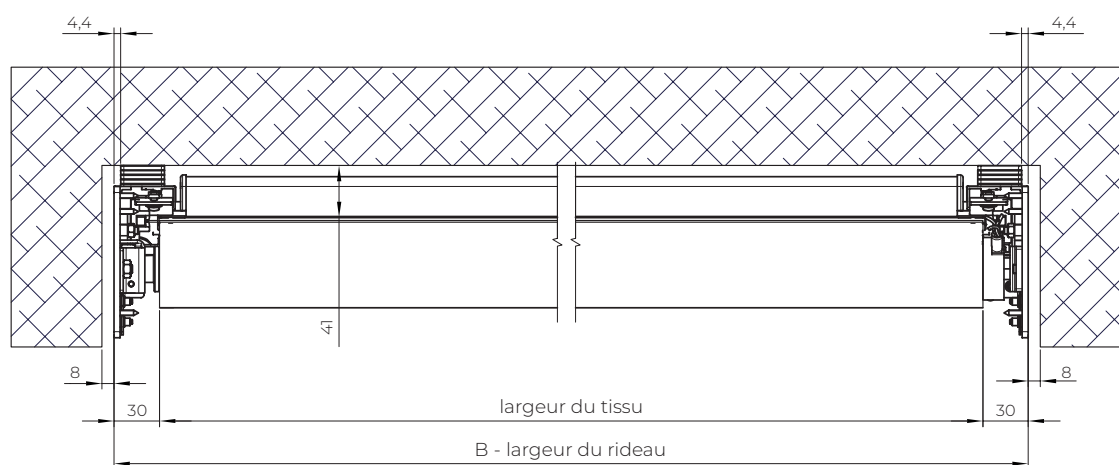



SCREEN R 95 ZIIIP

Store ZiP 95. Version murale. Montage sans supports, poutre allongée sur entretoises,
vue en coupe par le bas

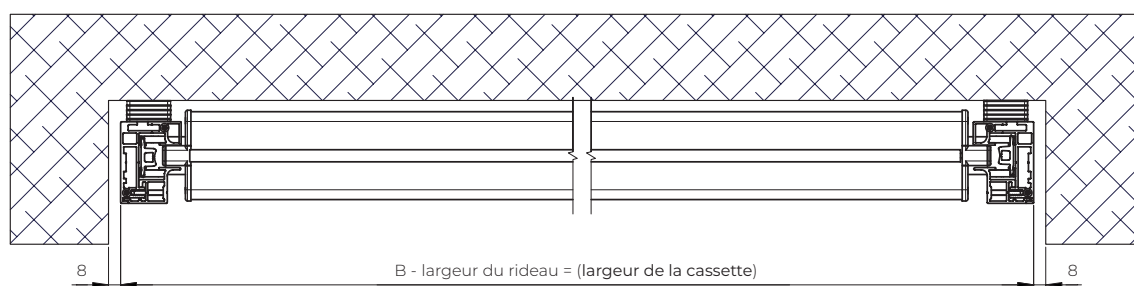


SCREEN R 95 ZIIIP

Poignée réglable autoportante TYPE 38-45

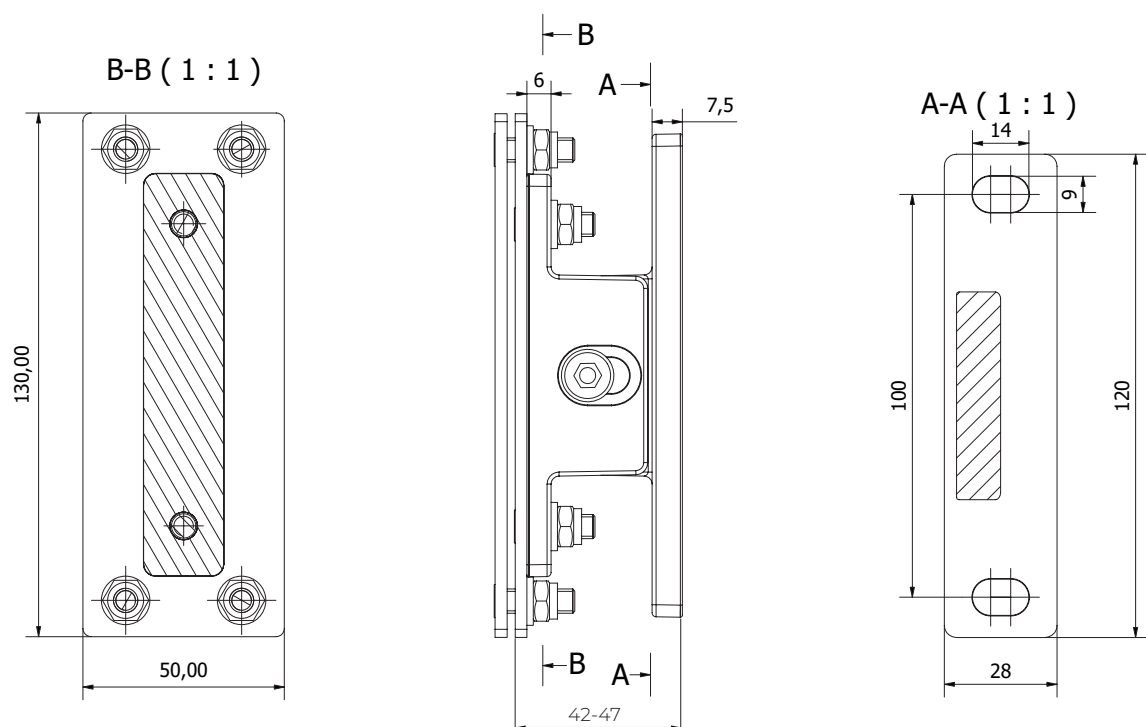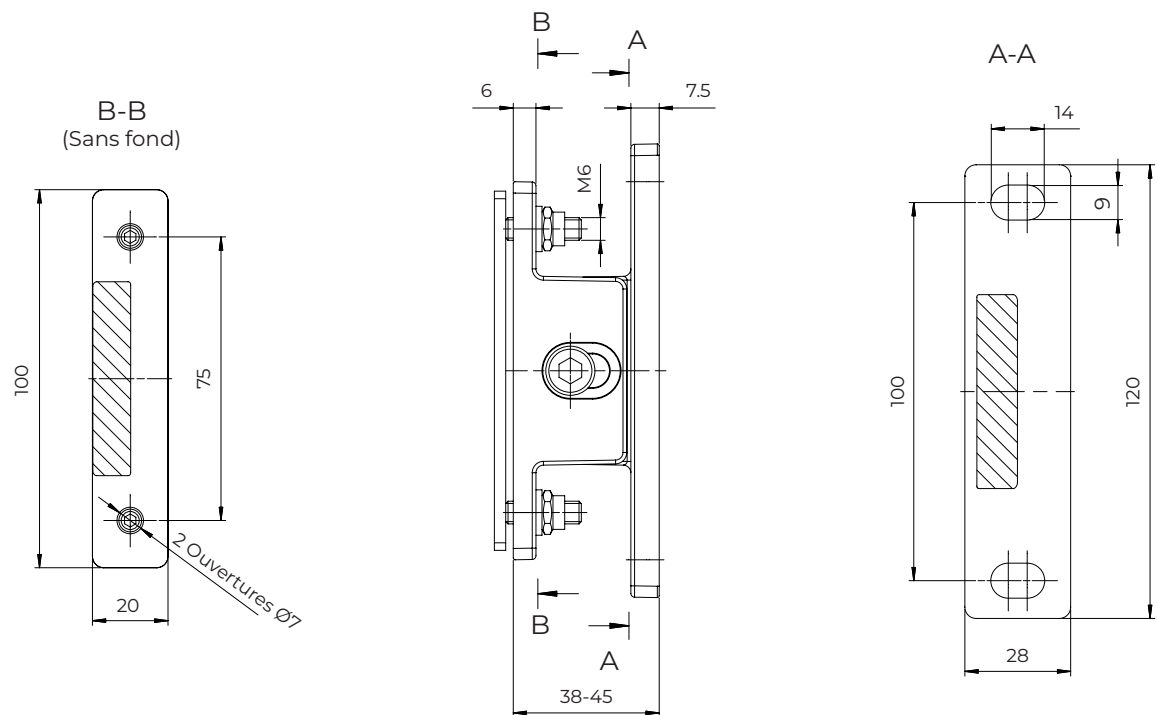


SCREEN R 95 ZIIIP

Poignée réglable autoportante TYPE 53-59

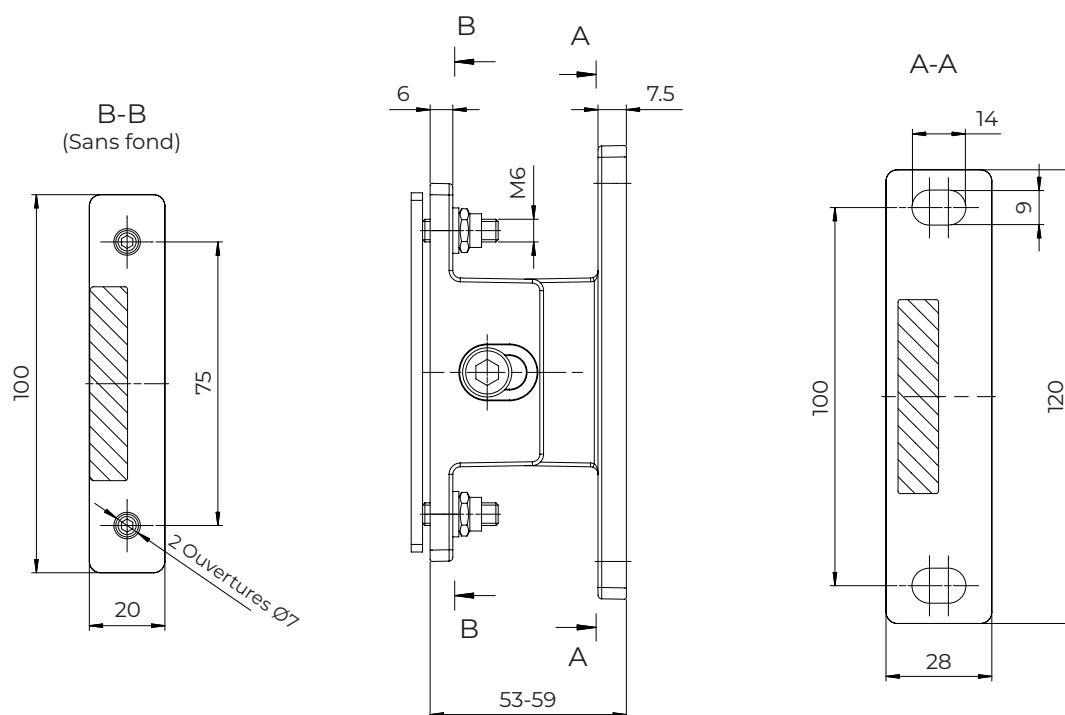

SCREEN R 95 ZIIIP


Support réglable autoportant – modulaire TYPE 56-61

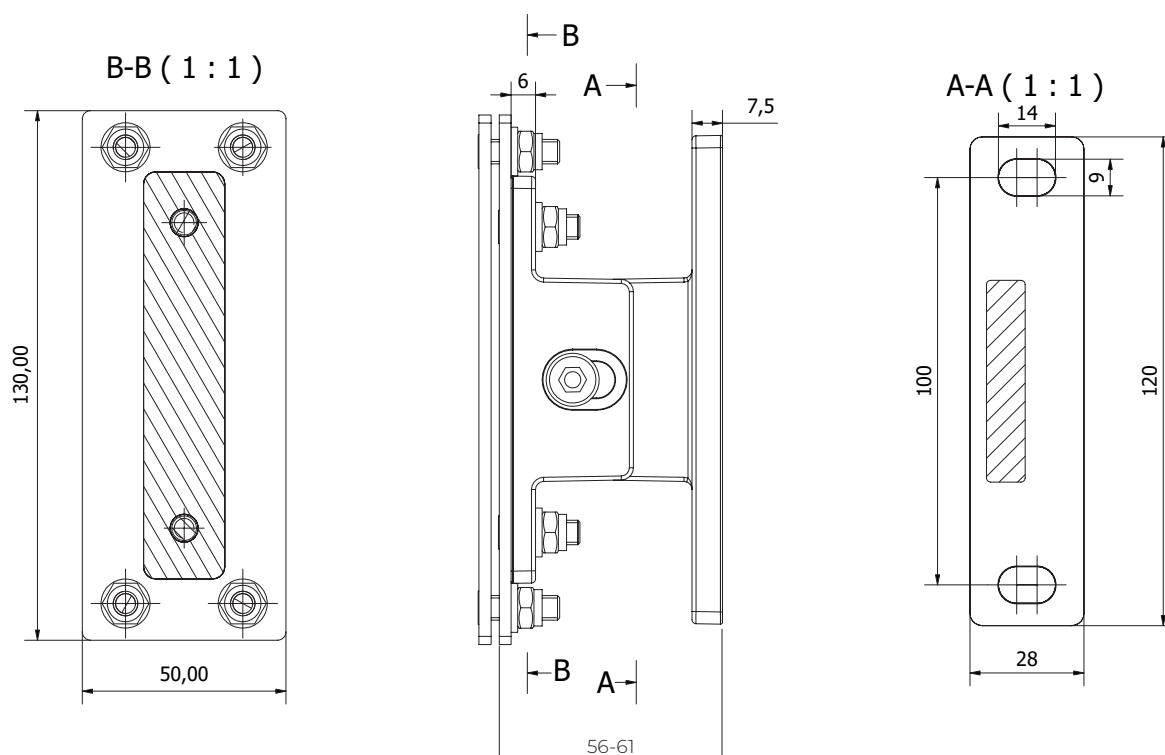


SCREEN R 95 ZIIIP

Fixation de la poignée au rail de guidage

réglable
TYPE 38-45

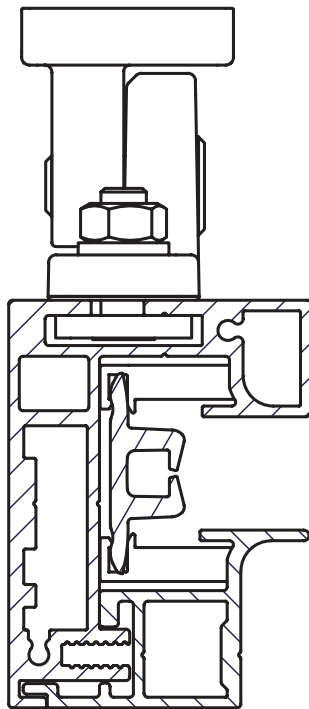




réglable
TYPE 53-60

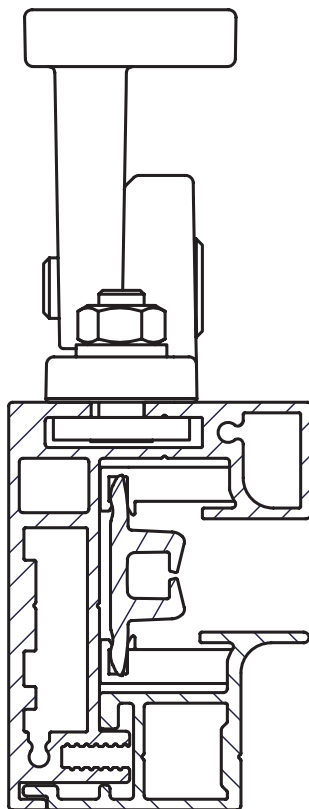


SCREEN R 95 ZIIIP

Méthode d'installation du rail de guidage.

Fixation latérale directement au mur.

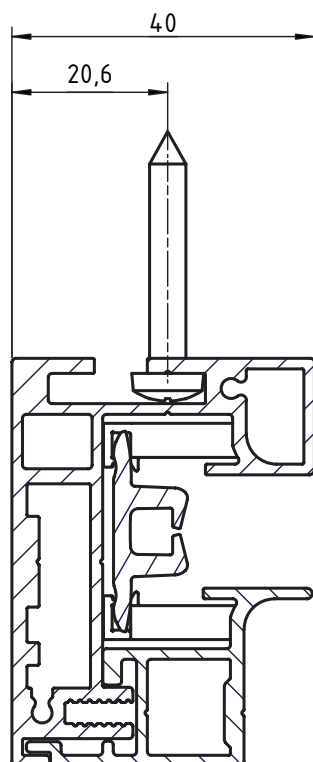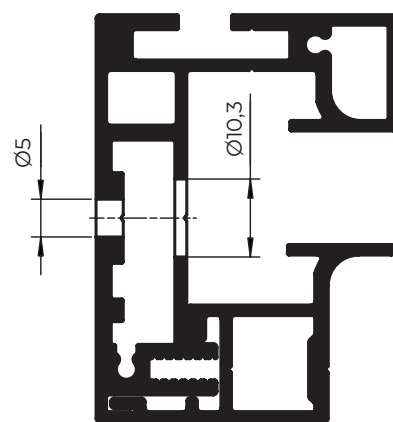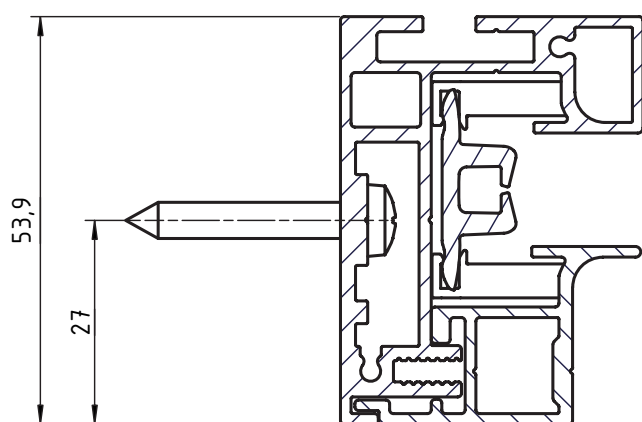

Fixation frontale directement au mur.

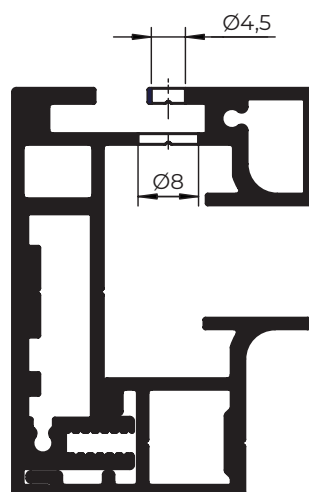

SCREEN R ZIIP BOX

SCREEN R ZIIP BOX

Brise-soleil vertical

UTILISATION

- | | |
|---------------------------|-----|
| • Installation extérieure | OUI |
| • Installation intérieure | NON |


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Cassette encastrée en aluminium extrudé combinée à des éléments en tôle d'aluminium pliée
- Tissu avec une fermeture éclair pour empêcher la lumière de passer entre le tissu et le guide
- Deux panneaux d'accès pour faciliter l'accès et l'installation
- Guide en deux parties avec profilé de tension du tissu
- Poutre inférieure rétractable dans la cassette
- Version BOX 2 avec isolation du linteau
- Large gamme de tissus

PARAMETRES TECHNIQUES


- | | |
|---------------------------|---------|
| • Palette de couleurs | RAL |
| • Entraînement électrique | OUI |
| • Commande manuelle | NON |
| • Largeur maximale | 4000 mm |
| • Hauteur maximale | 4000 mm |

SCREEN R ZIIP BOX

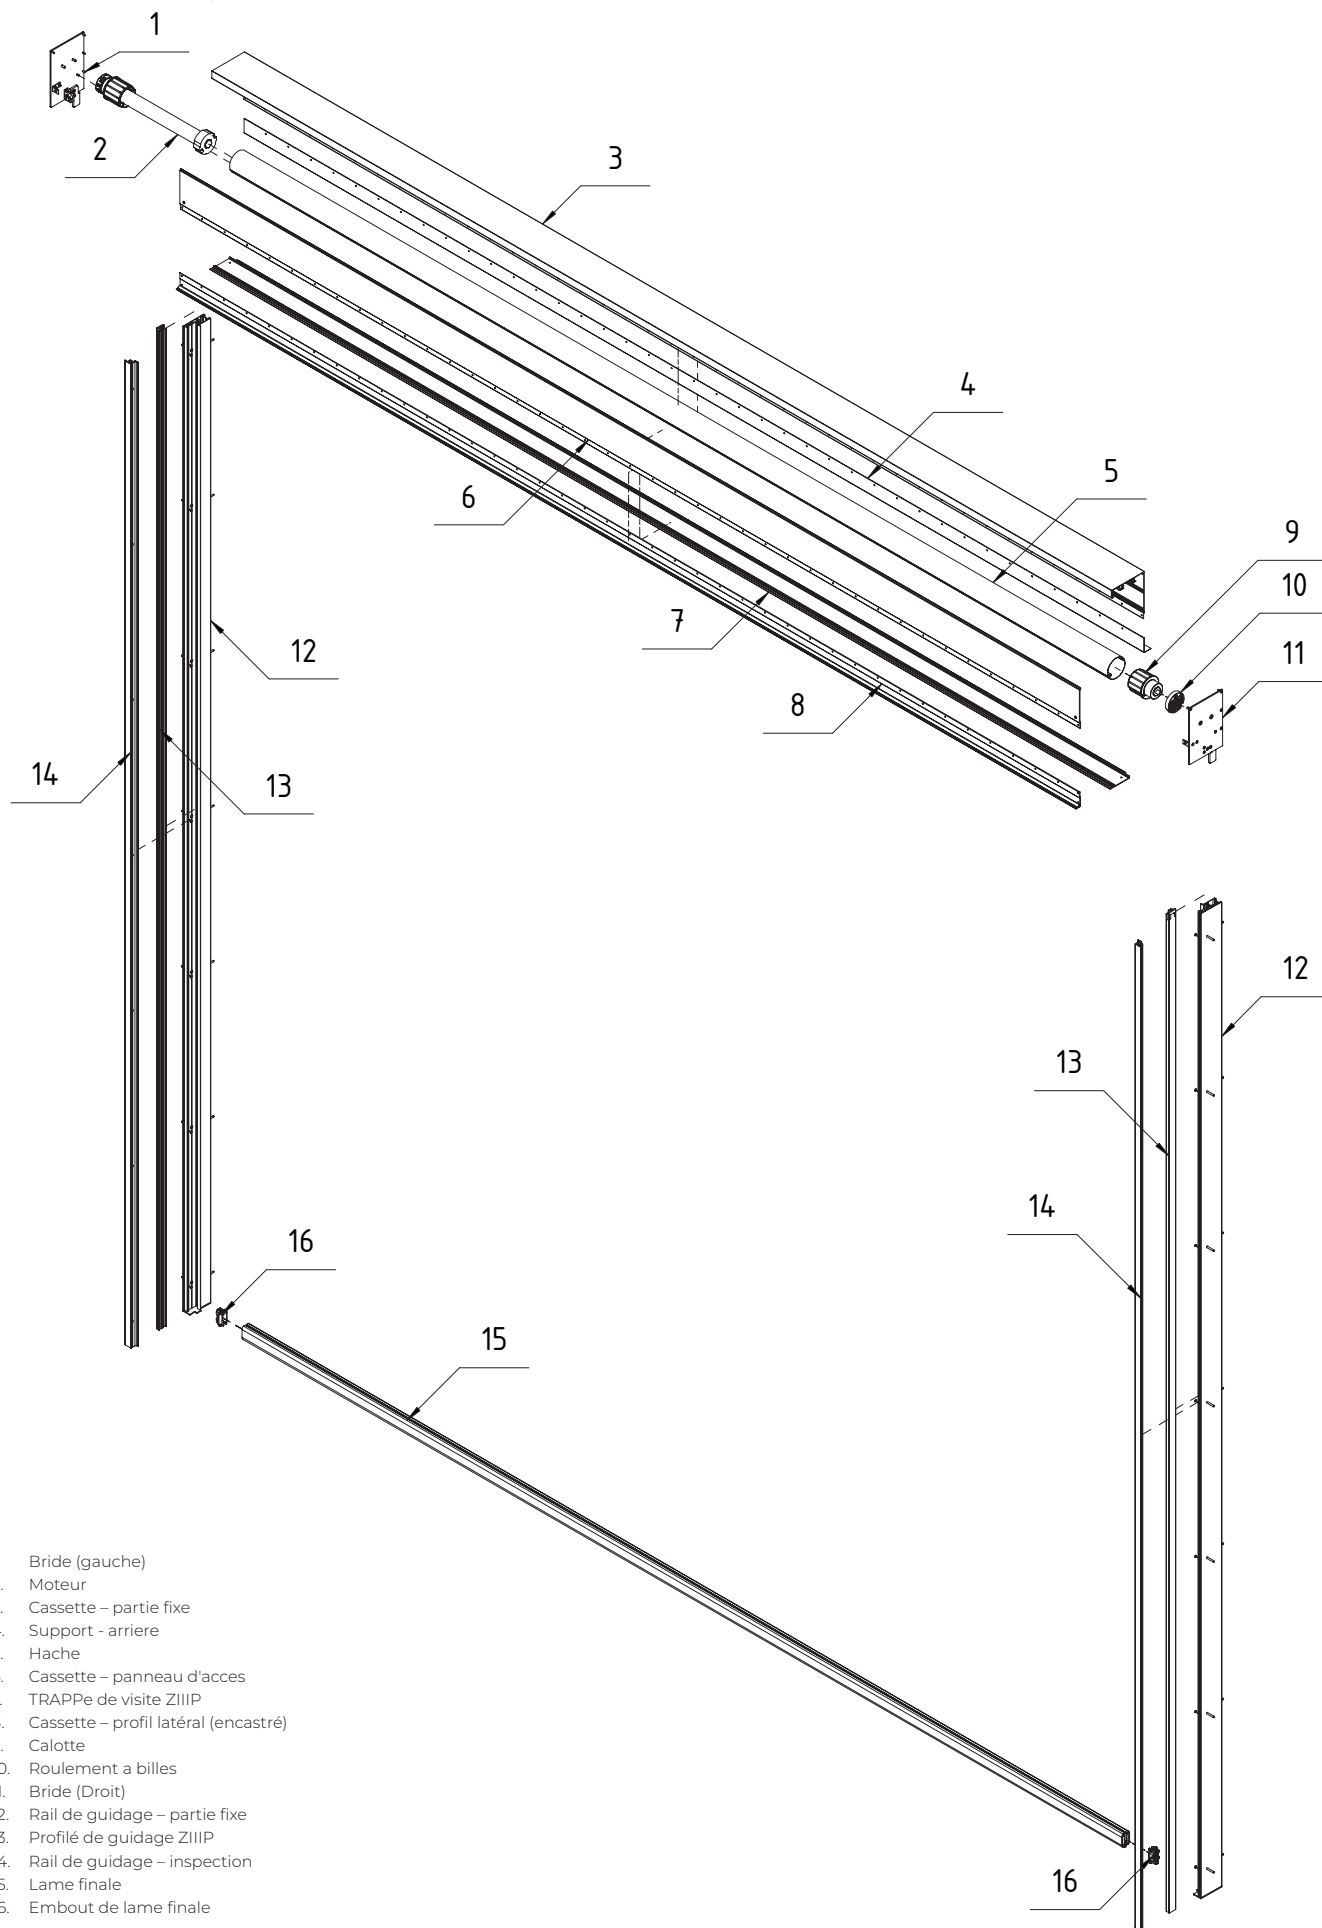


1. Bride (gauche)
2. Moteur
3. Cassette – partie fixe
4. Support - arriere
5. Hache
6. Cassette – panneau d'accès
7. TRAPPE de visite ZIIP
8. Cassette – profil latéral (encastré)
9. Calotte
10. Roulement a billes
11. Bride (Droit)
12. Rail de guidage – partie fixe
13. Profilé de guidage ZIIP
14. Rail de guidage – inspection
15. Lame finale
16. Embout de lame finale


SCREEN R ZIIP BOX

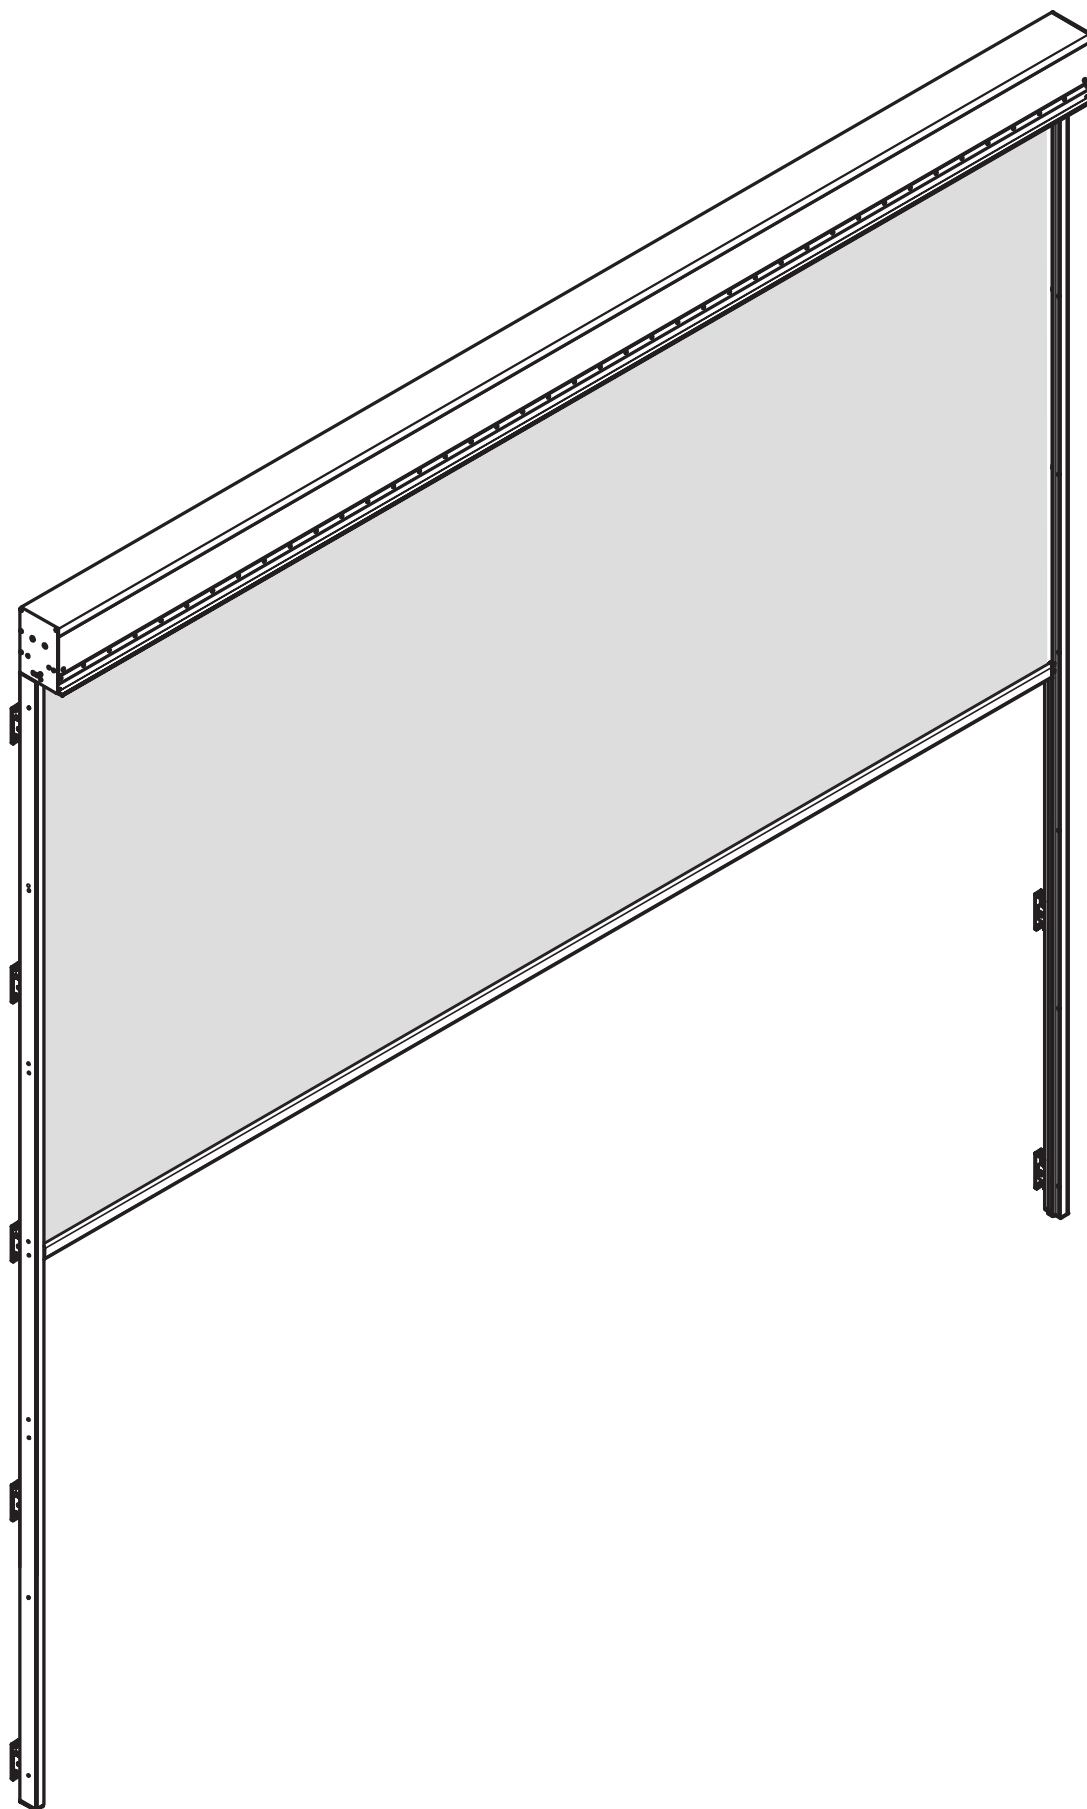


SCREEN R ZIIP BOX 1
Dimensions maximales

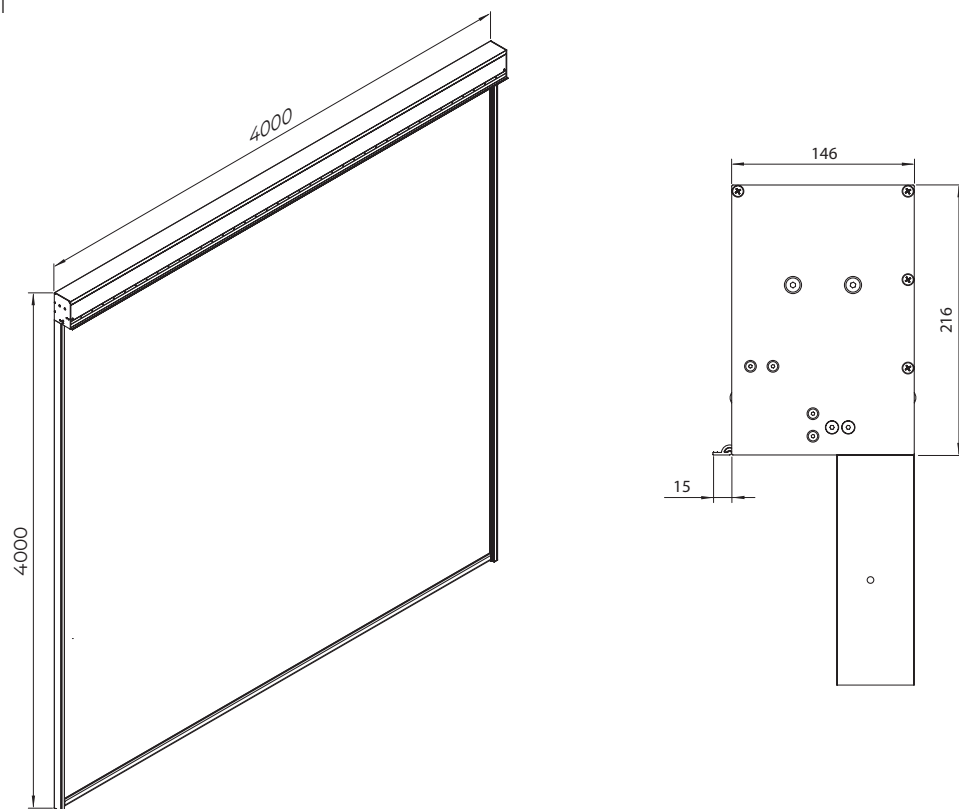


SCREEN R ZIIP BOX 2
Dimensions maximales

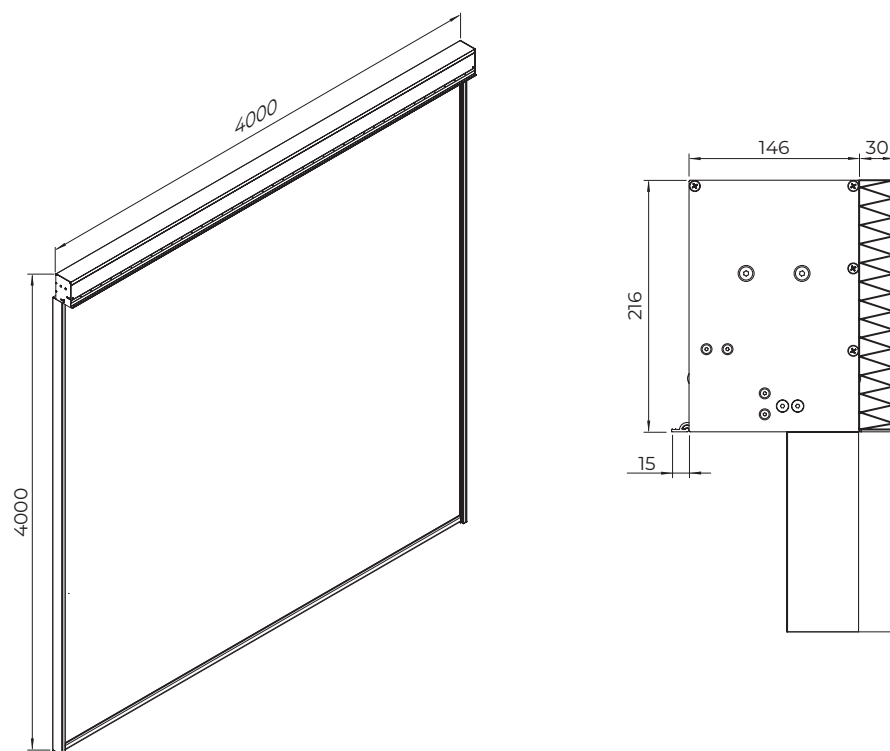


SCREEN R ZIIIP BOX
Tube d'enroulement galvanisé

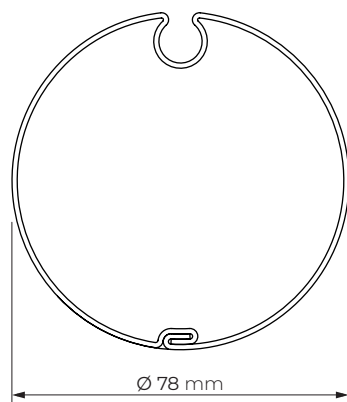

SCREEN R ZIIIP BOX 2
Coffre




SCREEN R ZIIIP BOX
Lame finale FG51-02

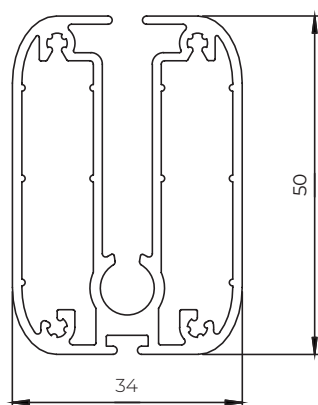


SCREEN R ZIIIP BOX 1

Rail de guidage lisse (installation sans supports)

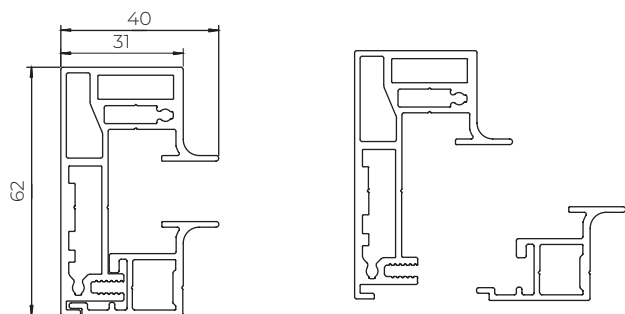


SCREEN R ZIIIP BOX 1

Coupe transversale du rail de guidage

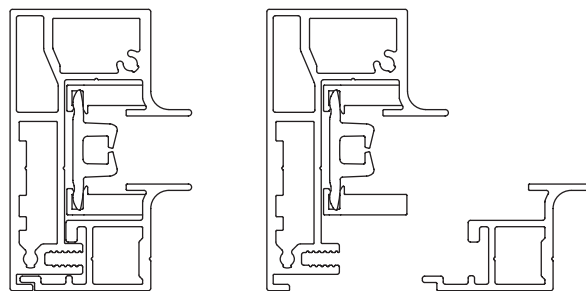

SCREEN R ZIIIP BOX 1

Montage mural direct en deux variantes

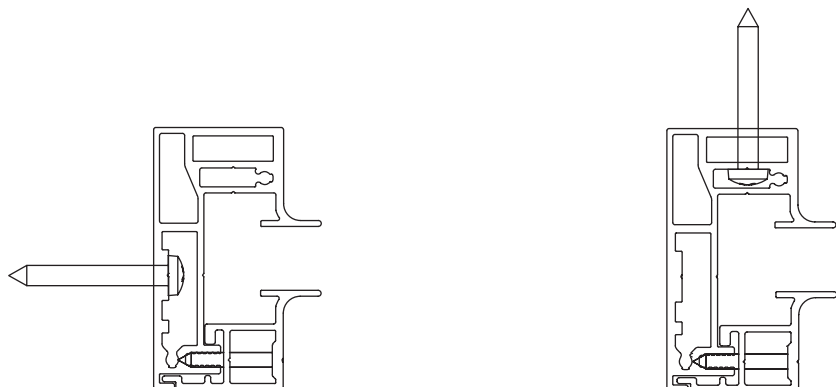


Installation encastrée

Installation côté fenêtre


SCREEN R ZIIIP BOX 2

Coulisse

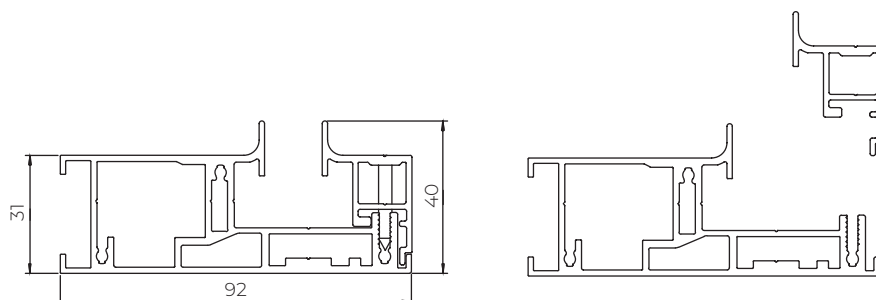


SCREEN R ZIIP BOX 2

Montage mural direct en deux variantes

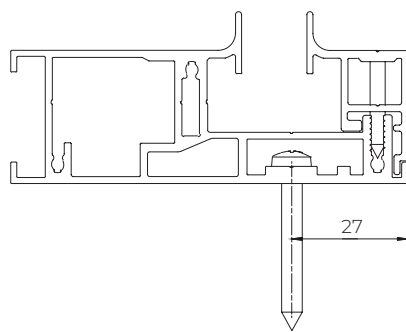


Installation encastrée

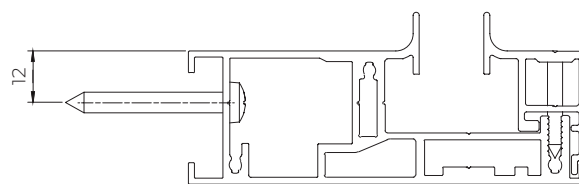

Installation côté fenêtre

SCREEN R ZIIP BOX 1

Installation encastrée

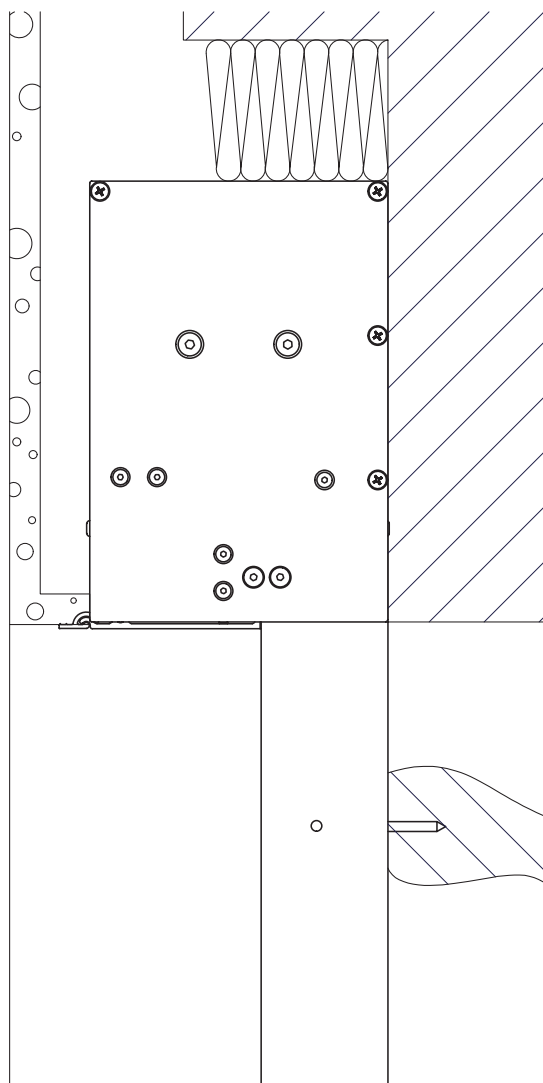

SCREEN R 120, 120DZ

SCREEN R 120

Store vertical, caisson en aluminium extrudé

UTILISATION

- | | |
|---------------------------|-----|
| • Installation extérieure | OUI |
| • Installation intérieure | NON |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Cassette pour installation en saillie et encastrée
- Dans la version DZ, deux couvercles d'inspection permettent un accès et une installation faciles
- Large gamme de tissus

PARAMETRES TECHNIQUES

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| • Palette de couleurs | RAL |
| • Entraînement électrique | OUI |
| • Commande manuelle | NON |
| • Largeur maximale | 4000 mm (Corde 3500 mm) |
| • Hauteur maximale | 4000 mm (Corde 3000 mm) |


SCREEN R 120

Vue éclatée

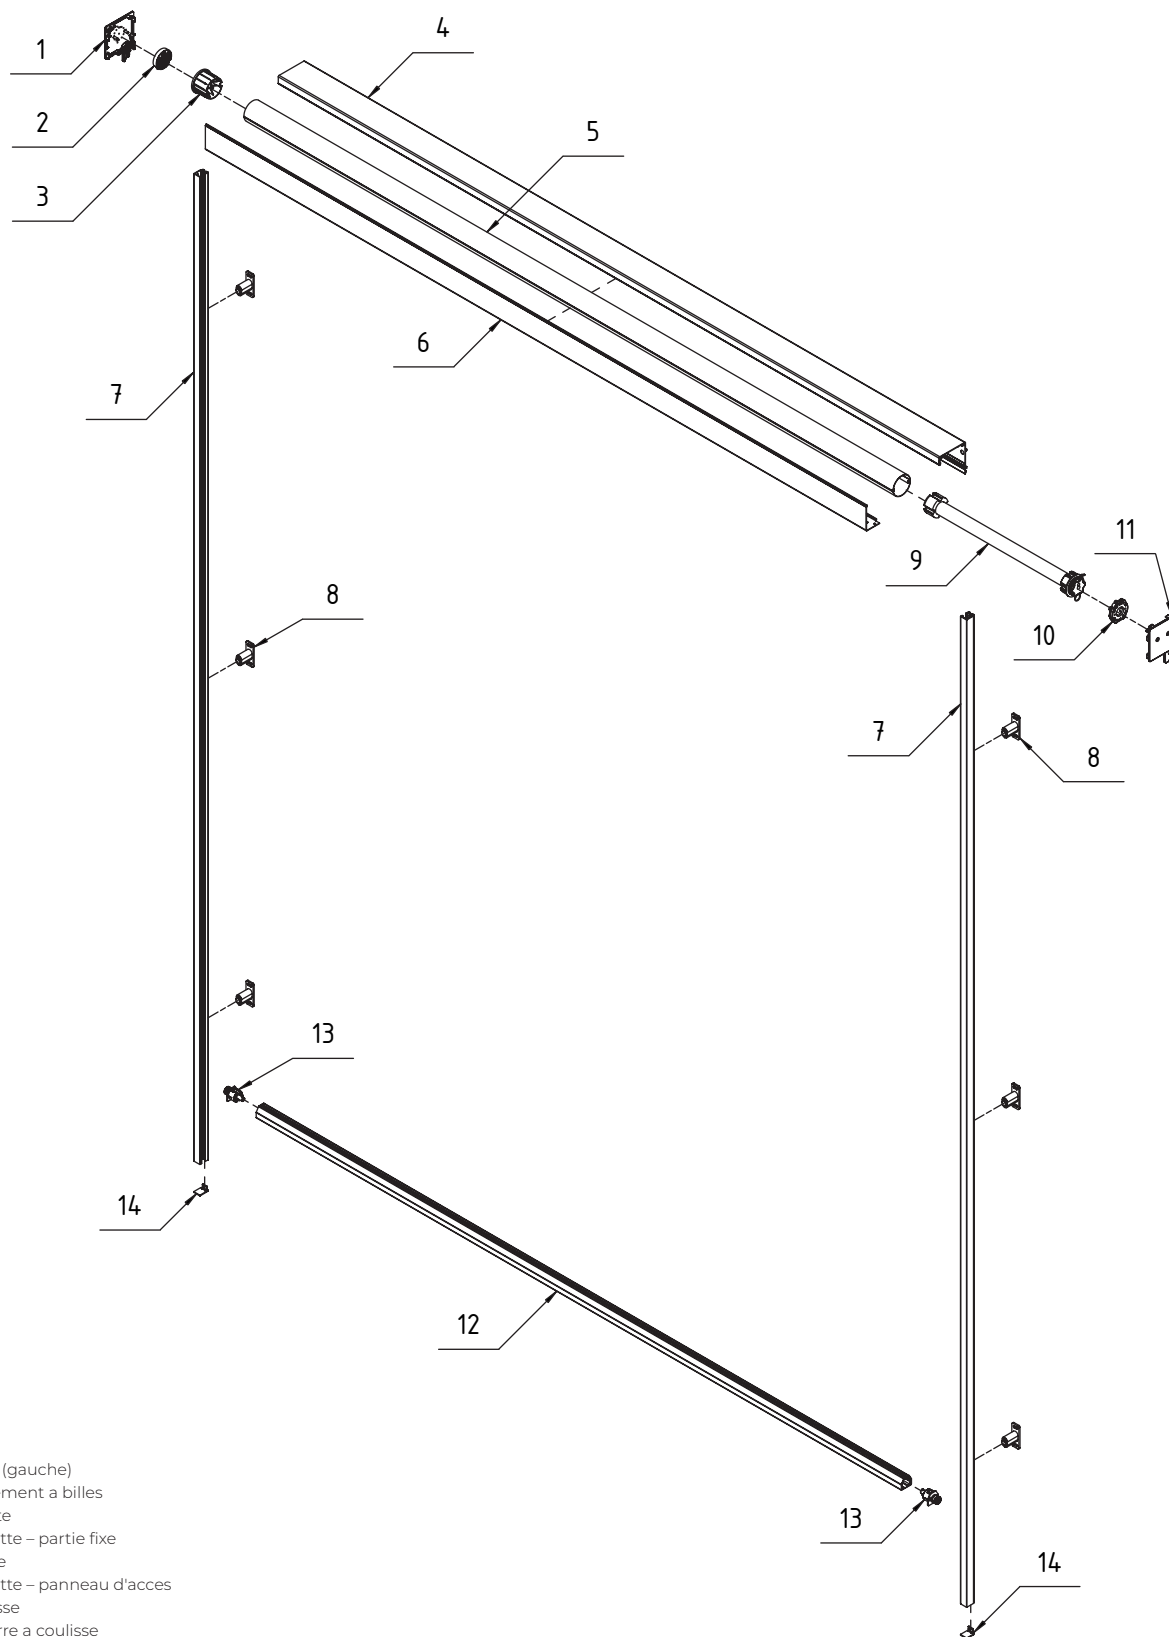


1. Bride (gauche)
2. Roulement a billes
3. Calotte
4. Cassette – partie fixe
5. Hache
6. Cassette – panneau d'accès
7. Coulisse
8. Équerre a coulisse
9. Moteur
10. Montage du moteur
11. Bride (Droit)
12. Lame finale
13. Embout de lame finale
14. Arrêt de coulisse

SCREEN R 120
Vue éclatée - Corde

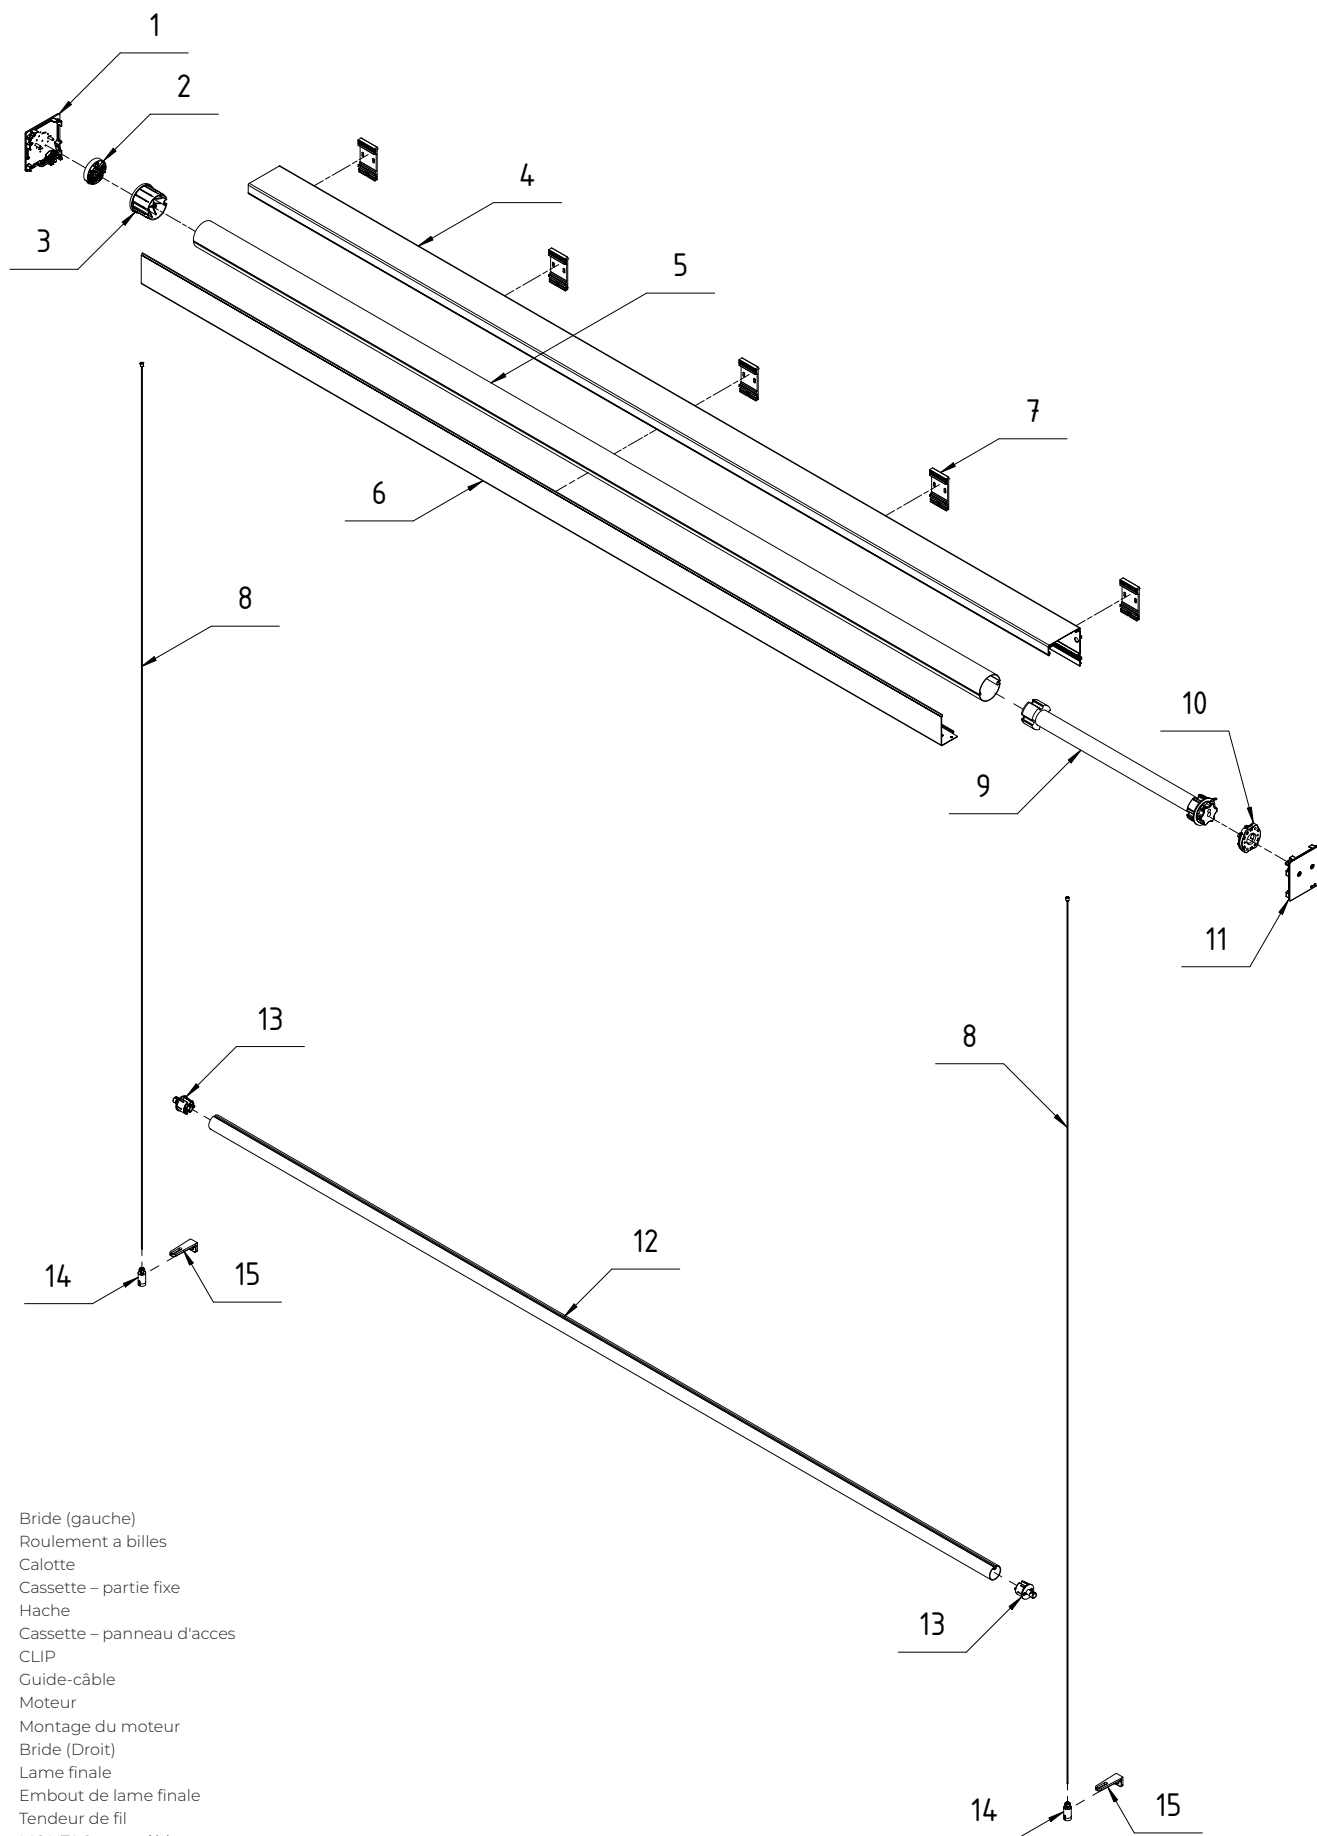

1. Bride (gauche)
2. Roulement à billes
3. Calotte
4. Cassette – partie fixe
5. Hache
6. Cassette – panneau d'accès
7. CLIP
8. Guide-câble
9. Moteur
10. Montage du moteur
11. Bride (Droit)
12. Lame finale
13. Embout de lame finale
14. Tendeur de fil
15. MONTAGE par câble

SCREEN R 120

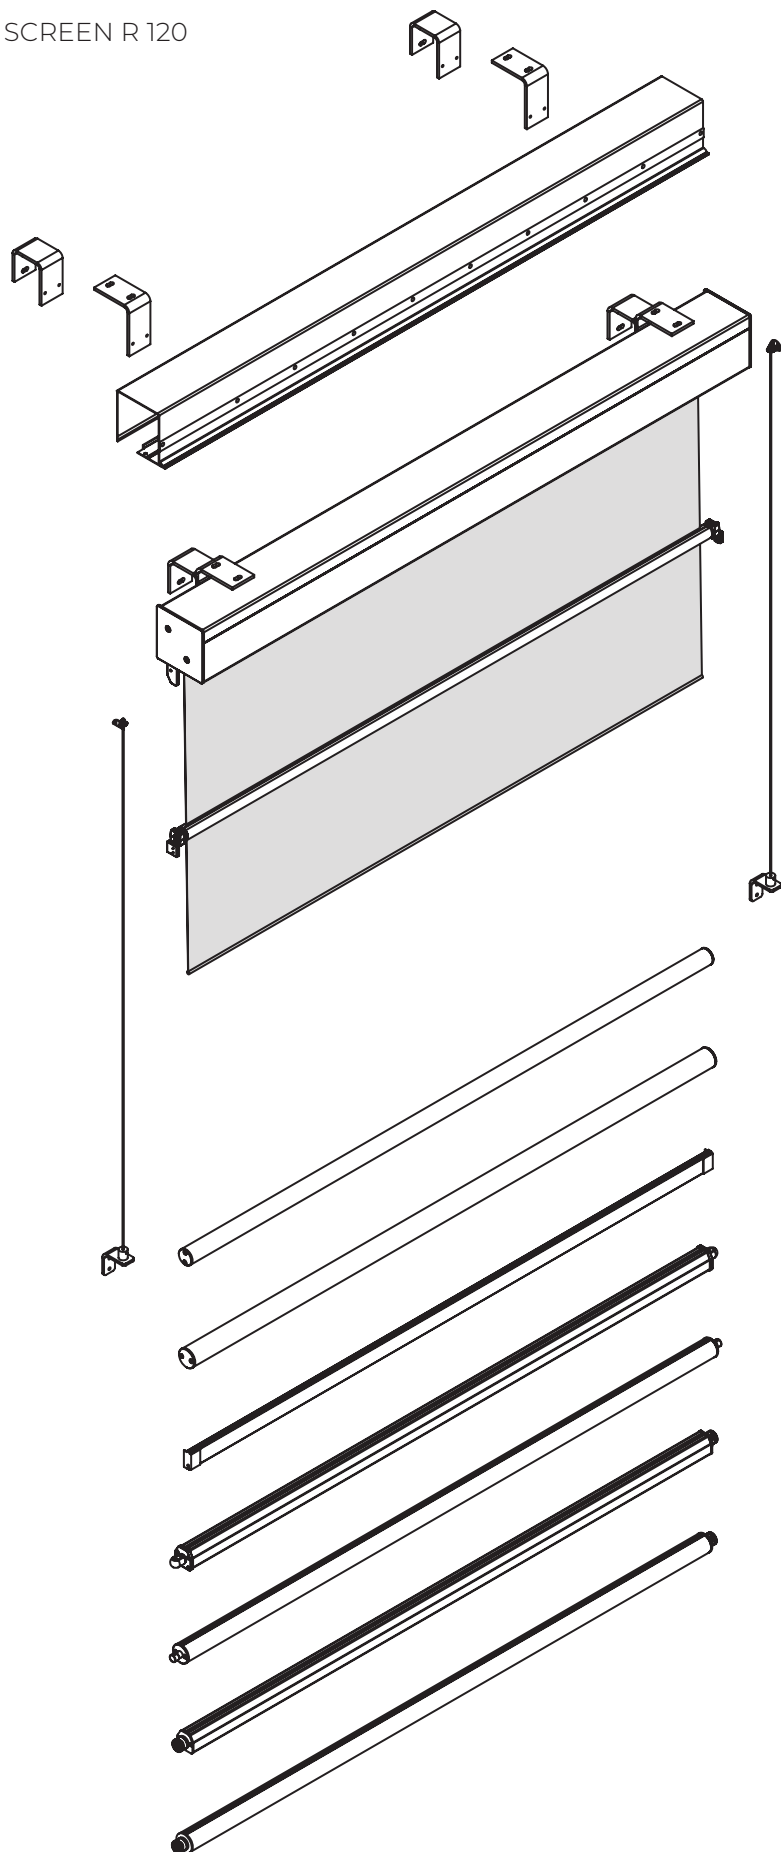

• Guide-câble Ø2.5

Profilé de protection contre le vent PPW

Ø42, Ø78

FG120

GC30

GC30F


GC30FD

GC30R


Combinaisons possibles de coulisses, de rails inférieurs et de variantes PPW

		Coulisses				
		Guide-câble Ø 2,5 mm	GC30	GC30F	GC30FD	GC30R
Lisses inférieures	Ø42		✓	✓	✓	✓
	FG120	✓	✓	✓	✓	✓
Profil supplémentaires	PPW		✓	✓	✓	✓


SCREEN R 120
Guide-câble Ø2.5mm




SCREEN R 120
Coulisse GC 30




SCREEN R 120
Coulisse GC 30F

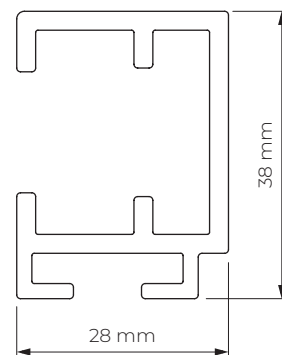


SCREEN R 120
Lame finale Ø 42

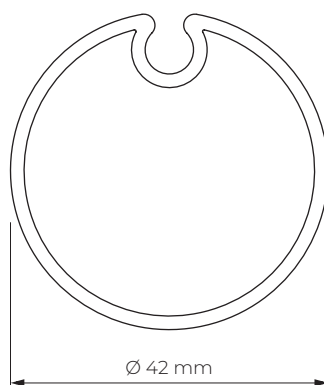


SCREEN R 120
Tube d'enroulement galvanisé

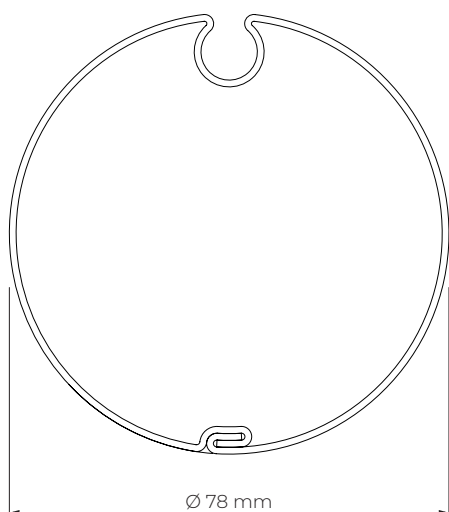


SCREEN R 120
Lame finale FG 120

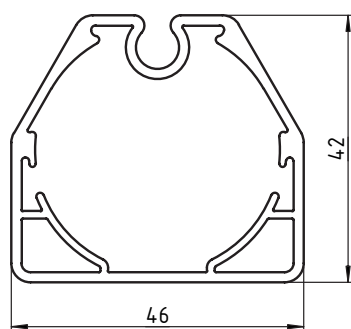


SCREEN R 120
Profilé supplémentaire
Profilé de protection contre le vent
ANTYWIND




SCREEN R 120
Coulisse GC 30FD

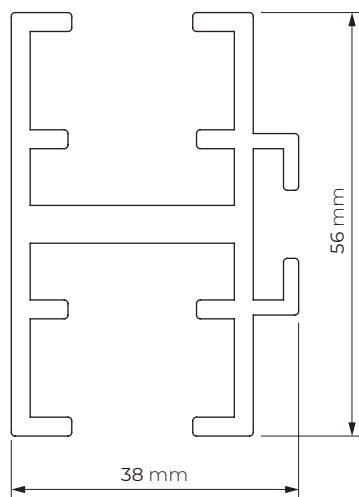




SCREEN R 120
Coulisse GC 30R

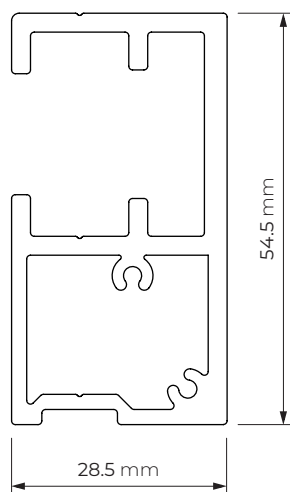


SCREEN R 120
Équerre a coulisse 22 mm

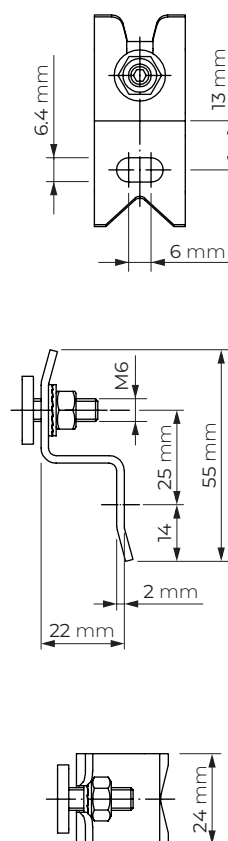


SCREEN R 120
Méthodes d'installation du rail de guidage GC 30R

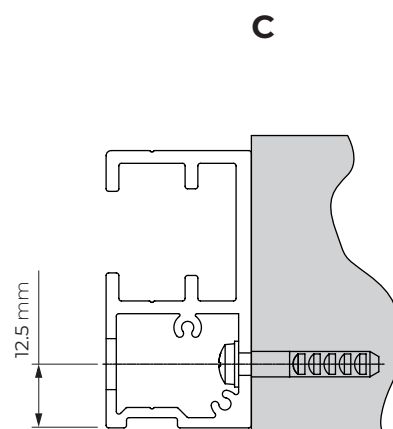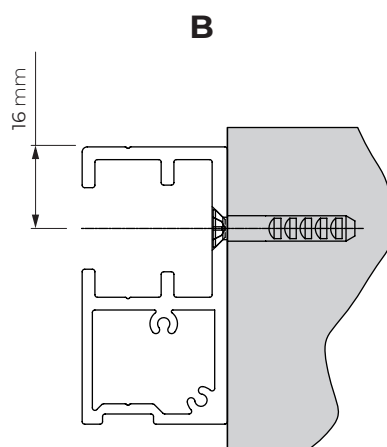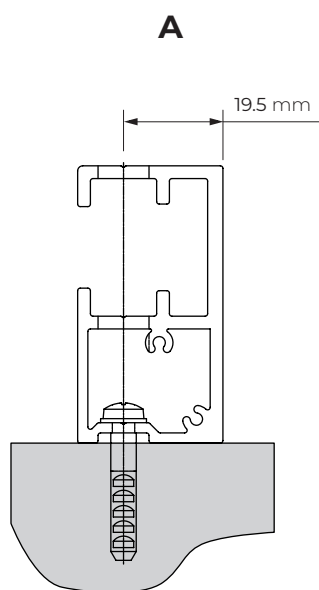


SCREEN R 120
Version encastrée
(Système autoportant)

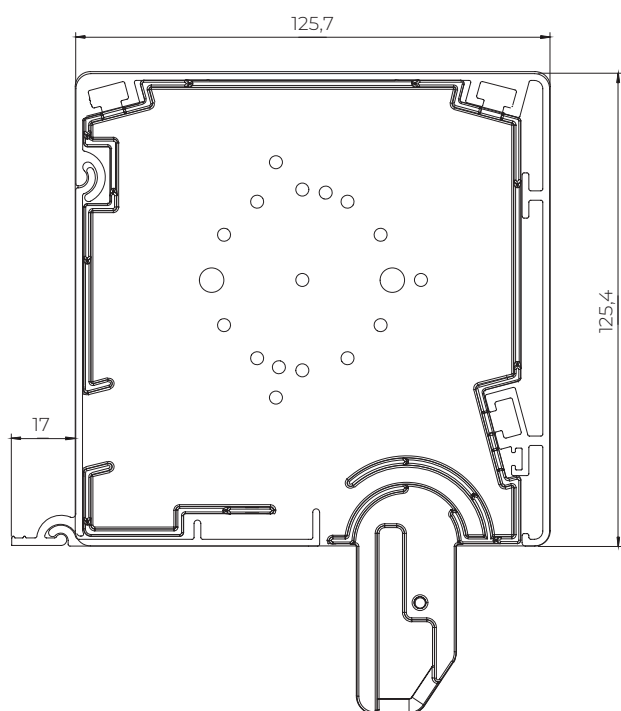


SCREEN R 120
Cassette lisse

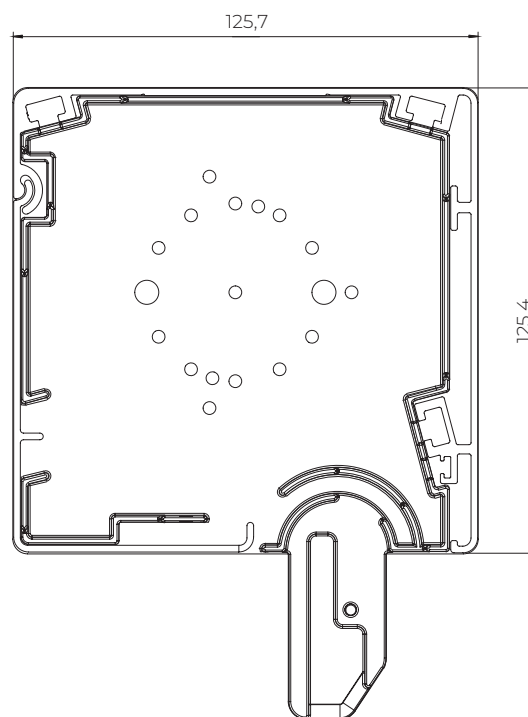

SCREEN R 120 (DZ)
Pour les guides-câbles ou les modèles non autoportants

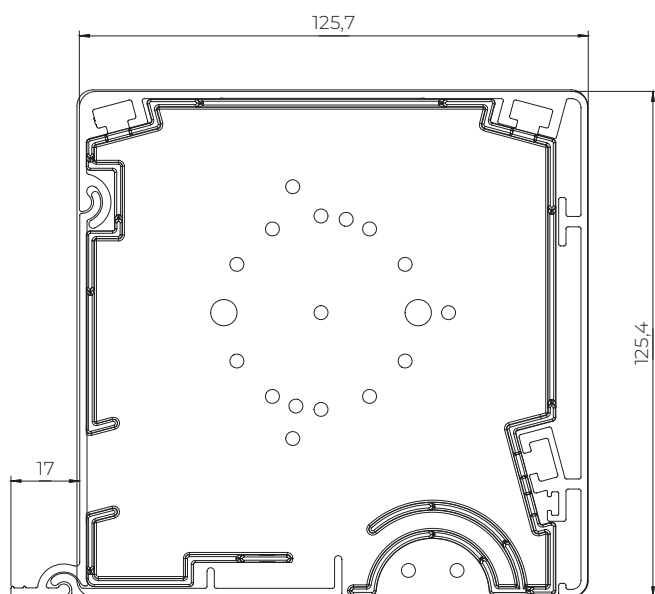


SCREEN R 120
Pour les guides-câbles ou les modèles non autoportants

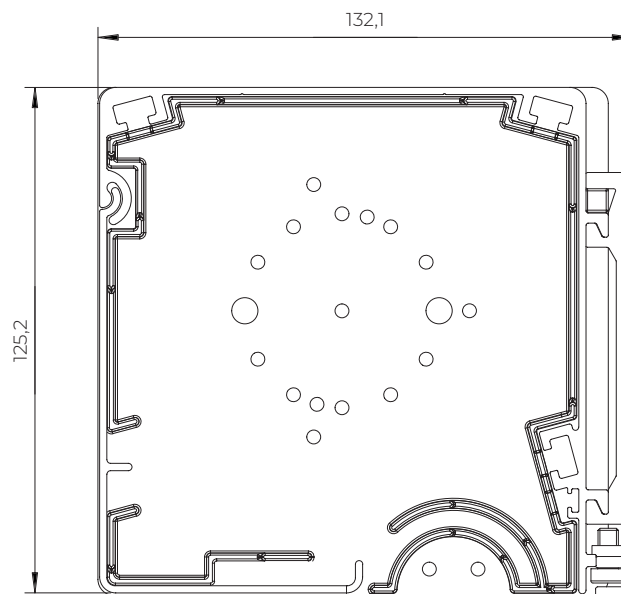


SCREEN R 120

Coupe transversale d'une cassette montée à l'aide d'un clip

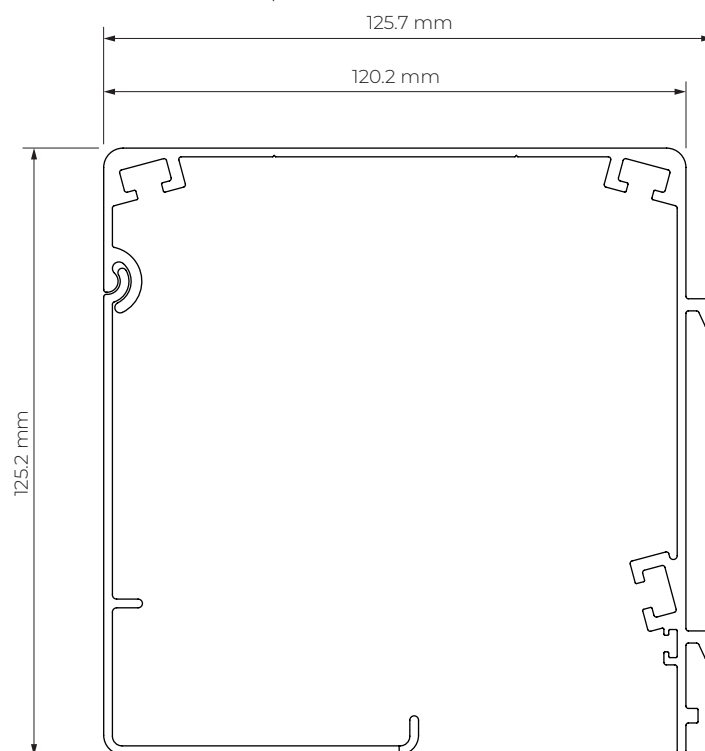


SCREEN R 120


Cassette lisse

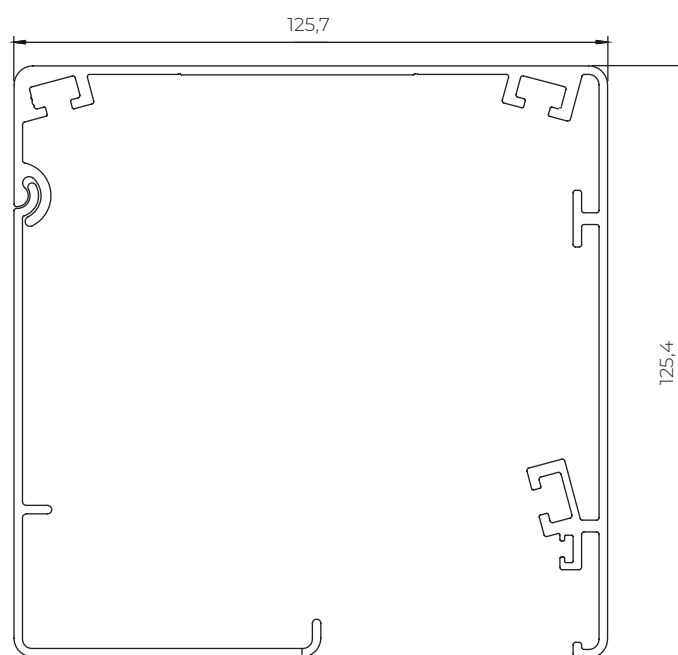

SCREEN R 120 (DZ)
Cassette lisse extrudée

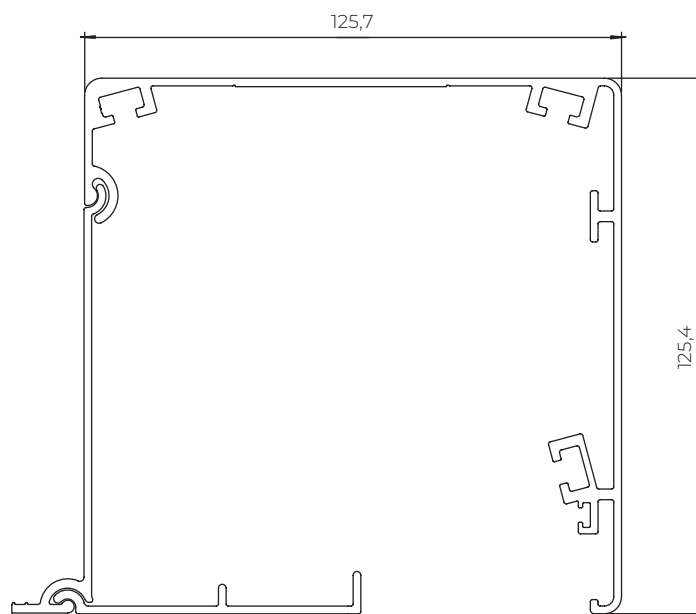


SCREEN R 120
Clip de fixation

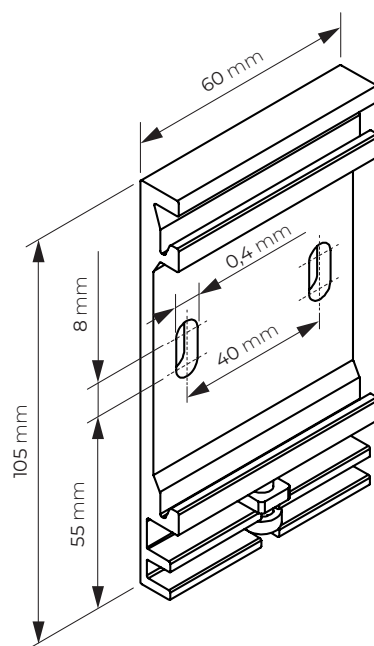


SCREEN R 120

Montage en façade, guides-câbles

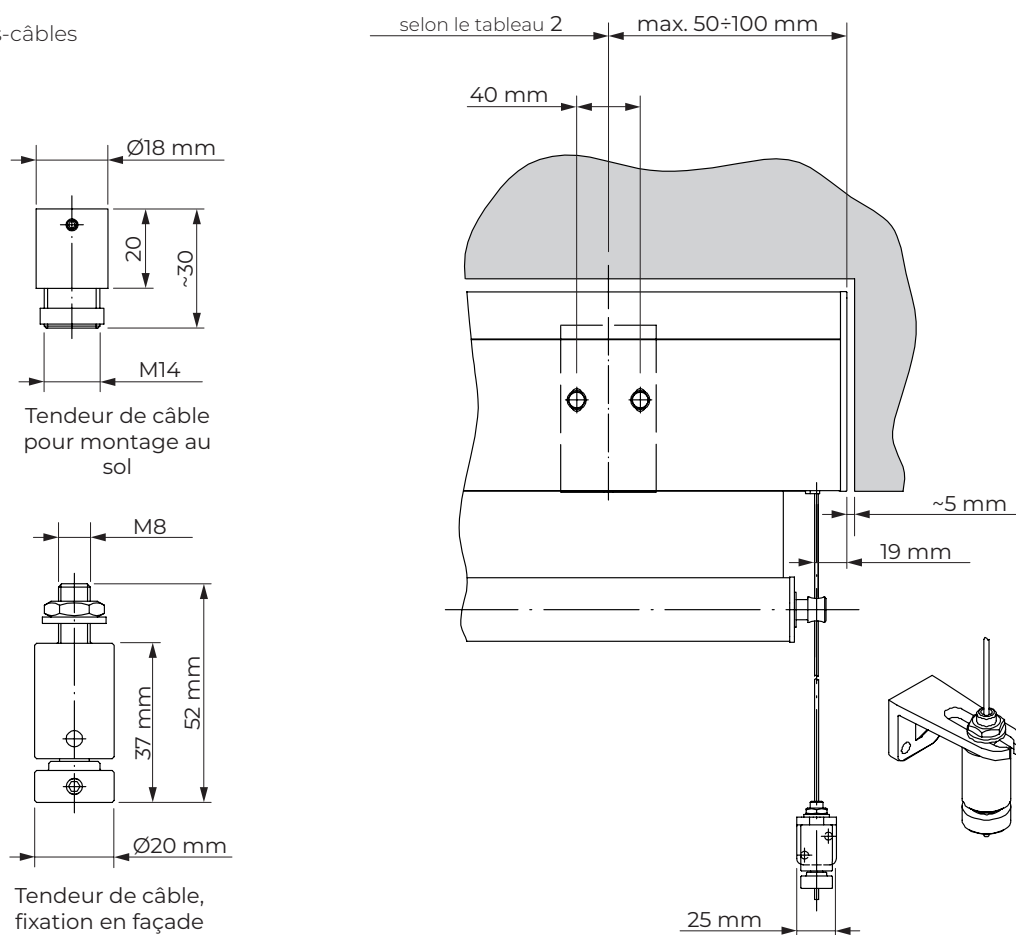


SCREEN R 120

Support mural encastré, avec câbles

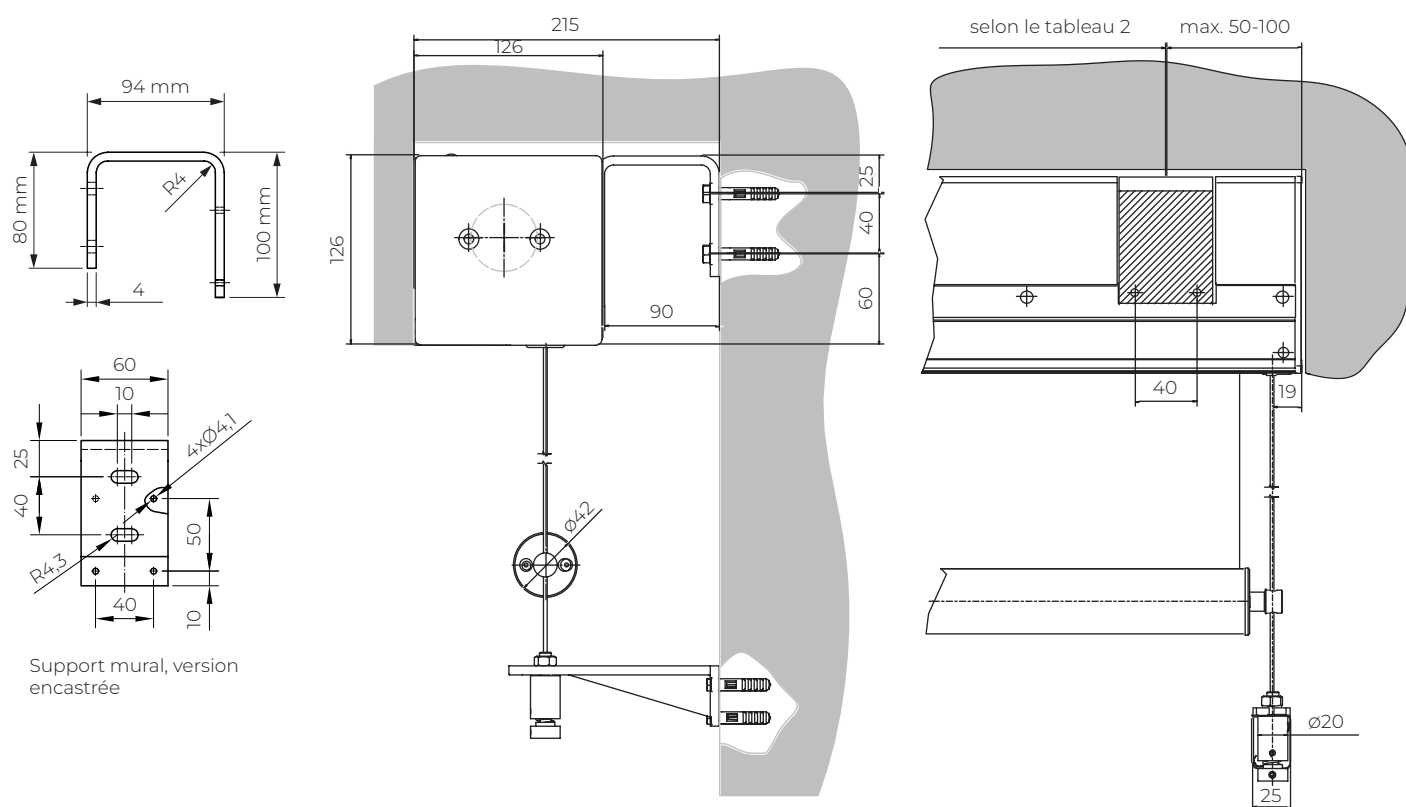


SCREEN R 120

Support de plafond encastré, avec câbles

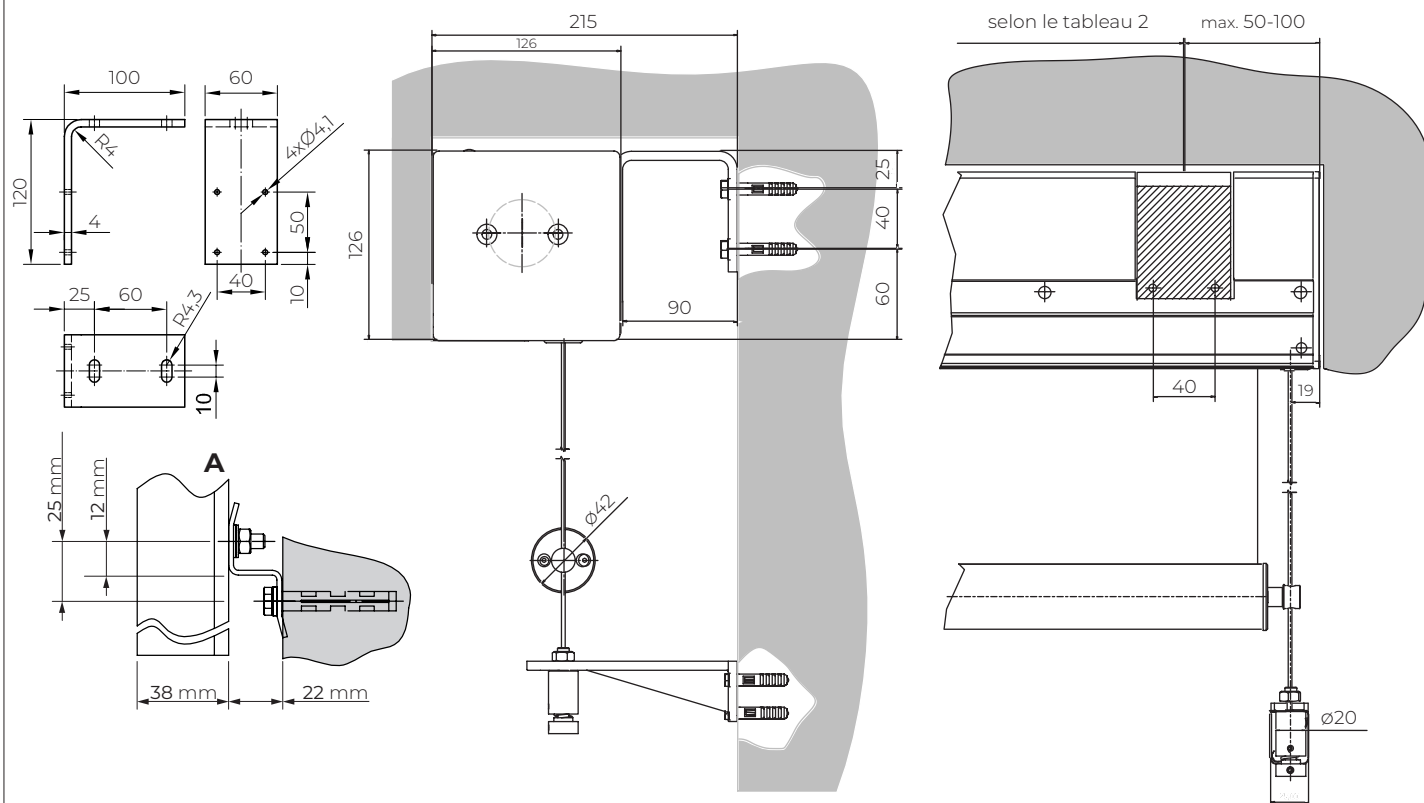


SCREEN R 120

Support de plafond, Guides-câbles

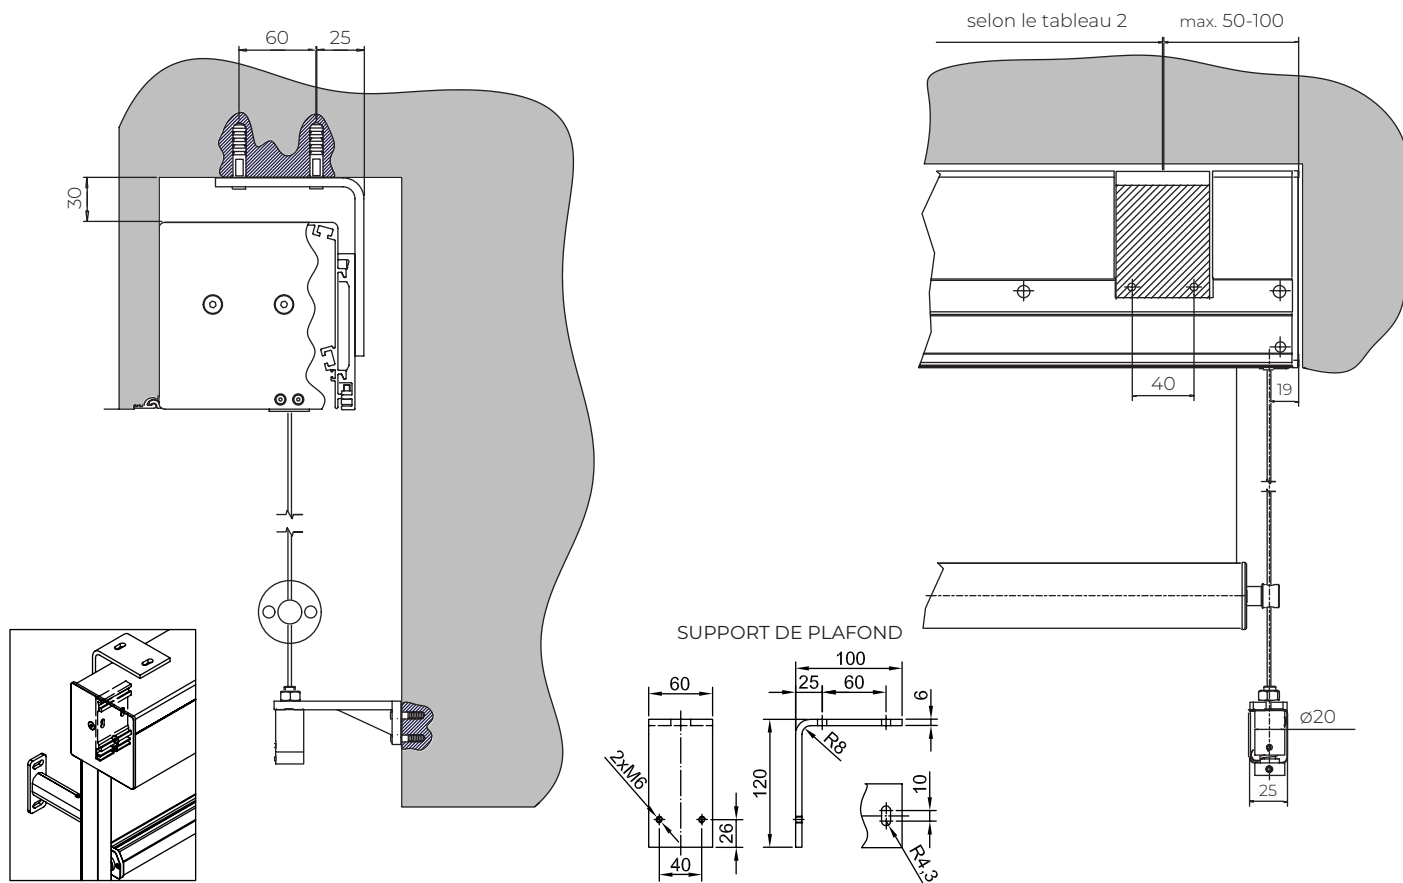

SCREEN R 120

Support mural, guides-câbles

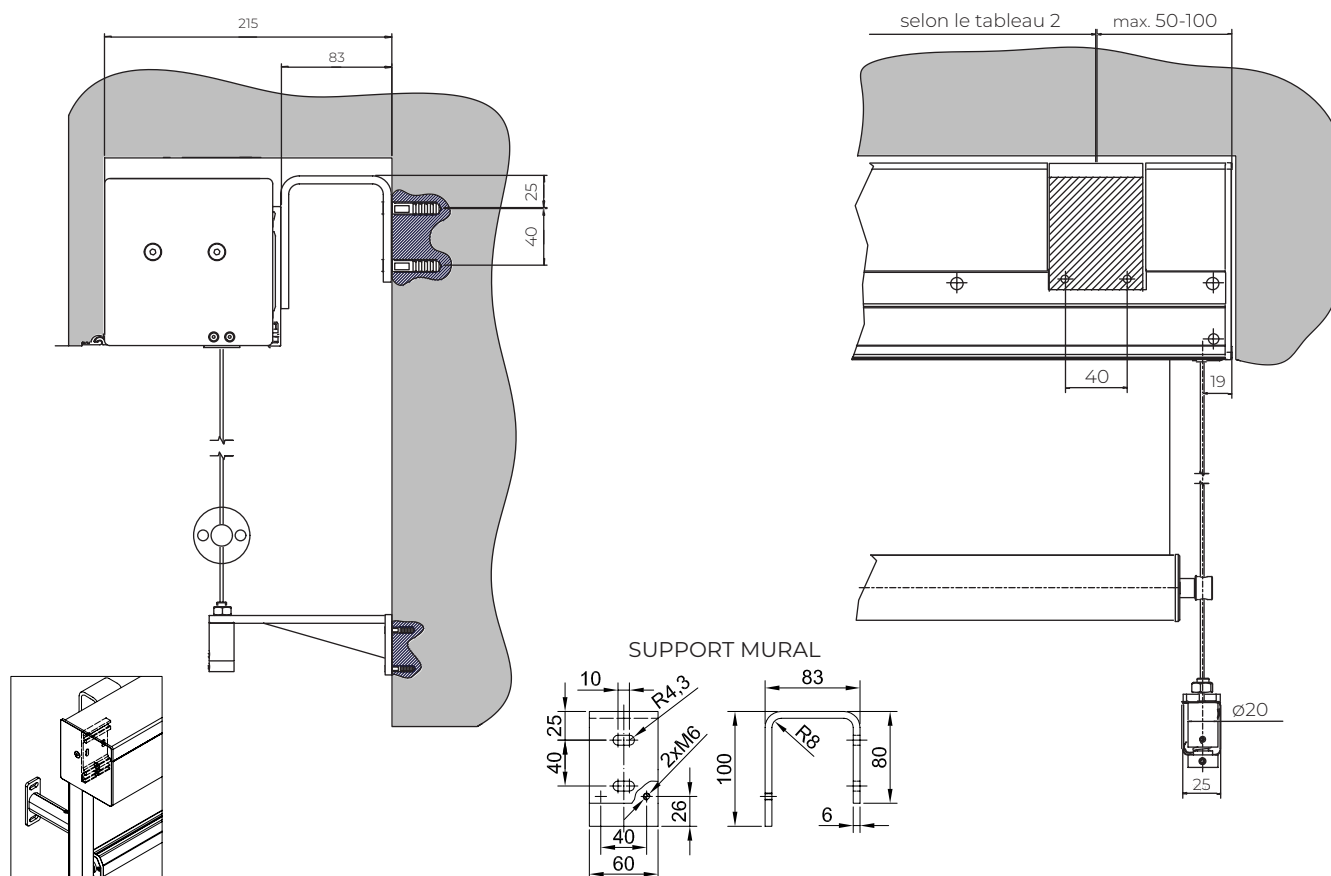


SCREEN R 120

Support de plafond,
Coulisses GC 30F

Supports de fixation des câbles
disponibles en différentes tailles:


A	B	C
15 mm*	36 mm*	46 mm
29 mm	50 mm	60 mm
55 mm	76 mm	86 mm
83 mm	104 mm	114 mm
111 mm*	132 mm*	142 mm
139 mm*	160 mm*	170 mm

* fabrication sur commande, délais de livraison plus longs.

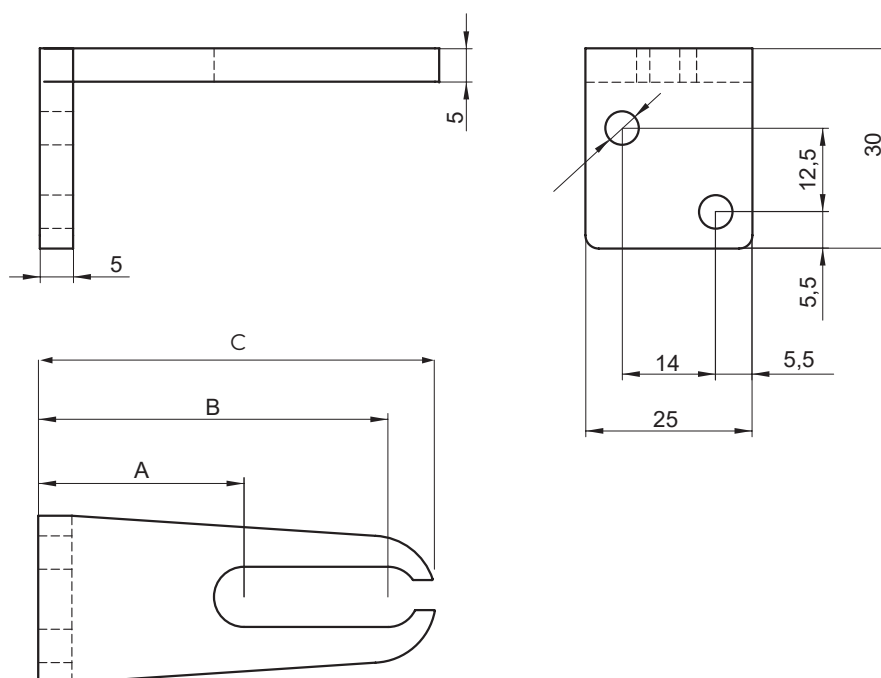


SCREEN R 120


Poignée de guidage de type véranda




AXE



EXTRUDEUSE

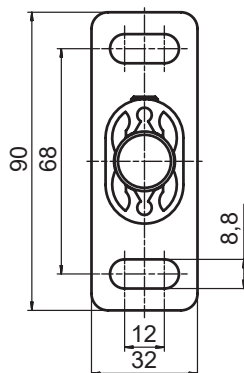

BUTÉE

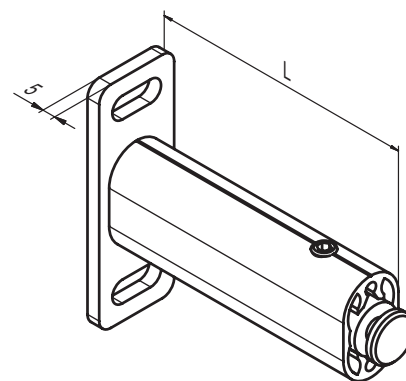


POIGNÉE

La longueur « L » est choisie individuellement en fonction des conditions d'installation ou des spécifications du client
L min. = 57mm, L max. = 180mm


SCREEN R 120

Installation groupée, méthode de mesure

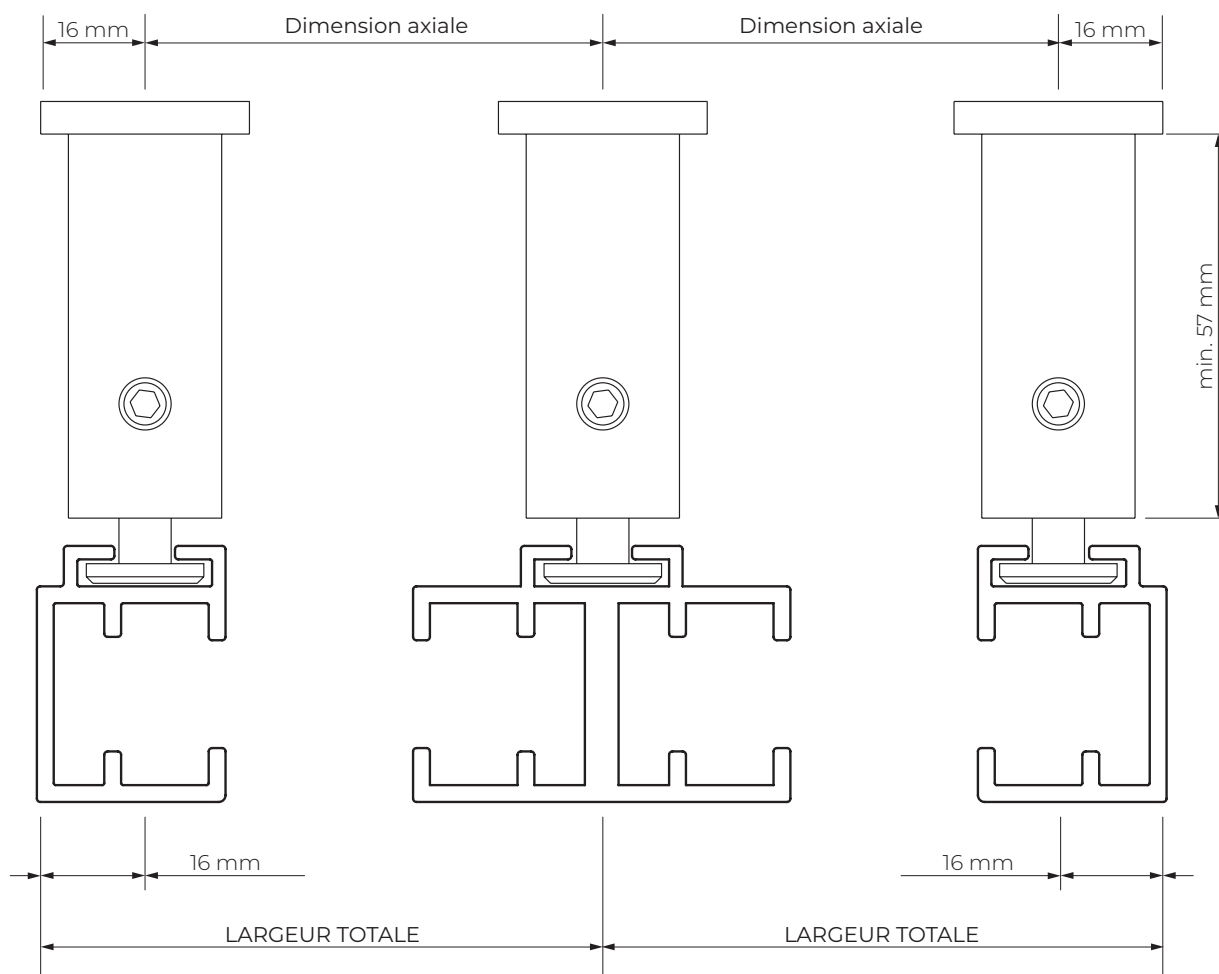


SCREEN R 120

Poignée réglable autoportante TYPE 38-45

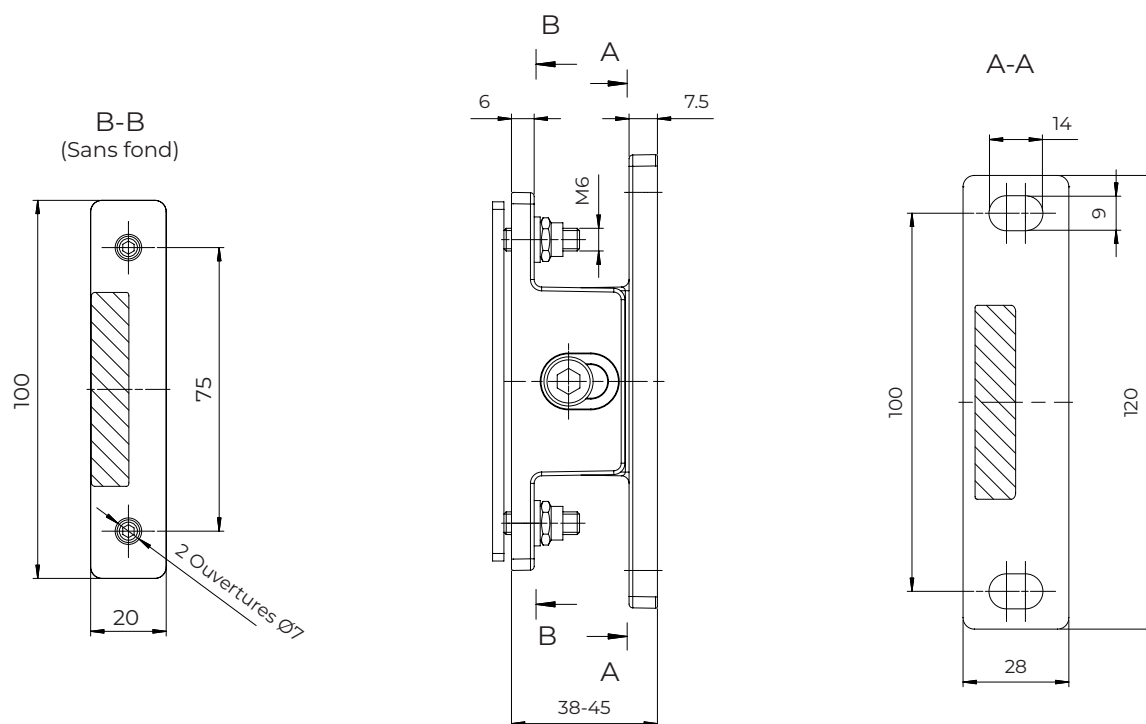

SCREEN R 120

Poignée réglable autoportante TYPE 53-59

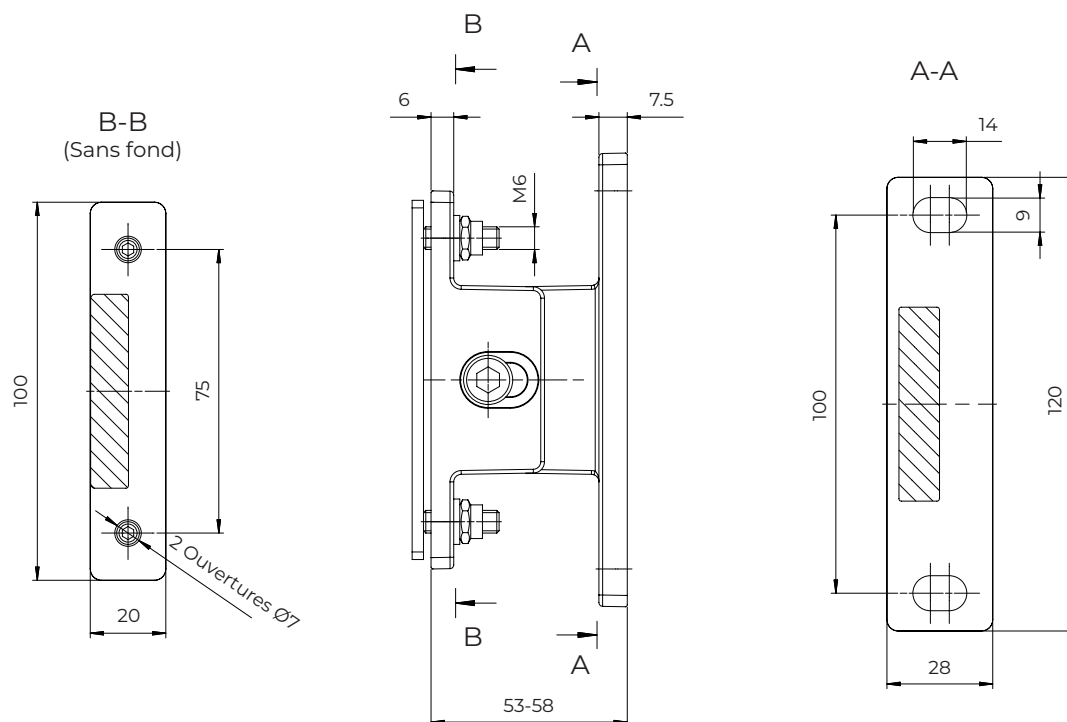



SCREEN R 120

Méthode d'installation du double rail ANTYWIND



L'installation de la double poutre ANTYWIND consiste à faire pivoter les coulisseaux de 180° l'un par rapport à l'autre dans le guide GC30, ce qui permet à la poutre inférieure résistante au vent de contourner le verrou ANTYWIND

Guides GC30 et GC30F ou GC30FD (système autoportant) avec une poutre inférieure de Ø42 et un contreventement en option (pour une largeur maximale de 300 cm).

Nombre de jeux de contreventements : jusqu'à 250 cm de hauteur – 1 jeu de contreventements, au-delà de 250 cm de hauteur – 2 jeux de contreventements.

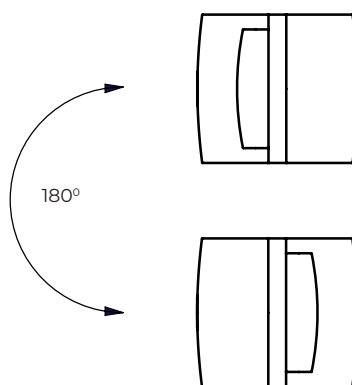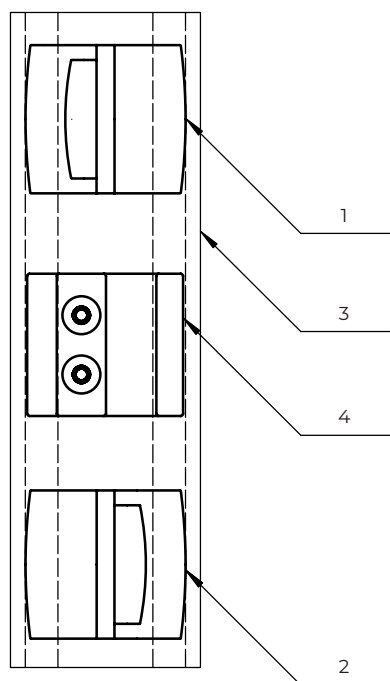

1. Coulisseau anti-vent pour GC30 (haut)
2. Coulisseau anti-vent pour GC30 (inférieur)
3. Coulisse GC30
4. Verrouillage anti-soulevement
5. Renfort anti-vent

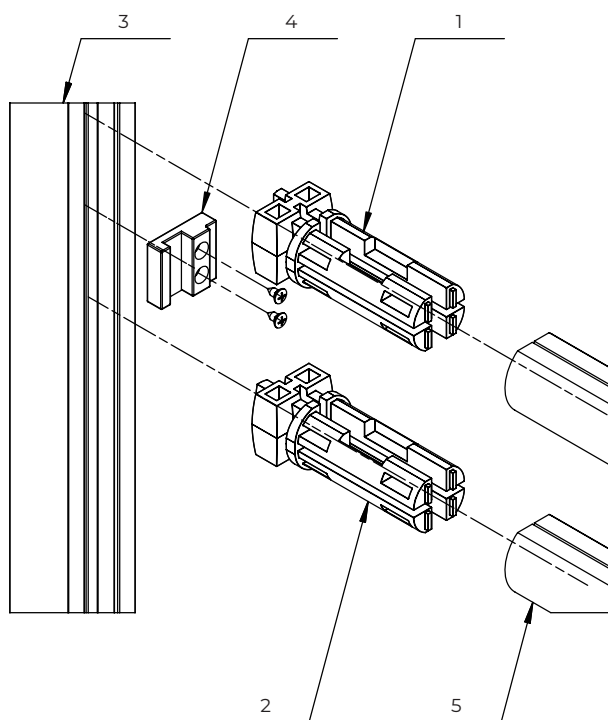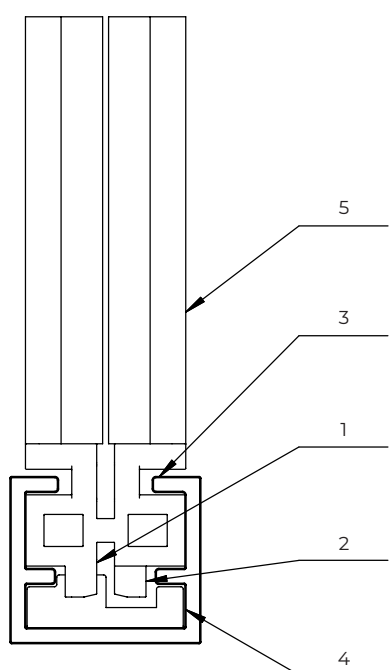

SCREEN MR 120, MR 120DZ

SCREEN MR 120, MR 120DZ

Store vertical, caisson en aluminium extrudé

UTILISATION

- | | |
|---------------------------|-----|
| • Installation extérieure | OUI |
| • Installation intérieure | NON |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Cassette pour installation en saillie et encastrée
- Dans la version DZ, deux couvercles d'inspection permettent un accès et une installation faciles
- Bras en acier
- Large gamme de tissus

PARAMETRES TECHNIQUES

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Palette de couleurs | RAL |
| • Entraînement électrique | OUI |
| • Commande manuelle | NON |
| • Largeur maximale | 3500 mm |
| • Hauteur maximale | 4000 mm |



SCREEN MR 120

Vue éclatée

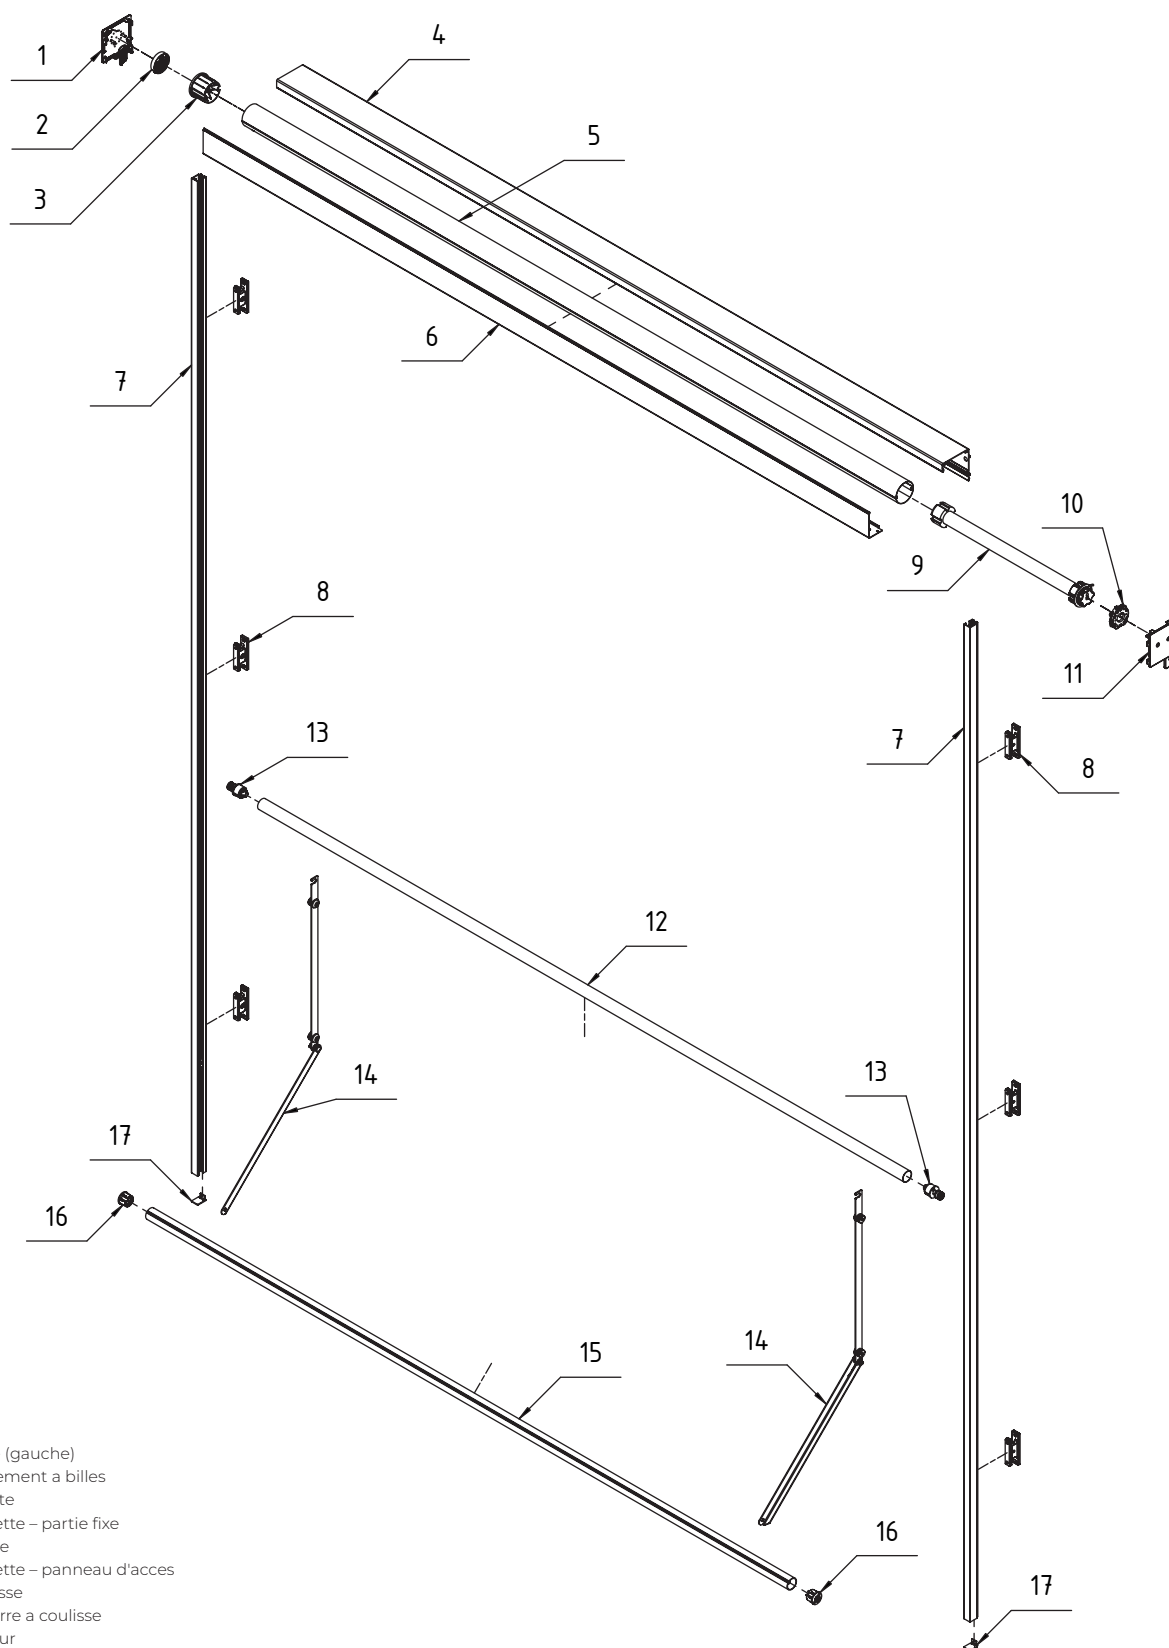


1. Bride (gauche)
2. Roulement a billes
3. Calotte
4. Cassette – partie fixe
5. Hache
6. Cassette – panneau d'accès
7. Coulisse
8. Équerre a coulisse
9. Moteur
10. Montage du moteur
11. Bride (Droit)
12. Poutre supérieure
13. Embout de rail supérieur
14. Bras
15. Lame finale
16. Embout de lame finale
17. Arret de coulisse

SCREEN MR 120

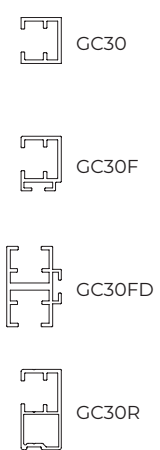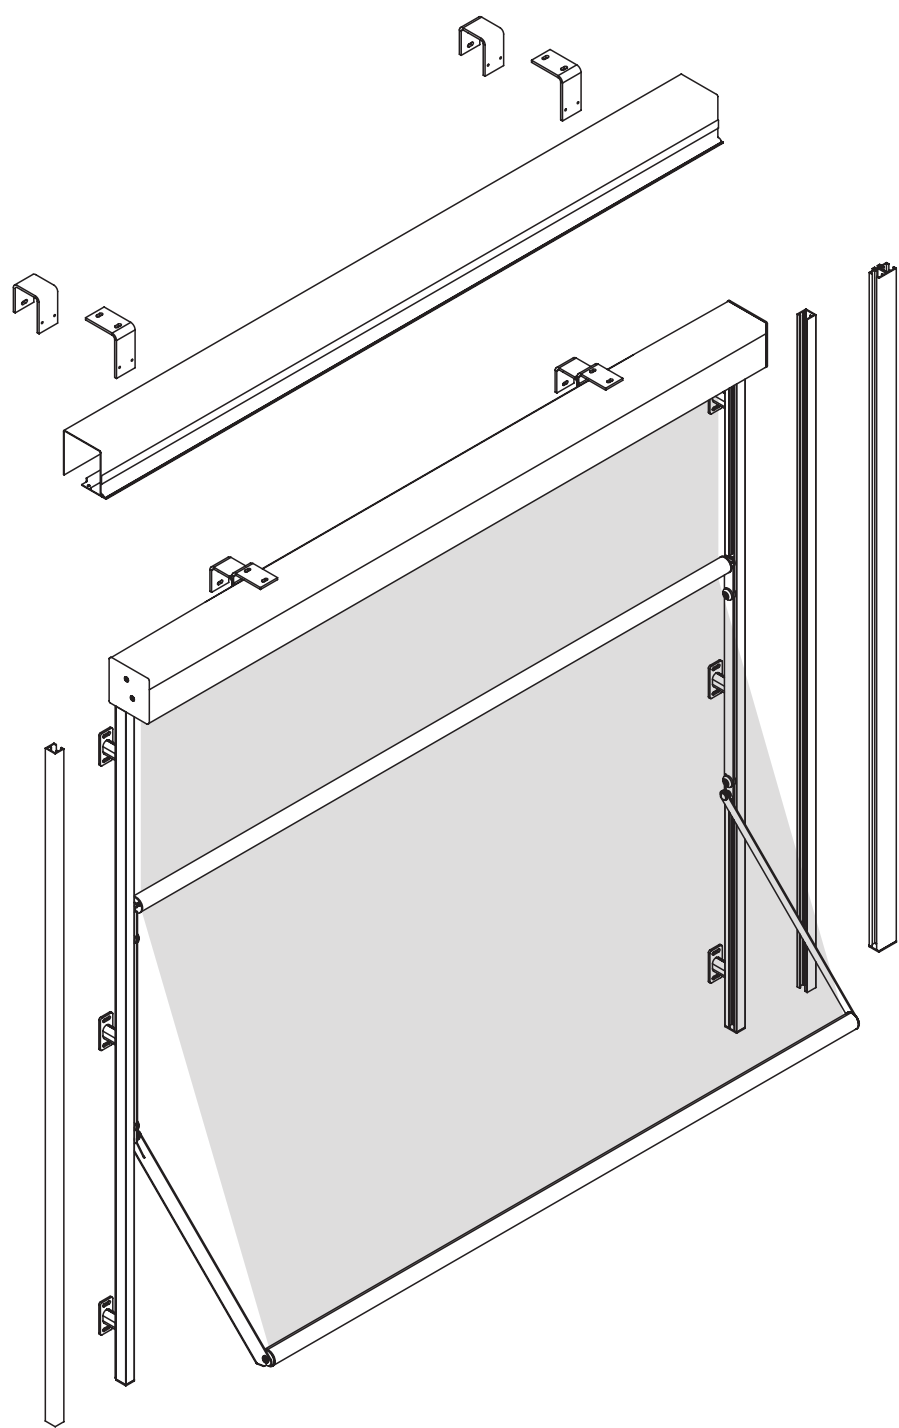


		Coulisses			
		GC30	GC30F	GC30FD	GC30R
Lisses inférieures	Ø42	✓	✓	✓	✓
	FD40	✓	✓	✓	✓


SCREEN MR 120
Coulisse GC30




SCREEN MR 120
Coulisse GC30F

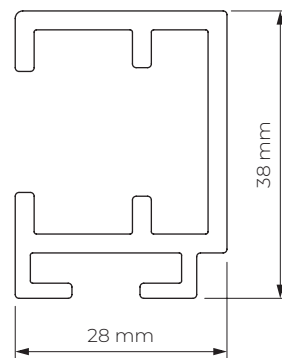


SCREEN MR 120
Coulisse GC30FD

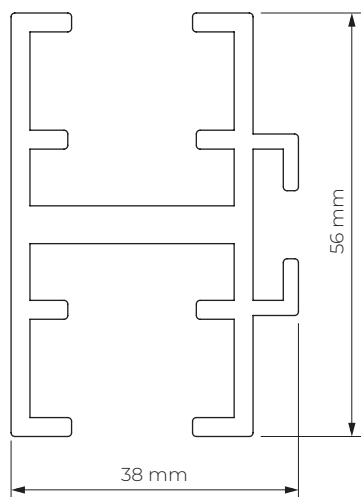




SCREEN MR 120
Coulisse GC30R

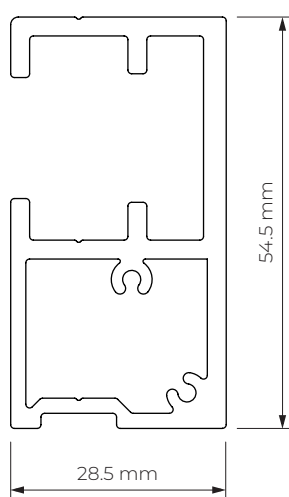


SCREEN MR 120
Équerre a coulisse GC30F

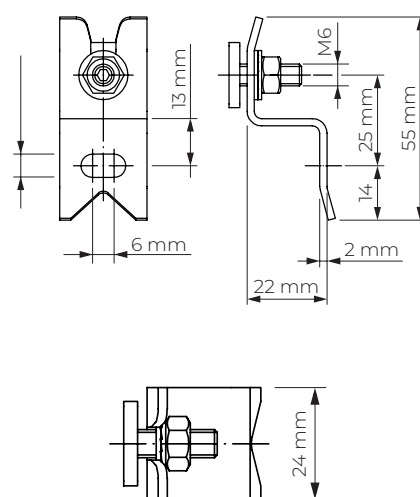


SCREEN MR 120
Méthodes d'installation du rail de guidage GC30R

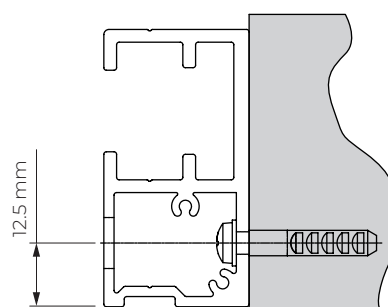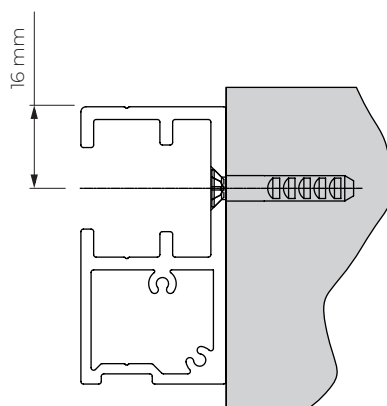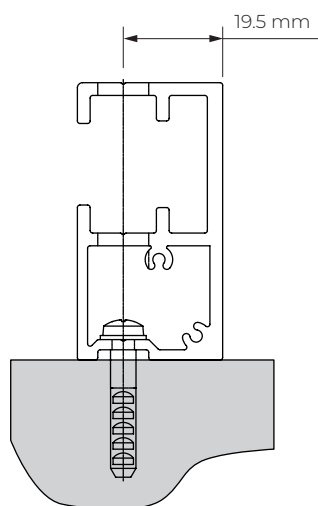


SCREEN MR 120
Lame finale FD42

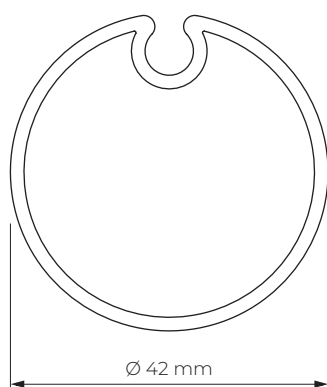


SCREEN MR 120
Poutre supérieure FD40

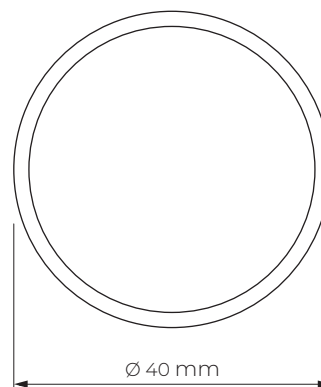


SCREEN MR 120
Tube d'enroulement galvanisé

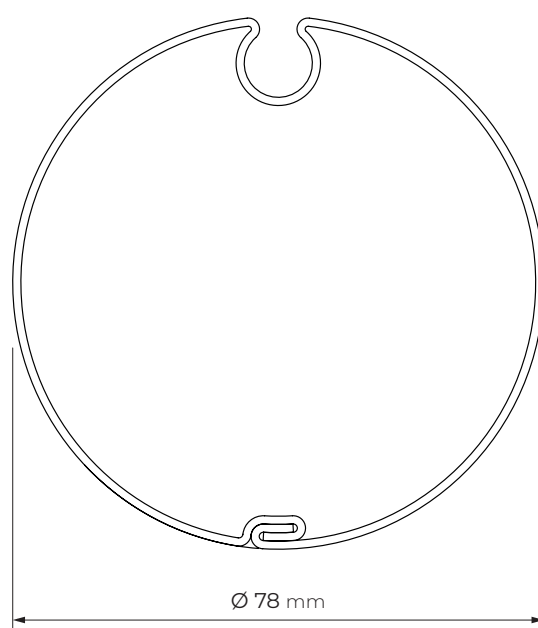


SCREEN MR 120
Support de véranda pour rail de guidage GC30F ou FD




AXE



EXTRUDEUSE

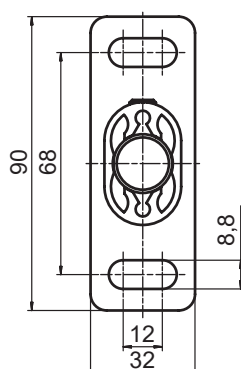

BUTÉE

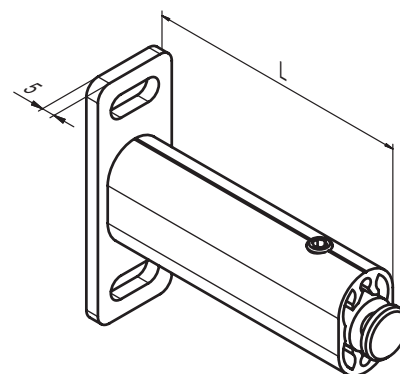


POIGNÉE

La longueur « L » est choisie individuellement en fonction des conditions d'installation ou des spécifications du client
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN MR 120


Markizoleta 120 – version autoportante

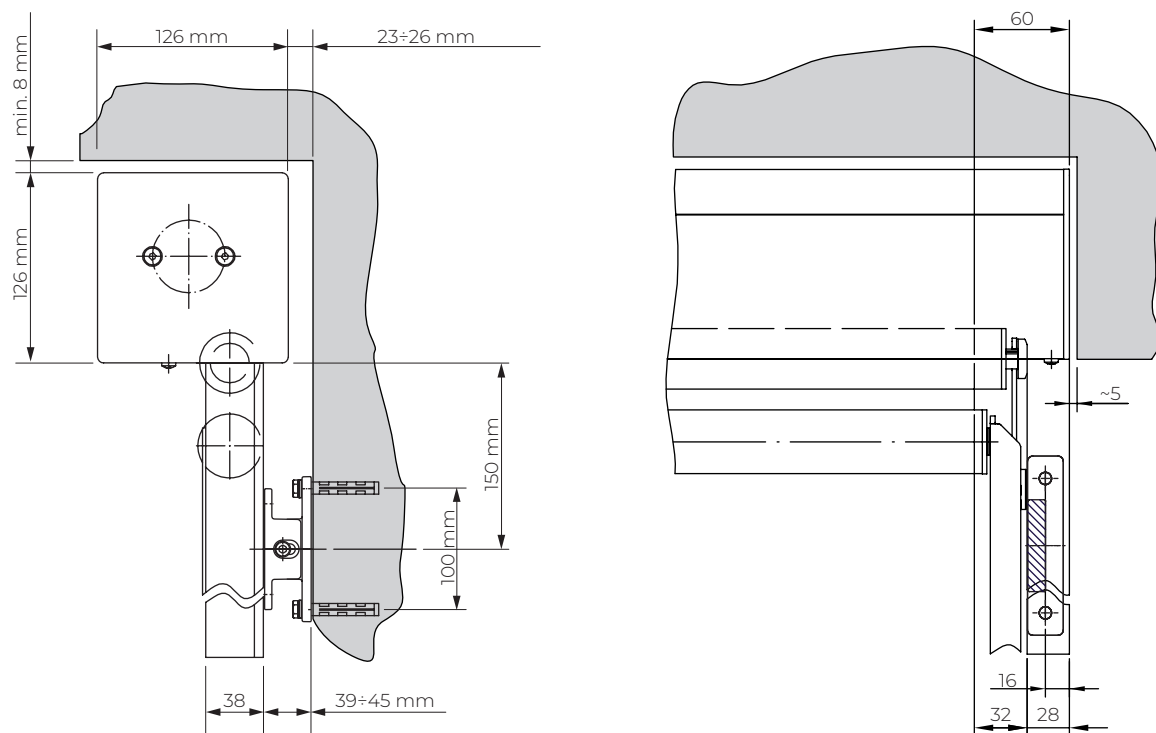

SCREEN MR 120


Markizoleta 120 – version autoportante

Poignée 22mm

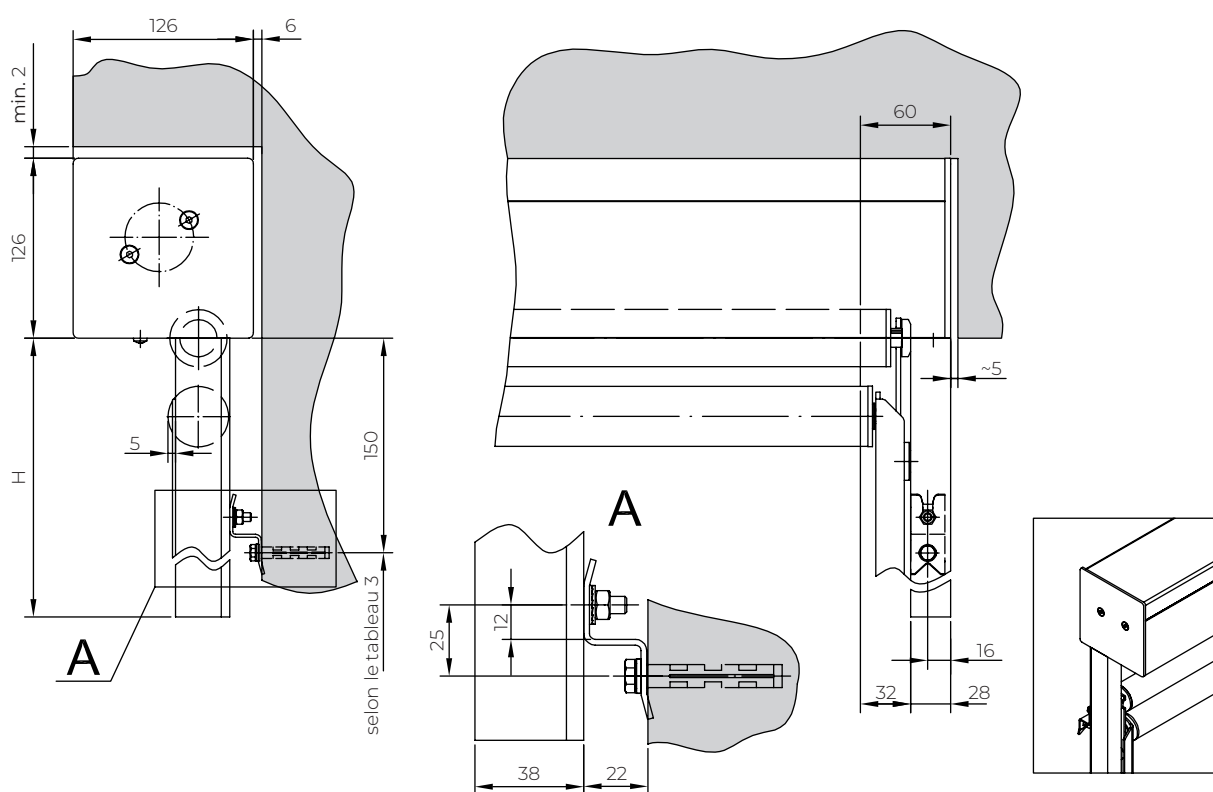


SCREEN MR 120

Installation groupée, méthode de mesure

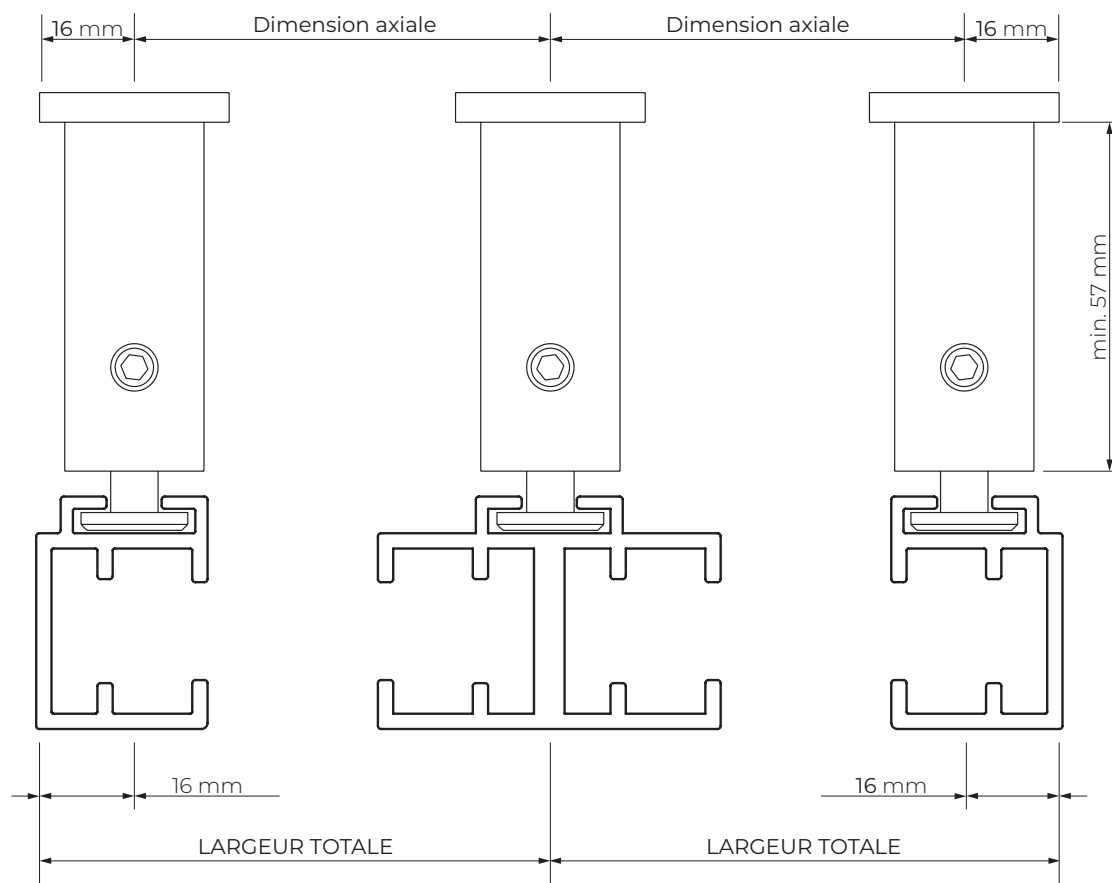


SCREEN MR 120

Poignée réglable autoportante TYPE 38-45

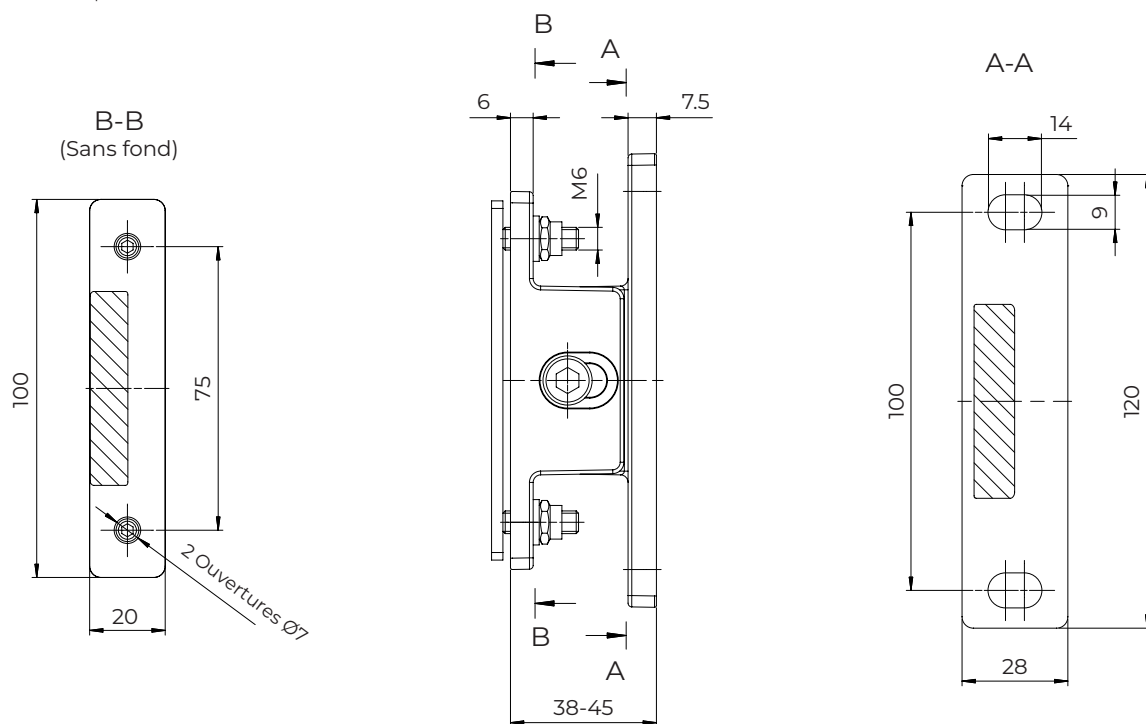


SCREEN MR 120

Poignée réglable autoportante TYPE 53-59

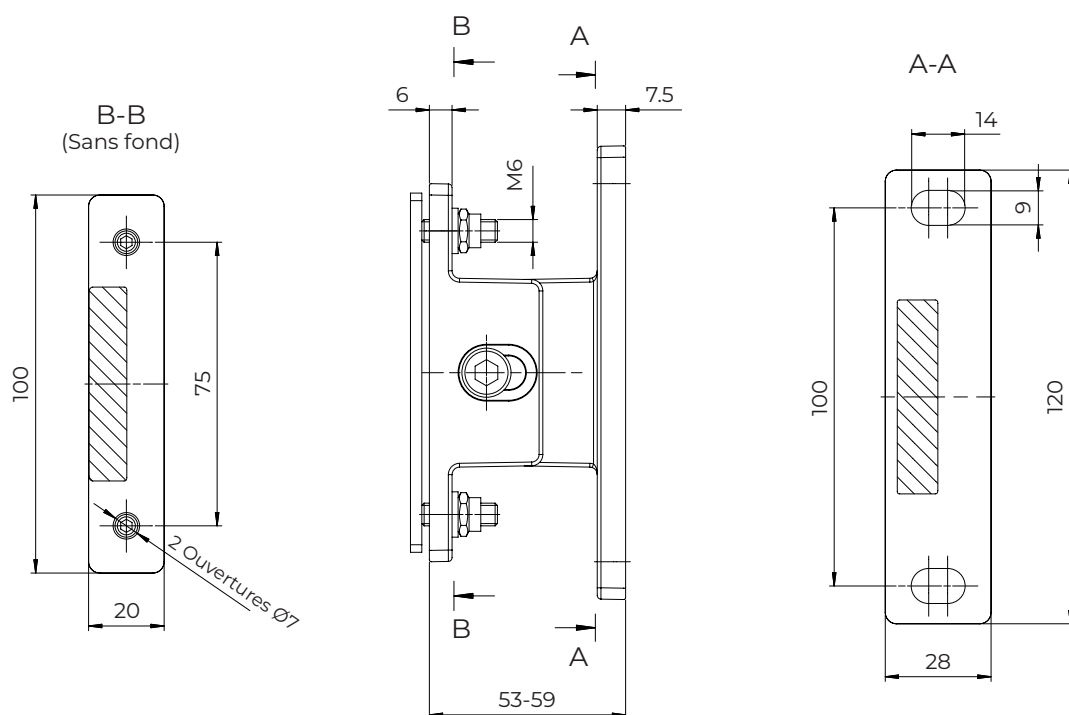


SCREEN MR 120

Version encastrée

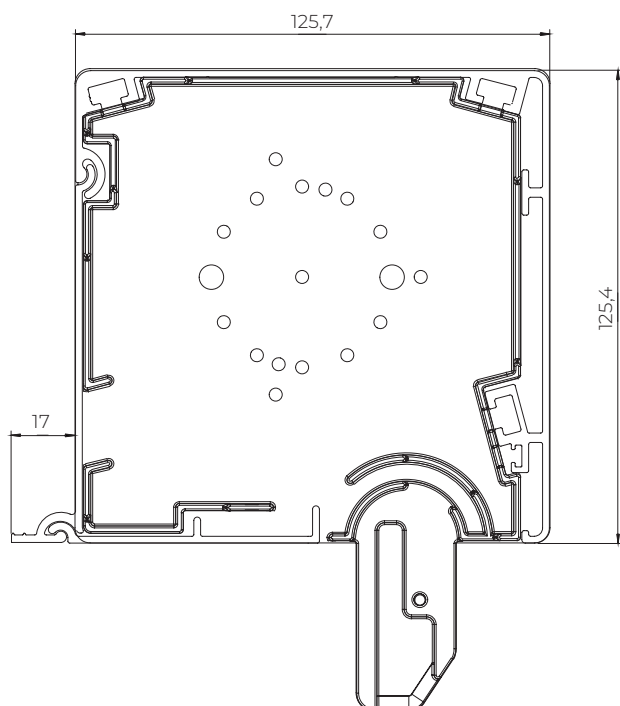


SCREEN MR 120


Markizoleta 120 cassette avec clip de fixation

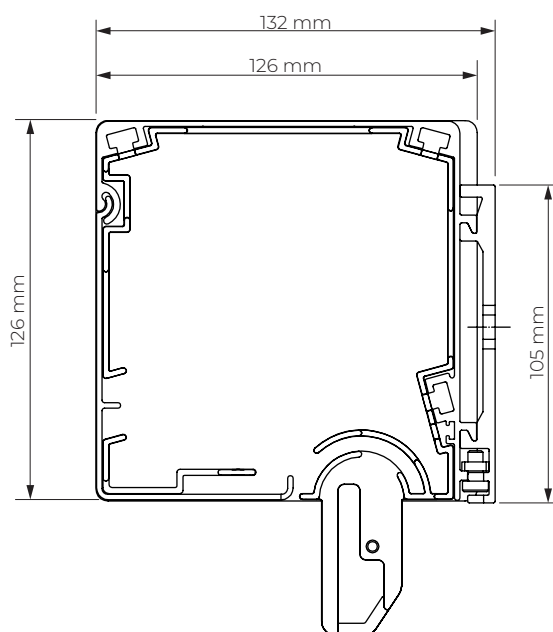


SCREEN MR 120
Clip de fixation

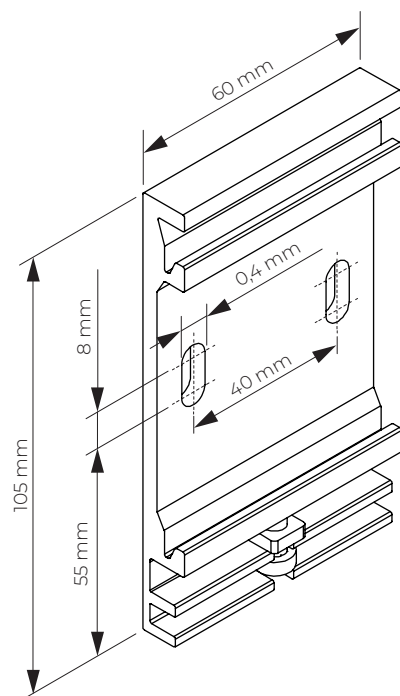


SCREEN MR 120
Coupe transversale de la cassette

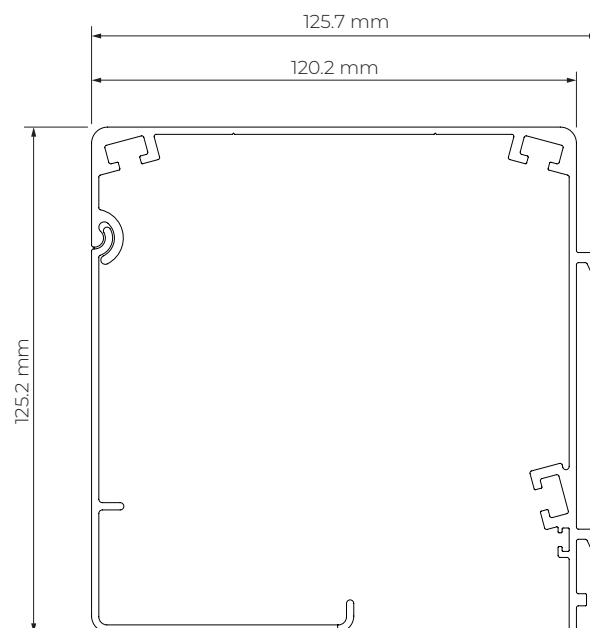

SCREEN MR 120 (DZ)
Cassette lisse extrudée

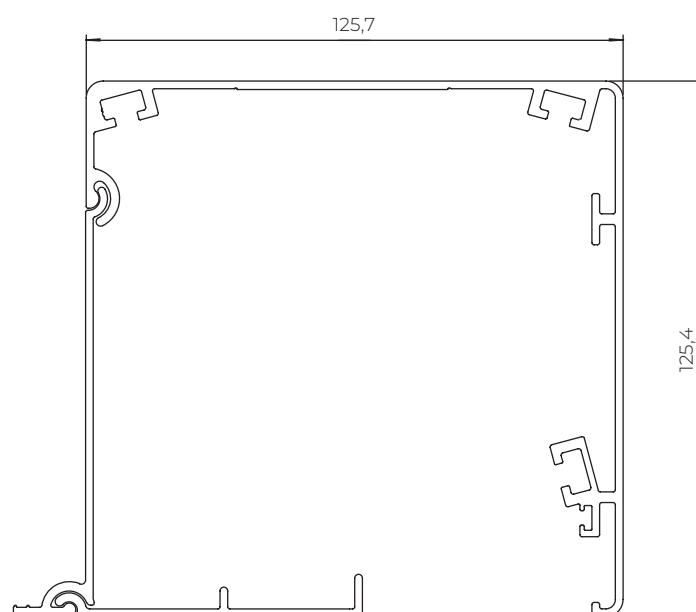


SCREEN MR 120
Angle d'inclinaison du bras

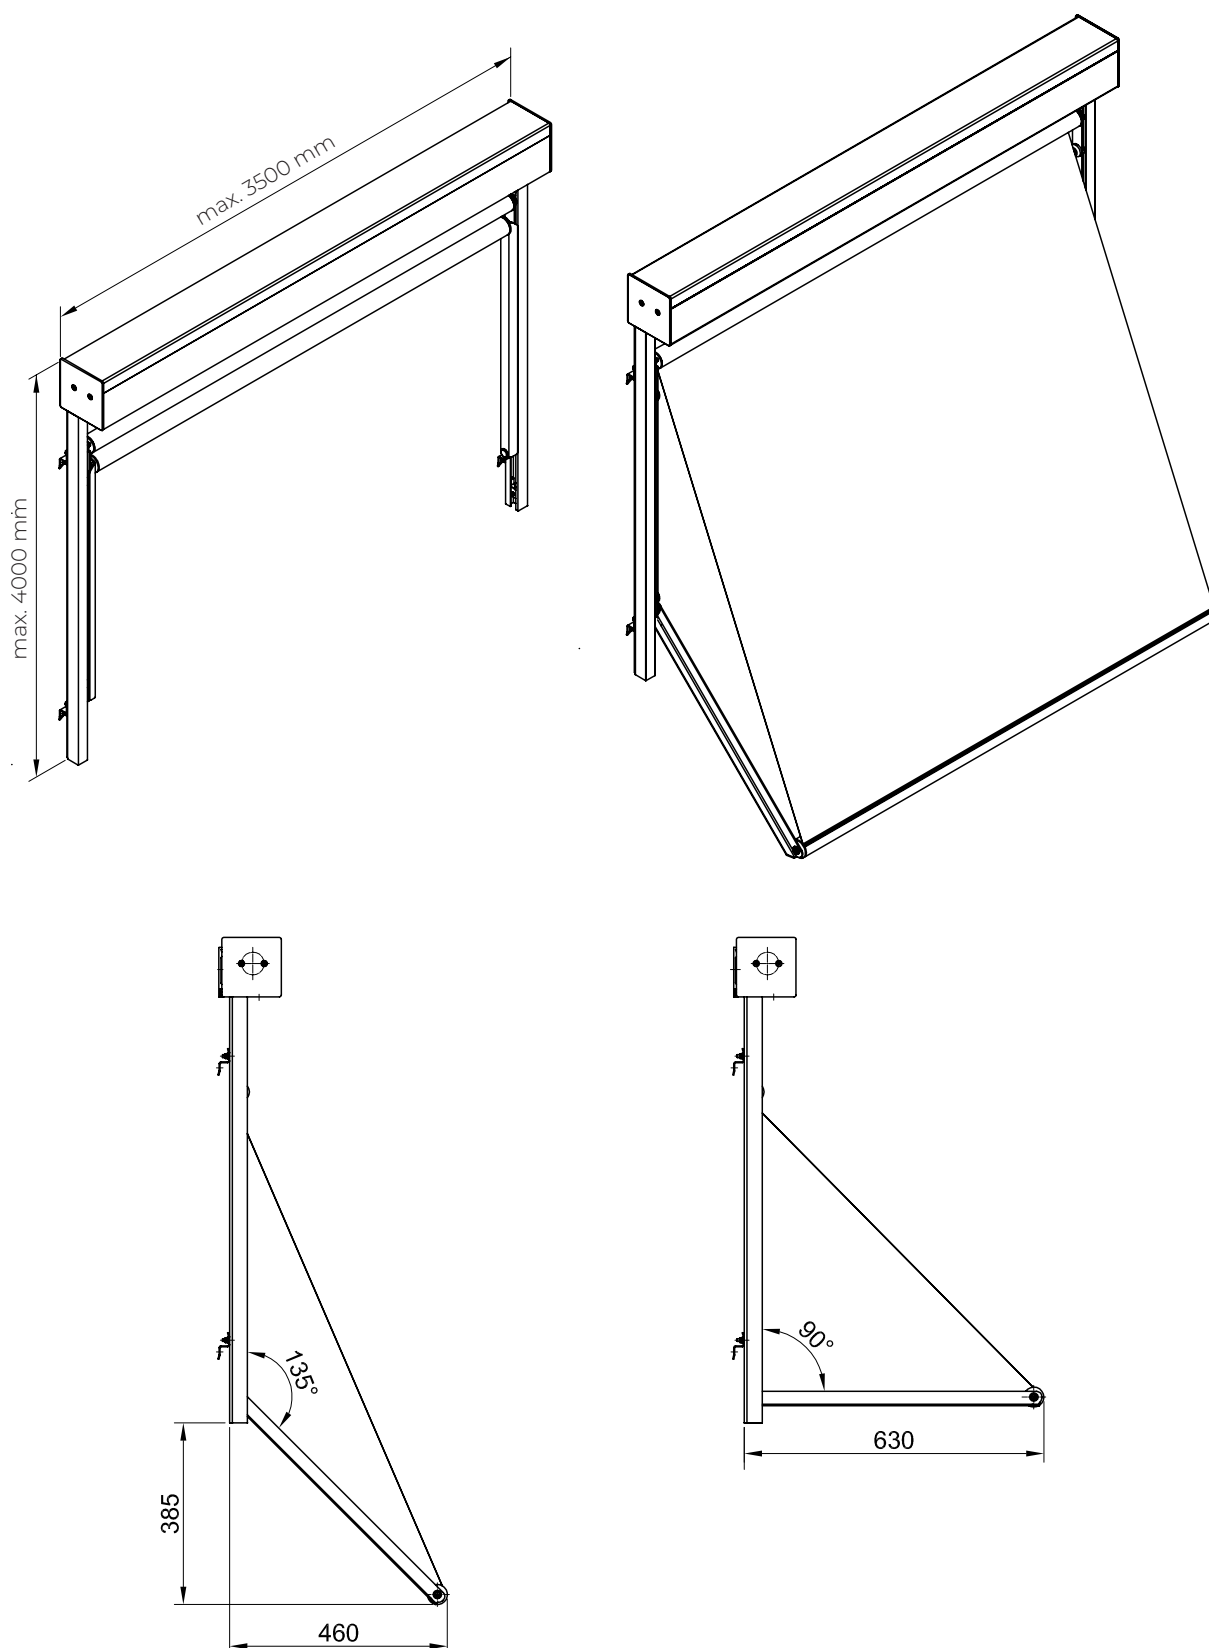

SCREEN MR 120

Montage en cassette directement au plafond – espacement des chevilles


largeur de la cassette [mm]	Nombre de paires de fixation
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

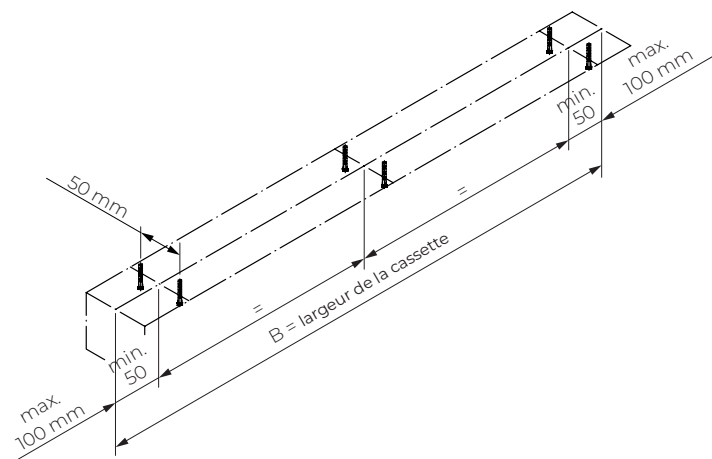

SCREEN MR 120

Fixation par cassette – espacement des fixations a clip


largeur de la cassette [mm]	Nombre de fixations
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

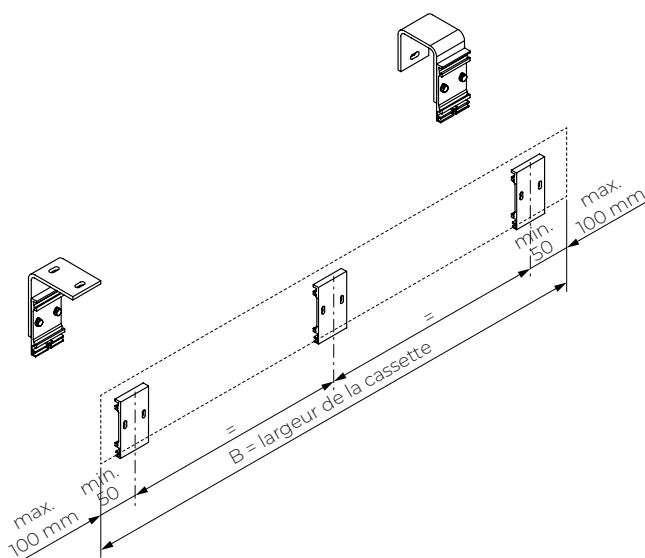


SCREEN MR 120

Équerre a coulisse GC30F / GC30FD


HAUT.COULISSE [mm]	Nombre de fixations
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5



SCREEN MR 120

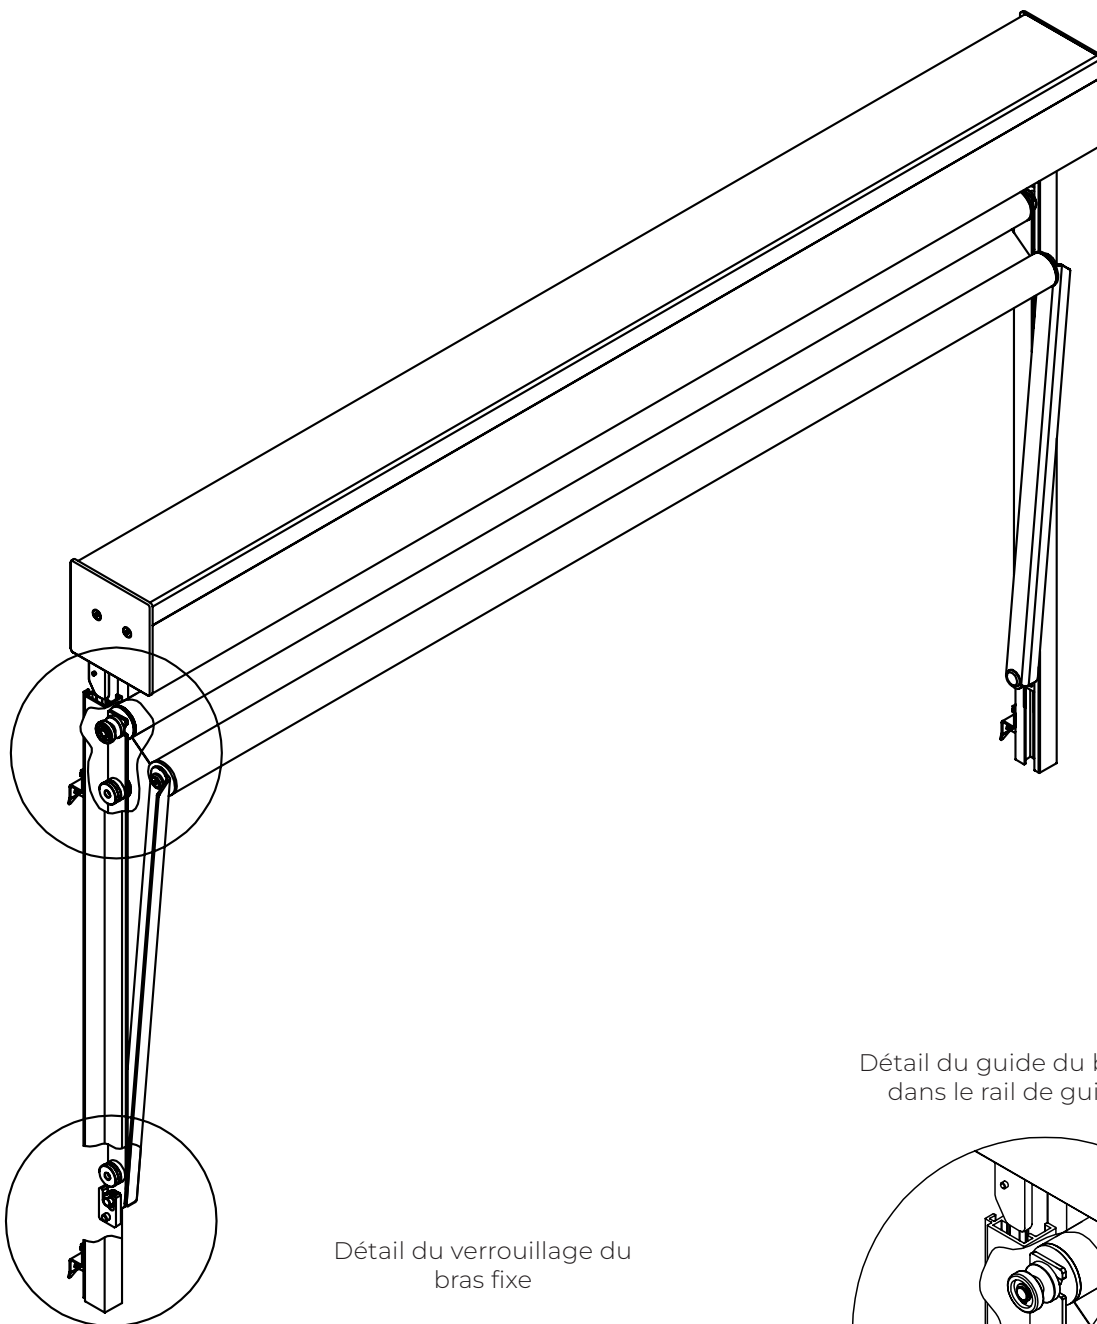

SCREEN MR 120
Installation encastrée

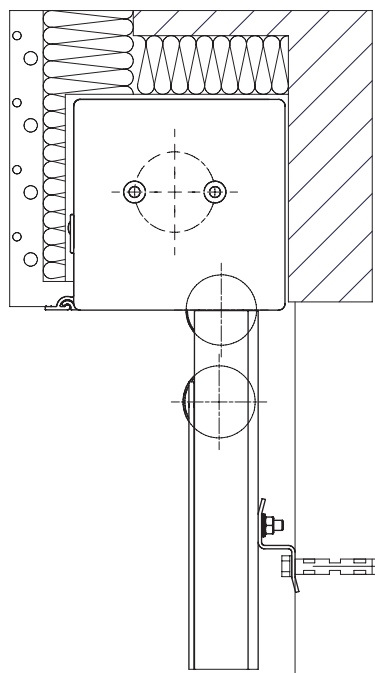

SCREEN R 103

SCREEN R 103

Store vertical, caisson en aluminium extrudé

UTILISATION

- | | |
|---------------------------|-----|
| · Installation extérieure | OUI |
| · Installation intérieure | OUI |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Large gamme de tissus

PARAMETRES TECHNIQUES

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| · Palette de couleurs | RAL |
| · Entraînement électrique | OUI |
| · Commande manuelle | OUI |
| · Largeur maximale | 4500 mm (Corde 3500 mm) |
| · Hauteur maximale | 4000 mm (Corde 3000 mm) |


SCREEN R 103

Vue éclatée

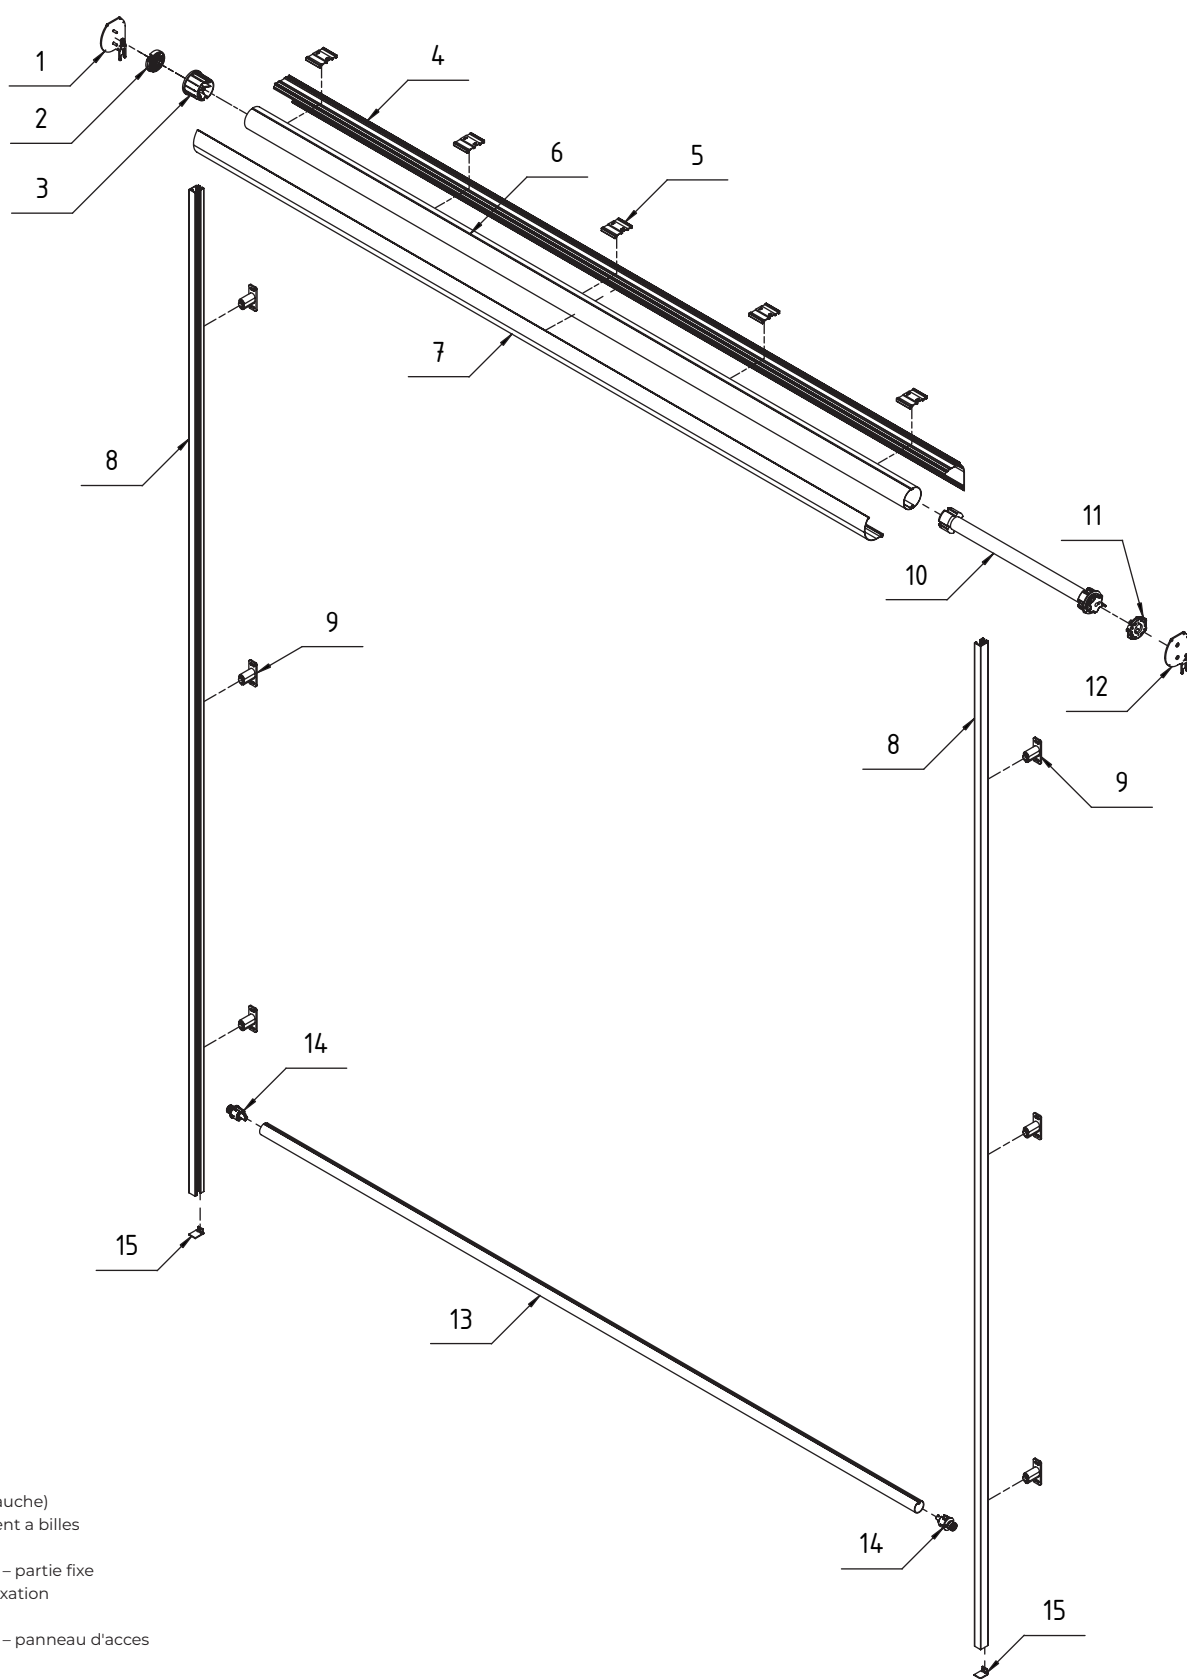


1. Bride (gauche)
2. Roulement a billes
3. Calotte
4. Cassette – partie fixe
5. Clip de fixation
6. Hache
7. Cassette – panneau d'accès
8. Coulisse
9. Équerre a coulisse
10. Moteur
11. Montage du moteur
12. Bride (Droit)
13. Lame finale
14. Embout de lame finale
15. Arrêt de coulisse

SCREEN R 103
Vue éclatée - Corde

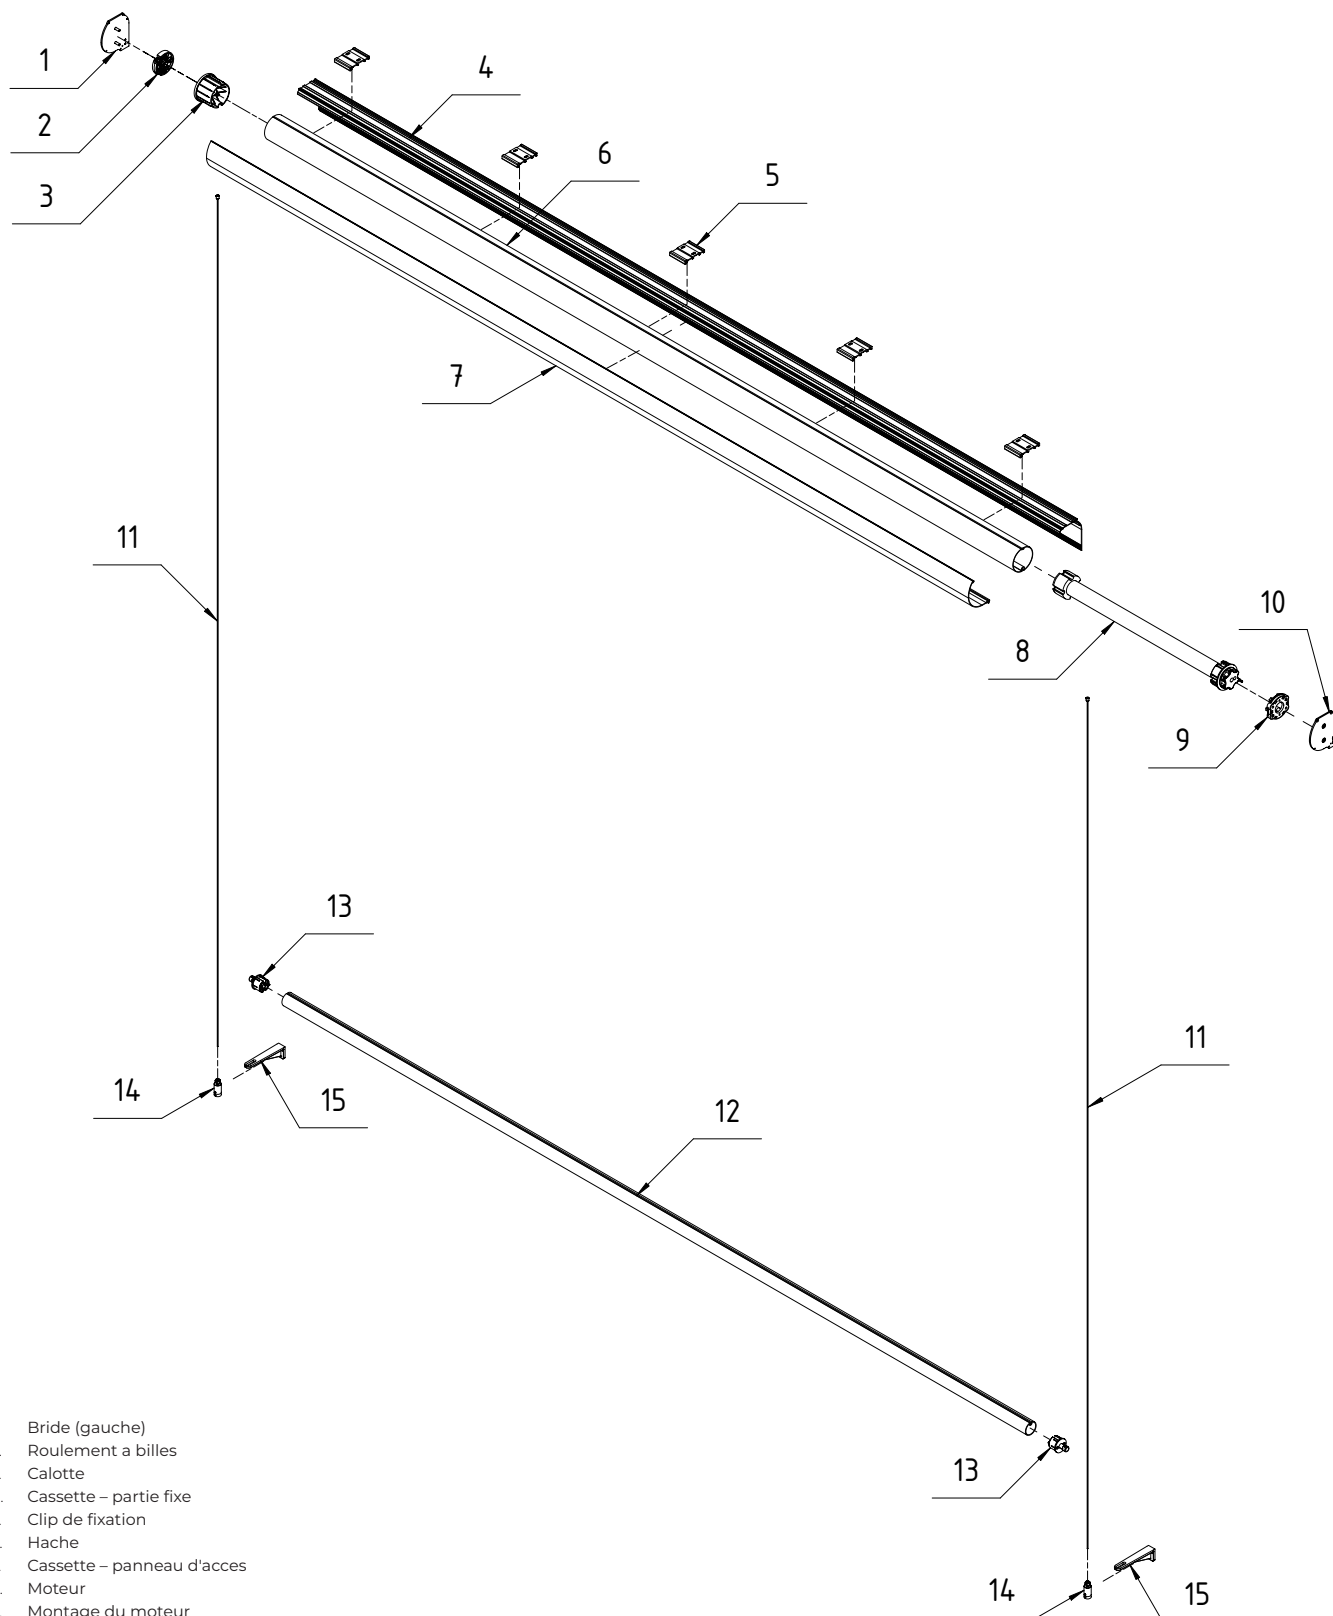

1. Bride (gauche)
2. Roulement à billes
3. Calotte
4. Cassette – partie fixe
5. Clip de fixation
6. Hache
7. Cassette – panneau d'accès
8. Moteur
9. Montage du moteur
10. Bride (Droit)
11. Guide-câble
12. Lame finale
13. Embout de lame finale
14. Tendeur de fil
15. MONTAGE par câble

SCREEN R 103

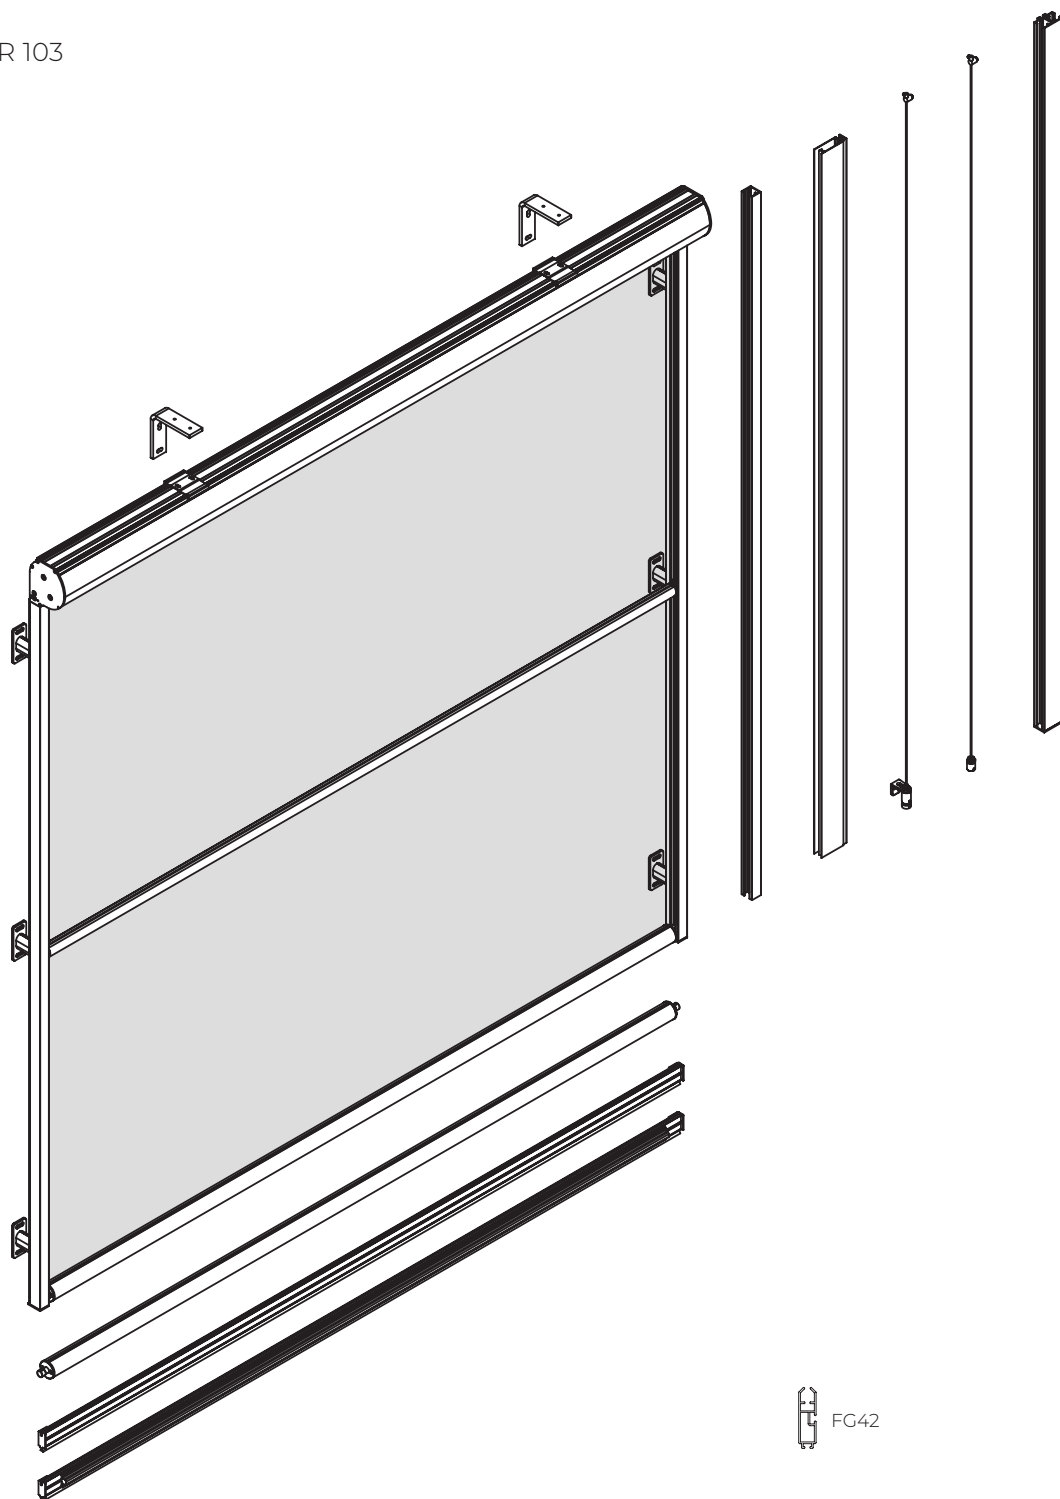

		Coulisses					
		Guide-câble Ø 2,5 mm	G80	GC30	GC30F	GC30FD	Aucun
Lisses inférieures	FG42		✓				✓
	FG42R		✓				
	Ø35						✓
	Ø42	✓		✓	✓	✓	✓
Profil supplémentaires	PPW			✓	✓	✓	



FG42

Guide-câble
Ø2.5



FG42R



G80



Profil de protec-
tion contre le
vent
PPW



GC30



Ø35



GC30F



Ø42




GC30FD


SCREEN R 103
Guide-câble




SCREEN R 103
Coulisse GC 30




SCREEN R 103
Coulisse GC 30F

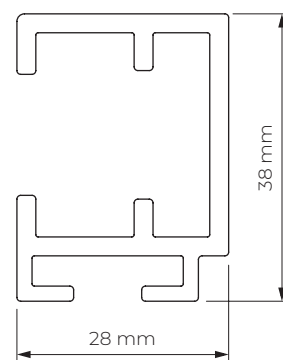


SCREEN R 103
Coulisse GC 30FD

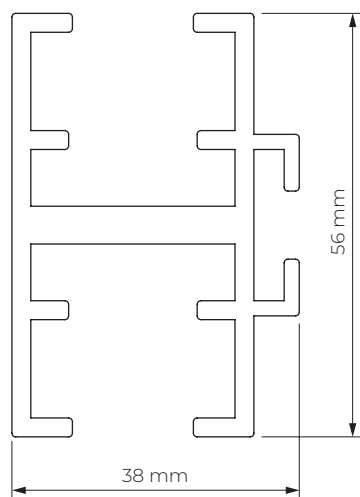


SCREEN R 103
Coulisse G 80

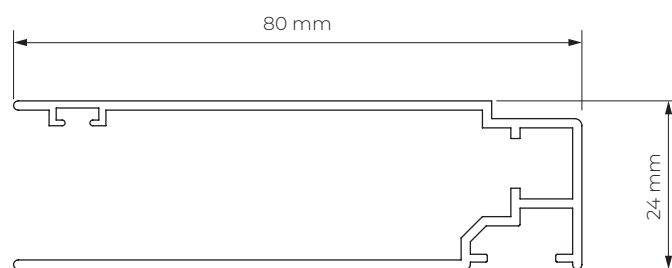


SCREEN R 103
Lame finale FG 42

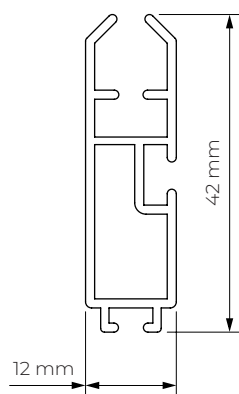


SCREEN R 103
Lame finale Ø42



SCREEN R 103
Profilé de protection contre
le vent PPW




SCREEN R 103
Profilé de renfort
FG 42R




SCREEN R 103

Tube d'enroulement galvanisé
(Disponible uniquement avec Soltis+manivelle+largeurs jusqu'à 3,5 m)

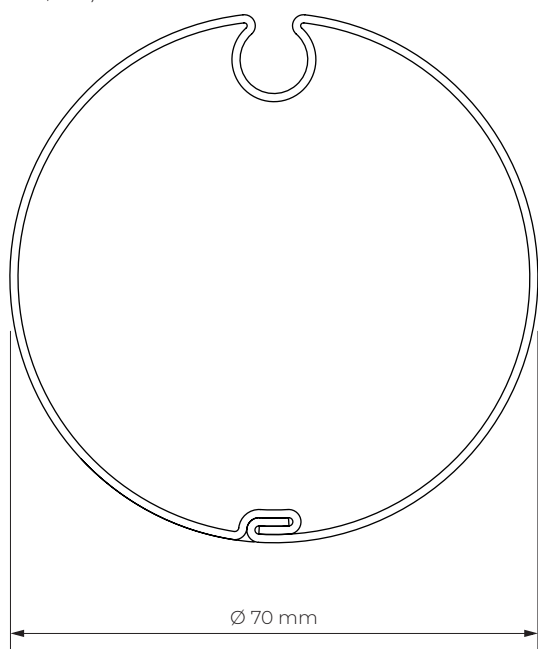


SCREEN R 103

Tube d'enroulement galvanisé

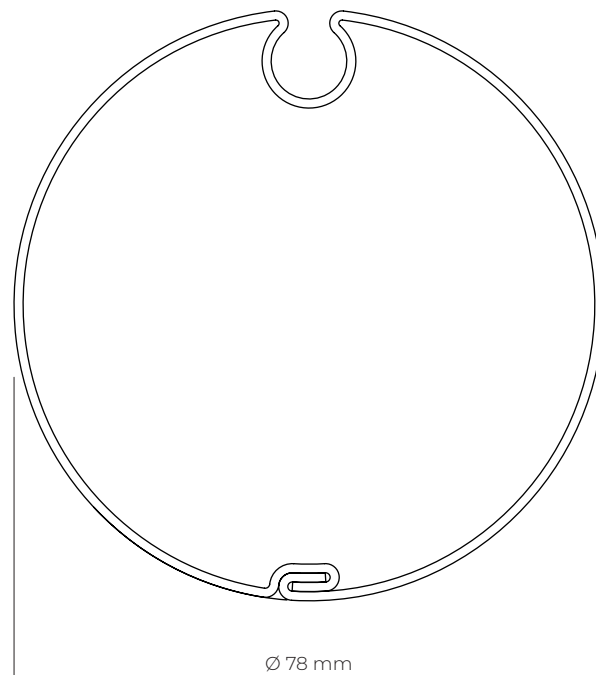


SCREEN R 103

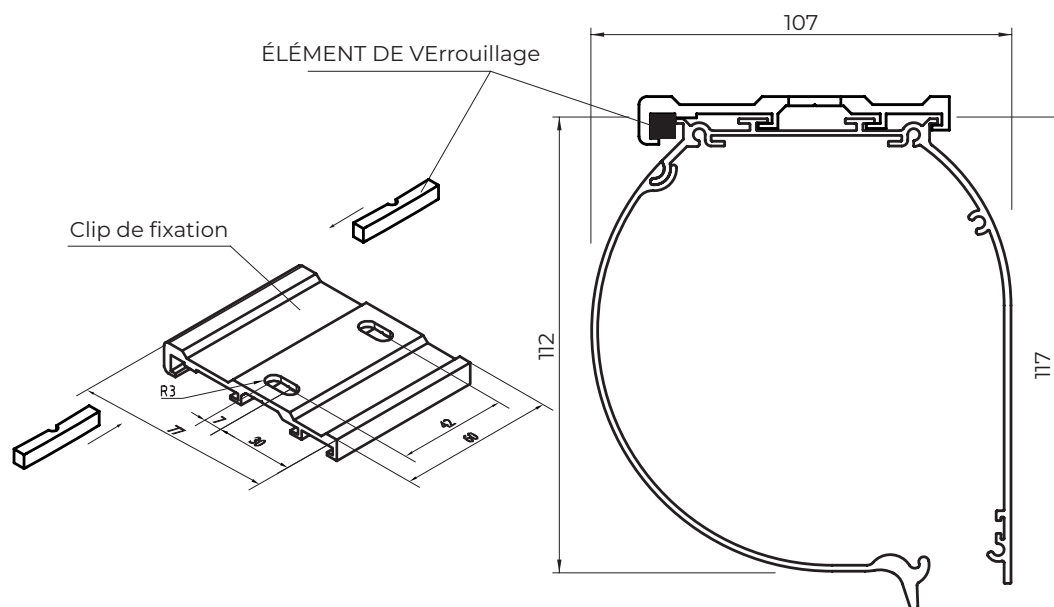

SCREEN R 103

Installation au plafond - Guides-câbles

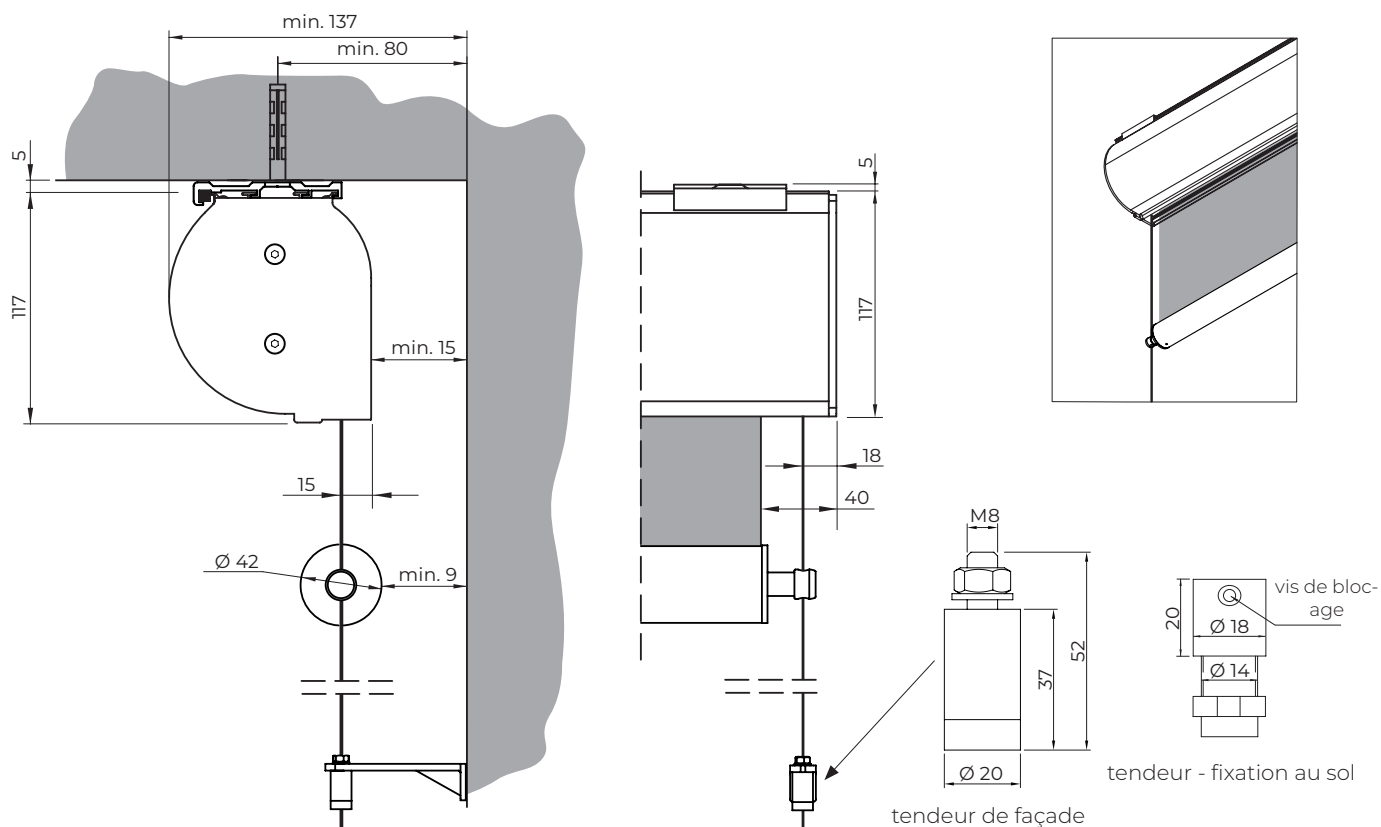


SCREEN R 103

Supports de fixation de câbles

Supports de fixation des câbles disponibles en différentes tailles:




A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* fabrication sur commande, délais de livraison plus longs.

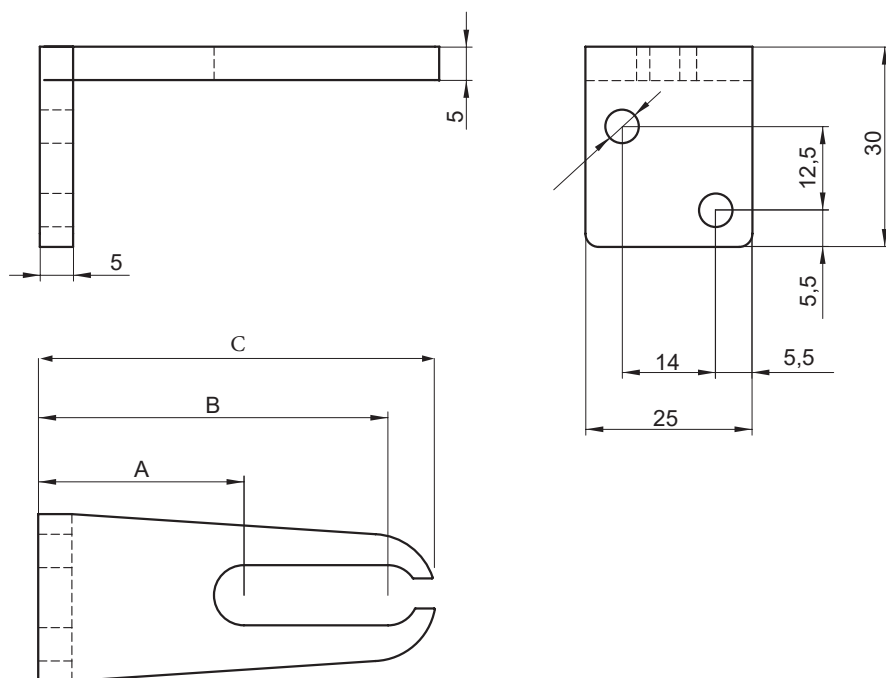


SCREEN R 103

Installation encastrée – guides GC30

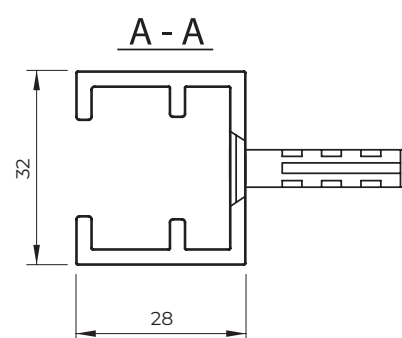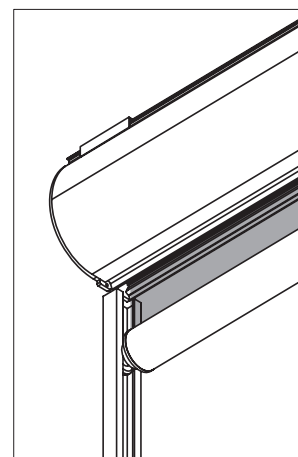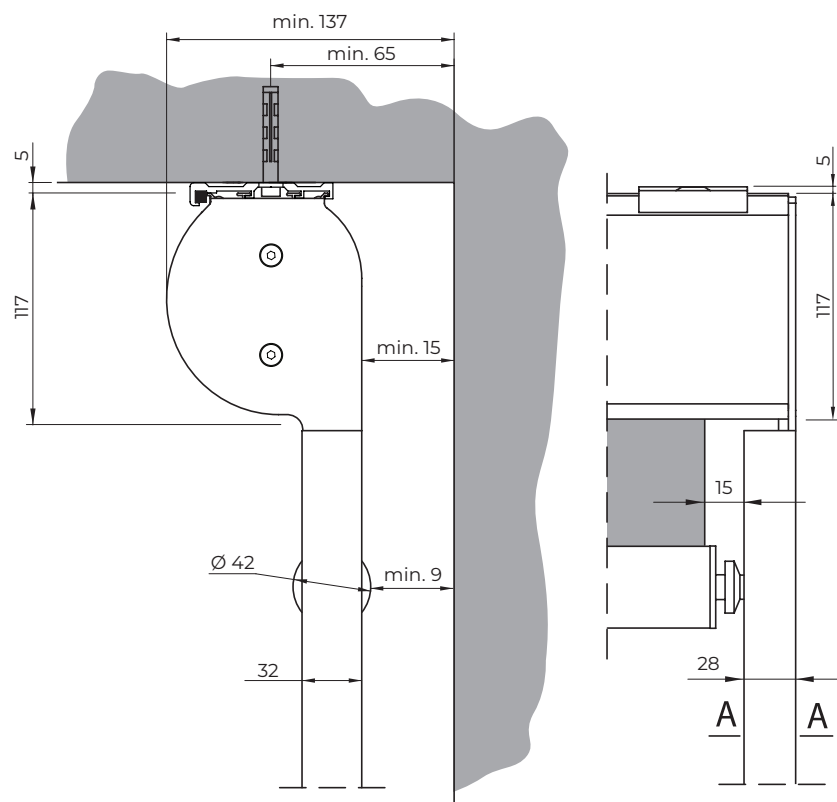


SCREEN R 103


Équerre a coulisse




AXE



EXTRUDEUSE

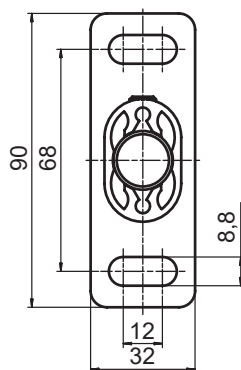

BUTÉE

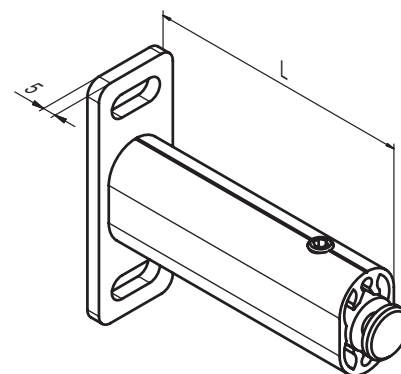


POIGNÉE

La longueur « L » est choisie individuellement en fonction des conditions d'installation ou des spécifications du client
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN R 103


Installation en façade - glissières GC 30F/30FD

Détail de la connexion
entre la cassette
et le guide

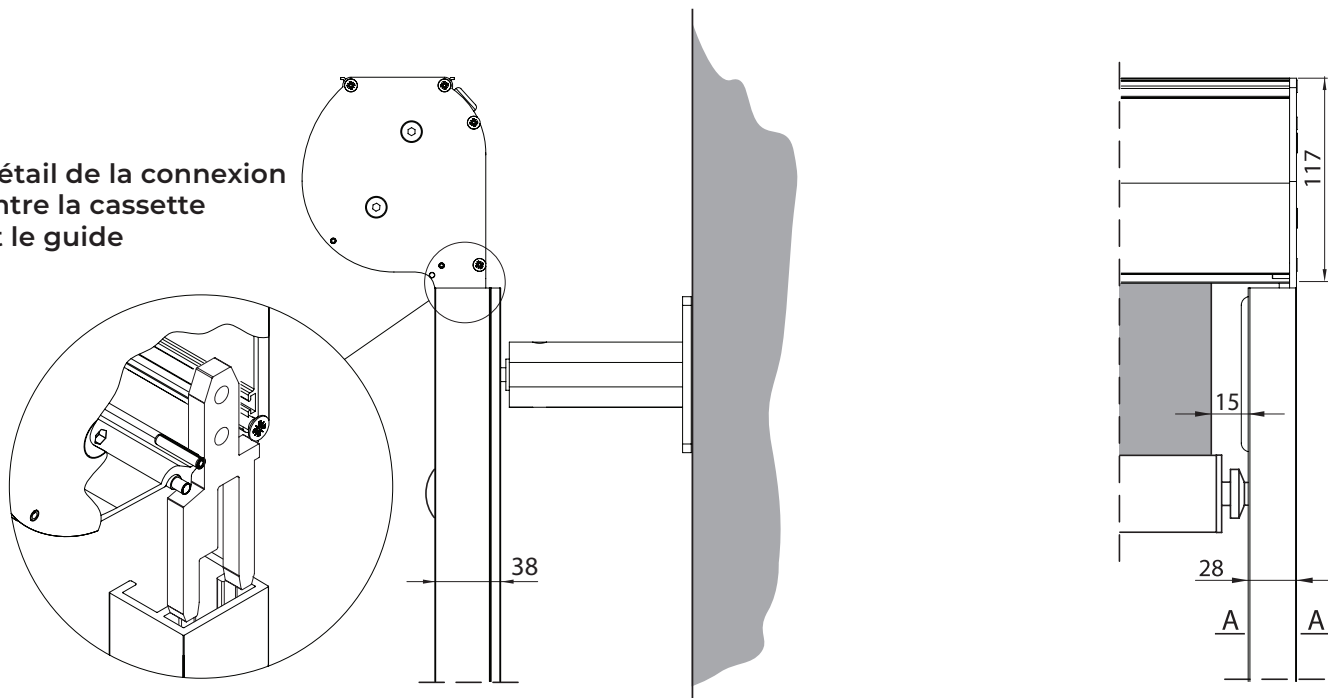


SCREEN R 103

Installation groupée, méthode de mesure

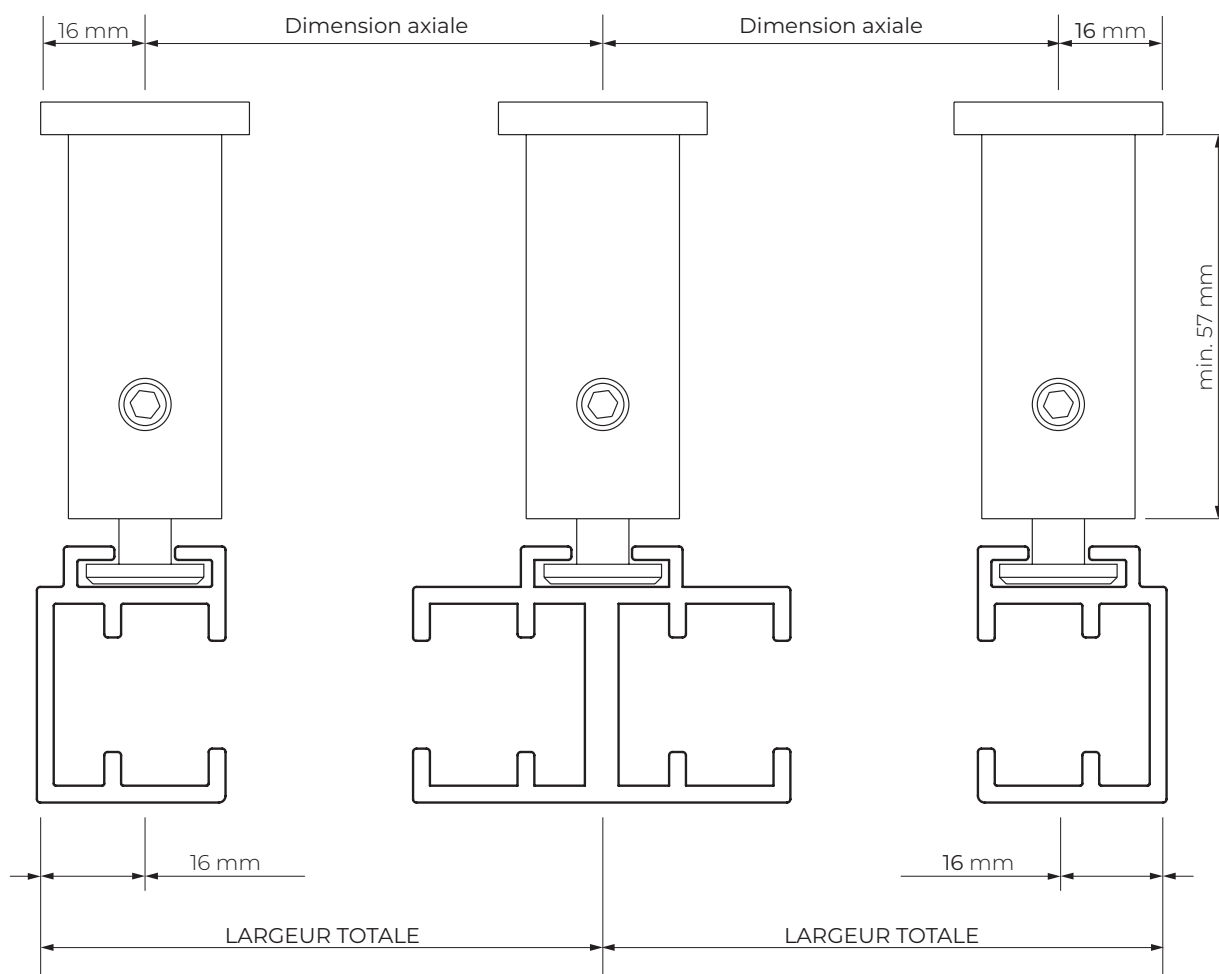


SCREEN R 103

Poignée réglable autoportante TYPE 38-45

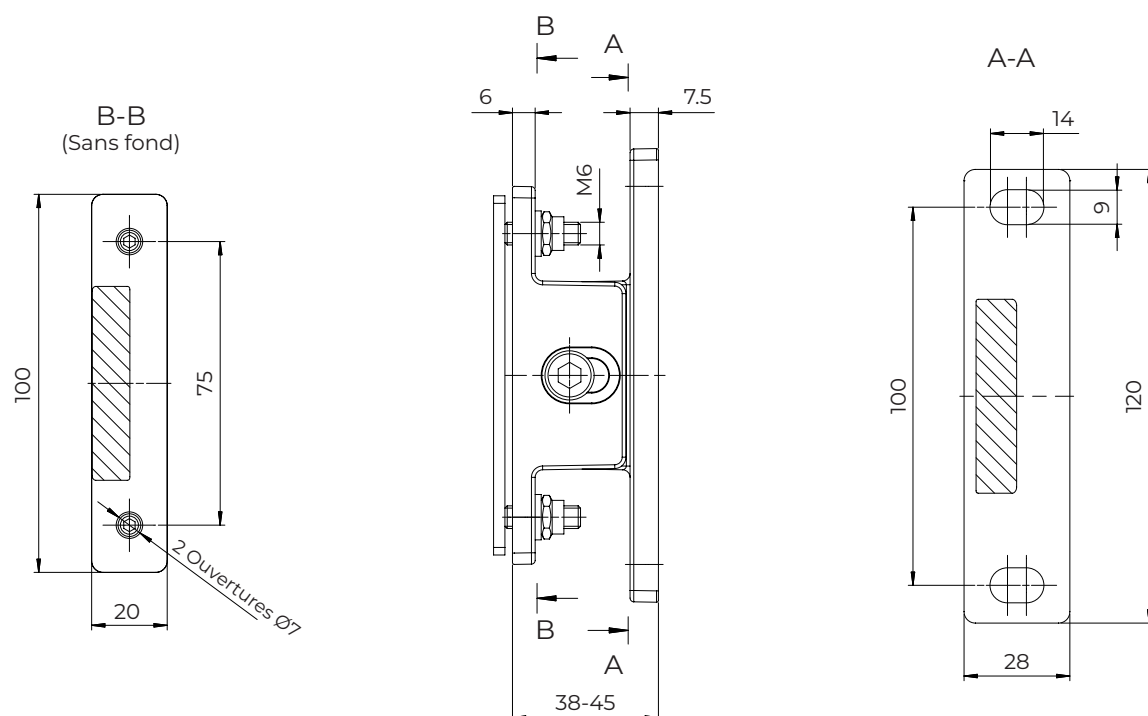

SCREEN R 103

Poignée réglable autoportante TYPE 53-59

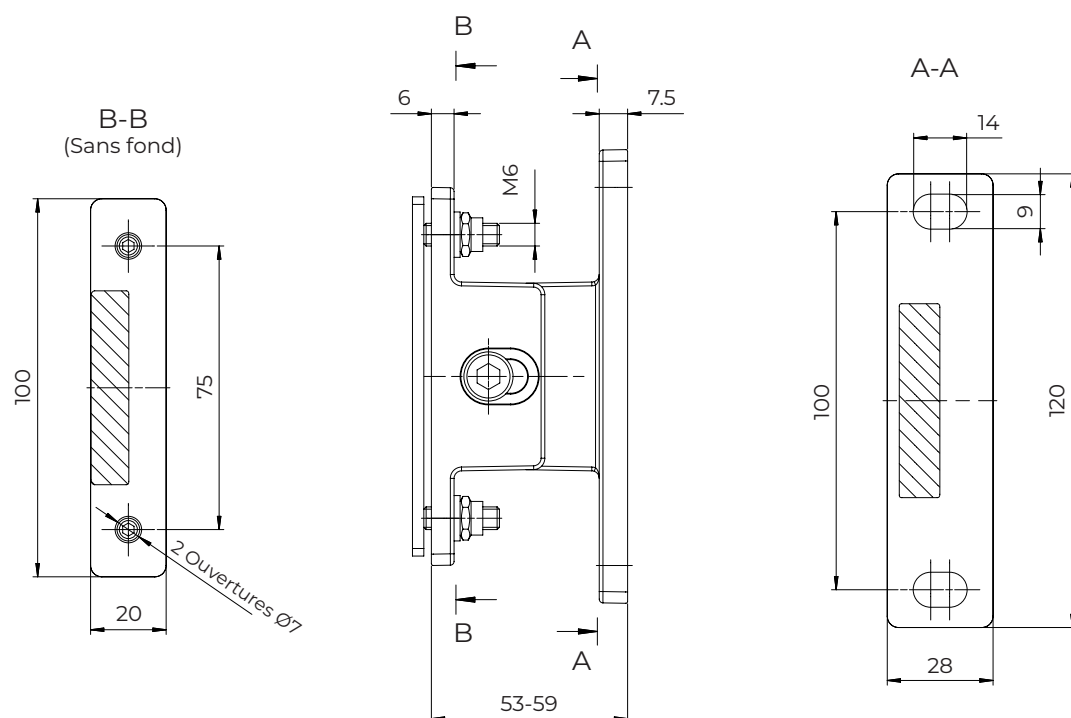



SCREEN R 103

Méthode d'installation du double rail ANTYWIND



L'installation de la double poutre ANTYWIND consiste à faire pivoter les coulisseaux de 180° l'un par rapport à l'autre dans le guide GC30, ce qui permet à la poutre inférieure résistante au vent de contourner le verrou ANTYWIND.

Guides GC30 et GC30F ou GC30FD (système autoportant) avec une poutre inférieure de O42 et un contreventement en option (pour une largeur maximale de 300 cm).

Nombre de jeux de contreventements : jusqu'à 250 cm de hauteur – 1 jeu de contreventements, au-delà de 250 cm de hauteur – 2 jeux de contreventements.

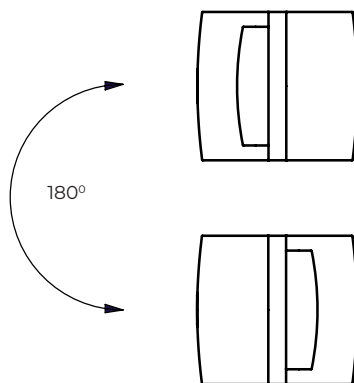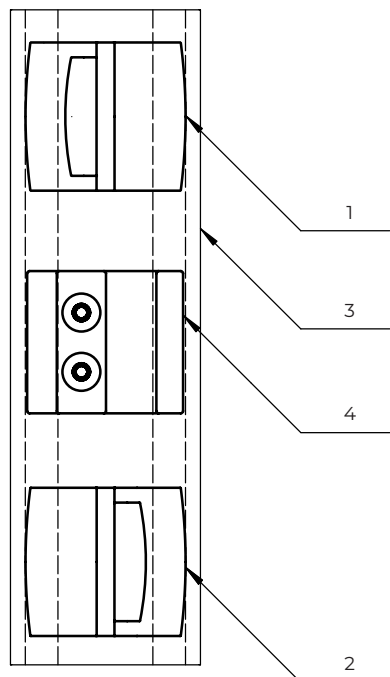


- 1. Coulisseau anti-vent pour GC30 (haut)
- 2. Coulisseau anti-vent pour GC30 (inférieur)
- 3. Coulisse GC30
- 4. Verrouillage anti-soulevement
- 5. Renfort anti-vent

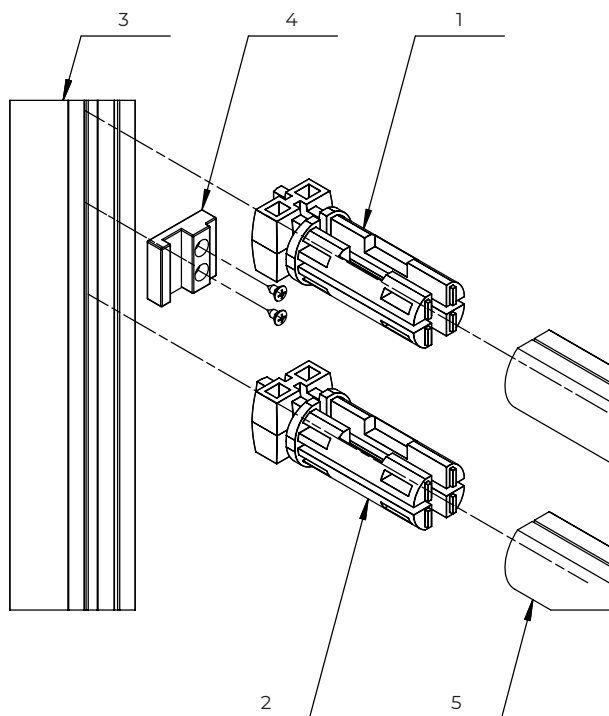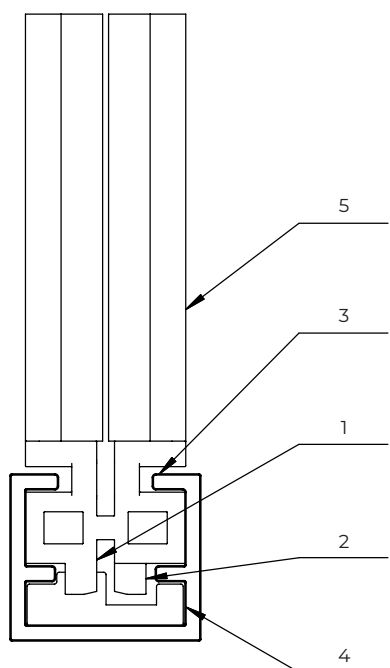


SCREEN R 103

Installation encastrée avec rails G80, pour installation en intérieur uniquement

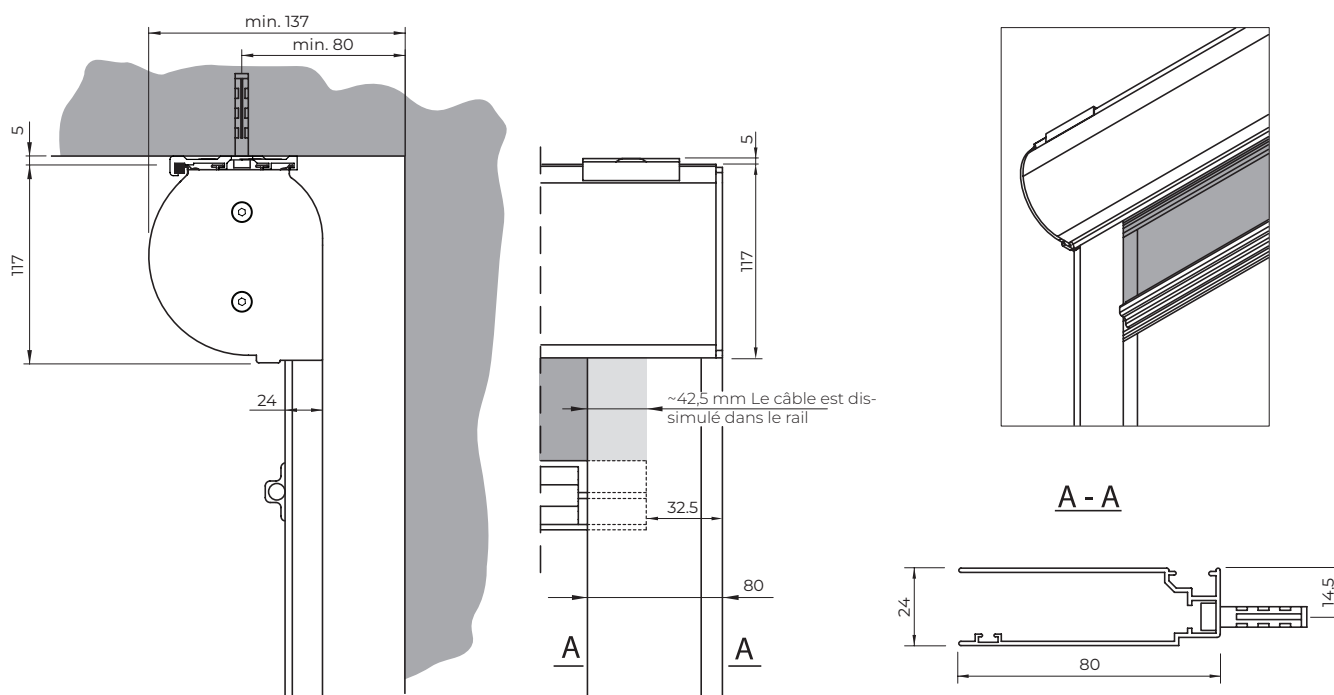


SCREEN R 103

Installation au plafond

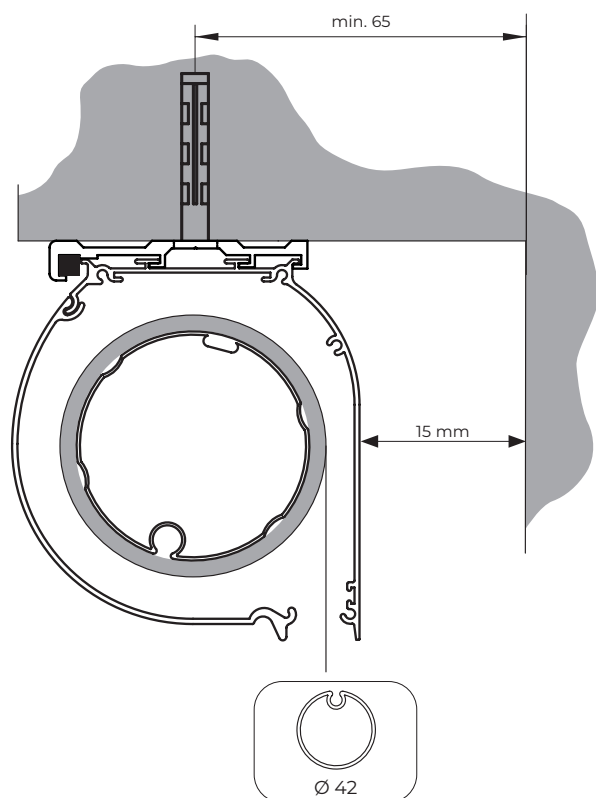



SCREEN R 103

Installation intérieure directement sur le mur, entraînement manuel

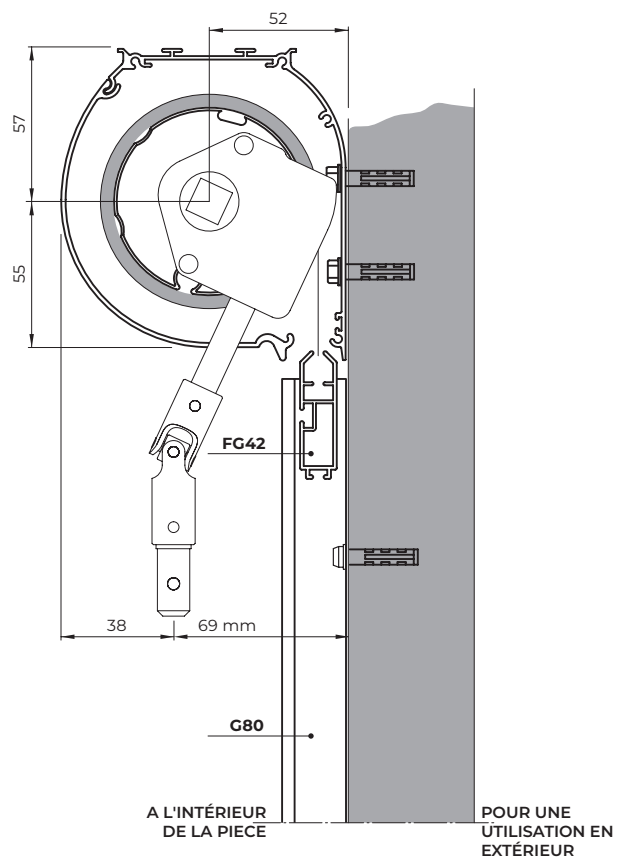


SCREEN R 103

Montage au plafond intérieur, entraînement manuel avec oillet

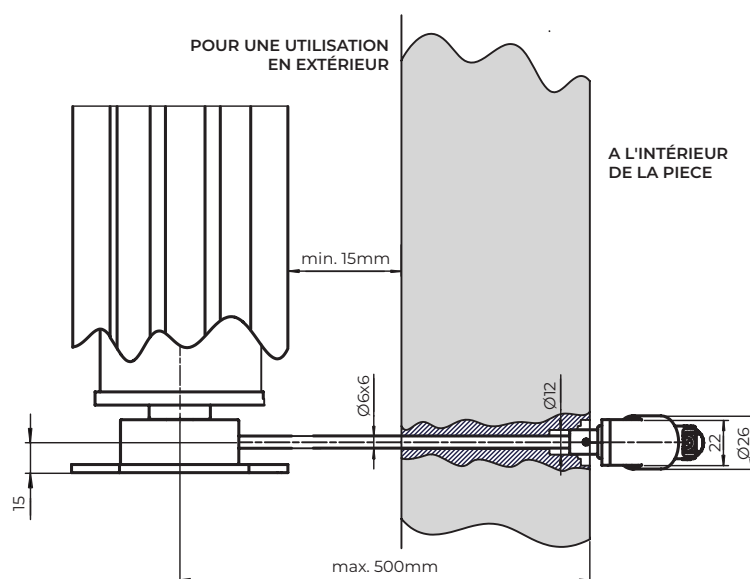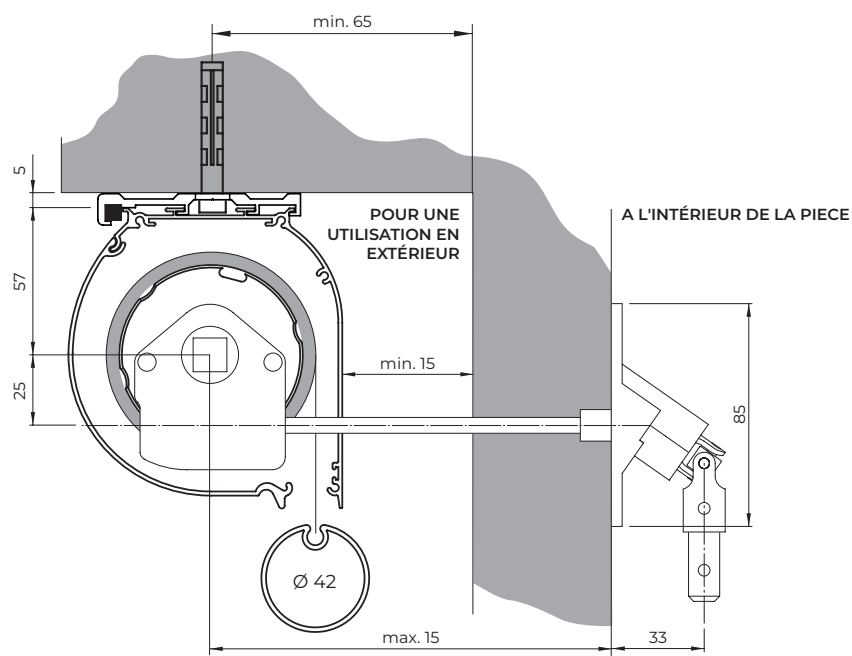

SCREEN R 103

Montage au plafond en intérieur, entraînement manuel

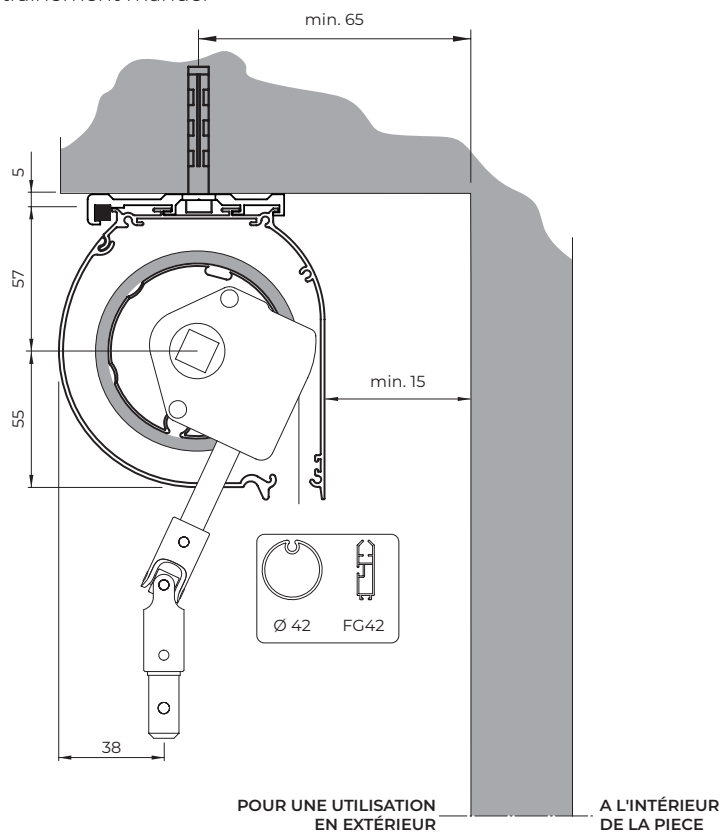


SCREEN R 103

Manivelles


Manivelle pliable amovible

Manivelle fixe pliable

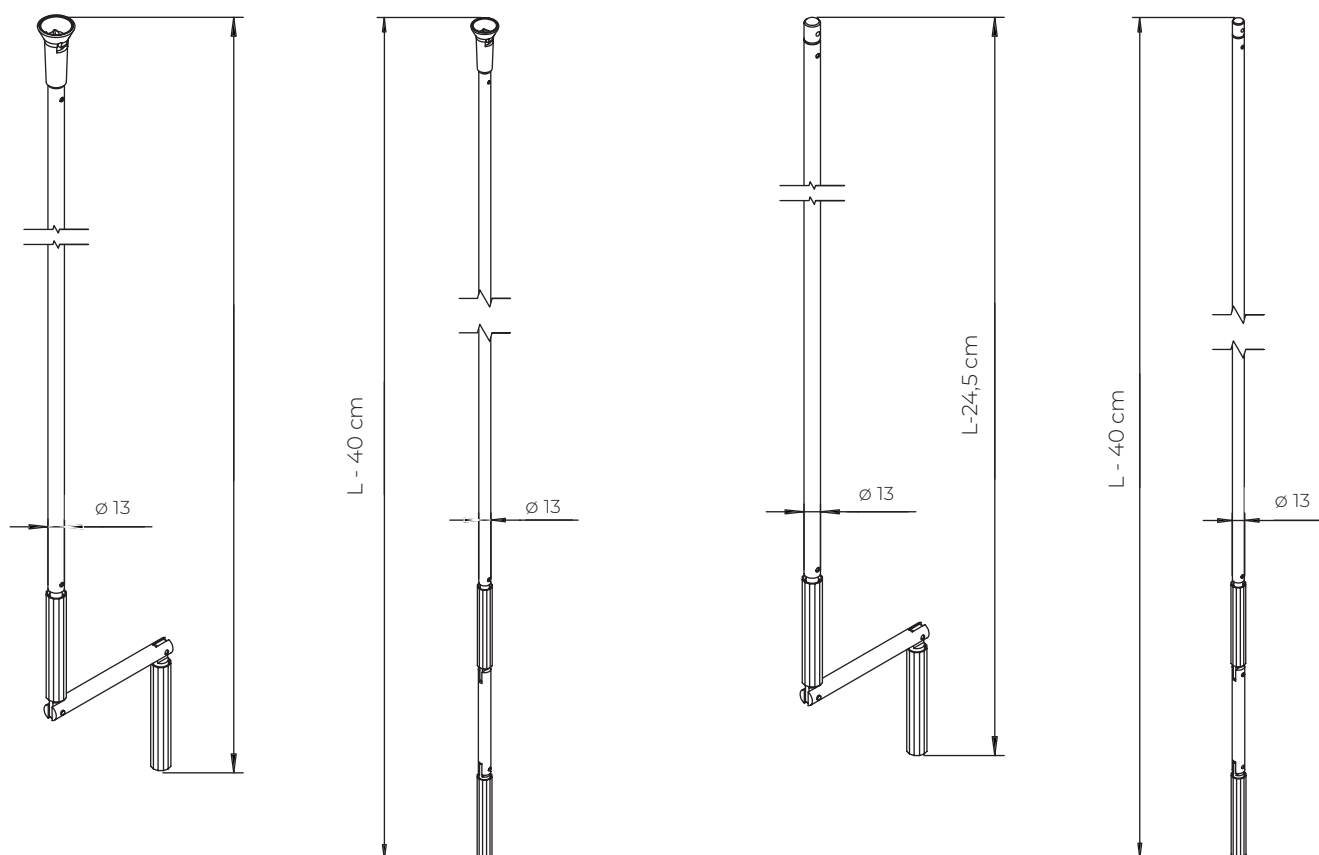


SCREEN R 103

Installation extérieure a l'aide d'une équerre (Italia) – en option

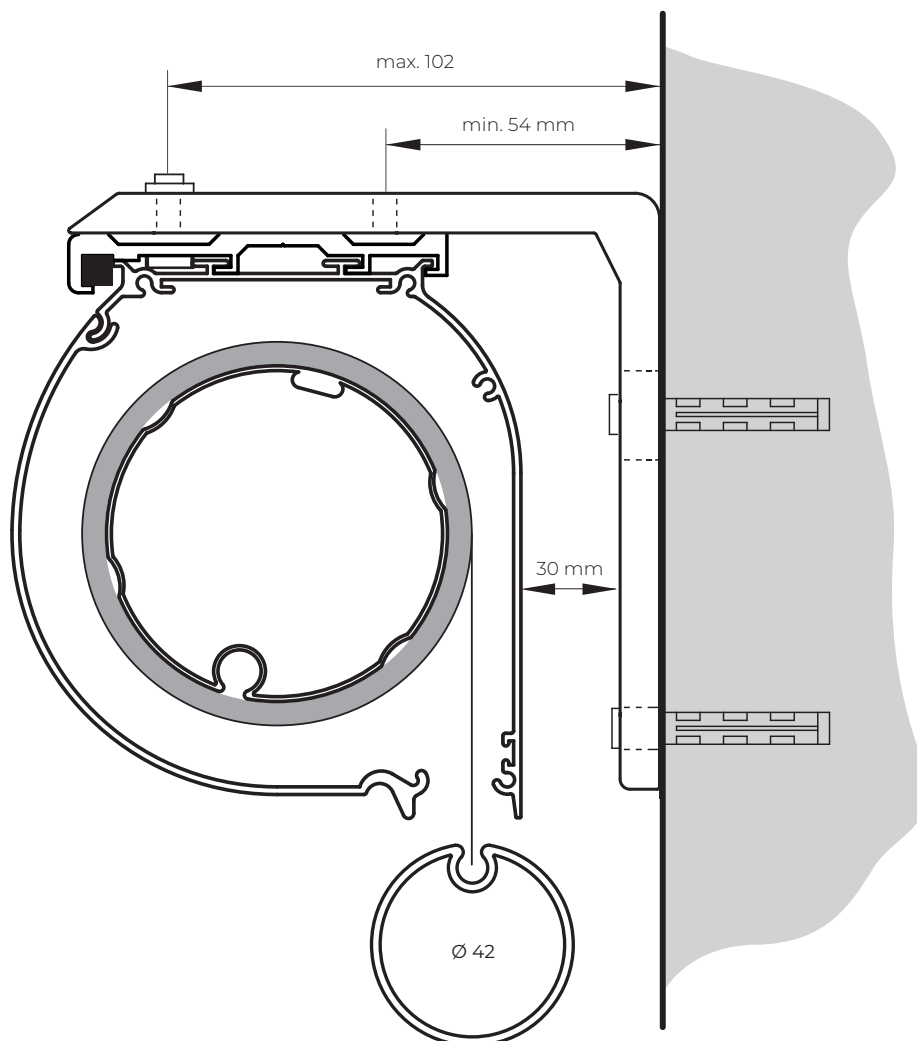

SCREEN R 103
Support coudé (Italie)

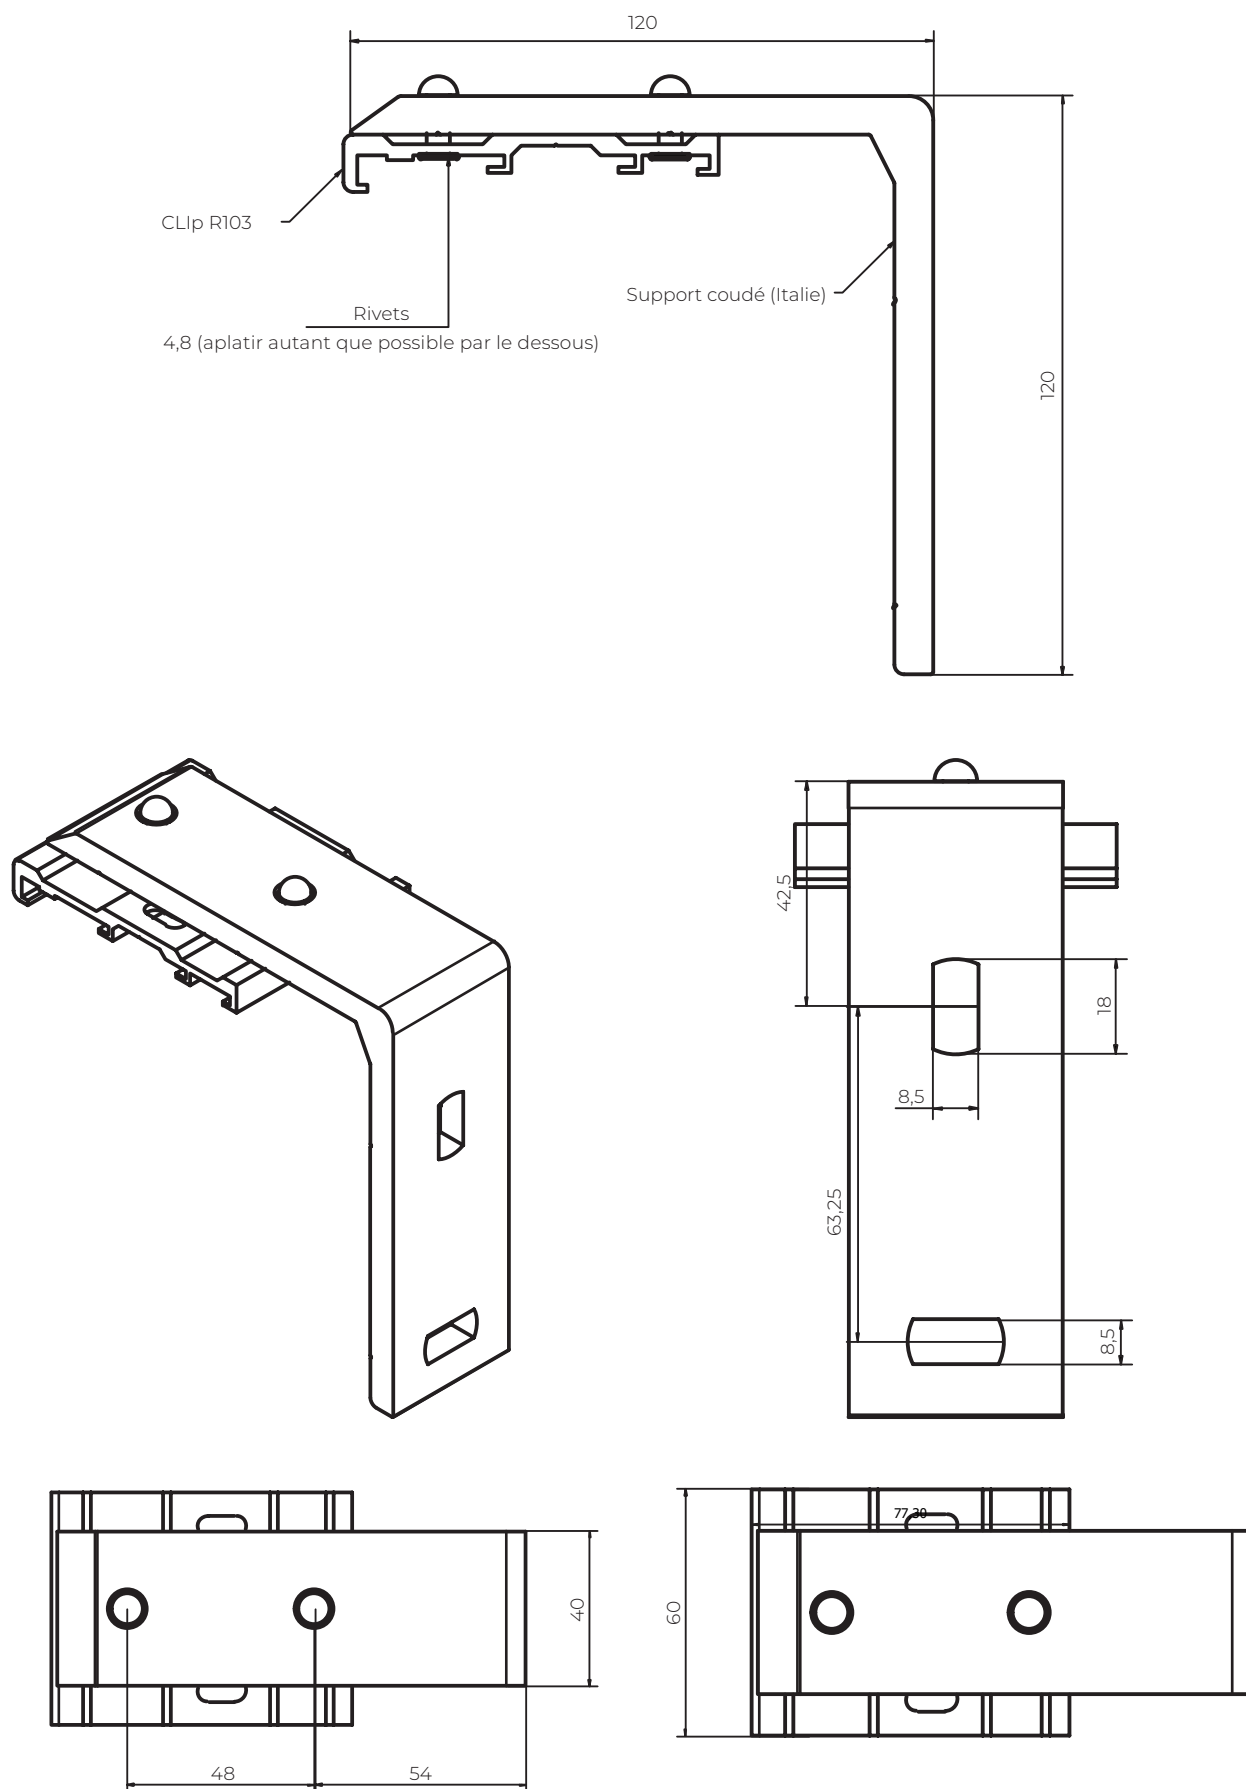

SCREEN MR 103

SCREEN MR 103

Store vertical, caisson en aluminium extrudé

UTILISATION

- Installation extérieure
- Installation intérieure

OUI
NON

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Bras en acier
- Large gamme de tissus

PARAMETRES TECHNIQUES

- Palette de couleurs
- Entraînement électrique
- Commande manuelle
- Largeur maximale
- Hauteur maximale


RAL
OUI
OUI
3500 mm
4000 mm

SCREEN MR 103
Vue éclatée - Coulisses

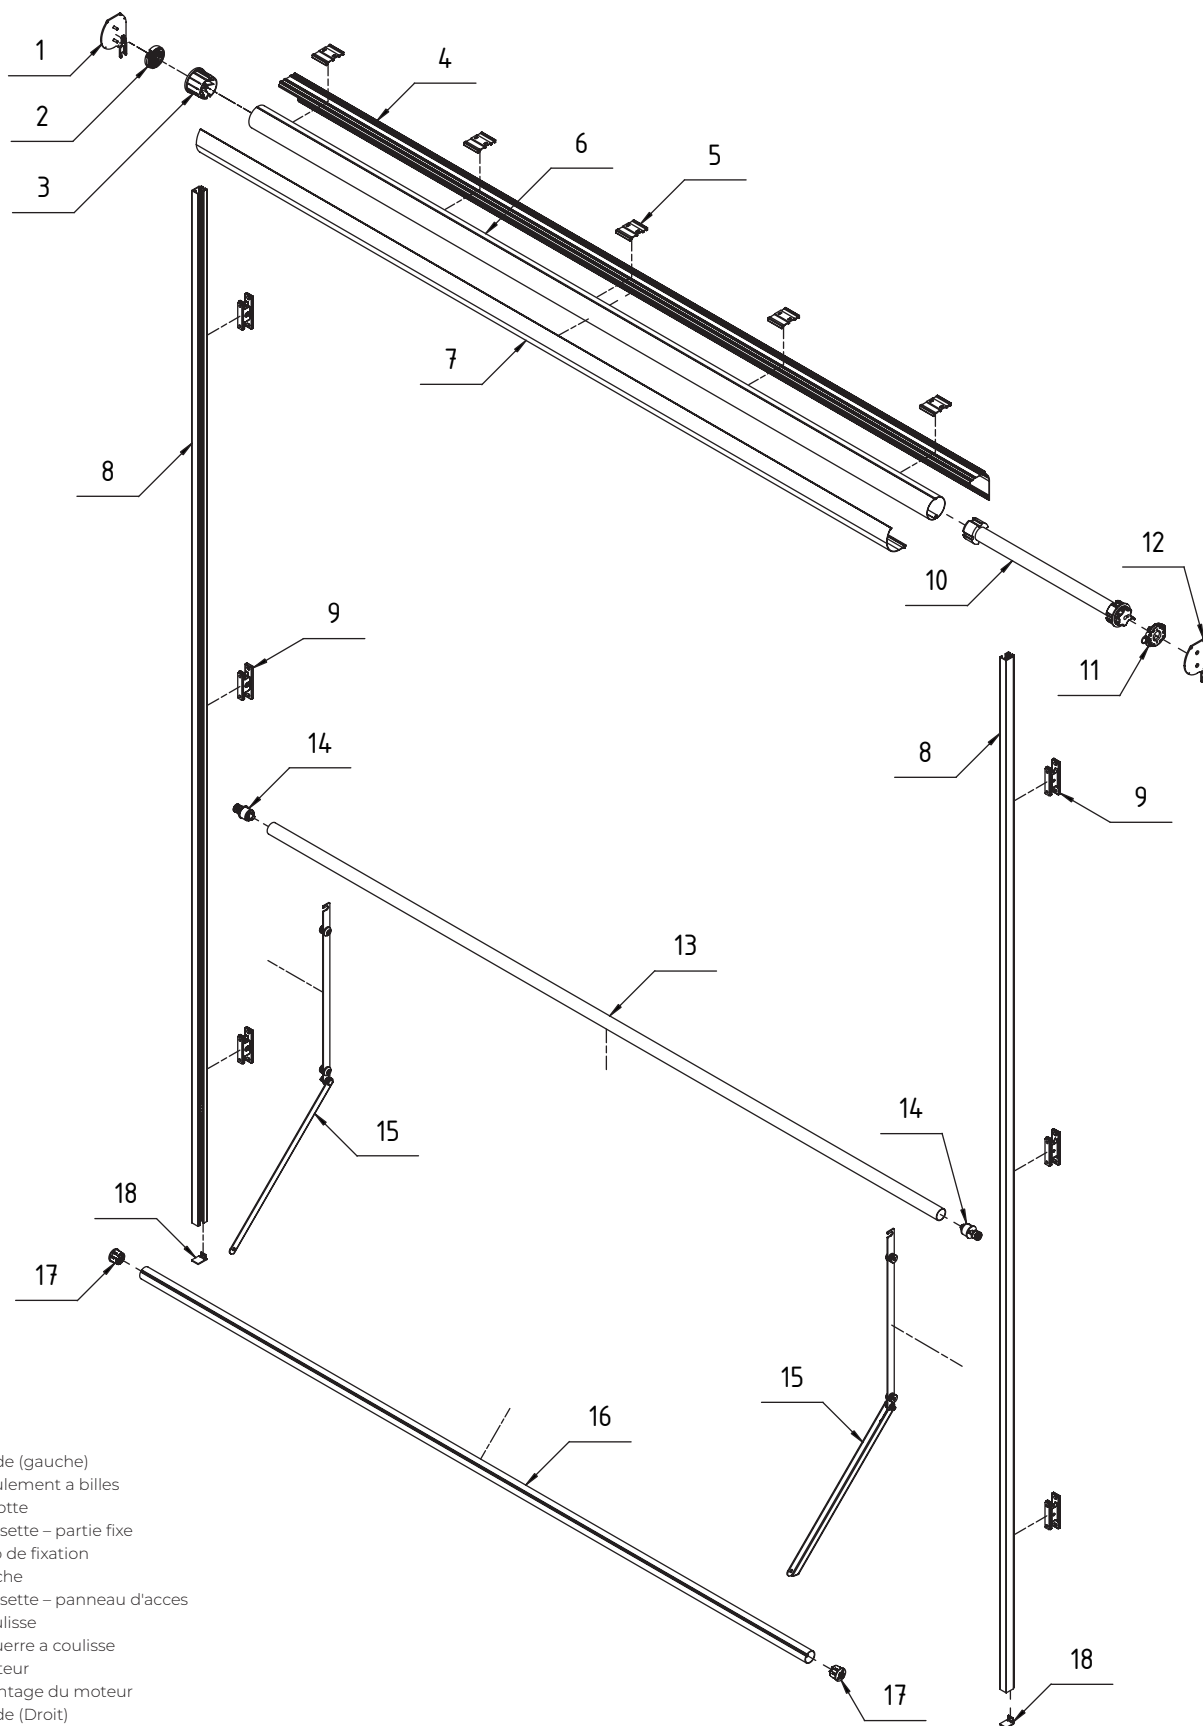





1. Bride (gauche)
2. Roulement a billes
3. Calotte
4. Cassette – partie fixe
5. Clip de fixation
6. Hache
7. Cassette – panneau d'accès
8. Coulisse
9. Équerre a coulisse
10. Moteur
11. Montage du moteur
12. Bride (Droit)
13. Poutre supérieure
14. Embout de rail supérieur
15. Bras
16. Lame finale
17. Embout de lame finale
18. Arrêt de coulisse

SCREEN MR 103

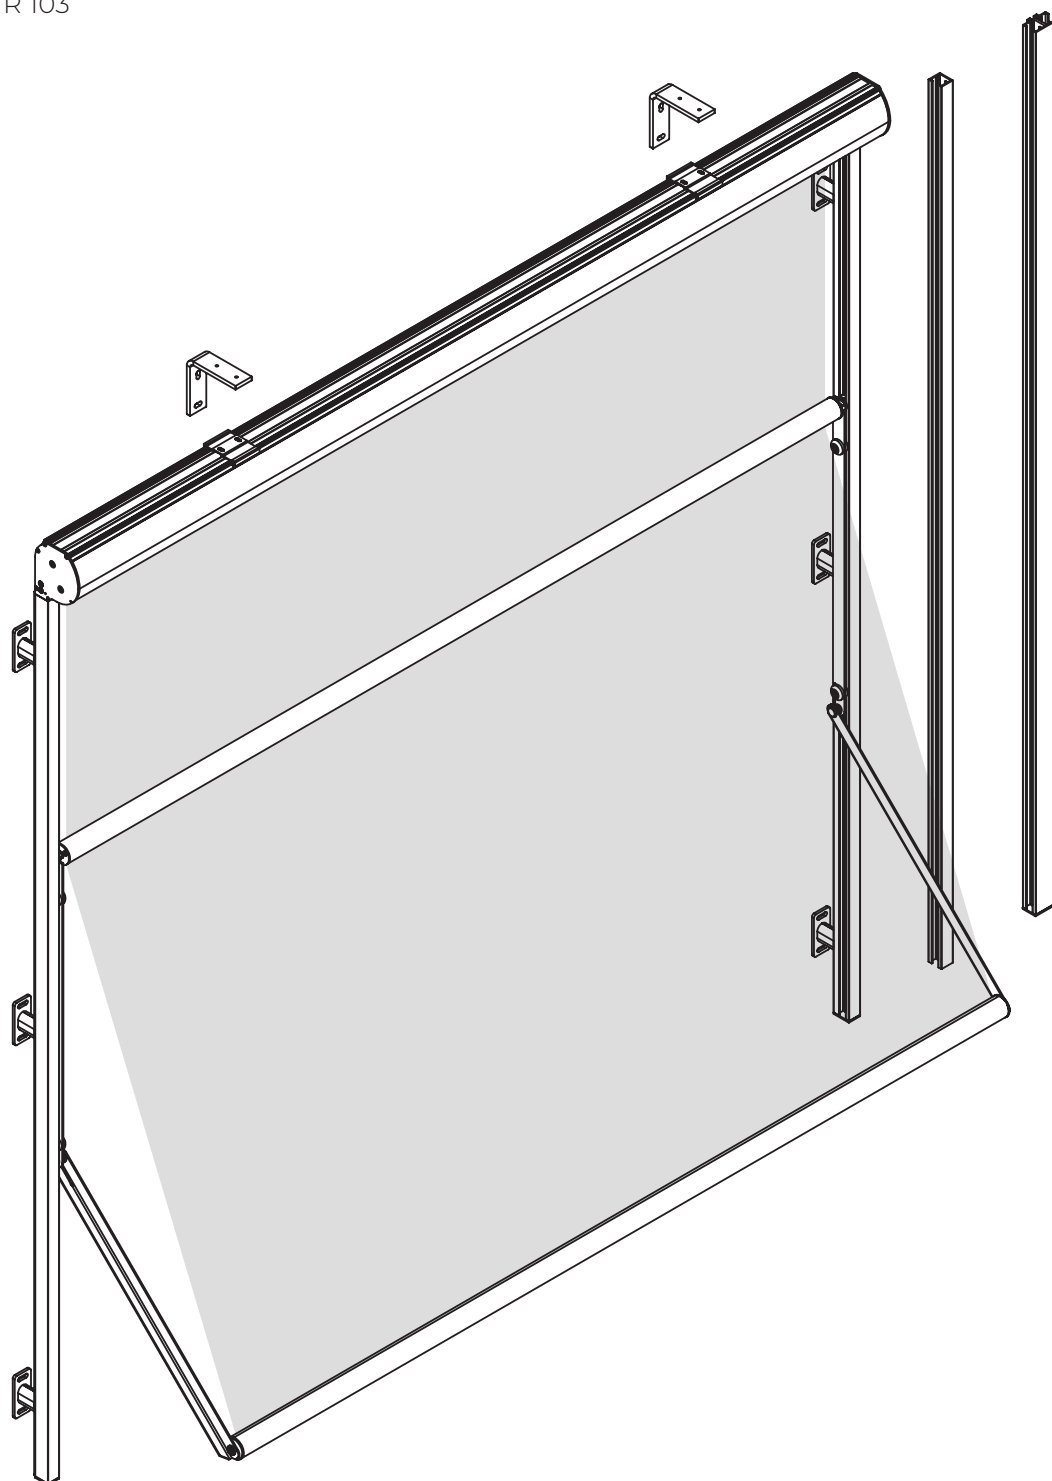


		Coulisses		
		GC30	GC30F	GC30FD
Lisses inférieures	Ø42	✓	✓	✓
	FD40	✓	✓	✓


SCREEN MR 103
Dimensions maximales

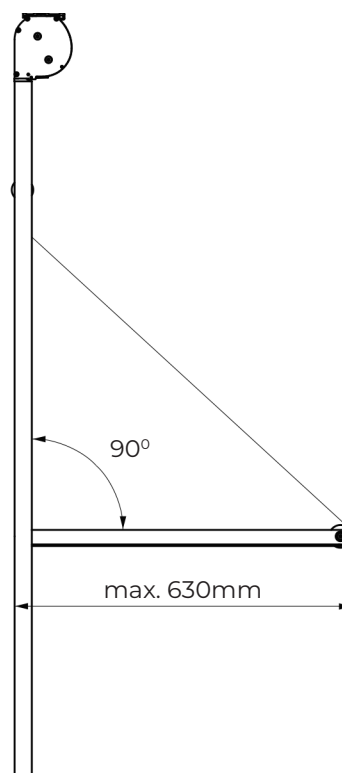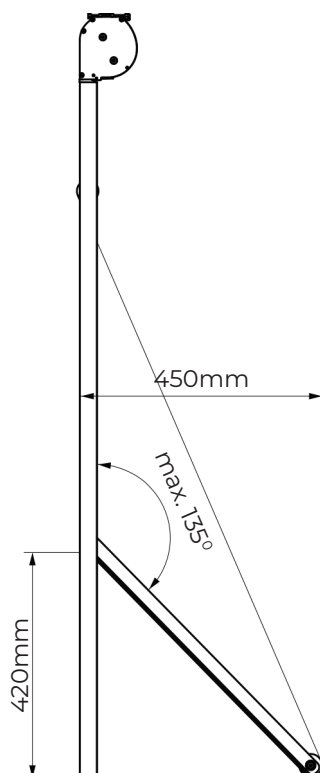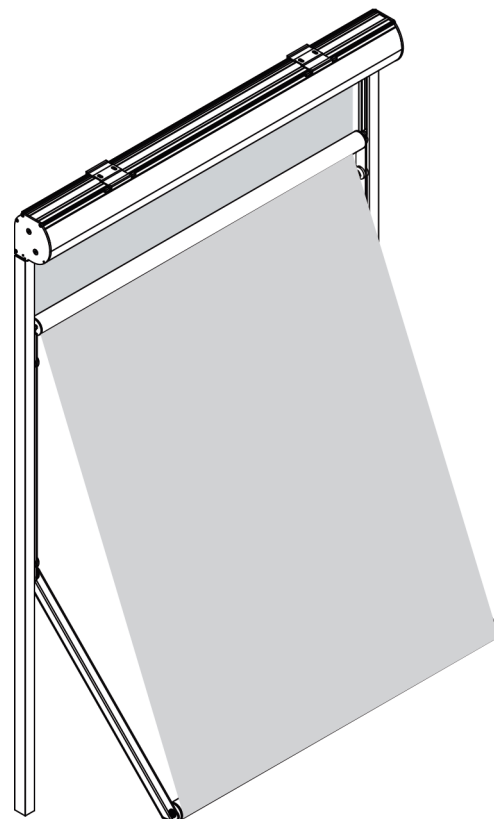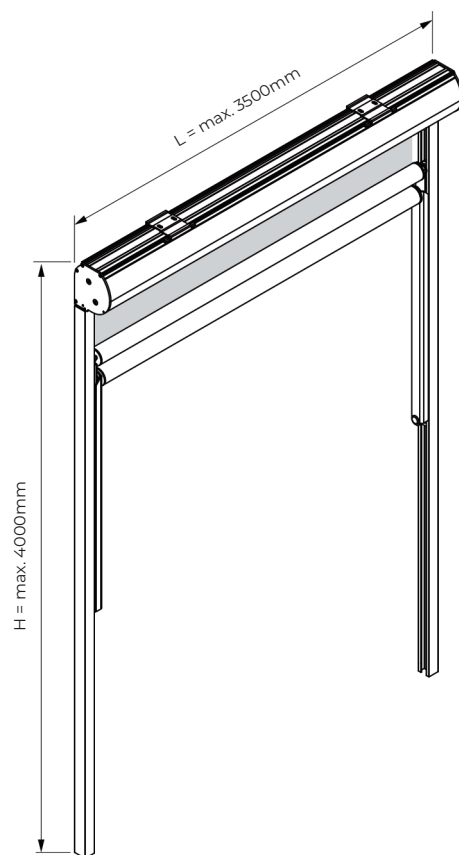


SCREEN MR 103
Coulisse GC 30




SCREEN MR 103
Coulisse GC 30F

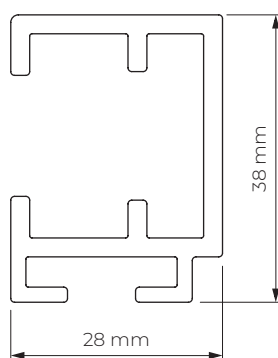


SCREEN MR 103
Coulisse GC 30FD

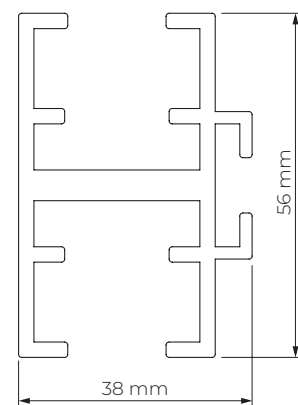


SCREEN MR 103
Tube d'enroulement galvanisé
(Disponible uniquement avec Soltis+manivelle+largeurs
jusqu'à 3,5 m)

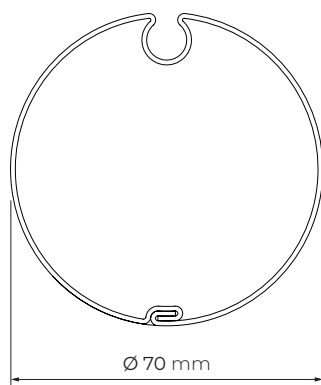


SCREEN MR 103
Tube d'enroulement galvanisé

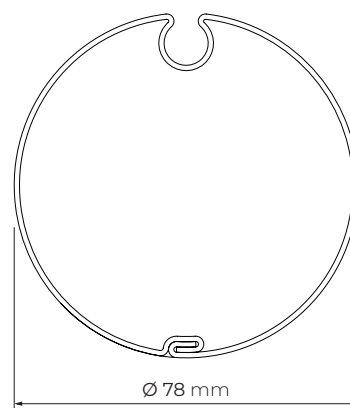

SCREEN MR 103
Lame finale FD42

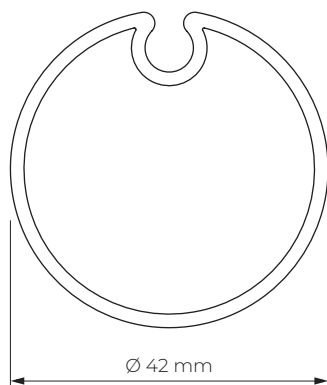


SCREEN MR 103
Poutre supérieure FD40

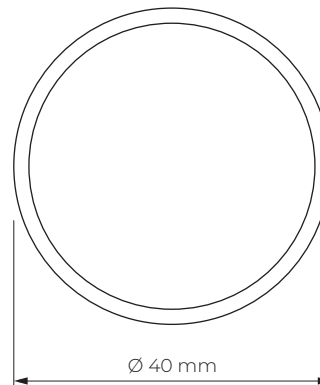


SCREEN MR 103

Cassette – coupe transversalej

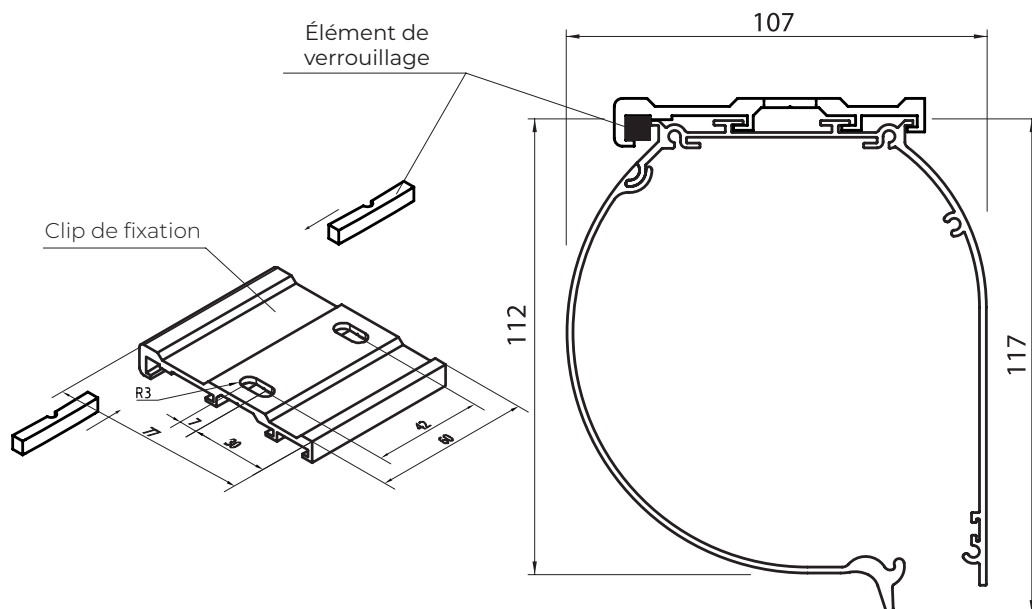


SCREEN MR 103


Support de véranda pour rail GC30F ou GC30FD




AXE



EXTRUDEUSE

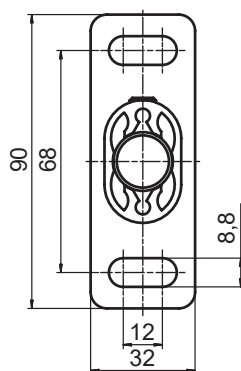

BUTÉE

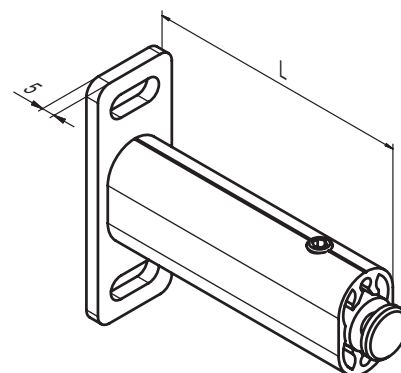


POIGNÉE

La longueur « L » est choisie individuellement en fonction des conditions d'installation ou des spécifications du client
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN MR 103


Installation encastrée – guides GC30

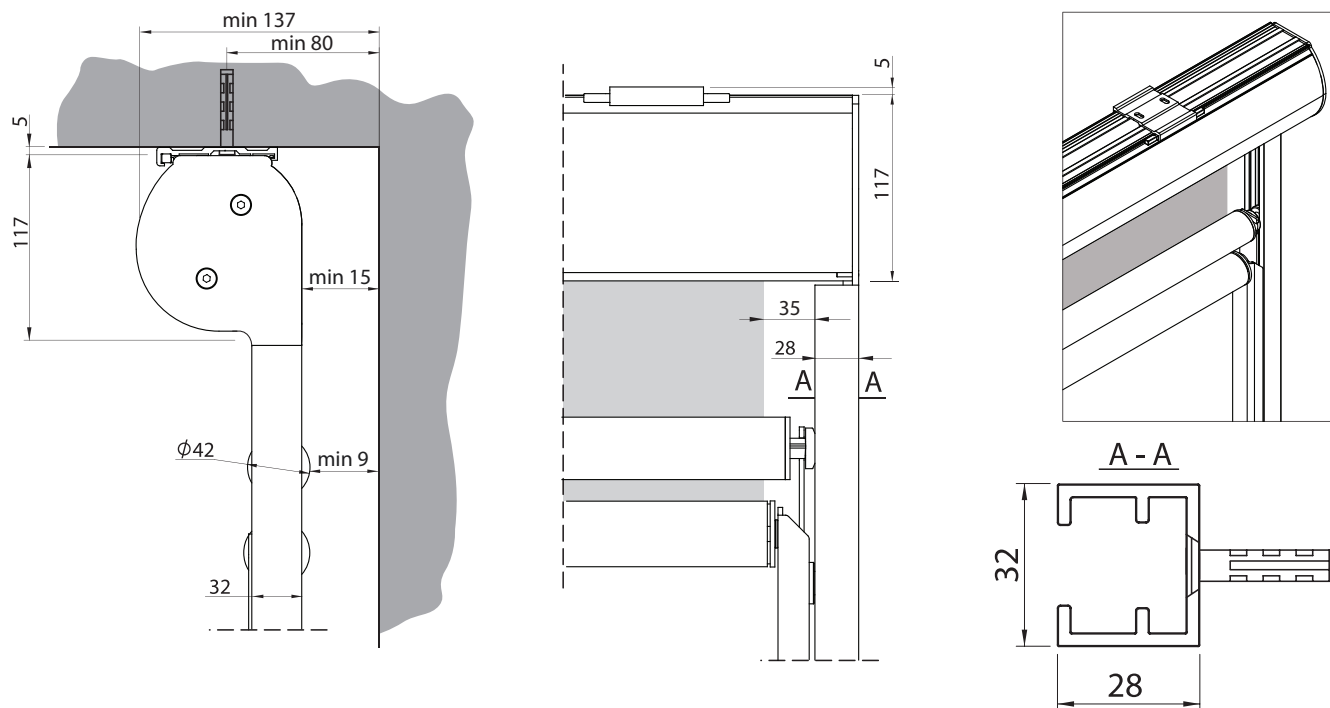

SCREEN MR 103


Installation encastrée – guides GC30F/GC30FD

Détail de la connexion entre la cassette et le guide

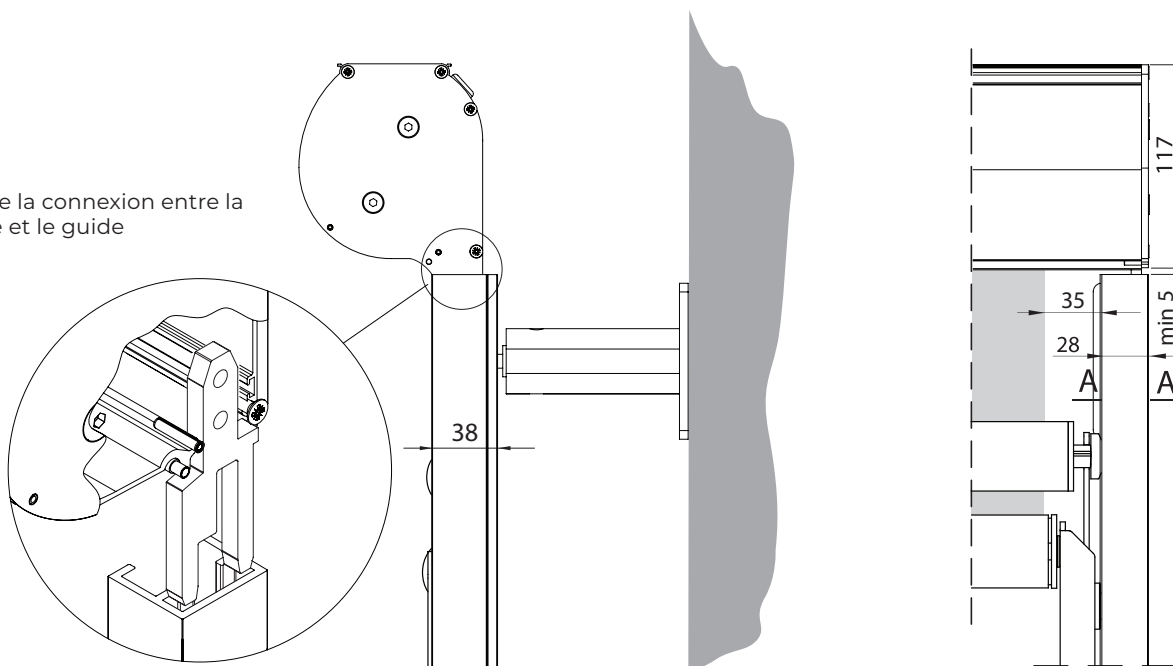


SCREEN MR 103

Installation groupée – méthode de mesure

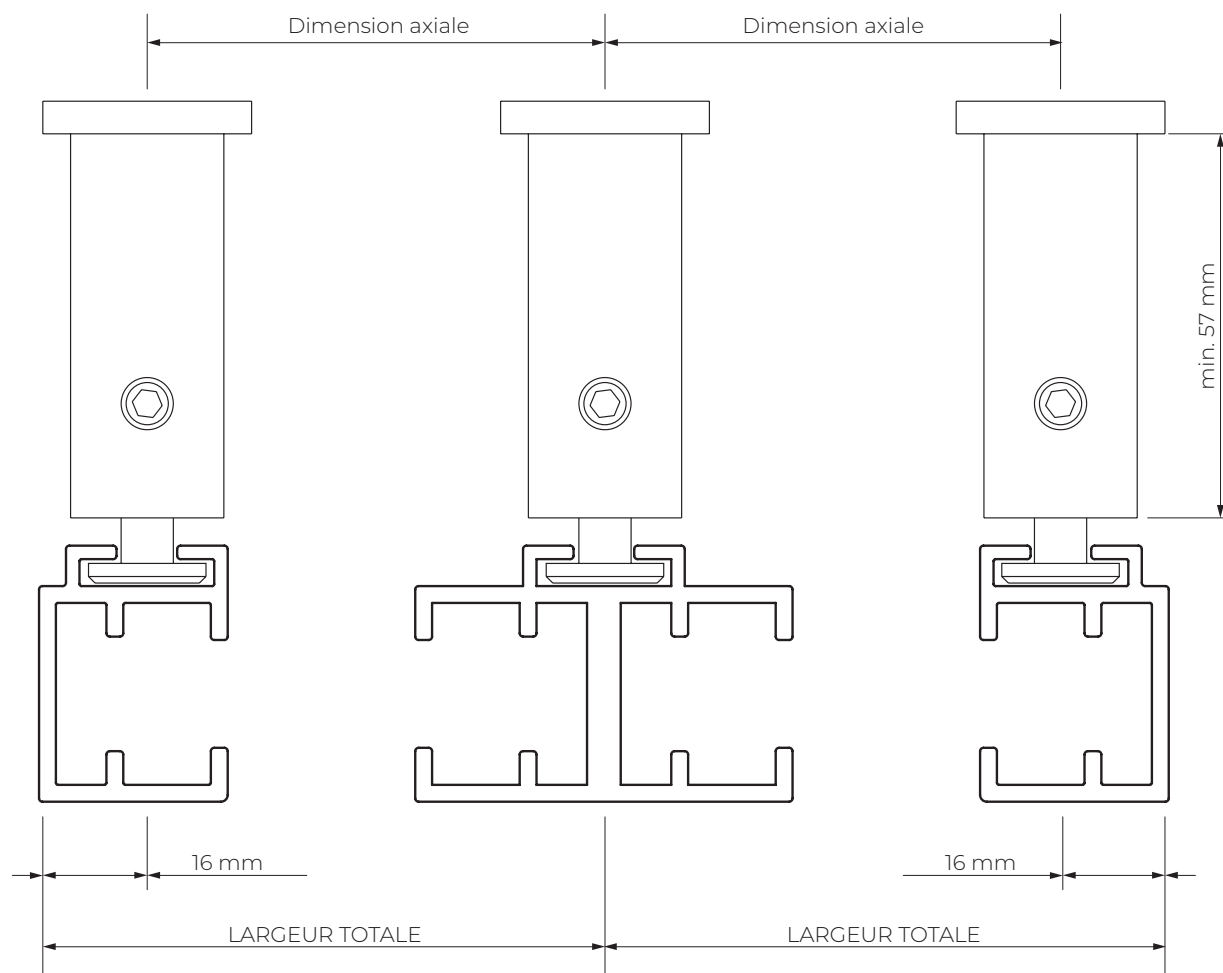


SCREEN MR 103

Poignée autoportante réglable TYPE 38-45

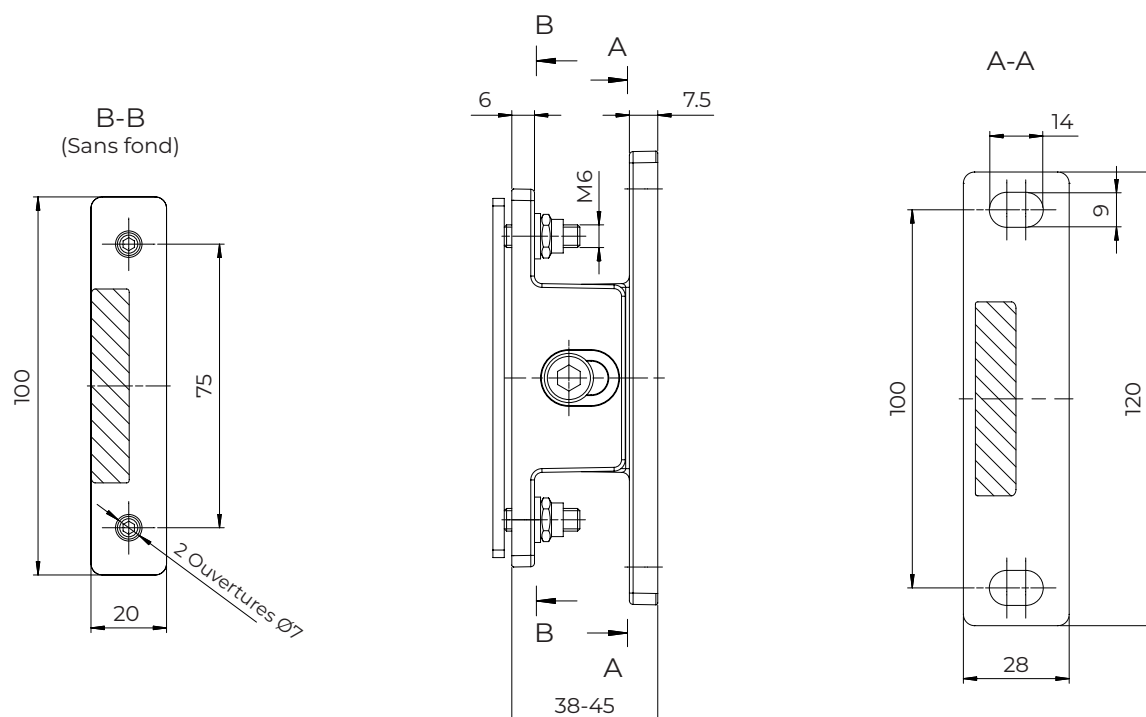


SCREEN MR 103

Poignée autoportante réglable TYPE 53-59

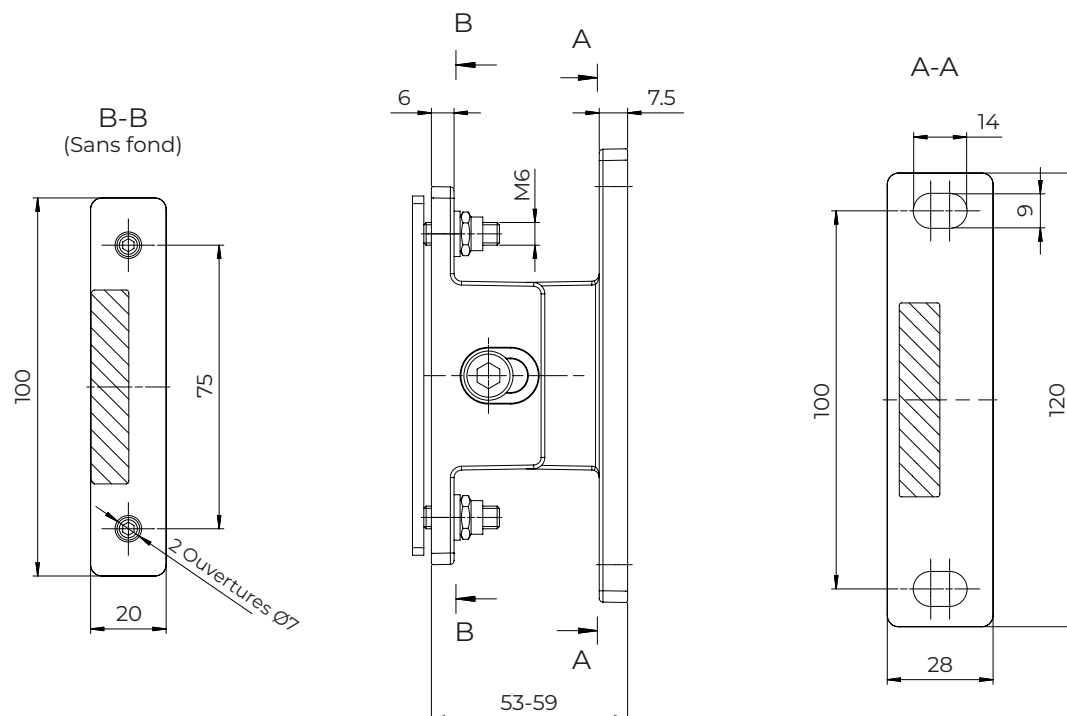


SCREEN MR 103


Installation groupée – méthode de mesure

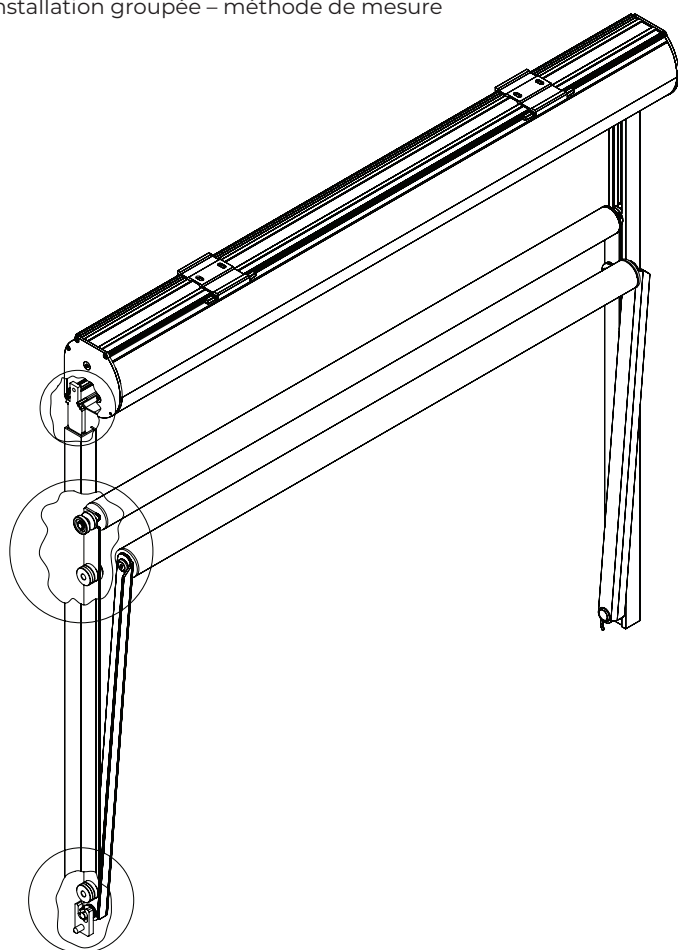


Détail du guide du bras fixe dans le rail de guidage



Détail de la connexion entre la cassette et le guide




Détail du verrouillage du bras fixe




SCREEN MR 103
Mécanisme a manivelle avec poulie

Vue de profil

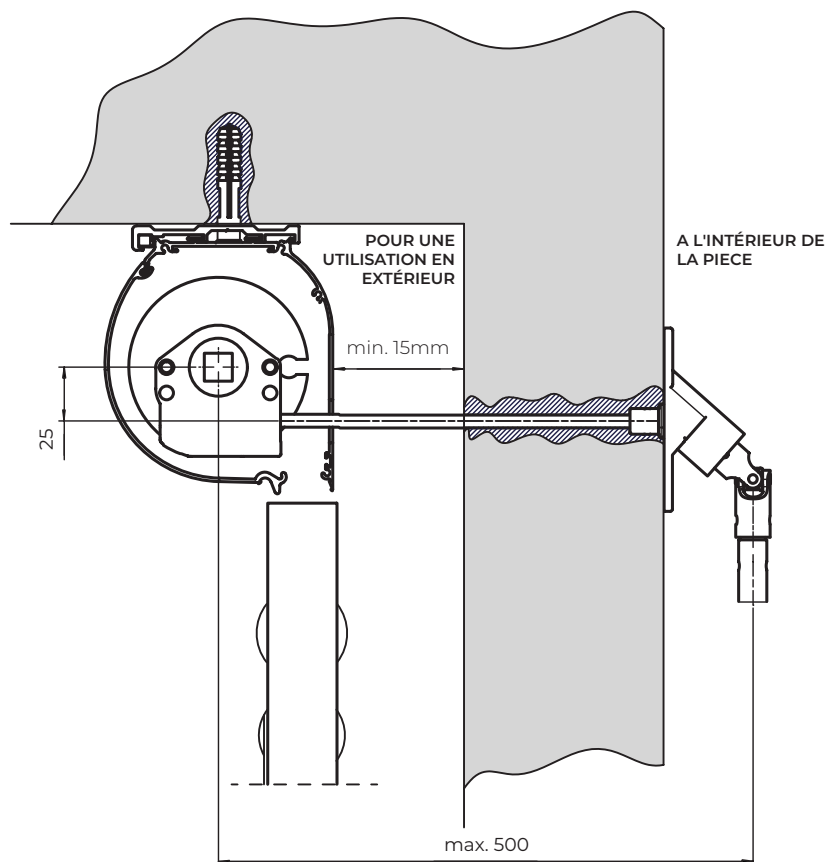


Vue de dessus

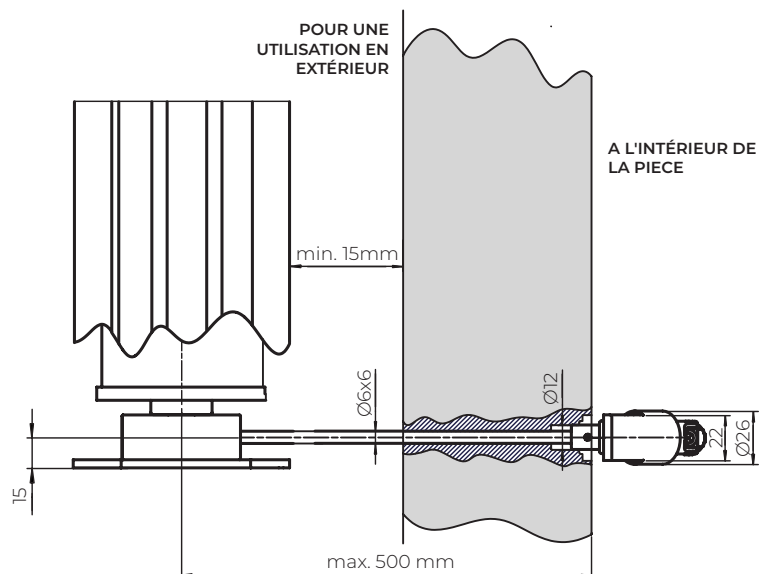


SCREEN MR 103

Manivelles

Manivelle pliable amovible

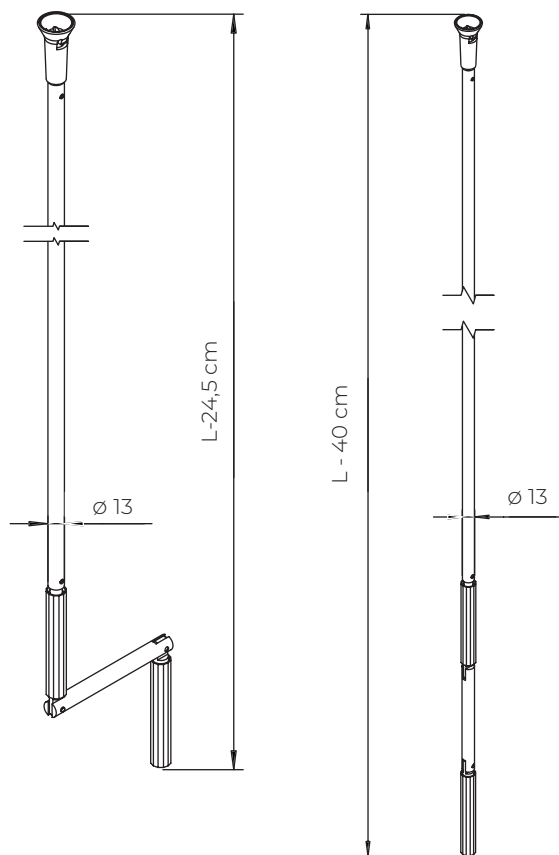

Manivelle fixe pliable

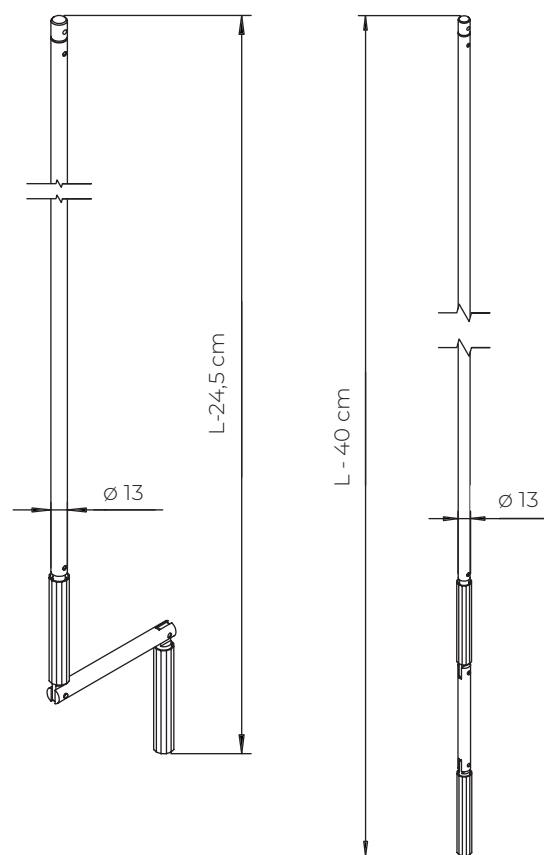

SCREEN R 95

SCREEN R 95

Store vertical, caisson en aluminium extrudé

UTILISATION

- | | |
|---------------------------|-----|
| · Installation extérieure | OUI |
| · Installation intérieure | OUI |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Systeme autoportant
- Large gamme de tissus

PARAMETRES TECHNIQUES

- | | |
|---------------------------|---------|
| · Palette de couleurs | RAL |
| · Entraînement électrique | OUI |
| · Commande manuelle | NON |
| · Largeur maximale | 3500 mm |
| · Hauteur maximale | 4000 mm |


SCREEN R 95

Vue éclatée

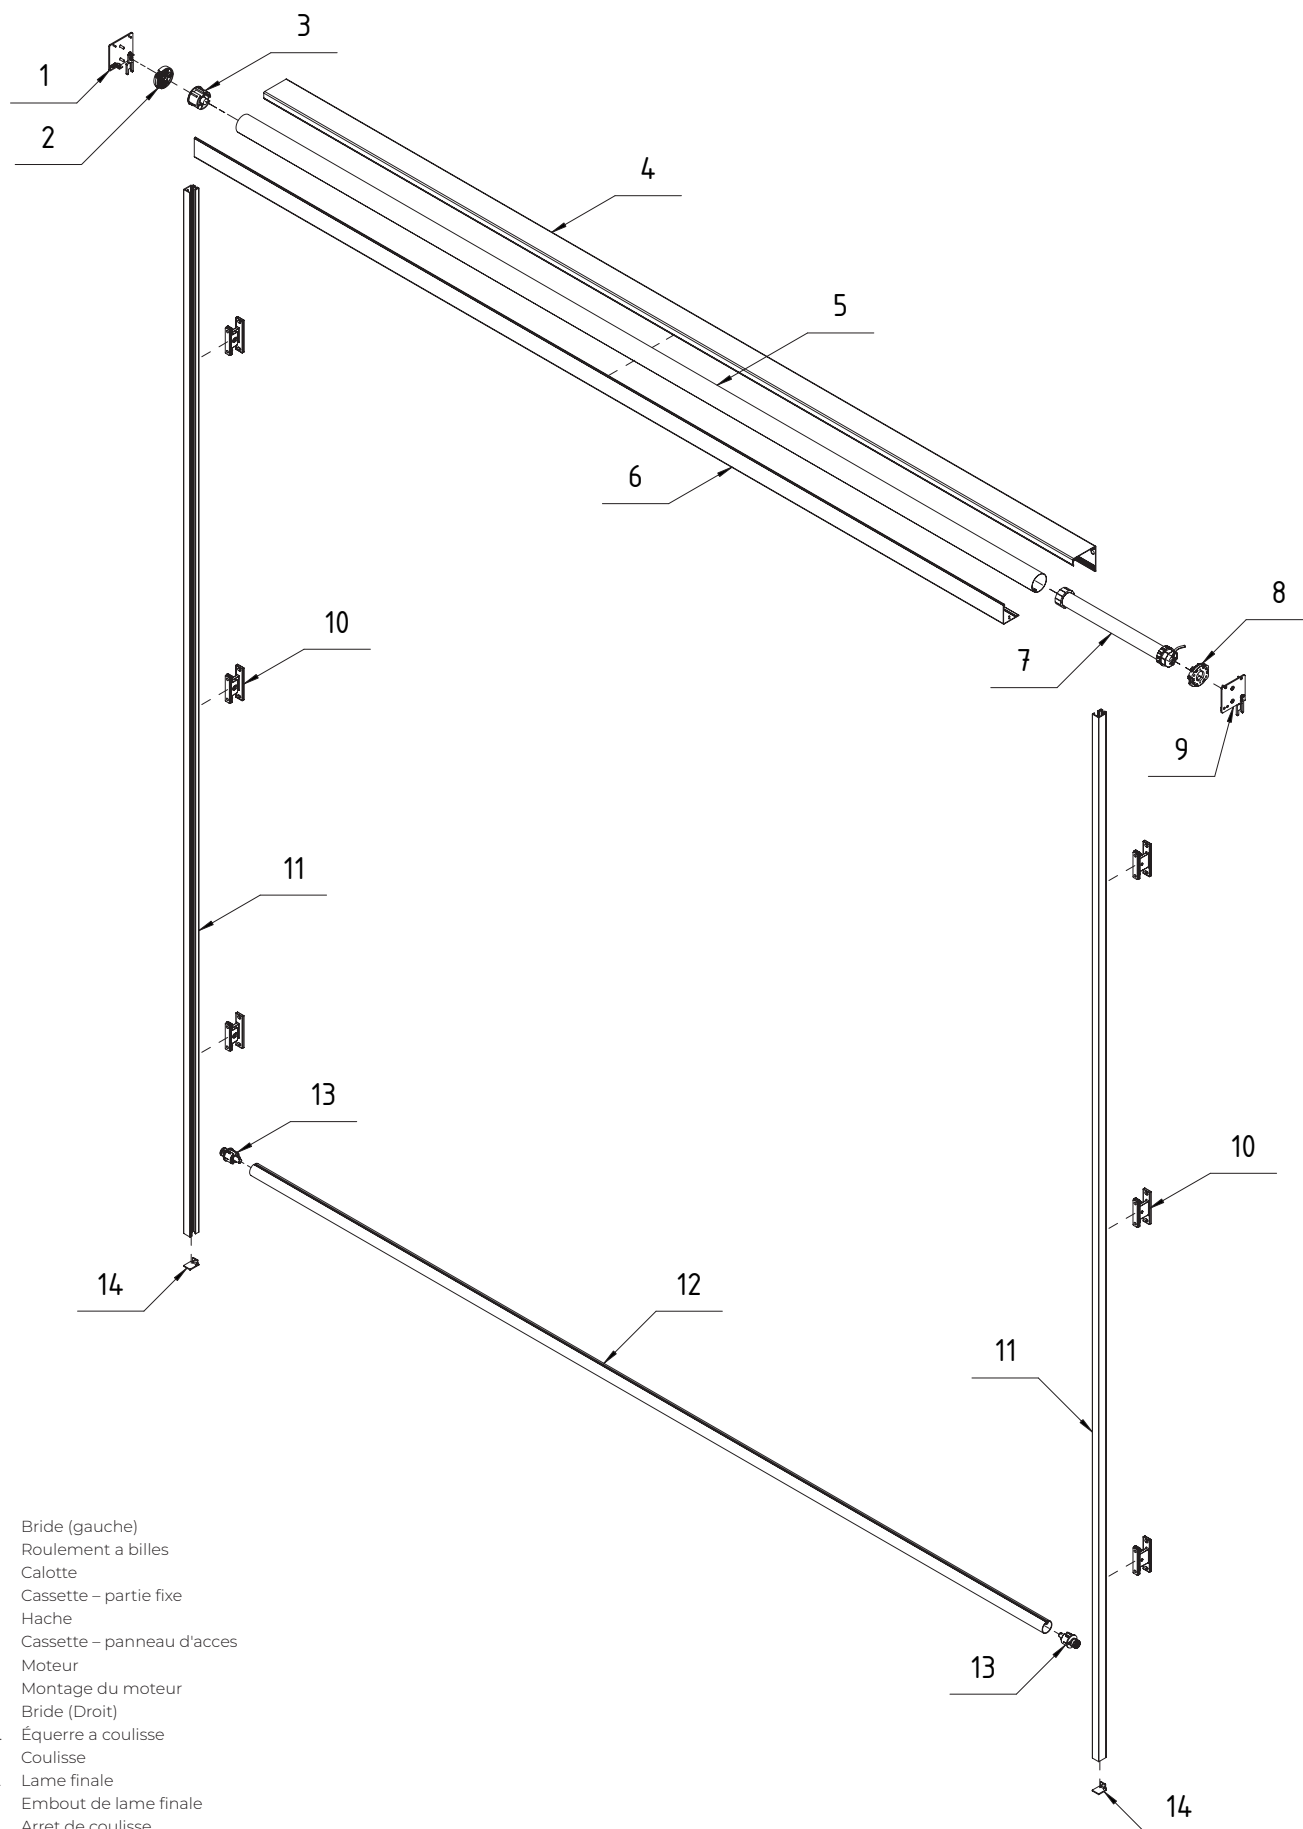


1. Bride (gauche)
2. Roulement a billes
3. Calotte
4. Cassette – partie fixe
5. Hache
6. Cassette – panneau d'accès
7. Moteur
8. Montage du moteur
9. Bride (Droit)
10. Équerre a coulisse
11. Coulisse
12. Lame finale
13. Embout de lame finale
14. Arrêt de coulisse

SCREEN R 95

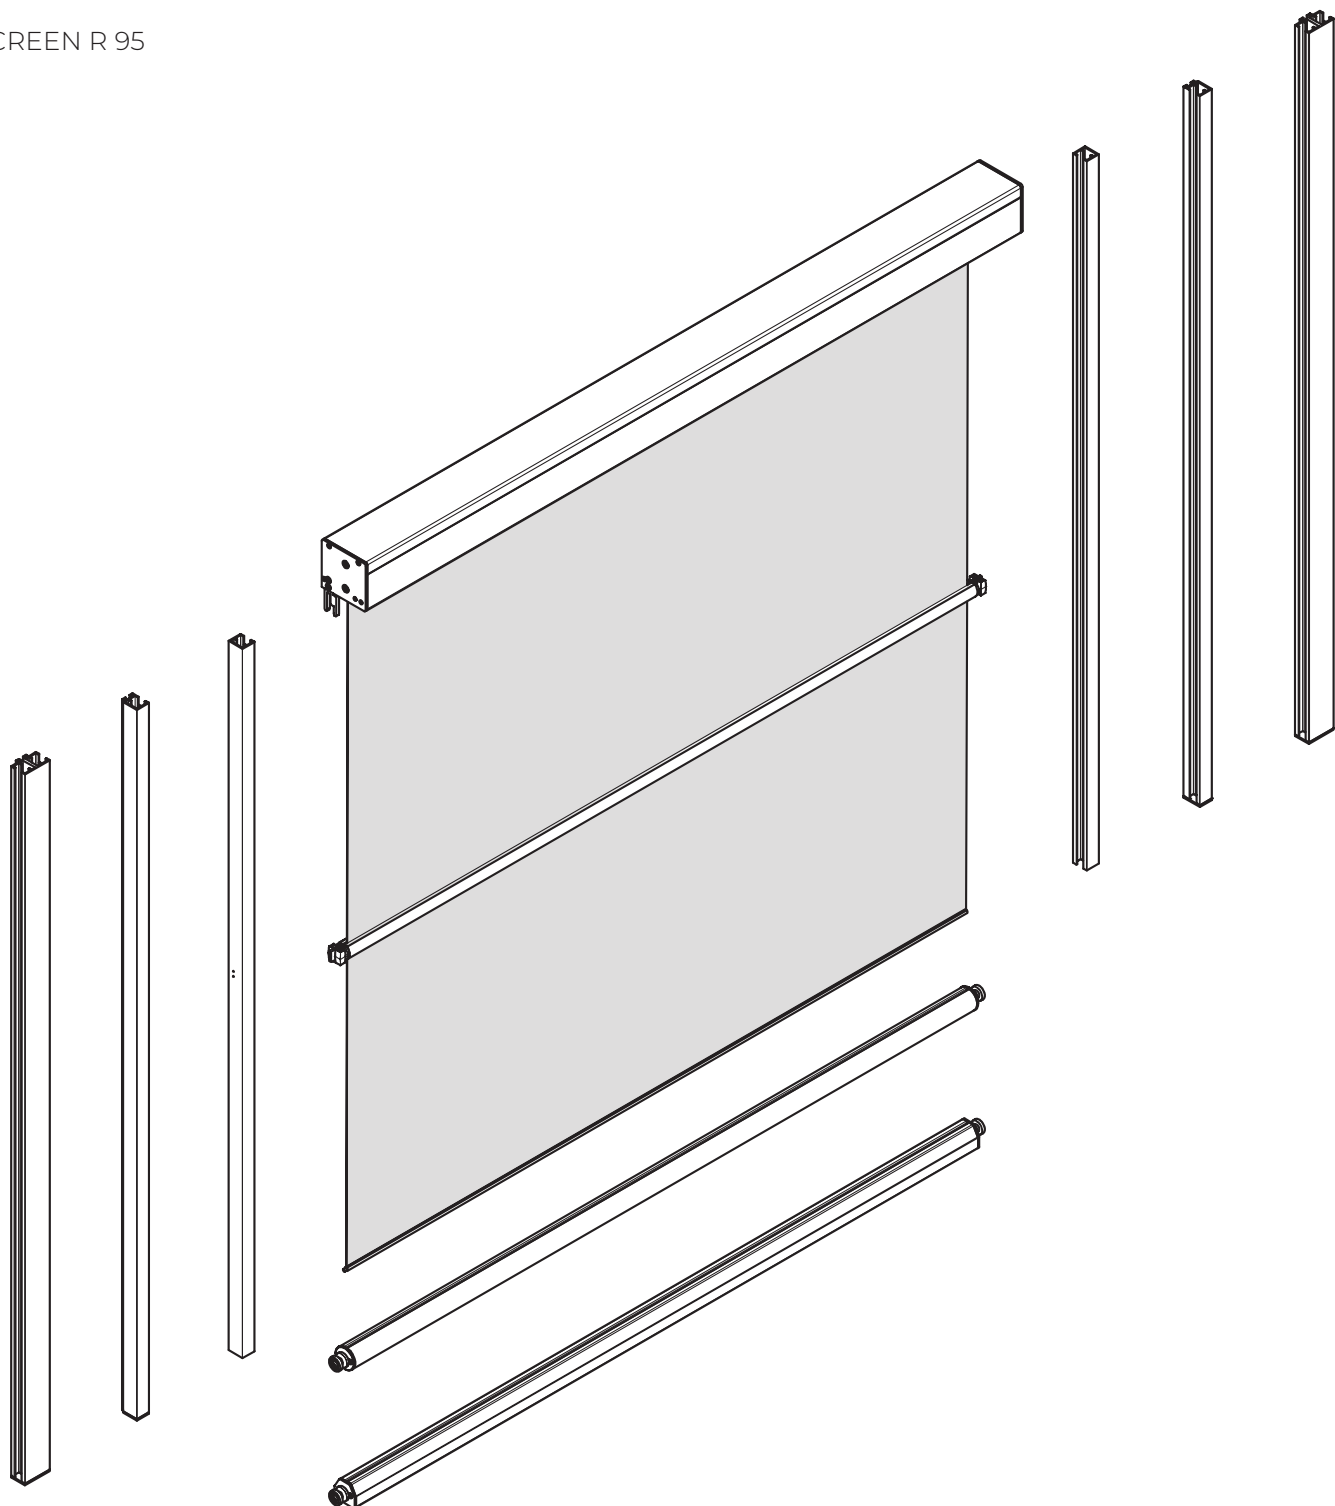


		Coulisses		
		GC30	GC30F	GC30FD
Lisses inférieures	Ø42	✓	✓	✓
	FG 120	✓	✓	✓
Profils	PPW	✓	✓	✓



SCREEN R 95
Cassette

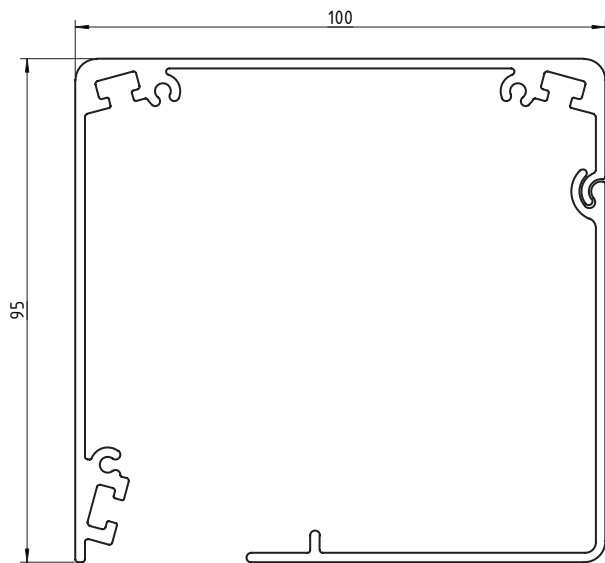


SCREEN R 95
Hache

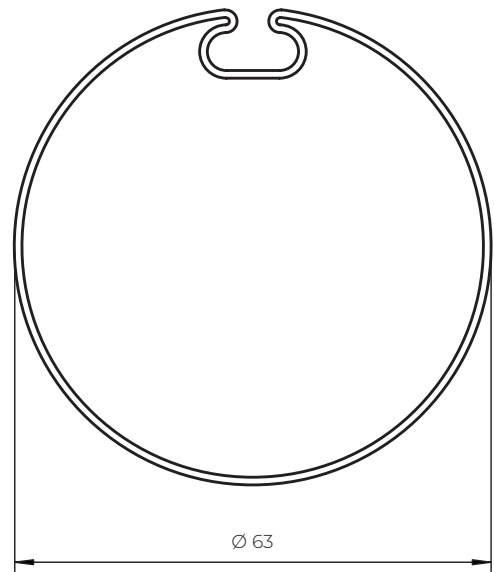


SCREEN R 95
vue latérale

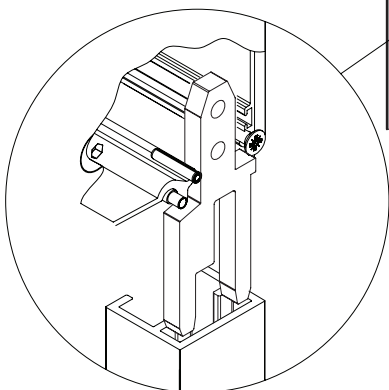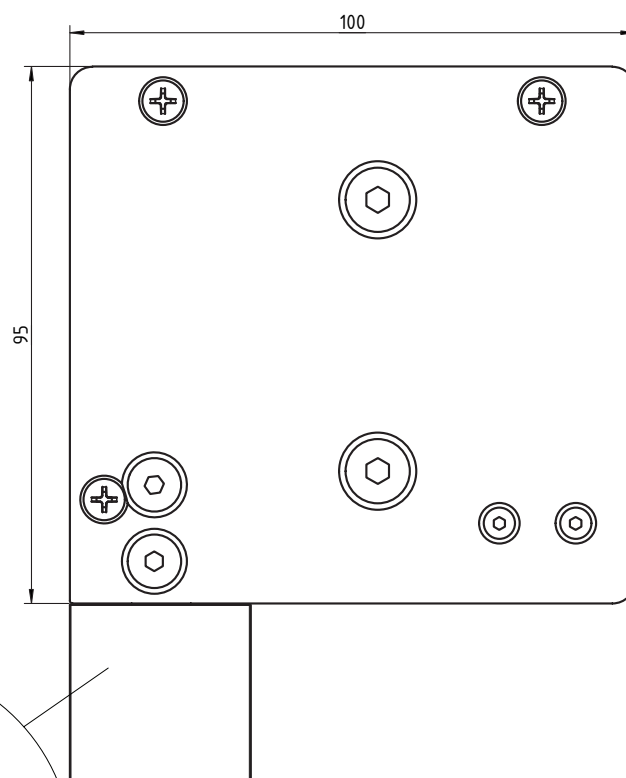


SCREEN R 95
Coulisse GC 30




SCREEN R 95
Coulisse GC 30F

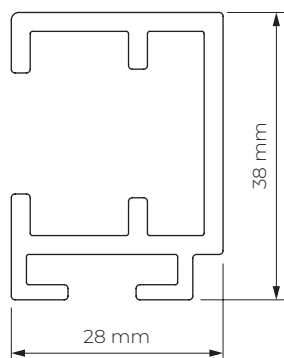


SCREEN R 95
Coulisse GC 30FD

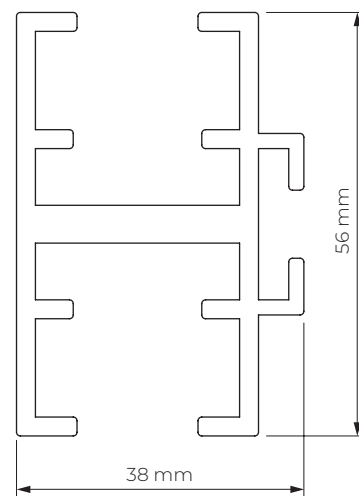


SCREEN R 95
Lame finale Ø 42

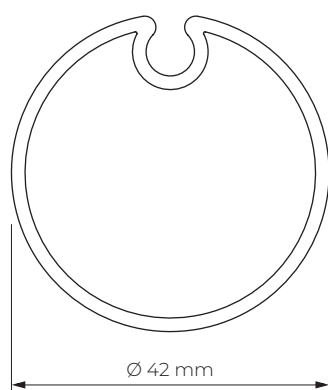

SCREEN R 95
Lame finale FG 120

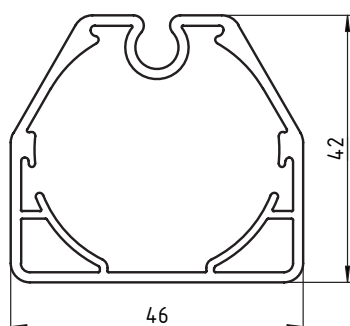


Profilé supplémentaire
Profilé de protection contre
le vent ANTYWIND




Support de véranda pour rail
GC30F ou GC30FD

La longueur « L » est choisie individuellement en fonction des conditions d'installation ou des spécifications du client
L min. = 57mm, L max. = 180mm

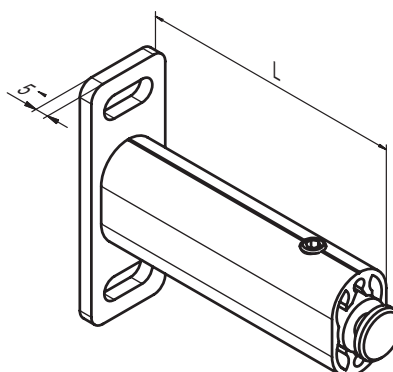


SCREEN R 95

Installation groupée, méthode de mesure

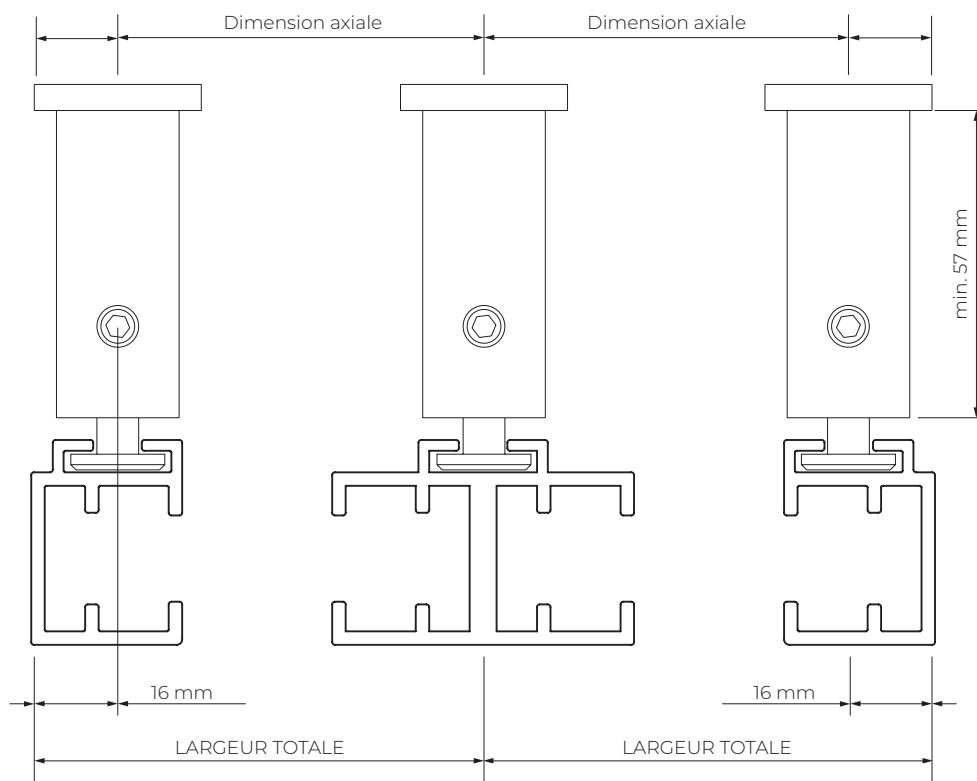


SCREEN R 95

Poignée réglable autoportante TYPE 38-45

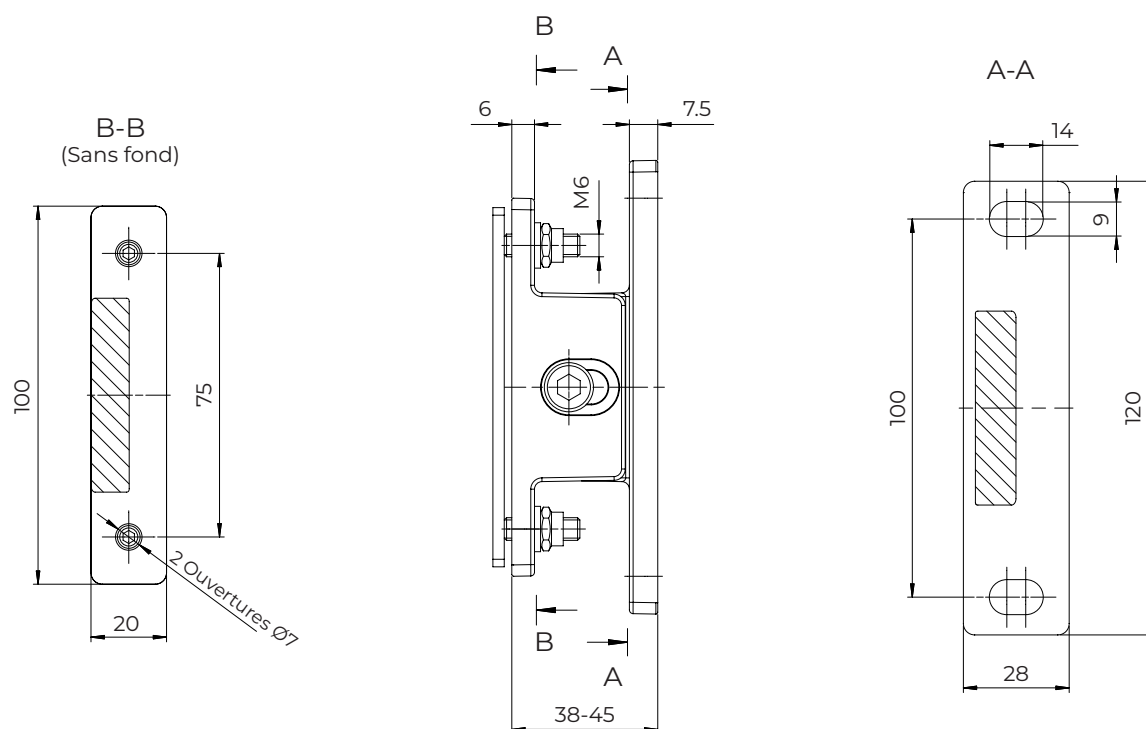


SCREEN R 95



Poignée réglable autoportante TYPE 53-59

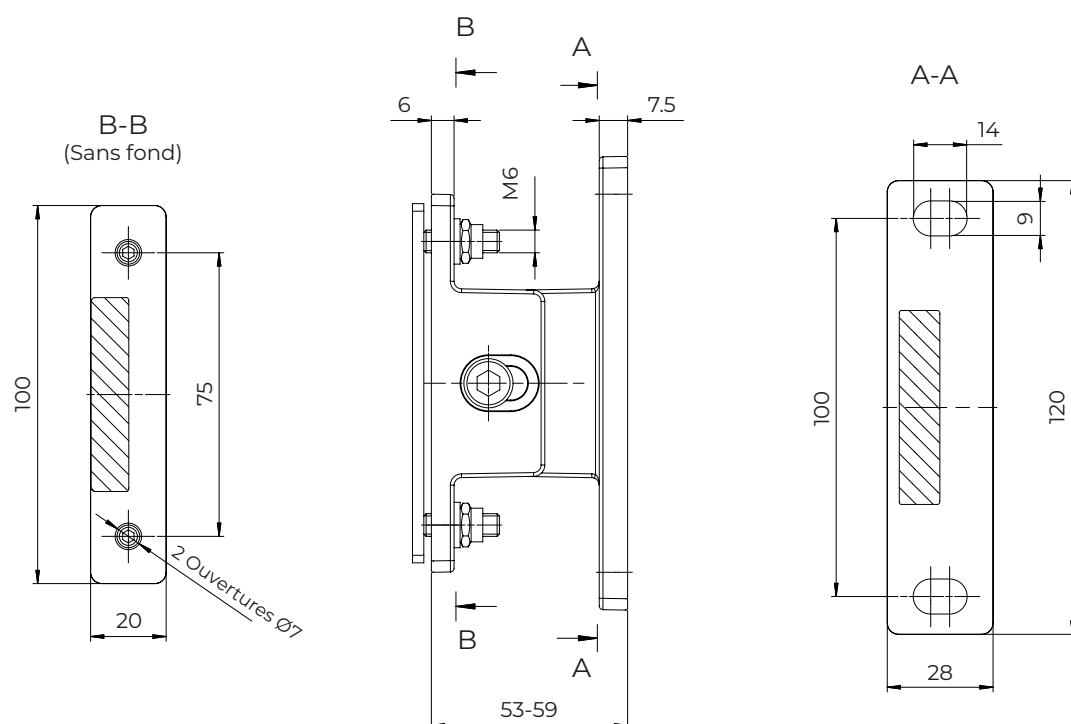



SCREEN R 95

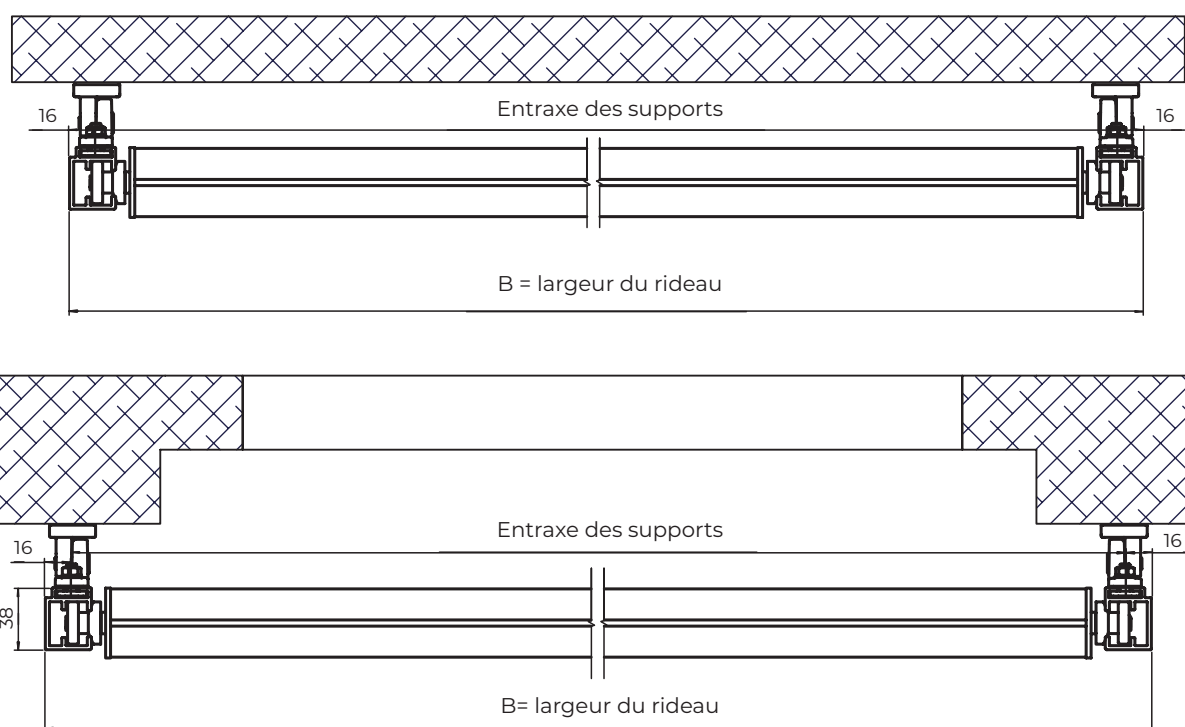

SCREEN R 95

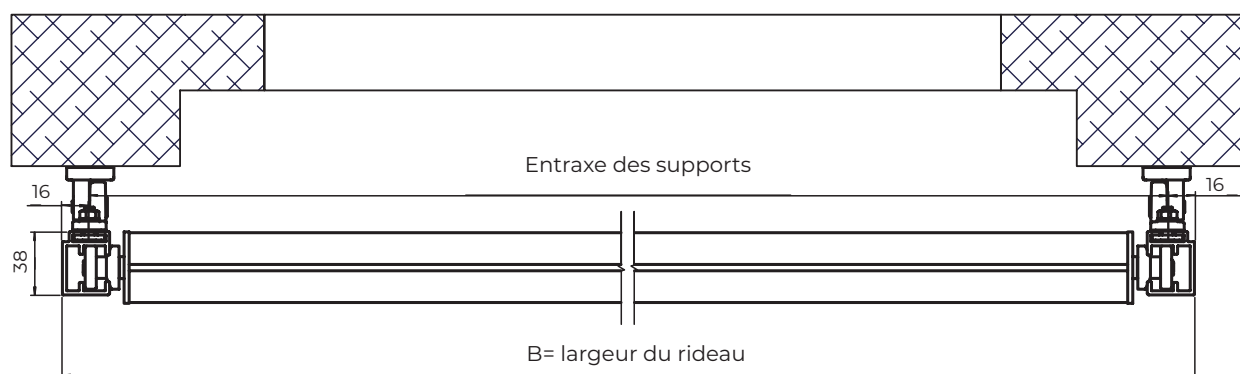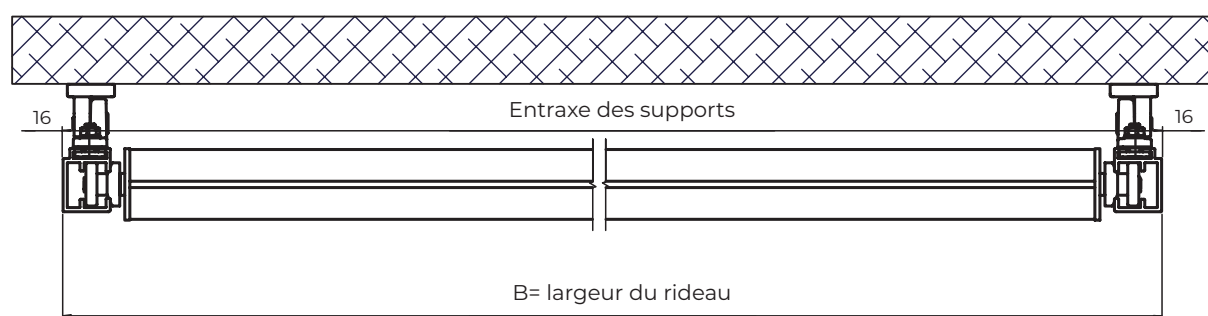

SCREEN R 95

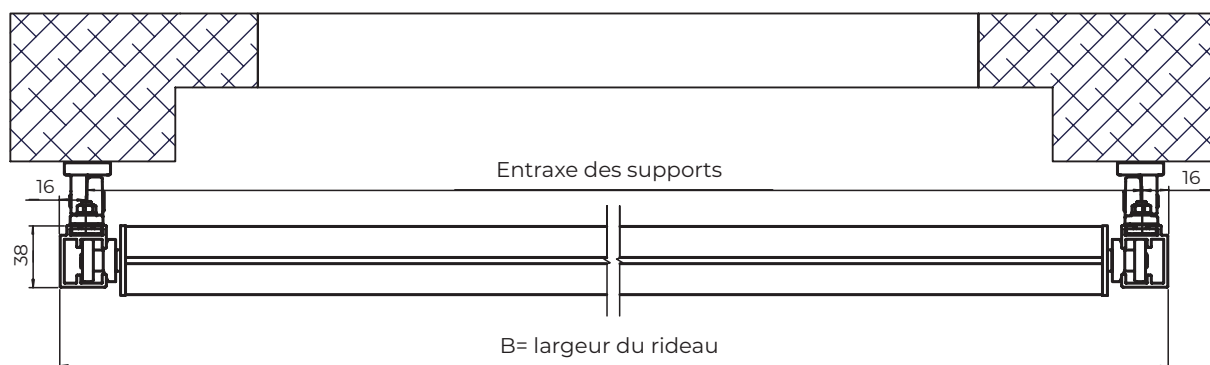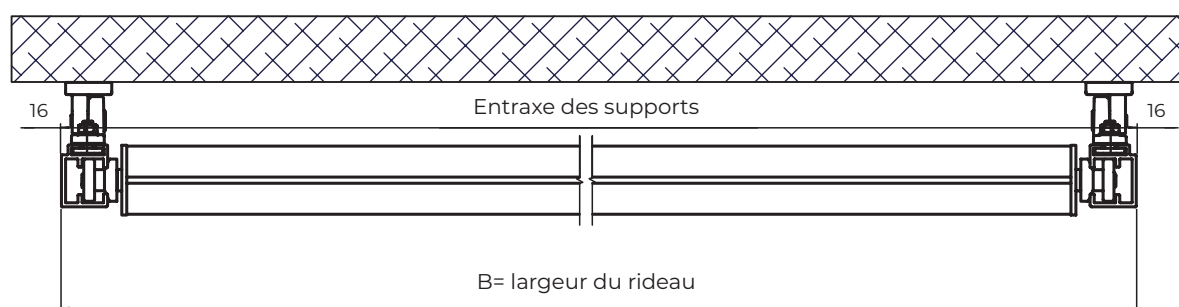



SCREEN R 95

Méthode d'installation du double rail ANTYWIND



L'installation de la double poutre ANTYWIND consiste à faire pivoter les coulisseaux de 180 degrés l'un par rapport à l'autre dans le guide GC30, ce qui permet à la poutre inférieure résistante au vent de contourner le verrou ANTYWIND

Guides GC30 et GC30F ou GC30FD (système autoportant) avec une poutre inférieure de Ø42 et un contreventement en option (pour une largeur maximale de 300 cm).

Nombre de jeux de contreventements : jusqu'à 250 cm de hauteur – 1 jeu de contreventements, au-delà de 250 cm de hauteur – 2 jeux de contreventements.

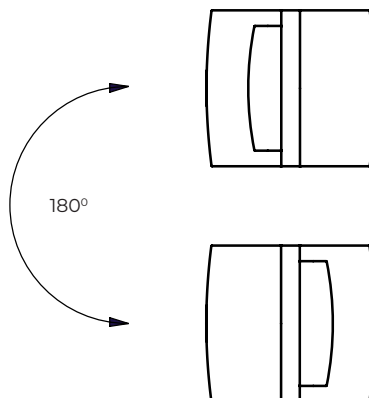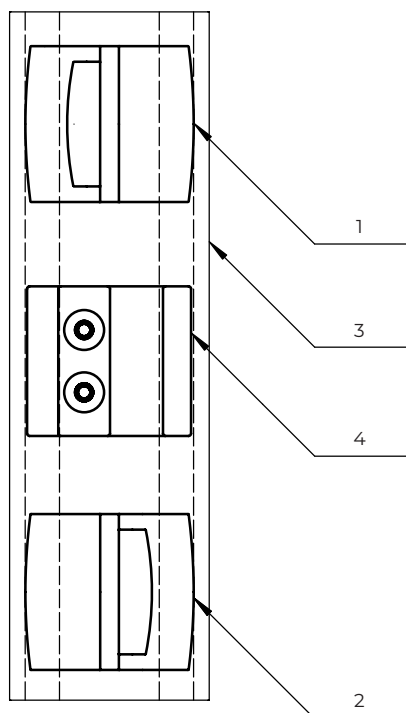

1. Coulisseau anti-vent pour GC30 (haut)
2. Coulisseau anti-vent pour GC30 (inférieur)
3. Coulisse GC30
4. Verrouillage anti-soulevement
5. Renfort anti-vent

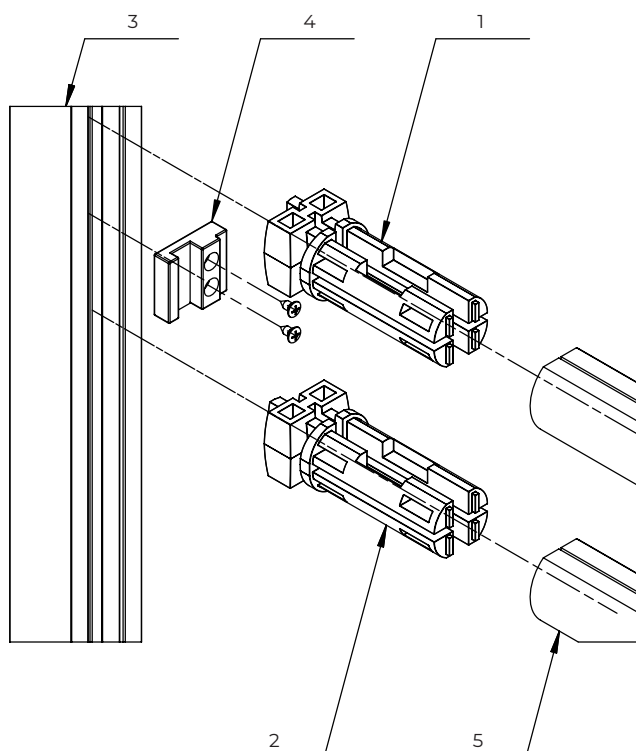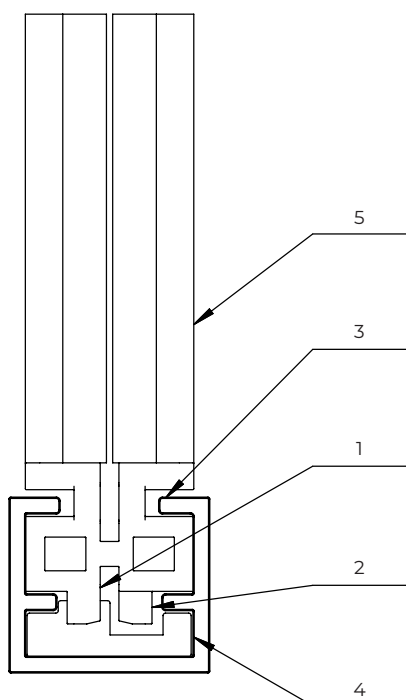

SCREEN R 90

SCREEN R 90

Store vertical, caisson en aluminium extrudé

UTILISATION

- | | |
|---------------------------|-----|
| · Installation extérieure | OUI |
| · Installation intérieure | OUI |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Large gamme de tissus

PARAMETRES TECHNIQUES

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| · Palette de couleurs | RAL |
| · Entraînement électrique | OUI |
| · Commande manuelle | OUI |
| · Largeur maximale | 3000 mm (Corde 3000 mm) |
| · Hauteur maximale | 4000 mm (Corde 3000 mm) |


SCREEN R 90

Vue éclatée - Coulisses

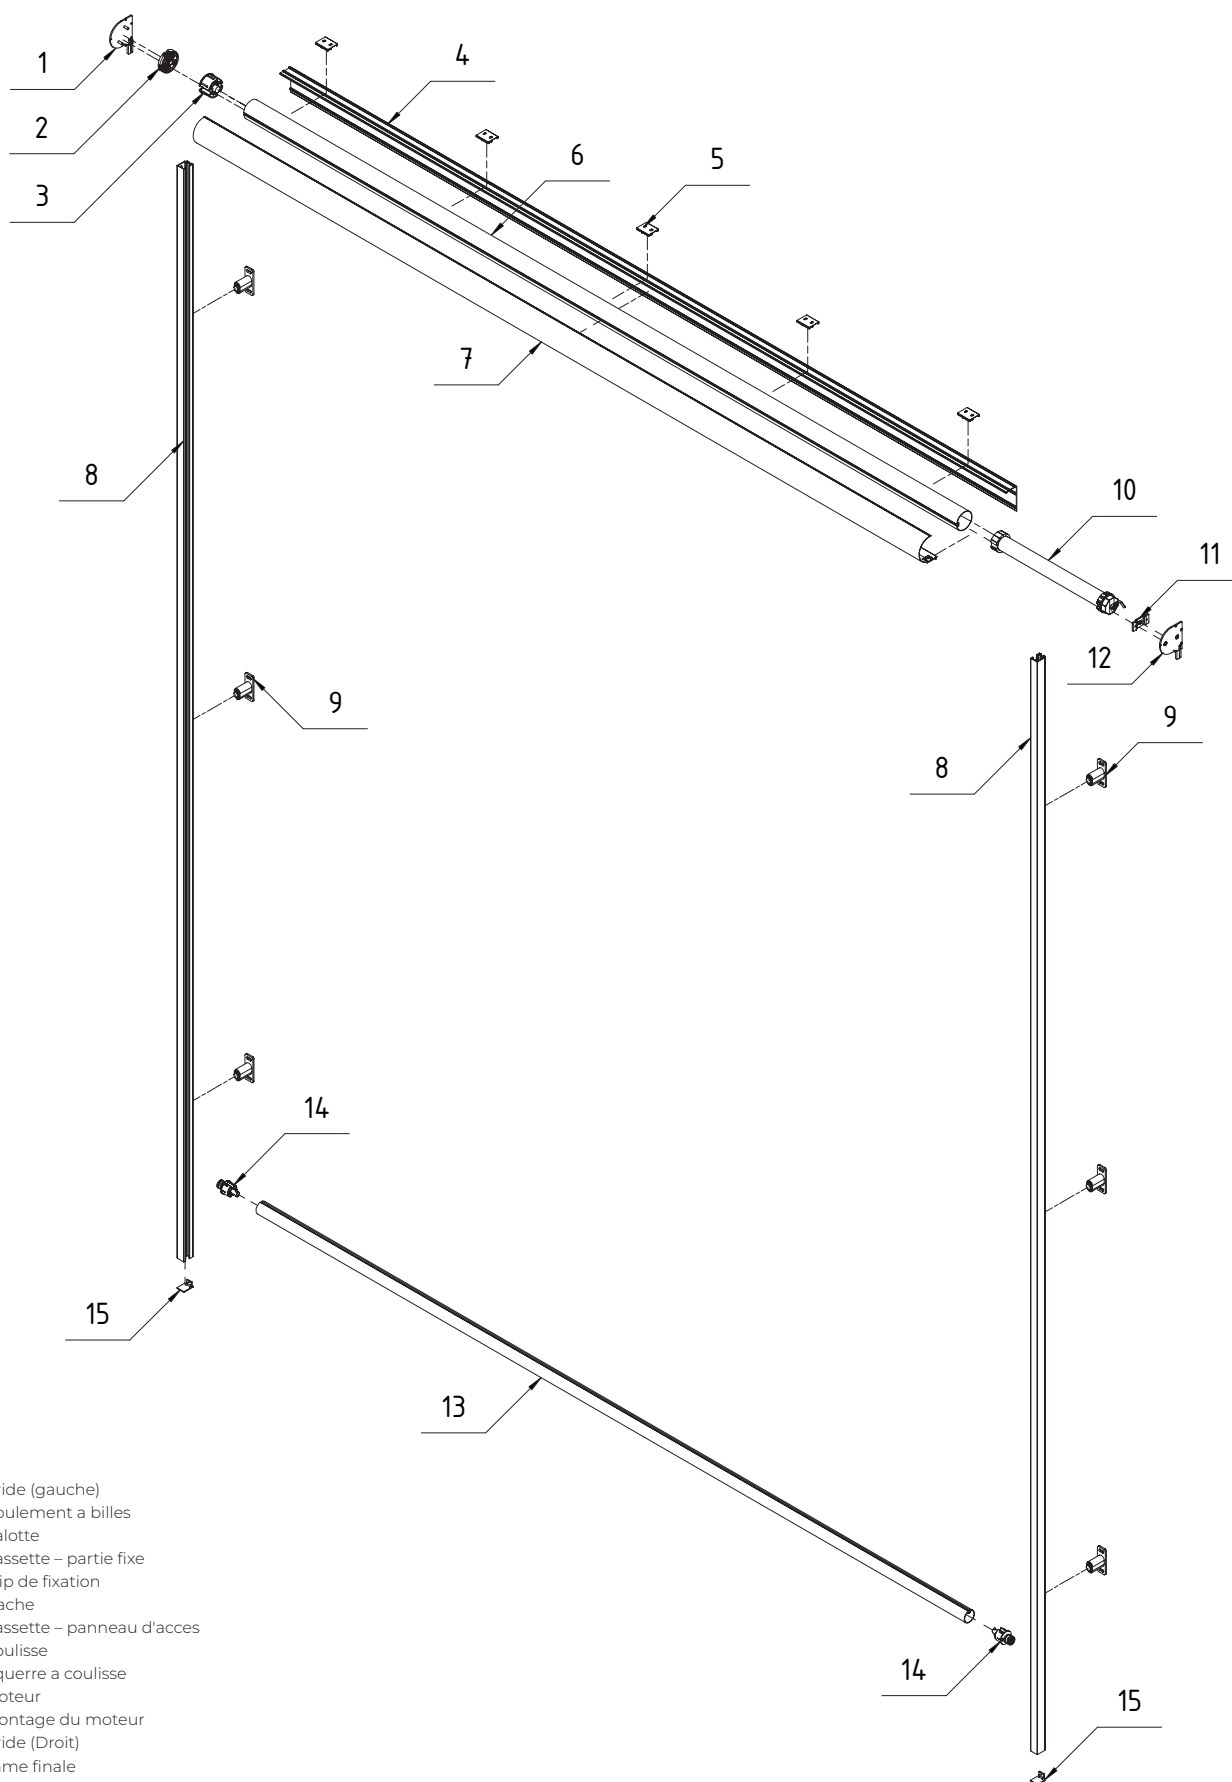


1. Bride (gauche)
2. Roulement a billes
3. Calotte
4. Cassette – partie fixe
5. Clip de fixation
6. Hache
7. Cassette – panneau d'accès
8. Coulisse
9. Équerre a coulisse
10. Moteur
11. Montage du moteur
12. Bride (Droit)
13. Lame finale
14. Embout de lame finale
15. Arrêt de coulisse

SCREEN R 90
Vue éclatée - Corde

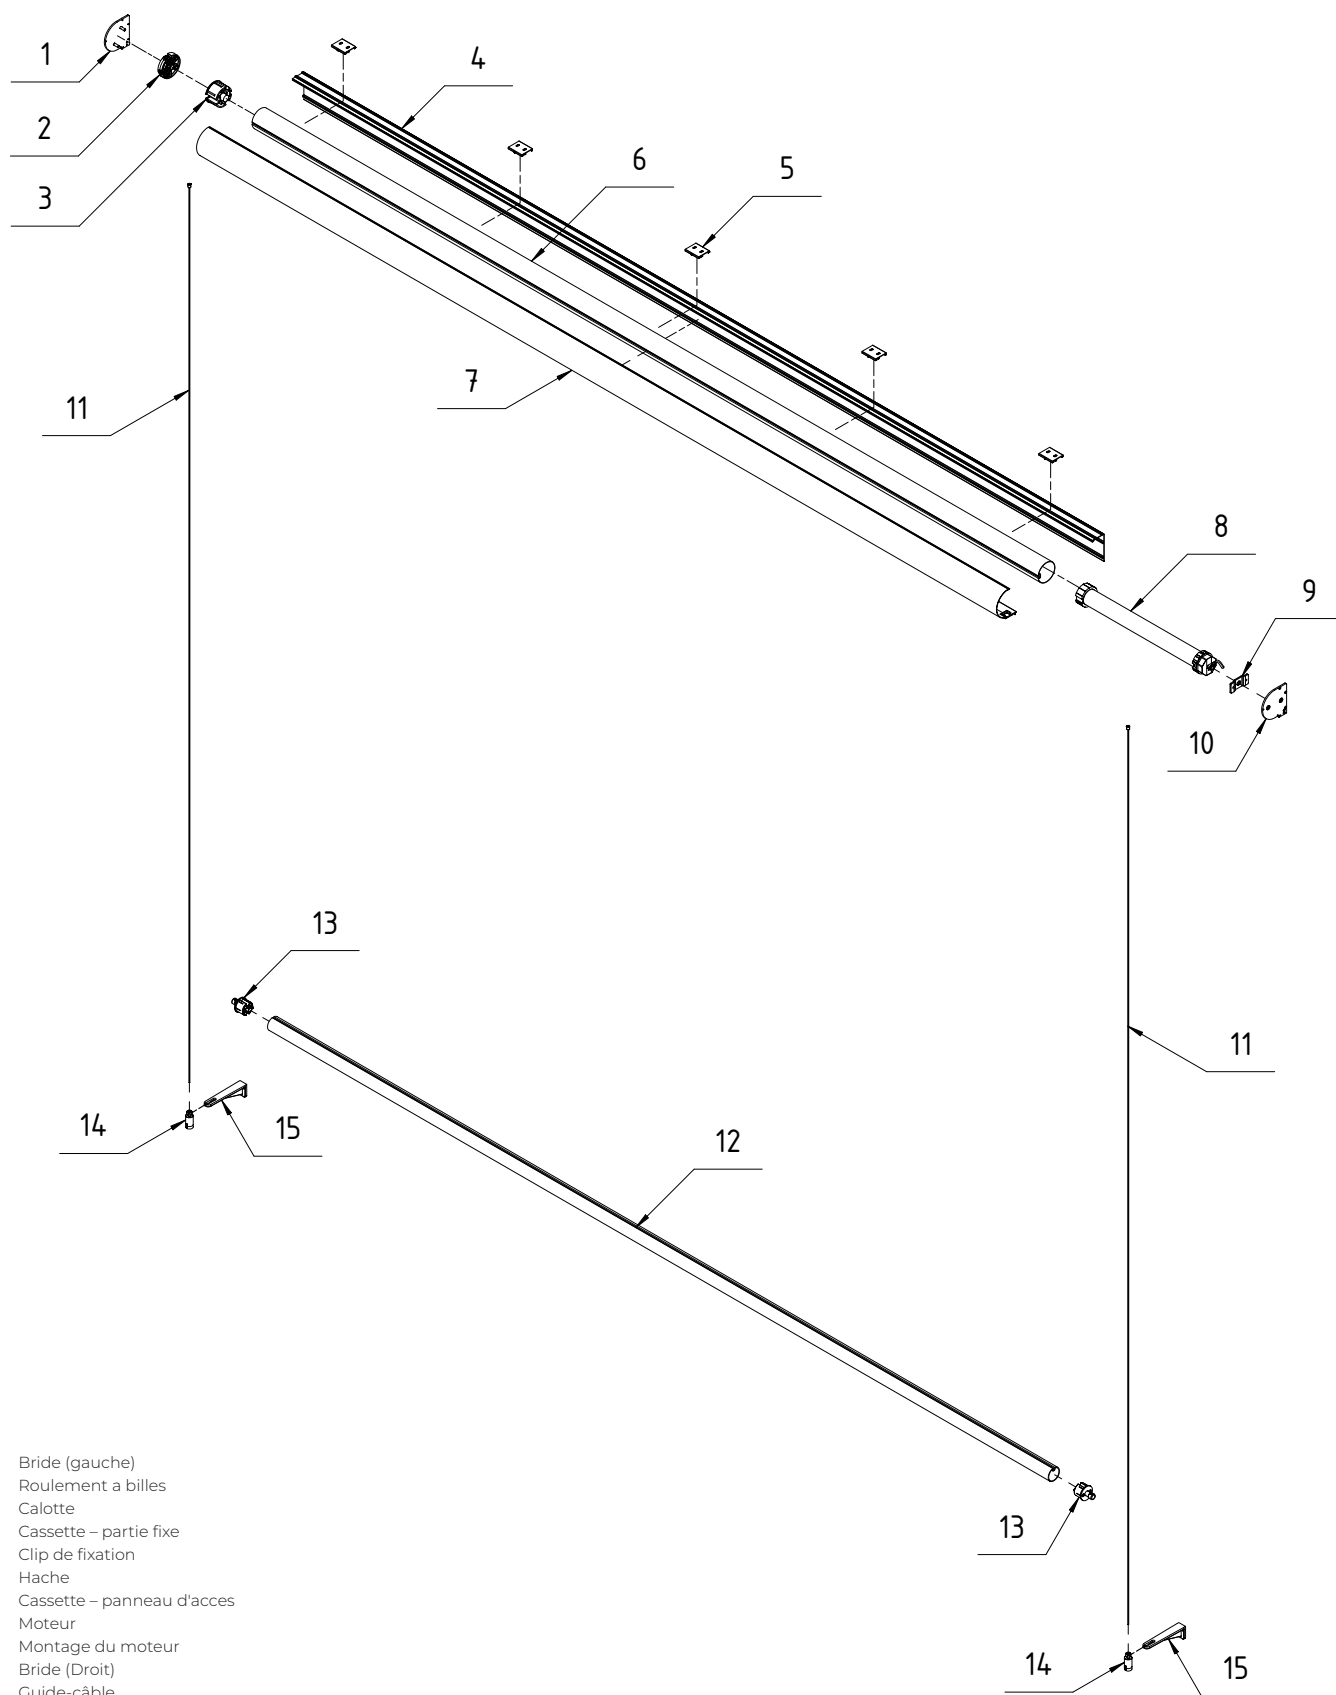

1. Bride (gauche)
2. Roulement à billes
3. Calotte
4. Cassette – partie fixe
5. Clip de fixation
6. Hache
7. Cassette – panneau d'accès
8. Moteur
9. Montage du moteur
10. Bride (Droit)
11. Guide-câble
12. Lame finale
13. Embout de lame finale
14. Tendeur de fil
15. MONTAGE par câble

SCREEN R 90

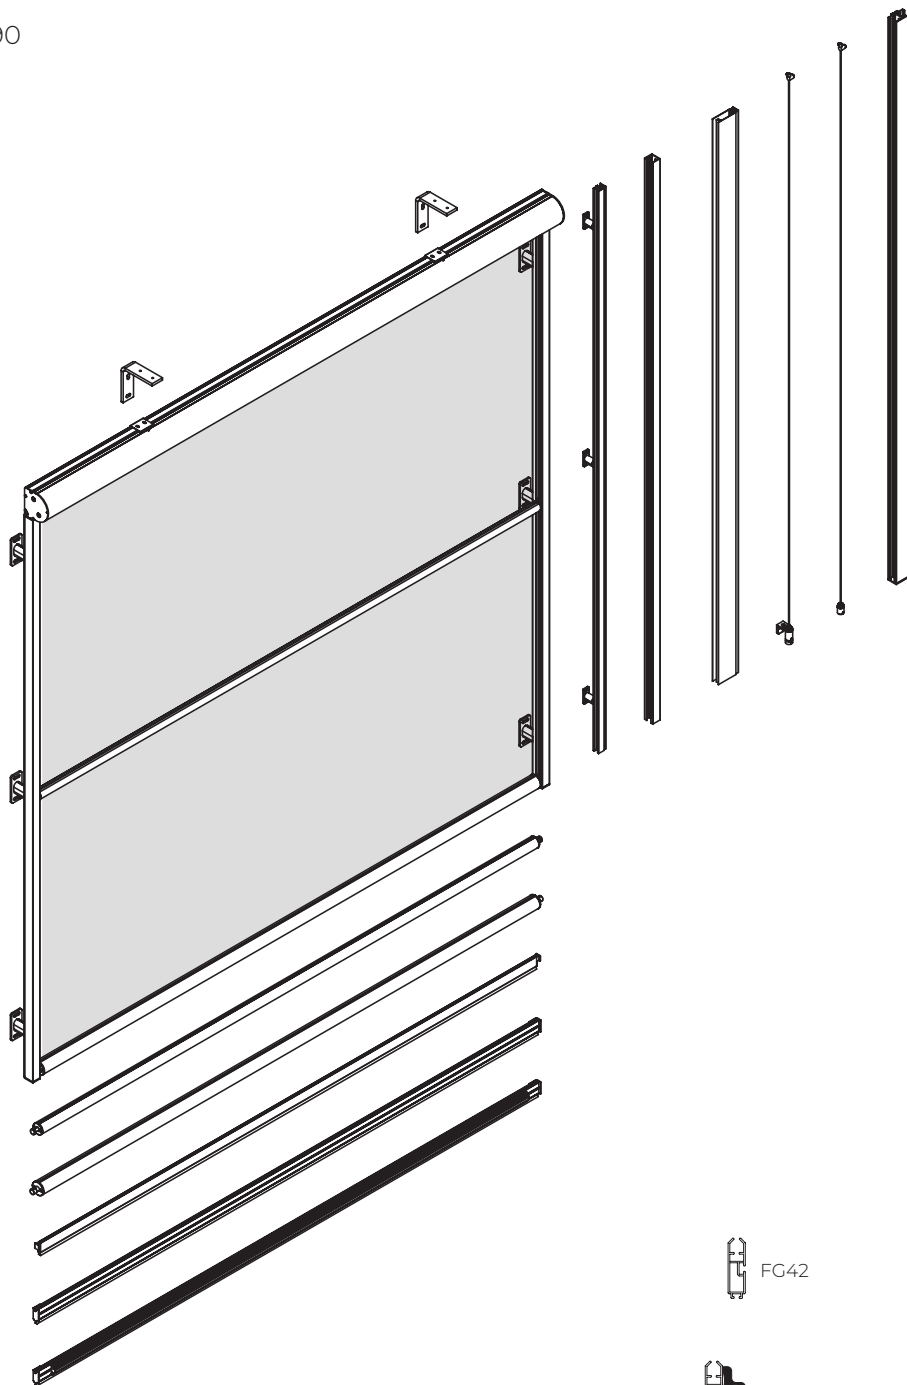

Coulisses

	Guide-câble Ø2,5 mm	G31	G80	GC30	GC30F	GC30FD	Aucun
Lisses intérieures	FG42		✓				✓
	FG42R		✓				
	FP33	✓					✓
	R85						
	Ø35	✓					✓
Profil supplémentaires	Ø42	✓		✓	✓	✓	✓
	PPW			✓	✓	✓	



FG42



FG42R



FP33



Profil de protec-
tion contre le
vent
ANTYWIND



Ø35



Ø42

Guide-câble
Ø2,5



G31



G80



GC30




GC30F




GC30FD


SCREEN R 90
Guide-câble




SCREEN R 90
Coulisse GC 30




SCREEN R 90
Coulisse GC 30F

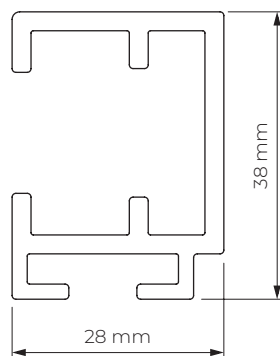


SCREEN R 90
Coulisse G 31




SCREEN R 90
Coulisse GC 30FD

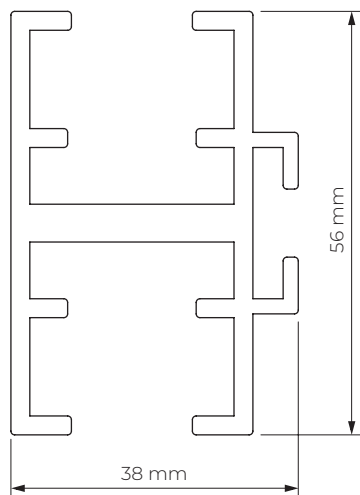


SCREEN R 90
Coulisse G 80

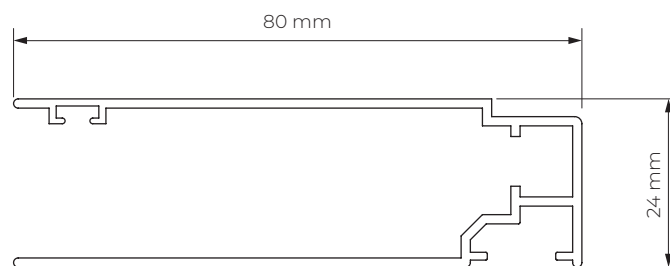


SCREEN R 90
Lame finale FG 42

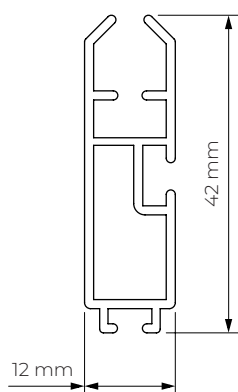


SCREEN R 90
Profilé de renfort FG42R

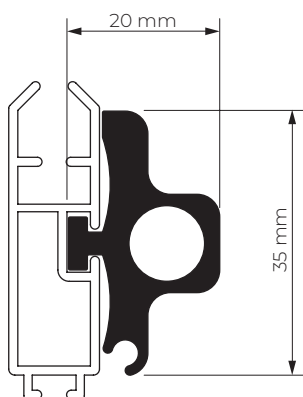


SCREEN R 90
Profilé de protection contre
le vent ANTYWIND




SCREEN R 90
Lame finale FP 33




SCREEN R 90
Lame finale Ø 42

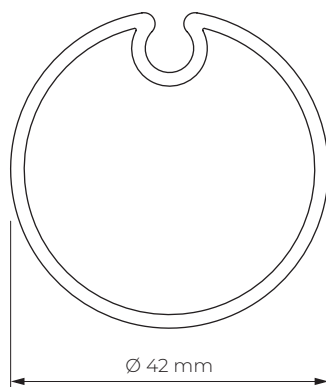


SCREEN R 90
Lame finale Ø 35

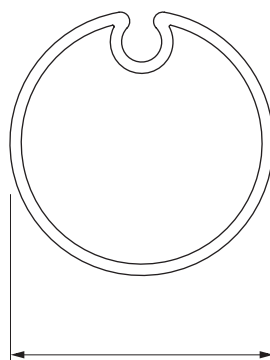


SCREEN R 90
Clip de fixation

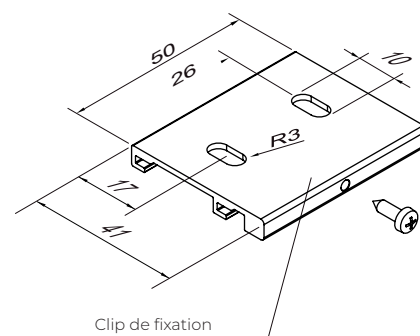

SCREEN R 90
Cassette – coupe transversalej

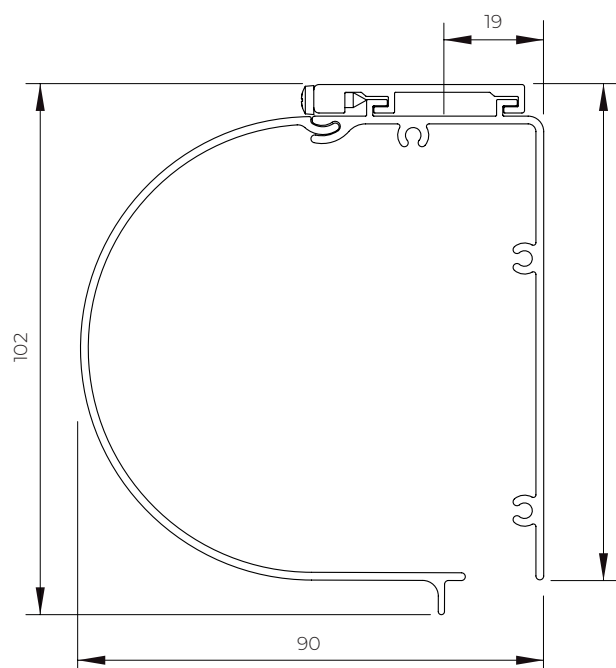


SCREEN R 90
Hache Ø 63

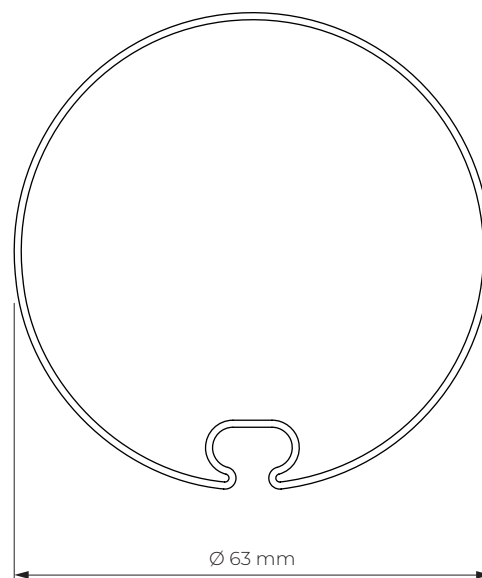

SCREEN R 90

Installation au plafond - Guides-câbles

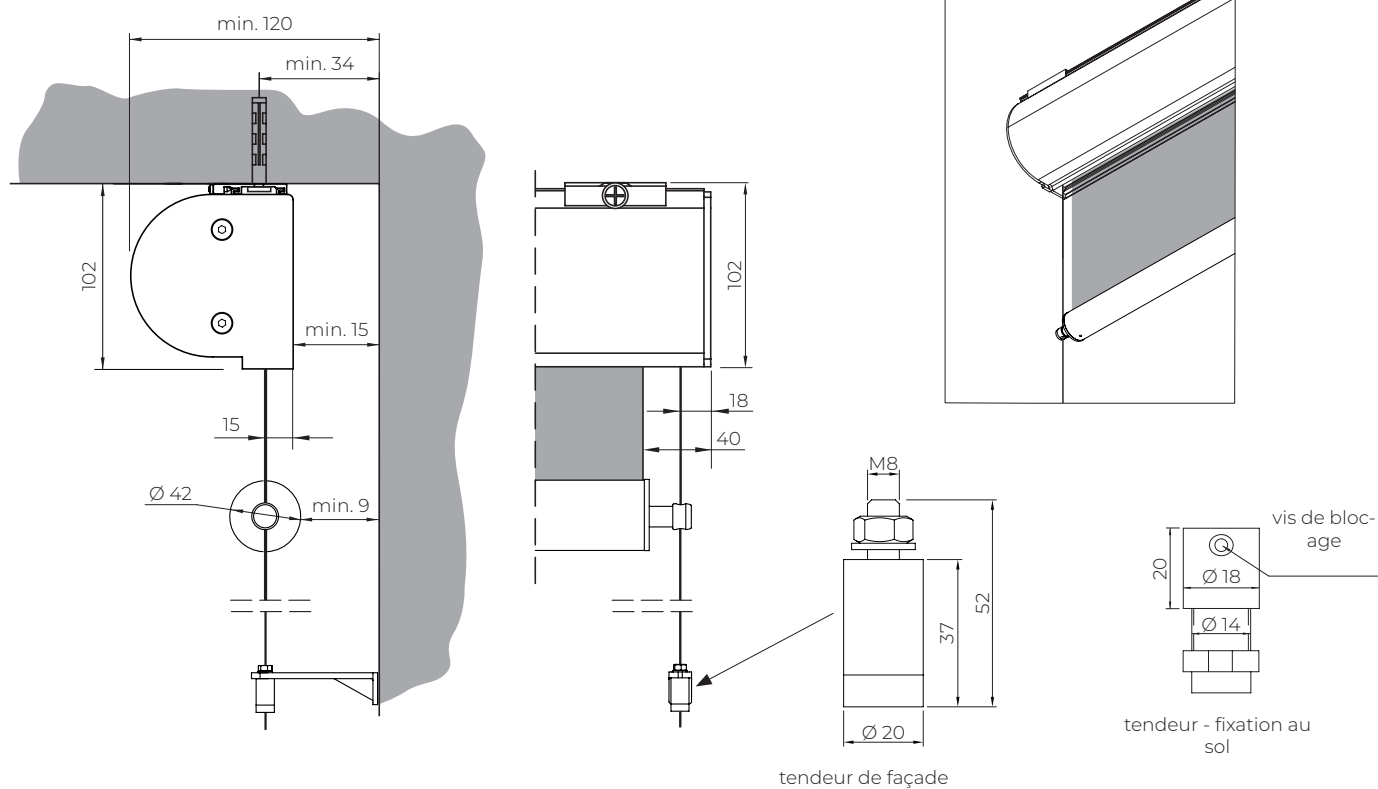


SCREEN R 90

Supports de fixation de câbles


Supports de fixation des câbles disponibles en différentes tailles:

A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm


* fabrication sur commande, délais de livraison plus longs.

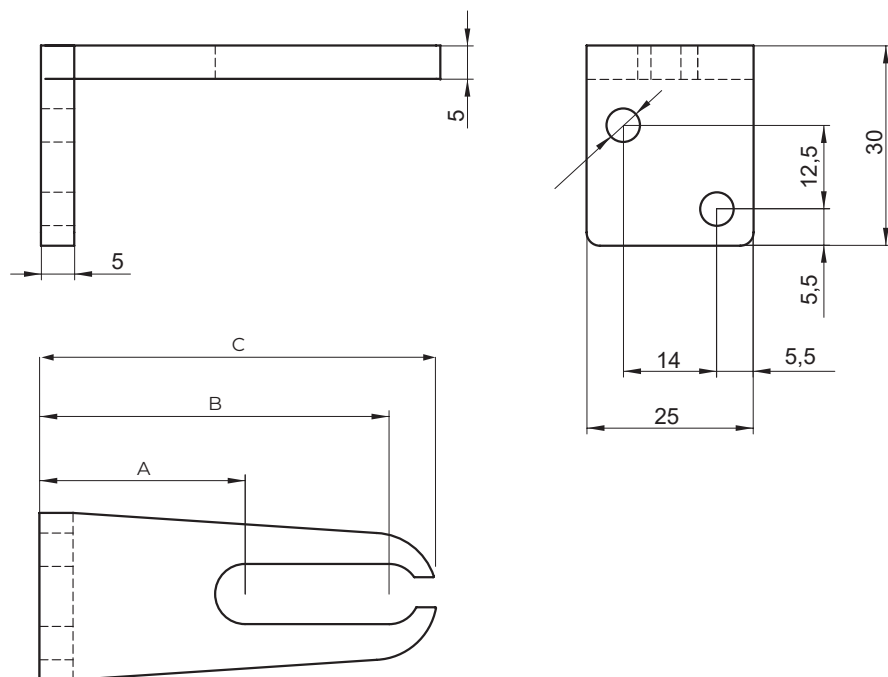


SCREEN R 90
Installation au plafond

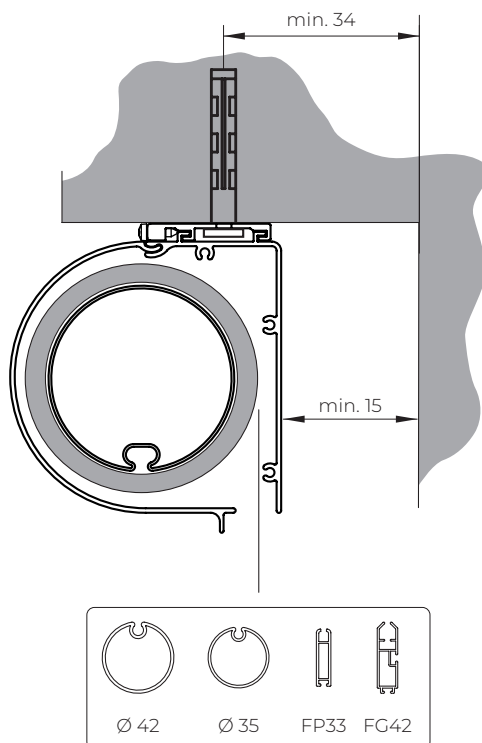


SCREEN R 90
Support de véranda pour rails de guidage GC30F ou GC30FD




AXE



EXTRUDEUSE

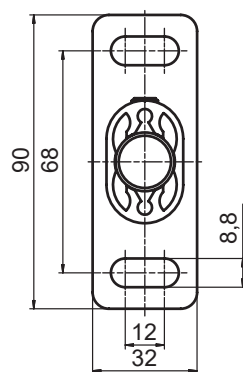

BUTÉE


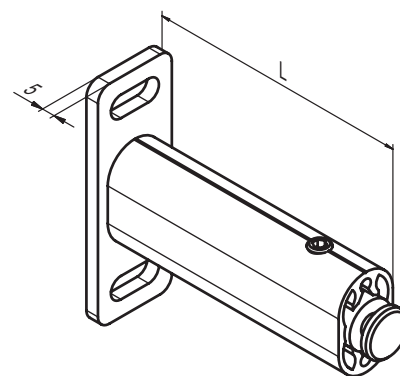


POIGNÉE


La longueur « L » est choisie individuellement en fonction des conditions d'installation ou des spécifications du client
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN R 90

Installation encastrée – guides GC30

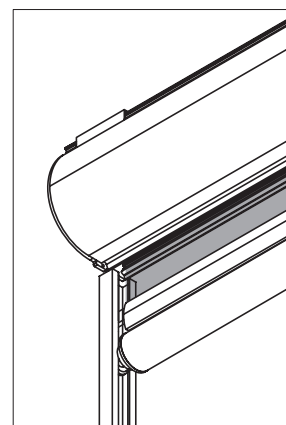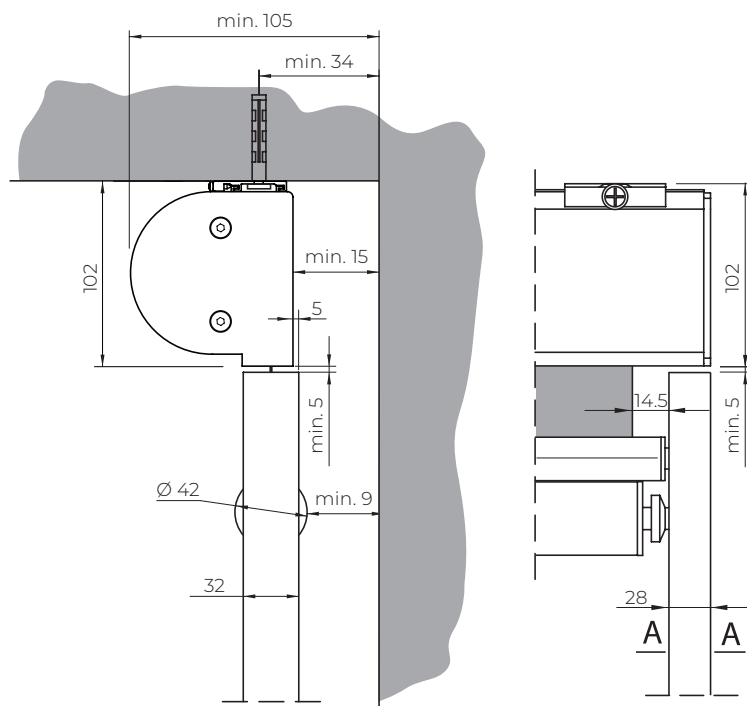


A - A



SCREEN R 90

Installation en façade - glissières GC 30F/30FD



Cassette avec clips de fixation

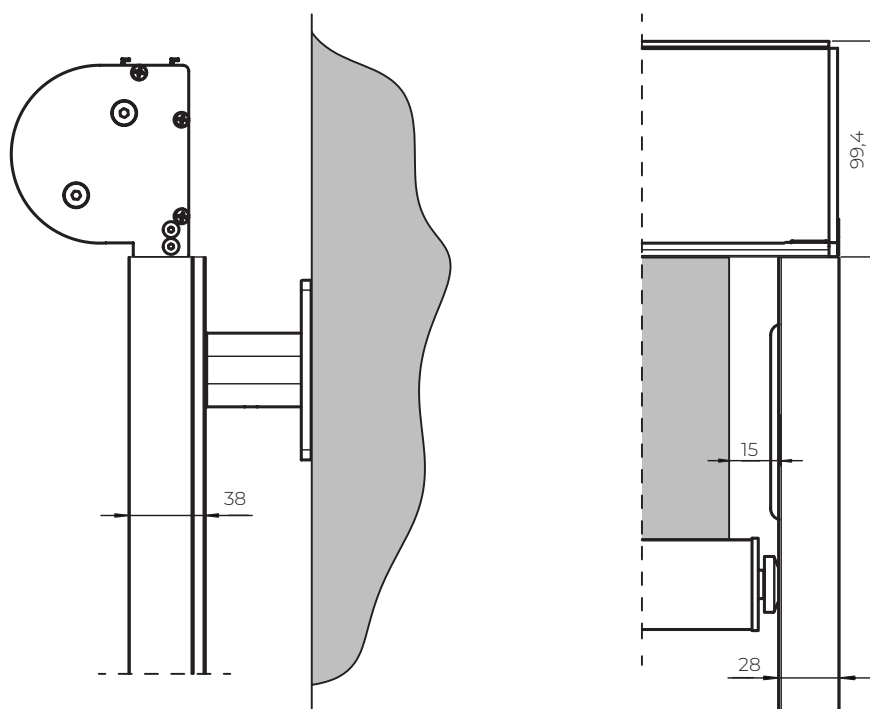



SCREEN R 90

Méthode d'installation du double rail ANTYWIND

L'installation de la double barre ANTIWIND consiste à faire pivoter les coulisseaux de 180° l'un par rapport à l'autre dans le guide GC30, ce qui permet à la barre inférieure résistante au vent de contourner le verrou ANTIWIND

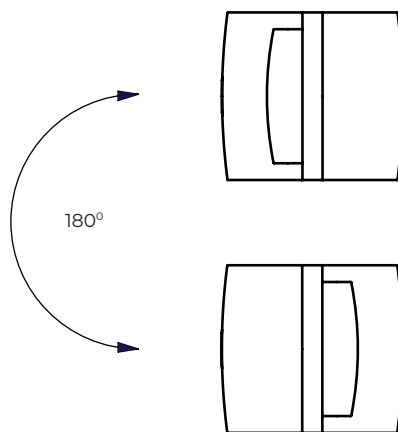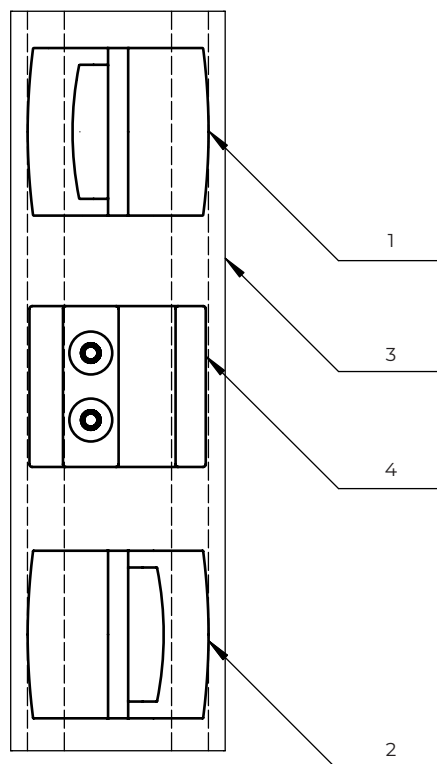


1. Coulisseau anti-vent pour GC30 (haut)
2. Coulisseau anti-vent pour GC30 (inférieur)
3. Coulisser GC30
4. Verrouillage anti-soulevement
5. Renfort anti-vent

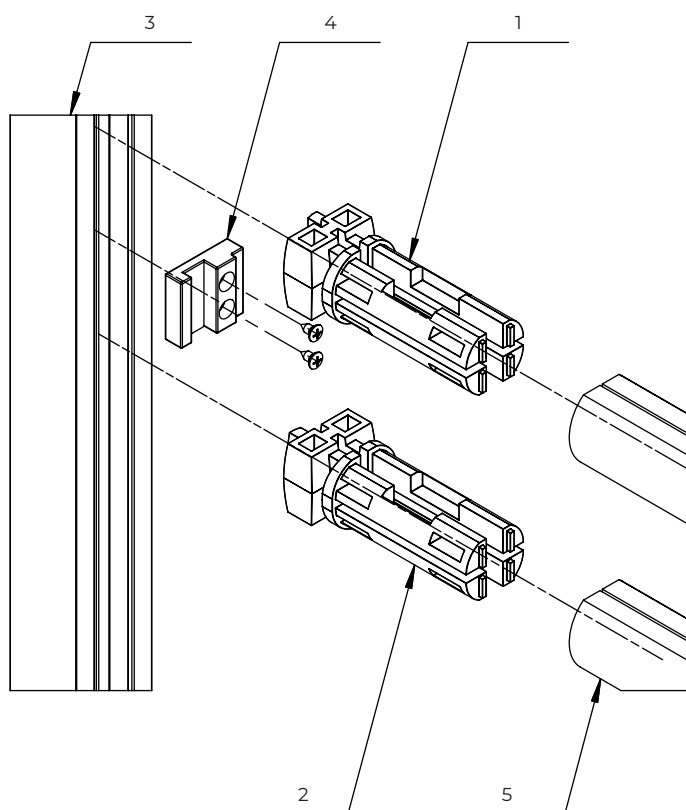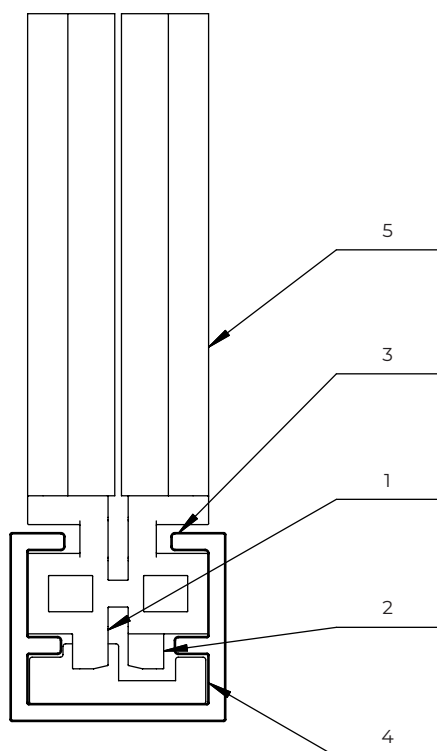


SCREEN R 90

Installation groupée, méthode de mesure

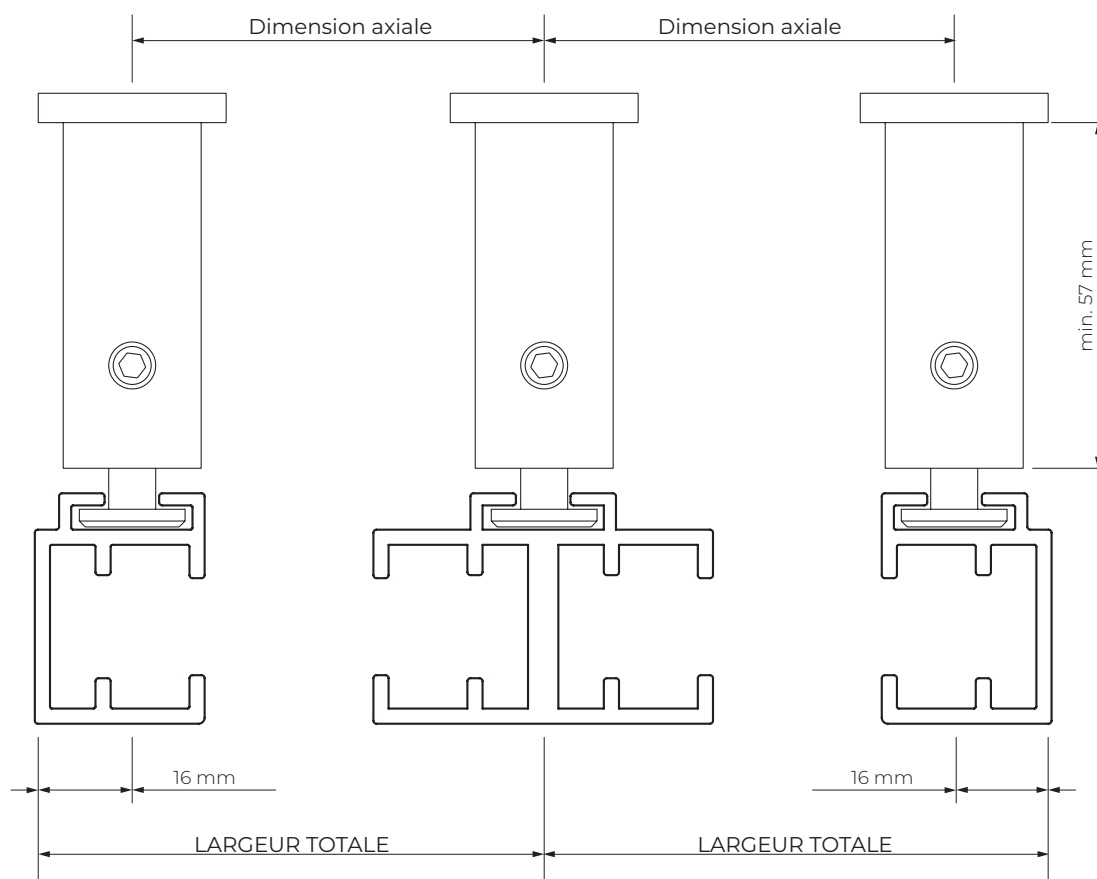


SCREEN R 90

Poignée réglable autoportante TYPE 38-45

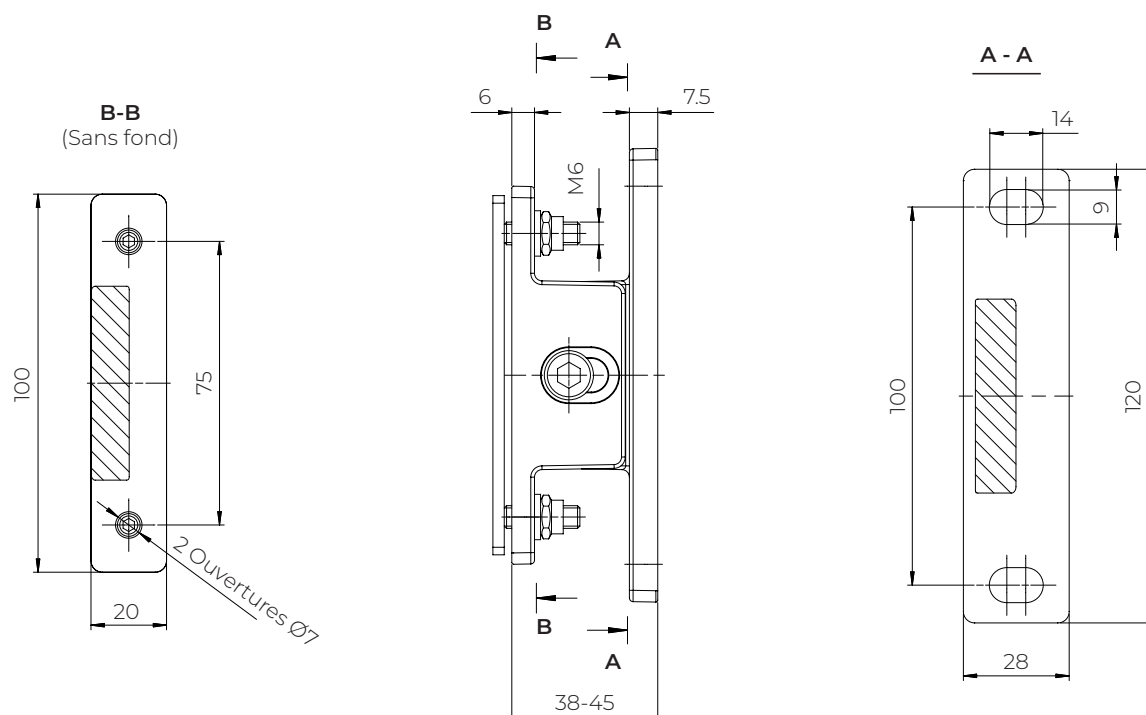


SCREEN R 90

Poignée réglable autoportante TYPE 53-59

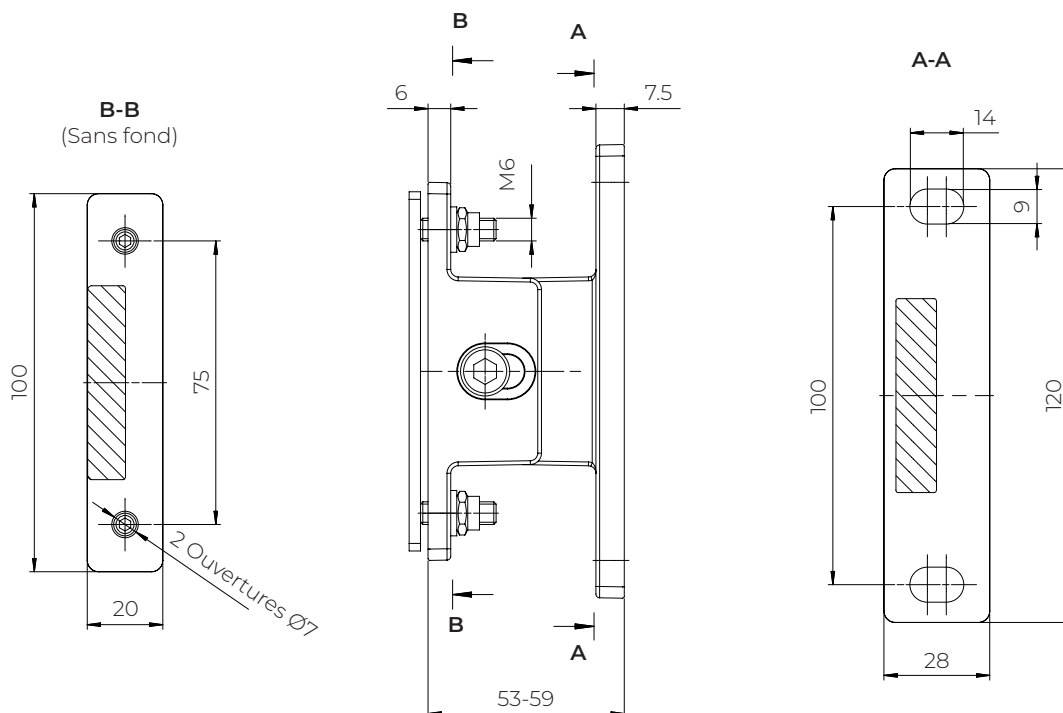


SCREEN R 90

Installation encastrée – rails G80 (pour installation intérieure uniquement)

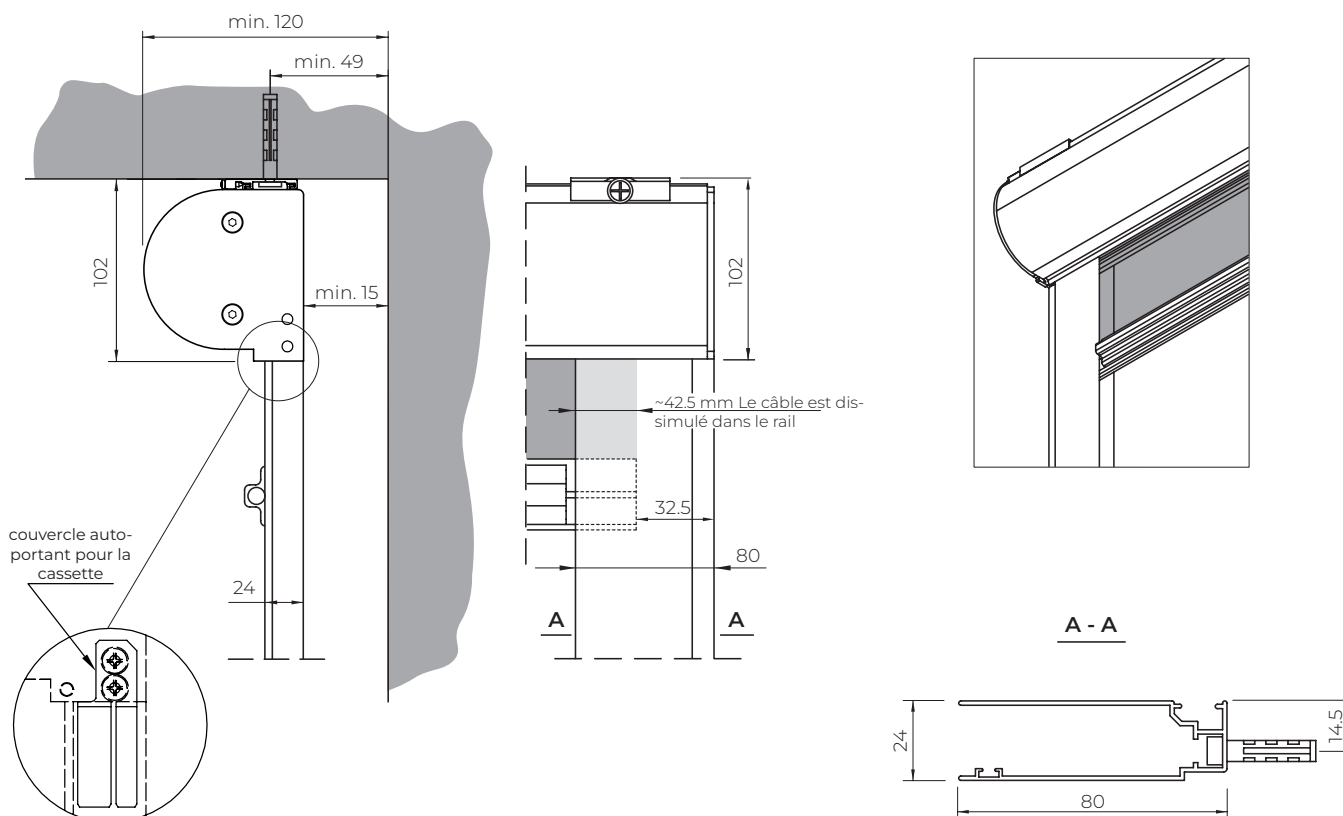


SCREEN R 90

Montage mural direct – rails G80 (pour installation en intérieur uniquement)

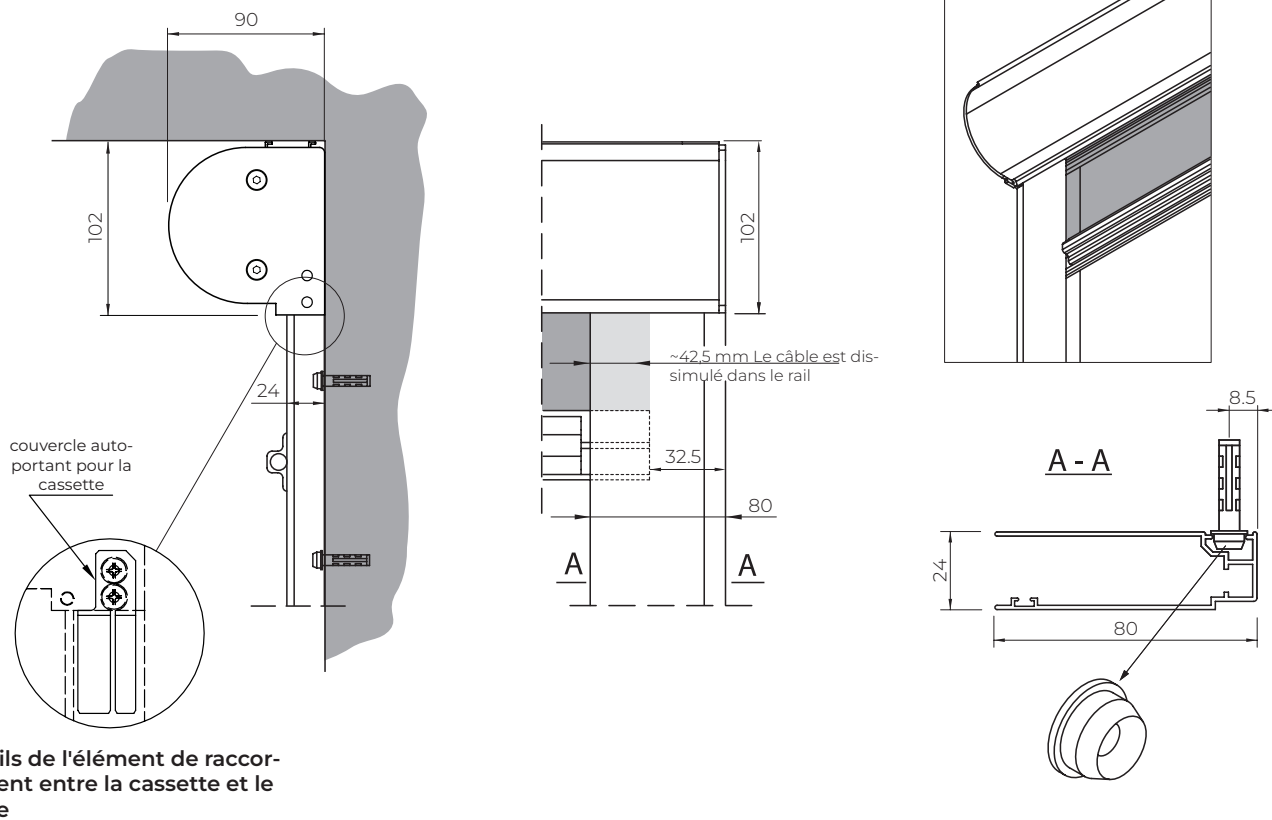





SCREEN R 90

Coulisse G31

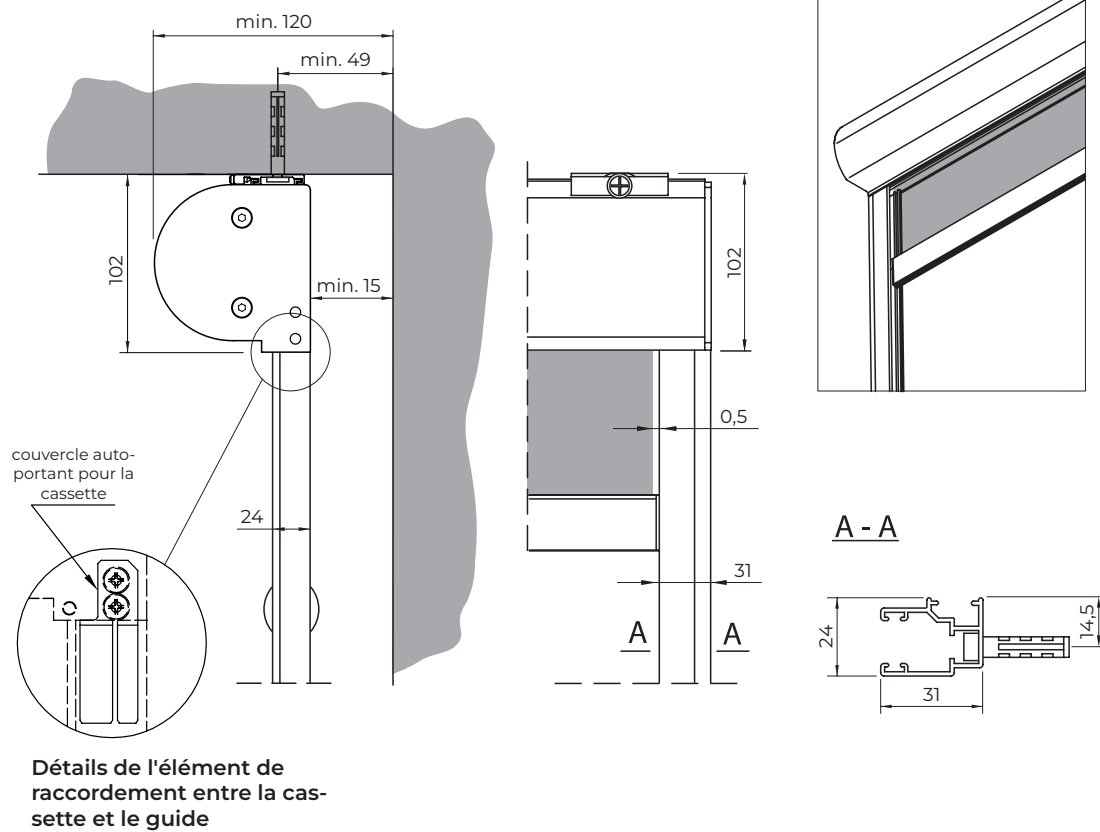



SCREEN R 90

Montage mural direct – glissières G31 (montage sur supports télescopiques ronds)

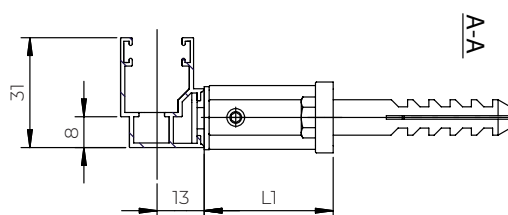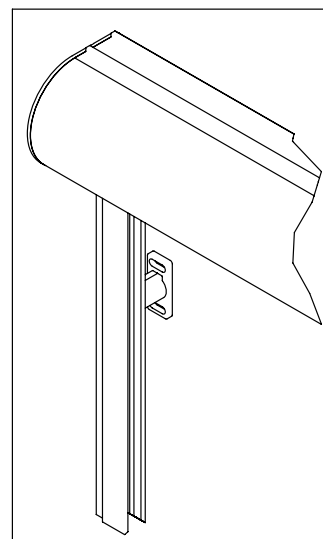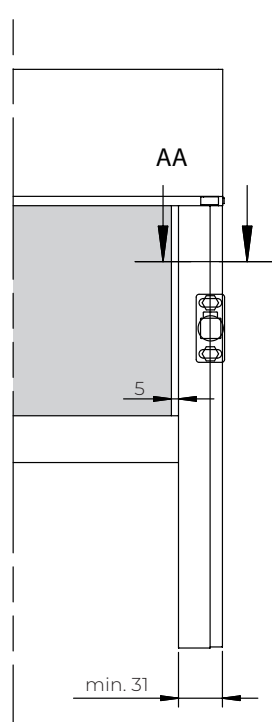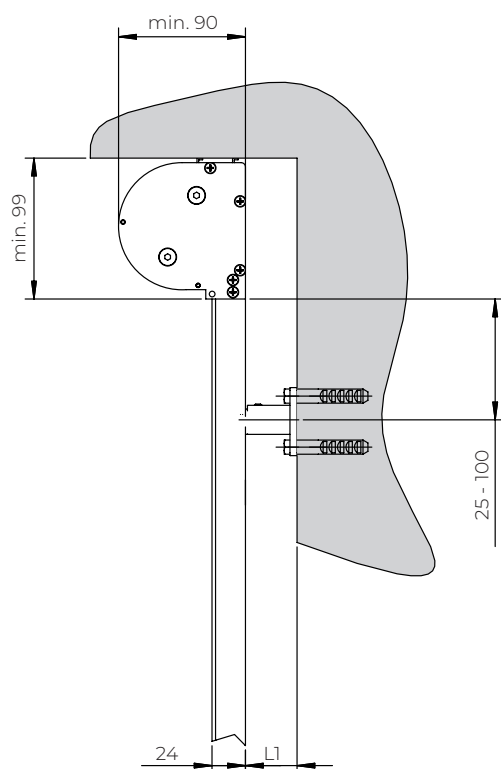




TYP 3*
50÷70
75÷120

ÉQUERRE A COULISSE




SCREEN R 90

Montage mural direct – glissières G31 (montage sur clips de glissières)

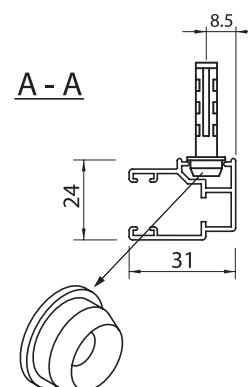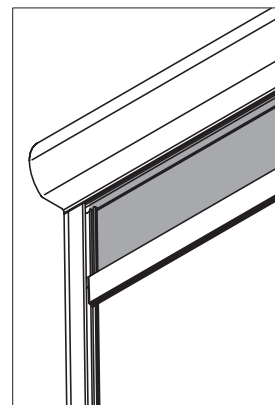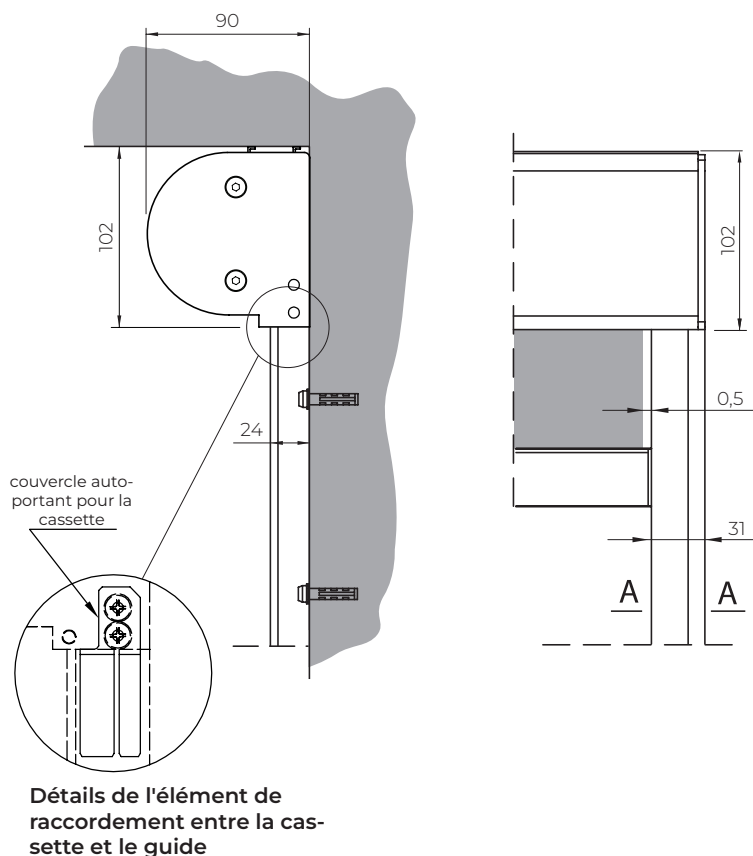

SCREEN R 90

Installation interne directement sur le mur

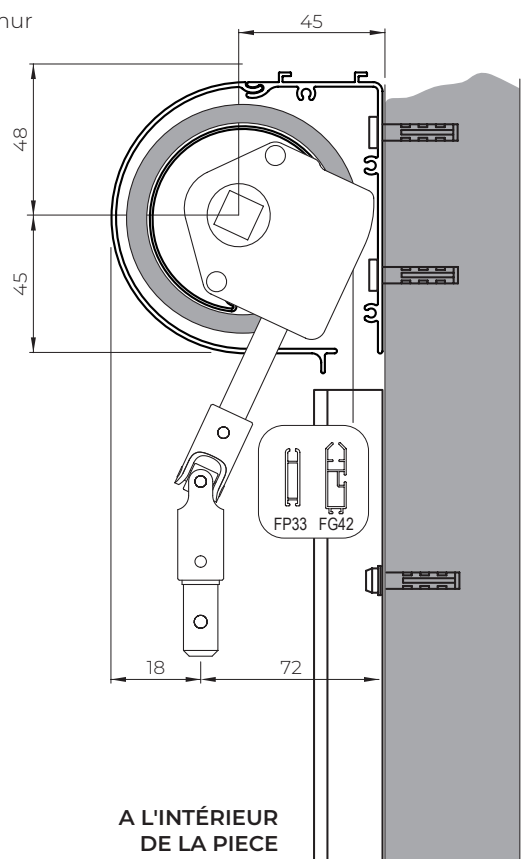


POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR


SCREEN R 90

Montage externe au plafond – manivelle avec oillet

Vue de face

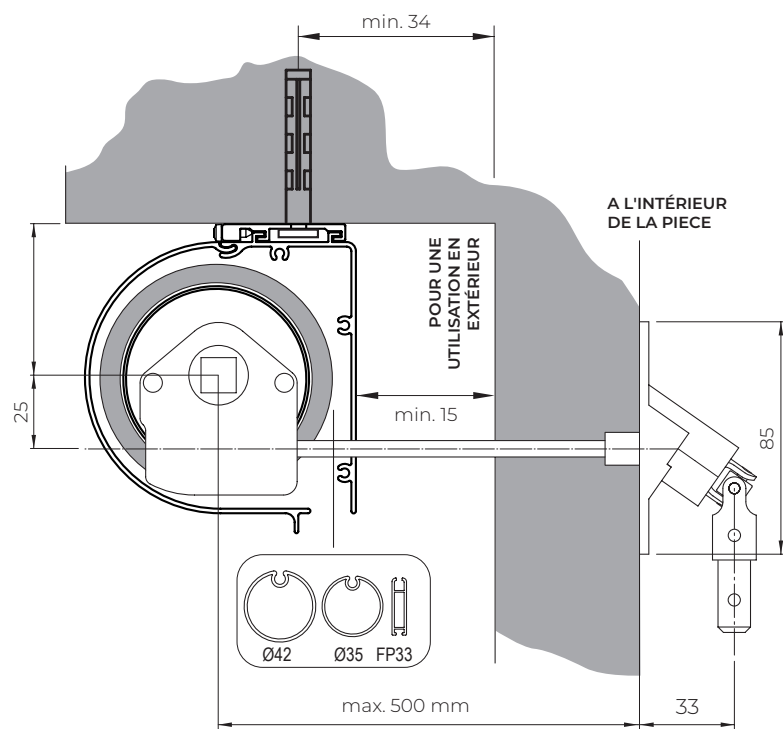


Vue de dessus

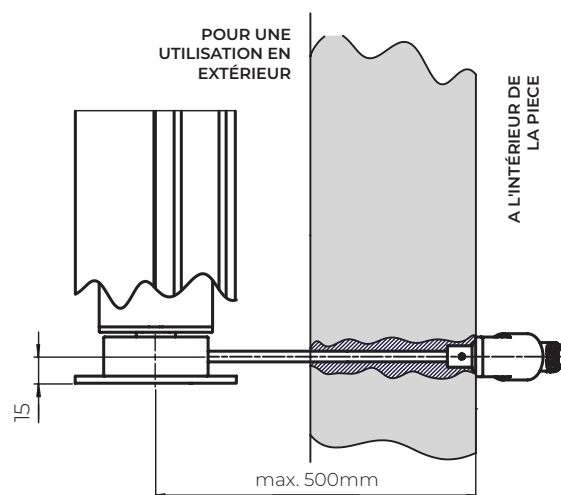


SCREEN R 90

Installation interne au plafond – entraînement par manivelle

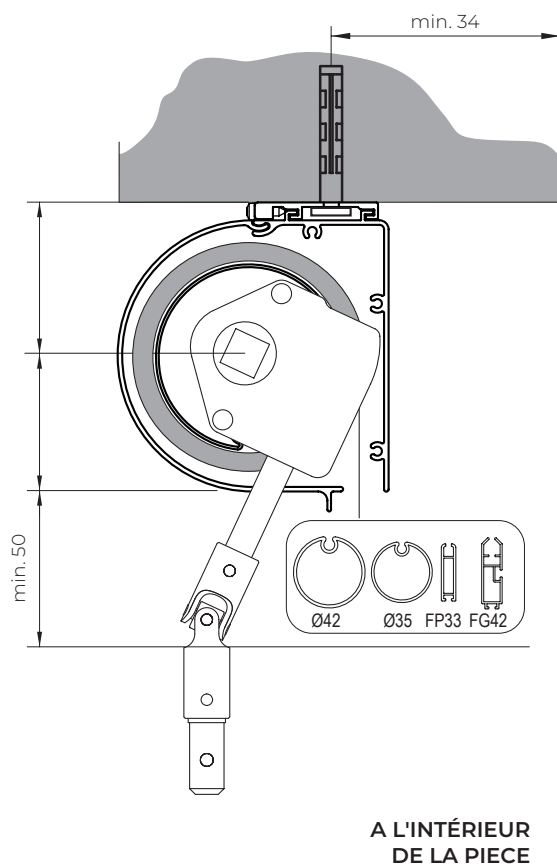


SCREEN R 90

Installation extérieure directement sur le mur – entraînement à manivelle avec oillet

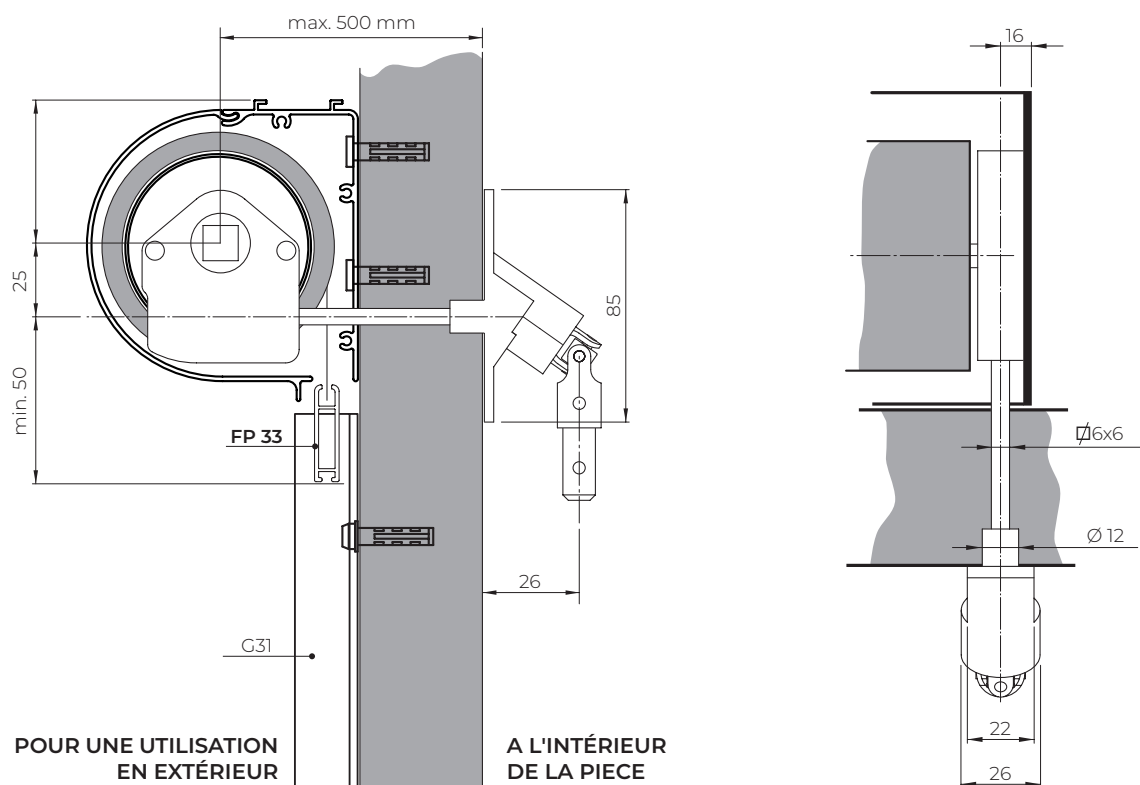



SCREEN R 90

Manivelles

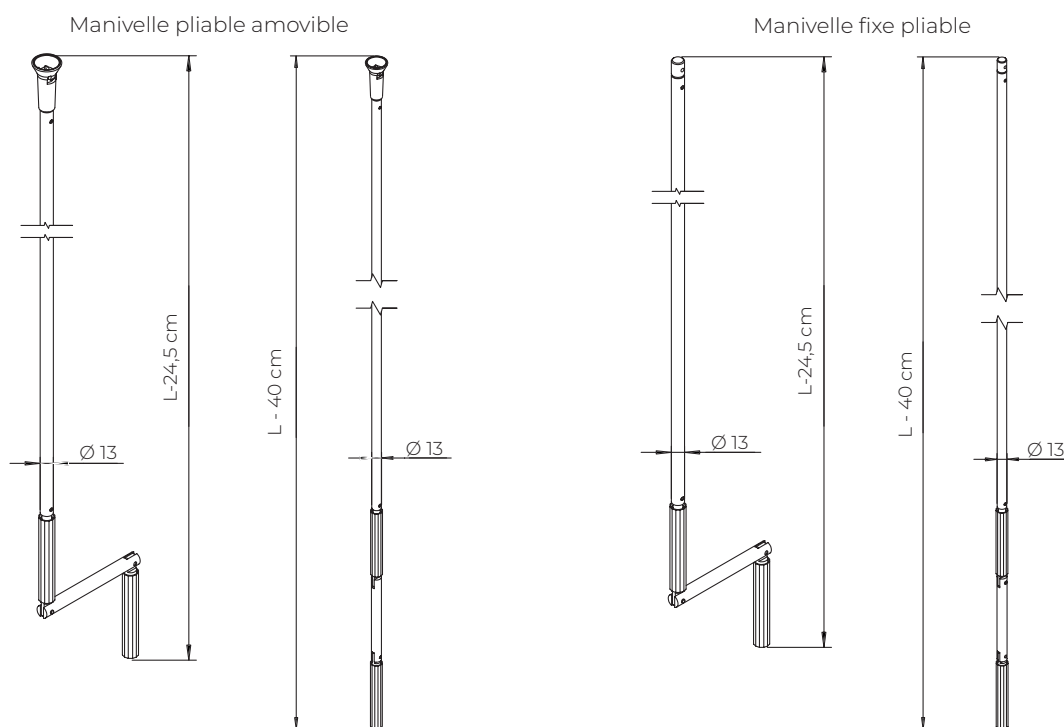

SCREEN R 90

Installation extérieure a l'aide d'une équerre (Italia) – en option

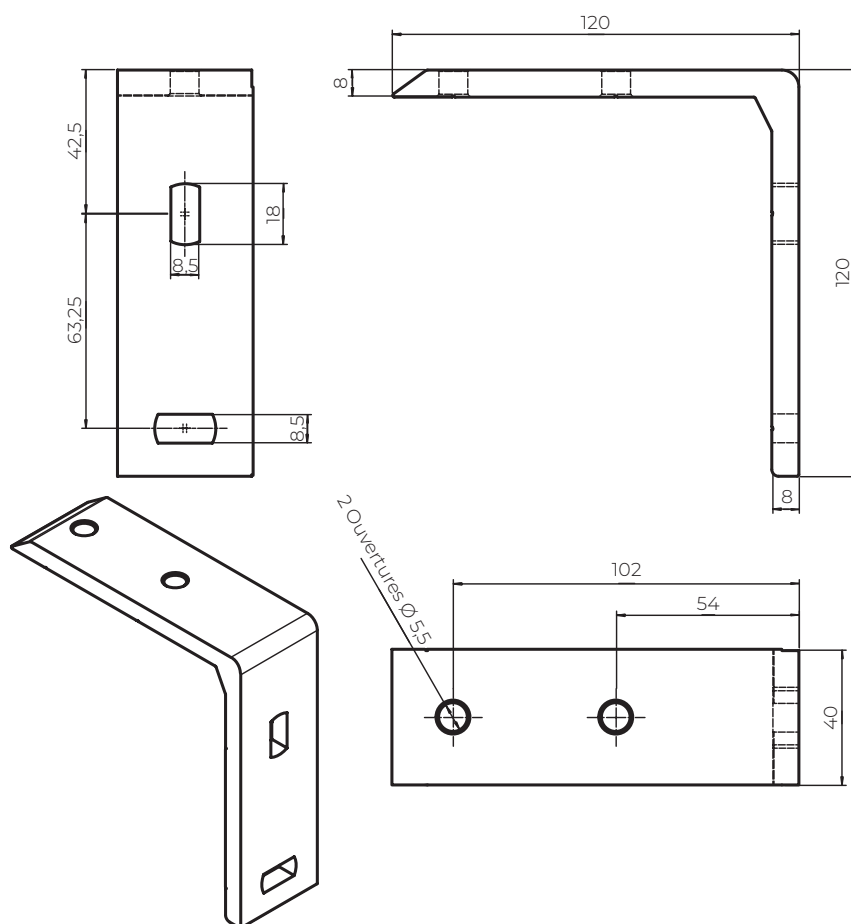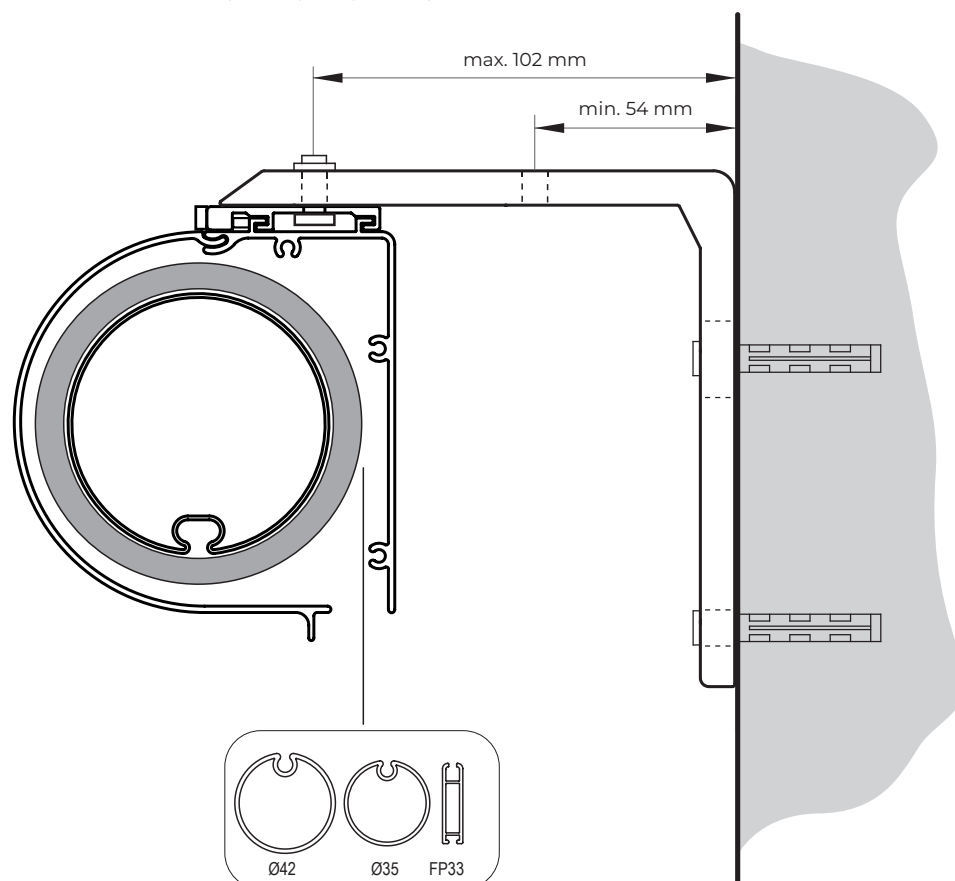

SCREEN R 85 SA/MA

SCREEN R 85 SA/MA

Store vertical, caisson en aluminium extrudé

UTILISATION

- | | |
|---------------------------|-----|
| • Installation extérieure | NON |
| • Installation intérieure | OUI |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Mécanisme à chaîne
- Chaîne d'une longueur totale en boucle de 240 cm ou 360 cm (anthracite en boucles de 240 cm et 350 cm), avec connecteurs pour un éventuel raccourcissement
- Chaîne et maillons en plastique, couleur : blanc, gris ou anthracite foncé
- Large gamme de tissus
- Dans la version SA, le rail inférieur est équipé d'un mécanisme d'auto-verrouillage

PARAMETRES TECHNIQUES

- | | |
|------------------------------|---------|
| • Palette de couleurs | RAL |
| • Entraînement électrique | NON |
| • Commande manuelle | OUI |
| • Largeur maximale (R-85 SA) | 2200 mm |
| • Largeur maximale (R-85 MA) | 2500 mm |
| • Hauteur maximale (R-85 SA) | 2500 mm |
| • Hauteur maximale (R-85 MA) | 3000 mm |

SCREEN R 85 SA/MA

Vue éclatée

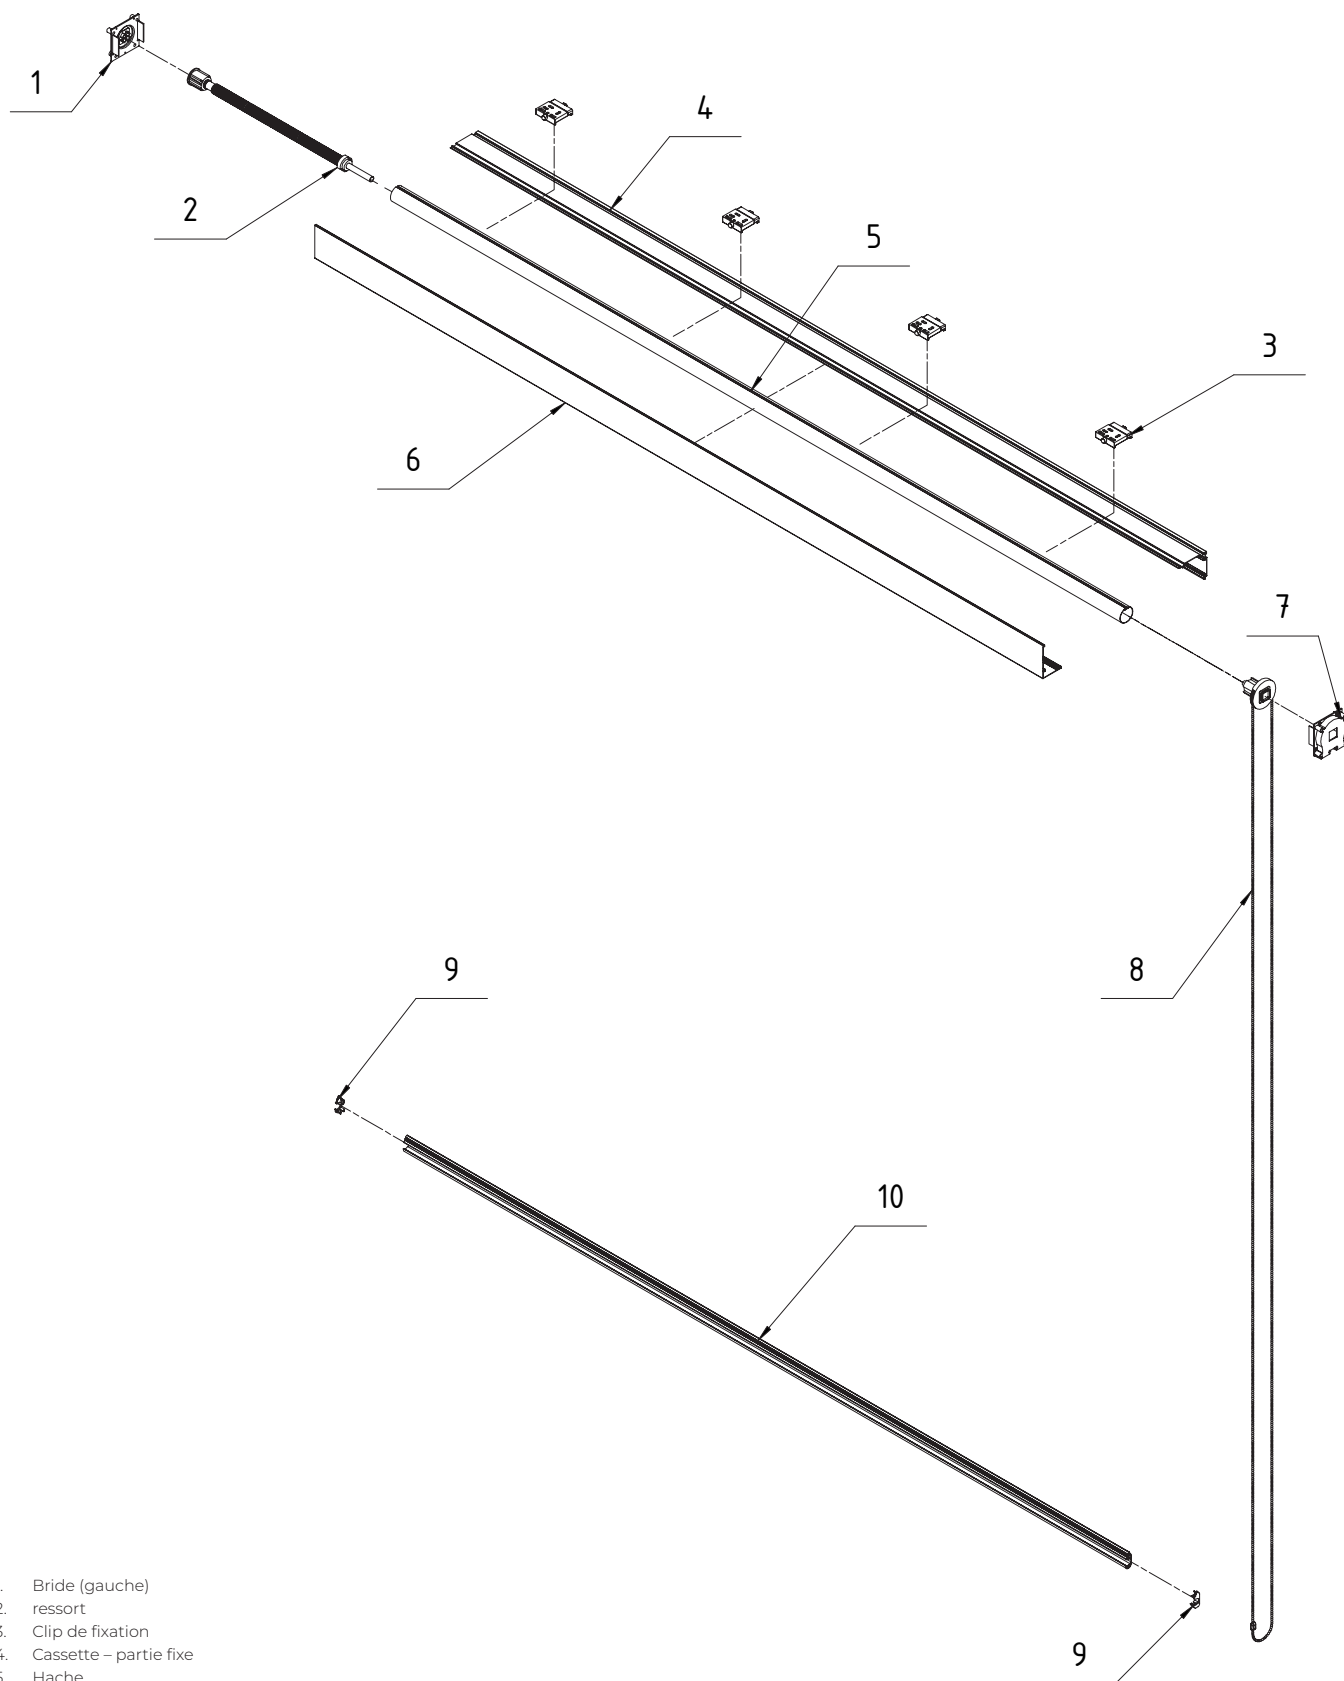


1. Bride (gauche)
2. ressort
3. Clip de fixation
4. Cassette – partie fixe
5. Hache
6. Cassette – panneau d'accès
7. Bride (Droit)
8. Mécanisme à câble
9. Embout de lame finale
10. Lame finale


SCREEN R 85 SA/MA




B35 Lame finale

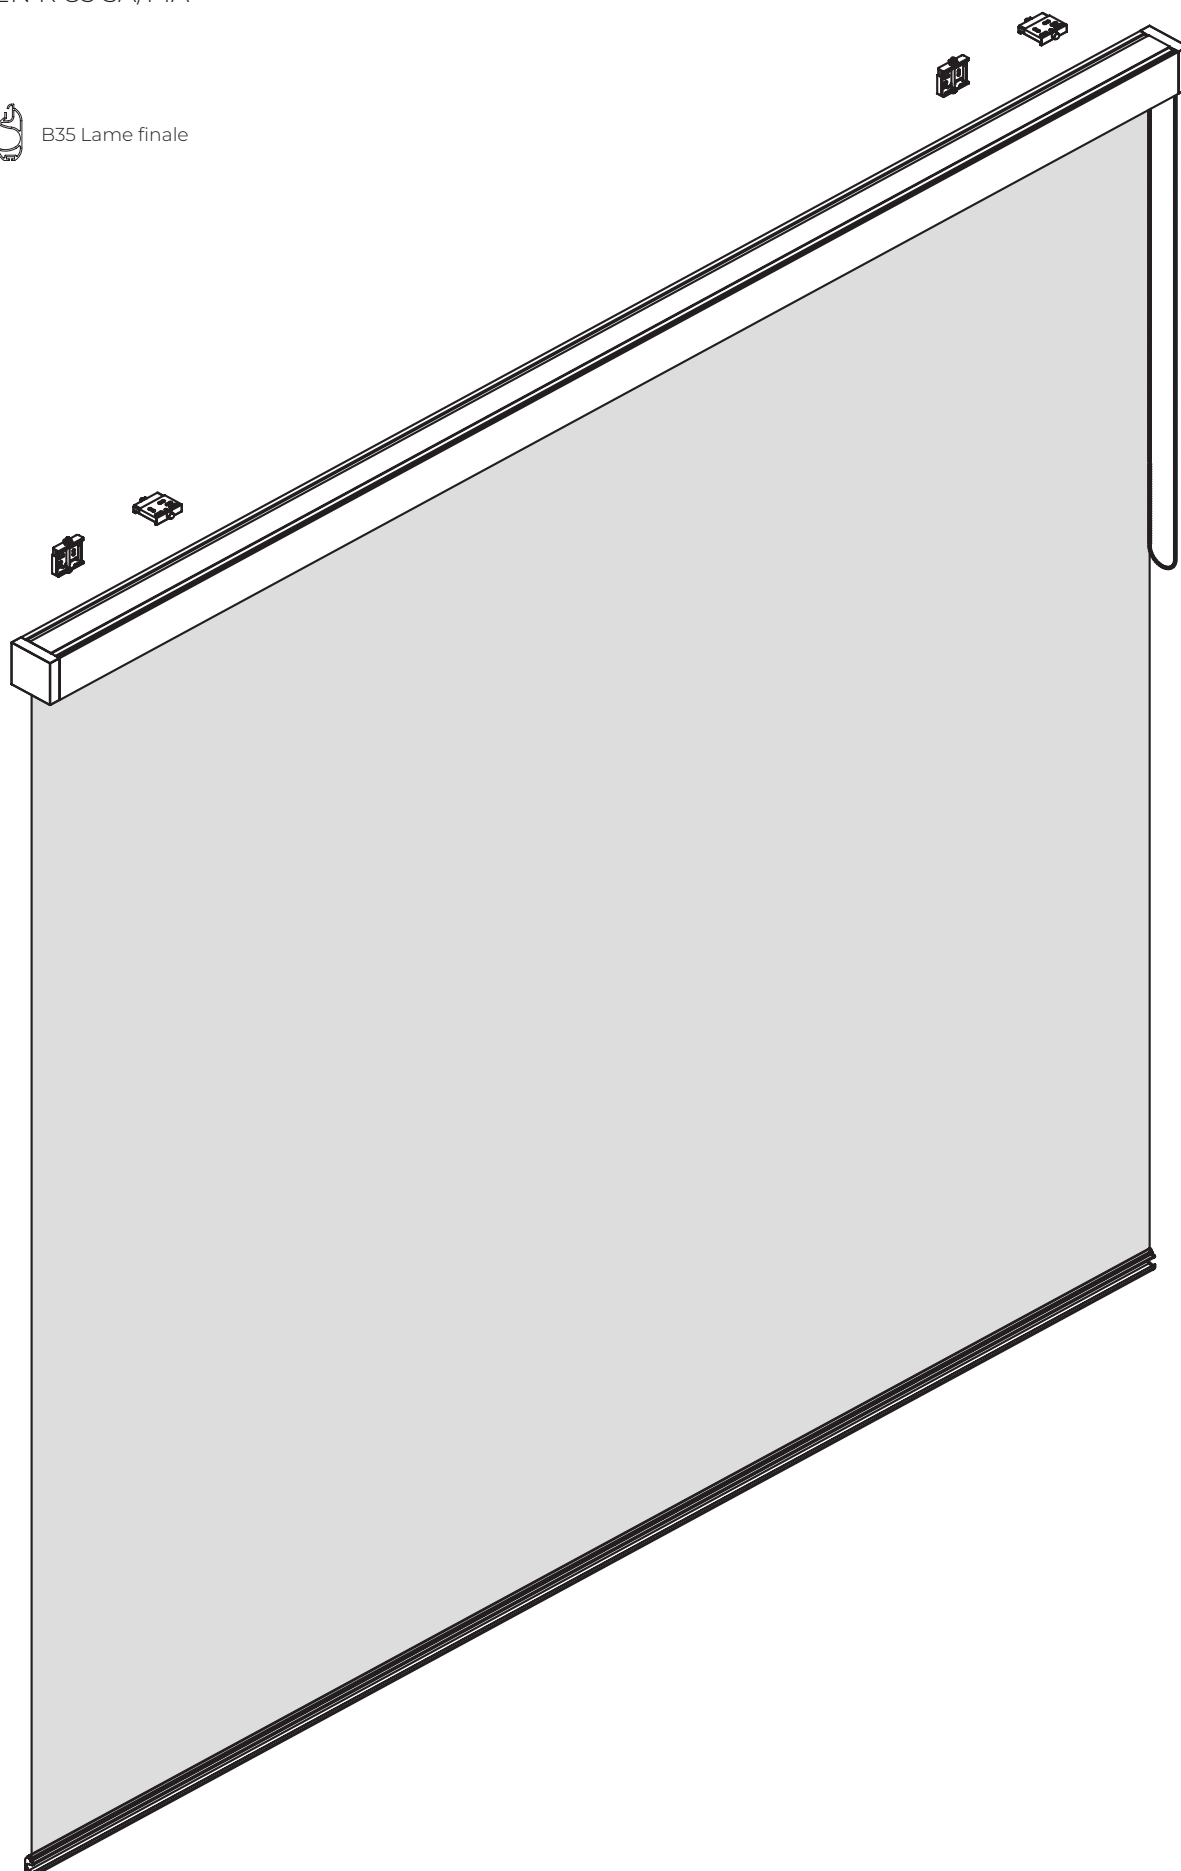


SCREEN R 85 SA/MA
Coupe transversale de la cassette

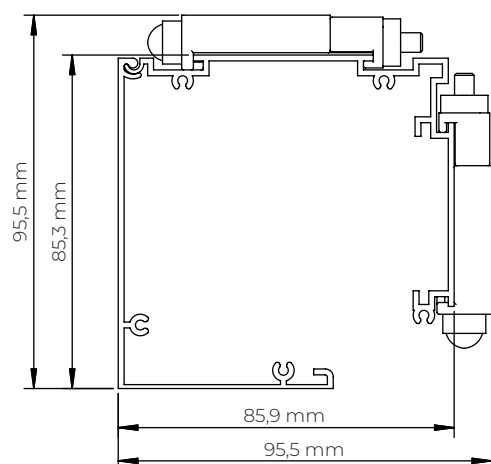


SCREEN R 85 SA/MA
Support plafond-mur

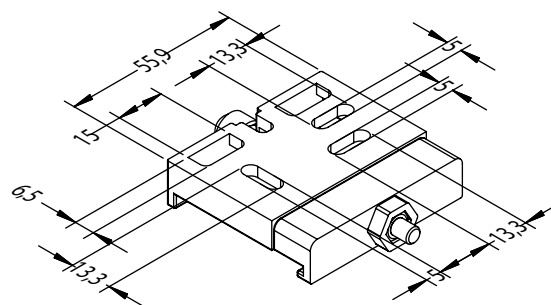


SCREEN R 85 SA/MA
Lame finale B35

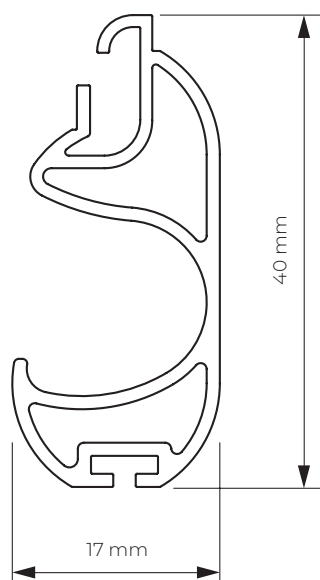


SCREEN R 85 SA/MA
Hache Ø 38

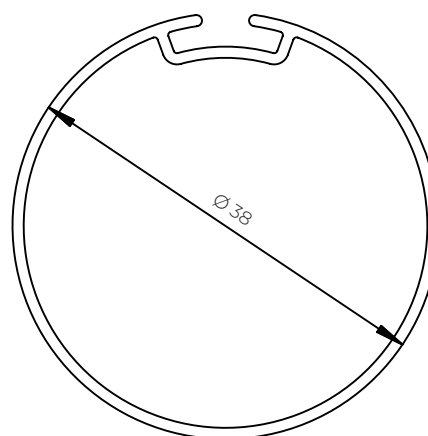

SCREEN R 85 SA/MA
Installation au plafond

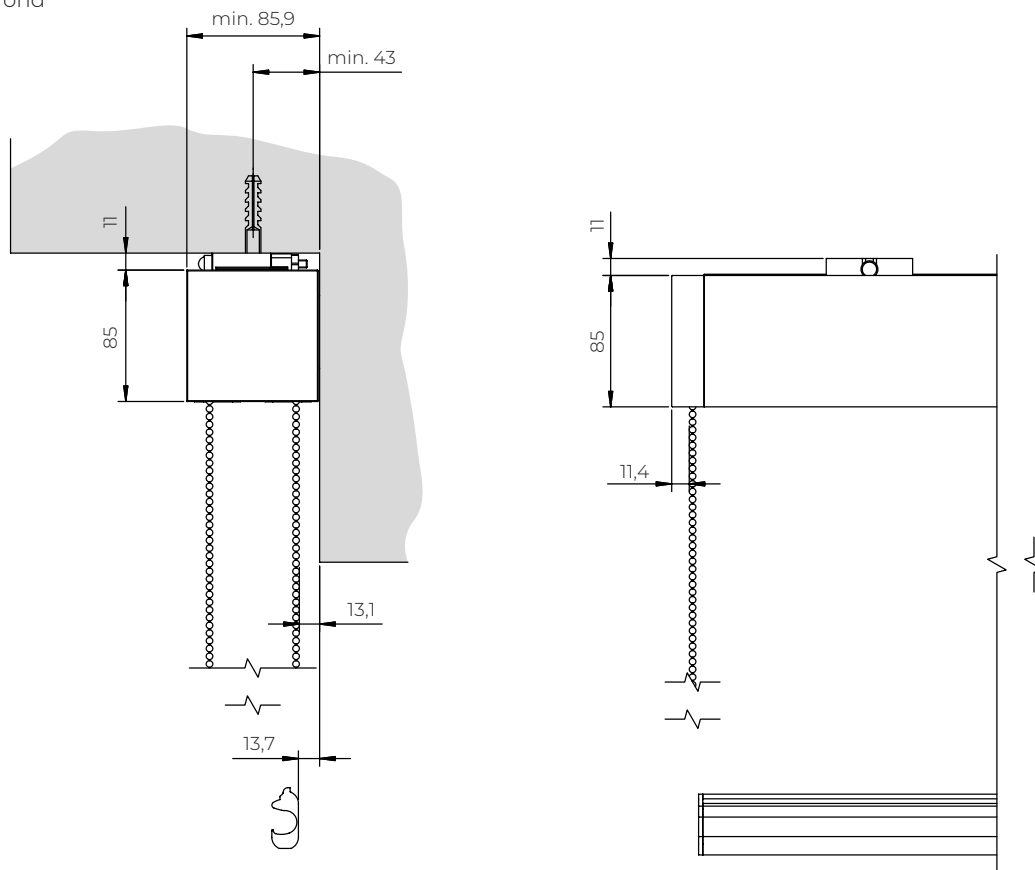

SCREEN R 85 SA/MA
Montage mural

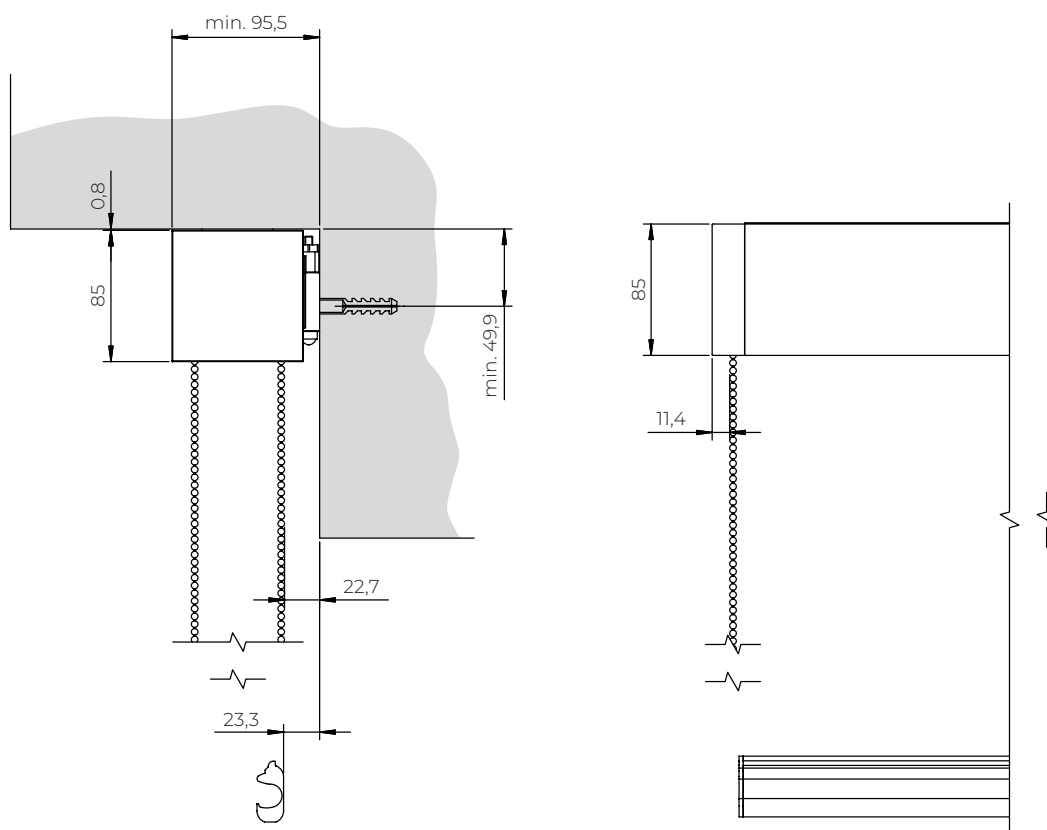

SCREEN R 85 A

SCREEN R 85 A

Store vertical, caisson en aluminium extrudé

UTILISATION

- | | |
|---------------------------|-----|
| • Installation extérieure | NON |
| • Installation intérieure | OUI |


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Large gamme de tissus

PARAMETRES TECHNIQUES

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Palette de couleurs | RAL |
| • Entraînement électrique | OUI |
| • Commande manuelle | NON |
| • Largeur maximale | 2600 mm |
| • Hauteur maximale | 2600 mm |

SCREEN R 85 A
Vue éclatée

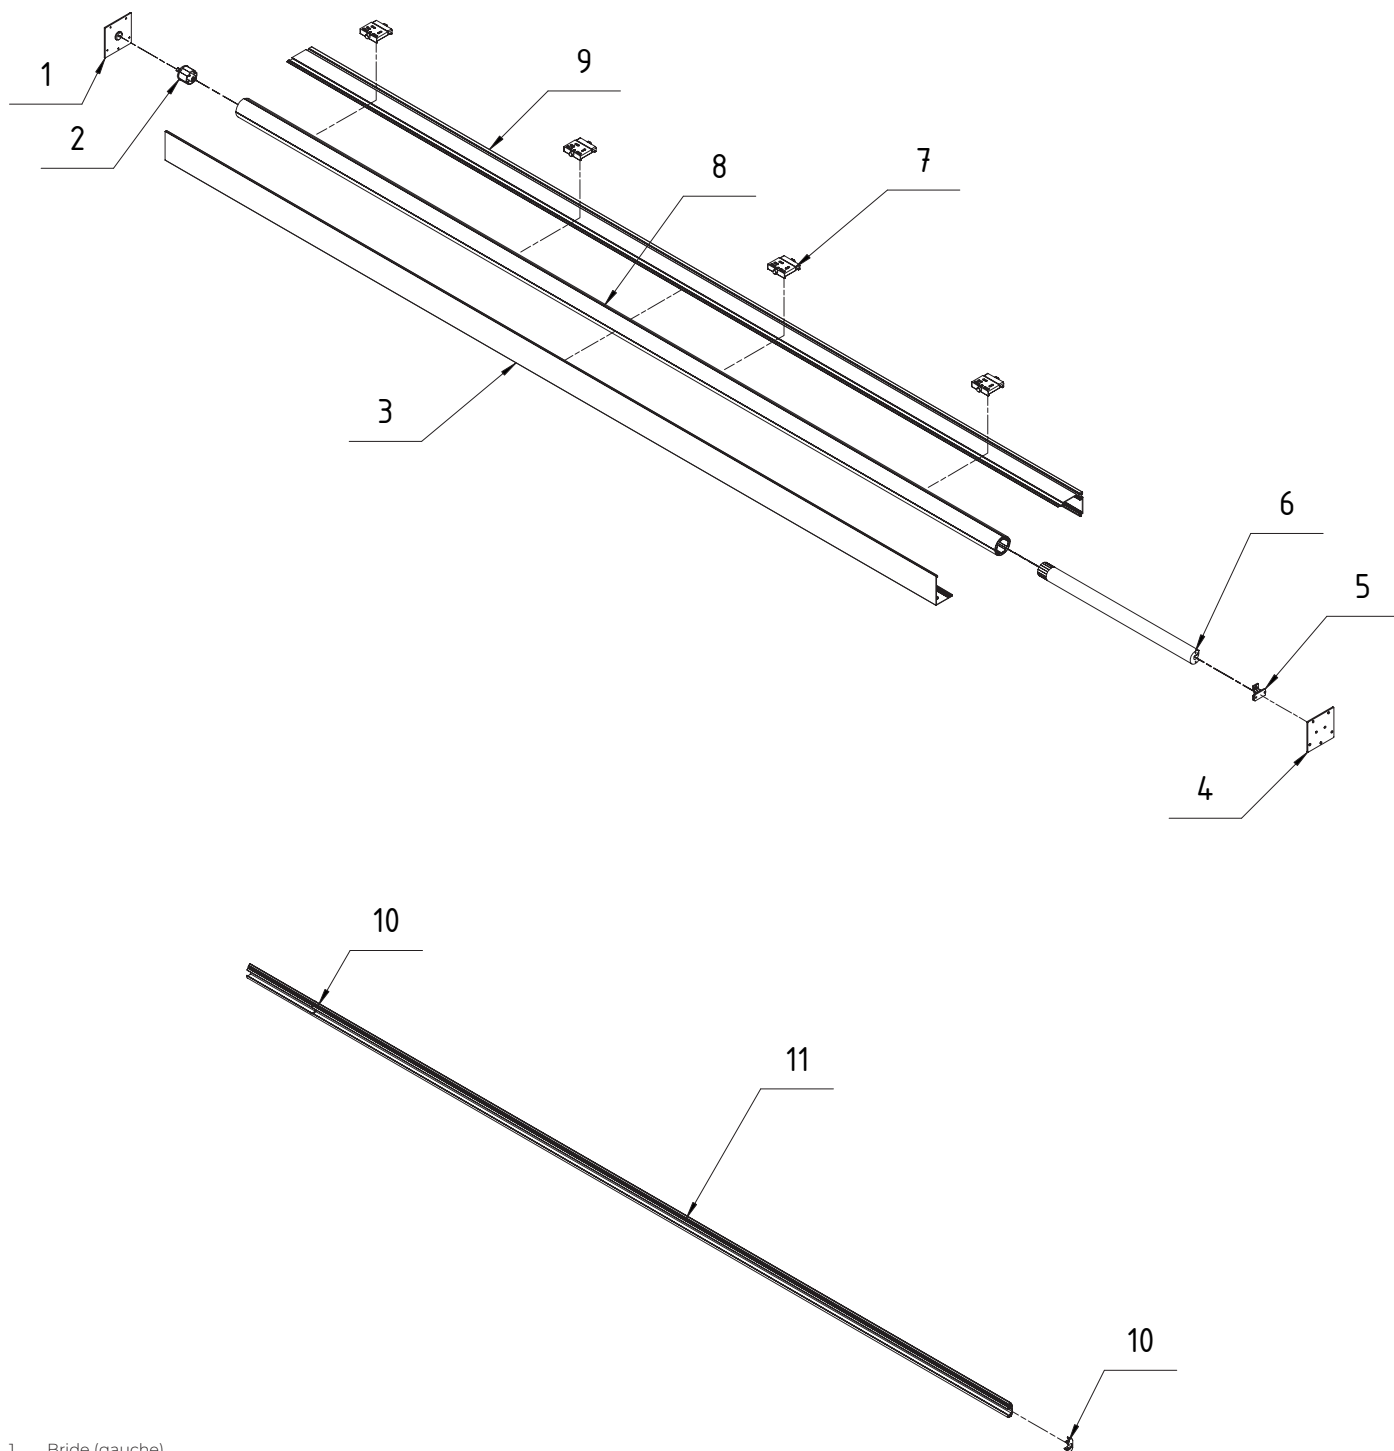

1. Bride (gauche)
2. Calotte
3. Cassette – panneau d'accès
4. Bride (Droit)
5. Montage du moteur
6. Moteur
7. Clip de fixation
8. Hache
9. Cassette – partie fixe
10. Embout de lame finale
11. Lame finale


SCREEN R 85 A




FP33




B35

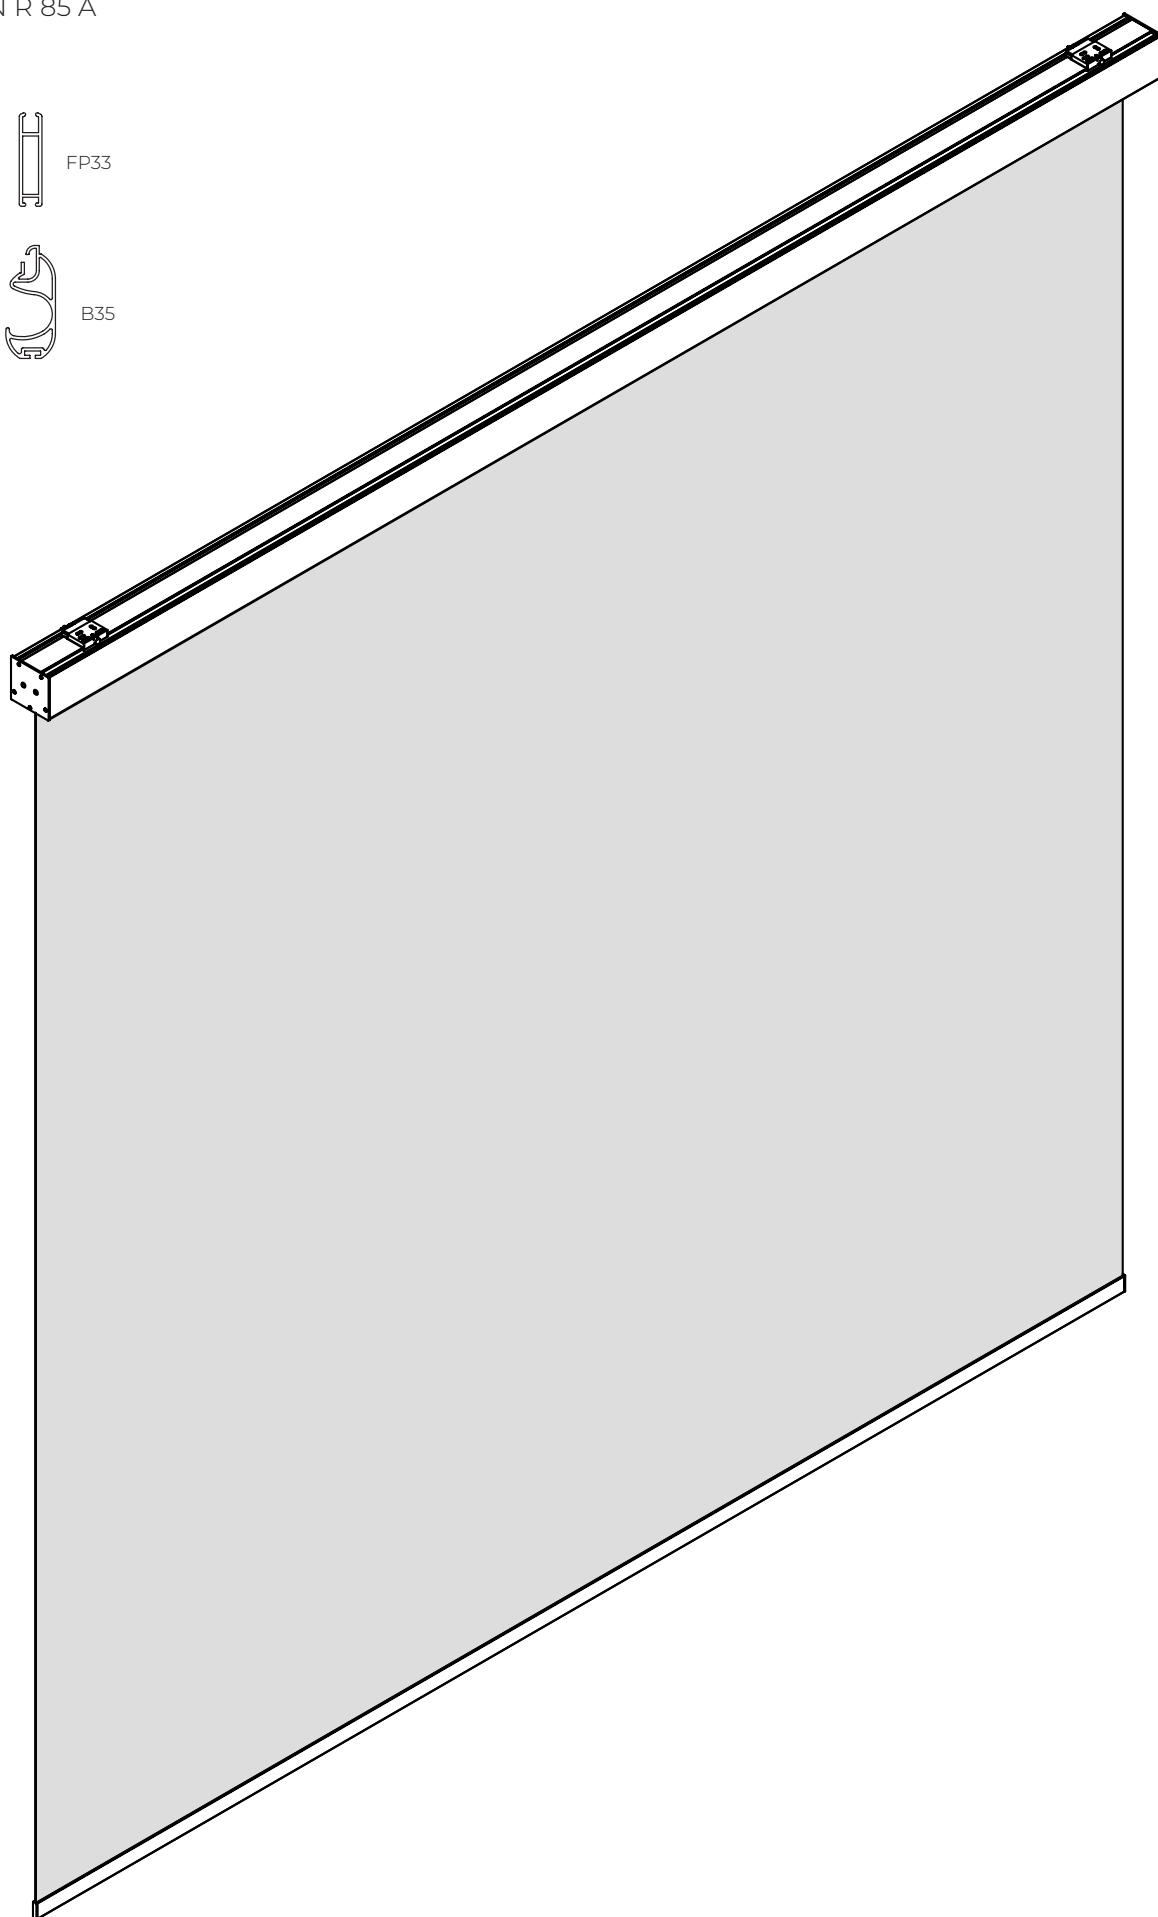


SCREEN R 85 A
Lame finale FP 33

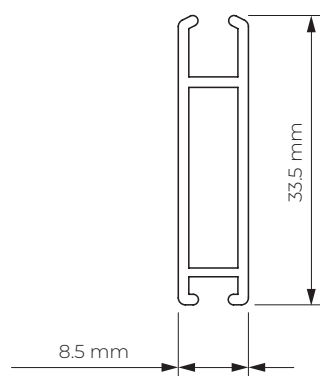


SCREEN R 85 A
Lame finale B35

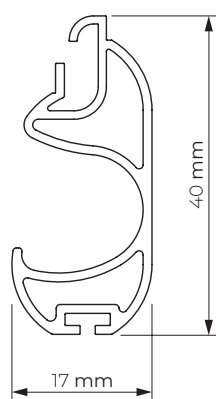


SCREEN R 85 A
Tube d'enroulement D 51 pour moteur

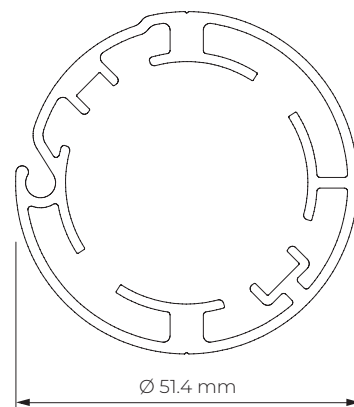


SCREEN R 85 A
Cassette

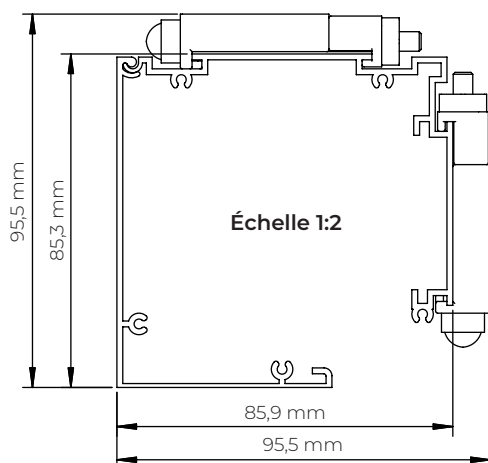


SCREEN R 85 A
Support plafond-mur

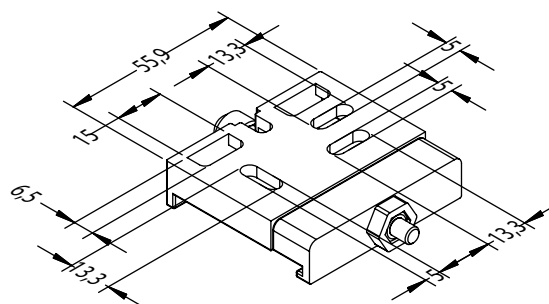

SCREEN R 85 A
Installation au plafond

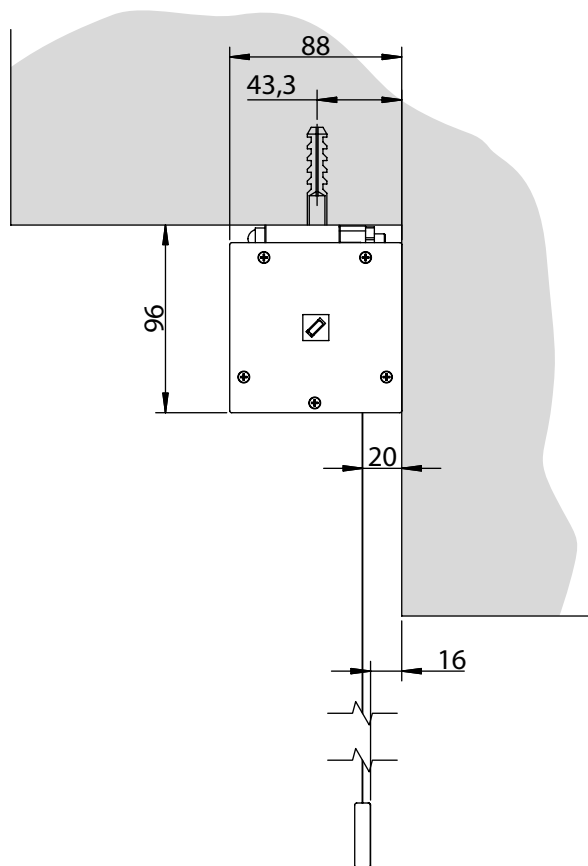

SCREEN R 85 A
Montage mural

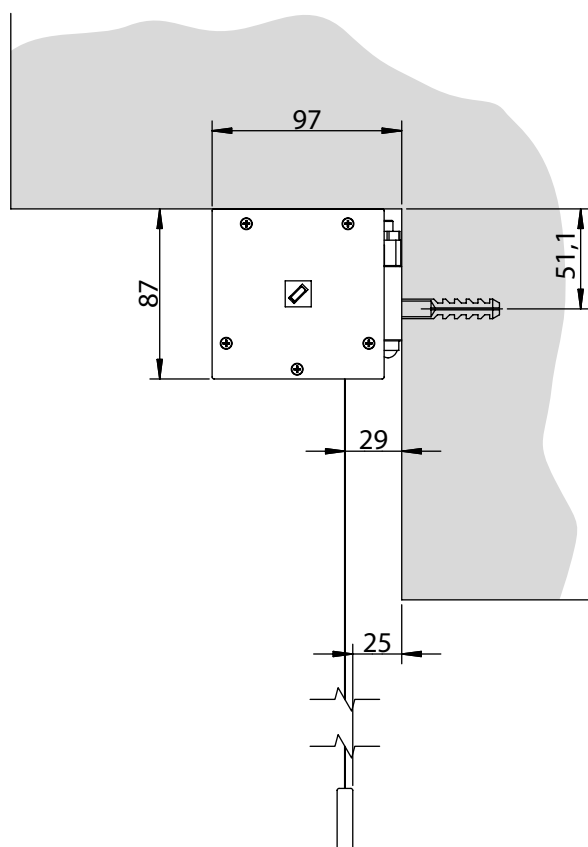

SCREEN R 76

SCREEN R 76

Store vertical, caisson en aluminium extrudé

UTILISATION

- | | |
|---------------------------|-----|
| · Installation extérieure | OUI |
| · Installation intérieure | OUI |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Large gamme de tissus

PARAMETRES TECHNIQUES


- | | |
|---------------------------|---------|
| · Palette de couleurs | RAL |
| · Entraînement électrique | OUI |
| · Commande manuelle | OUI |
| · Largeur maximale | 2600 mm |
| · Hauteur maximale | 2600 mm |

SCREEN R 76

Vue éclatée

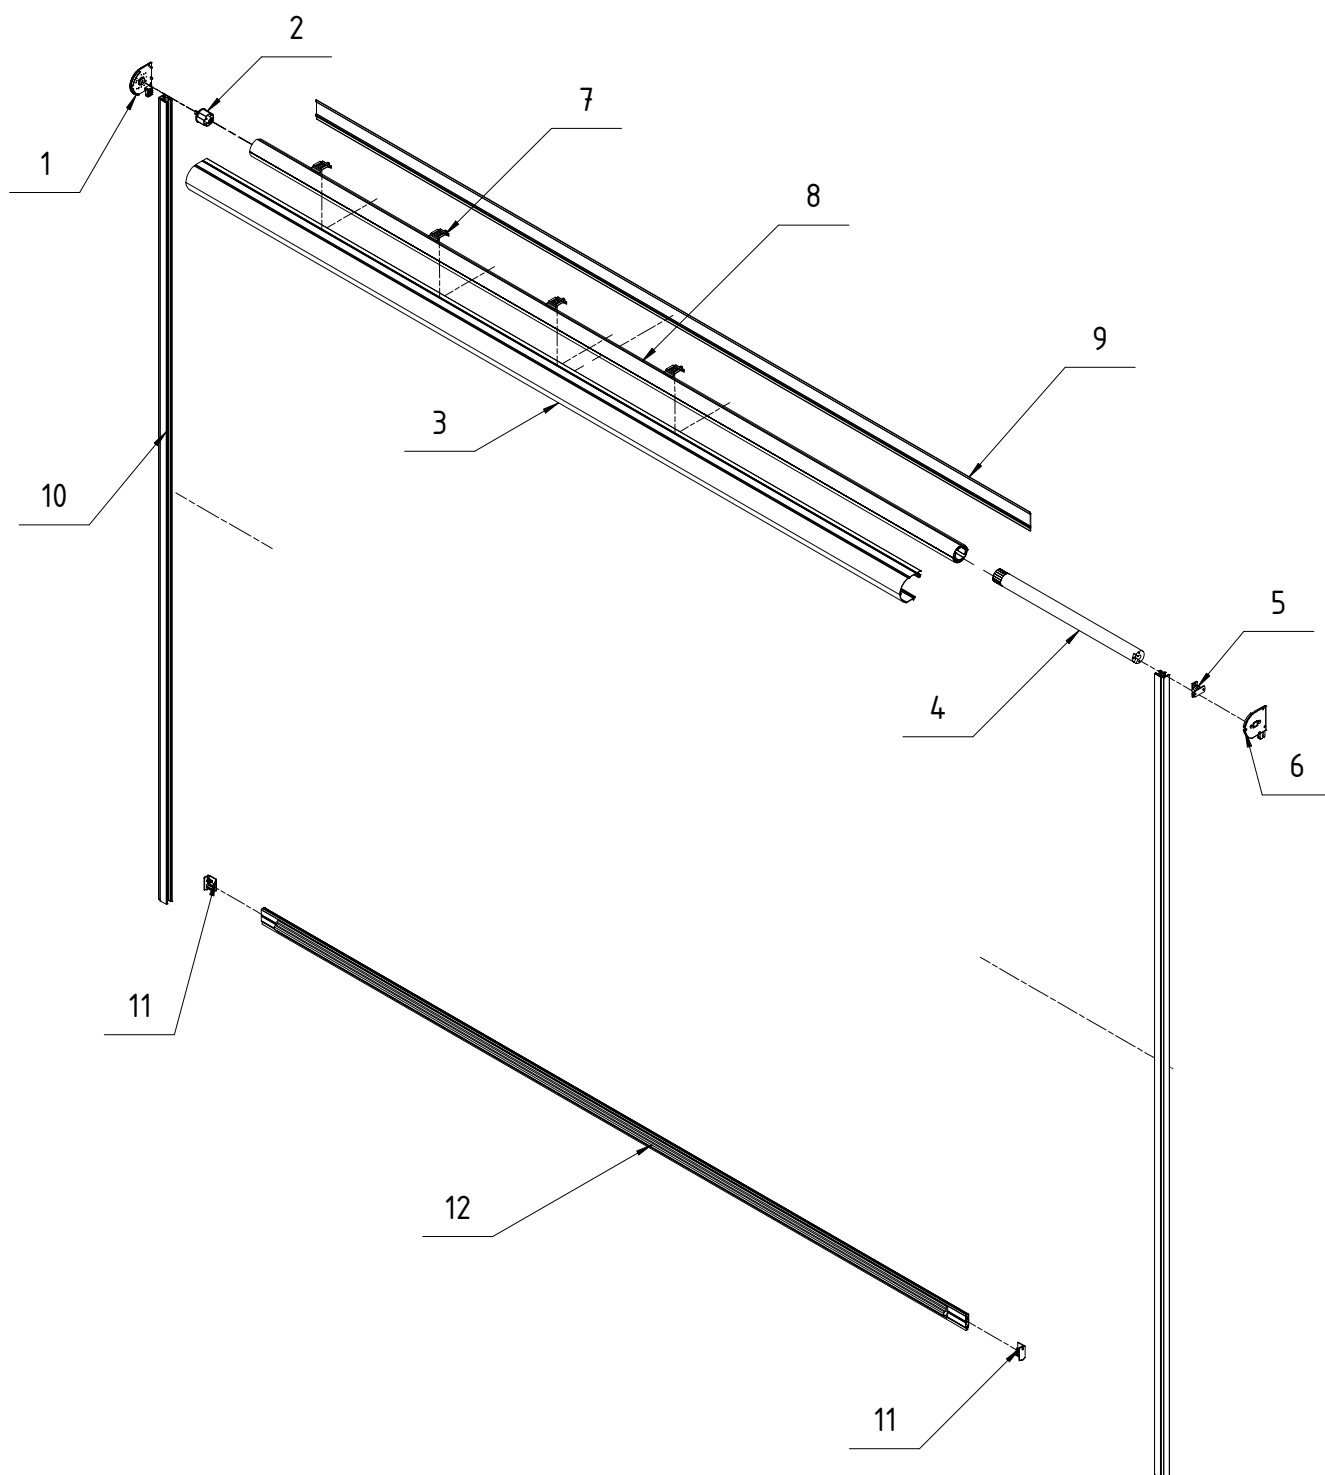


1. Bride (gauche)
2. Calotte
3. Cassette – partie fixe
4. Moteur
5. Montage du moteur
6. Bride (Droit)
7. CLIP
8. Hache
9. Cassette a profil arriere
10. Coulisse
11. Embout de lame finale
12. Lame finale




	Coulisses			
	linkowa Ø 2,5 mm	G31	G80	Aucun
FG42			✓	✓
FG42R			✓	
FP33	✓	✓		✓
Ø35		✓		✓
Ø42	✓			✓


SCREEN R 76
Guide-câble
Ø2.5 mm




SCREEN R 76
Coulisse GC 31




SCREEN R 76
Coulisse G 80

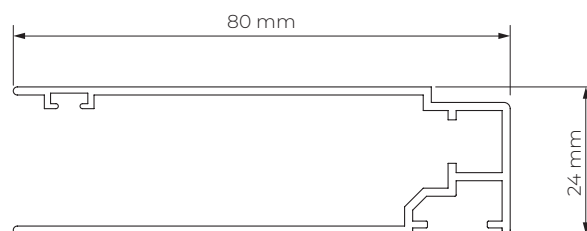


SCREEN R 76
Lame finale Ø 42

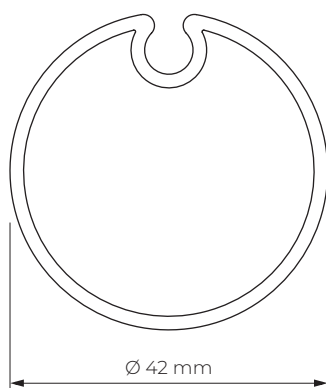


SCREEN R 76
Lame finale Ø 35

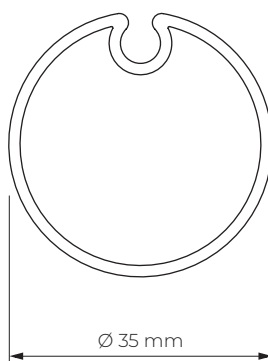


SCREEN R 76
Lame finale FP 33

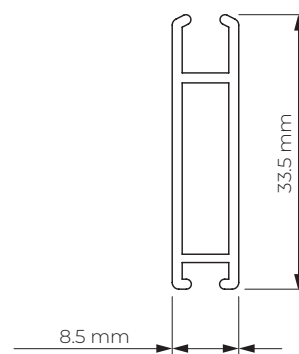


SCREEN R 76
Lame finale FG 42

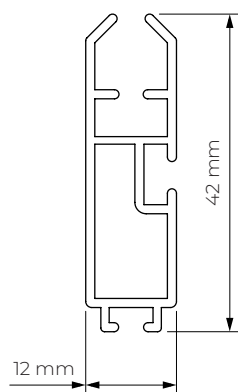


SCREEN R 76
Profilé de renfort FG 42R

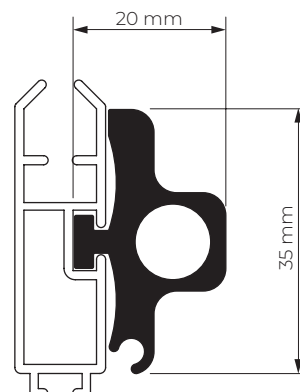


SCREEN R 76
Clip de fixation

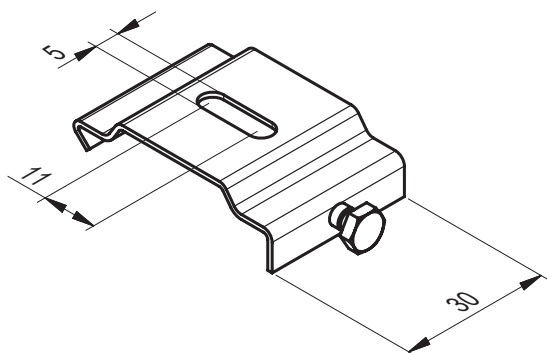


SCREEN R 76
Cassette

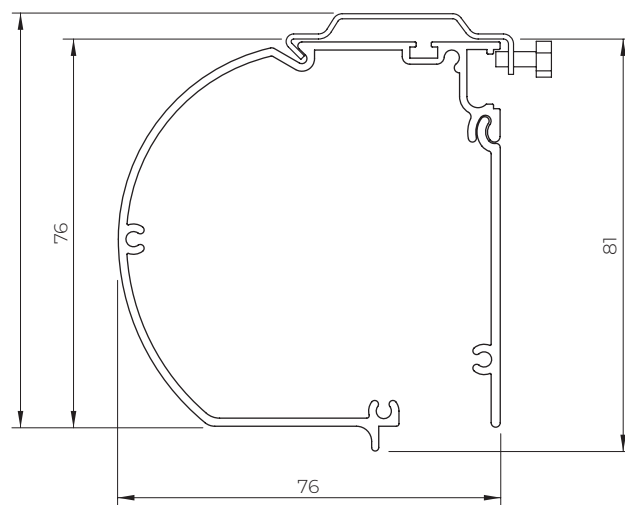

SCREEN R 76
Tube d'enroulement en aluminium Ø 51 pour moteur

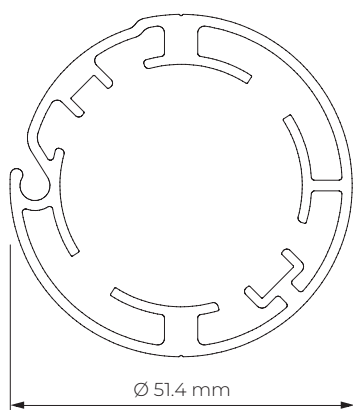


SCREEN R 76
Tube d'enroulement en aluminium Ø 35 pour commande manuelle

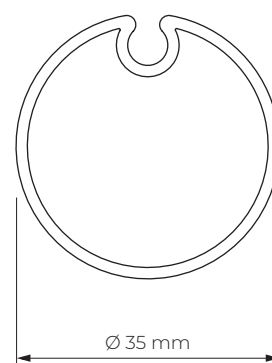

SCREEN R 76

Installation au plafond - Guides-câbles

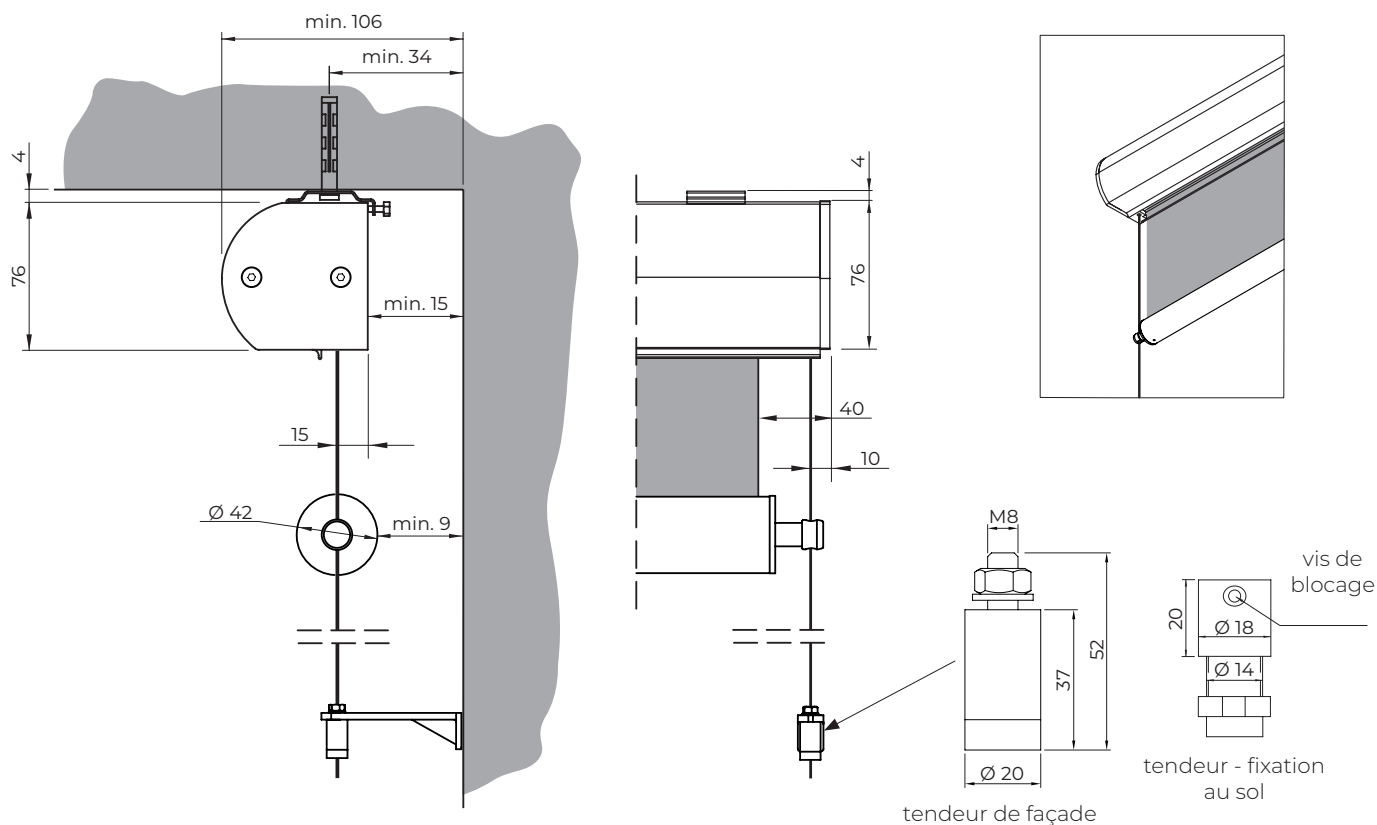


SCREEN R 76

Supports de fixation de câbles


Supports de fixation des câbles disponibles en différentes tailles:

A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* fabrication sur commande, délais de livraison plus longs.

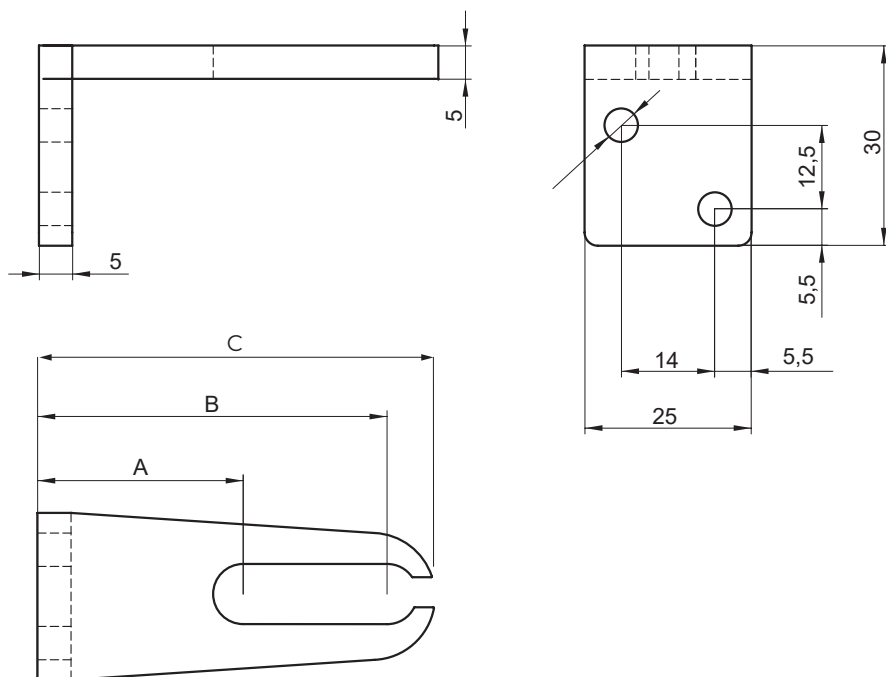


SCREEN R 76
Installation au plafond

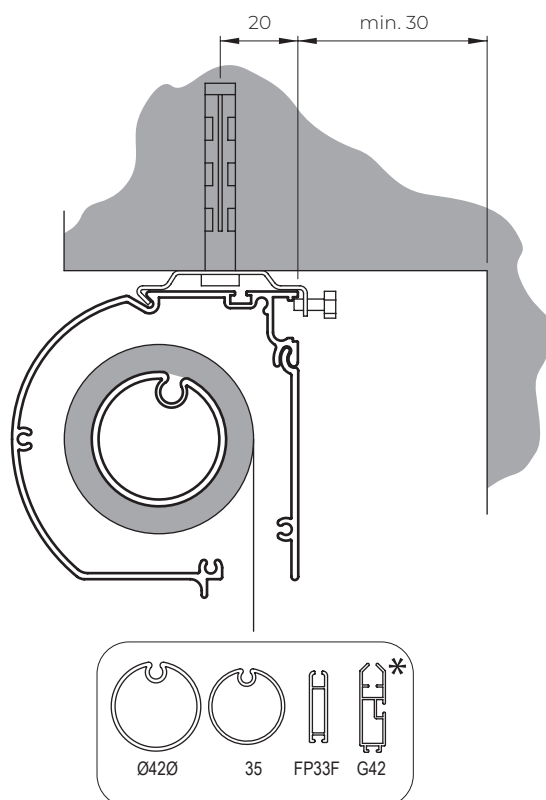


* POUR UNE INSTALLATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SCREEN R 76
Installation murale – glissières G 80

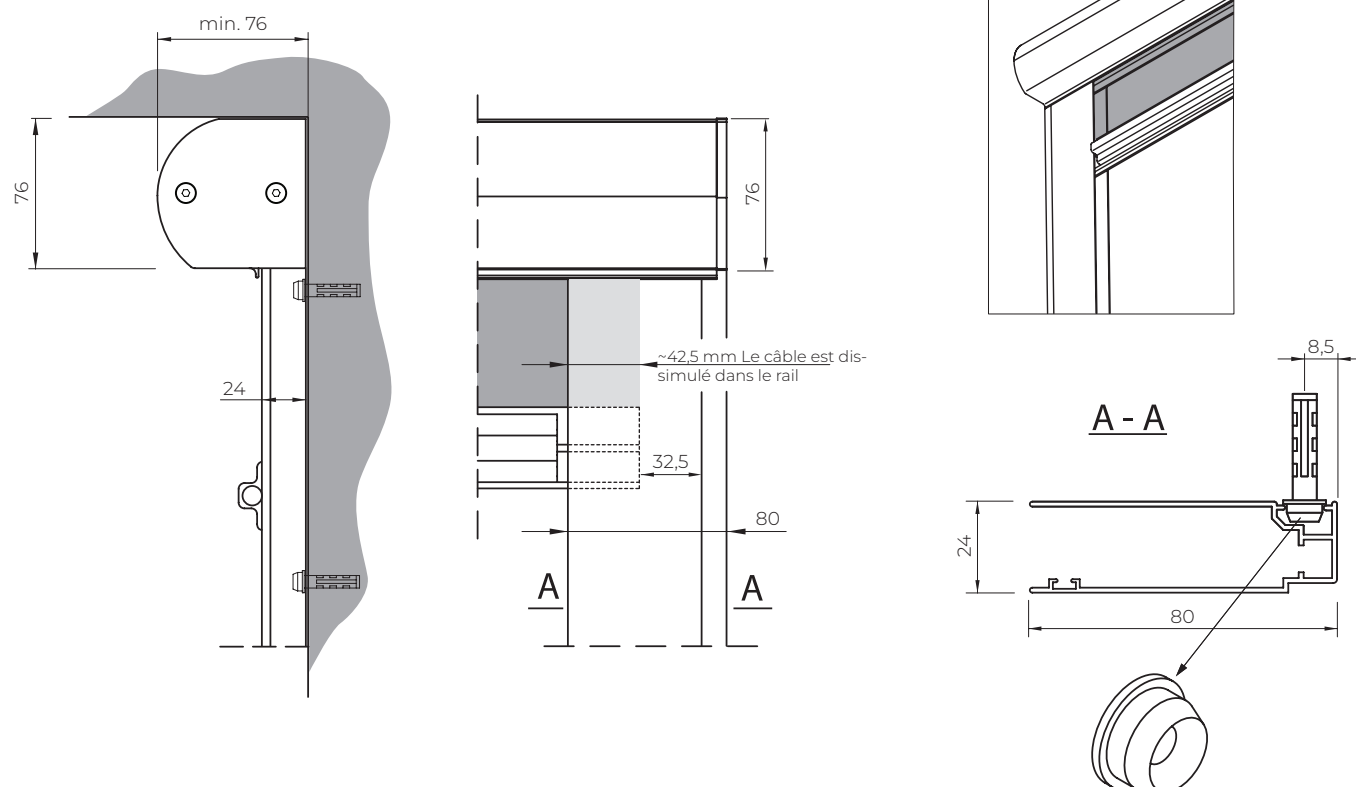


SCREEN R 76

Installation au plafond - Guides G80 (pour installation en intérieur uniquement)

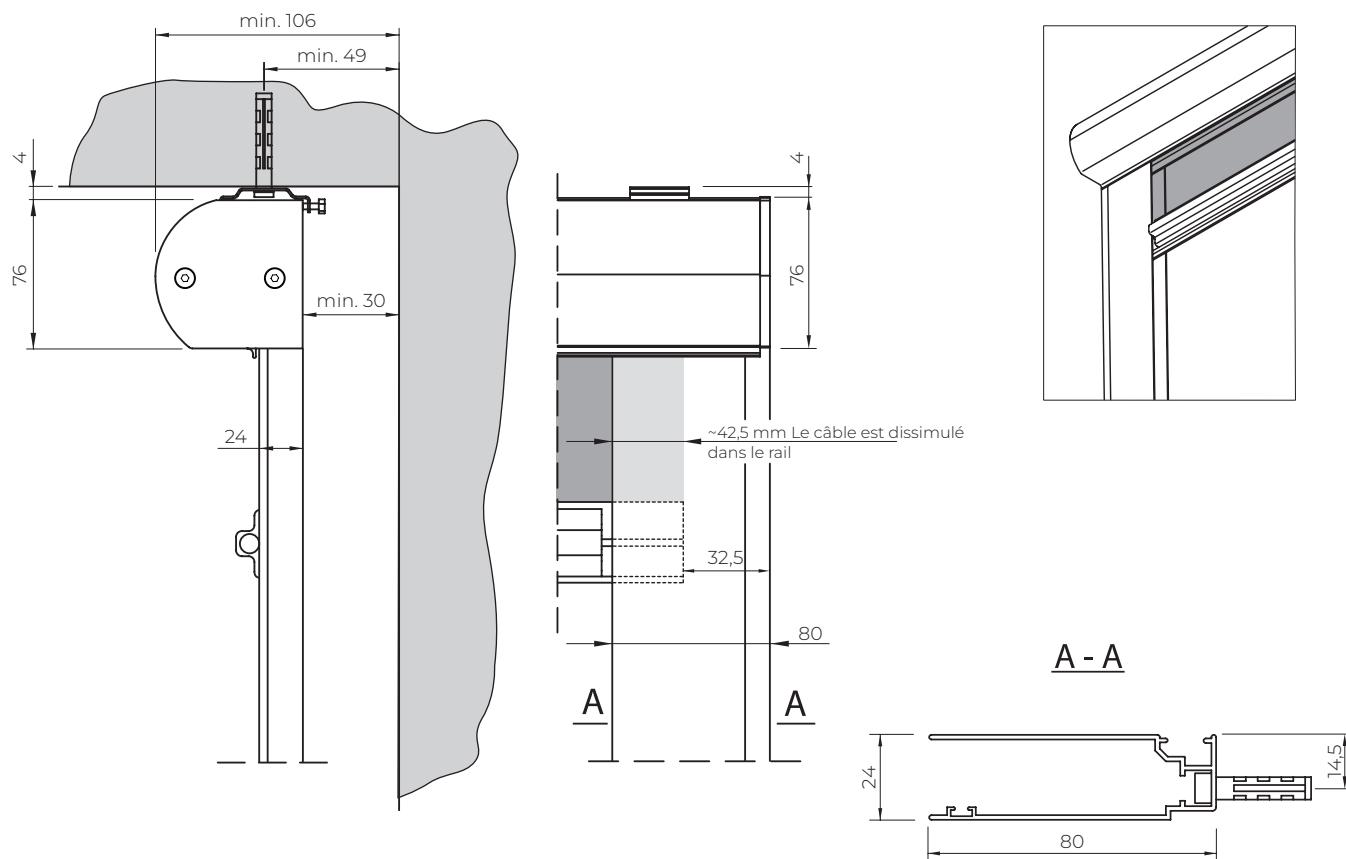


SCREEN R 76

Installation encastrée – guides G31

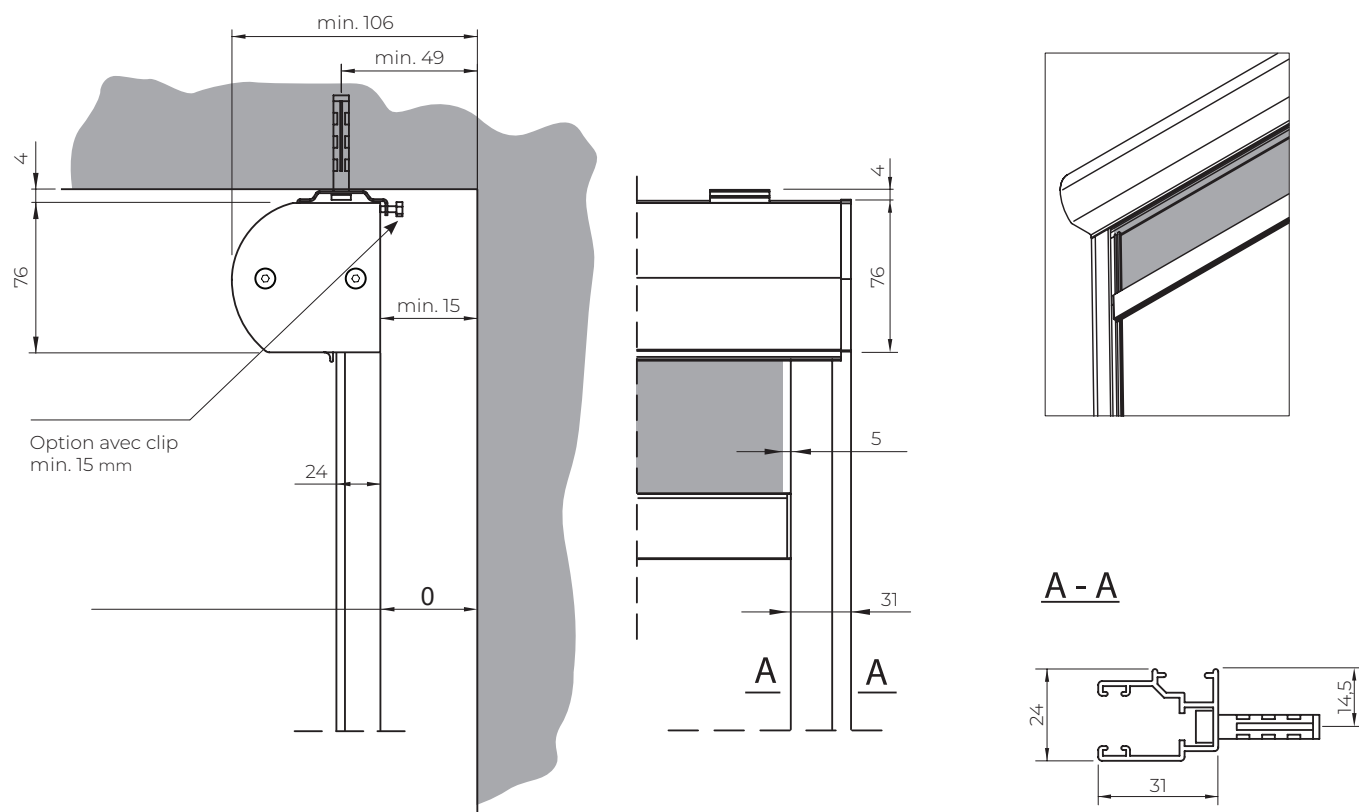

SCREEN R 76



Installation murale – glissières G31

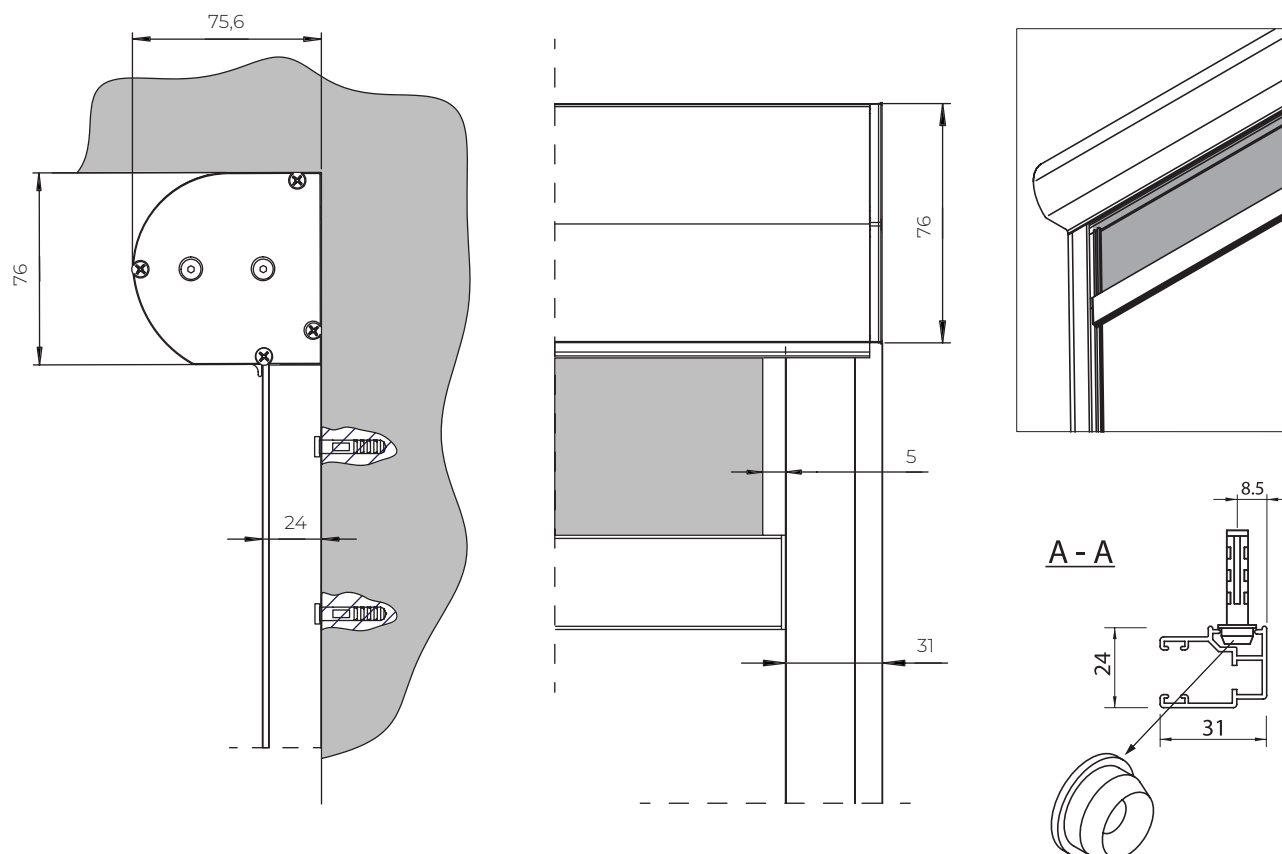

SCREEN R 76


Supports pour rails de guidage ronds

TYP 3*
50÷70
75÷120




SCREEN R 76

Installation interne directement sur le mur

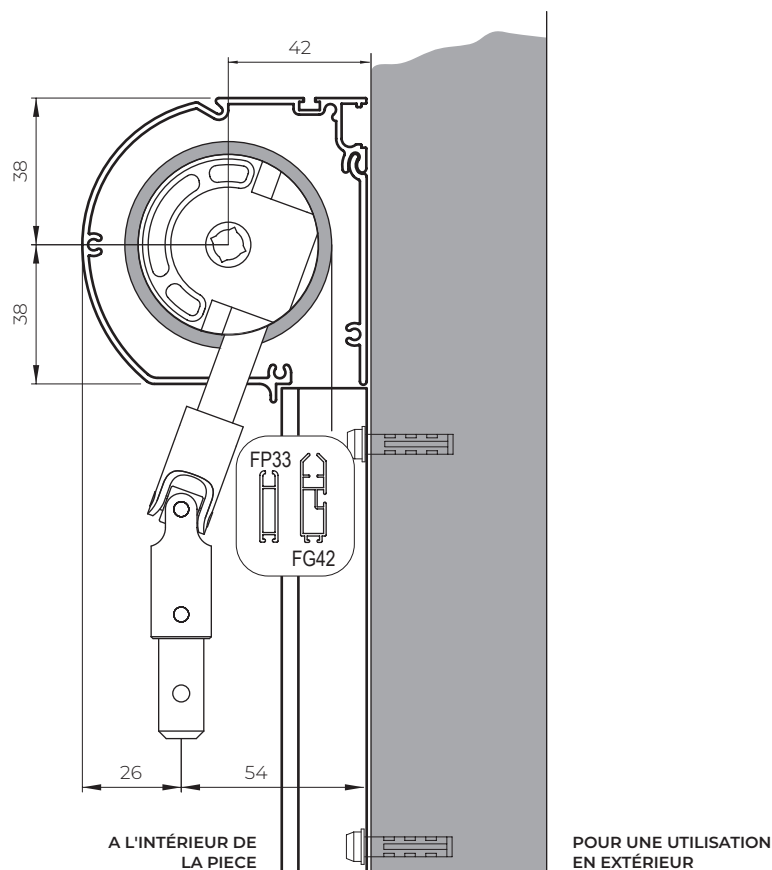

SCREEN R 76


Installation extérieure directement sur le mur – entraînement à manivelle avec oillet

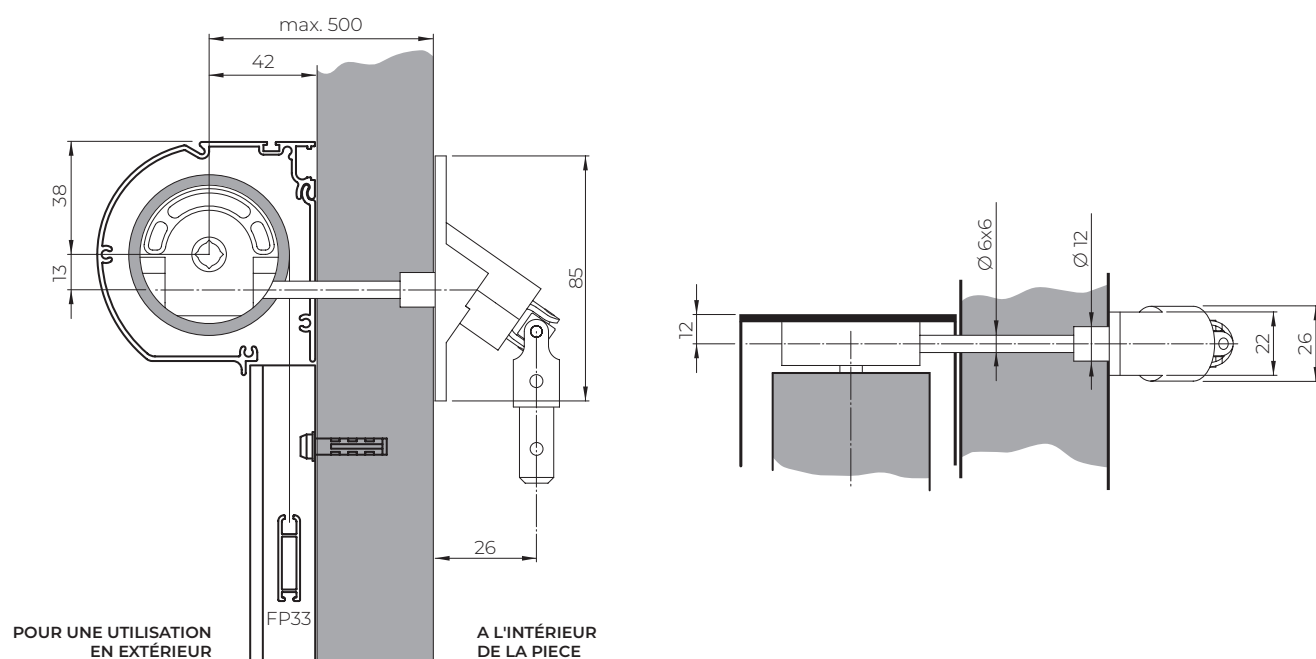


SCREEN R 76

Manivelles

Manivelle pliable amovible

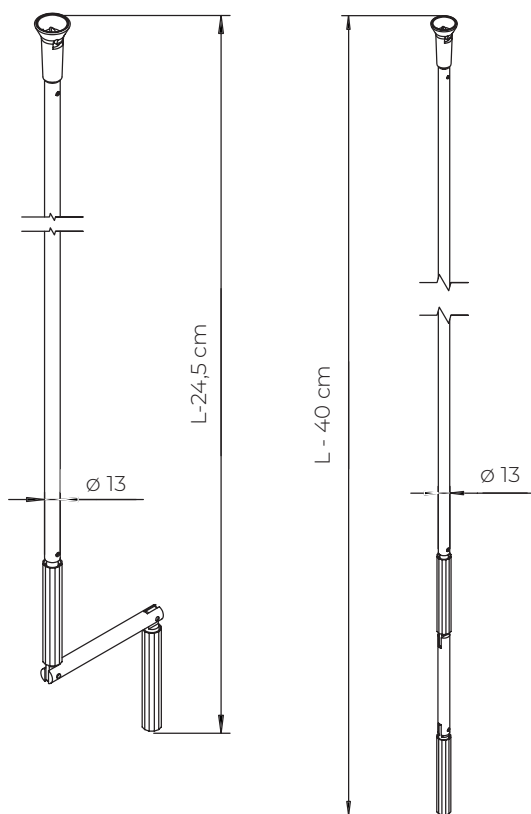

Manivelle fixe pliable

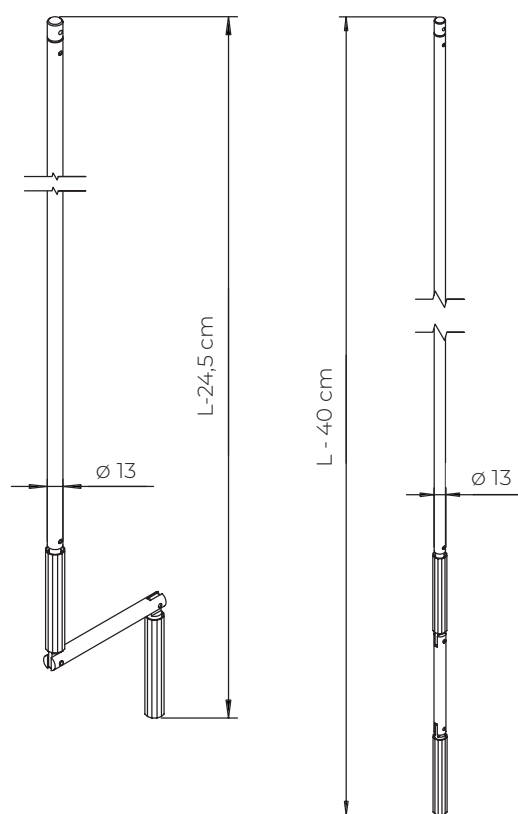

SCREEN R XXL

SCREEN R XXL

Brise-soleil vertical

UTILISATION:

- | | |
|---------------------------|-----|
| • Installation extérieure | OUI |
| • Installation intérieure | OUI |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:


- Large gamme de tissus
- Système sans caisson
- Guides-câbles en acier inoxydable
- Montage mural et au plafond

PARAMETRES TECHNIQUES

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| • Palette de couleurs | RAL |
| • Entraînement électrique | OUI |
| • Commande manuelle | OUI |
| • Largeur extérieure maximale (Corde) | 3000 mm |
| • Hauteur extérieure maximale (Corde) | 3000 mm |
| • Largeur intérieure maximale | 4500 mm |
| • Hauteur intérieure maximale | 5000 mm |

SCREEN R XXL


Vue éclatée

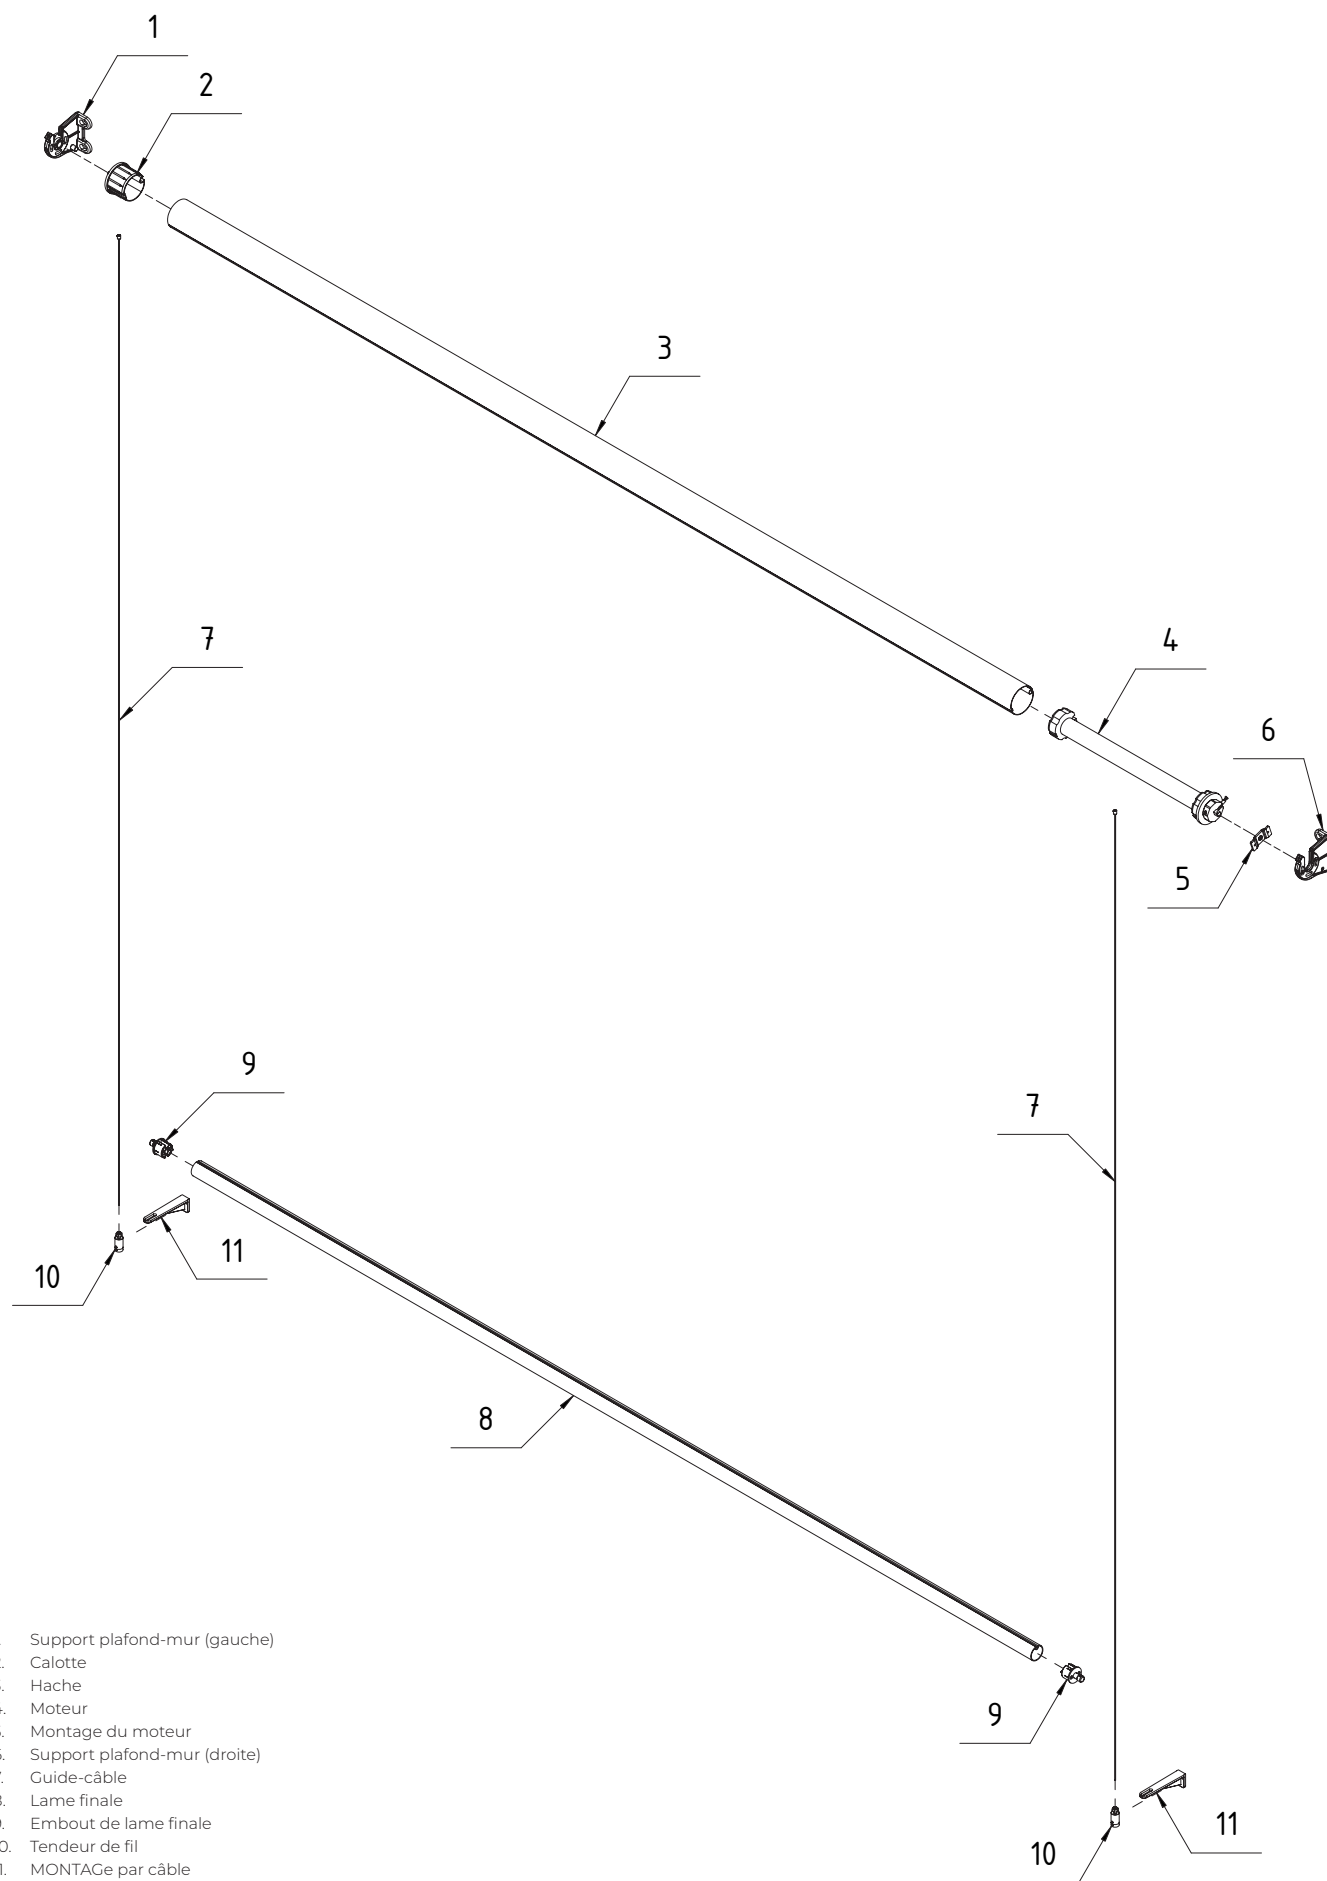

1. Support plafond-mur (gauche)
2. Calotte
3. Hache
4. Moteur
5. Montage du moteur
6. Support plafond-mur (droite)
7. Guide-câble
8. Lame finale
9. Embout de lame finale
10. Tendeur de fil
11. MONTAGE par câble

SCREEN R XXL

Types de guides et de rails inférieurs

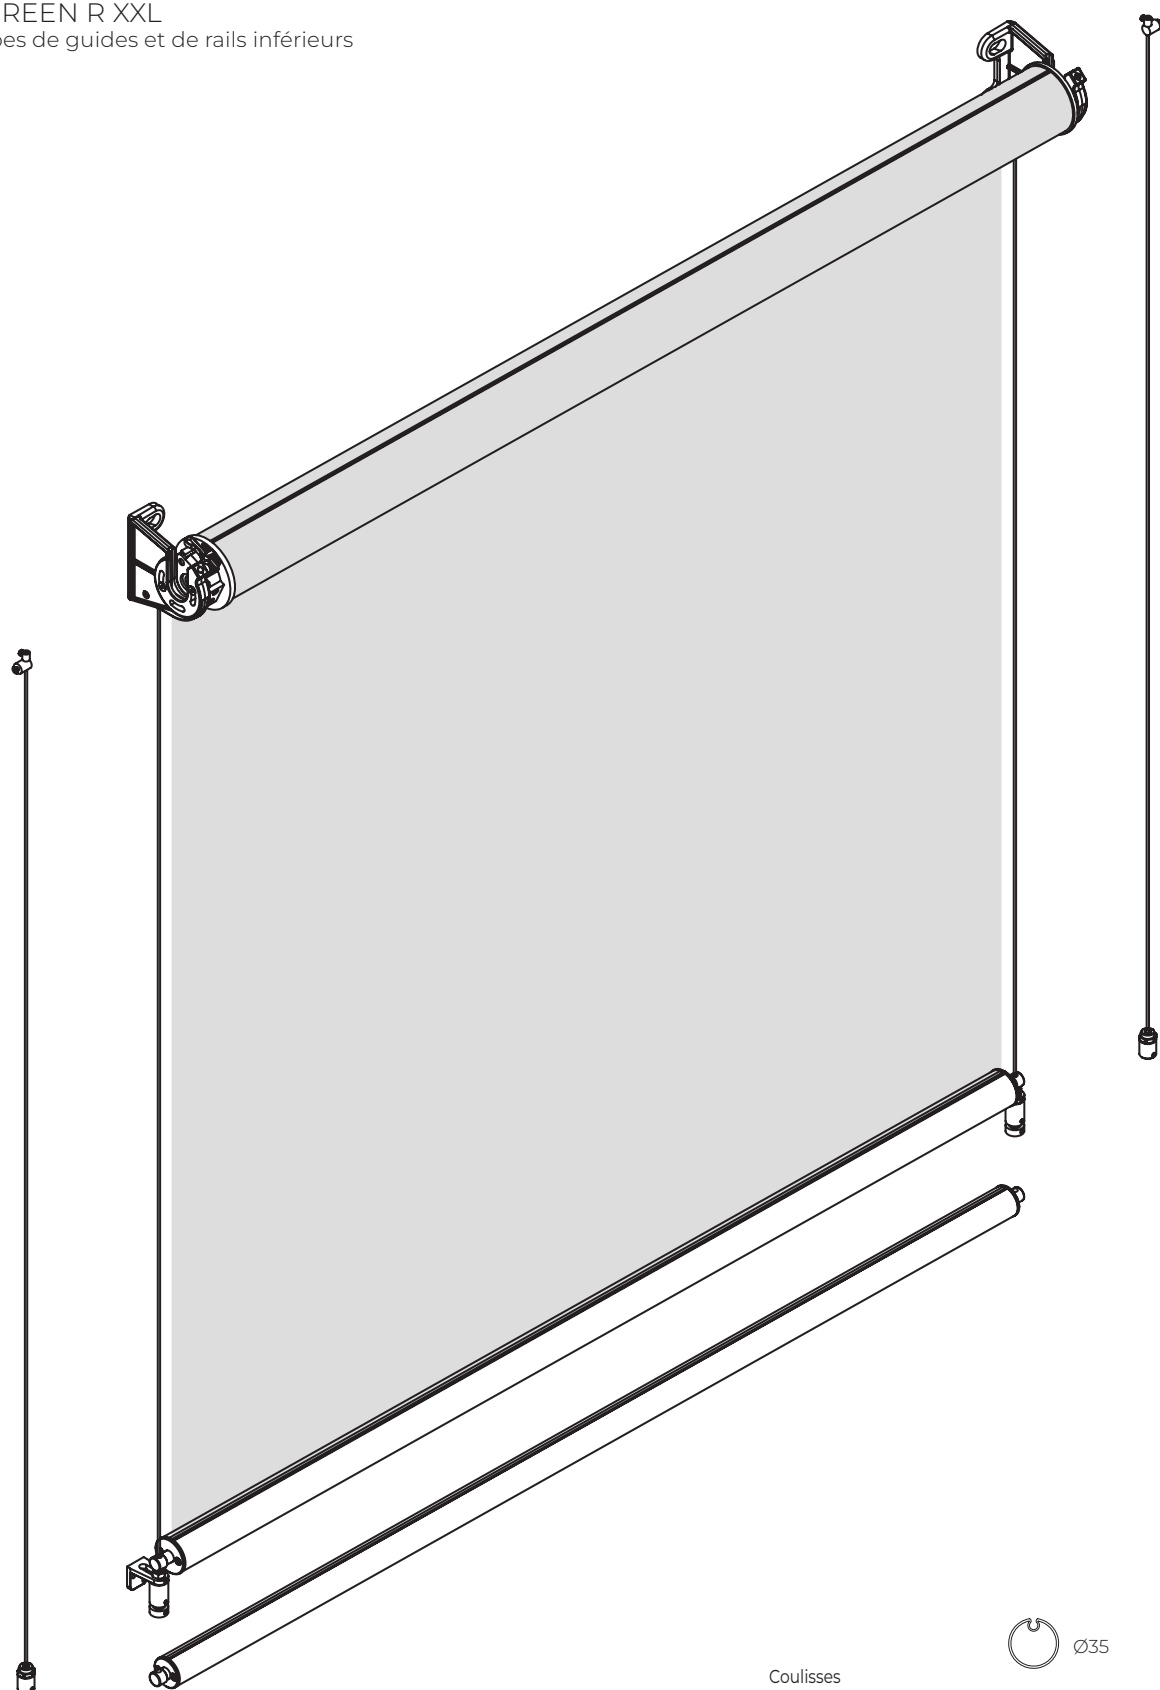

	Coulisses	
	Guide-câble Ø 2,5 mm	Aucun
Lisses inférieures	FG42	✓
	Ø35	✓
	Ø42	✓



Ø35

Guide-câble
Ø2.5



Ø42




FG 42


SCREEN R XXL
Guide-câble




SCREEN R XXL
Lame finale Ø 42

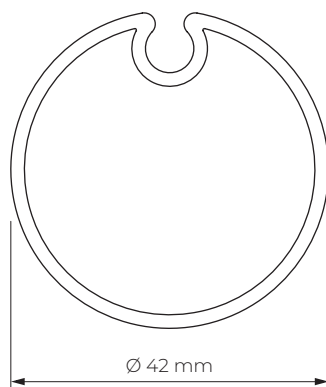


SCREEN R XXL
Lame finale Ø 35

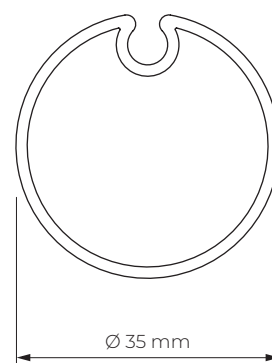

SCREEN R XXL
Tube d'enroulement galvanisé Ø70
(Disponible uniquement avec Soltis+manivelle+largeurs jusqu'à 3,5 m)


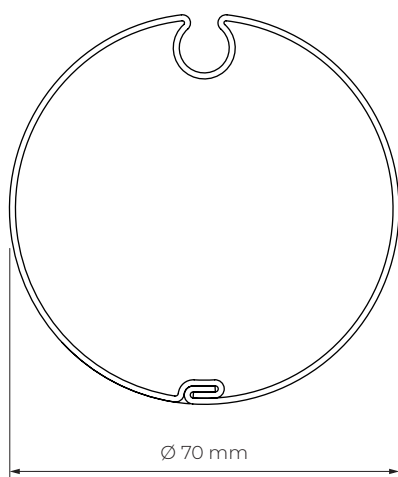


SCREEN R XXL
Tube d'enroulement en acier galvanisé Ø78
(utilisé pour des toiles de brise-vent jusqu'à 4,5 m)

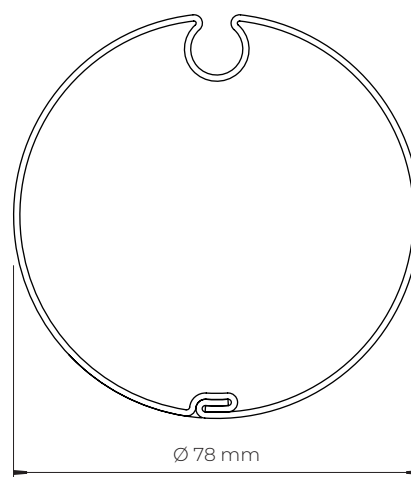

SCREEN R XXL

Vue de face et vue de dessus





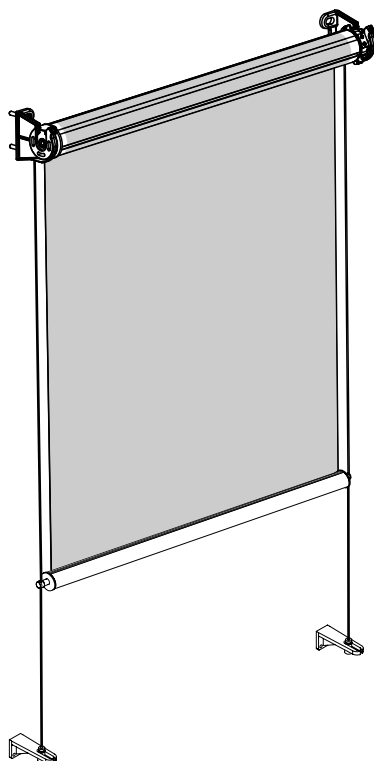
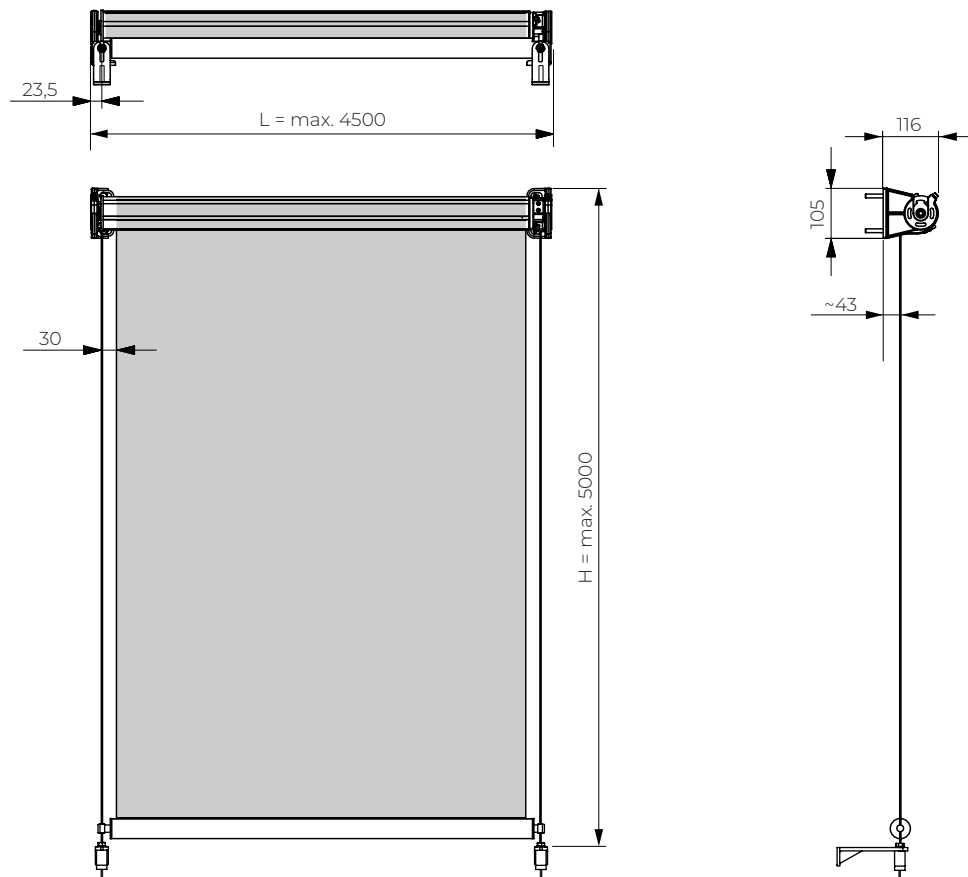


Dimensions maximales pour une utilisation en extérieur :
3000 mm x 3000 mm

Dimensions maximales pour une utilisation en intérieur :
4500 mm x 5000 mm

SCREEN R XXL

Montage au plafond ou au mur – (support mur-plafond).

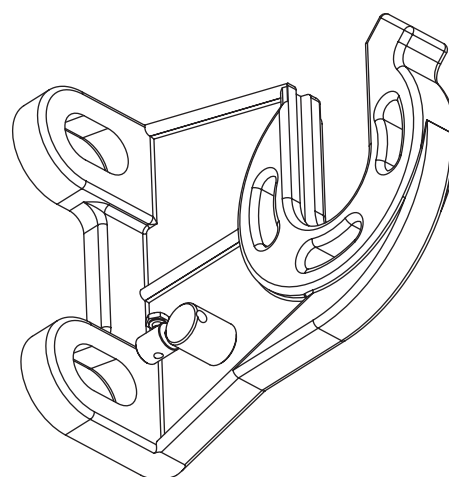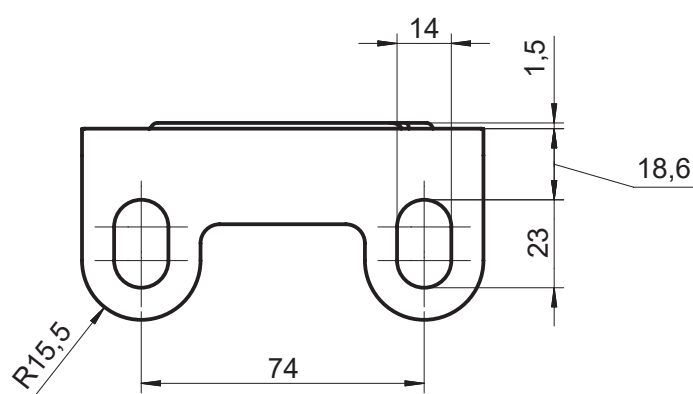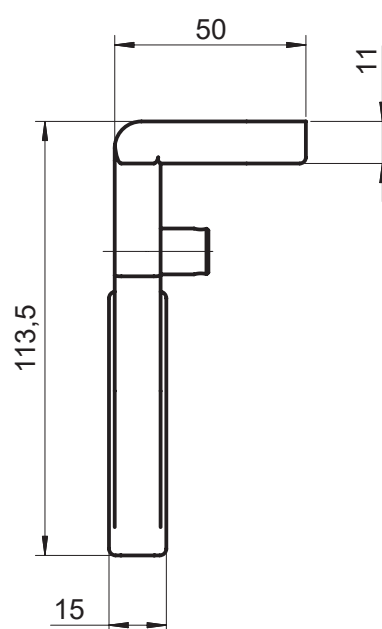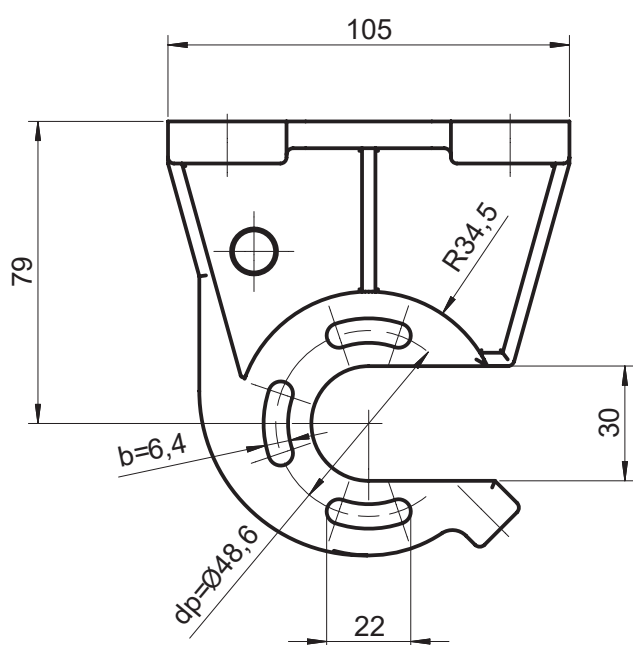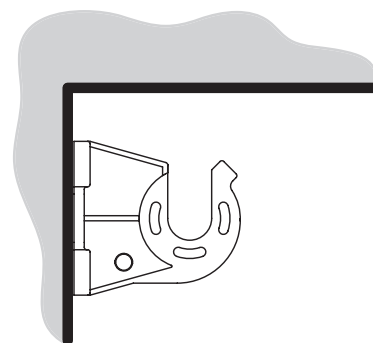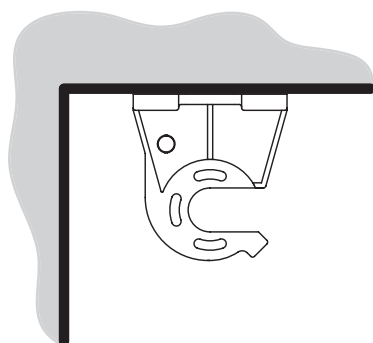


SCREEN R XXL

Supports de fixation de câbles

Supports de fixation des câbles
disponibles en différentes tailles:


A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* fabrication sur commande, délais de livraison plus longs.

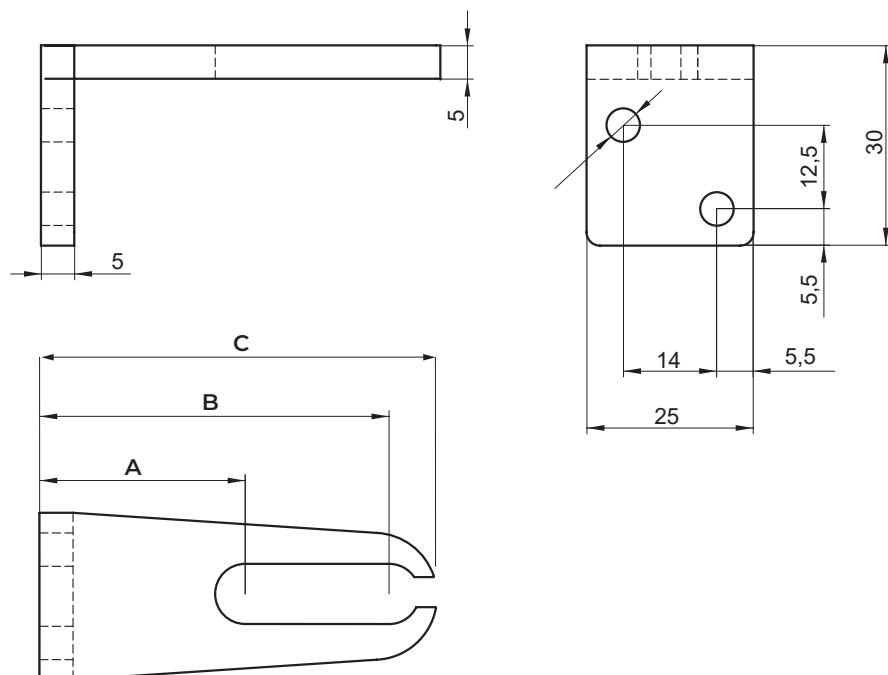


SCREEN R XXL

Tendeur mural


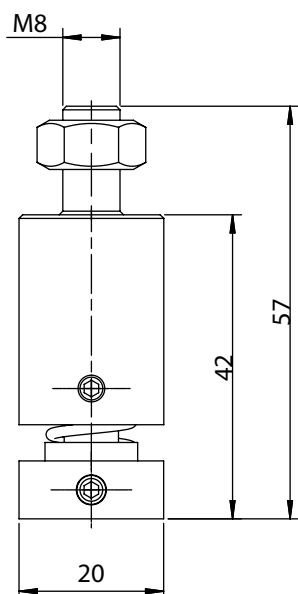


SCREEN R XXL


Tendeur au sol

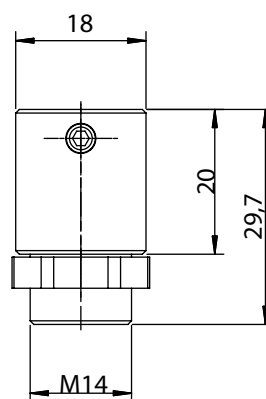


SCREEN R XXL
Manivelles

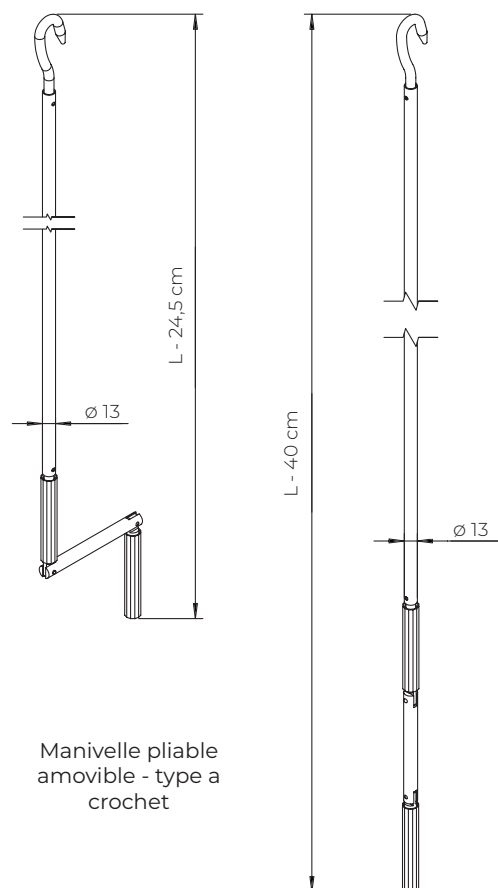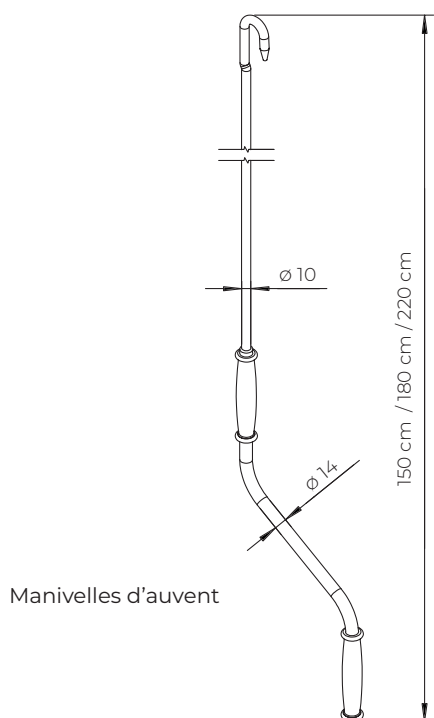

SCREEN R XXL
Montage mural (Moteur - Corde)

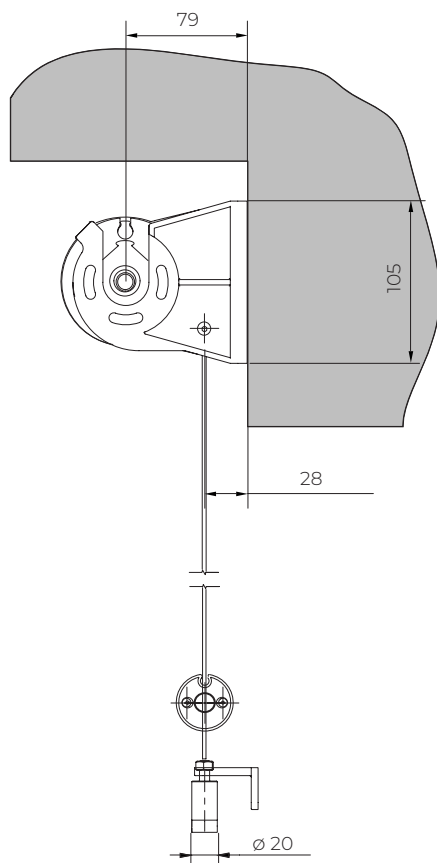


SCREEN R XXL
Installation au plafond (Moteur - Corde)

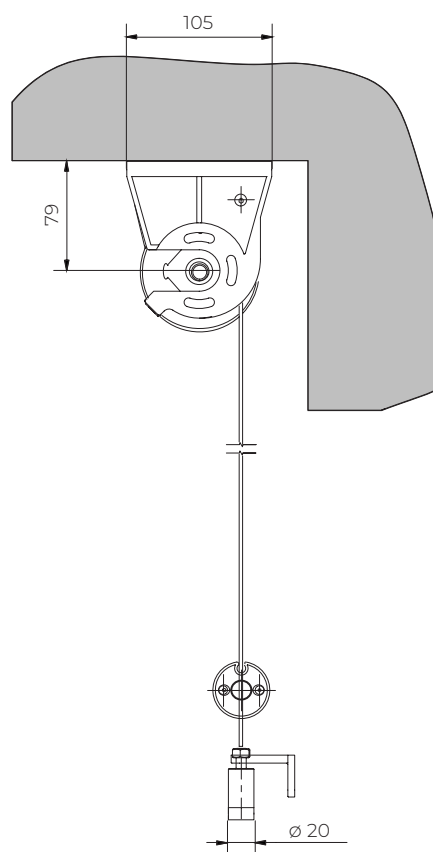


SCREEN R XXL

Montage mural (Manivelles d'auvent - Corde)

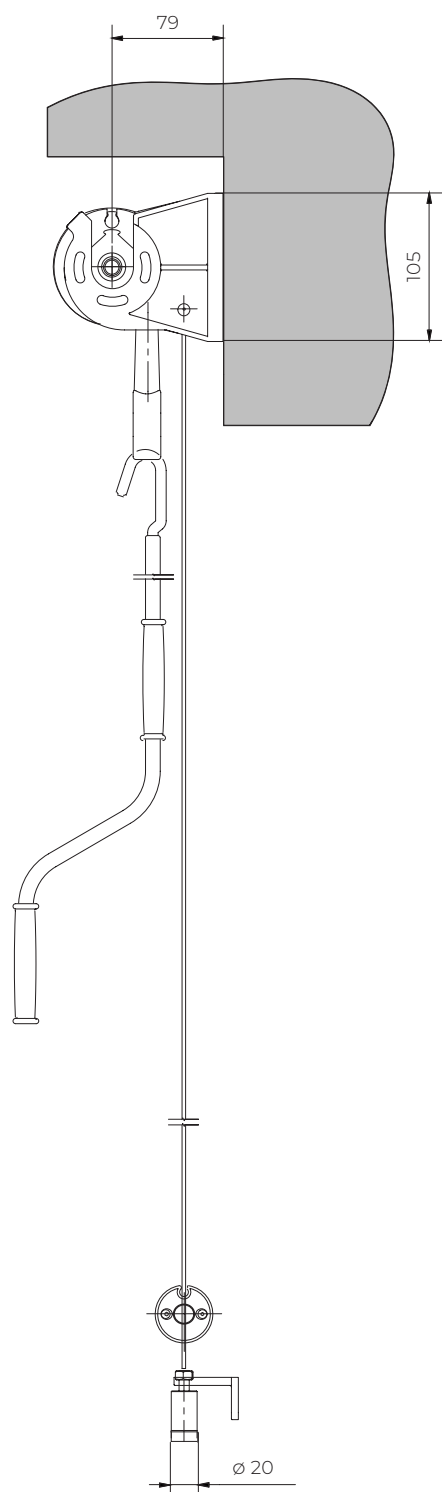

SCREEN R XXL

Installation au plafond (Manivelles d'auvent - Corde)

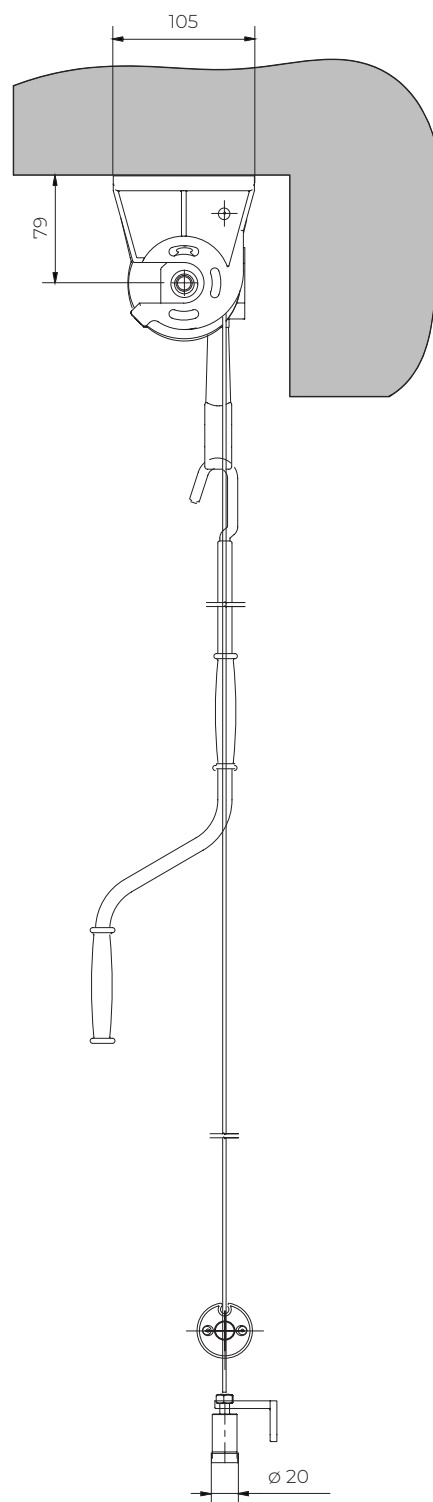

SCREEN R XL

SCREEN R XL

Brise-soleil vertical

UTILISATION

- | | |
|---------------------------|-----|
| • Installation extérieure | OUI |
| • Installation intérieure | OUI |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Large gamme de tissus
- Système sans caisson
- Guides-câbles en acier inoxydable
- Montage mural et au plafond

PARAMETRES TECHNIQUES

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| • Palette de couleurs | RAL |
| • Entraînement électrique | OUI |
| • Commande manuelle | OUI |
| • Largeur extérieure maximale (Corde) | 3000 mm |
| • Hauteur extérieure maximale (Corde) | 3000 mm |
| • Largeur intérieure maximale | 4000 mm |
| • Hauteur intérieure maximale | 4000 mm |

SCREEN R XL


Vue éclatée

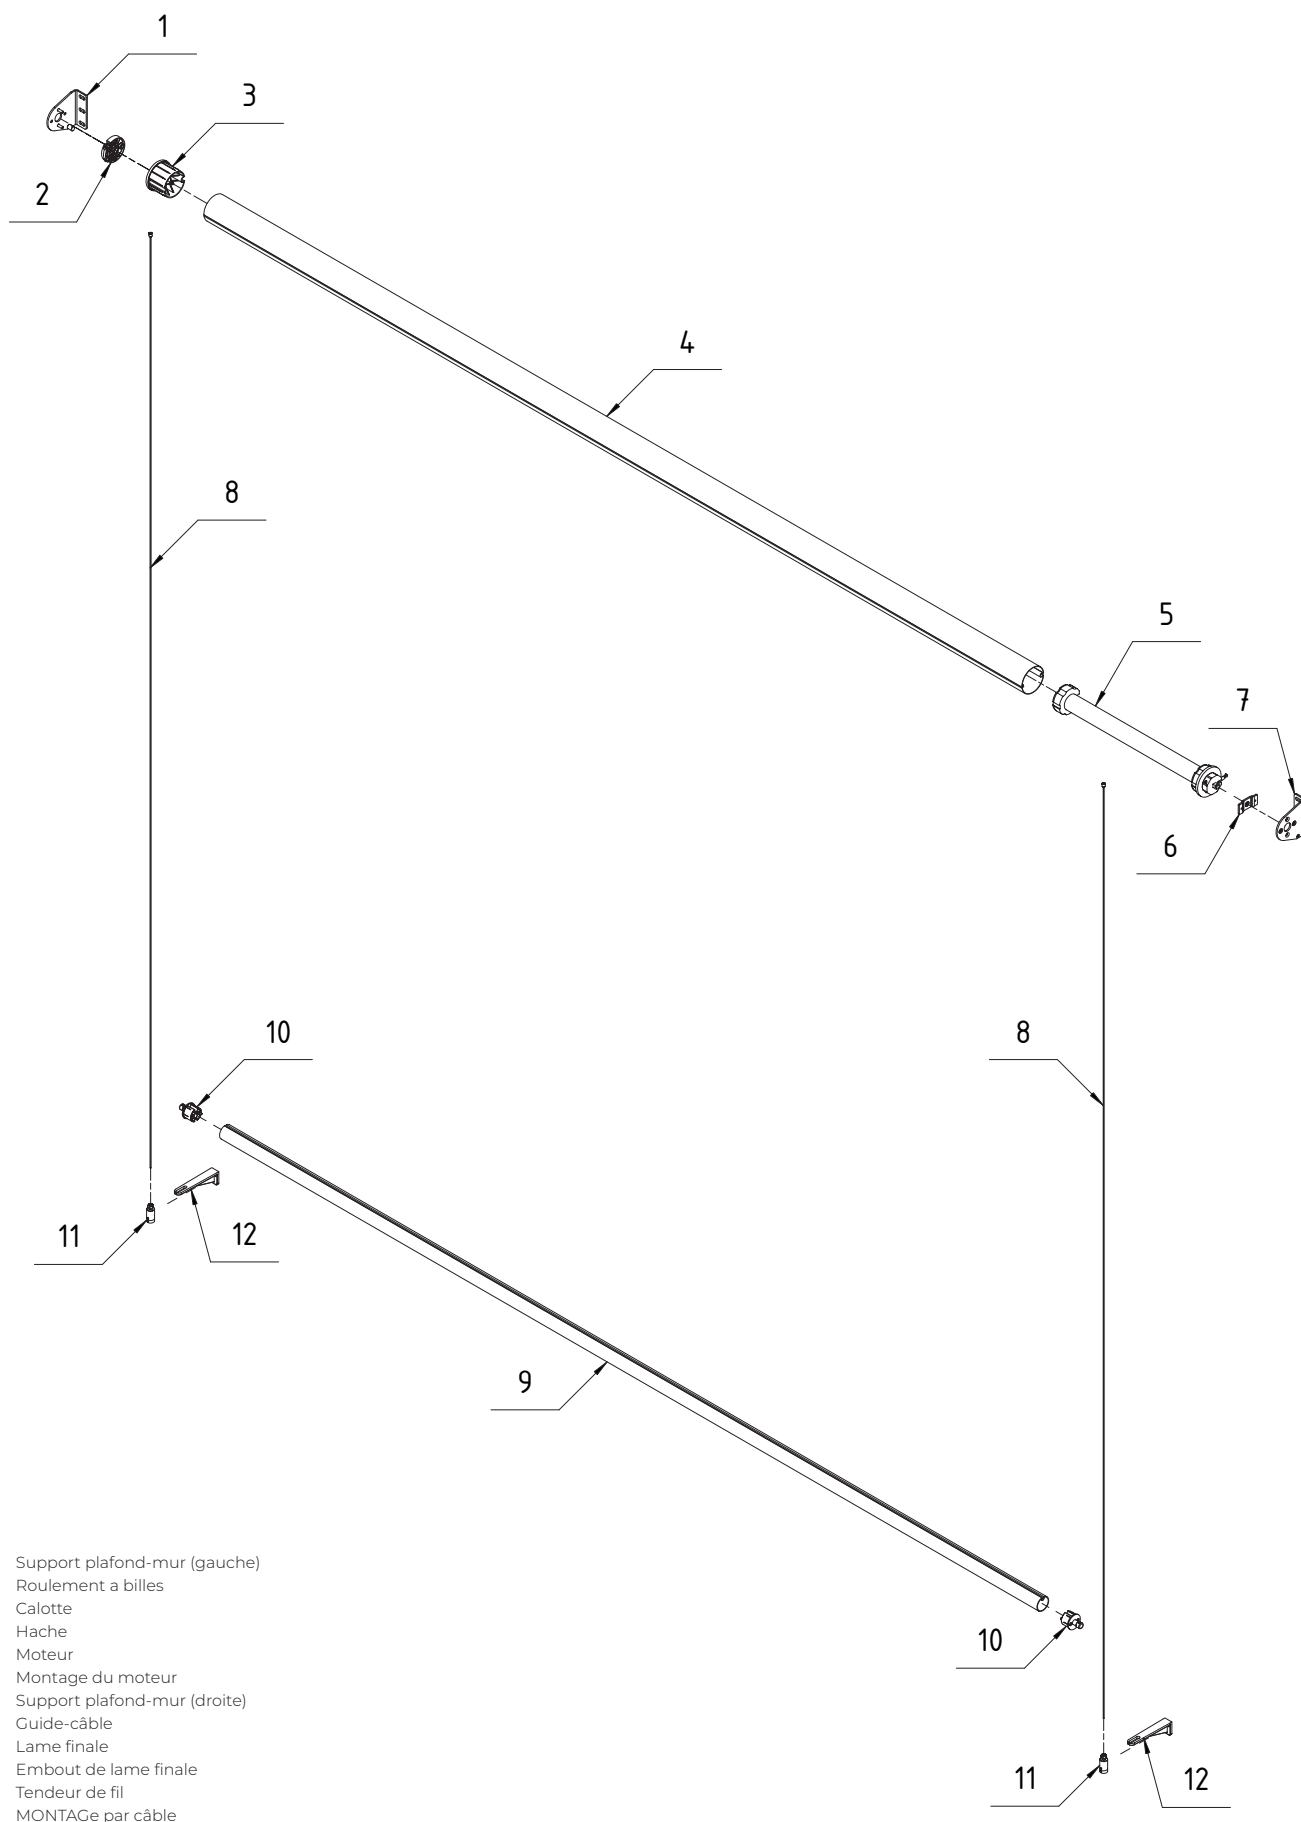

1. Support plafond-mur (gauche)
2. Roulement a billes
3. Calotte
4. Hache
5. Moteur
6. Montage du moteur
7. Support plafond-mur (droite)
8. Guide-câble
9. Lame finale
10. Embout de lame finale
11. Tendeur de fil
12. MONTAGE par câble

SCREEN R XL

Types de guides et de rails inférieurs

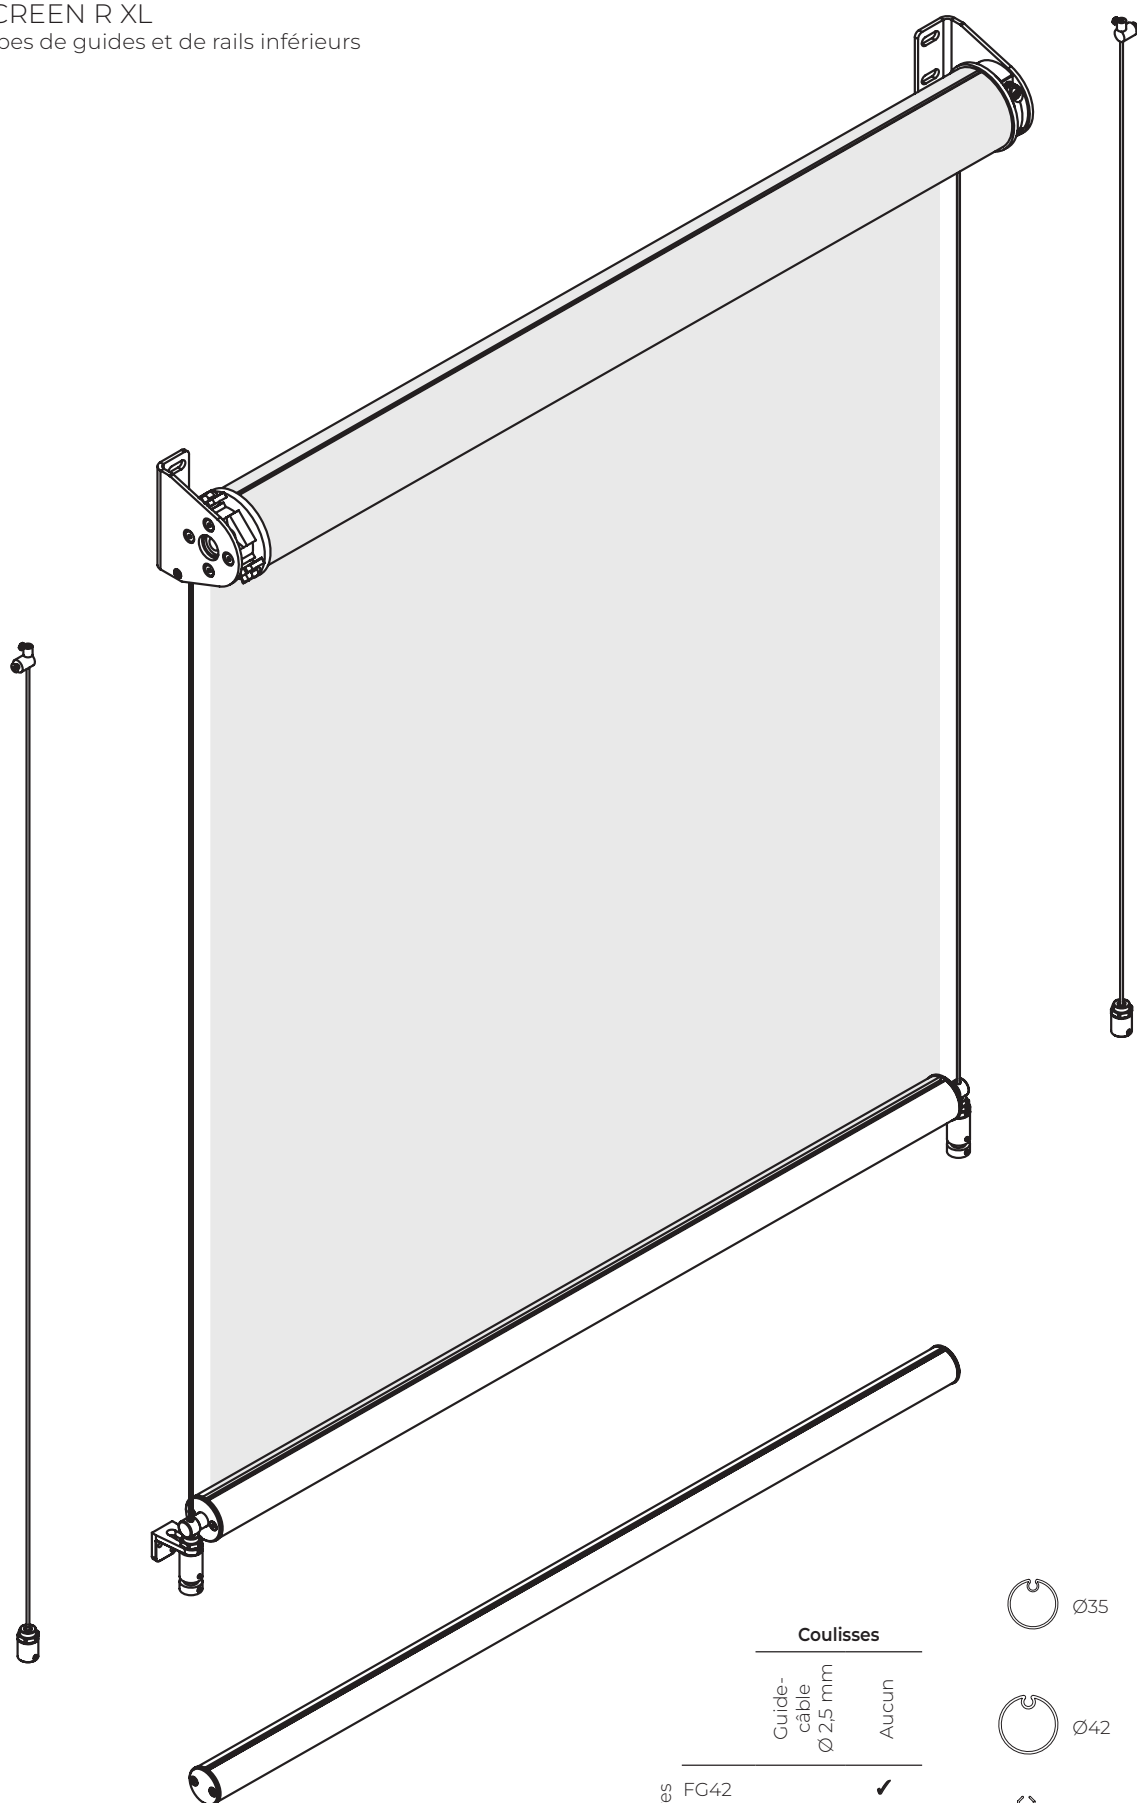

	Coulisses	
	Guide-câble Ø2,5 mm	Aucun
Lisses inférieures		
FG42		✓
Ø35		✓
Ø42	✓	✓



Ø35

• Guide-câble Ø2.5



Ø42




FG 42


SCREEN R XL
Guide-câble




SCREEN R XL
Lame finale $\varnothing 42$

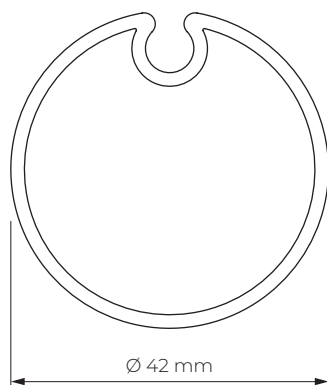


SCREEN R XL
Lame finale $\varnothing 35$

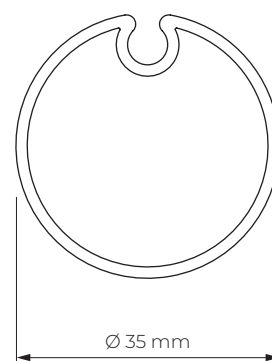

SCREEN R XL
Tube d'enroulement en acier galvanisé $\varnothing 78$
(Utilisé avec des toiles de brise-vue jusqu'à 4 m)

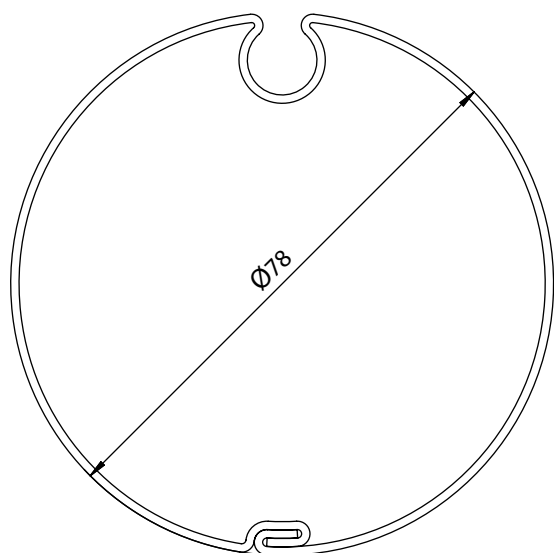

SCREEN R XL
Tube d'enroulement en acier galvanisé $\varnothing 70$
(Disponible uniquement avec Soltis+manivelle+largeurs jusqu'à 3,5 m)

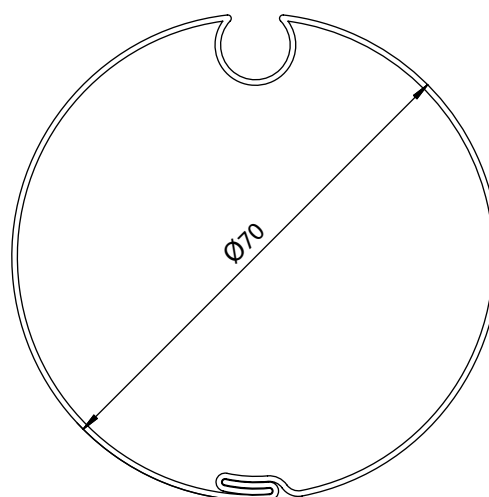


SCREEN R XL

Supports de fixation de câbles

Supports de fixation des câbles disponibles en différentes tailles:


A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* fabrication sur commande, délais de livraison plus longs.

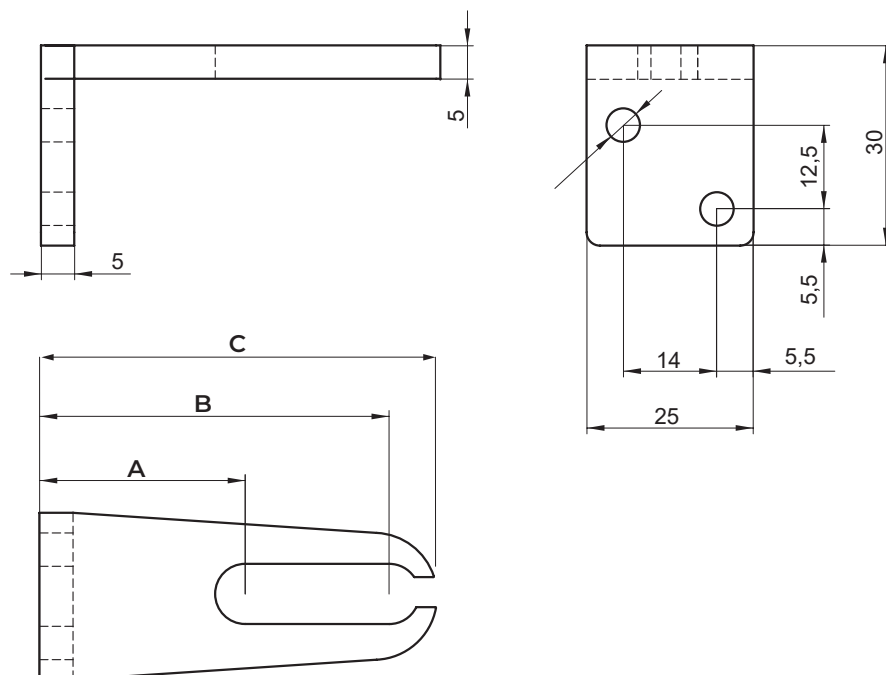


SCREEN R XL

Tendeur mural

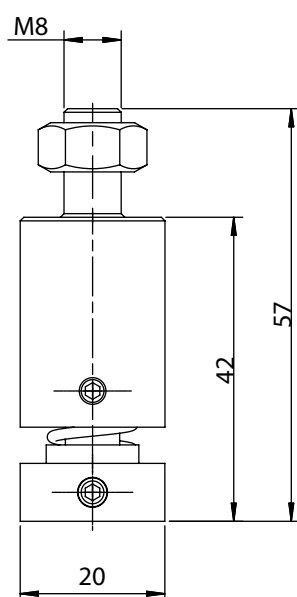


SCREEN R XL

Tendeur au sol

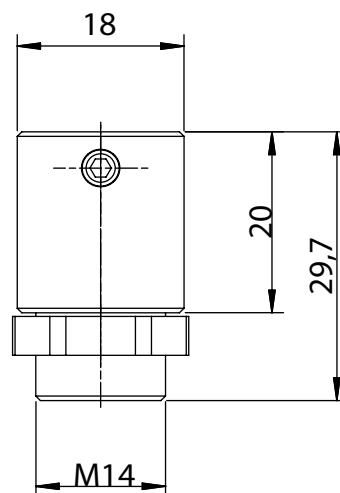

SCREEN R XL


Dimension - Montage

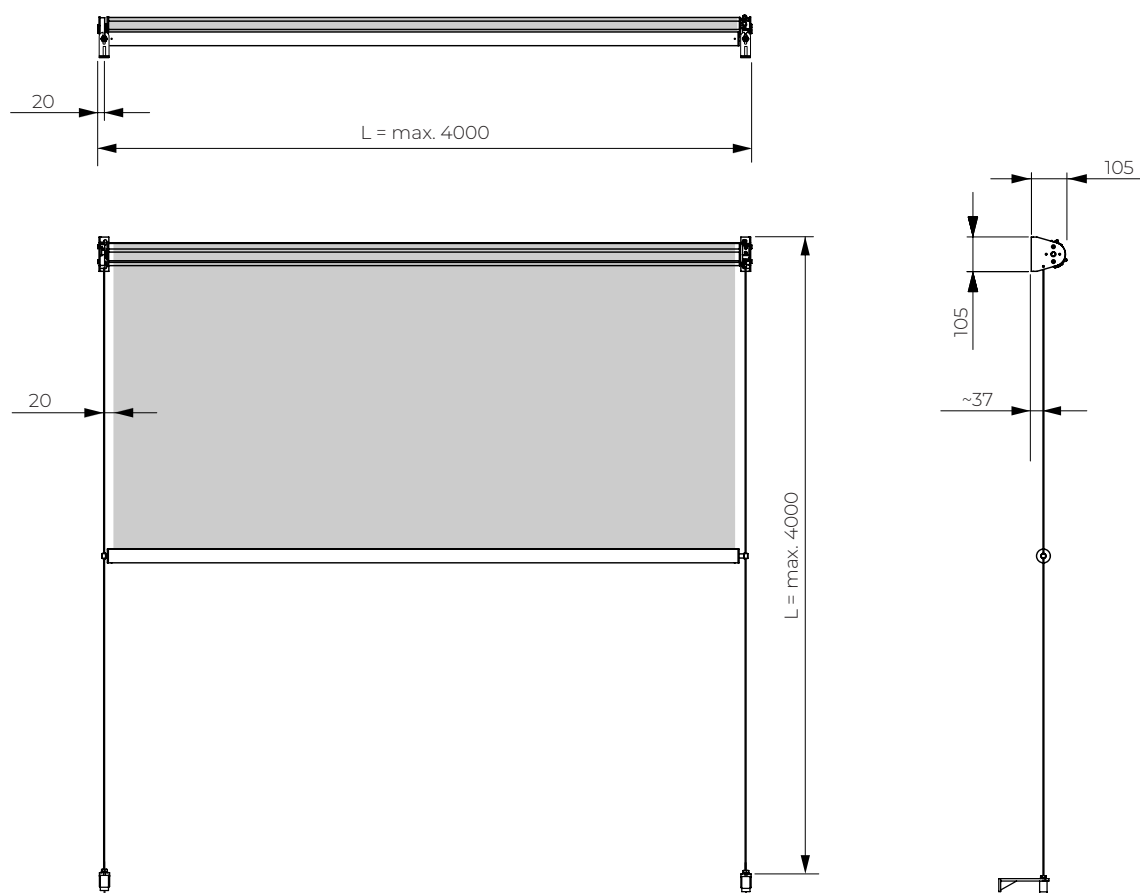

SCREEN R XL



Dimensions maximales pour une utilisation en extérieur :
3000 mm x 3000 mm

Dimensions maximales pour une utilisation en intérieur :
4500 mm x 4000 mm

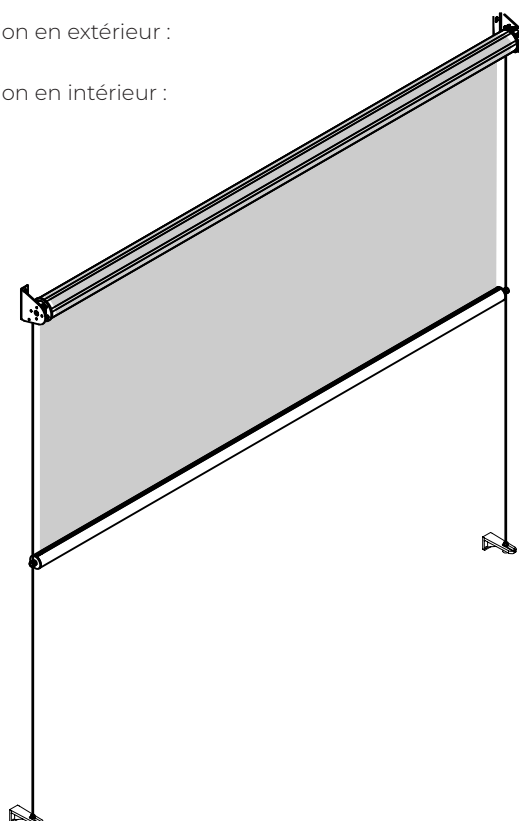

SCREEN R XL

Montage au plafond ou au mur – (support mur-plafond).

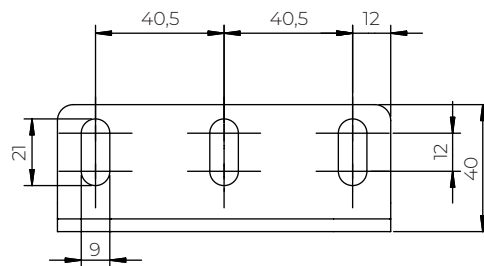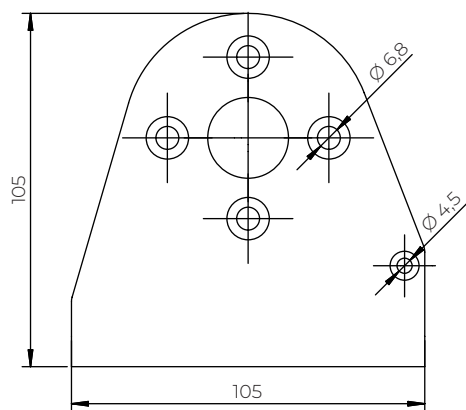

Support plafond-mur
(pour manivelle et moteur)

Les versions gauche et droite sont symétriques l'une par rapport à l'autre

SCREEN R XL

Montage par câble sur un support mur-plafond


Support plafond-mur (à droite ou à gauche)

Manchon de fixation à cordon


Câble en acier Ø 2.5

Vis M3x6


Support de câble

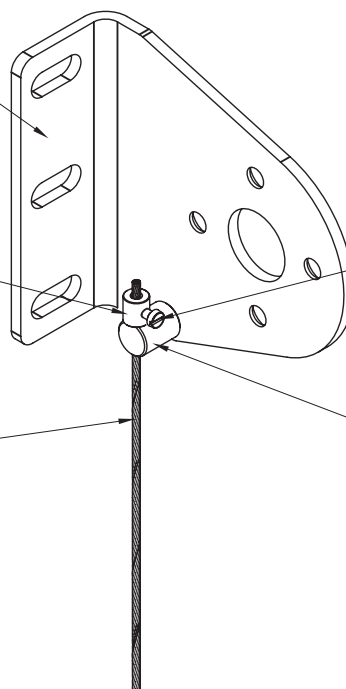

SCREEN R XL
Montage mural

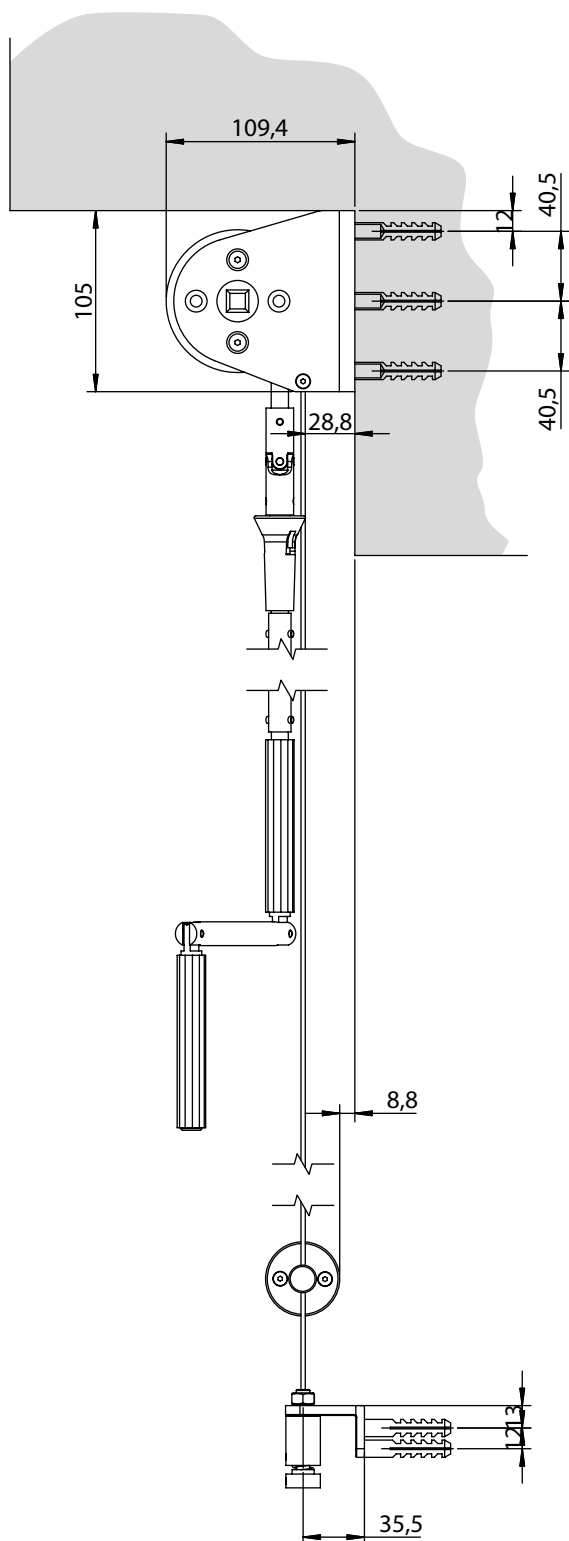

SCREEN R XL
Installation au plafond

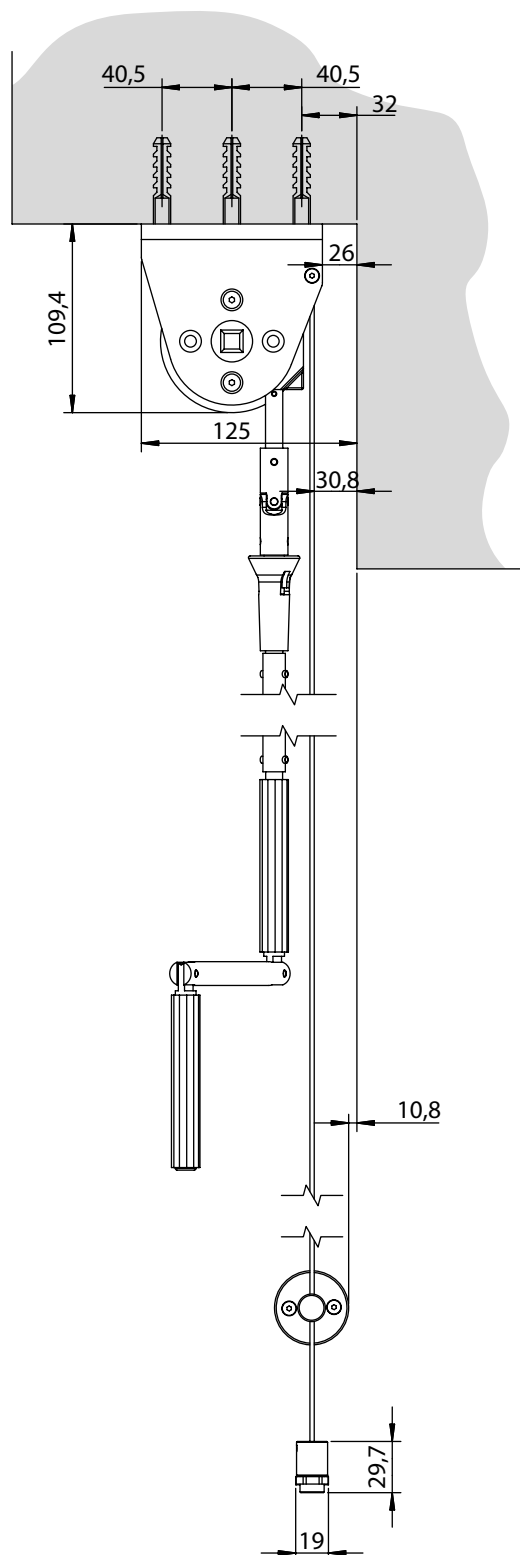

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor component, showing dimensions in millimeters (mm). The drawing includes a side view and a cross-sectional view.

Dimensions:


- Overall width: 115,2
- Overall height: 105
- Distance from top edge to center of the main shaft: 28,8
- Distance from the main shaft to the center of the secondary shaft: 8,5
- Distance from the main shaft to the center of the secondary shaft (cross-section): 35,5
- Distance from the main shaft to the center of the secondary shaft (cross-section): 12
- Distance from the main shaft to the center of the secondary shaft (cross-section): 13
- Distance from the main shaft to the center of the secondary shaft (cross-section): 40,5
- Distance from the main shaft to the center of the secondary shaft (cross-section): 40,5

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor component, showing dimensions in millimeters (mm). The drawing includes a cross-sectional view of the upper part and a side view of the lower part.

Dimensions:

- Top horizontal distance: 40,5
- Top horizontal distance: 40,5
- Top horizontal distance: 32
- Left vertical distance: 115,2
- Bottom horizontal distance: 125
- Right horizontal distance: 26
- Right horizontal distance: 30,8
- Right horizontal distance: 10,8
- Right horizontal distance: 29,7
- Bottom horizontal distance: 19

SCREEN R XL
Manivelles

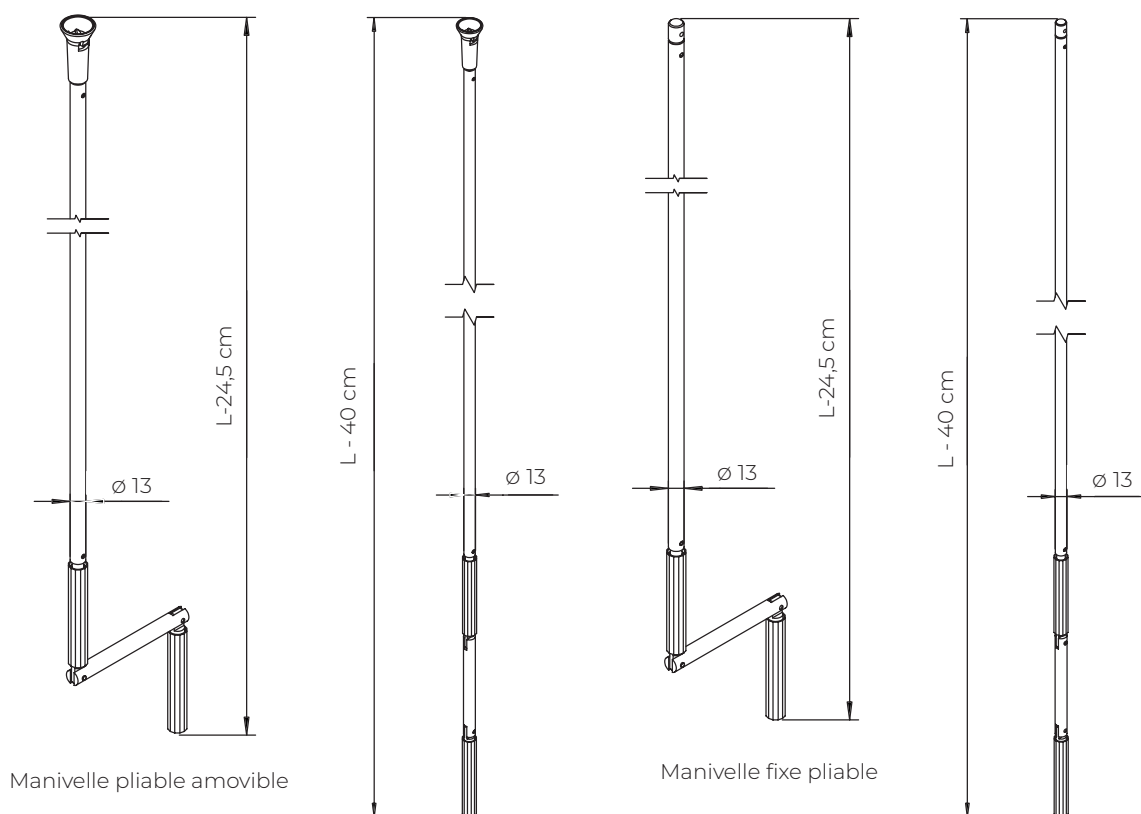

SCREEN R XL MA

SCREEN R XL MA
Brise-soleil vertical

UTILISATION

- | | |
|---------------------------|-----|
| • Installation extérieure | NON |
| • Installation intérieure | OUI |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Large gamme de tissus
- Système sans caisson
- Mécanisme à chaîne
- Chaîne métallique d'une longueur totale en boucle de 240 cm, 360 cm ou 460 cm
- Guides-câbles en acier inoxydable ou système suspendu
- Montage mural et au plafond

PARAMETRES TECHNIQUES

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| • Palette de couleurs | RAL |
| • Entraînement électrique | NON |
| • Commande manuelle | OUI (Chaîne métallique) |
| • Largeur intérieure maximale | 3000 mm |
| • Hauteur intérieure maximale | 3500 mm (max. 9 m ²) |

SCREEN R XL MA

Vue éclatée

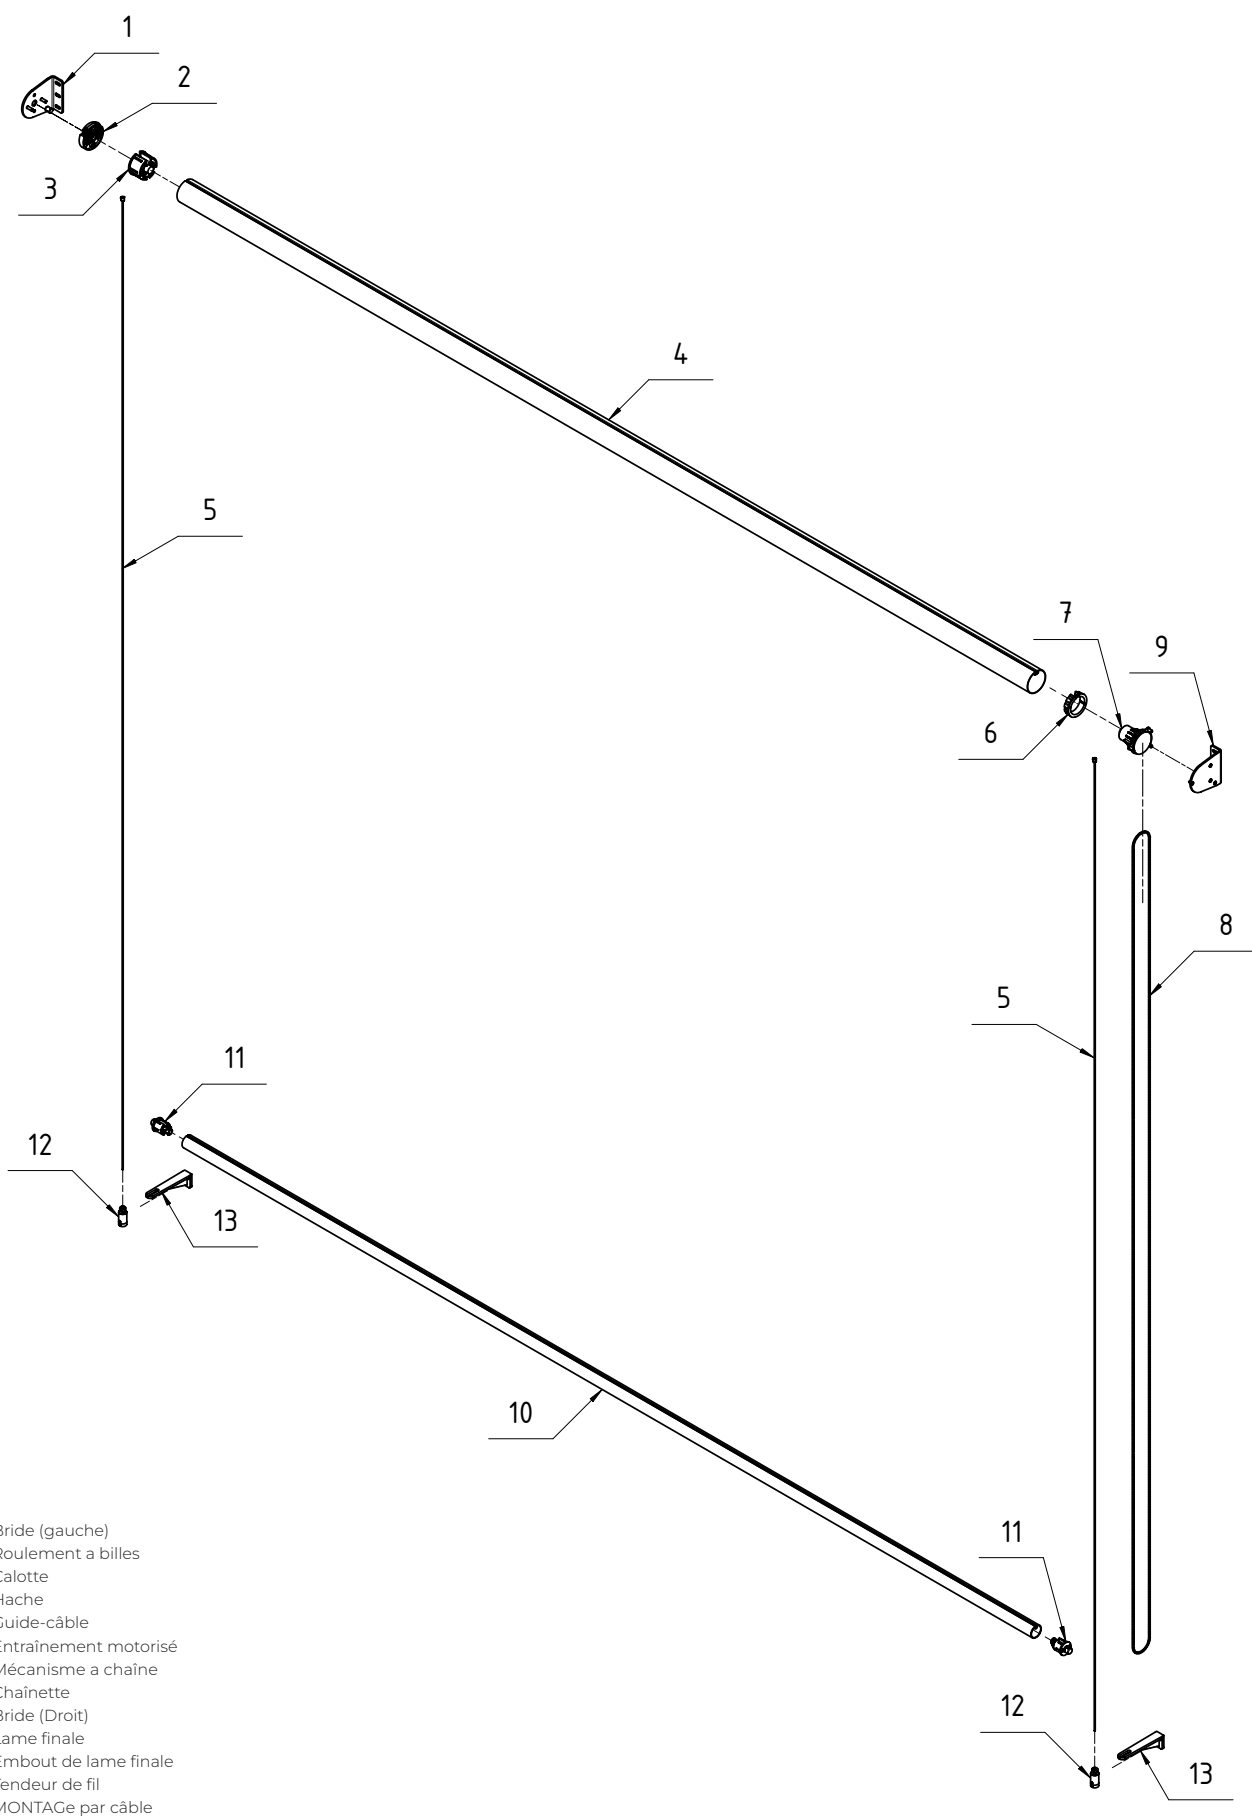

1. Bride (gauche)
2. Roulement a billes
3. Calotte
4. Hache
5. Guide-câble
6. Entraînement motorisé
7. Mécanisme a chaîne
8. Chaînette
9. Bride (Droit)
10. Lame finale
11. Embout de lame finale
12. Tendeur de fil
13. MONTAGE par câble


SCREEN R XL MA




Ø35 Lame finale



Guide-câble

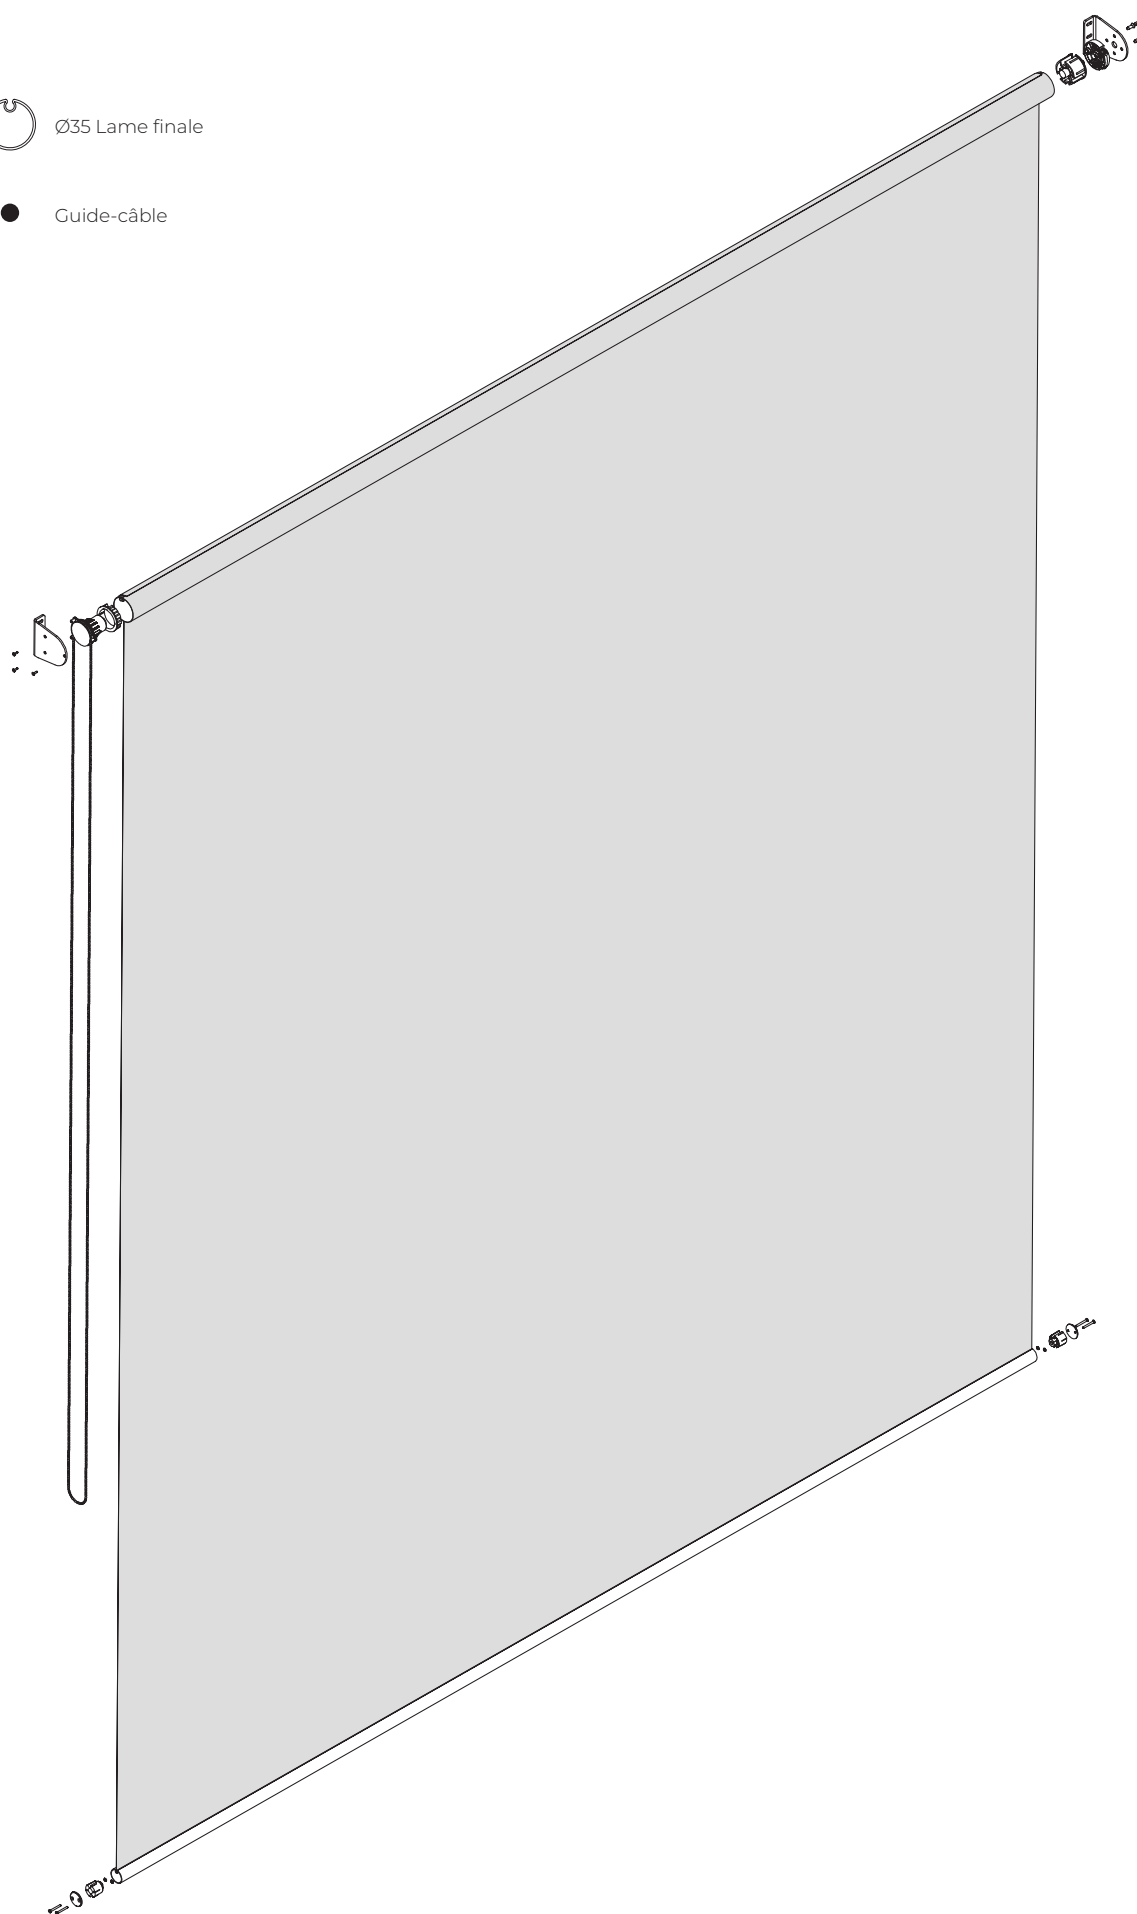


SCREEN R XL MA

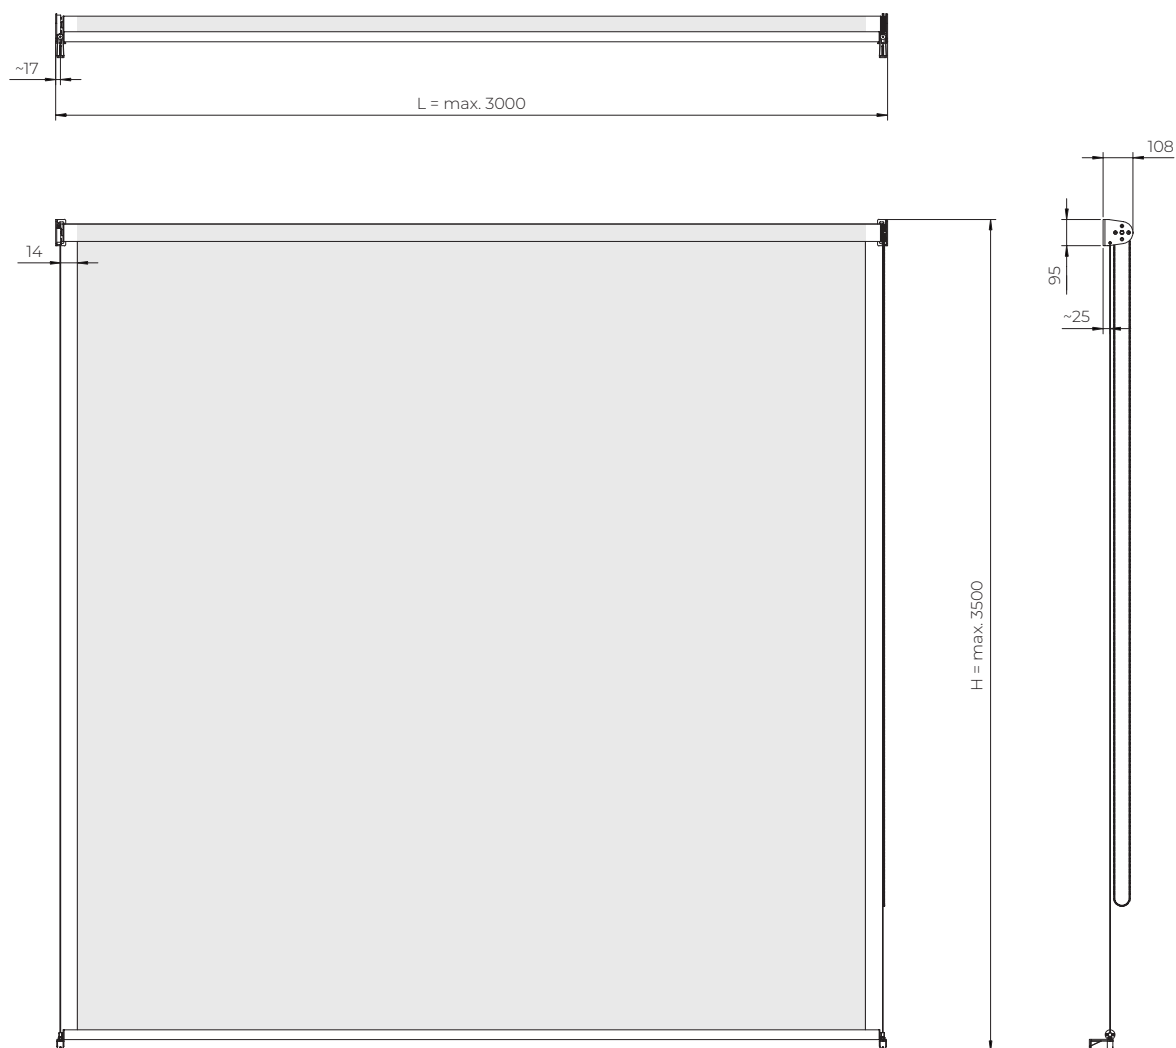


SCREEN R XL MA Guide-câble





SCREEN R XL MA Lame finale Ø 35

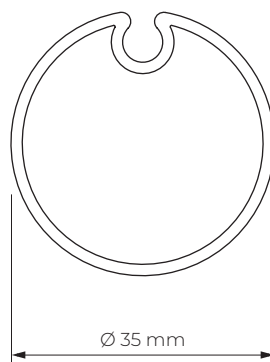


SCREEN R XL MA Tube d'enroulement en acier Ø 63 (pour chaîne)

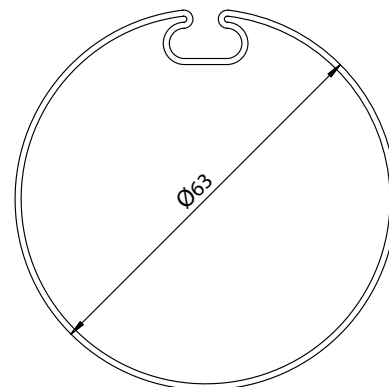


SCREEN R XL MA

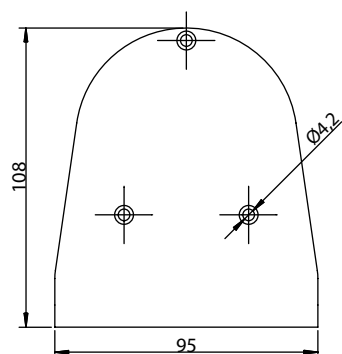


Supports muraux et de plafond pour la chaîne.
Côté entraînement / côté palier

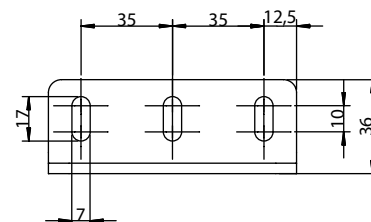

SCREEN R XL MA
Mécanisme à chaîne

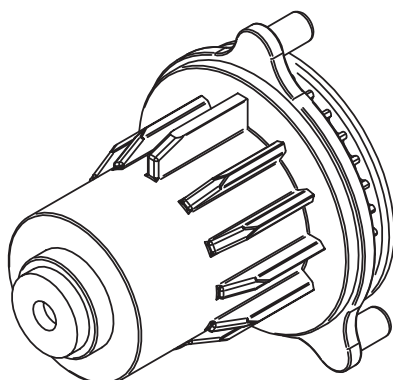


SCREEN R XL MA
Roulement à billes

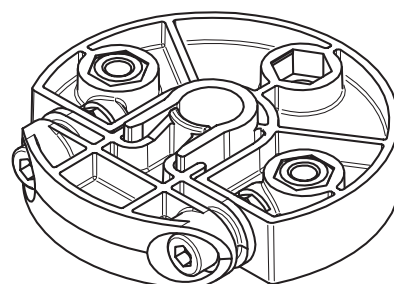


SCREEN R XL MA
Système à chaîne

MONTAGE MURAL

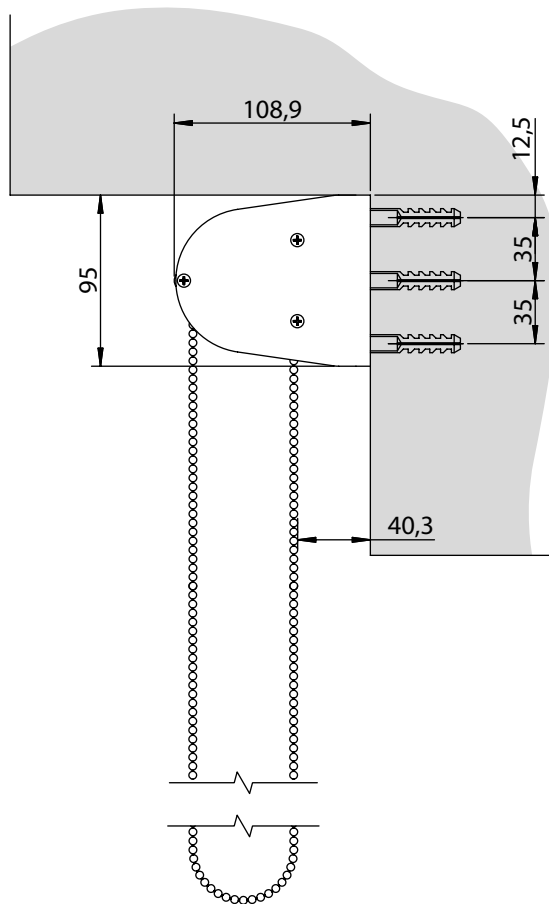


INSTALLATION AU PLAFOND

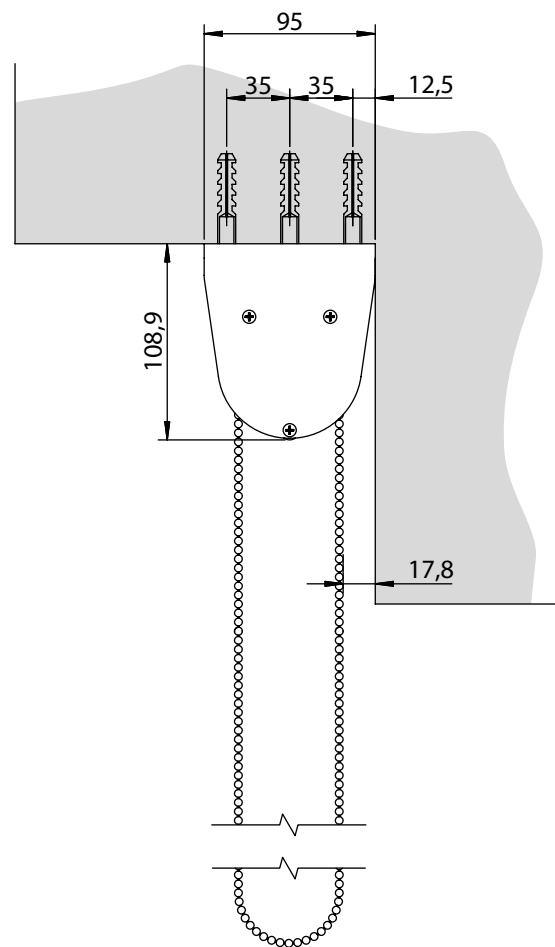


SCREEN R XL MA

INSTALLATION AU PLAFOND

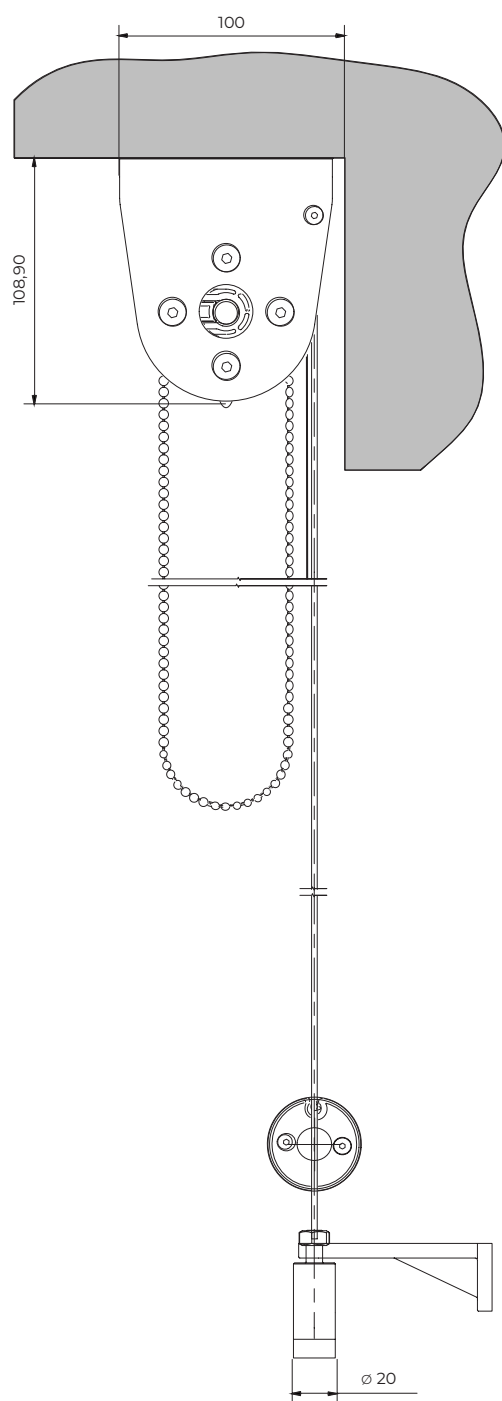

MONTAGE MURAL

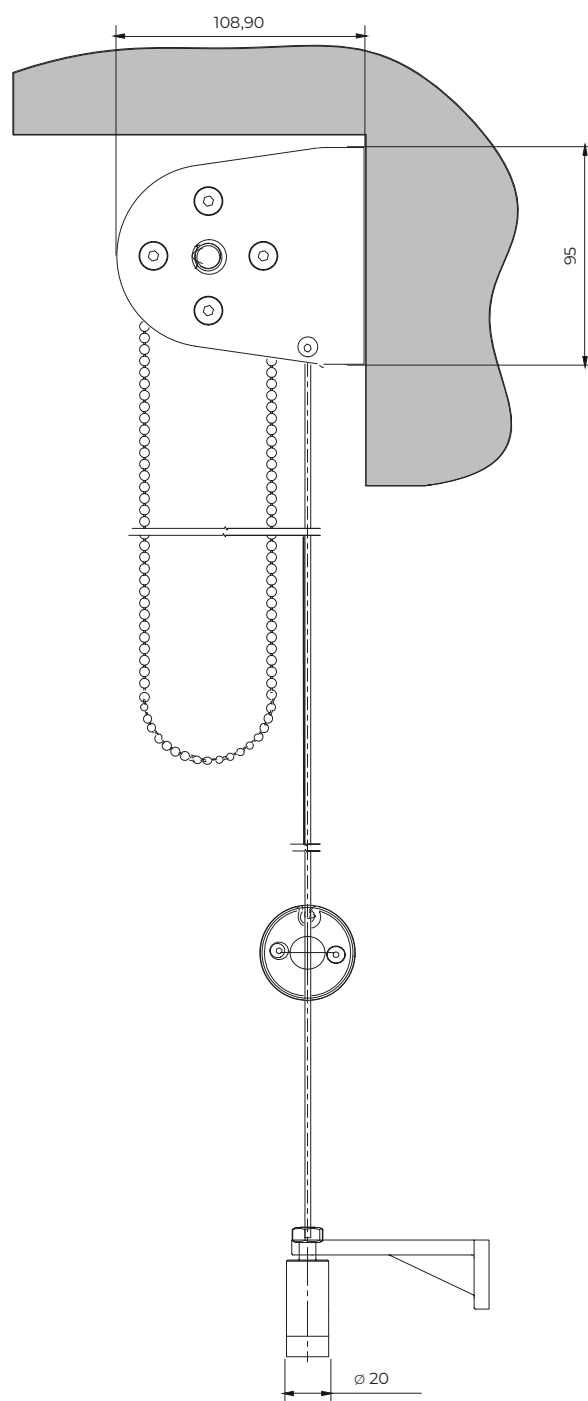

SCREEN R XS

SCREEN R XS

Brise-soleil vertical

UTILISATION

- Installation extérieure
- Installation intérieure

NON
OUI

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Large gamme de tissus
- Système sans caisson
- Guides-câbles en acier inoxydable
- Montage mural et au plafond


PARAMETRES TECHNIQUES

- Palette de couleurs
- Entraînement électrique
- Commande manuelle
- Largeur maximale
- Hauteur maximale

RAL
OUI
OUI
2600 mm
2600 mm


SCREEN R XS

Vue éclatée

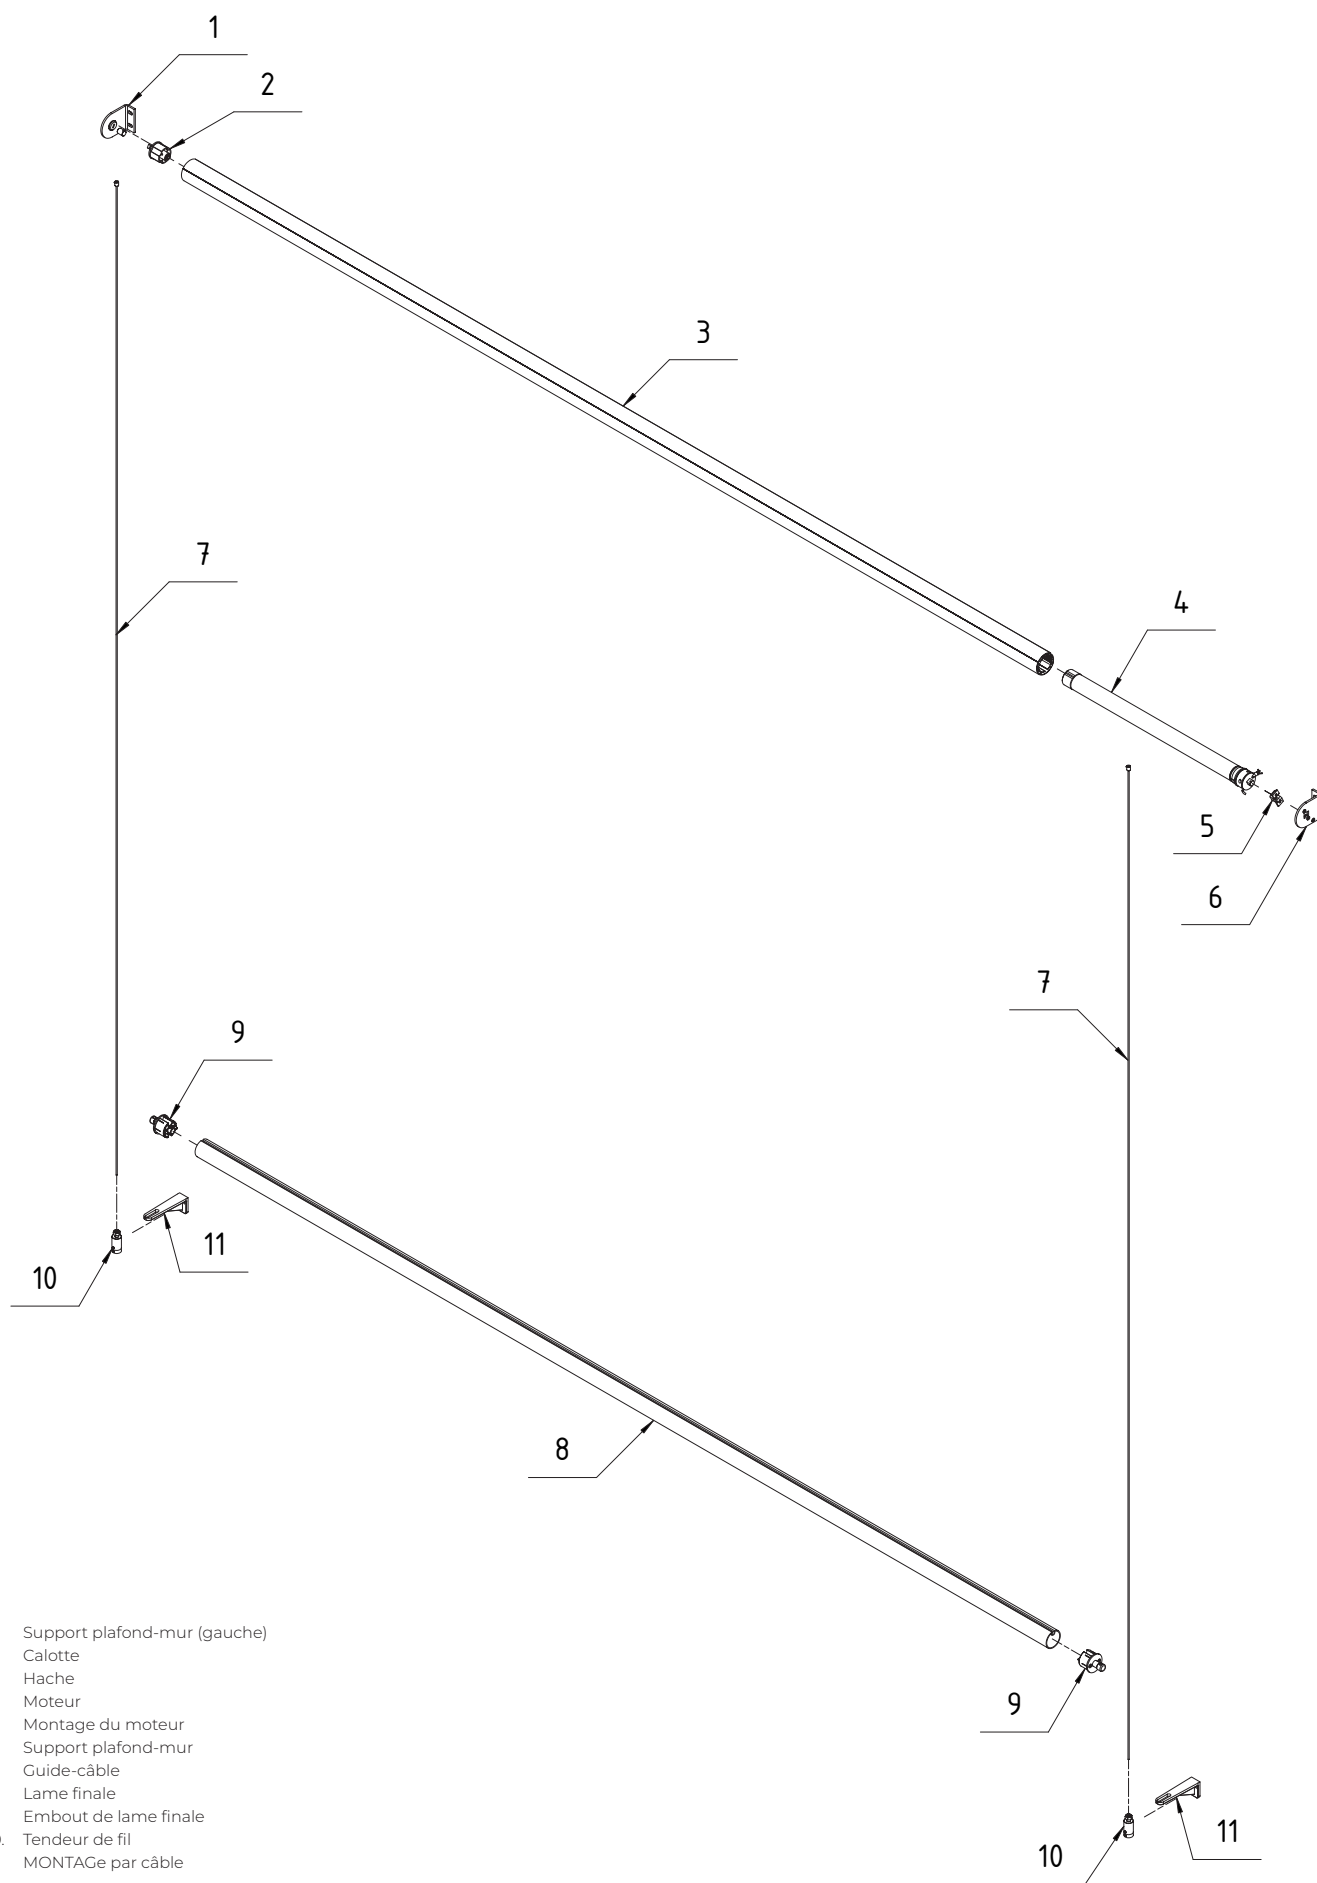

1. Support plafond-mur (gauche)
2. Calotte
3. Hache
4. Moteur
5. Montage du moteur
6. Support plafond-mur
7. Guide-câble
8. Lame finale
9. Embout de lame finale
10. Tendeur de fil
11. MONTAGE par câble

SCREEN R XS

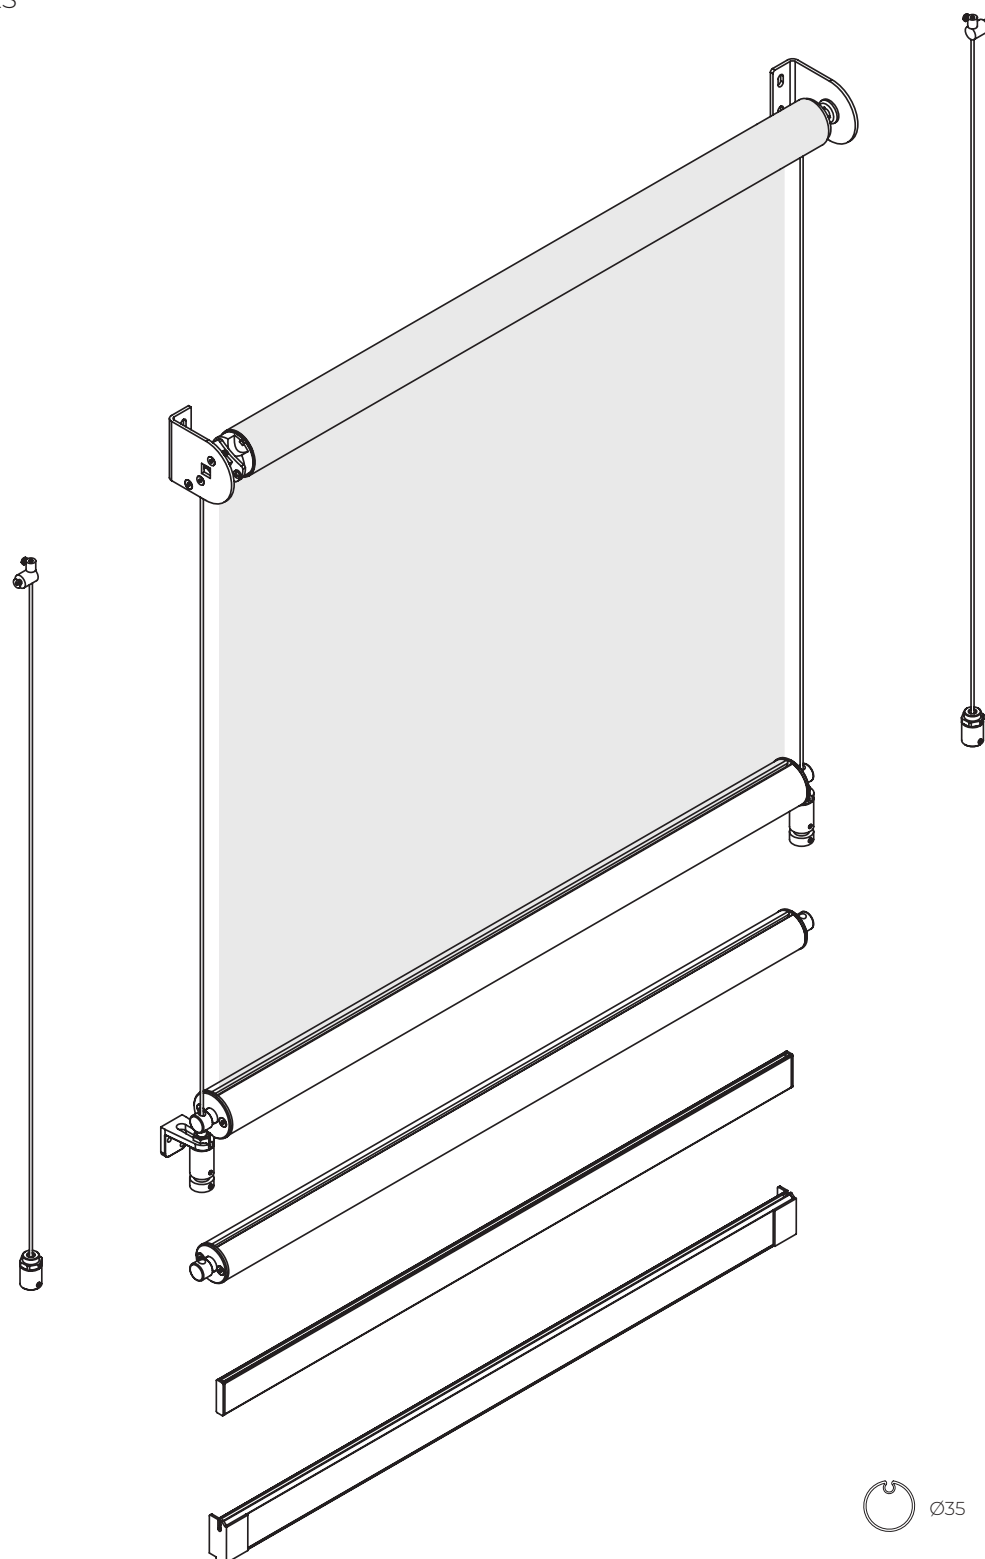

	Coulisses	
	Guide-câble Ø 2,5 mm	Aucun
	FG 42	✓
	FP33	✓
	Ø35	✓
Lisses inférieures	Ø42	✓



Ø35

- Guide-câble
Ø2.5



Ø42




FG 42




FP33


SCREEN R XS
Guide-câble




SCREEN R XS
Lame finale FP33

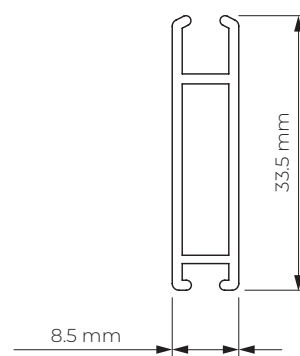


SCREEN R XS
Lame finale Ø 42

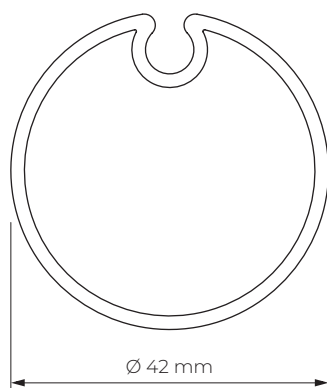


SCREEN R XS
Lame finale Ø 35

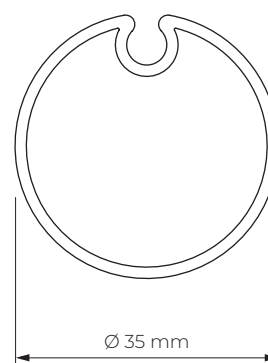

SCREEN R XS
Tube d'enroulement en aluminium Ø 51

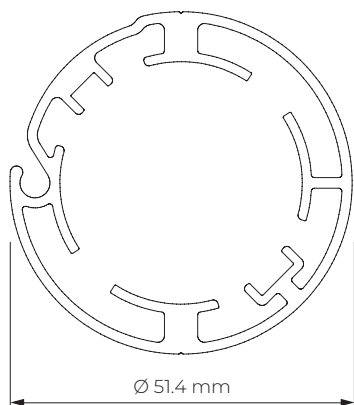

SCREEN R XS
Tube d'enroulement en aluminium Ø 35 pour commande manuelle

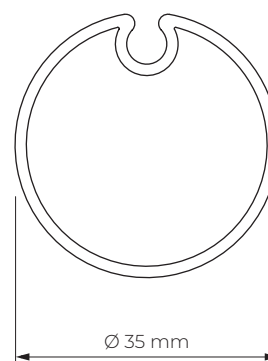


SCREEN R XS

Supports de fixation de câbles

Supports de fixation des câbles
disponibles en différentes tailles:


A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* fabrication sur commande, délais de livraison
plus longs.

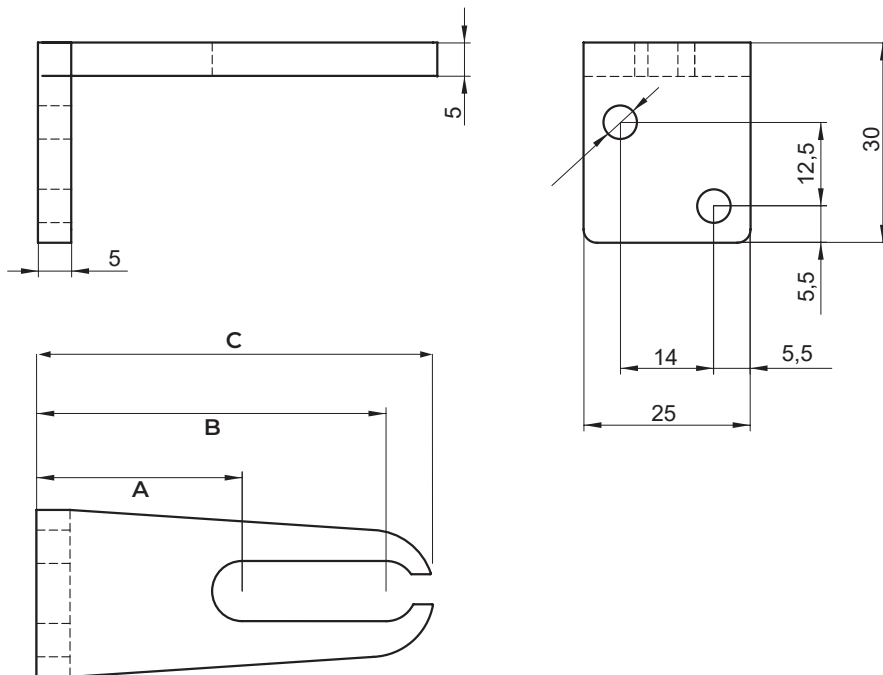


SCREEN R XS

Dimensions – Installation (moteur)

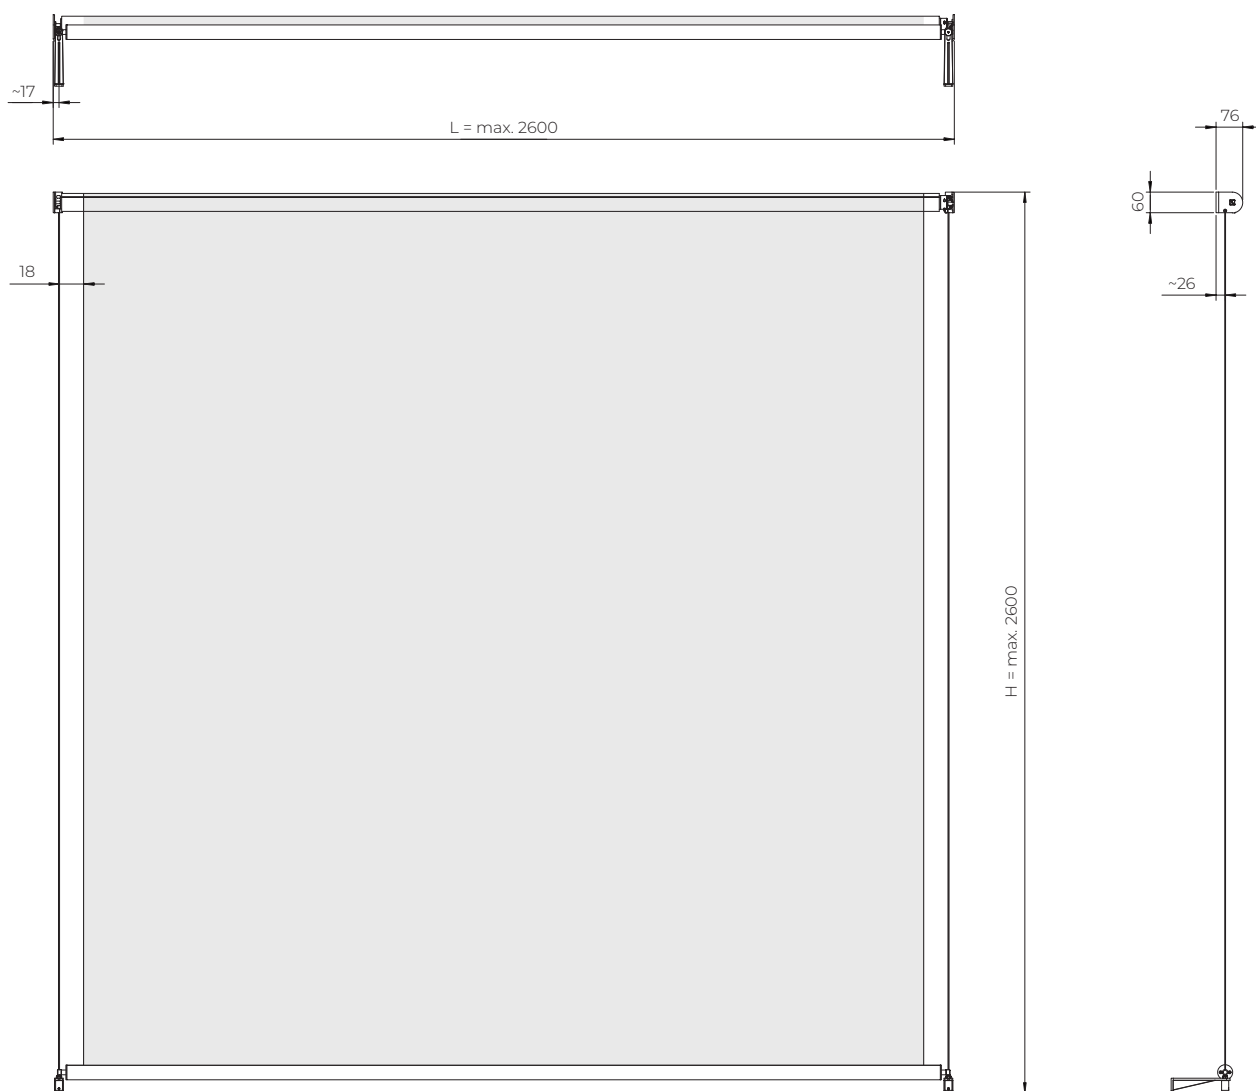


SCREEN R XS

dimensions - Montage (entraînement manuel)

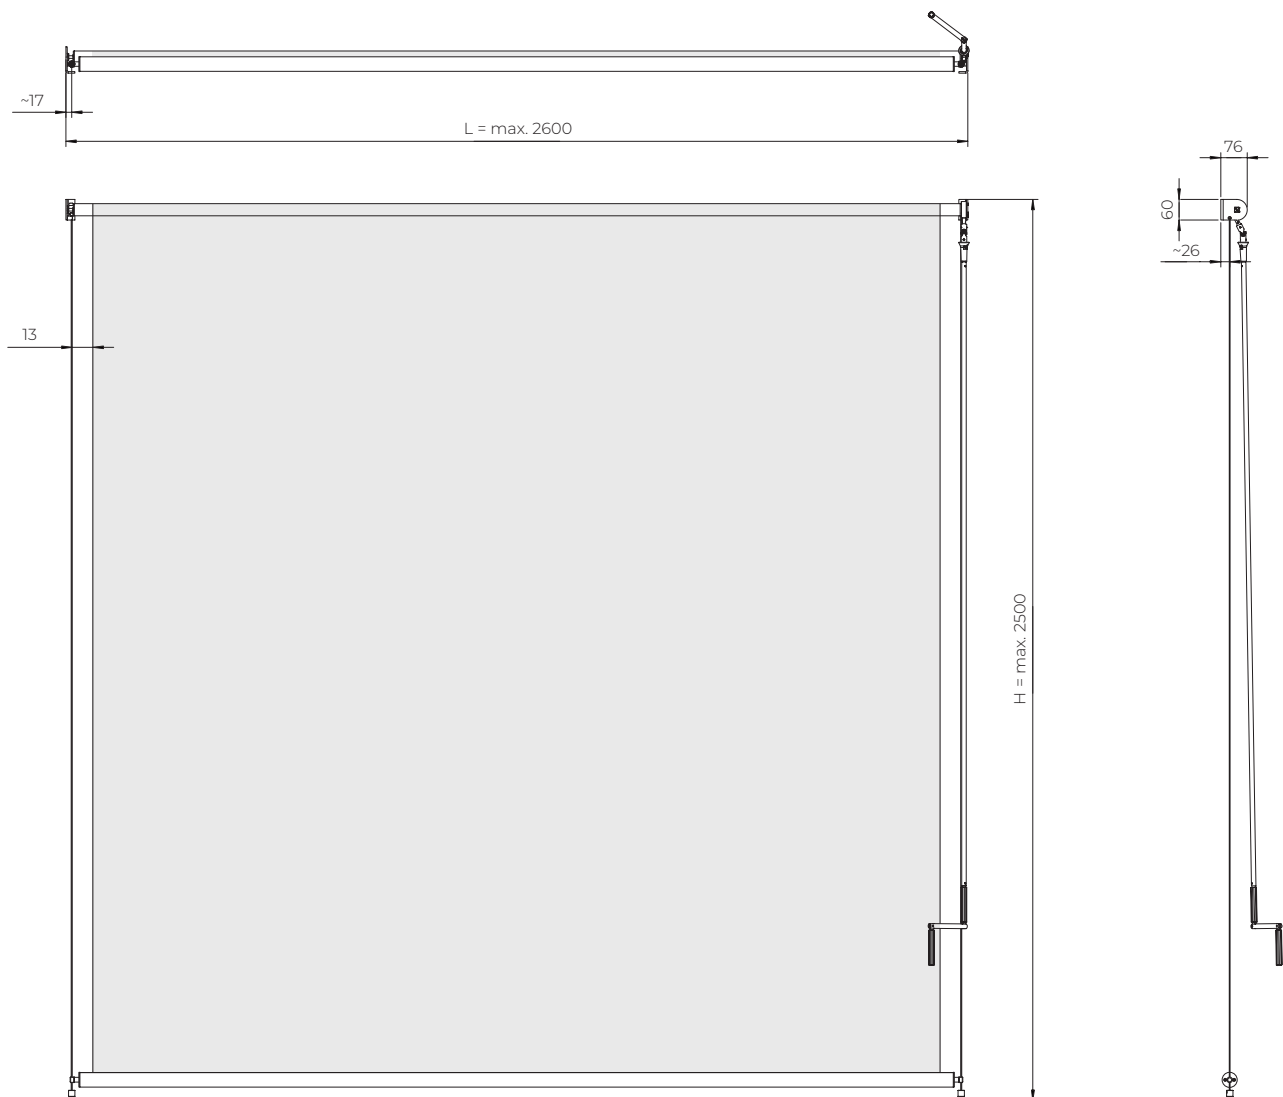


SCREEN R XS

Montage au plafond ou au mur – (support mur-plafond).

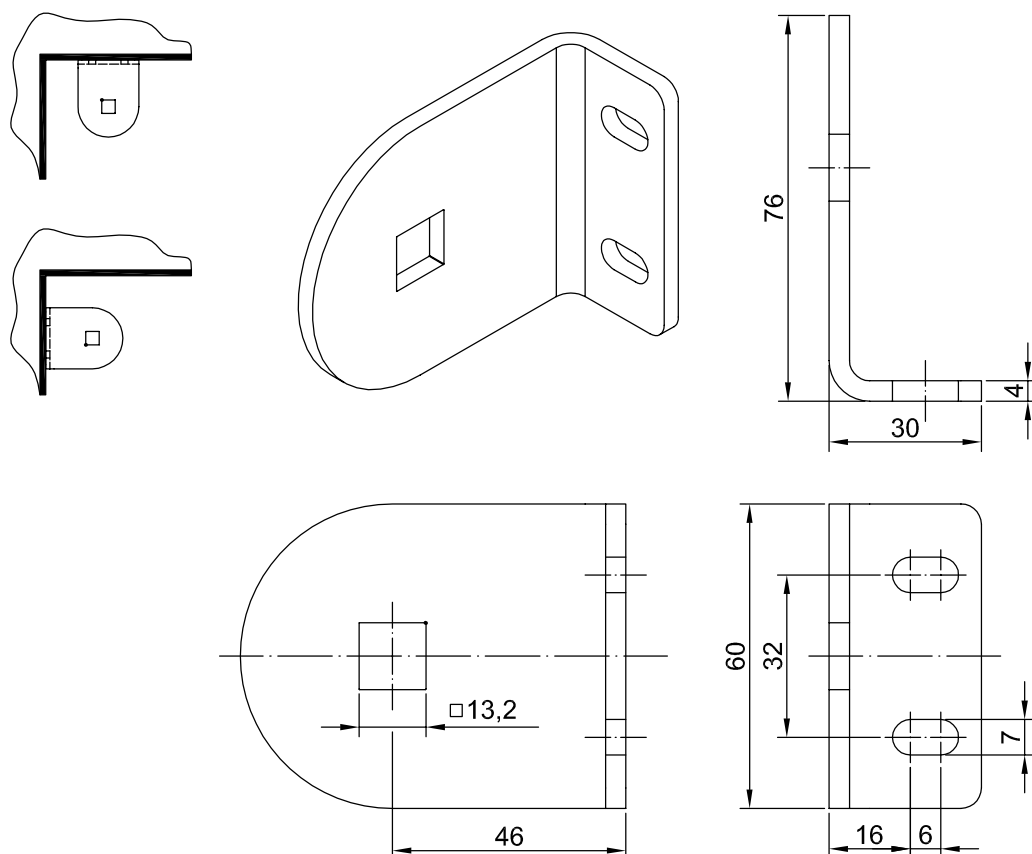


SCREEN R XS


Manivelles

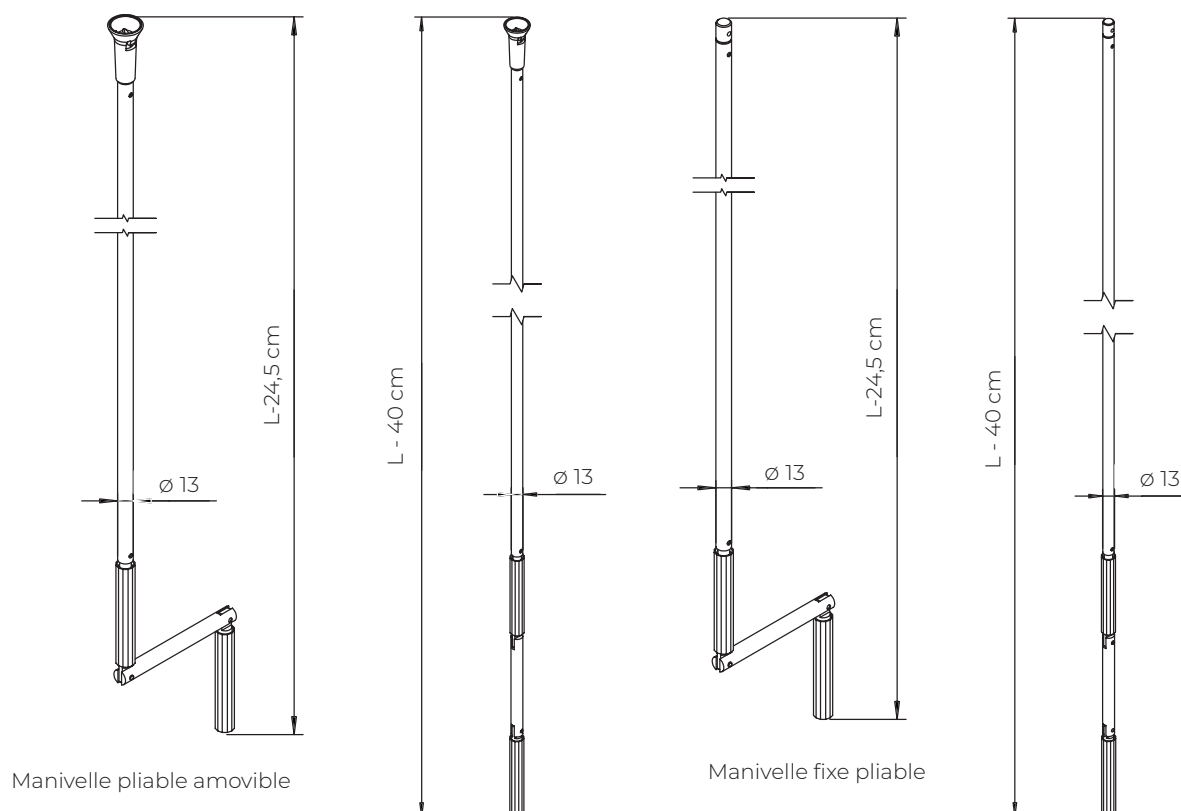

SCREEN R XS
Montage mural (Manivelles)

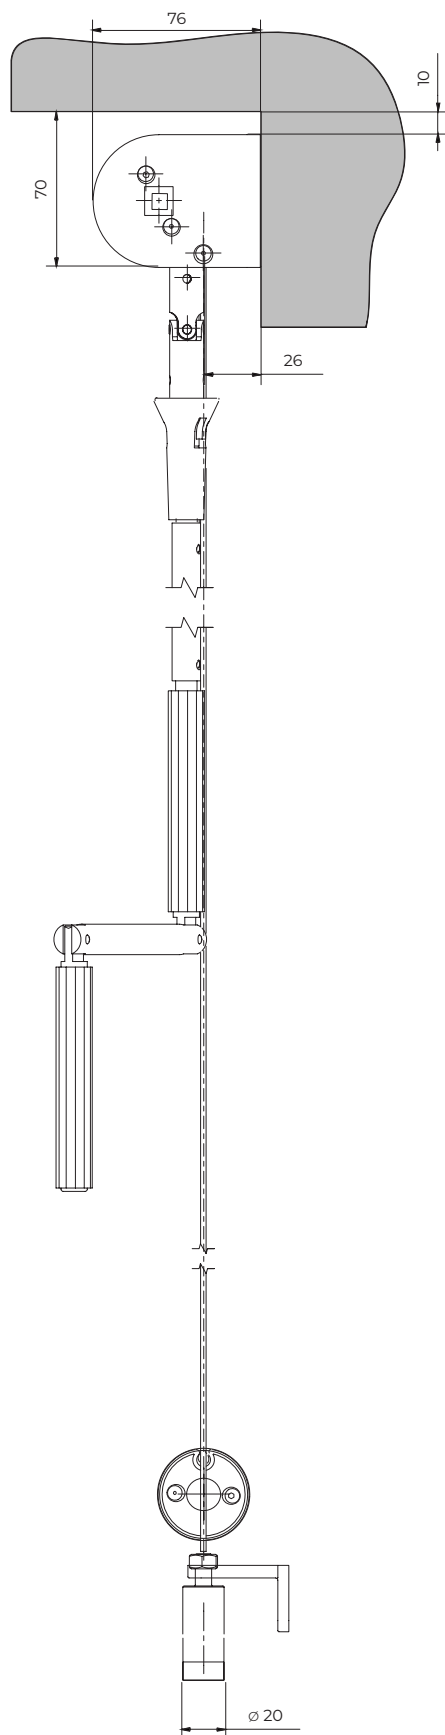


SCREEN R XS
Installation au plafond (Manivelles)

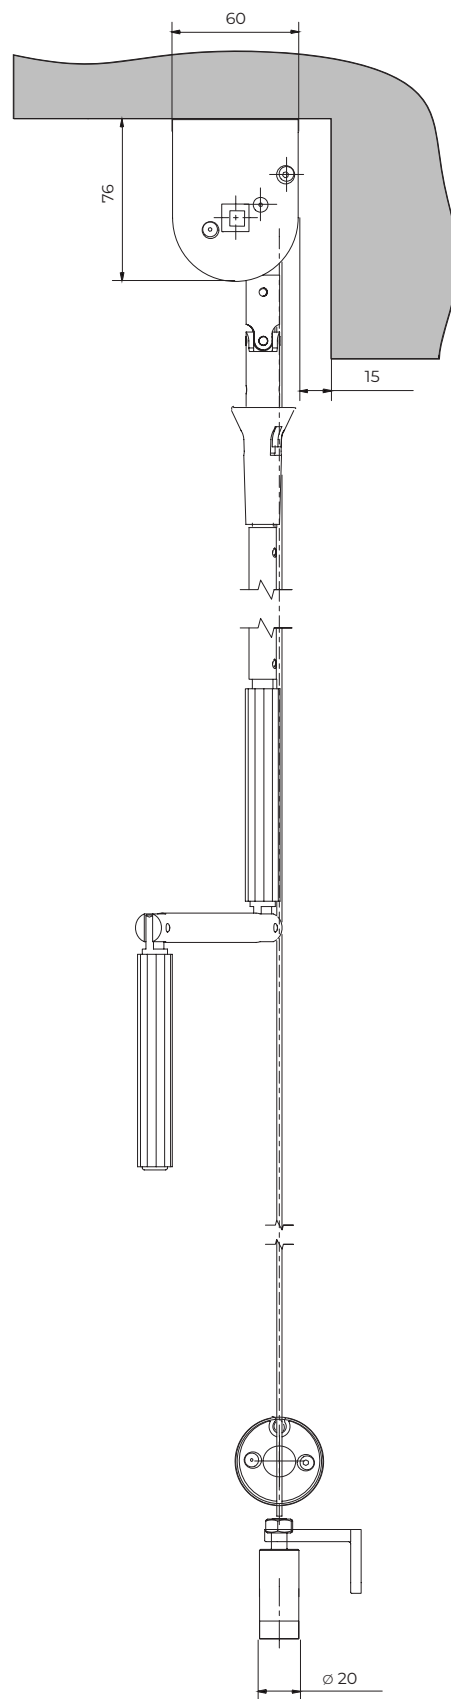


SCREEN R XS

Montage mural (Moteur)

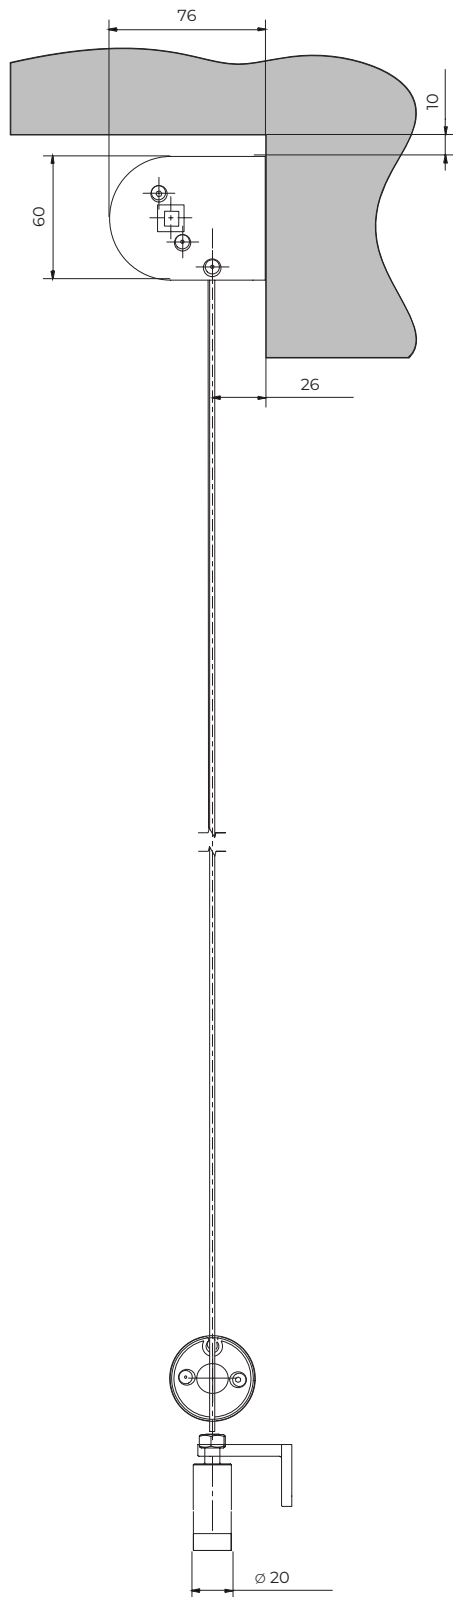

SCREEN R XS

Installation au plafond (Moteur)

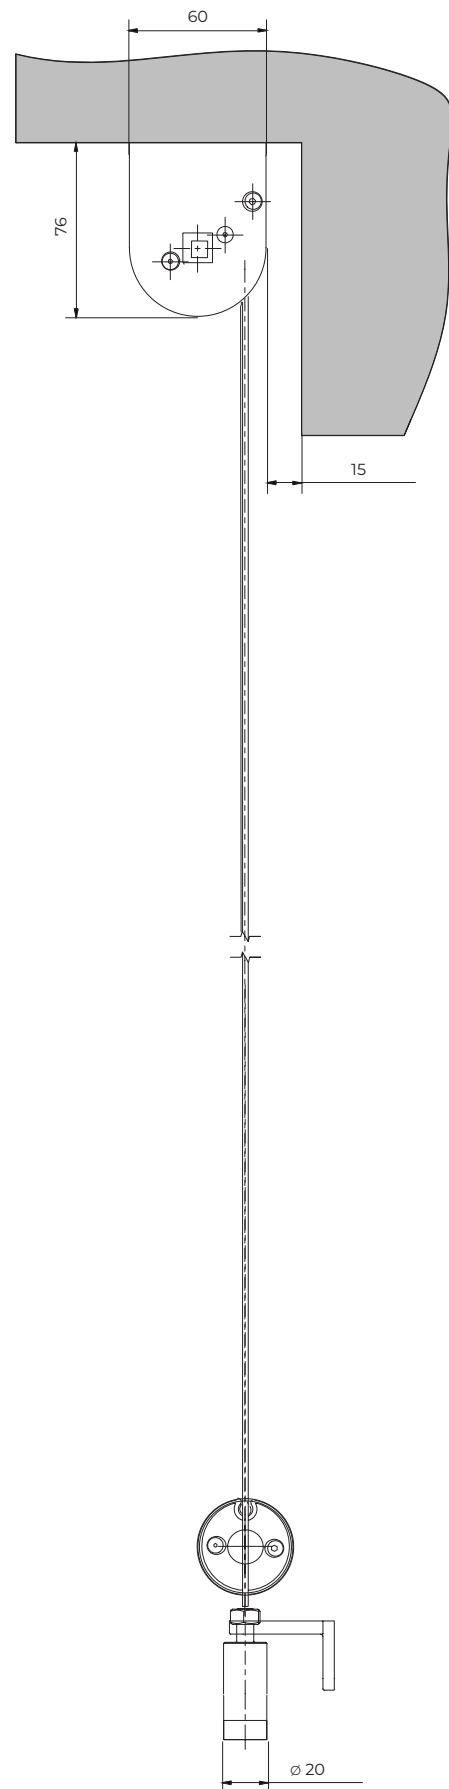

VERANDA

VERANDA EST UN SYSTEME DE PROTECTION solaire conçu pour être installé dans des toitures vitrées, des lucarnes et des structures de fenêtres telles que les vérandas. Le système Veranda s'utilise sur des surfaces horizontales et inclinées, c'est pourquoi on le qualifie souvent de store horizontal. Les tissus utilisés dans le système, grâce à leurs propriétés spéciales, limitent la quantité de lumière solaire pénétrant dans la pièce tout en augmentant la quantité de lumière diffuse, garantissant ainsi un environnement confortable pour le travail et la détente à l'intérieur. Le système Veranda est commandé exclusivement par électricité et peut être installé aussi bien sur le toit que sous le plafond. Il peut également être monté sous forme d'ensemble de modules multiples, ce qui le rend adapté même aux grandes surfaces vitrées. Veranda est doté d'un système de tension de la toile intégré, qui garantit un fonctionnement fluide et sans frottement lors du déroulement et de l'enroulement de la toile dans la cassette, ainsi qu'un aspect esthétique de la toile tendue. La durabilité et la fiabilité sont assurées par une structure robuste en aluminium extrudé, thermolaquée dans la couleur de votre choix (palette RAL).

UTILISATION:

- Protection solaire et ombrage des surfaces.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Structure en aluminium extrudé
- Possibilité de peindre la structure dans n'importe quelle couleur RAL (en option)
- Entraînement électrique uniquement
- Installation modulaire disponible
- Montage sur toiture et possibilité de montage suspendu sur demande expresse du client
- Équipé d'un système de tension de la toile situé dans la poutre avant

PARAMETRES TECHNIQUES:


- Largeur maximale du module 4500 mm
- Hauteur maximale 5000 mm
- Utilisation en extérieur

VERANDA
Vue éclatée

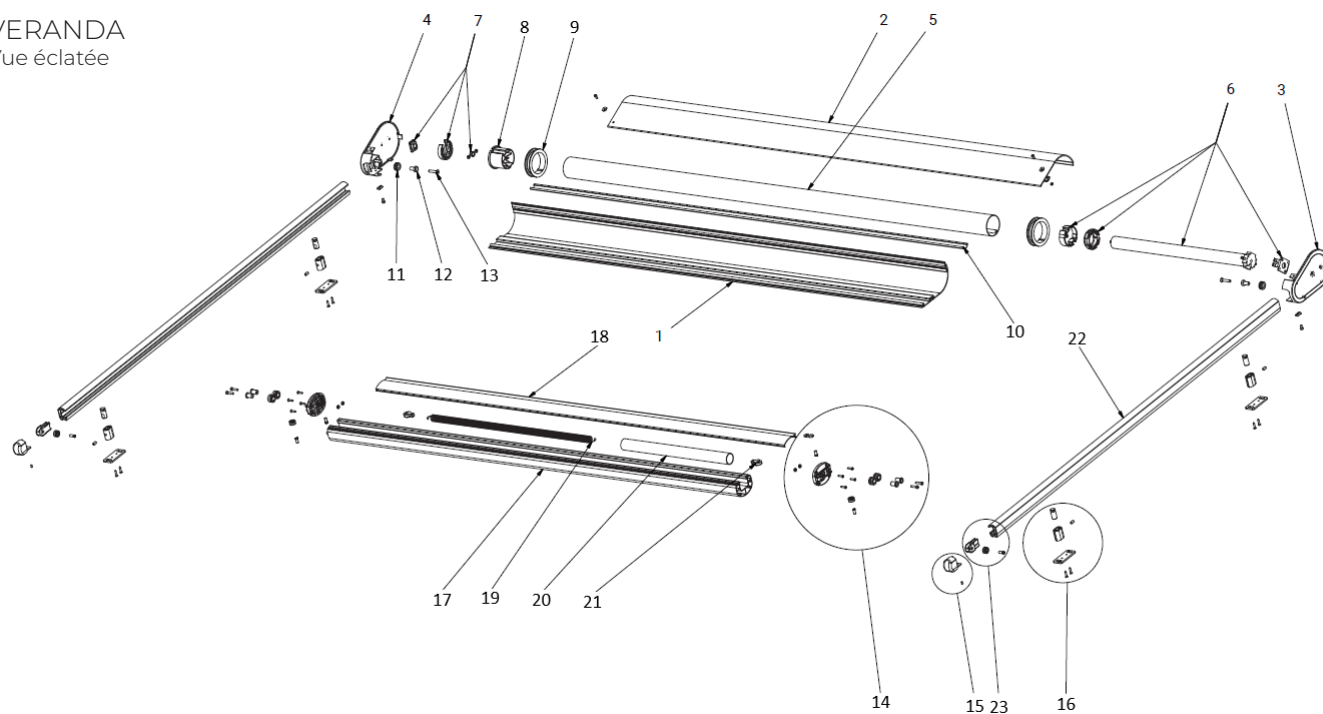

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Cassette – partie fixe | 9. Poulie | 17. Lame finale |
| 2. Cassette avec couvercle d'inspection | 10. Profil coulissant | 18. Couvercle d'inspection pour poutre inférieure |
| 3. Bride - Droit | 11. Rouleau de recouvrement | 19. ressort |
| 4. Bride - gauche | 12. Manchon a enrouleur | 20. Couvercle a ressort |
| 5. Hache | 13. Vis M8x40 | 21. Bloc simple |
| 6. Moteur électrique | 14. Jeu de caches latéraux pour poutre inférieure | 22. Coulisse |
| 7. Roulement a glissement | 15. Arrêt de coulisse | 23. Ensemble de rouleaux d'extrémité, complet |
| 8. Embout de tube d'enroulement | 16. Équerre a coulisse | |




VERANDA
Types de montage

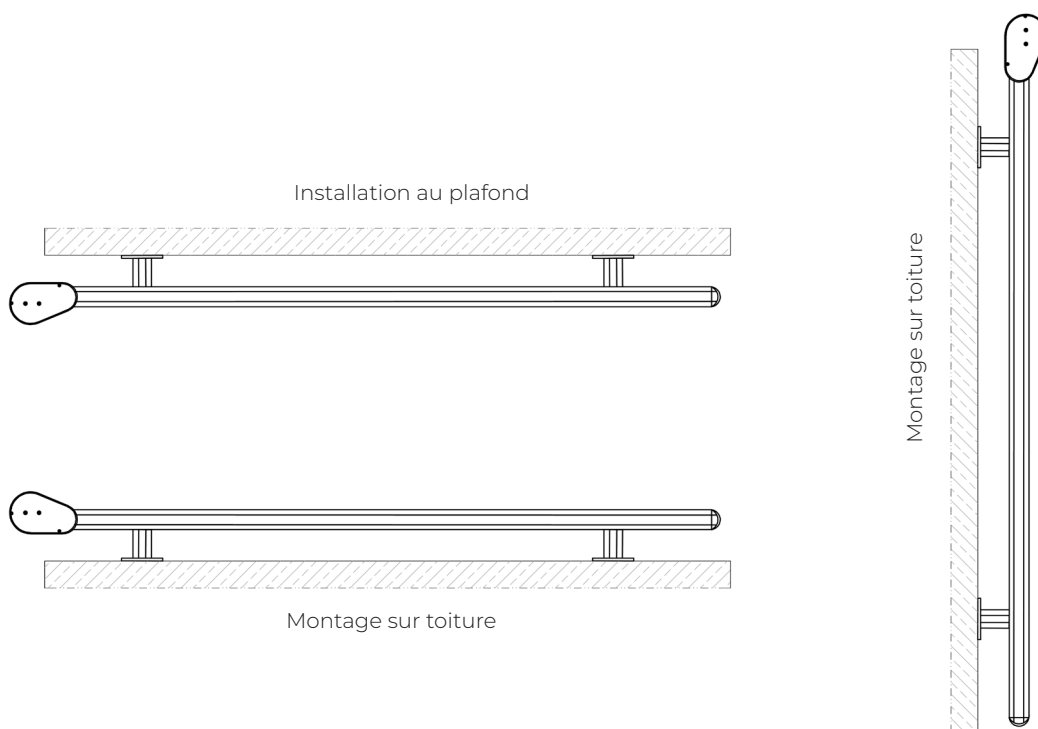


VERANDA dimensions - Montage

ATTENTION
Les supports centraux doivent être positionnés symétriquement

1 - Guide simple
P - Rail de guidage dans le module

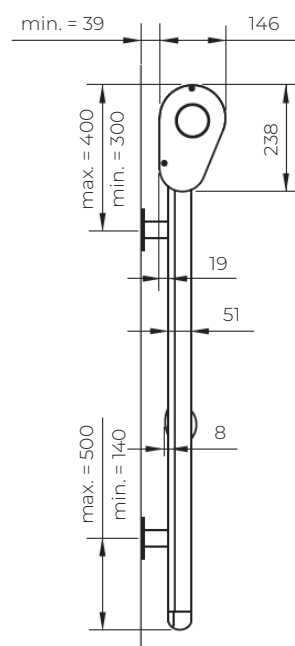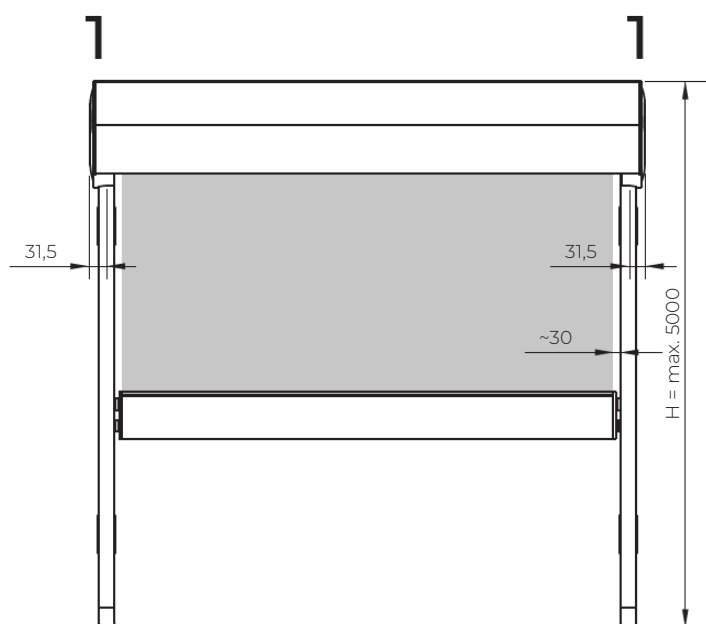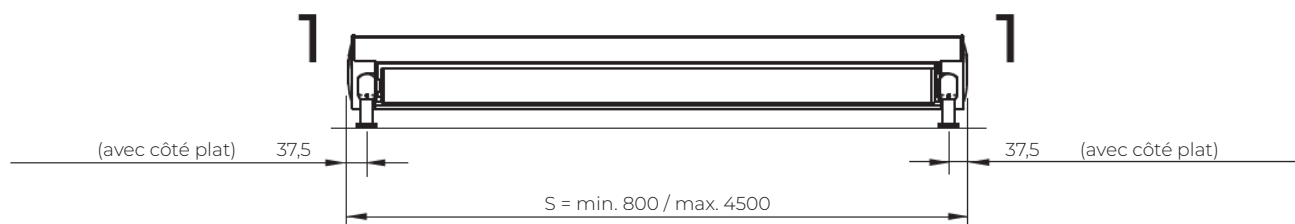


**Module central
(Système multimodulaire)**
Véranda à côtés plats

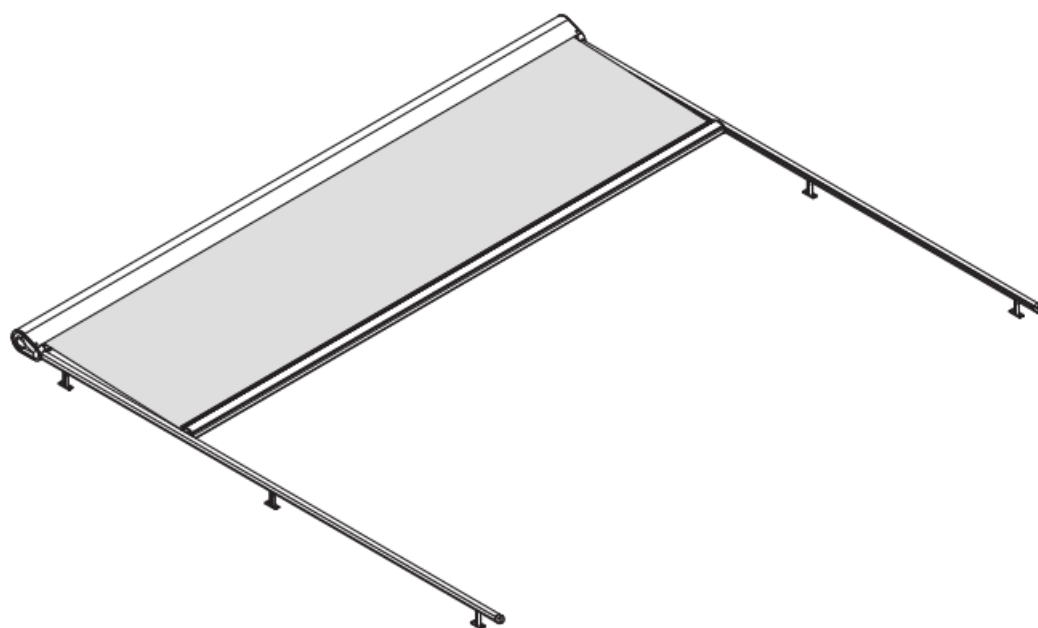

VERANDA

Côté entraînement dans un module unique



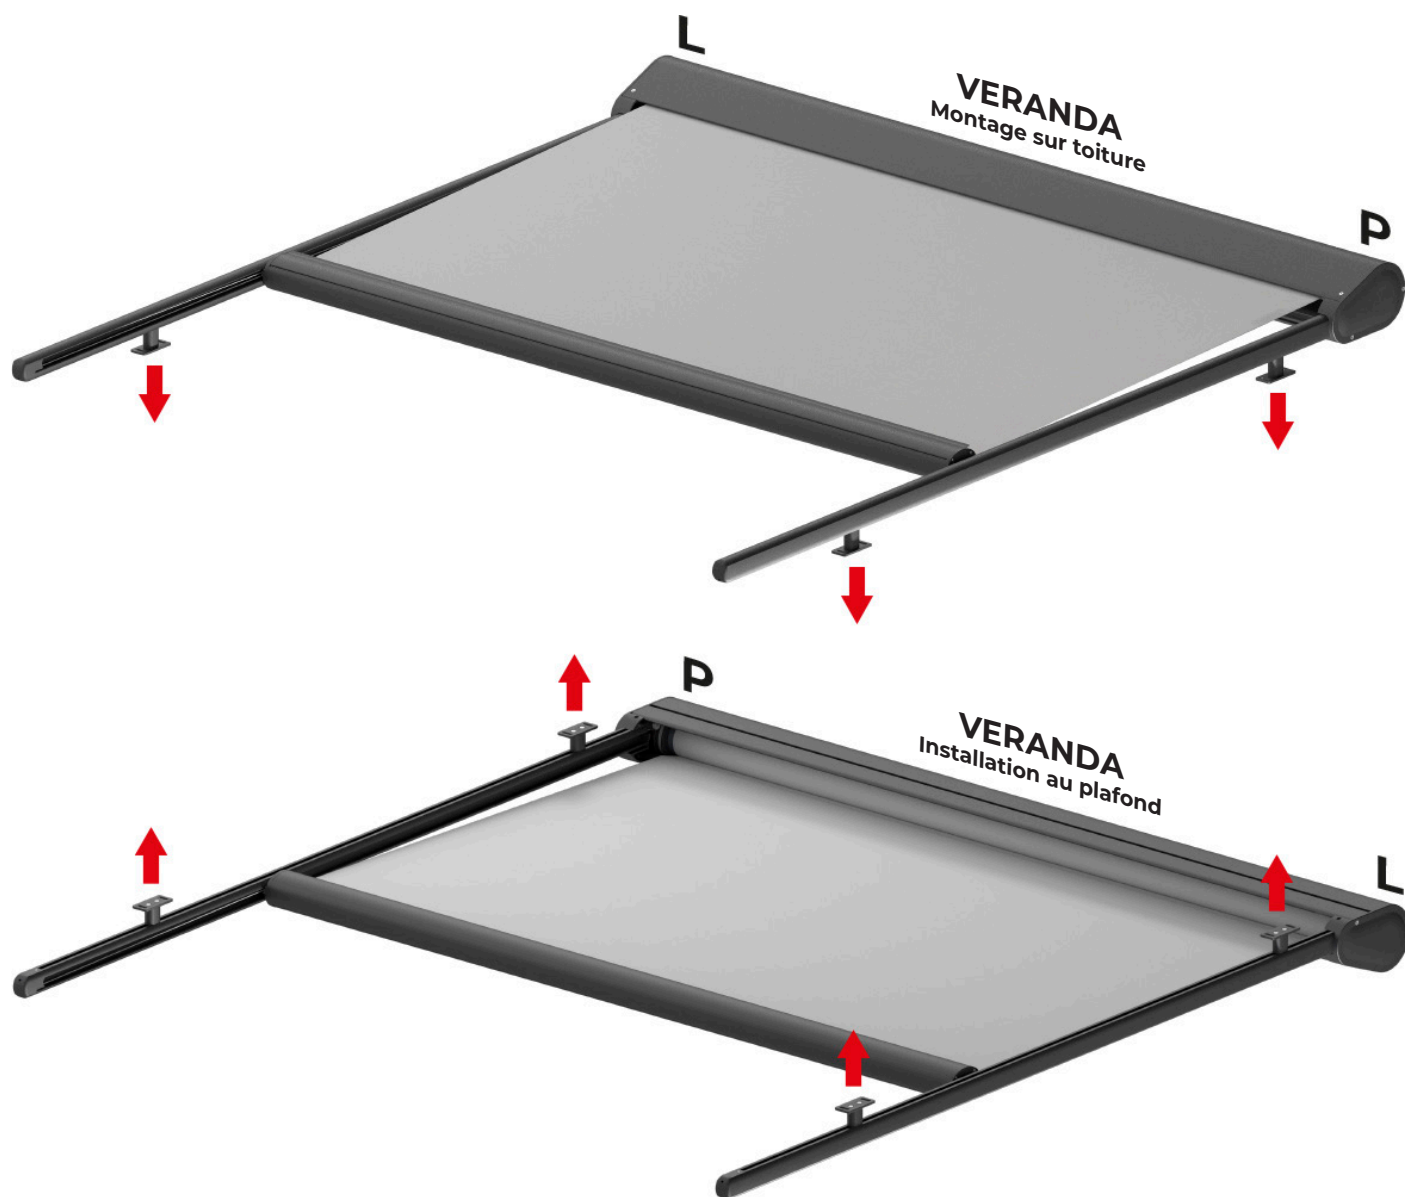


VERANDA

dimensions - Installation modulaire

1 - Guide simple

P - Rail de guidage dans le module

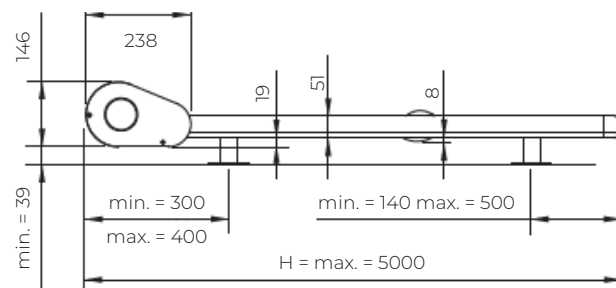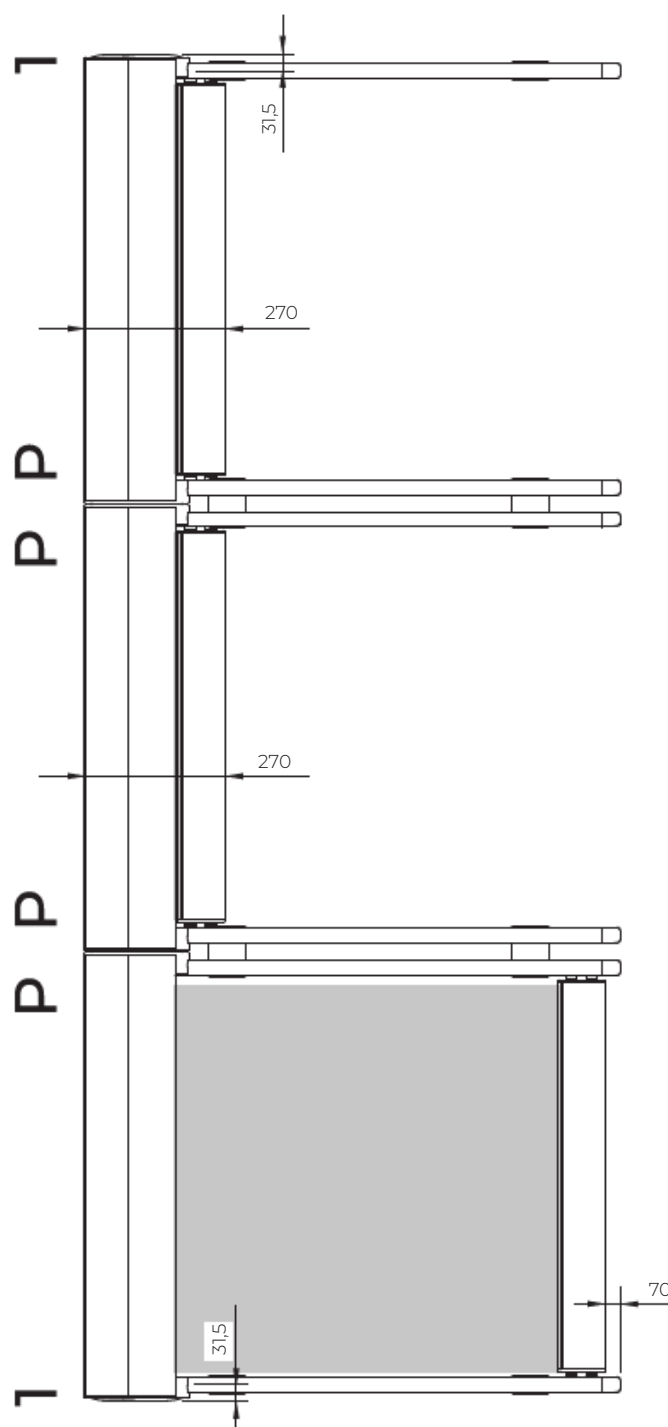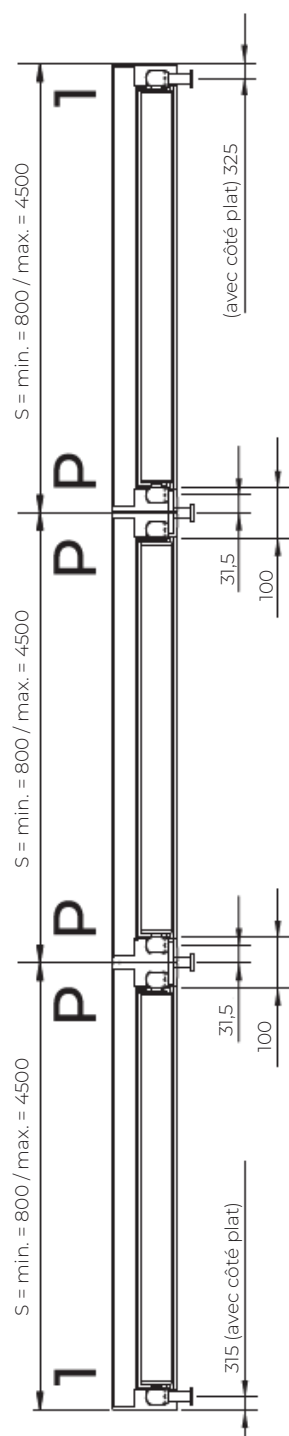


VERANDA
INSTALLATION MODULAIRE

1P


Poignée simple

Poignée modulaire

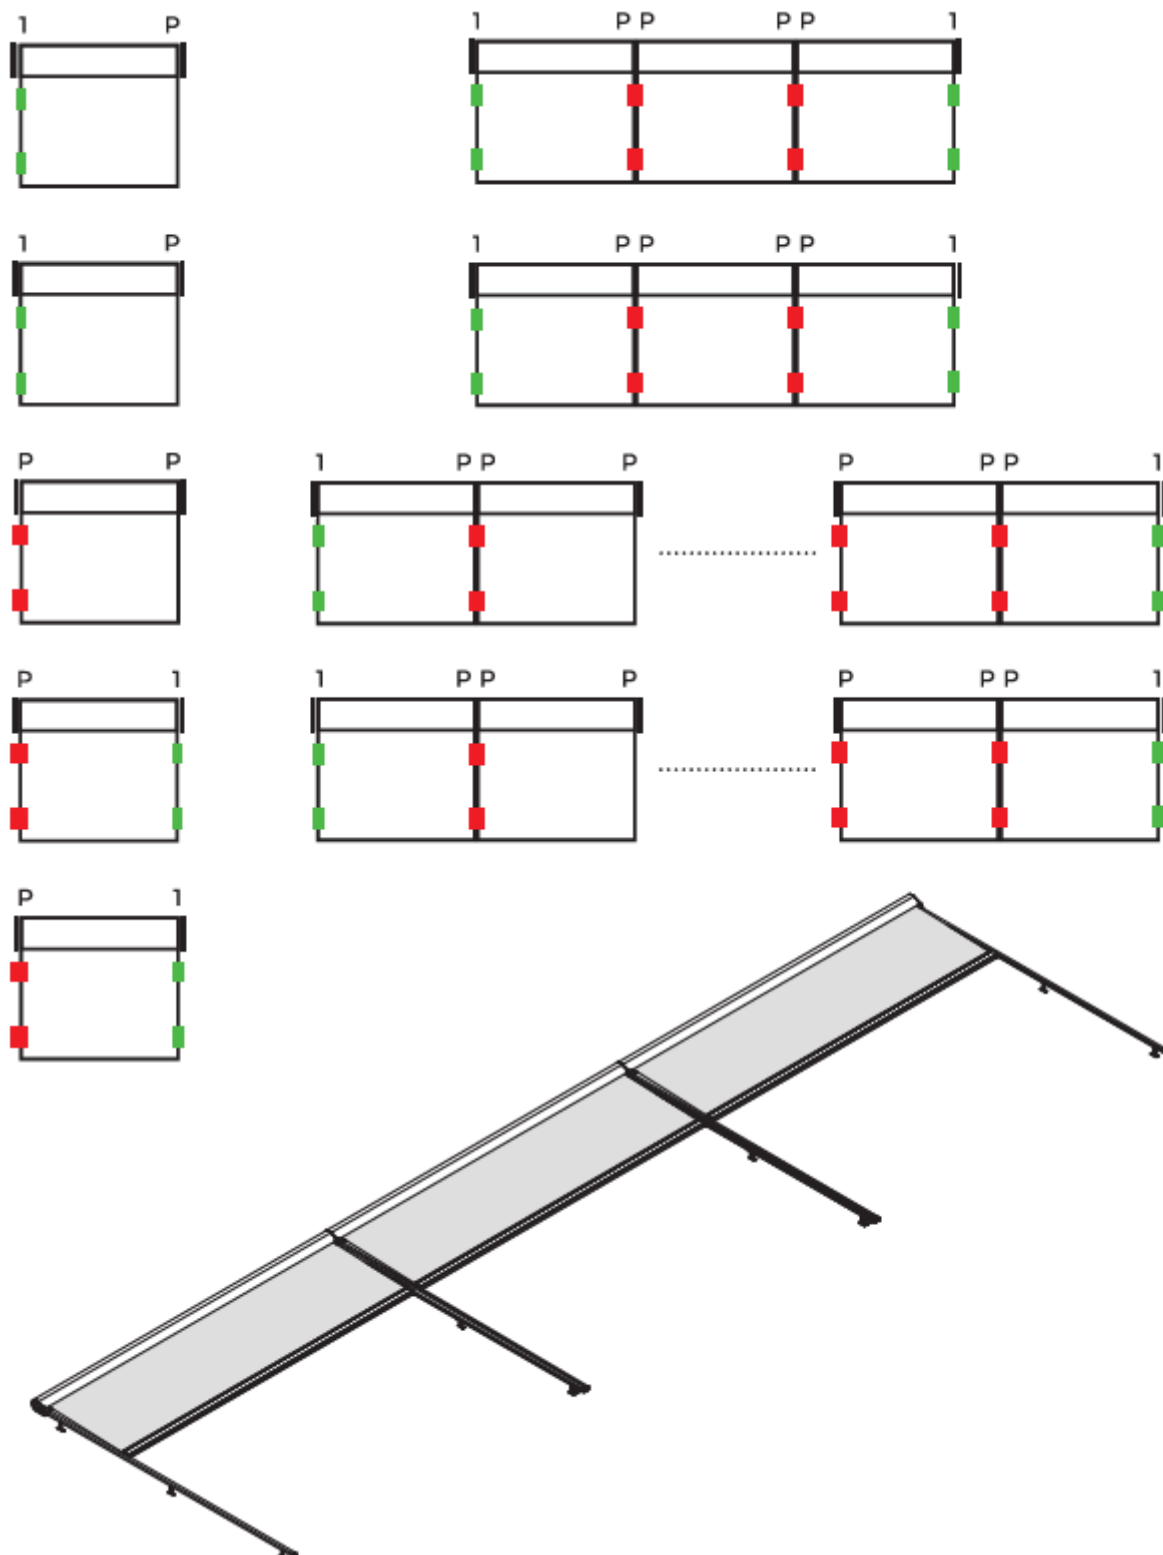


VERANDA

Côté entraînement dans le module

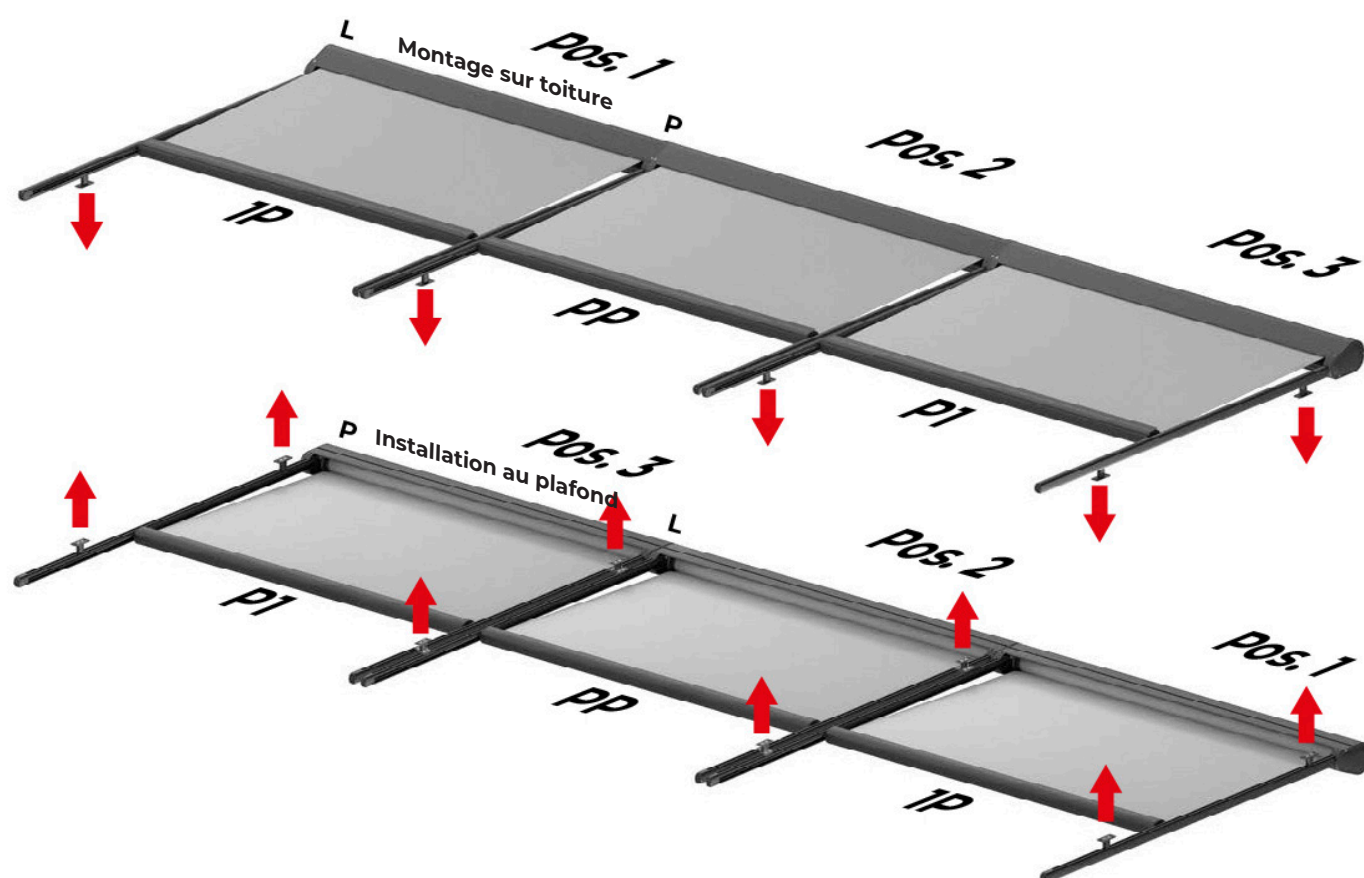

Veranda

Fixation sur des supports de guidage

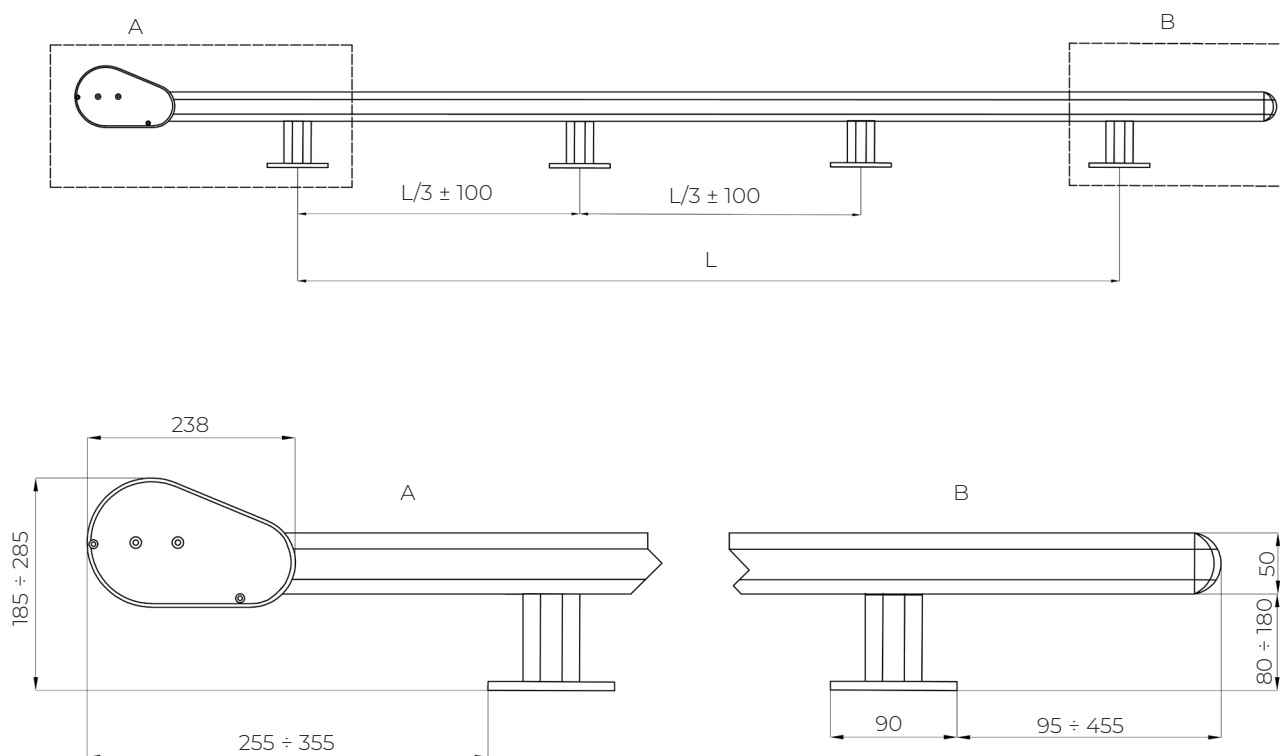


VERANDA

Cassette


ATTENTION

Une roue d'enroulement de Ø132 est utilisée pour les toiles de store, et une roue de Ø120 pour les toiles Soltis.

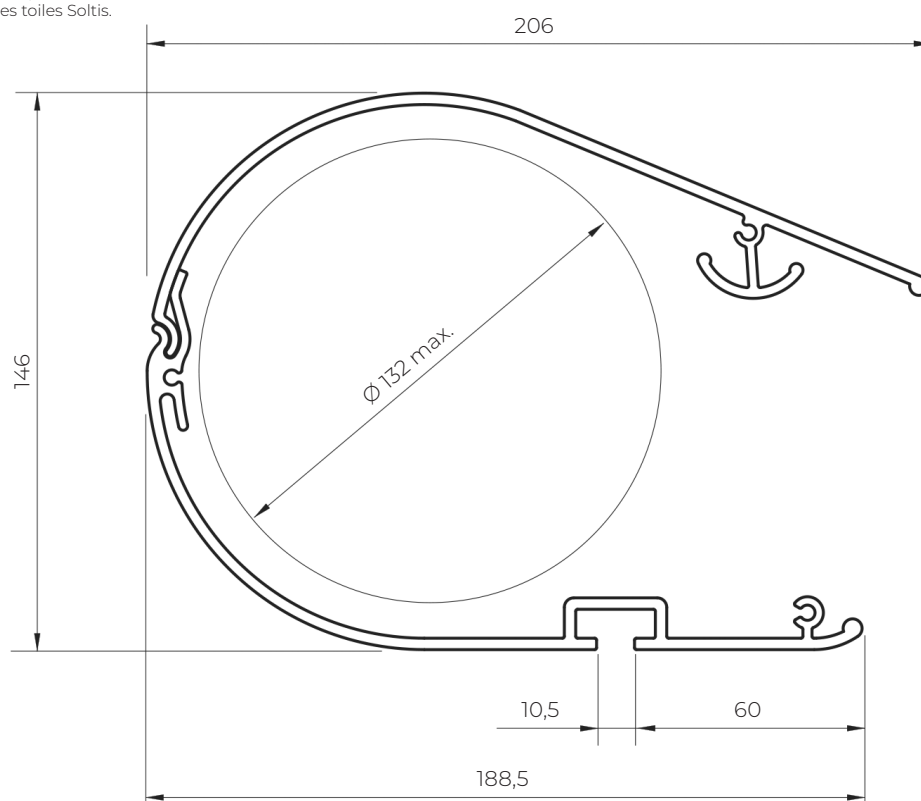

VERANDA


Tube d'enroulement en acier galvanisé Ø 78

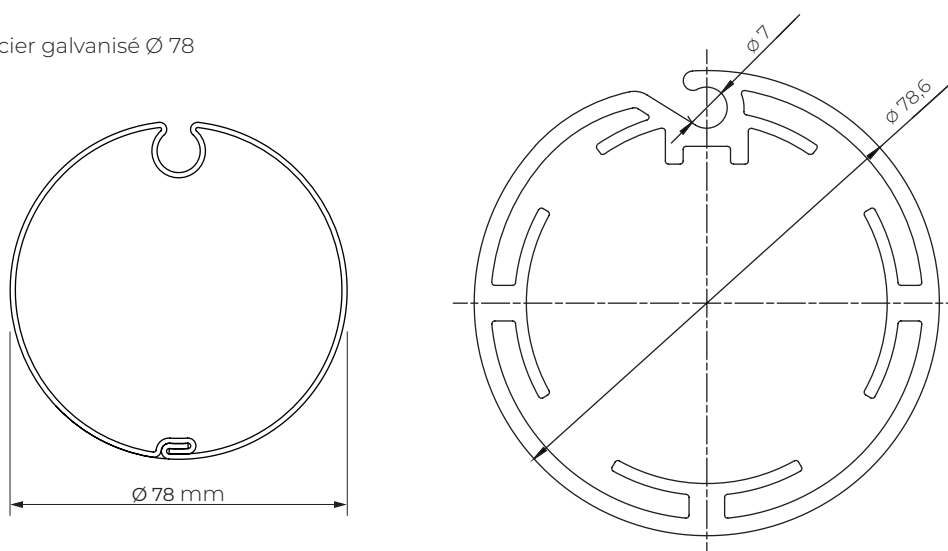

* Tube d'enroulement en aluminium pour utilisation avec la toile Soltis 92


VERANDA

Lame finale

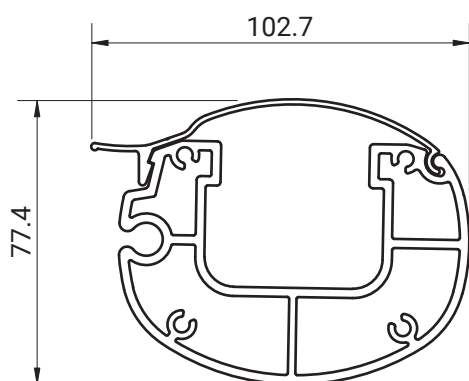


VERANDA

Guide simple

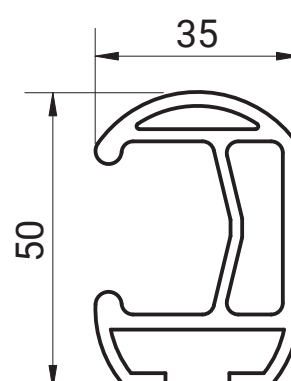


VERANDA

Poignée simple

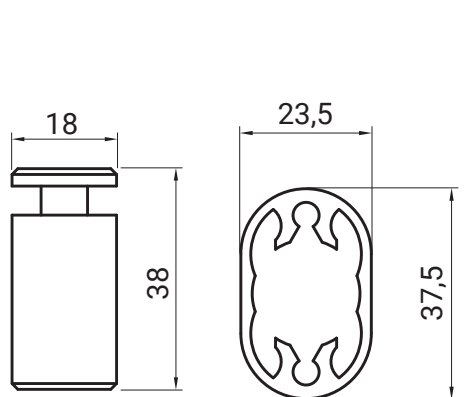


AXE

PROFILÉ EN
ALUMINIUM EXTRUDÉ


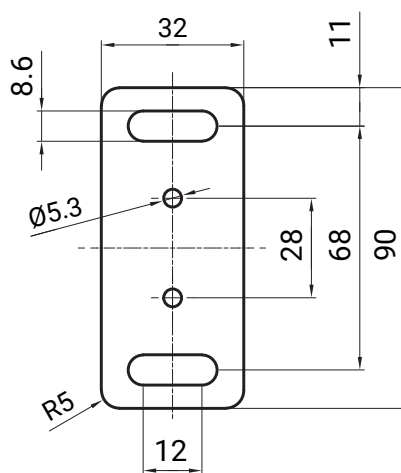


BUTÉE

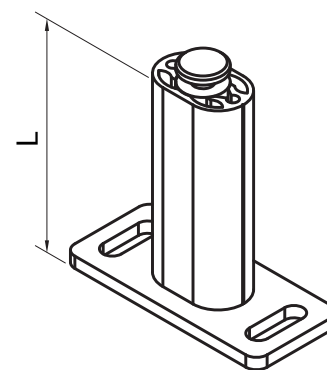

POIGNÉE SIMPLE

La longueur « L » est choisie individuellement en fonction des conditions d'installation ou des spécifications du client $L_{min.} = 80 \text{ mm}$, $L_{max.} = 180 \text{ mm}$

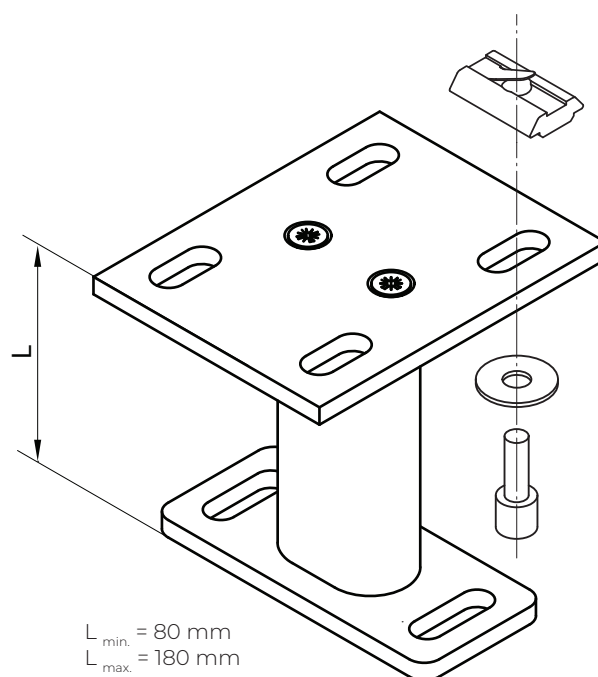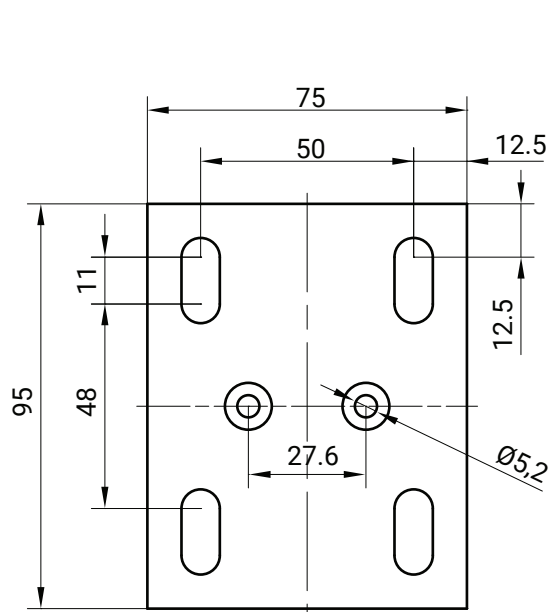

		Poids du systeme - Véranda [kg]													
		Largeur [cm]													
		125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
Avancée [cm]	150	25.10	27.98	30.86	33.73	36.61	39.49	42.37	45.24	48.12	51.00	53.88	56.75	59.63	62.51
	175	25.77	28.64	31.52	34.40	37.28	40.15	43.03	45.91	48.79	51.66	54.54	57.42	60.30	63.17
	200	26.43	29.31	32.19	35.06	37.94	40.82	43.70	46.57	49.45	52.33	55.21	58.08	60.96	63.84
	225	27.10	29.97	32.85	35.73	38.61	41.48	44.36	47.24	50.12	52.99	55.87	58.75	61.63	64.50
	250	27.76	30.64	33.52	36.39	39.27	42.15	45.03	47.90	50.78	53.66	56.54	59.41	62.29	65.17
	275	28.43	31.30	34.18	37.06	39.94	42.81	45.69	48.57	51.45	54.32	57.20	60.08	62.96	65.83
	300	29.09	31.97	34.85	37.72	40.60	43.48	46.36	49.23	52.11	54.99	57.87	60.74	63.62	66.50
	325	29.76	32.63	35.51	38.39	41.27	44.14	47.02	49.90	52.78	55.65	58.53	61.41	64.29	67.16
	350	30.42	33.30	36.18	39.05	41.93	44.81	47.69	50.56	53.44	56.32	59.20	62.07	64.95	67.83
	375				39.72	42.60	45.47	48.35	51.23	54.11	56.98	59.86	62.74	65.62	68.49
	400				40.38	43.26	46.14	49.02	51.89	54.77	57.65	60.53	63.40	66.28	69.16
	425				41.05	43.93	46.80	49.68	52.56	55.44	58.31	61.19	64.07	66.95	69.82
	450				41.71	44.59	47.47	50.35	53.22	56.10	58.98	61.86	64.73	67.61	70.49
475				42.38	45.26	48.13	51.01	53.89	56.77	59.64	62.52	65.40	68.28	71.15	
500					45.92	48.80	51.68	54.55	57.43	60.31	63.19	66.06	68.94	71.82	

Nombre de supports de guidage [paire] - Veranda		
Avancée [mm]	0÷1500	2
	1501÷2500	3
	2501÷4000	4
	4001÷5000	5

VERANDA V ZIIIP

VERANDA V ZIIIP est une structure en aluminium esthétique dotée d'un auvent rétractable. Le tube d'enroulement, entraîné par un moteur électrique, déroule et enroule la toile via une courroie guidée par un système de tension à rouleaux. L'utilisation d'un ressort à gaz assure une tension constante de la toile. Les profilés sont en aluminium extrudé haute résistance conforme aux normes de construction. Des composants en aluminium moulé sous pression sont utilisés pour la construction des côtés de la cassette, tandis que les supports et les guides de la cassette sont en acier inoxydable moulé, ayant subi un électropolissage pour obtenir une finition esthétique. Les composants structurels sont revêtus par poudrage selon la technologie QualiCoat, garantissant une longue durée de vie. La véranda V Ziiip est un produit caractérisé par une esthétique et une fonctionnalité élevées.

UTILISATION:


- Protection solaire et ombrage.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Cadre en profilés d'aluminium extrudé
- Raccordement de plusieurs systèmes à l'aide d'un support de rail de guidage modulaire
- Cadre conforme à la norme PN-EN 13561
- Système de tension pneumatique de la toile
- Tissus SERGE 1 % et SERGE 600

PARAMETRES TECHNIQUES

- Largeur maximale du module 5 m
- Avancée maximale 6 m
- Angle d'inclinaison 0° - 45°
- Entraînement électrique
- Couleur du cadre : RAL 9010 MAT, RAL 9006 MAT, RAL 7016 MAT, RAL 9005 MAT, FSM 71319
- Utilisation en extérieur

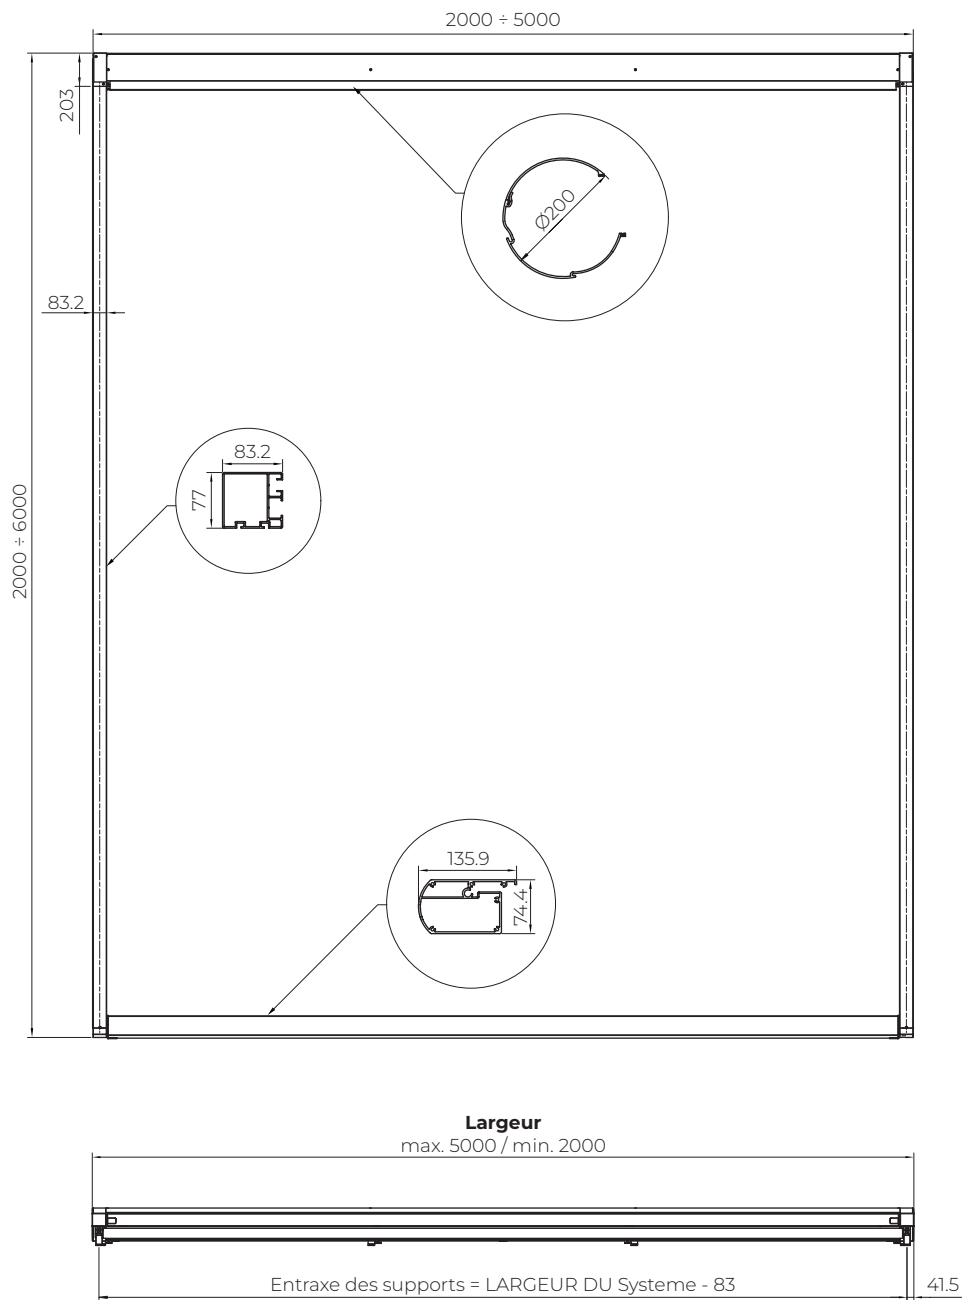


Nombre de poutres stabilisant la structure

		LARGEUR DU Systeme [cm]						
		200	250	300	350	400	450	500
Avancée [cm]	200	1	1	1	1	1	1	1
	250	1	1	1	1	1	1	1
	300	1	1	1	1	1	1	1
	350	1	1	1	1	1	1	1
	400	1	1	1	1	1	1	1
	450	1	1	1	1	2	2	2
	500	1	1	1	2	2	2	2
	550	1	1	2	2	2	2	2
	600	1	2	2	2	2	2	2

Poids du système - Véranda V ZiiiP [kg]								
		Largeur [cm]						
		200	250	300	350	400	450	500
Avancée [cm]	200	54.8	61.15	67.5	73.85	80.2	86.55	92.2
	250	55.9	62.25	68.6	74.95	81.3	87.65	94
	300	57	63.35	69.7	76.05	82.4	88.75	95.1
	350	60.1	66.45	72.8	79.15	85.5	91.85	98.2
	400	61.2	67.55	73.9	80.25	86.6	92.95	99.3
	450	62.3	68.65	75	81.35	87.7	94.05	100.4
	500	63.4	69.75	76.1	82.45	88.8	95.15	101.5
	550	64.5	70.85	77.2	83.55	89.9	96.25	102.6
	600	65.6	71.95	78.3	84.65	91	97.35	103.7


Nombre de supports de guidage [paire] - Veranda V ZiiiP								
		Largeur [mm]						
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Avancée [mm]	2000	2	2	2	2	2	2	2
	2500	2	2	2	2	2	2	2
	3000	2	2	2	2	2	2	2
	3500	3	3	3	3	3	3	3
	4000	3	3	3	3	3	3	3
	4500	4	4	4	4	4	4	4
	5000	4	4	4	4	4	4	4
	5500	4	4	4	4	4	4	4
	6000	4	4	4	4	4	4	4

Veranda V ZiiiP
Coupe transversale du tube d'enroulement

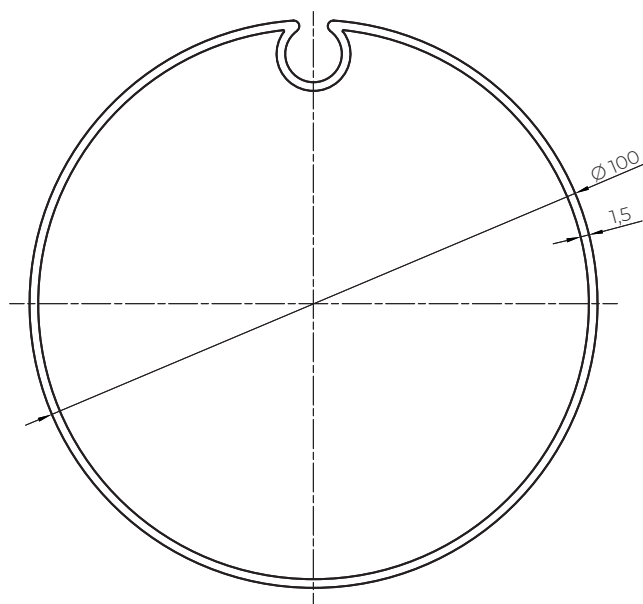


Équerre a coulisse TYPE A

ATTENTION
Compatible avec les types de poignées suivants :
TYPE B (rotatif) ou TYPE D (transversal)

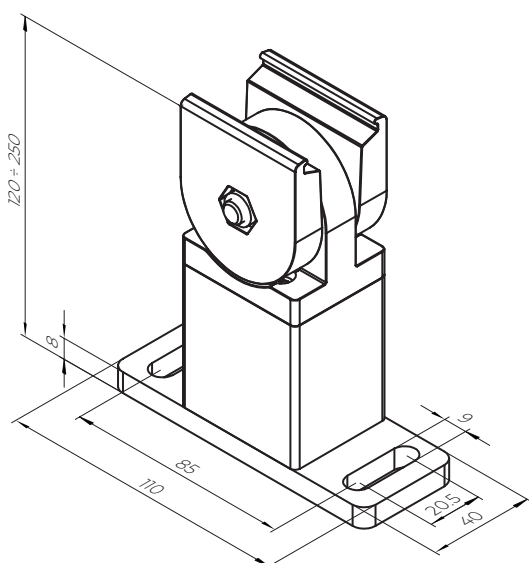

Équerre a coulisse TYPE D (transversale)

ATTENTION
Compatible avec les types de poignées suivants :
TYPE A ou TYPE B (rotatif)

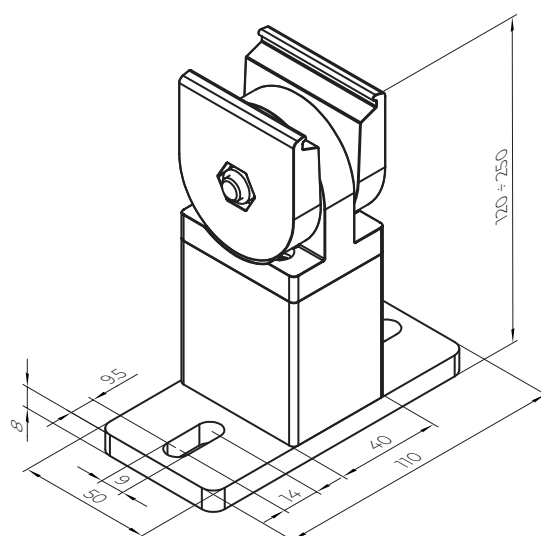


Équerre a coulisse TYPE B (rotatif)


ATTENTION

Compatible avec les types de poignées suivants :


TYPE A ou TYPE D (transversal), utilisé pour une surface de système de 19,5 m²

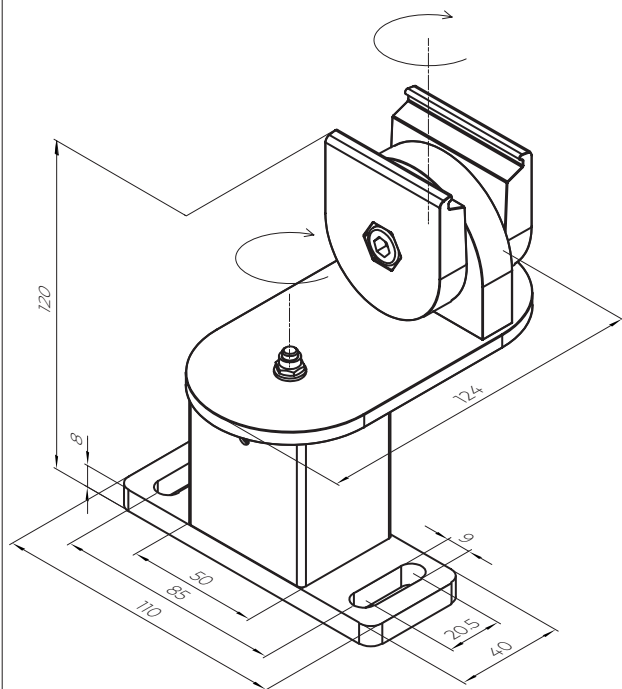

Équerre a coulisse TYPE C (modulaire)

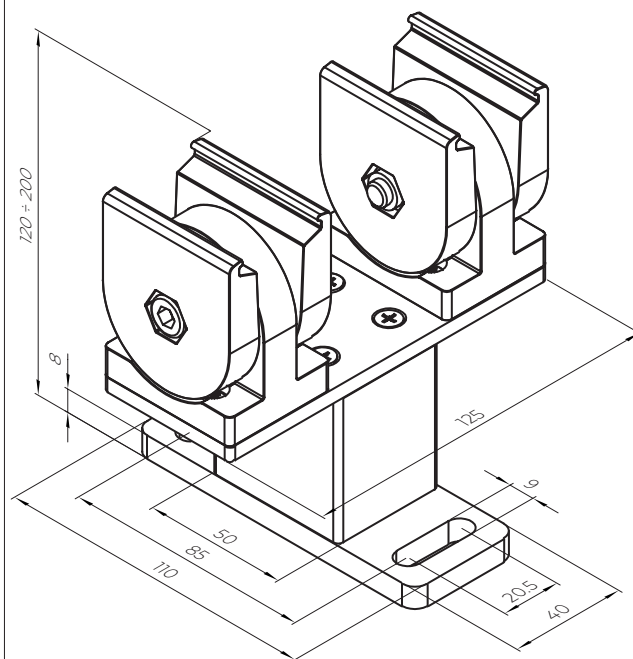


Équerre a coulisse TYPE G (modulaire)

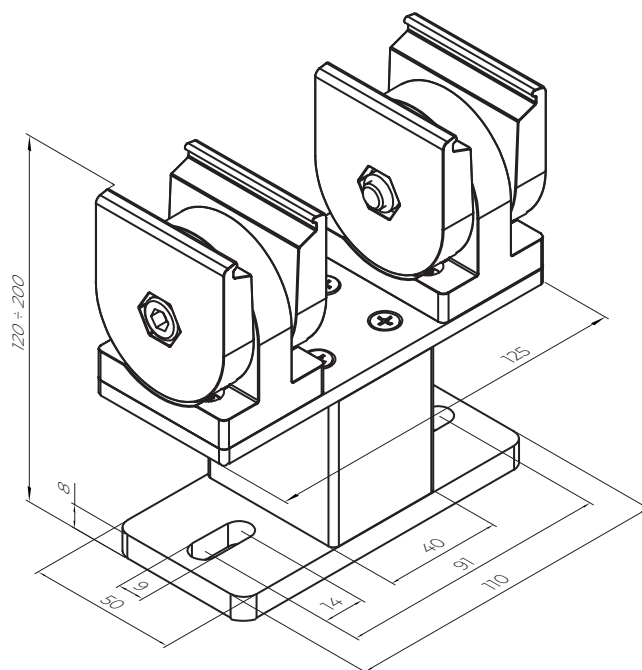


Veranda V ZiiiP - Types de montage
Fixation de la cassette a la structure a l'aide de supports
TYPE A

ATTENTION
Les supports de cassette gauche sont la réplique symétrique des supports de droite

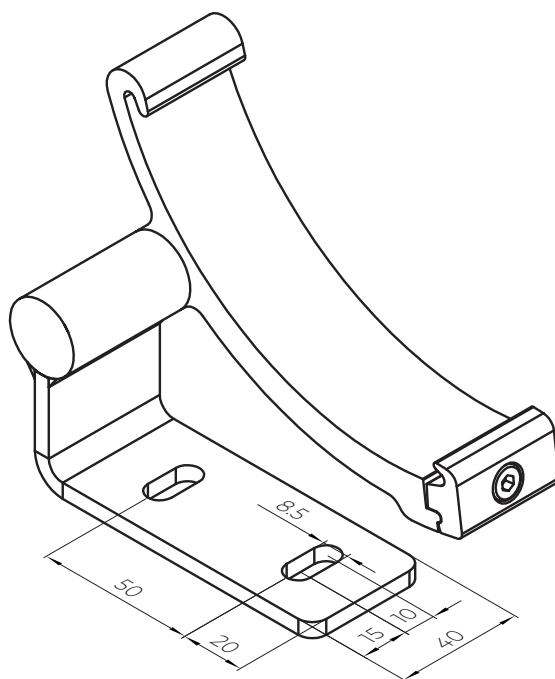

Poignée horizontale droite

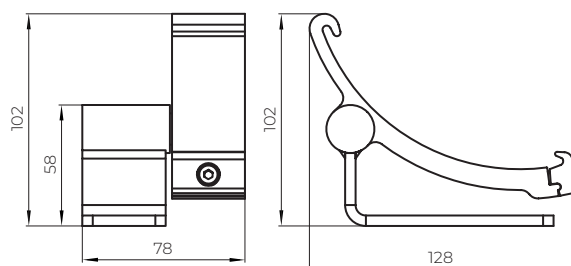

Nombre de poignées horizontales de la cassette en fonction de la largeur du système Veranda V ZiiiP






largeur du système [mm]	Nombre de supports [pcs.]
2000	2
2001 ÷ 3600	3
3601 ÷ 5000	4

Veranda V ZiiiP - Types de montage


Montage des glissières à l'aide de supports de type A et de supports de cassette horizontaux sur la sous-structure

ATTENTION


Si les supports de guidage doivent être montés dans le même plan que le support de cassette, ils doivent mesurer 120 mm de long

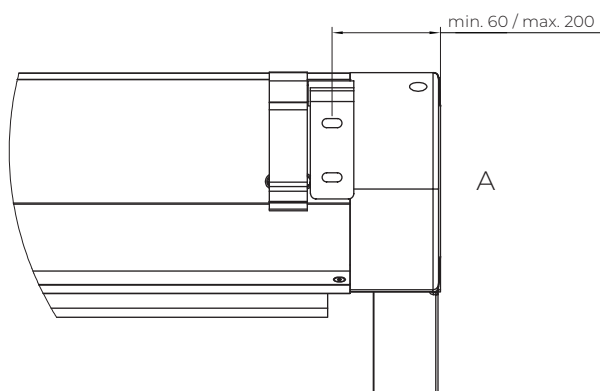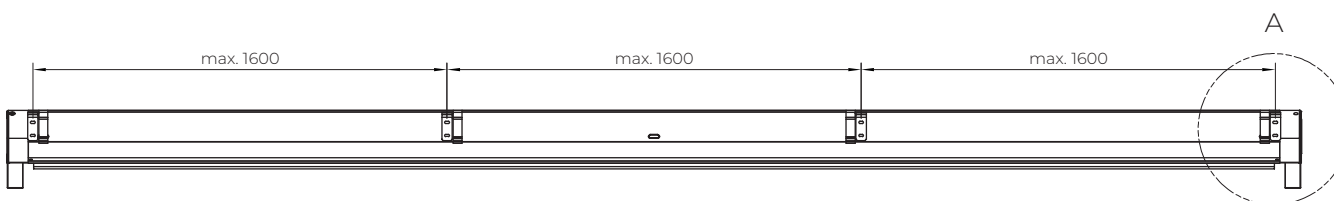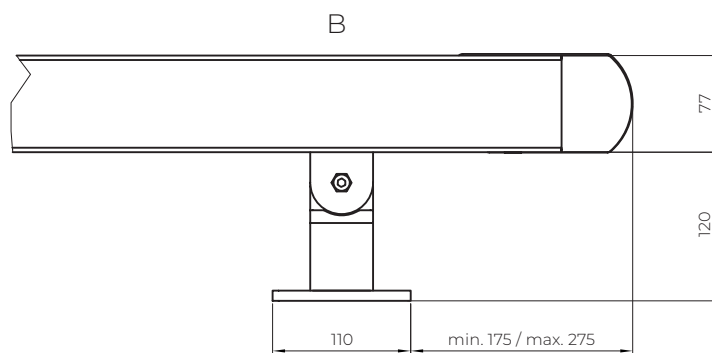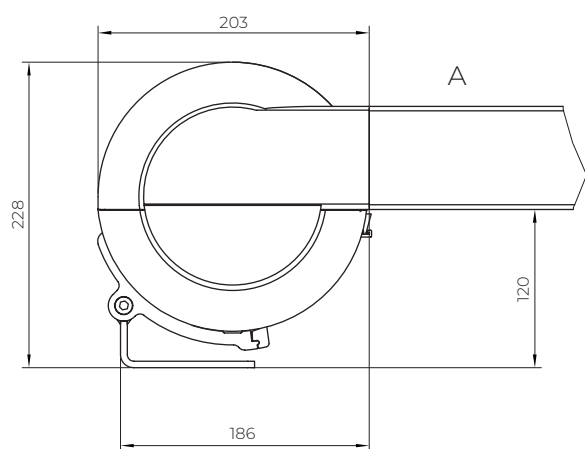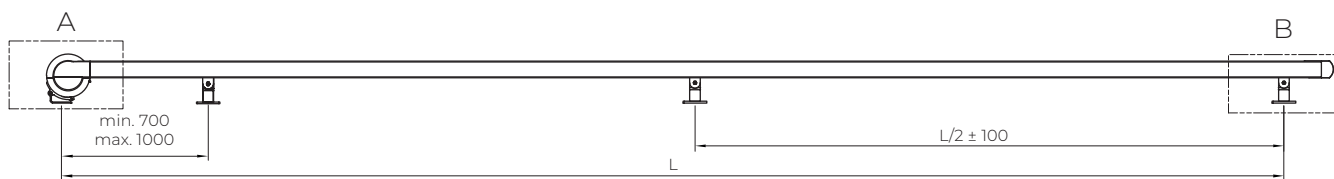

Veranda V ZiiiP - Types de montage
Montage des glissières avec des supports TYPE A

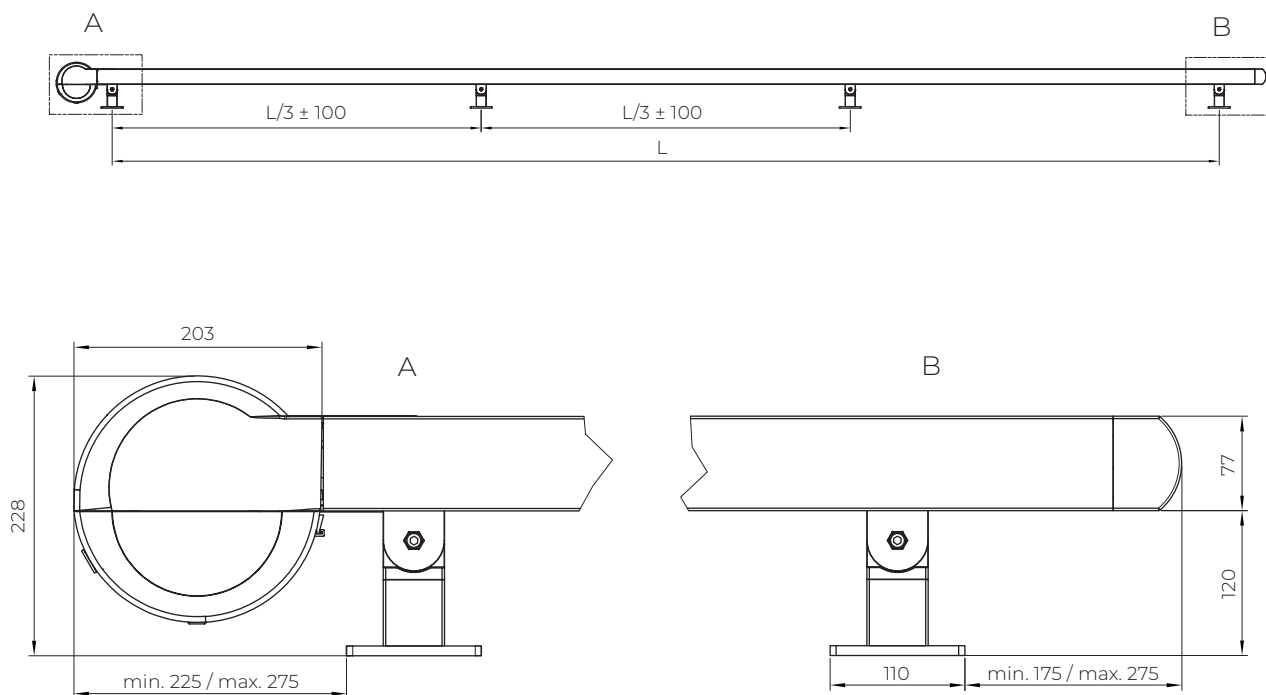


Veranda V ZiiiP - Types de montage
Montage modulaire avec un support TYPE C

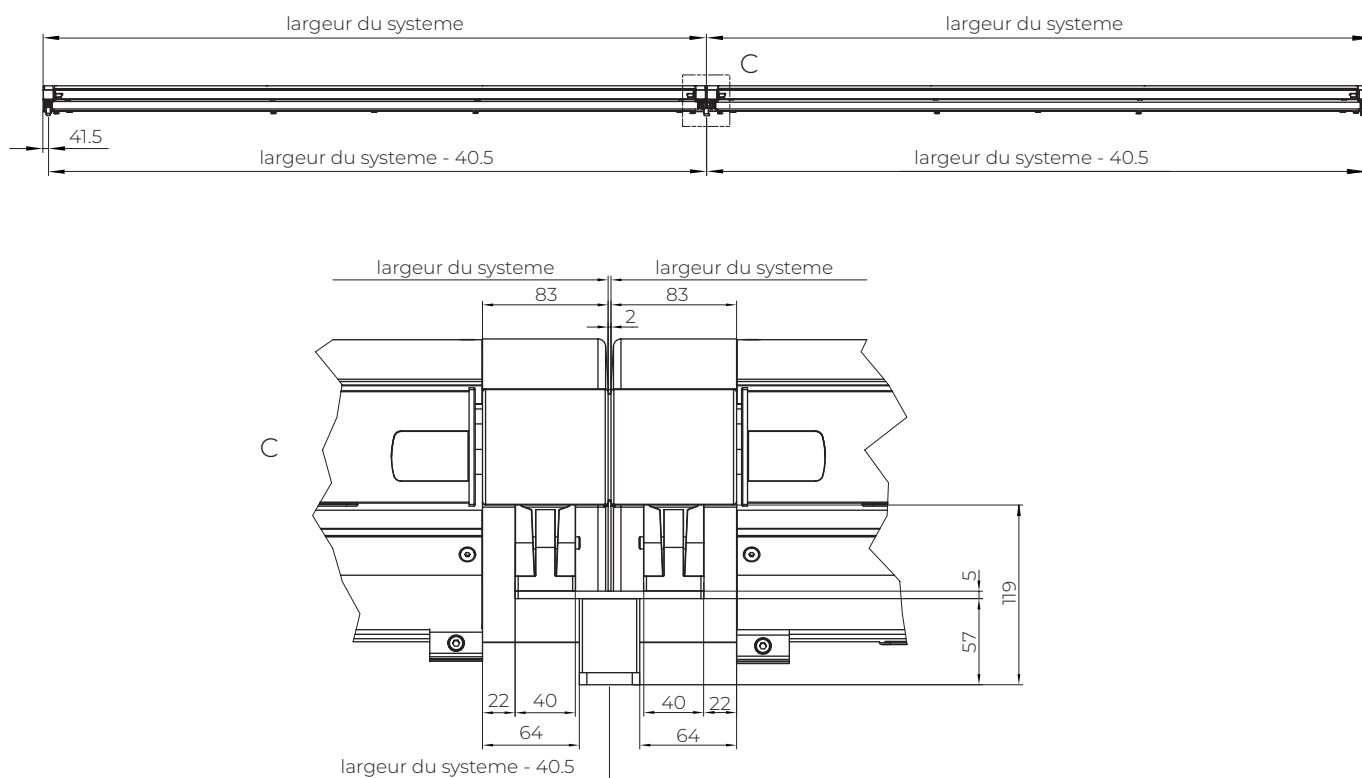

Veranda V ZiiiP - Types de montage

Montage modulaire avec un support TYPE G

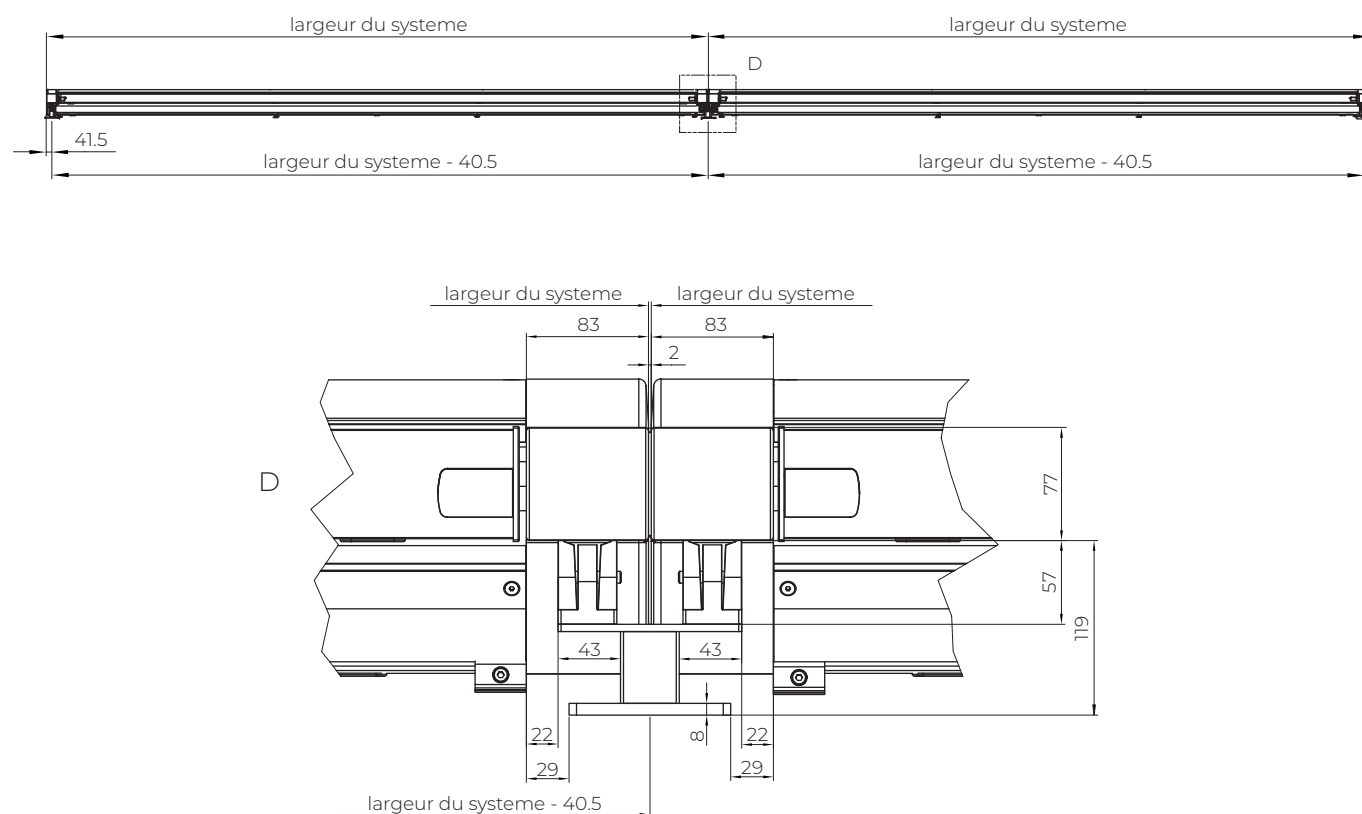

Supplément technique – STORES

Le produit répond aux exigences de sécurité CE



Siege social

ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała, Pologne
tél. +48 33 81 95 300
fax +48 33 82 20 512
e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.com

SOLUTIONS DE PROTECTION SOLAIRE ALUPROF

ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Pologne
tél. +48 77 55 32 100