






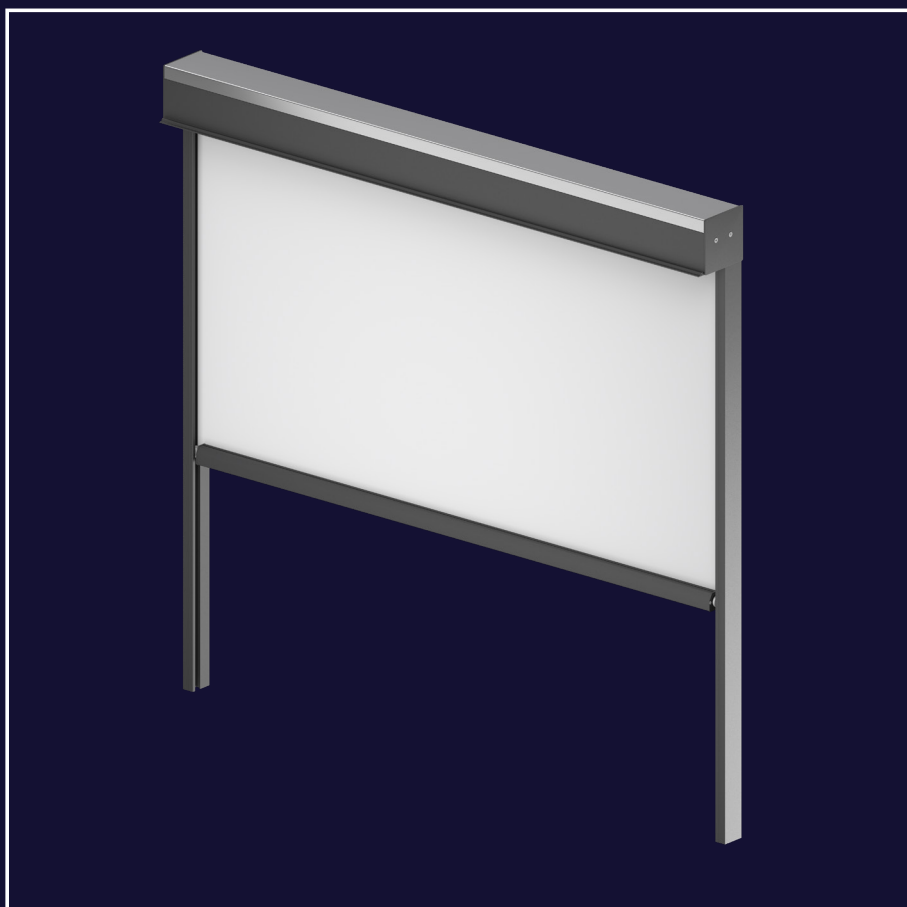


 Technický dodatek – **SCREENY**





OBSAH

Vodicí lišty pro jednotlivé systémy	3
Vodicí lišty pro jednotlivé systémy	3
Držáky pro vodicí lišty.....	4
Látky - Parametry.....	5
SCREEN R 100, R 100 ZIIIP.....	6
SCREEN R 125.....	18
SCREEN R 160 ZIIIP	27
SCREEN R 120 ZIIIP, R 120 ZIIIP DZ.....	39
SCREEN R 95 ZIIIP	59
SCREEN R ZIIIP BOX.....	76
SCREEN R 120, 120DZ.....	83
SCREEN MR 120, MR 120DZ.....	98
SCREEN R 103.....	111
SCREEN MR 103.....	127
SCREEN R 95.....	138
SCREEN R 90.....	147
SCREEN R 85 SA/MA	165
SCREEN R 85 A.....	170
SCREEN R 76.....	175
SCREEN R XXL.....	186
SCREEN R XL.....	195
SCREEN R XL MA.....	204
SCREEN R XS.....	211
VERANDA.....	220
VERANDA V ZIIIP.....	230

Vodicí lišty pro jednotlivé systémy

Box	Varianta						
	G400Z - 05	G40Z	G40Z - 04	G40Z - 03	PP SRS/35/T + PP SRS/P	PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P	PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/35/120/P
Systém							
Ziip95			✓				
Ziip 100					✓	✓	
Ziip 160						✓	✓
Ziip 120, Ziip 120 pro vestavbu*	✓	✓					
Ziip Box 1	✓	✓					
Ziip Box 2				✓			

Vodicí lišty pro jednotlivé systémy

Box	Varianta						
	GC30F, GC30FD	GC30R	GC30	G31	G80	PP SRS/35/T + PP SRS/P	PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P
Systém							
R 100						✓	✓
R 120, R 120 pro vestavbu*	✓	✓	✓				
MR 120, MR 120 pro vestavbu*	✓	✓	✓				
R 103	✓		✓		✓		
MR 103	✓		✓				
R 90	✓		✓	✓	✓		
R 76				✓	✓		
R 95	✓		✓				

Další možnosti vodicích lišt pro jednotlivé systémy

Varianta	Box										
	R 125	R 120	R 103	R 90	R 85 SA/MA	R 85 A	R 76	R XXL	R XL	R XL MA	R XS
Lanová vodicí lišta	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Bez vodicí lišty					✓	✓					

Držáky pro vodící lišty

Typy úchytů	Vodící lišty				systémy ZIIIP	
	GC30F	GC30FD	G80	G31	ZIIIP 120, ZIIIP 120 DZ, ZIIIP 120 Large G40Z	ZIIIP 95 G40Z-04
Reflexní / žaluziový nastavitelný držák	✓	✓			✓	✓
Držák Werandowy	✓	✓			✓	
Teleskopický kruhový				✓		
Klipy			✓	✓		

TABULKY POČTU UPEVNĚNÍ
PRO KASETOVÉ SYSTÉMY

šířka kazety [mm]	počet párů úchytů
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

TABULKY POČTU UPEVNĚNÍ
PRO SYSTÉMY S VODÍCÍMI LIŠTAMI

VÝŠKA VODICÍ LIŠTY [mm]	Počet držáků
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

Látky - Parametry

Název tkaniny	Složení	Gramáž	Tloušťka	Nosník		Pevnost v tahu	Odolnost proti roztržení	Použití
				Šířka	Cívka			
SOLTIS 99	PVC Poliester	290 g/m ²	0,32 mm	177 cm a vybrané barvy 267 cm	~ 50 mb ~ 40 mb	160 daN/5cm osnova 170 daN/5cm vlákno wg EN ISO 1421	11 daN osnova 13 daN vlákno wg DIN 53.363	VNITŘNÍ
VEROGLIM Acoustics	Trevira CS	220 g/m ²	0,43 mm	240 cm	~ 50 mb			Vnitřní kategorie C zvukové absorpce podle DIN EN ISO 11654
SUNWORKER	PVC Poliester	300 g/m ²	0,42 mm	300 cm	~ 30 mb	220 daN/5cm osnova 150 daN/5cm vlákno NF EN ISO13934-1	70 daN osnova 35 daN vlákno wg DIN 53363	Vnitřní a vnější
SOLTIS 92	PVC Poliester	420 g/m ²	0,45 mm	177 cm a vybrané barvy 267 cm	~ 50 mb ~ 40 mb	310 daN/5cm osnova 210 daN/5cm vlákno wg EN ISO 1421	45 daN osnova 20 daN vlákno wg DIN 53.363	Vnitřní a vnější
POLYSCREEN 350	75% PVC 25% Poliester	400 g/m ²	0,53 mm	250 cm	~ 27 mb	153 daN/5cm osnova 136 daN/5cm vlákno	4,9 daN osnova 4,7 daN vlákno	VNITŘNÍ
SERGE 600	42% Sklolaminát 58% Poliester	525 g/m ²	0,74 mm	320 cm a vybrané barvy 350 cm	~ 30 mb	260 daN/5cm osnova 225 daN/5cm vlákno ISO 1421	8,5 daN osnova 7,5 daN vlákno ISO 4674-1 m. 2	Vnitřní a vnější
SERGE 1% (SERGE100)	42% GLASFIBRE 58% PVC	638 g/m ²	0,78 mm	270 cm	~ 30 mb	321 daN/5cm osnova 277 daN/5cm vlákno UNE EN ISO 1421	5,9 daN osnova 6,2 daN vlákno UNE EN ISO 4674-1	Vnitřní a vnější
POLYSCREEN 550	85% PVC 15% Poliester	610 g/m ²	0,78 mm	250 cm	~ 18 mb	174 ±10 daN/5cm osnova 133 ±20 daN/5cm vlákno wg EN ISO13934-1:1999	6,6 ± 7 daN osnova 5,3 ±10 daN vlákno wg EN ISO13937-3:2001	Vnitřní a vnější
POLYSCREEN LUMINOUS	85% PVC 15% Poliester	511-612 g/m ²	0,77 mm- 0,90 mm	250 cm	~ 18 mb			Vnitřní a vnější
SERGE 60 BO Lunar	33% Sklolaminát 47% PVC 20% PVC Laminat	678 g/m ²	0,73 mm	210 cm	~ 30 mb	224,2 daN/5cm osnova 176,6 daN/5cm vlákno ISO 1421	8,5 daN osnova 9 daN vlákno ISO 4674-1 m. 2	Vnitřní a vnější
POLYSCREEN 314 BLACK OUT*	80% PVC 20% Poliester+ Laminat	610 g/m ²	0,66 mm	200 cm	~ 20 mb	147 daN/5cm osnova 91 daN/5cm vlákno wg EN ISO 13934-1:1999	4,4 daN osnova 2,5 daN vlákno wg EN ISO13937-1:2001	VNITŘNÍ
Akrylové markýzové tkaniny	Akryl	300 g/m ²	0,55 mm	120 cm	~ 60 mb	140 pro 145 daN/5cm osnova 95 pro 100 daN/5cm vlákno DIN EN ISO13934-1	3,5 pro 4 daN osnova 2,3 pro 3 daN vlákno DIN EN ISO13937-2	vnější
Akrylové tkaniny Waterproof	Akryl PU	330 g/m ²	0,60 mm	120 cm	~ 60 mb	150 daN/5cm osnova 95 daN/5cm vlákno DIN EN ISO13934-1	3,4 daN osnova 3,4 daN vlákno DIN EN ISO13937-2	vnější

* Látka POLYSCREEN 314 BO je podle norem výrobce látkou typu BLACK OUT, avšak ne všechny barvy zajišťují úplné zatemnění při intenzitě světla stanovené pro tuto kategorii normou PN-EN 14501 (75 000 lux). To znamená, že při velmi intenzivním vnějším osvětlení lze v zcela zatemněné místnosti zaznamenat jemné prosvítání, které je výraznější u světlých barev látek.

- Certifikáty: Zkontrolujte dostupnost.

SCREEN R 100, R 100 ZIIP

SCREEN R 100 ZIIP, R 100
Vertikální sluneční clona

POUŽITÍ

- | | |
|------------------|-----|
| · Vnější montáž | ANO |
| · Vnitřní montáž | NE |


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Kazeta pro venkovní montáž, na stěnu nebo do ostění
- Revizní část kazety z přední strany systému
- Dvoudílná vodicí lišta s napínacím profilem látky nebo bez napínacího profilu
- Látka se zipem zabraňujícím prosvítání mezi látkou a vodítkem
- Široká škála látek

TECHNICKÉ PARAMETRY

- | | |
|---------------------|-------------------|
| · Barevné provedení | RAL |
| · Elektrický pohon | ANO |
| · Ruční pohon | NE |
| · Maximální šířka | 5000 mm |
| · Maximální výška | 4800 mm |
| · Maximální plocha | 16 m ² |

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP
Rozložený pohled

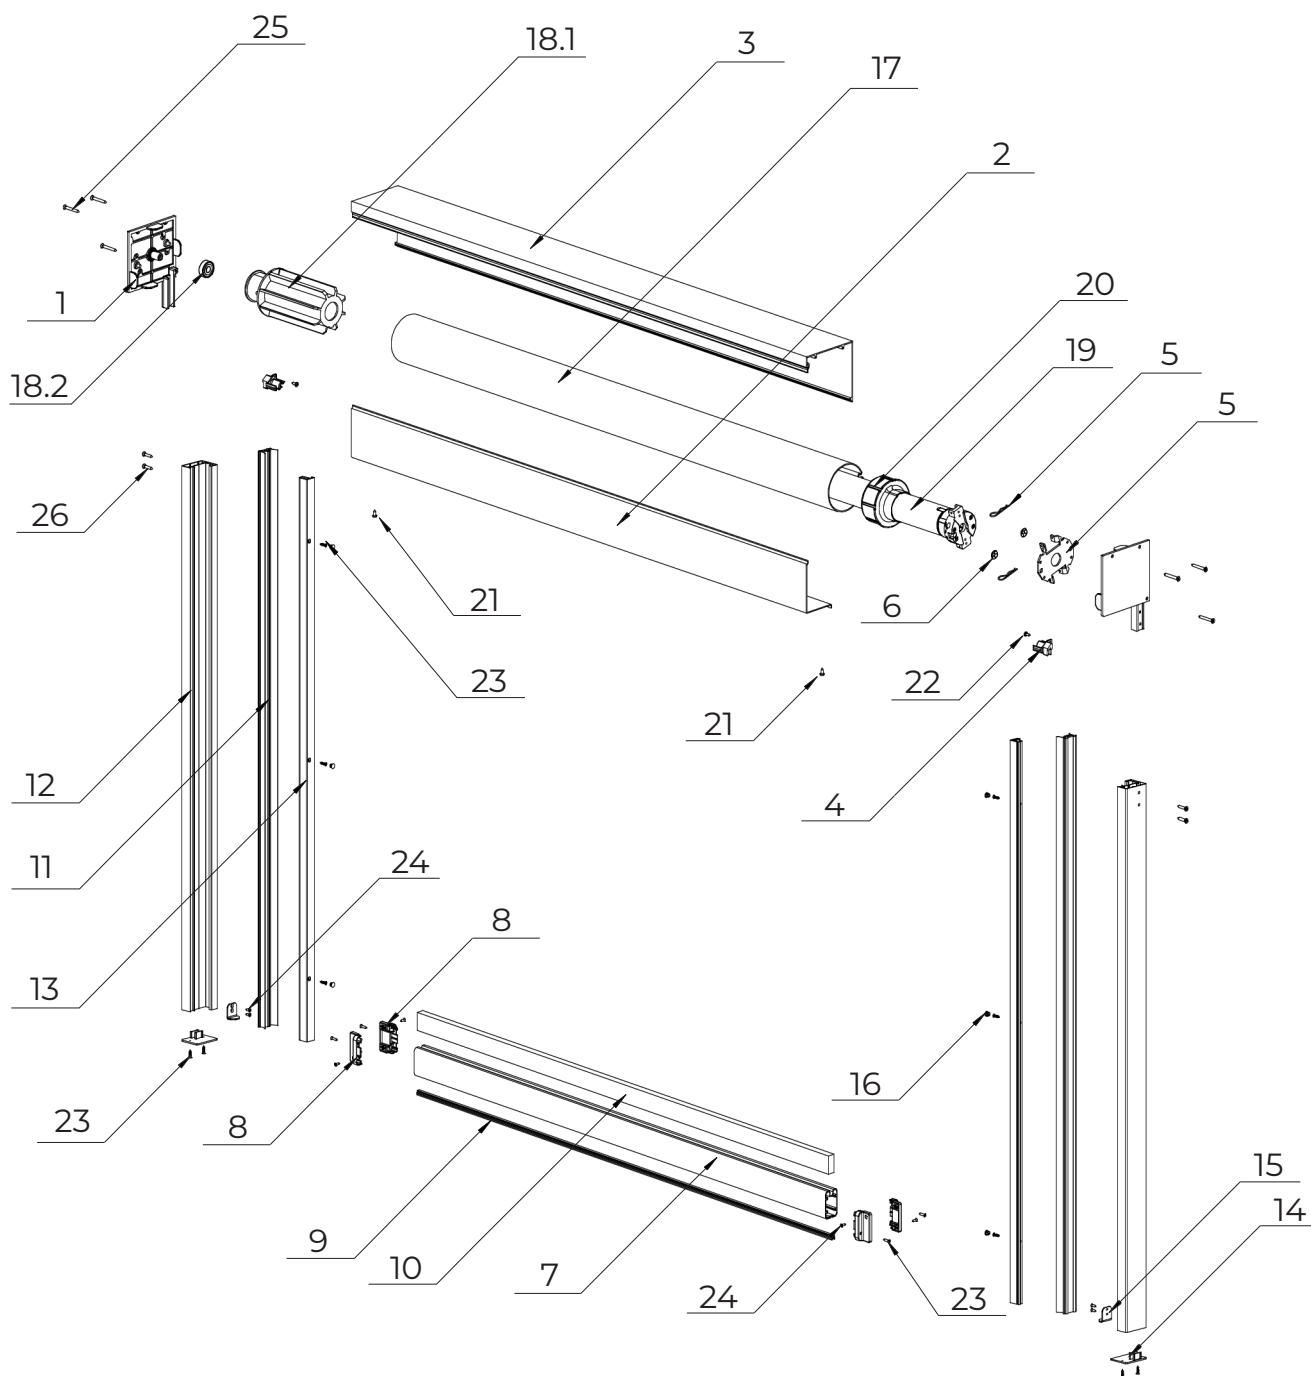

1. Boční kryt
2. Extrudovaná skříňka 90o – spodní strana
3. Box screen extrudovaná 90o - shora
4. Doraz
5. Držák elektromotoru
6. Fixační podložka
7. Hliníkový zatěžovací profil
8. Zátka spodního profilu
9. Gumové těsnění
10. Dodatečné zatížení spodního profilu
11. Napínák ZIP
12. Vodicí lišta – zadní část
13. Vodicí lišta – přední část
14. Zátka vodicí lišty
15. Doraz

16. PVC zátka
17. Kulata ocelová hřídel
18. Teleskopická obsádka
- 18.1. Obsádka s teleskopem
- 18.2. Hermetické ložisko Ø 28 mm
19. Elektromotor
20. Adaptér a unašeč
21. Šroub z nerezové oceli 3,5 x 9,5 mm
22. Pozinkovaný vrut 3,5 x 9,5 mm
23. Pozinkovaný vrut 2,9 x 13 mm
24. Pozinkovaný vrut 2,9 x 9,5 mm
25. Šroub z nerezové oceli 2,9 x 16 mm
26. Šroub z nerezové oceli 3,9 x 13 mm

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Vyměření

Označení:

A - ŠÍŘKA OBRAZOVKY [mm]

B - VÝŠKA OBRAZOVKY [mm]

H_s - VÝŠKA SCHRÁNKY [mm]


M - VÝŠKA VÝKLENKU [mm]

S - ŠÍŘKA VÝKLENKU [mm]


POZOR:

Při určování rozměrů zohledněte velikost boxu.

Montáž do výklenku

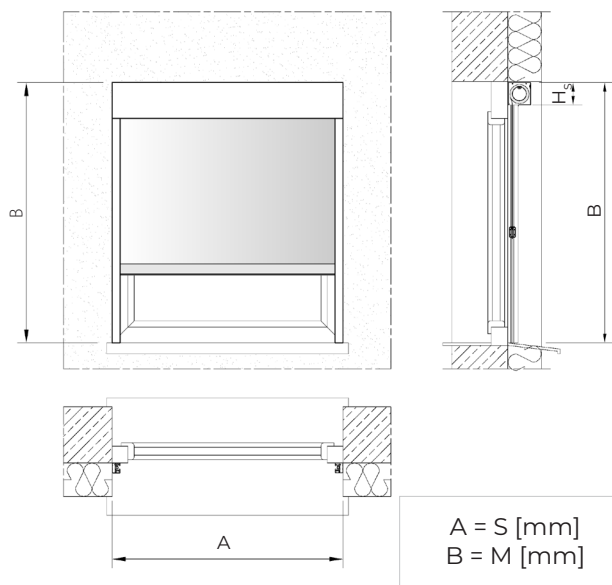


Montáž na zeď

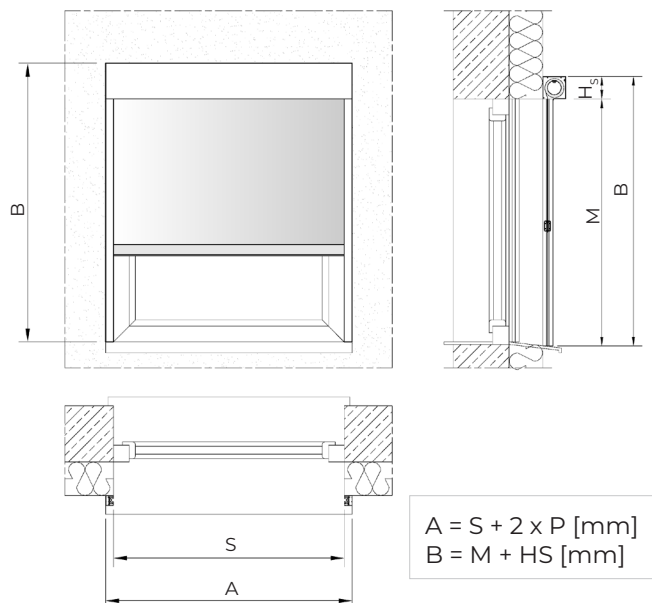


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Velikost schránky

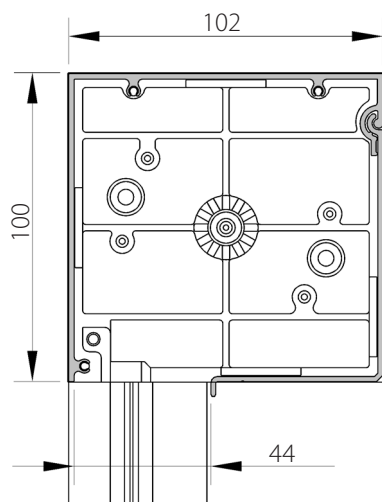

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Seznam komponent

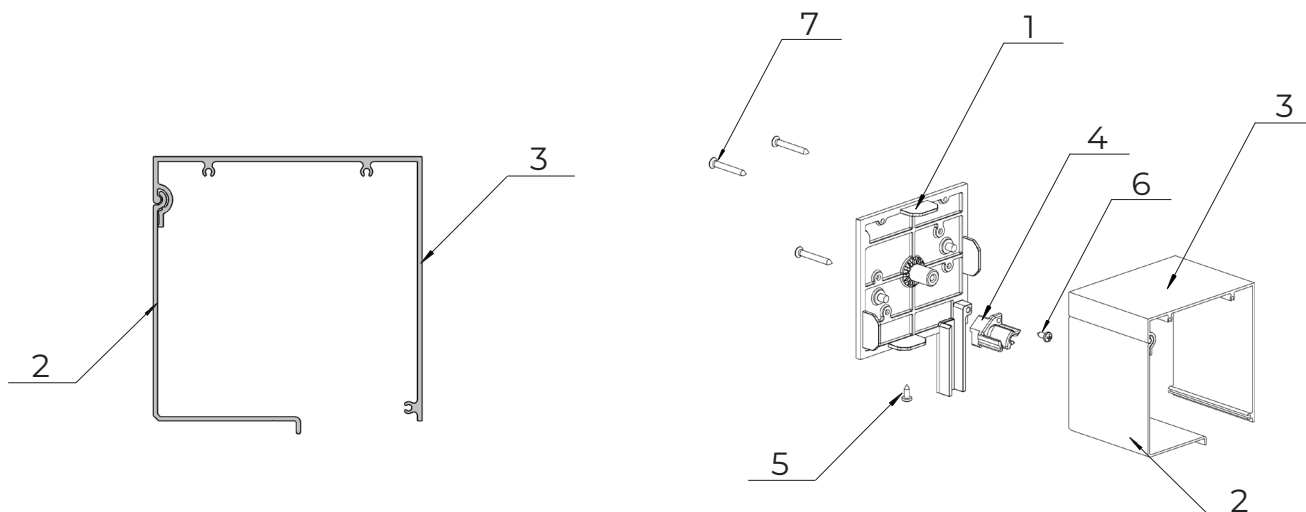

1. Boční kryt schránky PBS90 SRS/100
2. Box screen extrudovaný 90° - spodek SRS90E/2/D/100
3. Box screen extrudovaný 90° - vrch SRS90ES/G/100
4. Doraz ST SRS/1
5. Šroub z nerezové oceli 3,5 x 9,5 mm WKR/A2/STX10/2,9x16
6. Pozinkovaný vrut 3,5 x 9,5 mm WKR/Zn/W/3,5x9,5
7. Šroub z nerezové oceli 2,9 x 16 mm WKR/A2/STX10/2,9x16

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Vybavení bočního krytu

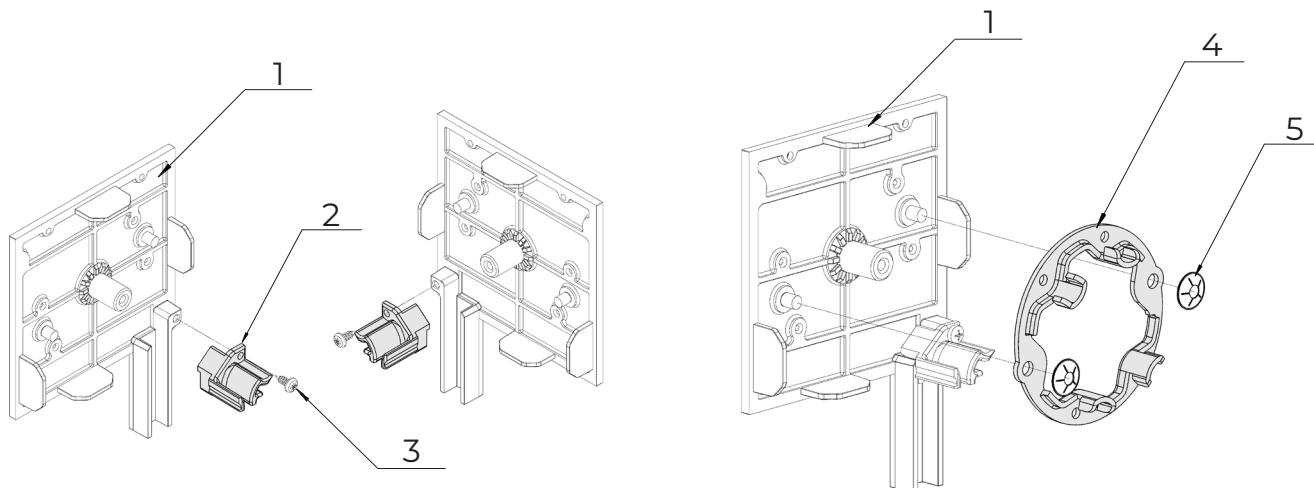


1. Boční kryt schránky - PBS90 SRS/100
2. Doraz - ST SRS/1
3. Pozinkovaný vrut 3,9 x 9,5 mm - WKR/Zn/W/3,9x9,5
4. Držák elektromotoru - WAM SRS
5. Fixační podložka - QL5

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Hliníkový spodní profil - Přehled

Varianta R 100

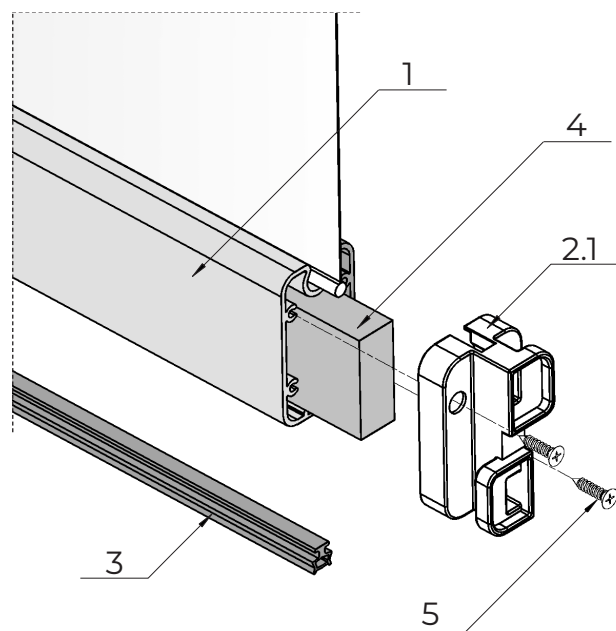

1. Hliníkový zatěžovací profil BOA SRS
- 2.1. Zátka spodního profilu Z BOA SRS
3. Gumové těsnění U8/LD
4. Dodatečné zatížení spodního profilu D/BOA 30/12
5. Pozinkovaný vřut 2,9 x 13 mm WKR/Zn/S/2,9x13


Varianta R 100 ZIIIP

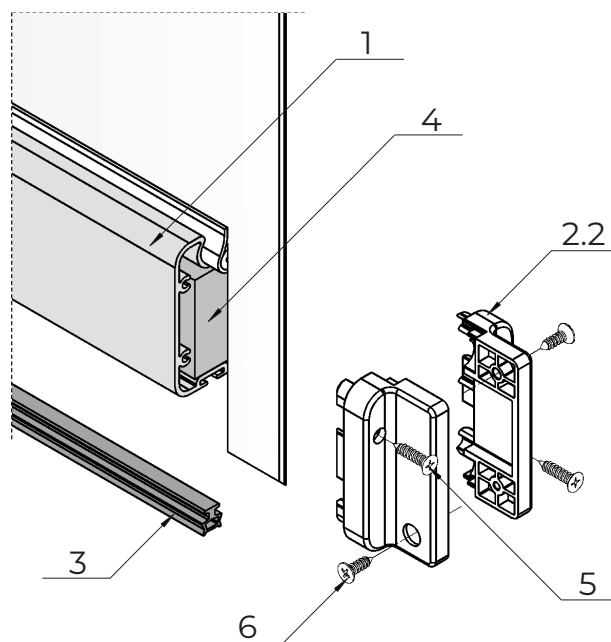


1. Hliníkový zatěžovací profil BOA SRS
- 2.2. Zátka spodního profilu Z BOA SRS/ZIP
3. Gumové těsnění U8/LD
4. Dodatečné zatížení spodního profilu D/BOA 30/12, D/BOA 20/6
5. Pozinkovaný vřut 2,9 x 13 mm WKR/Zn/S/2,9x13
6. Pozinkovaný kuželový vřut 2,9 x 9,5 mm WKR/Zn/S/2,9x9,5

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP



Montáž závaží spodní lišty

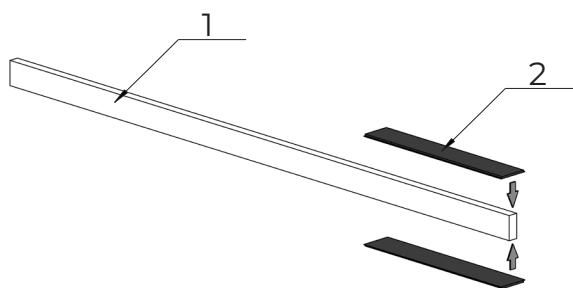


pro $L_{D/BOA\ 30/12} \leq 1\text{ m}$:

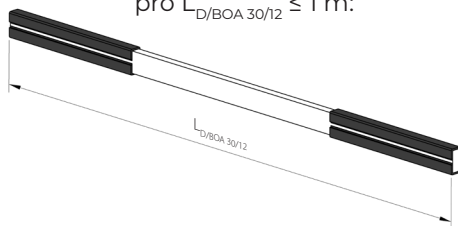


pro $L_{D/BOA\ 30/12} > 1\text{ m}$:

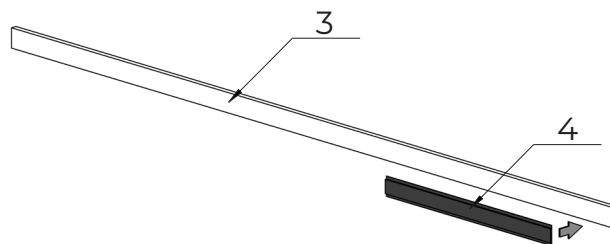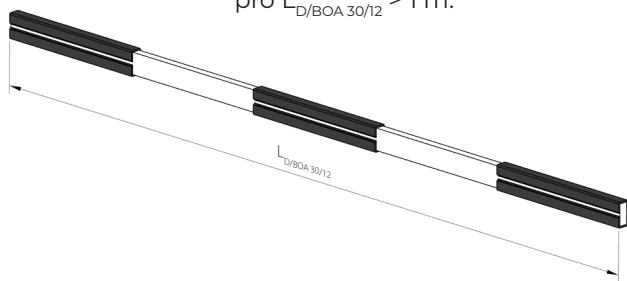

pro $L_{D/BOA\ 20/6} \leq 1\text{ m}$:

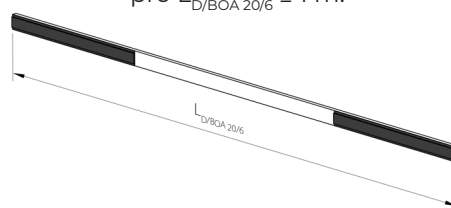

pro $L_{D/BOA\ 20/6} > 1\text{ m}$:

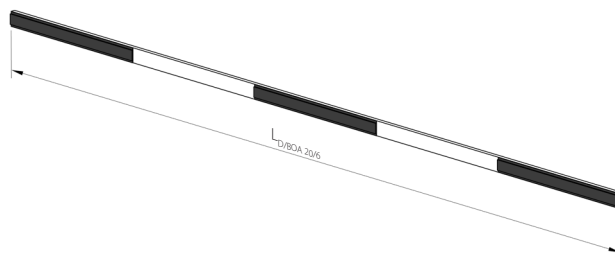


1. Dodatečné zatížení spodního profilu D/BOA 30/12
2. Samolepicí páska se suchým zipem TRS/30
3. Dodatečné zatížení spodního profilu D/BOA 20/6
4. Samolepicí páska se suchým zipem TRS/16

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Způsob montáže vodiček.

Čelní upevnění přímo na stěnu.

PP SRS/35/T

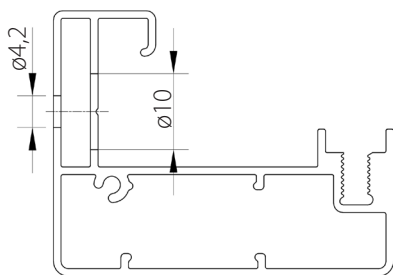


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Způsob montáže vodiček.

Boční upevnění přímo na stěnu.

PP SRS/35/T

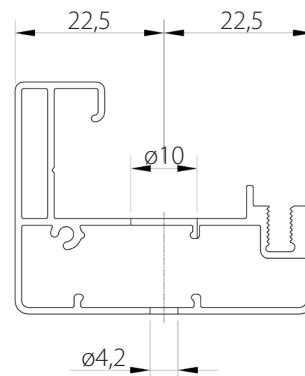


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Způsob montáže vodiček.

Čelní upevnění přímo na stěnu.

PPZ SRS/35/T

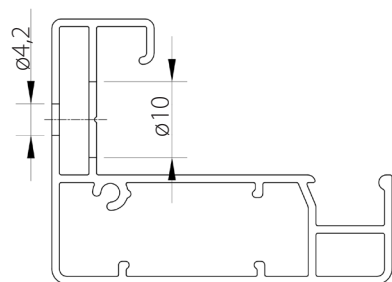


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Způsob montáže vodiček.


Boční upevnění přímo na stěnu.

PPZ SRS/35/T

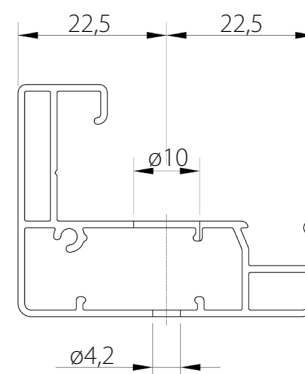

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Rozteč otvorů pro montáž vodičí lišty




SCREEN R 100 ZIIIP

Vodící lišty

PP SRS/35/T + PP SRS/P

1. Vodící lišta – zadní část PP SRS/35/T
2. Vodící lišta – přední část PP SRS/P
3. Napínák ZIP N ZIP S + KN ZIP S
4. Podložka šroubu pro montáž vodících lišt PS/WKR/A2/M4
5. Šrouby na šroubení vodících lišt WKR/A2/H/M4x22

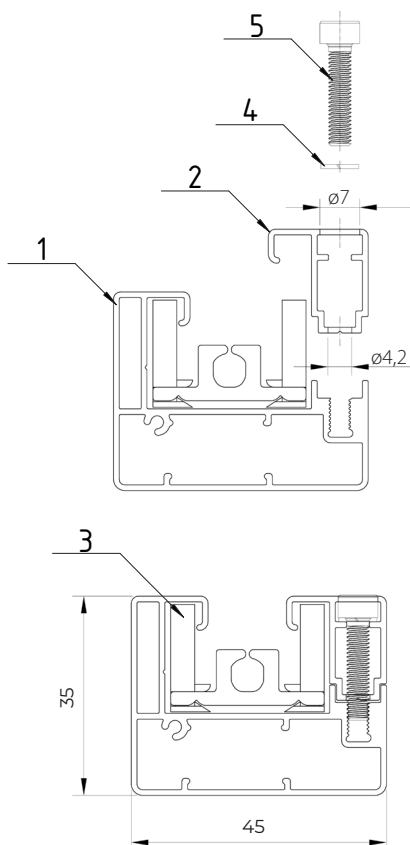


SCREEN R 100 ZIIIP

Vodící lišty

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P

1. Vodící lišta – zadní část PPZ SRS/35/T
2. Vodící lišta – přední část PPZ SRS/P
3. Napínák ZIP N ZIP S + KN ZIP S

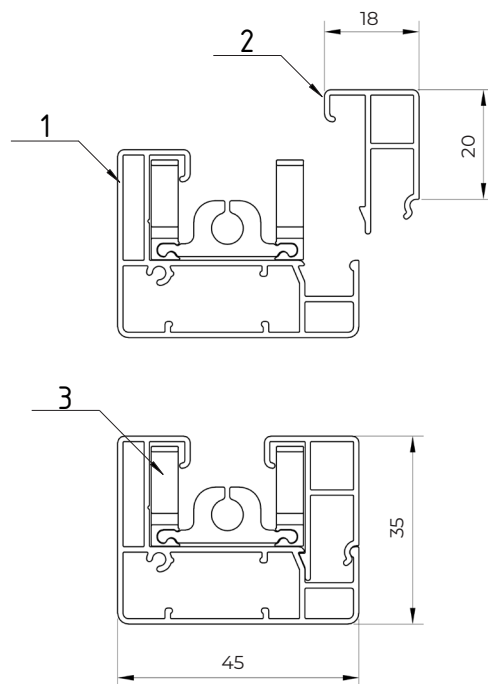


SCREEN R 100

Vodící lišty

PP SRS/35/T + PP SRS/P

1. Vodící lišta – zadní část PP SRS/35/T
2. Vodící lišta – přední část PP SRS/P
3. Podložka šroubu pro montáž vodících lišt PS/WKR/A2/M4
4. Šrouby na šroubení vodících lišt WKR/A2/H/M4x22

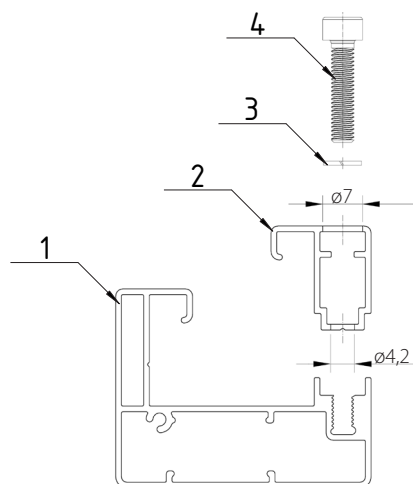


SCREEN R 100

Vodící lišty

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P

1. Vodící lišta – zadní část PPZ SRS/35/T
2. Vodící lišta – přední část PPZ SRS/P

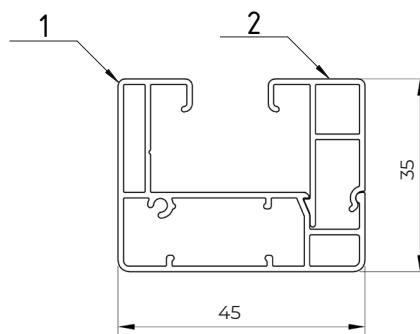


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Zátka vodicí lišty

1. ZPP SRS/A/35
2. ZPP SRS/35
3. WKR/Zn/S/2,9x13

PP SRS/35/T

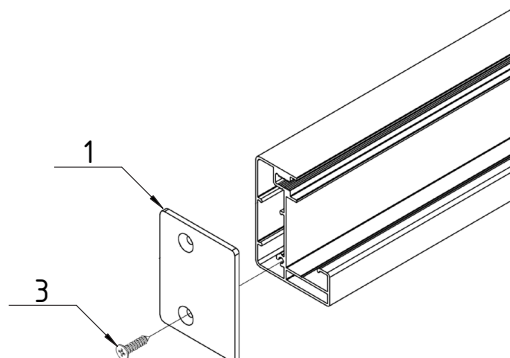


PPZ SRS/35/T

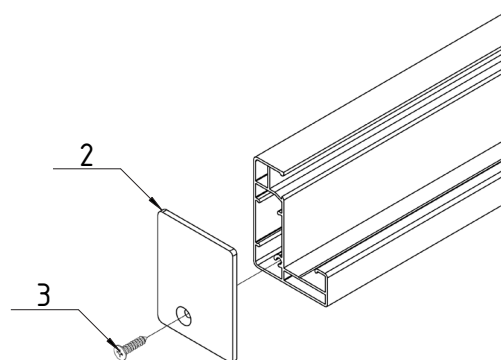

SCREEN R 100 ZIIIP

1. NAPÍNÁK N ZIP S
 2. Napínací klip KN ZIP S
- N ZIP S + KN ZIP S

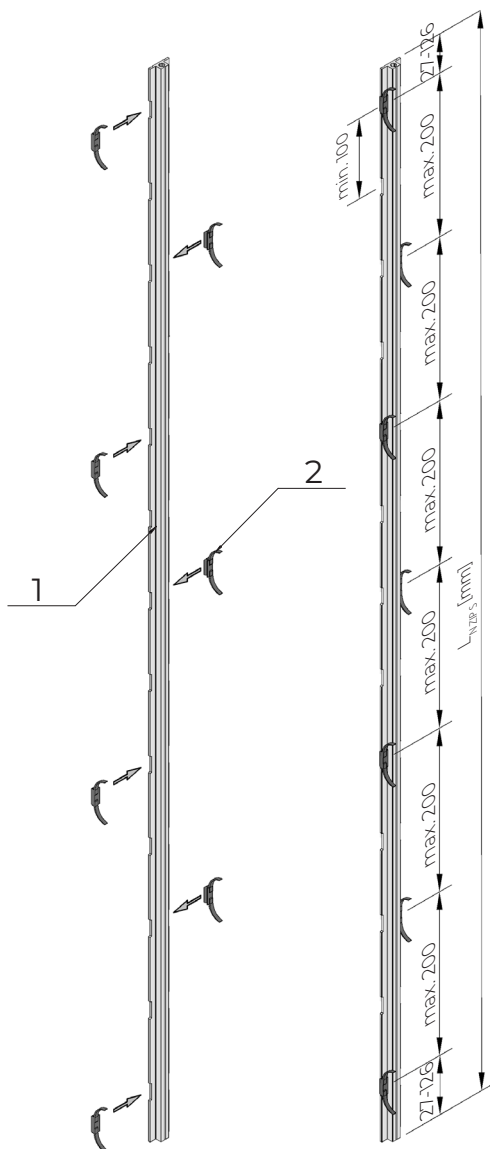


$L_{N\ ZIP\ S}$ [mm]	Doporučený počet KN ZIP S na 1 napínák [kus]
454÷653	3
654÷853	4
854÷1053	5
1054÷1253	6
1254÷1453	7
1454÷1653	8
1654÷1853	9
1854÷2053	10
2054÷2253	11
2254÷2453	12
2454÷2653	13
2654÷2853	14
2854÷3053	15
3054÷3253	16
3254÷3453	17
3454÷3653	18
3654÷3853	19
3854÷4053	20
4054÷4253	21
4254÷4453	22
4454÷4653	23
4654÷4853	24
4854÷5000	25

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Montáž bočního krytu s vodící lištou

1. Boční kryt schránky
2. Vodicí lišta jednoduchá
3. Šroub z nerezové oceli 3,9 x 13 mm

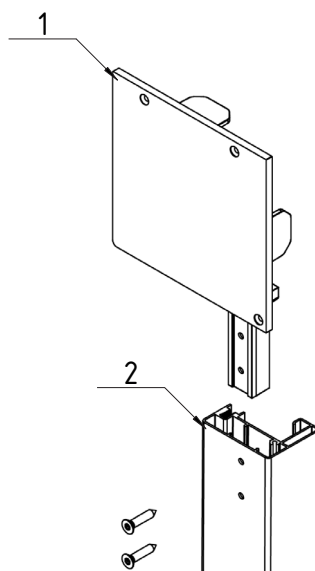


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Příprava vodící lišty pro montáž

POZOR:

Otvory vyvrtat vrtákem Ø3,3 na vyznačených místech

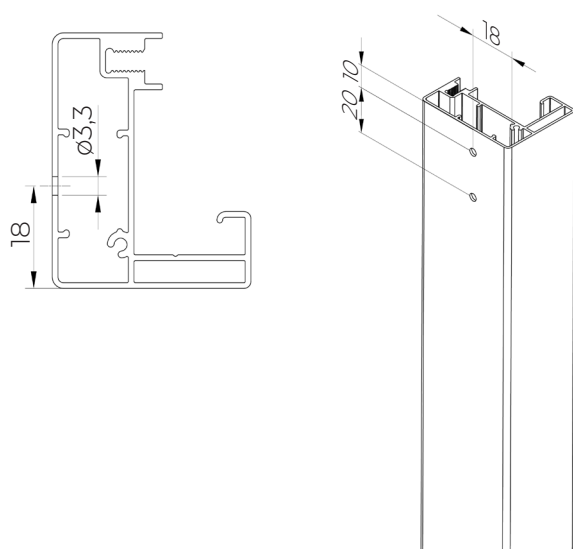


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Příprava bočního krytu pro montáž

POZOR:

Otvory vyvrtat vrtákem Ø3,3 na vyznačených místech

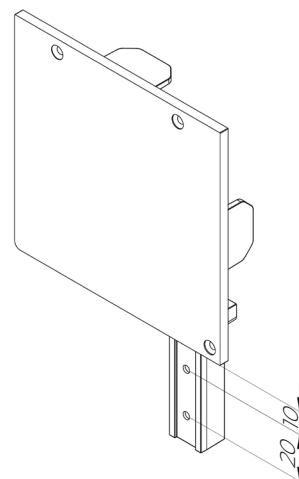


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Zarážka pro zesílení zásepky vodicí lišty

1. Doraz
2. Pozinkovaný kuželový vrut 2,9 x 9,5 mm
3. Pozinkovaný vrut 2,9 x 13 mm


POZOR:

Pro montáž zarážky šrouby vyvrtat dva otvory ve vodicí liště vrtákem Ø2,5 mm

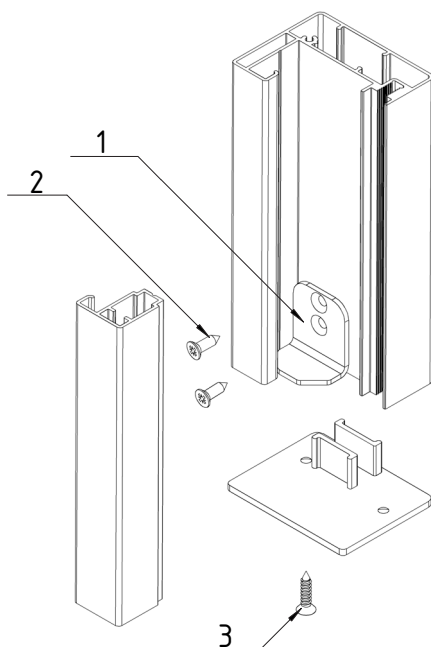

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Odsazení pomocí ODS/35/20 - volitelné

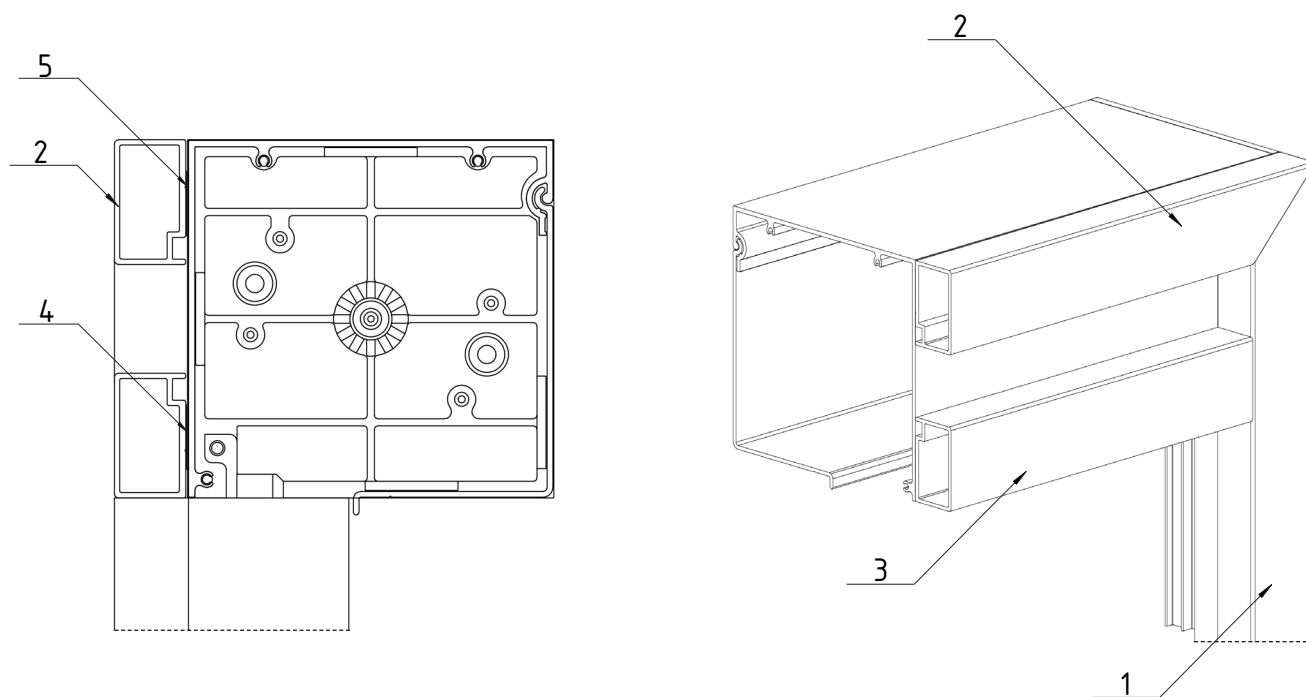


Výkaz řezů a vzorový soubor komponentů

	Název prvku	Katalogové číslo	Poznámky
1.	Hliníkový distanční prvek vodicí lišty	ODS/35/20	řez na 45° z jedné strany
2.	Hliníkový distanční prvek vodicí lišty		řez na 45° z obou stran
3.	Hliníkový distanční prvek vodicí lišty		
4.	Oboustranná pěnová páska	TDP/18	
5.	Oboustranná pěnová páska		

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP


Montáž distančního prvku

1. Pozinkovaný vrut M3 x 4 mm WKR/Zn/H/M3x4

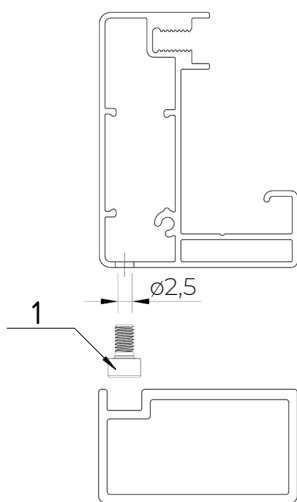

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Montáž distančního prvku s vodicí lištou ke stěně

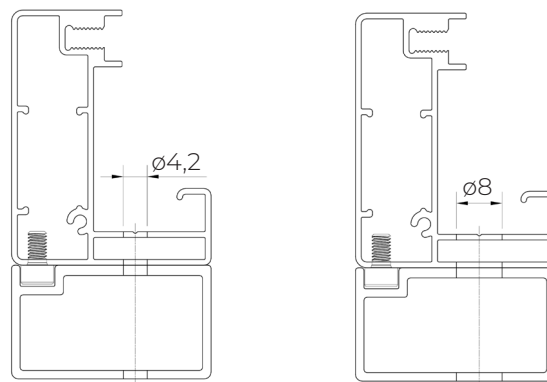


SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Rozteč otvorů pro montáž distančního prvku k vodicí liště


$L \leq 3000 \text{ mm}$

$L > 3000 \text{ mm}$

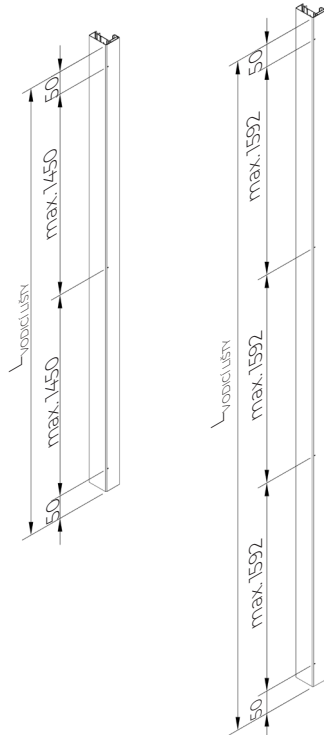

SCREEN R 100, R 100 ZIIIP

Rozteč otvorů pro montáž vodicí lišty s distančním prvkem ke stěně

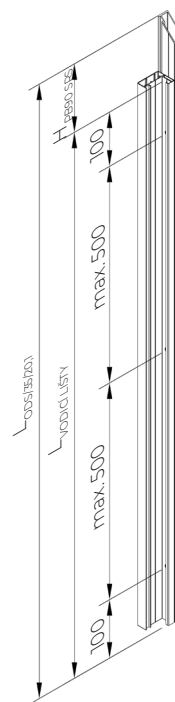

SCREEN R 125

SCREEN R 125

Vertikální sluneční clona

POUŽITÍ

- | | |
|------------------|-----|
| · Vnější montáž | ANO |
| · Vnitřní montáž | NE |


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Kruhová kazeta z extrudovaného hliníku
- Vodicí lanka z nerezové oceli o průměru 10 mm
- Revizní část kazety z přední strany systému
- Systém určený pro montáž na fasádu
- Možnost vertikálního sestavování modulů (do 8,5 m) na 1 lanové vedení
- Široká škála látek

TECHNICKÉ PARAMETRY

- | | |
|---------------------|---------|
| · Barevné provedení | RAL |
| · Elektrický pohon | ANO |
| · Ruční pohon | NE |
| · Maximální šířka | 3500 mm |
| · Maximální výška | 4250 mm |

SCREEN R 125
Rozložený pohled

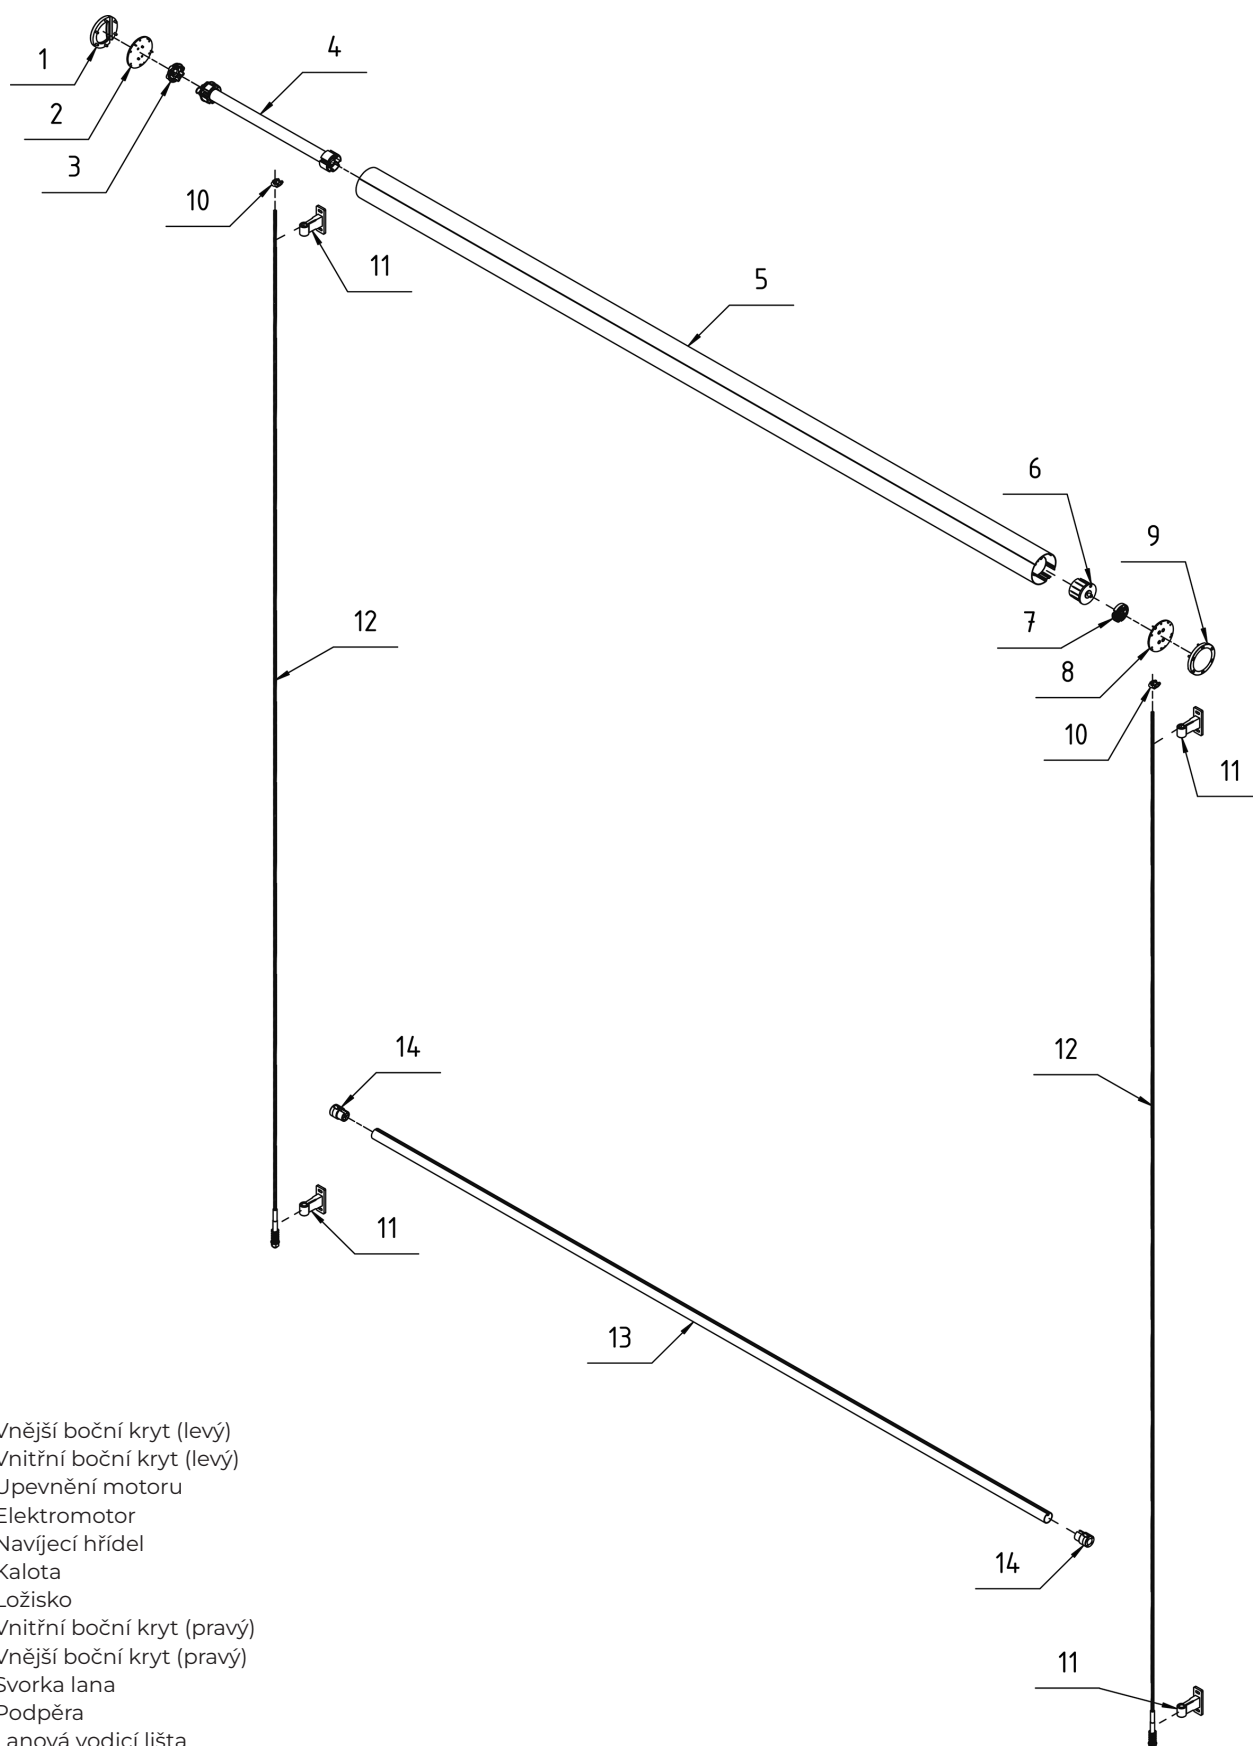


1. Vnější boční kryt (levý)
2. Vnitřní boční kryt (levý)
3. Upevnění motoru
4. Elektromotor
5. Navíjecí hřídel
6. Kalota
7. Ložisko
8. Vnitřní boční kryt (pravý)
9. Vnější boční kryt (pravý)
10. Svorka lana
11. Podpěra
12. Lanová vodicí lišta
13. Hliníkový spodní profil
14. Zarážka spodní tyče

SCREEN R 125

● Lanová vodící lišta Ø10


○ Ø42

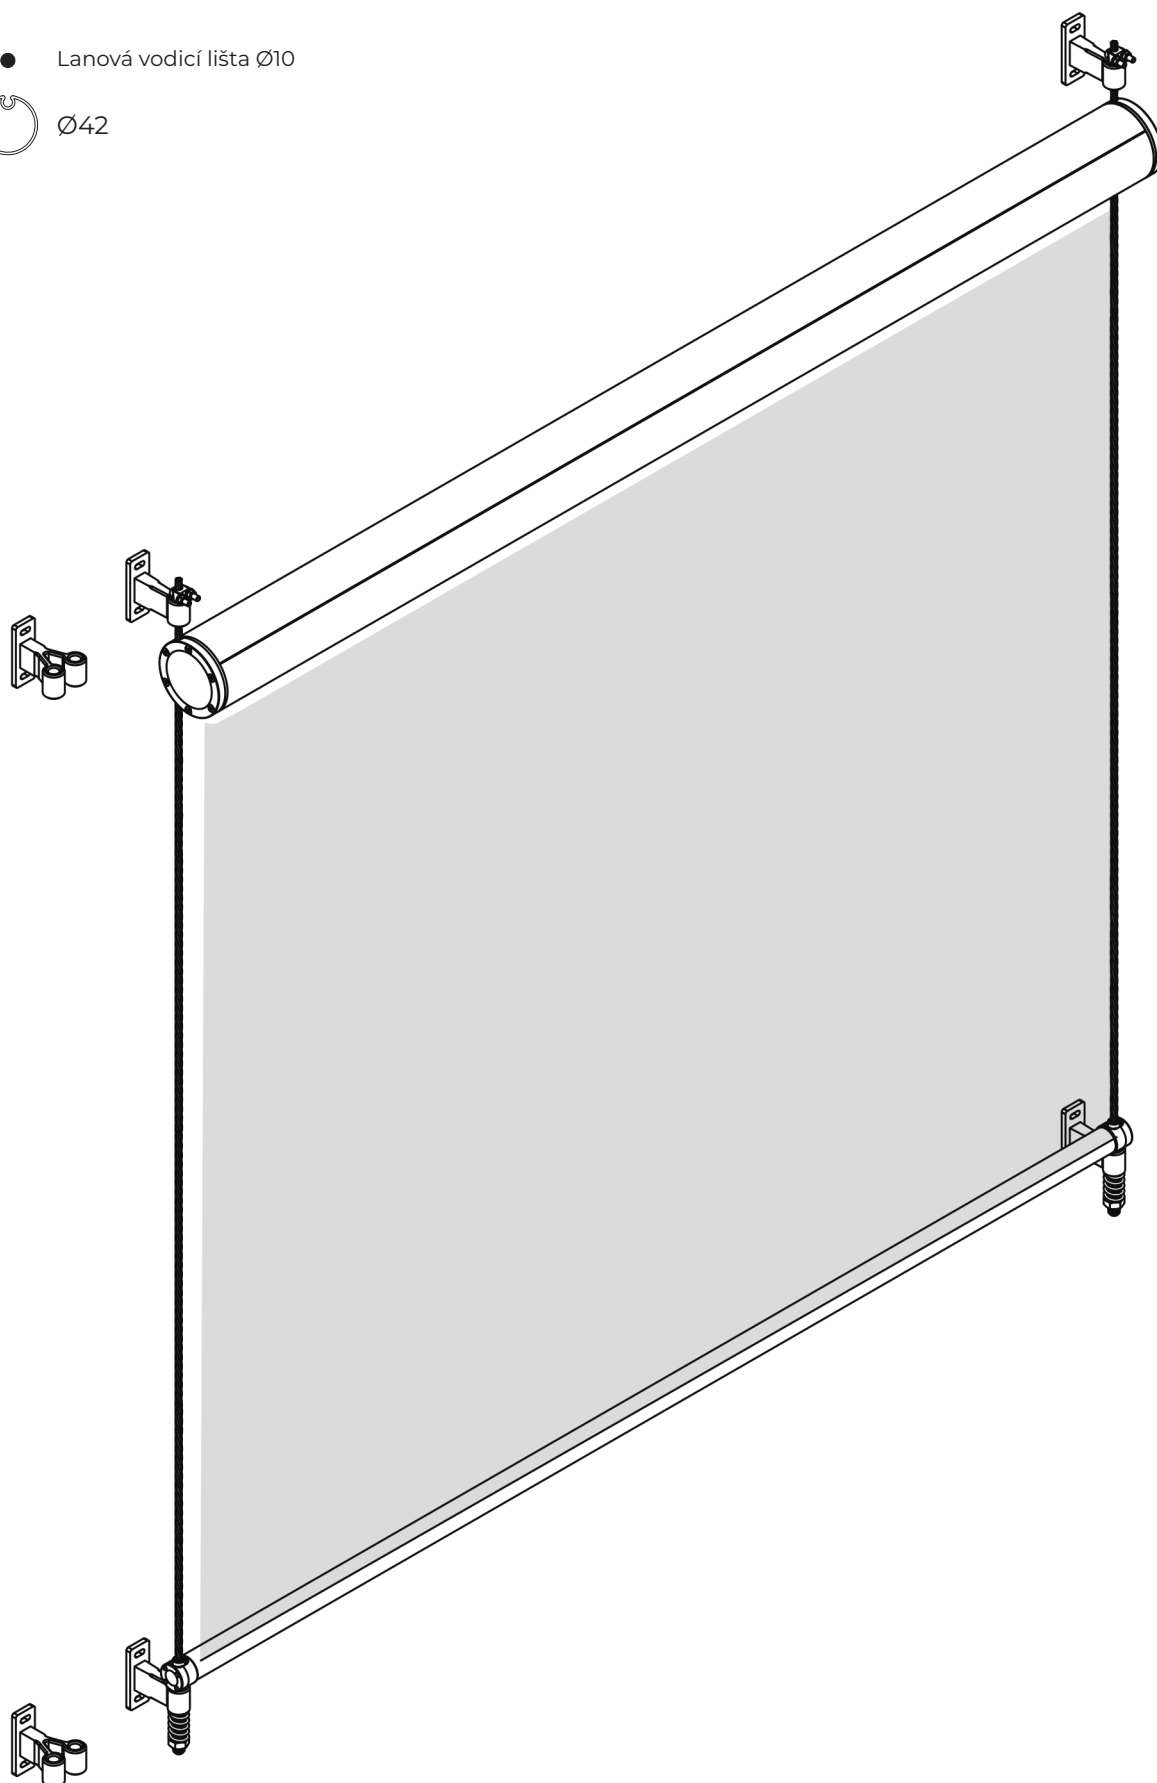

SCREEN R 125


Pohled zepředu a shora

L max. - maximální šířka měřená v ose systému

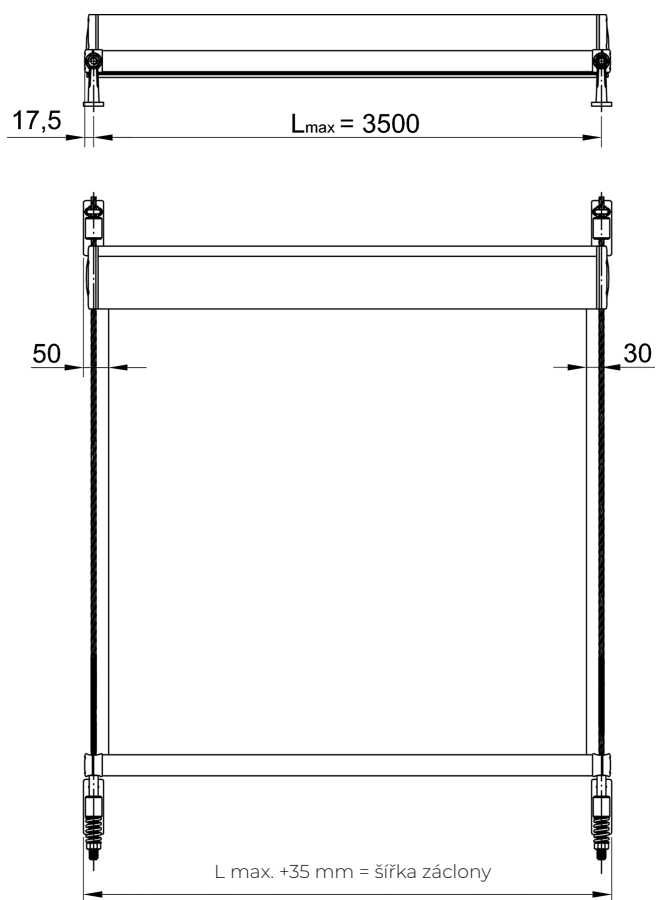


SCREEN R 125

Pohled z boku

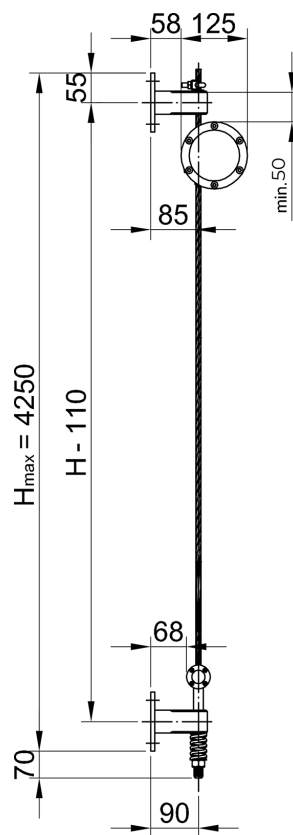


SCREEN R 125

Jednoduchá montáž

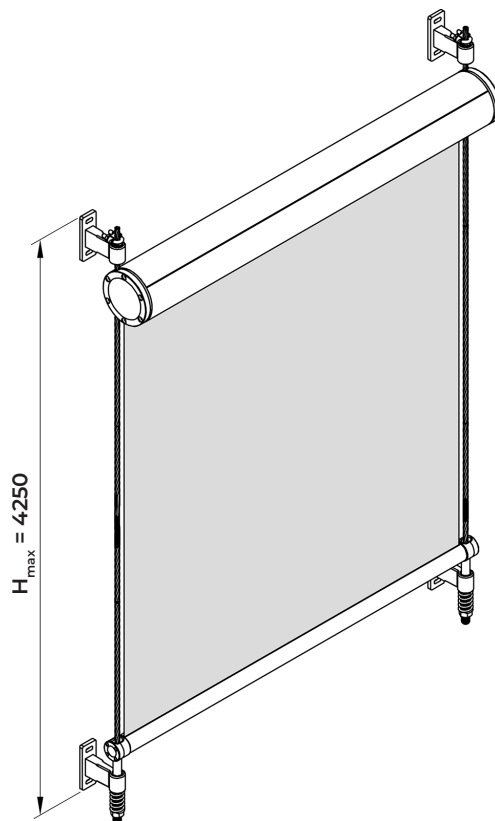


SCREEN R 125

Pohled zepředu a shora v modulu

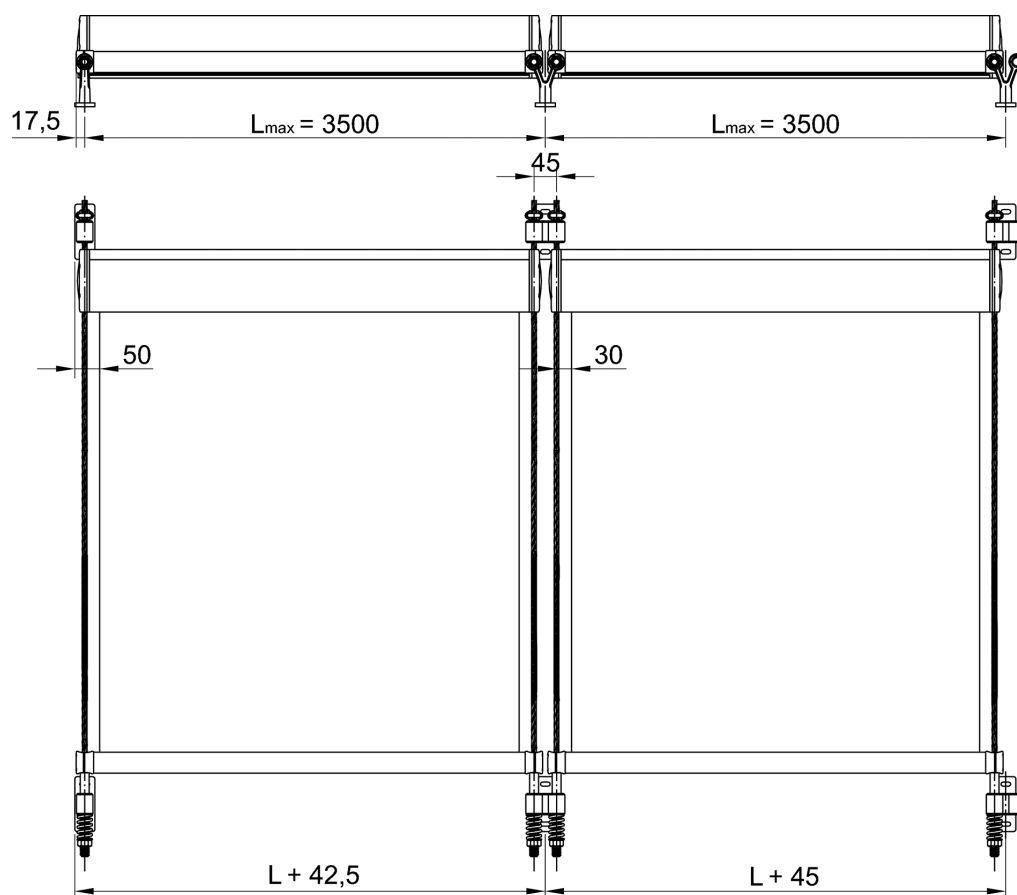


SCREEN R 125

Vícekombinovaná montáž

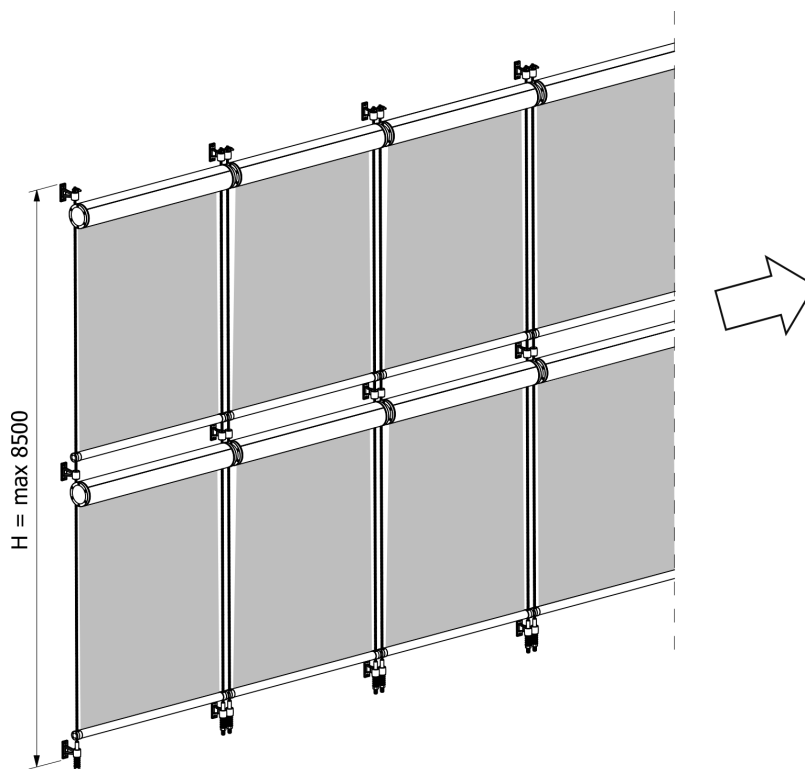


SCREEN R 125

Vertikální více modulová montáž

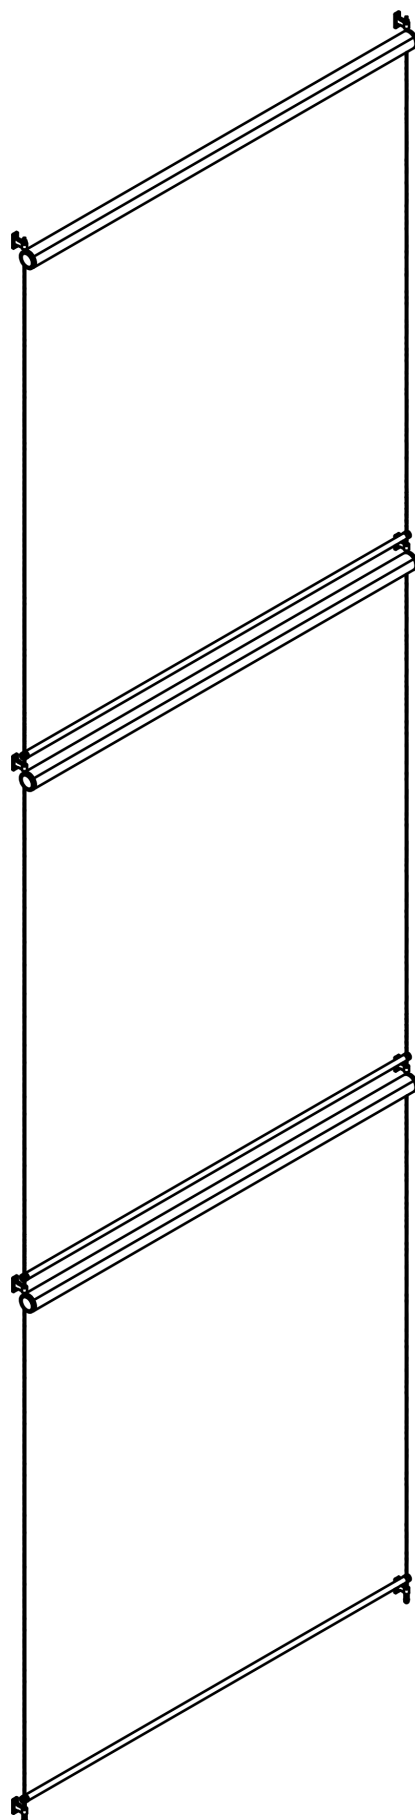


SCREEN R 125

Vodorovná montáž více modulů

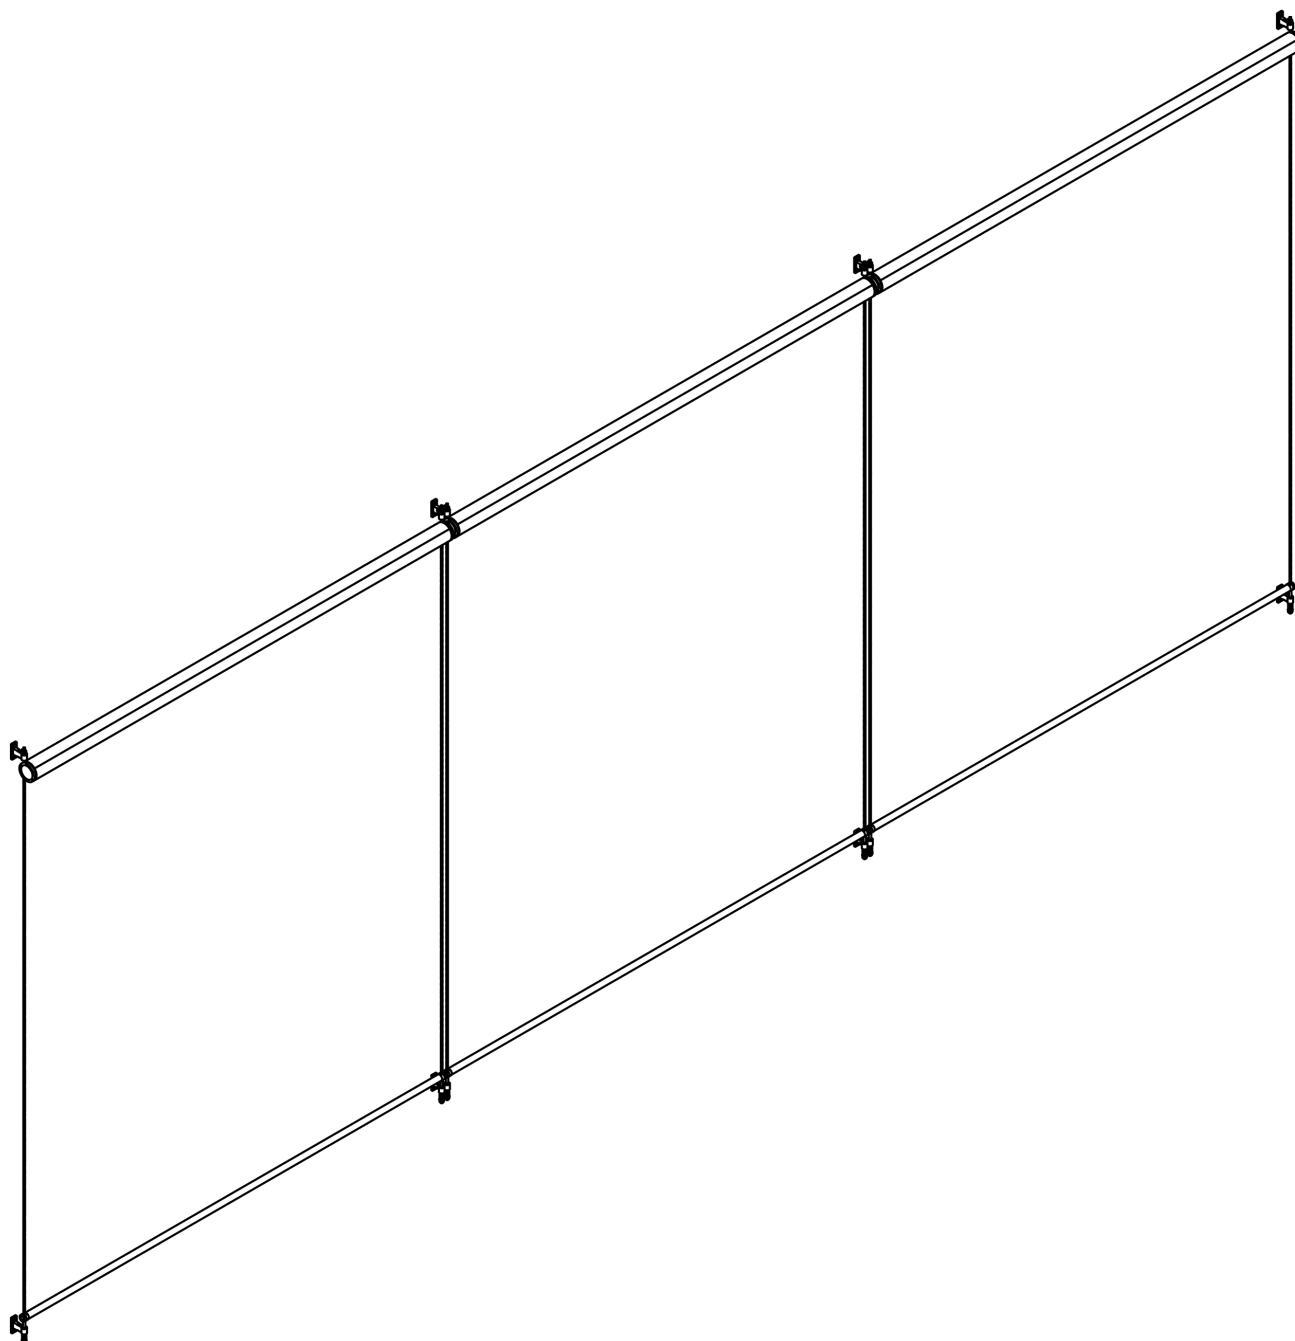


SCREEN R 125

Průřez kazety

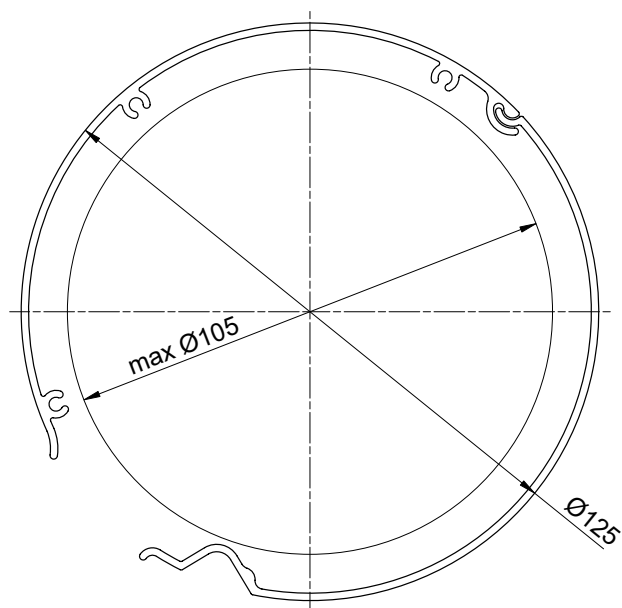


SCREEN R 125

Hliníkový spodní profil

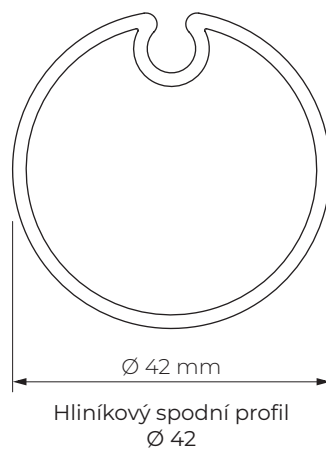

SCREEN R 125


Vodící lišta



Vodící lišta z ocelového lana
Ø10 mm




SCREEN R 125

Navíjecí hřídel



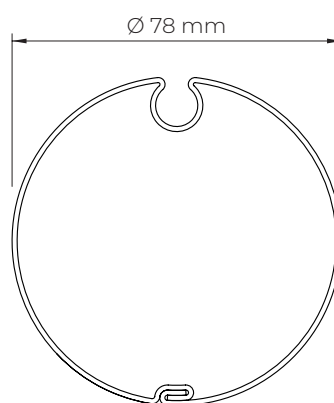


SCREEN R 125


Vodící lišta

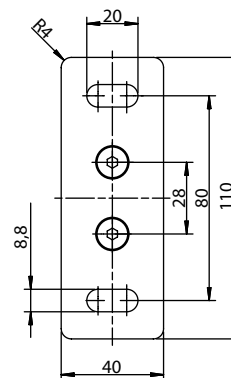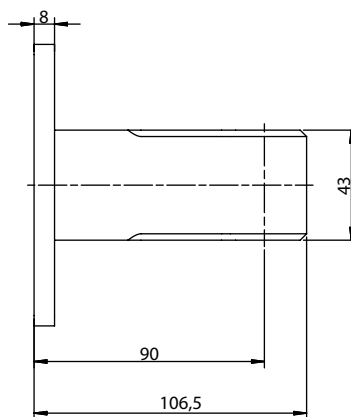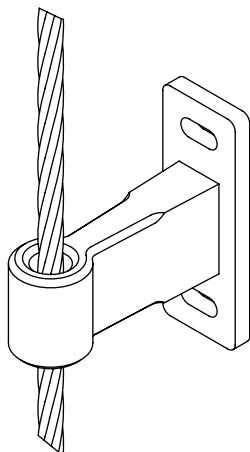

SCREEN R 125
Dvojitá podpora

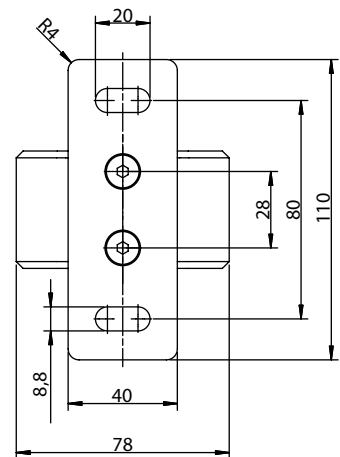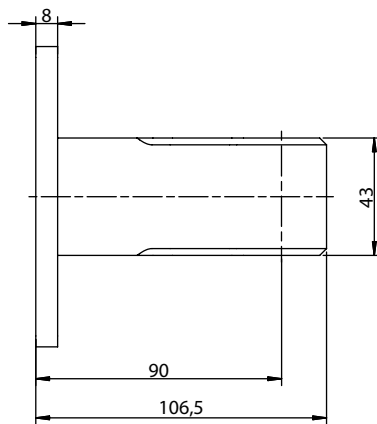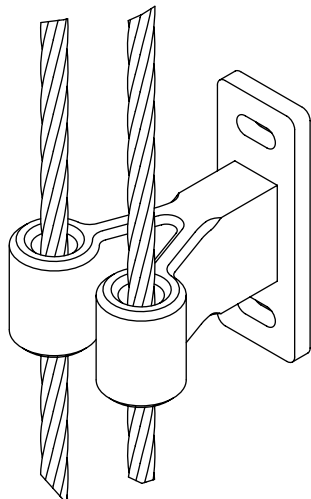

SCREEN R 125
Maximální stlačení pružiny 40 mm

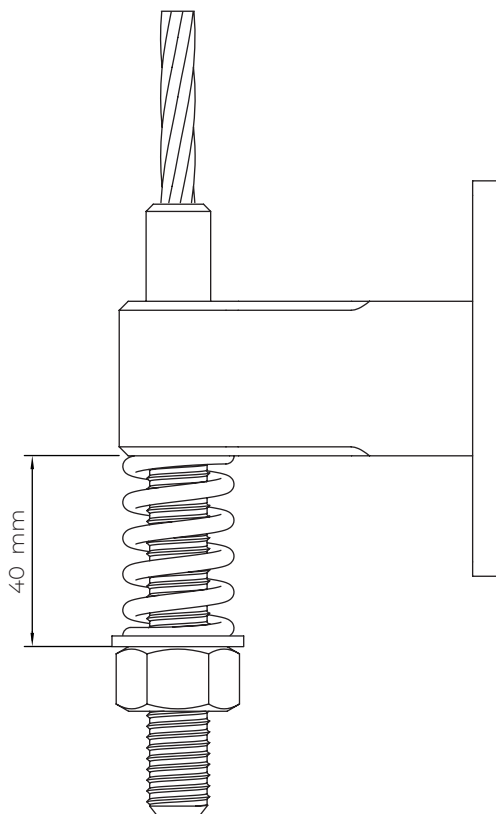

SCREEN R 160 ZIIP

SCREEN R 160 ZIIP

Vertikální markýza, skříň z extrudovaného hliníku

POUŽITÍ

- | | |
|------------------|-----|
| • Vnější montáž | ANO |
| • Vnitřní montáž | NE |

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU


- Kazeta pro vnější montáž a vestavbu
- Látko se zipem zabraňujícím prosvítání mezi látkou a vodítkem
- Ve vestavné verzi jsou k dispozici dva revizní kryty umožňující snadný přístup a montáž
- Dvoudílná vodící lišta s profilem pro napínání tkaniny
- Široká škála látek

TECHNICKÉ PARAMETRY

- | | |
|---------------------|---------|
| • Barevné provedení | RAL |
| • Elektrický pohon | ANO |
| • Ruční pohon | NE |
| • Maximální šířka | 5770 mm |
| • Maximální výška | 2810 mm |

SCREEN R 160 ZIIIP

Rozložený pohled

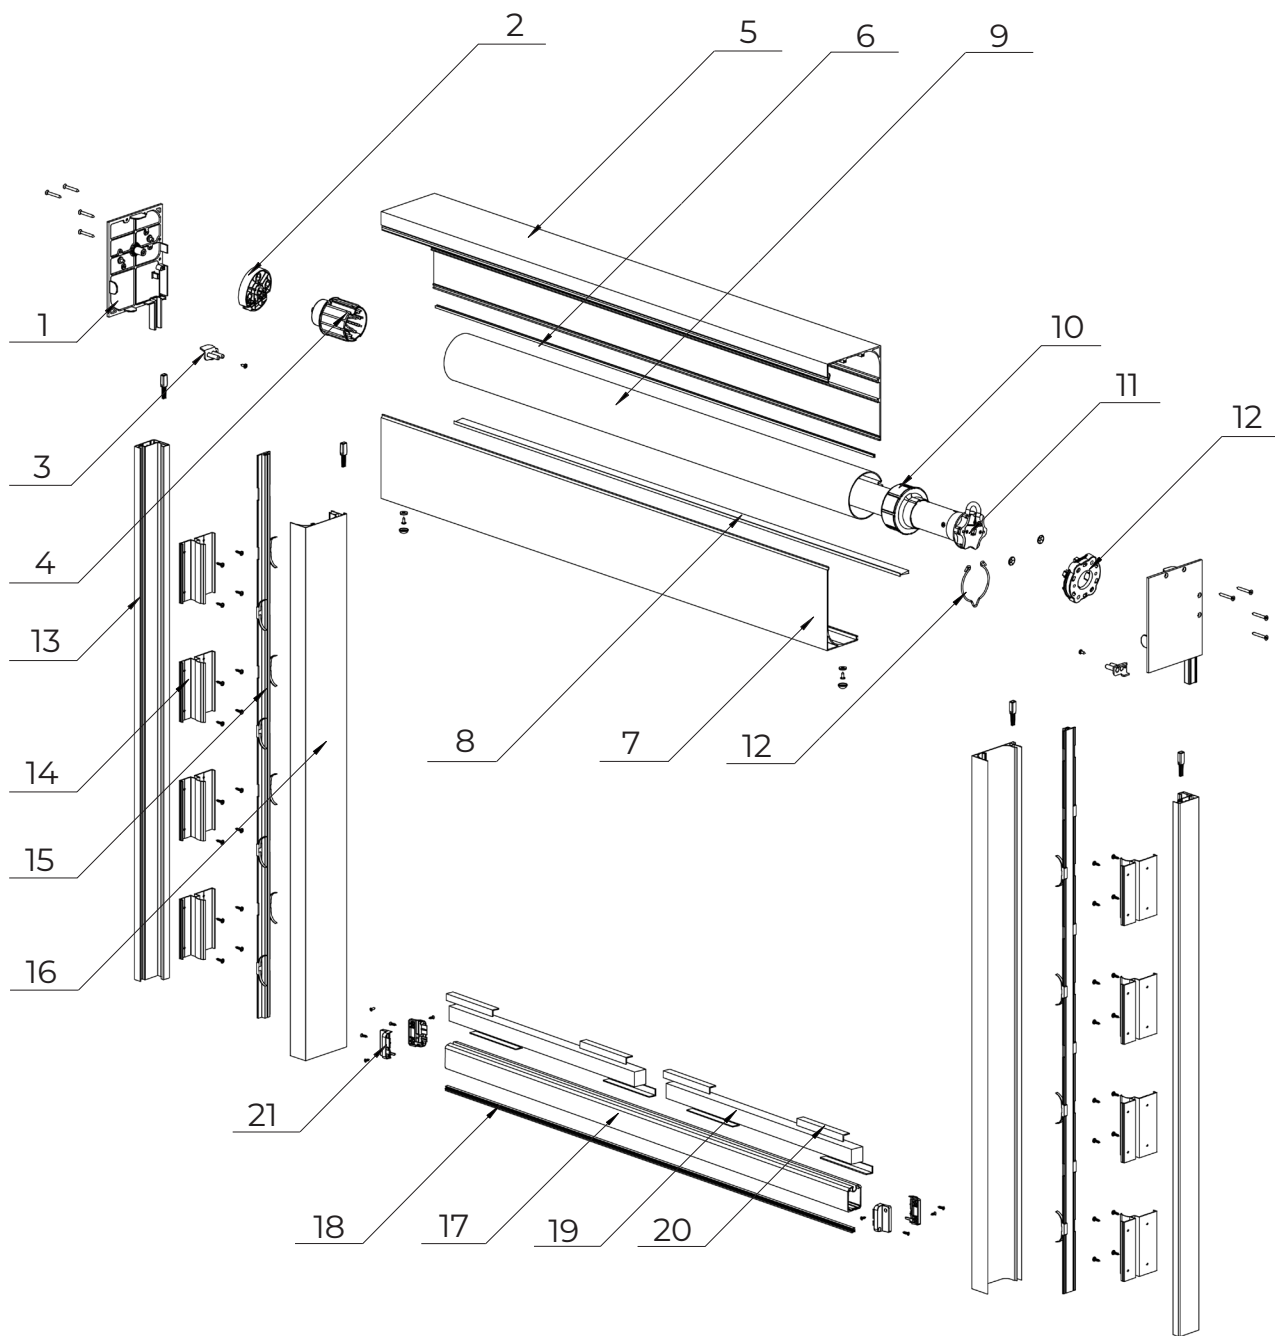

1. Boční kryt

2. Ložisko

3. Doraz

4. Kalota

5. Box screen extrudovaná 90o - shora

6. Kartáčové těsnění

7. Extrudovaná skříňka 90o – spodní strana

8. Kartáčové těsnění

9. Kulata ocelová hřídel

10. Adaptér a unašec

11. Elektromotor

12. Držák elektromotoru

13. Vodicí lišta – zadní část

14. Základní profil

15. Napínák ZIP

16. Vodicí lišta – přední část

17. Hliníkový zatěžovací profil

18. Gumové těsnění

19. Dodatečné zatížení spodního profilu

20. Samolepicí páska se suchým zipem

21. Zátka spodního profilu

SCREEN R 160 ZIIIP

Vyměření

Označení:


A - ŠÍŘKA OBRAZOVKY [mm]

B - VÝŠKA OBRAZOVKY [mm]

H_s - VÝŠKA SCHRÁNKY [mm]

POZOR:


Při určování rozměrů screenu je třeba naměřenou velikost zmenšit o 2 mm.

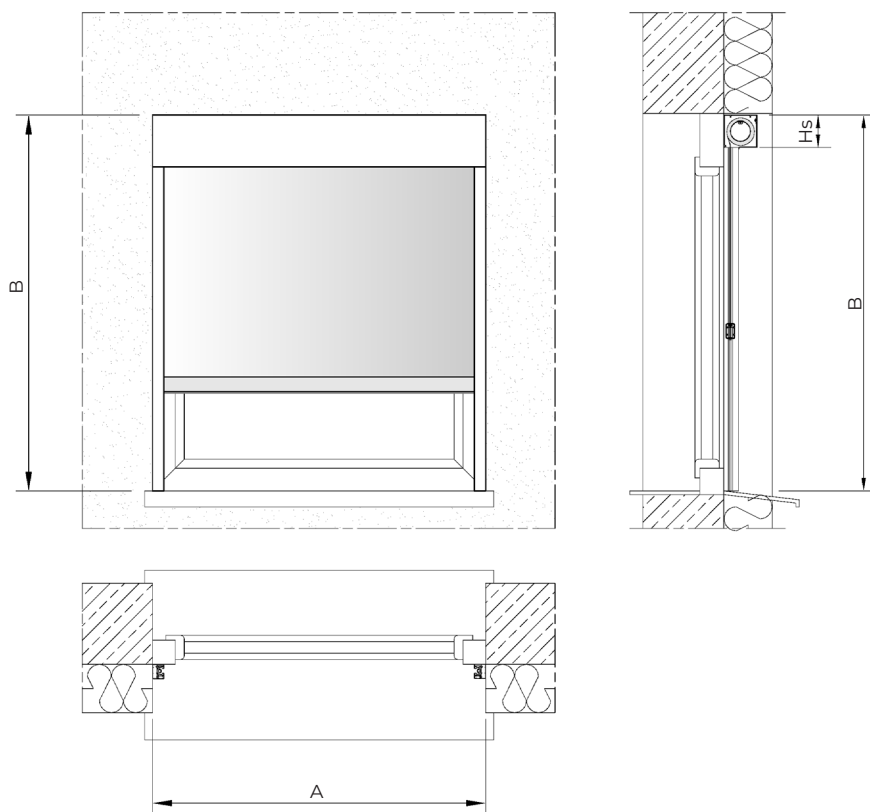


Varianta		Maximální šířka [mm]	Maximální výška [mm]	Maximální plocha [m²]
ZIP	Elektromotor	5770	2810	16,22

SCREEN R 160 ZIIIP



BOA/B SRS




PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P




PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/35/120/P

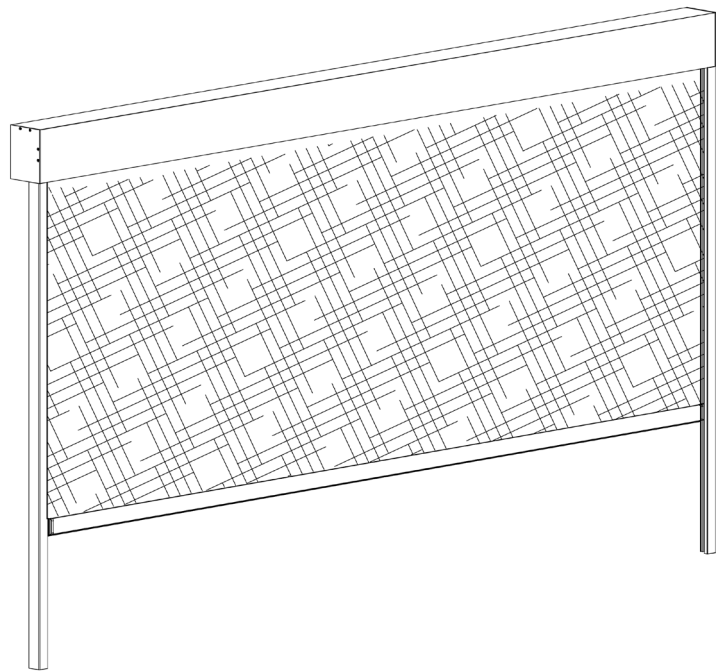

SCREEN R 160 ZIIIP Navíjecí hřídel

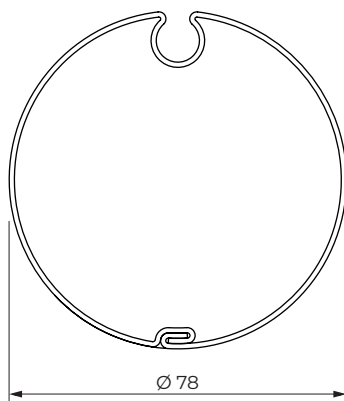


Pozinkovaná navíjecí trubka do šířky 4000 mm

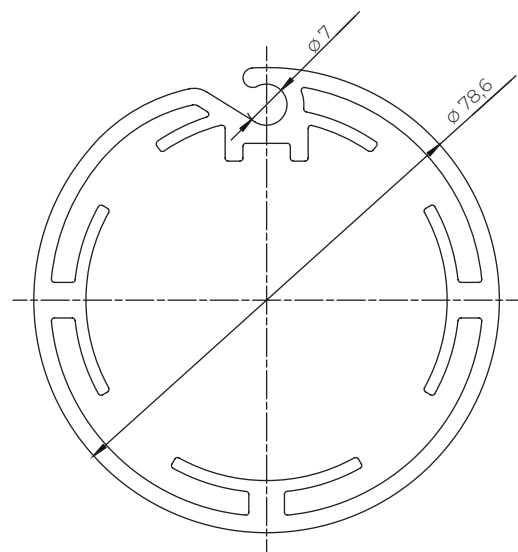


Hliníková navíjecí trubka od šířky 4001 mm

SCREEN R 160 ZIIIP
Hliníkový spodní profil - Přehled


Hliníkový spodní profil
BOA/B SRS

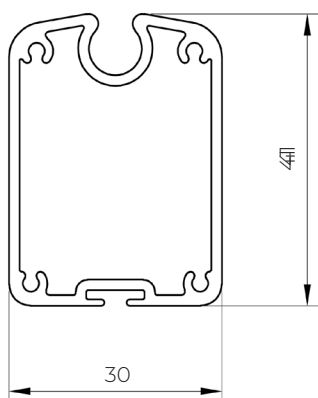


Oválná trubka
RP/ST/25x25x3

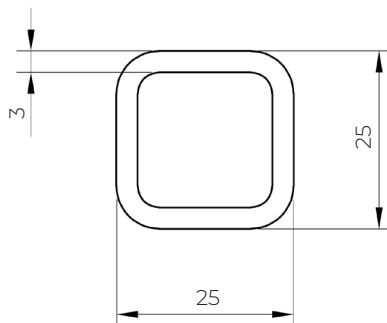



Dodatečné zatížení spodního profilu
D/BOA



BOA/B SRS + RP/ST/25x25x3






BOA/B SRS + D/BOA

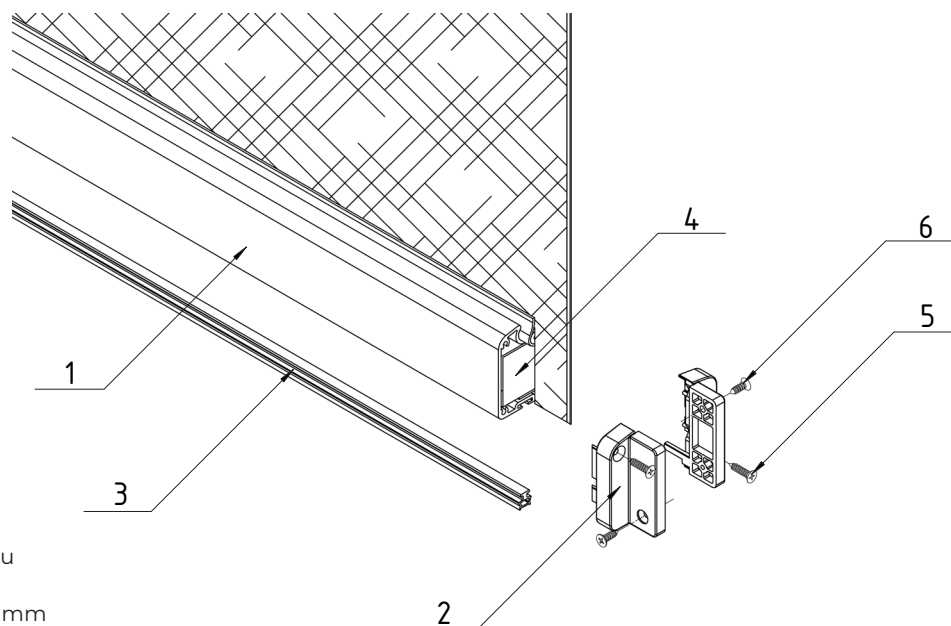

1. Hliníkový zatěžovací profil
2. Zátka spodního profilu
3. Gumové těsnění
4. Dodatečné zatížení spodního profilu
5. Pozinkovaný vřut 2,9 x 13 mm
6. Pozinkovaný kuželový vřut 2,9 x 9,5 mm

Výkaz řezů a vzorový soubor komponentů

	Název prvku	Katalogové číslo	Počet / Rozměr		
					
			$A \leq 4000 \text{ mm}$	$4000 \text{ mm} < A \leq 5000 \text{ mm}$	$A > 5000 \text{ mm}$
1.	Hliníkový zatěžovací profil	BOA/B SRS	1 [kus] / A - 102		
2.	Zátka spodního profilu	Z BOA/B SRS	4 [kus]		
3.	Gumové těsnění	U8/LD	1 [kus] / A - 92		
4.	Obdélníková trubka	RP/ST/25x25x3	-	1 [kus] / A - 2102	1 [kus] / A - 122
5.	Dodatečné zatížení spodního profilu	D/BOA25/25	2 [kus] / 990 mm	2 [kus] / 990 mm	-
6.	Samolepicí páska se suchým zipem	TRS/30	8 [kus] / 100 mm	12 [kus] / 100 mm	4 [kus] / 100 mm
7.	Pozinkovaný vrut 2,9 x 13 mm	WKR/Zn/S/2,9x13	4 [kus]		
8.	Pozinkovaný kuželový vrut 2,9 x 9,5 mm	WKR/Zn/S/2,9x9,5	4 [kus]		

SCREEN R 160 ZIIIP


Hliníkový spodní profil - Přehled

1. Dodatečné zatížení spodního profilu **D/BOA25/25**
2. Obdélníková trubka **RP/ST/25x25x3**
3. Samolepicí páska se suchým zipem **TRS/30**


POZOR:

Každý jednotlivý proužek pásky je třeba zkrátit na délku 100 [mm]


$A \leq 4000 \text{ mm}$

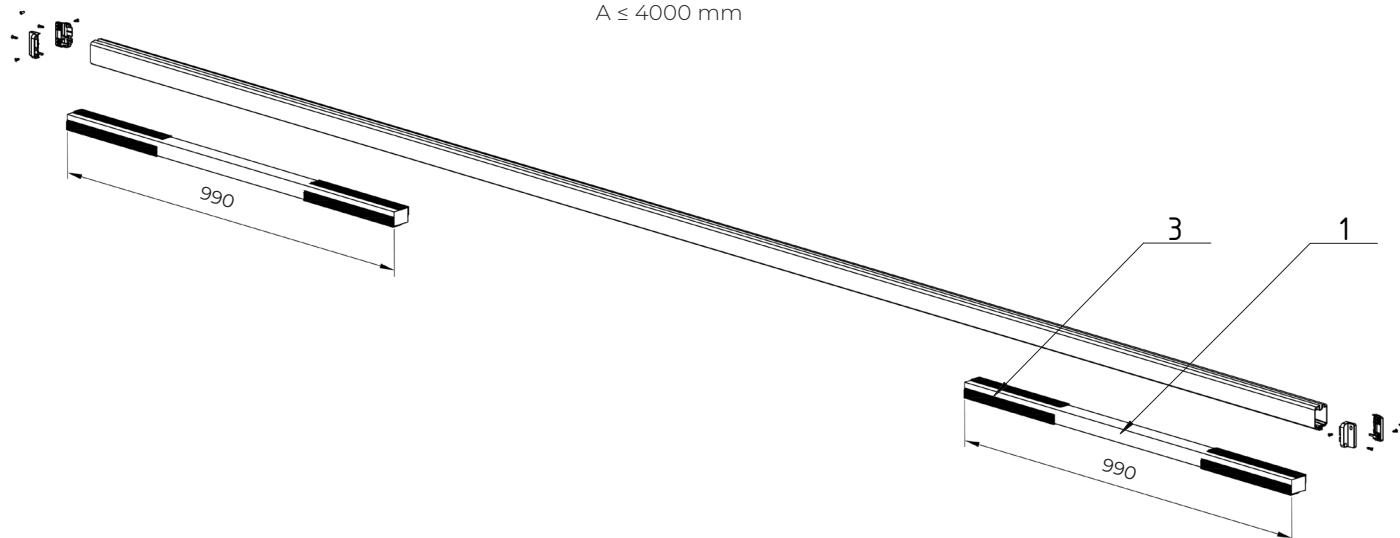

$4000 \text{ mm} < A \leq 5000 \text{ mm}$

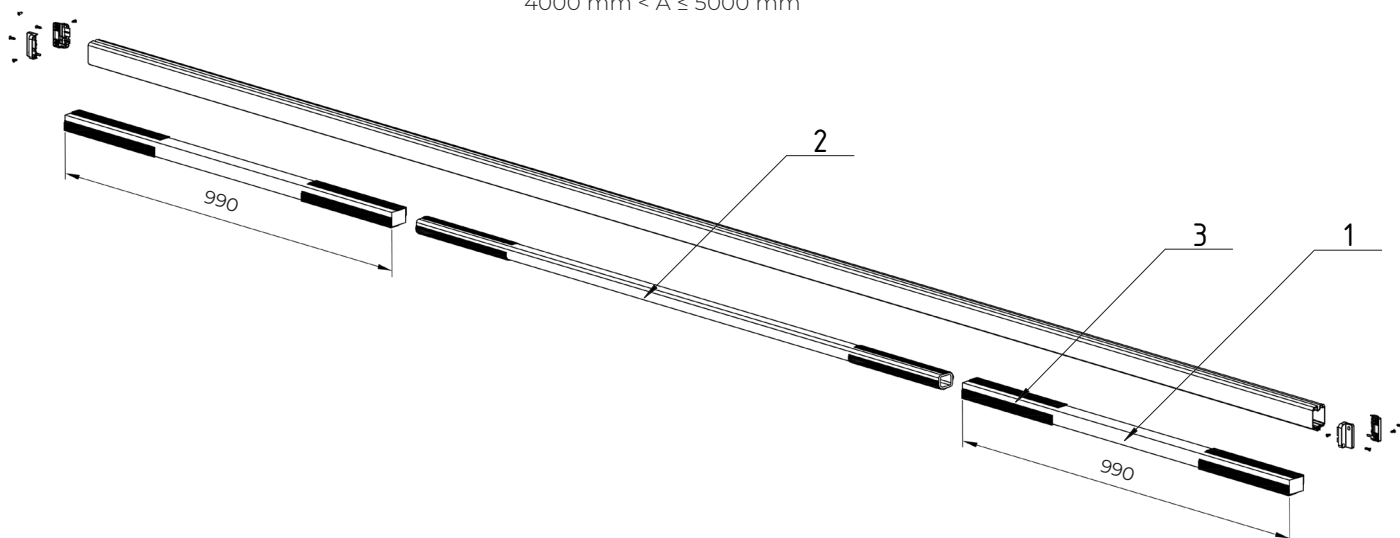

$A > 5000 \text{ mm}$

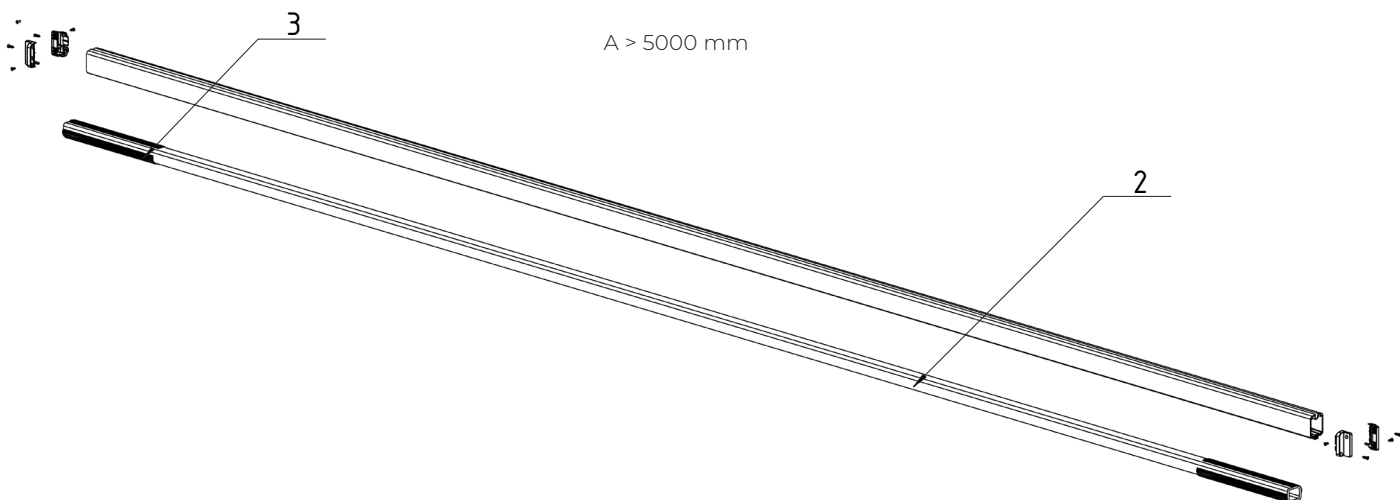


SCREEN R 160 ZIIIP

Vodící lišty

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/35/120/P



1. Vodící lišta – zadní část **PPZSRS/35/T**
2. Vodící lišta – přední část **PPZSRS/35/120/P**
3. Základní profil **B/100/PPZSRS/35/120/P**
4. Napínák ZIP **N ZIP S + KN ZIP S**
5. Vrut 3,5 x 13 mm **WKR/A2/W/3,5x13**
6. Vrut 3,9 x 9,5 mm **WKR/A2/W/3,9x9,5**

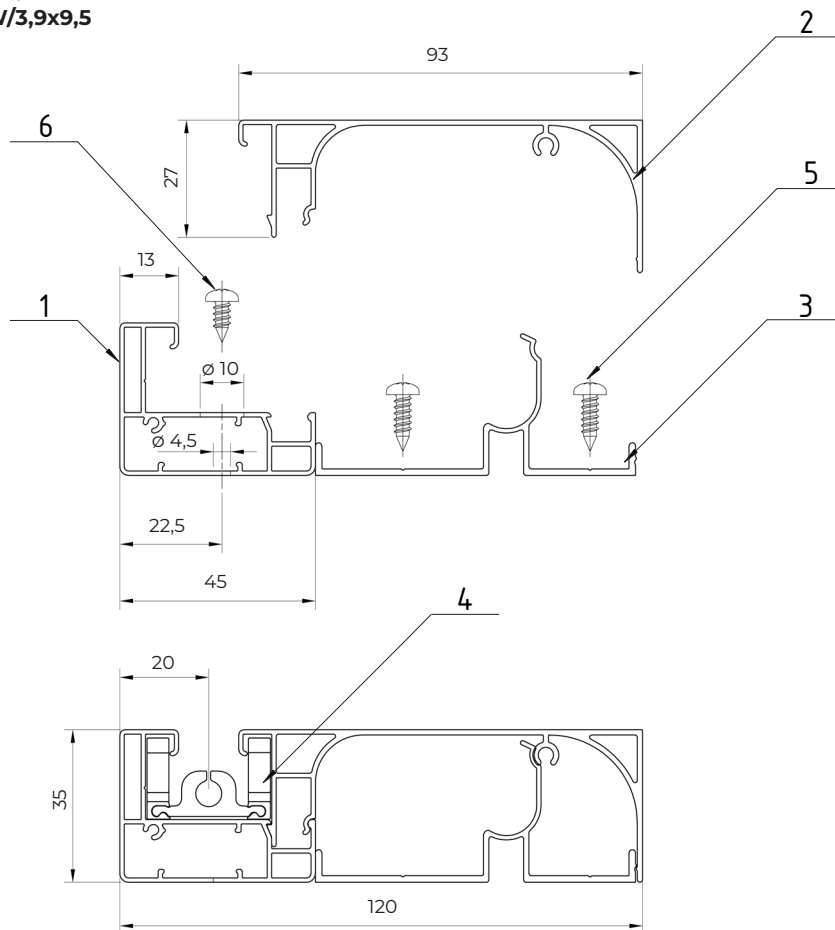

SCREEN R 160 ZIIIP

Nájezd **SL SRS/1**

(Výstupky na kluzných částech by měly směřovat ven)

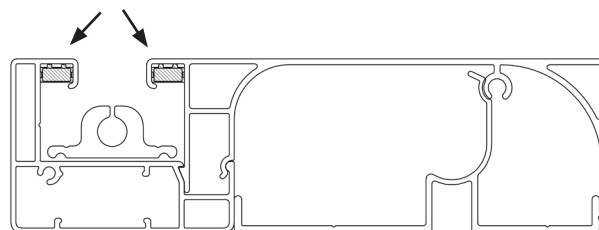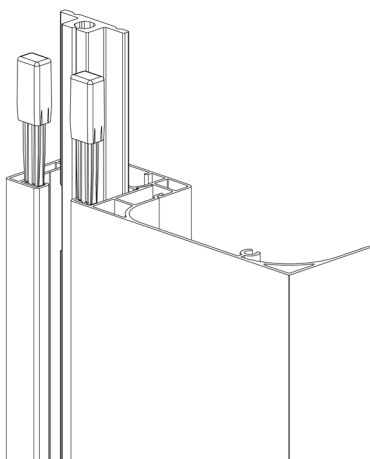


SCREEN R 160 ZIIIP

Vodící lišty

PPZ SRS/35/T + PPZ SRS/P


1. Vodící lišta – zadní část **PPZSRS/35/T**
2. Vodící lišta – přední část **PPZ SRS/P**
3. Napínák ZIP **N ZIP S + KN ZIP S**
4. Nájezd **SL SRS/1**
4. Vrut 3,9 x 9,5 mm **WKR/A2/W/3,9x9,5**

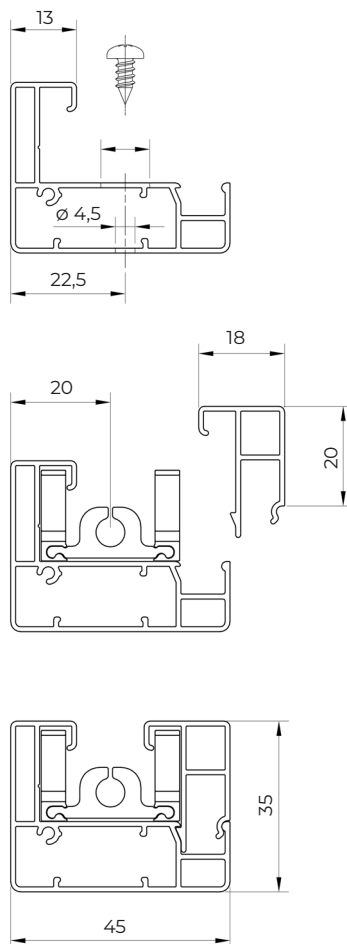

SCREEN R 160 ZIIIP

Nájezd **SL SRS/1**

(Výstupky na kluzných částech by měly směřovat ven)

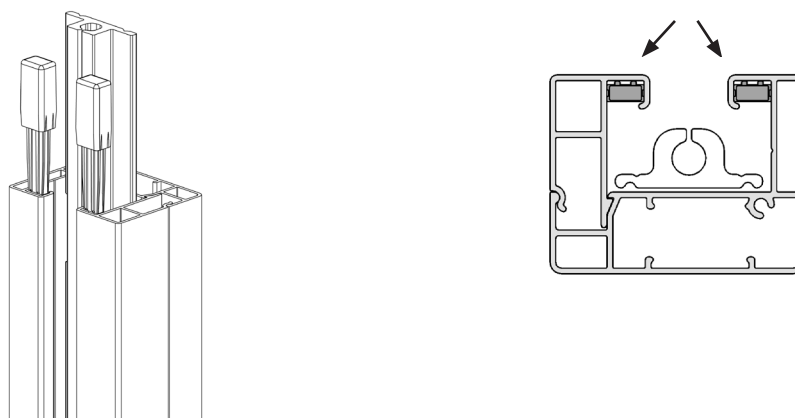


SCREEN R 160 ZIIIP



Napínák ZIP by měl být vložen do boxu podle níže uvedeného obrázku.

1. NAPÍNÁK **N ZIP S**
2. Napínací klip **KN ZIP S**

N ZIP S + KN ZIP S

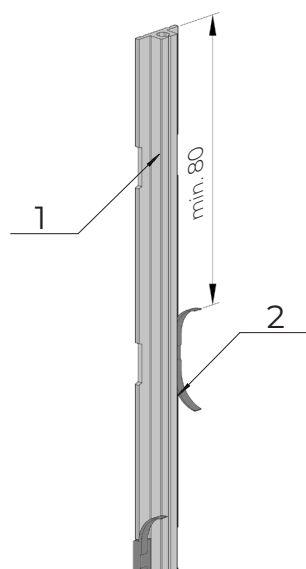



51

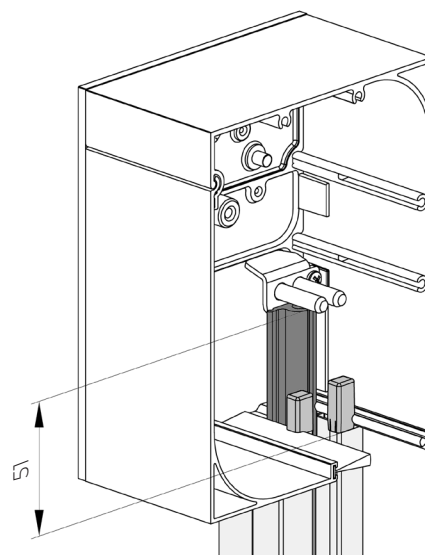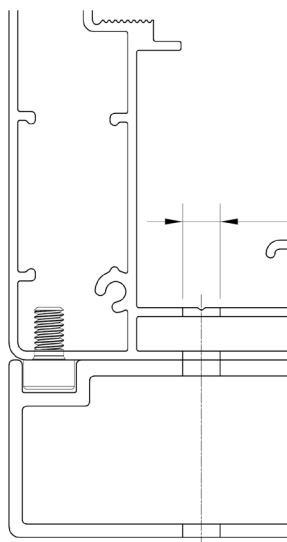

$L_{N\ ZIP\ S}$ [mm]	Doporučený počet KN ZIP S na 1 napínák [kus]
454÷653	3
654÷853	4
854÷1053	5
1054÷1253	6
1254÷1453	7
1454÷1653	8
1654÷1853	9
1854÷2053	10
2054÷2253	11
2254÷2453	12
2454÷2653	13
2654÷2853	14
2854÷3053	15
3054÷3253	16
3254÷3453	17
3454÷3653	18
3654÷3853	19
3854÷4053	20
4054÷4253	21
4254÷4453	22
4454÷4653	23
4654÷4853	24
4854÷5000	25



SCREEN R 160 ZIIIP

Zachovejte zvýšenou opatrnost při montáži vodicích lišt screenu do noh pergoly se spodním odtokem vody, vrut nesmí poškodit chrlič. Spojení chrlice s nohou vyžaduje úplnou těsnost.

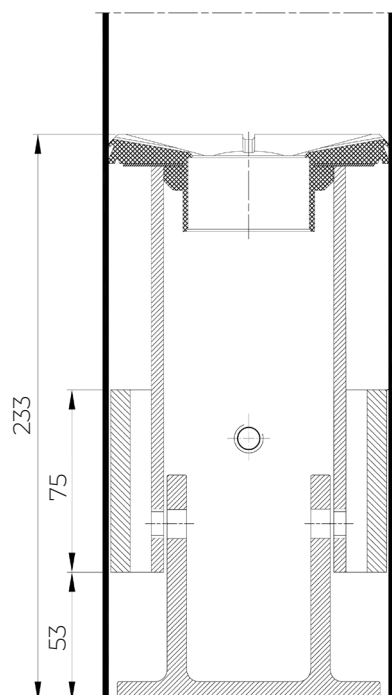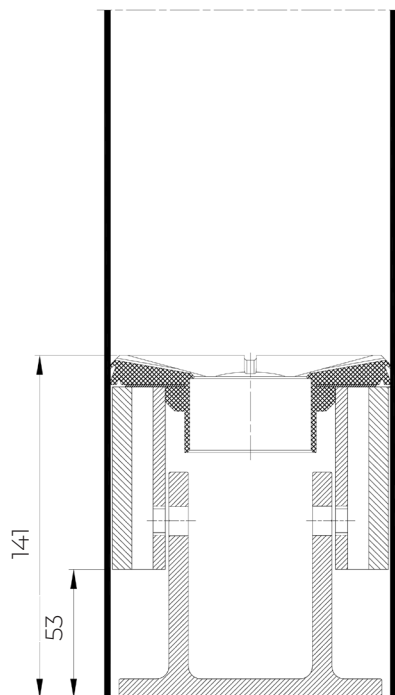

SCREEN R 160 ZIIIP Box SRS90ES/120/160

1. Boční kryt schránky
2. Extrudovaná skříňka 90o – spodní strana
3. Box screen extrudovaná 90o - shora
4. Kartáčové těsnění
5. Kartáčové těsnění
6. Doraz
7. PVC podložka s krytkou
8. Šroub z nerezové oceli 3,9 x 9,5 mm
9. Pozinkovaný vrut 3,5 x 9,5 mm
10. Šroub z nerezové oceli 3,9 x 16 mm

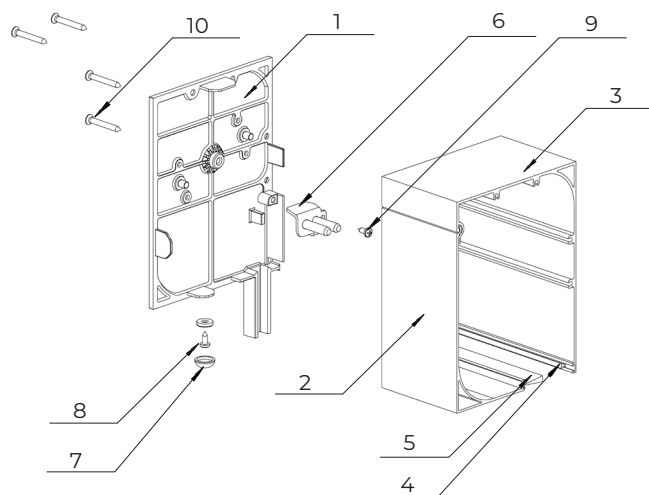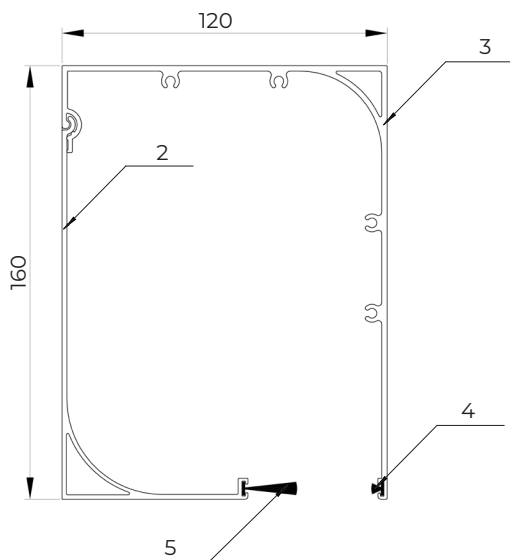


SCREEN R 160 ZIIIP

Montáž boxu

1. Šroub z nerezové oceli 3,9 x 9,5 mm

WKR/A2/W/3,9x9,5


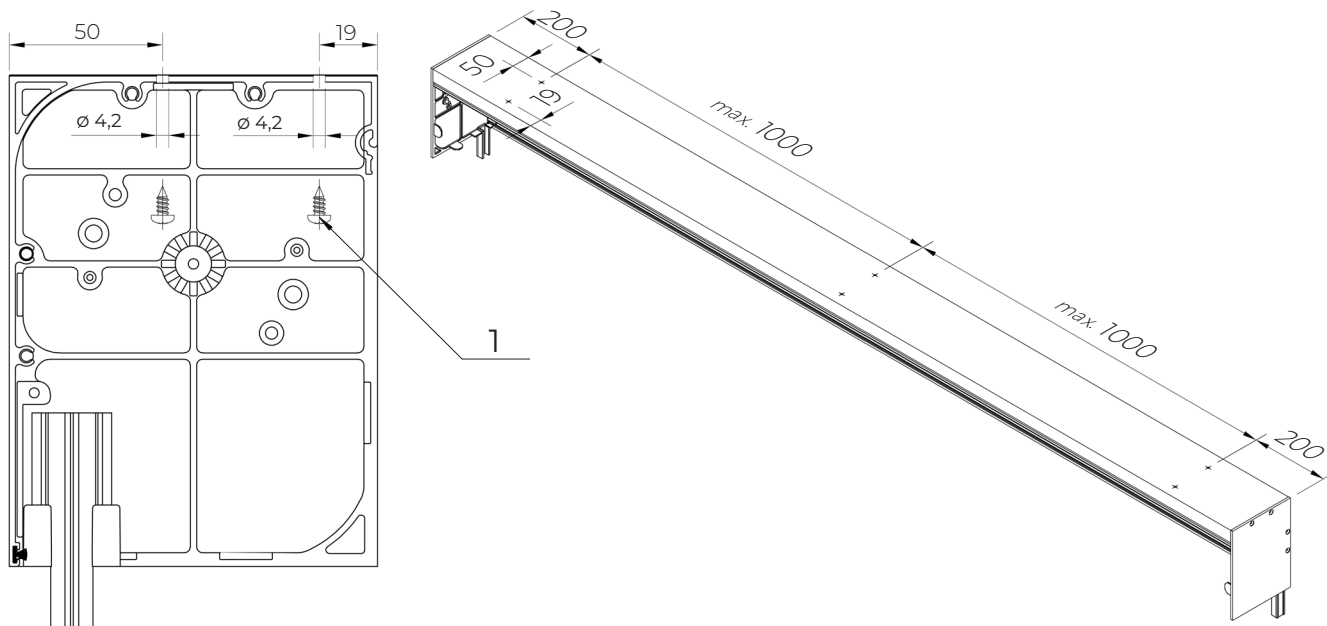


SCREEN R 160 ZIIIP

Montáž kabelu

POZOR:

1. Otvor pro vývod hnacího kabelu je třeba provést z boku v bočním krytu. Průměr otvoru je třeba individuálně přizpůsobit napájecímu kabelu. Doporučujeme zvolit průměr otvoru jako hodnotu průměru kabelu zvětšenou o 3 mm.
2. Napájecí kabel je třeba v krabici uspořádat do tvaru písmene „U“, aby se zabránilo kondenzaci vody a poškození pohonu. Kabel by měl být připevněn přímo k držáku pohonu, aby se o něj netřela tkanina screenu.
3. Nepoužívejte kabelové průchodky ani průchodky. Všechny otvory pro napájecí kabel by měly být v místě styku s kabelem hermeticky utěsněny. Doporučujeme zde použít silikon Silirub.

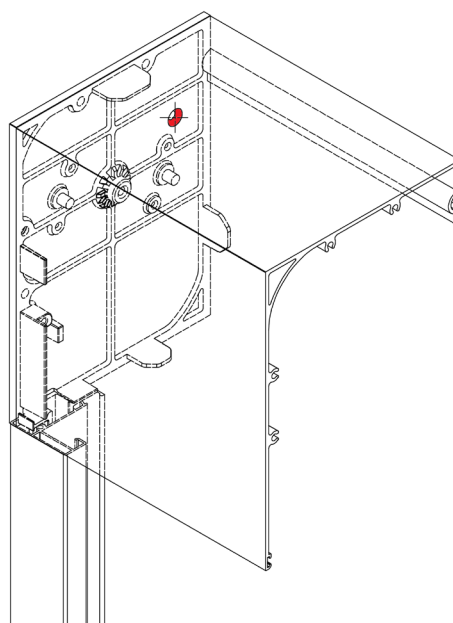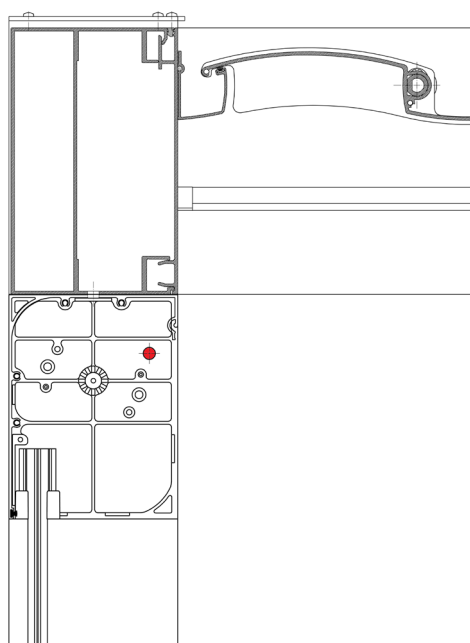

SCREEN R 120 ZIIIP, R 120 ZIIIP DZ

SCREEN R 120 ZIIIP, R 120 ZIIIP DZ

Vertikální markýza, skříň z extrudovaného hliníku

POUŽITÍ

- | | |
|------------------|-----|
| · Vnější montáž | ANO |
| · Vnitřní montáž | NE |

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Kazeta pro vnější montáž a vestavbu
- Látka se zipem zabraňujícím prosvítání mezi látkou a vodítkem
- Ve vestavné verzi jsou k dispozici dva revizní kryty umožňující snadný přístup a montáž
- Dvoudílná vodící lišta s profilem pro napínání tkaniny
- Široká škála látek

TECHNICKÉ PARAMETRY

- | | |
|---------------------|---|
| · Barevné provedení | RAL |
| · Elektrický pohon | ANO |
| · Ruční pohon | NE |
| · Maximální šířka | 5000 mm |
| · Maximální výška | 4000 mm (nad 4000 mm šířek.
maximálně 3000 mm) |




PLATÍ PRO ZIIIP ŠIRŠÍ NEŽ 4000 mm – DŮLEŽITÉ

V případě montáže ZIIIP nad šířku 4000 mm je nutné bezpodmínečně dodatečně upevnit kazetu k podkladu provrtáním zadní nebo horní stěny kazety (v závislosti na místě montáže) a ukotvit ji k podkladu montážními hmoždinkami vhodnými pro daný typ materiálu stěny.


SCREEN R 120 ZIIIP

Rozložený pohled

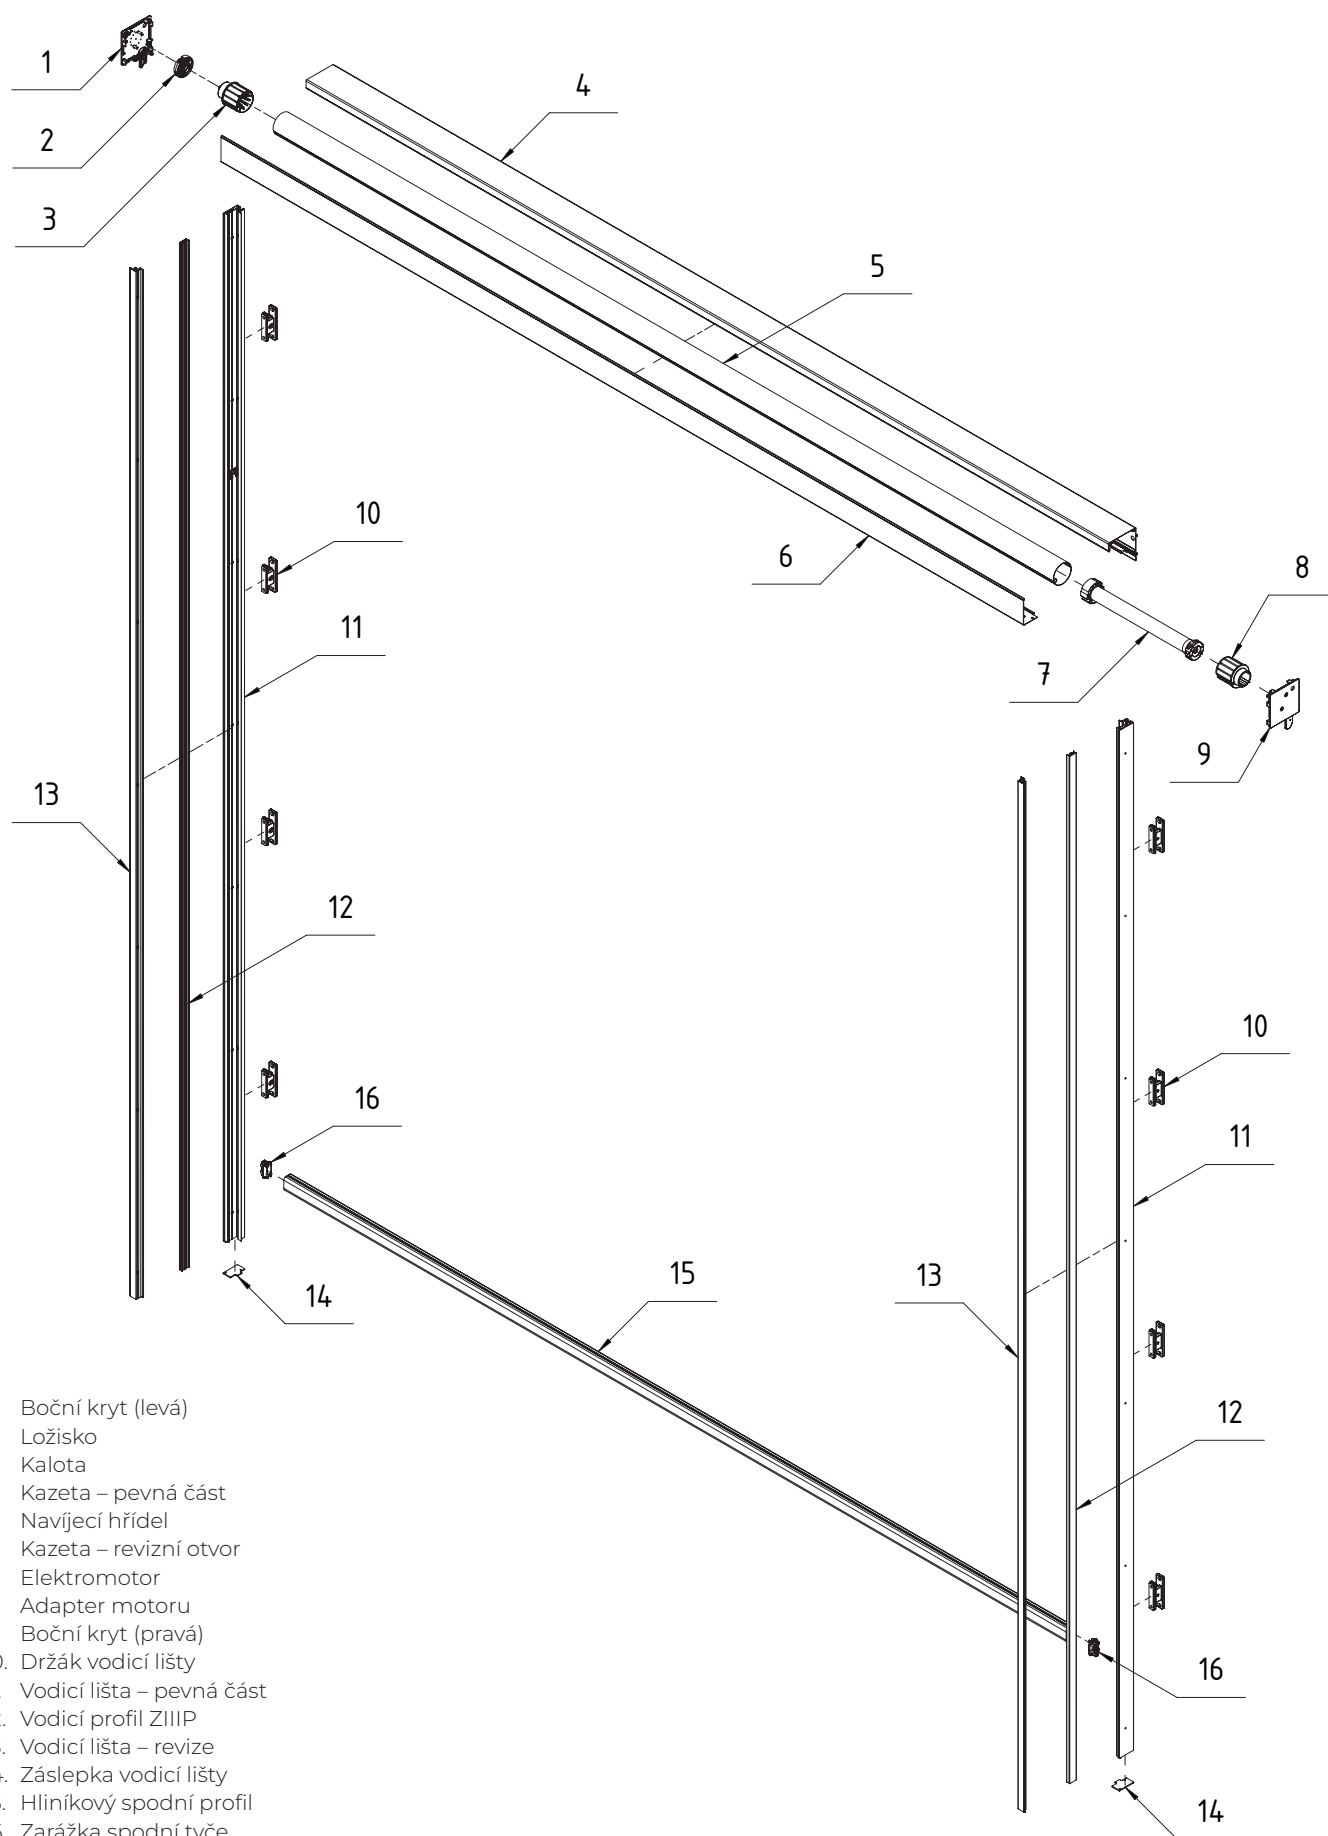


1. Boční kryt (levá)
2. Ložisko
3. Kalota
4. Kazeta – pevná část
5. Navíjecí hřídel
6. Kazeta – revizní otvor
7. Elektromotor
8. Adapter motoru
9. Boční kryt (pravá)
10. Držák vodící lišty
11. Vodící lišta – pevná část
12. Vodící profil ZIIIP
13. Vodící lišta – revize
14. Záslepka vodící lišty
15. Hliníkový spodní profil
16. Zarážka spodní tyče


SCREEN R 120 ZIIIP




FG51-02




FG51-03




G40Z




G40Z-05

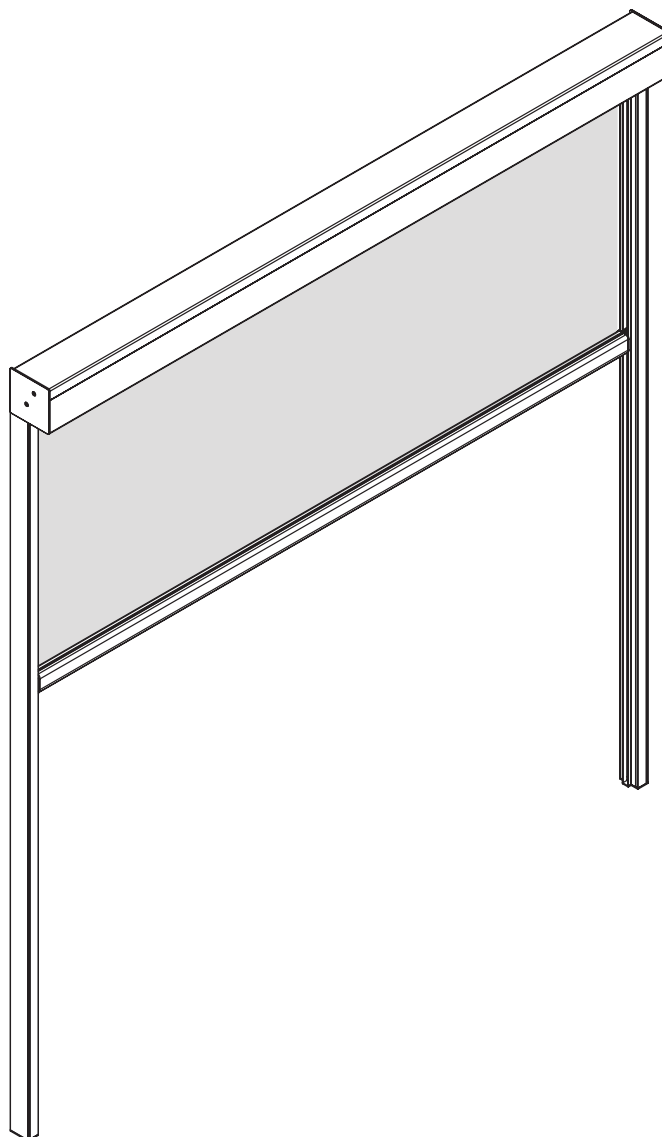

SCREEN R 120 ZIIIP Navíjecí hřídel

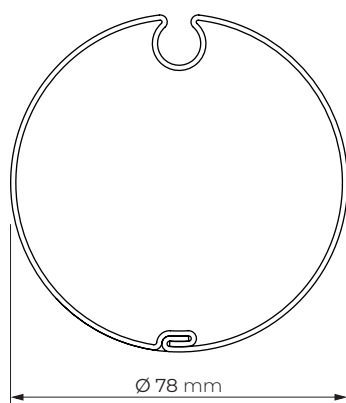


Pozinkovaná navíjecí trubka do šířky
4000 mm

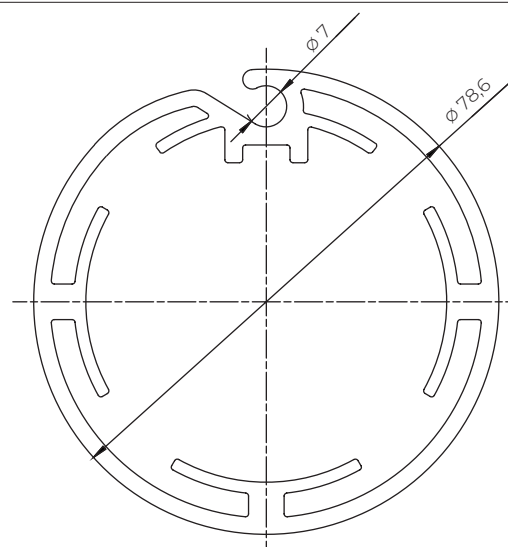

Hliníková navíjecí trubka od
šířky 4001 mm


SCREEN R 120 ZIIIP
Profil nosníku – hlavní rozměry

Hliníkový spodní profil FG51-02

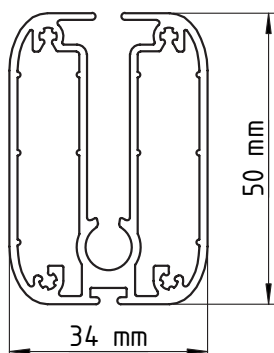

SCREEN R 120 ZIIIP
Profil spodní nosníky FG51-03
(u varianty ZIIIP pro PERGOL / průchody je vždy použita rozšířená spodní lišta)

Hliníkový spodní profil FG51-03
Rozšířená

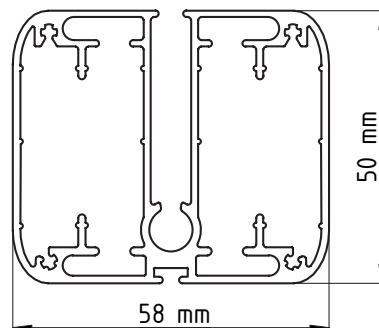

Rozměr [mm]	1000 mm	1250 mm	1599 mm
1000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3250 mm	Z120	Z120	Z120
3500 mm	Z120	Z120	Z120
3750 mm	Z120	Z120	Z120
4000 mm	Z120	Z120	Z120

Použití:

■ - do šířky 1599 mm se doporučuje použít verzi s rozšířenou lištou v ceně, avšak na výslovné přání zákazníka při zadávání objednávky je možné použít standardní lištu (prodej pouze po konzultaci s obchodním oddělením).


■ verze s rozšířeným nosníkem

* v ostatních systémech možnost výběru rozšířené spodní lišty za příplatek 5 % k ceně systému

SCREEN R 120 ZIIIP

Hladká vodicí lišta

(ve verzi DZ je k dispozici pouze hladká vodicí lišta)

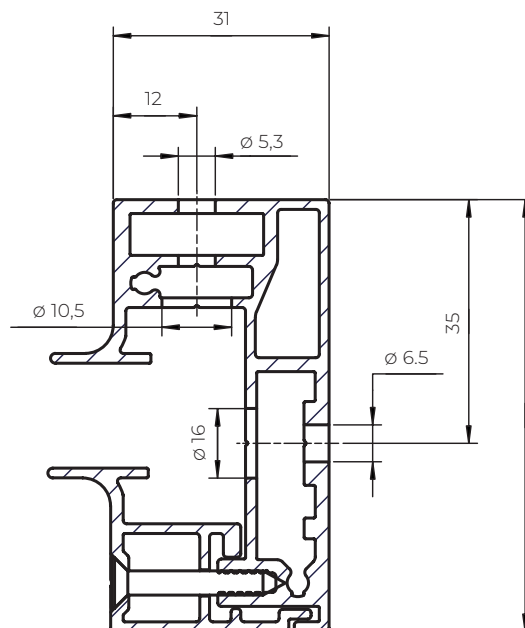


SCREEN R 120 ZIIIP

ZIIIP 120 s rozšířeným nosníkem ZIIIP

POZOR:

Profil nosníku nepřesahuje světlou šířku vodicí lišty za předpokladu ideální polohy.


Při montáži přímo na stěnu se doporučuje použít alespoň jednu distanční podložku.

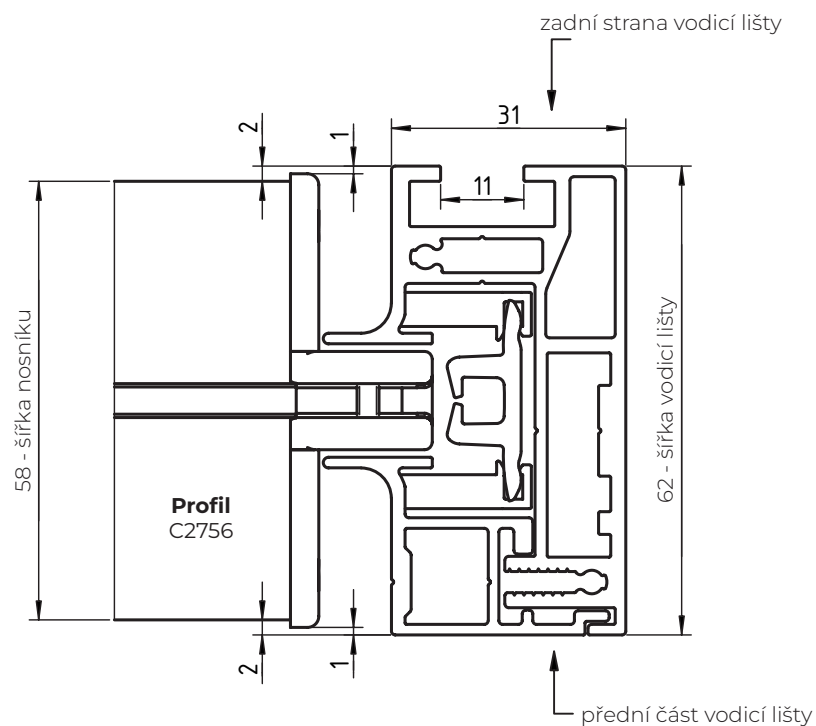

SCREEN R 120 ZIIIP

Způsob montáže vodiček.


Čelní upevnění přímo na stěnu.

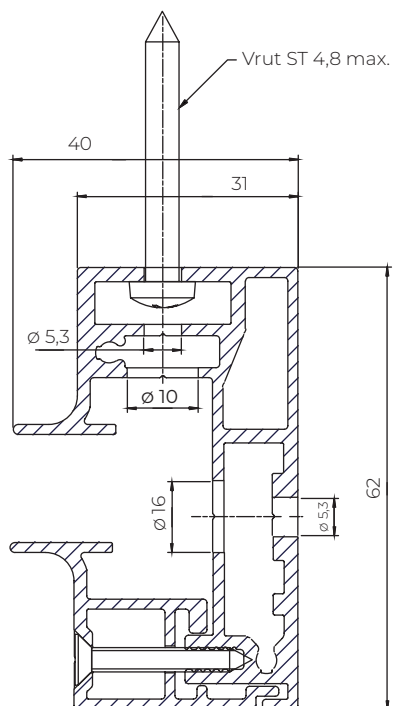

SCREEN R 120 ZIIIP

Způsob montáže vodiček.

Boční upevnění přímo na stěnu.

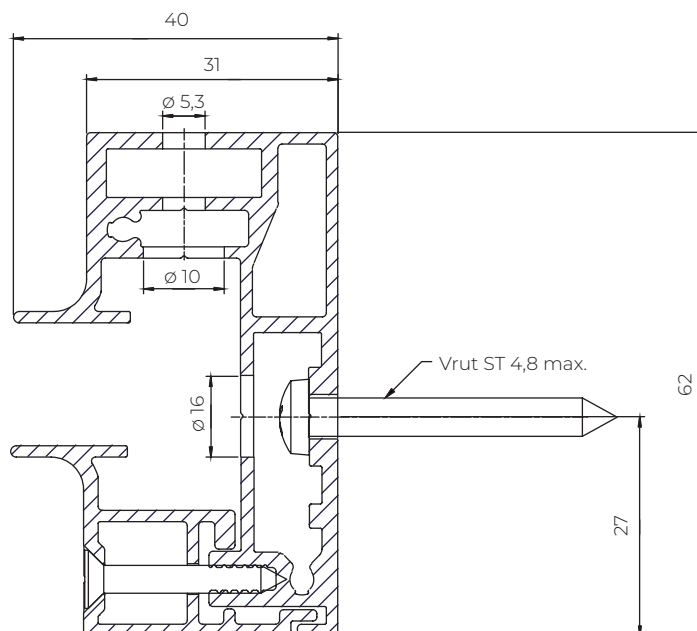


SCREEN R 120 ZIIIP

Vodicí lišta pod úchyt

1. Pevný profil vedení
2. Revizní profil vodicí lišty
3. Upevňovací šroub ST3,5x19-A2


POZOR:

Materiál: Extrudované hliníkové profily, lakované v požadované barvě. (Průměry otvorů jsou uvedeny jako maximální přípustné hodnoty)

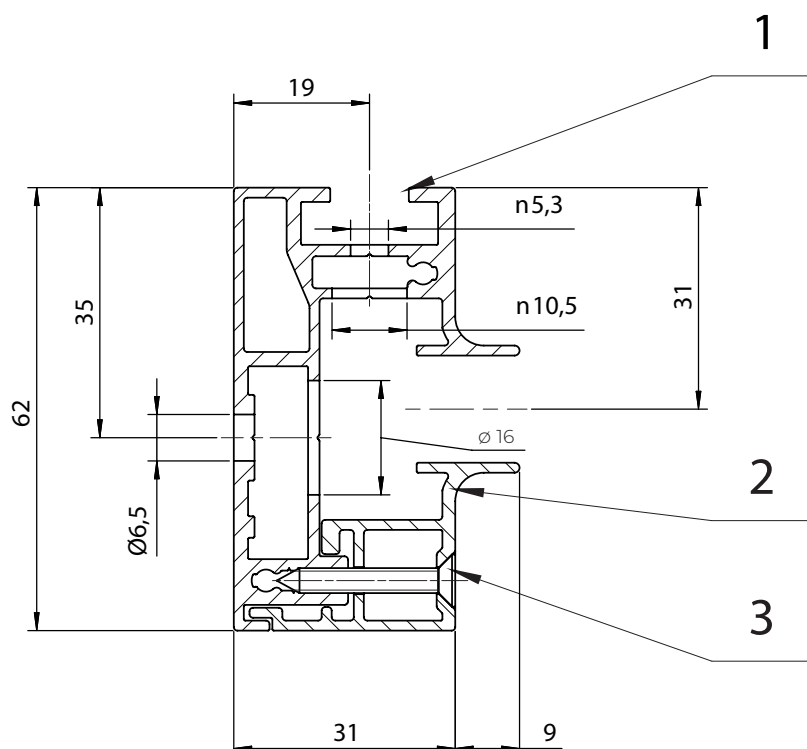


SCREEN R 120 ZIIIP

Vodící lišta pod úchyt

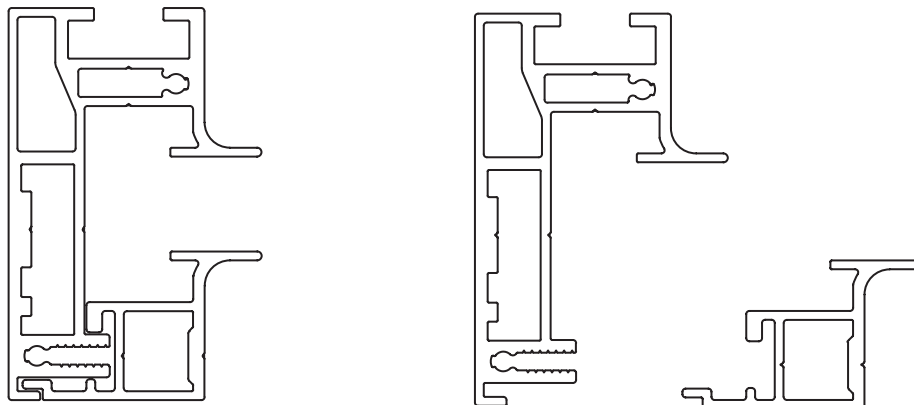


SCREEN R 120 ZIIIP

Samonosný nastavitelný držák TYP 38-45

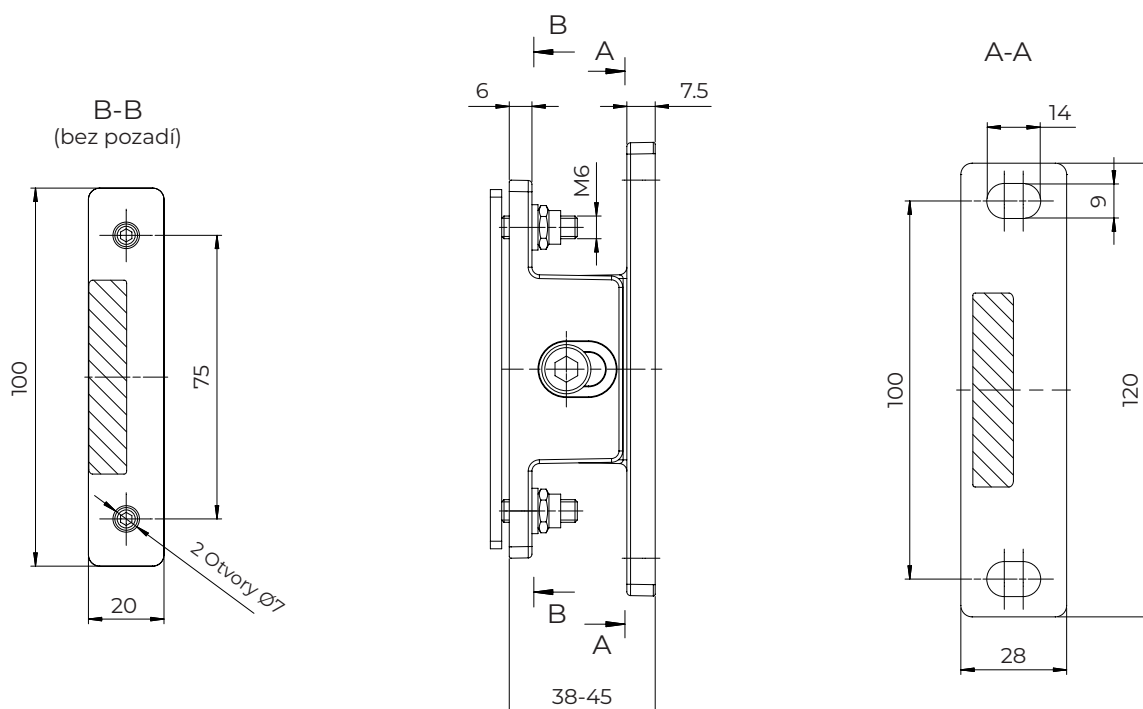


SCREEN R 120 ZIIIP

Samonosný nastavitelný držák TYP 53-59

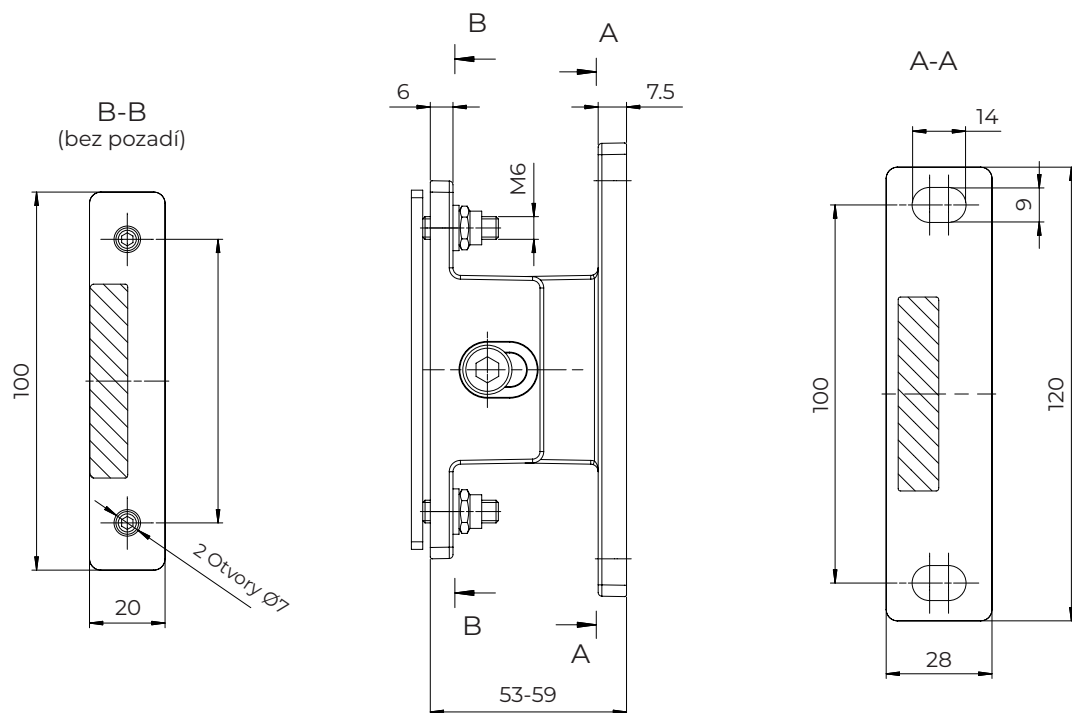


SCREEN R 120 ZIIIP

Samonosný nastavitelný držák – modulární TYP 42-47

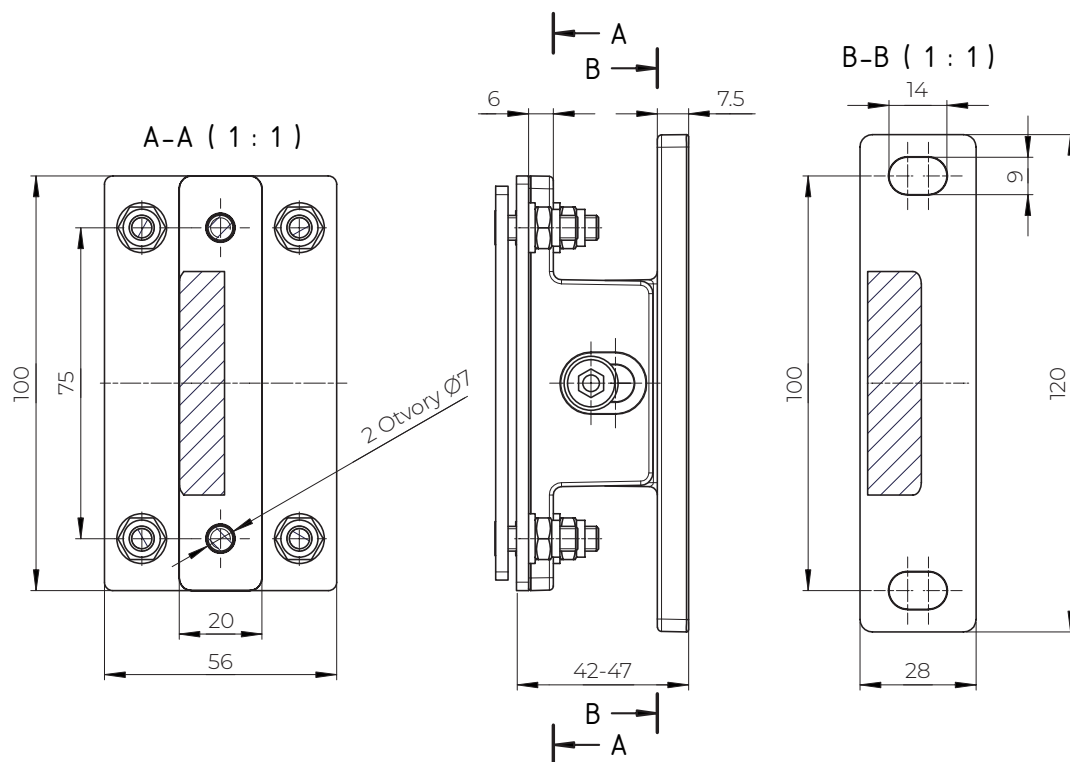


SCREEN R 120 ZIIIP

Samonosný nastavitelný držák – modulární TYP 56-61

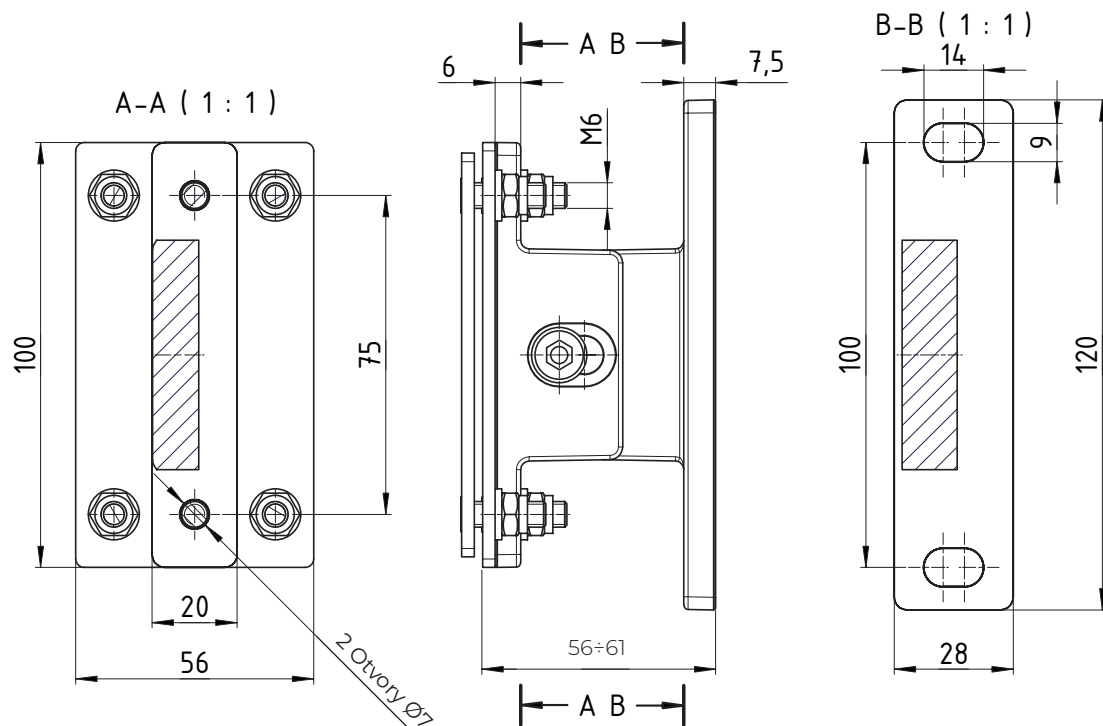


SCREEN R 120 ZIIIP


Držák vodicí lišty typu Veranda




ČEP



EXTRUDÉR

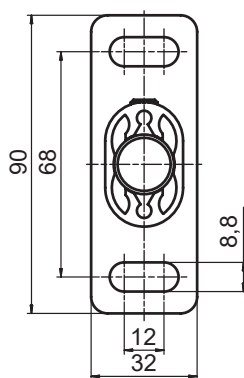

STOPKA

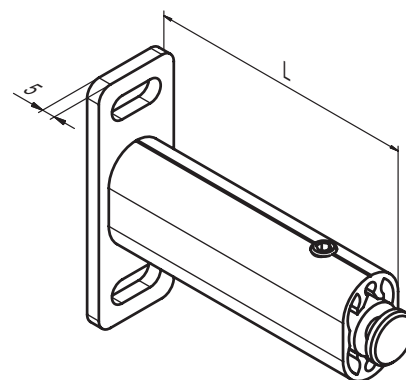

DRŽÁK


Délku „L“ volíme individuálně v závislosti na montážních podmínkách nebo pokynech investora
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN R 120 ZIIIP

Řez kazetou s bočním krytem

Samonosný systém


(upevnění kazety na montážním klipu (volitelné))

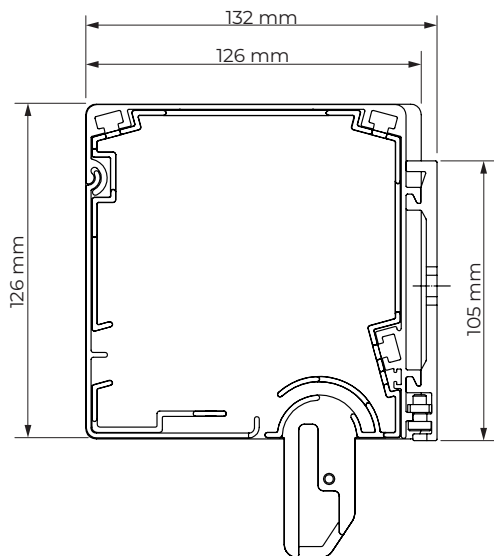

SCREEN R 120 ZIIIP DZ


Řez kazetou s bočním krytem

Samonosný systém

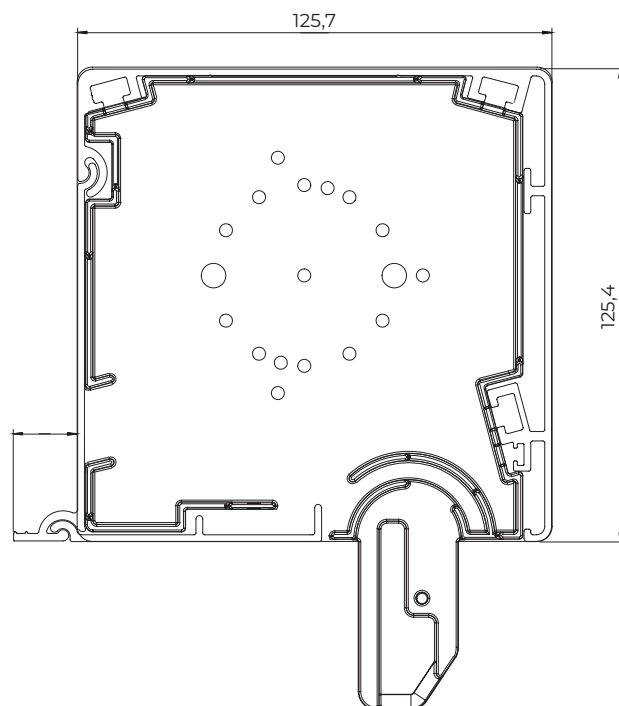


SCREEN R 120 ZIIIP

Montážní spona

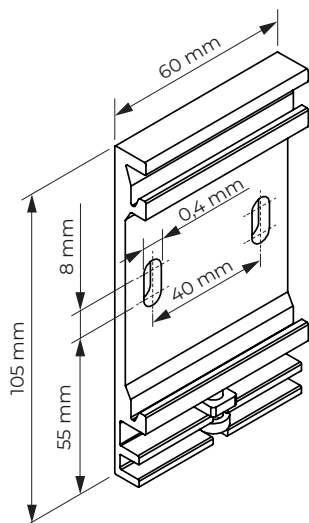


SCREEN R 120 ZIIIP

Hladká kazeta (u varianty PERGOL / průchodů se vždy používá hladká kazeta)

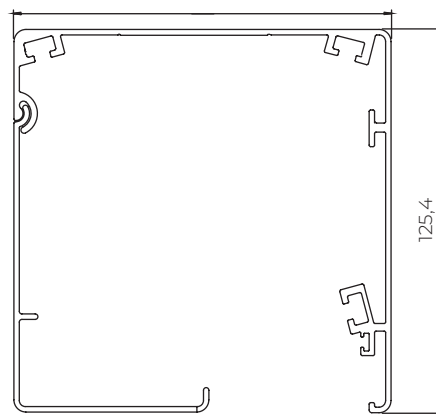

SCREEN R 120 ZIIIP (DZ)


Hladká kazeta

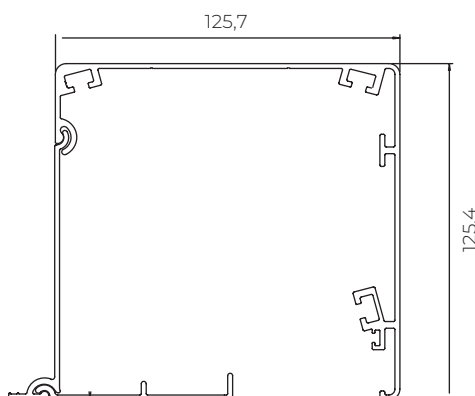

SCREEN R 120 ZIIIP

Záclona ZIIIP 120, samonosná verze.


Vertikální řez, standardní nosník

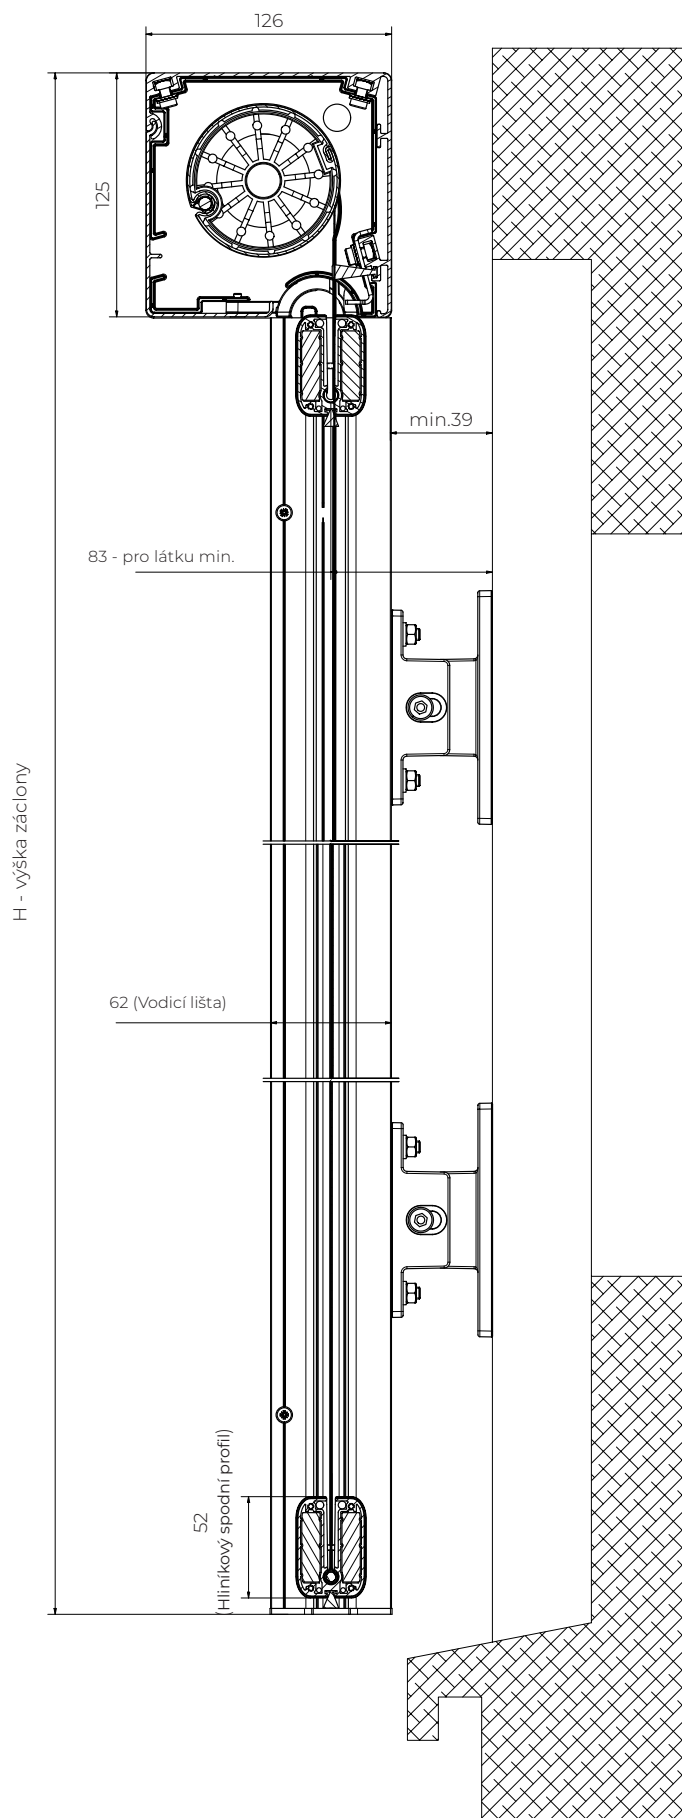

SCREEN R 120 ZIIIP

Záclona ZIIIP 120, samonosná verze na úchytech Verand


Pohled shora

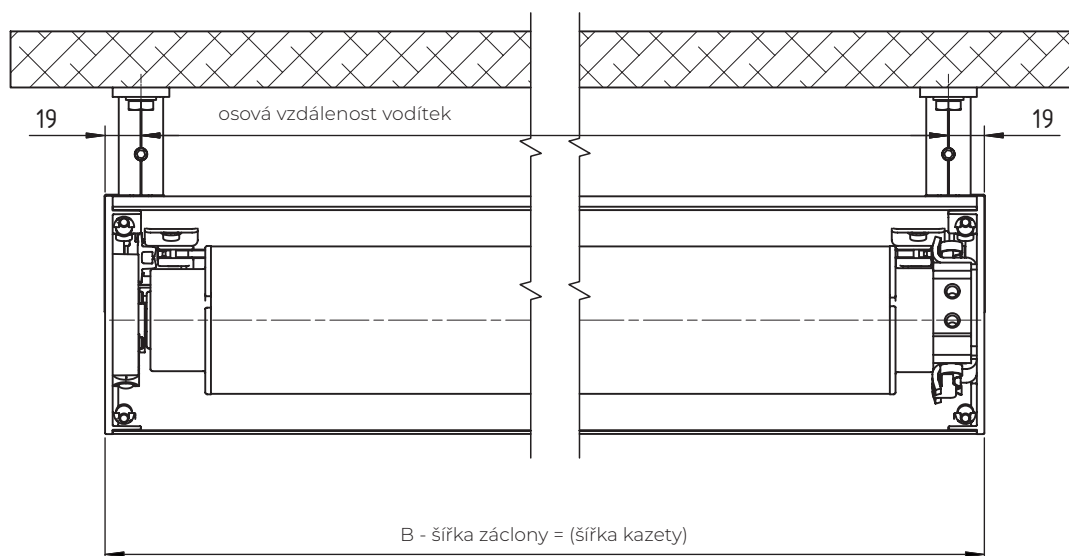

SCREEN R 120 ZIIIP

Záclona ZIIIP 120, samonosná verze na úchytech Verand


Pohled zespodu

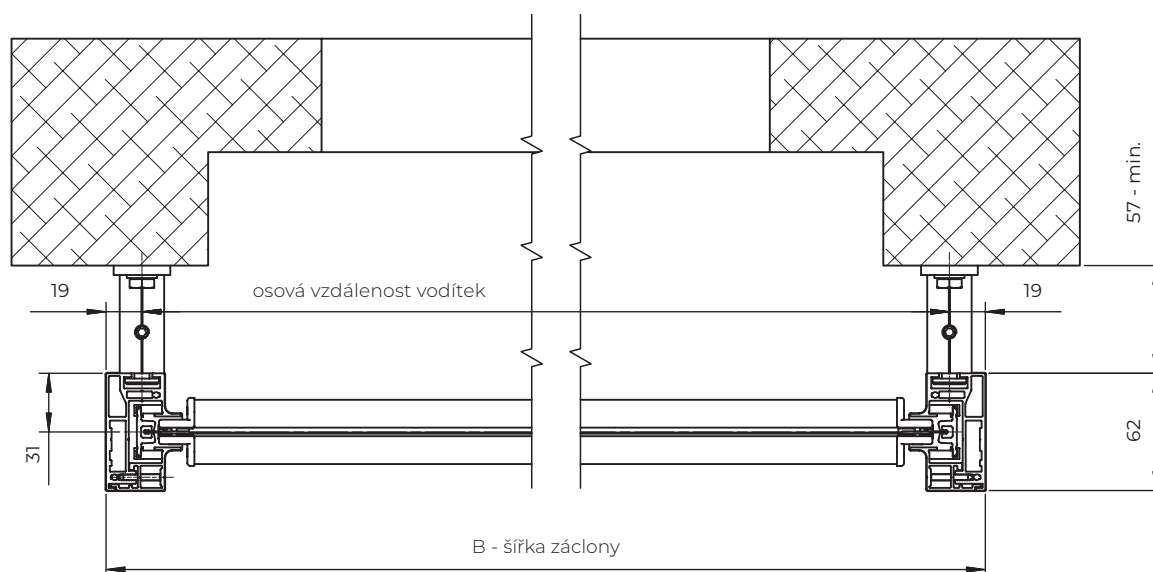

SCREEN R 120 ZIIIP

Záclona ZIIIP 120, samonosná verze na žaluziových úchytech


Pohled shora

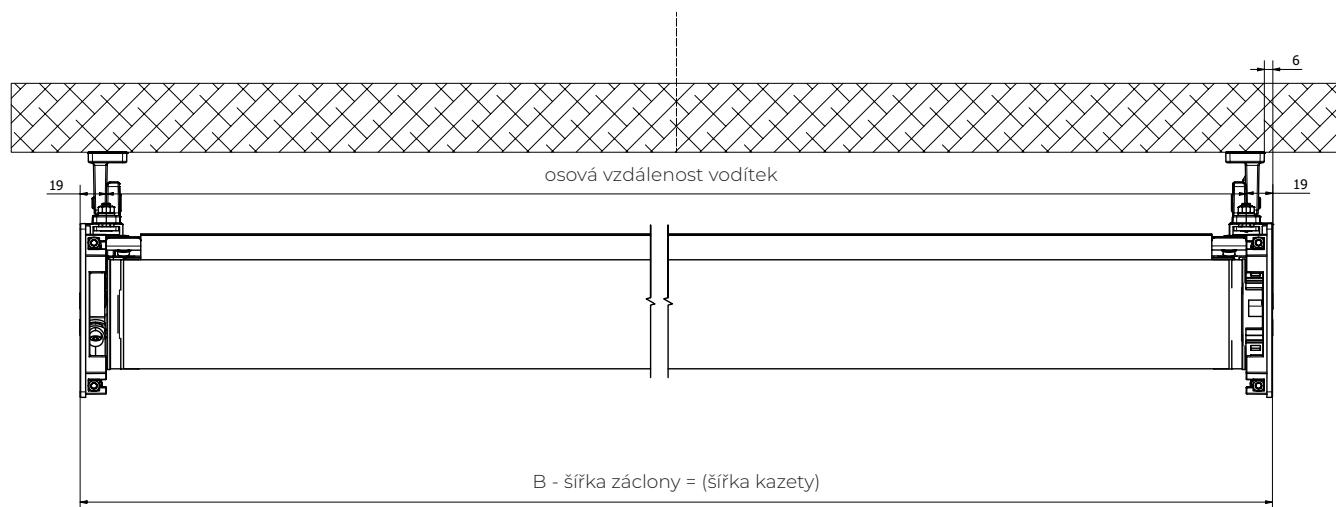

SCREEN R 120 ZIIIP


Záclona ZIIIP 120, samonosná verze na žaluziových úchytech

Pohled zespodu

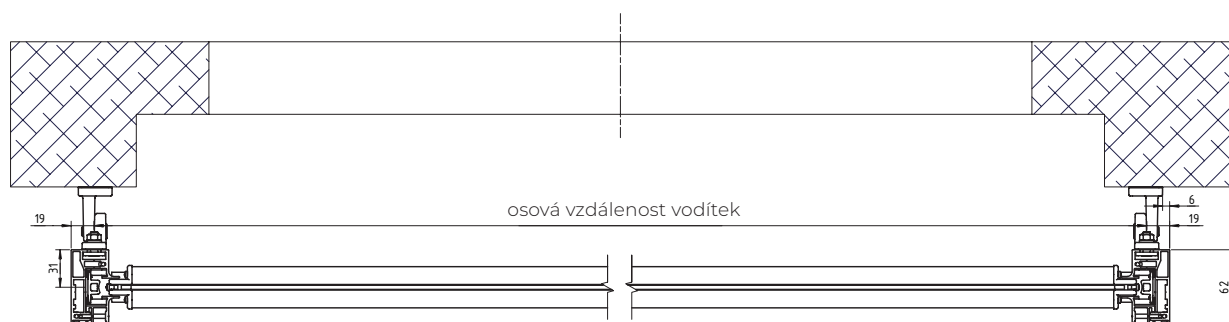


SCREEN R 120 ZIIIP

Záclona ZIIIP 120, samonosná verze na reflexních úchytech
Pohled shora

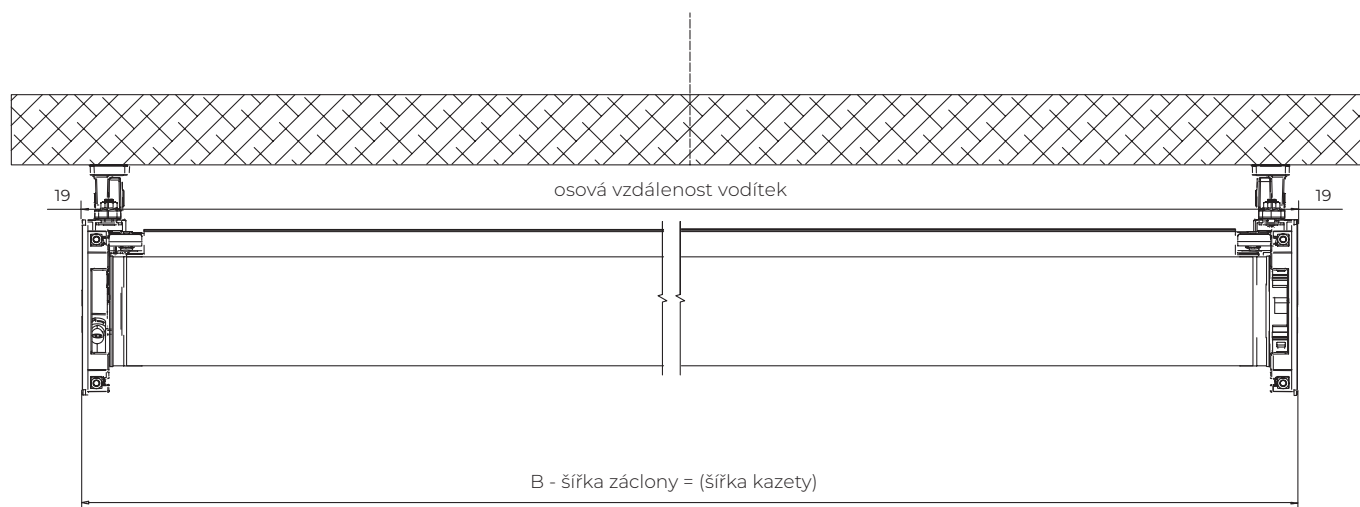


SCREEN R 120 ZIIIP

Záclona ZIIIP 120, samonosná verze na držácích Reflexol
Pohled zespodu

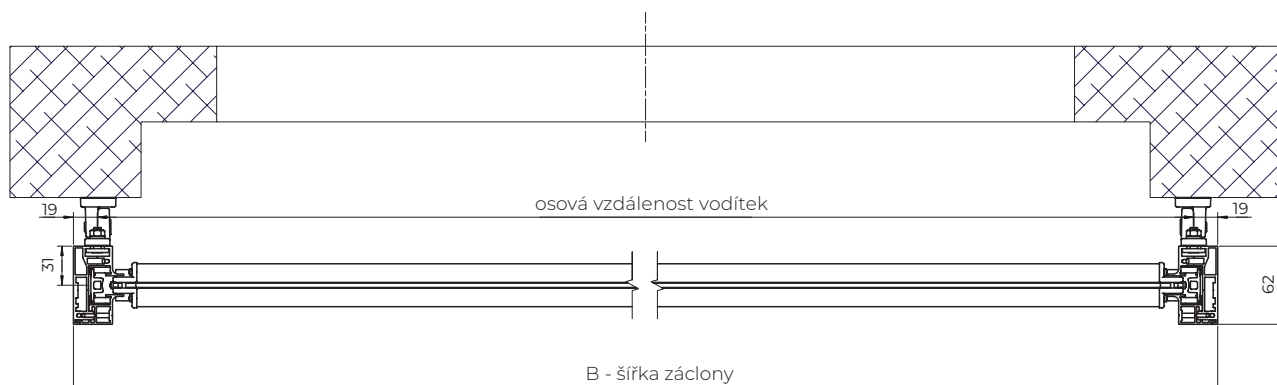


SCREEN R 120 ZIIIP

Záclona Ziiip 120, samonosná verze na nastavitelných úchytech
Pohled shora

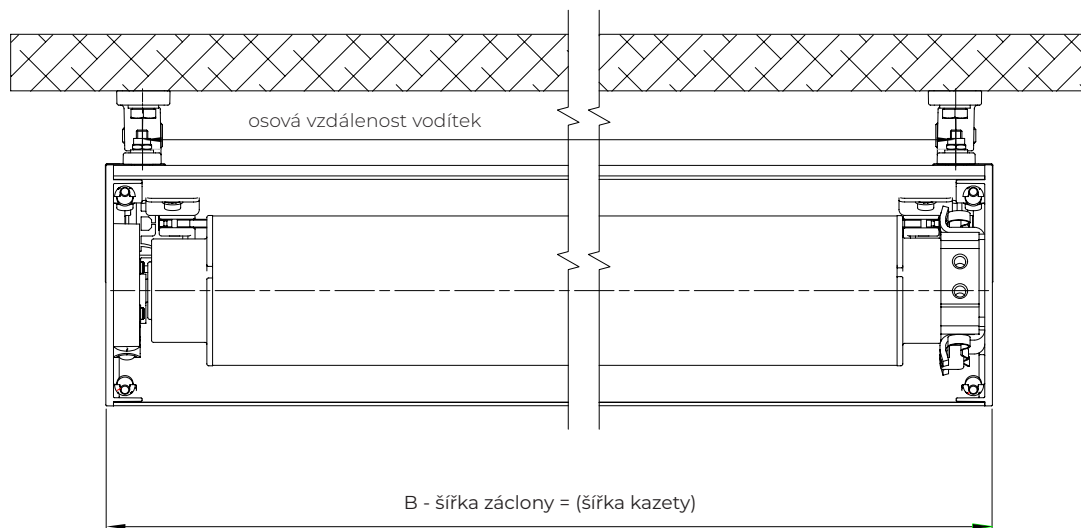


SCREEN R 120 ZIIIP

Záclona Ziiip 120, samonosná verze na nastavitelných úchytech
Pohled zespodu

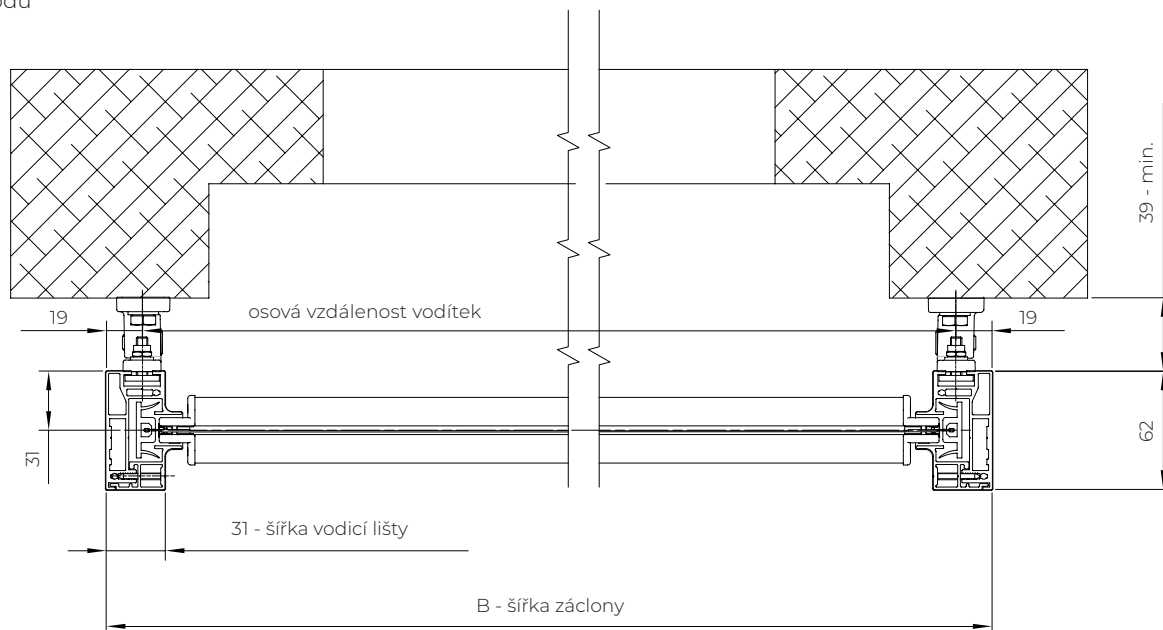


SCREEN R 120 ZIIIP

Záclona ZIIIP 120 modulární samonosná verze na nastavitelných modulárních úchytech

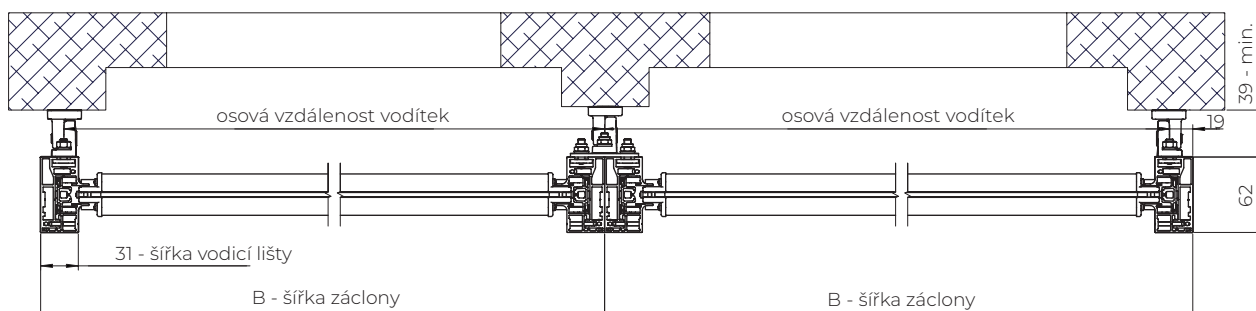


SCREEN R 120 ZIIIP

Záclona ZIIIP 120, nástěnná verze, čelní upevnění
Pohled zepředu

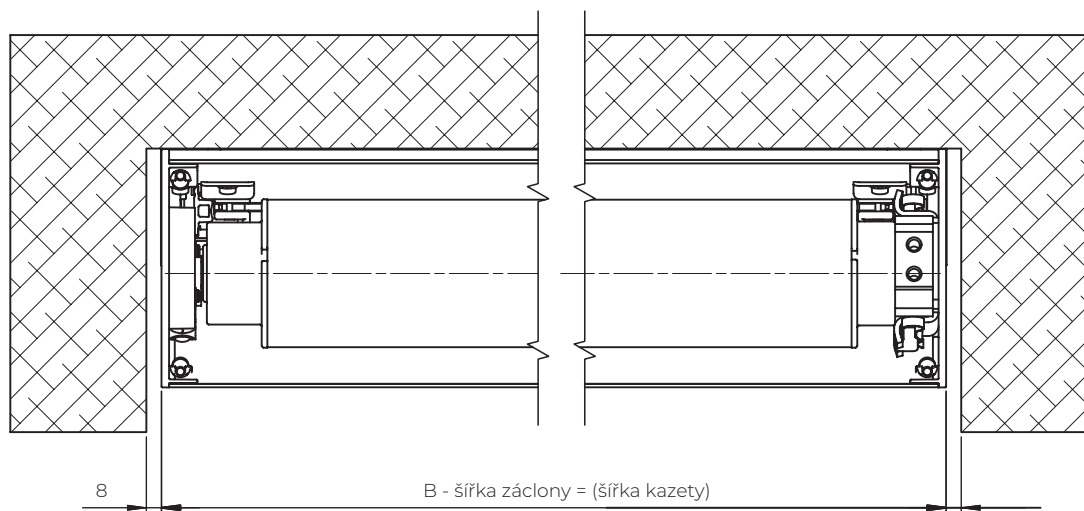


SCREEN R 120 ZIIIP

Záclona ZIIIP 120, nástěnná verze, čelní upevnění
Horizontální řez spodní nosníkem

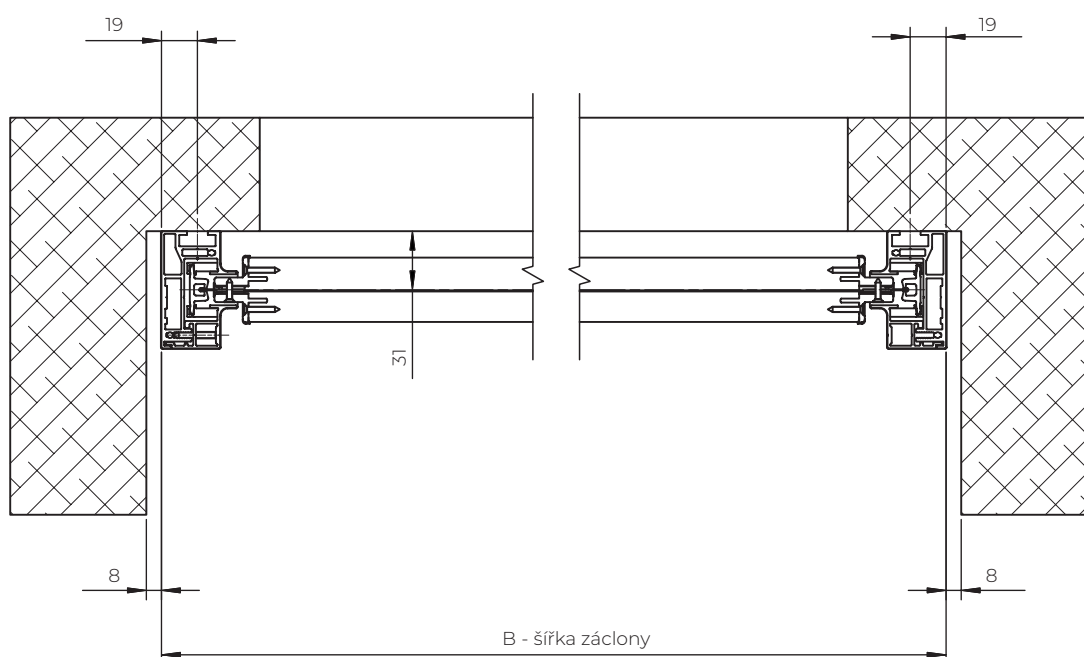


SCREEN R 120 ZIIIP

Záclona ZIIIP 120, nástěnná verze, čelní upevnění
Vertikální řez, rozšířený nosník

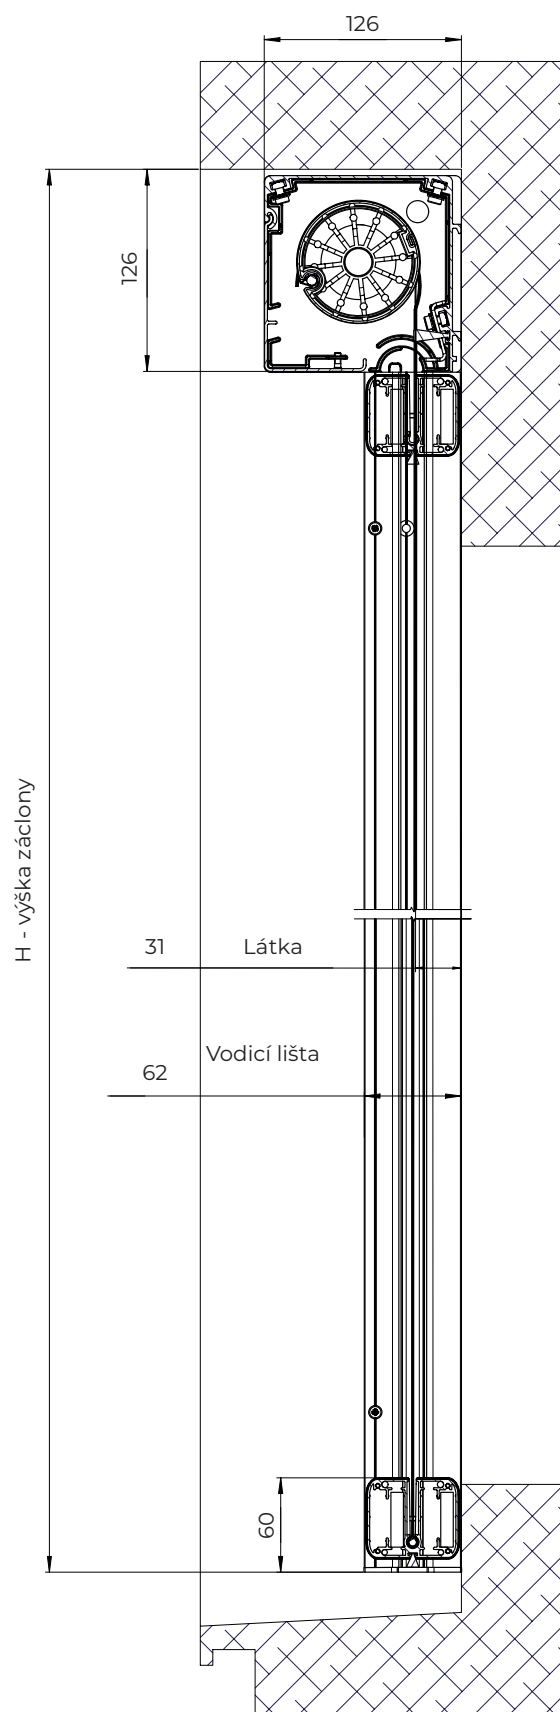


SCREEN R 120 ZIIIP

Záclona ZIIIP 120, nástěnná verze, čelní upevnění
Pohled shora

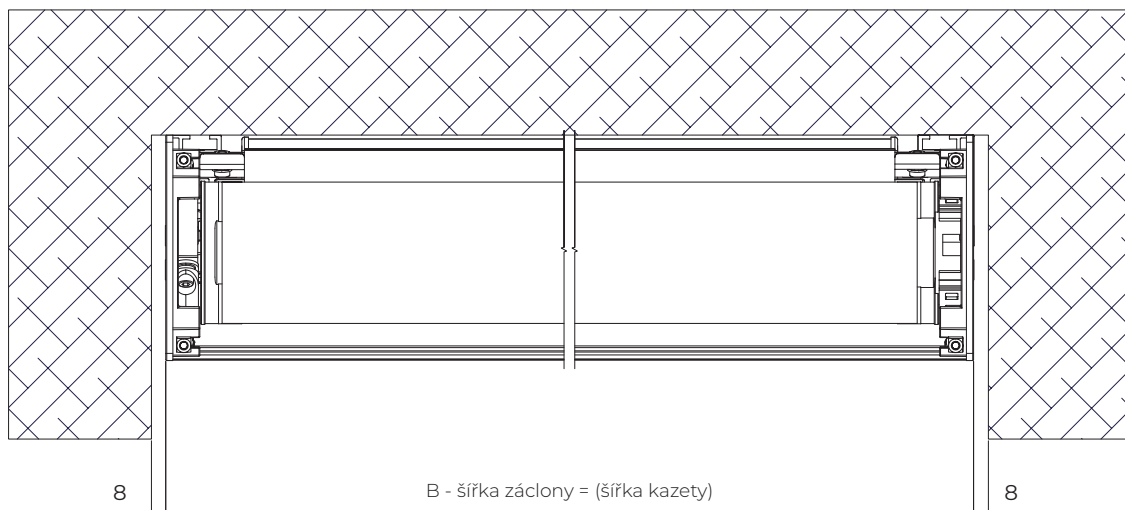

SCREEN R 120 ZIIIP

Záclona ZIIIP 120, nástěnná verze, čelní upevnění
POHLED ZESPODU

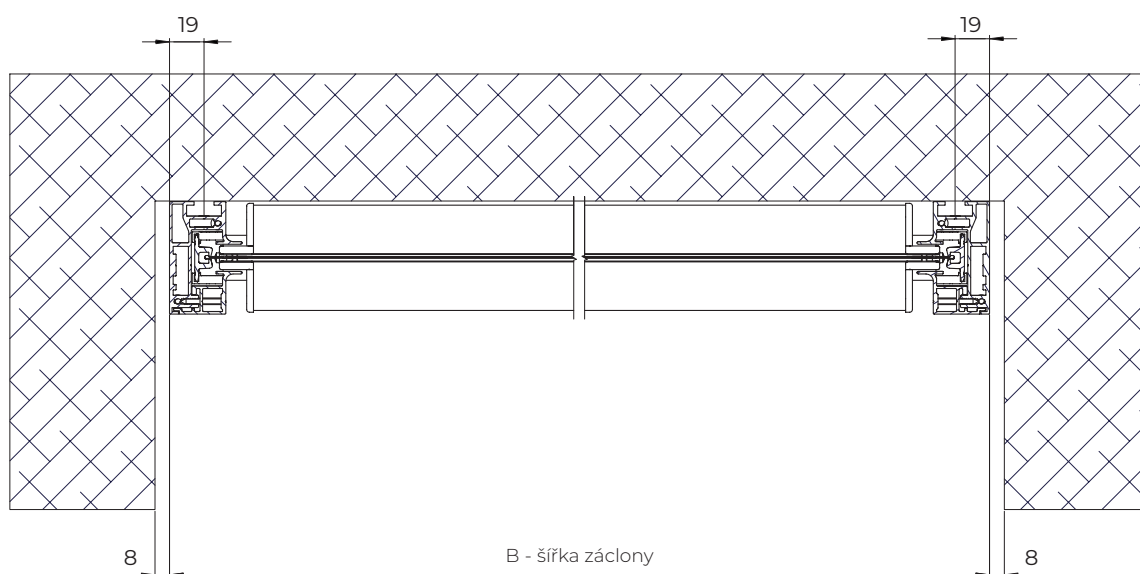


SCREEN R 120 ZIIIP

Montáž do vestavby

POZOR:

Při montáži DZ se doporučuje použít nesamonosný systém. V opačném případě může dojít k tomu, že po namontování kazety nebude možné namontovat vodící lišty.

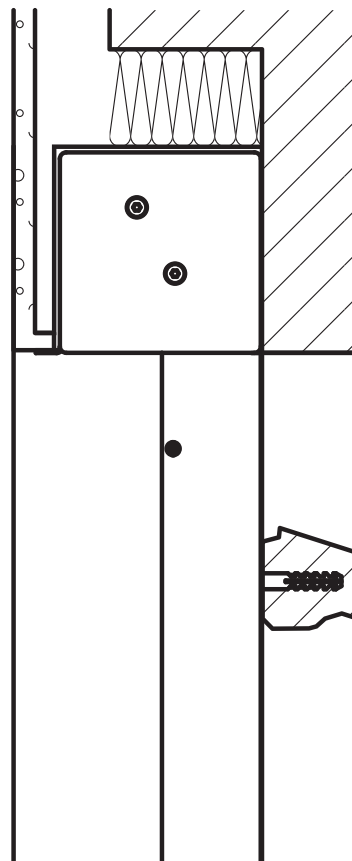



SCREEN R 120 ZIIIP

Nástěnné a stropní držáky (pouze do šířky 4 m)

Nástěnná konzola

V barvě konstrukce



Stropní konzola

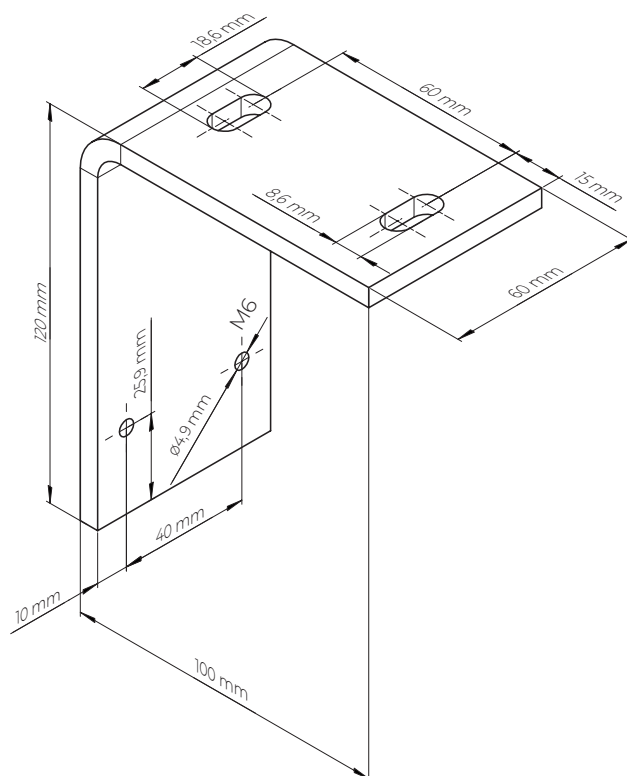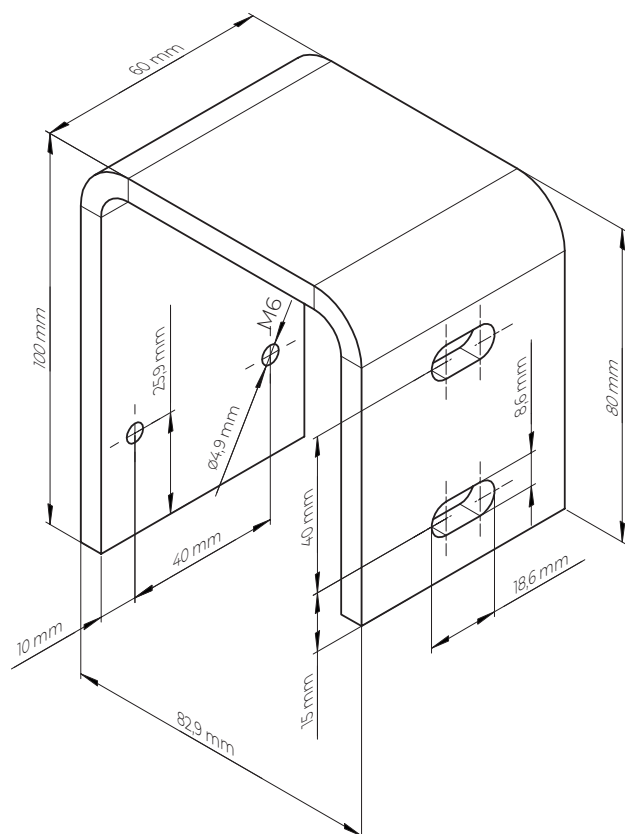

Pozinkovaná ocel

Nástěnný držák (podomítkový)

Stropní konzola (podomítková)

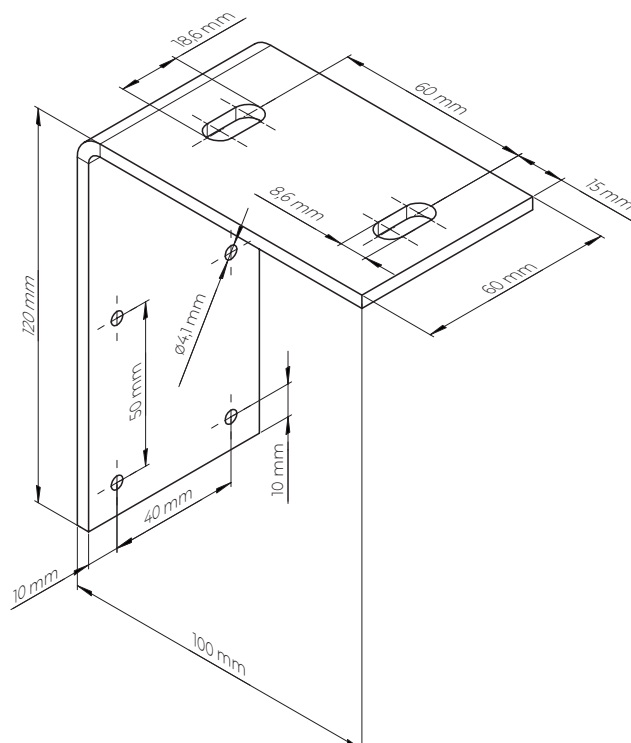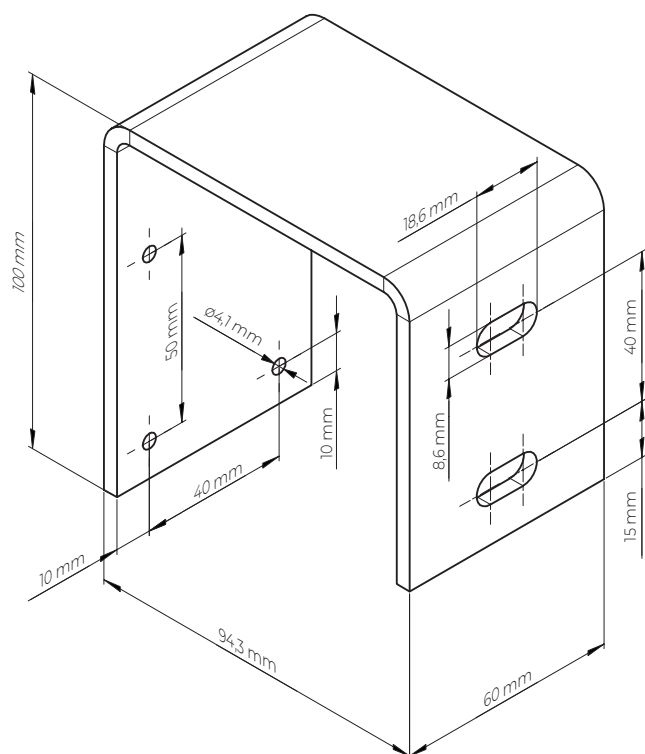

SCREEN R 95 ZIIP

SCREEN R 95 ZIIP

Vertikální markýza, skříň z extrudovaného hliníku

POUŽITÍ

- | | |
|------------------|-----|
| · Vnější montáž | ANO |
| · Vnitřní montáž | NE |


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Kazeta pro vnější montáž
- Látko se zipem zabraňujícím prosvítání mezi látkou a vodítkem
- Dvoudílná vodicí lišta s profilem pro napínání tkaniny
- Samonosný systém
- Široká škála látek

TECHNICKÉ PARAMETRY

- | | |
|---------------------|---------|
| · Barevné provedení | RAL |
| · Elektrický pohon | ANO |
| · Ruční pohon | NE |
| · Maximální šířka | 2700 mm |
| · Maximální výška | 3000 mm |

SCREEN R 95 ZIIIP
Rozložený pohled

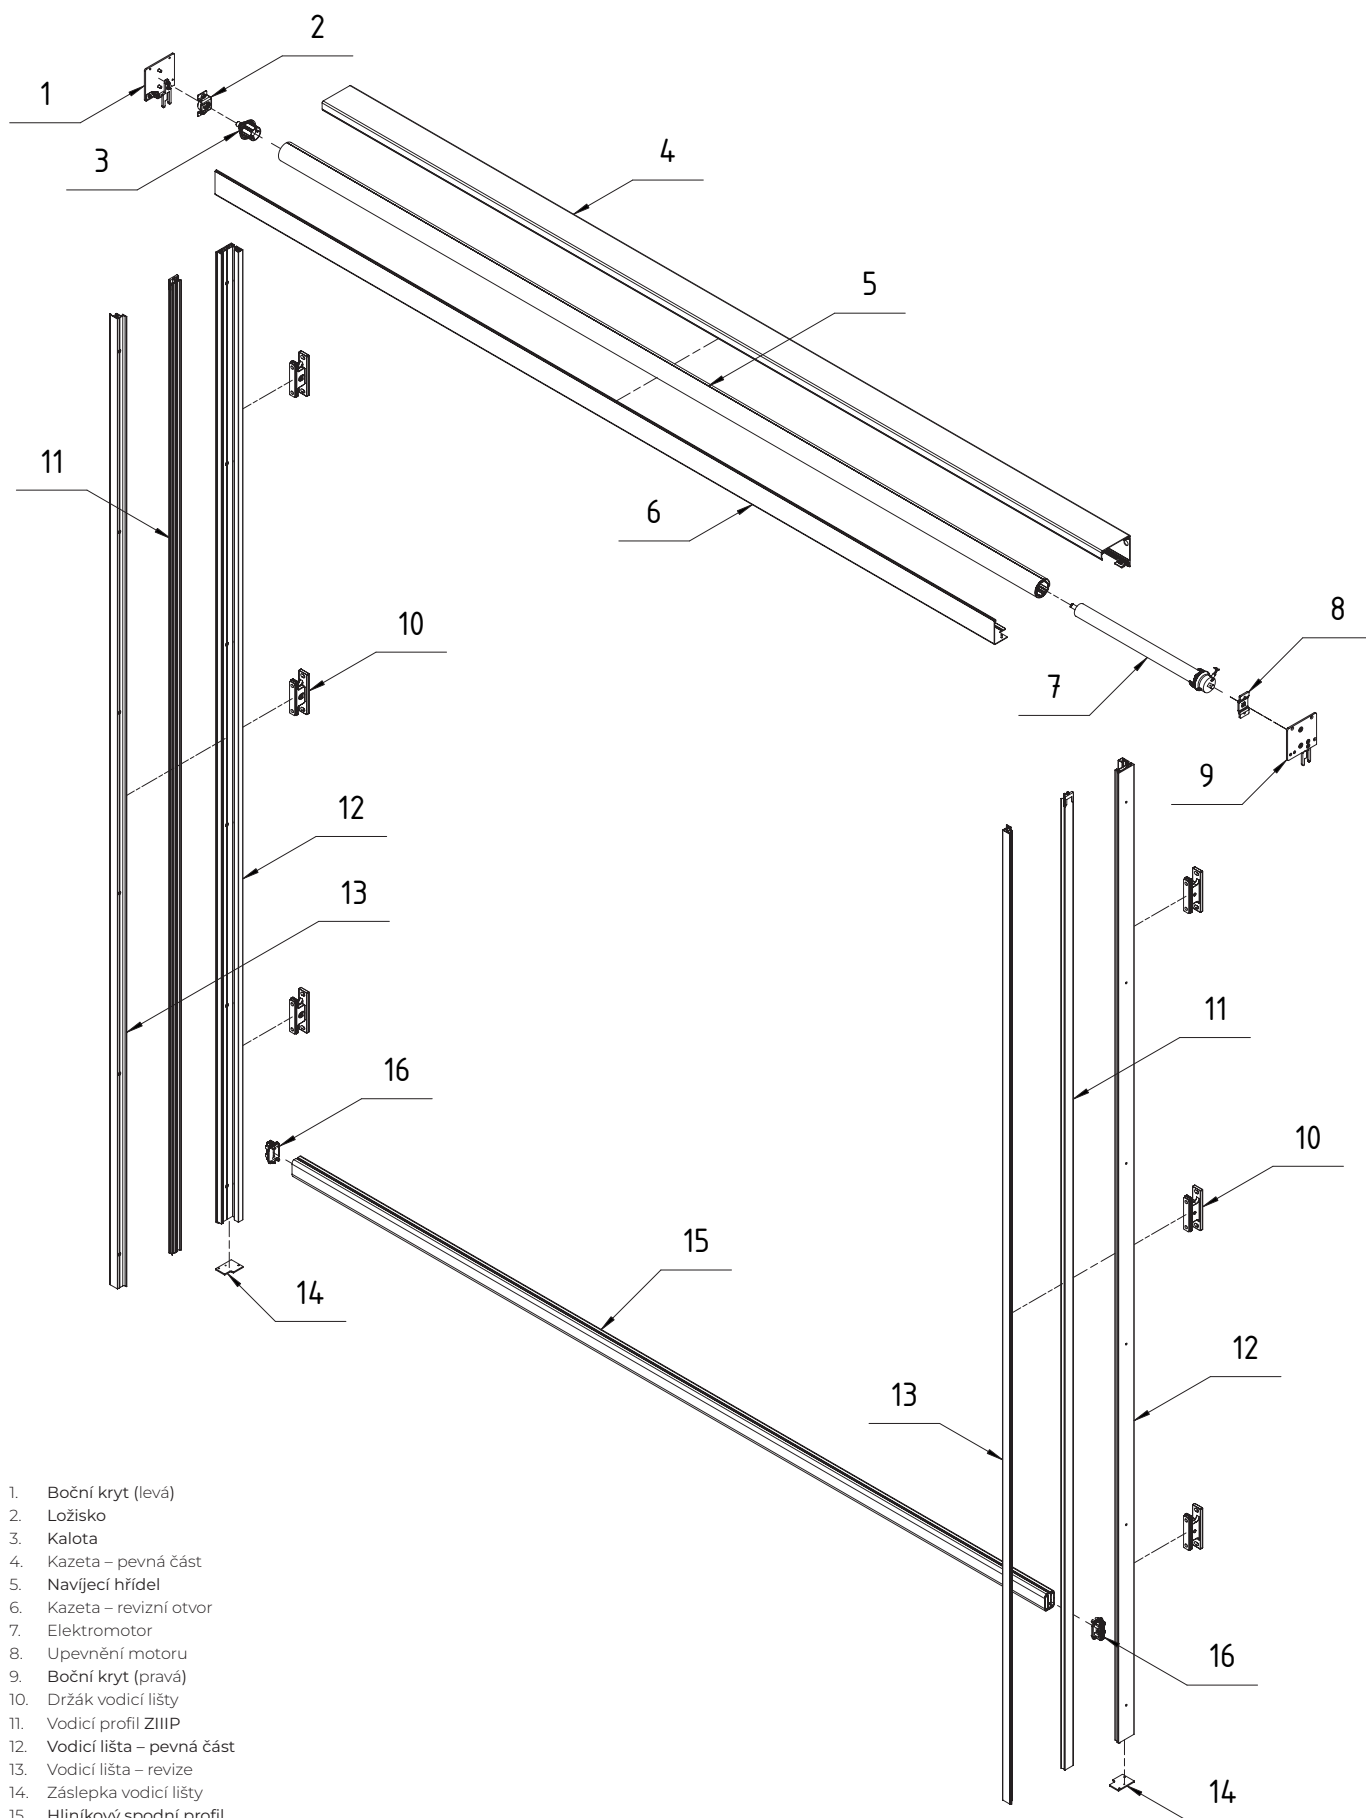

1. Boční kryt (levá)
2. Ložisko
3. Kalota
4. Kazeta – pevná část
5. Navíjecí hřídel
6. Kazeta – revizní otvor
7. Elektromotor
8. Upevnění motoru
9. Boční kryt (pravá)
10. Držák vodící lišty
11. Vodící profil ZIIIP
12. Vodící lišta – pevná část
13. Vodící lišta – revize
14. Záslepka vodící lišty
15. Hliníkový spodní profil
16. Zarážka spodní tyče

SCREEN R 95 ZIIIP




FG51-02




G40Z-04



FG 03

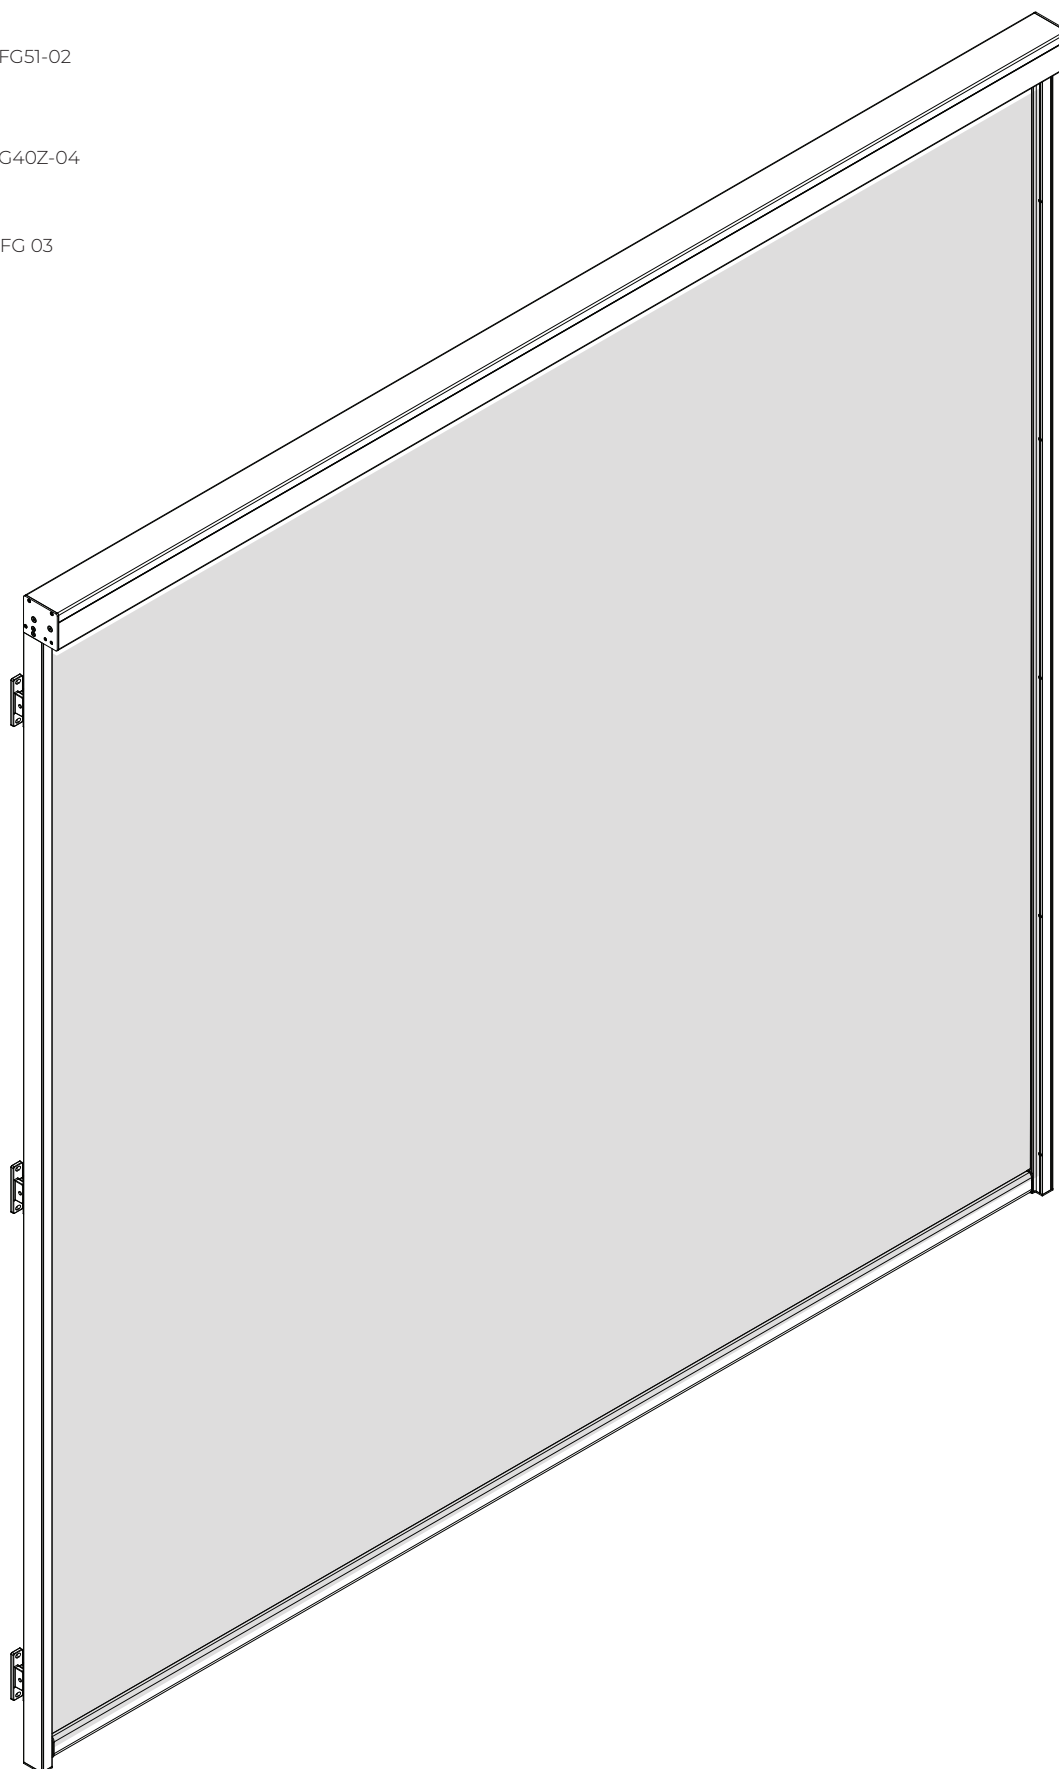

SCREEN R 95 ZIIIP
Maximální rozměry

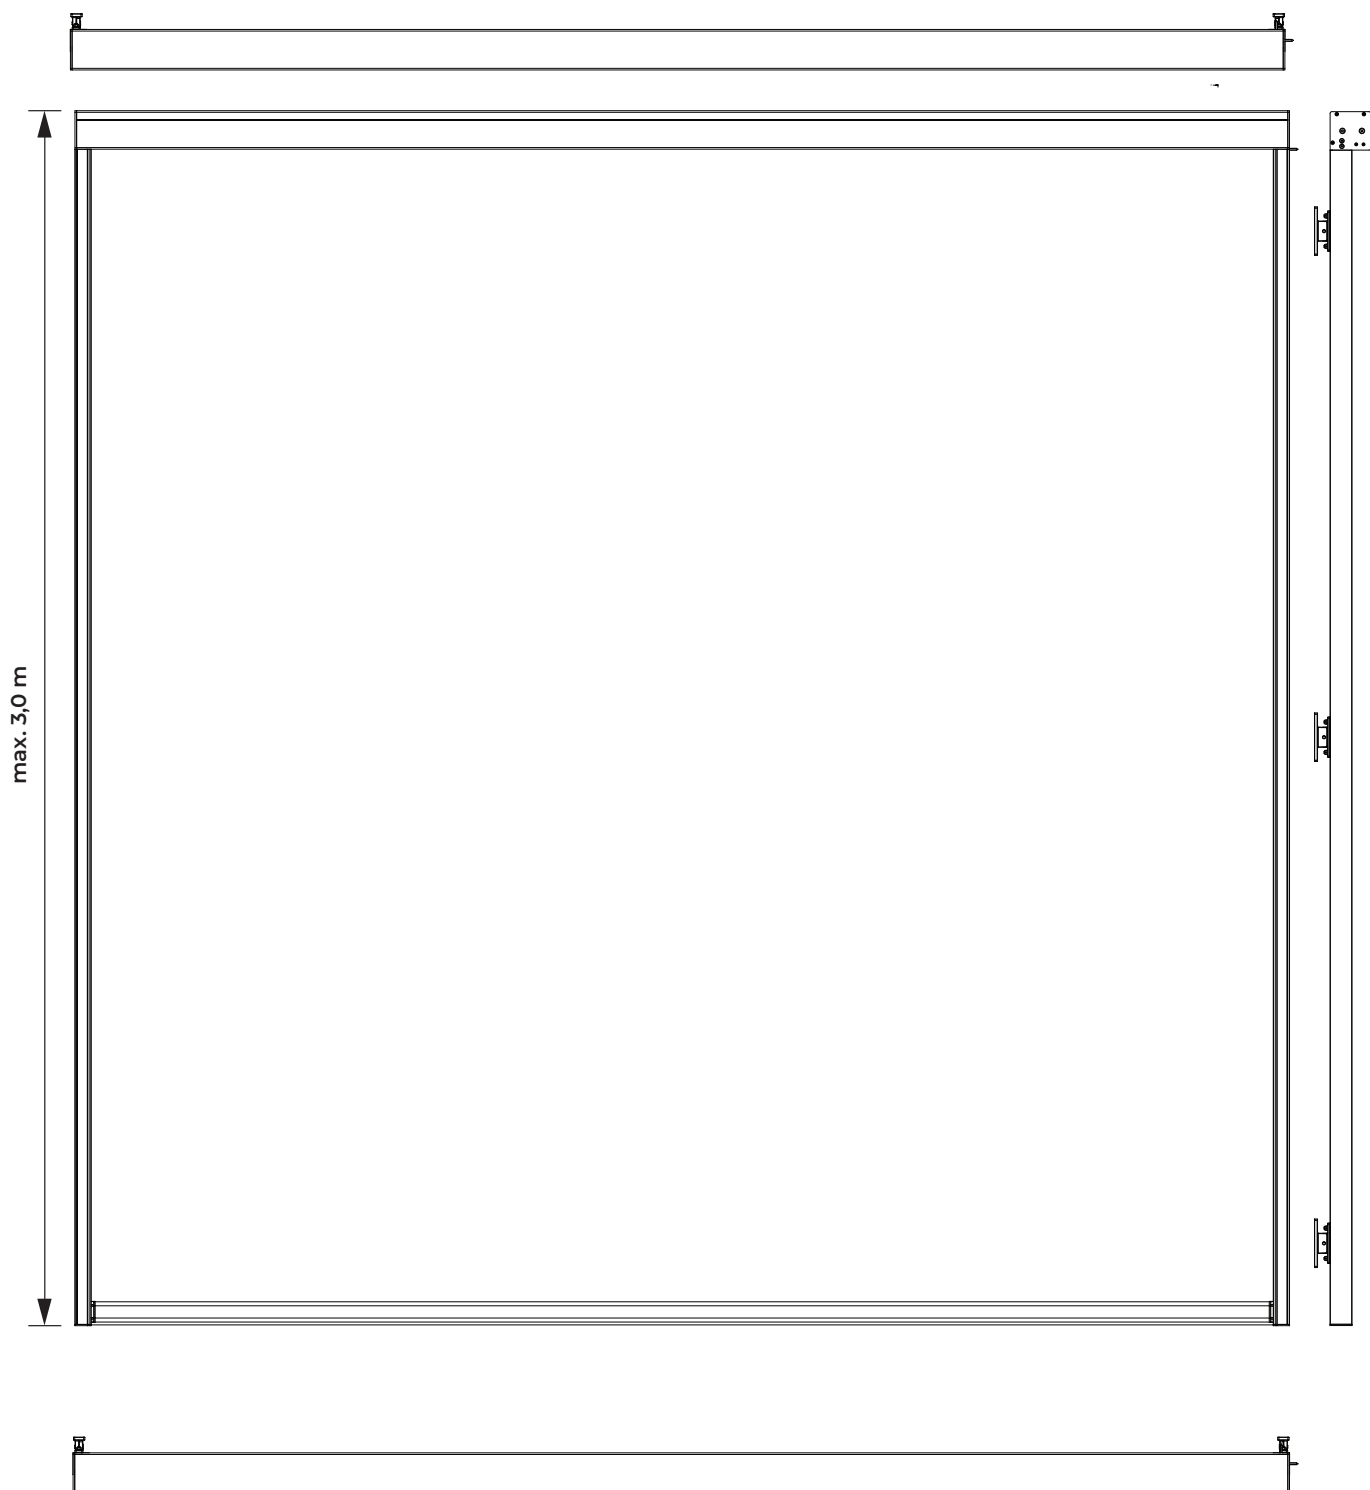


SCREEN R 95 ZIIIP

Profil vodící lišty SCREEN R 95 ZIIIP


Hlavní rozměry

1. Tlumič profil
2. Vodicí lišta G40Z - Revize
3. Vodicí lišta G40Z-04 (pevná část)
4. Upevňovací šroub

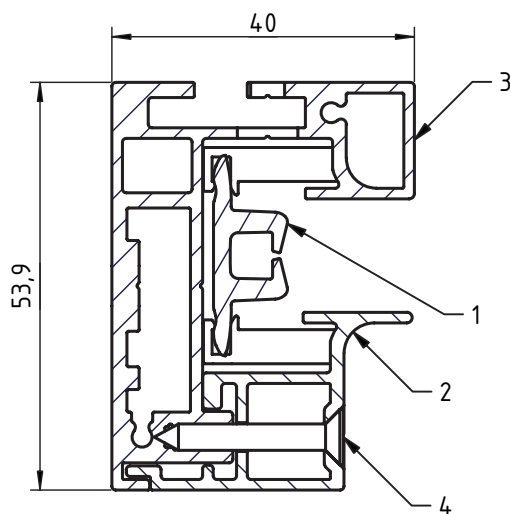


SCREEN R 95 ZIIIP


Pevná a pohyblivá část

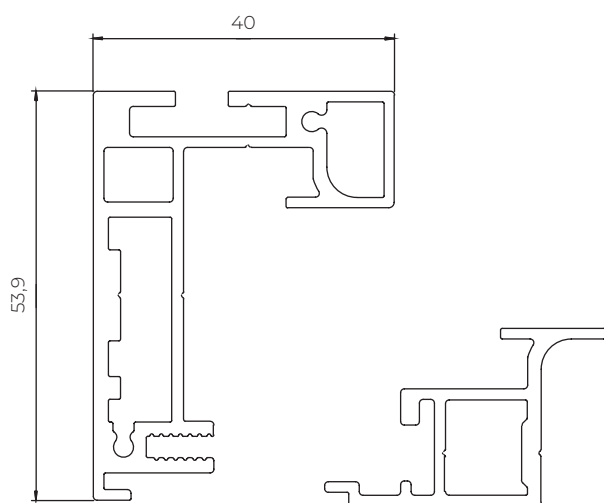

SCREEN R 95 ZIIIP
Hliníkový spodní profil FG51-02

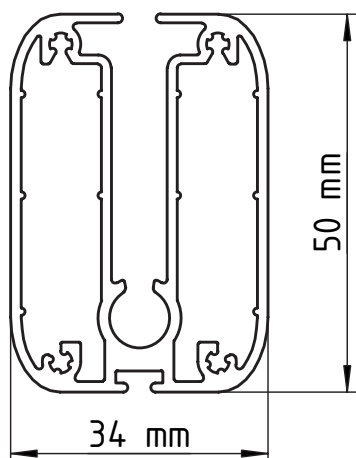

SCREEN R 95 ZIIIP
Hliníkový spodní profil FG51-03

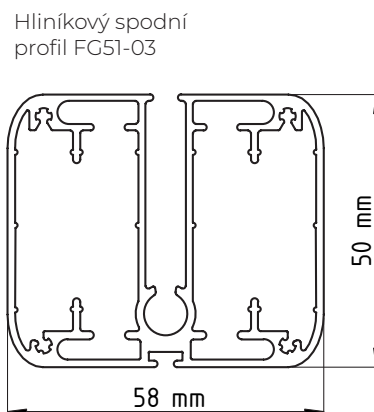

Wymiar [mm]	1000 mm	1250 mm	1599 mm
1000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
1750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2250 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2500 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
2750 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3000 mm	Z95 / Z120	Z95 / Z120	Z95 / Z120
3250 mm	Z120	Z120	Z120
3500 mm	Z120	Z120	Z120
3750 mm	Z120	Z120	Z120
4000 mm	Z120	Z120	Z120

POUŽITÍ:


— do šířky 1599 mm se doporučuje použít verzi s rozšířenou lištou v ceně, avšak na výslovné přání zákazníka při zadávání objednávky je možné použít standardní lištu (prodej pouze po konzultaci s obchodním oddělením).

■ verze s rozšířeným nosníkem

* v ostatních systémech možnost výběru rozšířené spodní lišty za příplatek 5 % k ceně systému


SCREEN R 95 ZIIIP

Průřez kazety

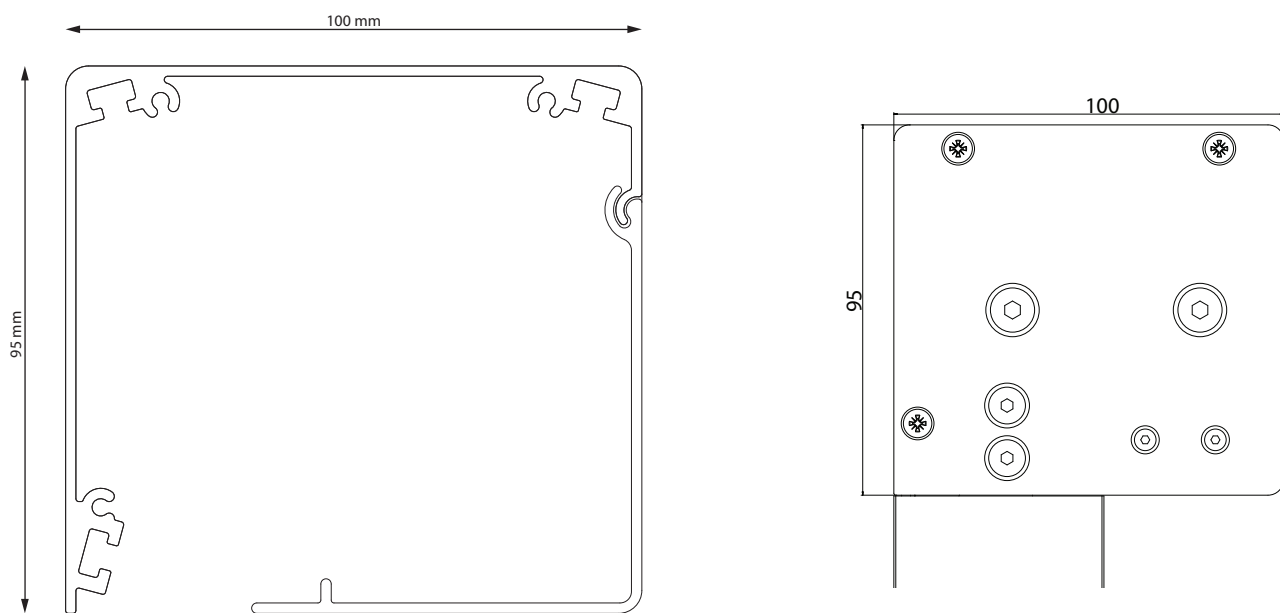


SCREEN R 95 ZIIIP

Navíjecí trubka D 51 pro motor

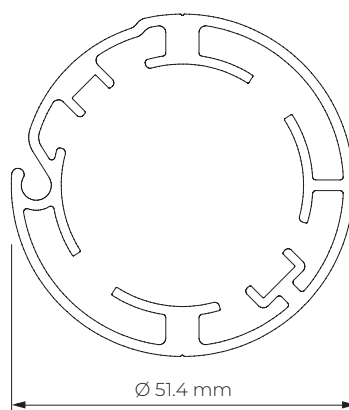

SCREEN R 95 ZIIIP


Záclona ZIP 95. Samonosná verze na nastavitelných úchytech,
standardní lišta – pohled z boku

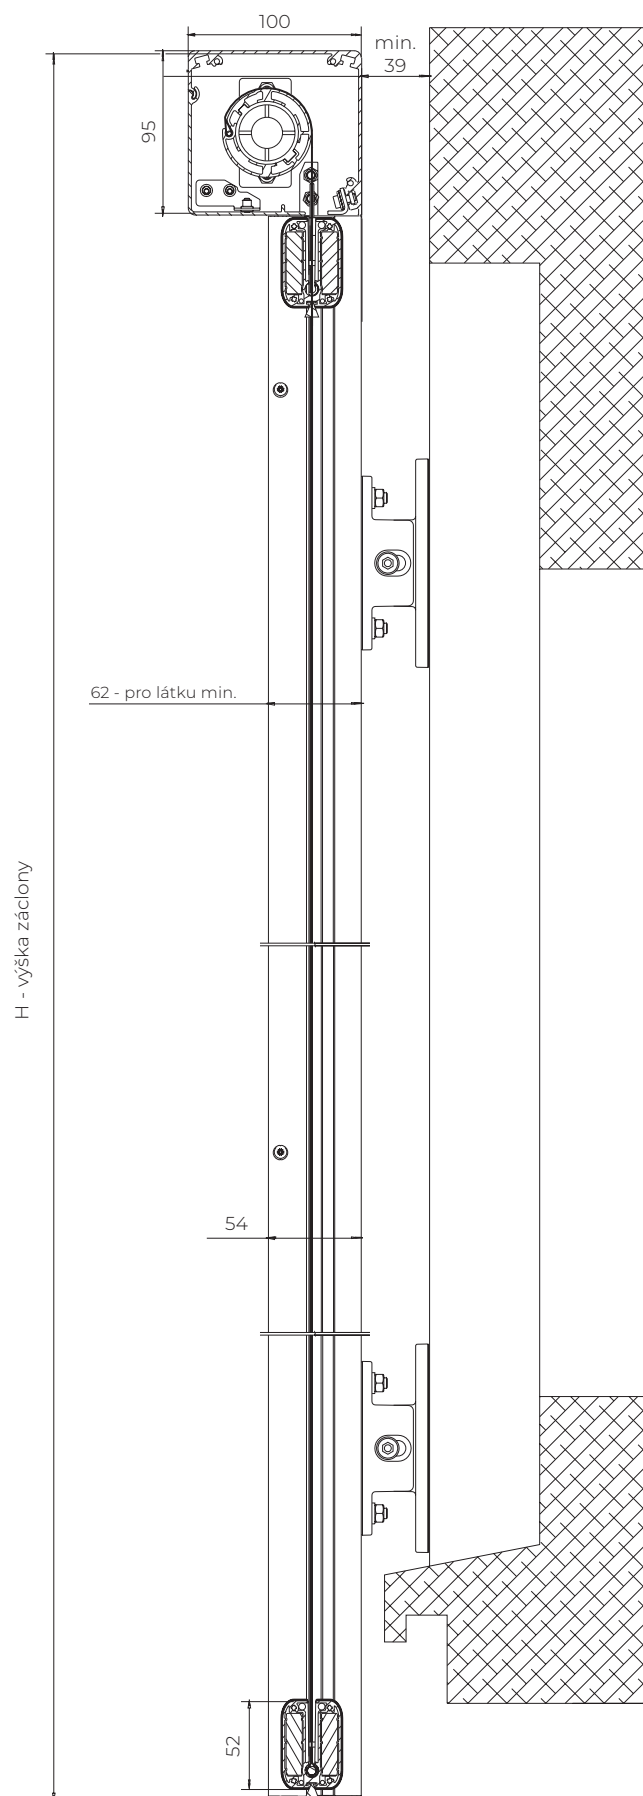

SCREEN R 95 ZIIIP

Záclona ZIP 95. Samonosná verze na nastavitelných úchytech.


Pohled shora

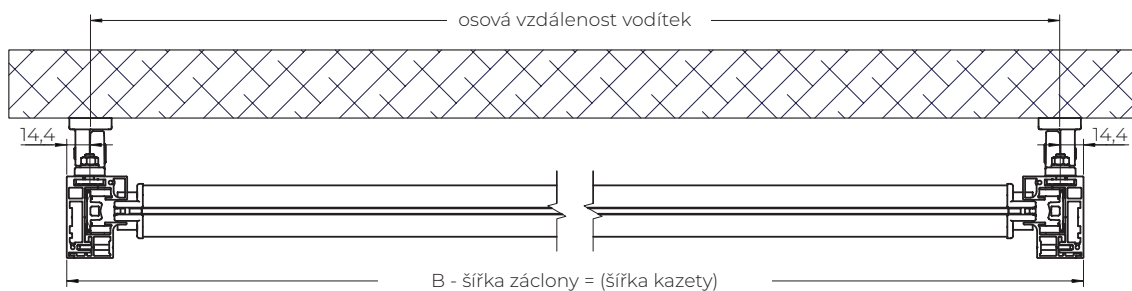

SCREEN R 95 ZIIIP


Záclona ZIP 95. Samonosná verze na kloubových úchytech.

POHLED ZESPODU.

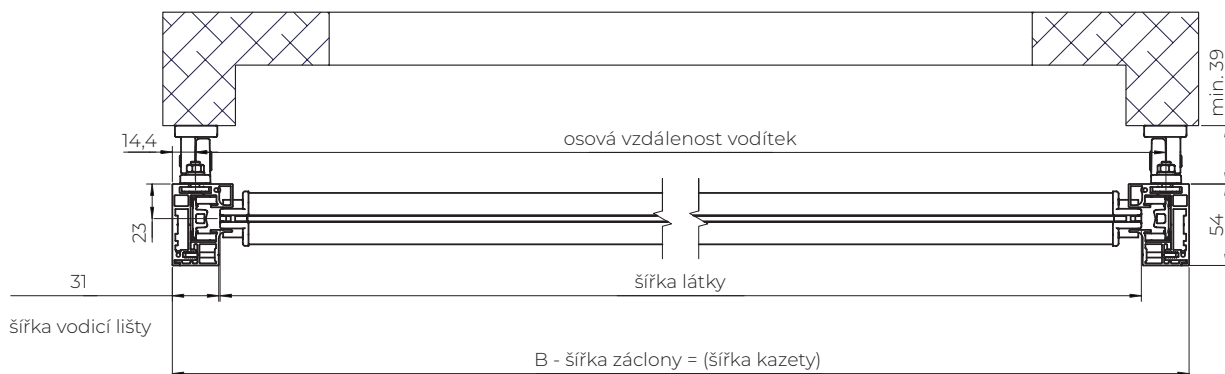

SCREEN R ZIIIP95


Záclona ZIIIP95, modulární samonosná verze na nastavitelných modulárních úchytech

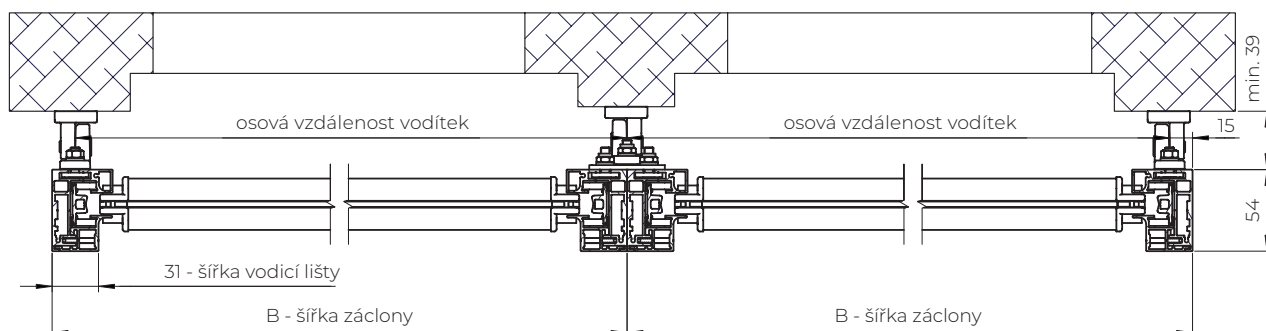

SCREEN R 95 ZIIIP

Záclona ZIP 95. Nástěnná verze.


Bez úchytů, standardní nosník. POHLED zespodu.

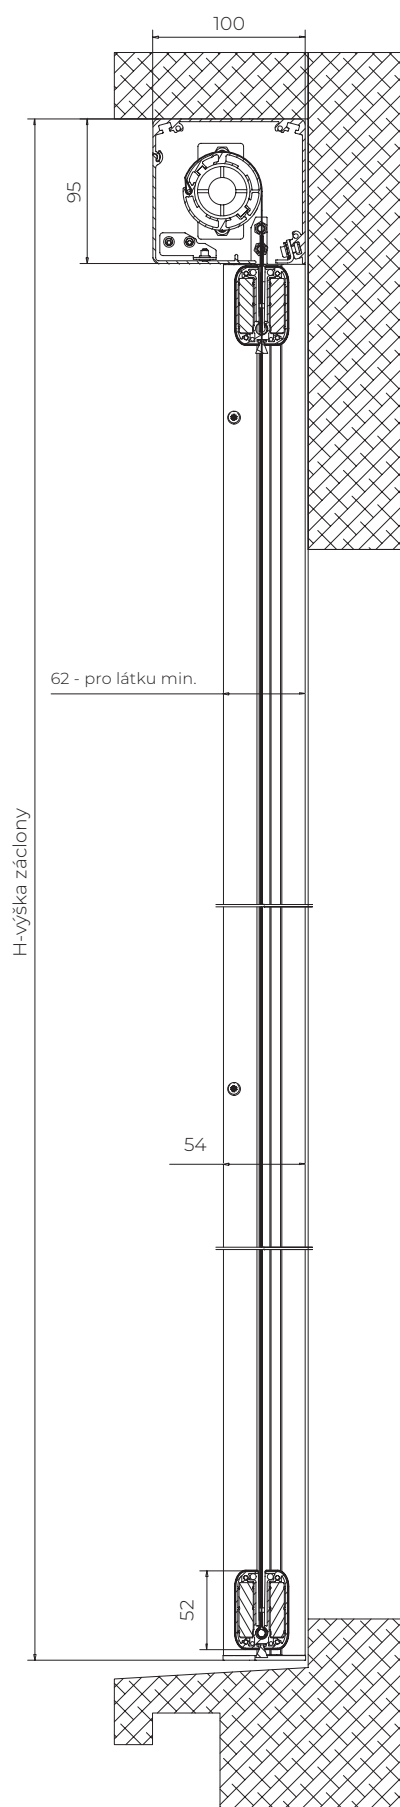

SCREEN R 95 ZIIIP

Záclona ZIP 95. Nástěnná verze. Upevnění bez úchytů.


Příčný řez shora

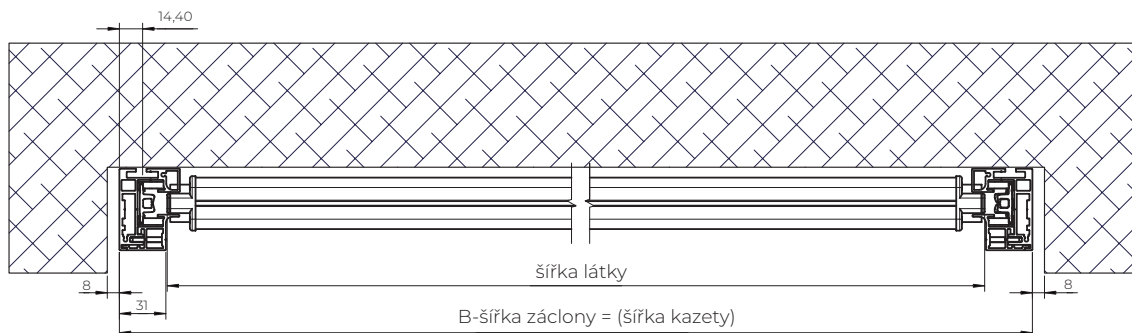

SCREEN R 95 ZIIIP

Záclona ZIP 95. Nástěnná verze. Upevnění bez úchytů.



Řez zespodu

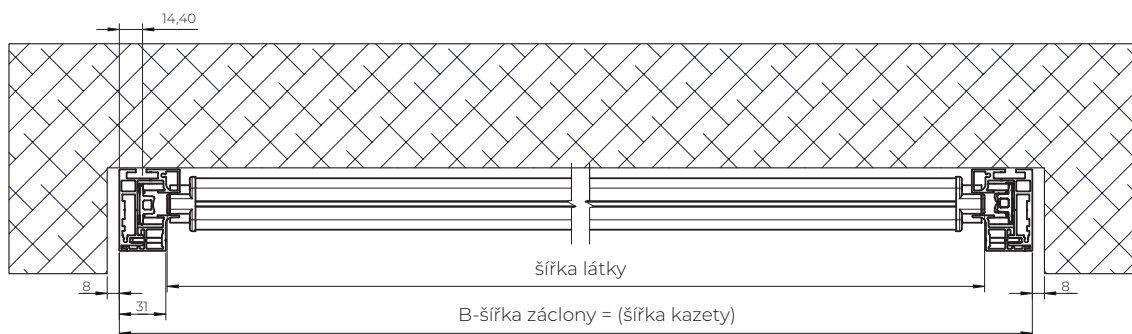


SCREEN R 95 ZIIIP

Záclona ZIP 95. Nástěnná verze. Rozšířená lišta.

Pohled z boku

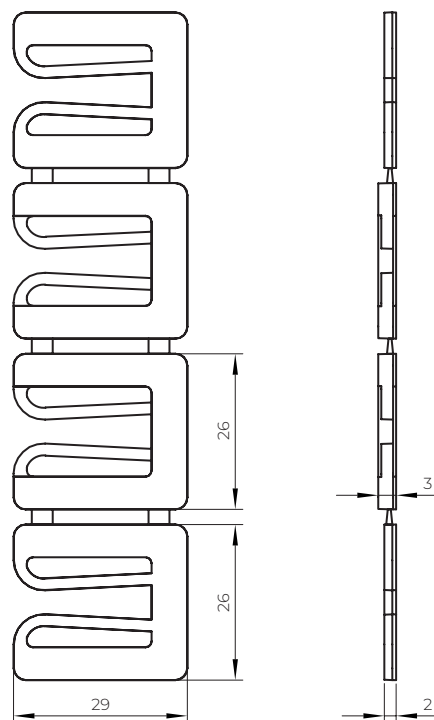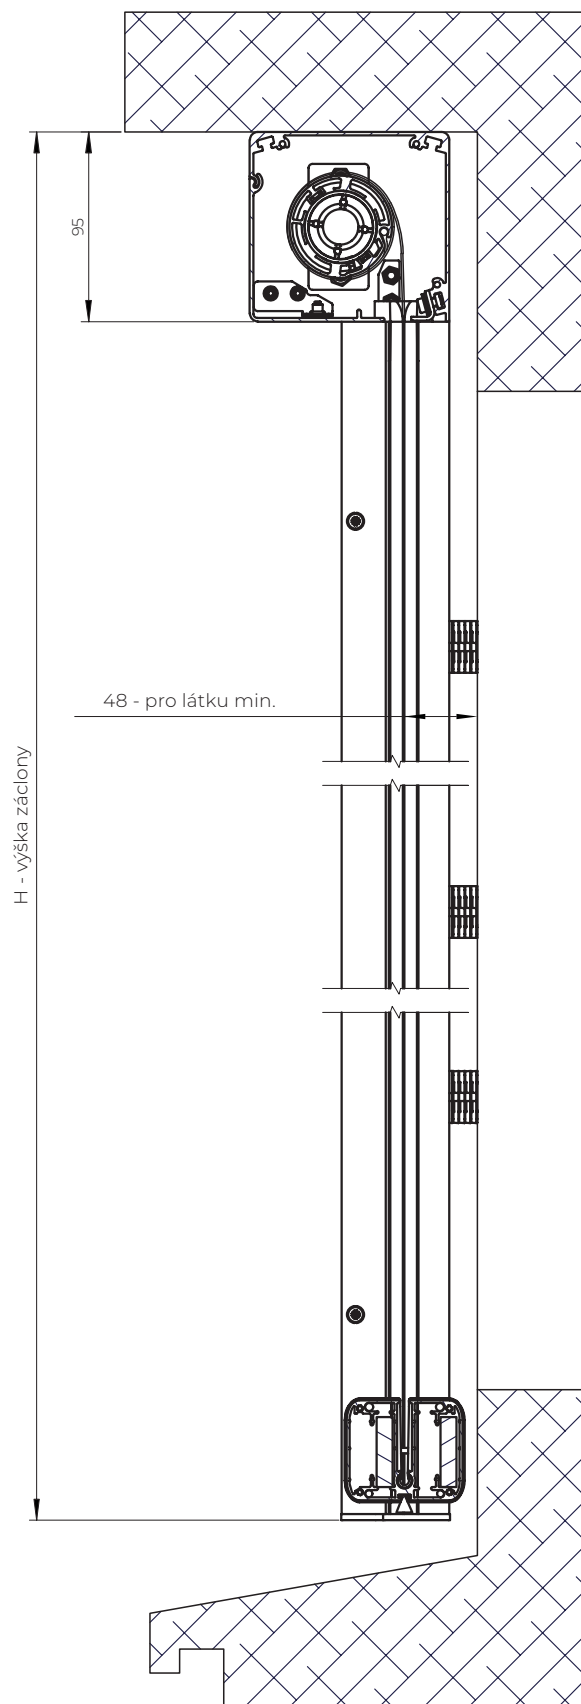


Montáž systému ZIIIP 95 bez použití distančních držáků. Poloha vodicí lišty od stěny vyžaduje použití dodatečných distančních prvků.

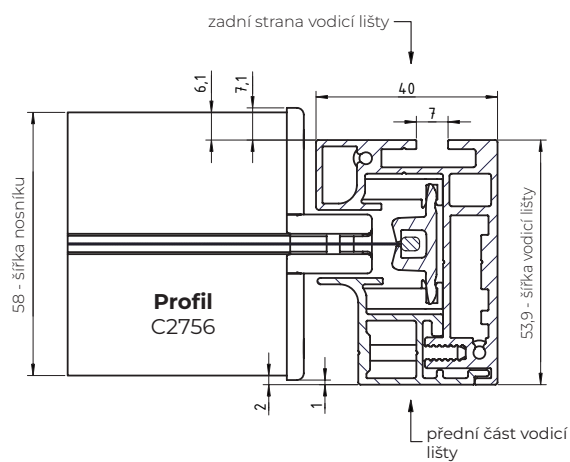


SCREEN R 95 ZIIIP

Záclona ZlP 95. Nástěnná verze. Upevnění bez úchytů. Rozšířená lišta na distančních podložkách

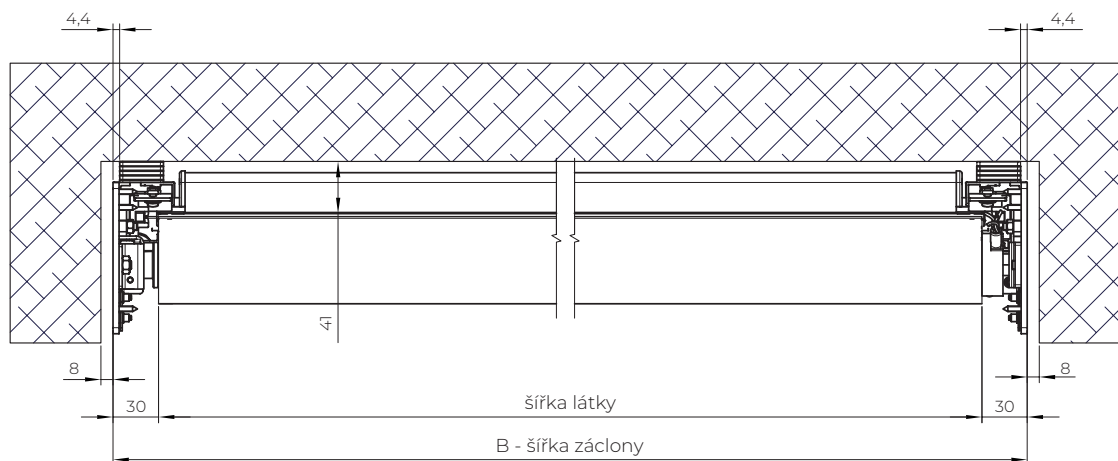



SCREEN R 95 ZIIIP

Záclona ZlP 95. Nástěnná verze. Upevnění bez úchytů, rozšířená lišta na distančních podložkách, řez zespodu

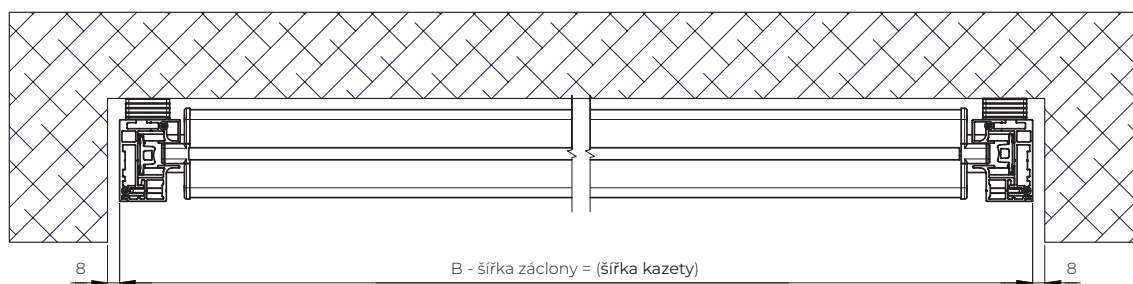


SCREEN R 95 ZIIIP

Samonosný nastavitelný držák TYP 38-45

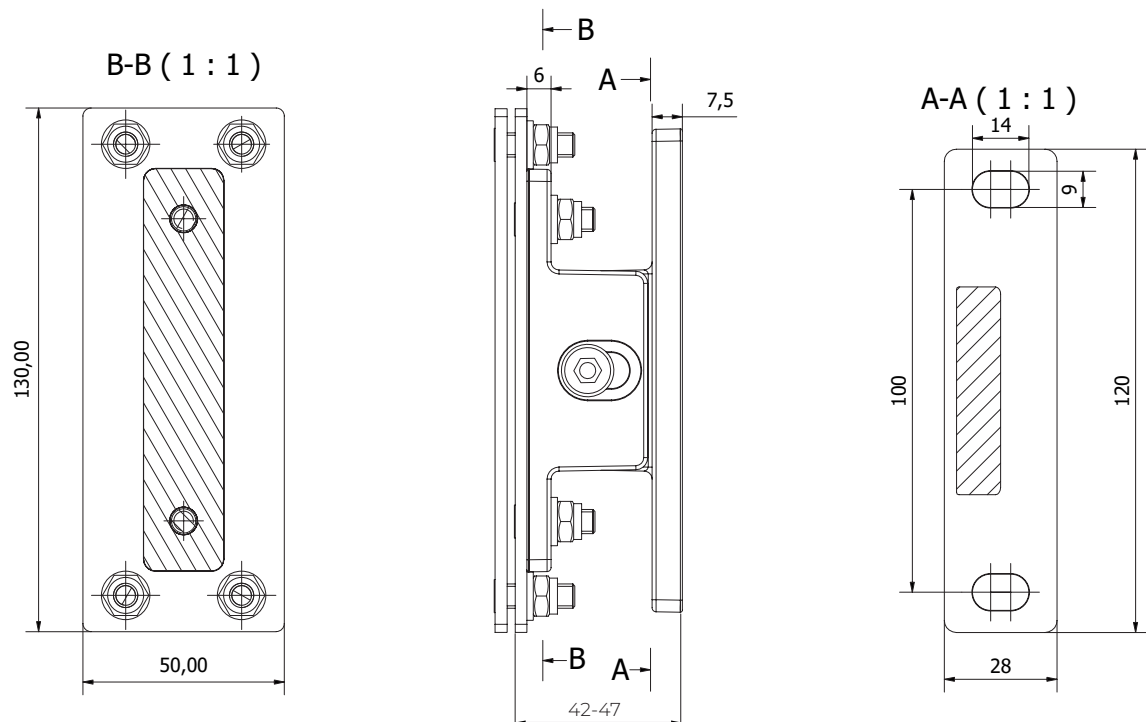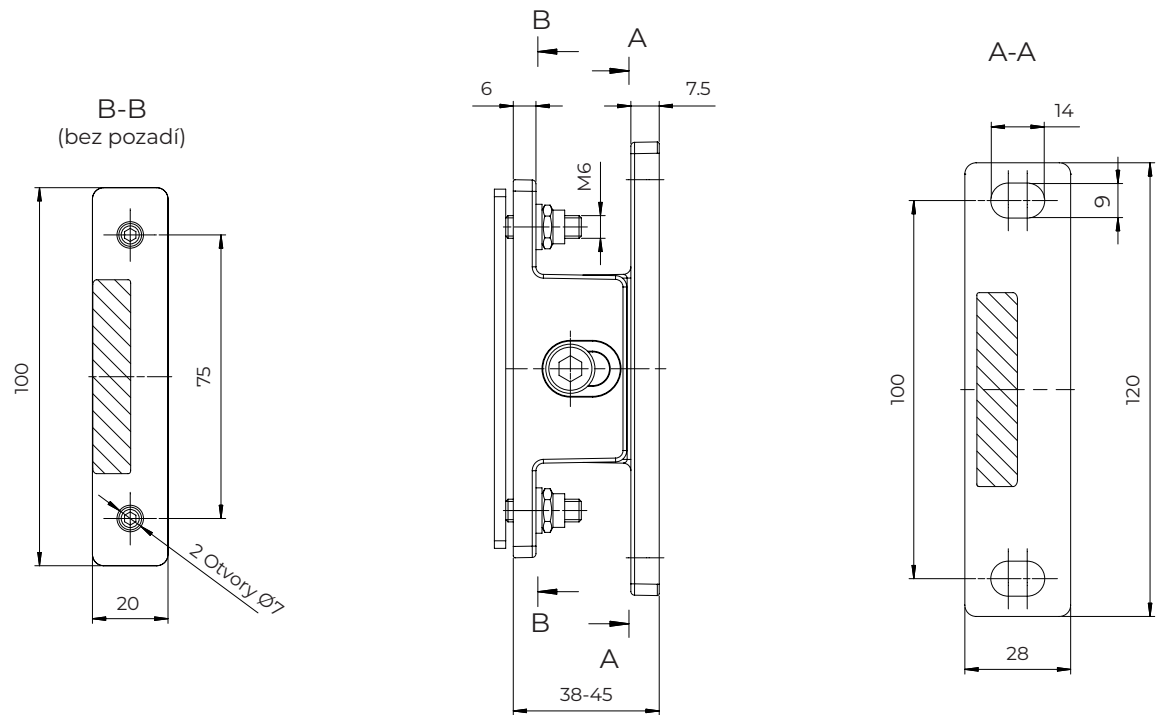


SCREEN R 95 ZIIIP

Samonosný nastavitelný držák TYP 53-59

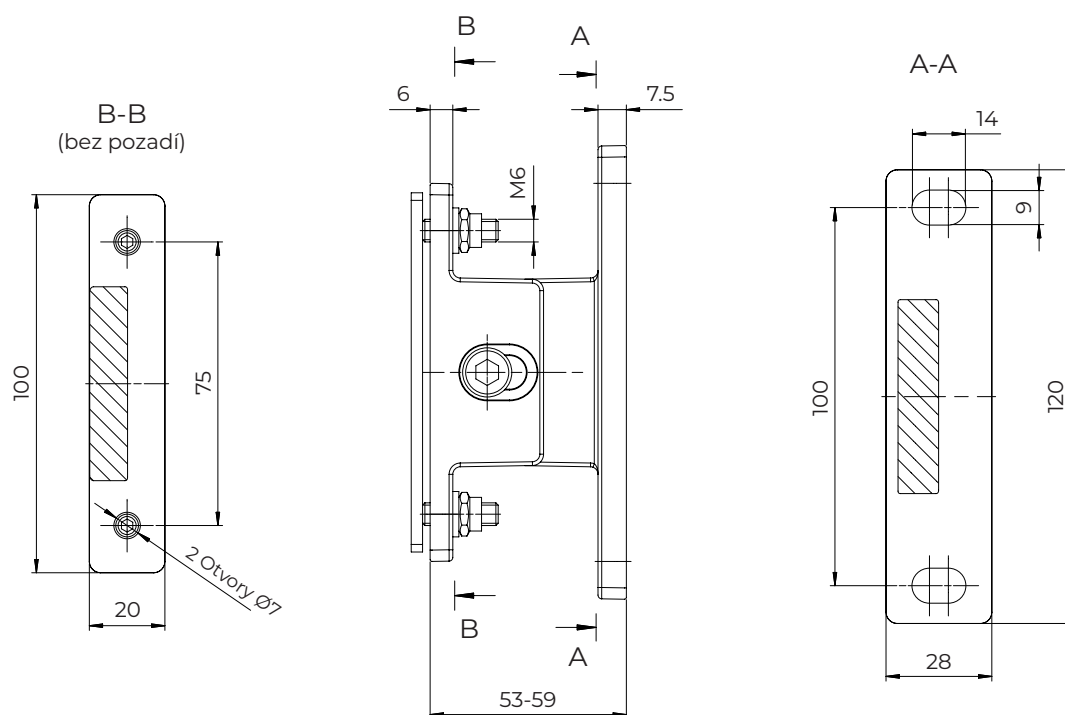


SCREEN R 95 ZIIIP

Samonosný nastavitelný držák – modulární TYP 56-61

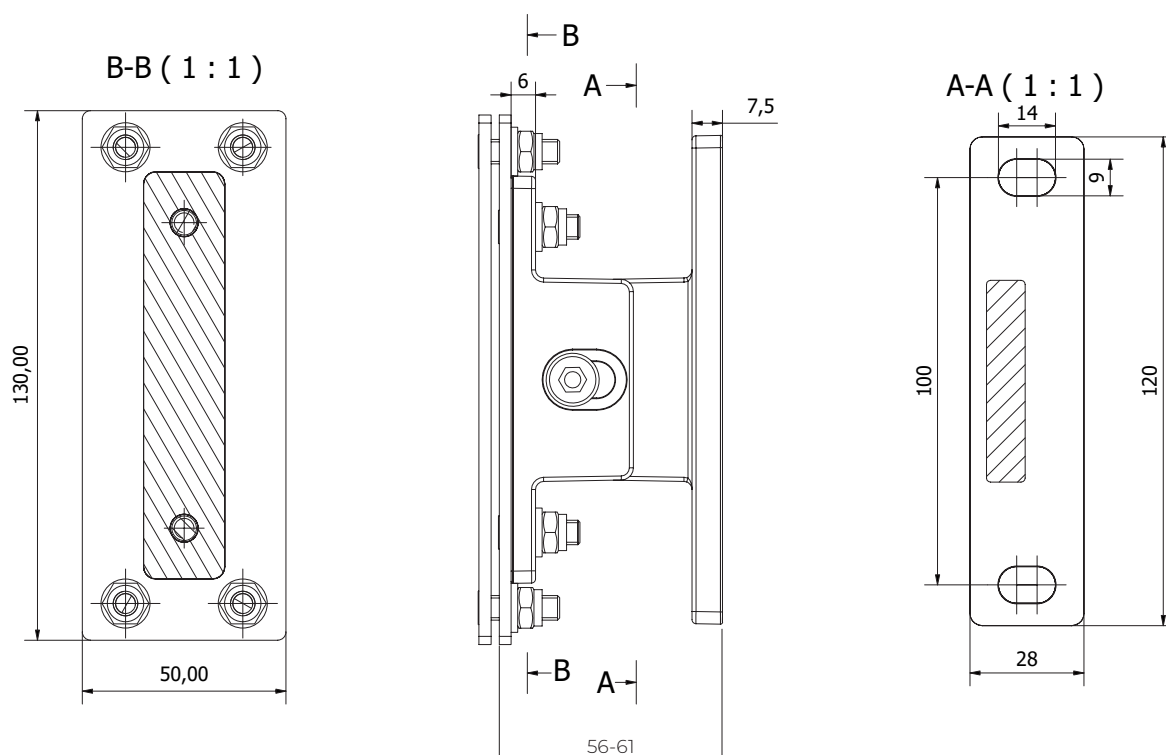


SCREEN R 95 ZIIIP
Upevnění držáku k vodící liště

nastavitelné
TYP 38-45



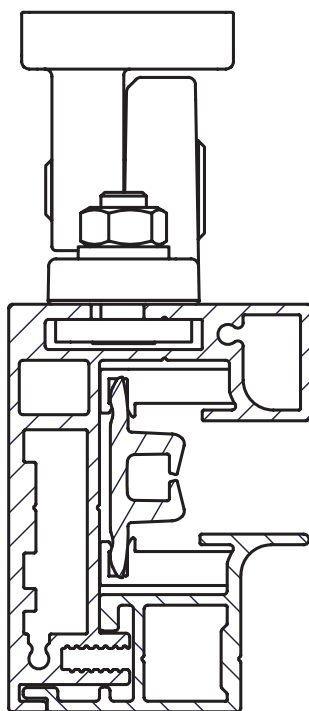


nastavitelné
TYP 53-60

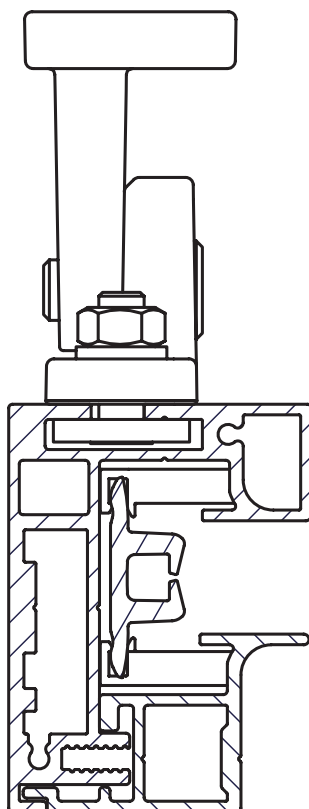


SCREEN R 95 ZIIIP
Způsob montáže vodiček.

Boční upevnění přímo na stěnu.

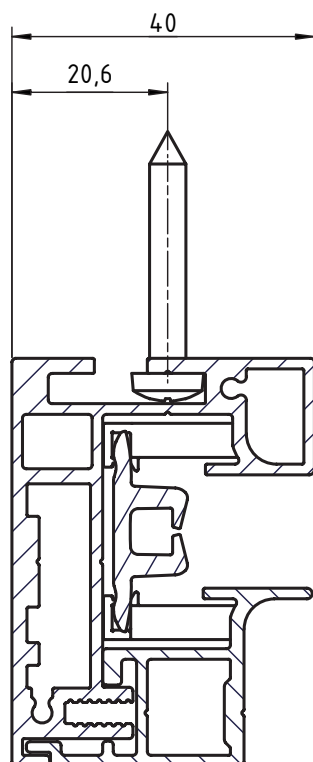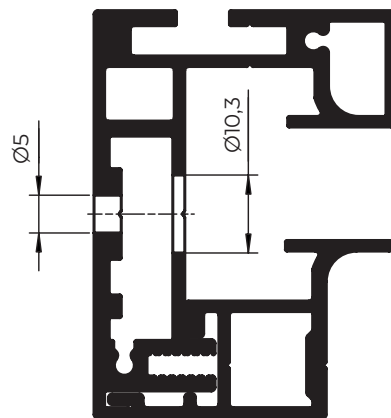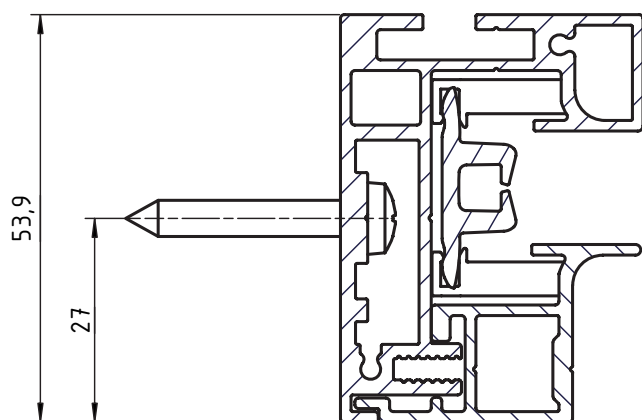

Čelní upevnění přímo na stěnu.

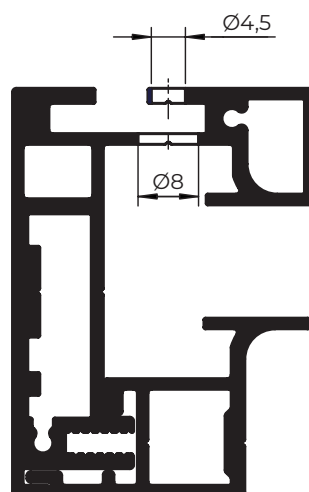

SCREEN R ZIIIP BOX

SCREEN R ZIIIP BOX
Vertikální sluneční clona

POUŽITÍ

- | | |
|------------------|-----|
| · Vnější montáž | ANO |
| · Vnitřní montáž | NE |


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Kazeta pro montáž do podhledu vyrobená z extrudovaného hliníku spojená s prvky z ohýbaného hliníkového plechu
- Látky se zipem zabraňujícím prosvítání mezi látkou a vodítkem
- Dva revizní kryty umožňující snadný přístup a montáž
- Dvoudílná vodící lišta s profilem pro napínání tkaniny
- Spodní nosník zasouvací se do kazety
- Verze BOX 2 s tepelně izolovaným překlad
- Široká škála látek

TECHNICKÉ PARAMETRY


- | | |
|---------------------|---------|
| · Barevné provedení | RAL |
| · Elektrický pohon | ANO |
| · Ruční pohon | NE |
| · Maximální šířka | 4000 mm |
| · Maximální výška | 4000 mm |

SCREEN R ZIIIP BOX

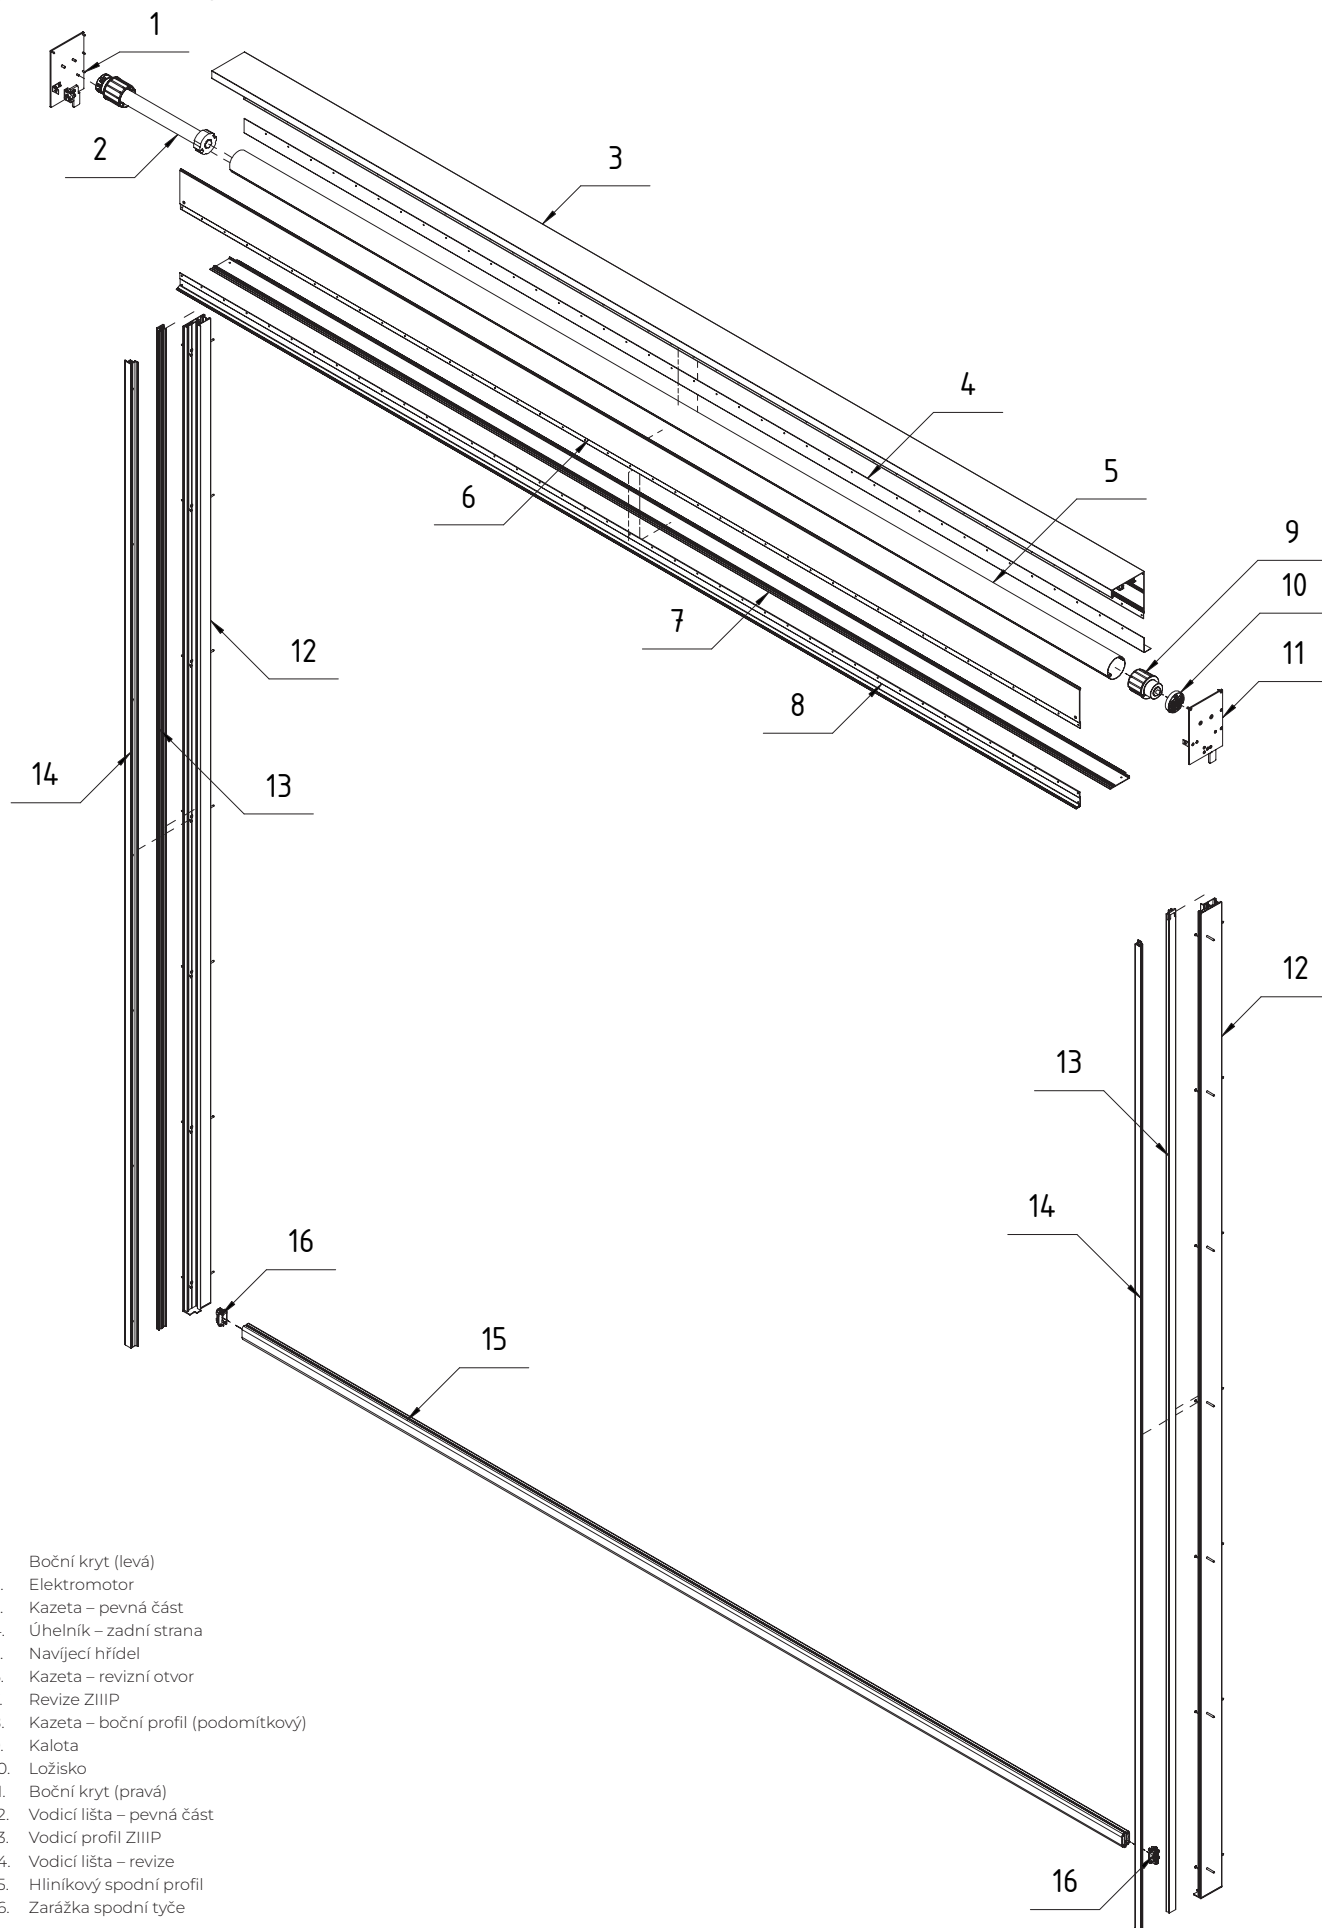


1. Boční kryt (levá)
2. Elektromotor
3. Kazeta – pevná část
4. Úhelník – zadní strana
5. Navíjecí hřídel
6. Kazeta – revizní otvor
7. Revize ZIIIP
8. Kazeta – boční profil (podomítkový)
9. Kalota
10. Ložisko
11. Boční kryt (pravá)
12. Vodicí lišta – pevná část
13. Vodicí profil ZIIIP
14. Vodicí lišta – revize
15. Hliníkový spodní profil
16. Zarážka spodní tyče


SCREEN R ZIIP BOX

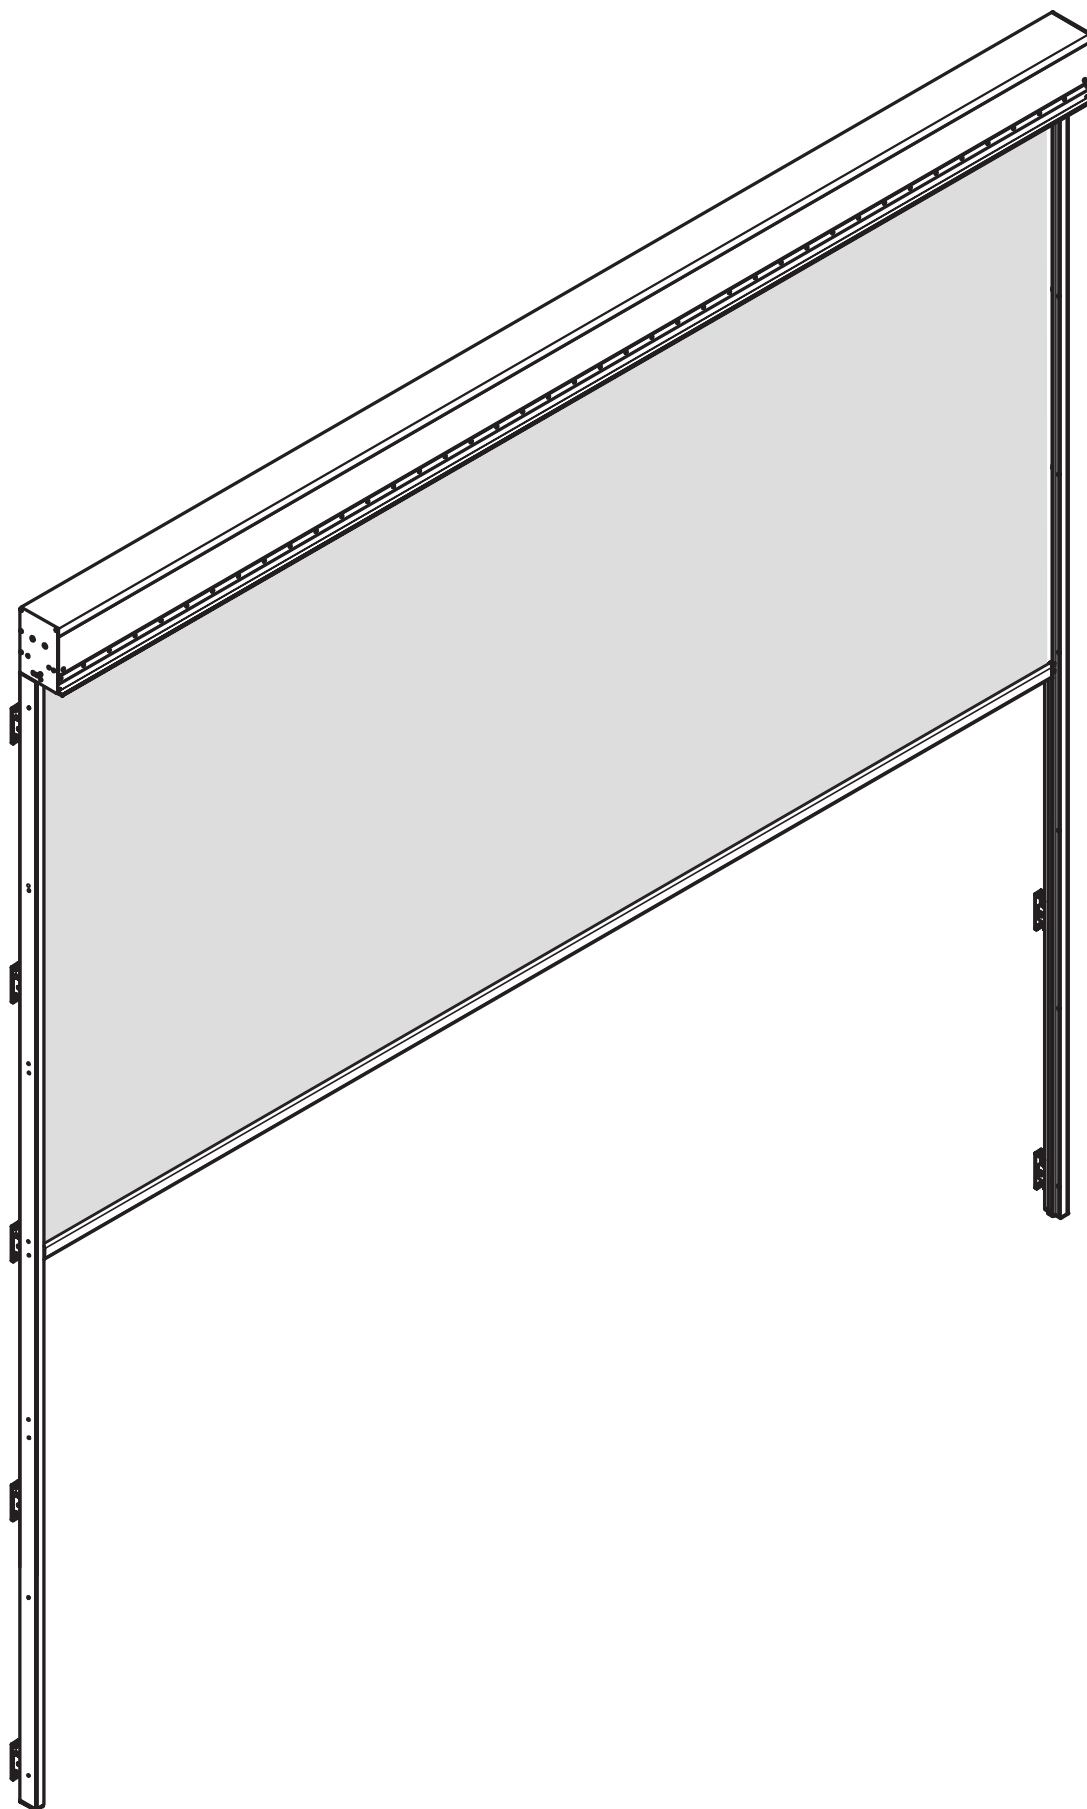


SCREEN R ZIIIP BOX 1
Maximální rozměry

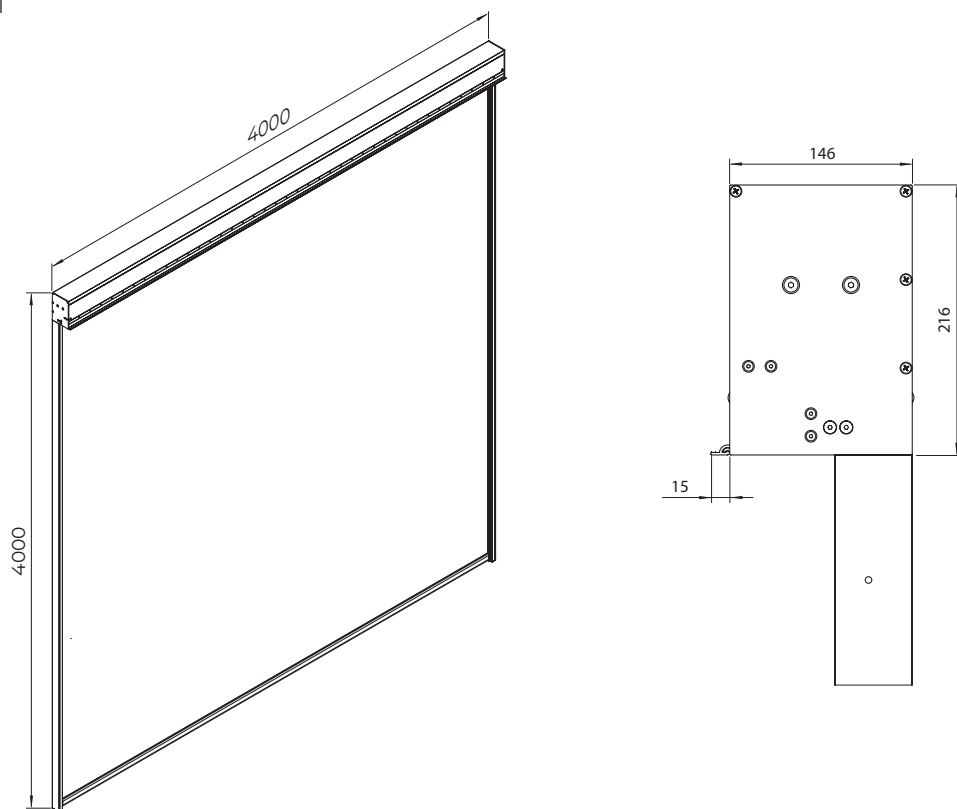


SCREEN R ZIIIP BOX 2
Maximální rozměry

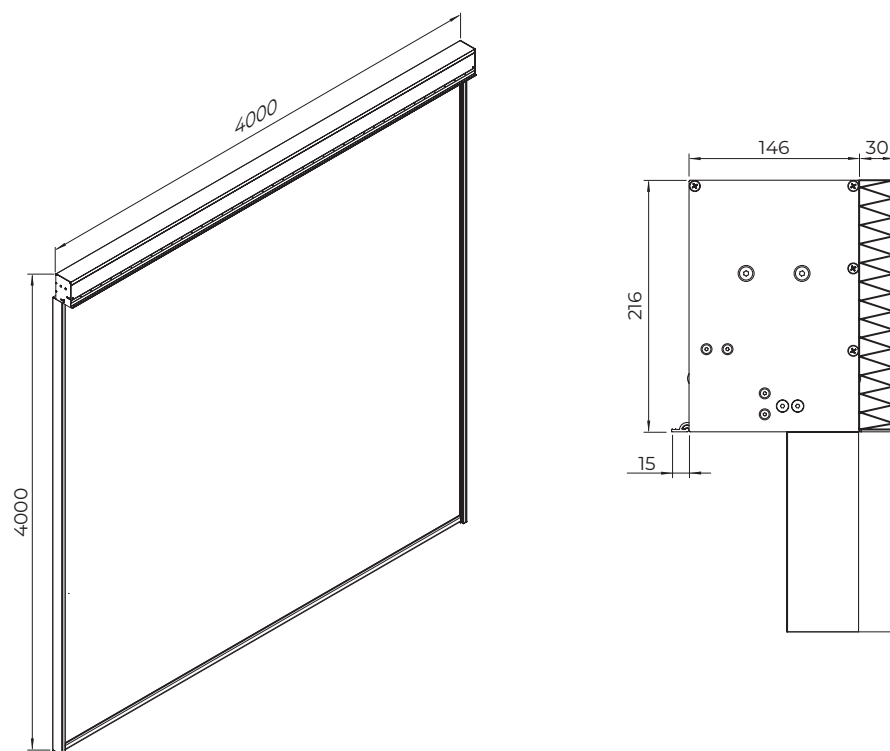


SCREEN R ZIIIP BOX
Pozinkovaná navíjecí trubka

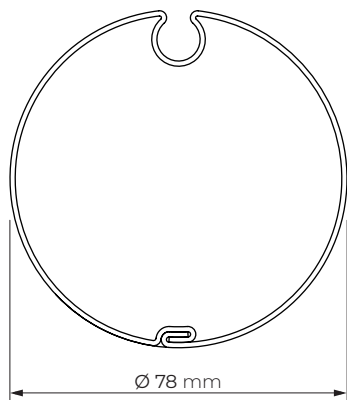

SCREEN R ZIIIP BOX 2
Box




SCREEN R ZIIIP BOX
Hliníkový spodní profil FG51-02

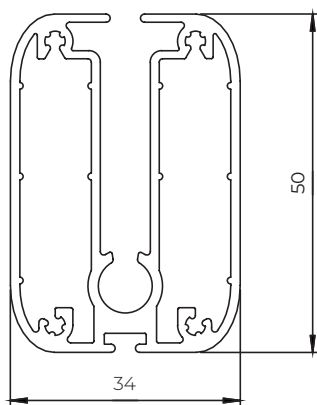


SCREEN R ZIIIP BOX 1

Hladká vodící lišta (montáž bez úchytů)

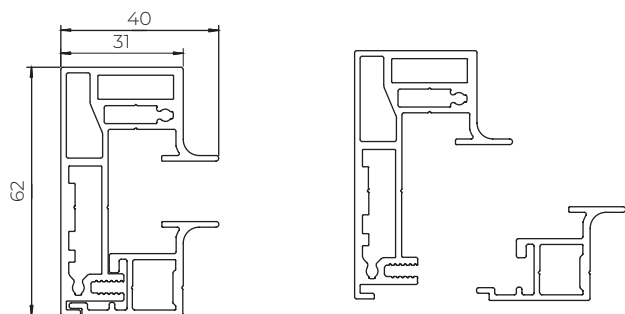


SCREEN R ZIIIP BOX 1

Řez vodící lištou

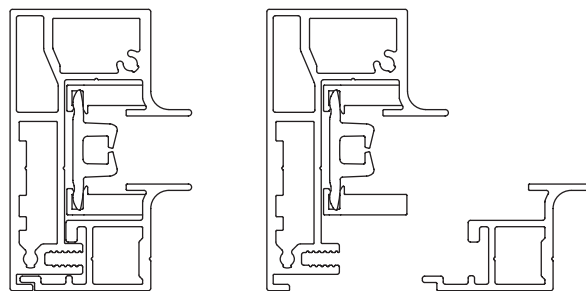


SCREEN R ZIIIP BOX 1

Přímá montáž na stěnu ve dvou variantách




Montáž do výklenku

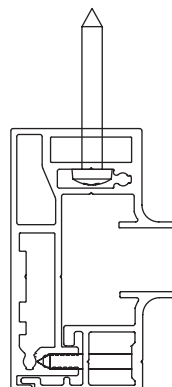

Montáž k oknu


SCREEN R ZIIIP BOX 2

Vodící lišta

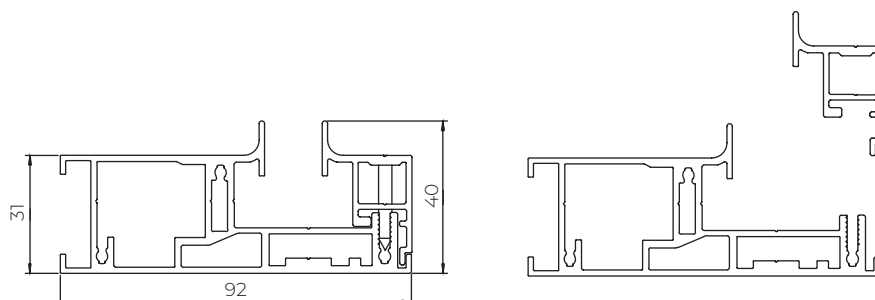


SCREEN R ZIIIP BOX 2

Přímá montáž na stěnu ve dvou variantách

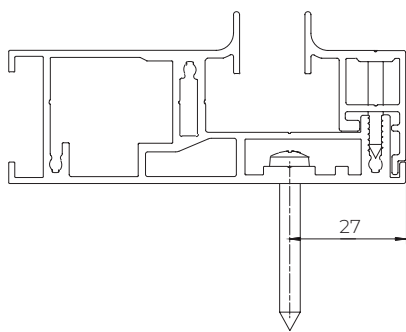


Montáž do výklenku

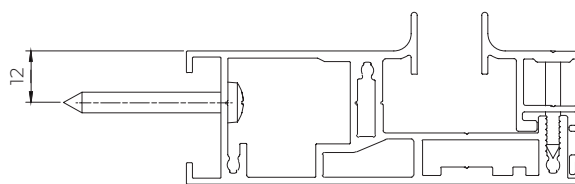

Montáž k oknu

SCREEN R ZIIIP BOX 1

Montáž do vestavby

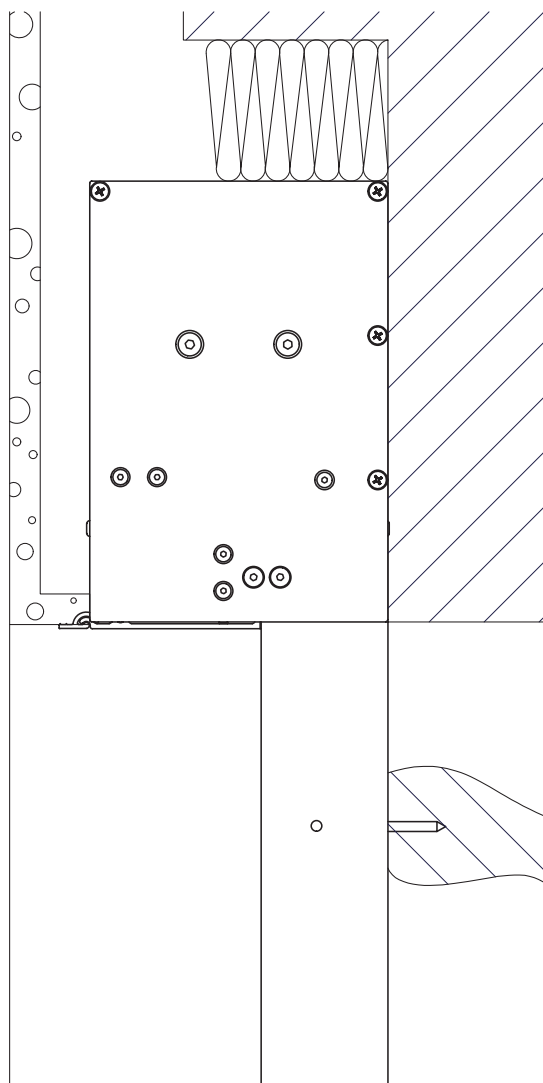

SCREEN R 120, 120DZ

SCREEN R 120

Vertikální markýza, skříň z extrudovaného hliníku

POUŽITÍ

- | | |
|------------------|-----|
| · Vnější montáž | ANO |
| · Vnitřní montáž | NE |


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Kazeta pro vnější montáž a vestavbu
- Ve verzi DZ jsou k dispozici dva revizní kryty umožňující snadný přístup a montáž
- Široká škála látek

TECHNICKÉ PARAMETRY


- | | |
|---------------------|-------------------------|
| · Barevné provedení | RAL |
| · Elektrický pohon | ANO |
| · Ruční pohon | NE |
| · Maximální šířka | 4000 mm (Lanko 3500 mm) |
| · Maximální výška | 4000 mm (Lanko 3000 mm) |

SCREEN R 120
Rozložený pohled

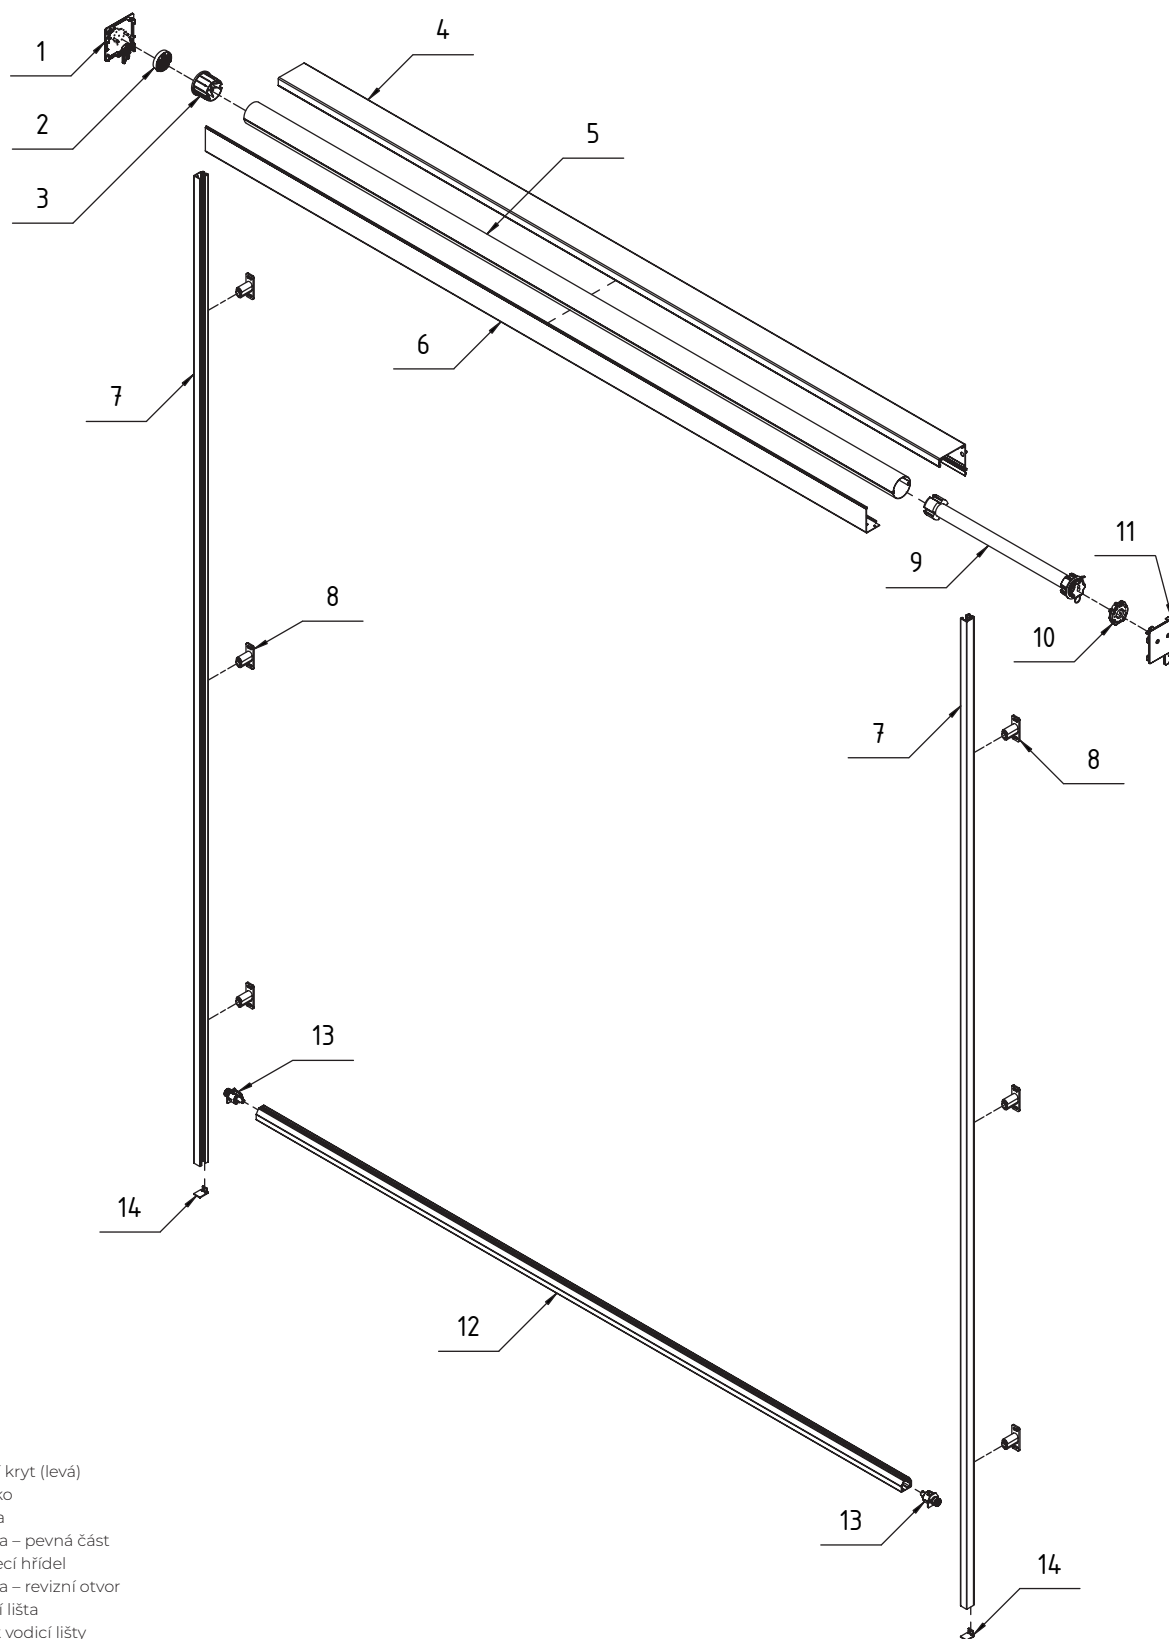



1. Boční kryt (levá)
2. Ložisko
3. Kalota
4. Kazeta – pevná část
5. Navíjecí hřídel
6. Kazeta – revizní otvor
7. Vodicí lišta
8. Držák vodicí lišty
9. Elektromotor
10. Upevnění motoru
11. Boční kryt (pravá)
12. Hliníkový spodní profil
13. Zarážka spodní tyče
14. Záslepka vodicí lišty

SCREEN R 120
Rozložený pohled - Lanko

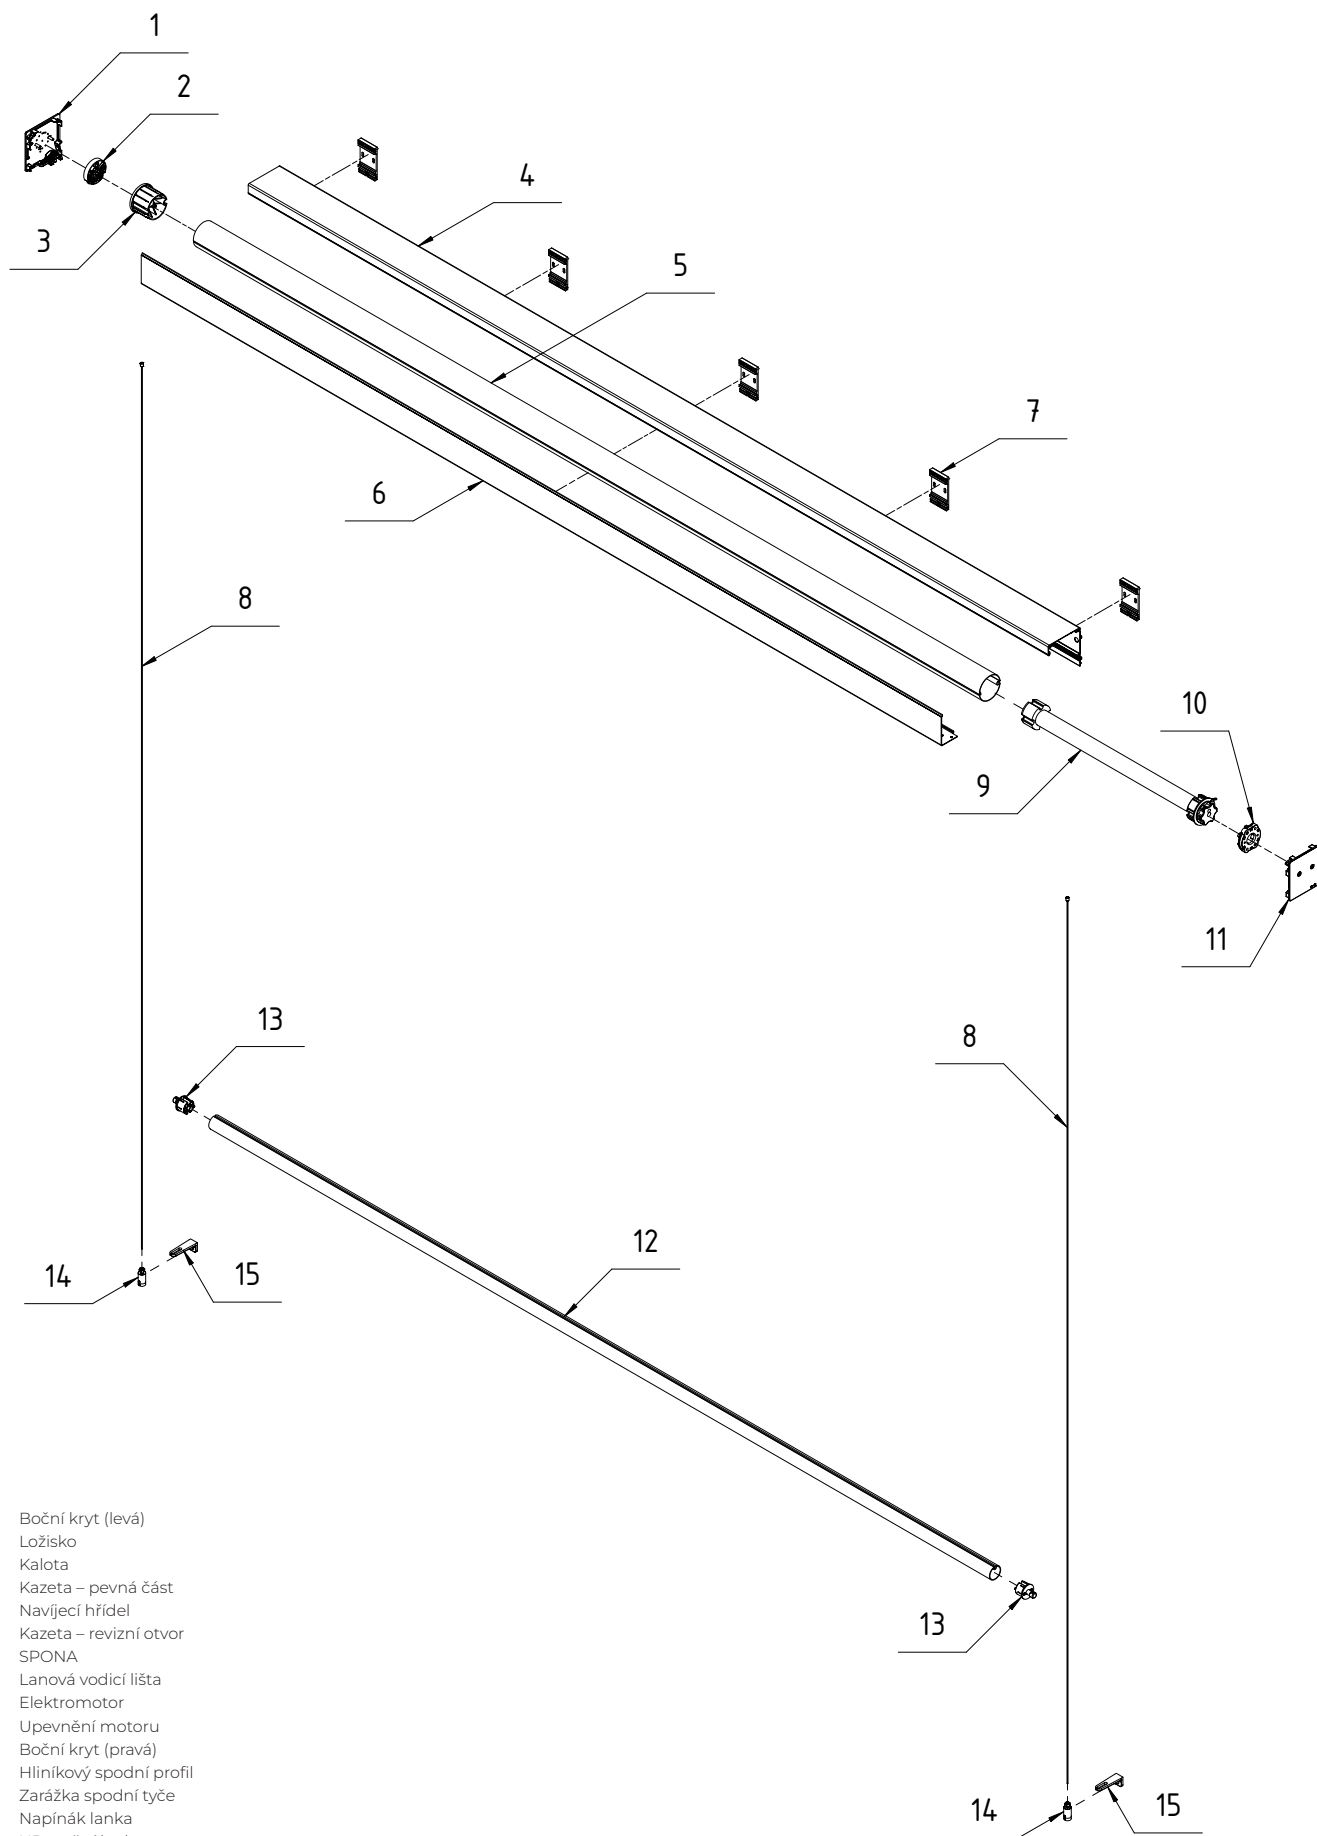

1. Boční kryt (levá)
2. Ložisko
3. Kalota
4. Kazeta – pevná část
5. Navíjecí hřídel
6. Kazeta – revizní otvor
7. SPONA
8. Lanová vodící lišta
9. Elektromotor
10. Upevnění motoru
11. Boční kryt (pravá)
12. Hliníkový spodní profil
13. Zarážka spodní tyče
14. Napínák lanka
15. Upevnění lanka

SCREEN R 120

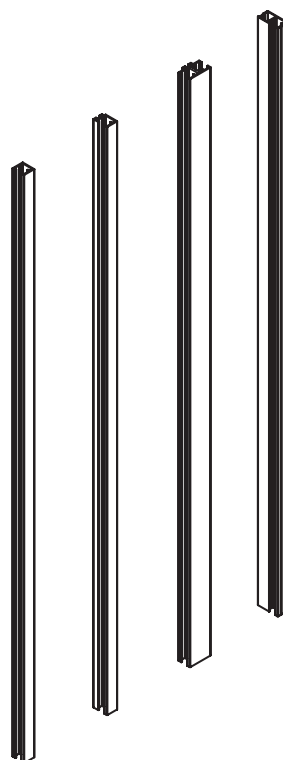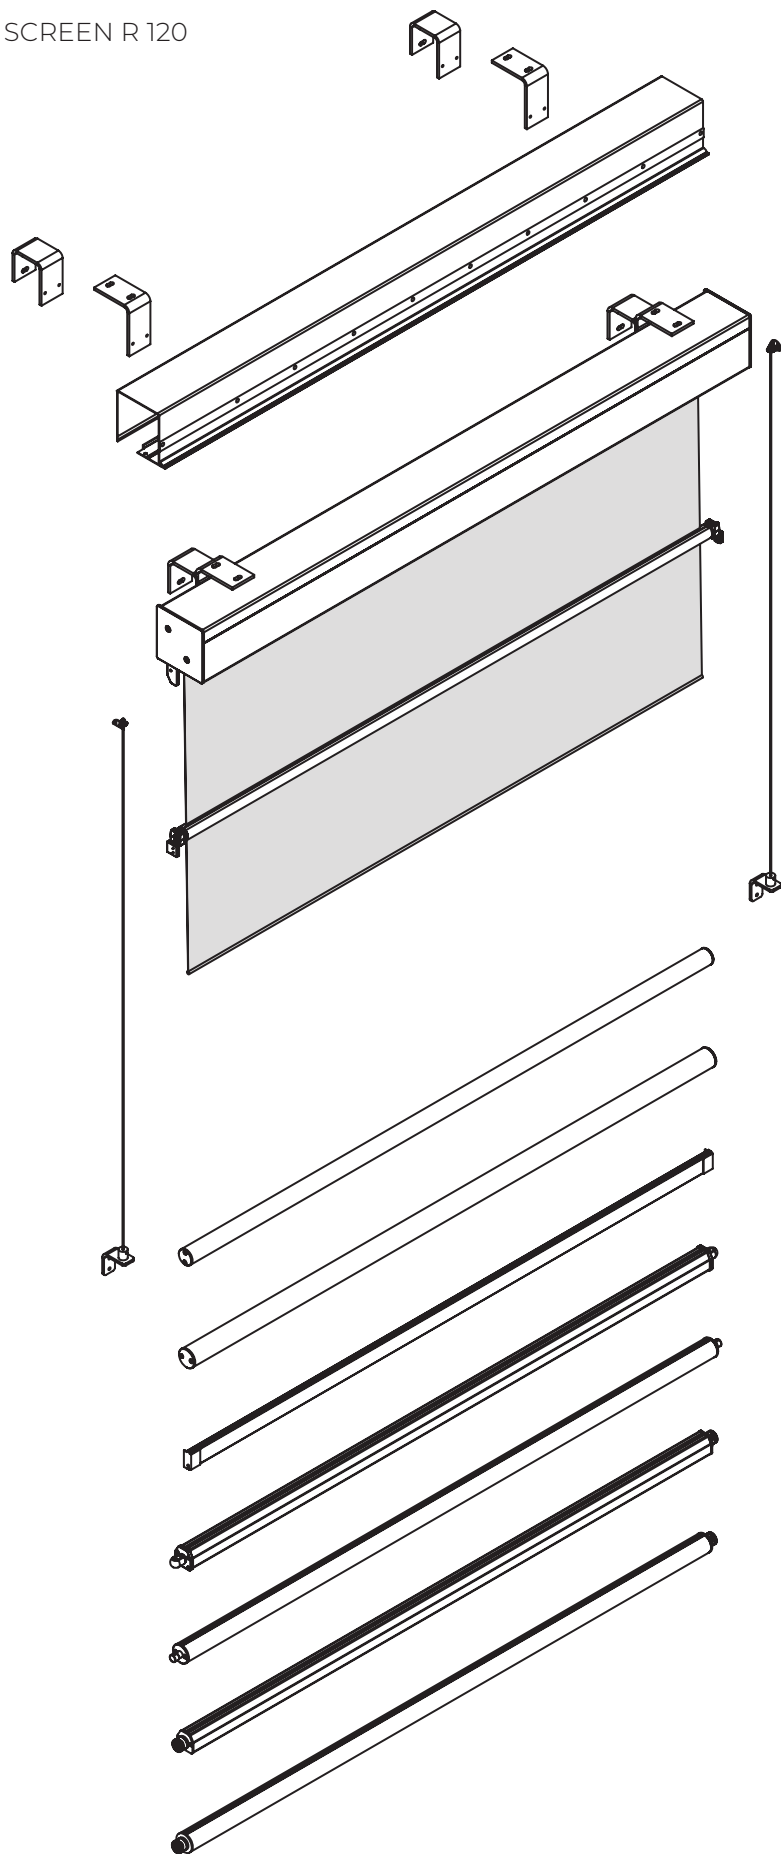

Lanová vodící lišta
• Ø2,5



GC30



protivětrný profil
PPW



GC30F



Ø42, Ø78



GC30FD



FG120




GC30R


Možné kombinace vodiček, spodních nosníků
a variant PPW

		Vodící lišty				
		Lanová vodící lišta Ø 2,5 mm	GC30	GC30F	GC30FD	GC30R
doplňkové profily	spodní nosníky		✓	✓	✓	✓


SCREEN R 120
Lanová vodící lišta Ø2.5mm




SCREEN R 120
Vodící lišta GC 30




SCREEN R 120
Vodící lišta GC 30F

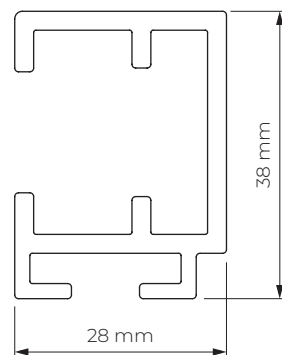


SCREEN R 120
Hliníkový spodní profil Ø 42

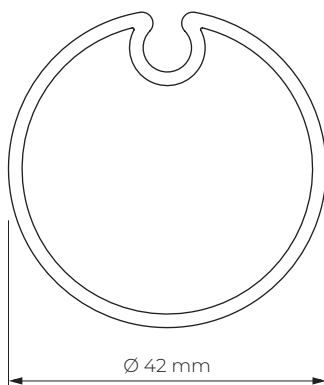


SCREEN R 120
Pozinkovaná navíjecí trubka

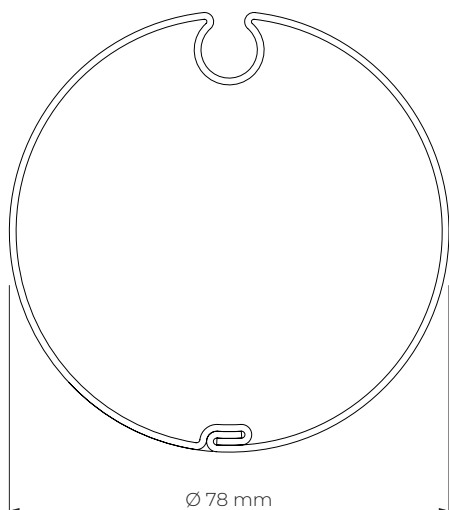


SCREEN R 120
Hliníkový spodní profil FG 120

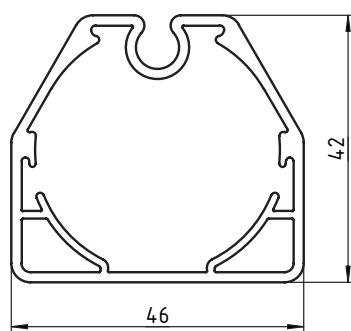


SCREEN R 120
Doplňkový profil
protivětrný profil ANTYWIND




SCREEN R 120
Vodicí lišta GC 30FD

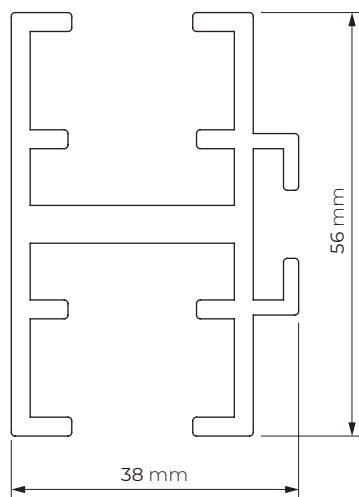




SCREEN R 120
Vodicí lišta GC 30R

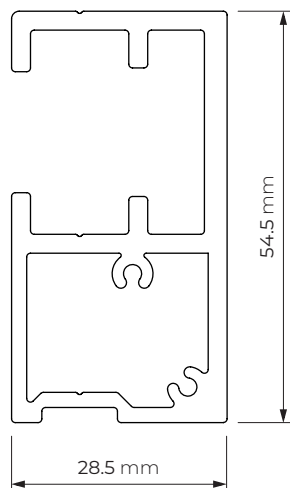

SCREEN R 120
Držák vodicí lišty 22 mm

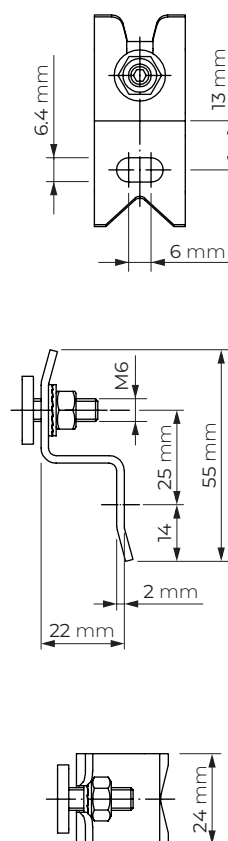


SCREEN R 120
Způsoby montáže vodicí lišty GC 30R

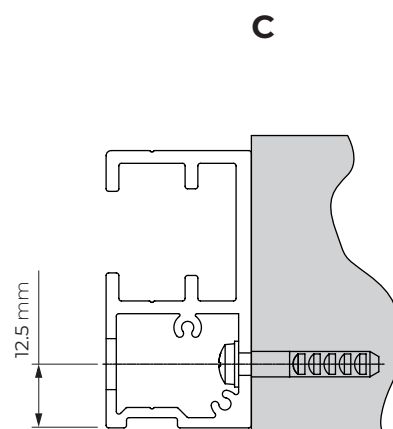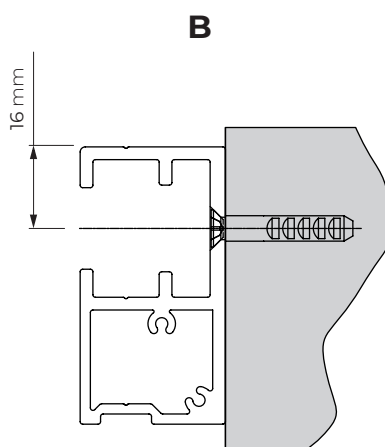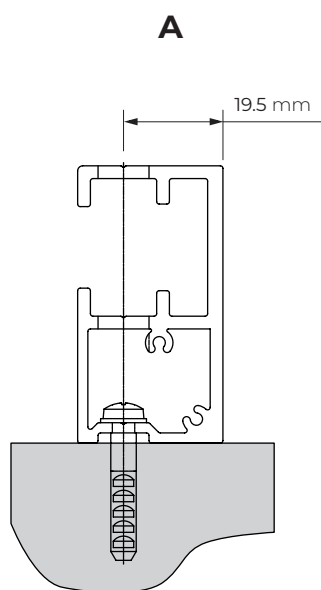


SCREEN R 120

Verze pro zapuštěnou montáž
(Samonosný systém)

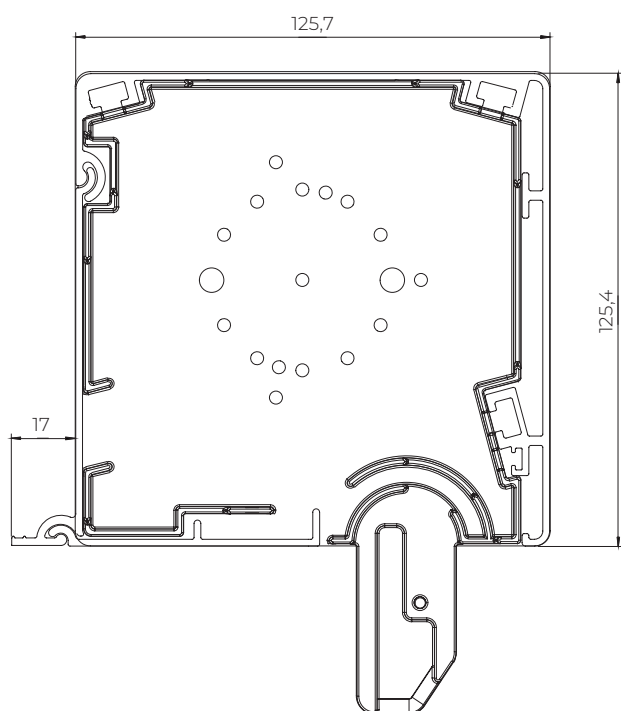


SCREEN R 120

Hladká kazeta

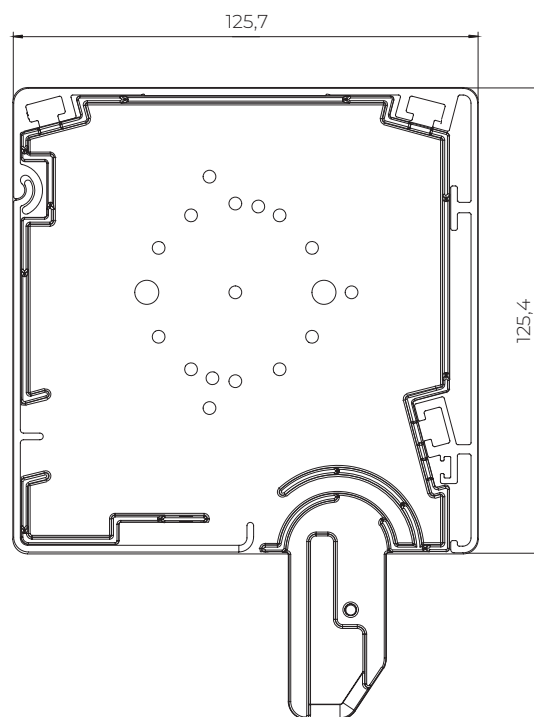


SCREEN R 120 (DZ)

Na lanové kolejnice nebo nenosné

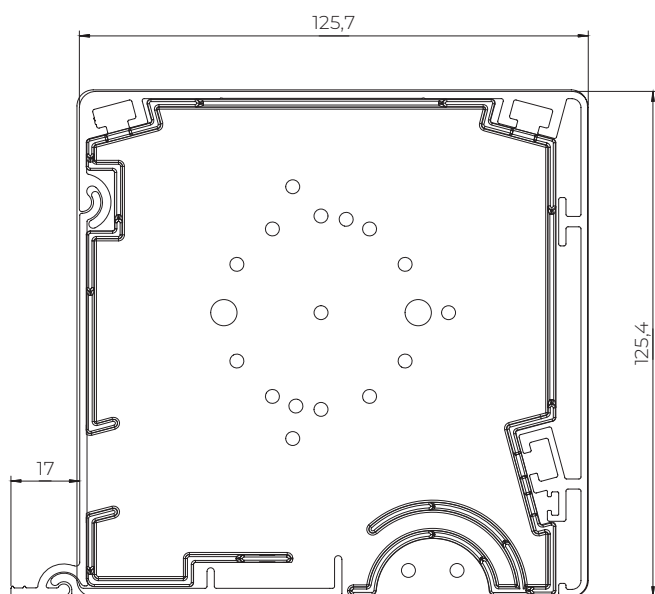


SCREEN R 120

Na lanové kolejnice nebo nenosné

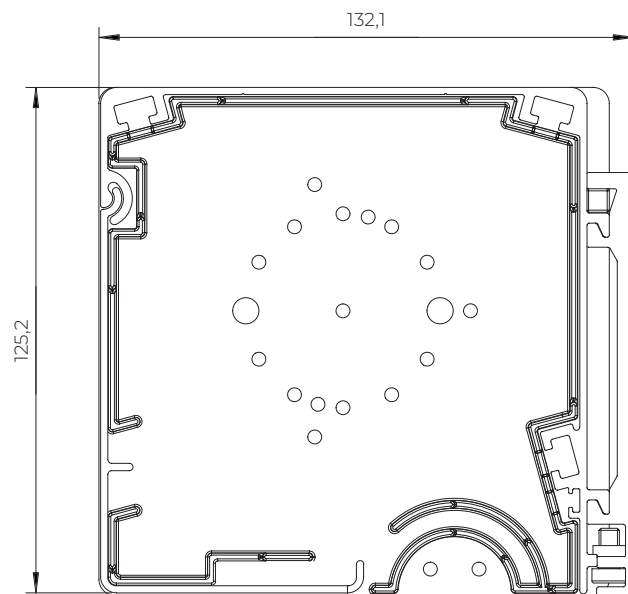


SCREEN R 120

Průřez kazety montované pomocí klipu

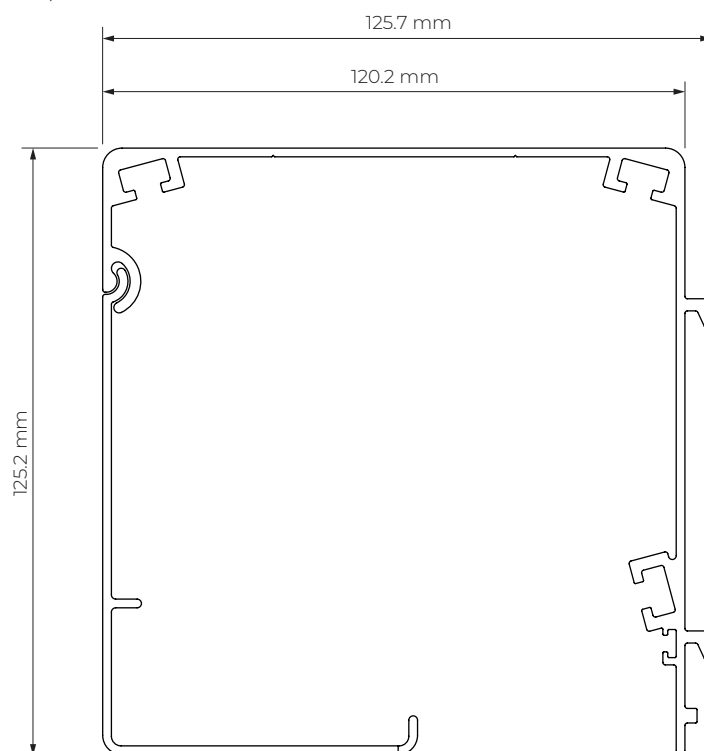


SCREEN R 120


Hladká kazeta

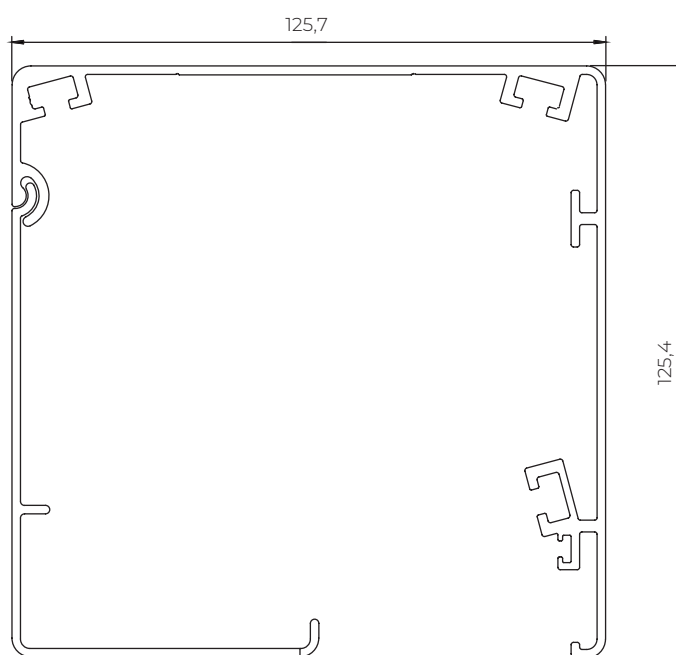

SCREEN R 120 (DZ)
Hladká extrudovaná kazeta

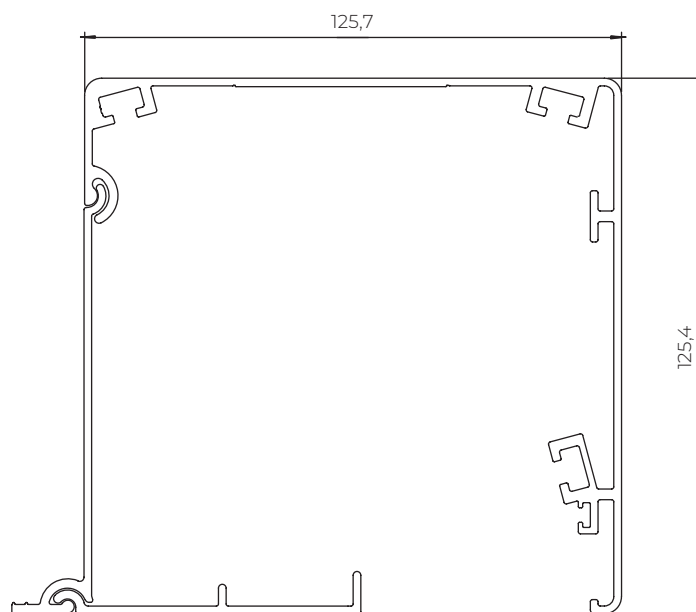


SCREEN R 120
Montážní spona

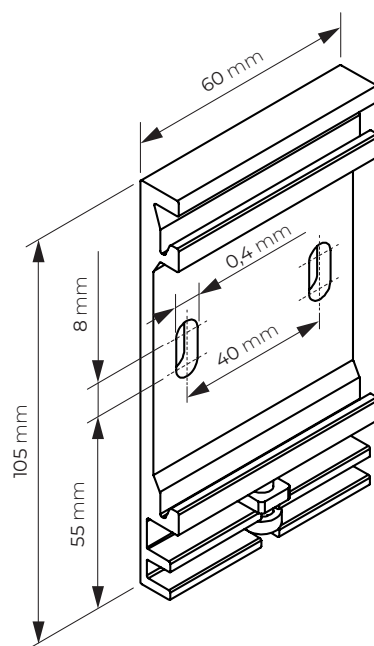


SCREEN R 120


Montáž na fasádu, lanové kolejnice



Napínák lanka pro montáž na podlahu


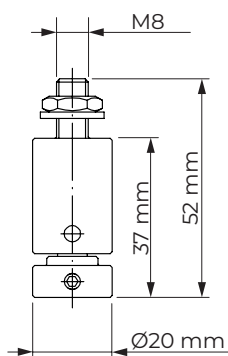


Napínák lanka pro montáž na fasádu


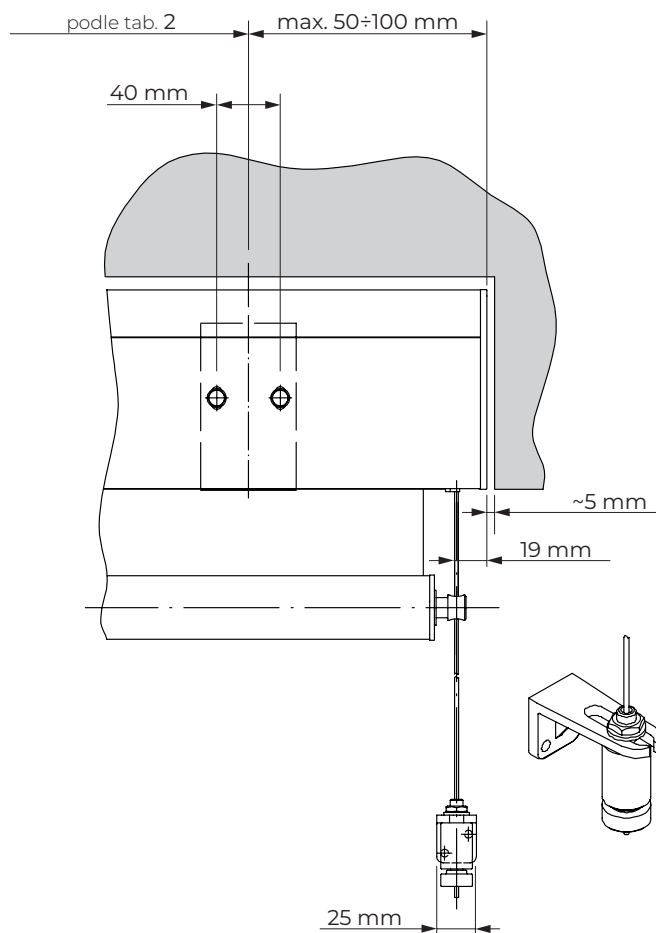



SCREEN R 120

Podomítkový nástěnný držák, s lanka




nástěnný držák, zapuštěná verze

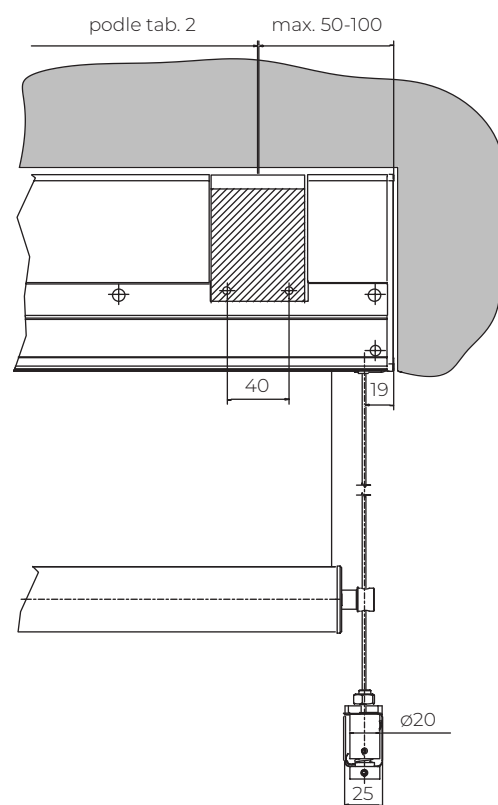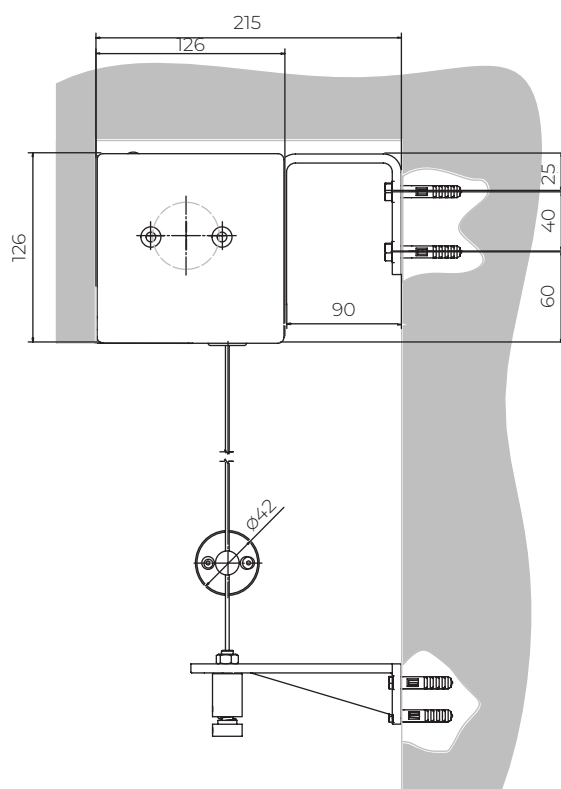

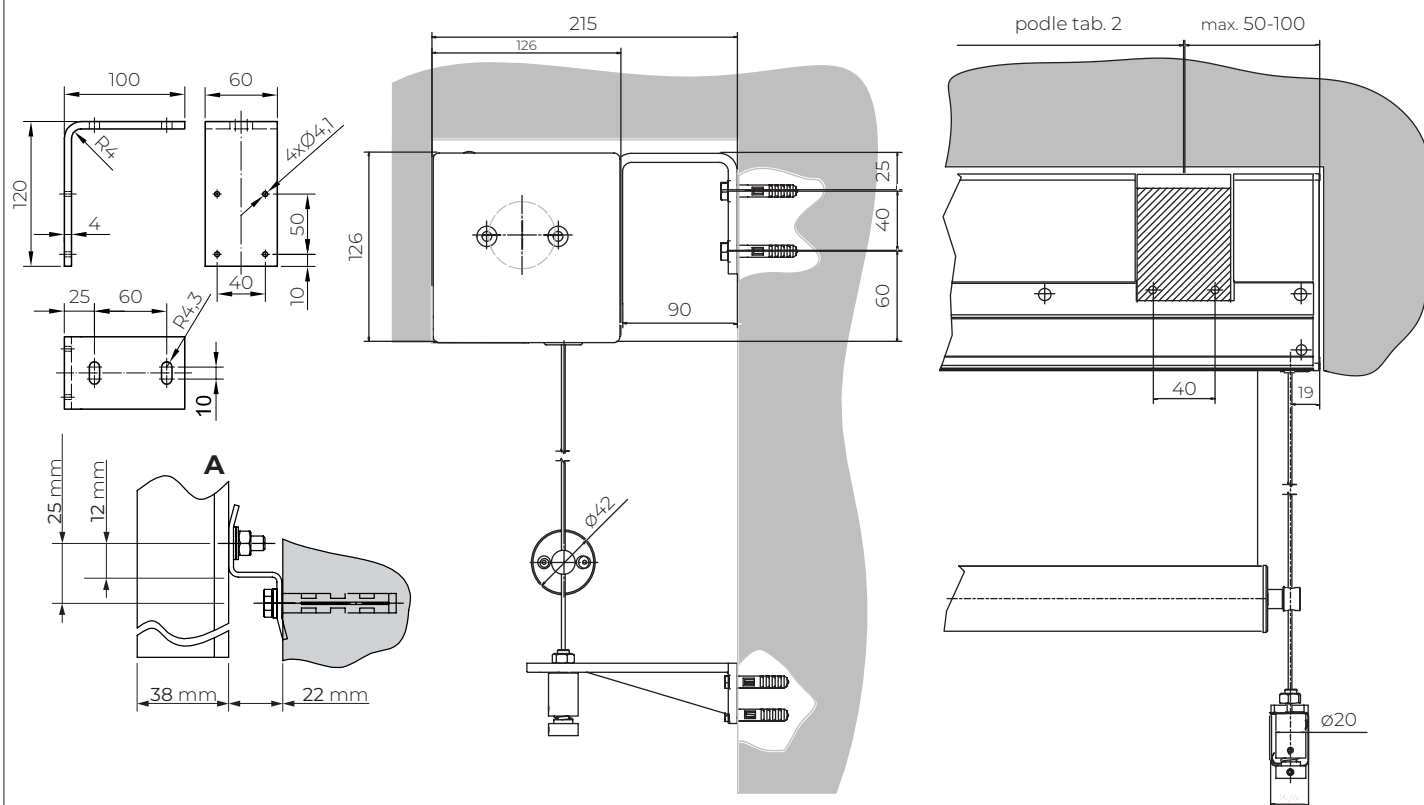


Stropní konzola, Lankové vedení

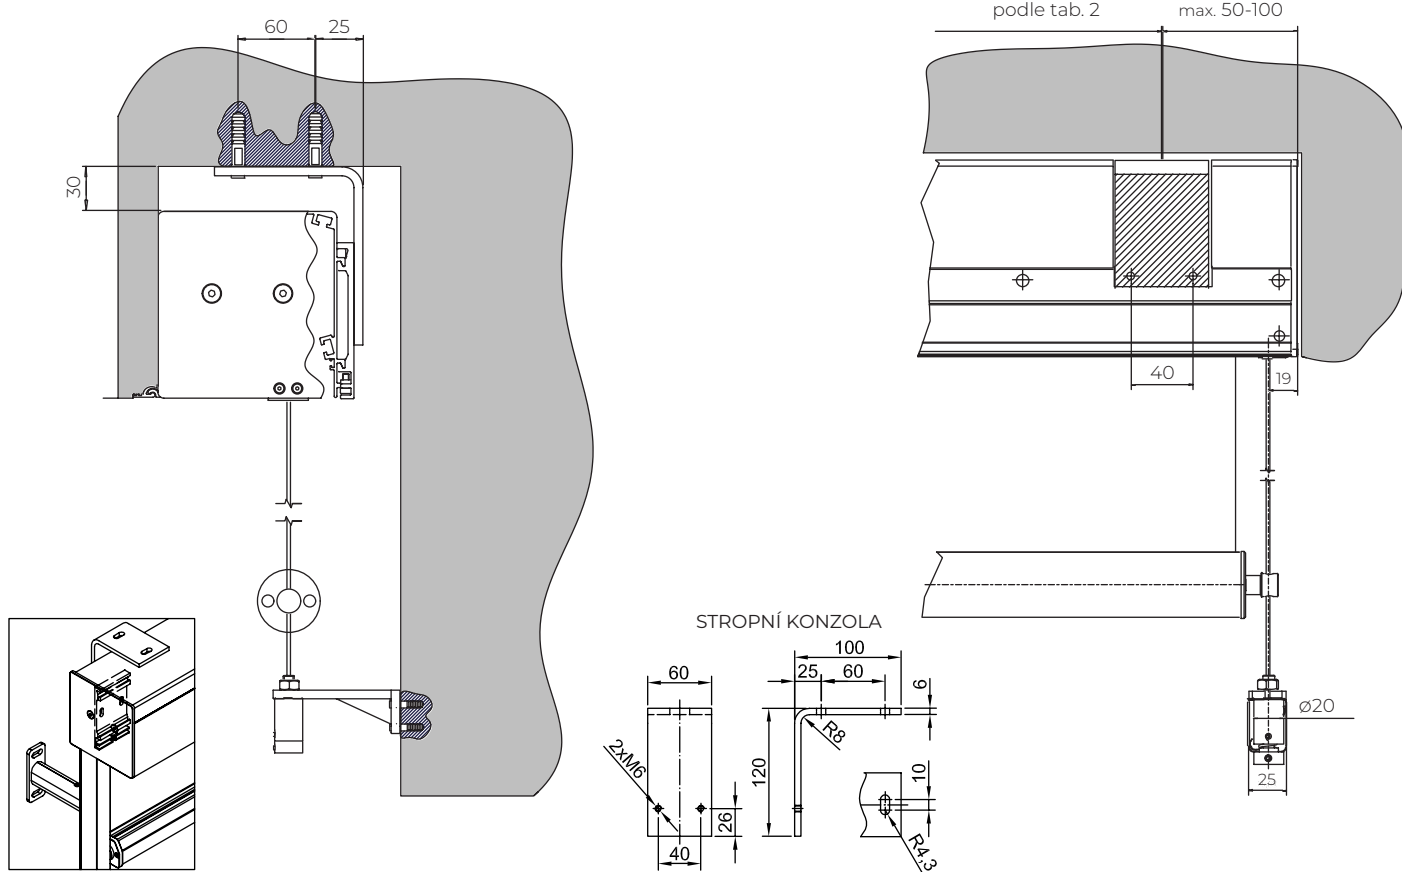

SCREEN R 120

Nástěnný držák, lanové vedení

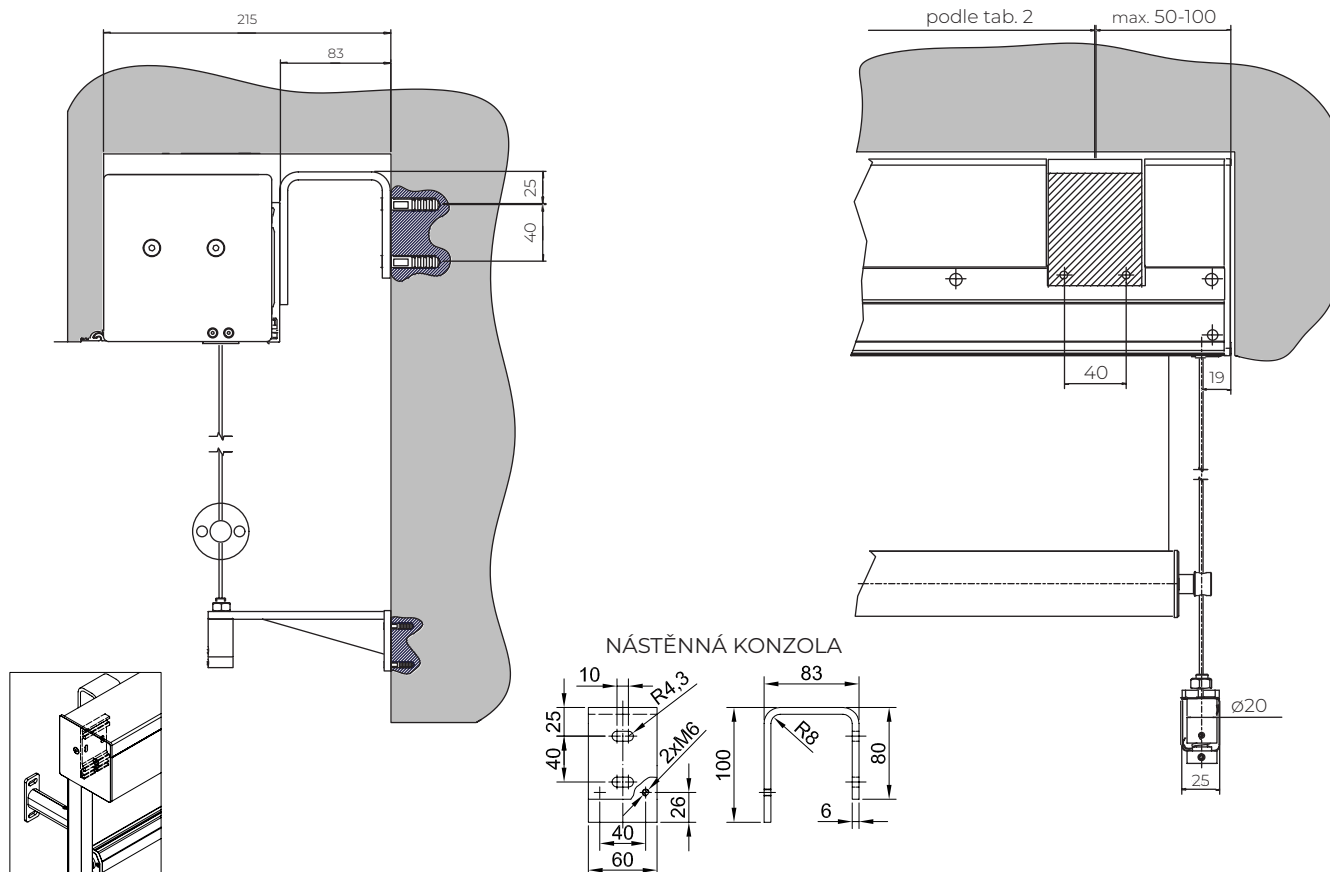


SCREEN R 120

Stropní konzola,
Vodící lišty GC 30F

Úhelníky pro upevnění lanka
dostupné ve velikostech:


A	B	C
15 mm*	36 mm*	46 mm
29 mm	50 mm	60 mm
55 mm	76 mm	86 mm
83 mm	104 mm	114 mm
111 mm*	132 mm*	142 mm
139 mm*	160 mm*	170 mm

* na zakázku, delší dodací lhůty.

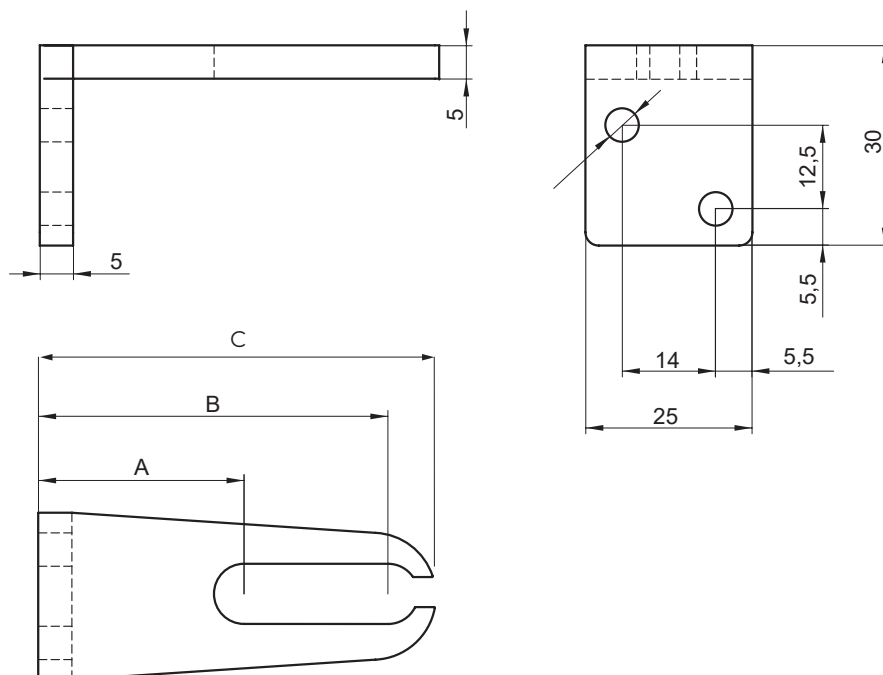


SCREEN R 120


Držák vodící lišty typu Veranda




ČEP



EXTRUDÉR

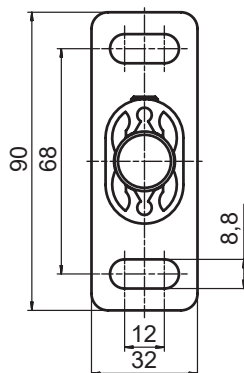

STOPKA

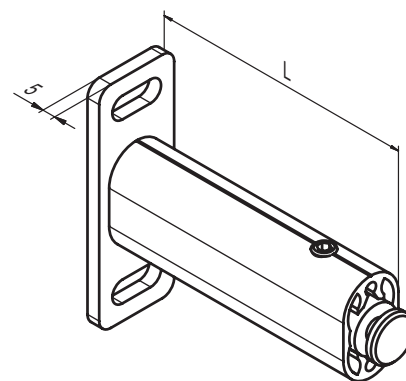


DRŽÁK

Délku „L“ volíme individuálně v závislosti na montážních podmínkách nebo pokynech investora
L min. = 57mm, L max. = 180mm


SCREEN R 120

Skupinová montáž, způsob měření

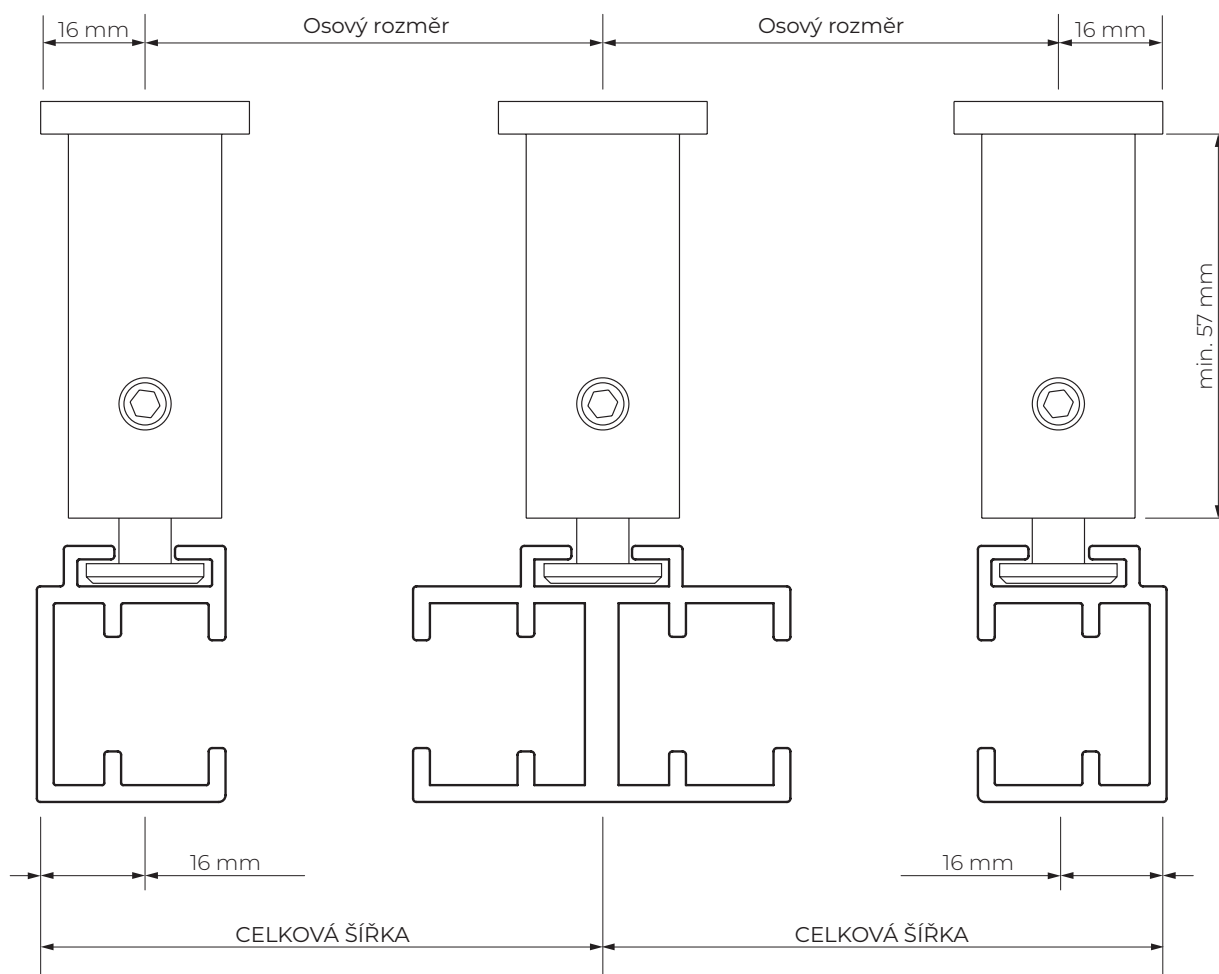


SCREEN R 120

Samonosný nastavitelný držák TYP 38-45

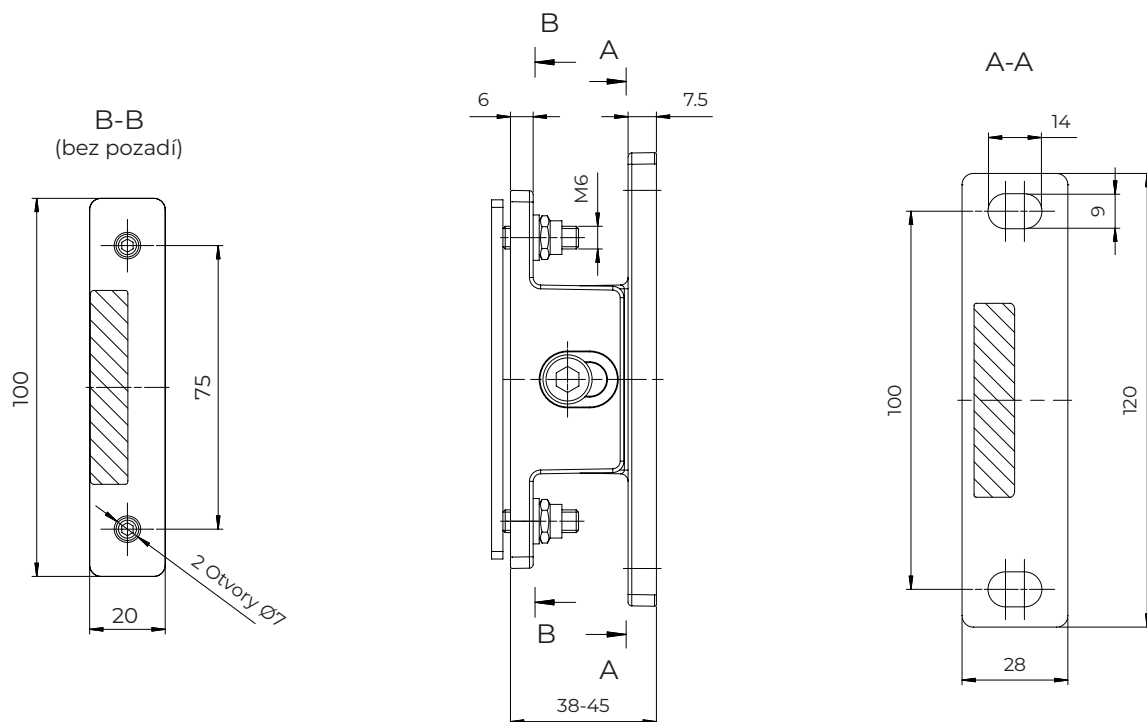

SCREEN R 120

Samonosný nastavitelný držák TYP 53-59

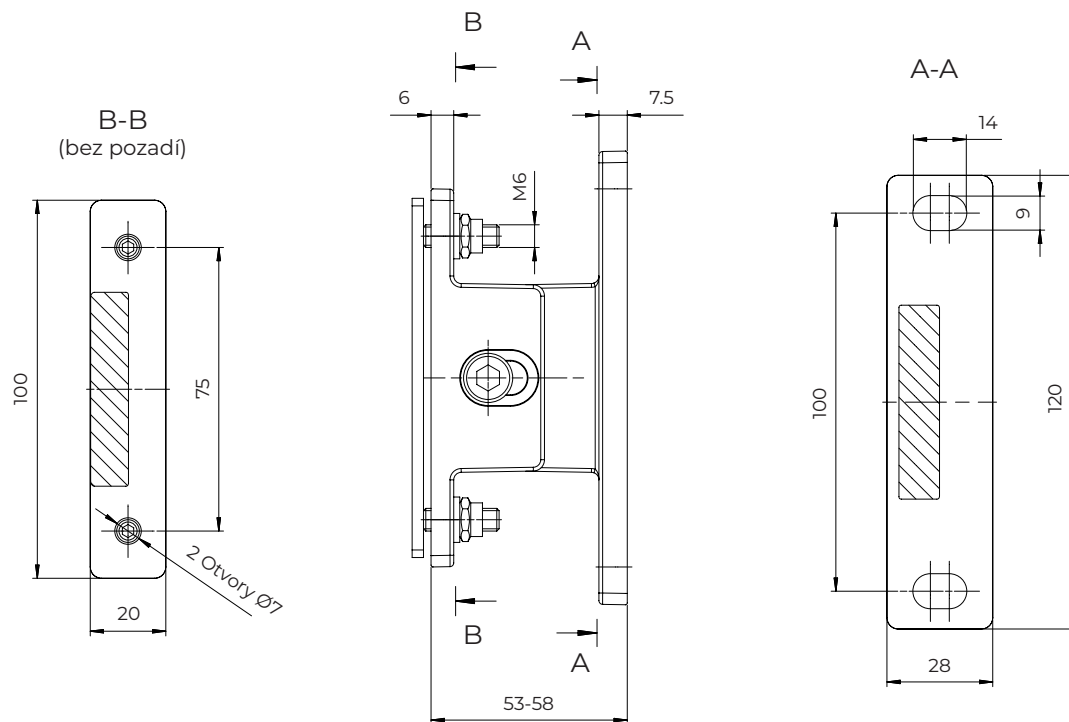



SCREEN R 120

Způsob montáže dvojitého nosníku ANTYWIND



Montáž dvojitého nosníku ANTYWIND spočívá v otočení posuvníků vůči sobě o 180° ve vodící liště GC30, což umožňuje spodnímu protivětrnému nosníku obejít blokádu ANTYWIND

Vodící lišty GC30 a GC30F nebo GC30FD (samonosný systém) s dolní nosníkem O42 a volitelným protivětrným nosníkem (do maximální šířky 300 cm).

Počet sad protivětrných nosníků: do výšky 250 cm – 1 sada nosníků, nad 250 cm výšky – 2 sady nosníků.

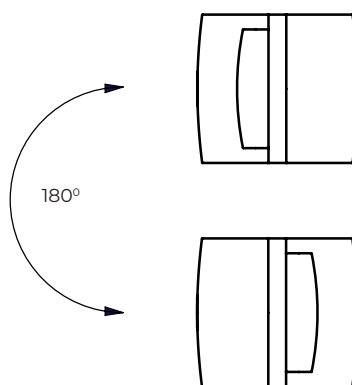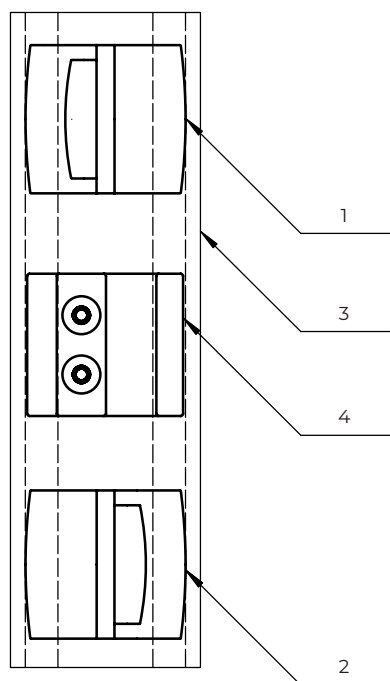

1. Zip proti větru pro GC30 (horní)
2. Zip proti větru pro GC30 (spodní)
3. Vodící lišta GC30
4. Zámek proti vytažení
5. Protivětrná lišta (antivind)

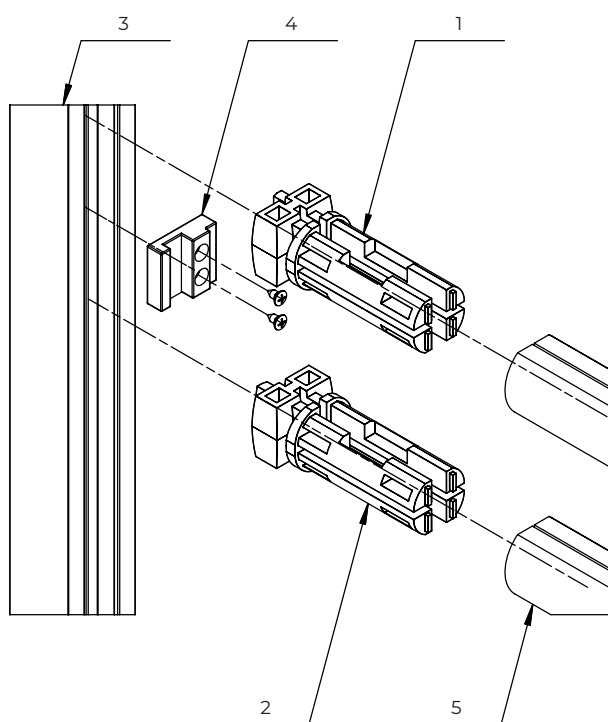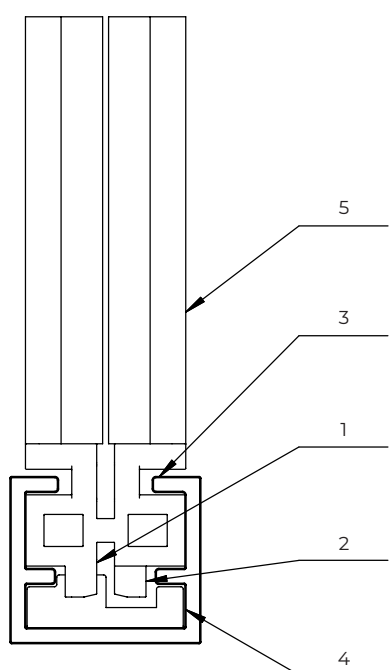

SCREEN MR 120, MR 120DZ

SCREEN MR 120, MR 120DZ

Vertikální markýza, skříň z extrudovaného hliníku

POUŽITÍ

- | | |
|------------------|-----|
| • Vnější montáž | ANO |
| • Vnitřní montáž | NE |


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Kazeta pro vnější montáž a vestavbu
- Ve verzi DZ jsou k dispozici dva revizní kryty umožňující snadný přístup a montáž
- Ramena z oceli
- Široká škála látek

TECHNICKÉ PARAMETRY


- | | |
|---------------------|---------|
| • Barevné provedení | RAL |
| • Elektrický pohon | ANO |
| • Ruční pohon | NE |
| • Maximální šířka | 3500 mm |
| • Maximální výška | 4000 mm |

SCREEN MR 120
Rozložený pohled

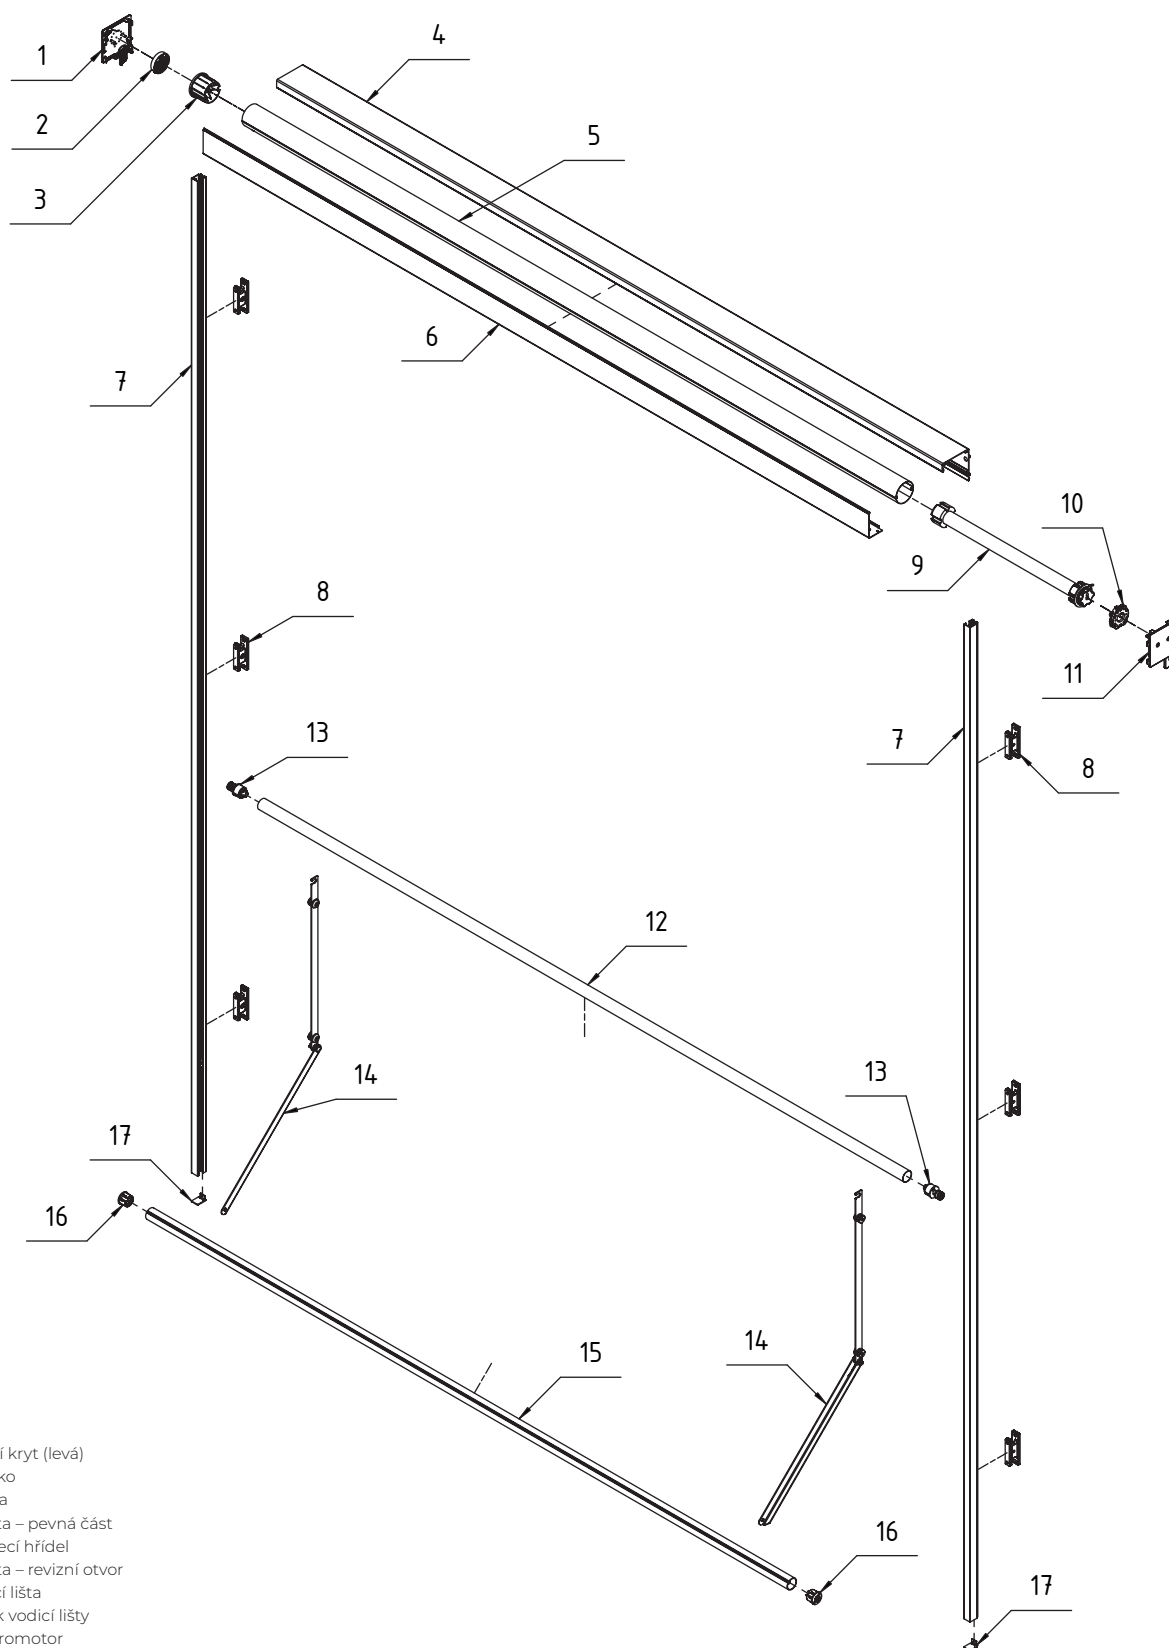

1. Boční kryt (levá)
2. Ložisko
3. Kalota
4. Kazeta – pevná část
5. Navijecí hřídel
6. Kazeta – revizní otvor
7. Vodicí lišta
8. Držák vodicí lišty
9. Elektromotor
10. Upevnění motoru
11. Boční kryt (pravá)
12. Horní nosník
13. Kryt horní lišty
14. Rameno
15. Hliníkový spodní profil
16. Zarážka spodní tyče
17. Záslepka vodicí lišty

SCREEN MR 120

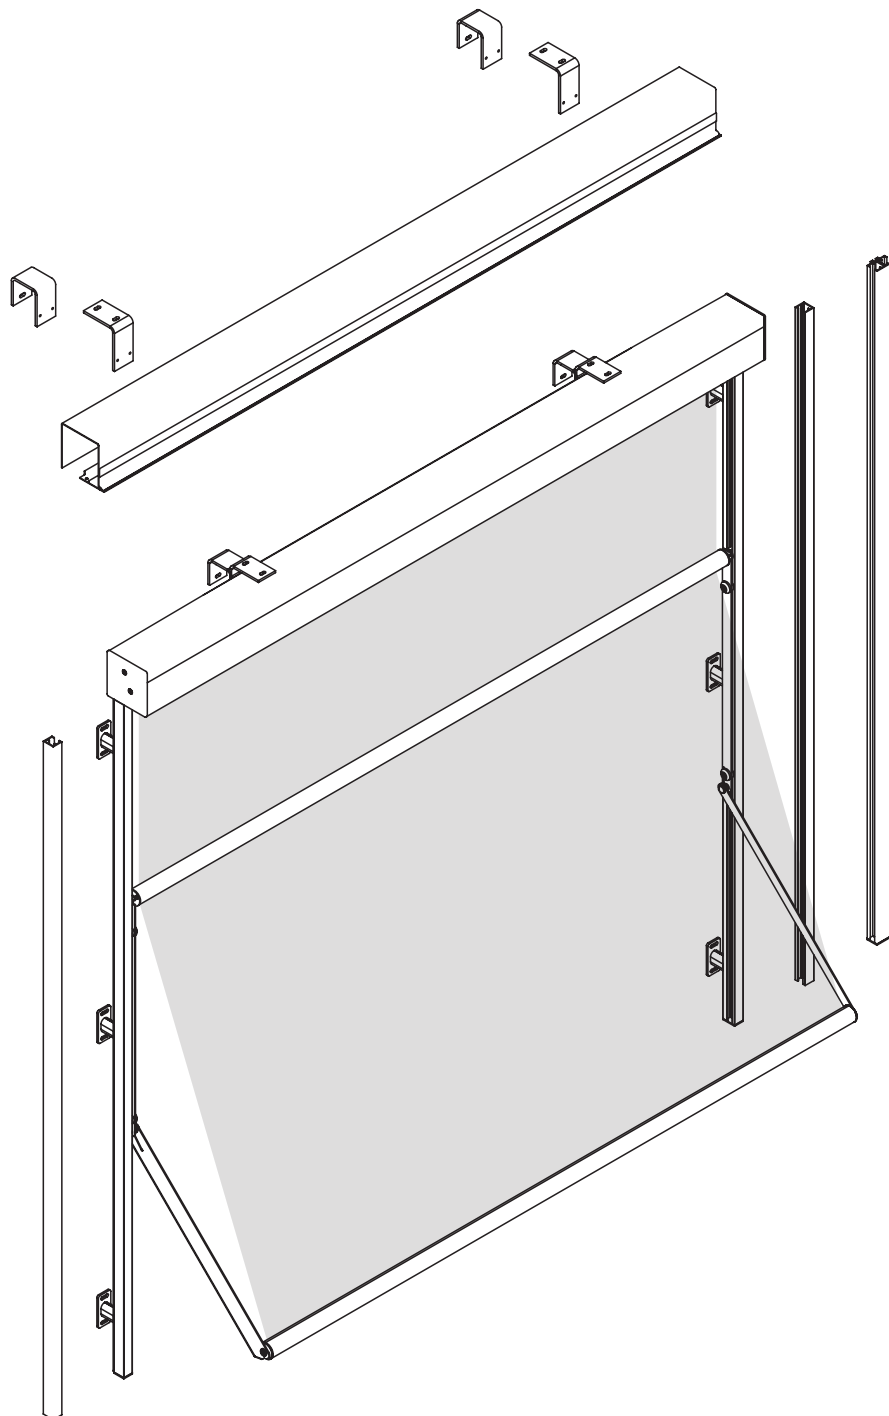

Ø42



FD40



GC30



GC30F



GC30FD




GC30R


Vodící lišty

	GC30	GC30F	GC30FD	GC30R
spodní nosníky				
Ø42	✓	✓	✓	✓
Profily				
FD40	✓	✓	✓	✓


SCREEN MR 120
Vodicí lišta GC30




SCREEN MR 120
Vodicí lišta GC30F

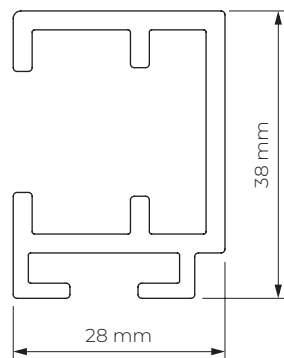


SCREEN MR 120
Vodicí lišta GC30FD

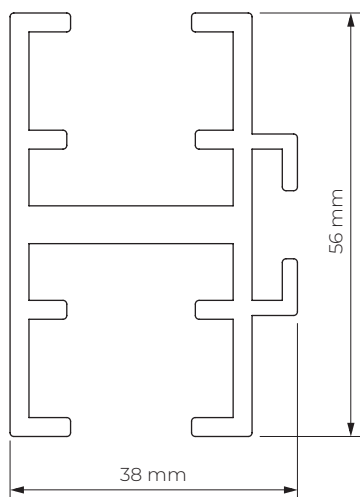




SCREEN MR 120
Vodicí lišta GC30R

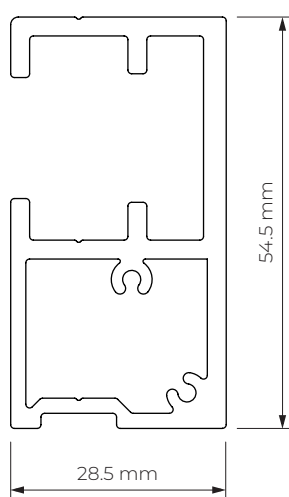


SCREEN MR 120
Držák vodicí lišty GC30F

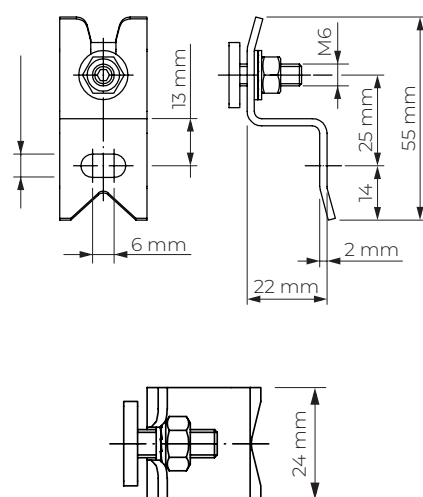


SCREEN MR 120
Způsoby montáže vodicí lišty GC30R

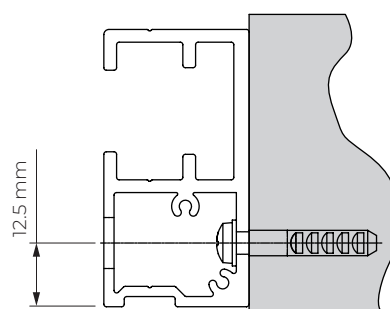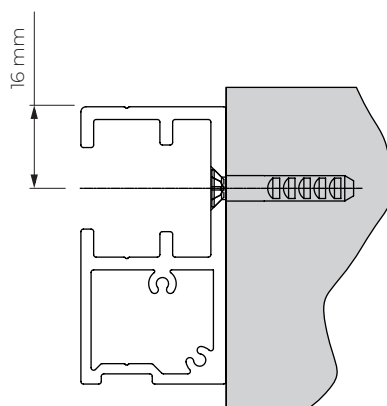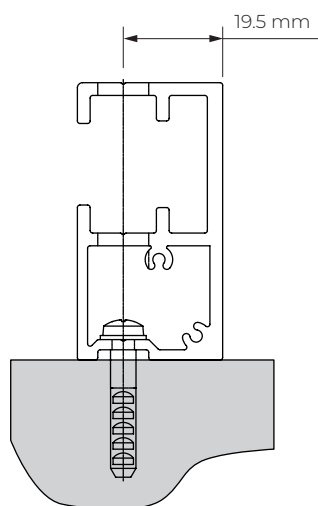


SCREEN MR 120
Hliníkový spodní profil FD42

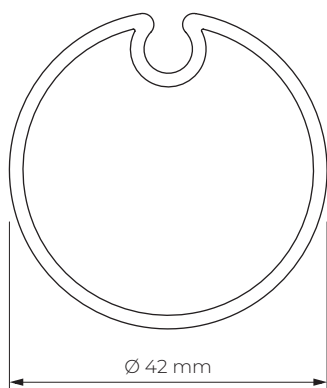


SCREEN MR 120
Horní nosník FD40

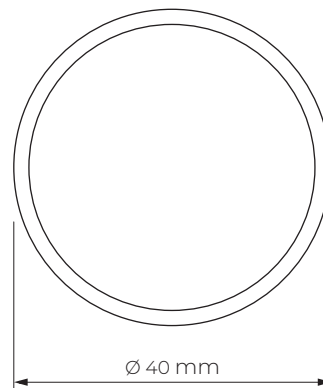


SCREEN MR 120
Pozinkovaná navíjecí trubka

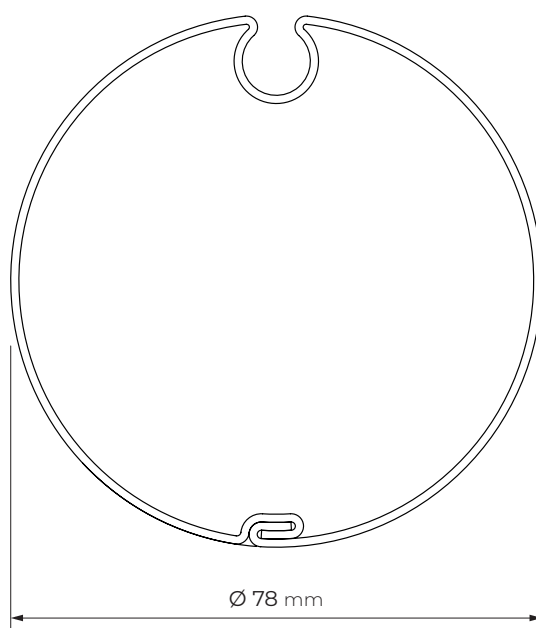


SCREEN MR 120
Držák Veranda pro vodící lištu GC30F nebo FD




ČEP



EXTRUDÉR

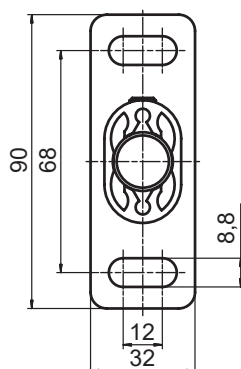

STOPKA

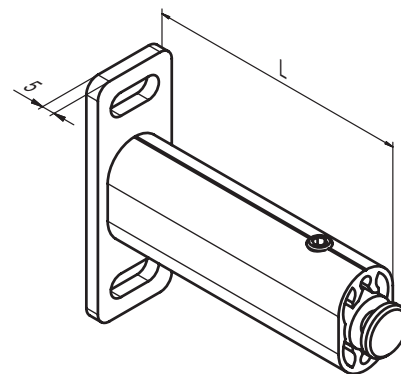


DRŽÁK

Délku „L“ volíme individuálně v závislosti na montážních podmínkách nebo pokynech investora
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN MR 120


Markízoleta 120 – samonosná verze

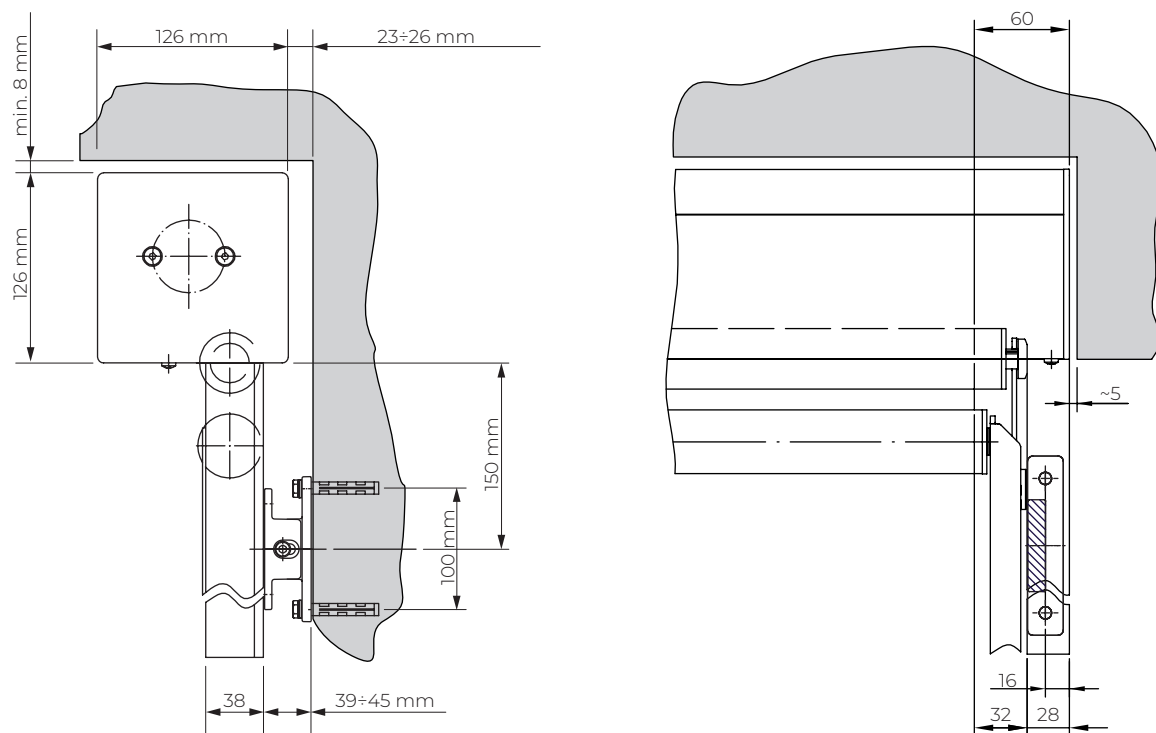

SCREEN MR 120


Markízoleta 120 – samonosná verze

Držák 22mm

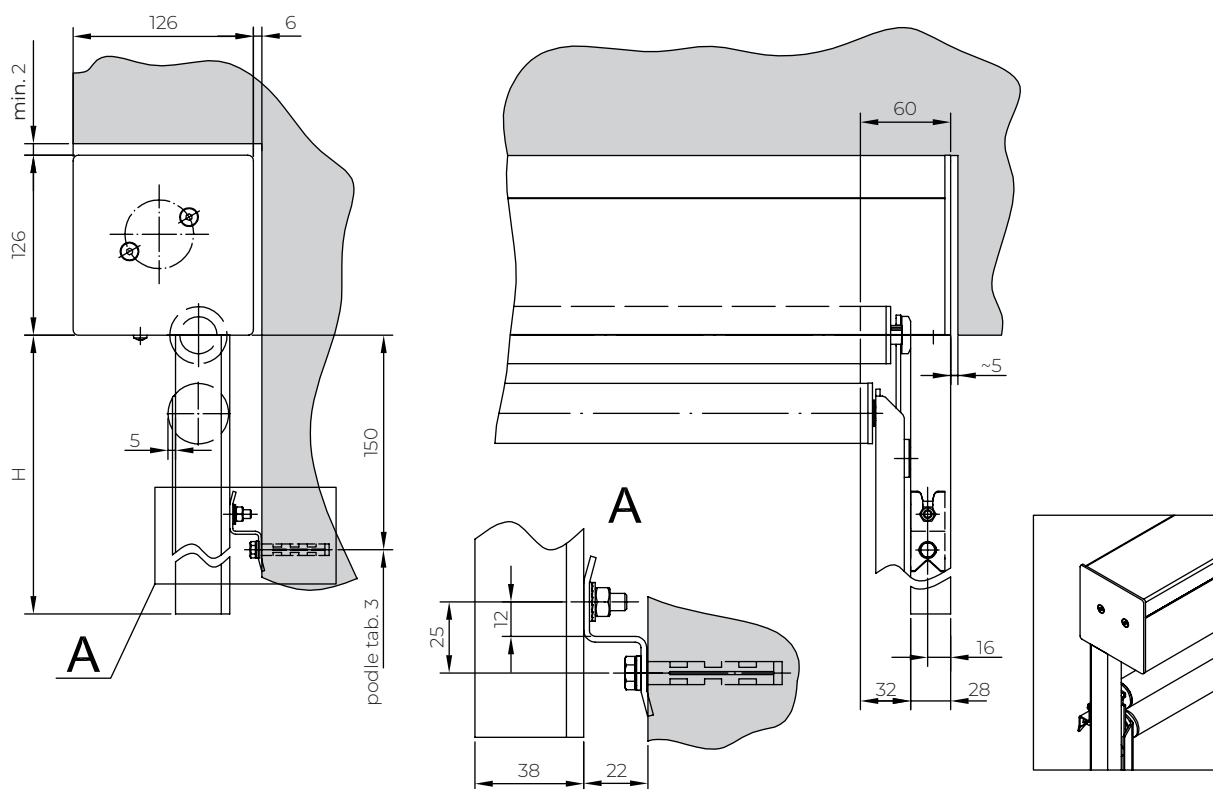


SCREEN MR 120

Skupinová montáž, způsob měření

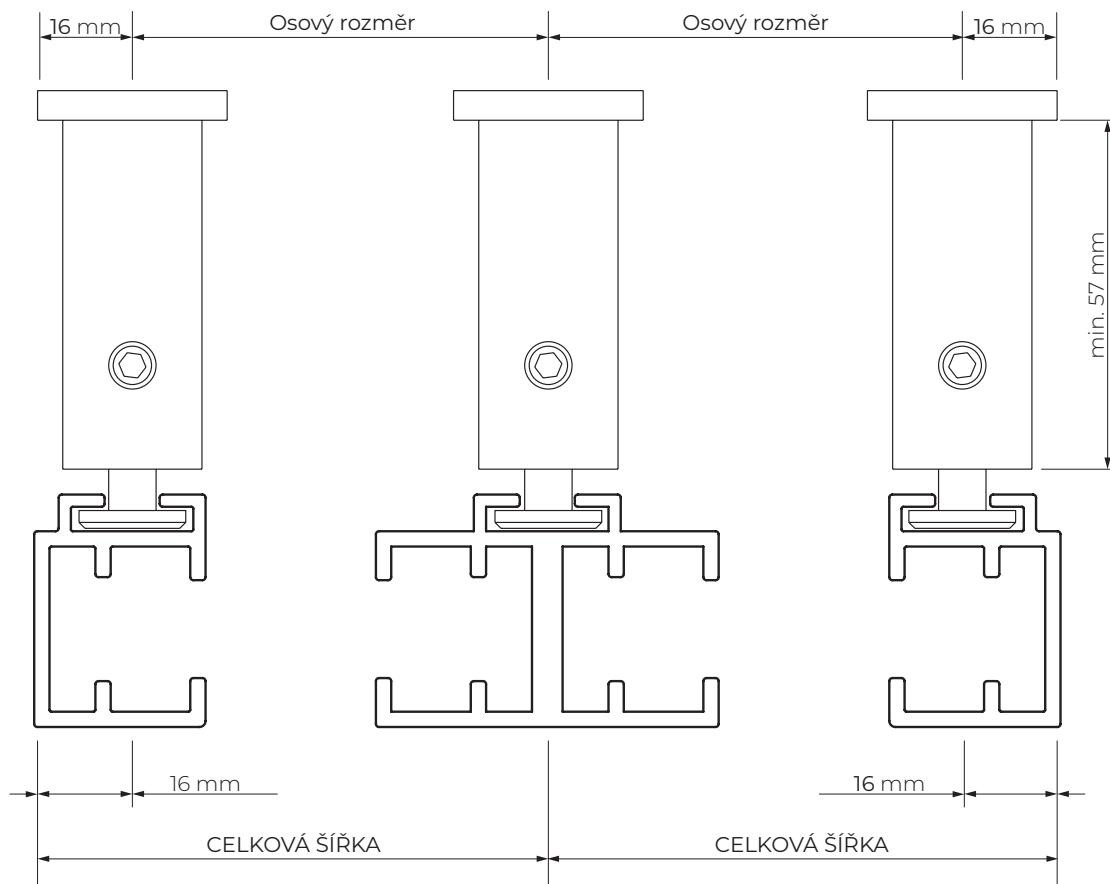


SCREEN MR 120

Samonosný nastavitelný držák TYP 38-45

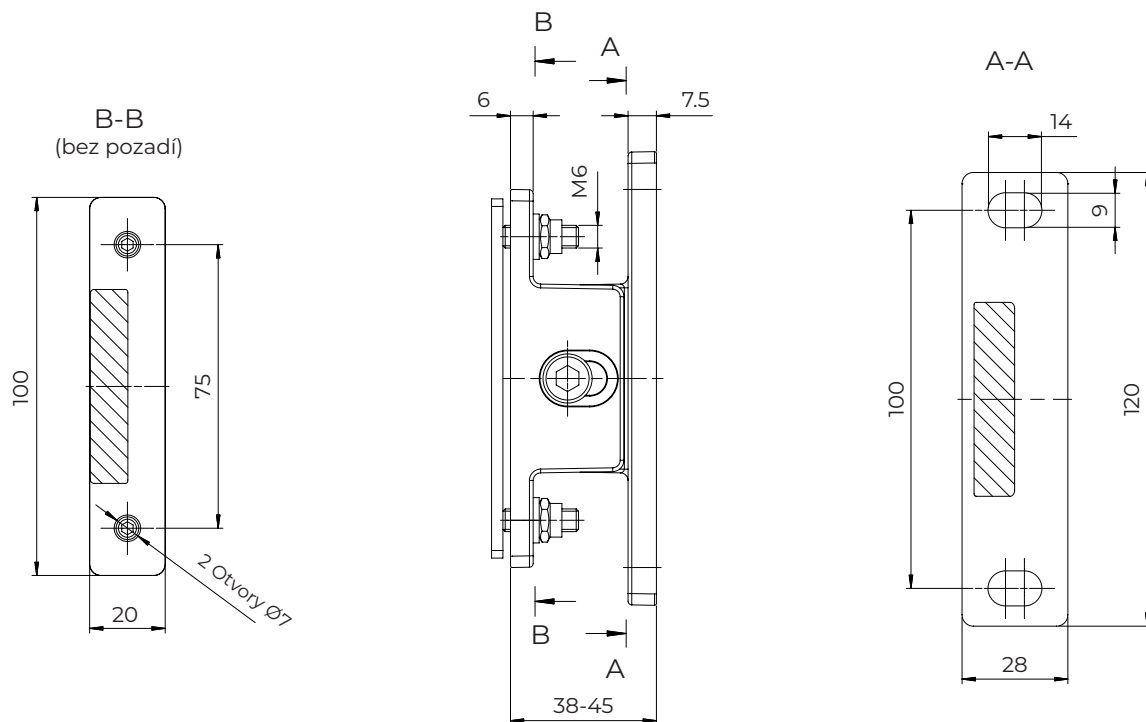


SCREEN MR 120

Samonosný nastavitelný držák TYP 53-59

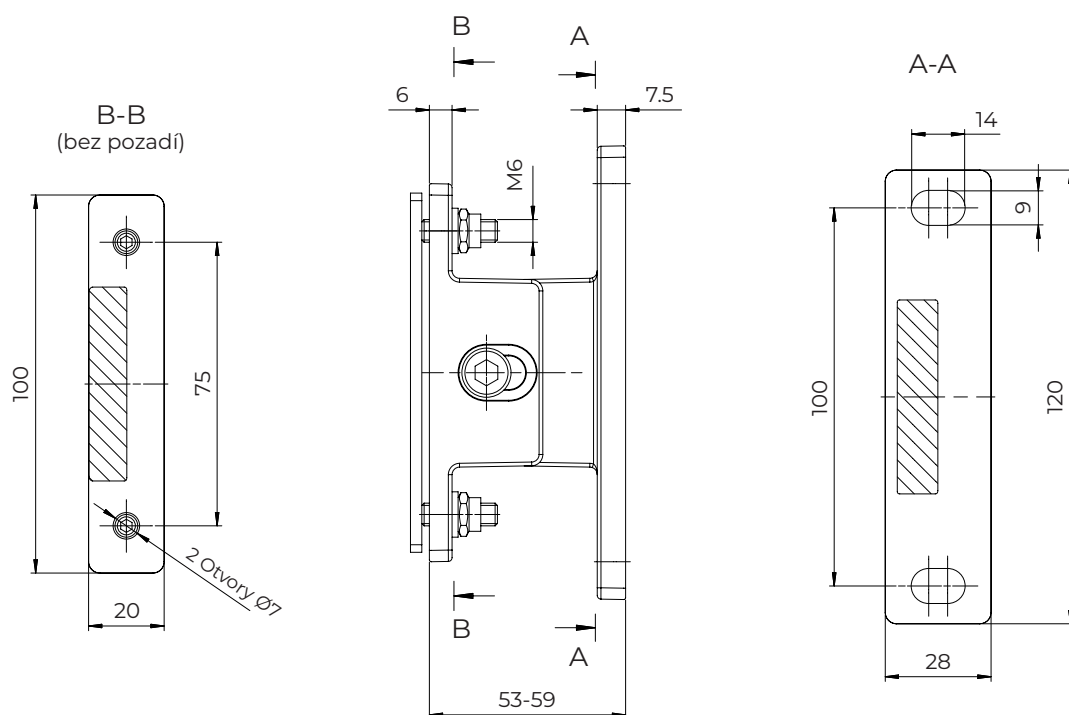


SCREEN MR 120

Verze pro zapuštěnou montáž

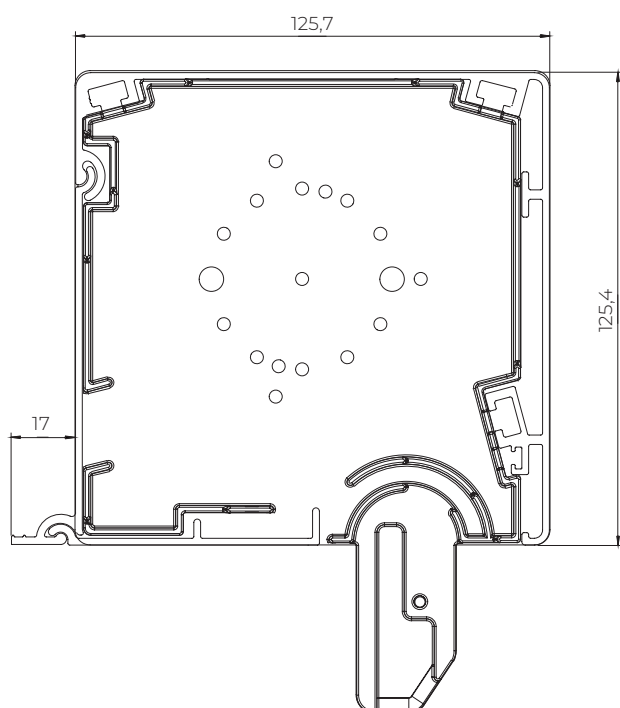


SCREEN MR 120


Markizoleta 120 kazeta pod montážní klip

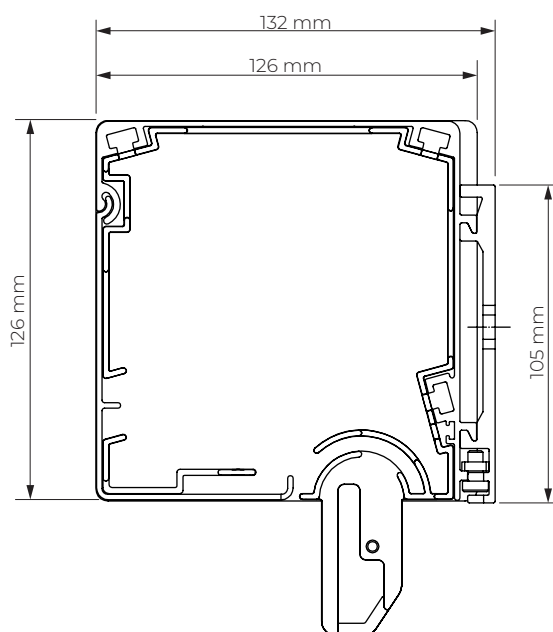


SCREEN MR 120
Montážní spona

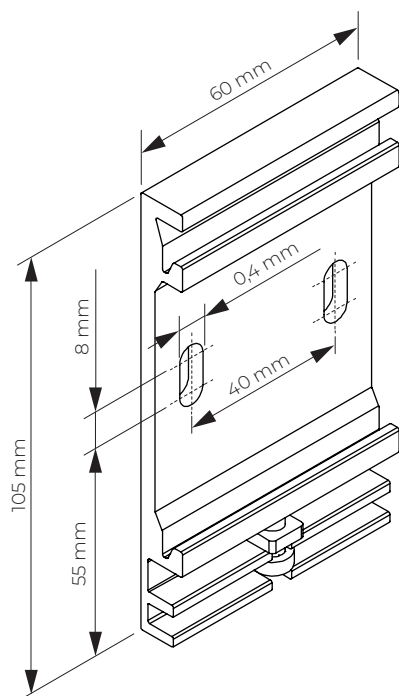


SCREEN MR 120
Průřez kazety

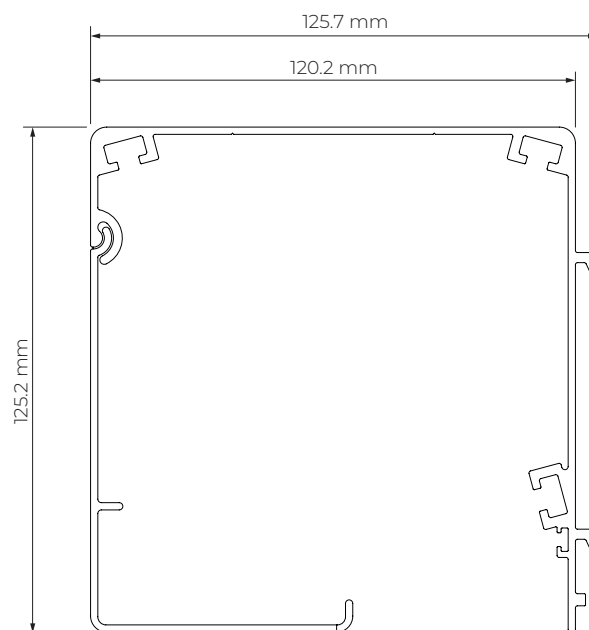

SCREEN MR 120 (DZ)
Hladká extrudovaná kazeta

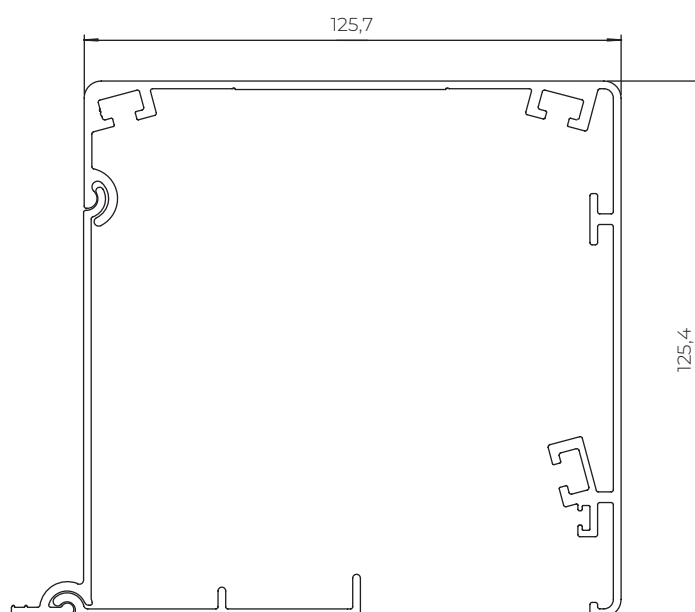


SCREEN MR 120
Úhel sklonu ramen

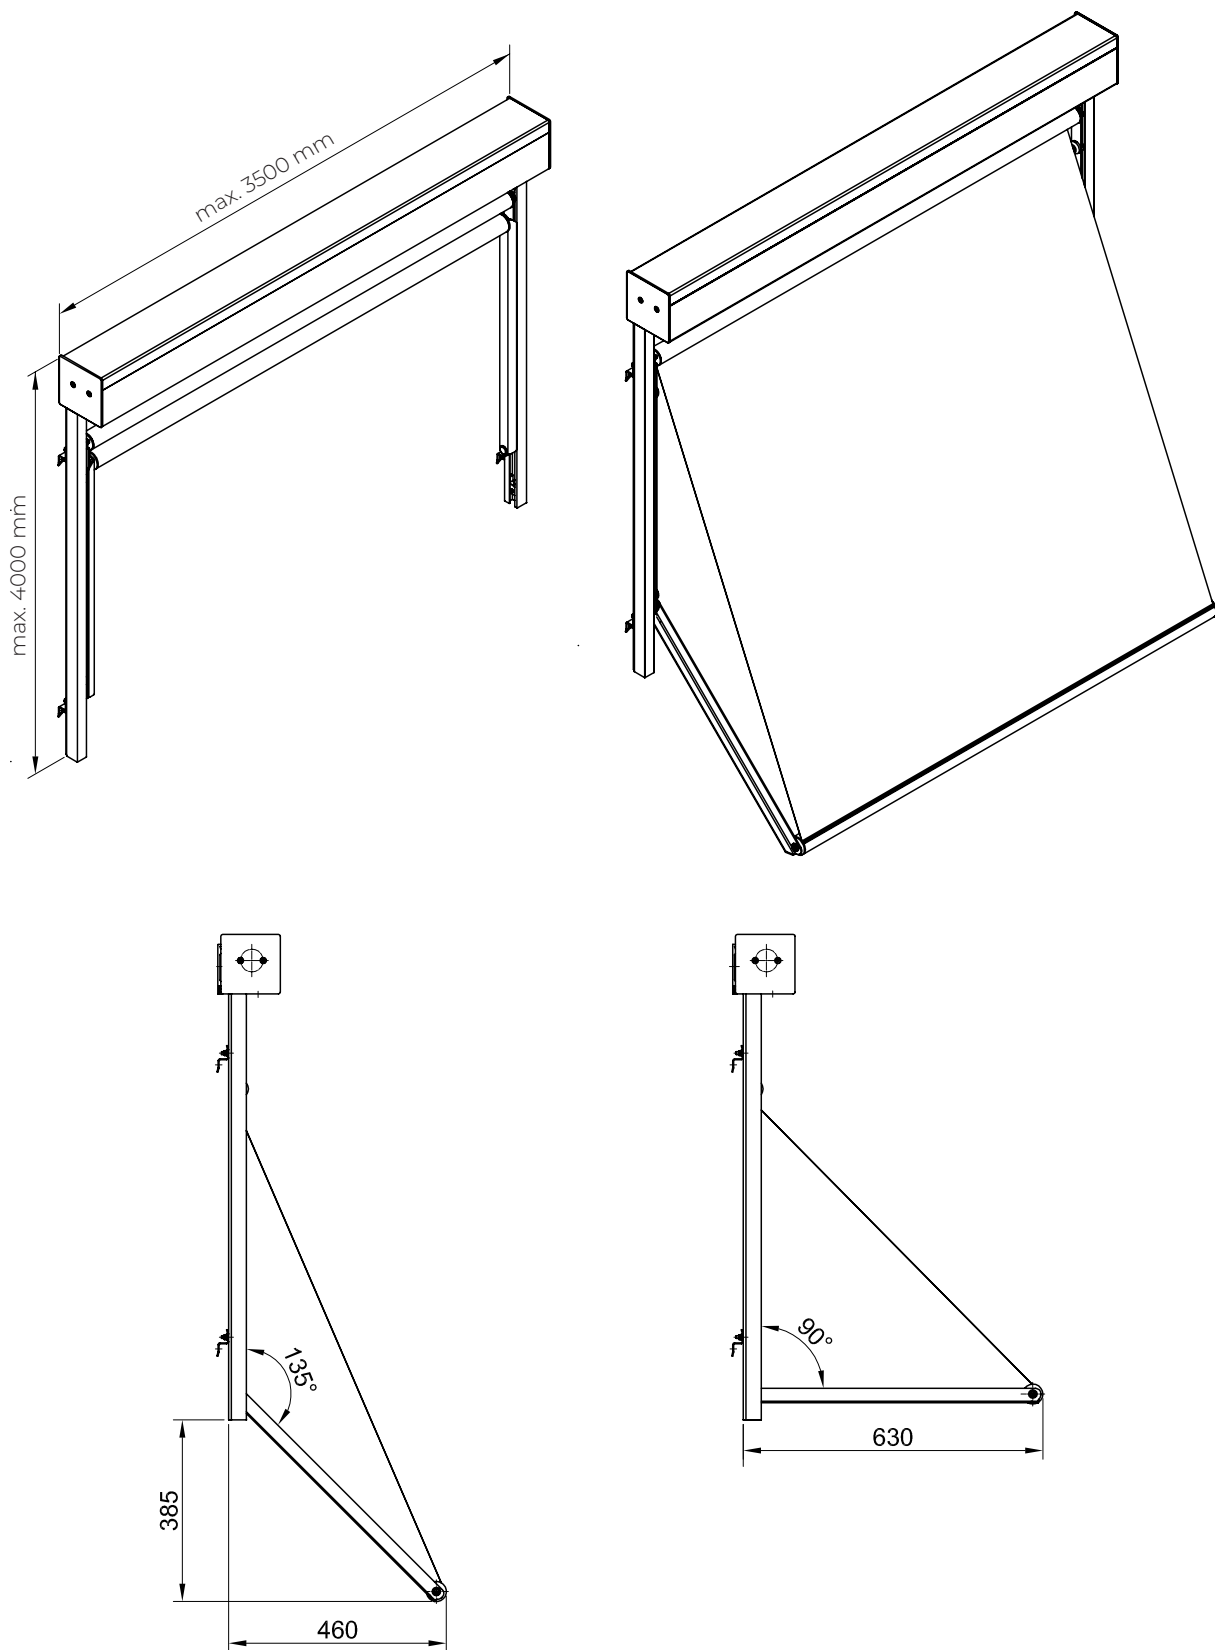

SCREEN MR 120

Upevnění kazety přímo ke stropu – rozteč hmoždinek


šířka kazety [mm]	počet párů úchytů
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

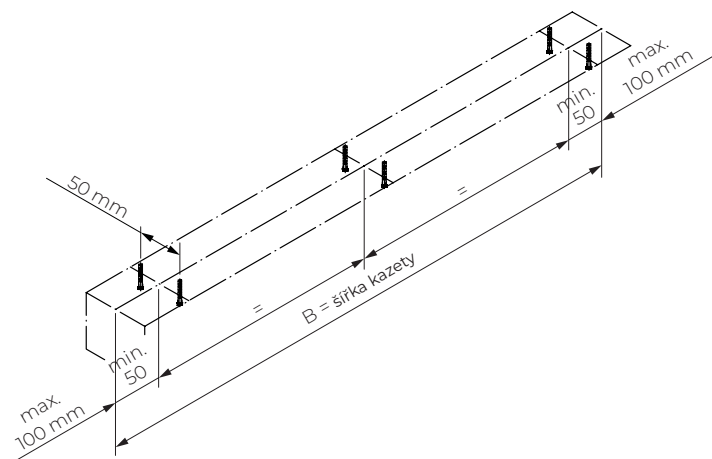

SCREEN MR 120

Upevnění kazety – rozteč upevňovacích klipů


šířka kazety [mm]	počet upevnění
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5

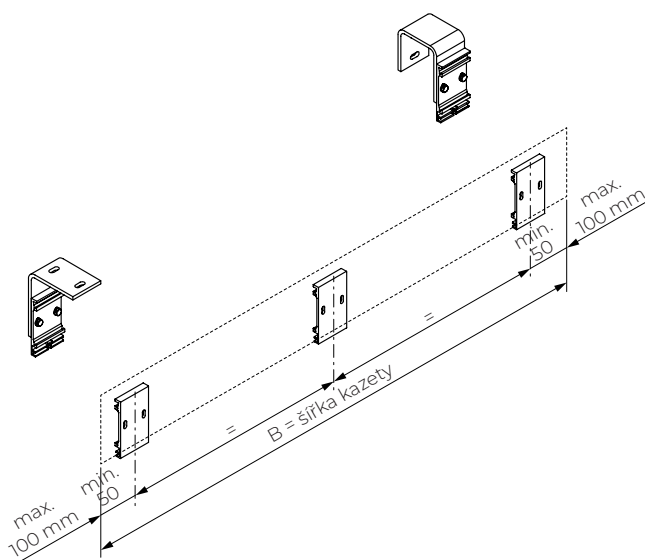



SCREEN MR 120

Držáky vodící lišty GC30F / GC30FD


VÝŠKA VODICÍ LIŠTY [mm]	počet upevnění
800-1500	2
1501-2000	3
2001-3000	4
3001-4000	5



SCREEN MR 120

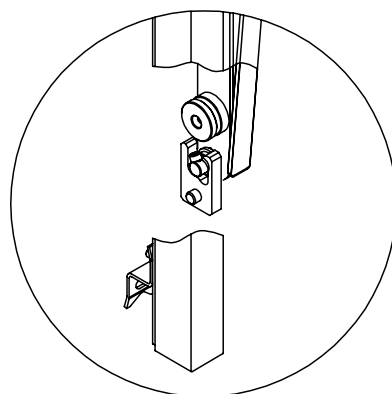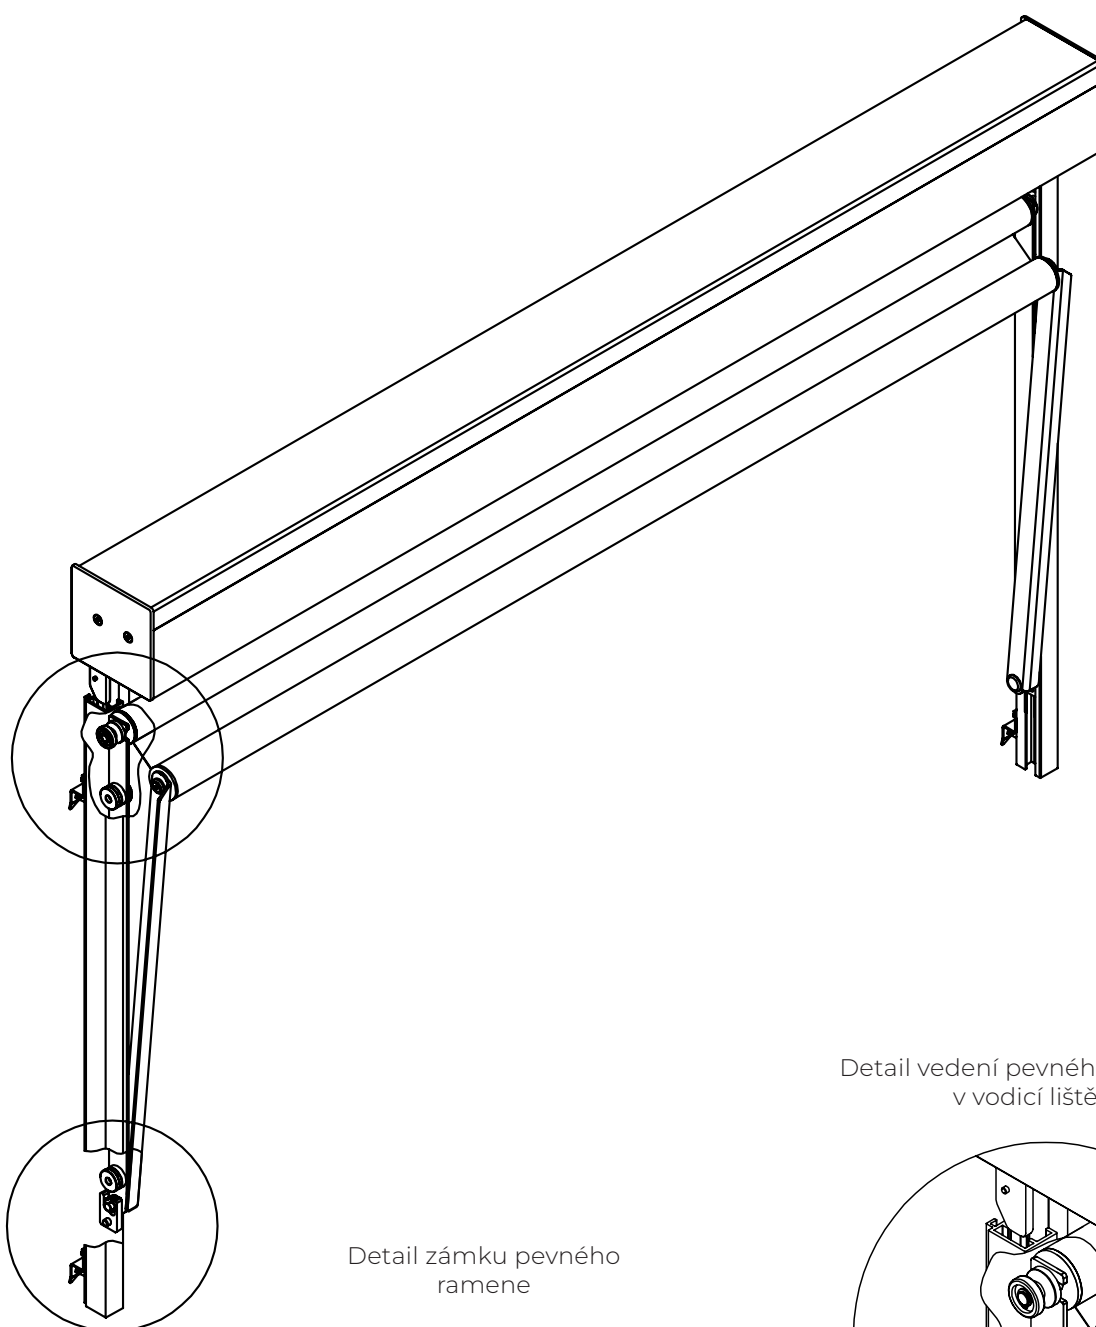

SCREEN MR 120
Zapuštěná montáž

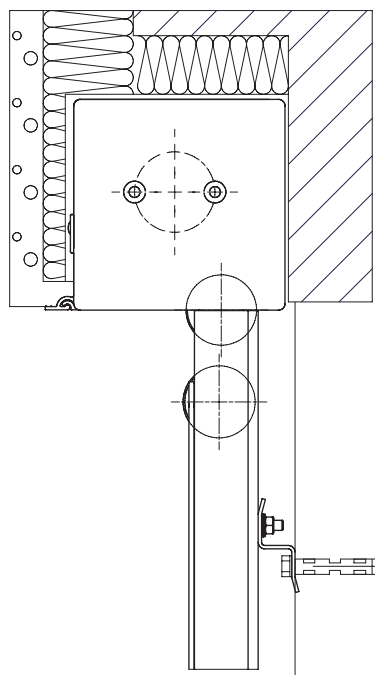

SCREEN R 103

SCREEN R 103

Vertikální markýza, skříň z extrudovaného hliníku

POUŽITÍ

- | | |
|------------------|-----|
| · Vnější montáž | ANO |
| · Vnitřní montáž | ANO |


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Široká škála látek

TECHNICKÉ PARAMETRY

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| · Barevné provedení | RAL |
| · Elektrický pohon | ANO |
| · Ruční pohon | ANO |
| · Maximální šířka | 4500 mm (Lanko 3500 mm) |
| · Maximální výška | 4000 mm (Lanko 3000 mm) |


SCREEN R 103
Rozložený pohled

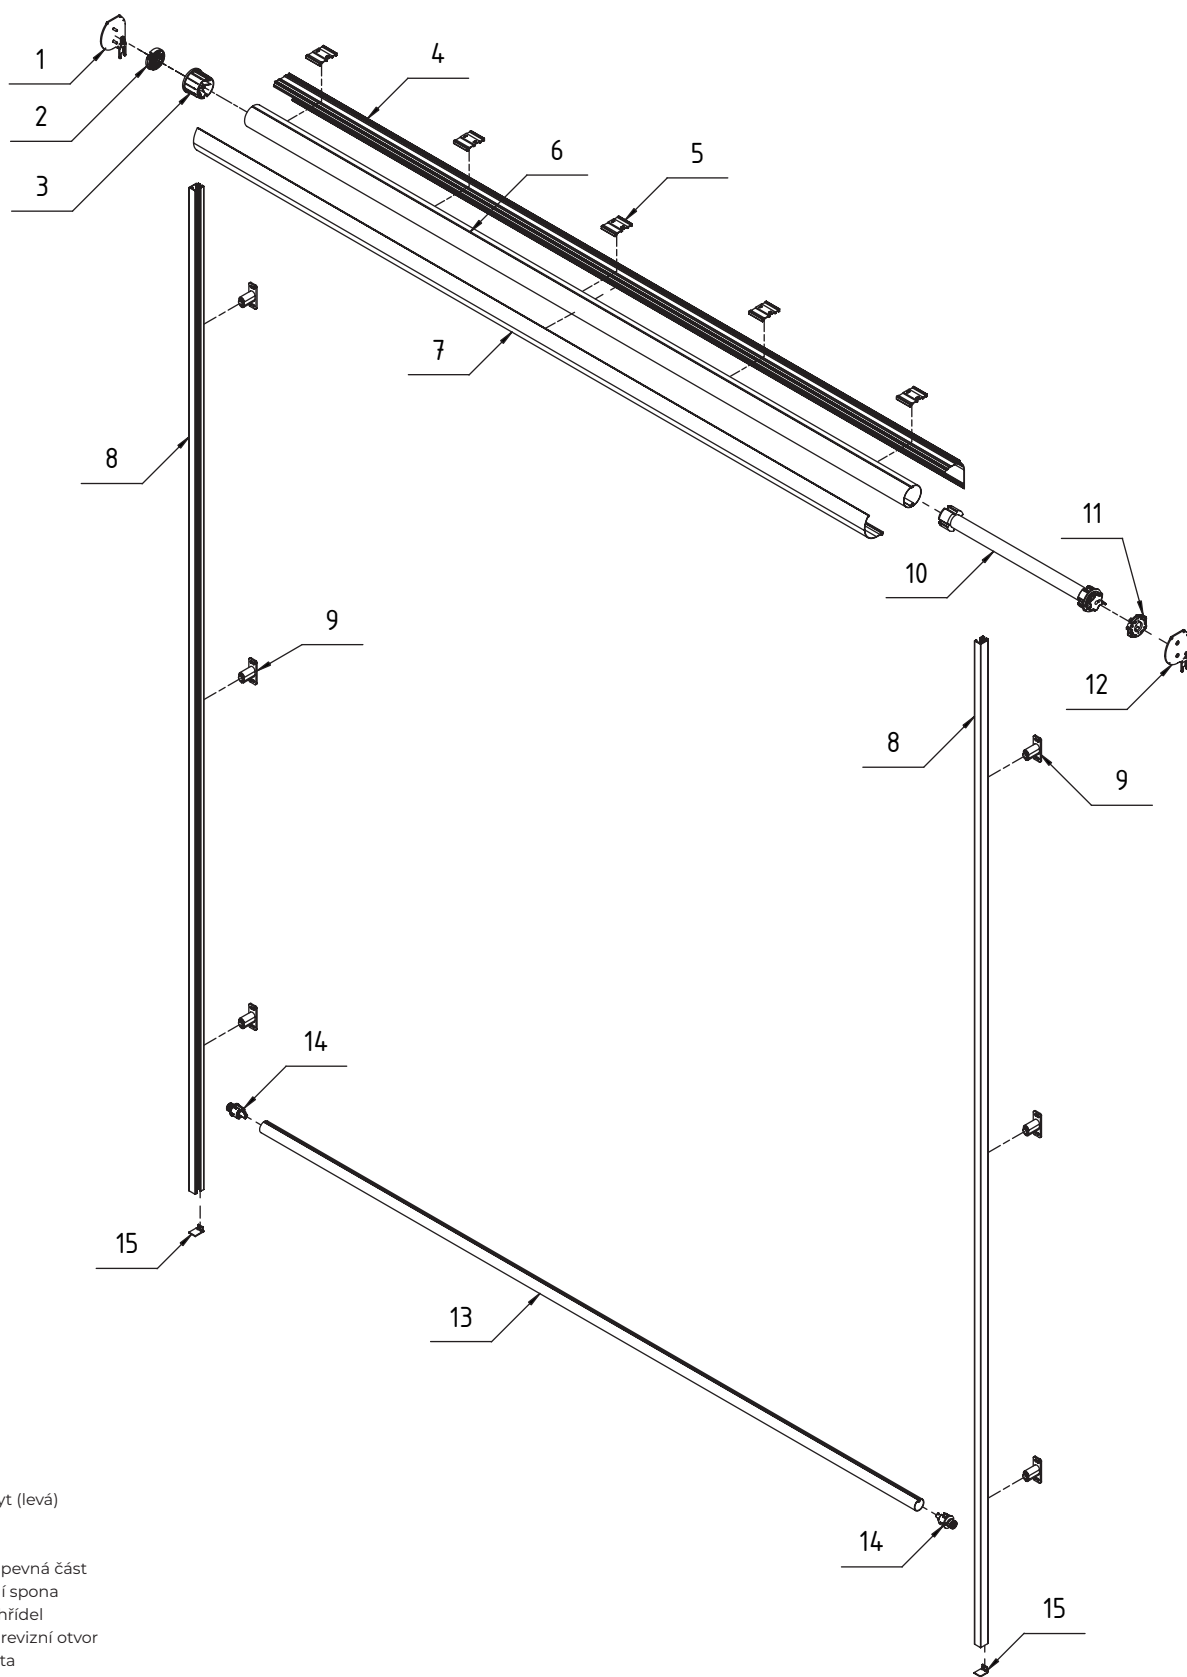

1. Boční kryt (levá)
2. Ložisko
3. Kalota
4. Kazeta – pevná část
5. Montážní spona
6. Navíjecí hřídel
7. Kazeta – revizní otvor
8. Vodicí lišta
9. Držák vodicí lišty
10. Elektromotor
11. Upevnění motoru
12. Boční kryt (pravá)
13. Hliníkový spodní profil
14. Zarážka spodní tyče
15. Záslepka vodicí lišty


SCREEN R 103

Rozložený pohled - Lanko

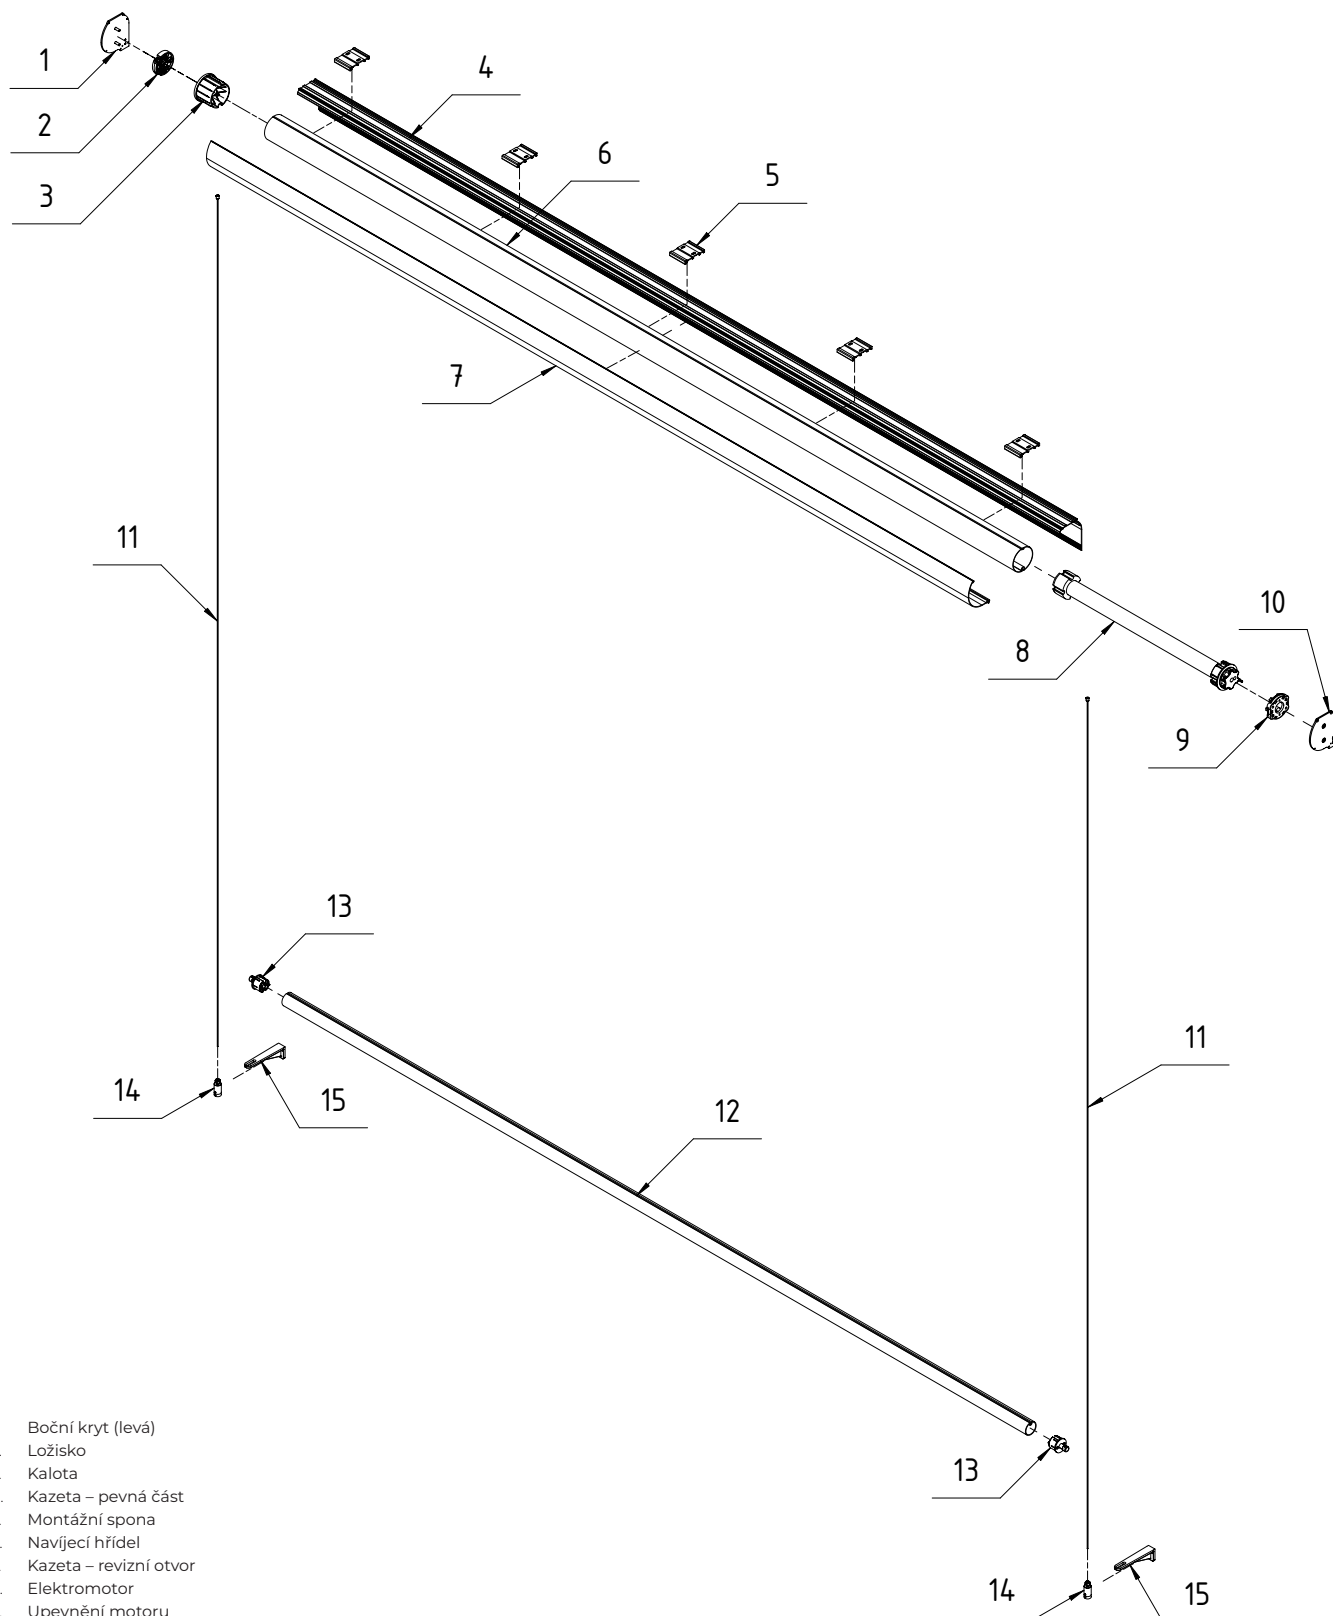

1. Boční kryt (levá)
2. Ložisko
3. Kalota
4. Kazeta – pevná část
5. Montážní spona
6. Navijecí hřídel
7. Kazeta – revizní otvor
8. Elektromotor
9. Upevnění motoru
10. Boční kryt (pravá)
11. lanová vodicí lišta
12. Hliníkový spodní profil
13. Zarážka spodní tyče
14. Napínák lanka
15. Upevnění lanka

SCREEN R 103

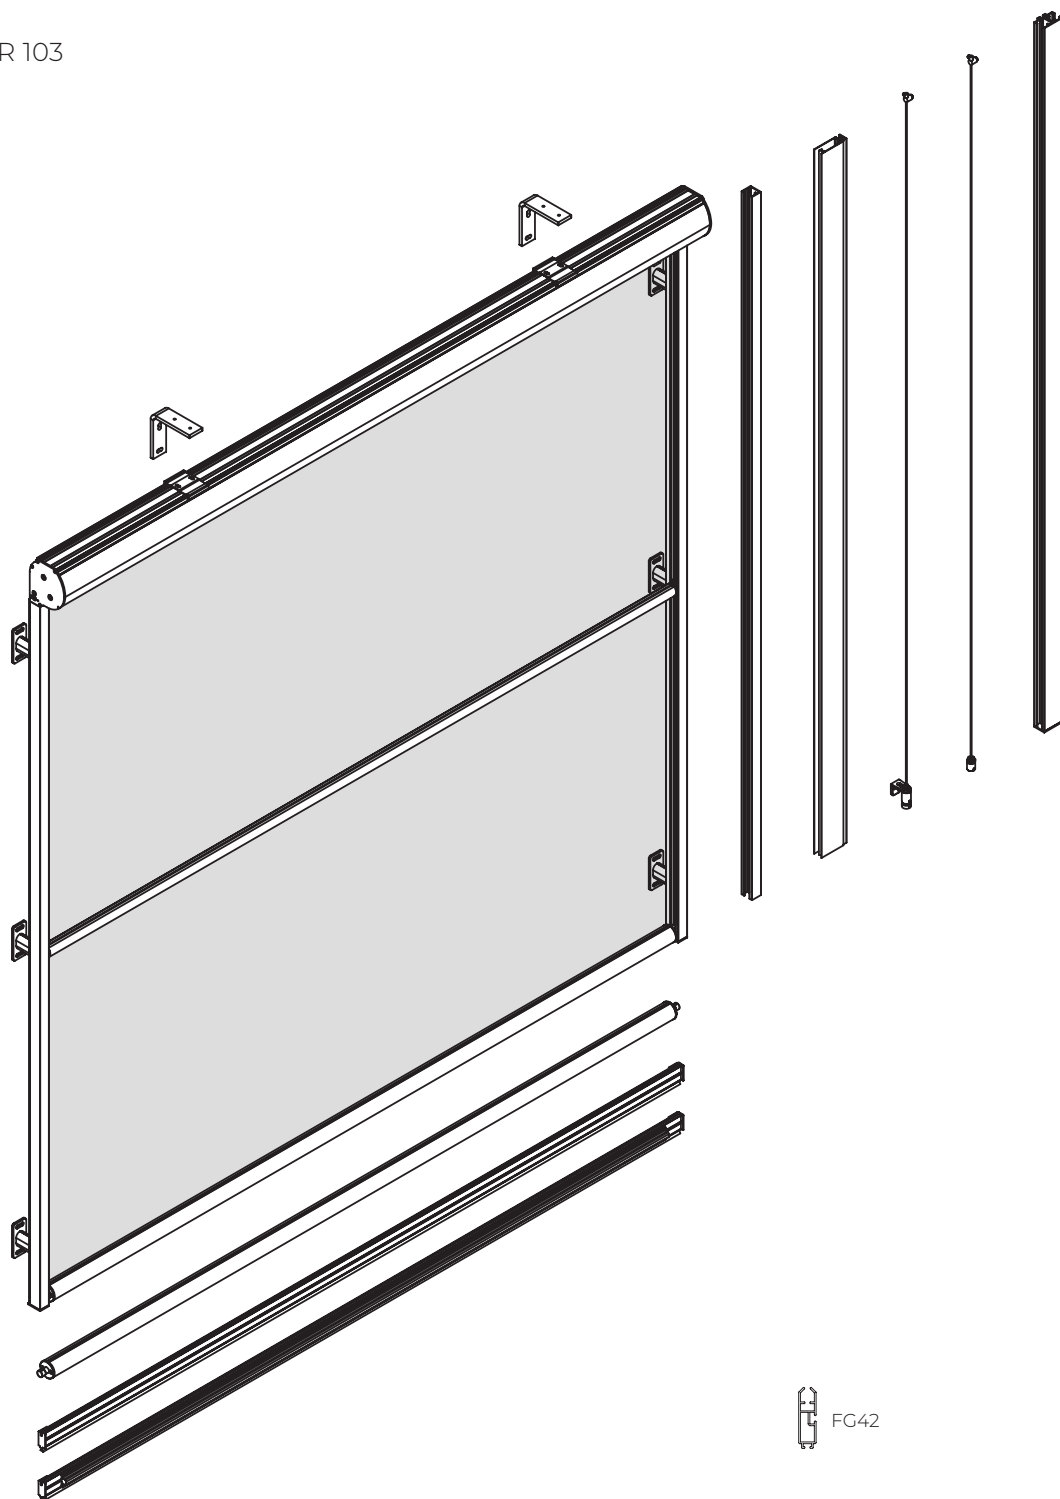

spodní nosníky
doplňkové profily

		Vodící lišty					
		Lanová vodící lišta Ø 2,5 mm	G80	GC30	GC30F	GC30FD	Bez
spodní nosníky	FG42		✓				✓
	FG42R		✓				
	Ø35						✓
	Ø42	✓		✓	✓	✓	✓
doplňkové profily	PPW			✓	✓	✓	



FG42



FG42R



protivětrný profil
PPW



Ø35



Ø42

Lanová vodící
lišta Ø2.5



G80



GC30



GC30F




GC30FD


SCREEN R 103
Lanová vodící lišta




SCREEN R 103
Vodící lišta GC 30




SCREEN R 103
Vodící lišta GC 30F

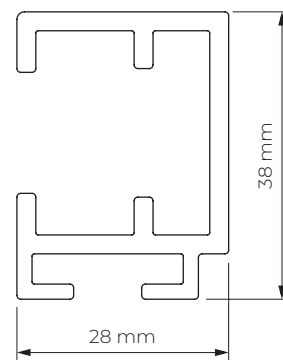


SCREEN R 103
Vodící lišta GC 30FD

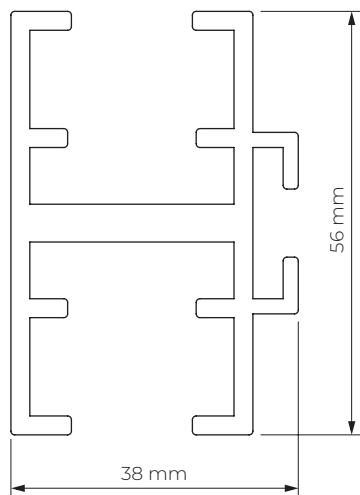


SCREEN R 103
Vodící lišta G 80

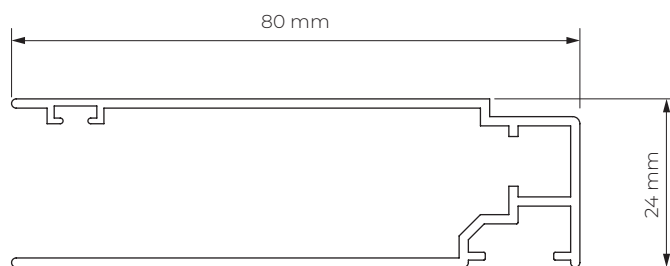


SCREEN R 103
Hliníkový spodní profil FG 42

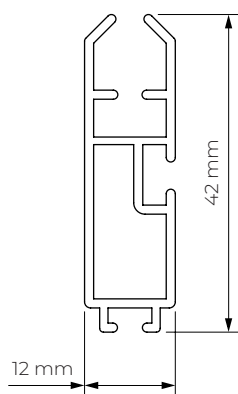


SCREEN R 103
Hliníkový spodní profil Ø42



SCREEN R 103
protivětrný profil PPW




SCREEN R 103
Výztužný profil
FG 42R




SCREEN R 103

Pozinkovaná navíjecí trubka
(K dispozici pouze u Soltis+klíka+šifka do 3,5 m)

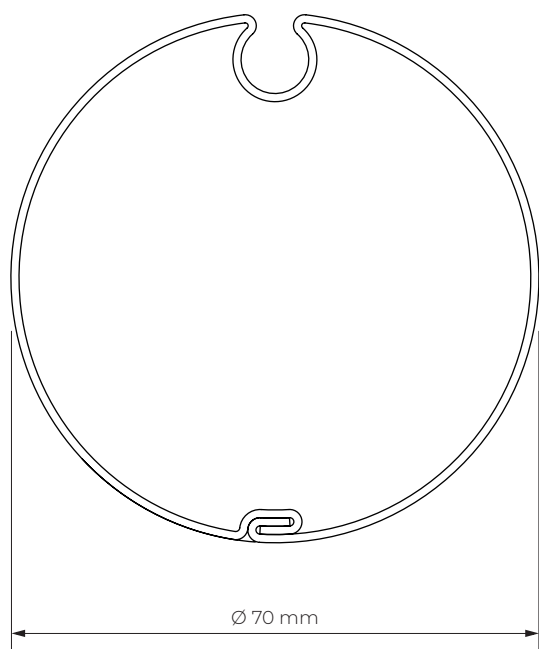


SCREEN R 103

Pozinkovaná navíjecí trubka

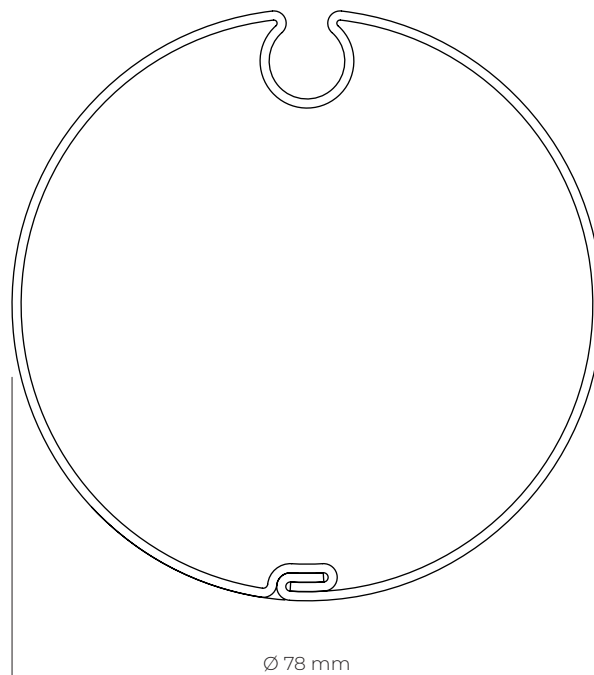


SCREEN R 103

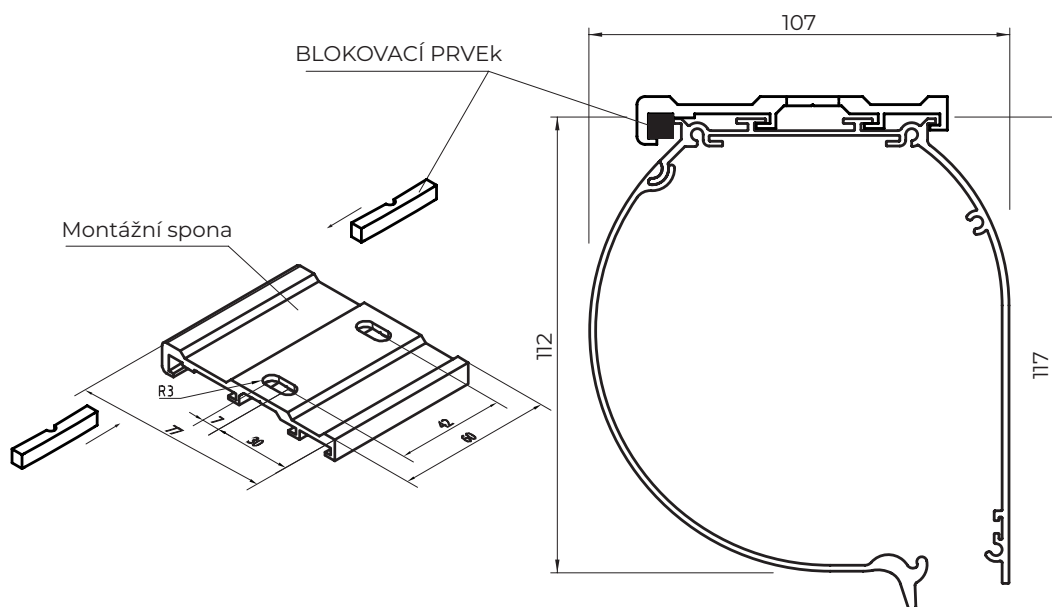

SCREEN R 103

Montáž na strop - Lankové vedení

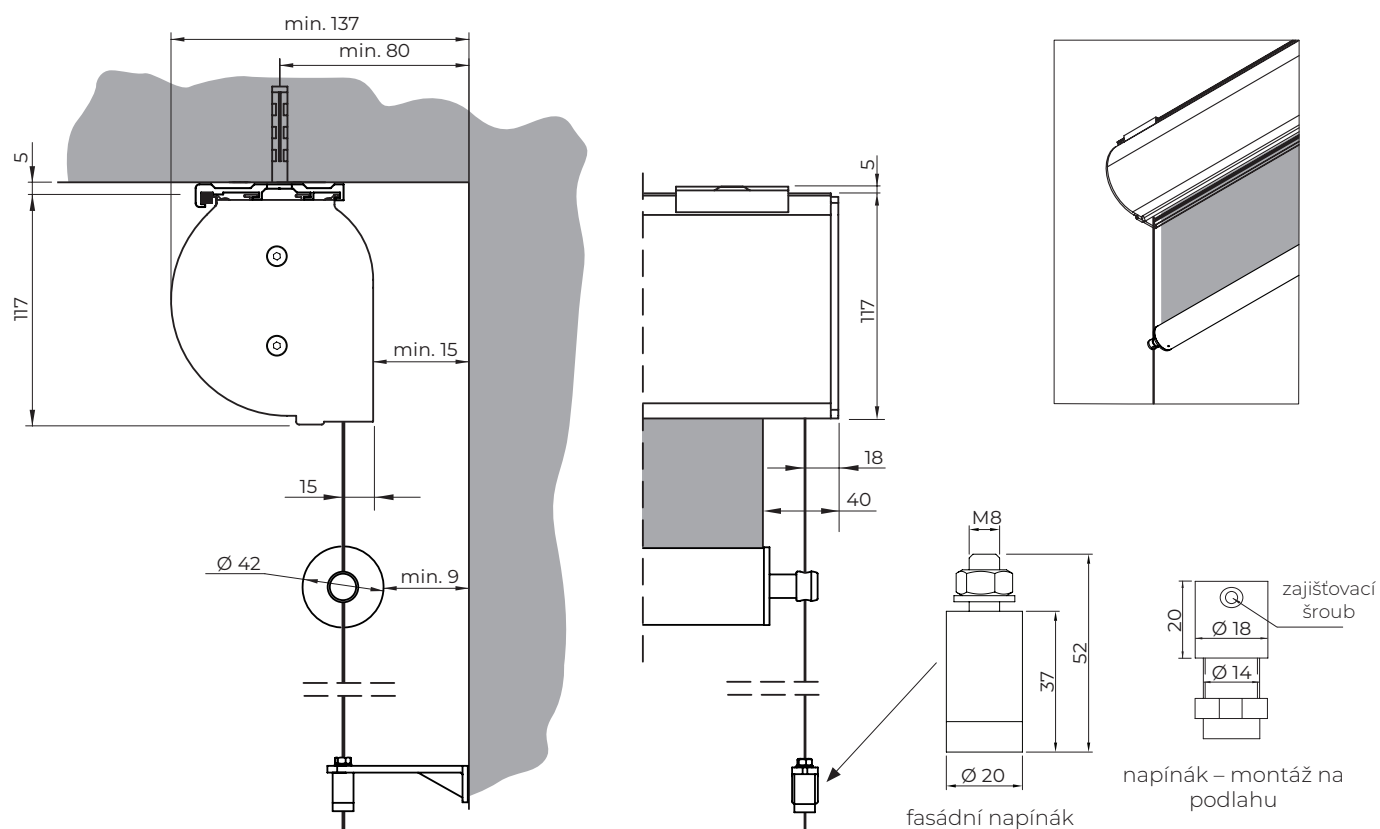


SCREEN R 103

Úhelníky pro upevnění lana

Úhelníky pro upevnění lanka
dostupné ve velikostech:




A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* na zakázku, delší dodací lhůty.

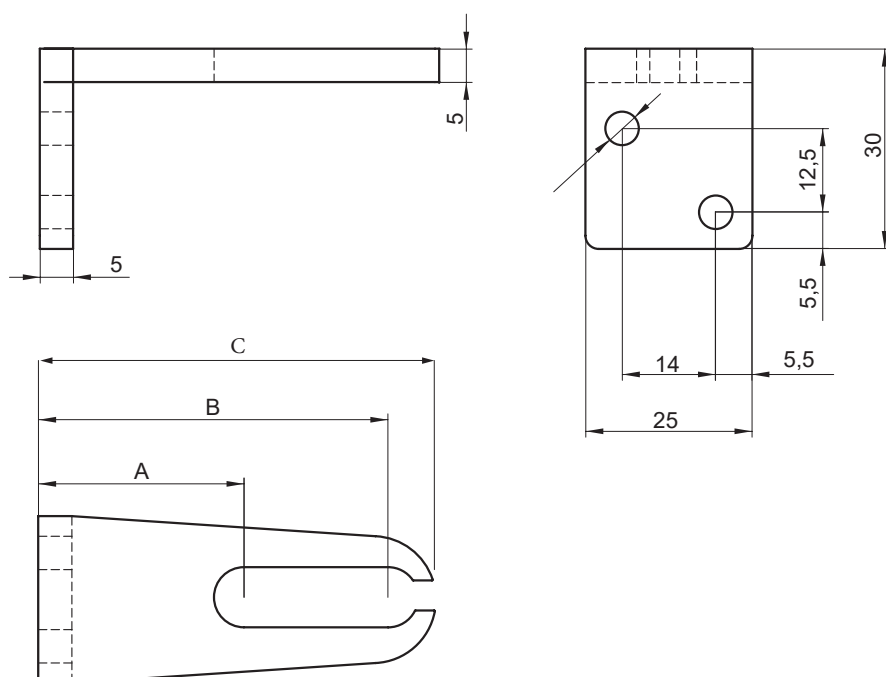


SCREEN R 103

Montáž do výklenku – kolejnice GC30

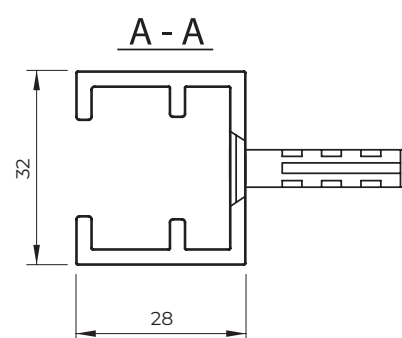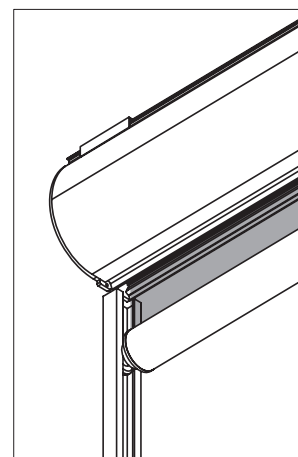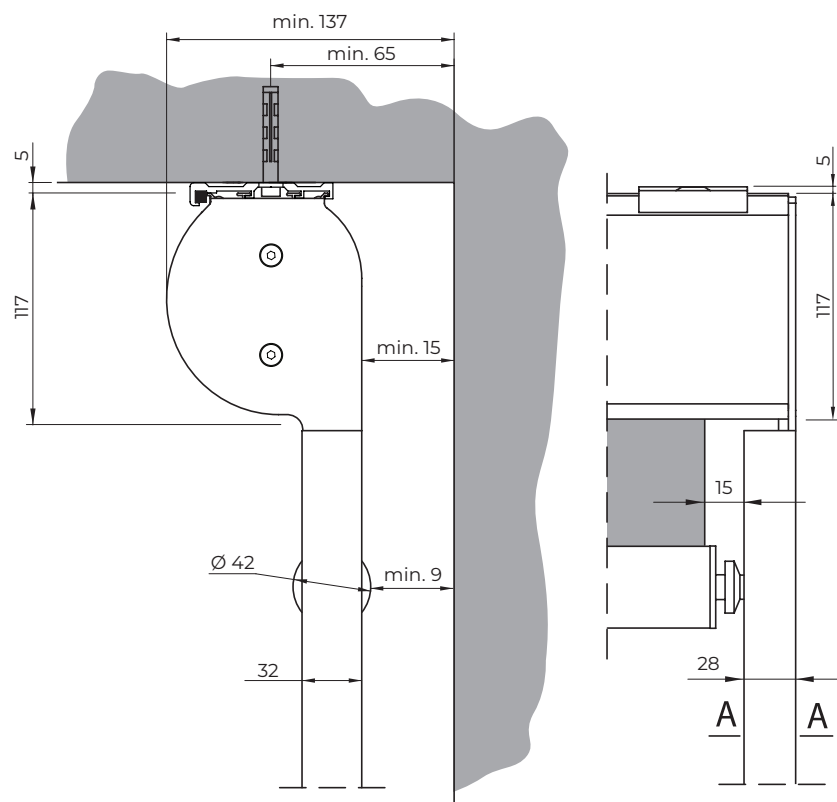


SCREEN R 103


Držák vodící lišty




ČEP



EXTRUDÉR

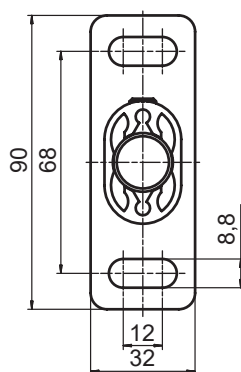

STOPKA

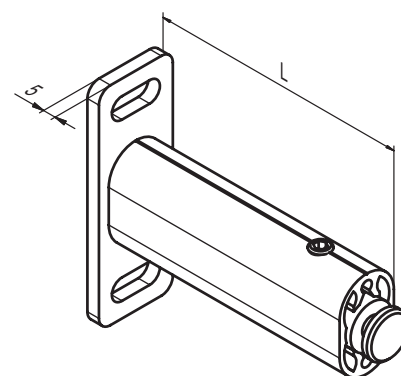


DRŽÁK

Délku „L“ volíme individuálně v závislosti na montážních podmínkách nebo pokynech investora
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN R 103


Montáž na fasádu – kolejnice GC 30F/30FD

Detail spojovacího
prvku kazety
s vodítkem

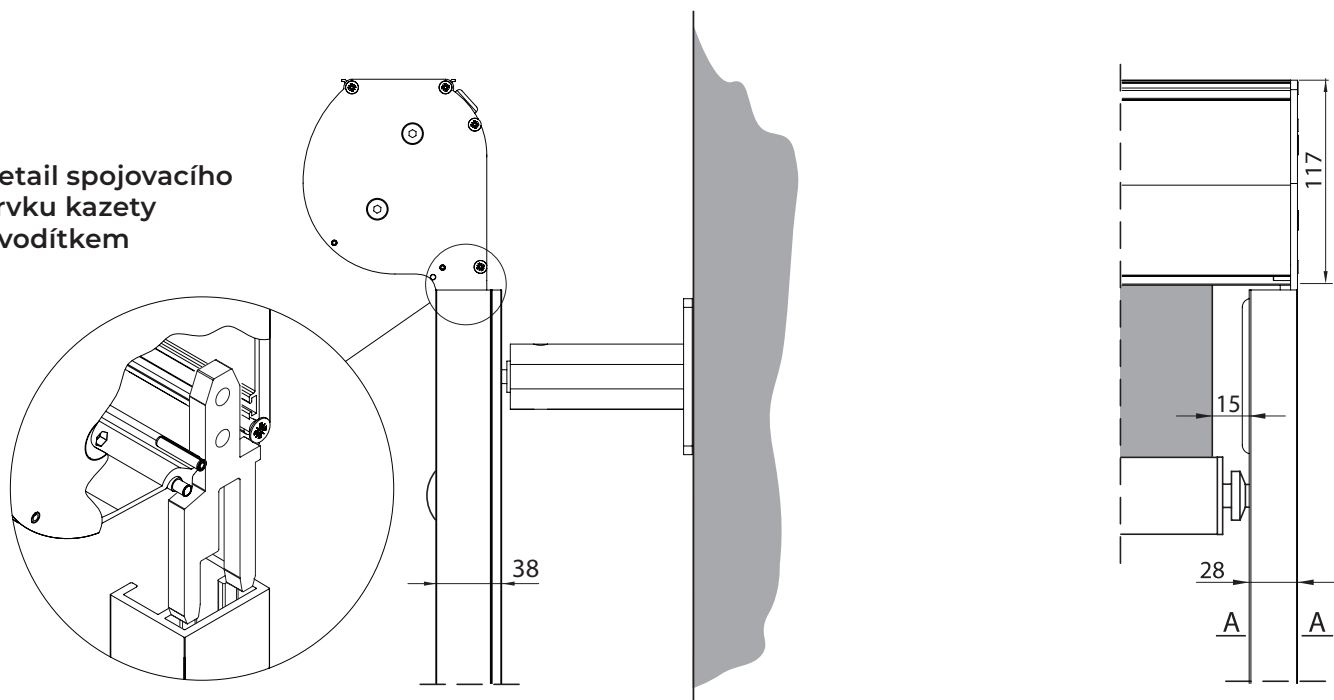


SCREEN R 103

Skupinová montáž, způsob měření

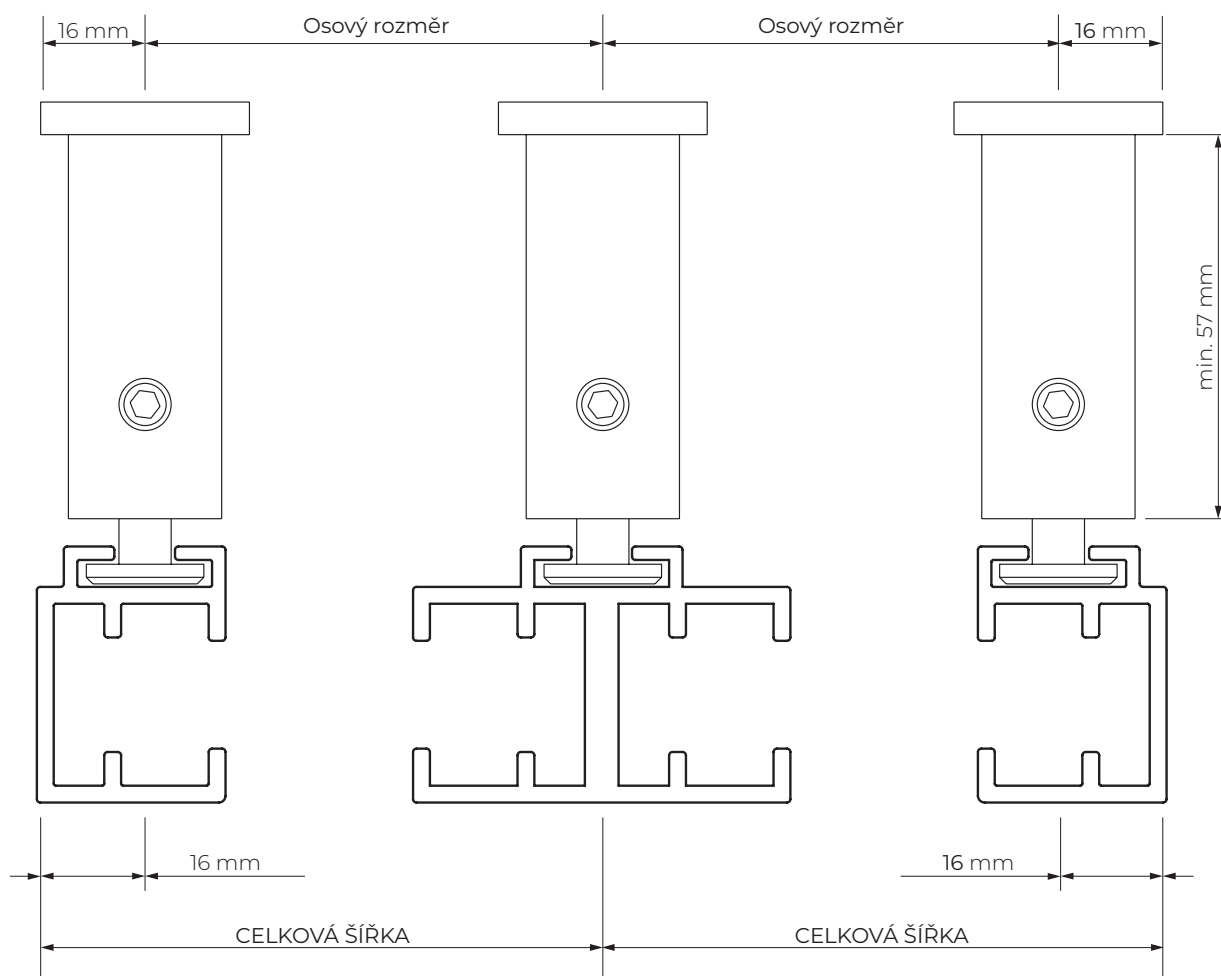


SCREEN R 103

Samonosný nastavitelný držák TYP 38-45

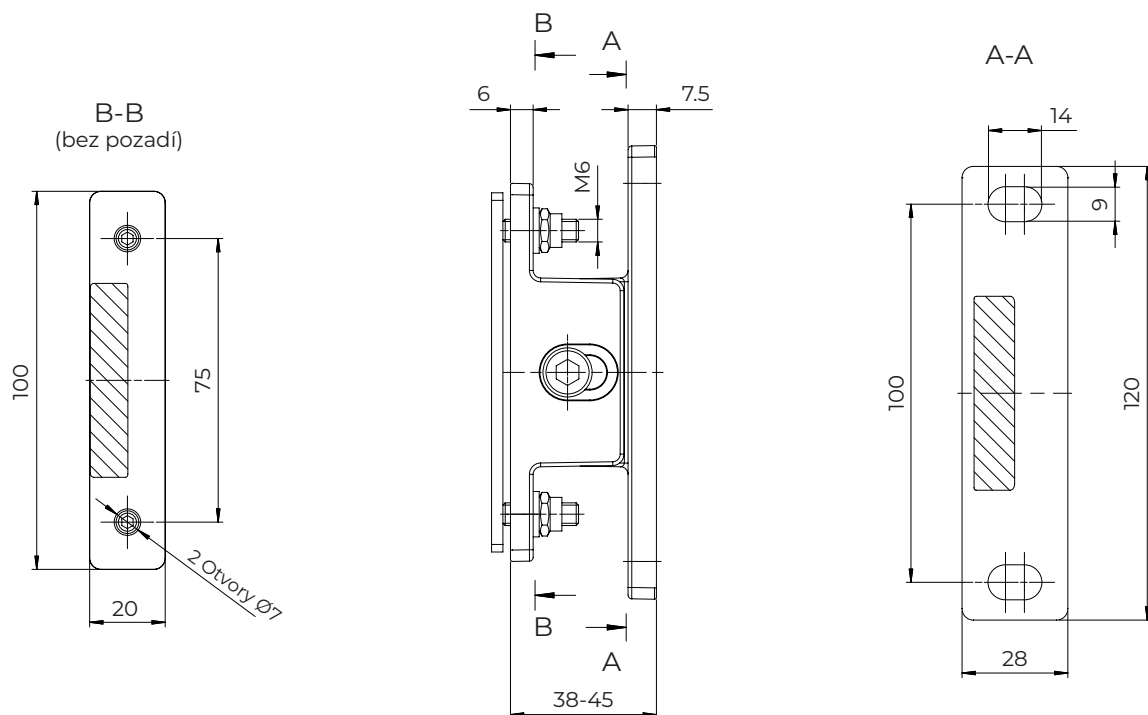

SCREEN R 103

Samonosný nastavitelný držák TYP 53-59

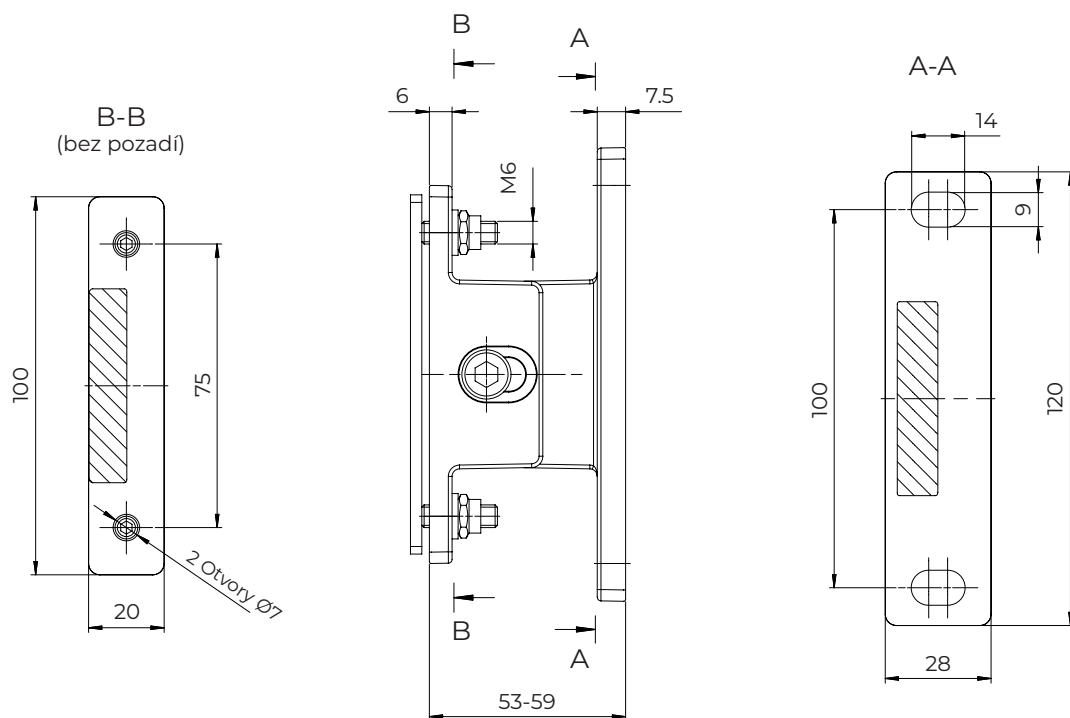


SCREEN R 103

Způsob montáže dvojitého nosníku ANTYWIND

Montáž dvojitého nosníku ANTYWIND spočívá v otočení posuvníků vůči sobě o 180° ve vodící liště GC30, což umožňuje spodnímu protivětrnému nosníku obejít blokádu ANTYWIND


Vodící lišty GC30 a GC30F nebo GC30FD (samonosný systém) s dolní nosníkem O42 a volitelným protivětrným nosníkem (do maximální šířky 300 cm).

Počet sad protivětrných nosníků: do výšky 250 cm – 1 sada nosníků, nad 250 cm výšky – 2 sady nosníků.

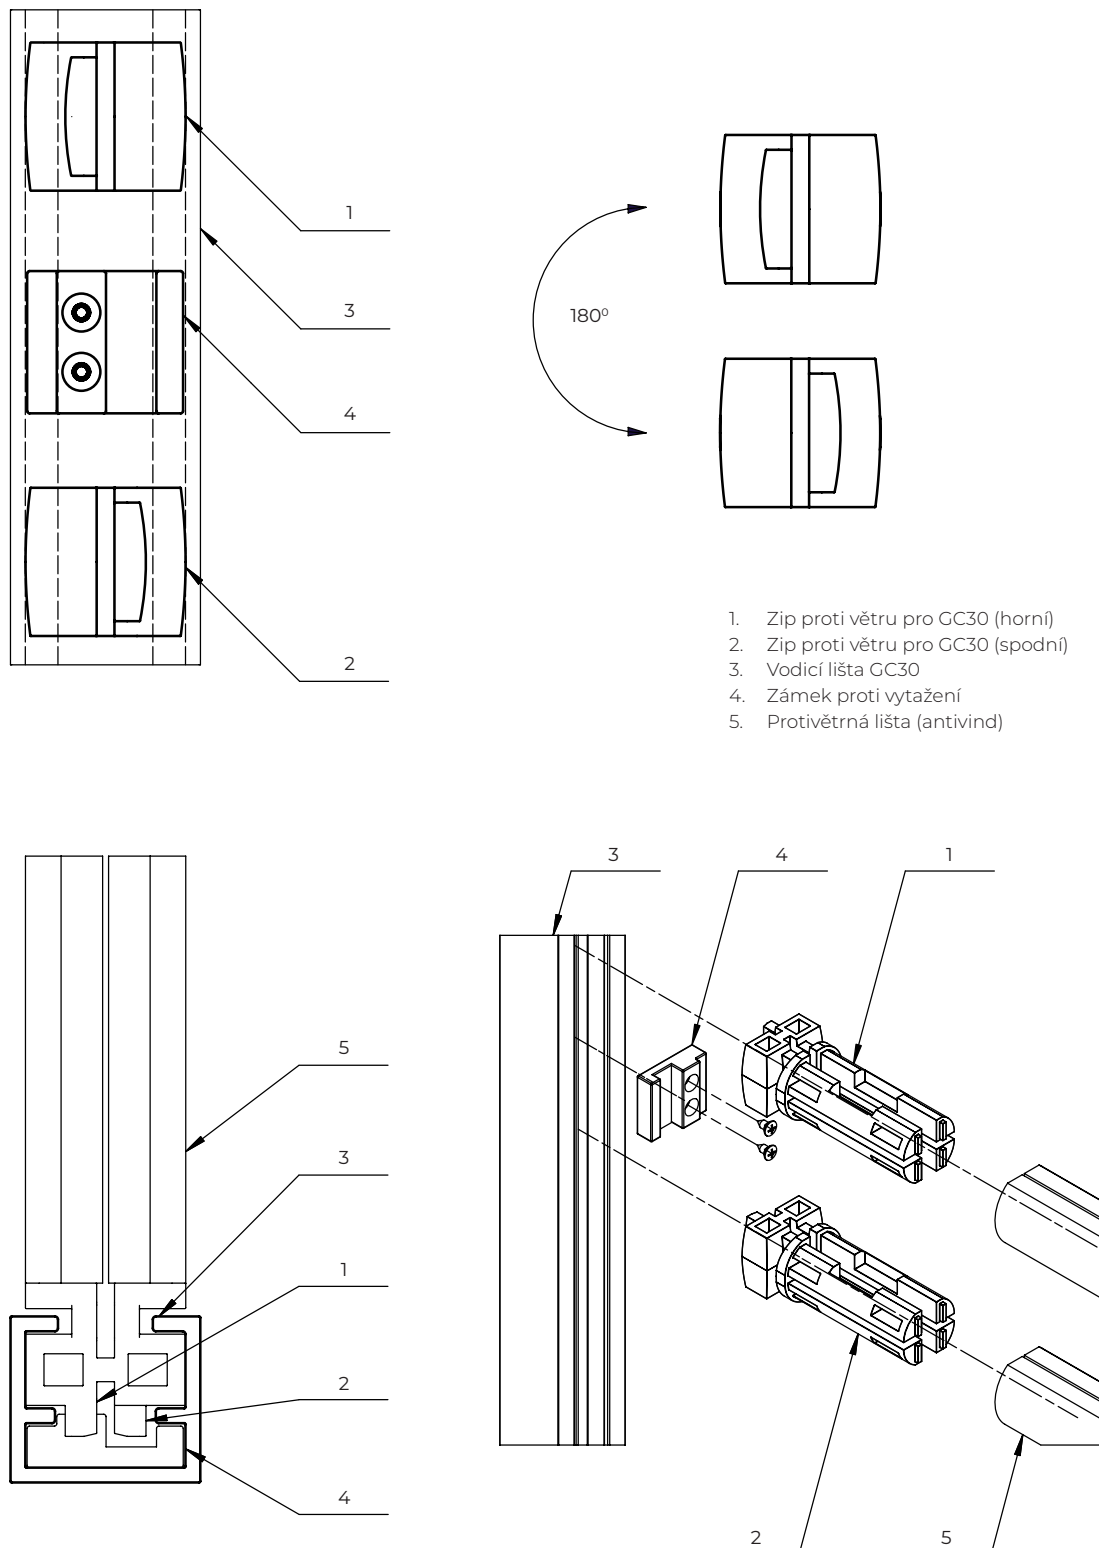


SCREEN R 103

Montáž do výklenku – kolejnice G80, pouze pro vnitřní montáž

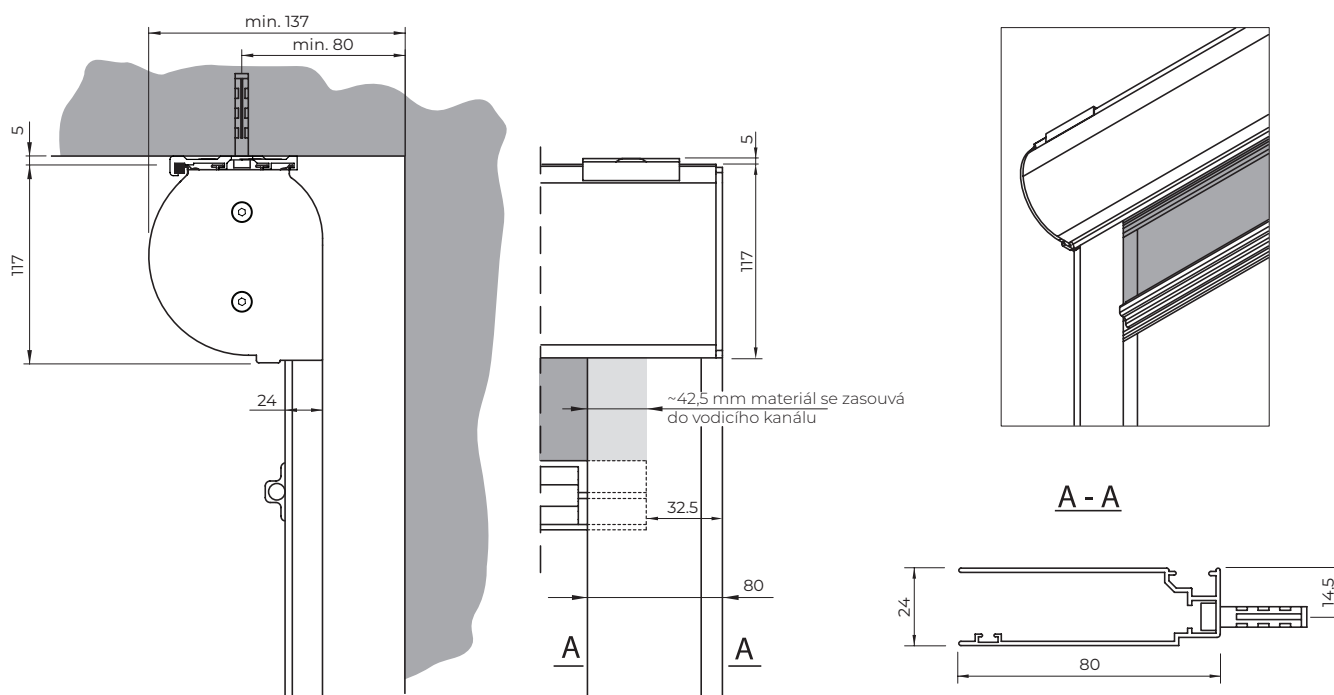


SCREEN R 103

Montáž na strop

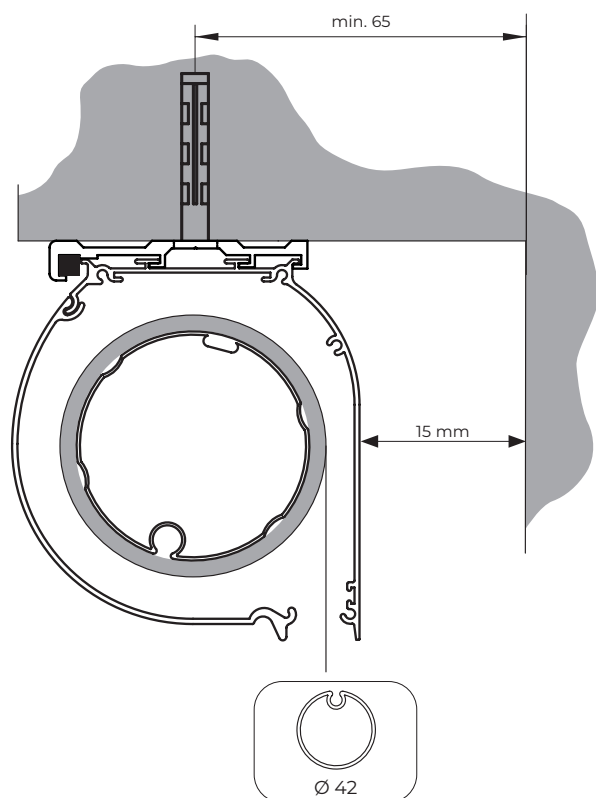



SCREEN R 103

Vnitřní montáž přímo na stěnu, ruční pohon

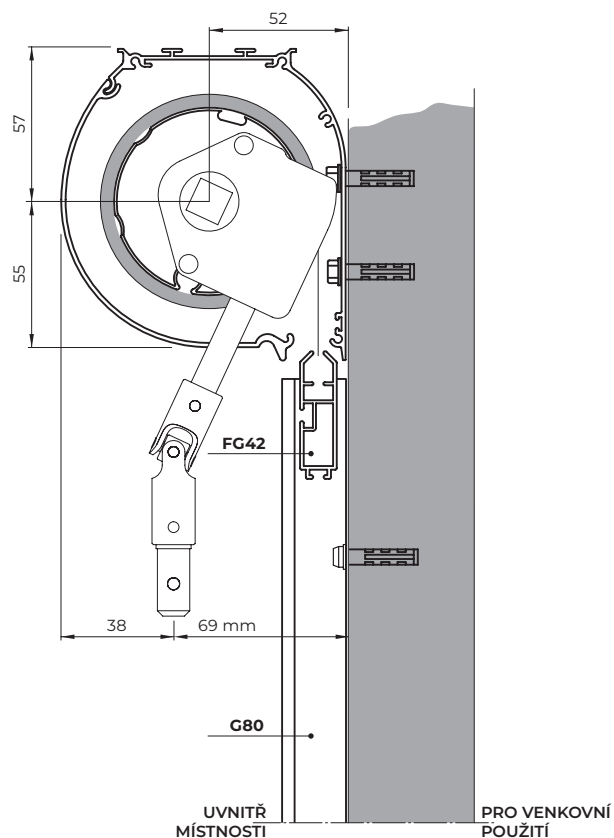


SCREEN R 103

Vnitřní montáž na strop, ruční pohon s použitím průchodky

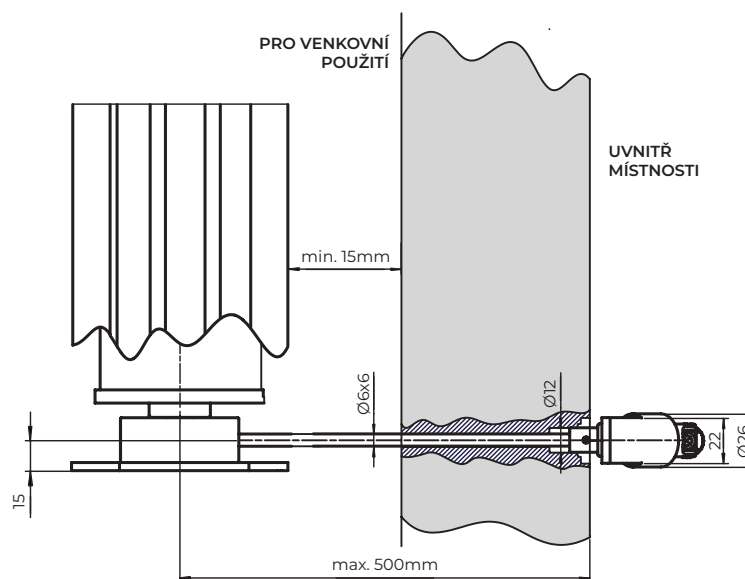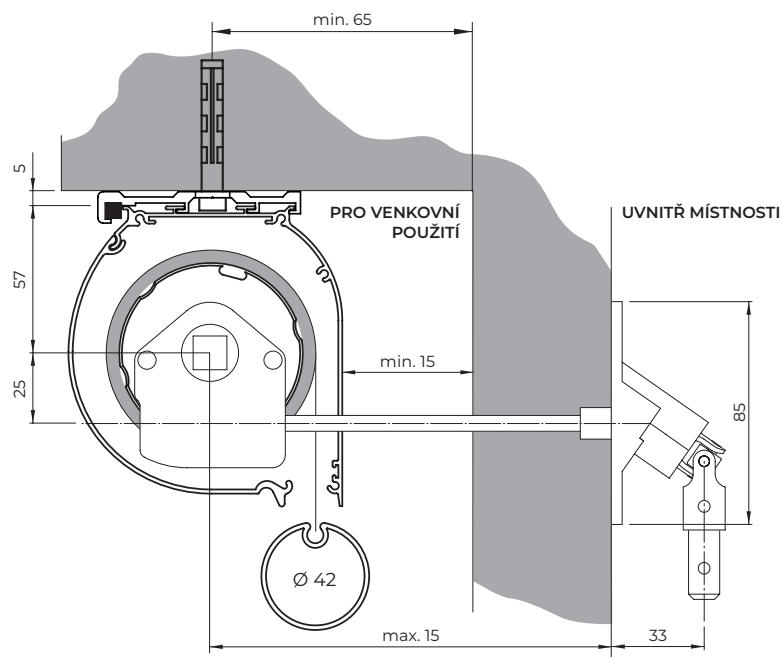

SCREEN R 103

Vnitřní montáž na strop, ruční pohon

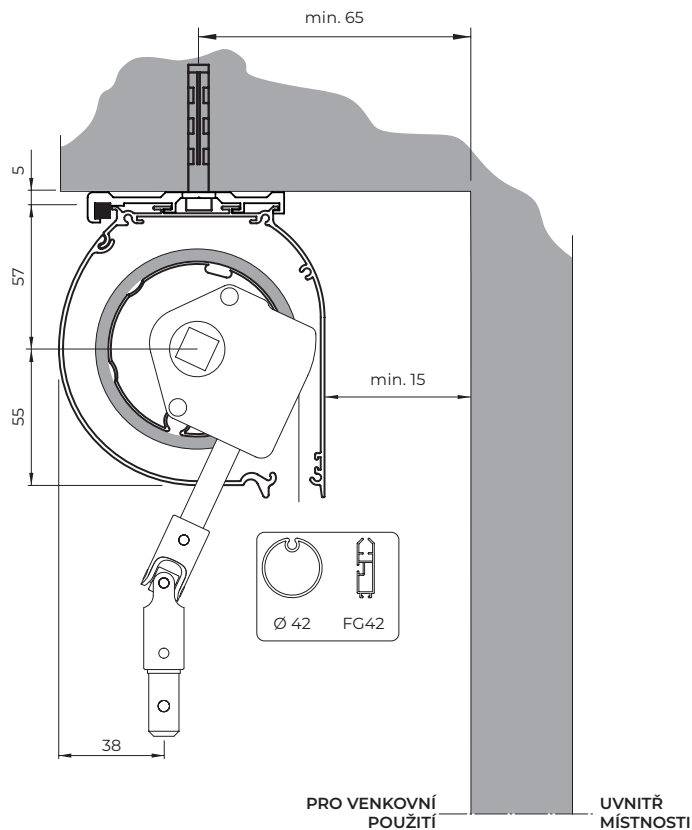


SCREEN R 103

Kličky


Odpojitelná sklopná klika

Pevná skládací klika

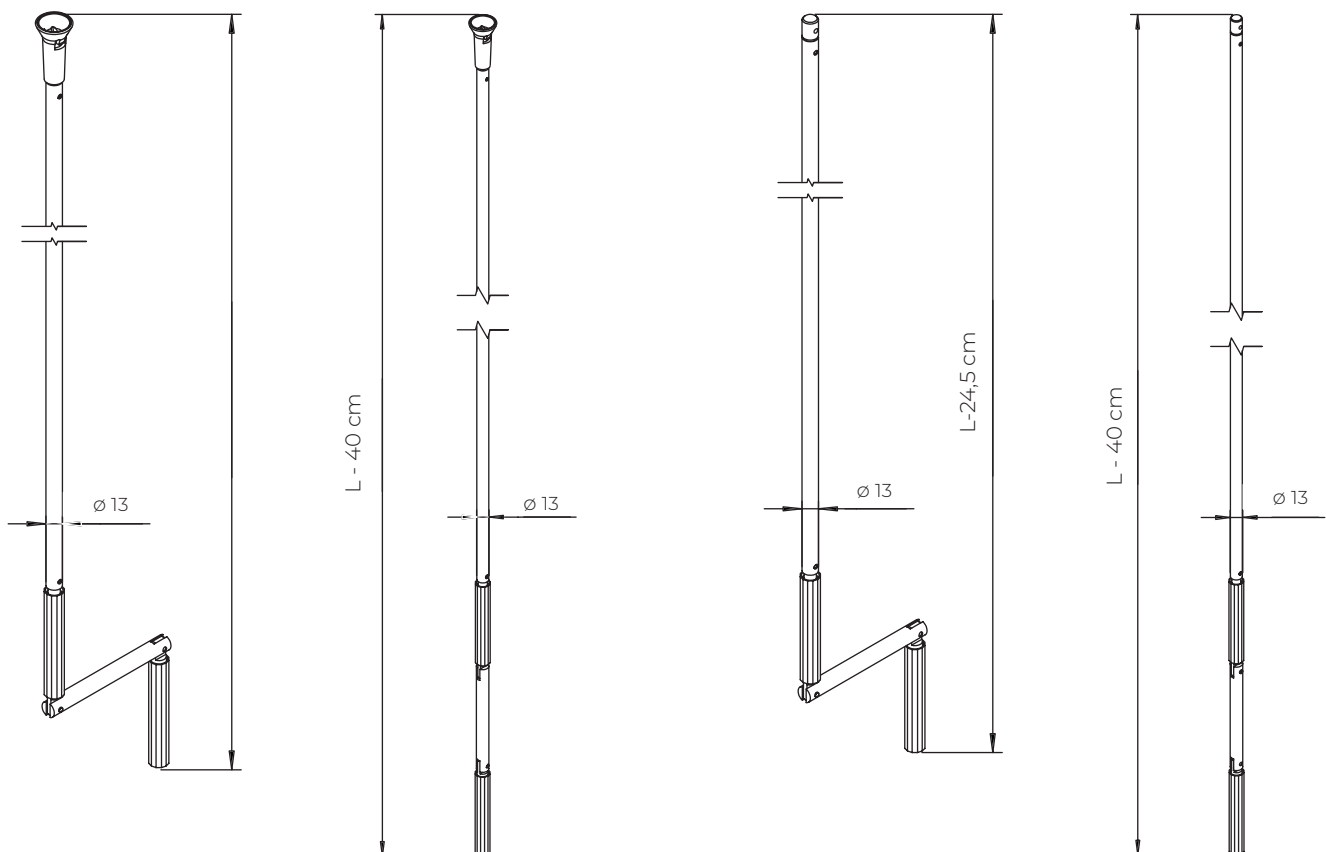


SCREEN R 103

Vnější montáž s použitím úhelníku (Italia) – volitelná možnost

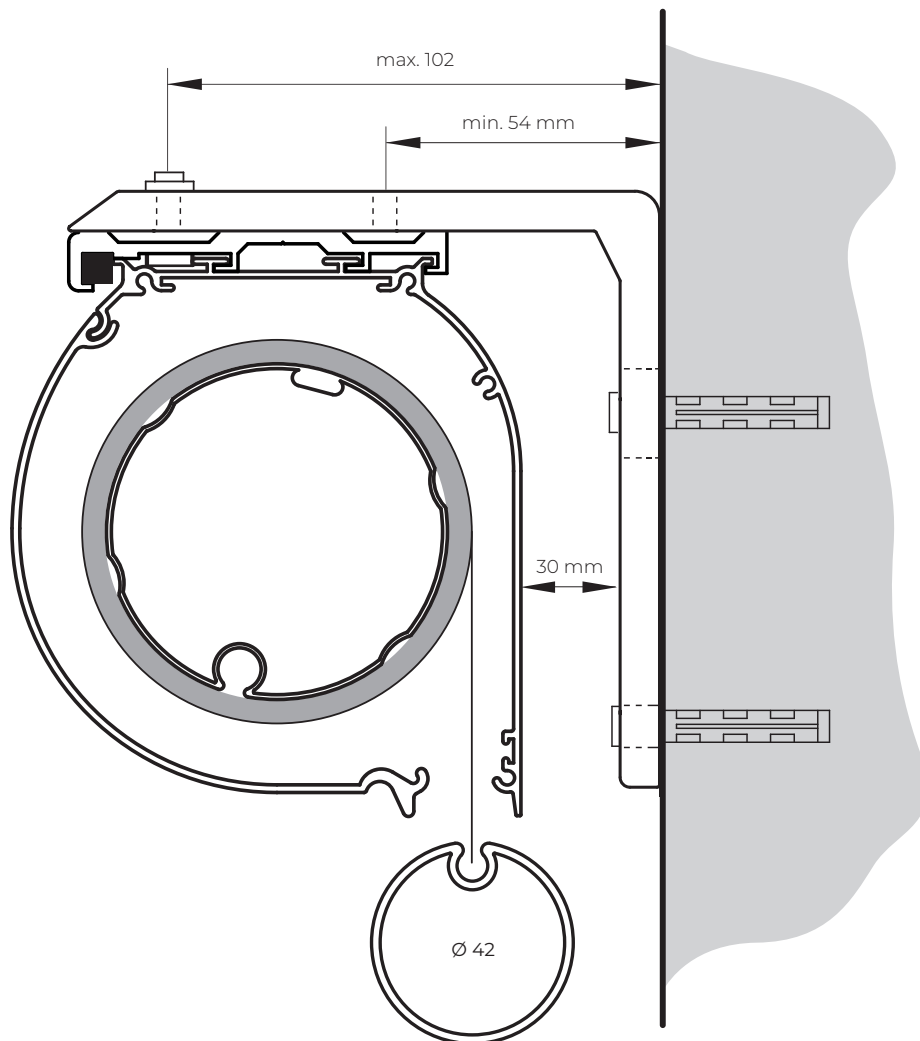

SCREEN R 103
Úhelník (Itálie)

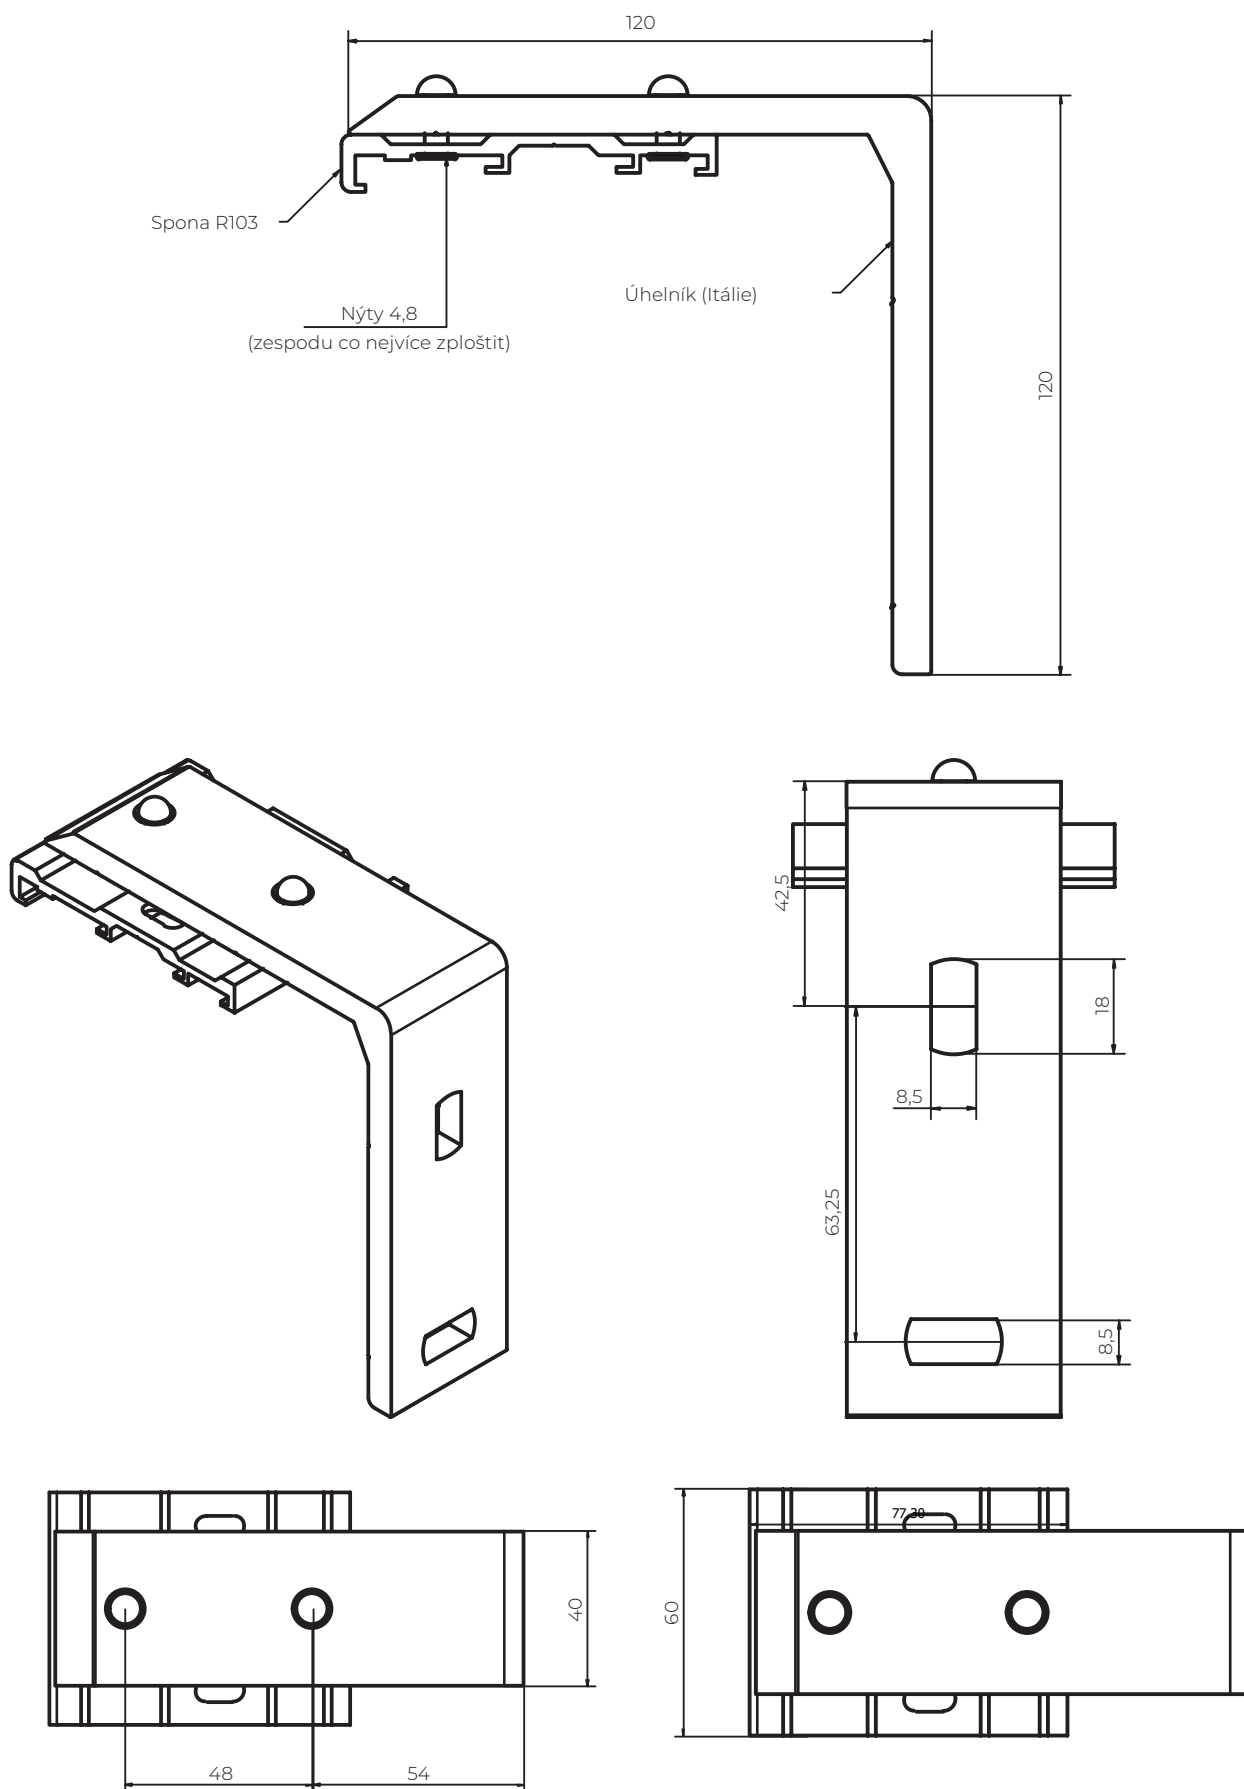

SCREEN MR 103

SCREEN MR 103

Vertikální markýza, skříň z extrudovaného hliníku

POUŽITÍ

- Vnější montáž
- Vnitřní montáž

ANO
NE

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU


- Ramena z oceli
- Široká škála látek

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Barevné provedení
- Elektrický pohon
- Ruční pohon
- Maximální šířka
- Maximální výška


RAL
ANO
ANO
3500 mm
4000 mm

SCREEN MR 103
Rozložený pohled - Vodící lišty

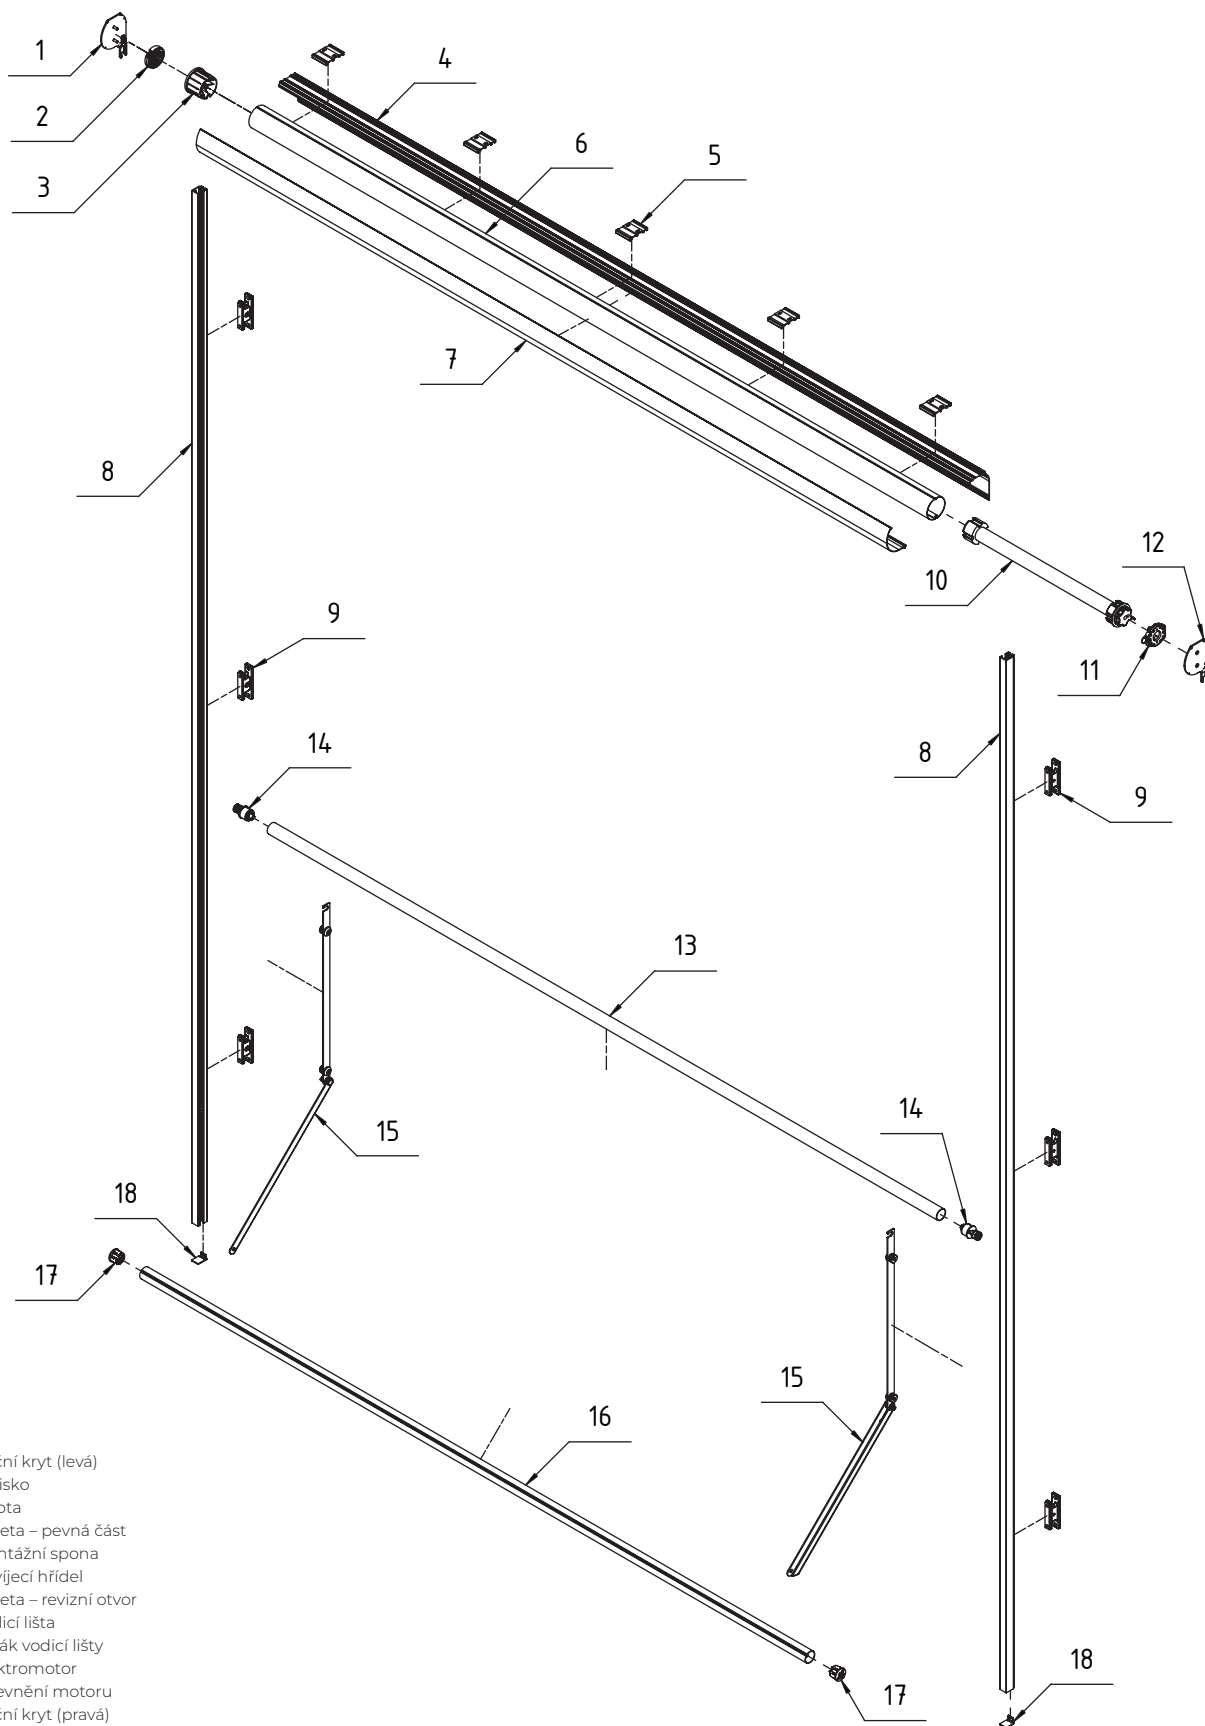

1. Boční kryt (levá)
2. Ložisko
3. Kalota
4. Kazeta – pevná část
5. Montážní spona
6. Navíjecí hřídel
7. Kazeta – revizní otvor
8. Vodící lišta
9. Držák vodící lišty
10. Elektromotor
11. Upevnění motoru
12. Boční kryt (pravá)
13. Horní nosník
14. Kryt horní lišty
15. Rameno
16. Hliníkový spodní profil
17. Zarážka spodní tyče
18. Záslepka vodící lišty

SCREEN MR 103

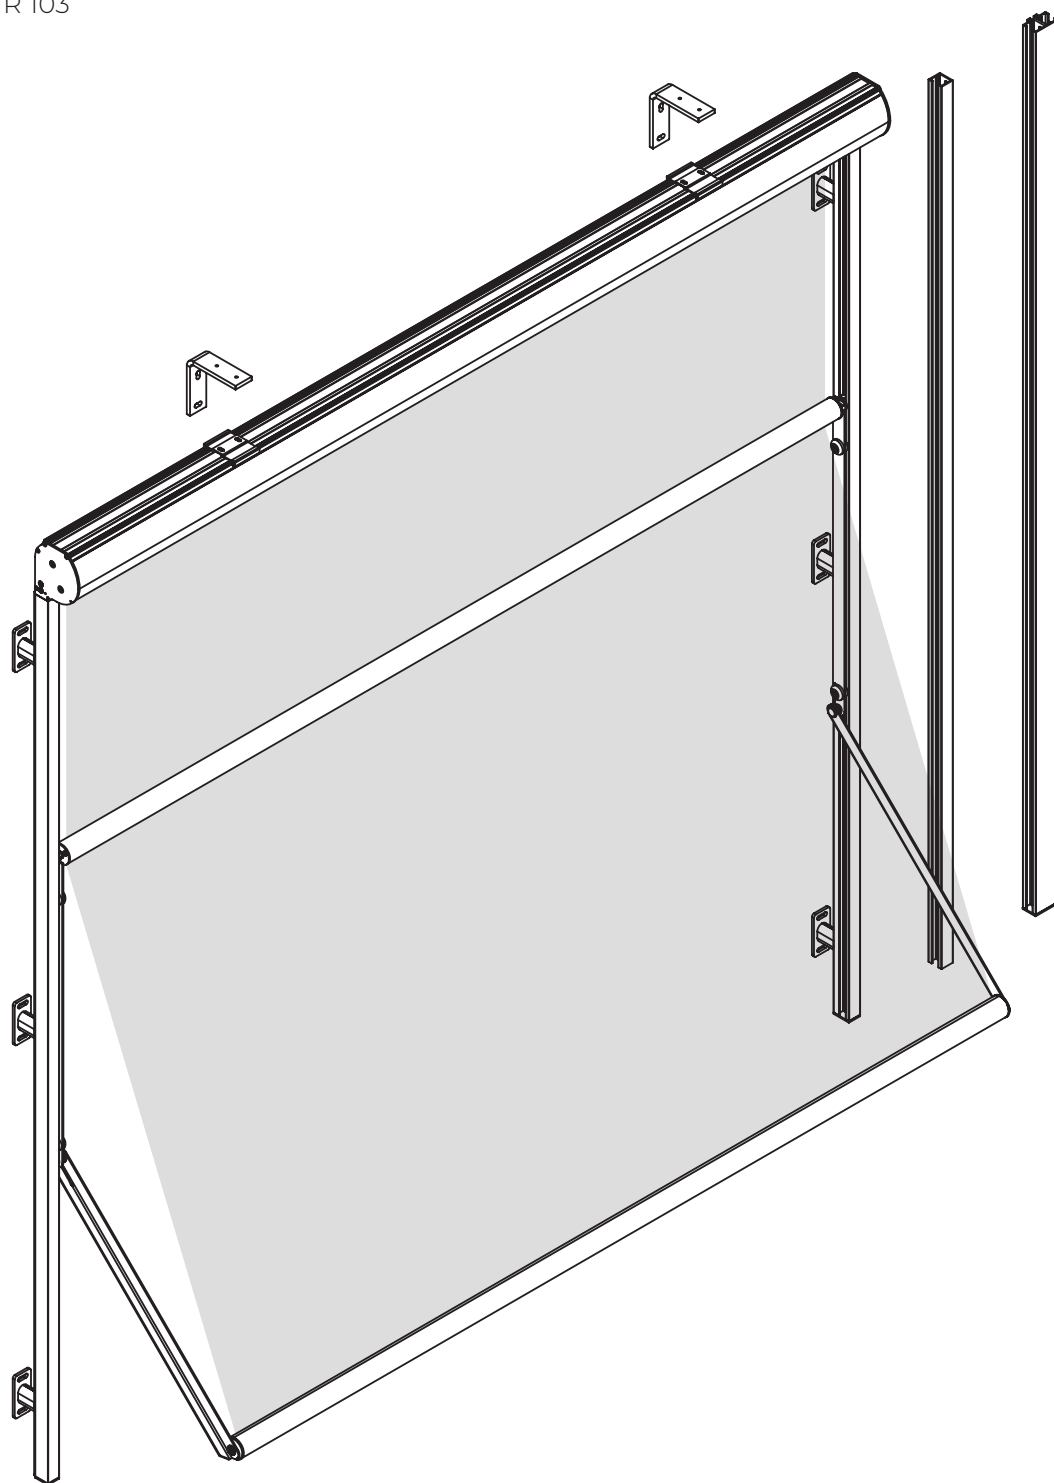

Ø42



GC30



FD40



GC30F







GC30FD


Vodící lišty

		GC30	GC30F	GC30FD
spodní nosníky	Ø42	✓	✓	✓
	Profil	✓	✓	✓


SCREEN MR 103
Maximální rozměry

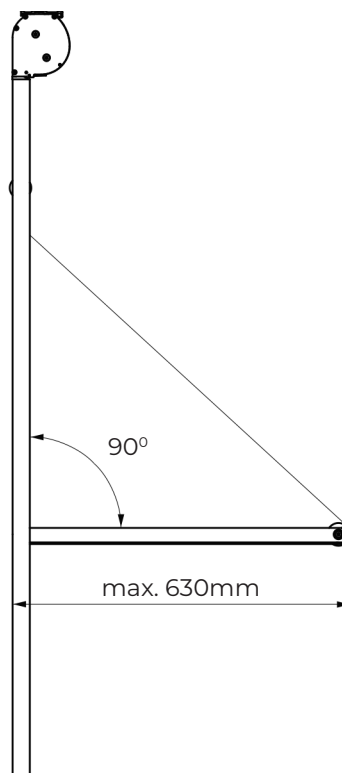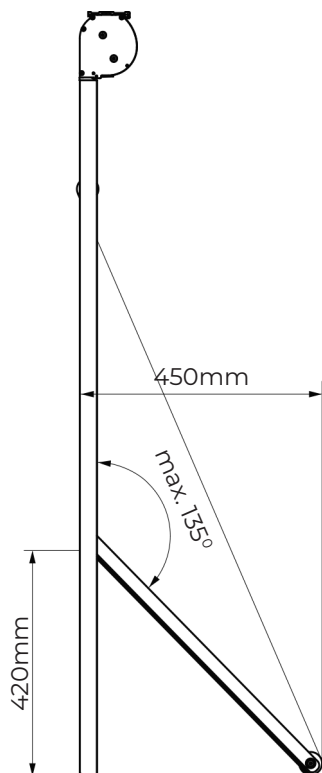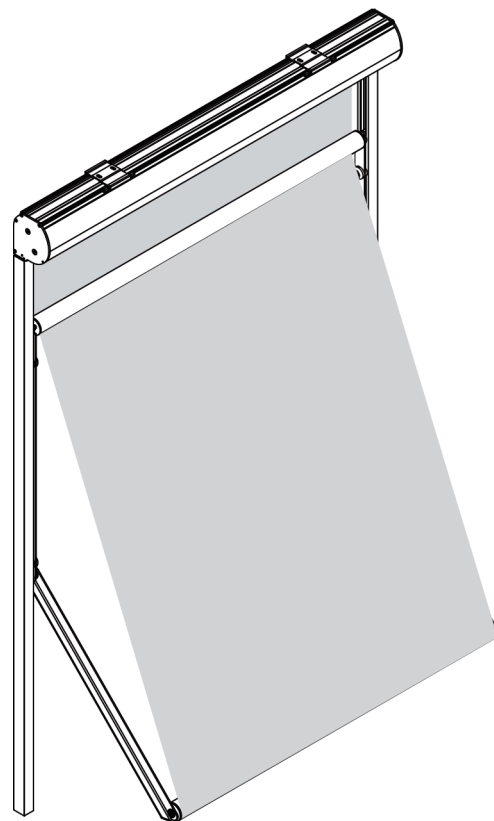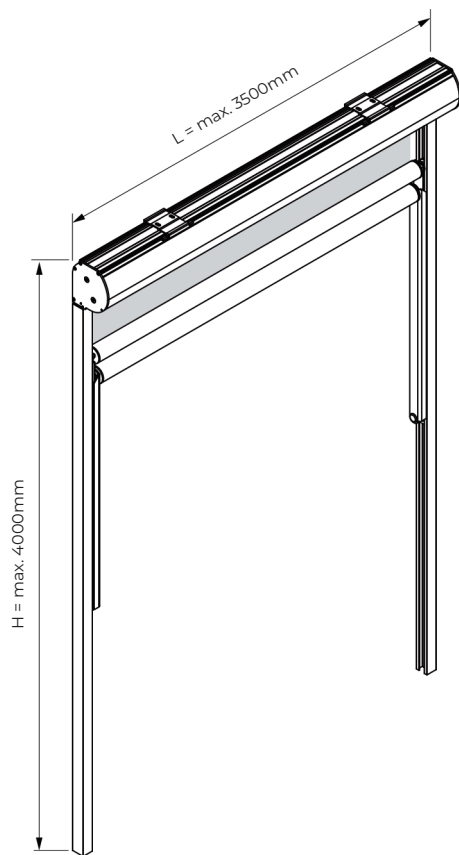


SCREEN MR 103
Vodící lišta GC 30




SCREEN MR 103
Vodící lišta GC 30F

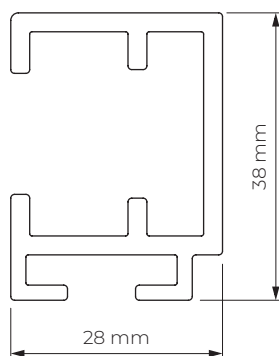


SCREEN MR 103
Vodící lišta GC 30FD

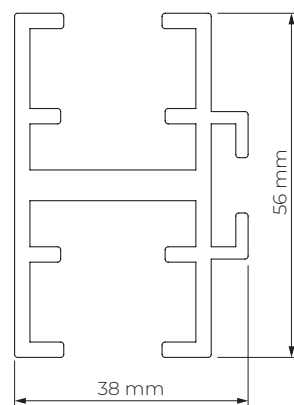


SCREEN MR 103
Pozinkovaná navíjecí trubka
(K dispozici pouze u Soltis+klíka+šířka do 3,5 m)

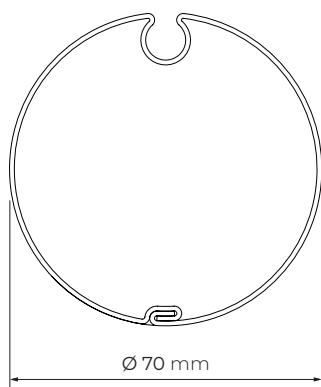


SCREEN MR 103
Pozinkovaná navíjecí trubka

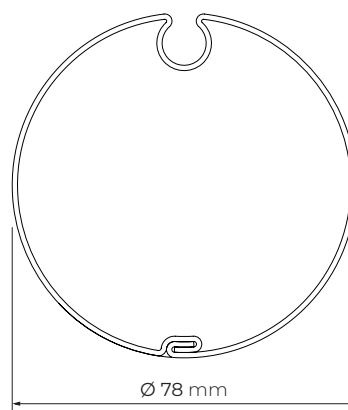


SCREEN MR 103
Hliníkový spodní profil FD42

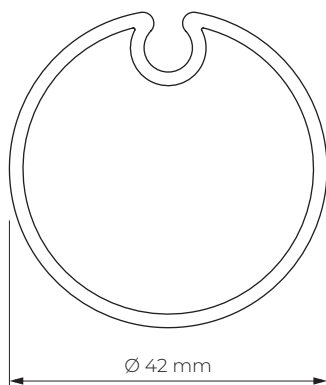

SCREEN MR 103
Horní nosník FD40

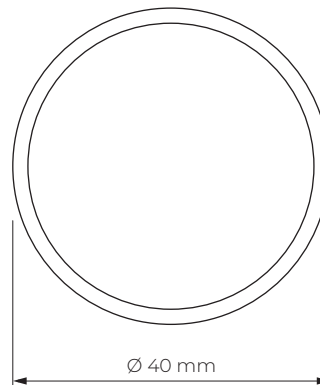

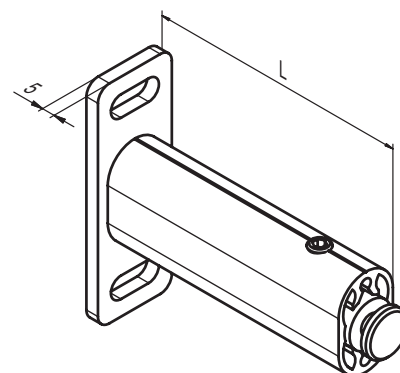


DRŽÁK

Délku „L“ volíme individuálně v závislosti na
montážních podmínkách nebo pokynech investora
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN MR 103


Montáž do výklenku – kolejnice GC30

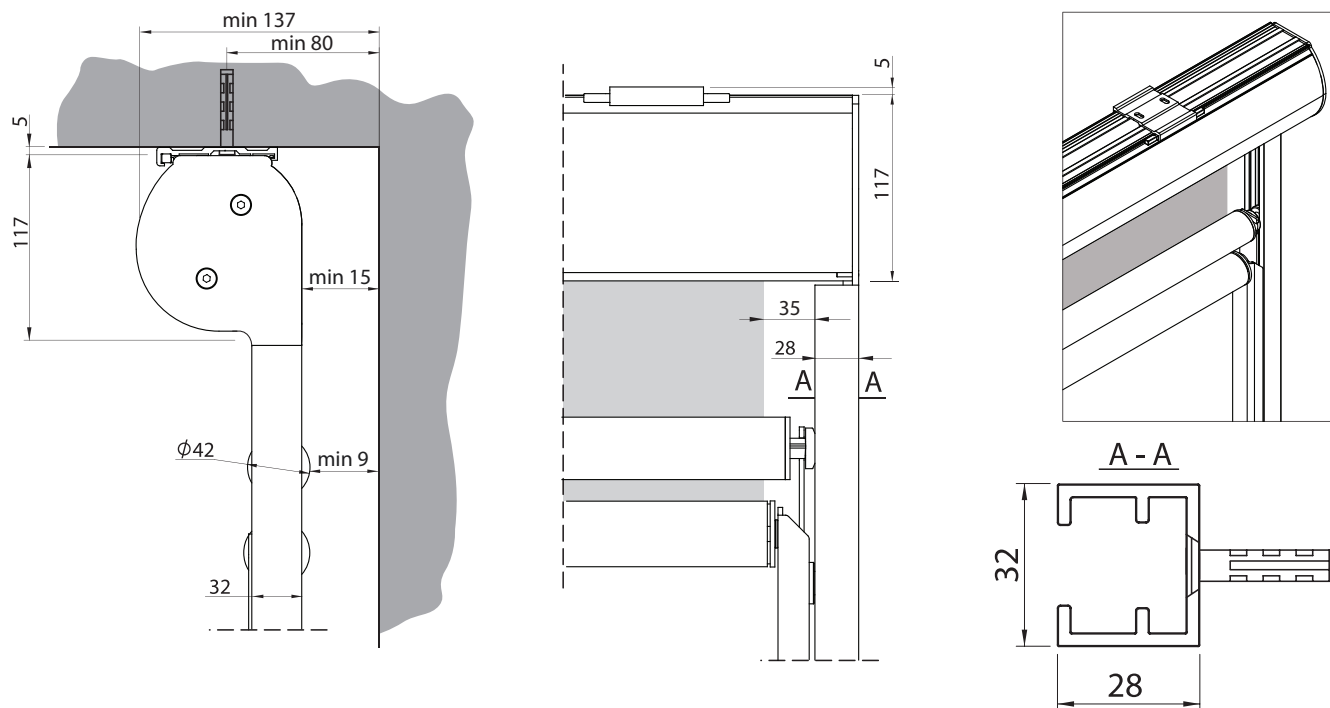

SCREEN MR 103


Montáž do výklenku – kolejnice GC30F/GC30FD

Detail spojovacího prvku kazety s vodítkem

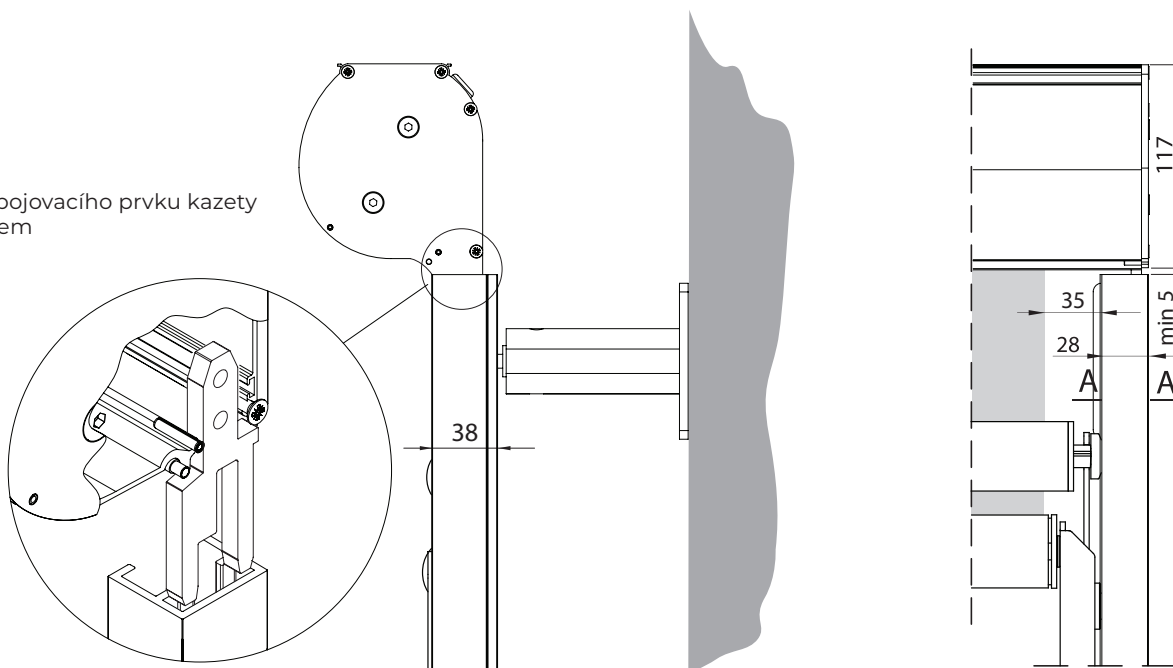


SCREEN MR 103

Skupinová montáž – způsob měření

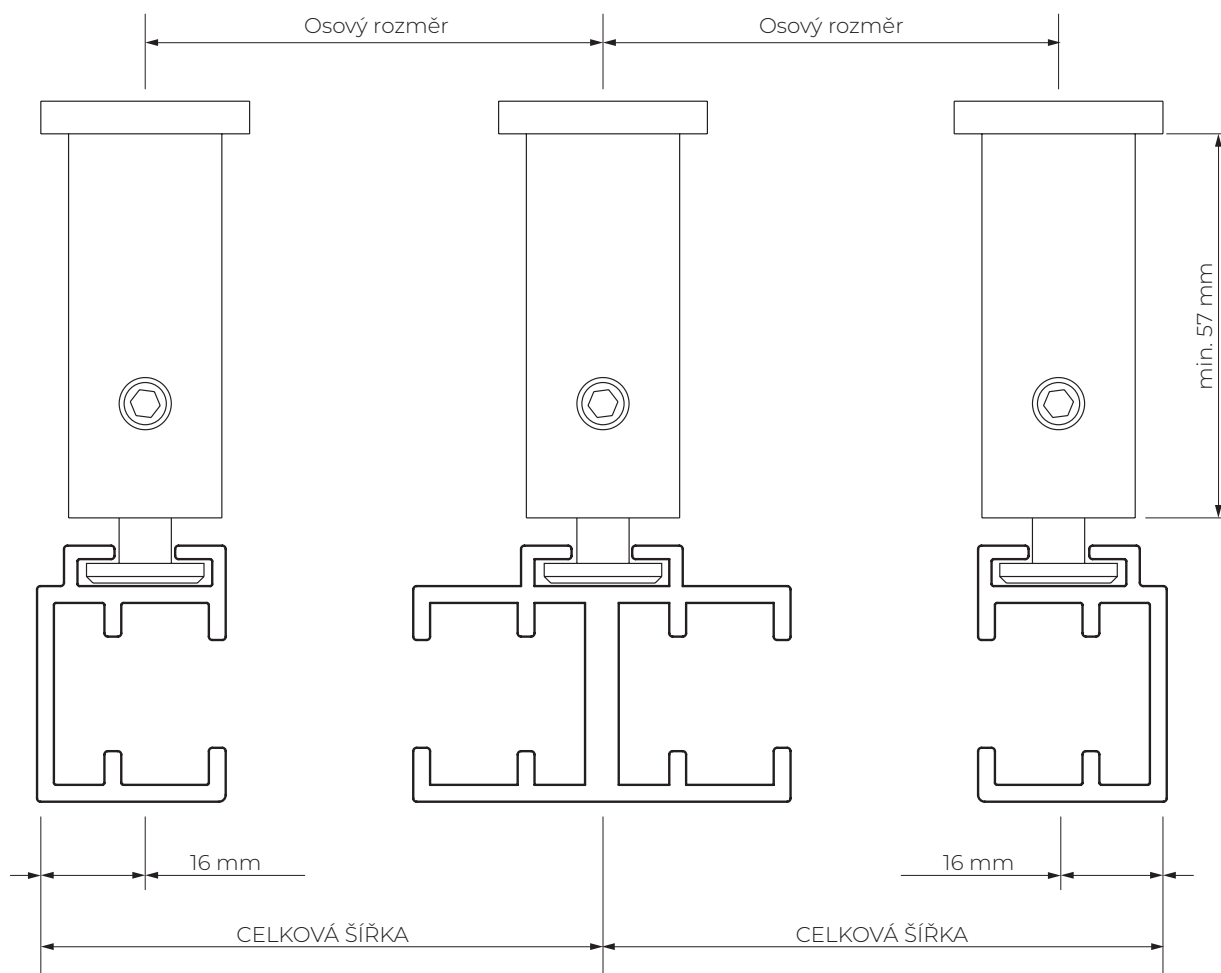


SCREEN MR 103

Nastavitelná samonosná rukojeť TYP 38-45

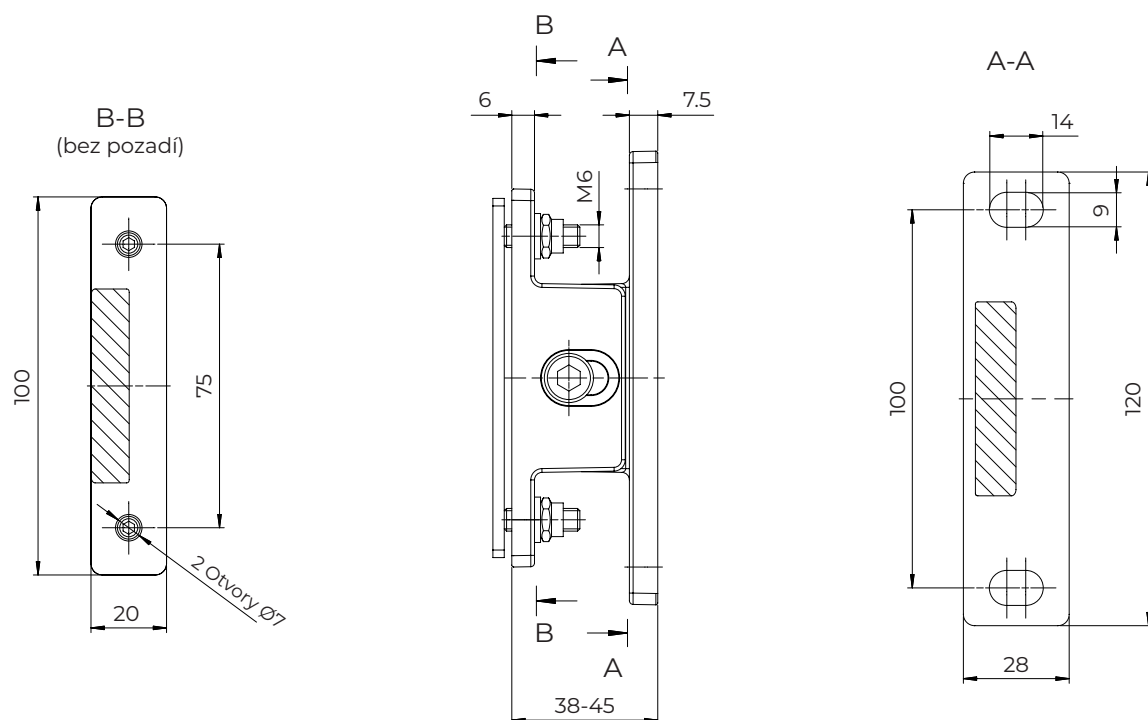


SCREEN MR 103

Nastavitelná samonosná rukojeť TYP 53-59

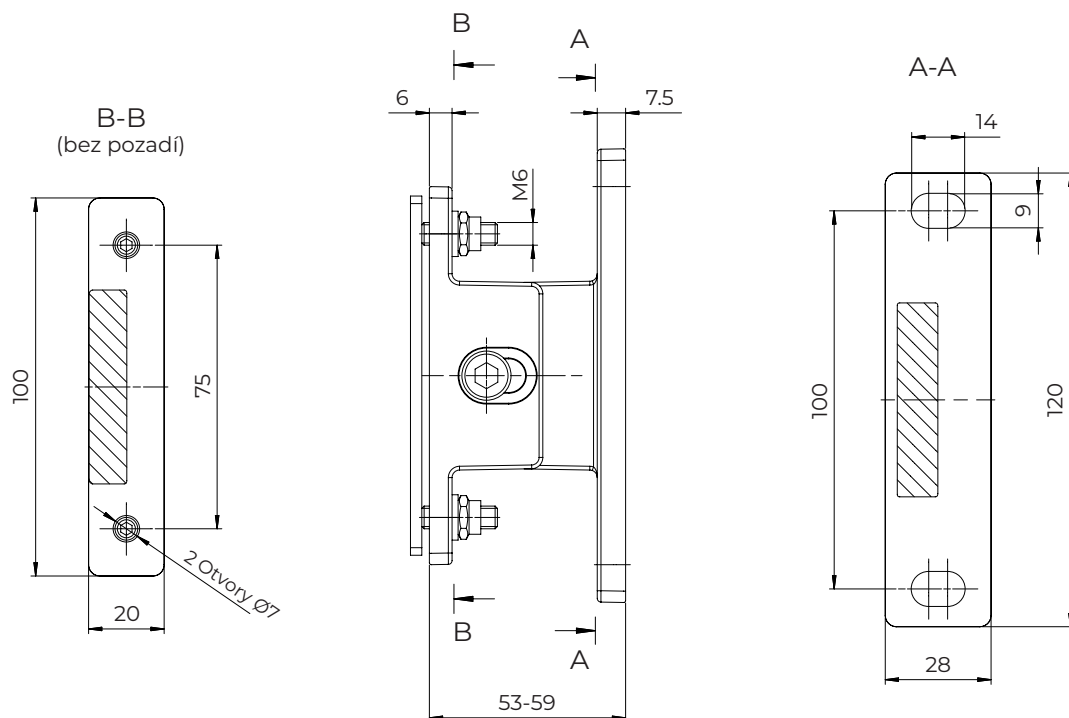


SCREEN MR 103


Skupinová montáž – způsob měření

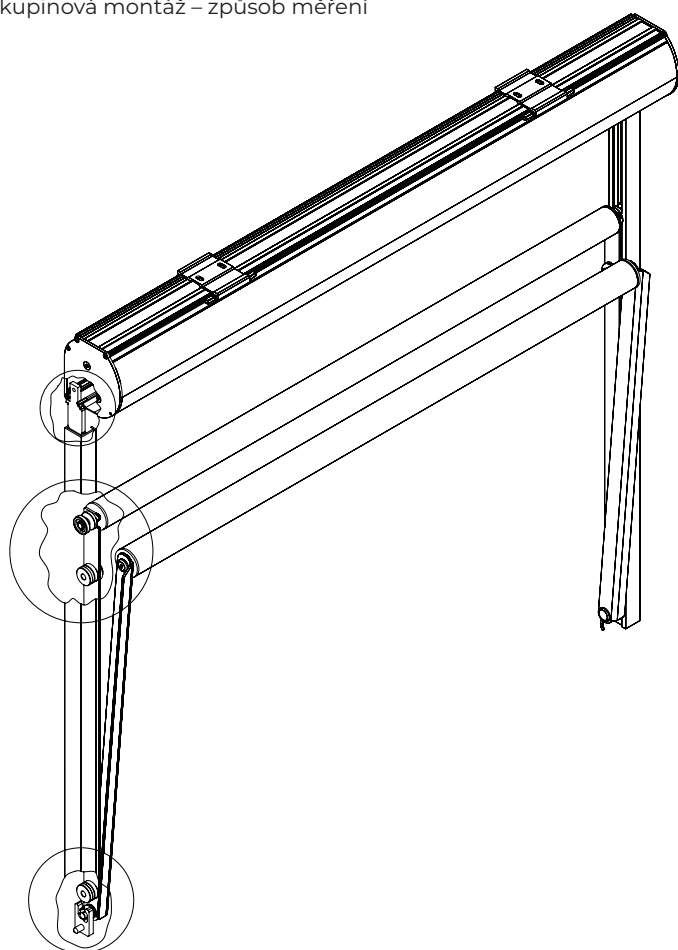


Detail vedení pevného ramene
v vodící liště



Detail spojovacího prvku kazety
s vodítkem




Detail zámku pevného
ramene




SCREEN MR 103
Pohon klikou s průchodkou

Pohled z boku

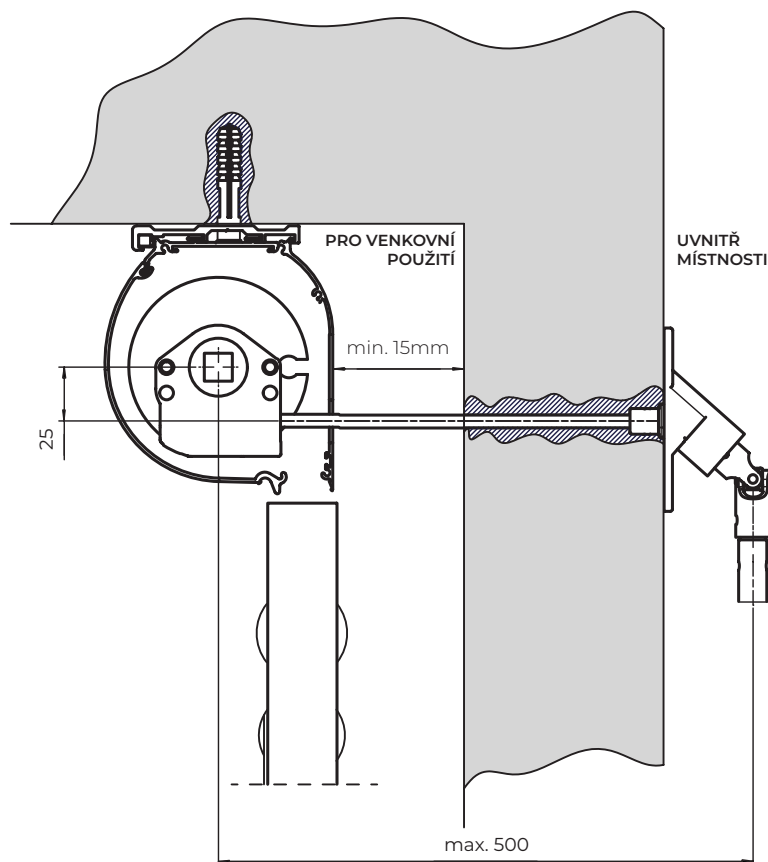


Pohled shora

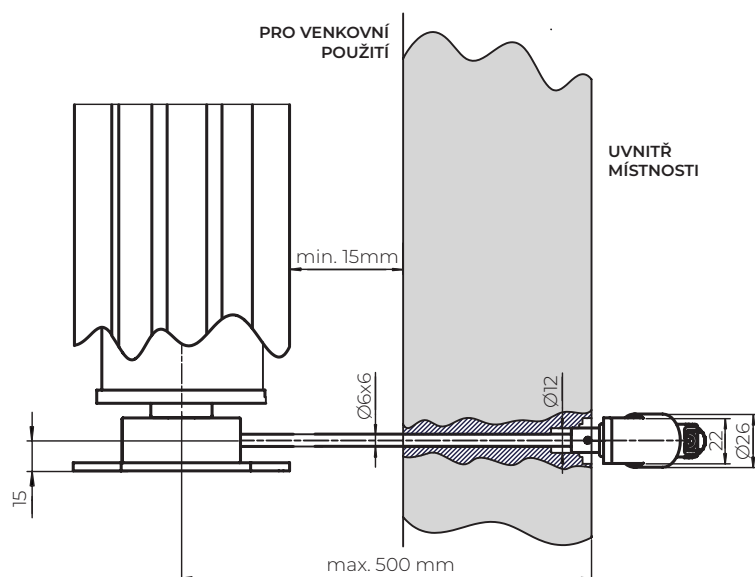


SCREEN MR 103

Klíky

Odpojitelná sklopná klíka

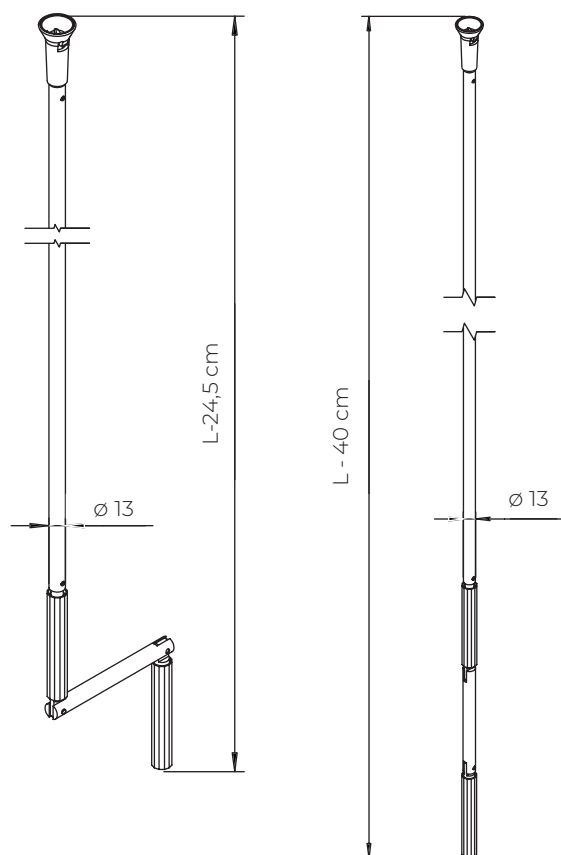

Pevná skládací klíka

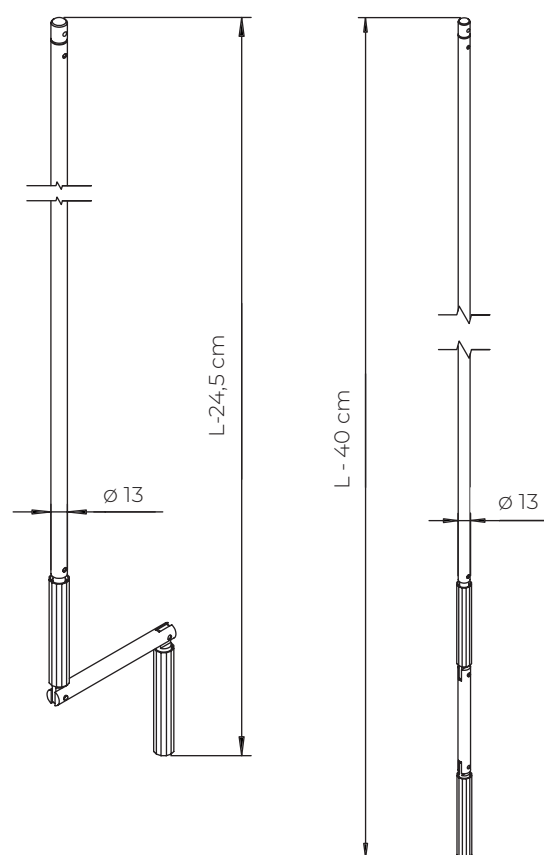

SCREEN R 95

SCREEN R 95

Vertikální markýza, skříň z extrudovaného hliníku

POUŽITÍ

- | | |
|------------------|-----|
| · Vnější montáž | ANO |
| · Vnitřní montáž | ANO |


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Samonosný systém
- Široká škála látek

TECHNICKÉ PARAMETRY


- | | |
|---------------------|---------|
| · Barevné provedení | RAL |
| · Elektrický pohon | ANO |
| · Ruční pohon | NE |
| · Maximální šířka | 3500 mm |
| · Maximální výška | 4000 mm |

SCREEN R 95
Rozložený pohled

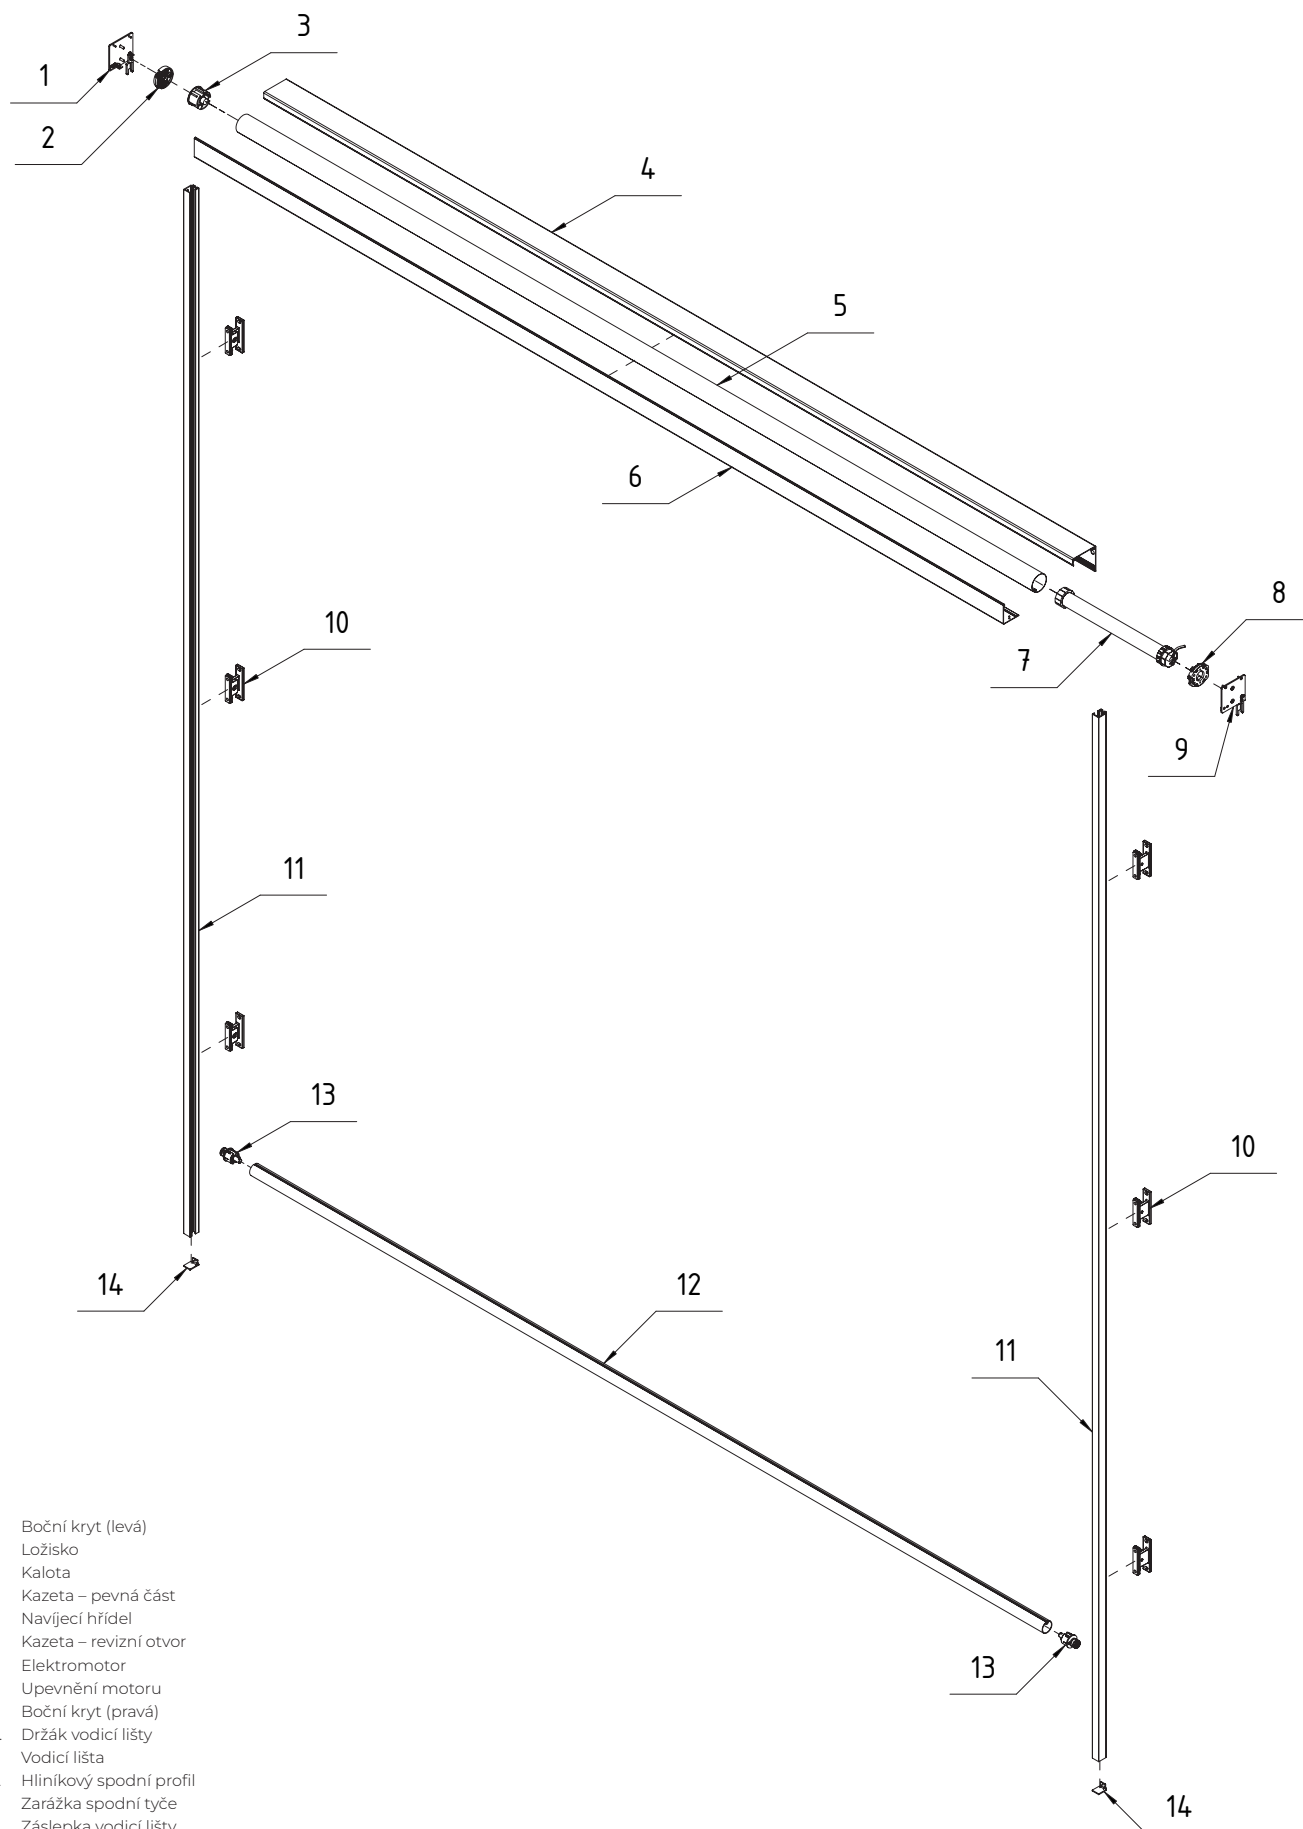

1. Boční kryt (levá)
2. Ložisko
3. Kalota
4. Kazeta – pevná část
5. Navíjecí hřídel
6. Kazeta – revizní otvor
7. Elektromotor
8. Upevnění motoru
9. Boční kryt (pravá)
10. Držák vodicí lišty
11. Vodicí lišta
12. Hliníkový spodní profil
13. Zarážka spodní tyče
14. Záslepka vodicí lišty

SCREEN R 95

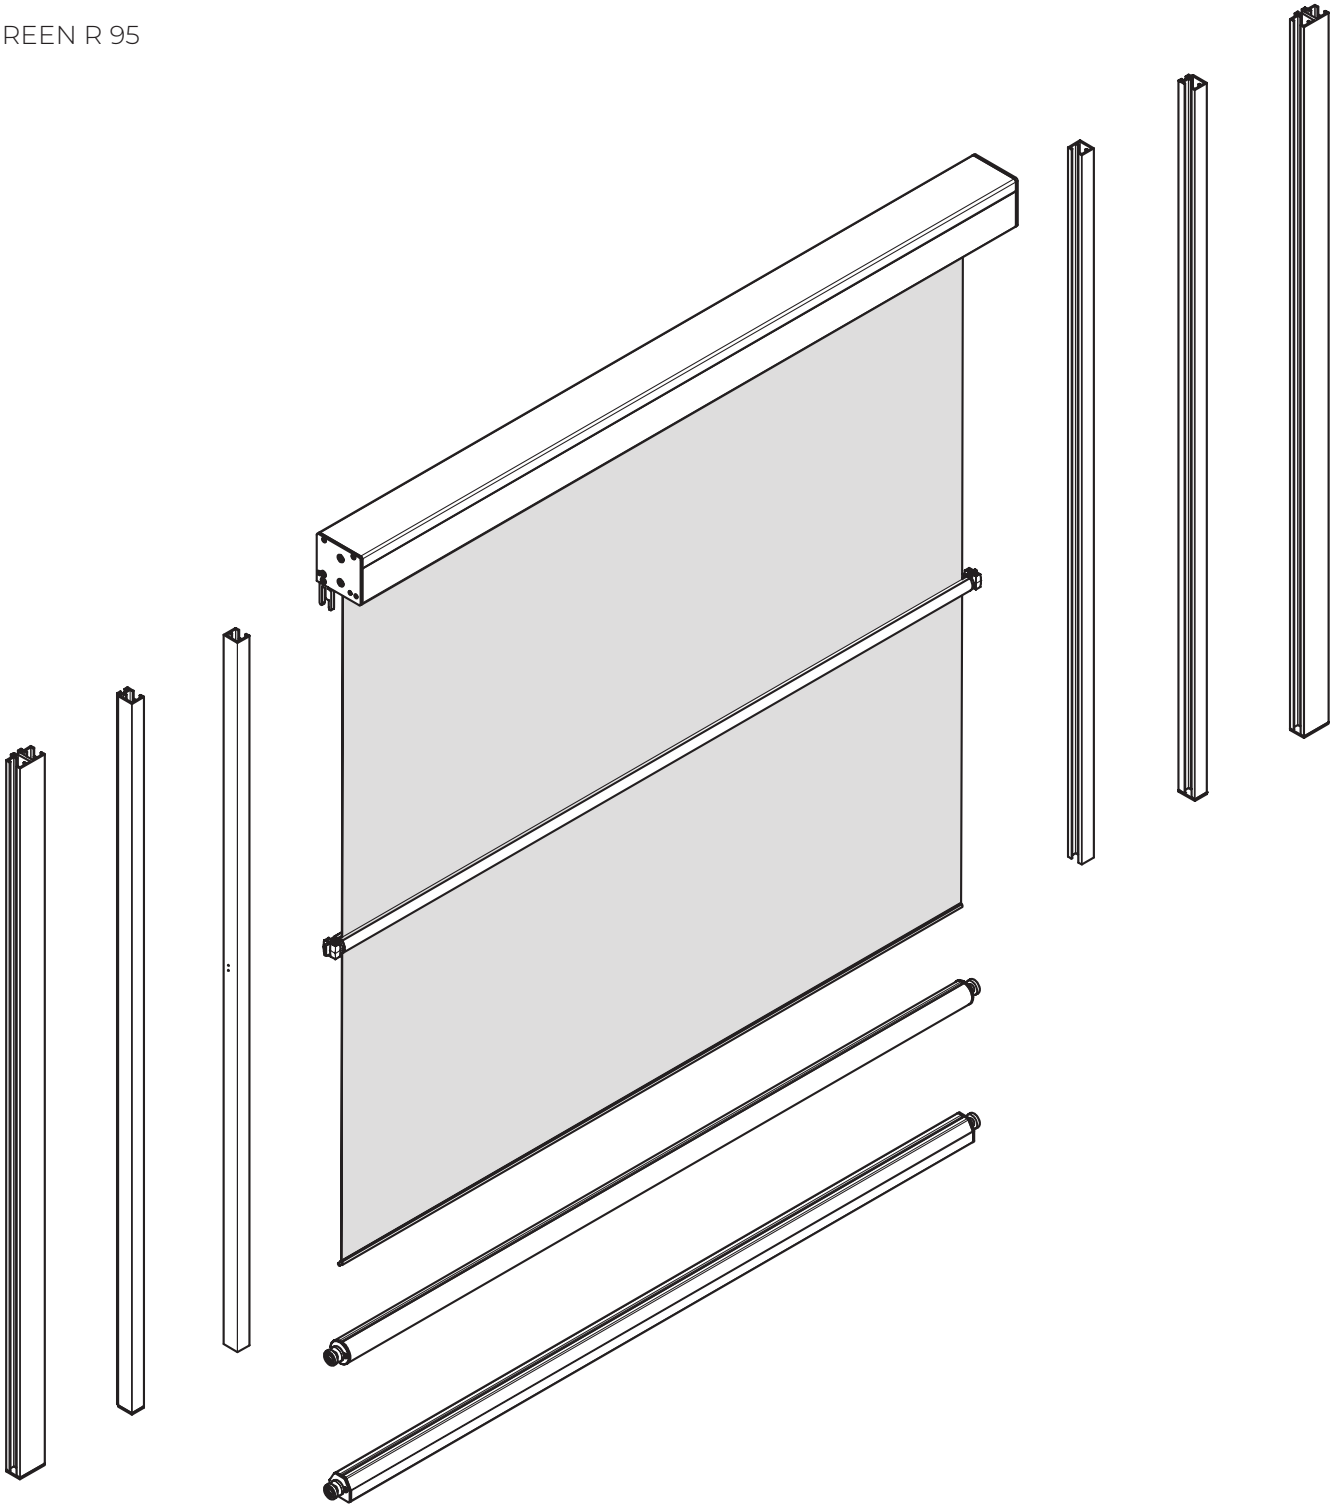

Ø42



GC30



FD120



GC30F




GC30FD


Vodící lišty

	GC30	GC30F	GC30FD
Profil spodní nosníky	Ø42	✓	✓
	FG 120	✓	✓
	PPW	✓	✓


SCREEN R 95
Kazeta

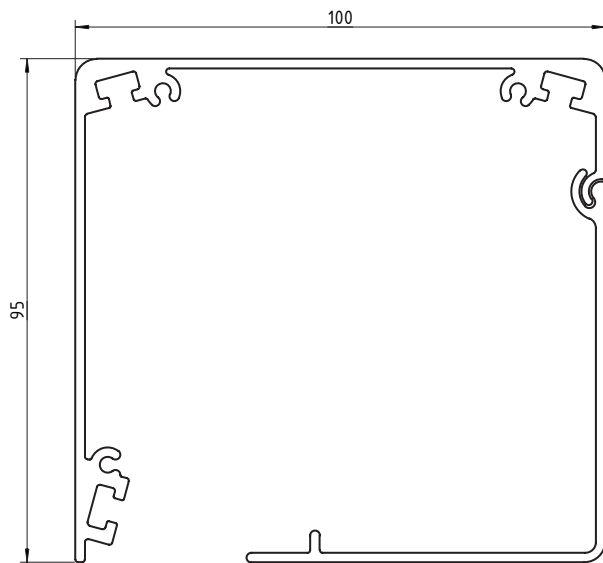


SCREEN R 95
Navíjecí hřídel

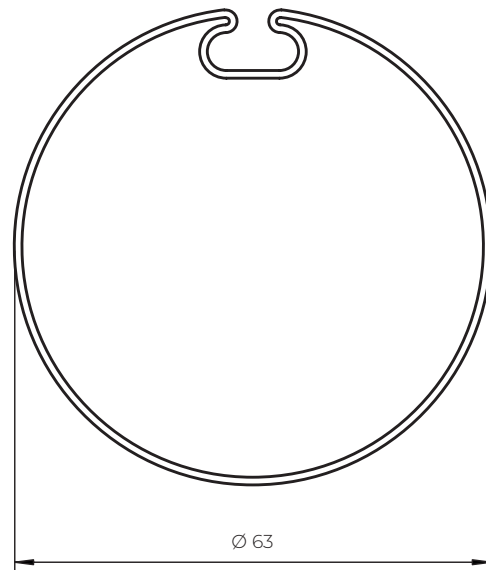


SCREEN R 95
Pohled z boku

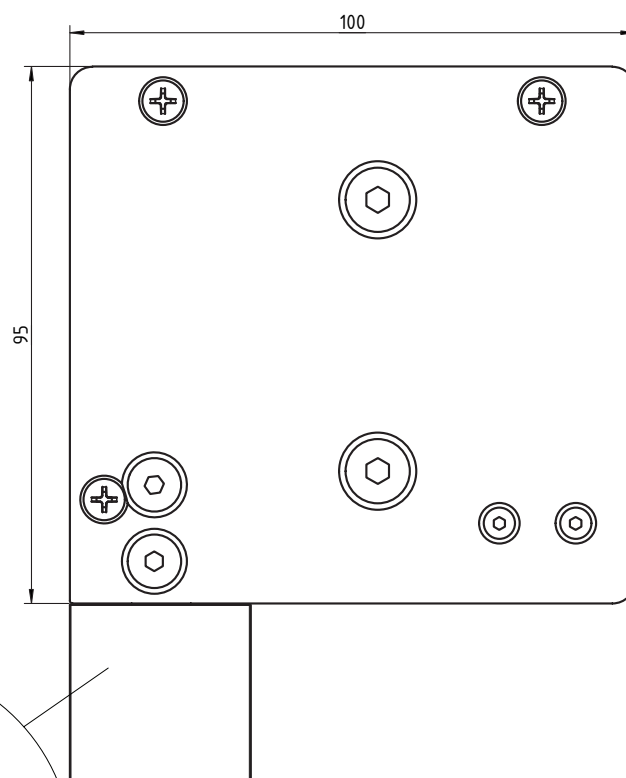


SCREEN R 95
Vodicí lišta GC 30




SCREEN R 95
Vodicí lišta GC 30F

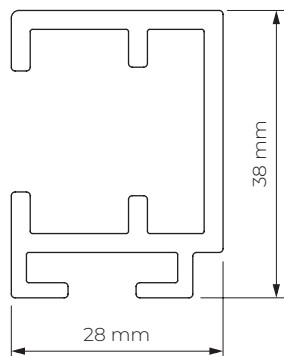


SCREEN R 95
Vodicí lišta GC 30FD

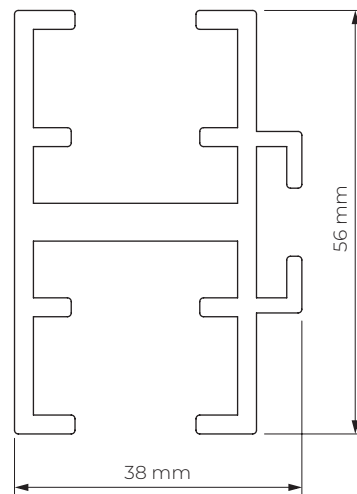


SCREEN R 95
Hliníkový spodní profil Ø 42

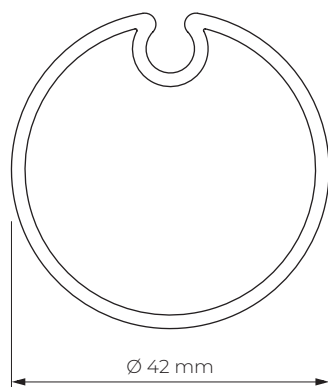

SCREEN R 95
Hliníkový spodní profil FG 120




Doplňkový profil
protivětrný profil ANTYWIND




Držák Veranda pro kolejnici GC30F
nebo GC30FD

Délku „L“ volíme individuálně v závislosti na
montážních podmínkách nebo pokynech investora
L min. = 57mm, L max. = 180mm

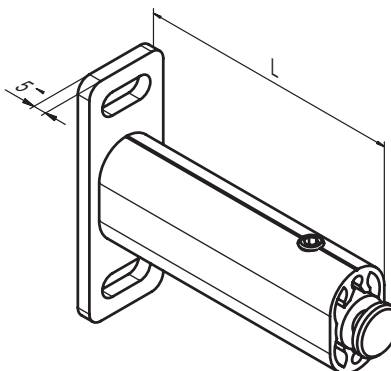


SCREEN R 95

Skupinová montáž, způsob měření

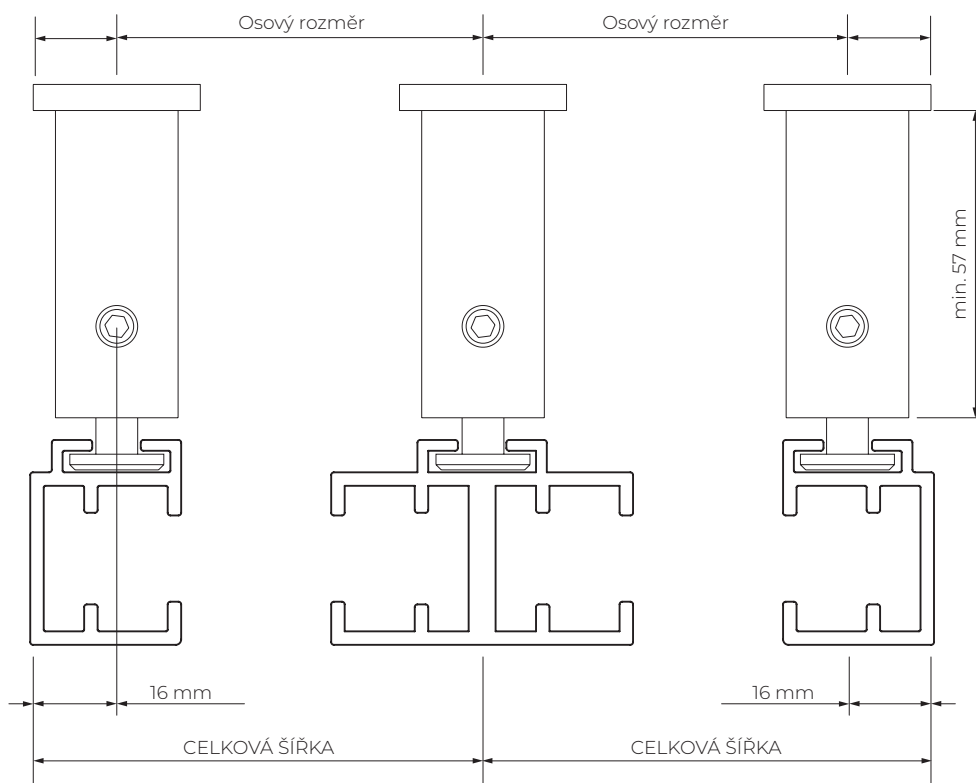


SCREEN R 95

Samonosný nastavitelný držák TYP 38-45

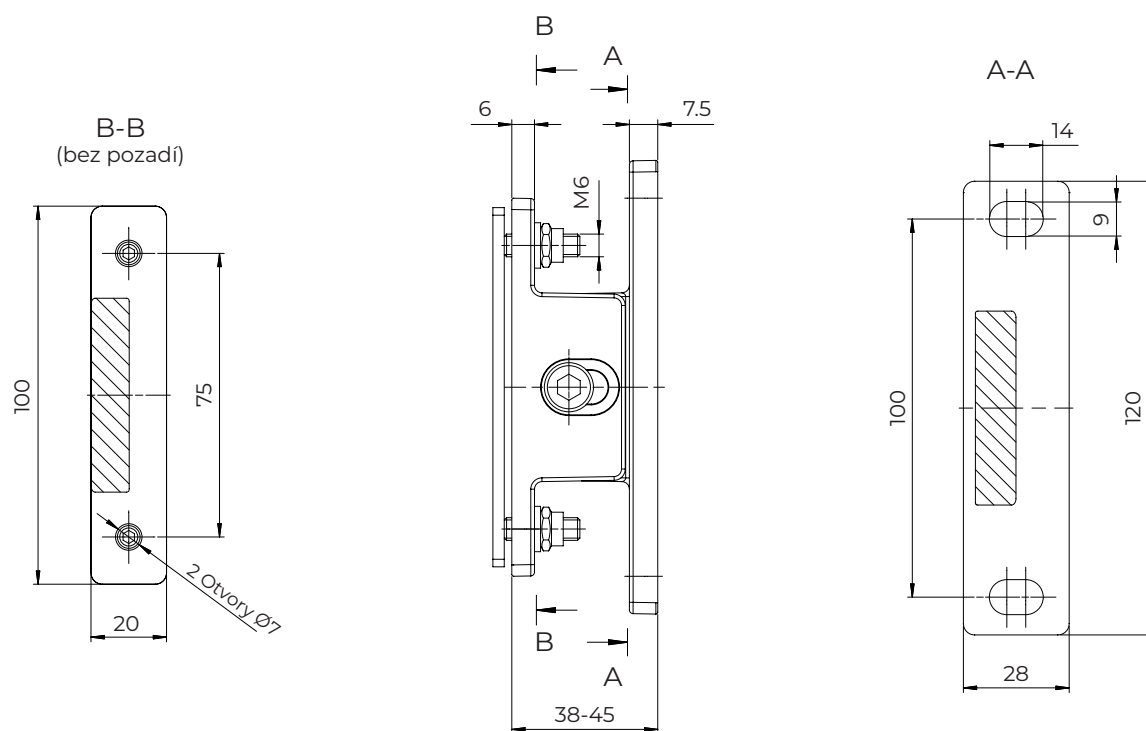


SCREEN R 95


Samonosný nastavitelný držák TYP 53-59

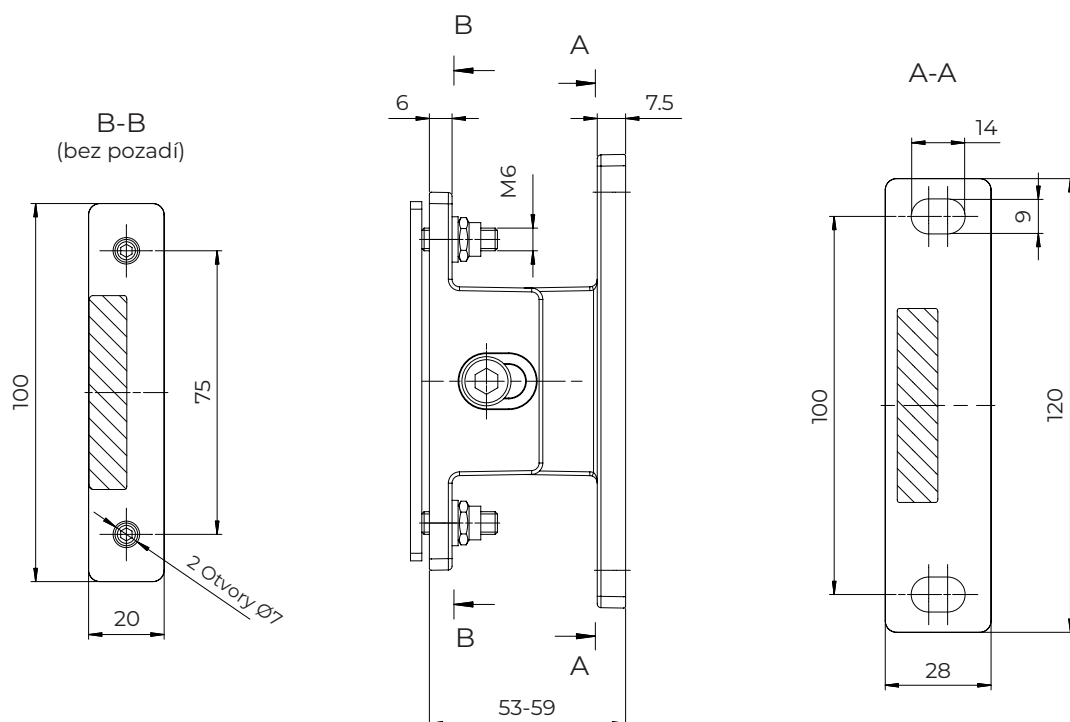


SCREEN R 95

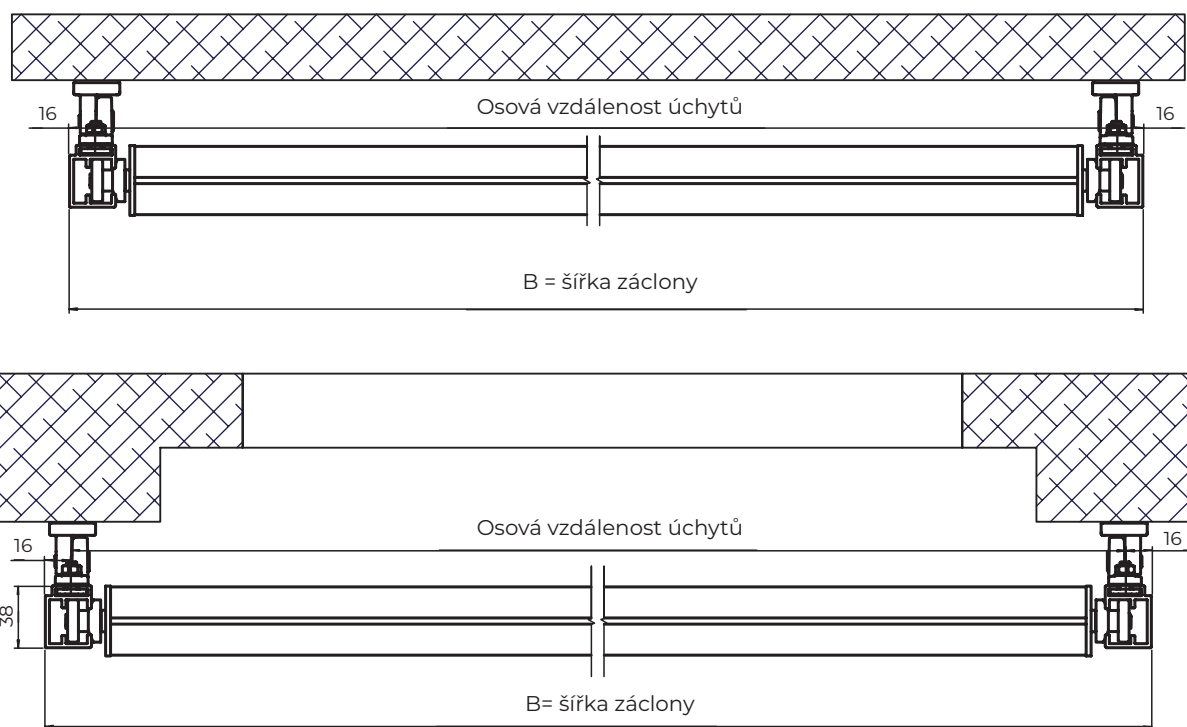

SCREEN R 95

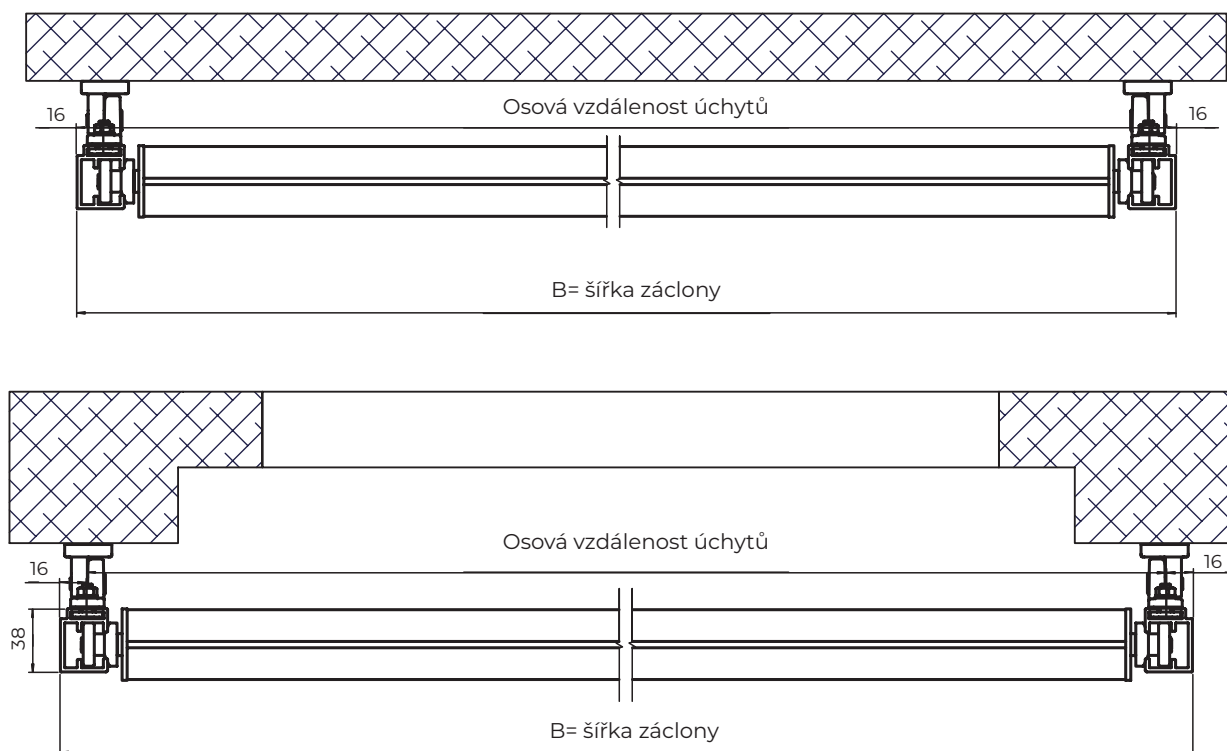

SCREEN R 95

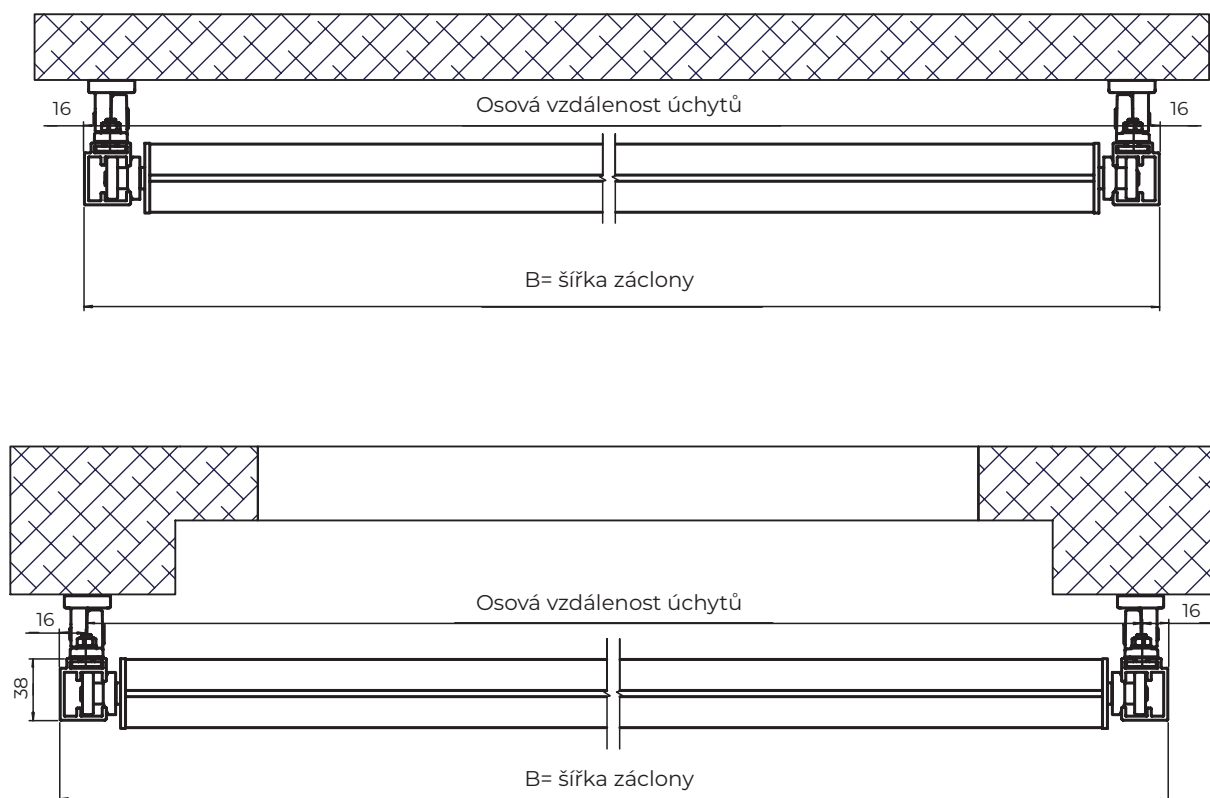



SCREEN R 95

Způsob montáže dvojitého nosníku ANTYWIND



Montáž dvojitého nosníku ANTYWIND spočívá v otočení posuvníků vůči sobě o 180° ve vodicí liště GC30, což umožňuje spodnímu protivětrnému nosníku obejít blokádu ANTYWIND

Vodicí lišty GC30 a GC30F nebo GC30FD (samonosný systém) s dolní nosníkem O42 a volitelným protivětrným nosníkem (do maximální šířky 300 cm).

Počet sad protivětrných nosníků: do výšky 250 cm – 1 sada nosníků, nad 250 cm výšky – 2 sady nosníků.

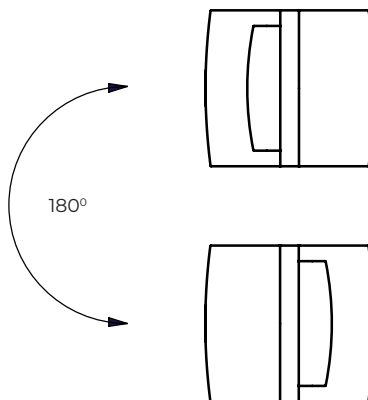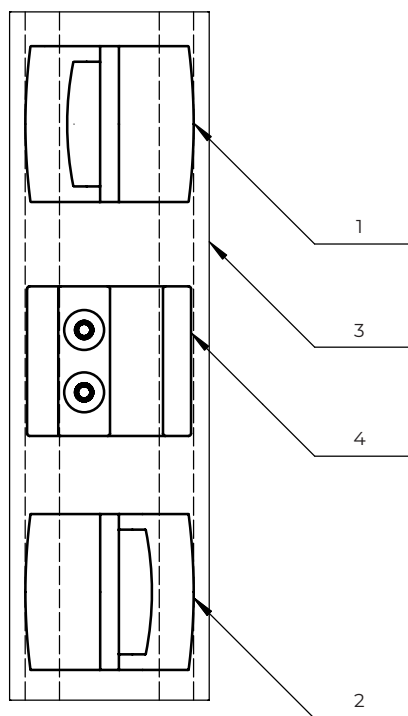

1. Zip proti větru pro GC30 (horní)
2. Zip proti větru pro GC30 (spodní)
3. Vodicí lišta GC30
4. Zámek proti vytažení
5. Protivětrná lišta (antivind)

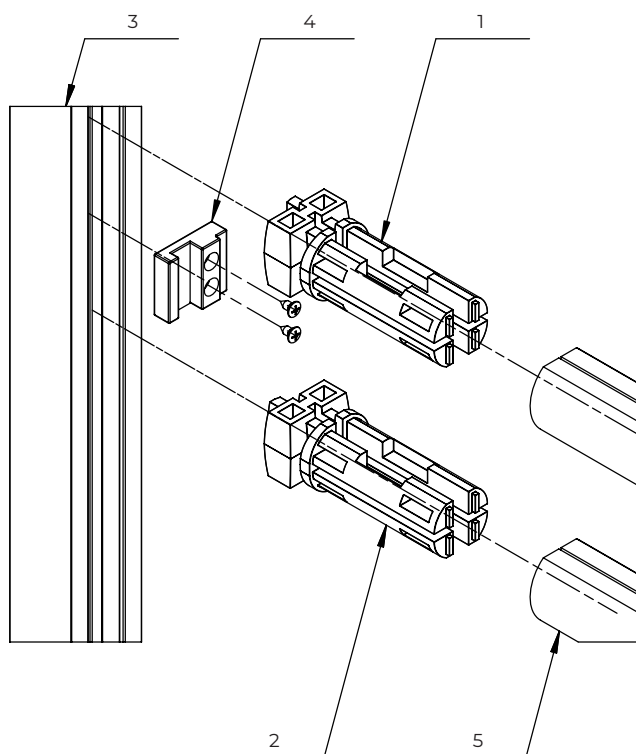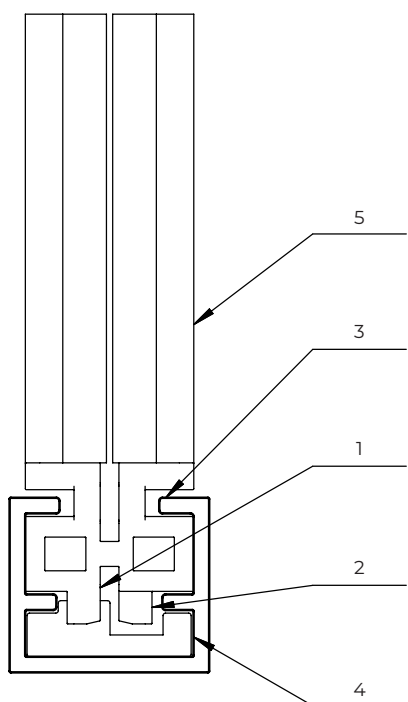

SCREEN R 90

SCREEN R 90

Vertikální markýza, skříň z extrudovaného hliníku

POUŽITÍ

- | | |
|------------------|-----|
| · Vnější montáž | ANO |
| · Vnitřní montáž | ANO |

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU


- Široká škála látek

TECHNICKÉ PARAMETRY

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| · Barevné provedení | RAL |
| · Elektrický pohon | ANO |
| · Ruční pohon | ANO |
| · Maximální šířka | 3000 mm (Lanko 3000 mm) |
| · Maximální výška | 4000 mm (Lanko 3000 mm) |

SCREEN R 90


Rozložený pohled - Vodící lišty

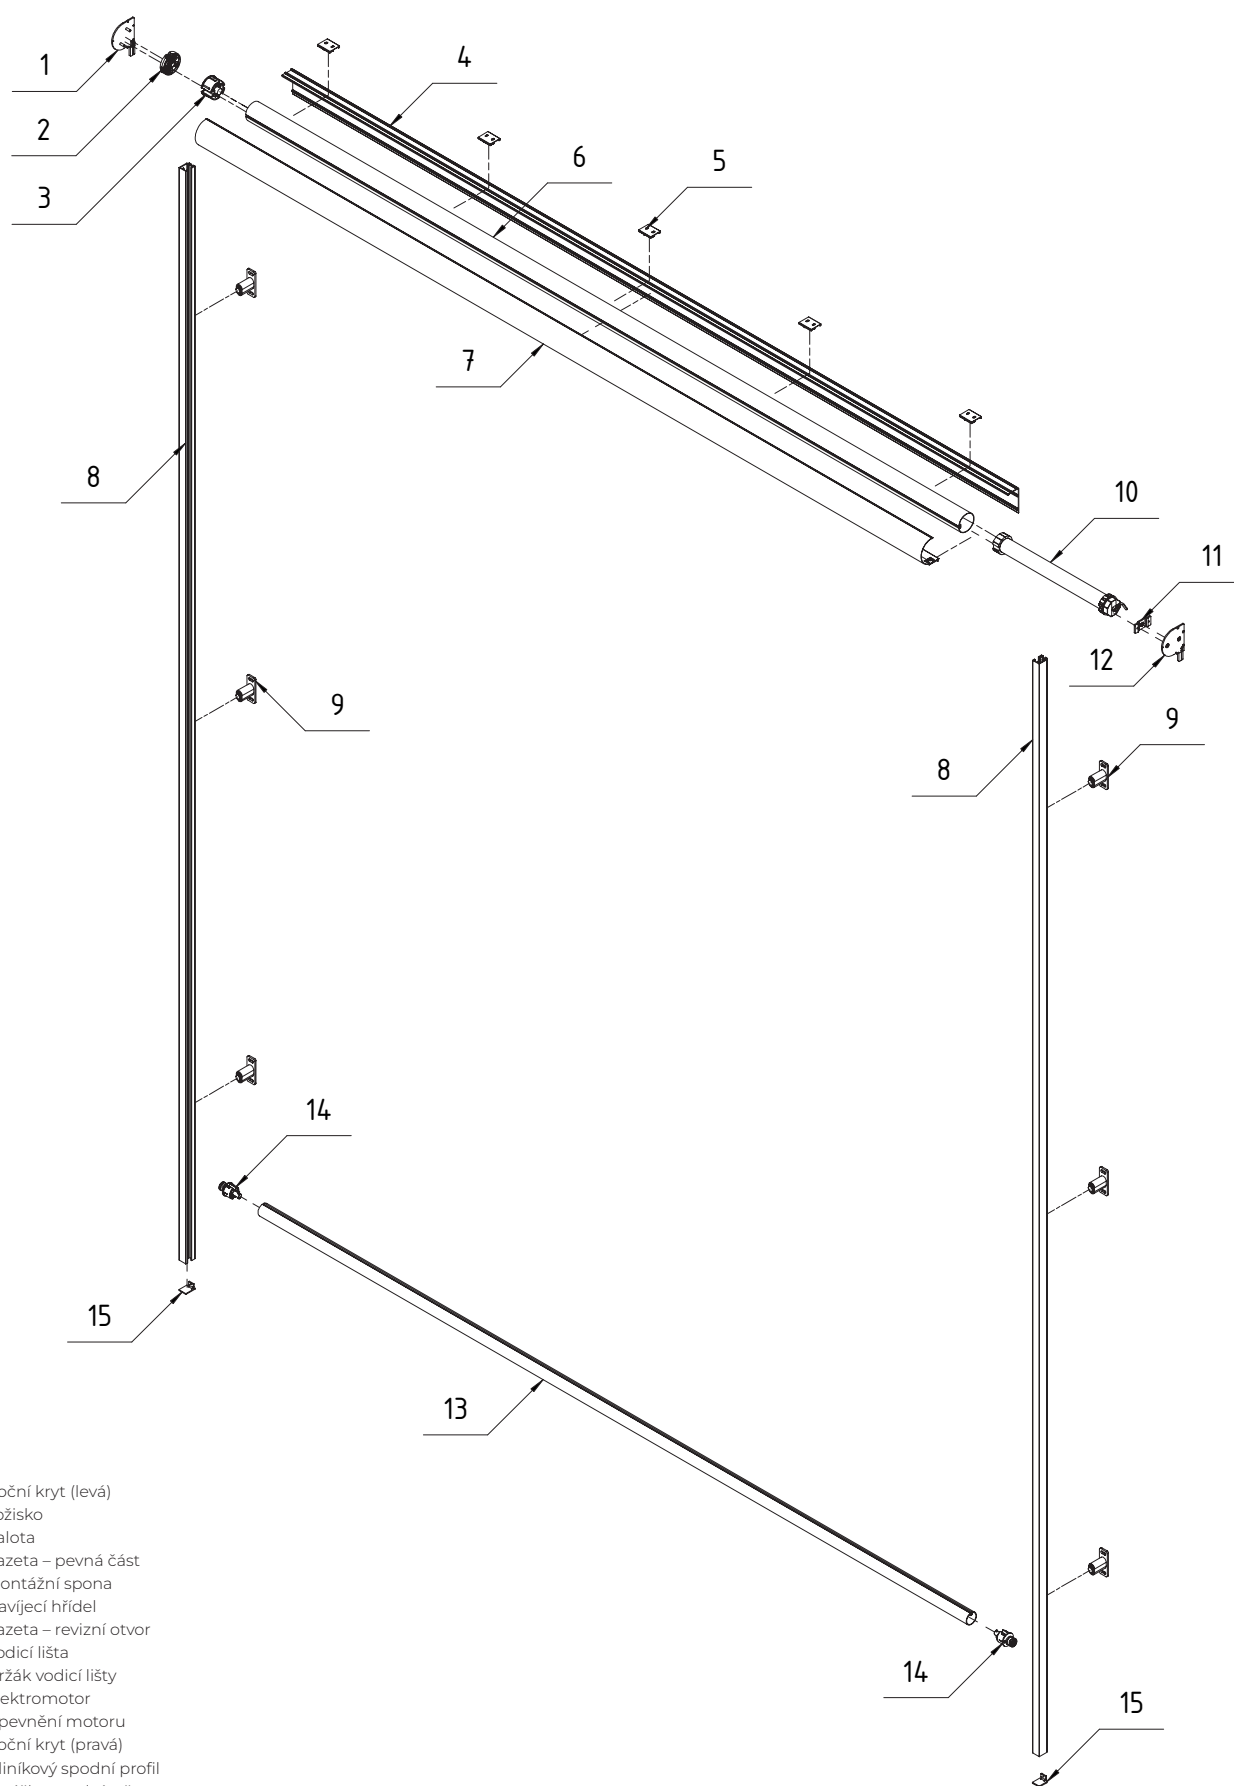

1. Boční kryt (levá)
2. Ložisko
3. Kalota
4. Kazeta – pevná část
5. Montážní spona
6. Navíjecí hřídel
7. Kazeta – revizní otvor
8. Vodící lišta
9. Držák vodící lišty
10. Elektromotor
11. Upevnění motoru
12. Boční kryt (pravá)
13. Hliníkový spodní profil
14. Zarážka spodní tyče
15. Záslepka vodící lišty


SCREEN R 90

Rozložený pohled - Lanko

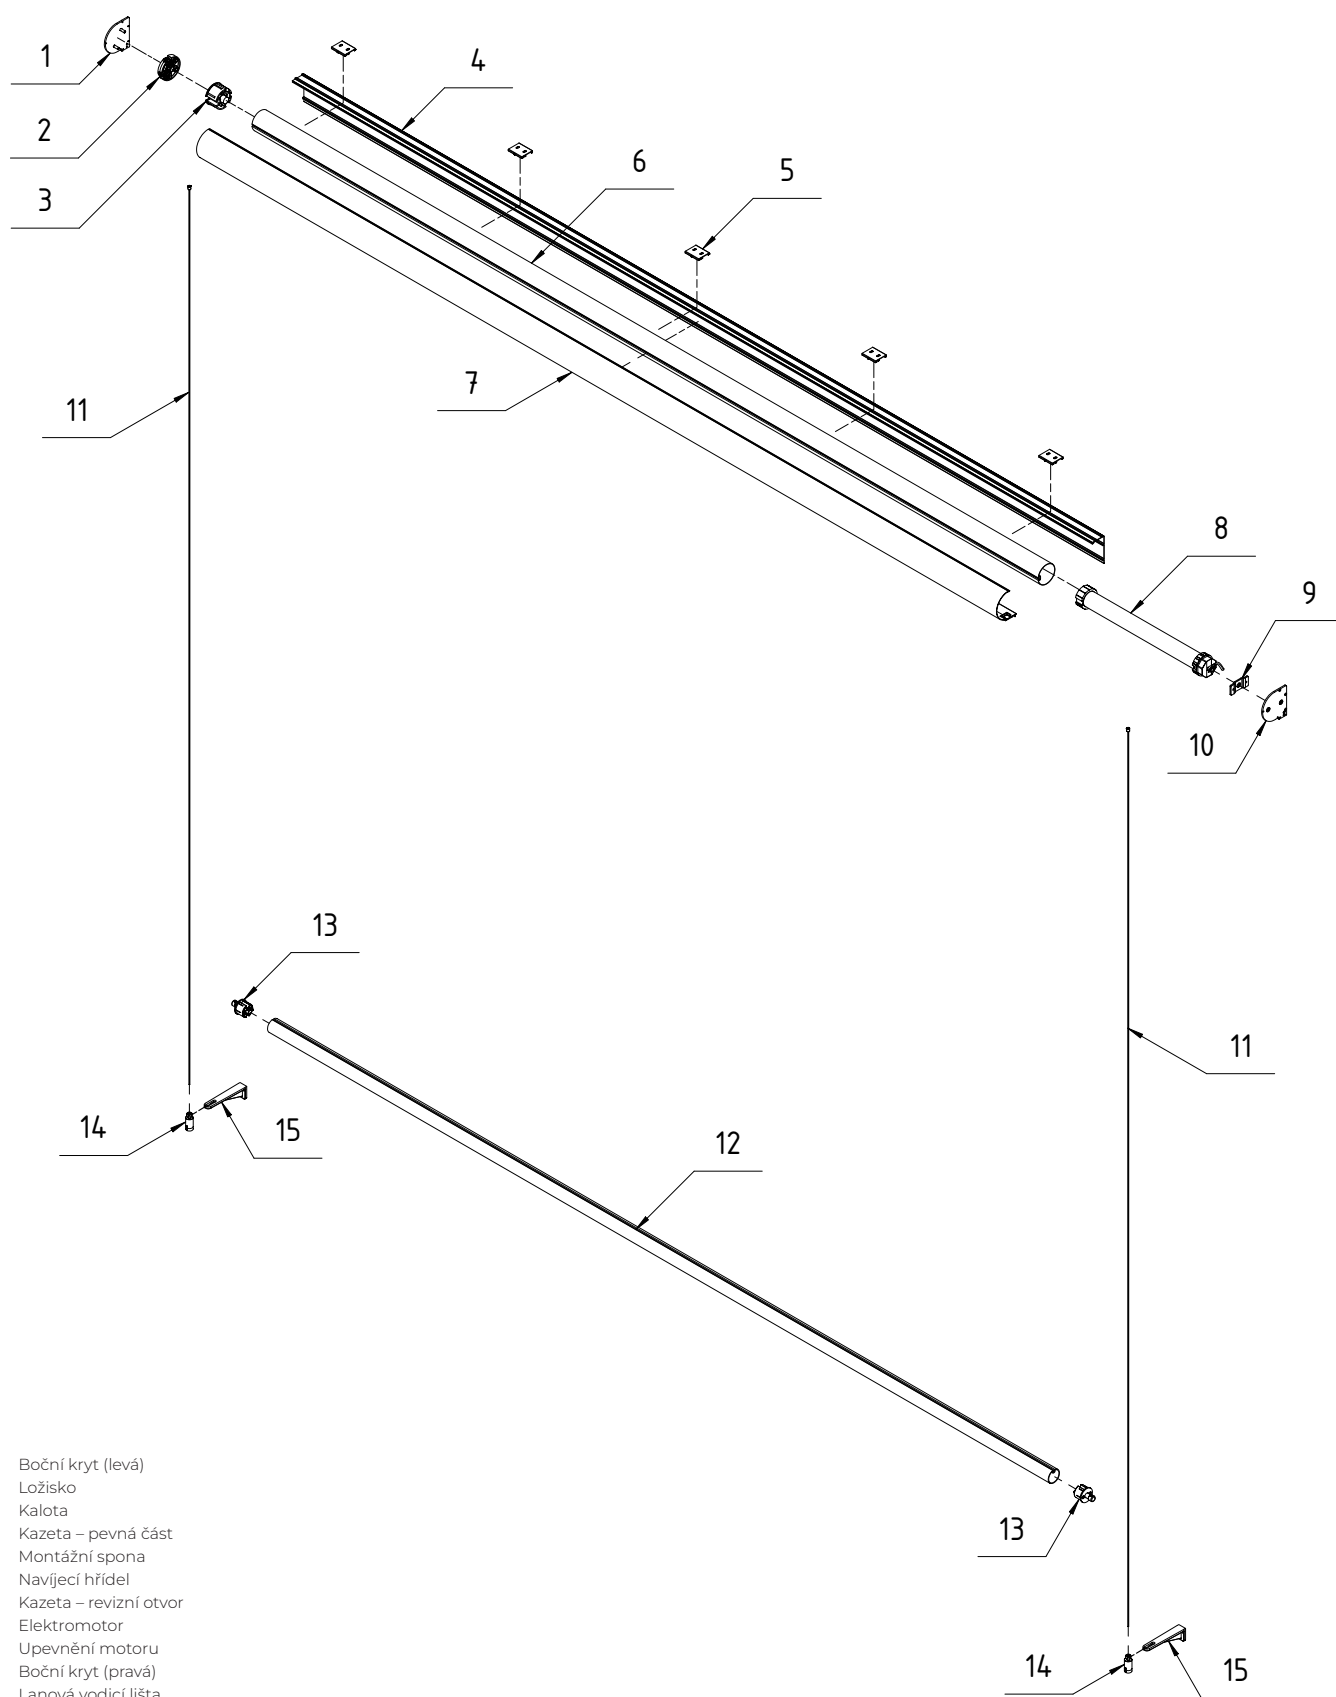

1. Boční kryt (levá)
2. Ložisko
3. Kalota
4. Kazeta – pevná část
5. Montážní spona
6. Navíjecí hřídel
7. Kazeta – revizní otvor
8. Elektromotor
9. Upevnění motoru
10. Boční kryt (pravá)
11. Lanová vodící lišta
12. Hliníkový spodní profil
13. Zarážka spodní tyče
14. Napínák lanka
15. Upevnění lanka

SCREEN R 90

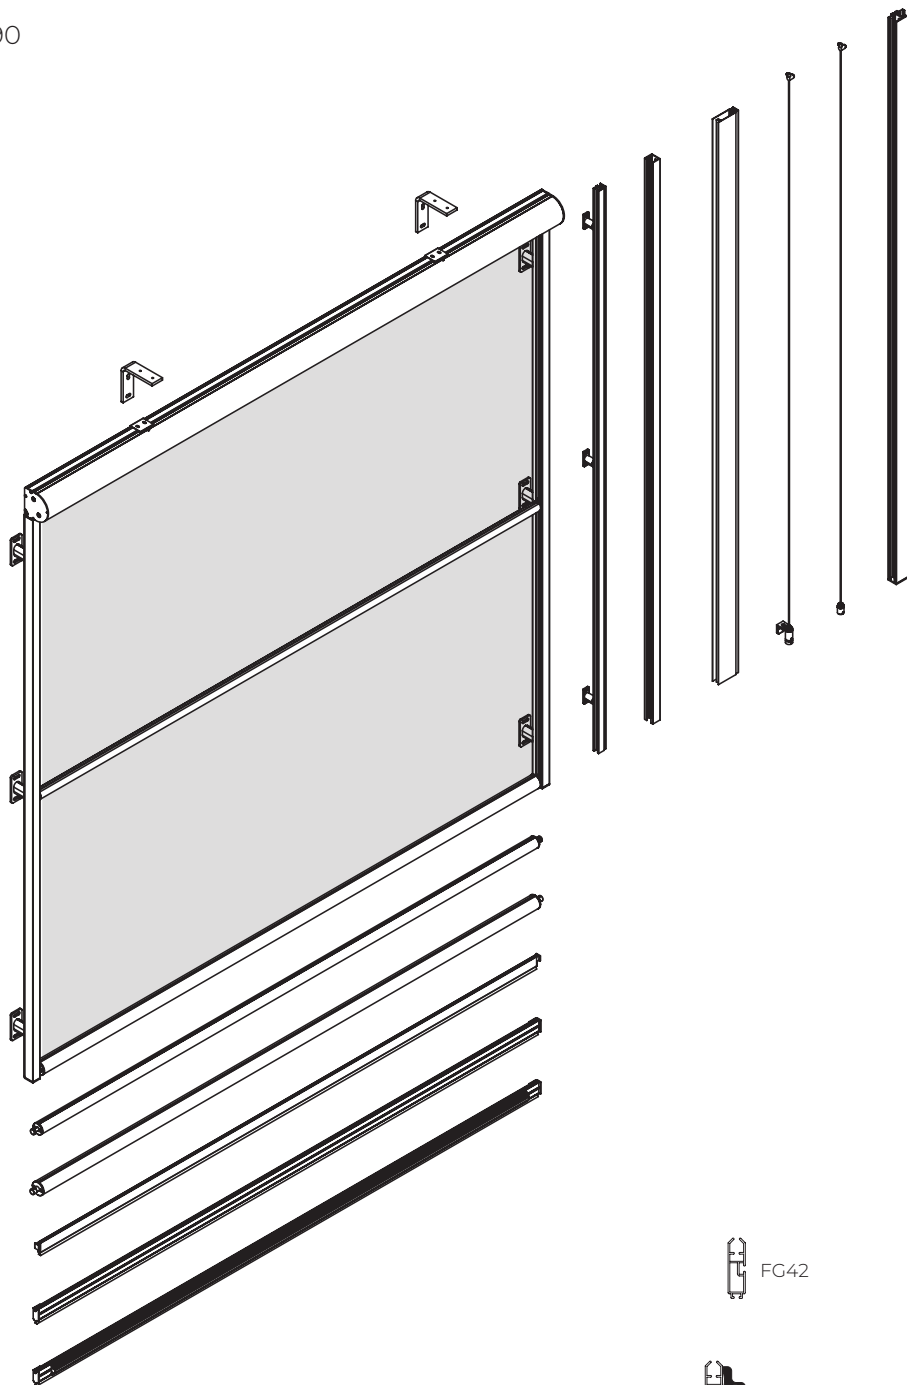

Vodící lišty

	Lanová vodící lišta Ø 2,5 mm	G31	G80	GC30	GC30F	GC30FD	Bez
spodní nosníky	FG42		✓				✓
	FG42R		✓				
	FP33	✓					✓
	R85						
	Ø35	✓					✓
doplňkové profily	Ø42	✓		✓	✓	✓	✓
	PPW			✓	✓	✓	



FG42

Lanová vodící
lišta Ø2.5




FG42R



G31



FP33



G80



protivětrný profil
ANTYPWIND



GC30



Ø35



GC30F




Ø42




GC30FD


SCREEN R 90
Lanová vodící lišta




SCREEN R 90
Vodící lišta GC 30




SCREEN R 90
Vodící lišta GC 30F

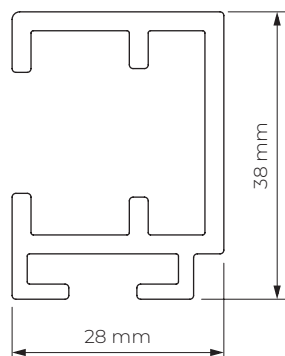


SCREEN R 90
Vodící lišta G 31




SCREEN R 90
Vodící lišta GC 30FD

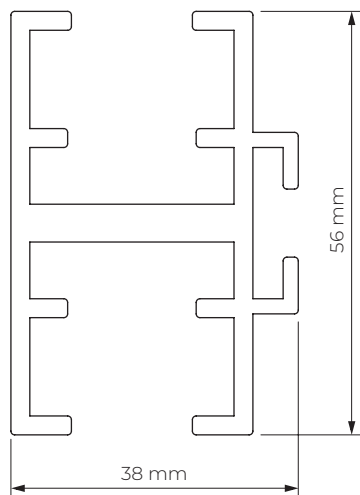


SCREEN R 90
Vodící lišta G 80

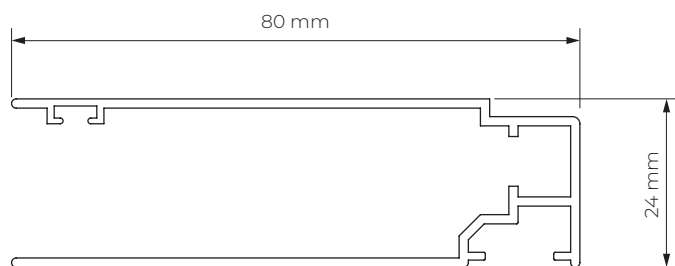


SCREEN R 90
Hliníkový spodní profil FG 42

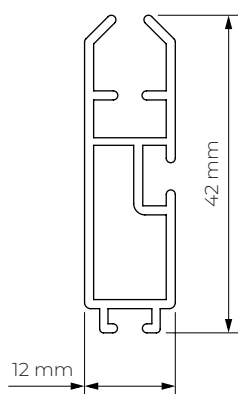


SCREEN R 90
Výztužný profil FG42R

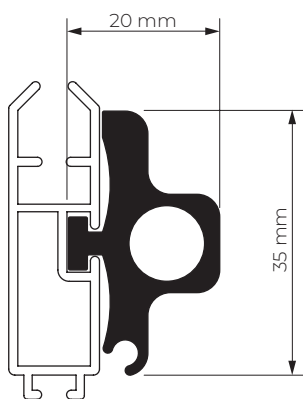

SCREEN R 90
protivětrný profil ANTYWIND




SCREEN R 90
Hliníkový spodní profil FP 33




SCREEN R 90

Hliníkový spodní profil Ø 42

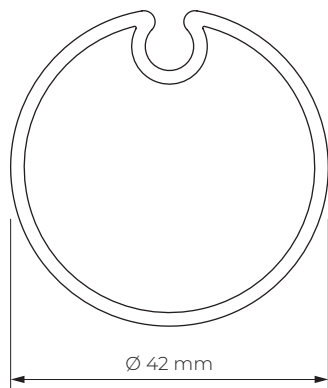


SCREEN R 90

Hliníkový spodní profil Ø 35

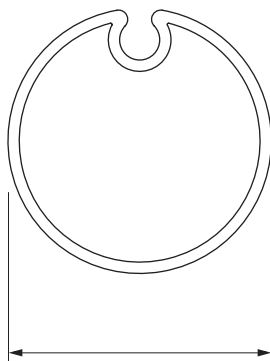


SCREEN R 90

Montážní spona

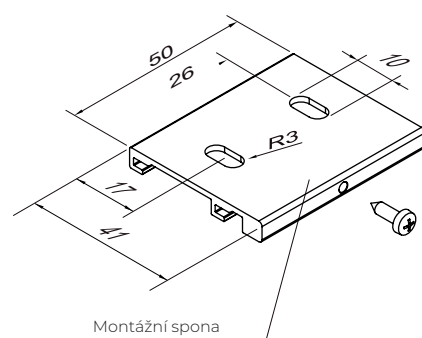


SCREEN R 90

Kazeta – řez

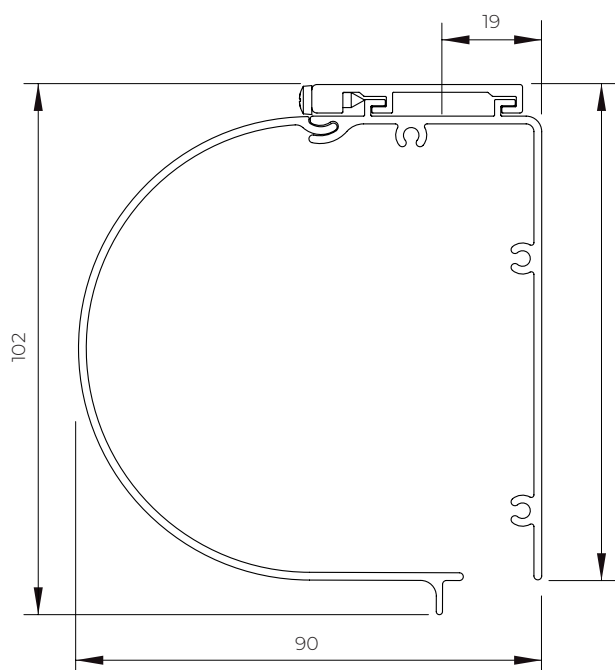


SCREEN R 90

Navíjecí hřídel Ø 63

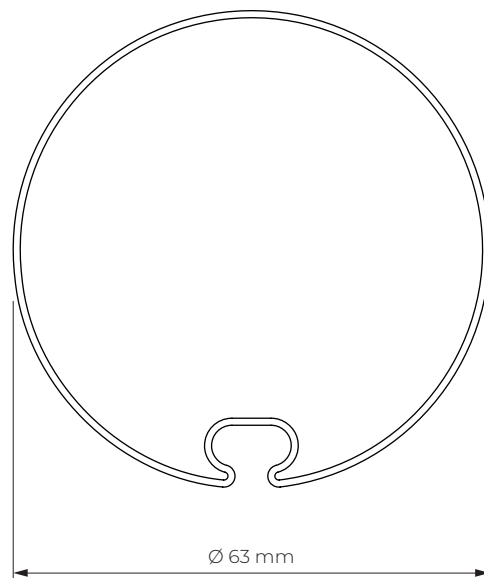

SCREEN R 90

Montáž na strop - Lankové vedení

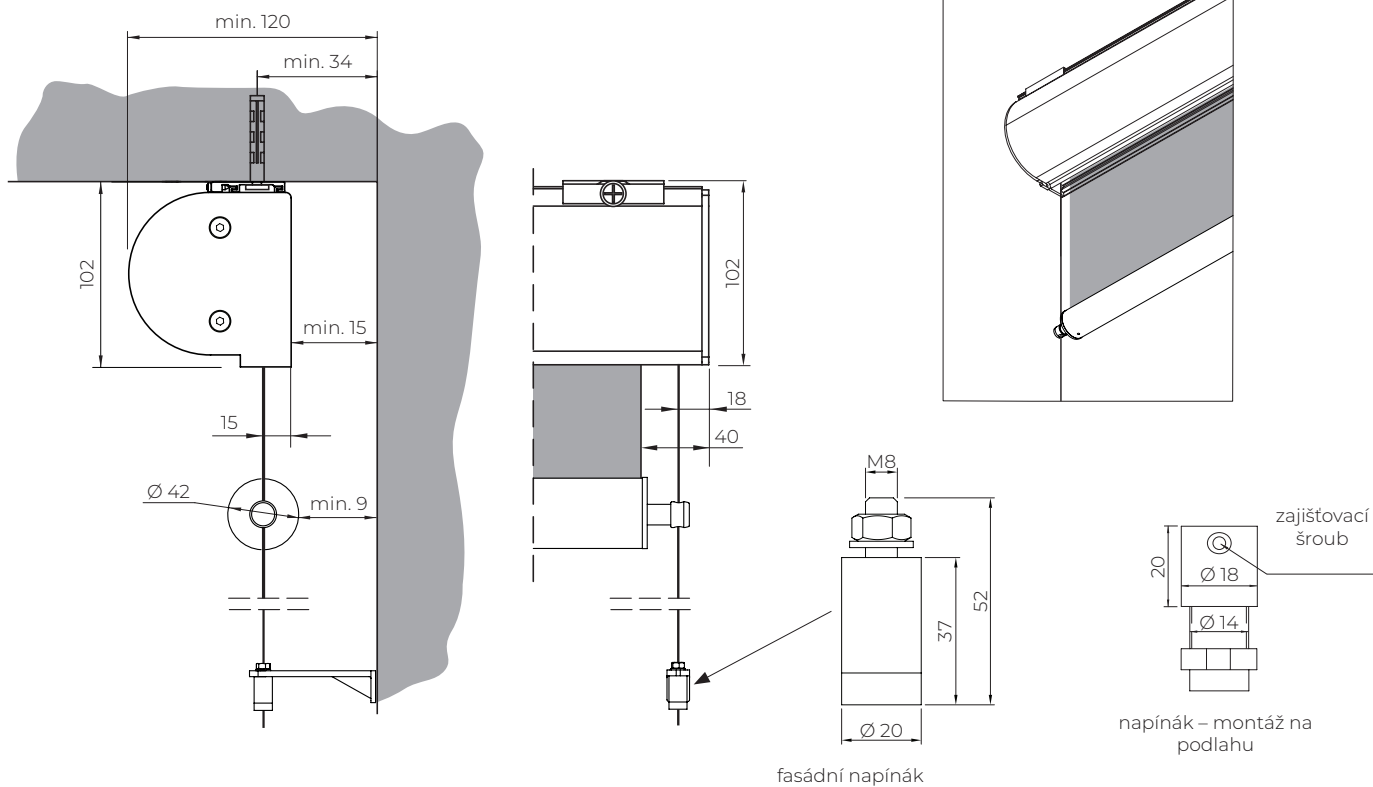


SCREEN R 90

Úhelníky pro upevnění lana


Úhelníky pro upevnění lanka
dostupné ve velikostech:

A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm


* na zakázku, delší dodací lhůty.

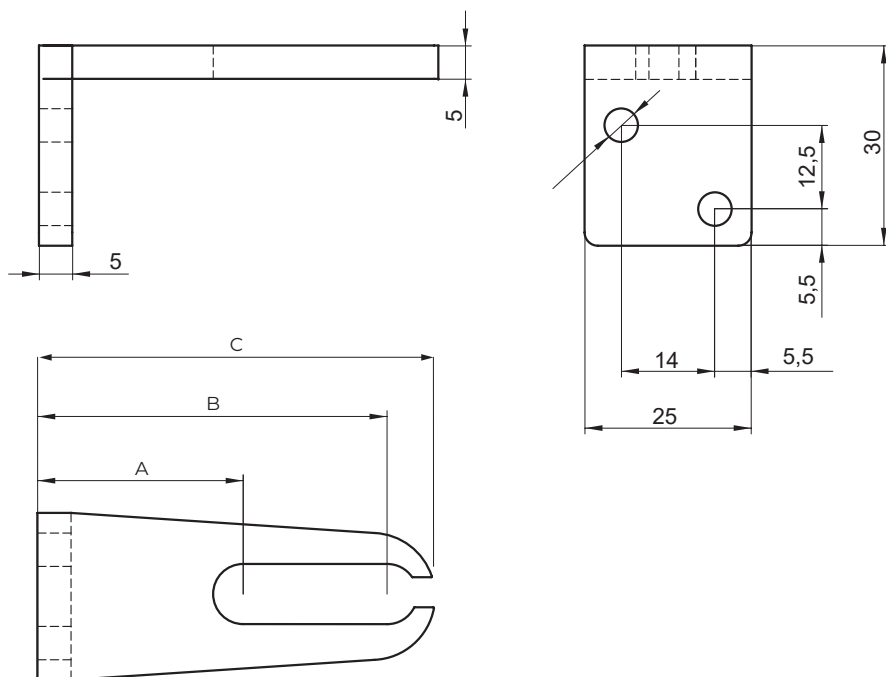


SCREEN R 90
Montáž na strop

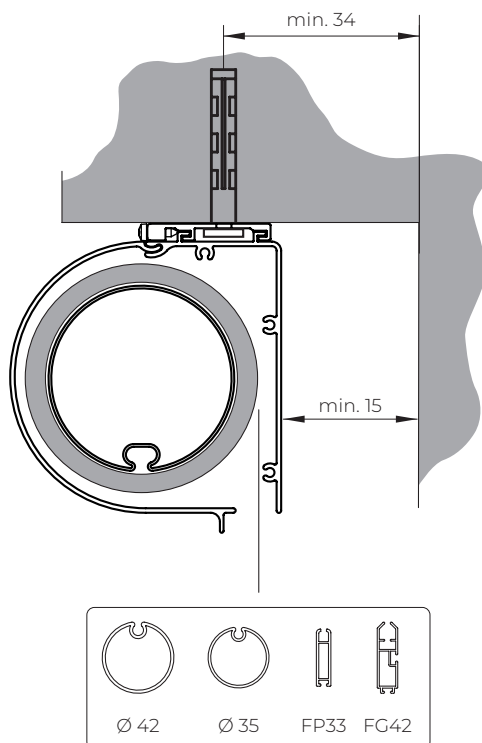


SCREEN R 90
Držák Veranda pro vodící lišty GC30F nebo GC30FD




ČEP



EXTRUDÉR

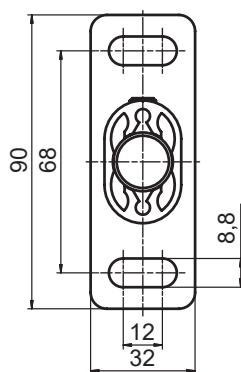

STOPKA


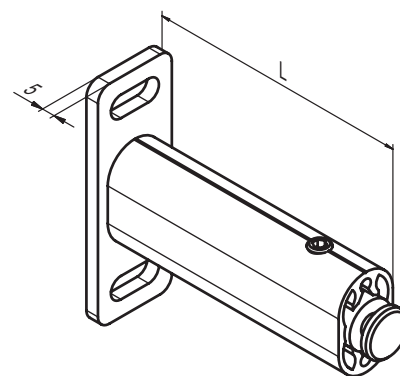


DRŽÁK


Délku „L“ volíme individuálně v závislosti na montážních podmínkách nebo pokynech investora
L min. = 57mm, L max. = 180mm

SCREEN R 90

Montáž do výklenku – kolejnice GC30

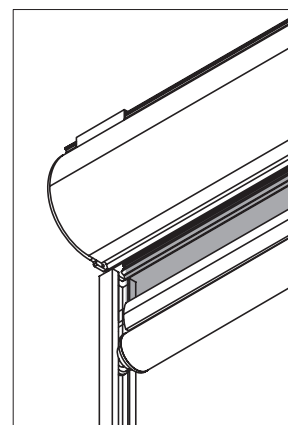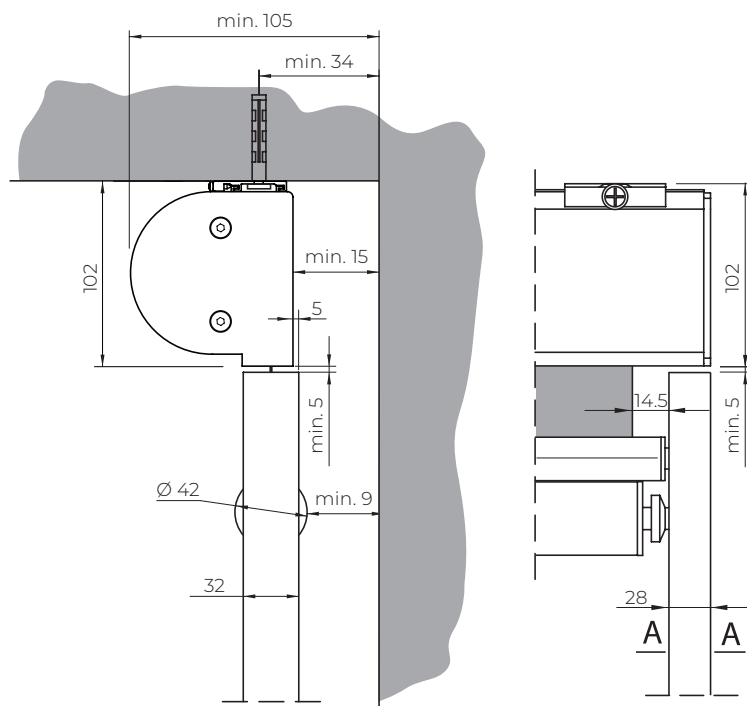



A - A



SCREEN R 90

Montáž na fasádu – kolejnice GC 30F/30FD



Kazeta na montážních klipech

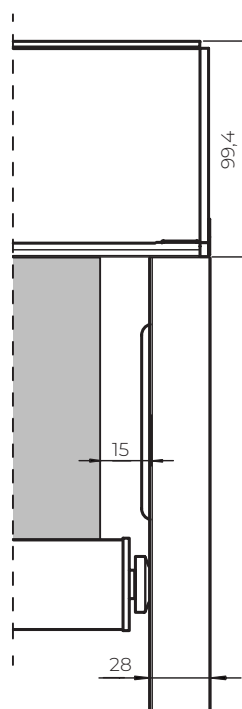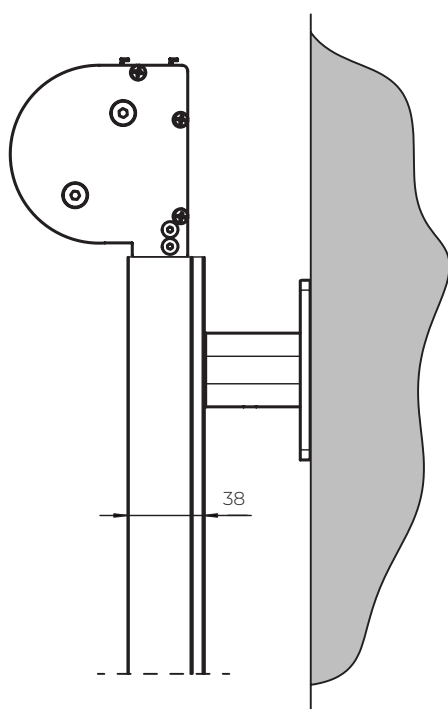



SCREEN R 90

Způsob montáže dvojitého nosníku ANTYWIND

Montáž dvojitého nosníku Antywind spočívá v otočení posuvníků vůči sobě o 180° ve vodící liště GC30, což umožňuje spodnímu protivětrnému nosníku obejít blokádu Antywind

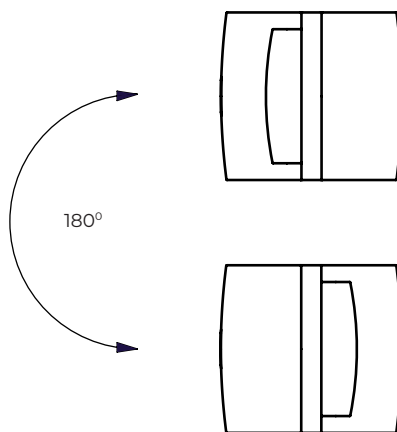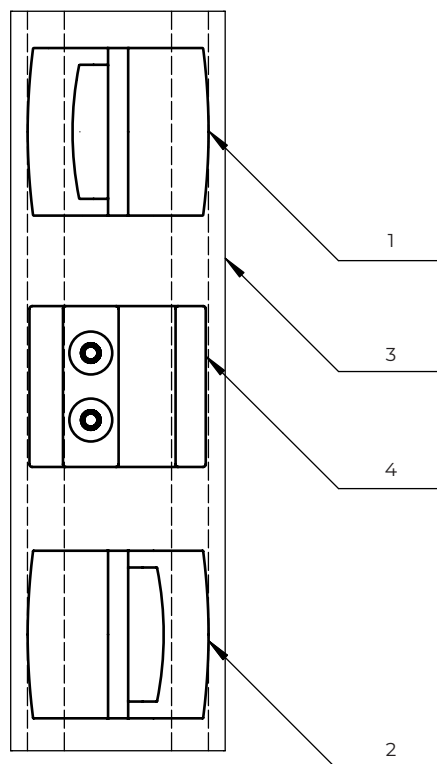


1. Zip proti větru pro GC30 (horní)
2. Zip proti větru pro GC30 (spodní)
3. Vodící lišta GC30
4. Zámek proti vytažení
5. Protivětrná lišta (antivind)

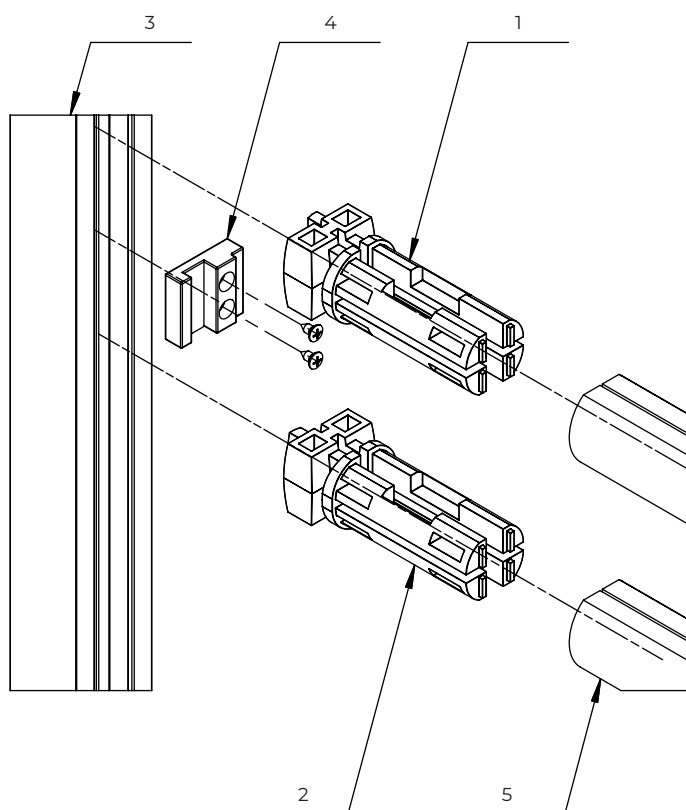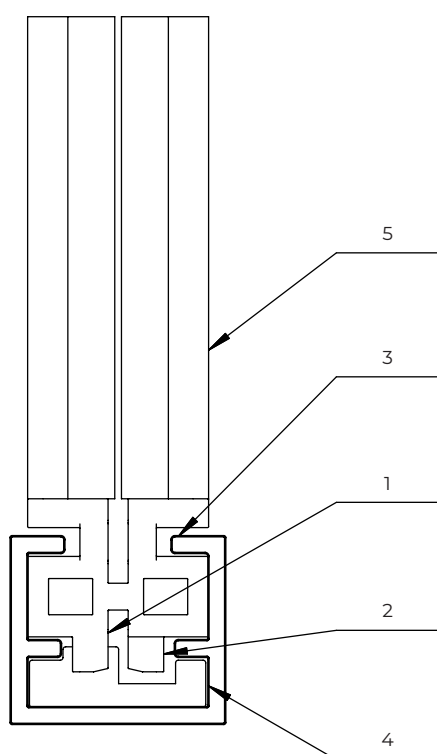


SCREEN R 90

Skupinová montáž, způsob měření

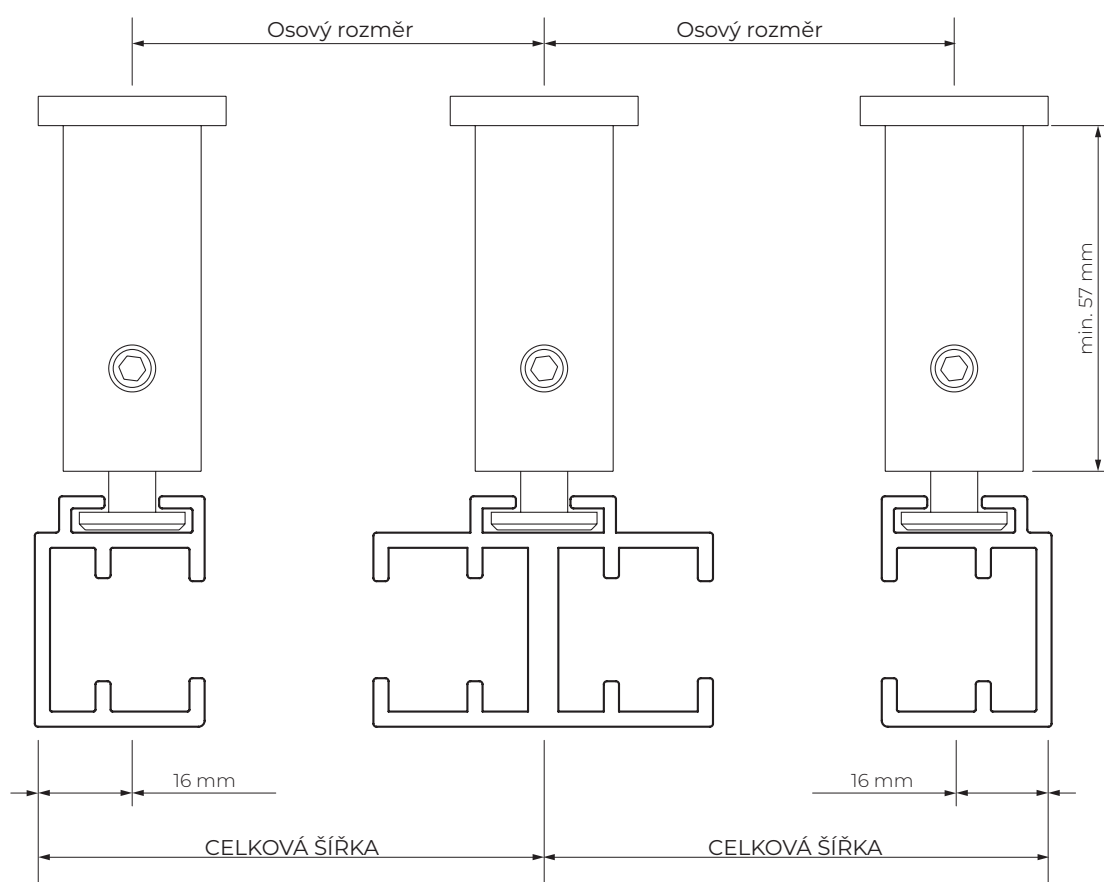


SCREEN R 90

Samonosný nastavitelný držák TYP 38-45

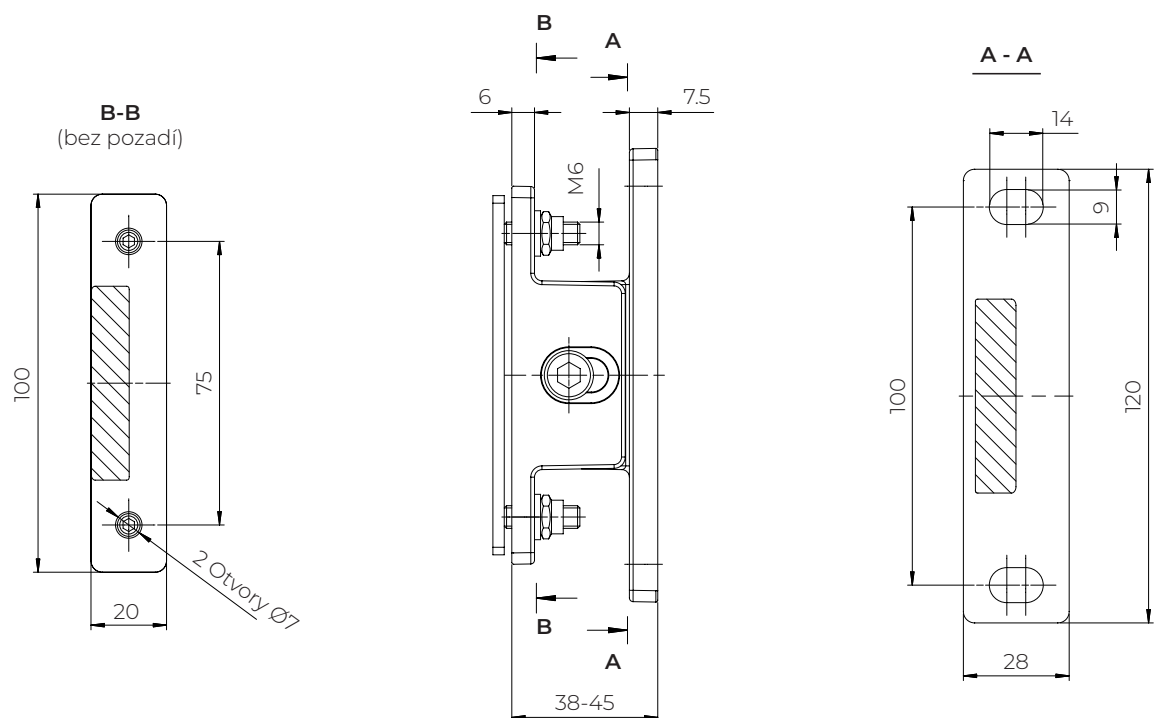


SCREEN R 90

Samonosný nastavitelný držák TYP 53-59

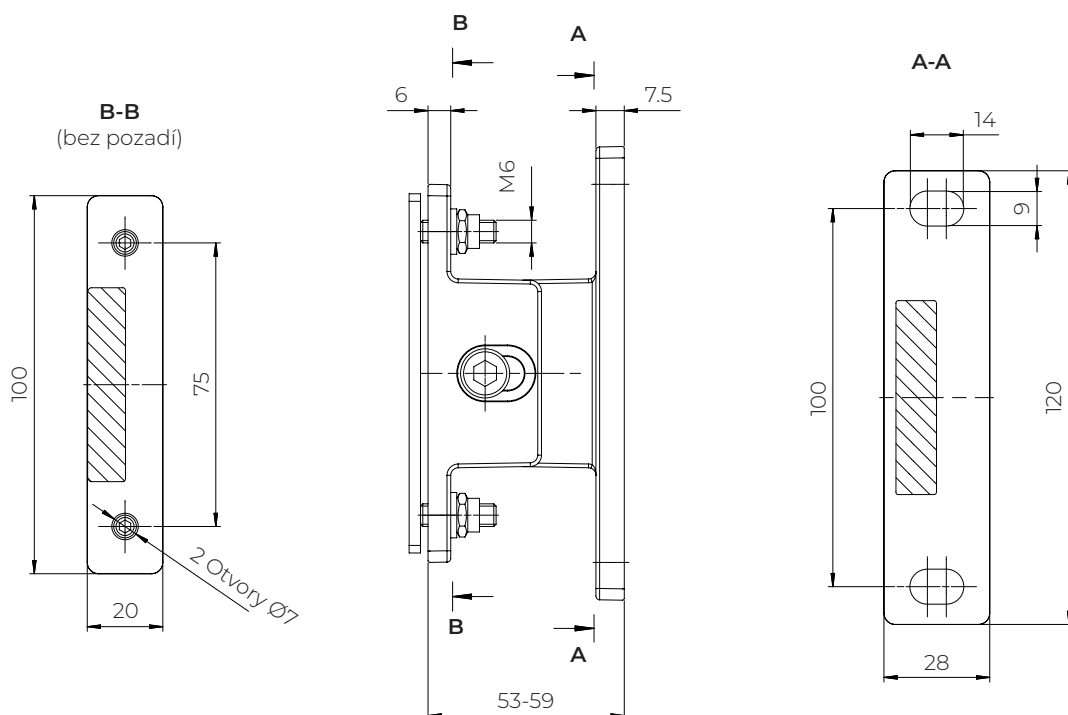




SCREEN R 90

Montáž do výklenku – kolejnice G80 (pouze pro vnitřní montáž)

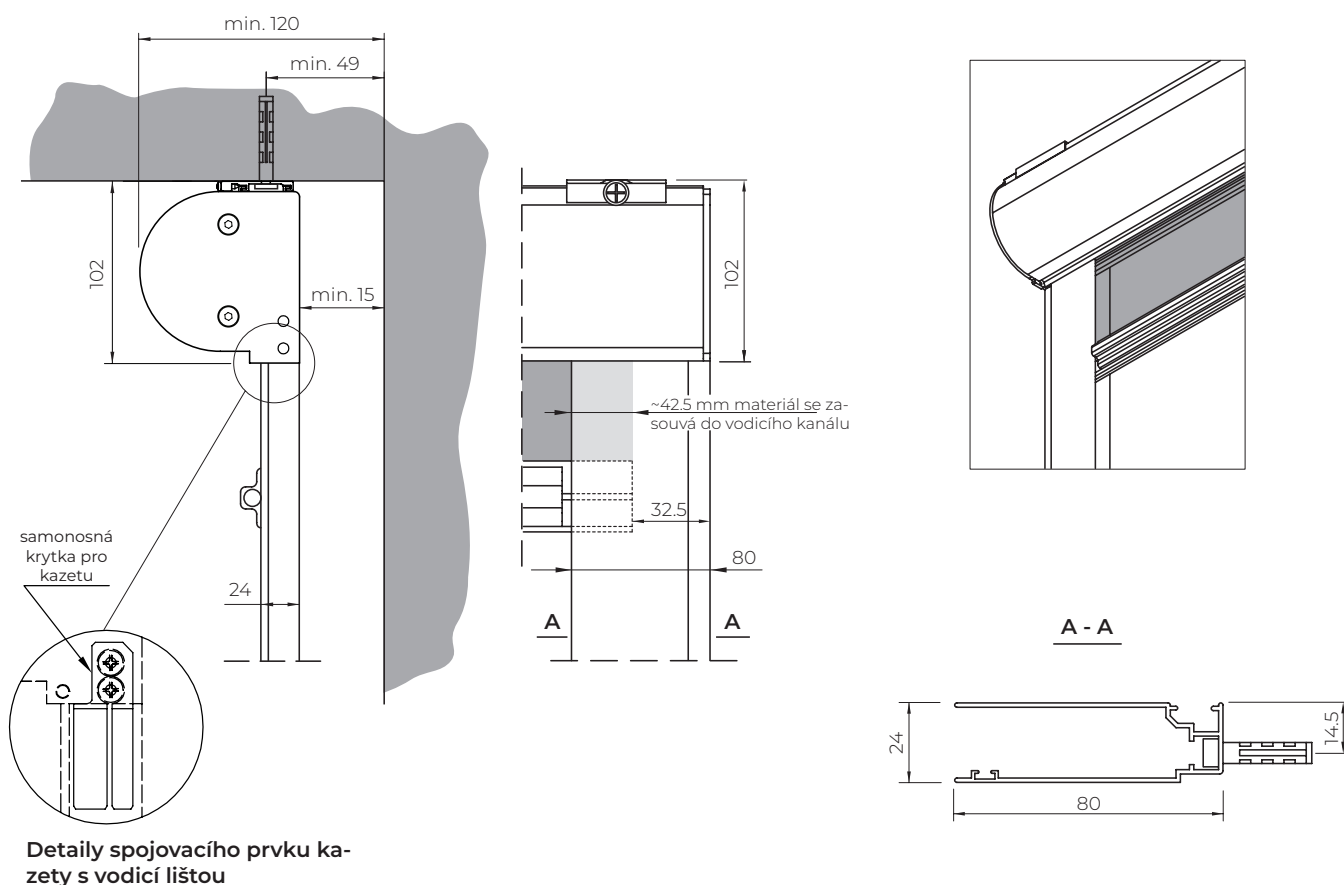

SCREEN R 90




Montáž přímo na stěnu – kolejnice G80 (pouze pro vnitřní montáž)

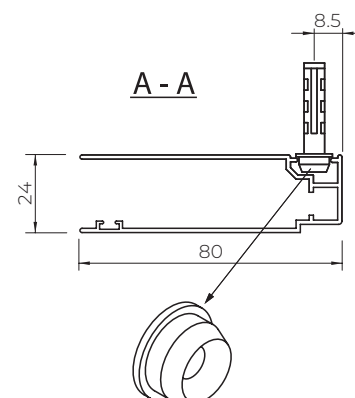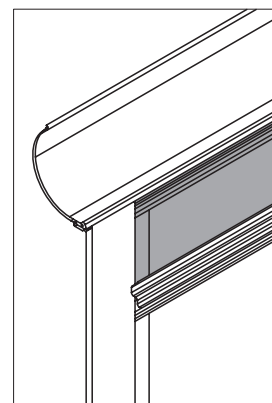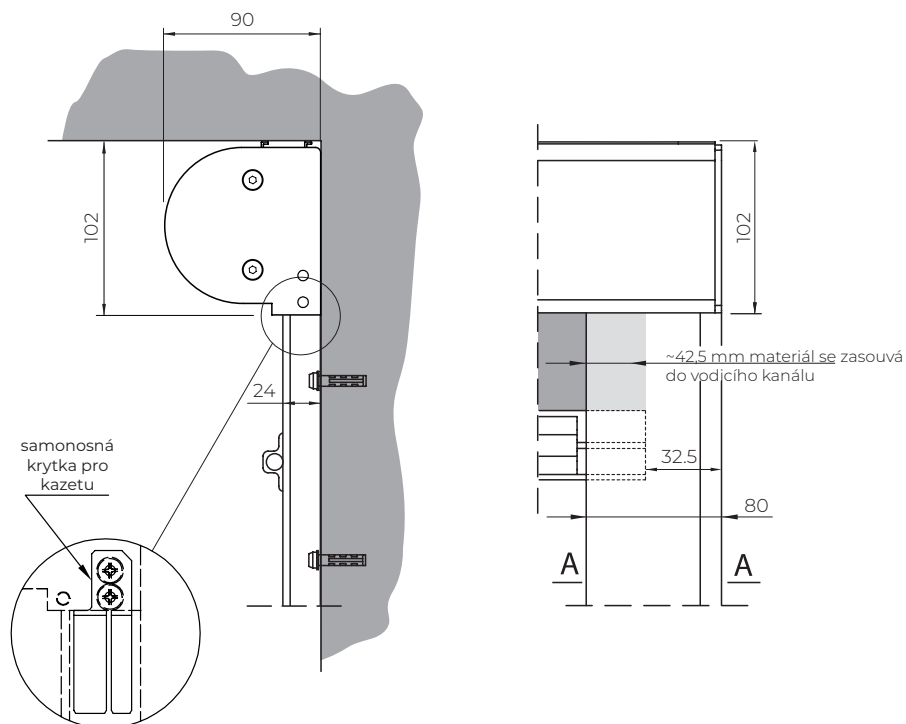

Detaily spojovacího prvku kazety s vodící lištou

SCREEN R 90





Vodící lišta G31

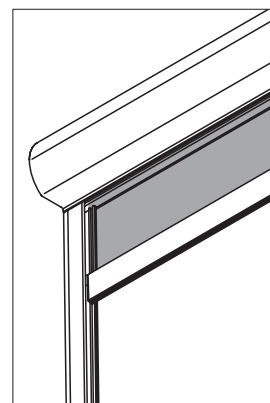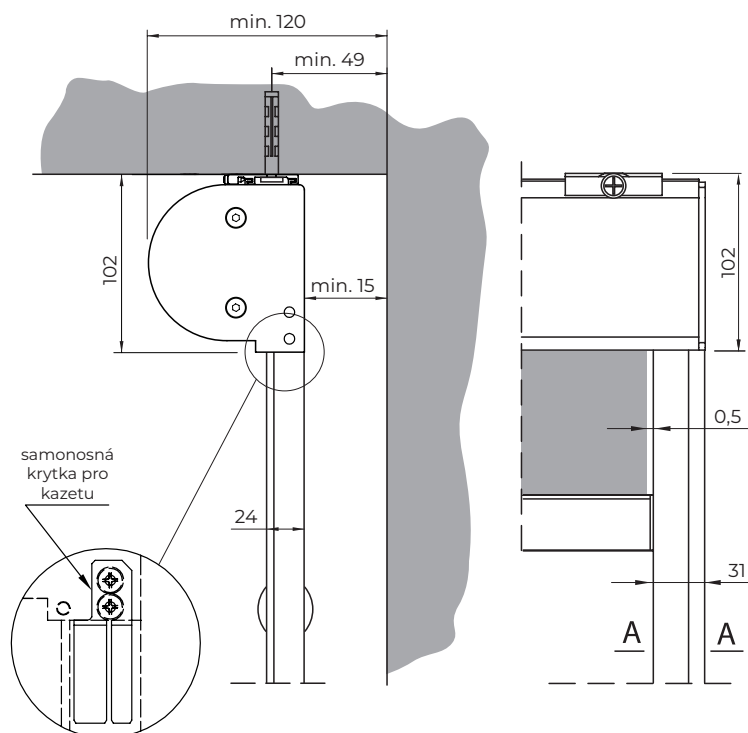

Detaily spojovacího prvku kazety s vodící lištou



SCREEN R 90

Montáž přímo na stěnu – kolejnice G31 (montáž na kulatých teleskopických úchytech)

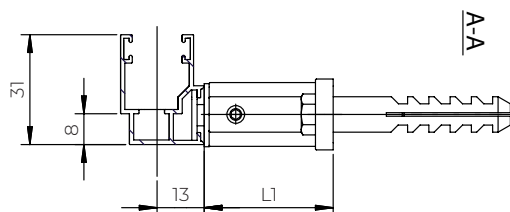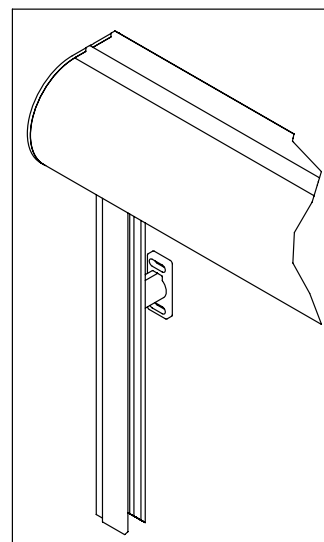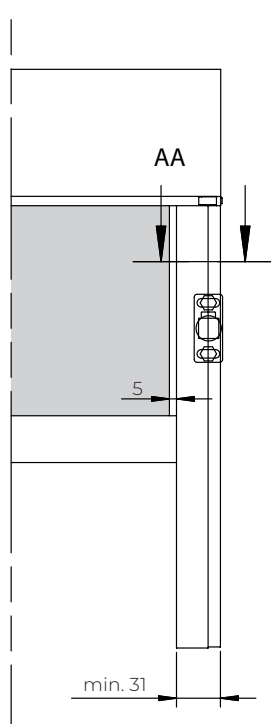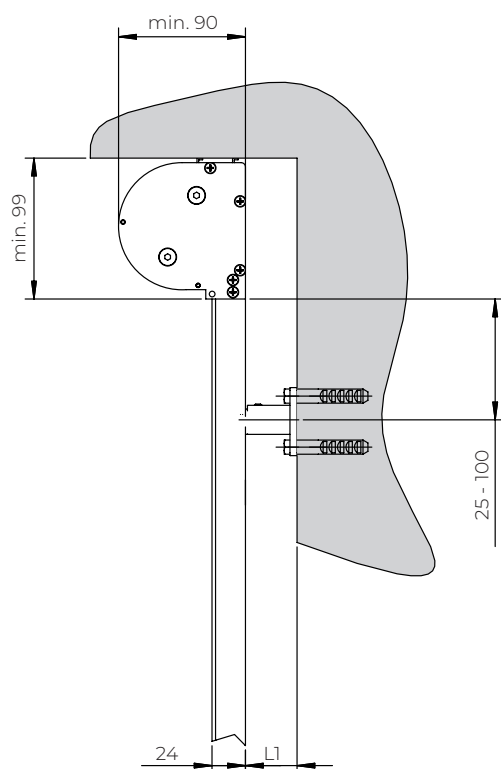




TYP 3*
50÷70
75÷120

DRŽÁK VODICÍ LIŠTY




SCREEN R 90

Montáž přímo na stěnu – kolejnice G31 (montáž na klipy kolejnice)

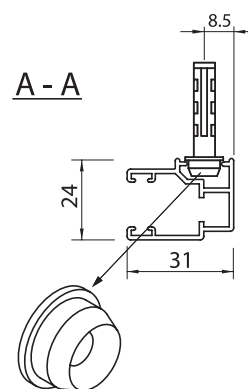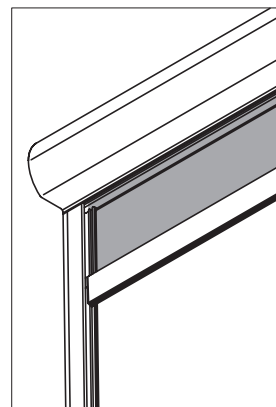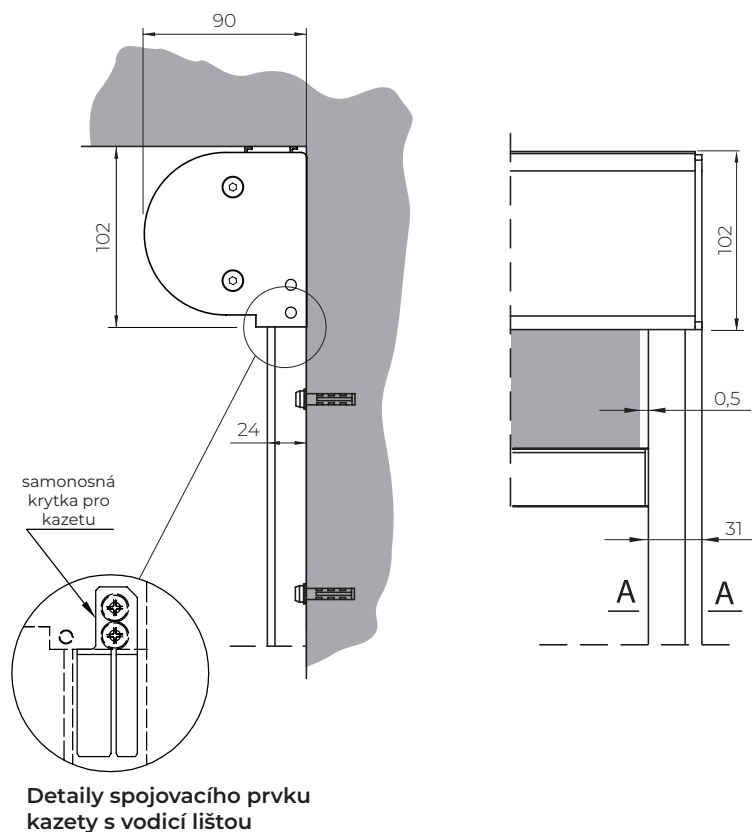

SCREEN R 90

Vnitřní montáž přímo na stěnu

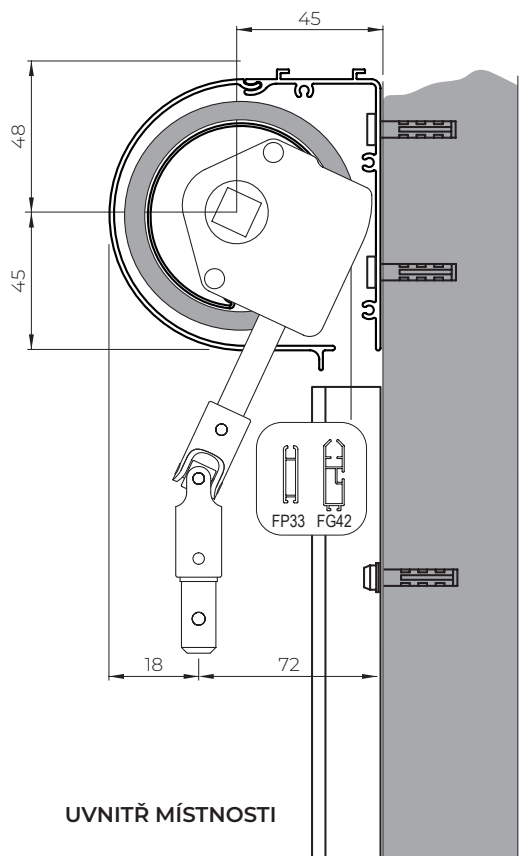


PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ


SCREEN R 90

Vnější montáž na strop – klikový pohon s použitím průchodky

Pohled zepředu

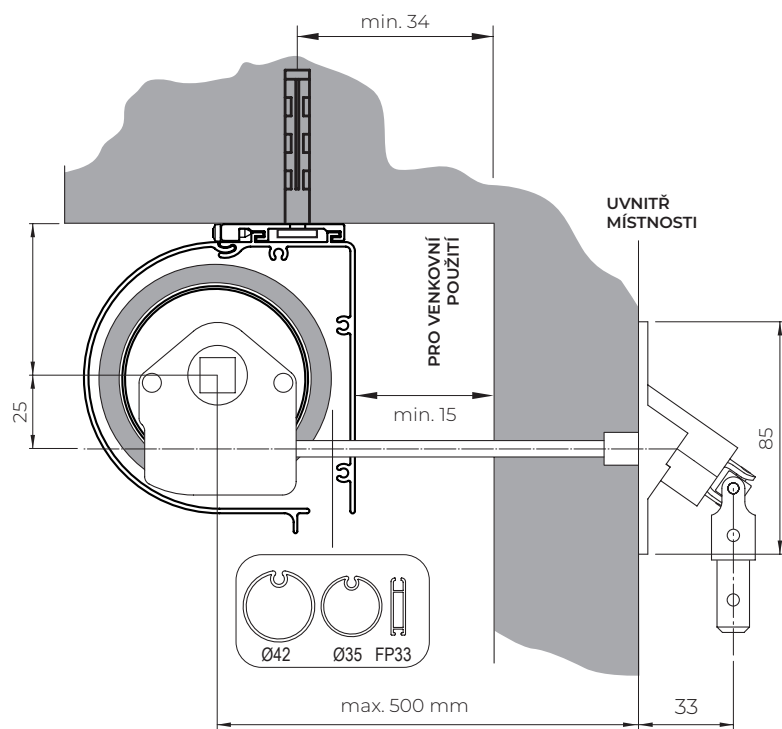


Pohled shora

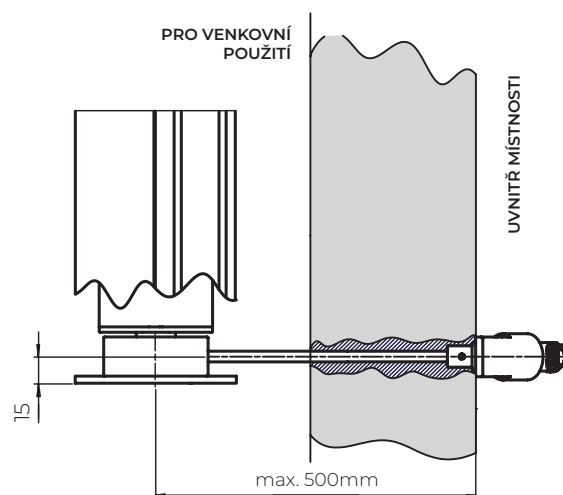

SCREEN R 90

Montáž uvnitř ke stropu – klikový pohon

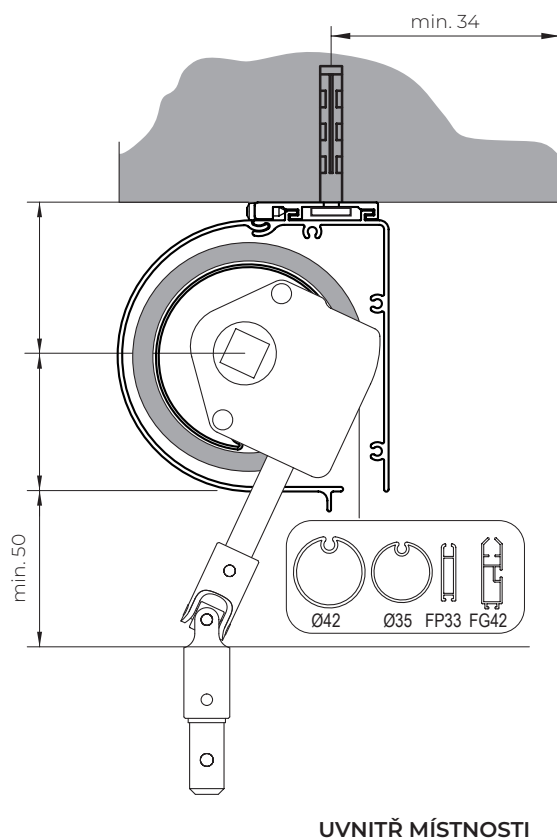


UVNITŘ MÍSTNOSTI

PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ


SCREEN R 90

Vnější montáž přímo na stěnu – klikový pohon s použitím průchodky

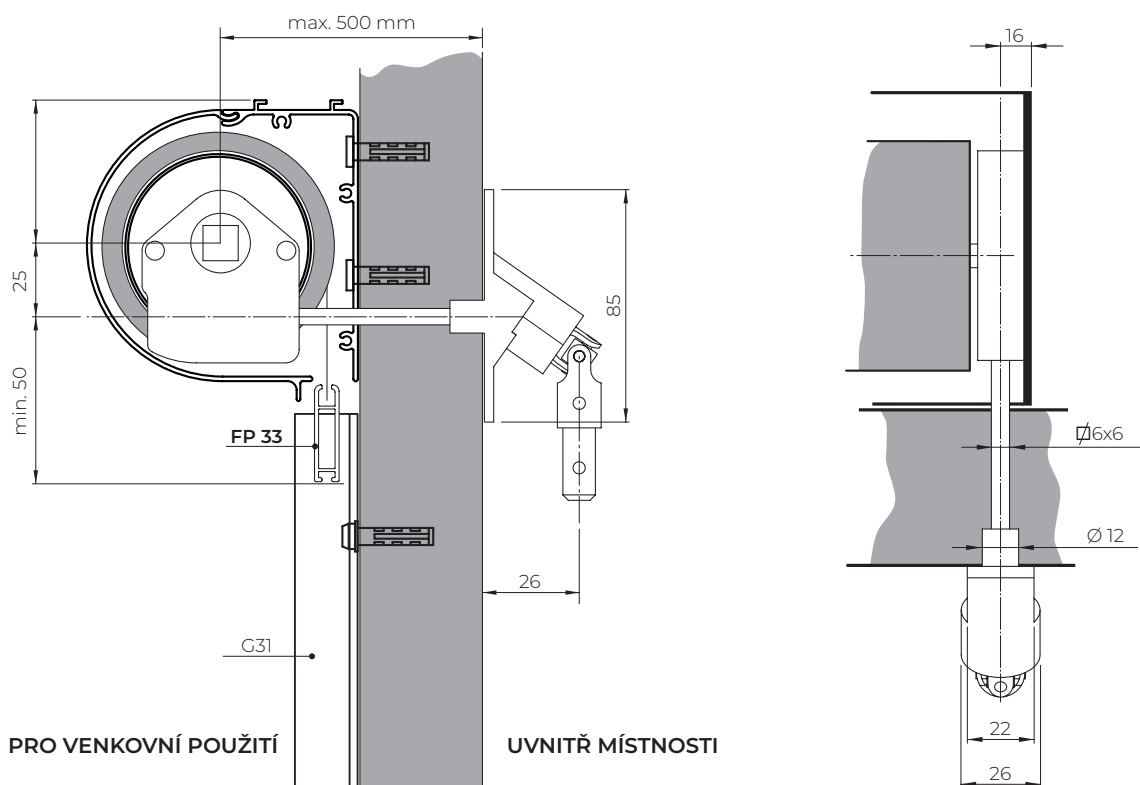



SCREEN R 90

Kliky

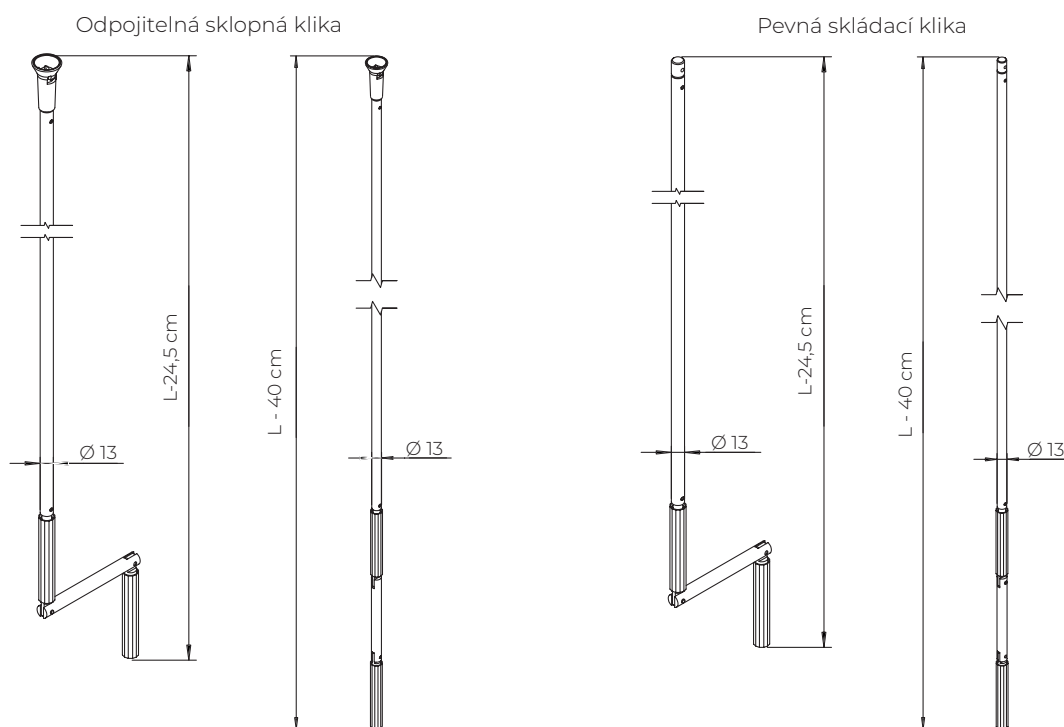

SCREEN R 90

Vnější montáž s použitím úhelníku (Italia) – volitelná možnost

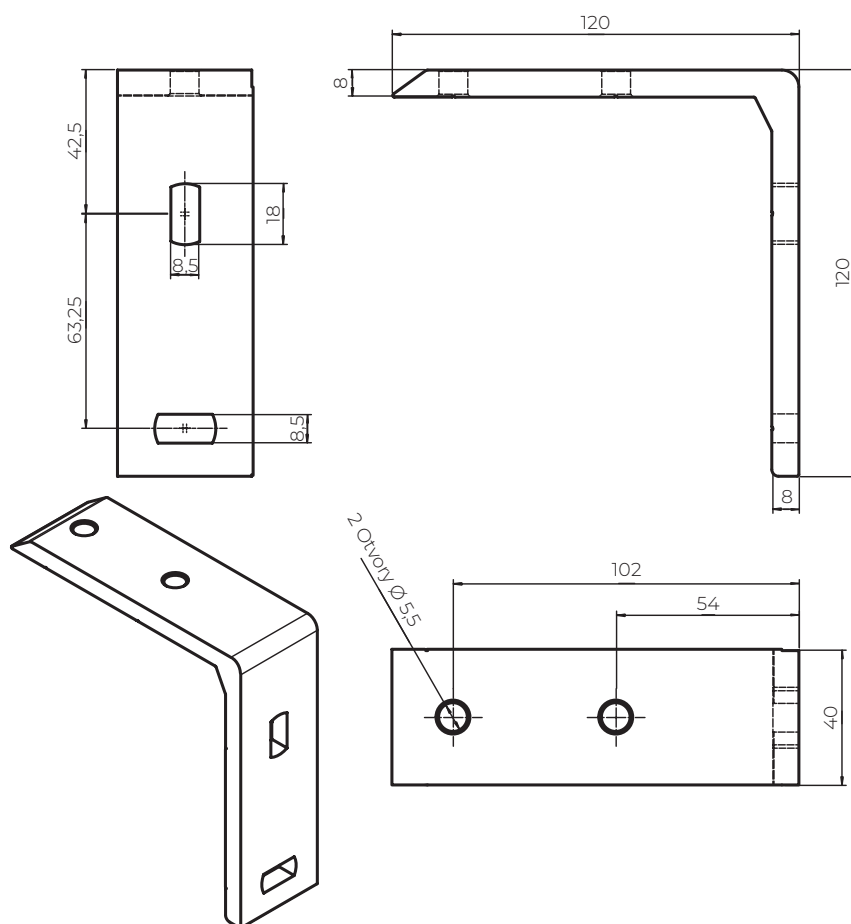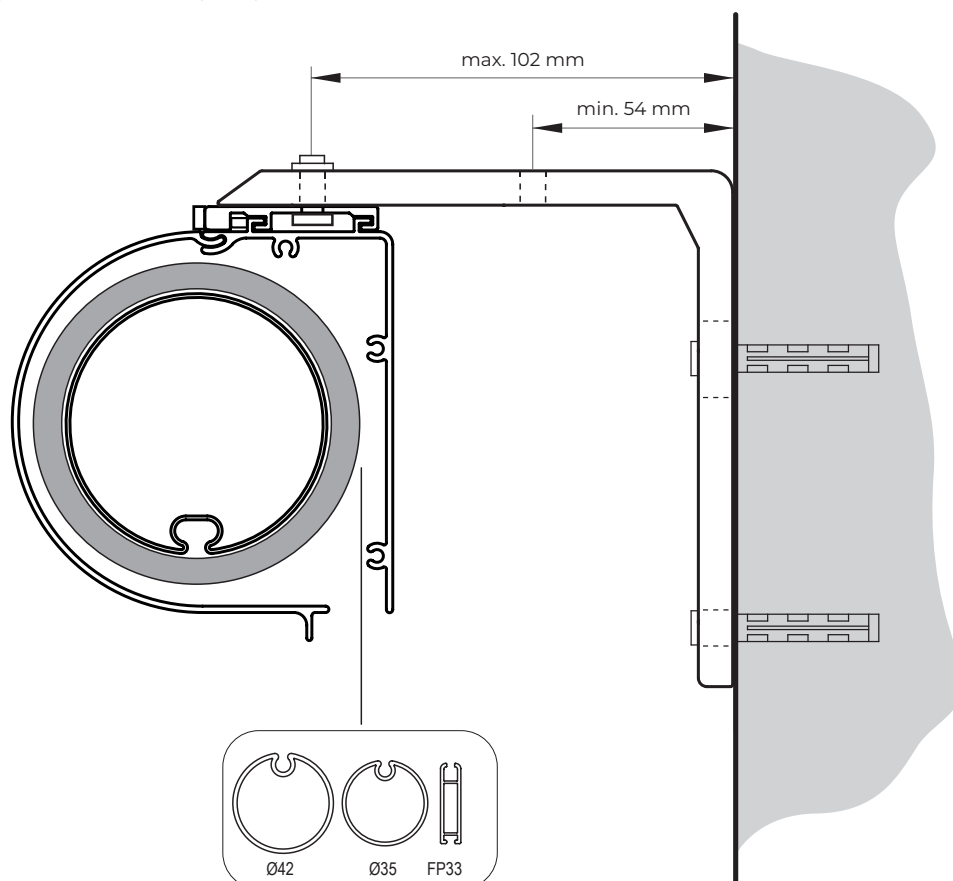

SCREEN R 85 SA/MA

SCREEN R 85 SA/MA

Vertikální markýza, skříň z extrudovaného hliníku

POUŽITÍ

- | | |
|------------------|-----|
| · Vnější montáž | NE |
| · Vnitřní montáž | ANO |


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Řetězový mechanismus
- Řetěz o celkové délce ve smyčce 240 cm nebo 360 cm (antracit ve smyčce 240 cm a 350 cm), s spojkami pro případné zkrácení
- Řetízek a spojky z plastu, barva: bílá, šedá nebo tmavě antracitová
- Široká škála látek
- Ve verzi SA je mechanismus spodní lišty se samočinnou brzdou

TECHNICKÉ PARAMETRY

- | | |
|-----------------------------|---------|
| · Barevné provedení | RAL |
| · Elektrický pohon | NE |
| · Ruční pohon | ANO |
| · Maximální šířka (R-85 SA) | 2200 mm |
| · Maximální šířka (R-85 MA) | 2500 mm |
| · Maximální výška (R-85 SA) | 2500 mm |
| · Maximální výška (R-85 MA) | 3000 mm |

SCREEN R 85 SA/MA
Rozložený pohled

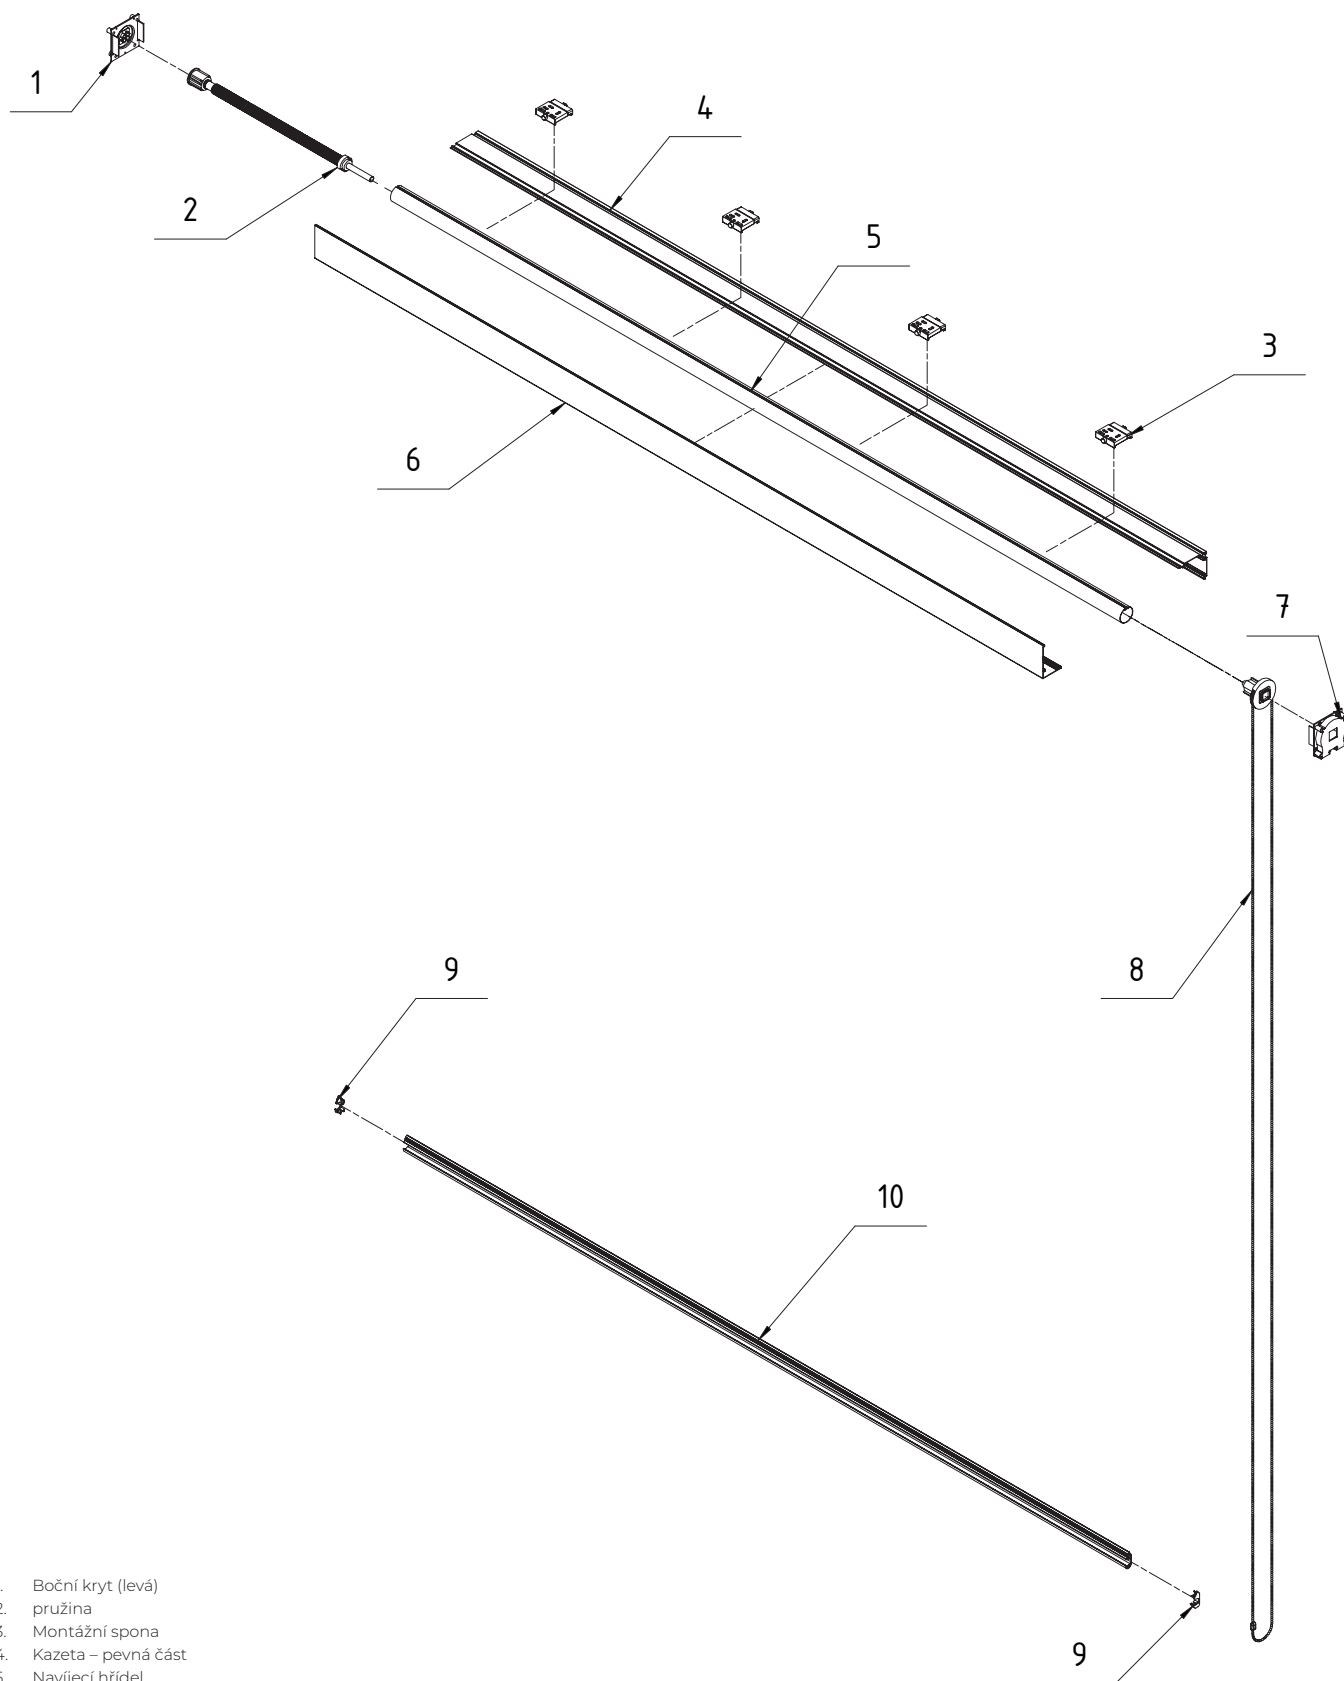


1. Boční kryt (levá)
2. pružina
3. Montážní spona
4. Kazeta – pevná část
5. Navíjecí hřídel
6. Kazeta – revizní otvor
7. Boční kryt (pravá)
8. Lankový mechanismus
9. Zarážka spodní tyče
10. Hliníkový spodní profil


SCREEN R 85 SA/MA




B35 Hliníkový spodní profil

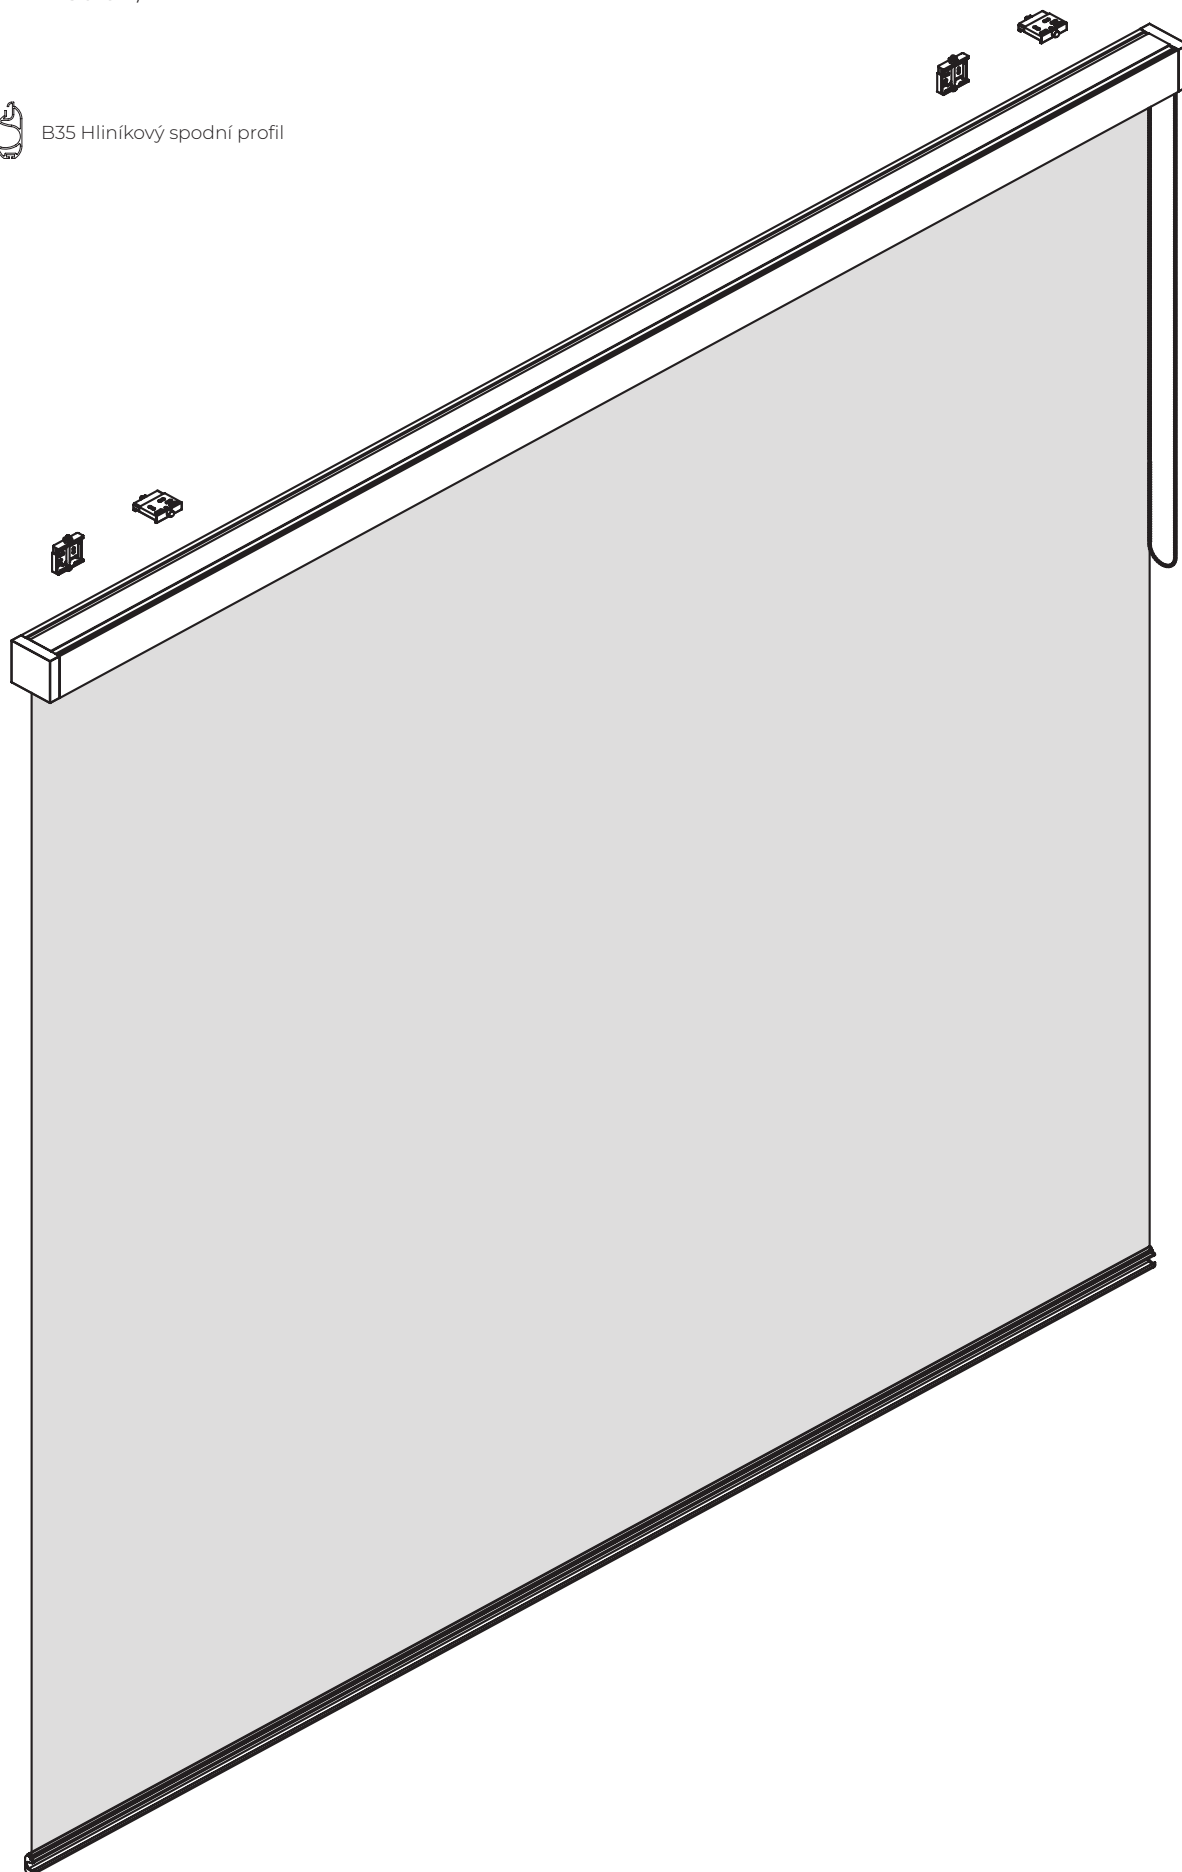


SCREEN R 85 SA/MA
Průřez kazety

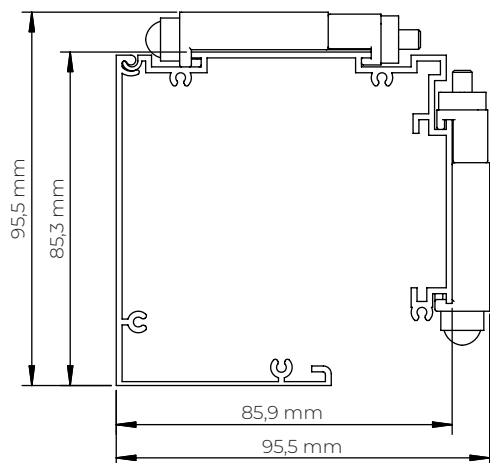


SCREEN R 85 SA/MA
Stropně-nástěnný držák

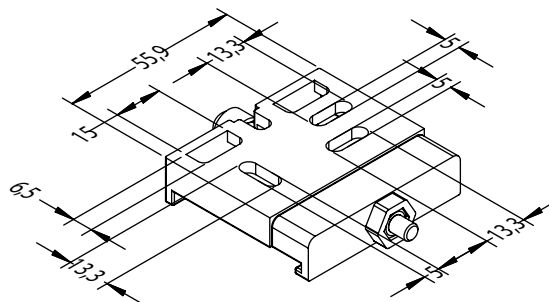

SCREEN R 85 SA/MA
Hliníkový spodní profil B35

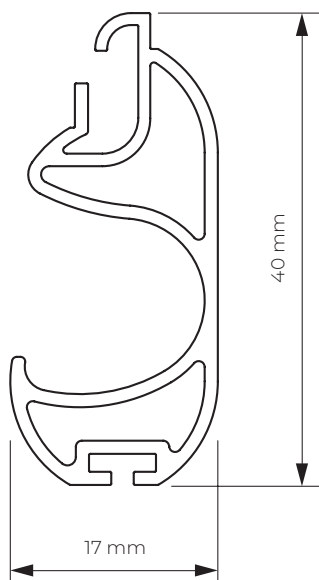


SCREEN R 85 SA/MA
Navíjecí hřídel Ø 38

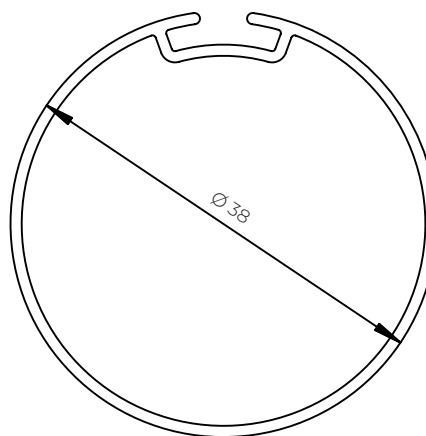


SCREEN R 85 SA/MA

Montáž na strop

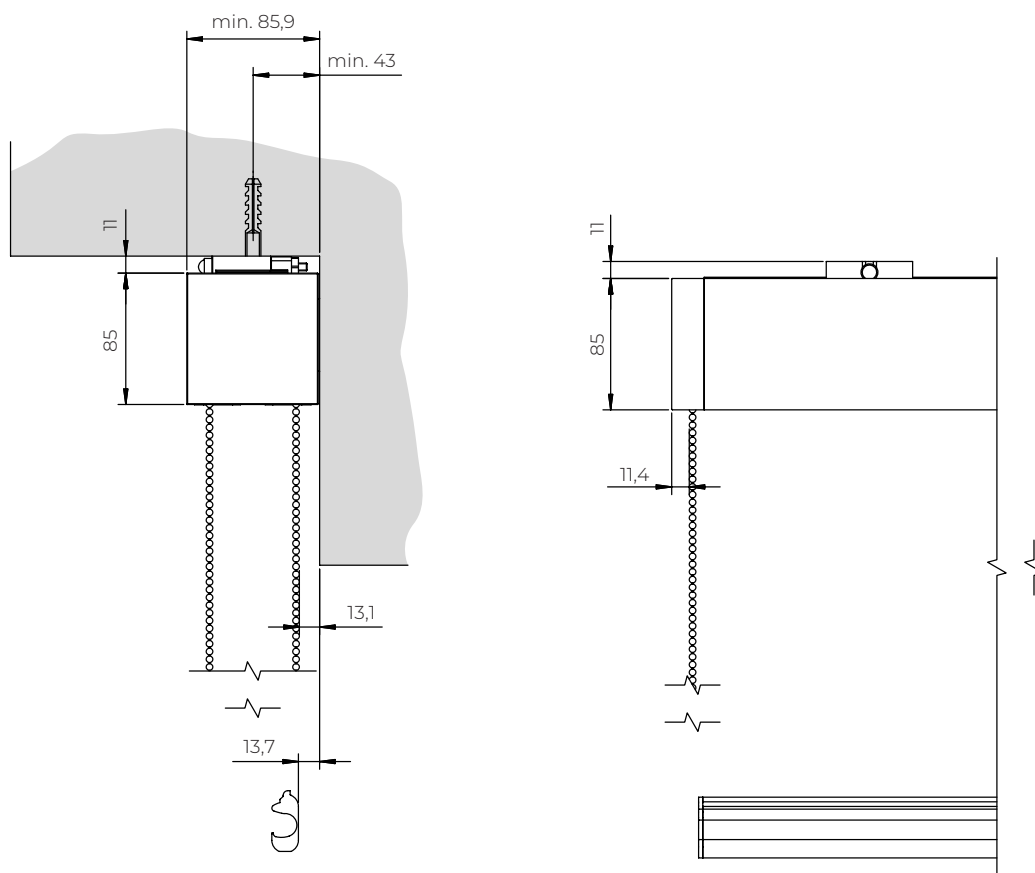

SCREEN R 85 SA/MA

Montáž na stěnu

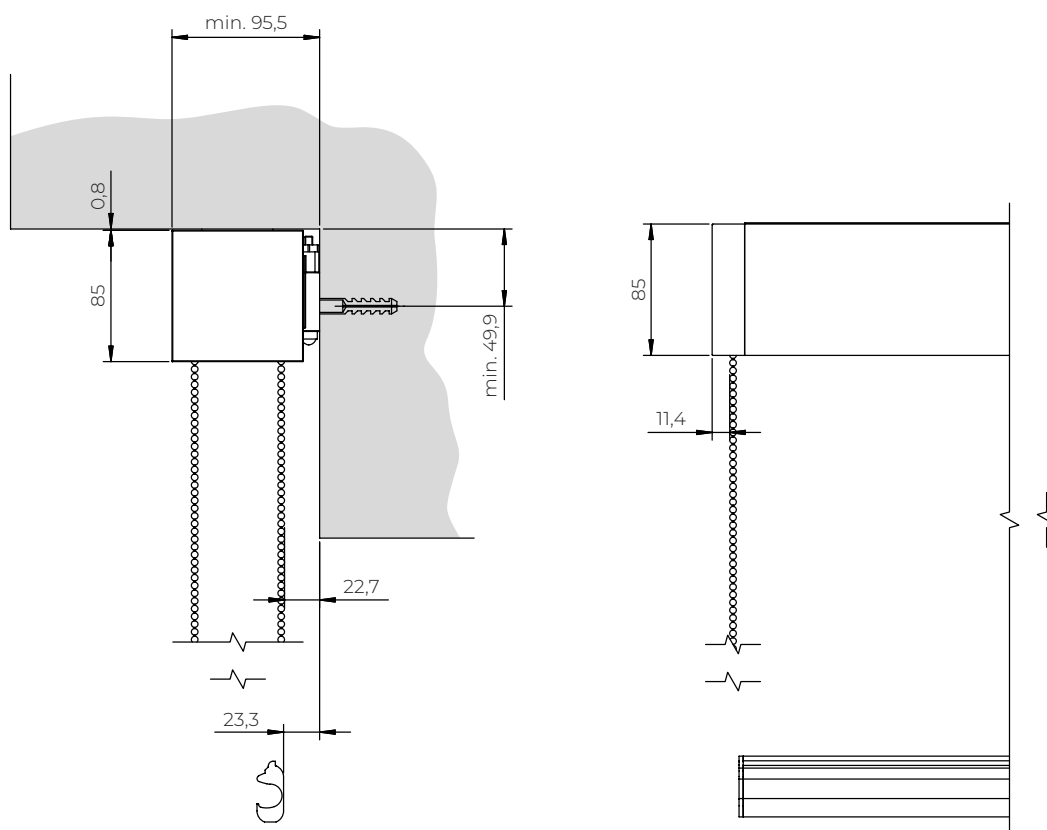

SCREEN R 85 A

SCREEN R 85 A

Vertikální markýza, skříň z extrudovaného hliníku

POUŽITÍ

- Vnější montáž
- Vnitřní montáž

NE
ANO

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU


- Široká škála látek

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Barevné provedení
- Elektrický pohon
- Ruční pohon
- Maximální šířka
- Maximální výška

RAL
ANO
NE
2600 mm
2600 mm

SCREEN R 85 A
Rozložený pohled

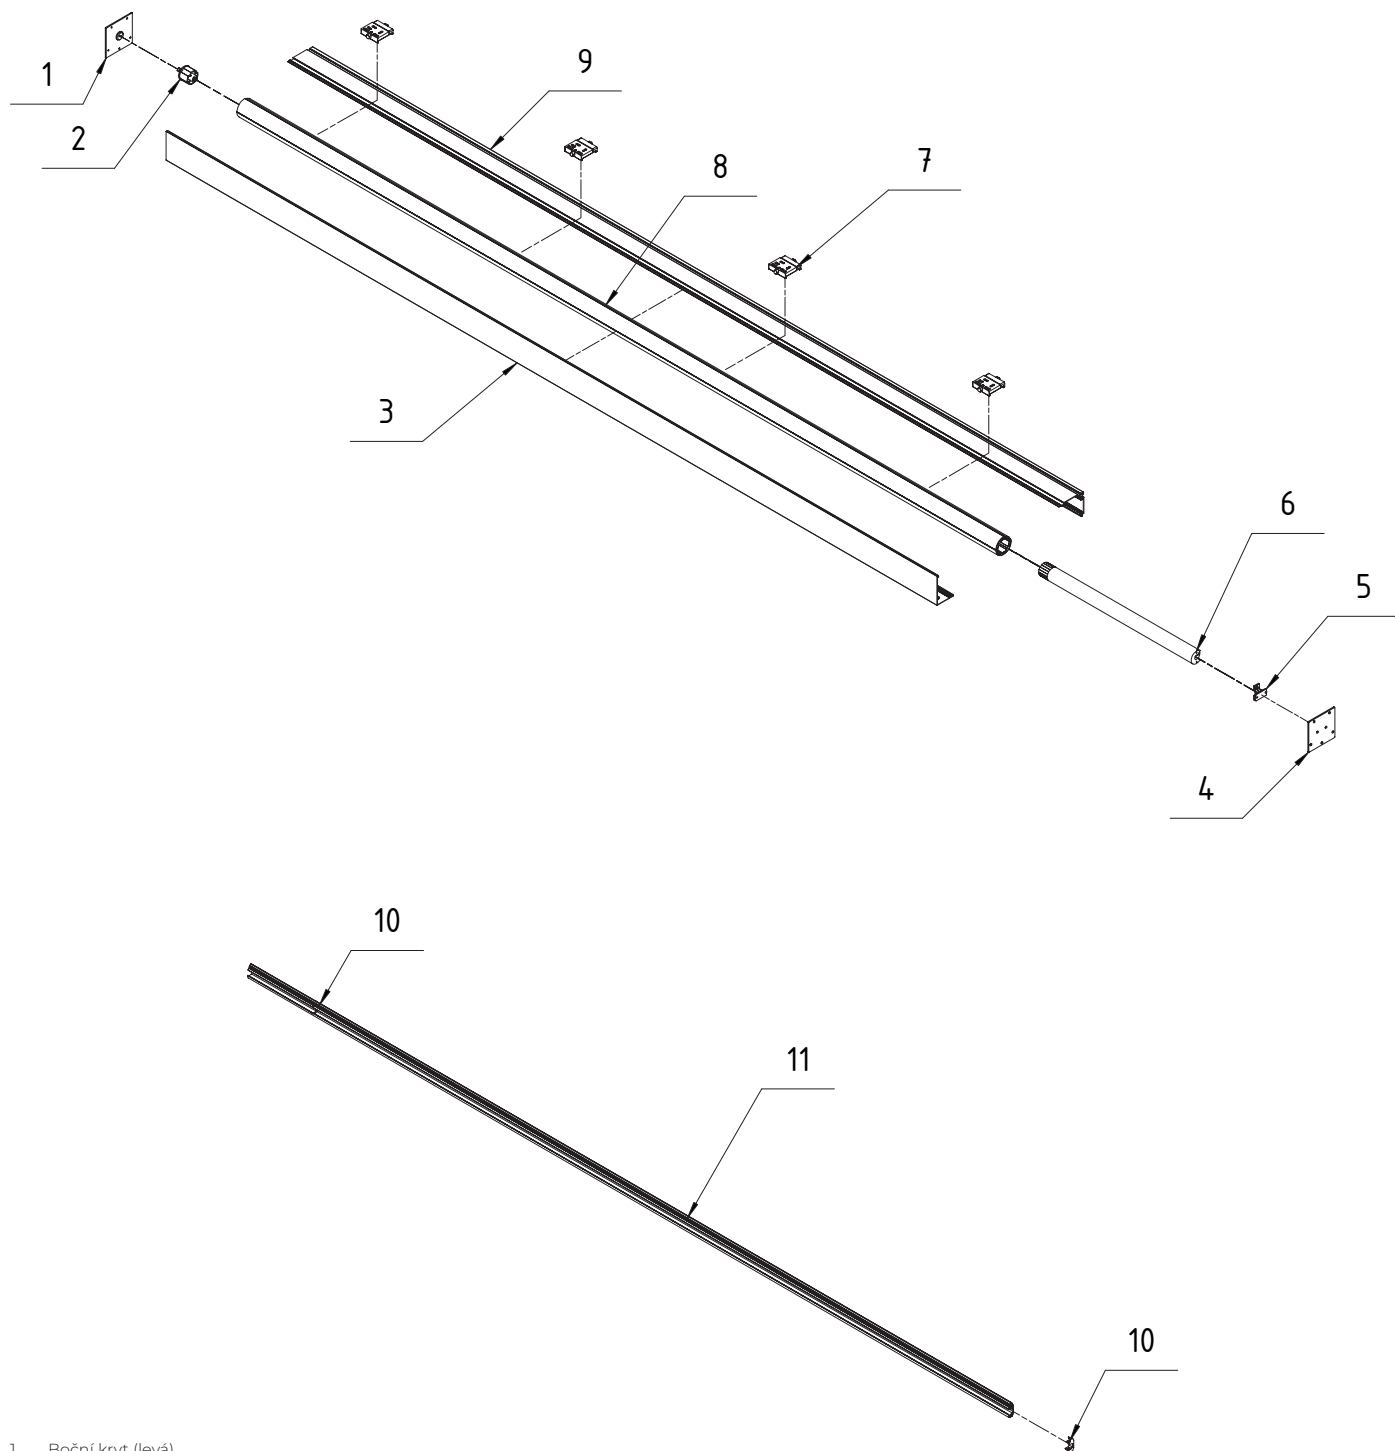

1. Boční kryt (levá)
2. Kalota
3. Kazeta – revizní otvor
4. Boční kryt (pravá)
5. Upevnění motoru
6. Elektromotor
7. Montážní spona
8. Navijecí hřídel
9. Kazeta – pevná část
10. Zarážka spodní tyče
11. Hliníkový spodní profil


SCREEN R 85 A




FP33




B35

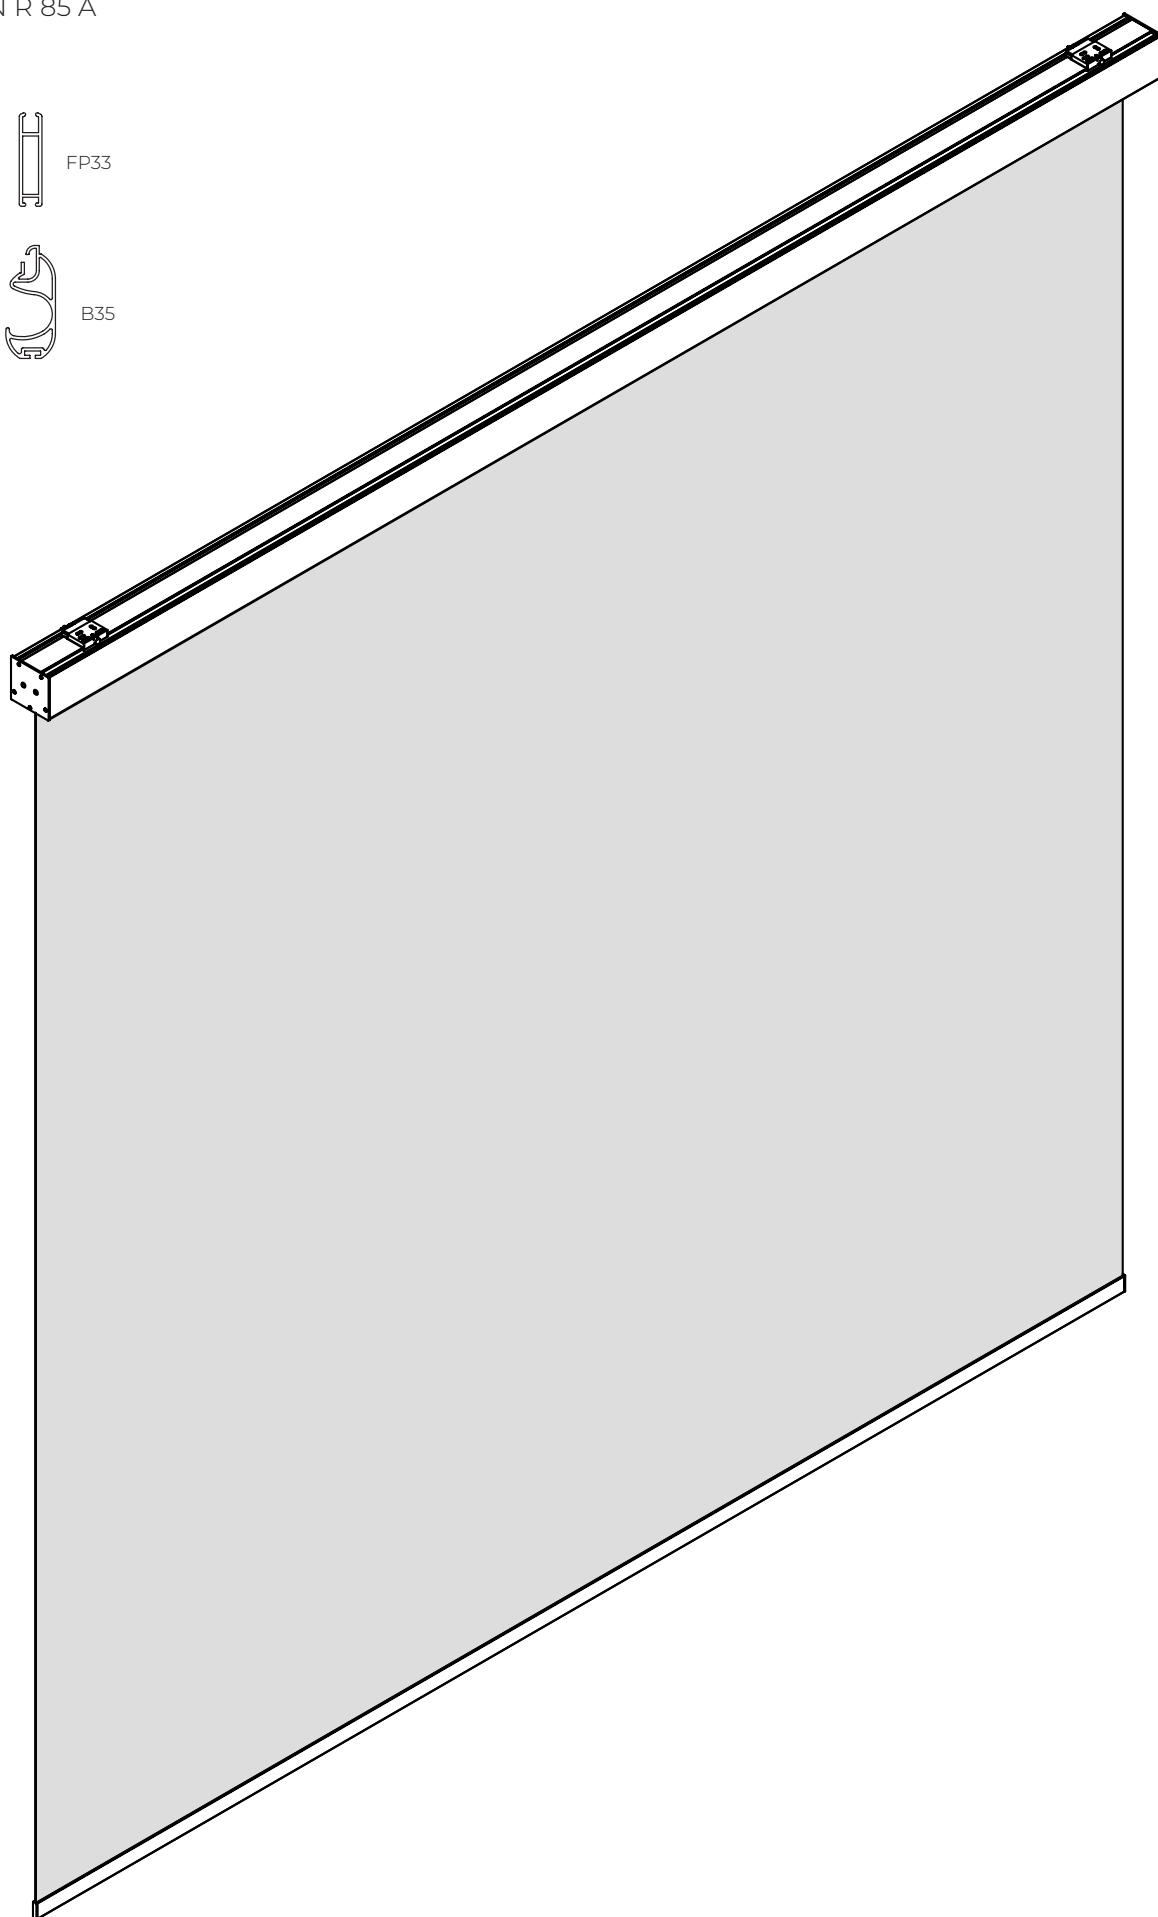


SCREEN R 85 A
Hliníkový spodní profil FP 33

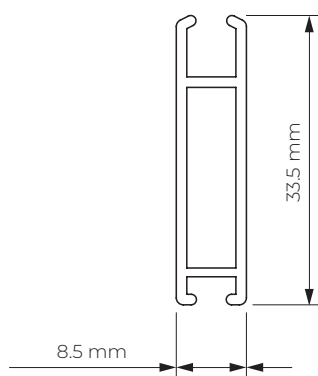


SCREEN R 85 A
Hliníkový spodní profil B35

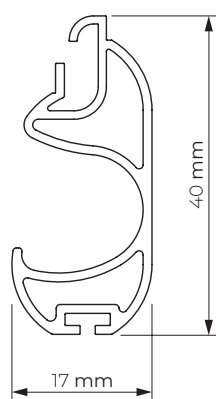


SCREEN R 85 A
Navíjecí trubka D 51 pro motor

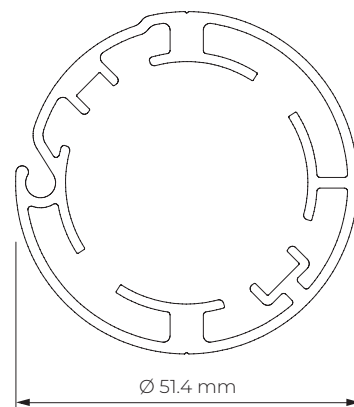


SCREEN R 85 A
Kazeta

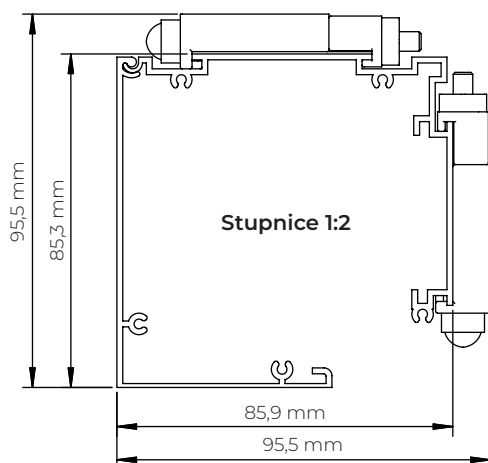


SCREEN R 85 A
Stropně-nástěnný držák

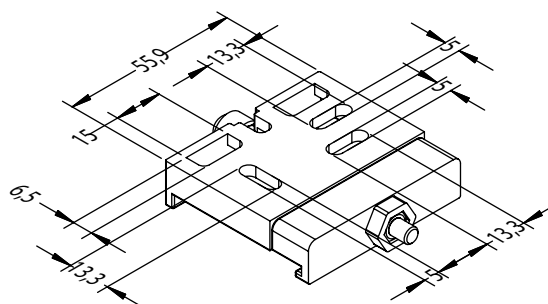

SCREEN R 85 A
Montáž na strop

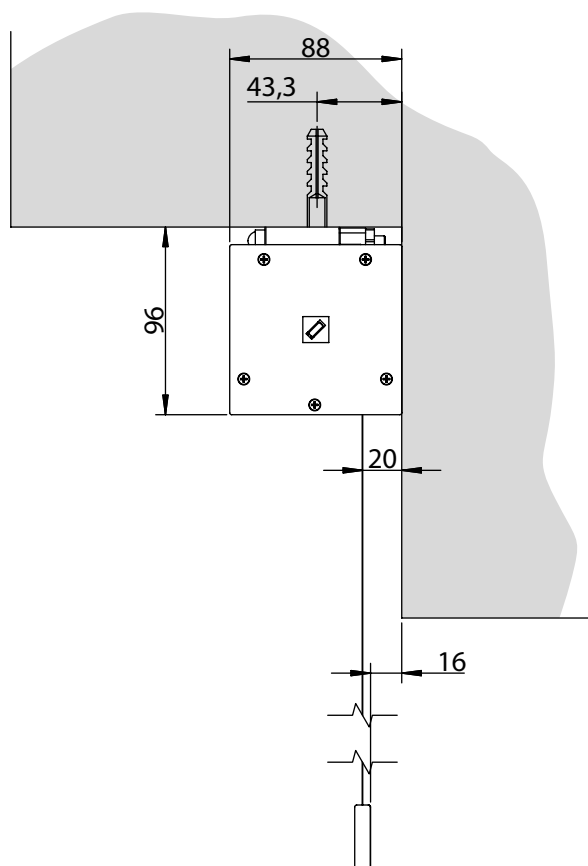

SCREEN R 85 A
Montáž na stěnu

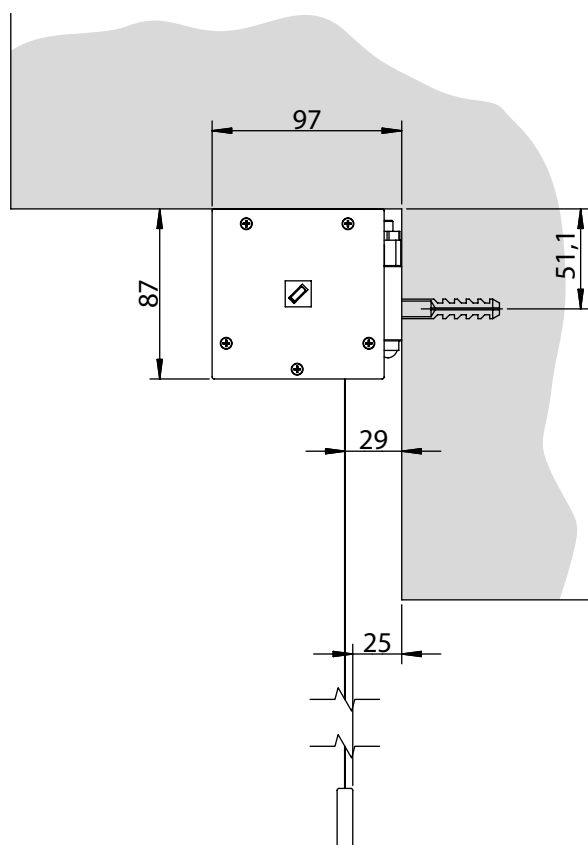

SCREEN R 76

SCREEN R 76

Vertikální markýza, skříň z extrudovaného hliníku

POUŽITÍ

- | | |
|------------------|-----|
| · Vnější montáž | ANO |
| · Vnitřní montáž | ANO |


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Široká škála látek

TECHNICKÉ PARAMETRY

- | | |
|---------------------|---------|
| · Barevné provedení | RAL |
| · Elektrický pohon | ANO |
| · Ruční pohon | ANO |
| · Maximální šířka | 2600 mm |
| · Maximální výška | 2600 mm |


SCREEN R 76
Rozložený pohled

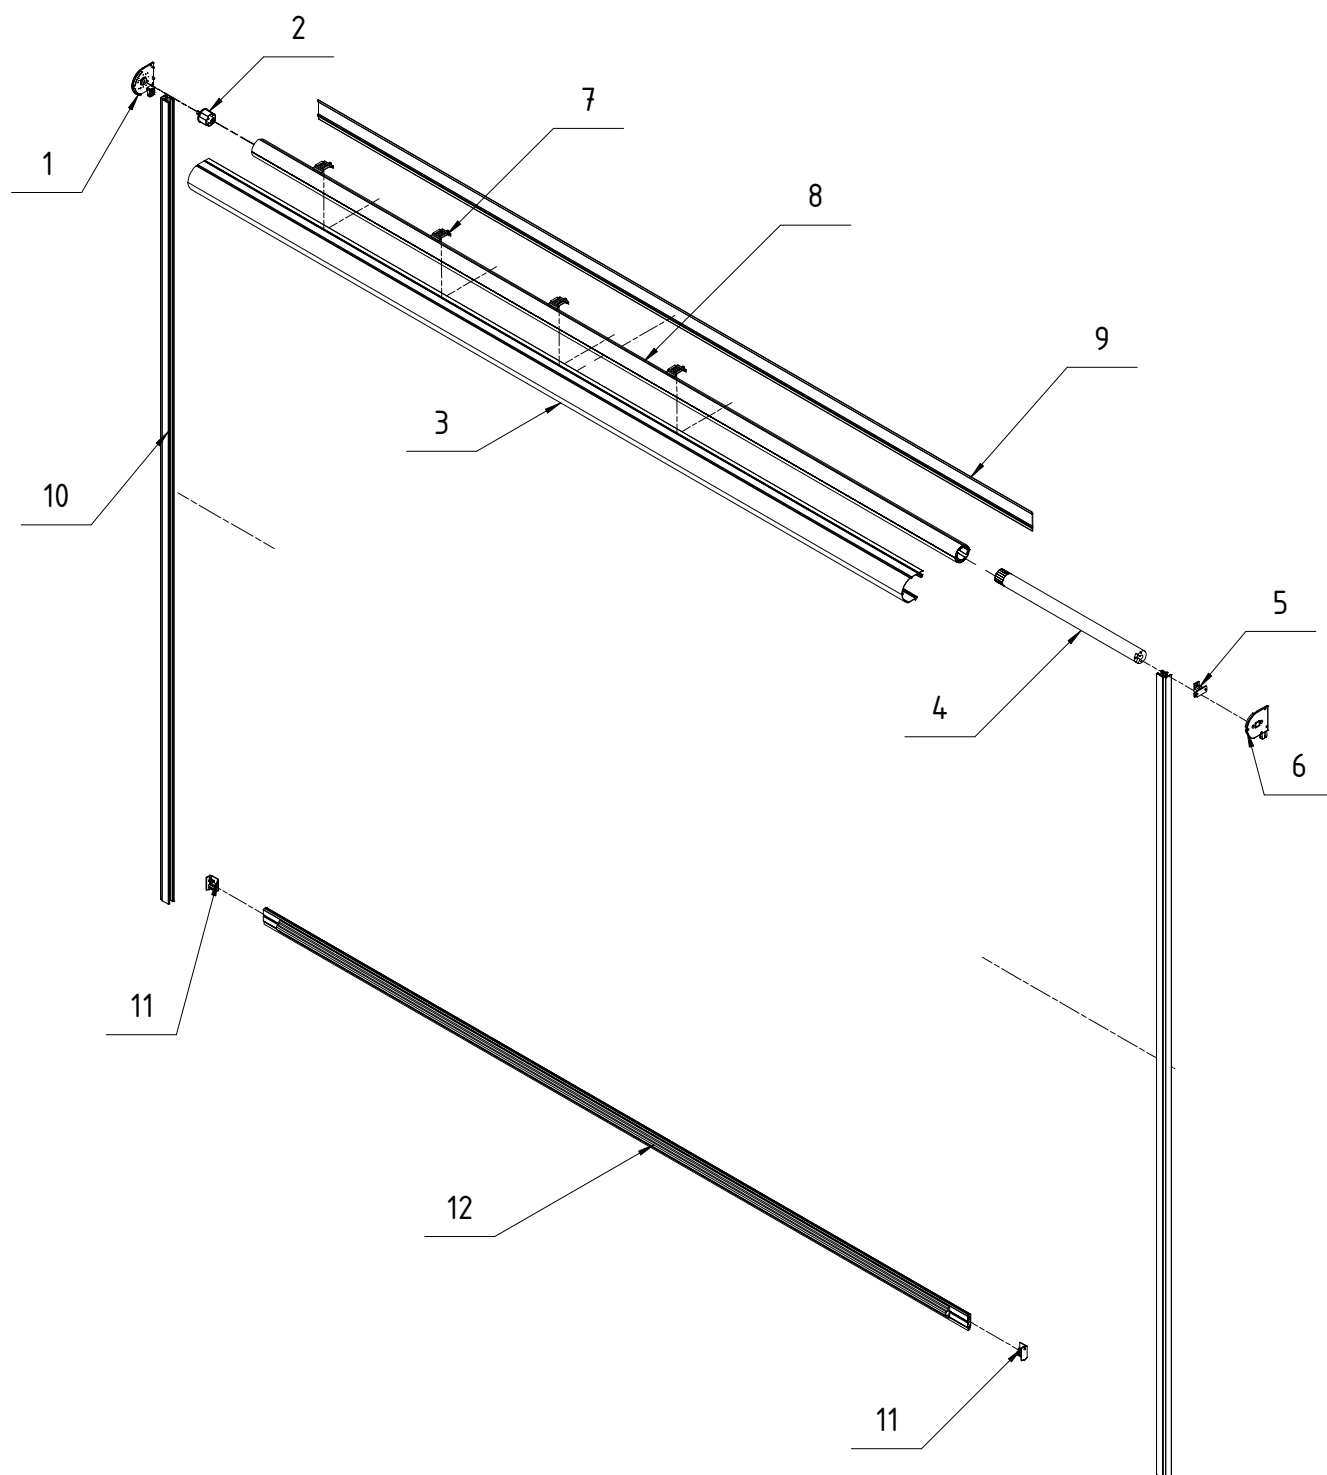

1. Boční kryt (levá)
2. Kalota
3. Kazeta – pevná část
4. Elektromotor
5. Upevnění motoru
6. Boční kryt (pravá)
7. SPONA
8. Navíjecí hřídel
9. Kazeta zadní profil
10. Vodicí lišta
11. Zarážka spodní tyče
12. Hliníkový spodní profil


SCREEN R 76

Typy vodítek a spodních nosníků

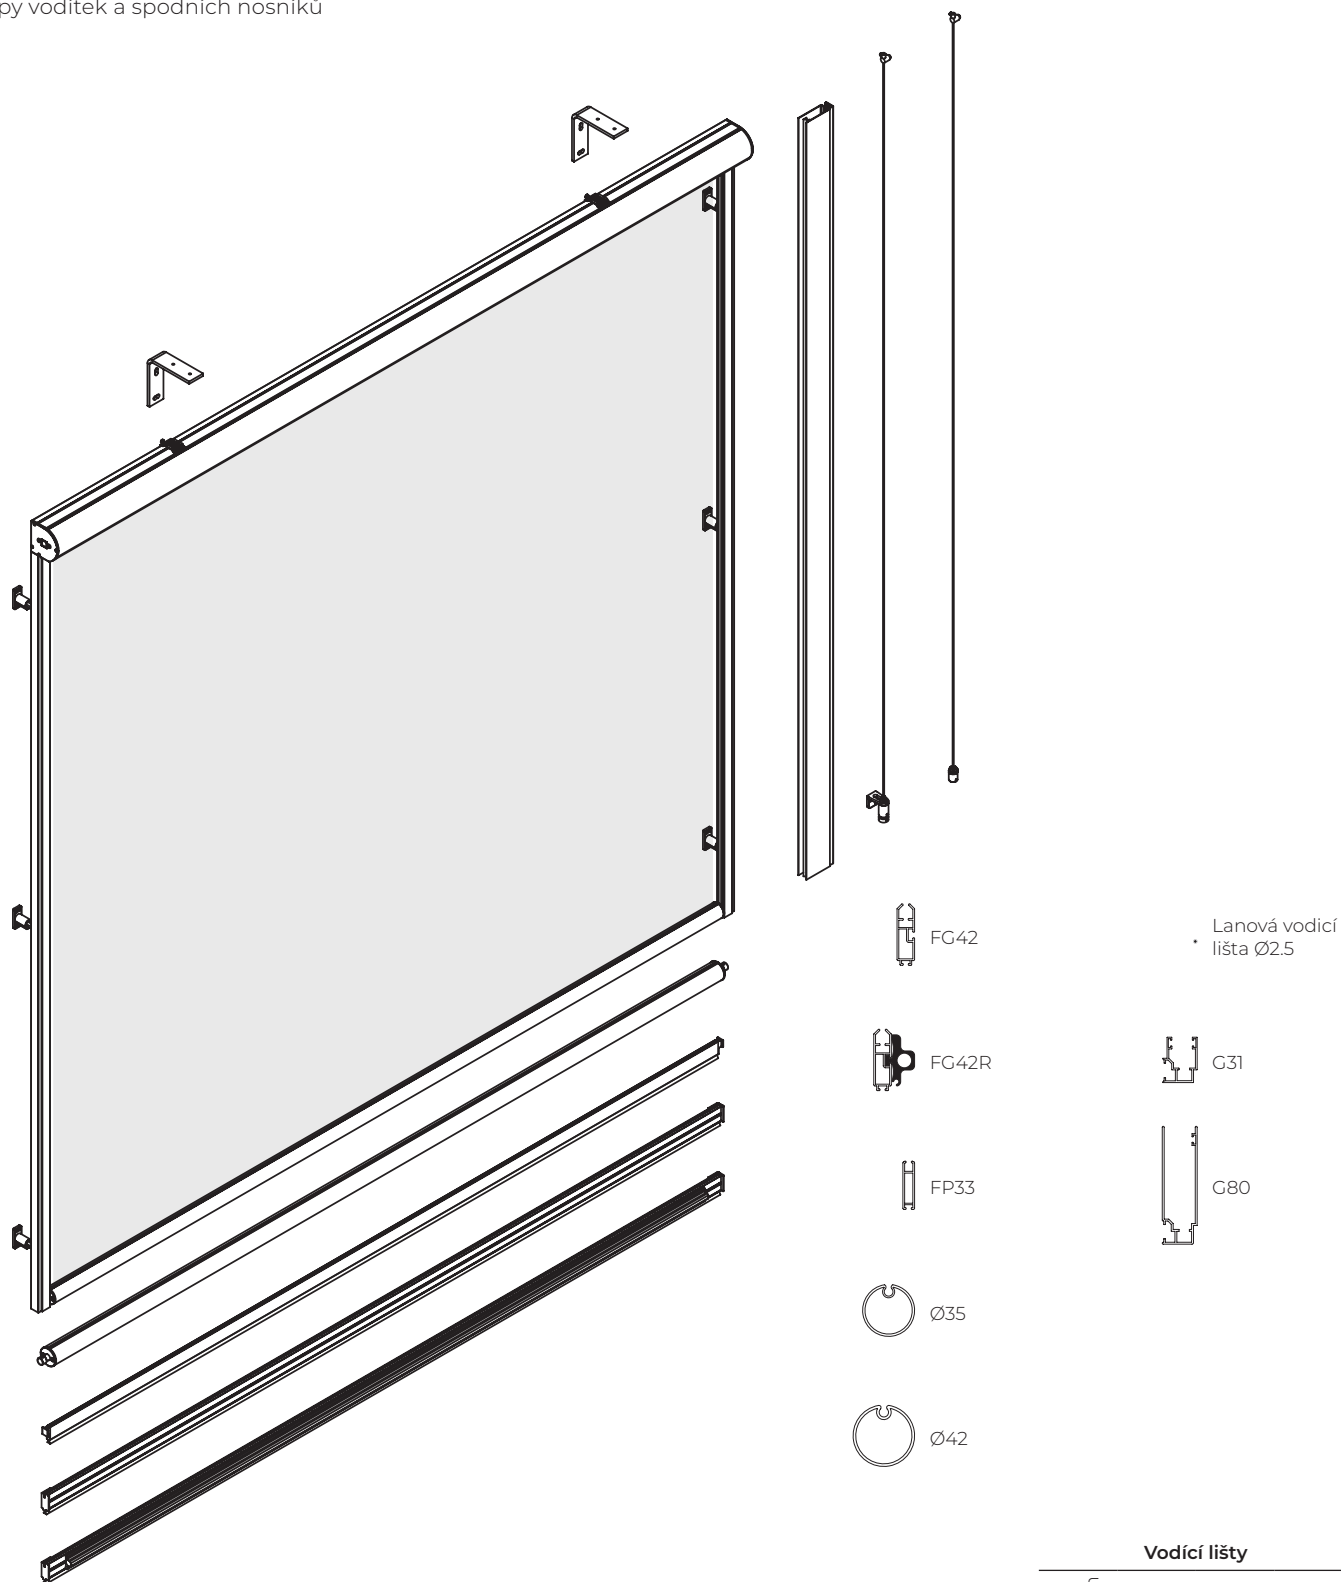


	linkova Ø 2,5 mm	Vodící lišty		
		G31	G80	Bez
spodní nosníky	FG42		✓	✓
	FG42R		✓	
	FP33	✓	✓	✓
	Ø35	✓		✓
	Ø42	✓		✓


SCREEN R 76
Lanová vodící lišta
Ø2.5 mm




SCREEN R 76
Vodící lišta GC 31




SCREEN R 76
Vodící lišta G 80

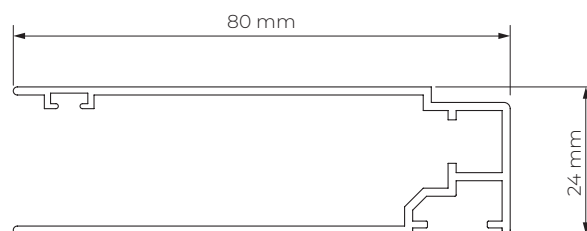


SCREEN R 76
Hliníkový spodní profil Ø 42

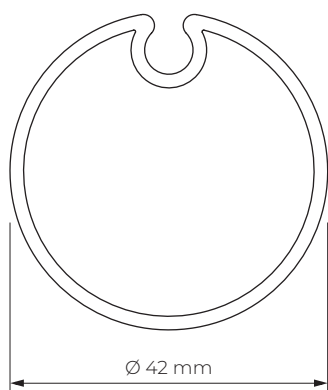


SCREEN R 76
Hliníkový spodní profil Ø 35

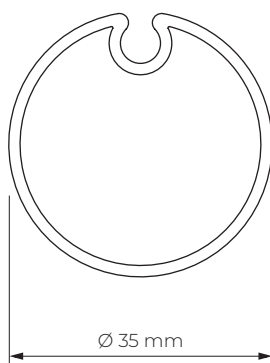


SCREEN R 76
Hliníkový spodní profil FP 33

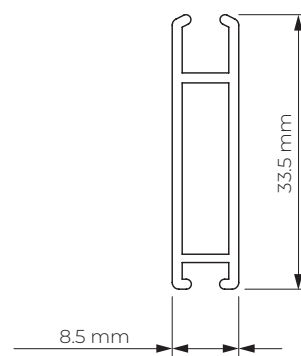


SCREEN R 76
Hliníkový spodní profil FG 42

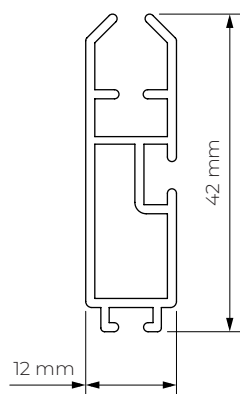


SCREEN R 76
Výztužný profil FG 42R

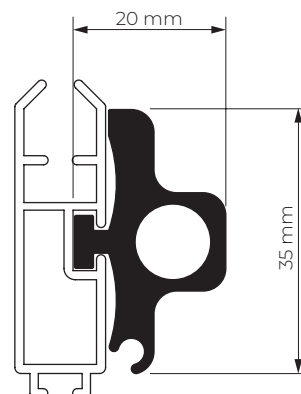


SCREEN R 76
Montážní spona

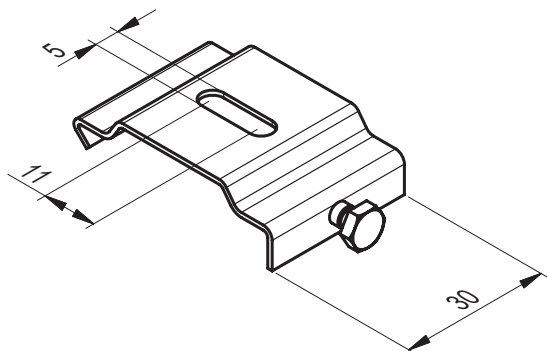


SCREEN R 76
Kazeta

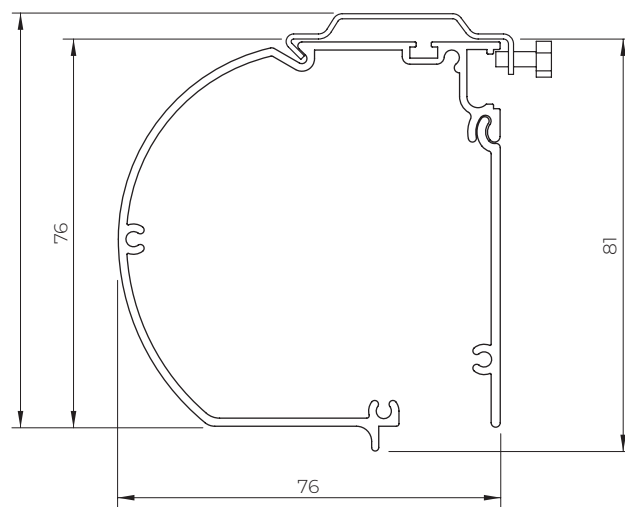

SCREEN R 76
Hliníková navíjecí trubka Ø 51 pro motor

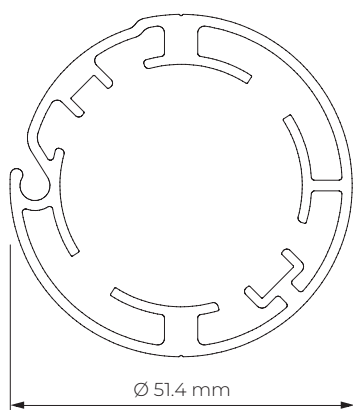


SCREEN R 76
Hliníková navíjecí trubka Ø 35 pro ruční pohon

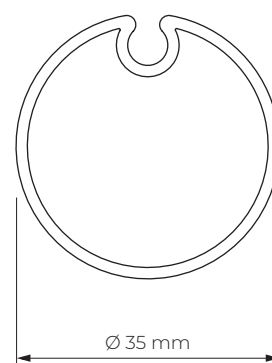

SCREEN R 76

Montáž na strop - Lankové vedení

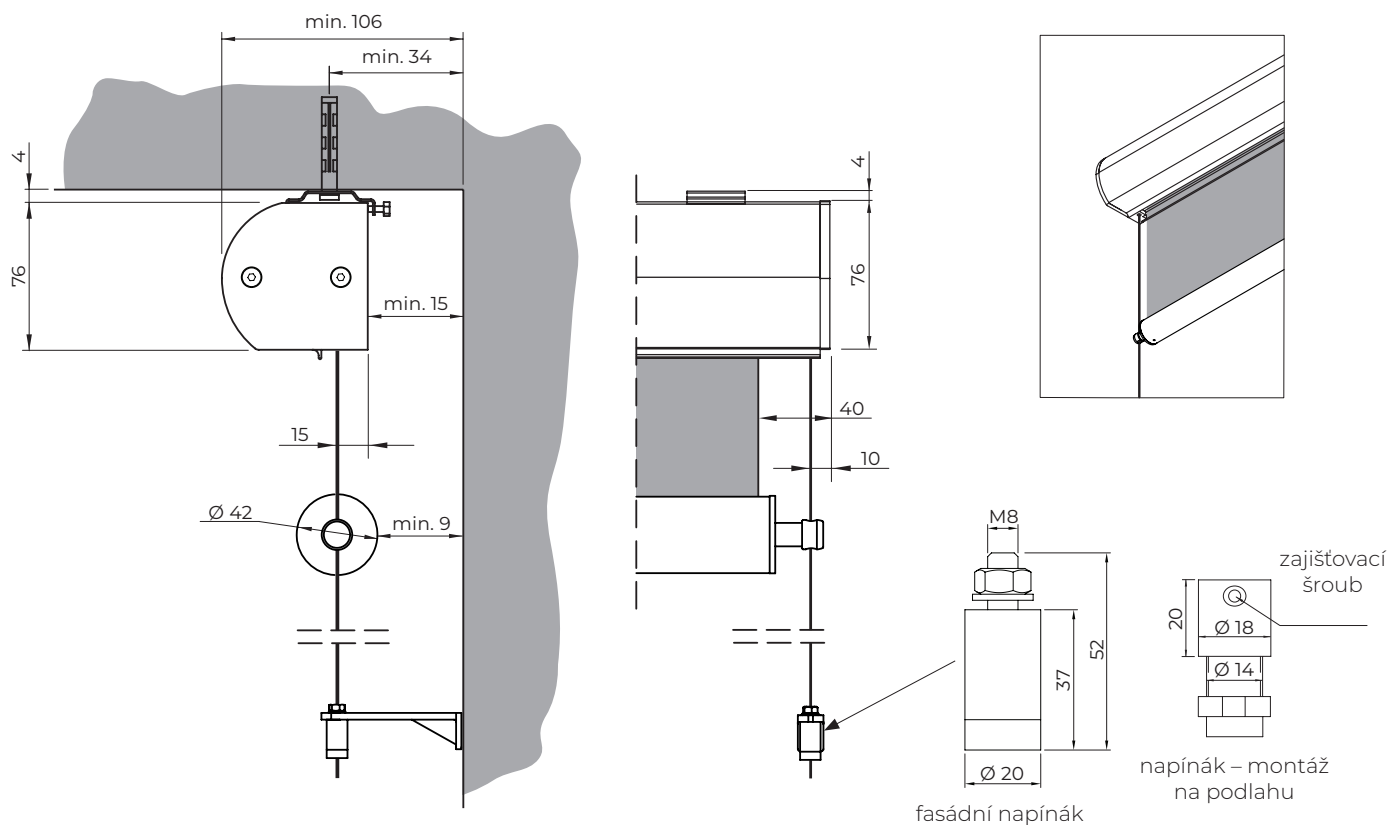


SCREEN R 76

Úhelníky pro upevnění lana


Úhelníky pro upevnění lanka
dostupné ve velikostech:

A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* na zakázku, delší dodací lhůty.

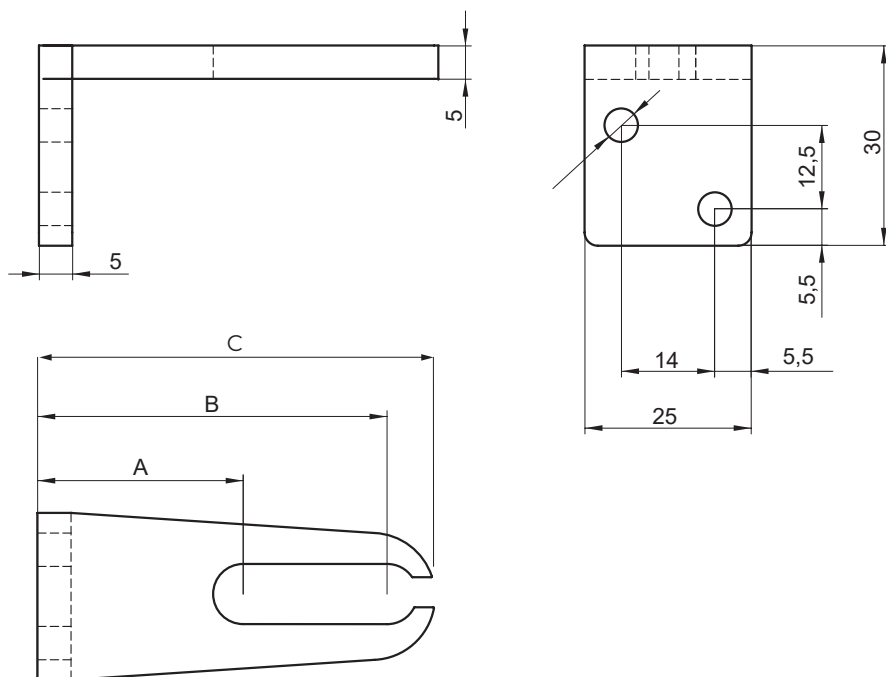


SCREEN R 76
Montáž na strop

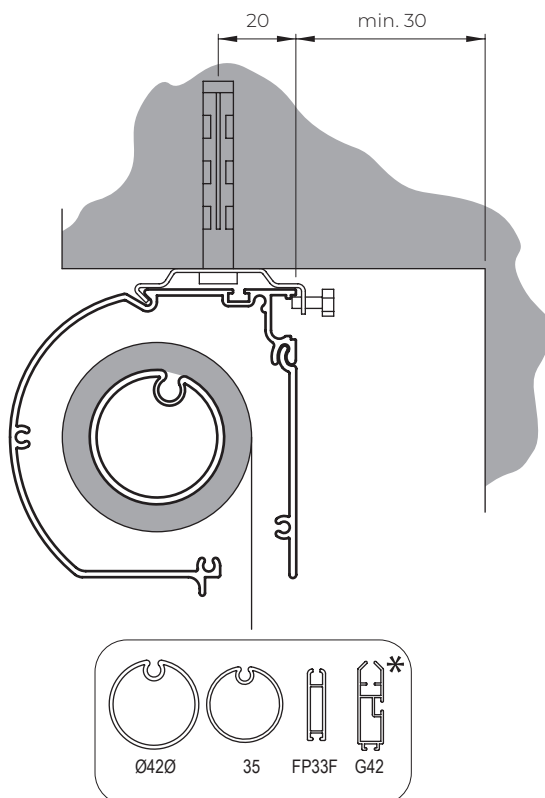


* POUZE PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ

SCREEN R 76
Montáž na stěnu – kolejnice G 80

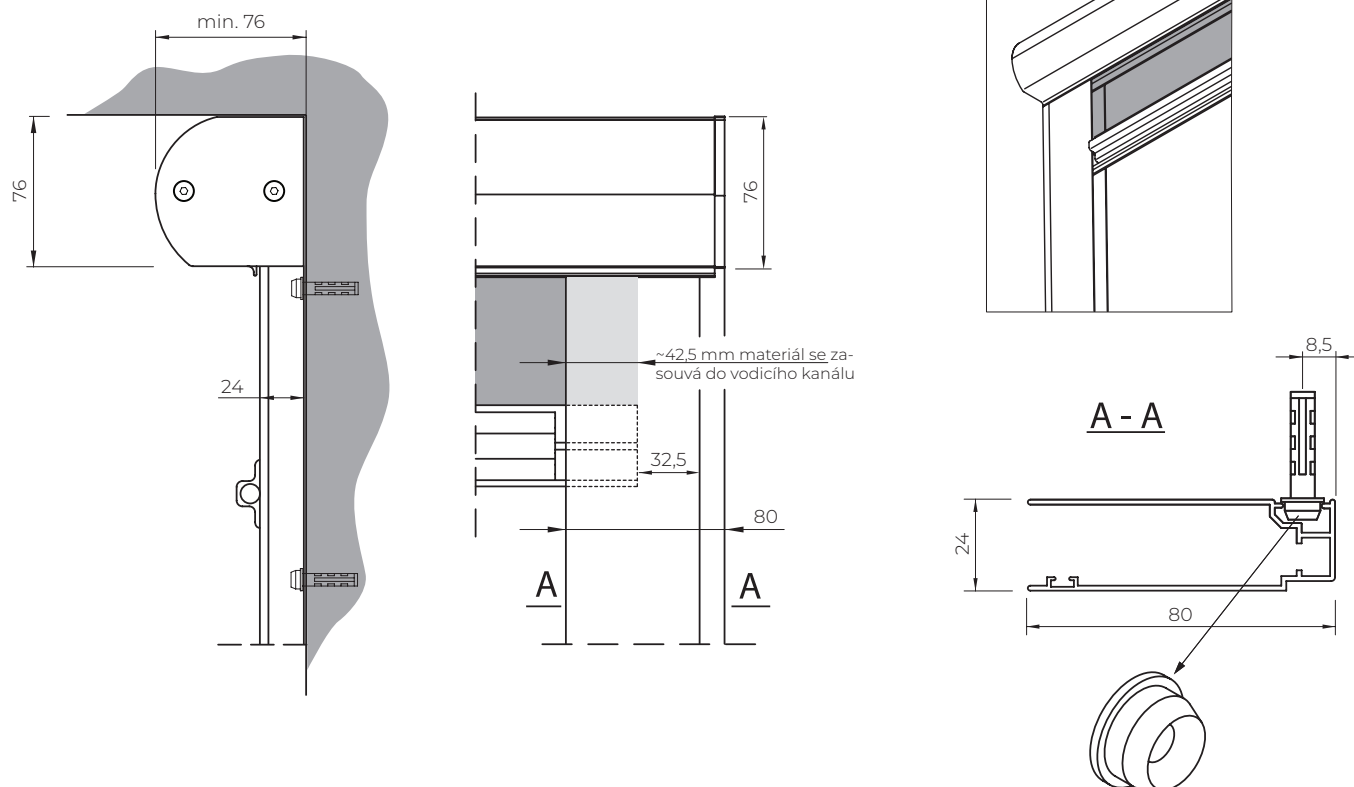


SCREEN R 76

Montáž na strop - Vodicí lišty G80 (pouze pro vnitřní montáž)

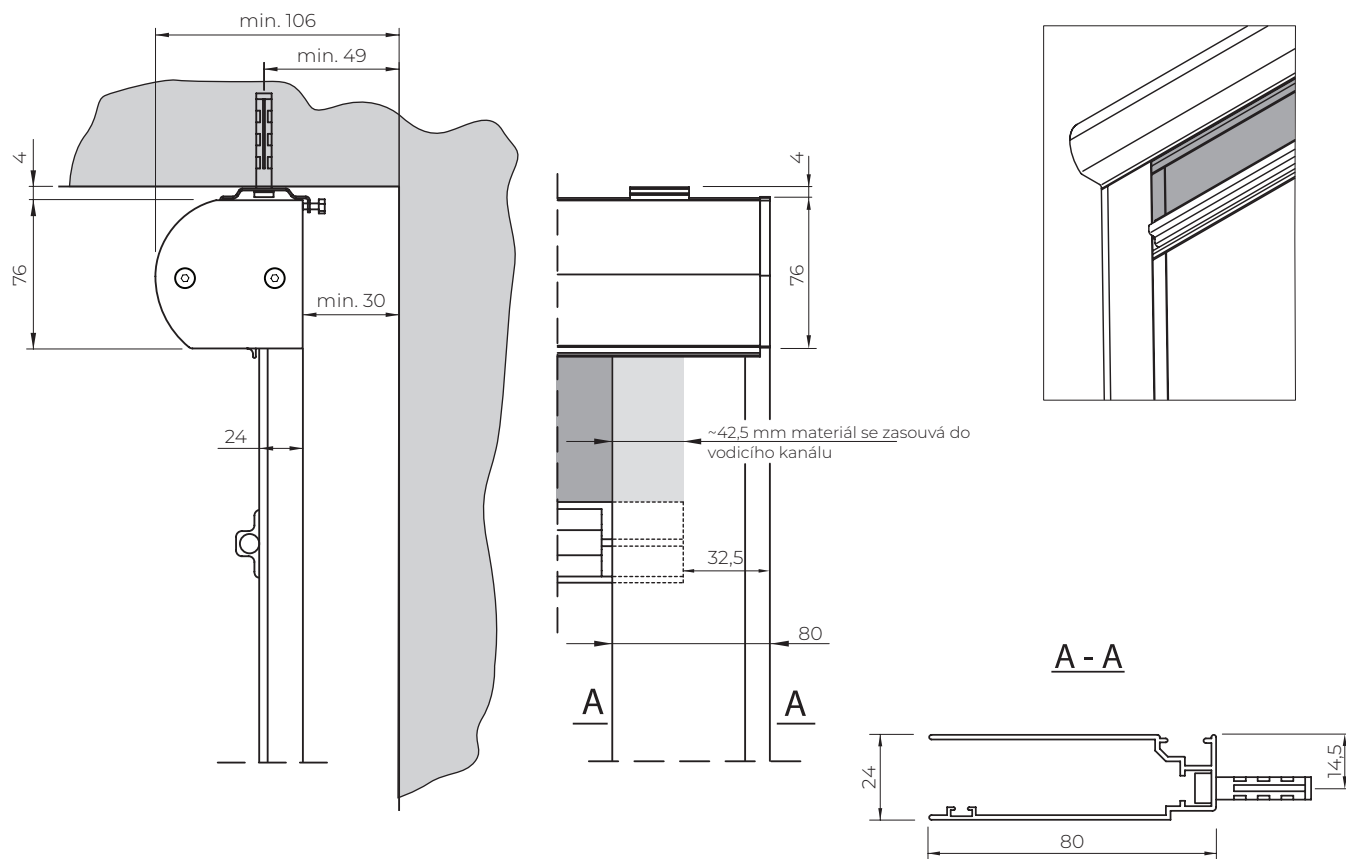


SCREEN R 76

Montáž do výklenku – kolejnice G31

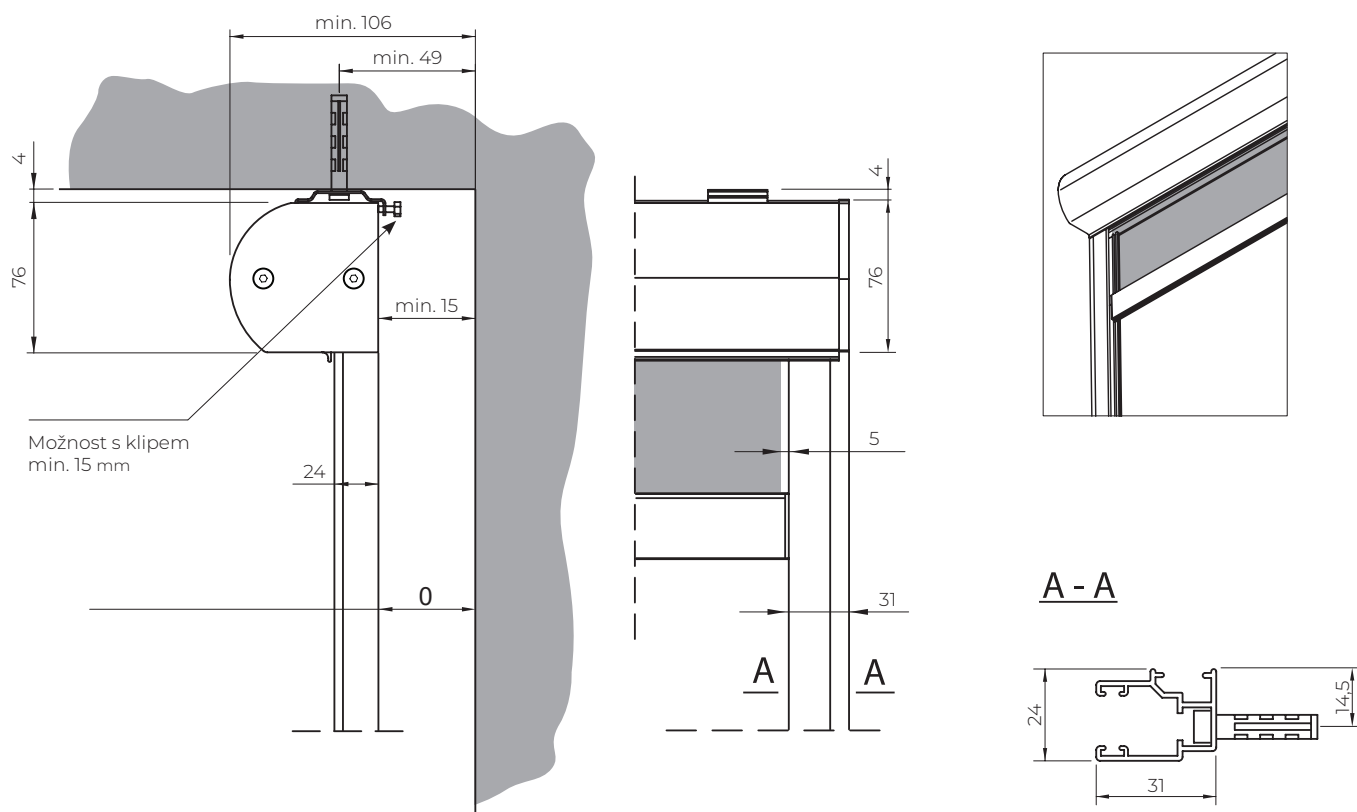

SCREEN R 76

Montáž na stěnu – kolejnice G31

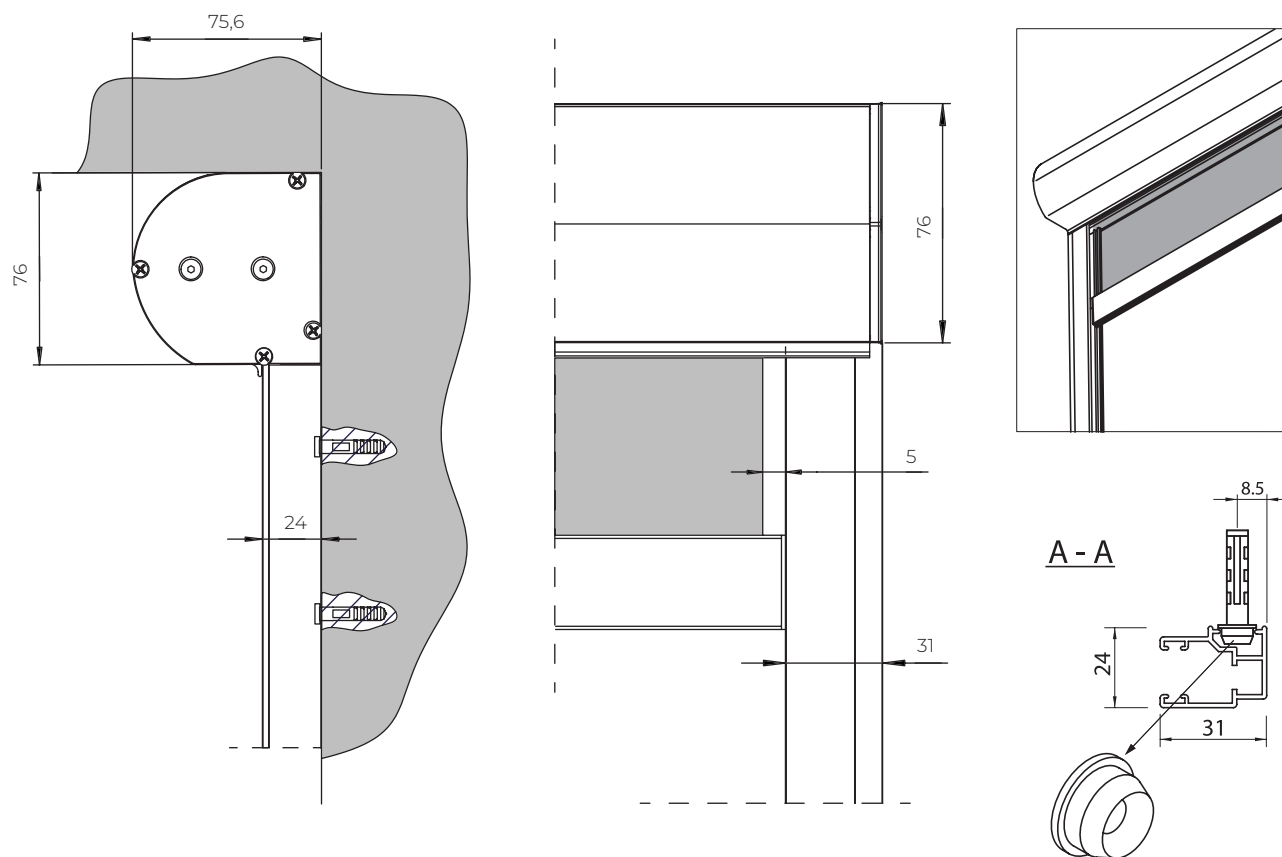



SCREEN R 76

Držáky vodící lišty kruhové

TYP 3*


50÷70

75÷120




SCREEN R 76

Montáž uvnitř přímo na stěnu

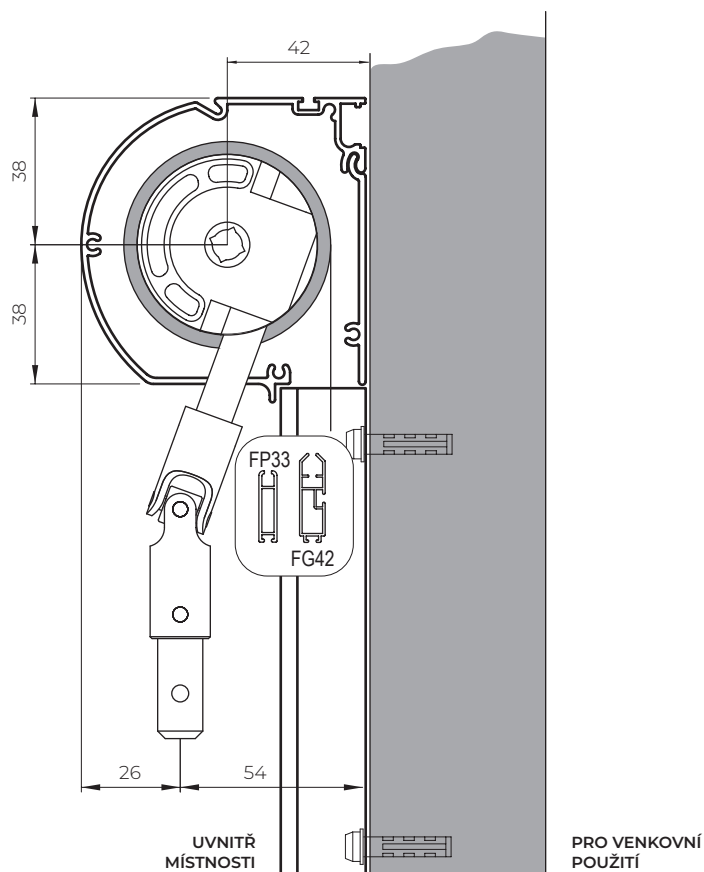

SCREEN R 76


Vnější montáž přímo na stěnu – klikový pohon s použitím průchodky

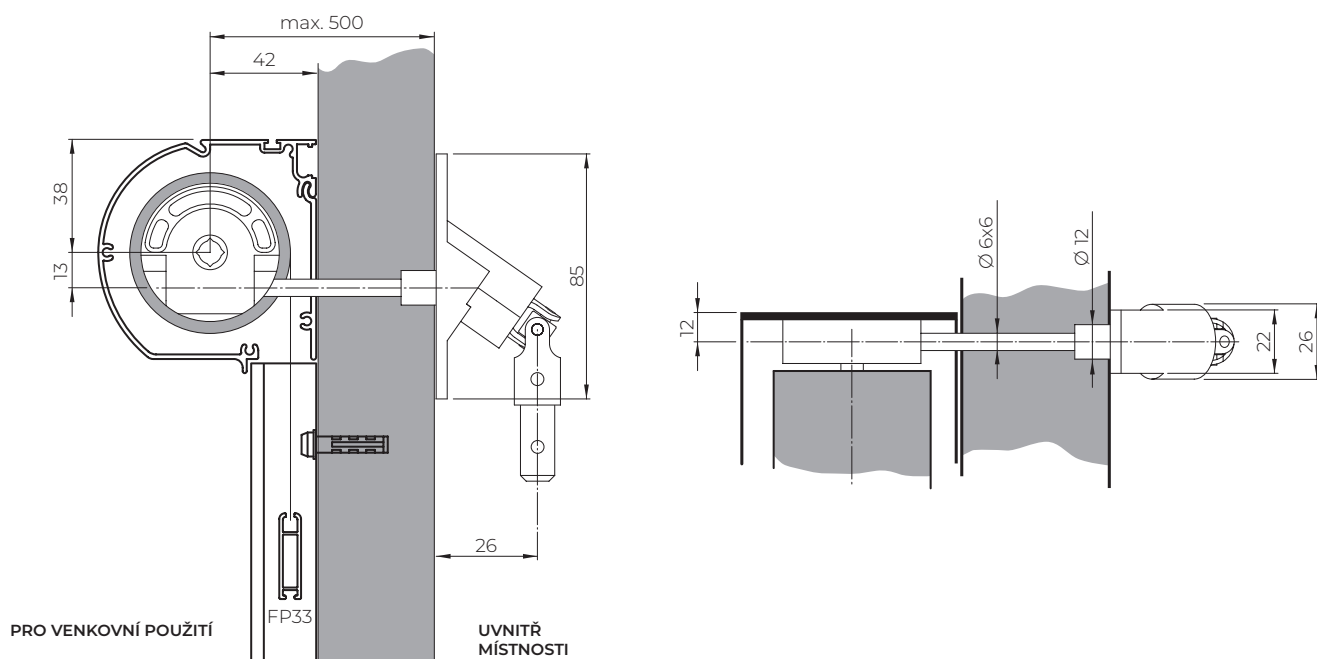


SCREEN R 76

Klíky

Odpojitelná sklopná klika

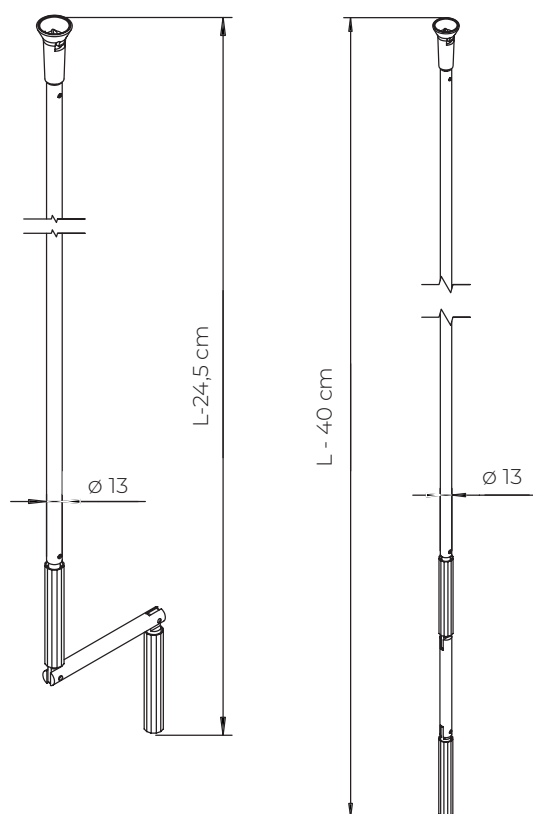

Pevná skládací klika

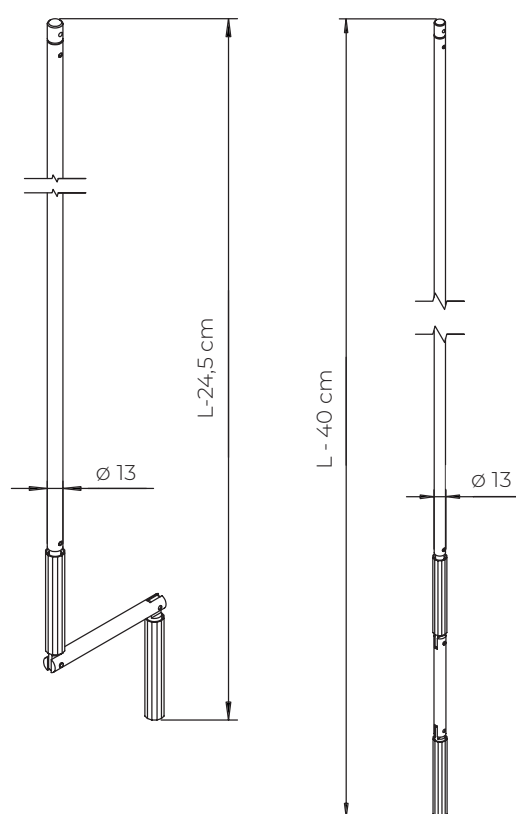

SCREEN R XXL

SCREEN R XXL

Vertikální sluneční clona

POUŽITÍ:

- | | |
|------------------|-----|
| · Vnější montáž | ANO |
| · Vnitřní montáž | ANO |


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- Široká škála látek
- Systém bez kazet
- Lankové vedení z nerezové oceli
- Montáž na stěnu a strop

TECHNICKÉ PARAMETRY

- | | |
|----------------------------------|---------|
| · Barevné provedení | RAL |
| · Elektrický pohon | ANO |
| · Ruční pohon | ANO |
| · Maximální vnější šířka (Lanko) | 3000 mm |
| · Maximální výška venku (Lanko) | 3000 mm |
| · Maximální vnitřní šířka | 4500 mm |
| · Maximální výška uvnitř | 5000 mm |


SCREEN R XXL
Rozložený pohled

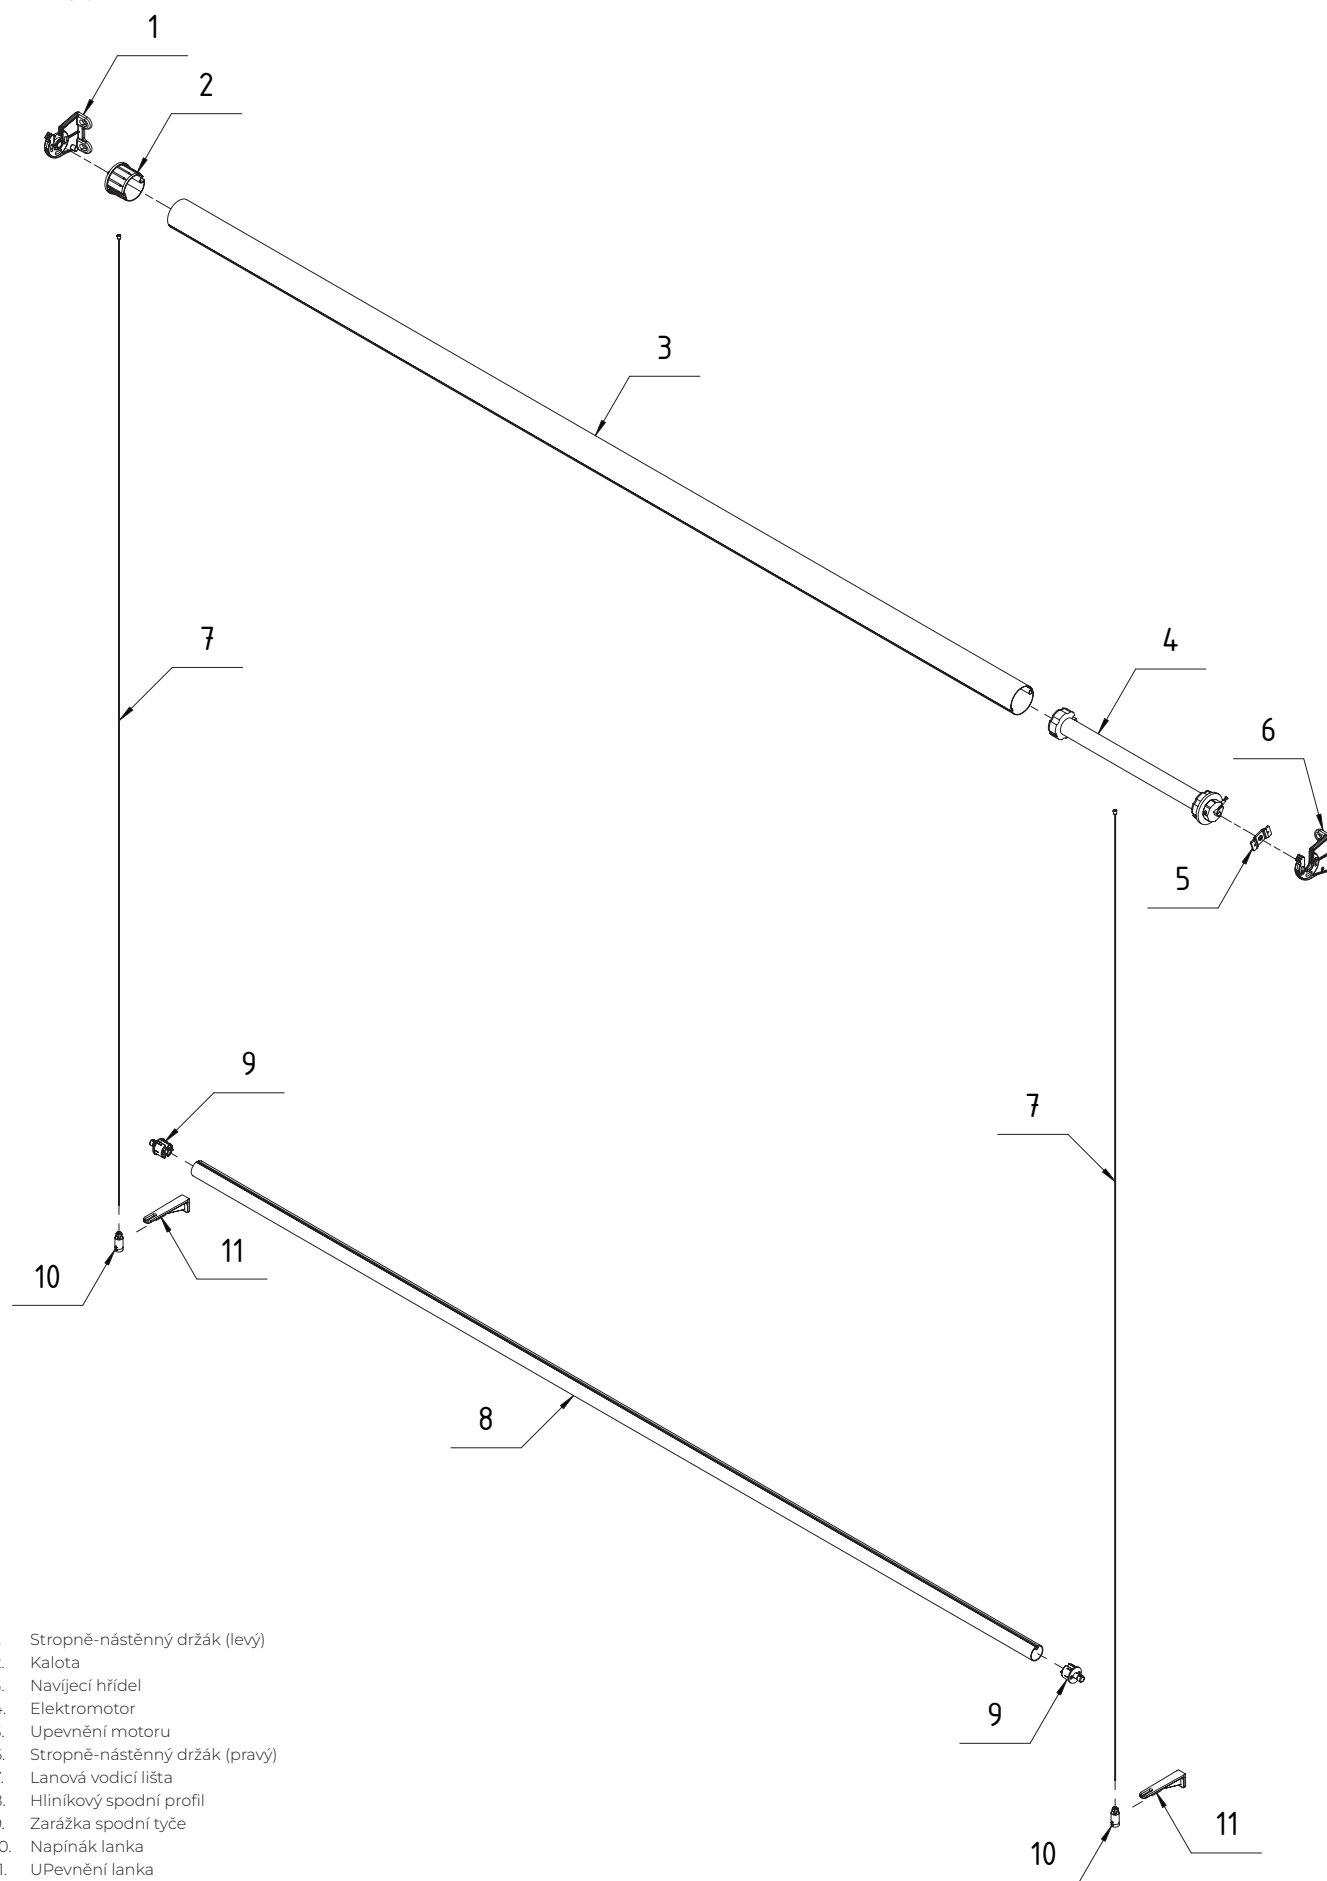

1. Stropně-nástěnný držák (levý)
2. Kalota
3. Navíjecí hřídel
4. Elektromotor
5. Upevnění motoru
6. Stropně-nástěnný držák (pravý)
7. Lanová vodící lišta
8. Hliníkový spodní profil
9. Zarážka spodní tyče
10. Napínák lanka
11. Upevnění lanka

SCREEN R XXL

Typy vodítek a spodních nosníků

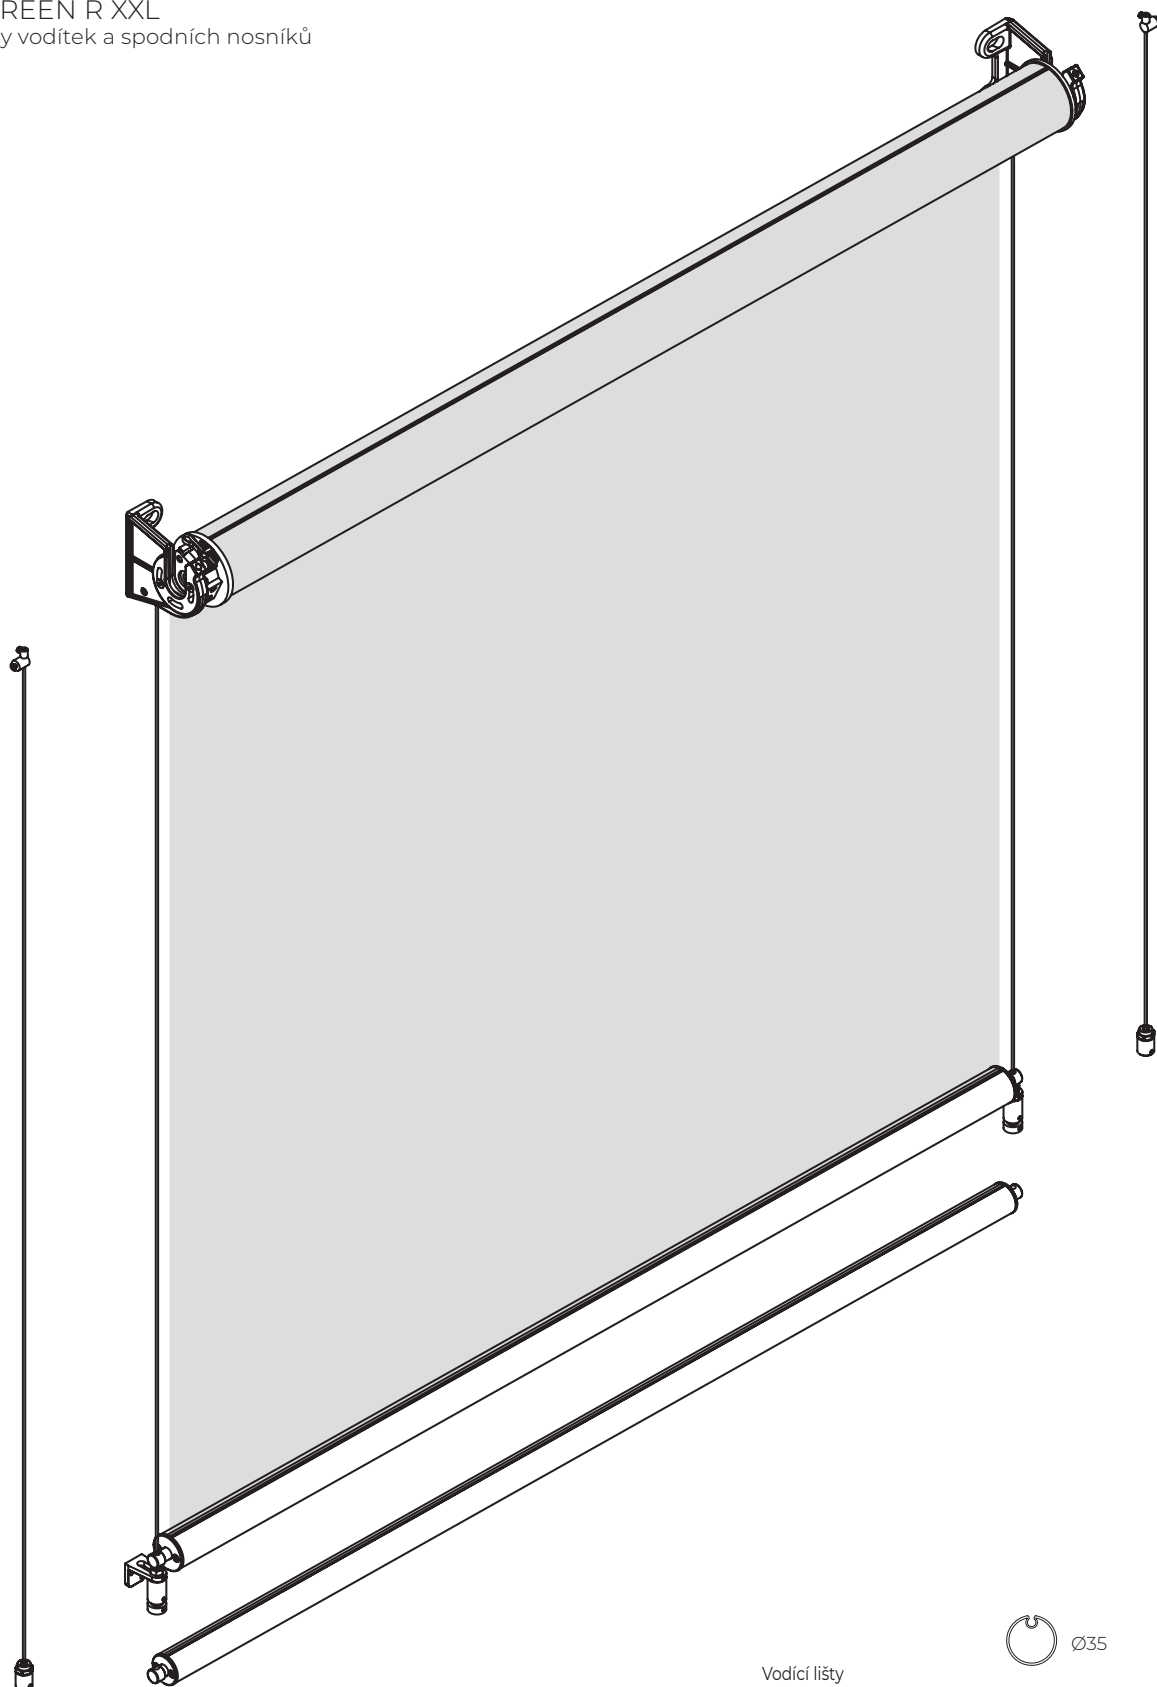

	Vodící lišty	
	Lanová vodící lišta Ø 2,5 mm	Bez
spodní nosníky	FG42	✓
	Ø35	✓
	Ø42	✓



Ø35

Lanová vodící lišta Ø2.5



Ø42




FG 42


SCREEN R XXL
Lanová vodičí lišta




SCREEN R XXL
Hliníkový spodní profil $\varnothing 42$

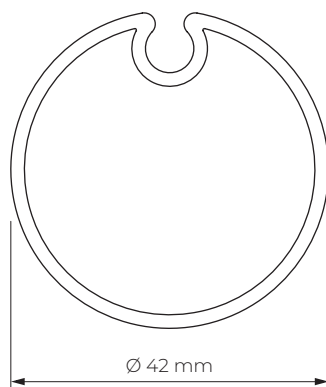


SCREEN R XXL
Hliníkový spodní profil $\varnothing 35$

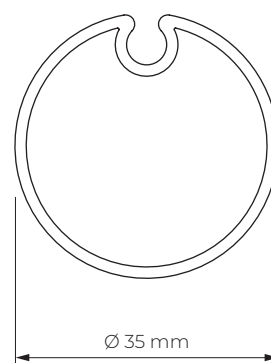



SCREEN R XXL
Pozinkovaná navijecí trubka $\varnothing 70$
(K dispozici pouze u Soltis+klíka+šířka do 3,5 m)

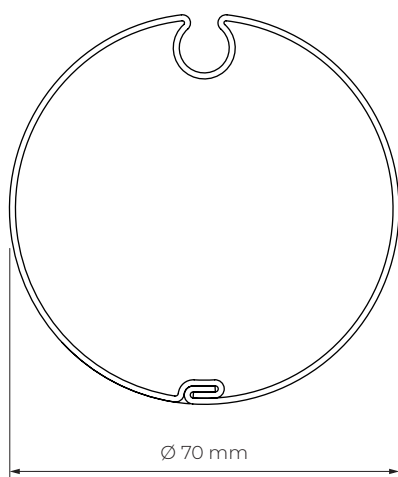

SCREEN R XXL
Pozinkovaná ocelová navijecí trubka $\varnothing 78$
(používá se u sítovin do 4,5 m)

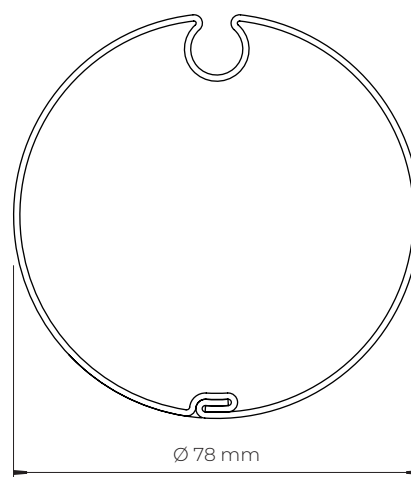

SCREEN R XXL
Pohled zepředu a shora





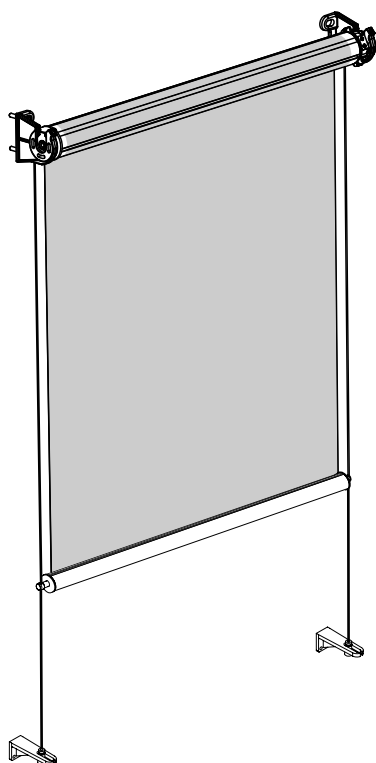
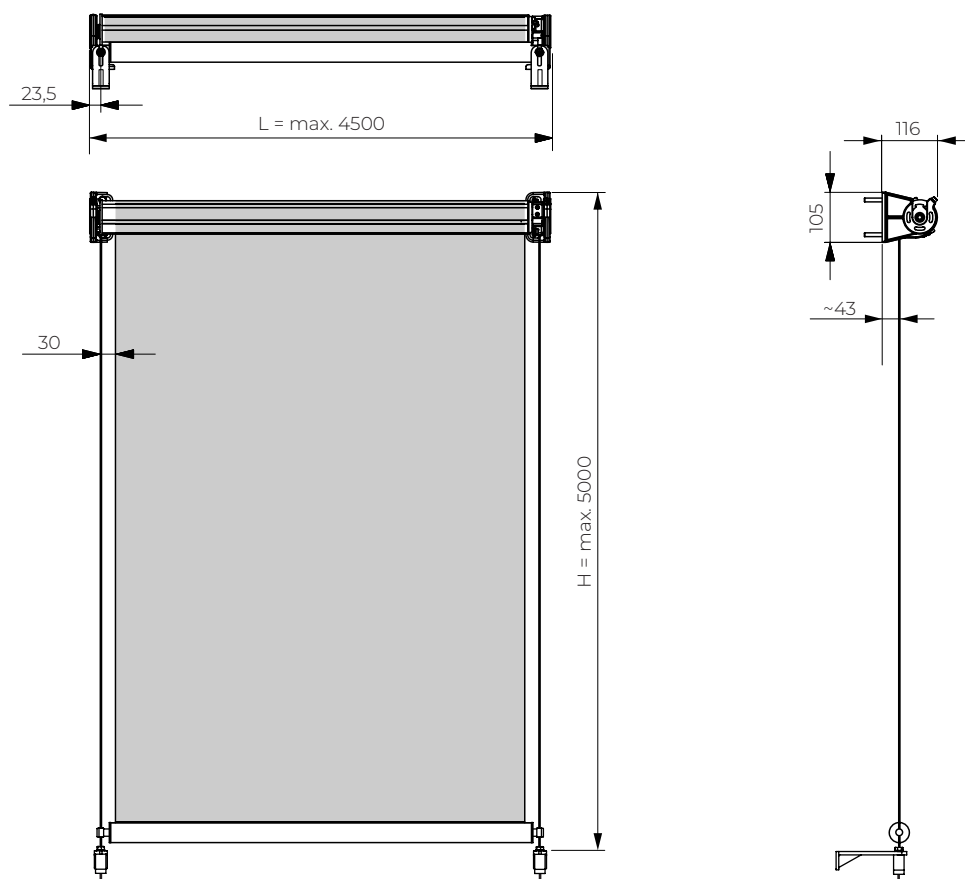


Maximální rozměry při použití venku: 3000 mm x 3000 mm

Maximální rozměry při použití uvnitř: 4500 mm x 5000 mm

SCREEN R XXL

Montáž na strop nebo stěnu – (stěnový a stropní držák).

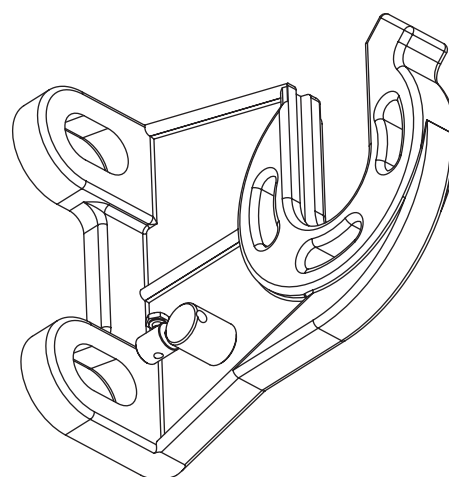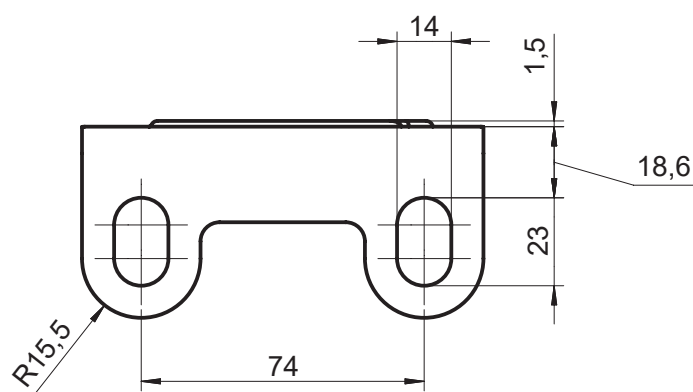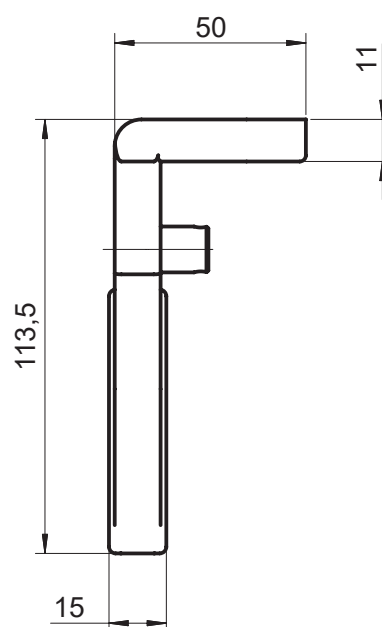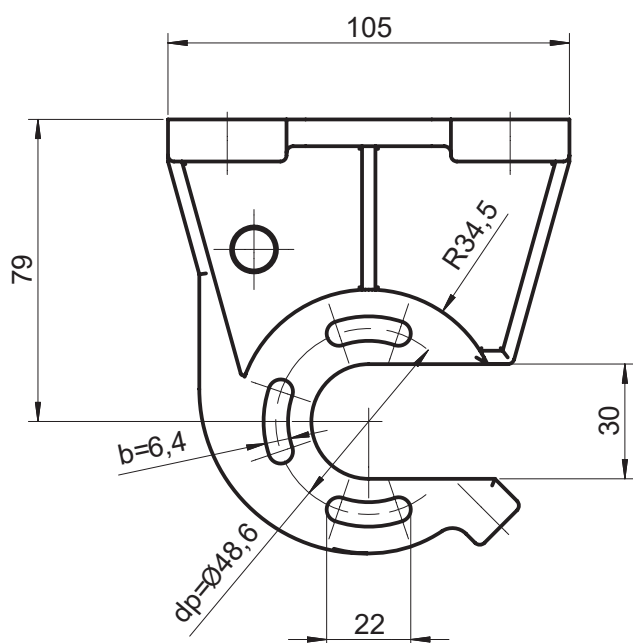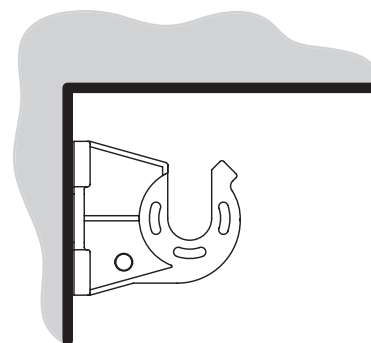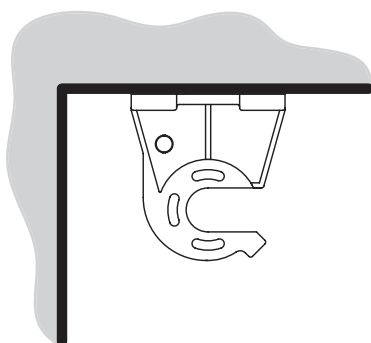


SCREEN R XXL

Úhelníky pro upevnění lana

Úhelníky pro upevnění lanka
dostupné ve velikostech:


A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* na zakázku, delší dodací lhůty.

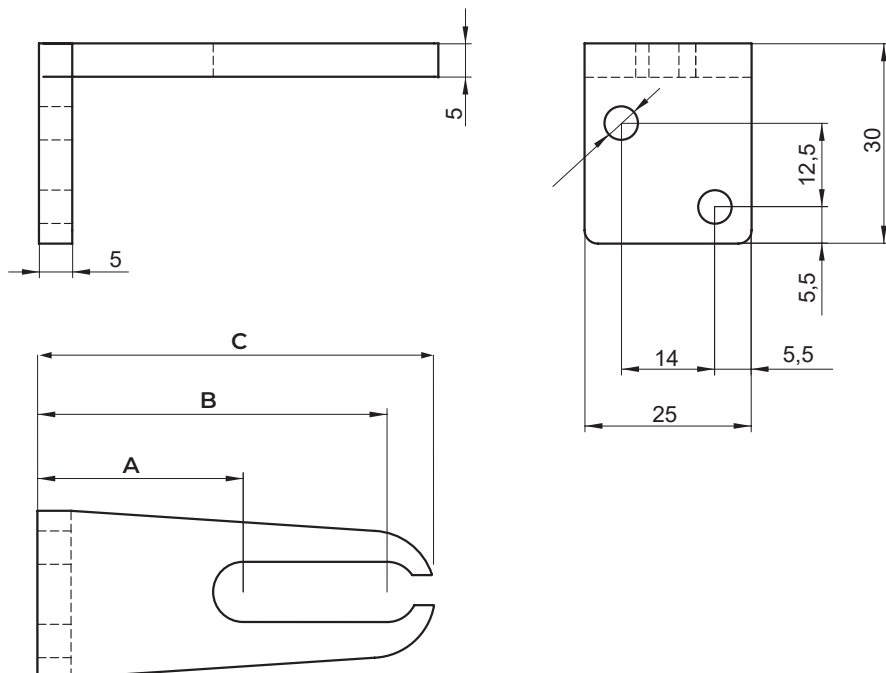


SCREEN R XXL

Nástěnný napínák

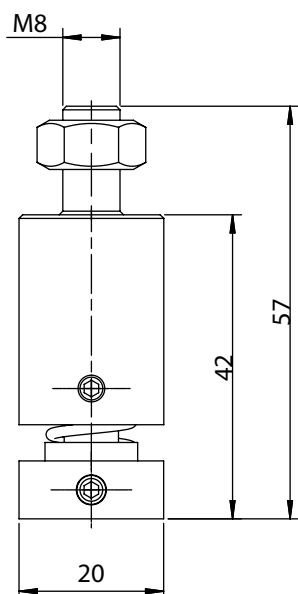



SCREEN R XXL

Napínák k podlaze

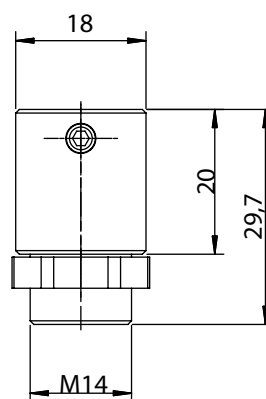


SCREEN R XXL Klíky

Markizová klíka

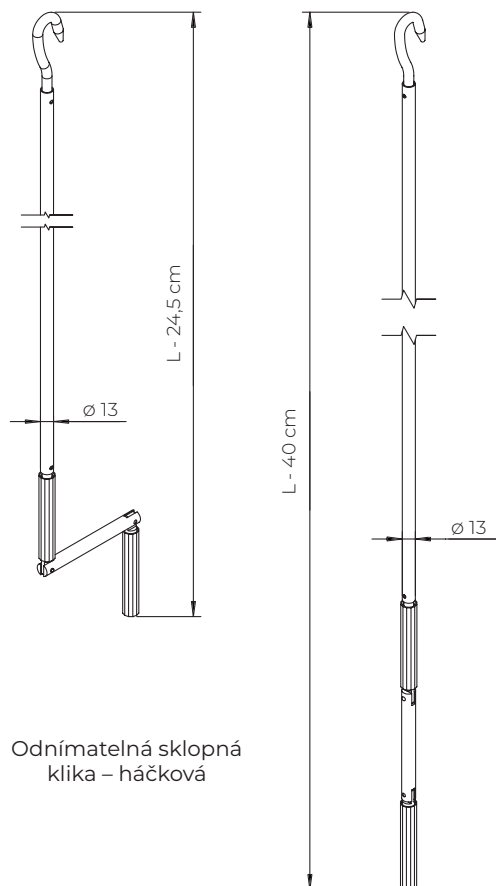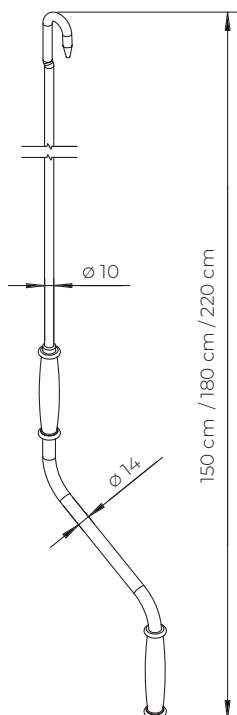


Odnímatelná sklopná
klíka – háčková

SCREEN R XXL Nástěnná montáž (Elektromotor - Lanko)

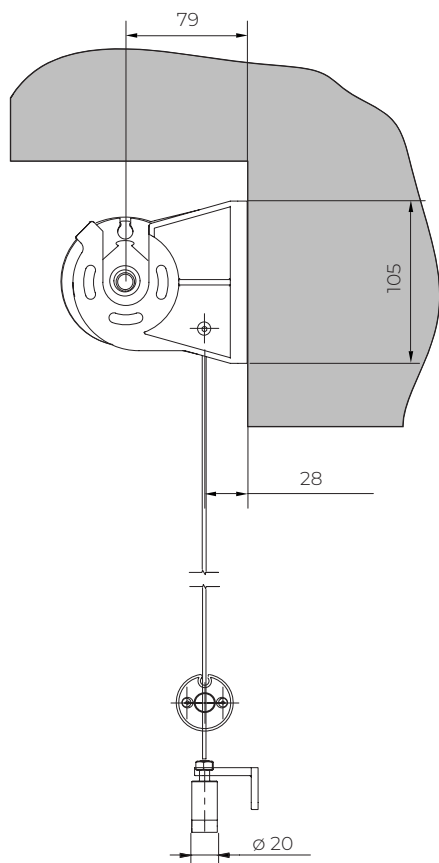


SCREEN R XXL Stropní montáž (Elektromotor - Lanko)

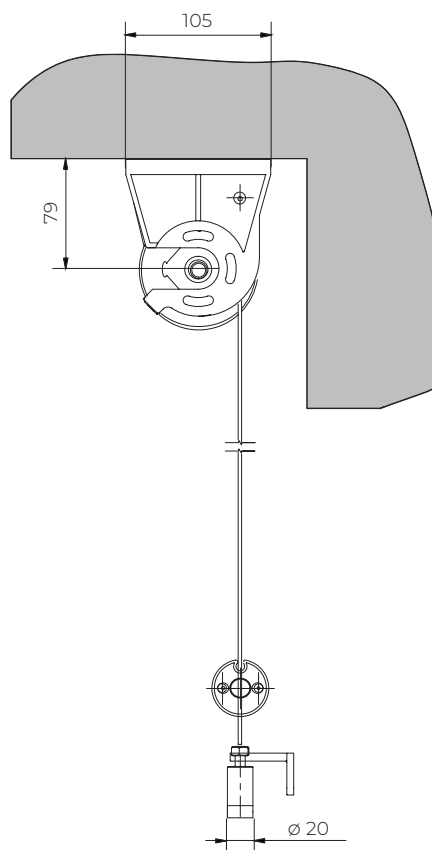


SCREEN R XXL

Nástěnná montáž (Markizová klika - Lanko)

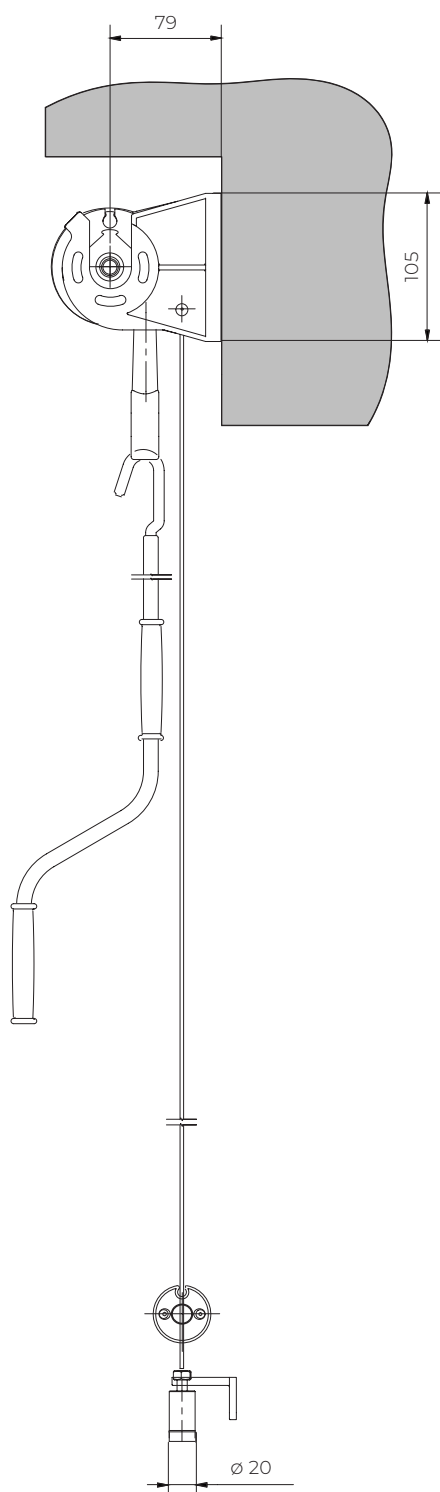

SCREEN R XXL

Stropní montáž (Markizová klika - Lanko)

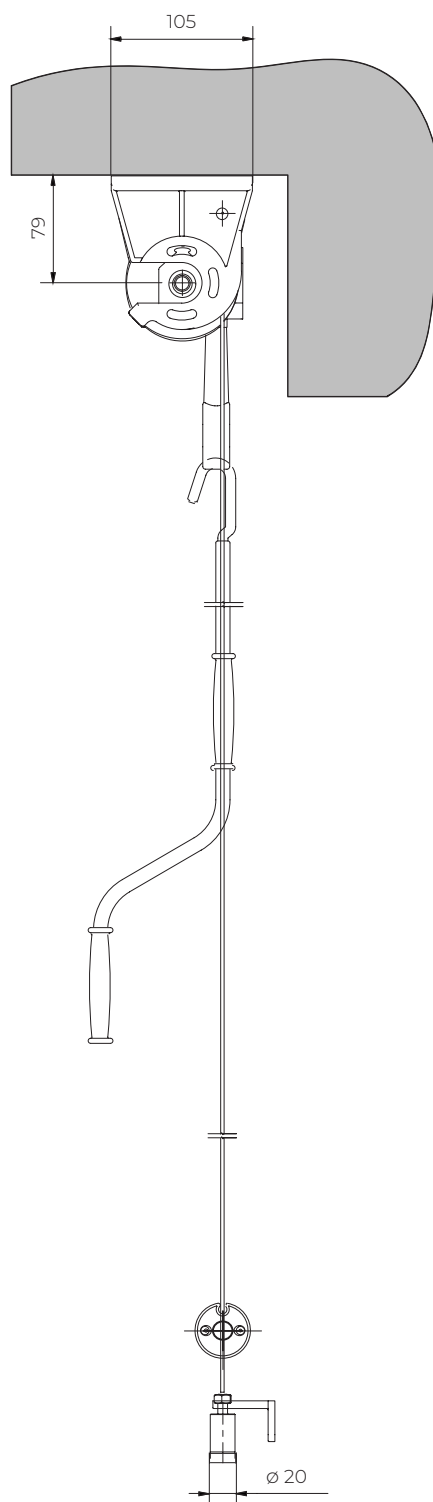

SCREEN R XL

SCREEN R XL

Vertikální sluneční clona

POUŽITÍ

- | | |
|------------------|-----|
| · Vnější montáž | ANO |
| · Vnitřní montáž | ANO |


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Široká škála látek
- Systém bez kazet
- Lankové vedení z nerezové oceli
- Montáž na stěnu a strop

TECHNICKÉ PARAMETRY

- | | |
|----------------------------------|---------|
| · Barevné provedení | RAL |
| · Elektrický pohon | ANO |
| · Ruční pohon | ANO |
| · Maximální vnější šířka (Lanko) | 3000 mm |
| · Maximální výška venku (Lanko) | 3000 mm |
| · Maximální vnitřní šířka | 4000 mm |
| · Maximální výška uvnitř | 4000 mm |


SCREEN R XL
Rozložený pohled

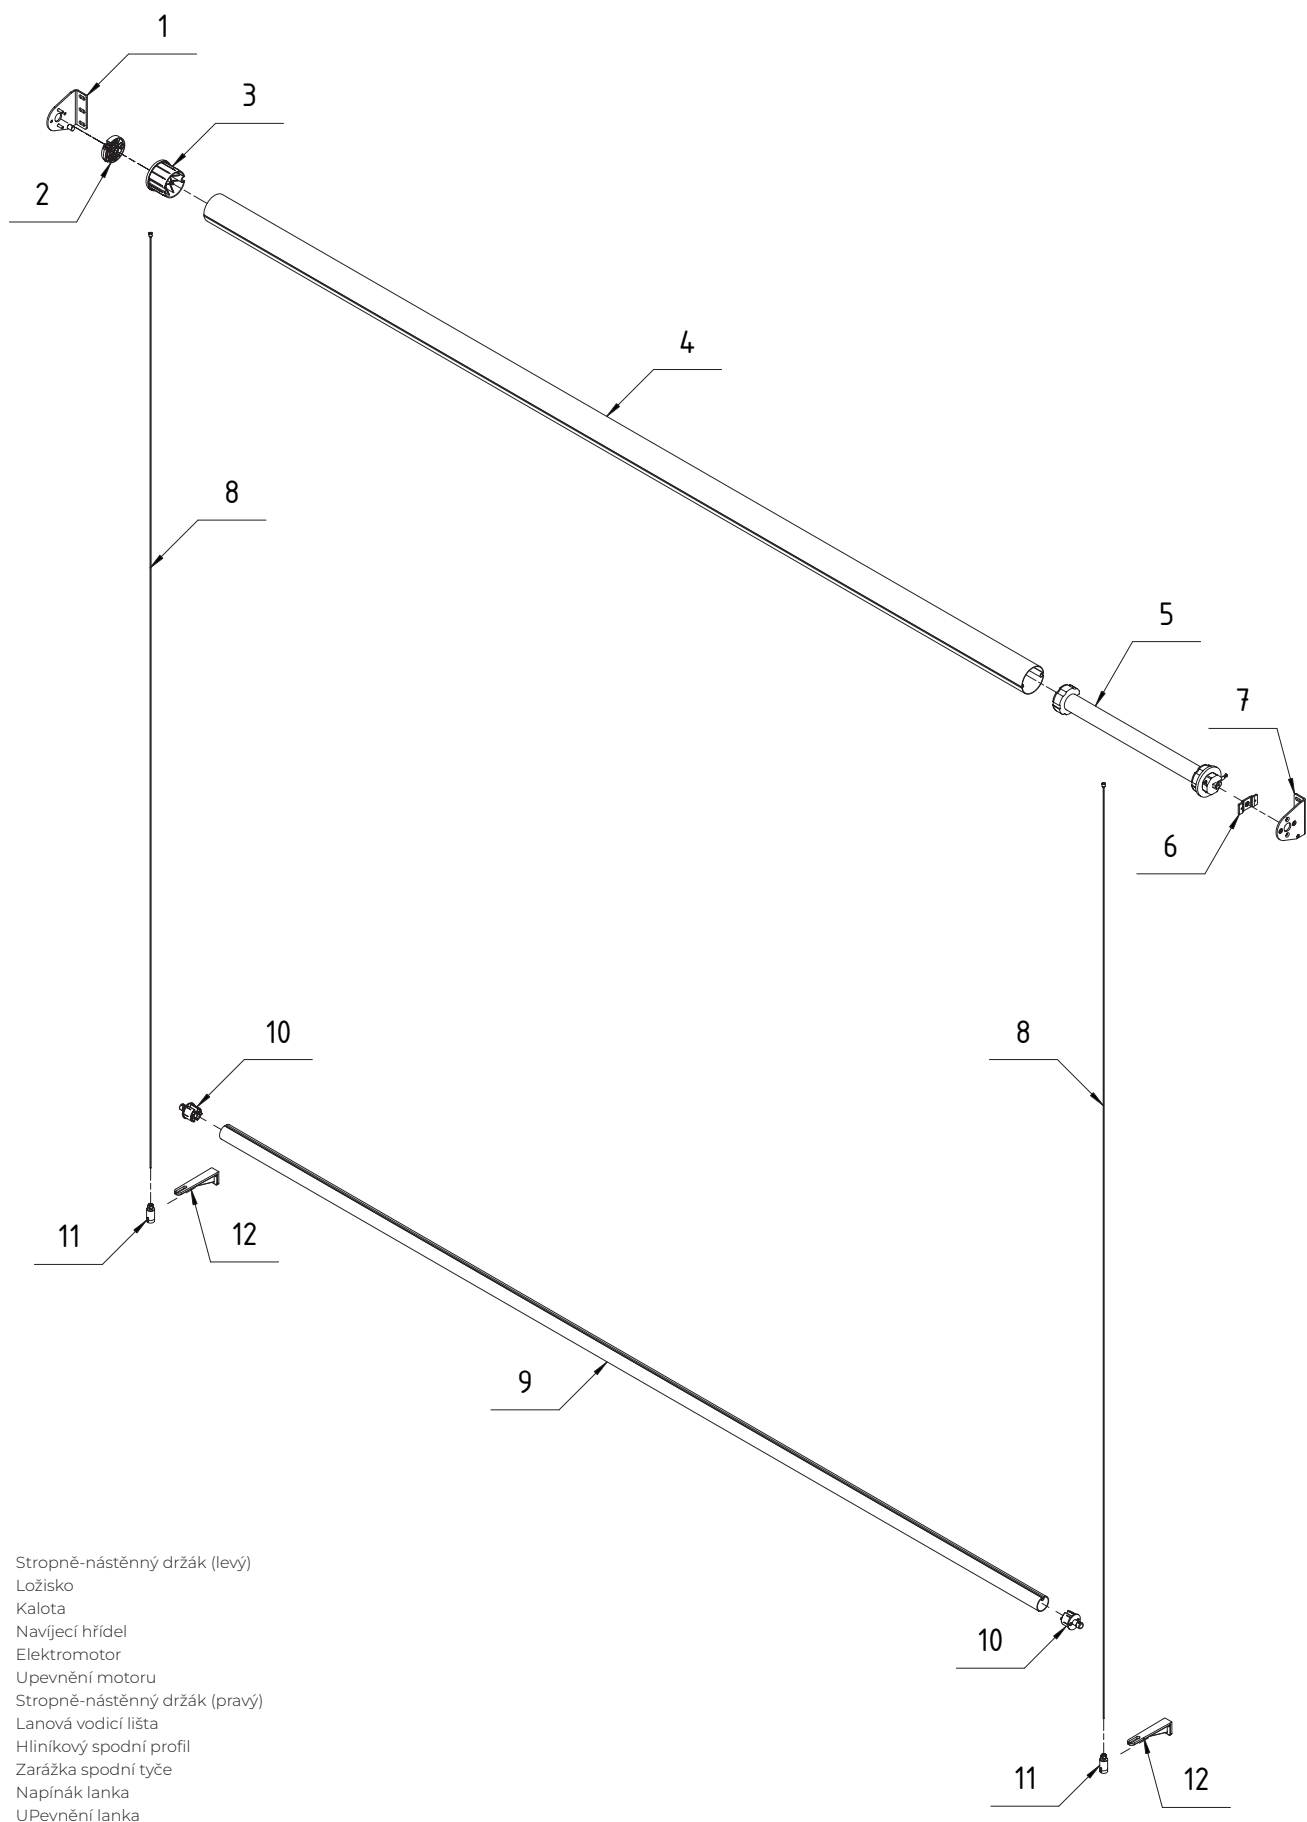

1. Stropně-nástěnný držák (levý)
2. Ložisko
3. Kalota
4. Navíjecí hřídel
5. Elektromotor
6. Upevnění motoru
7. Stropně-nástěnný držák (pravý)
8. Lanová vodicí lišta
9. Hliníkový spodní profil
10. Zarážka spodní tyče
11. Napínák lanka
12. Upevnění lanka

SCREEN R XL

Typy vodítek a spodních nosníků

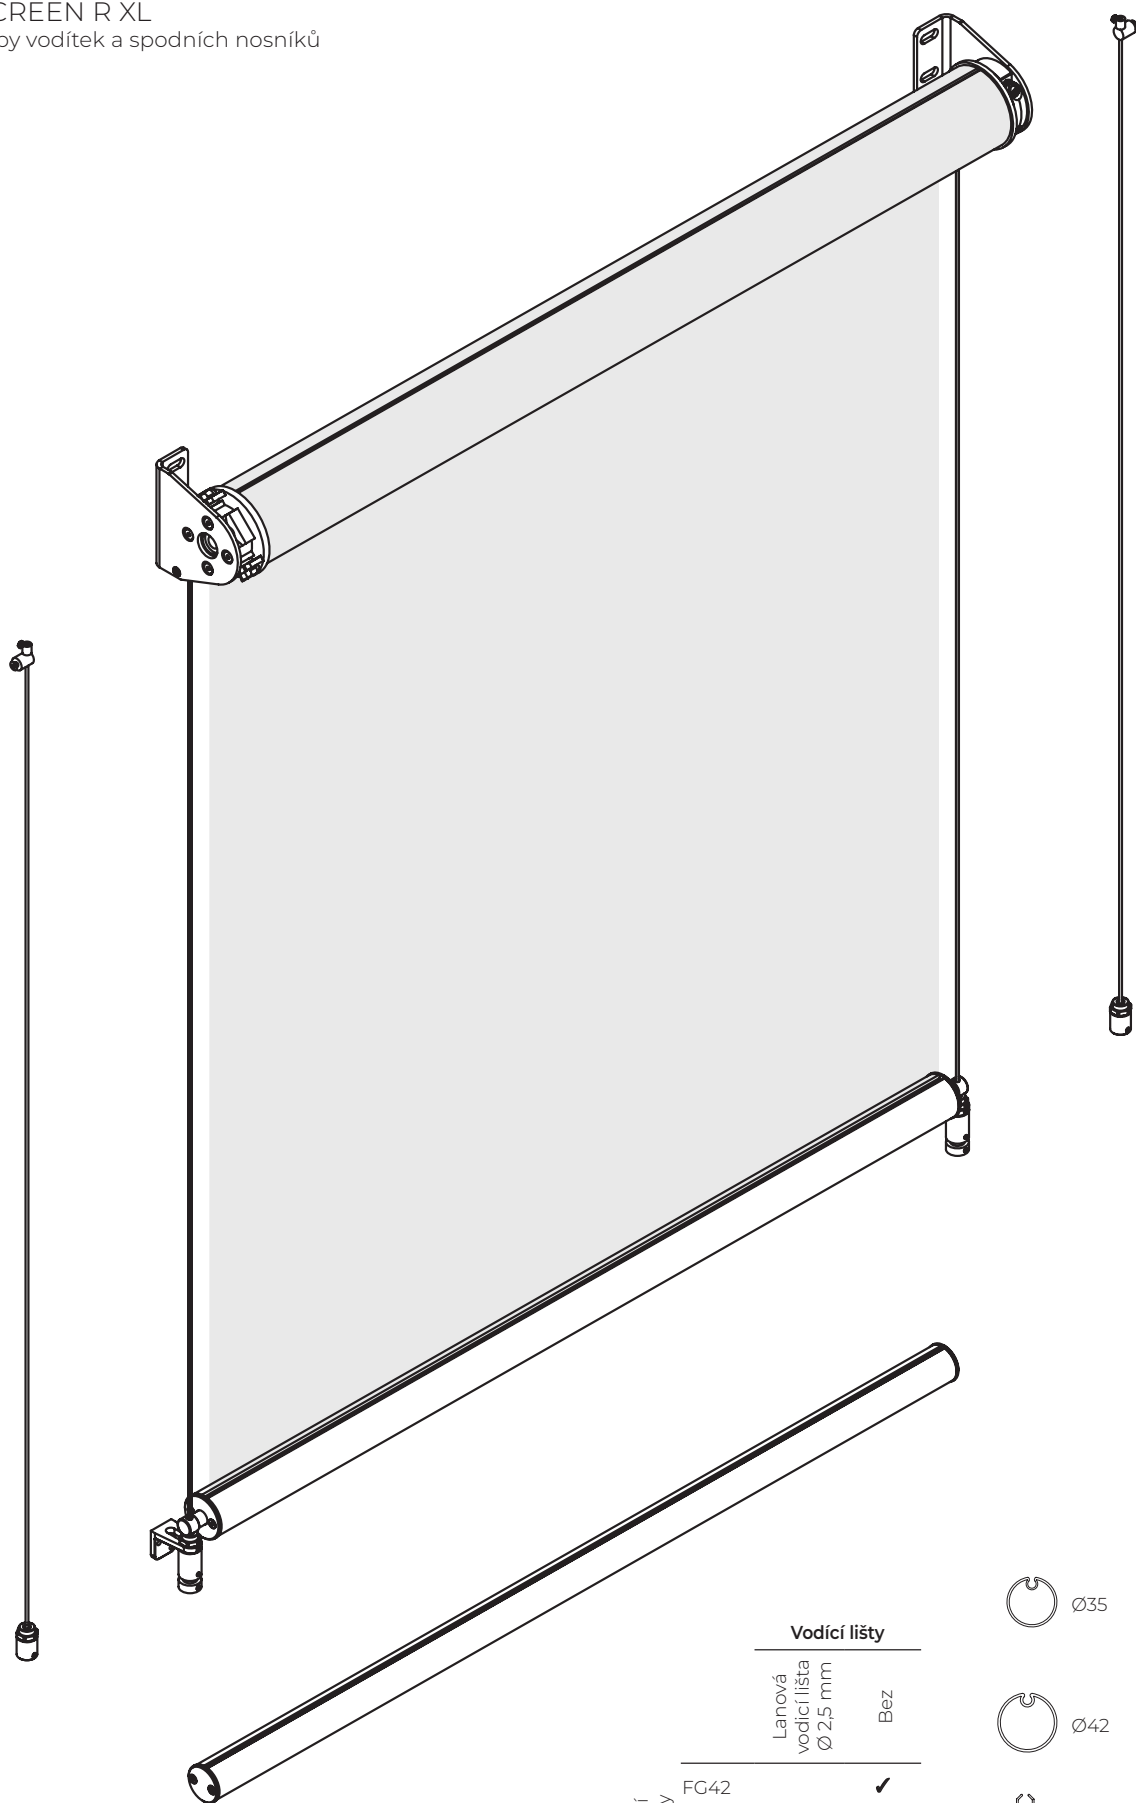

	Vodící lišty	
	Lanová vodící lišta Ø 2,5 mm	Bez
spodní nosníky	FG42	✓
	Ø35	✓
	Ø42	✓



Ø35

- Lanová vodící lišta Ø2.5



Ø42




FG 42


SCREEN R XL
Lanová vodící lišta




SCREEN R XL
Hliníkový spodní profil $\varnothing 42$

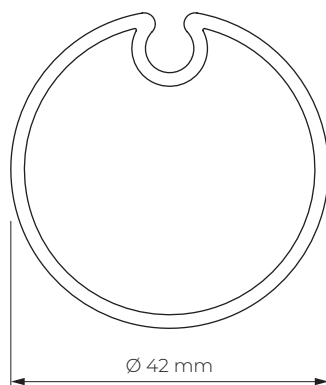


SCREEN R XL
Hliníkový spodní profil $\varnothing 35$

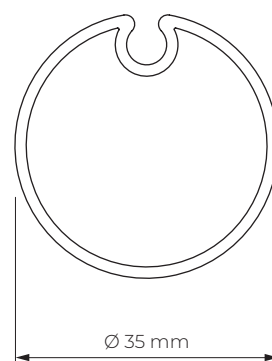

SCREEN R XL
Pozinkovaná ocelová navíjecí trubka $\varnothing 78$
(používá se u screenových tkanin do 4 m)

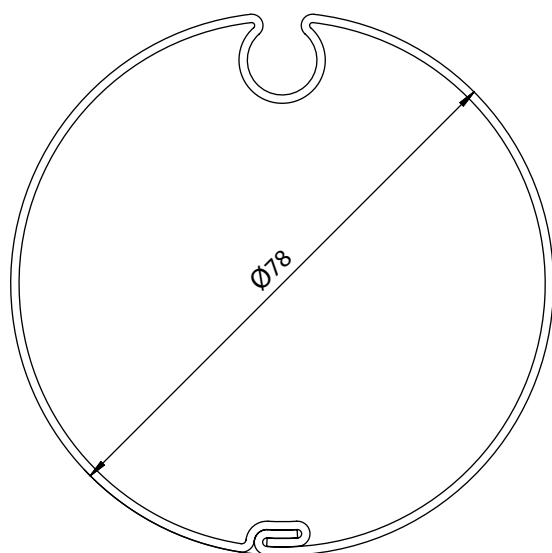

SCREEN R XL
Pozinkovaná ocelová navíjecí trubka $\varnothing 70$
(K dispozici pouze u Soltis+klíka+šířka do 3,5 m)

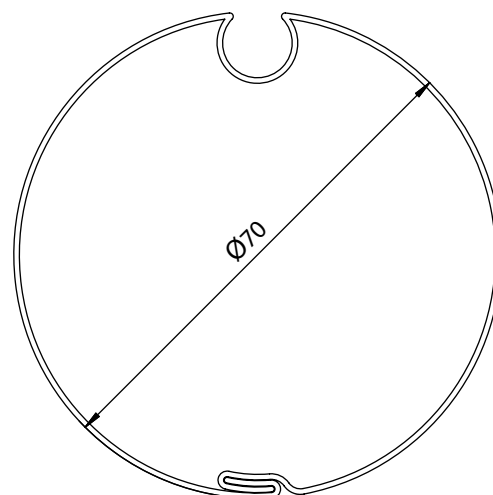


SCREEN R XL

Úhelníky pro upevnění lana

Úhelníky pro upevnění lanka
dostupné ve velikostech:


A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* na zakázku, delší dodací lhůty.

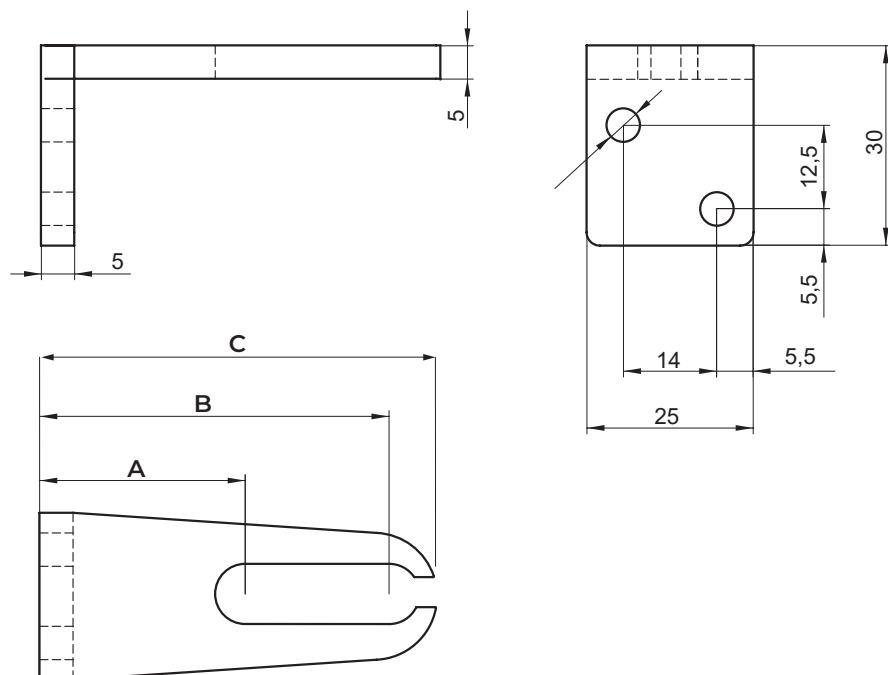


SCREEN R XL

Nástěnný napínák

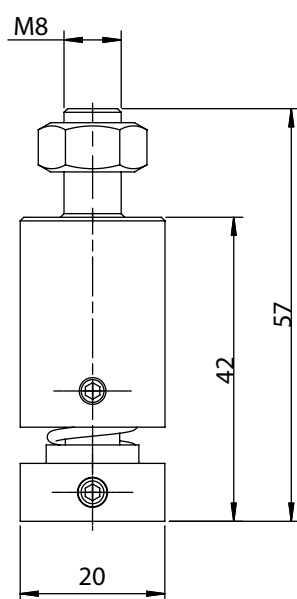


SCREEN R XL

Napínák k podlaze

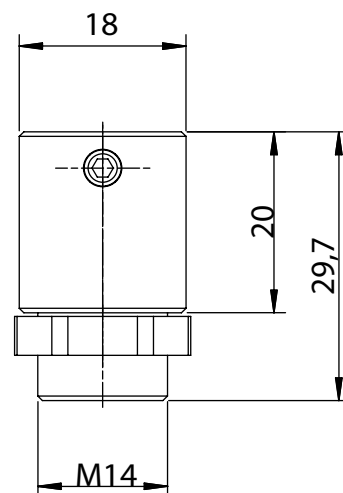


SCREEN R XL
Rozměr - Montáž

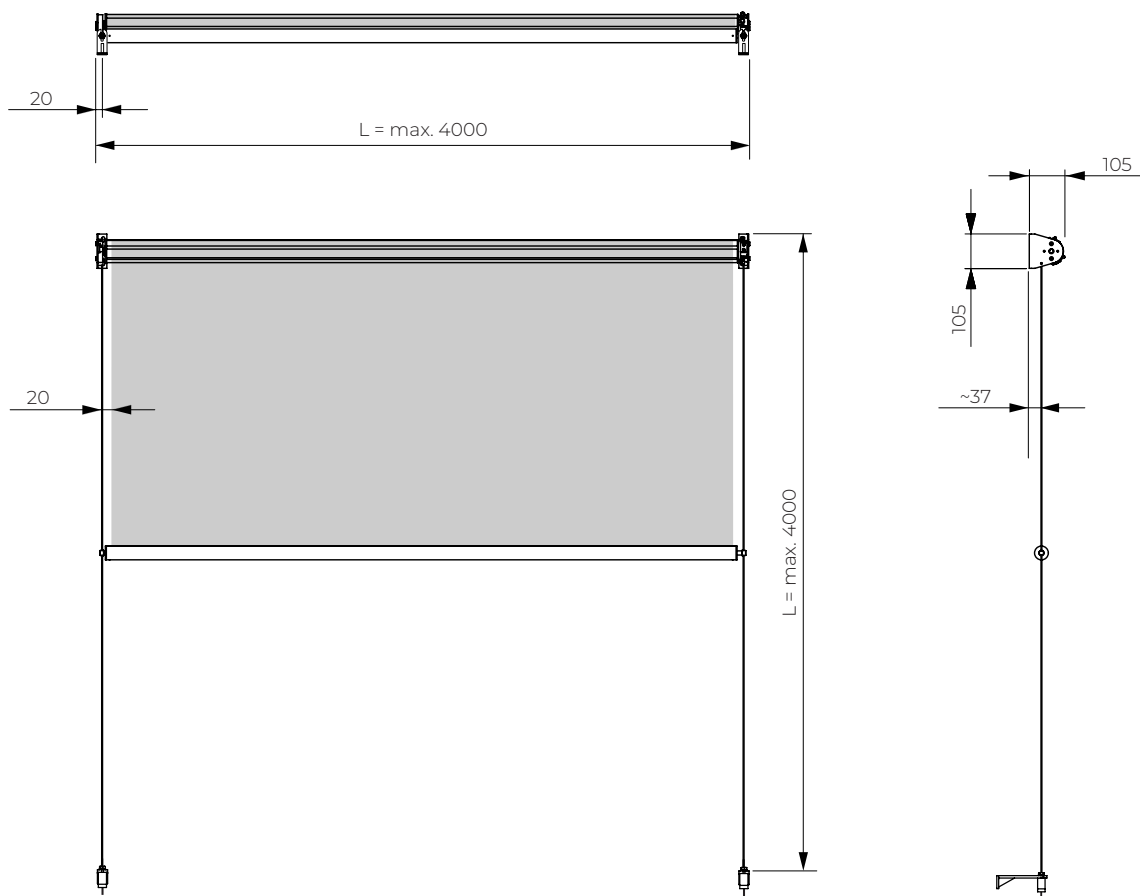

SCREEN R XL



Maximální rozměry při použití venku:
3000 mm x 3000 mm

Maximální rozměry při použití uvnitř:
4500 mm x 4000 mm

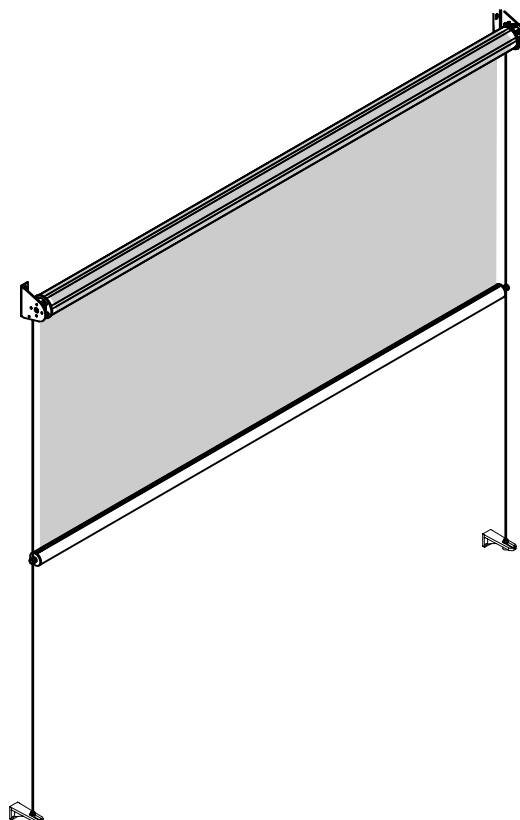

SCREEN R XL


Montáž na strop nebo stěnu – (stěnový a stropní držák).

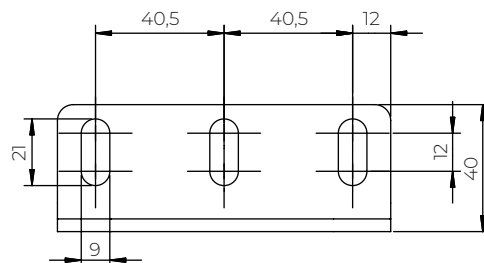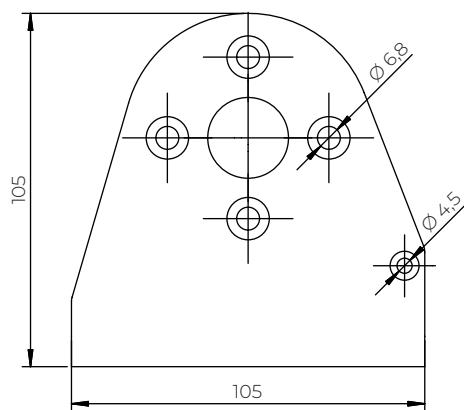


Stropně-nástěnný držák
(pro kliku a motor)
Levá a pravá verze jsou zrcadlovým obrazem

SCREEN R XL


Upevnění lanka k nástěnno-stropnímu držáku

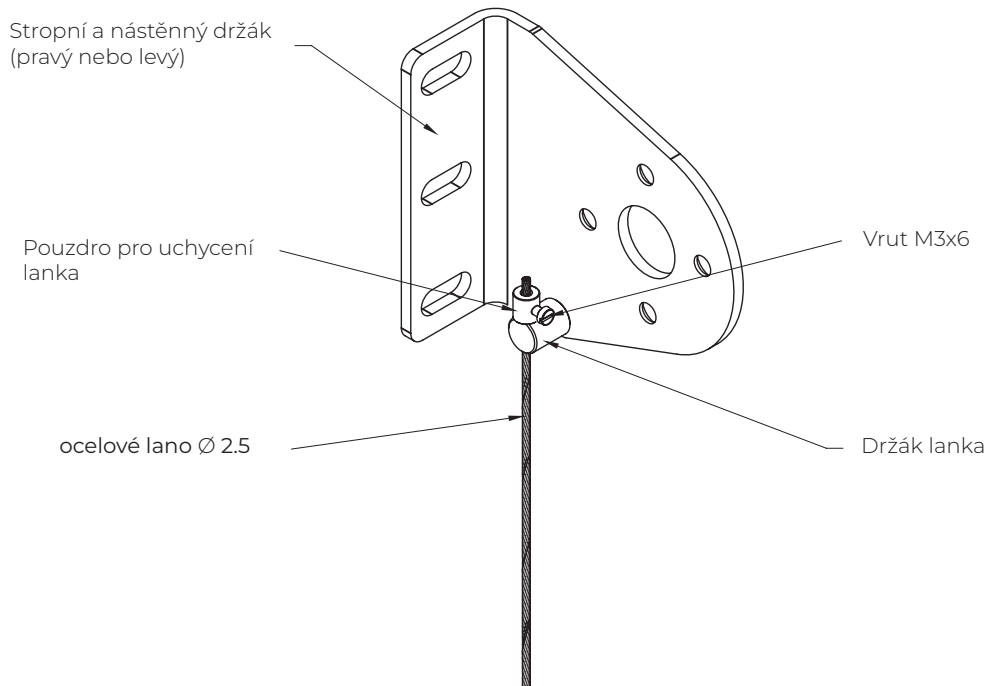


SCREEN R XL
Montáž na stěnu

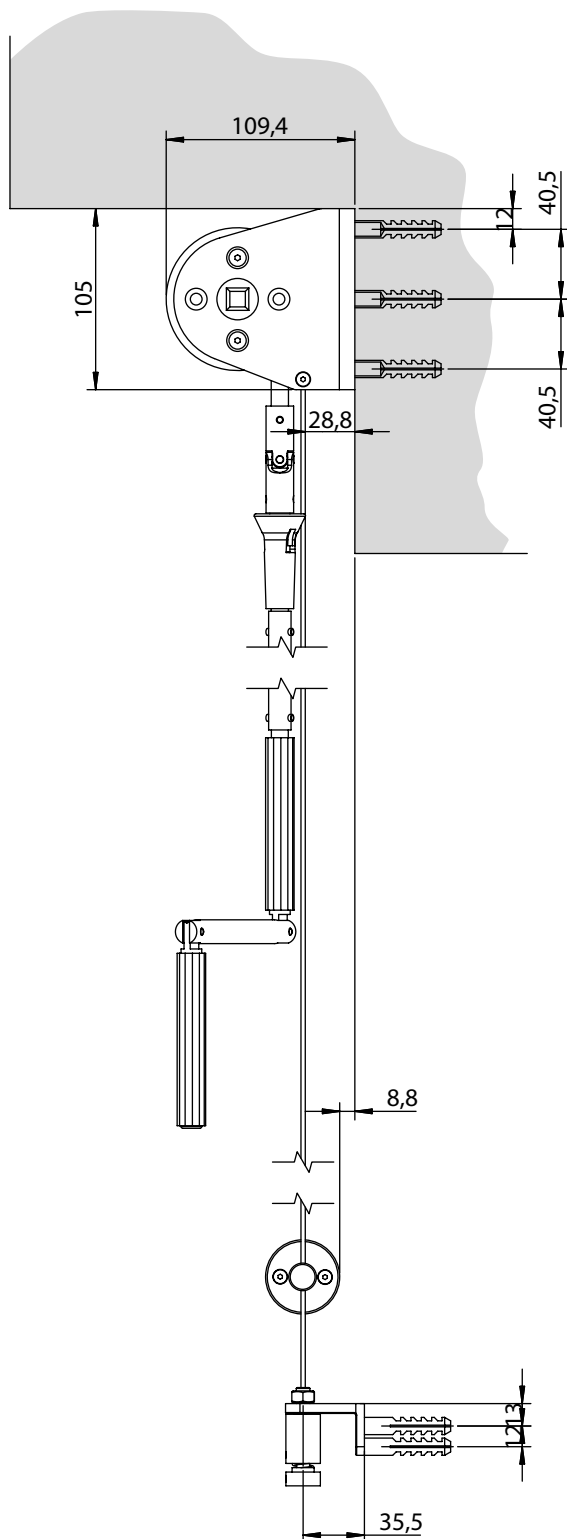


SCREEN R XL
Montáž na strop

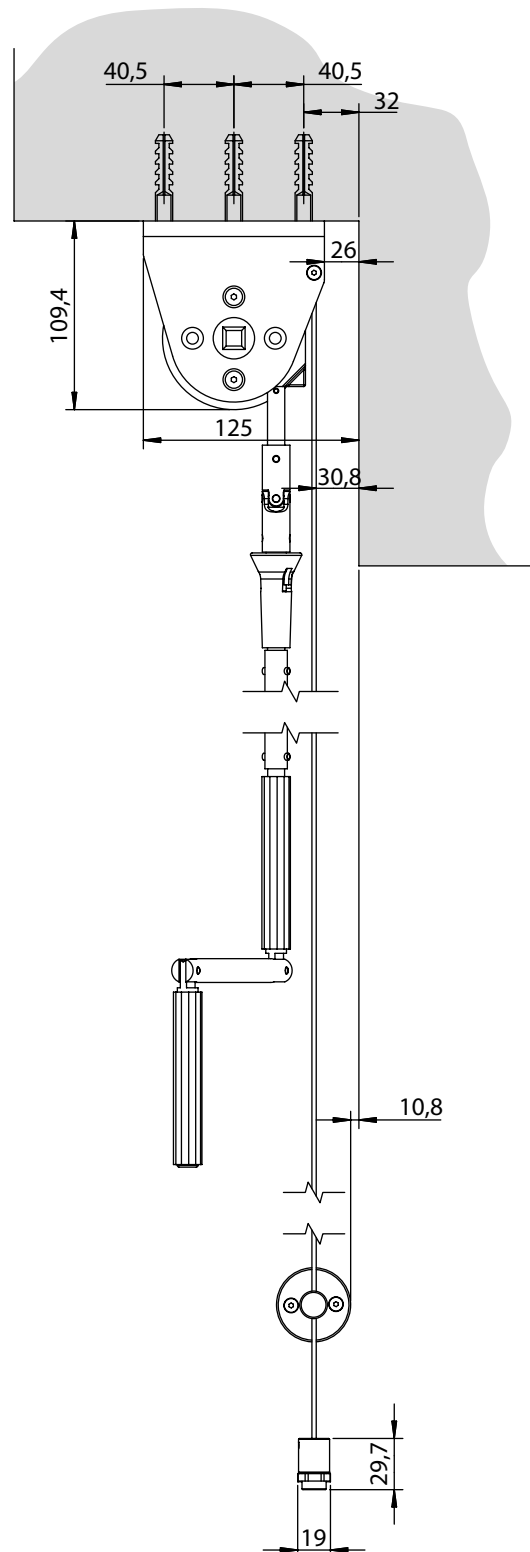

SCREEN R XL
Motorizovaný systém

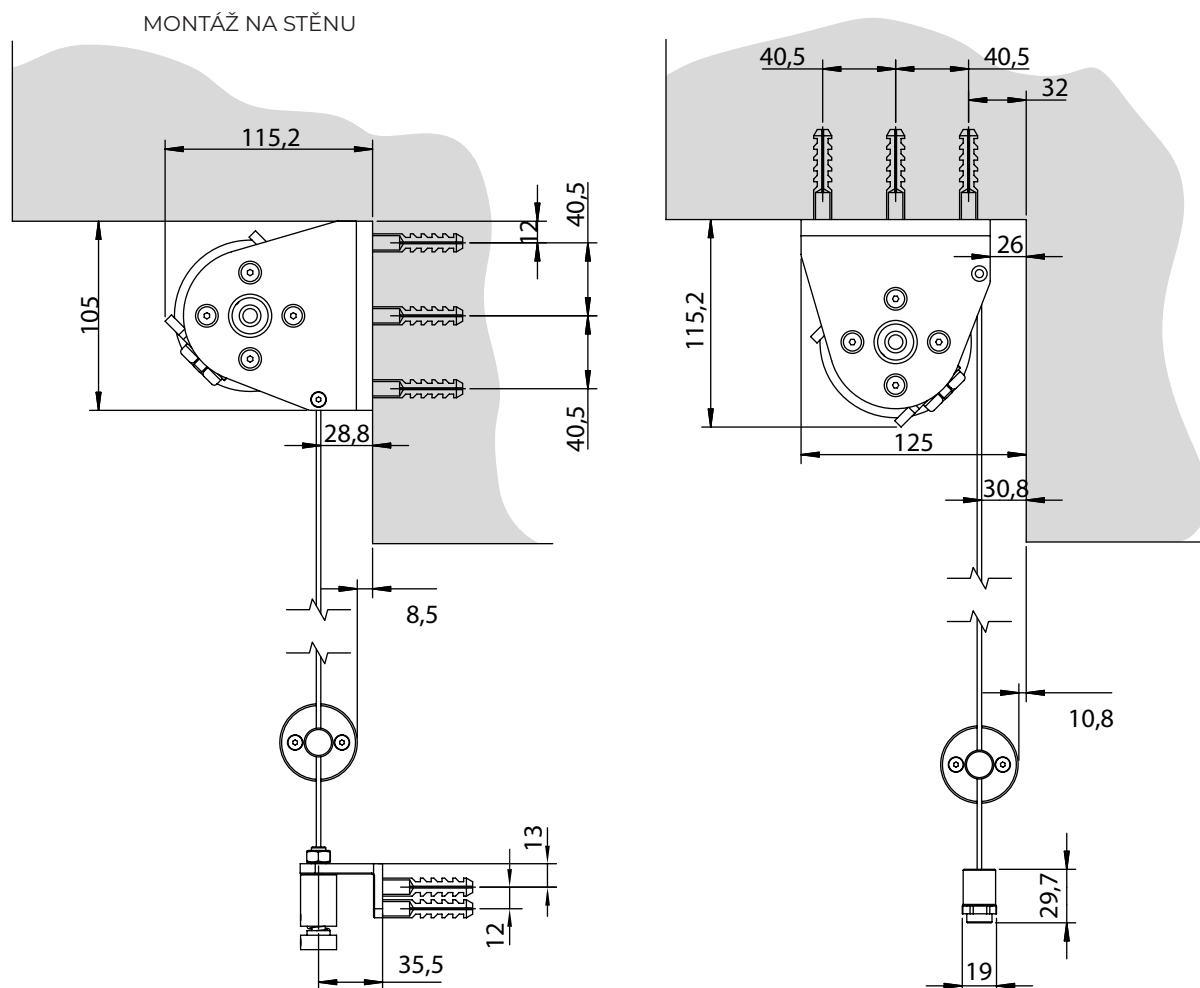

SCREEN R XL
Kličky

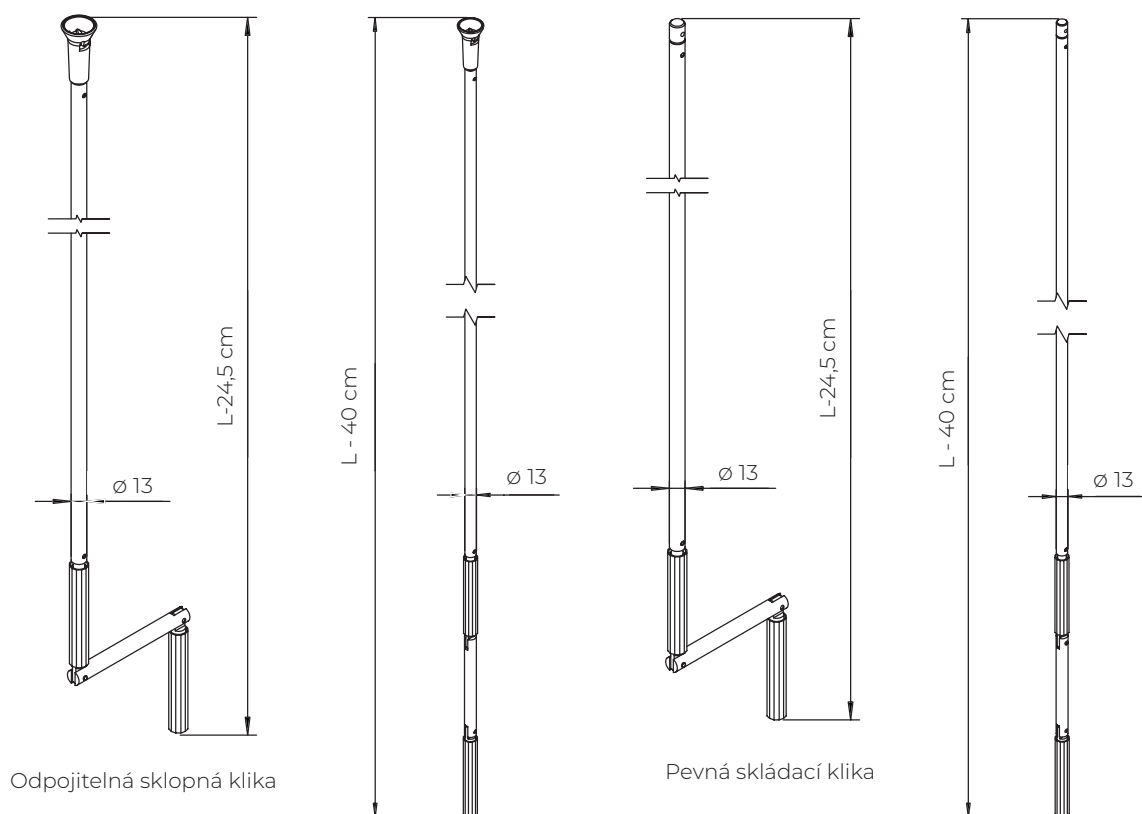

SCREEN R XL MA

SCREEN R XL MA
Vertikální sluneční clona

POUŽITÍ

- Vnější montáž
- Vnitřní montáž

NE
ANO

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU


- Široká škála látek
- Systém bez kazet
- Řetězový mechanismus
- Kovový řetízek o celkové délce v smyčce 240 cm, 360 cm nebo 460 cm
- Lanové vedení z nerezové oceli nebo volně zavěšený systém
- Montáž na stěnu a strop

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Barevné provedení
- Elektrický pohon
- Ruční pohon
- Maximální vnitřní šířka
- Maximální výška uvnitř

RAL
NE
ANO (kovový řetízek)
3000 mm
3500 mm (max. 9 m²)

SCREEN R XL MA
Rozložený pohled

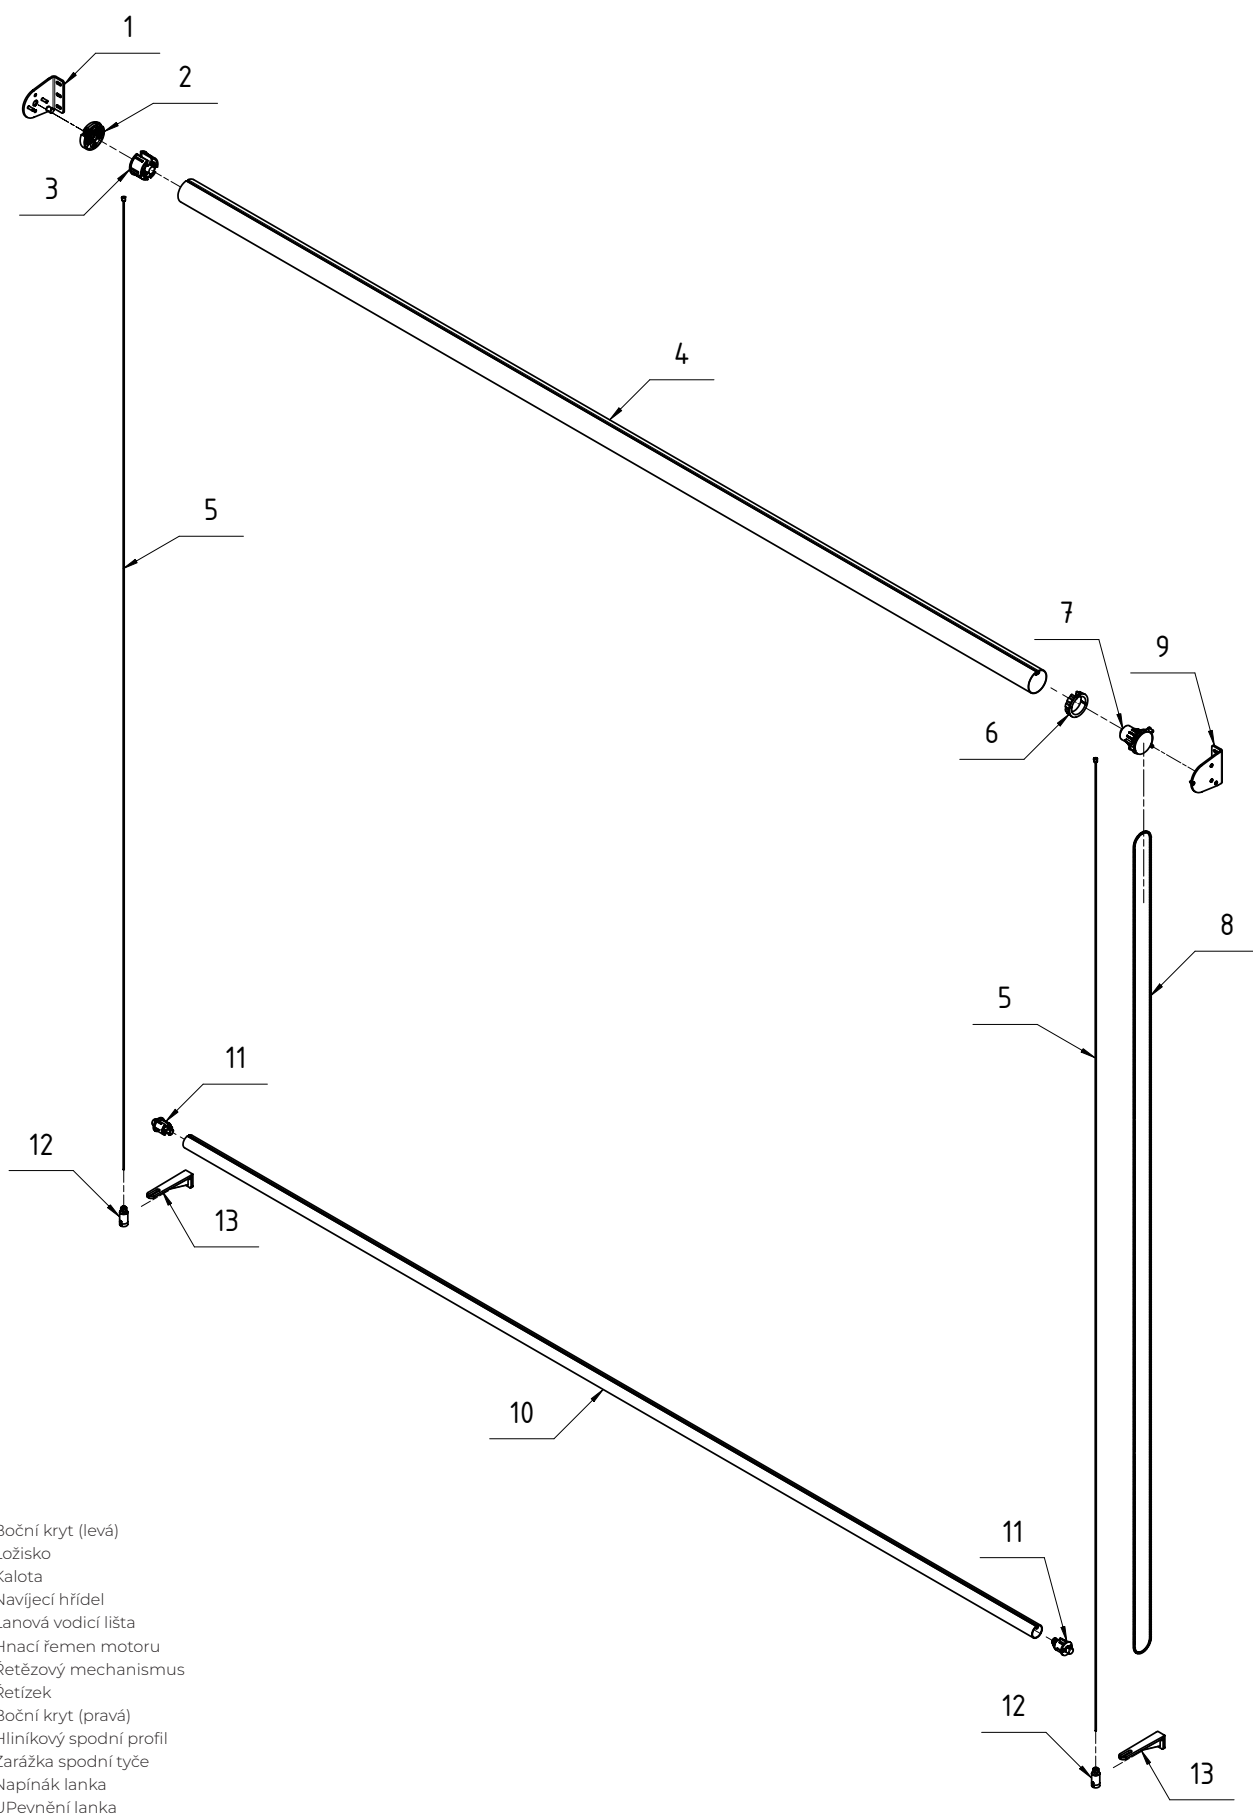


SCREEN R XL MA




Ø35 Hliníkový spodní profil



Lanová vodící lišta

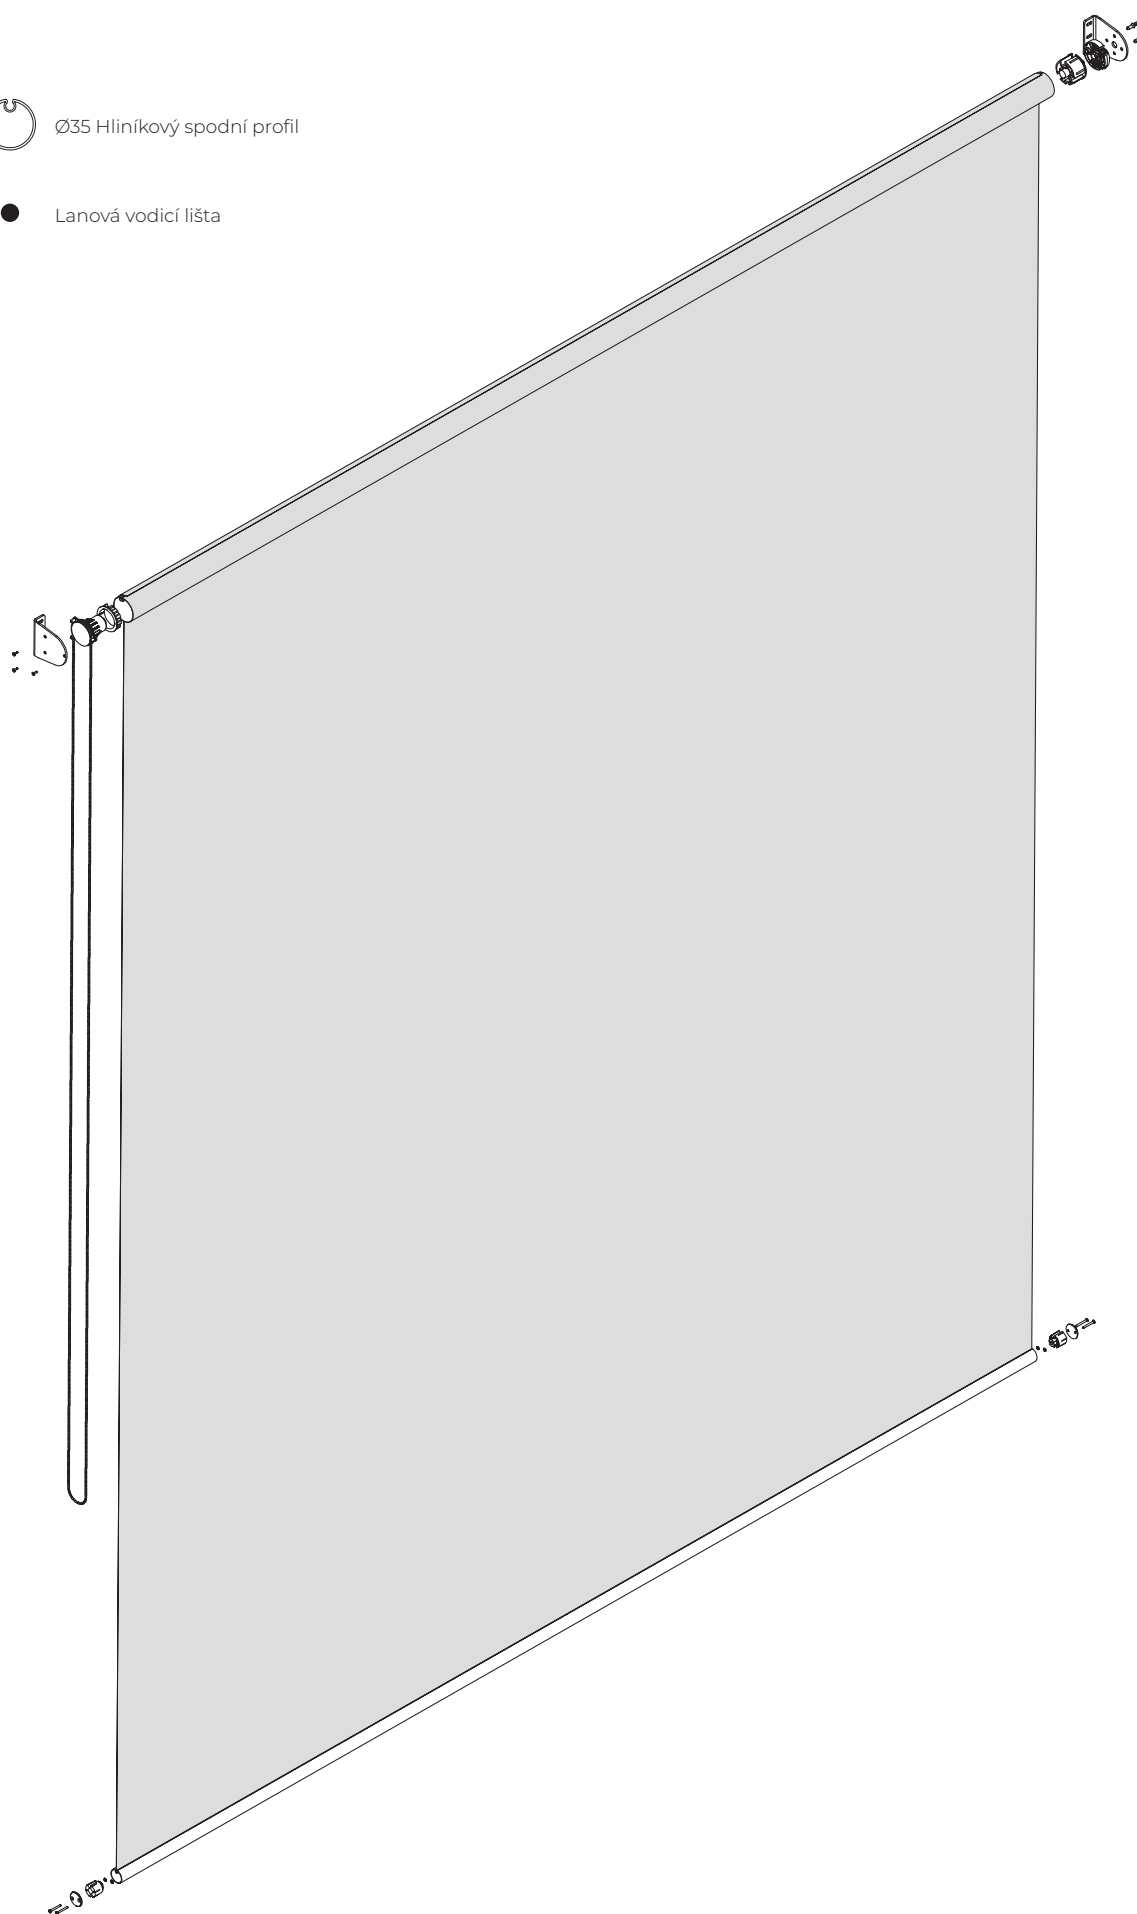


SCREEN R XL MA

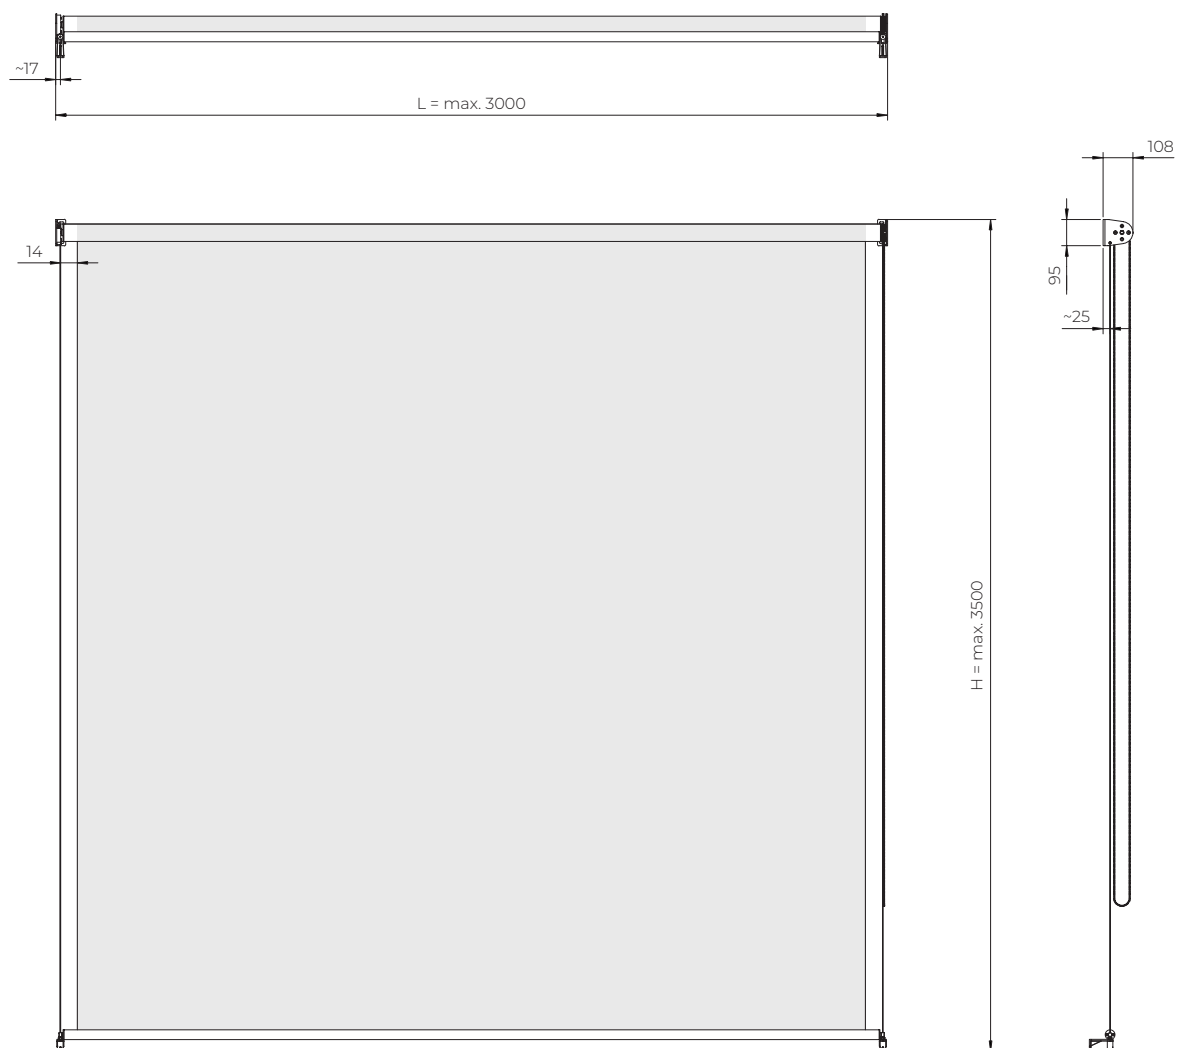


SCREEN R XL MA Lanová vodicí lišta





SCREEN R XL MA Hliníkový spodní profil Ø 35

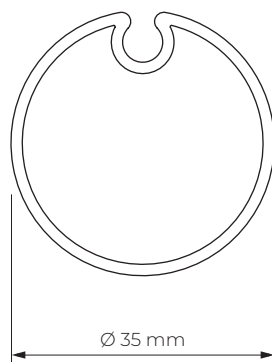


SCREEN R XL MA Ocelová navíjecí trubka Ø 63 (pro řetěz)

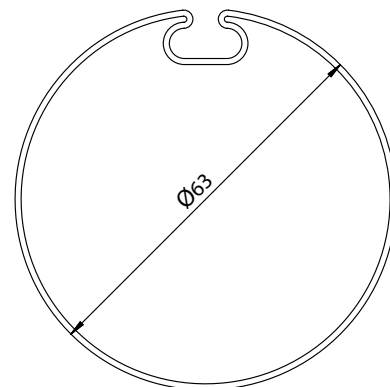


SCREEN R XL MA

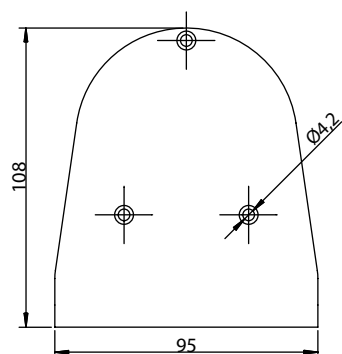


Nástěnné a stropní úchyty pro řetěz.
Strana pohonu / strana ložiska

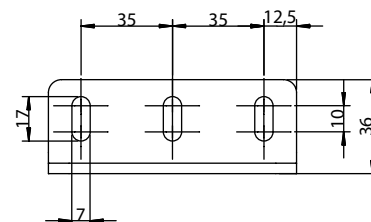

SCREEN R XL MA
Řetězový mechanismus

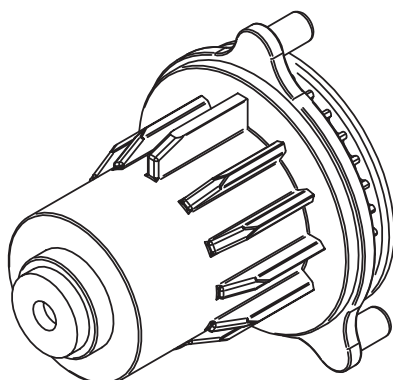


SCREEN R XL MA
Ložisko

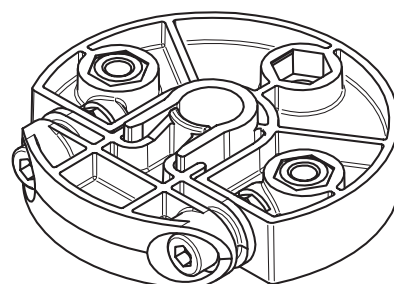


SCREEN R XL MA
Řetězový systém

MONTÁŽ NA STĚNU

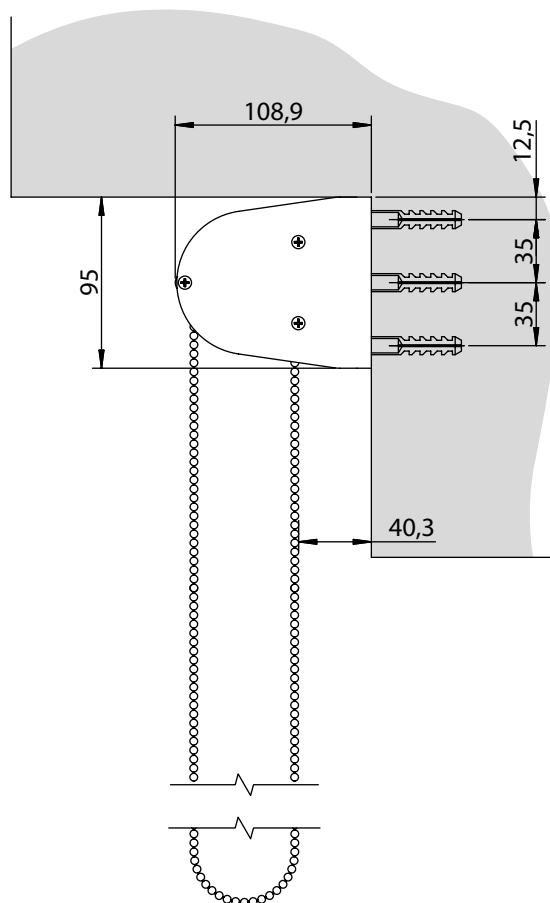


MONTÁŽ NA STROP

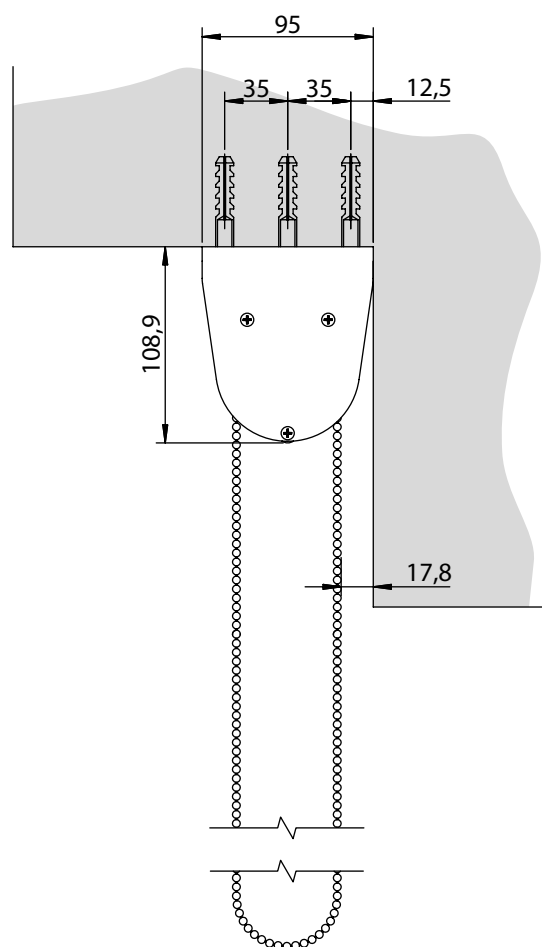


SCREEN R XL MA

MONTÁŽ NA STROP

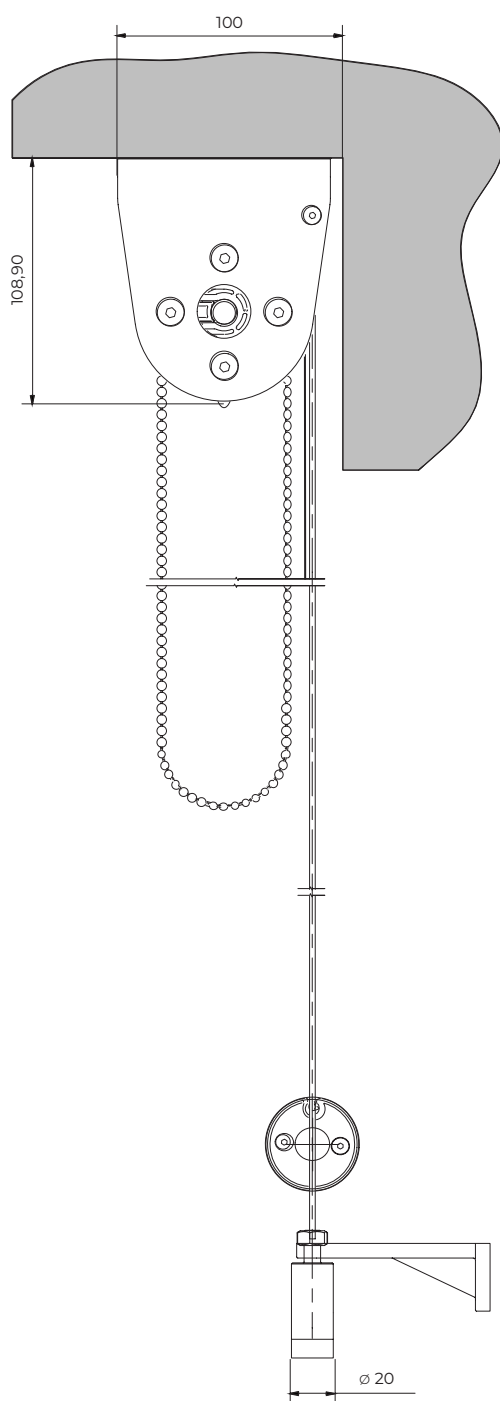

MONTÁŽ NA STĚNU

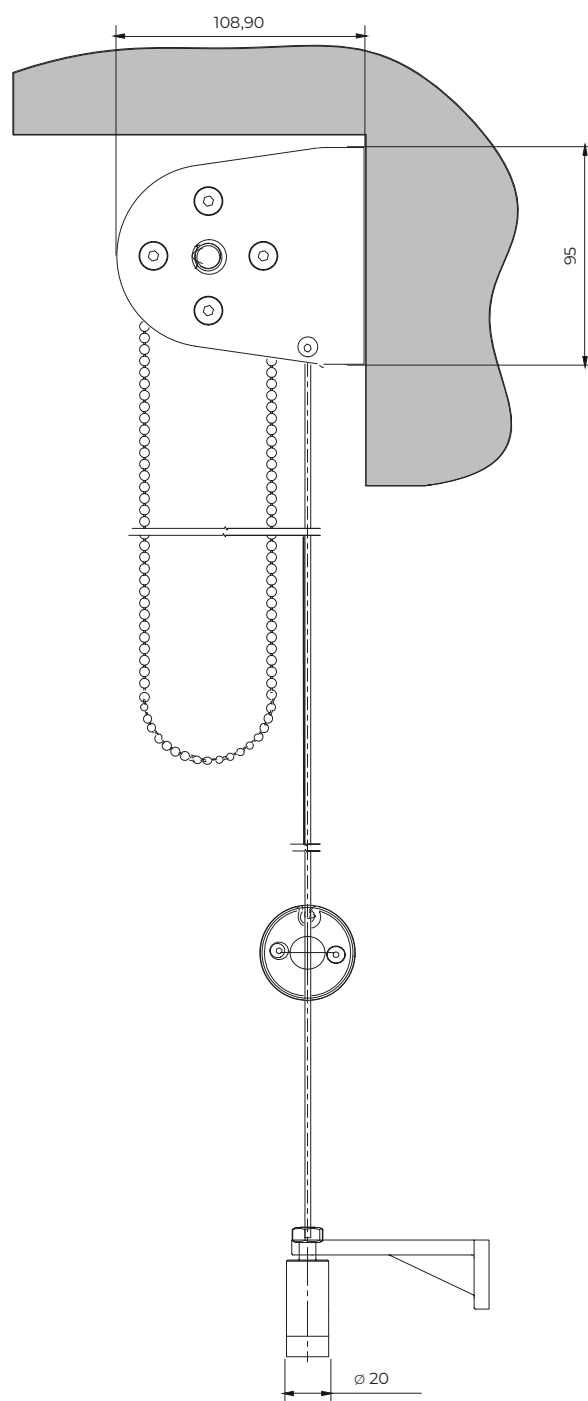

SCREEN R XS

SCREEN R XS

Vertikální sluneční clona

POUŽITÍ

- Vnější montáž
- Vnitřní montáž

NE
ANO


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Široká škála látek
- Systém bez kazet
- Lankové vedení z nerezové oceli
- Montáž na stěnu a strop

TECHNICKÉ PARAMETRY


- | | |
|---------------------|---------|
| • Barevné provedení | RAL |
| • Elektrický pohon | ANO |
| • Ruční pohon | ANO |
| • Maximální šířka | 2600 mm |
| • Maximální výška | 2600 mm |

SCREEN R XS
Rozložený pohled

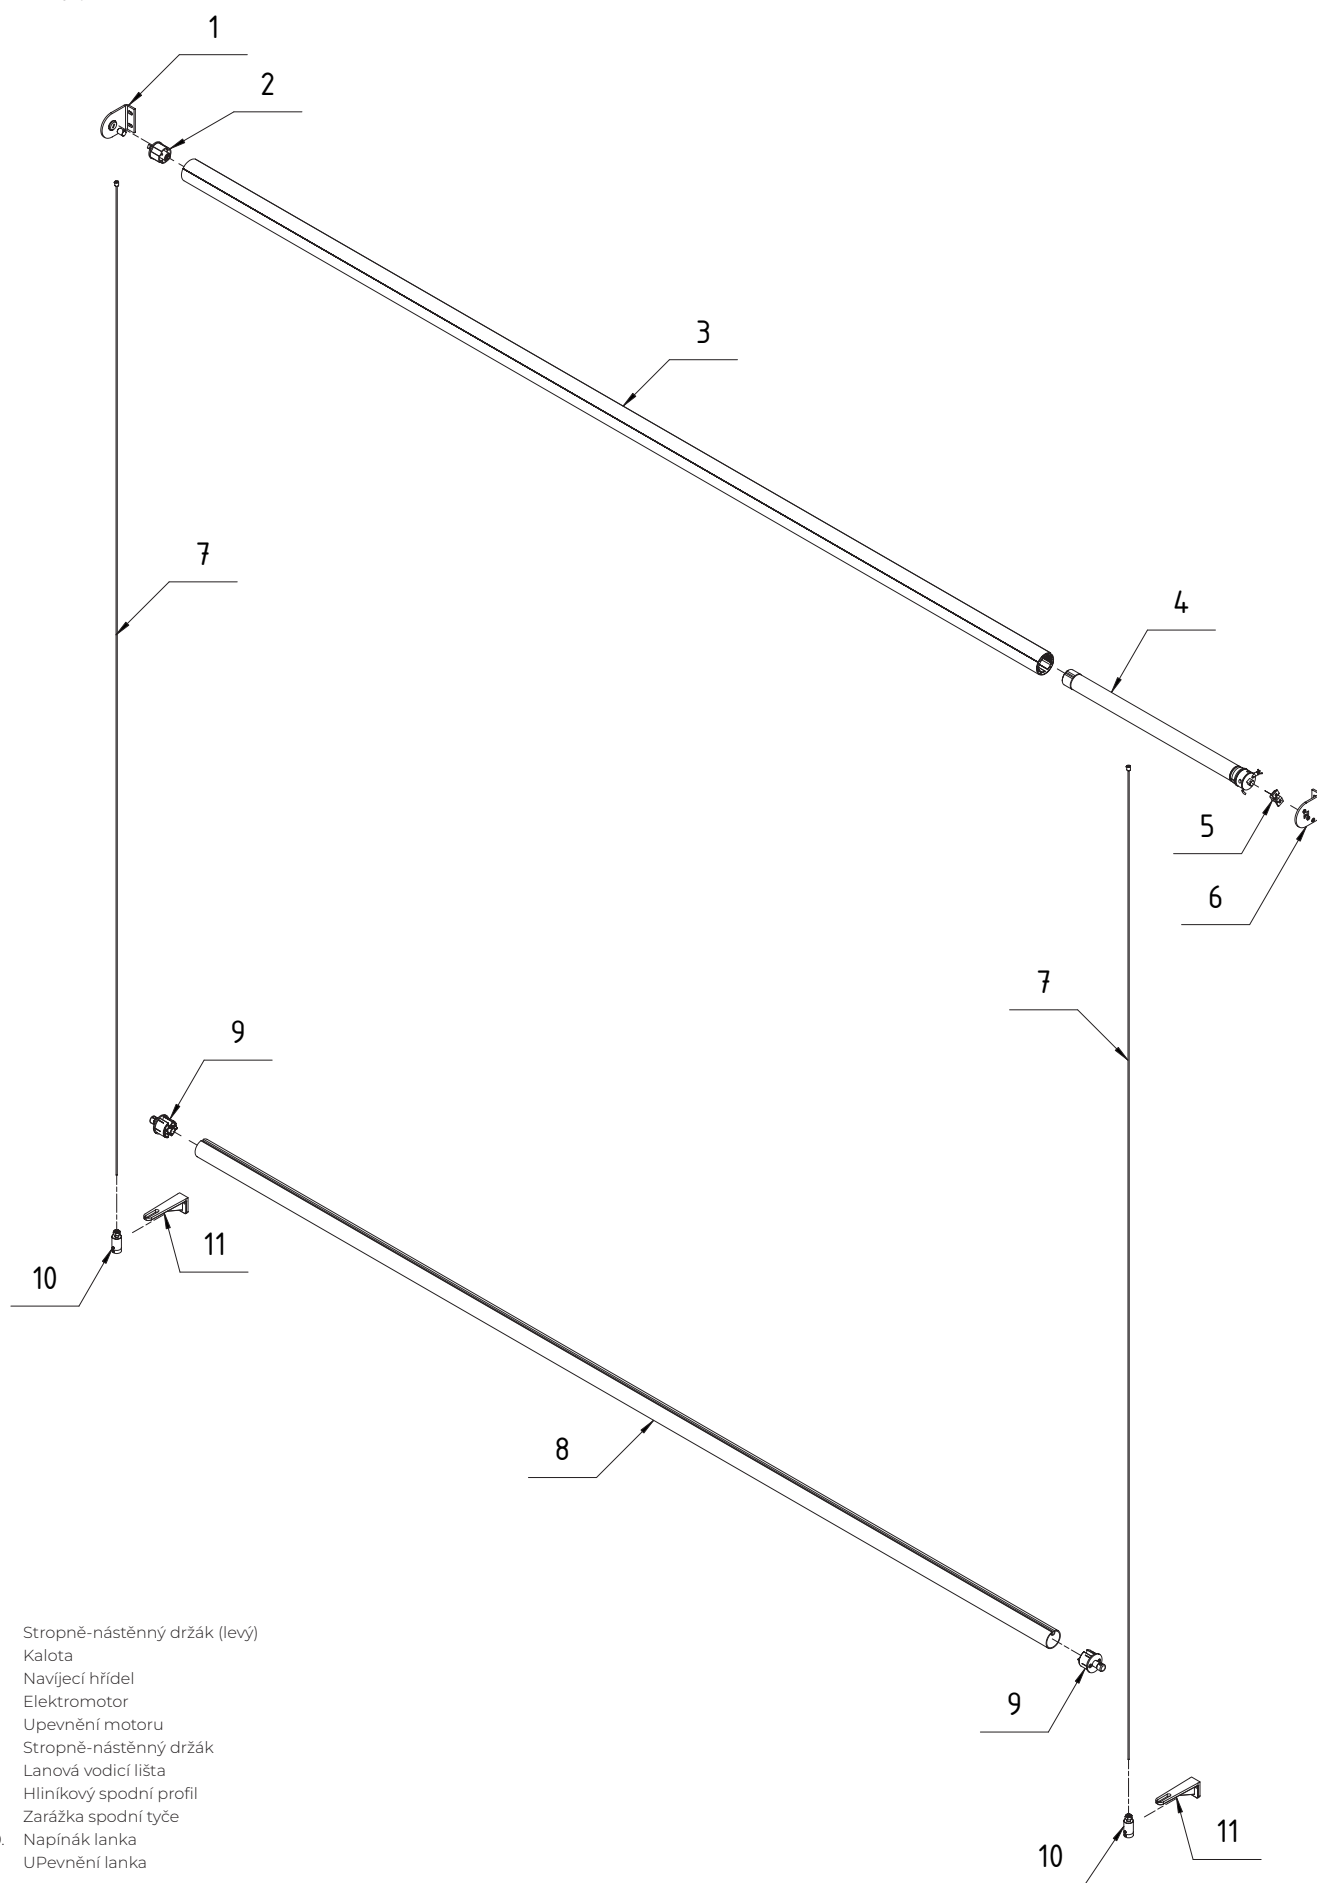

1. Stropně-nástěnný držák (levý)
2. Kalota
3. Navíjecí hřídel
4. Elektromotor
5. Upevnění motoru
6. Stropně-nástěnný držák
7. Lanová vodící lišta
8. Hliníkový spodní profil
9. Zarážka spodní tyče
10. Napínák lanka
11. Upevnění lanka

SCREEN R XS

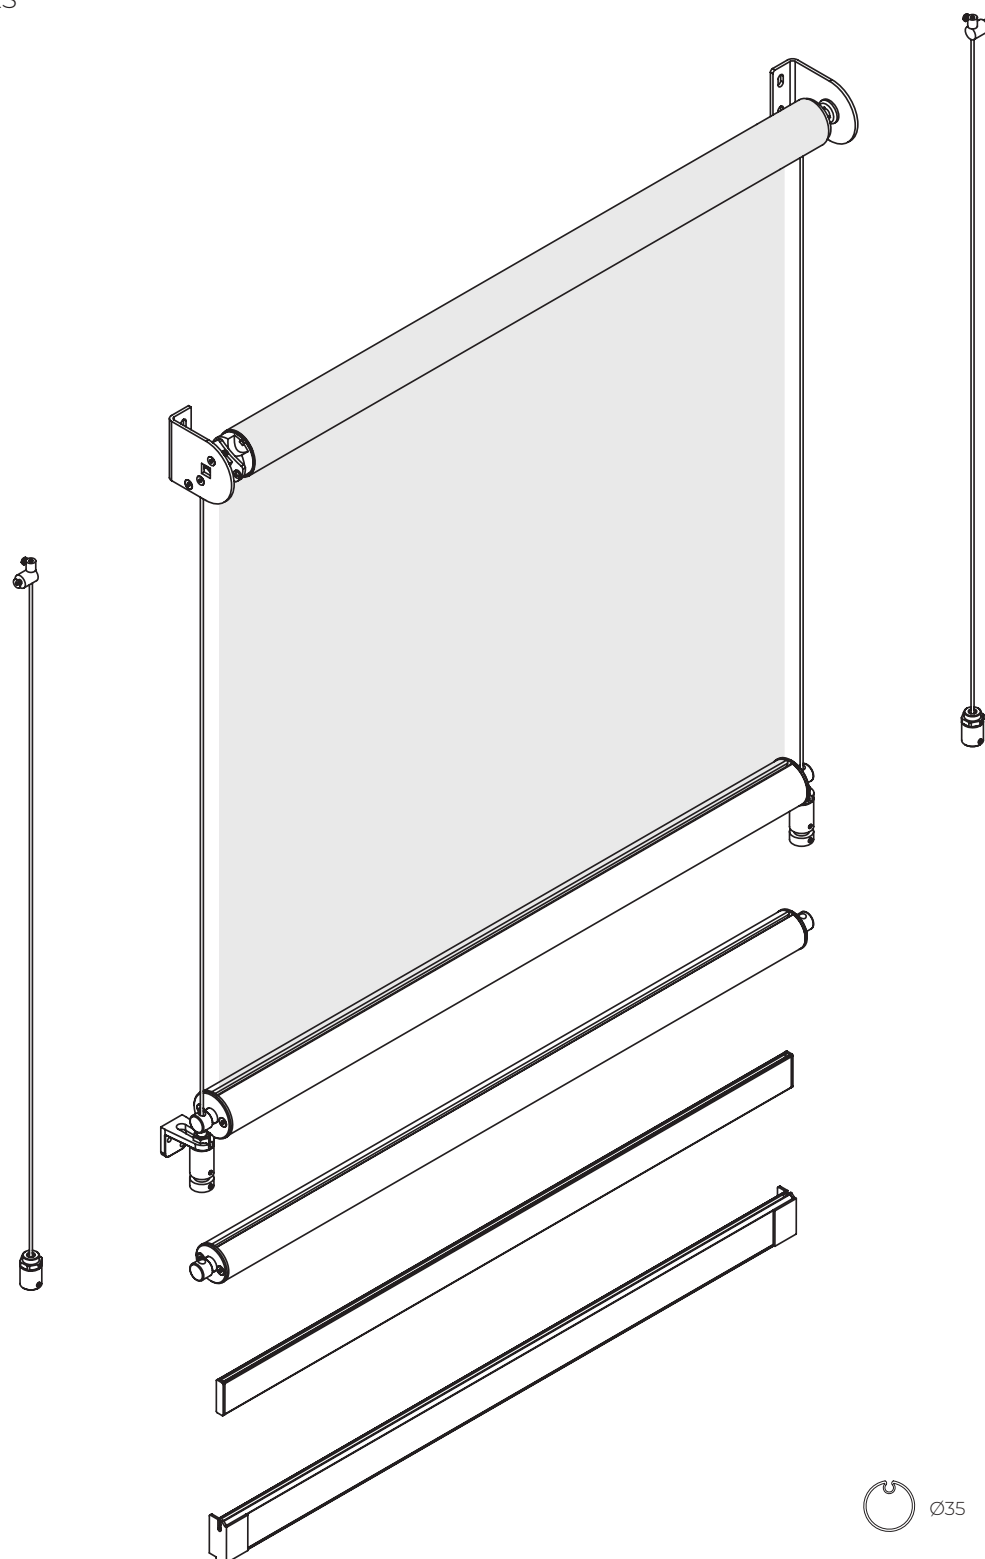

	Vodící lišty	
	Lanová vodící lišta Ø 2,5 mm	Bez
	FG 42	✓
	FP33	✓
	Ø35	✓
spodní nosníky	Ø42	✓



Ø35

- Lanová vodící lišta Ø2.5



Ø42




FG 42




FP33


SCREEN R XS
Lanová vodící lišta




SCREEN R XS
Hliníkový spodní profil FP33

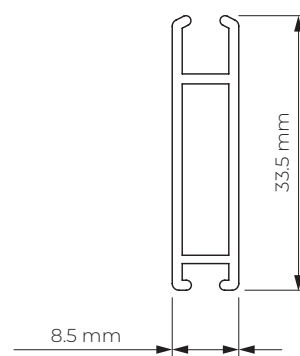


SCREEN R XS
Hliníkový spodní profil Ø 42

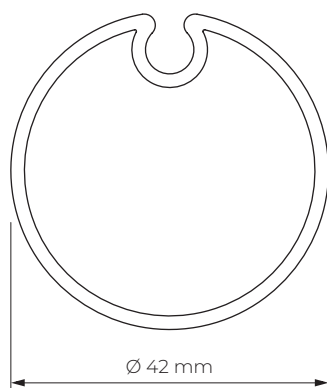


SCREEN R XS
Hliníkový spodní profil Ø 35

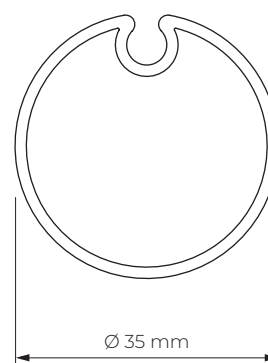

SCREEN R XS
Hliníková navíjecí trubka Ø 51

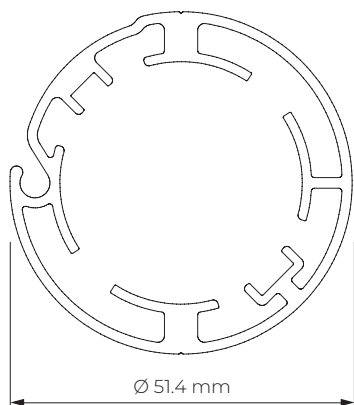

SCREEN R XS
Hliníková navíjecí trubka Ø 35 pro ruční pohon

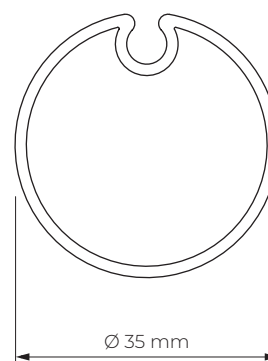


SCREEN R XS

Úhelníky pro upevnění lana

Úhelníky pro upevnění lanka
dostupné ve velikostech:


A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* na zakázku, delší dodací lhůty.

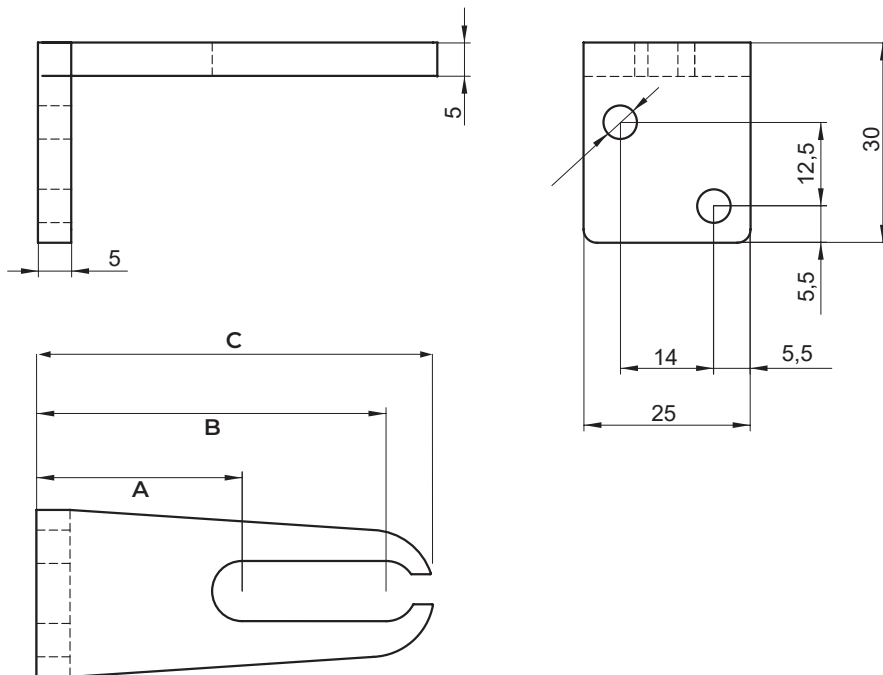


SCREEN R XS

Rozměry – montáž (motorový pohon)

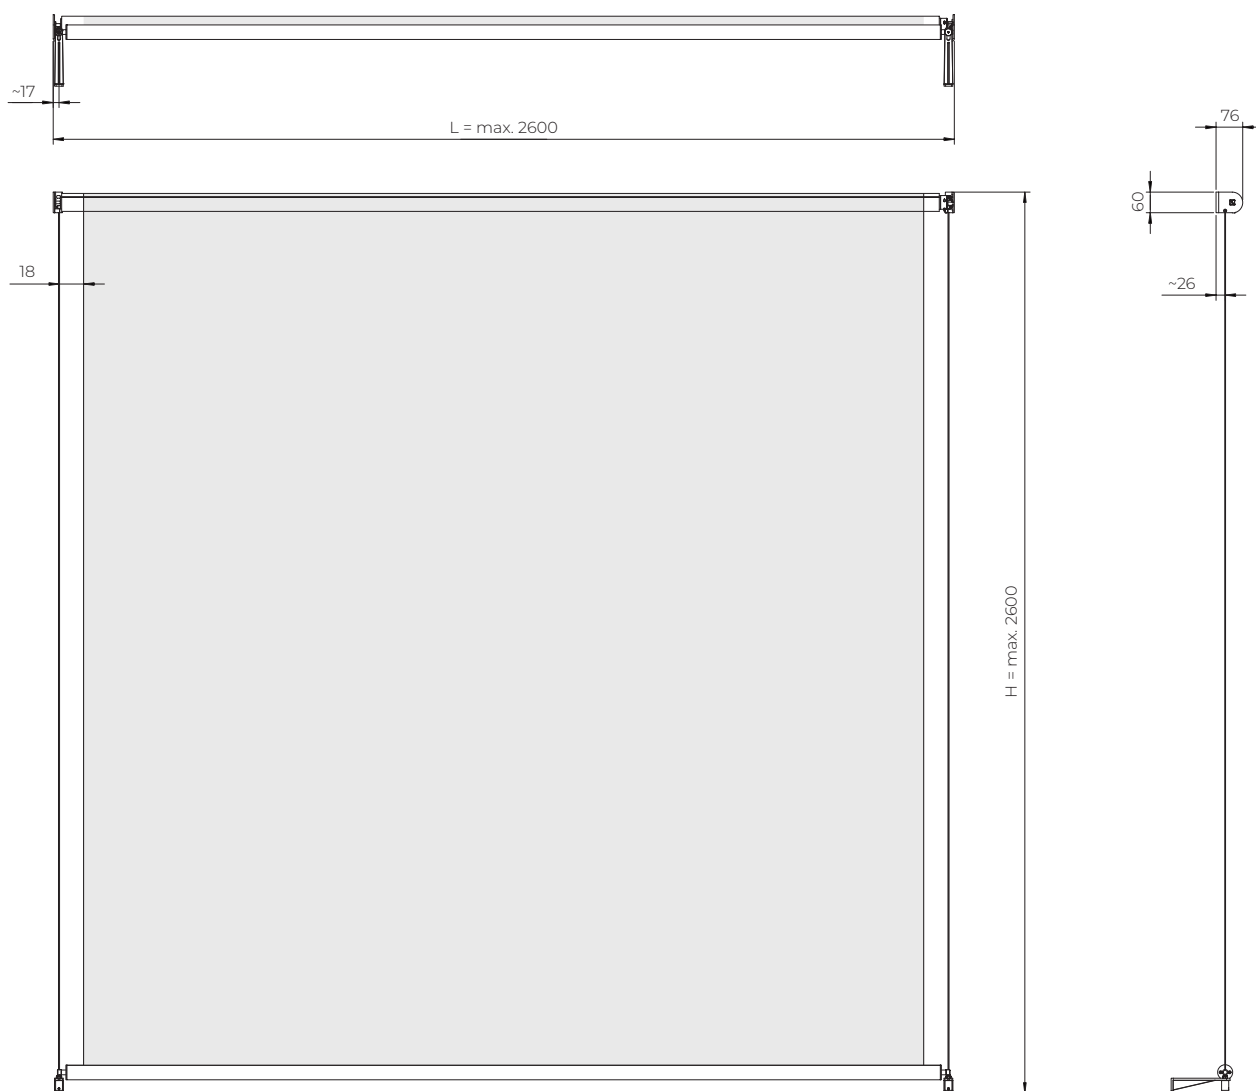


SCREEN R XS
rozměry - Montáž (ruční pohon)

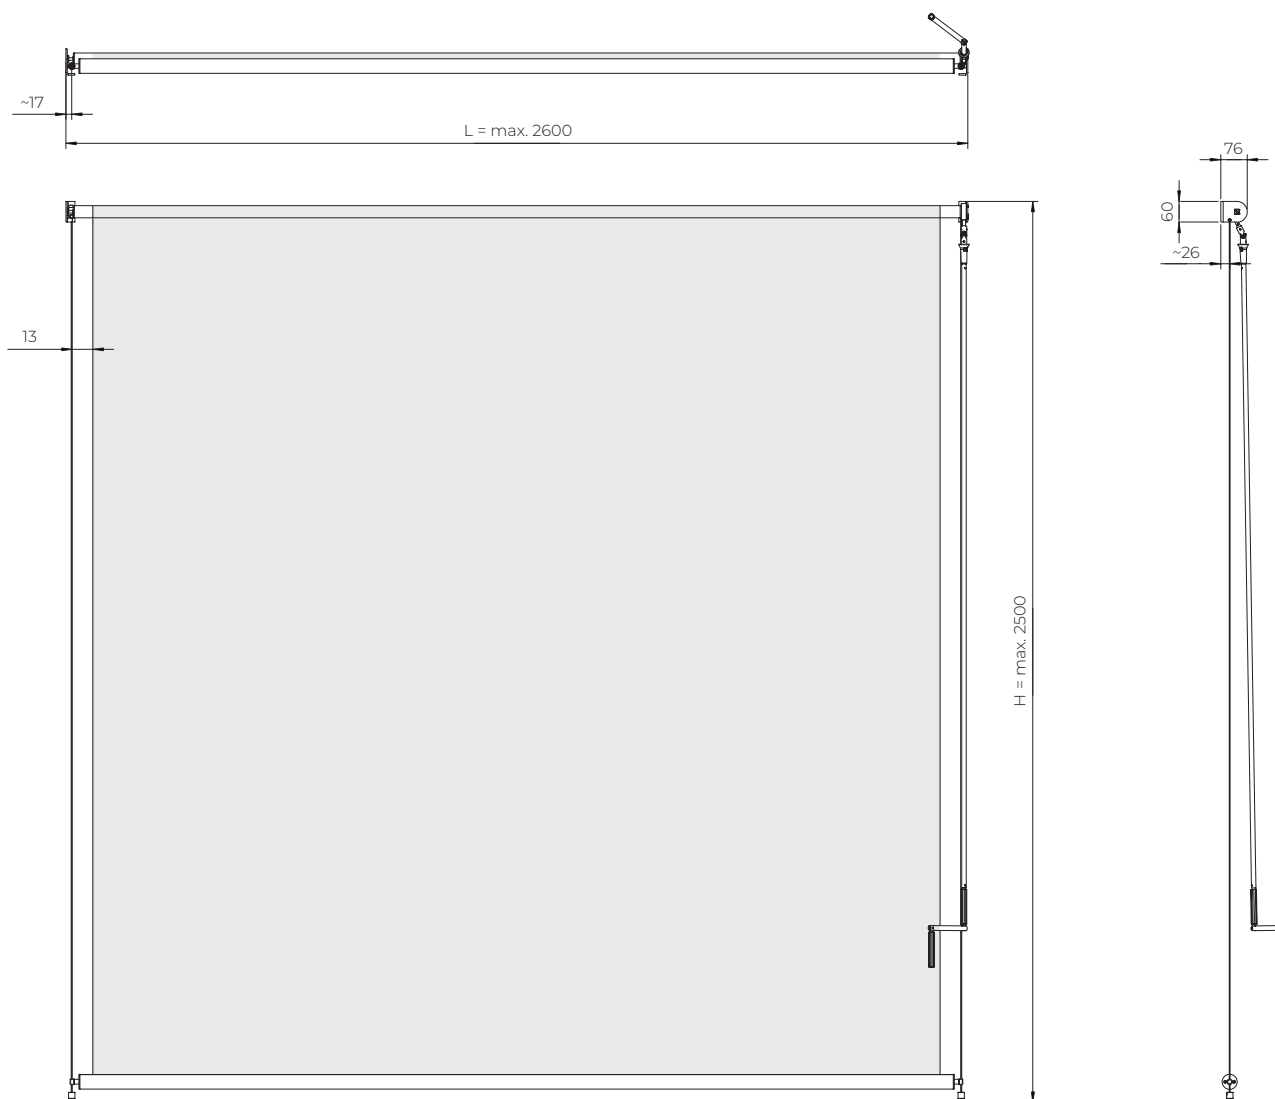


SCREEN R XS

Montáž na strop nebo stěnu – (stěnový a stropní držák).

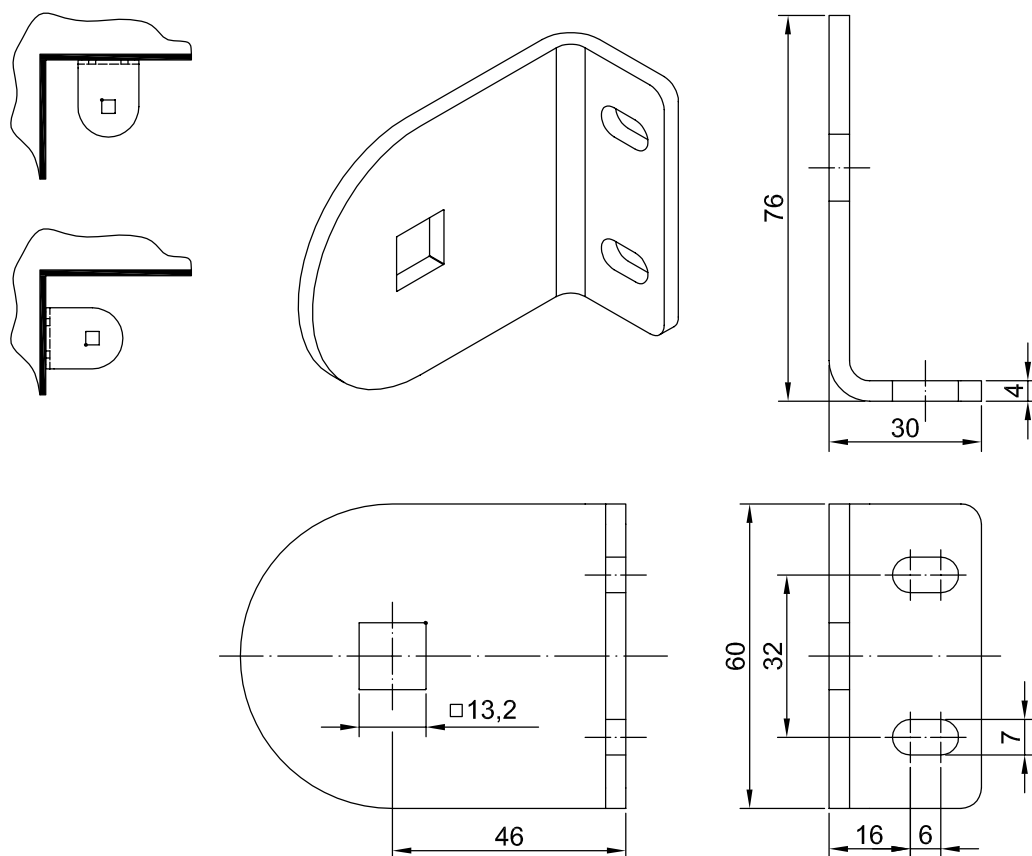


SCREEN R XS

Klíky

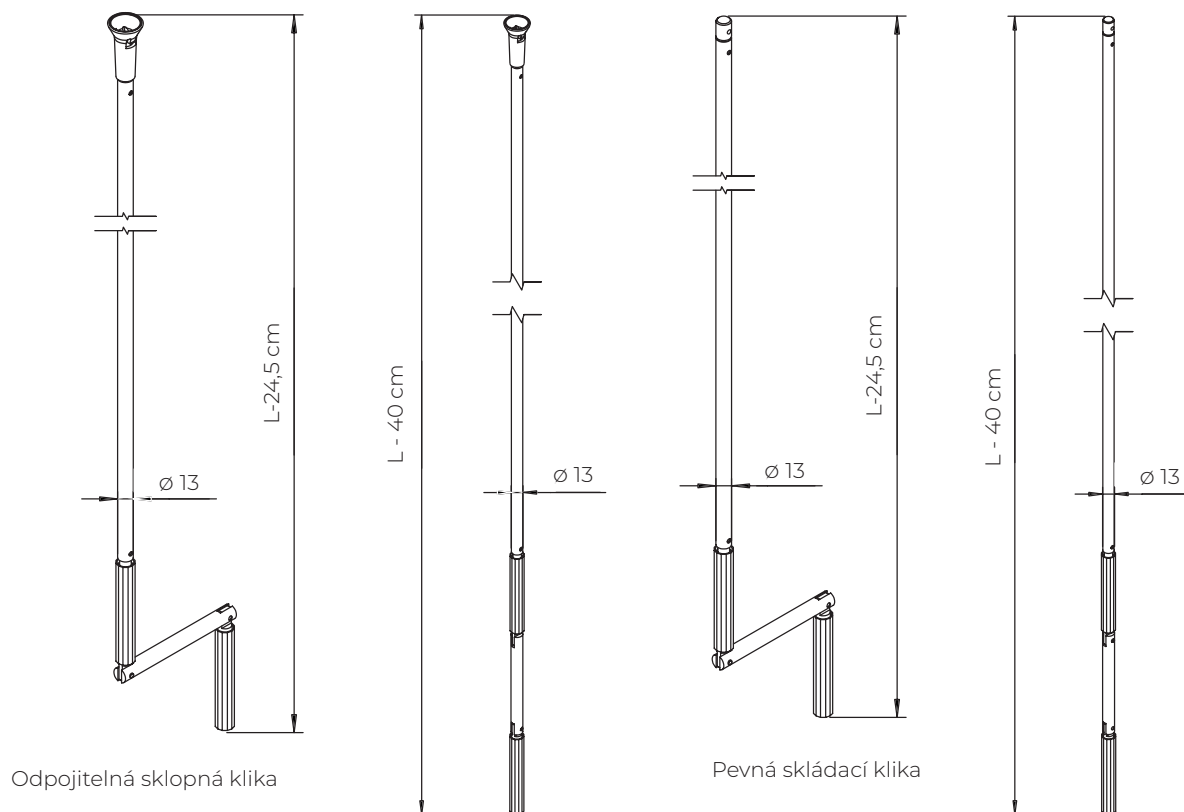


SCREEN R XS

Nástěnná montáž (Kliky)

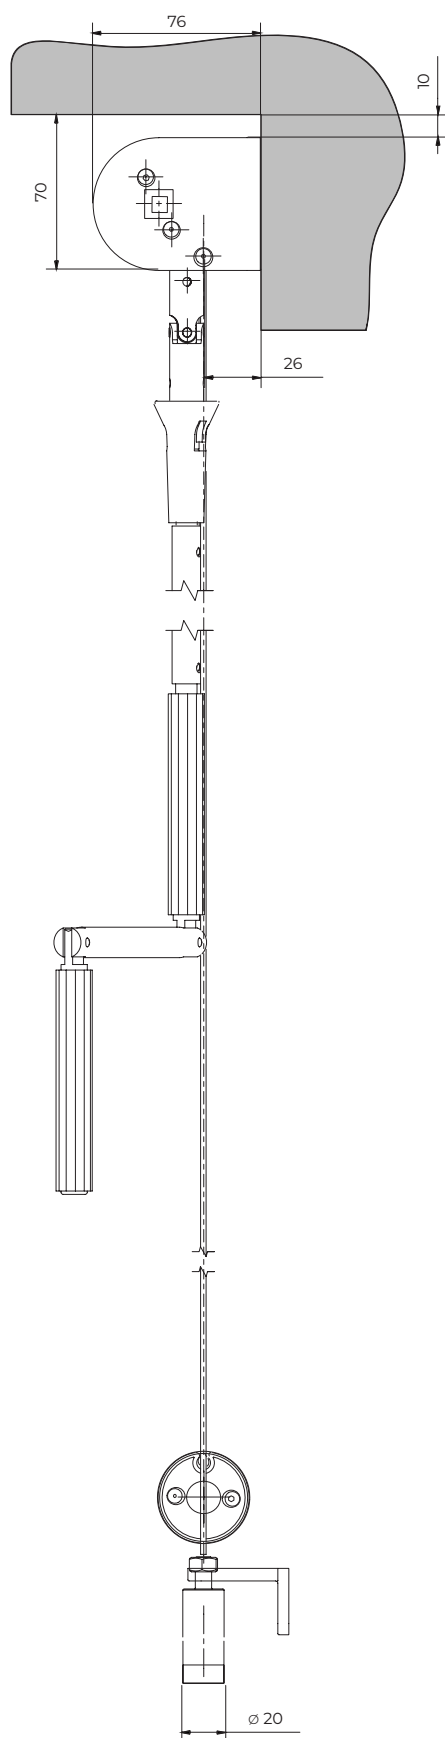


SCREEN R XS

Stropní montáž (Kliky)

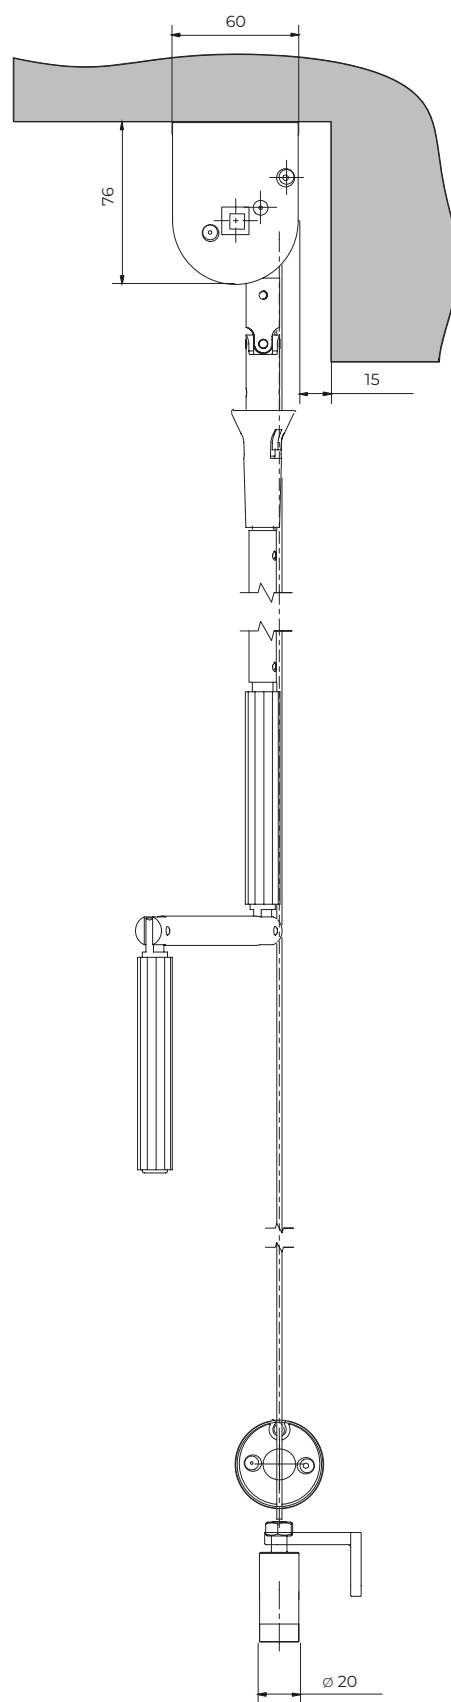


SCREEN R XS

Nástěnná montáž (Elektromotor)

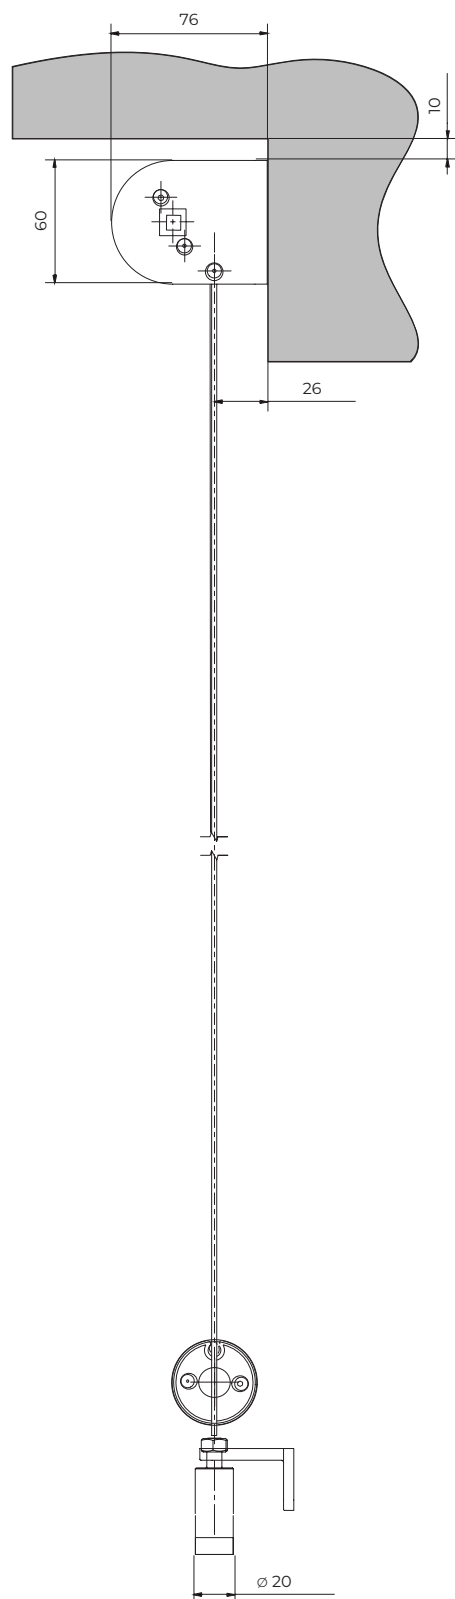

SCREEN R XS

Stropní montáž (Elektromotor)

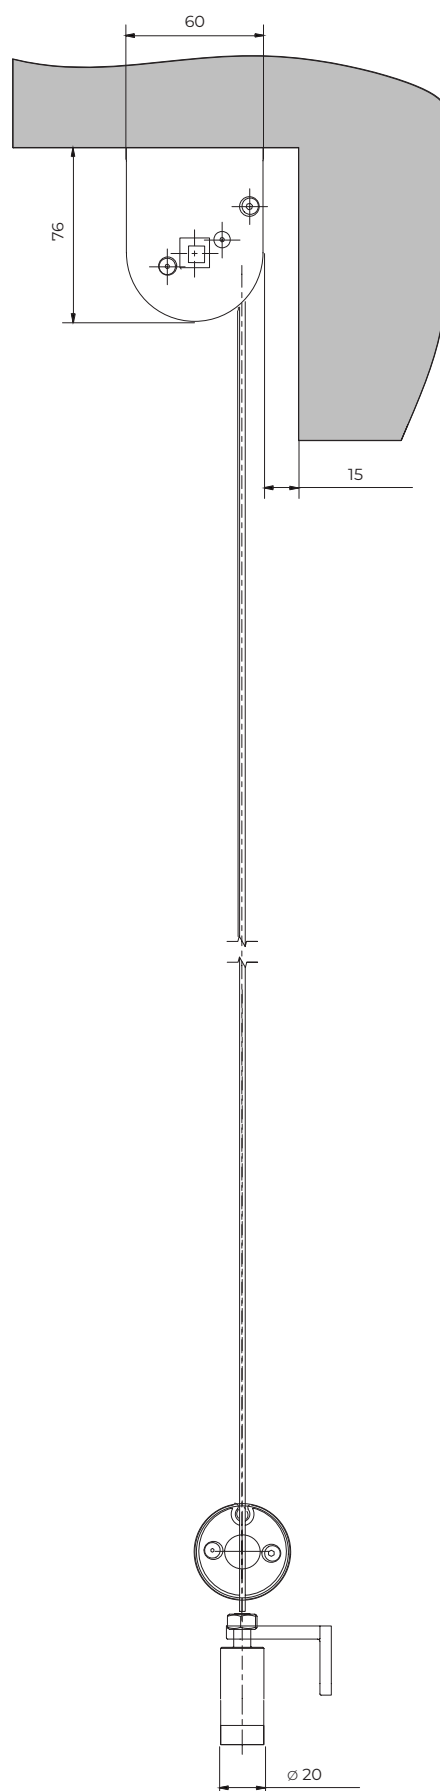

VERANDA

VERANDA JE SYSTÉM Ochrany před sluncem určený k montáži na prosklené střešní plochy, světlíky a okenní konstrukce, jako jsou například zimní zahrady. Systém Veranda se používá na vodorovných a šikmých plochách, proto je často označován jako horizontální roleta. Tkaniny se speciálními parametry použité v systému omezují přístup slunečního světla a zároveň zvyšují podíl rozptýleného světla v místnostech, což zajišťuje komfort při práci a odpočinku v interiérech. Systém Veranda je ovládán výhradně elektricky a lze jej použít jak na střeše, tak pod stropem. Lze jej také namontovat jako sadu více modulů, což umožňuje použití i v případě rozsáhlých prosklených ploch. Veranda má zabudovaný systém napínání tkaniny, který zaručuje plynulý a bezproblémový chod při rozvíjení a navíjení materiálu do kazety, a také estetický vzhled napnuté tkaniny. Trvanlivost a spolehlivost zajišťuje pevná konstrukce z extrudovaného hliníku lakovaného práškovou barvou v požadovaném odstínu (paleta RAL).

POUŽITÍ:

- Ochrana před sluncem a stínění ploch.


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- Konstrukce z extrudovaného hliníku
- Možnost lakování konstrukce v libovolné barvě RAL (volitelně)
- Pouze elektrický pohon
- Možnost modulární montáže
- Montáž na střechu a možnost montáže v závěsné verzi na výslovné přání zákazníka
- Je vybaven systémem napínání tkaniny umístěným v předním nosníku

TECHNICKÉ PARAMETRY:


- Maximální šířka modulu 4500 mm
- Maximální výška 5000 mm
- Venkovní použití

VERANDA
Rozložený pohled

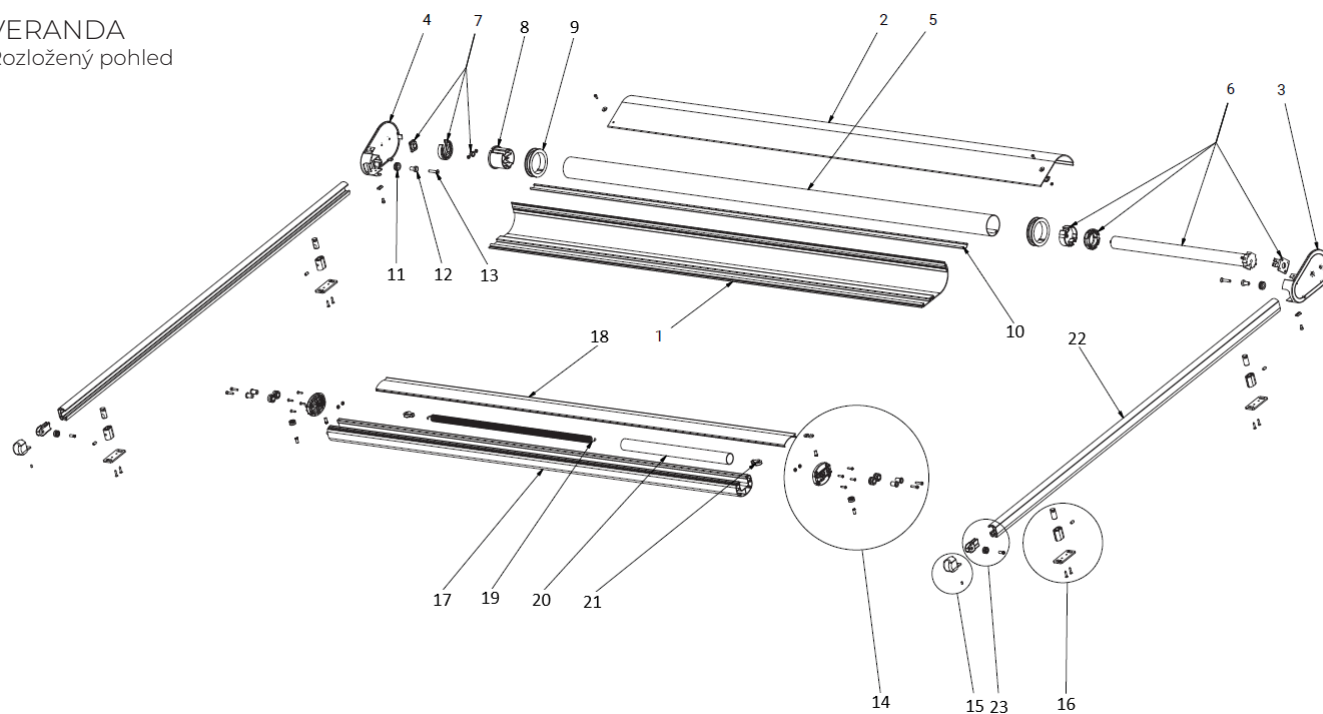

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Kazeta – pevná část | 9. Navíjecí kolo | 17. Hliníkový spodní profil |
| 2. Kazeta s revizním víkem | 10. Kluzný profil | 18. Revizní kryt spodní lišty |
| 3. Boční kryt - pravá | 11. Váleček krytu | 19. pružina |
| 4. Boční kryt - levá | 12. Pouzdro válečku krytu | 20. Kryt pružiny |
| 5. Navíjecí hřídel | 13. Šroub M8x40 | 21. Jednoduchý blok |
| 6. Elektromotor | 14. Boční kryt spodní lišty, sada | 22. Vodicí lišta |
| 7. Kluzné ložisko | 15. Záslepka vodicí lišty | 23. Sada koncových válečků |
| 8. Zátka navíjecí trubky | 16. Držák vodicí lišty | |

VERANDA
Typy montáže




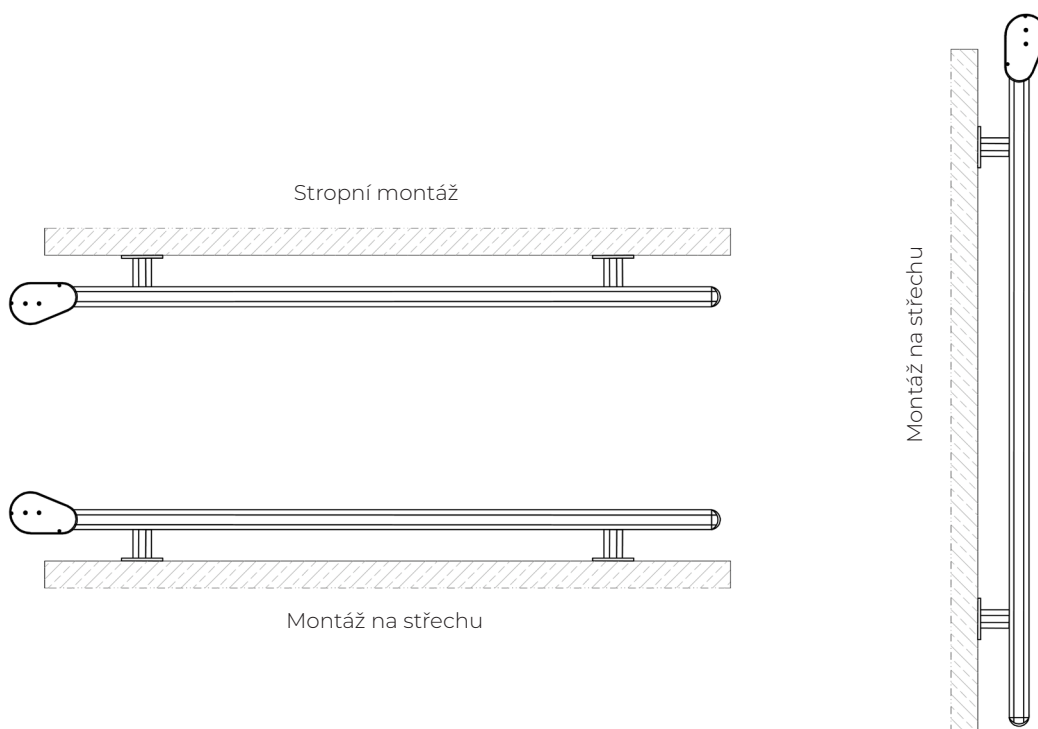


VERANDA

rozměry - Montáž

POZOR:
Střední úchyty rozmísťujete symetricky

1 - Jednoduchá vodící lišta
P - Vodící lišta v modulu

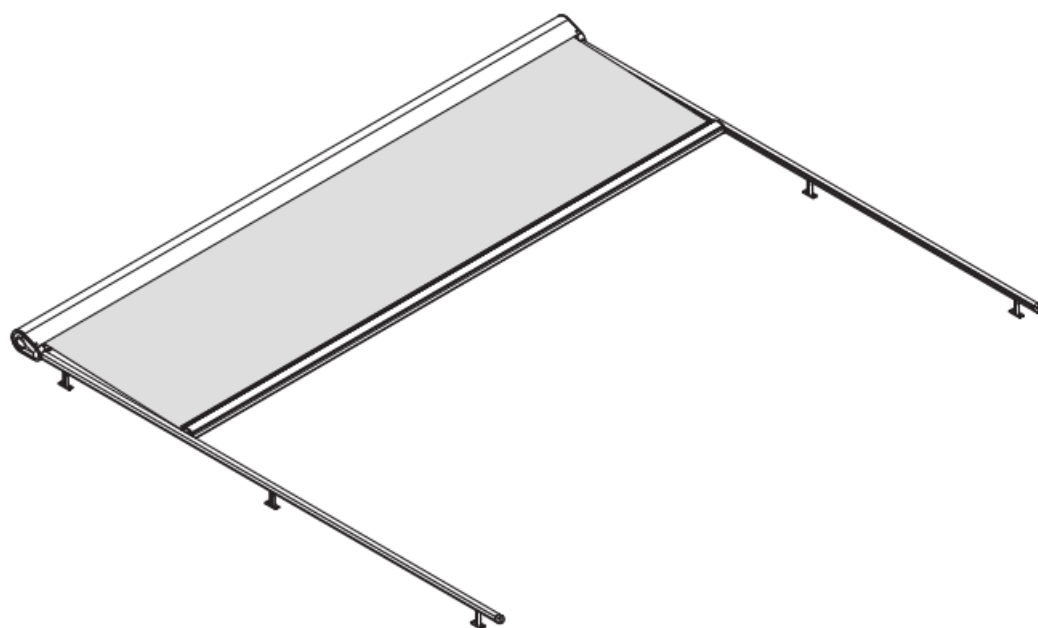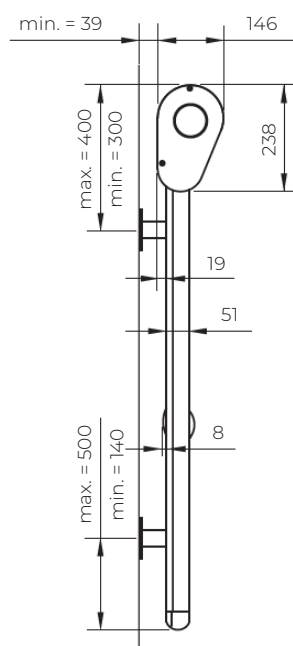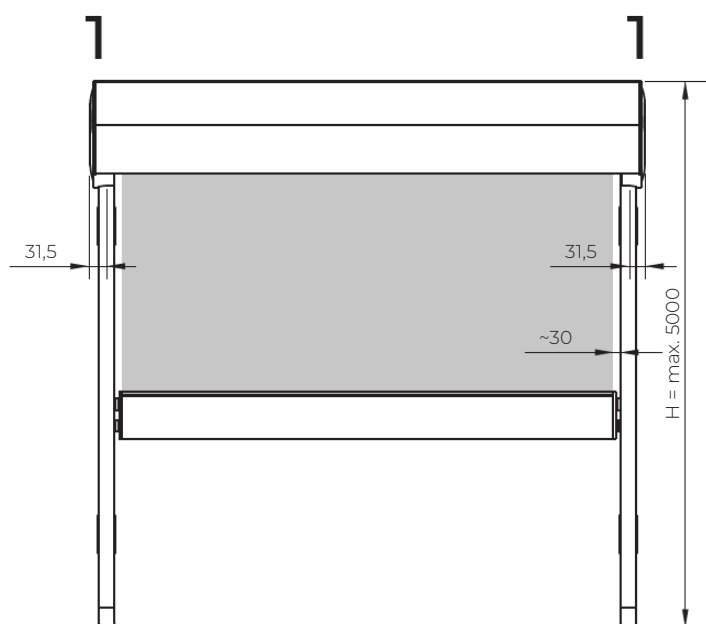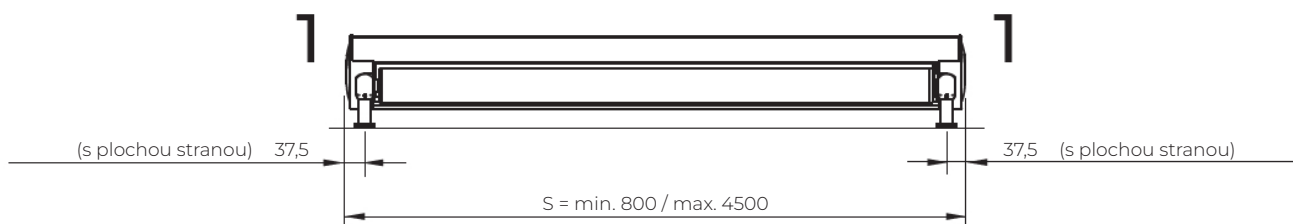


**Střední modul
(Více modulový systém)**
Veranda s plochými bočnicemi



VERANDA

Strana pohonu v samostatném modulu



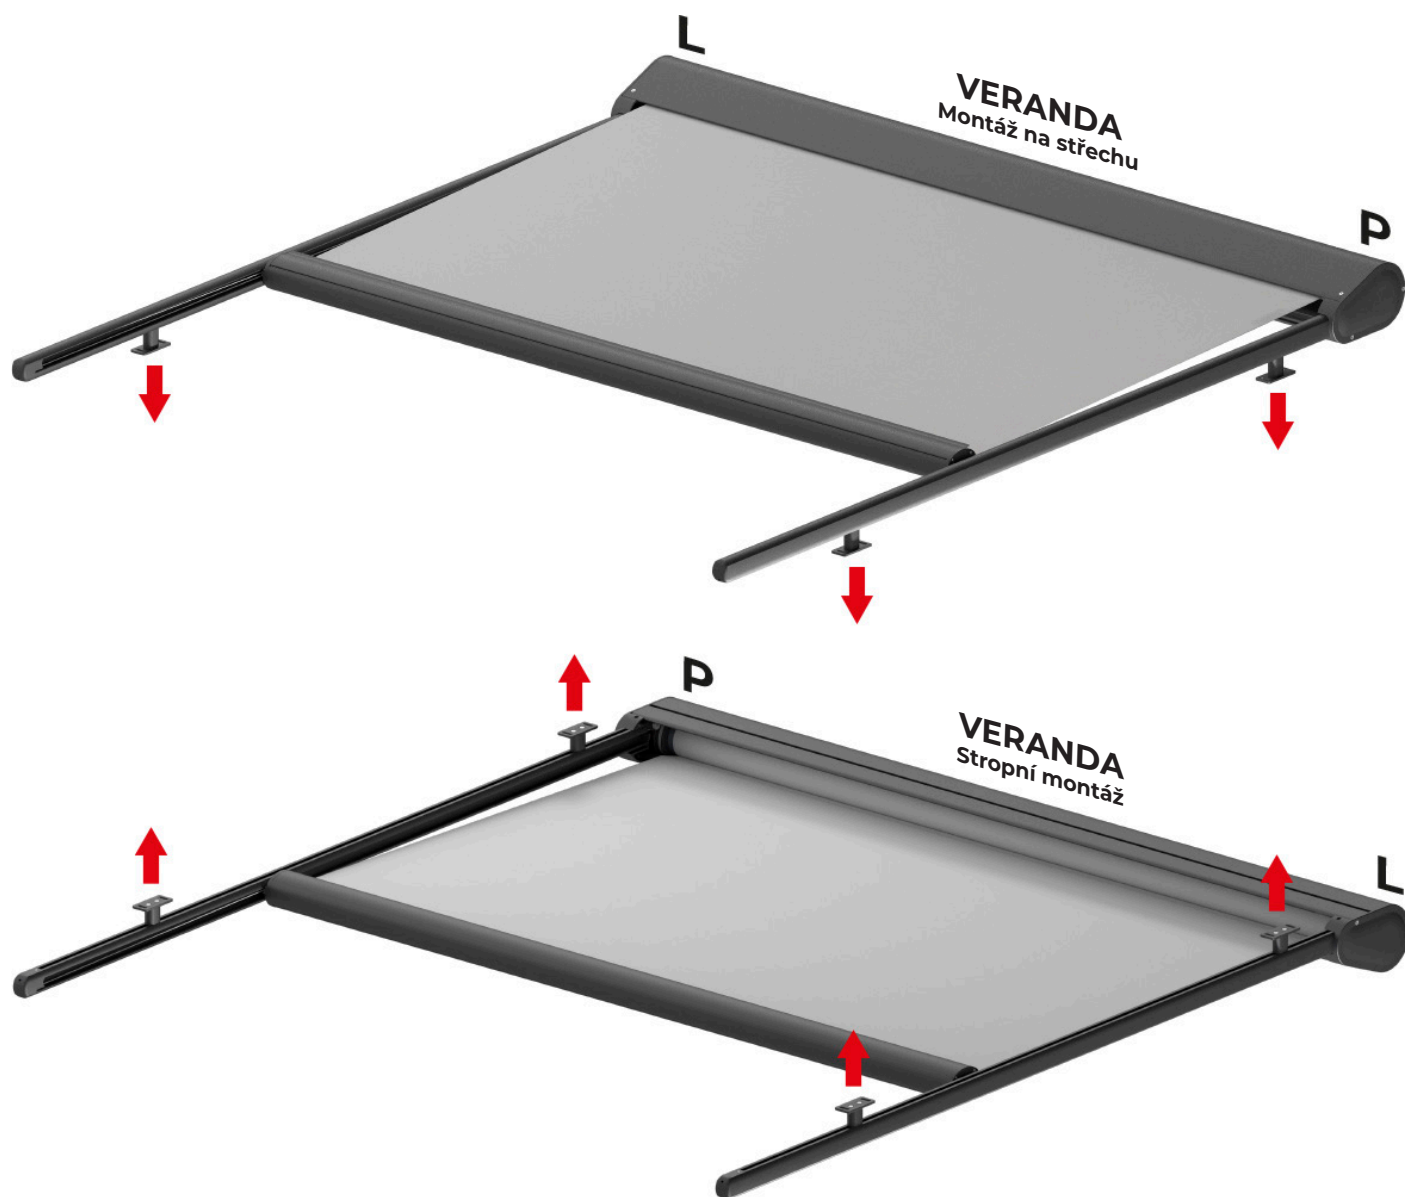


VERANDA

rozměry - modulární montáž

1 - Jednoduchá vodící lišta

P - Vodící lišta v modulu

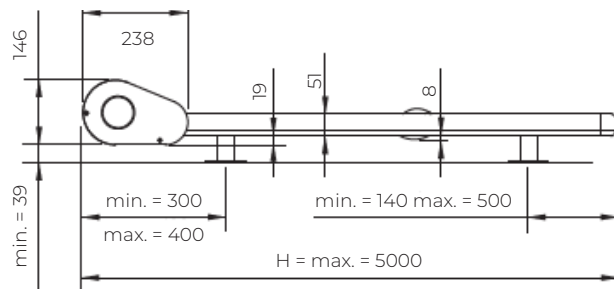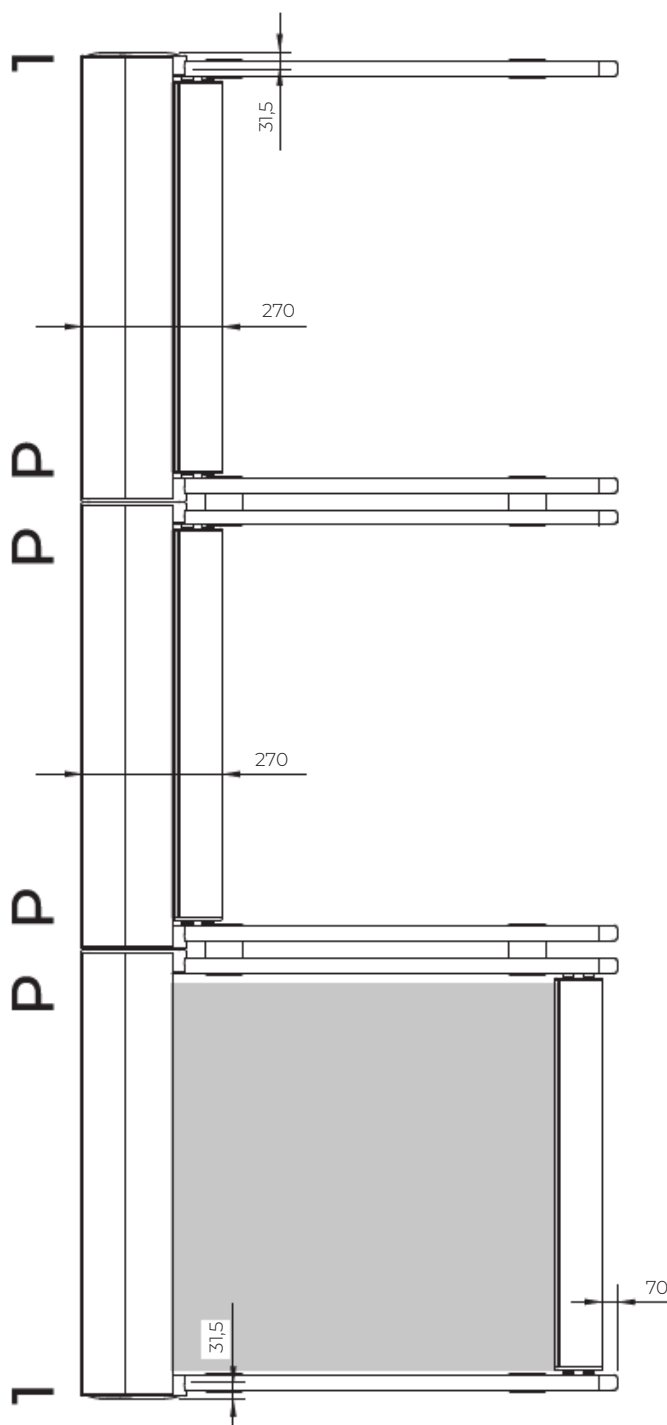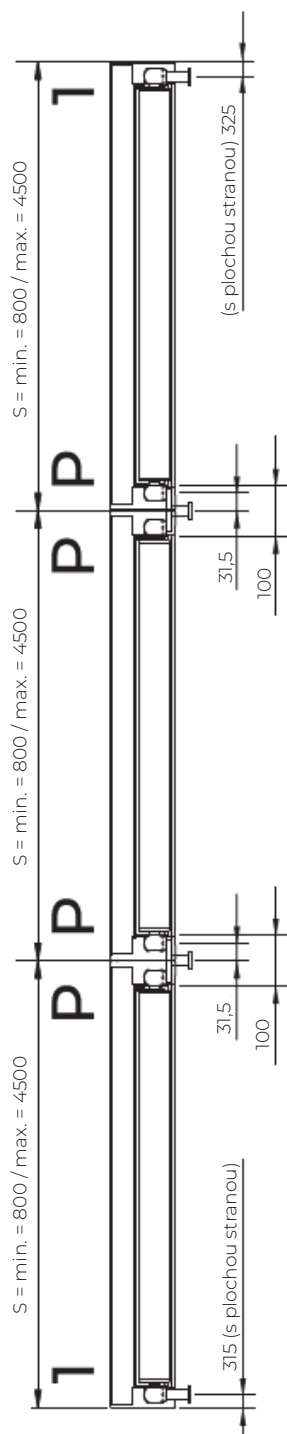


VERANDA
MODULÁRNÍ MONTÁŽ


1P

■ Jednoduchý držák

■ Modulární úchyt

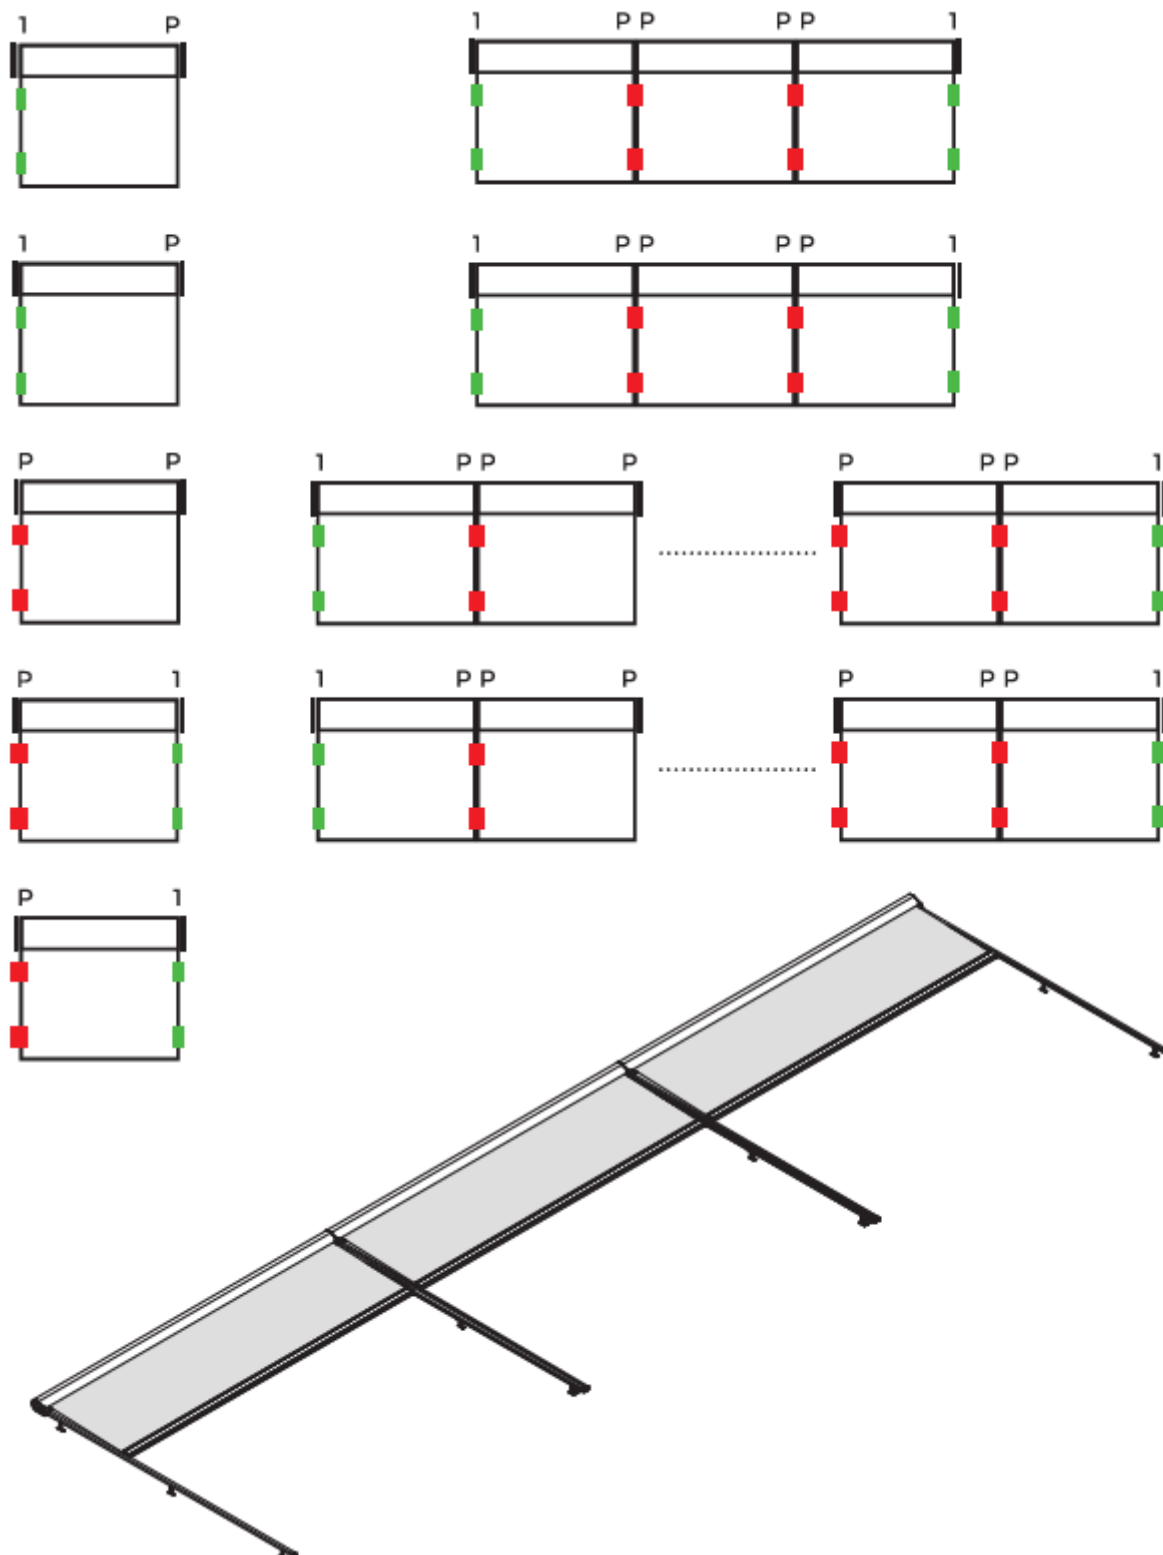


VERANDA
Hnací strana v modulu

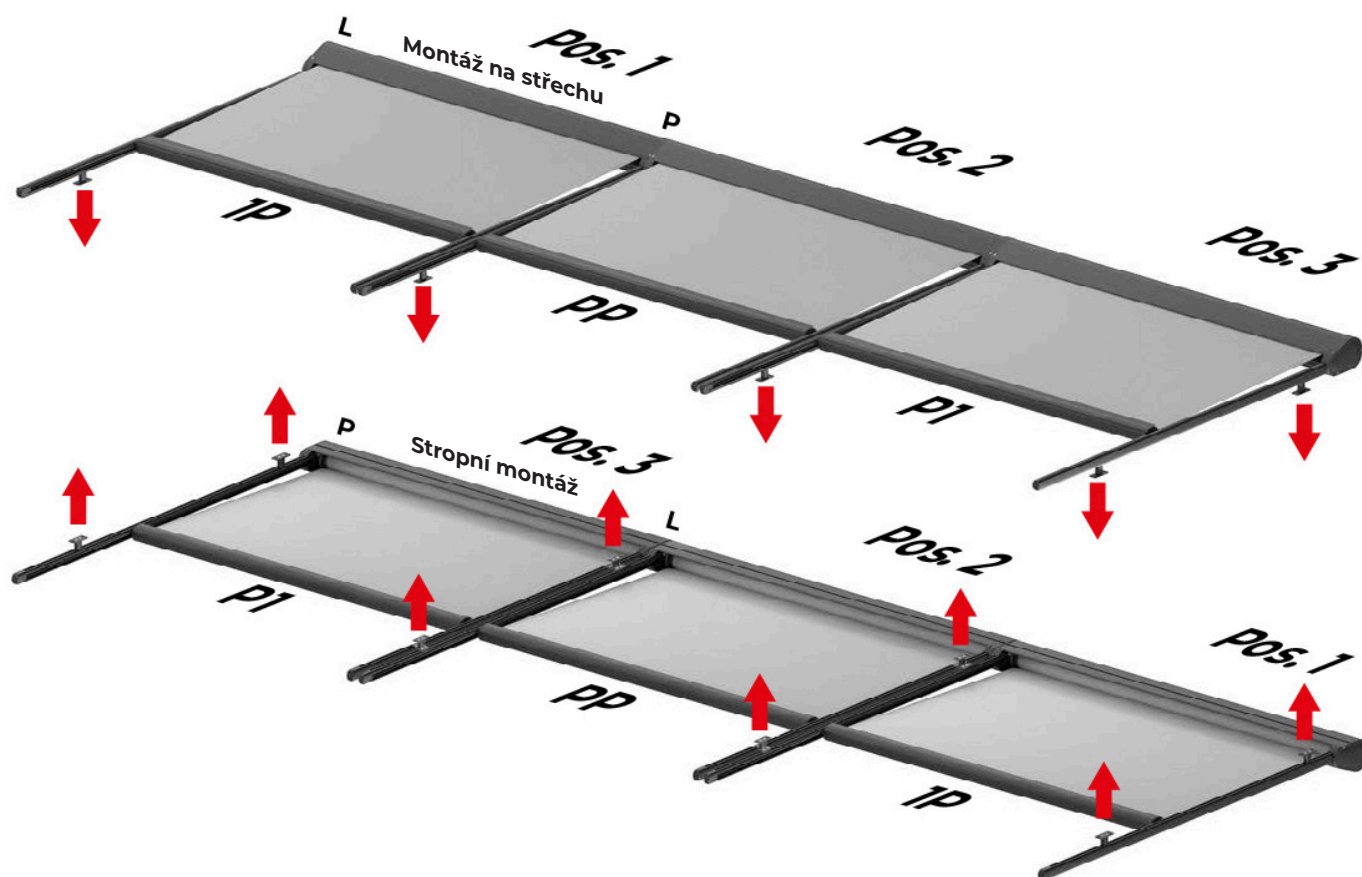

Veranda


Upevnění na držácích kolejnic

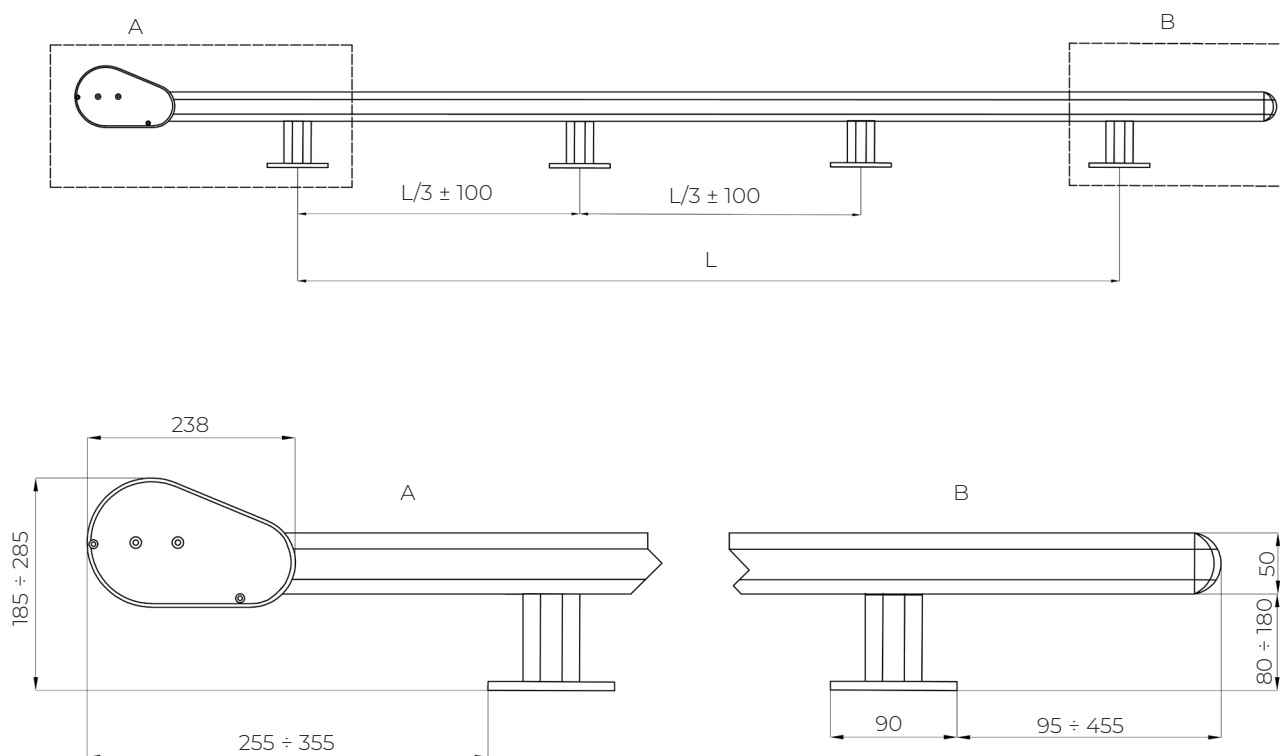

VERANDA


Kazeta

POZOR:
Pro markýzové tkaniny se používá navijecí kolečko O132,
pro tkaniny Soltis O120.

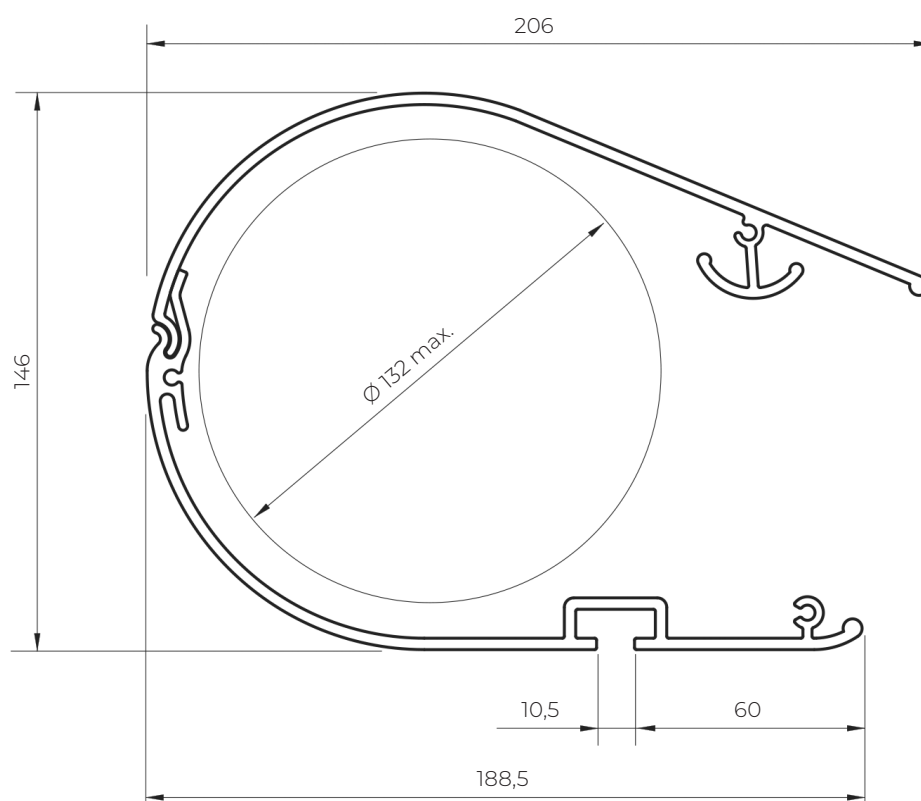

VERANDA


Pozinkovaná ocelová navíjecí trubka Ø 78

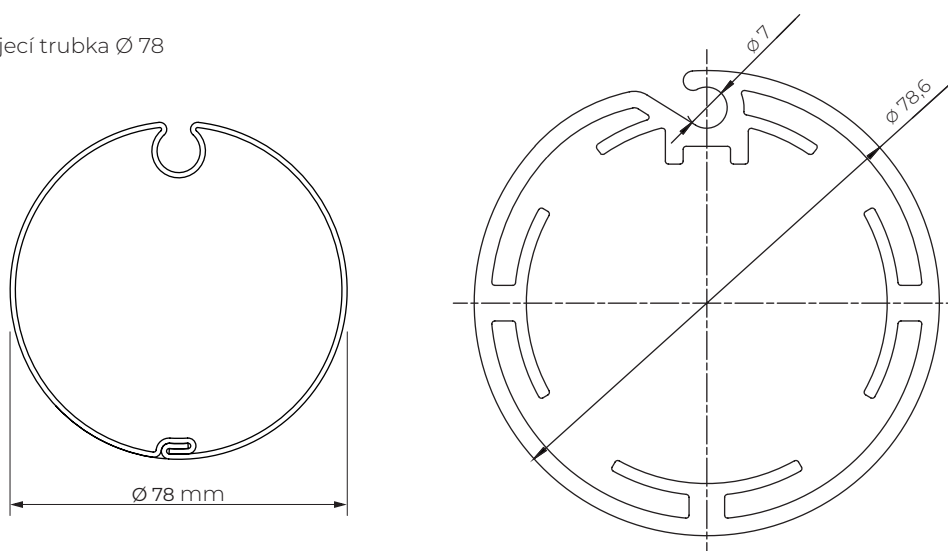

* Hliníková navíjecí trubka pro použití s tkaninou Soltis 92


VERANDA

Hliníkový spodní profil

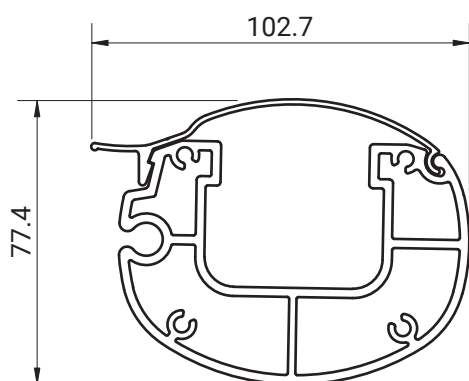


VERANDA

Jednoduchá vodící lišta

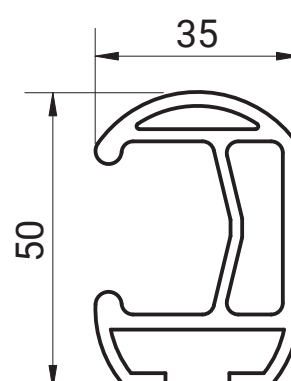



VERANDA

Jednoduchý držák

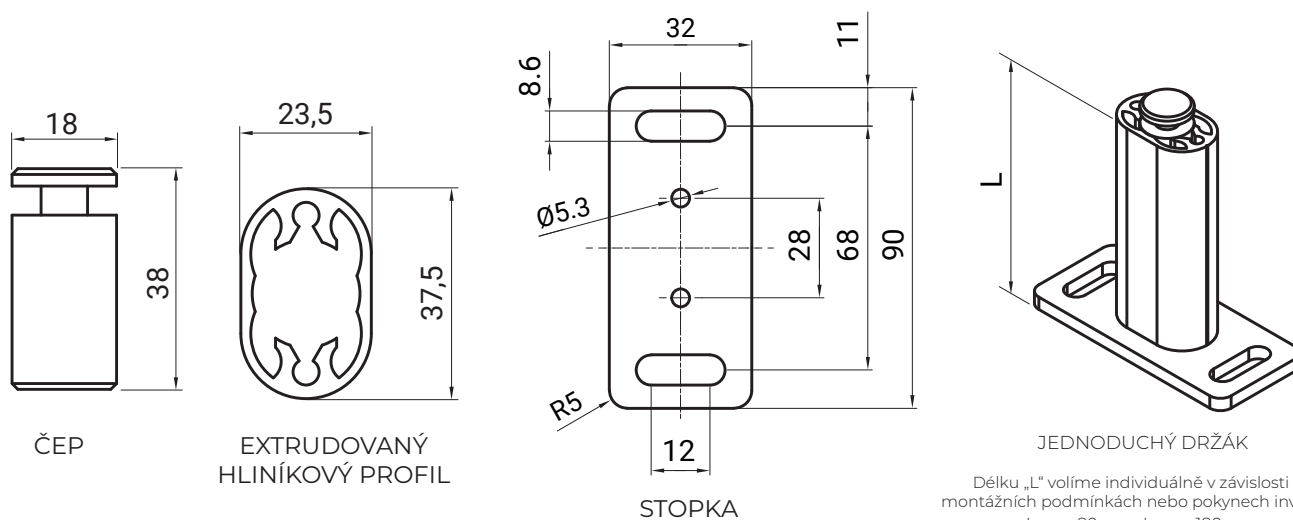

Délku „L“ volíme individuálně v závislosti na montážních podmínkách nebo pokynech investora
 $L_{\min.} = 80 \text{ mm}$, $L_{\max.} = 180 \text{ mm}$

VERANDA
Modulární úchyt

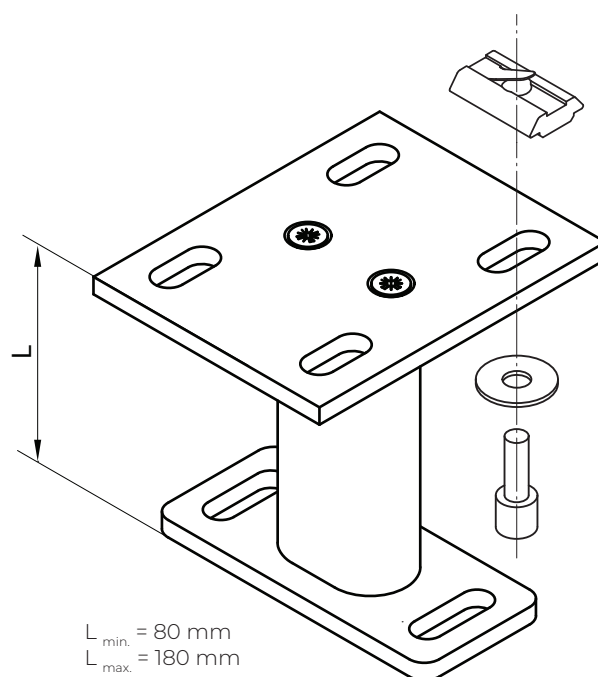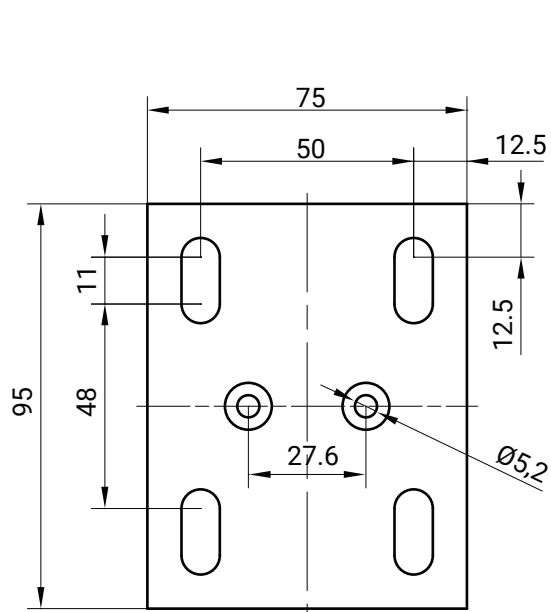

Hmotnost systému – Veranda [kg]

		Šířka [cm]													
		125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
Výsuv [cm]	150	25.10	27.98	30.86	33.73	36.61	39.49	42.37	45.24	48.12	51.00	53.88	56.75	59.63	62.51
	175	25.77	28.64	31.52	34.40	37.28	40.15	43.03	45.91	48.79	51.66	54.54	57.42	60.30	63.17
	200	26.43	29.31	32.19	35.06	37.94	40.82	43.70	46.57	49.45	52.33	55.21	58.08	60.96	63.84
	225	27.10	29.97	32.85	35.73	38.61	41.48	44.36	47.24	50.12	52.99	55.87	58.75	61.63	64.50
	250	27.76	30.64	33.52	36.39	39.27	42.15	45.03	47.90	50.78	53.66	56.54	59.41	62.29	65.17
	275	28.43	31.30	34.18	37.06	39.94	42.81	45.69	48.57	51.45	54.32	57.20	60.08	62.96	65.83
	300	29.09	31.97	34.85	37.72	40.60	43.48	46.36	49.23	52.11	54.99	57.87	60.74	63.62	66.50
	325	29.76	32.63	35.51	38.39	41.27	44.14	47.02	49.90	52.78	55.65	58.53	61.41	64.29	67.16
	350	30.42	33.30	36.18	39.05	41.93	44.81	47.69	50.56	53.44	56.32	59.20	62.07	64.95	67.83
	375				39.72	42.60	45.47	48.35	51.23	54.11	56.98	59.86	62.74	65.62	68.49
	400				40.38	43.26	46.14	49.02	51.89	54.77	57.65	60.53	63.40	66.28	69.16
	425				41.05	43.93	46.80	49.68	52.56	55.44	58.31	61.19	64.07	66.95	69.82
	450				41.71	44.59	47.47	50.35	53.22	56.10	58.98	61.86	64.73	67.61	70.49
	475				42.38	45.26	48.13	51.01	53.89	56.77	59.64	62.52	65.40	68.28	71.15
	500					45.92	48.80	51.68	54.55	57.43	60.31	63.19	66.06	68.94	71.82

POZOR: Hmotnosti systémů se mohou lišit o +/- 10 %

Počet úchytů kolejnic [pár] – Veranda

Výsuv [mm]	0÷1500	2
	1501÷2500	3
	2501÷4000	4
	4001÷5000	5

VERANDA V ZIIIP

VERANDA V ZIIIP je estetická hliníková konstrukce s pohyblivou střechou. Navíjecí trubka poháněná elektromotorem zajišťuje rozvinutí/svinutí tkaniny pomocí pásky vedené v rolovém napínacím systému. Použití plynové pružiny zajišťuje stálé napnutí tkaniny. Profily jsou vyrobeny z extrudovaného hliníku s vysokou pevností, který splňuje stavební normy. V konstrukci bočních stran kazety byly použity tlakové hliníkové odlitky a v úchytech kazety a vodicích lištách odlitky z nerezové oceli, které prošly procesem elektroleštění povrchu za účelem získání estetického vzhledu. Konstrukční prvky jsou lakovány práškovou barvou technologií QualiCoat, která zaručuje dlouhou životnost. Veranda V Ziiip je produkt charakteristický vysokou estetikou a funkcí.

POUŽITÍ:

- Ochrana před sluncem a zastínění ploch.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

- Konstrukce z extrudovaných hliníkových profilů
- Spojení více systémů pomocí modulárního držáku kolejnic
- Konstrukce v souladu s normou PN-EN 13561
- Pneumatický systém napínání látky
- Látky SERGE 1 % a SERGE 600

TECHNICKÉ PARAMETRY


- Maximální šířka modulu 5 m
- Maximální výsuv 6 m
- Úhel sklonu 0° - 45°
- elektrický pohon
- Barva konstrukce: RAL 9010 MAT, RAL 9006 MAT, RAL 7016 MAT, RAL 9005 MAT, FSM 71319
- Venkovní použití



		ŠÍŘKA Systému [cm]						
		200	250	300	350	400	450	500
Výšuv [cm]	200	1	1	1	1	1	1	1
	250	1	1	1	1	1	1	1
	300	1	1	1	1	1	1	1
	350	1	1	1	1	1	1	1
	400	1	1	1	1	1	1	1
	450	1	1	1	1	2	2	2
	500	1	1	1	2	2	2	2
	550	1	1	2	2	2	2	2
	600	1	2	2	2	2	2	2


Hmotnost systému – Veranda V ZiiiP [kg]								
		Šířka [cm]						
		200	250	300	350	400	450	500
Výsuv [cm]	200	54.8	61.15	67.5	73.85	80.2	86.55	92.2
	250	55.9	62.25	68.6	74.95	81.3	87.65	94
	300	57	63.35	69.7	76.05	82.4	88.75	95.1
	350	60.1	66.45	72.8	79.15	85.5	91.85	98.2
	400	61.2	67.55	73.9	80.25	86.6	92.95	99.3
	450	62.3	68.65	75	81.35	87.7	94.05	100.4
	500	63.4	69.75	76.1	82.45	88.8	95.15	101.5
	550	64.5	70.85	77.2	83.55	89.9	96.25	102.6
	600	65.6	71.95	78.3	84.65	91	97.35	103.7

Počet úchytů kolejnic [pár] – Veranda V ZiiiP								
		Šířka [mm]						
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Výsuv [mm]	2000	2	2	2	2	2	2	2
	2500	2	2	2	2	2	2	2
	3000	2	2	2	2	2	2	2
	3500	3	3	3	3	3	3	3
	4000	3	3	3	3	3	3	3
	4500	4	4	4	4	4	4	4
	5000	4	4	4	4	4	4	4
	5500	4	4	4	4	4	4	4
	6000	4	4	4	4	4	4	4

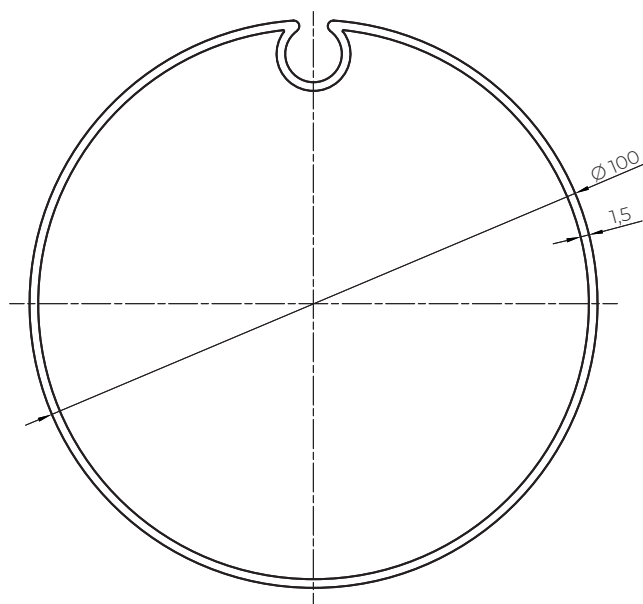


Držák vodicí lišty TYP A

POZOR:
Lze použít zaměnitelně s následujícími typy úchytů:
TYP B (otočný) nebo TYP D (příčný)

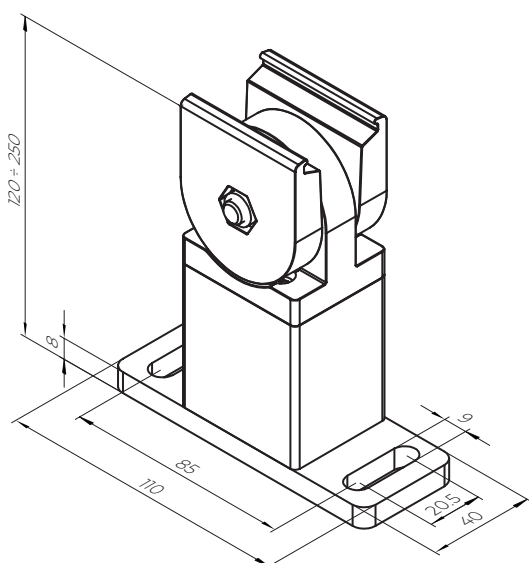


Držák vodicí lišty TYP D (příčný)

POZOR:
Lze použít zaměnitelně s následujícími typy úchytů:
TYP A nebo TYP B (otočný)

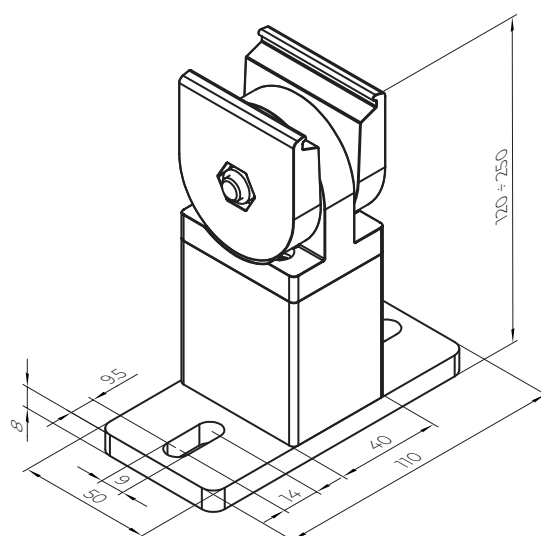


Držák vodící lišty TYP B (otočný)


POZOR:
Lze použít zaměnitelně s následujícími typy úchytů:
TYP A nebo TYP D (příčný), použitelný pro plochu systému 19,5 m²

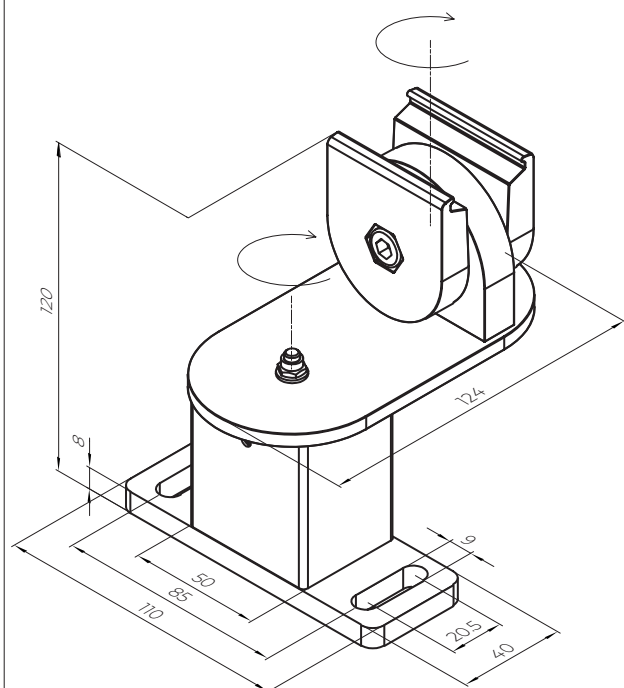

Držák vodící lišty TYP C (modulární)

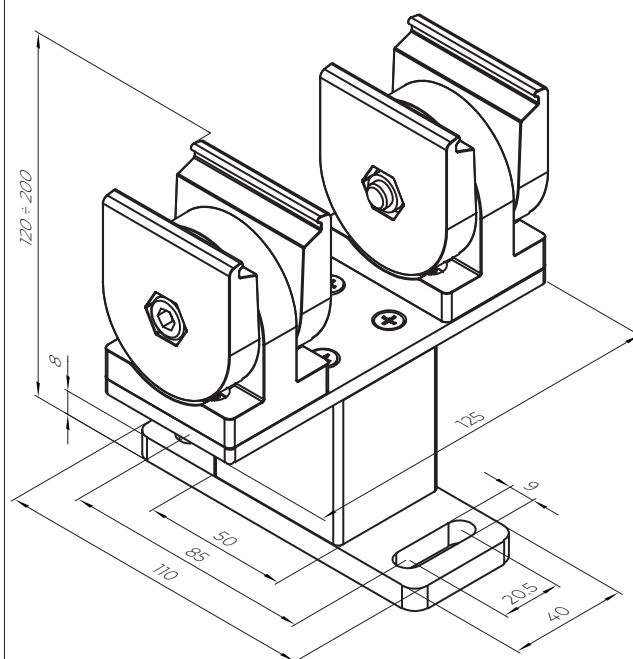


Držák vodící lišty TYP G (modulární)

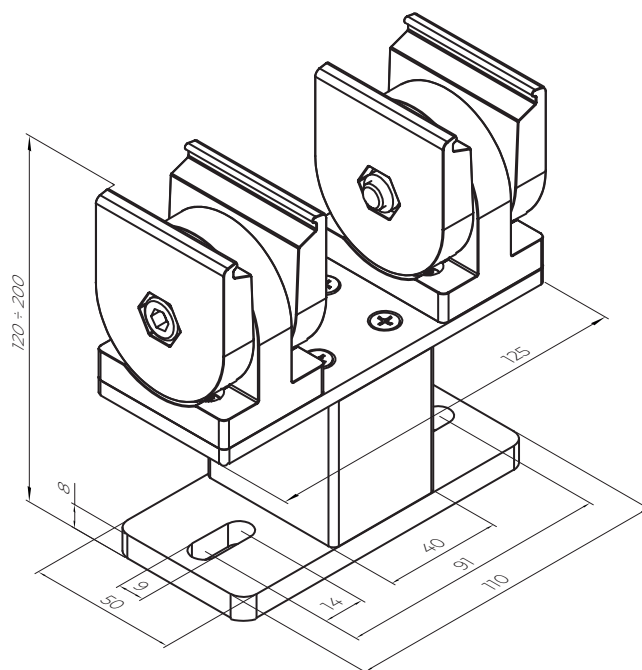


Veranda V ZiiiP - Typy montáže

Upevnění kazety ke konstrukci pomocí úchytů TYP A

POZOR:
Držáky kazety v levém provedení jsou zrcadlovým obrazem pravého držáku

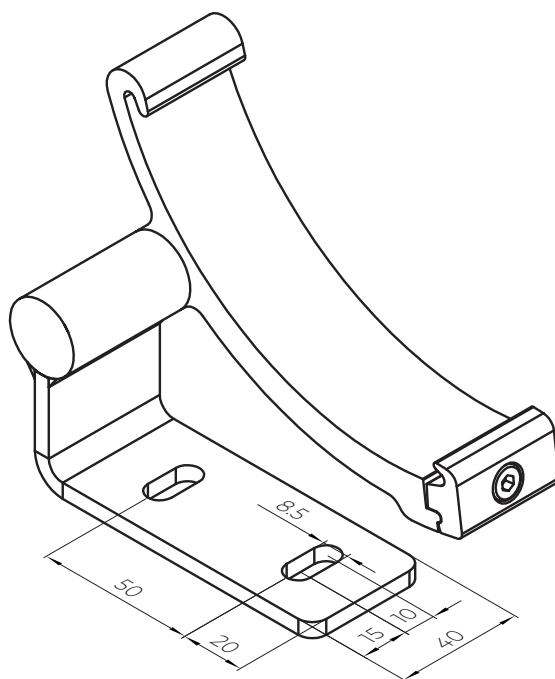

Horizontální pravý držák kazety

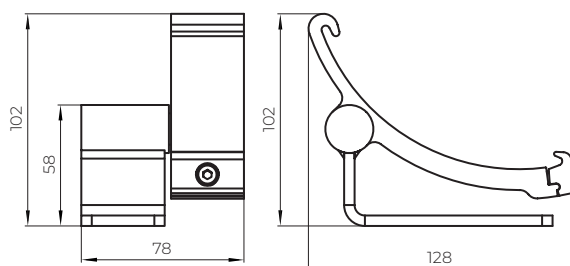

Počet vodorovných úchytů kazety v závislosti na šířce systému Veranda V ZiiiP






šířka systému [mm]	Počet úchytů [kus]
2000	2
2001 ÷ 3600	3
3601 ÷ 5000	4

Veranda V ZiiiP - Typy montáže


Upevnění kolejnic pomocí držáků TYPU A a horizontálních držáků kazety k podkonstrukci

POZOR:


Pokud mají být úchyty kolejnic upevněny v jedné rovině s úchytem kazety, musí mít délku 120 mm

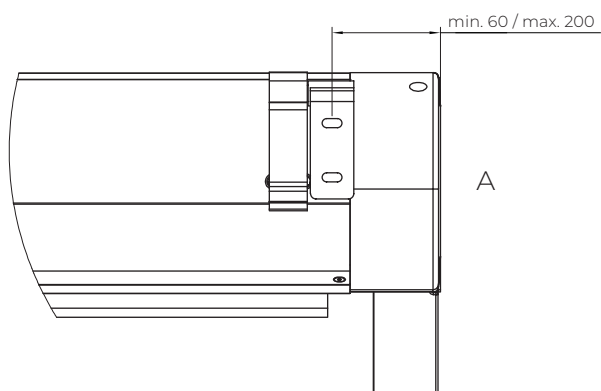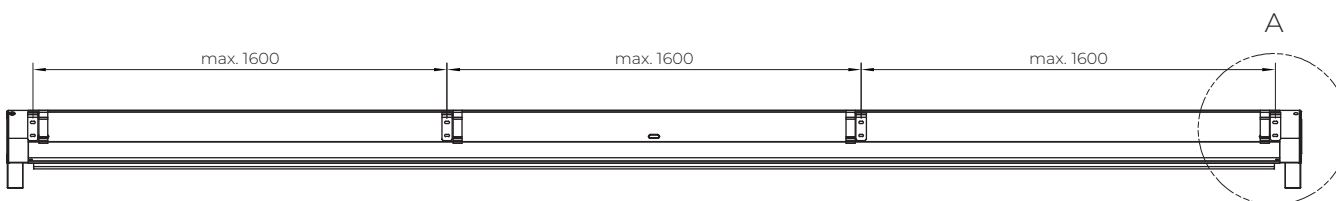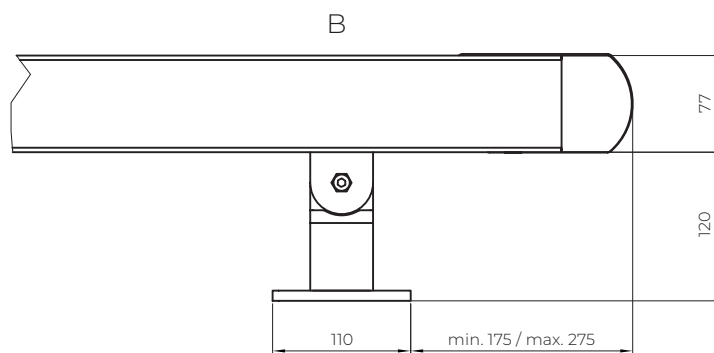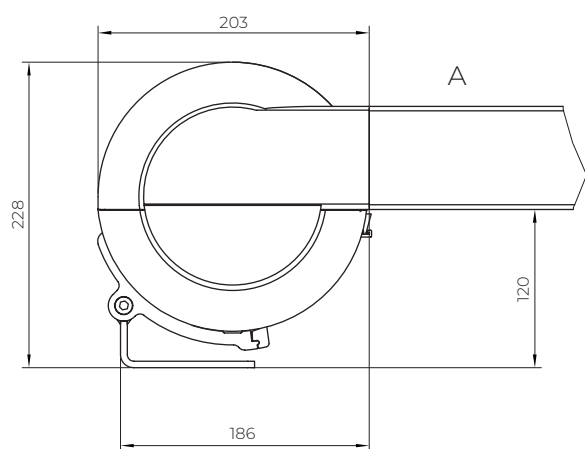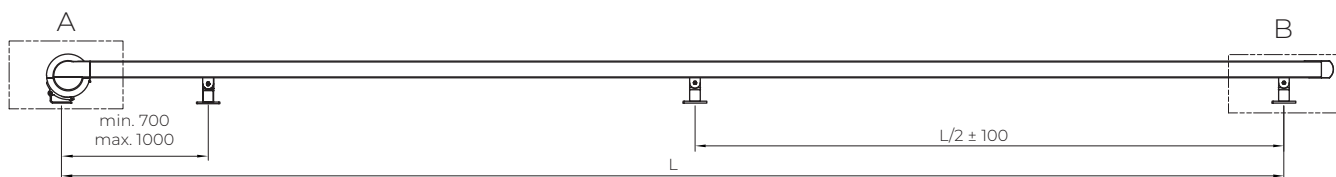


Veranda V ZiiiP - Typy montáže
Upevnění kolejníc pomocí držáků TYP A

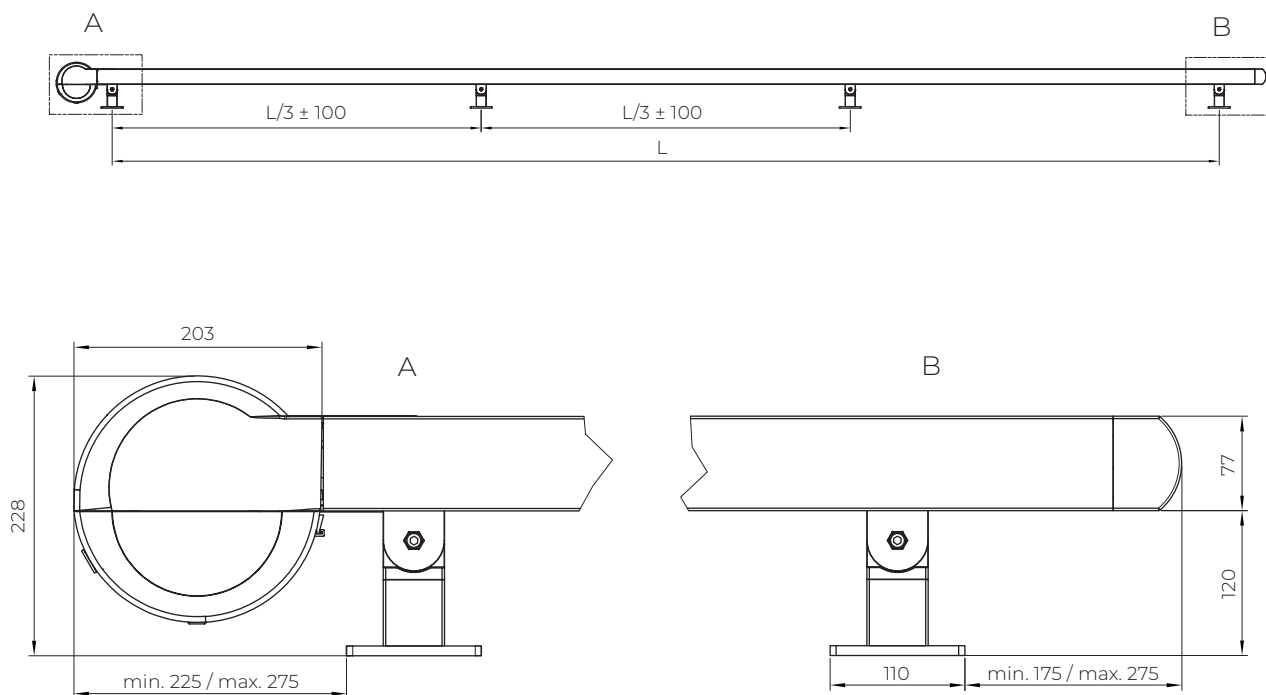

Veranda V ZiiiP - Typy montáže
Modulární upevnění pomocí držáku TYP C

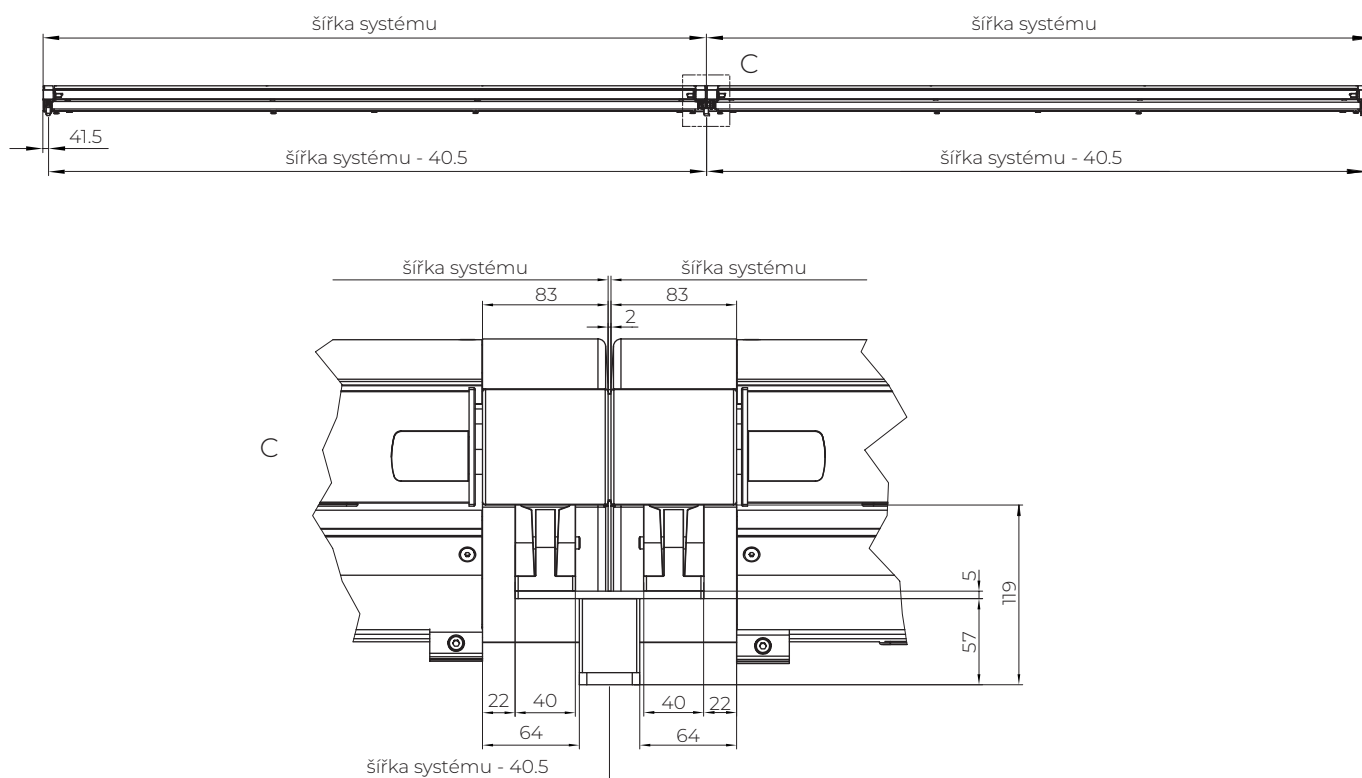

Veranda V ZiiiP - Typy montáže

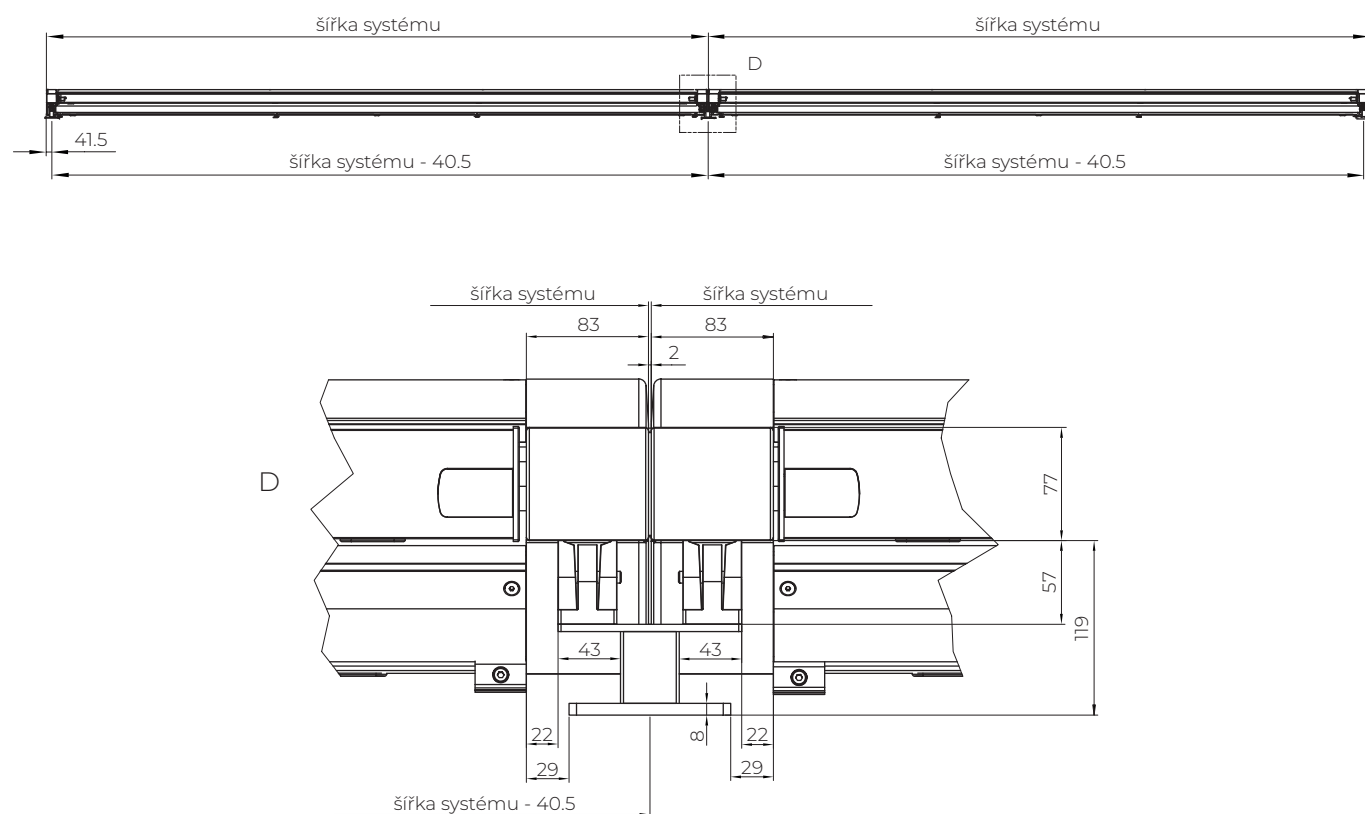

Technický dodatek – SCREENY

Výrobek splňuje bezpečnostní požadavky CE

ALUPROF

Hlavní sídlo

ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała, Polsko
tel. +48 33 81 95 300
fax +48 33 82 20 512
e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.com

SEGMENT SLUNEČNÍCH CLON

ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Polsko
tel. +48 77 55 32 100