


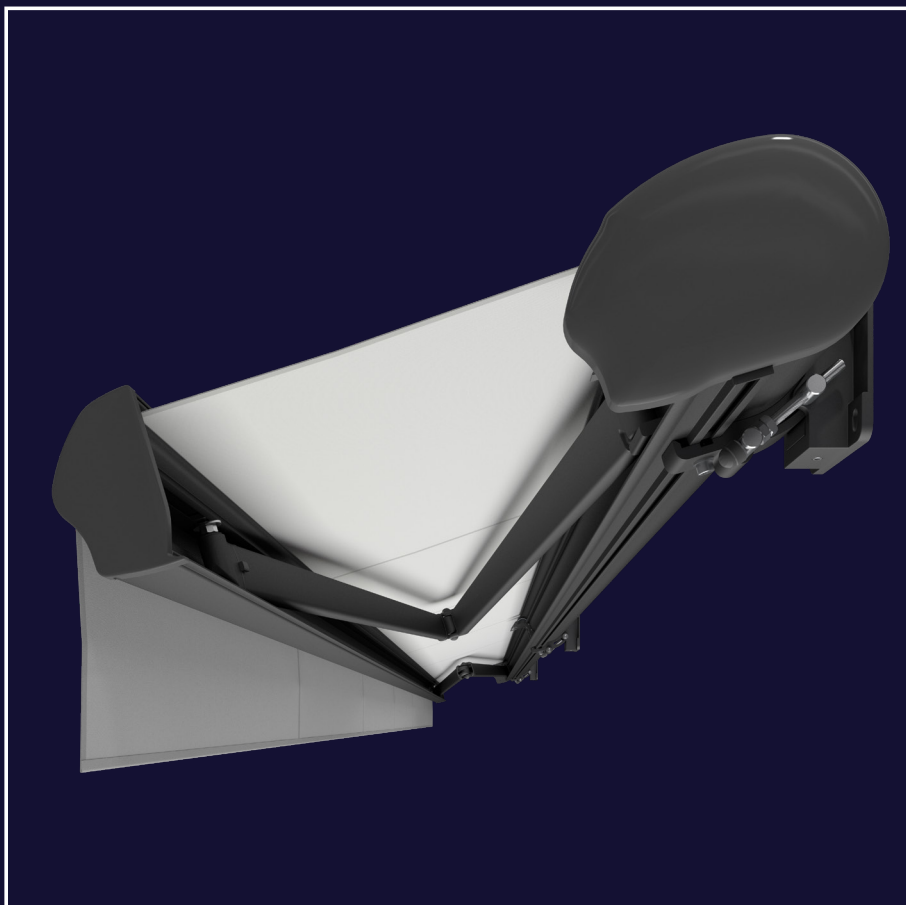

 Технічний додаток – **МАРКІЗИ**

ЗМІСТ

МАРКІЗА MADEIRA	3
МАРКІЗА AUSTRALIA.....	10
МАРКІЗА JAMAICA.....	17
МАРКІЗА JAMAICA VOLANT	25
МАРКІЗА PALLADIO	34
МАРКІЗА DAKAR.....	41
МАРКІЗА CASABLANCA	46
МАРКІЗА CORSICA.....	51
МАРКІЗА ІТАЛІА ПОРУЧЕНЬ	57
МАРКІЗА ІТАЛІА.....	62
КАСЕТНИЙ ТЕНТ «ІТАЛІЯ»	67
МАРКІЗА BORA.....	72
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	77

МАРКІЗА MADEIRA

МАРКІЗА MADEIRA

Madeira є сучасною касетною маркізою, створеною для затінення терас і зон відпочинку навколо житлових та комерційних будівель. Її мінімалістична кубічна форма ідеально відповідає сучасним архітектурним тенденціям, підкреслюючи сучасний характер фасаду. Конструкція з екструдованого алюмінію та використання ланцюгів Flyer у важелях забезпечують високу довговічність, плавну роботу та надійність протягом багатьох років експлуатації. Система базується на квадратній несучій балці, яка підвищує стабільність конструкції та полегшує монтаж маркізи. Для підвищення комфорту та безпеки використання маркіза може бути оснащена електричним приводом із функцією аварійного керування за допомогою ручки. Madeira також пропонує можливість встановлення LED-підсвічування у маскувальній накладці та важелях, що дозволяє користувачам насолоджуватися комфортним простором навіть після настання темряви. Завдяки поєднанню сучасного дизайну, функціональності та високої якості виготовлення, Madeira є чудовим рішенням для найвибагливіших користувачів.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Захист від сонця та затінення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ:

- Конструкція з екструдованого алюмінію
- Ланцюги-літачки в рукавах
- Квадратна опорна балка
- Опора намотувальної трубки для великих ширин
- Несуча балка полегшує монтаж системи
- Конструкція дозволяє встановлювати систему навіть у обмеженому просторі
- Просте управління за допомогою повністю автоматизованих елементів керування
- Використання алюмінієвих бічних панелей
- Можливість застосування LED-підсвічування в маскувальній накладці та важелях

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| • Колірна гама | RAL |
| • Електродвигун | TAK |
| • Ручний привід | HI |
| • Максимальна ширина | 6000 мм |
| • Максимальний виступ | 3600 мм |
| • Касета | TAK |
| • Кут нахилу | 5°-50° |
| • Восьмигранний вал | Ø70 до 4100 мм, Ø78 Від 4101 мм |
| • Облицювання | 150 Візерунки |
| • Капюшон | HI |
| • Телескопічна опора Стандарт | HI |
| • Телескопічна опора Plus | HI |

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ В ЧОХЛІ (ВАРІАНТ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО МОНТАЖУ)	
Тип світлодіодної стрічки	COB (лінійний – світлодіоди, вбудовані в стрічку)
Живлення	12 V DC
Навантаження	6 W / mb
Кількість світлодіодів	320 LED / mb
Яскравість	612 lm/mb
Світлий колір	3000 K (Теплий білий)
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)	90
Кут нахилу	180°
Споживання струму	0,5 A/m
Ступінь захисту	IP 65
Довжина відрізка стрічки / відріз	5 mb або 7 mb / кожні 25 мм
Ширина світлодіодної стрічки	8 мм
Робоча температура	-20° C до +50° C
Довжина кріплення	4,1 mb / 5,3 mb / 7 mb

ВАГА МАРКІЗИ MADEIRA (КГ)							
Виступ (мм)	Ширина (мм)						
	2 шт. кронштейни		3 шт. кронштейни		4 шт. кронштейни		5 шт. кронштейни
	2050-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6000
1600	63	71	80	88	96	112	114
2100	Від 2550 →	73	82	90	99	115	117
2600		Від 3050 →	86	95	104	122	124
3100			Від 3550 →	100	108	129	131
3600			Від 4100 →	109	118	143	145

РОЗТАШУВАННЯ КРОНШТЕЙНІВ КРОНШТЕЙНІВ									
MADEIRA		Загальна ширина тенту (включно з торцевими заглушками, чохлами тощо) (мм)							
		2050-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6000
Виступ (мм)	1600	95	125	425	725	725	725	725	725
								2595	2595
	2100		Від 2550 → 105	105	425	525	625	405	525
								2795	2895
	2600			Від 3050 → 105	325	425	625	425	525
								3295	3395
	3100				Від 3550 → 105	325	625	725	325
									3695
	3600				Від 4100 → 105	105	425	725	725

Додається третій кронштейн

Третій важіль розташовується відповідно до нижнього розміру сірої зони.

Для правого третього плеча вимірювання проводиться з лівого боку, а для лівого третього плеча — з правого боку

Увага!


Через необхідність регулювання допускається похибка до 20 мм при розміщенні компонентів.

Розташування 3-го кронштейна на маркізі = відстань 1 кронштейна на маркізі від краю маркізи + виліт кронштейна + 270 мм, виміряних з правого боку для лівого кронштейна або з лівого боку для правого кронштейна.

КІЛЬКІСТЬ НАСТІННИХ КРОНШТЕЙНІВ				
MADEIRA	Ширина тенту (мм)			
	2050-3500	3501-4700	4701-5900	5901-6000
Кількість кронштейнів	2	3	4	5

Увага!
Рекомендується встановлювати кронштейни на торцевих стінках на відстані від 200 до 450 мм від кінців тенту, а решту кронштейнів – з рівними проміжками.

РОЗМІЩЕННЯ КРОНШТЕЙНІВ MADEIRA

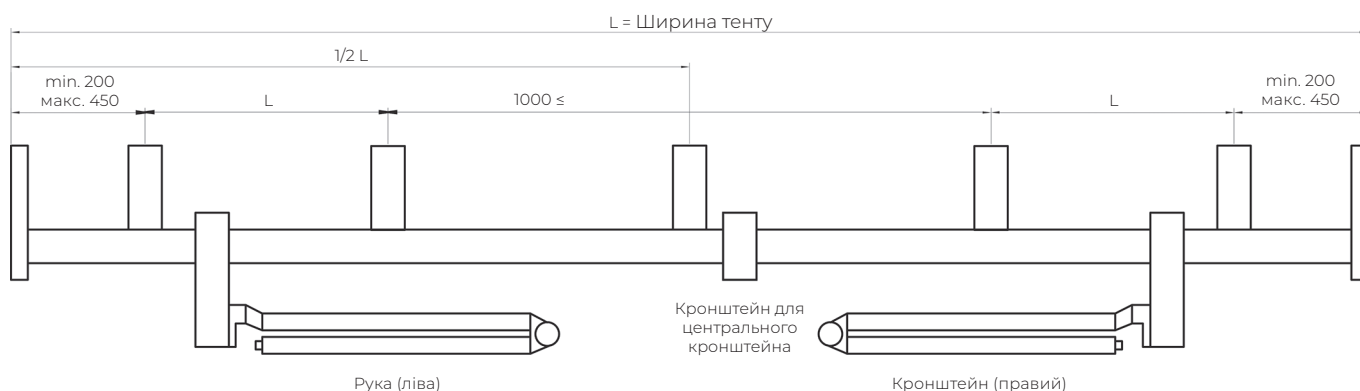

Рекомендується встановлювати кронштейни на торцевих стінках на відстані від 200 до 450 мм від кінців маркізи, а решту кронштейнів — з рівними проміжками.




Якщо використовується непарна кількість кронштейнів, один кронштейн слід встановити в центральній точці по всій ширині маркізи.



Якщо використовується парна кількість кронштейнів, внутрішні кронштейни слід встановлювати з рівними інтервалами по всій ширині тенту, при цьому відстань між центральними кронштейнами не повинна перевищувати 1000 мм.


МАРКІЗА MADEIRA
Розріз

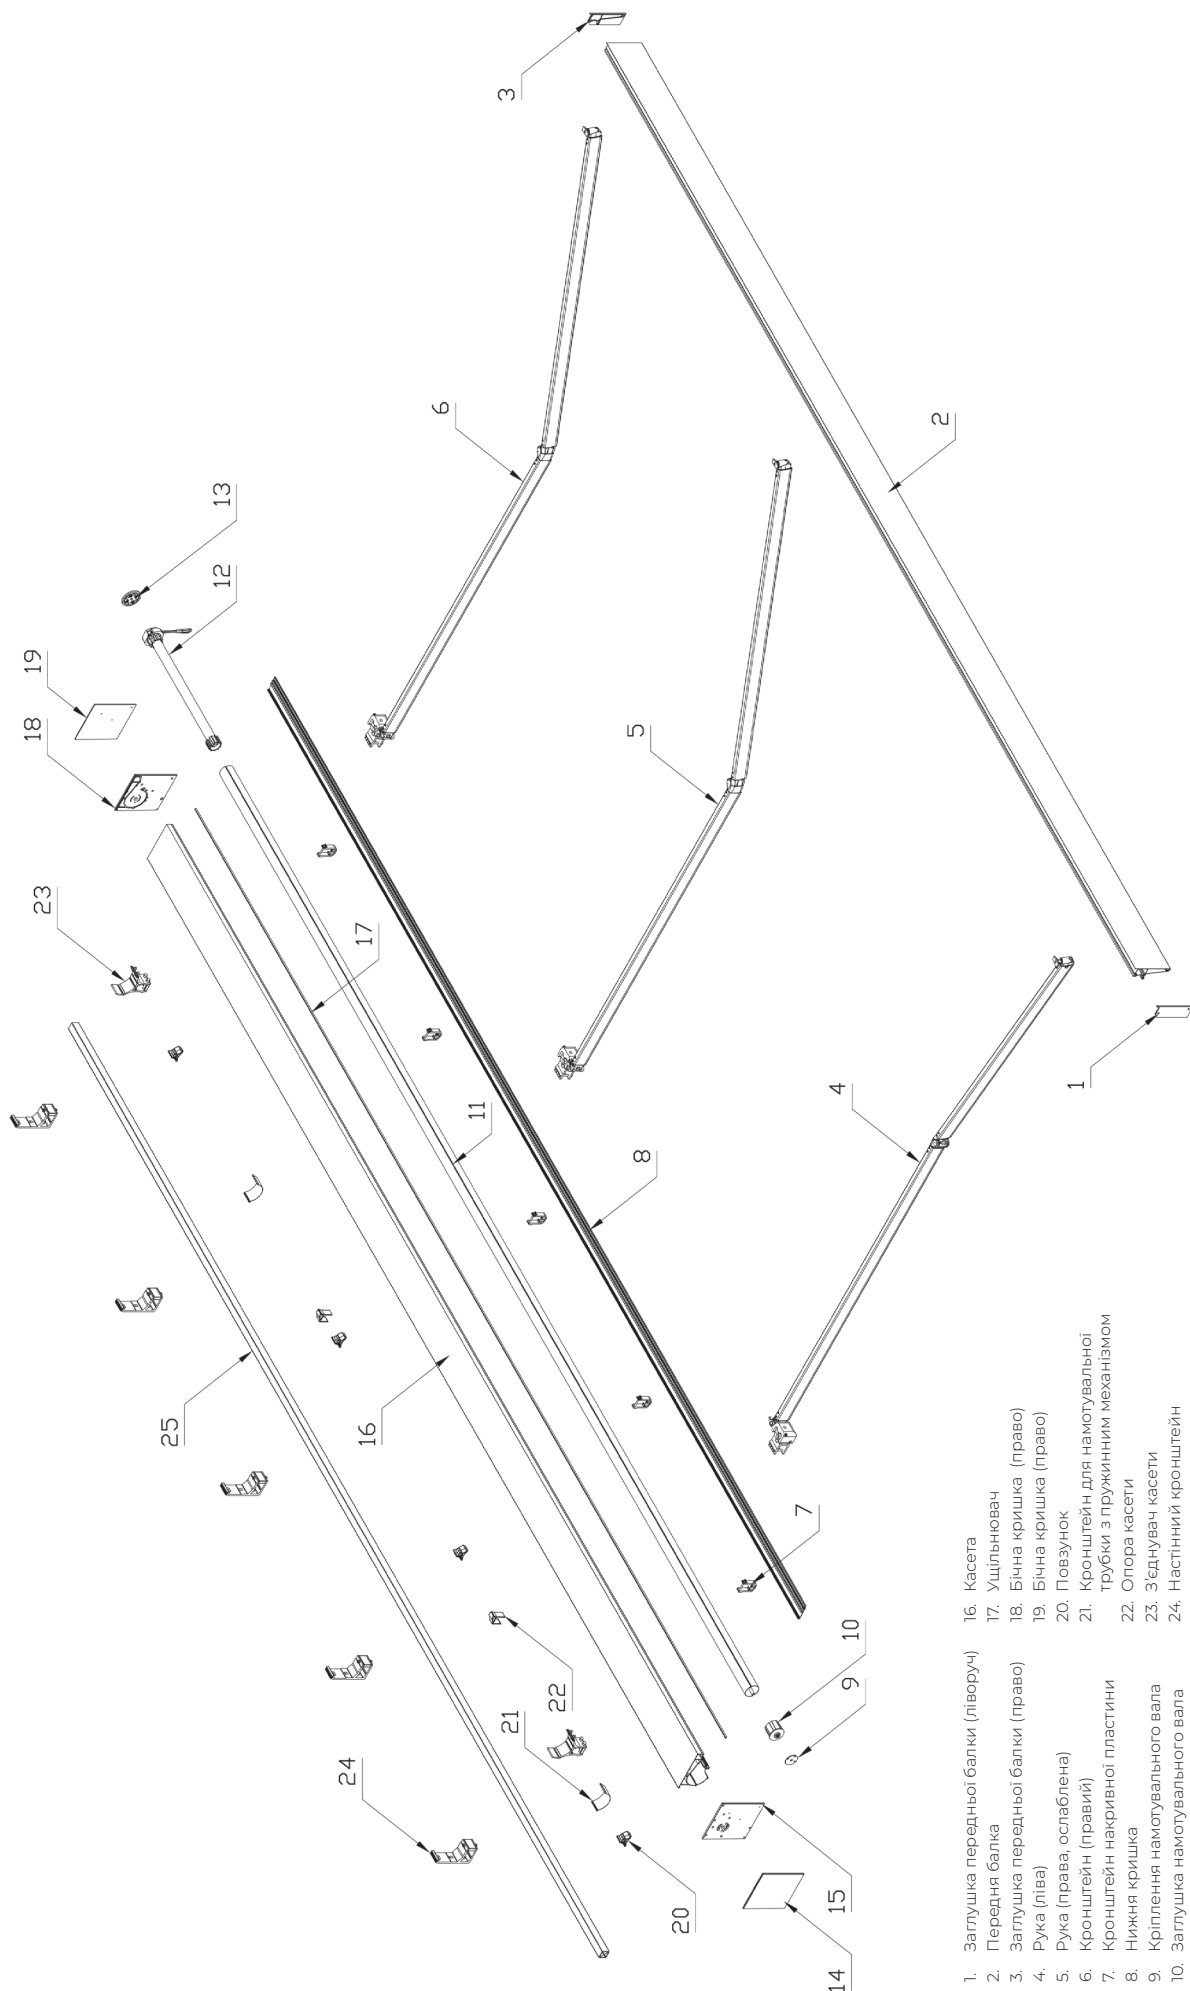

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Заглушка передньої балки (ліворуч) | 16. Касета |
| 2. Передня балка | 17. Ущільнювач |
| 3. Заглушка передньої балки (право) | 18. Бічна кришка (право) |
| 4. Рука (ліва) | 19. Бічна кришка (ліво) |
| 5. Рука (права, ослаблена) | 20. Повзунок |
| 6. Кронштейн (правий) | 21. Кронштейн для намотувальної трубки з пружинним механізмом |
| 7. Кронштейн накривної пластини | 22. Опора касети |
| 8. Нижня кришка | 23. З'єднувач касети |
| 9. Кріплення намотувального вала | 24. Настінний кронштейн |
| 10. Заглушка намотувального вала | 25. Квадратний профіль |
| 11. Восьмигранний вал | |
| 12. Електродвигун | |
| 13. Кріплення двигуна | |
| 14. Бічна кришка (ліворуч) | |
| 15. Бічна кришка (ліворуч) | |


МАРКІЗА MADEIRA

Максимальний виступ

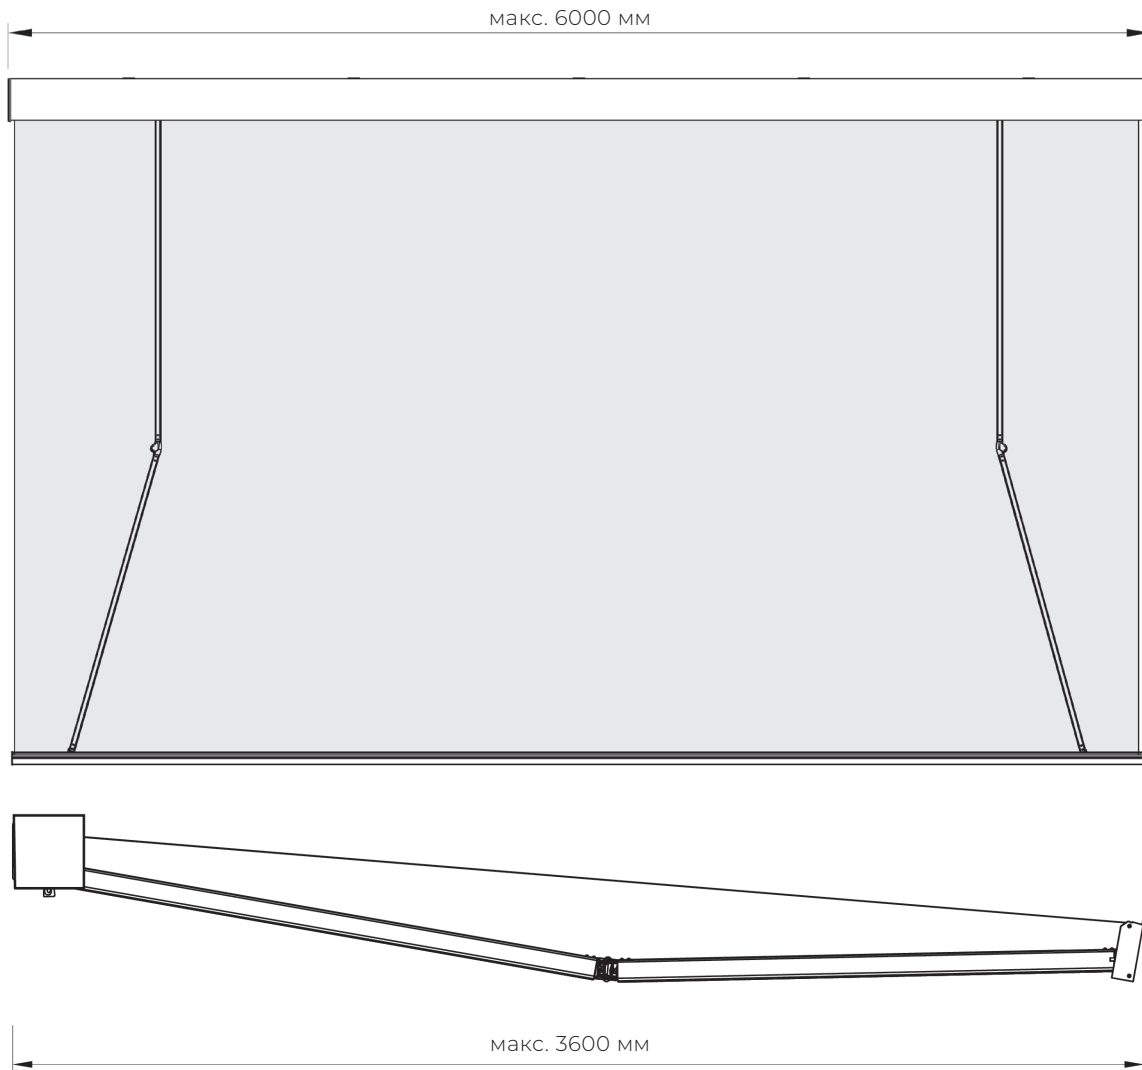


МАРКІЗА MADEIRA

Ізометричний вигляд

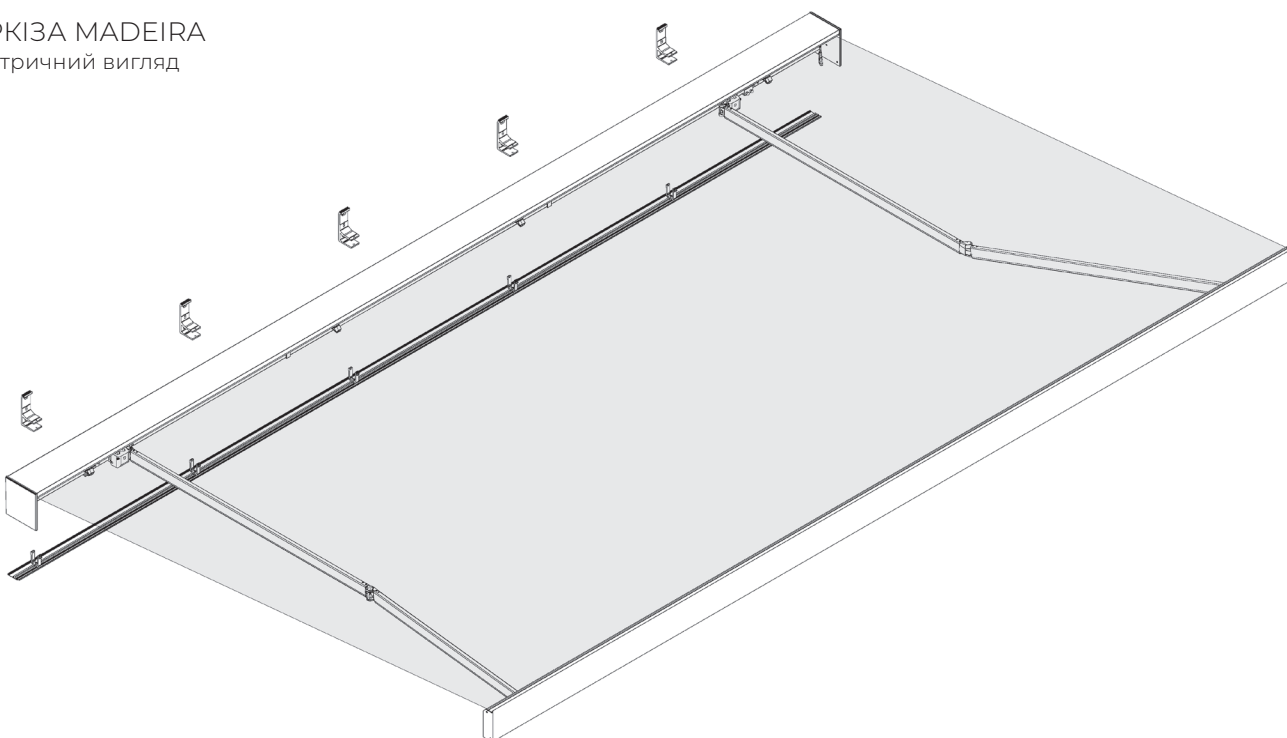

МАРКІЗА MADEIRA





Кут нахилу

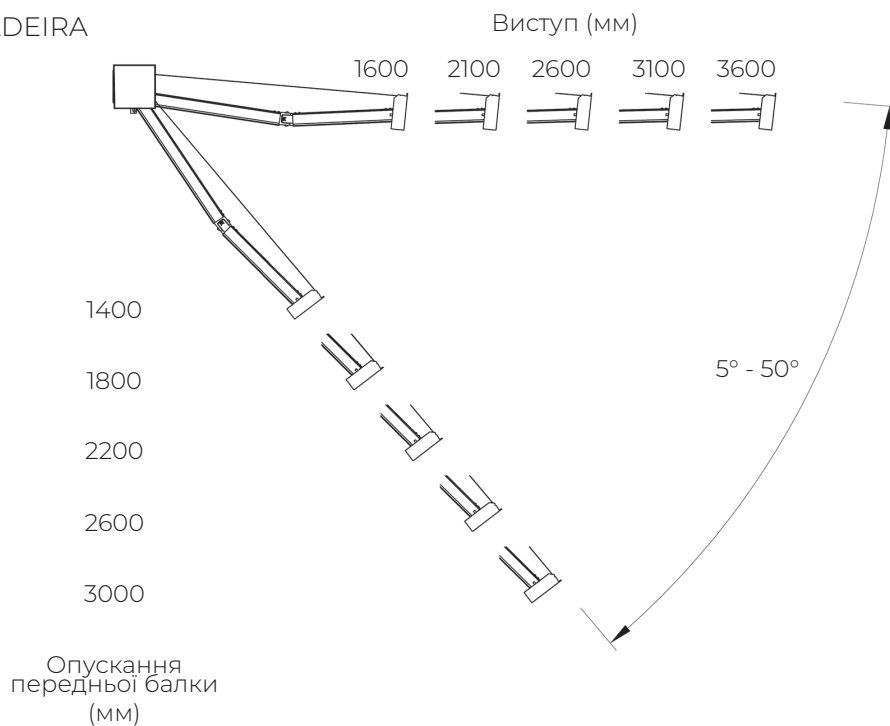

МАРКІЗА MADEIRA




Настінний кронштейн

Australia
Corsica
Jamaica
Jamaica Volant
Madeira
Palladio

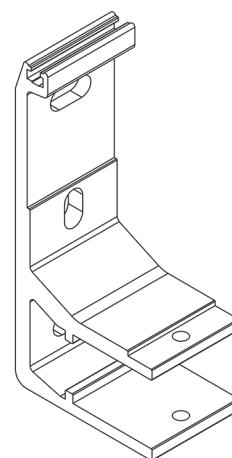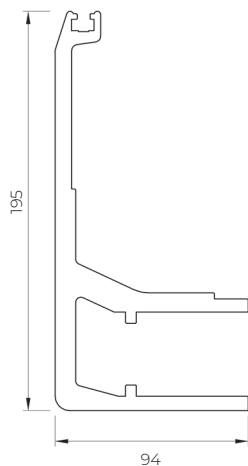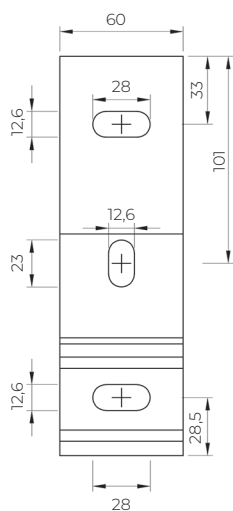


МАРКІЗА MADEIRA

З'єднувач великого плеча



МАРКІЗА MADEIRA


Способи монтажу

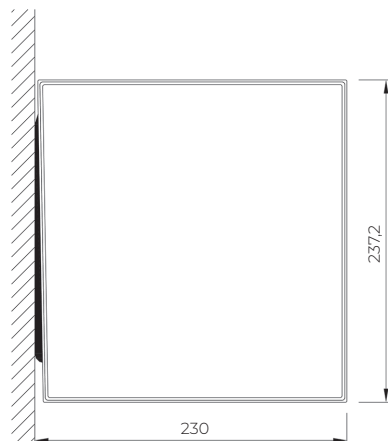

Монтаж на стіну

МАРКІЗА MADEIRA

Переріз профілю LED-маскувальної

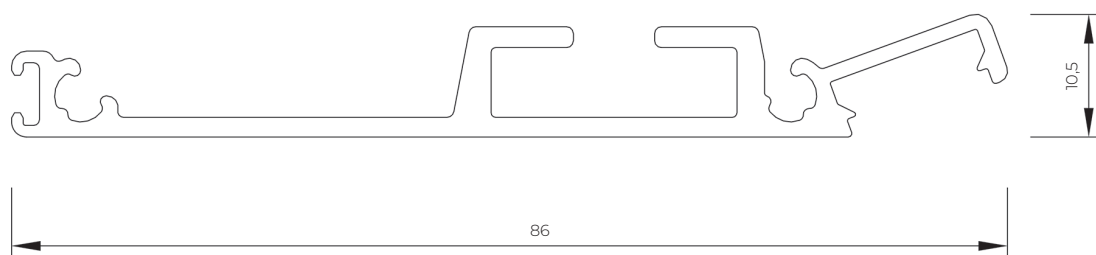

МАРКІЗА AUSTRALIA

МАРКІЗА AUSTRALIA

Модель «Australia» ідеально підходить для великих терас. Завдяки простому дизайну та міцній конструкції вона також підходить для комерційних приміщень. Складні кронштейни маркизи встановлені на кронштейнах з литого алюмінію. Точність з'єднань кронштейнів та використання міцного ланцюга Flyer забезпечують довговічність та надійну роботу маркизи. Центральна опора для роликової труби компенсує прогин труби у широких маркизах, забезпечуючи хороше натягнення тканини. Конструкція базується на квадратній сталевій балці, що дозволяє певну гнучкість у виборі місця кріплення кронштейнів і робить маркизу дуже простою в монтажі. Конструкція маркизи має порошкове покриття білого, бежевого, коричневого, графітового або срібного кольору з графітовим фінішним покриттям. Доступний комплект для поперечних кронштейнів.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Захист від сонця та затінення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ:

- Конструкція з екструдованого алюмінію
- Ланцюги-літачки в рукавах
- Квадратна опорна балка
- Опора намотувальної трубки для великих ширин
- Несуча балка полегшує монтаж системи
- Конструкція дозволяє встановлювати систему навіть у обмеженому просторі
- Просте управління за допомогою повністю автоматизованих елементів керування
- Доступні телескопічні опори
- Комплект поперечних кронштейнів з максимальним вильотом 310 см

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

• Колірна гама	RAL
• Електродвигун	TAK
• Ручний привід	TAK
• Максимальна ширина	7000 мм
• Максимальний виступ	3600 мм
• Касета	HI
• Опція навісу	HI
• Кут нахилу	5°-60°
• Восьмигранний вал	Ø70 до 4100 мм, Ø78 Від 4101 мм
• Облицювання	150 Візерунки
• Капюшон	TAK (Стандарт 21 см)
• Телескопічна опора Стандарт	TAK
• Телескопічна опора Plus	TAK

БАГА ТЕНТУ «AUSTRALIA» (КГ)								
Виступ (мм)	Ширина (мм)							
	2 шт. кронштейни		3 шт. кронштейни		4 шт. кронштейни		5 шт. кронштейни	
	1950-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
1600	42	42,5	46,5	53	58,5	69	71	77
2100	Від 2450 → 45	44,5	48	54	59	74,5	76	82
2600		Від 2950 → 45,5	51	58,5	63	75	78,5	82
3100		Від 3450 → 45,5	54,5	60,5	66	72	85	89
3600			Від 3950 → 60	65,5	72	75,5	82	95

Кріплення до стелі = 0,6 кг, кріплення до крокви = 2,5 кг, поперечна поперечина = 2,0 кг

КІЛЬКІСТЬ НАСТІННИХ КРОНШТЕЙНІВ				
AUSTRALIA	Ширина тенту (мм)			
	0-3500	3501-4700	4701-5900	5901-7000
Кількість кронштейнів	2	3	4	5

Увага!
Рекомендується встановлювати кронштейни на торцевих стінах на відстані від 20 до 45 см від кінців тенту, а решту кронштейнів – з рівними проміжками.

РОЗТАШУВАННЯ КРОНШТЕЙНІВ КРОНШТЕЙНІВ										
AUSTRALIA		Загальна ширина тенту (включно з торцевими заглушками, чохлами тощо) (мм)								
		0-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
Виступ (мм)	1600	Від 1950→ 70	100	400	700	700	700	700	700	700
	2100		Від 2450→ 100	100	400	500	600	400	500	600
	2600			Від 2950→ 100	300	400	600	400	500	600
	3100			Від 3450→ 100	100	300	600	700	300	500
	3600				Від 3950→ 100	100	400	700	700	300
										4170

Додається третій кронштейн

Третє плече розташовується відповідно до нижнього розміру зеленої зони.
Для правого третього плеча вимірювання проводиться з лівого боку, а для лівого третього плеча — з правого боку

Увага!
Через необхідність регулювання допускається похибка до 20 мм при розміщенні компонентів.
Розташування 3-го кронштейна кронштейна на маркізі = відстань 1 кронштейна на маркізі від краю маркізи + виліт кронштейна + 270 мм, виміряних з правого боку для лівого кронштейна або з лівого боку для правого кронштейна.


РОЗТАШУВАННЯ КРОНШТЕЙНІВ ТРУБИ				
AUSTRALIA		Ширина (мм)		
		0-4100	4101-4700	4701-7000
Виступ (мм)	2100	Від 2450→	центр або центр ±590	центр ±590 або центр ±1180
	2600	Від 2950→		
	3100	Від 3450→		
	3600	Від 3950→		

Опора з однією роликовою трубкою

Два опорні кронштейни для катушки

Увага!
Кількість опор намотувальної труби:
Ширина (мм) 0–4100 = 0 опор, ширина (мм) 4101–4700 = 1 опора, ширина (мм) 4701–7000 = 2 опори.
Через необхідність регулювання допускається похибка до 100 мм при розміщенні деталей.


МАРКІЗА AUSTRALIA
Розріз

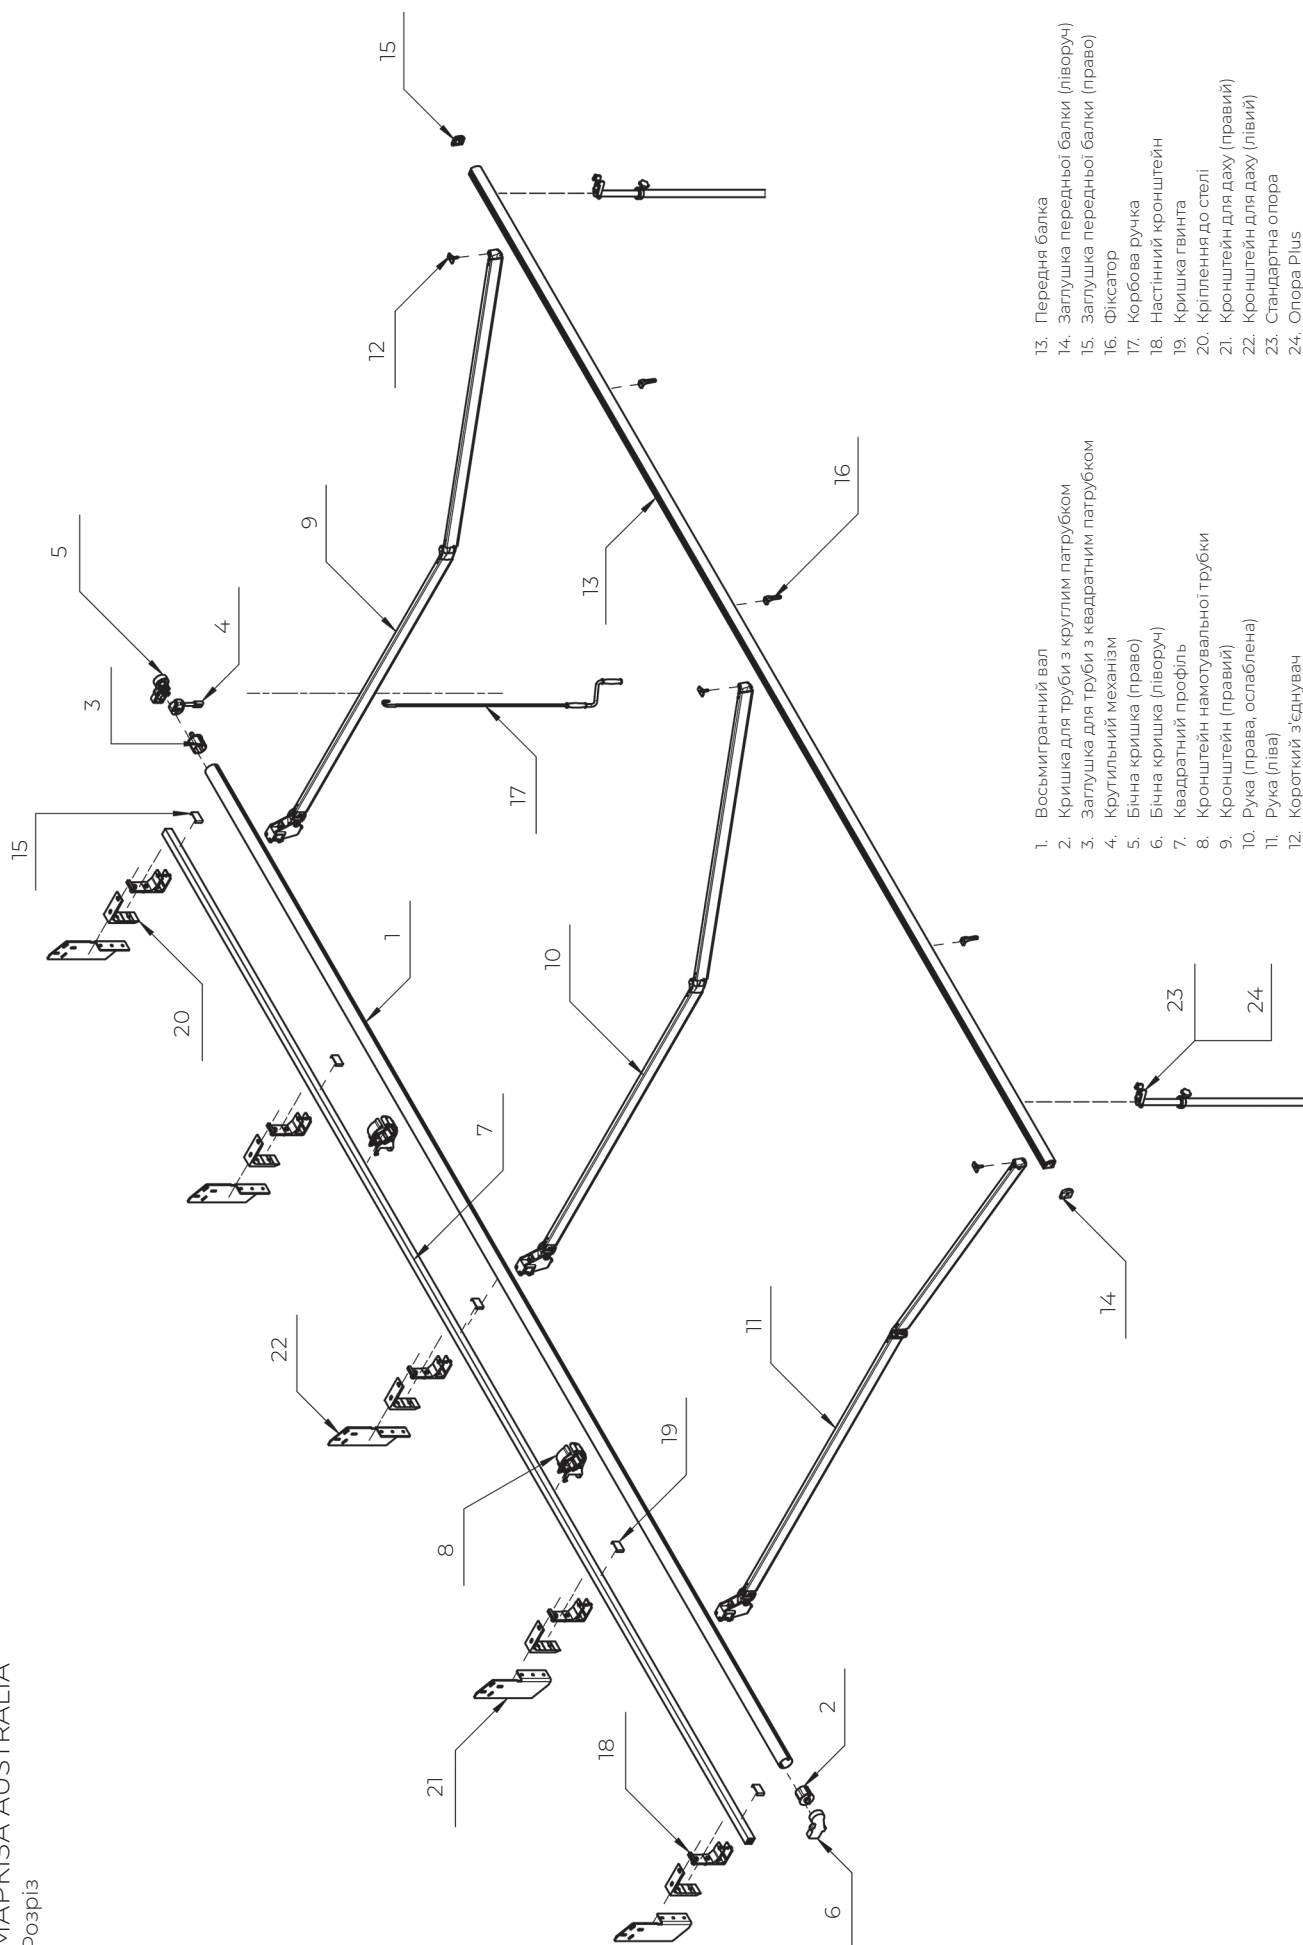

- | | |
|--|--|
| 1. Восьмигранний вал | 13. Передня балка |
| 2. Кришка для труби з круглим патрубком | 14. Заглушка передньої балки (ліворуч) |
| 3. Кришка для труби з квадратним патрубком | 15. Заглушка передньої балки (право) |
| 4. Крутильний механізм | 16. Фіксатор |
| 5. Бічна кришка (право) | 17. Корбова ручка |
| 6. Бічна кришка (ліворуч) | 18. Настінний кронштейн |
| 7. Квадратний профіль | 19. Кришка гвинта |
| 8. Кронштейн намотувальної трубки | 20. Кріплення до стелі |
| 9. Кронштейн (правий) | 21. Кронштейн для даху (правий) |
| 10. Рука (права, ослаблена) | 22. Кронштейн для даху (лівий) |
| 11. Рука (ліва) | 23. Стандартна опора |
| 12. Короткий з'єднувач | 24. Опора Plus |


МАРКІЗА AUSTRALIA

Максимальний виступ

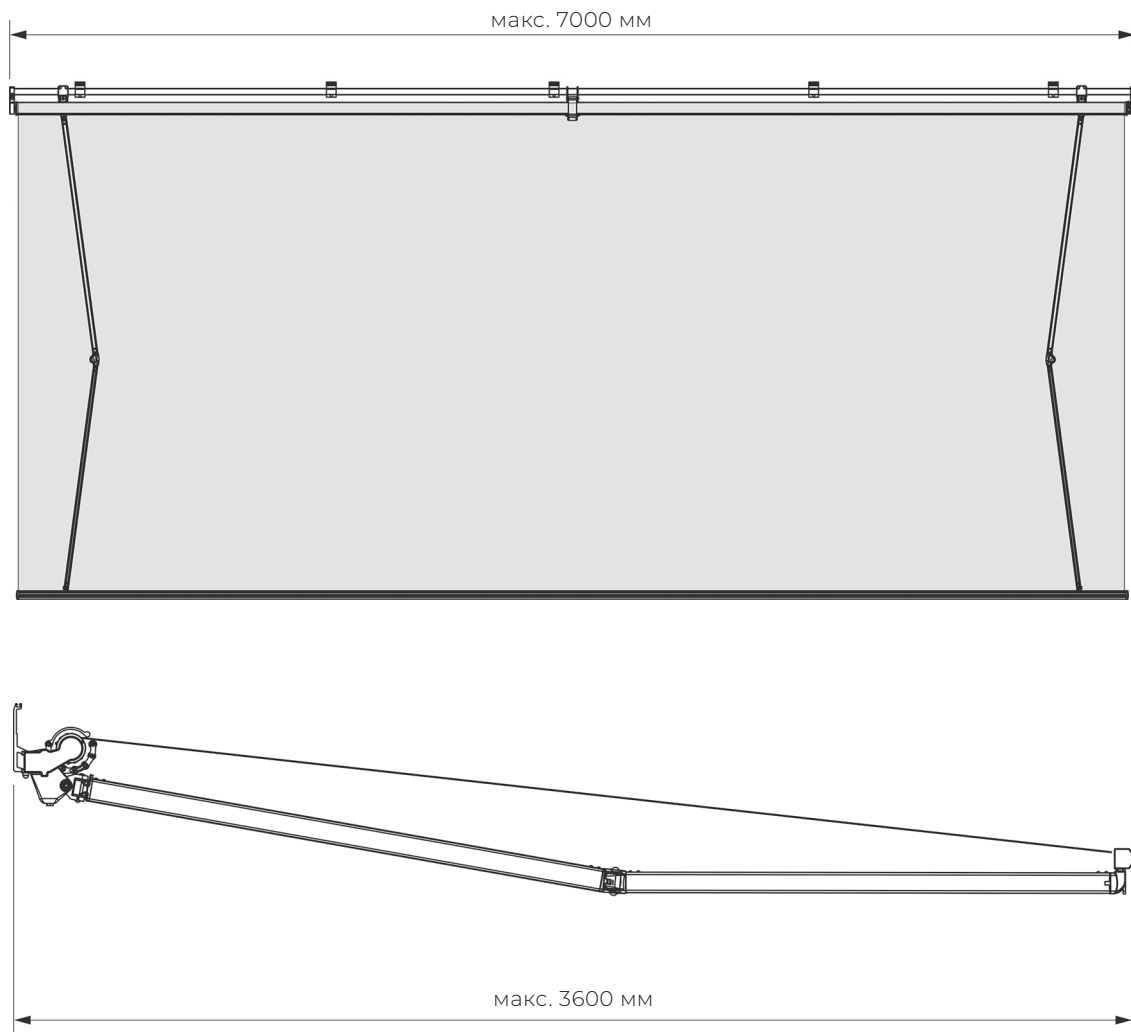

МАРКІЗА AUSTRALIA

Ізометричний вигляд

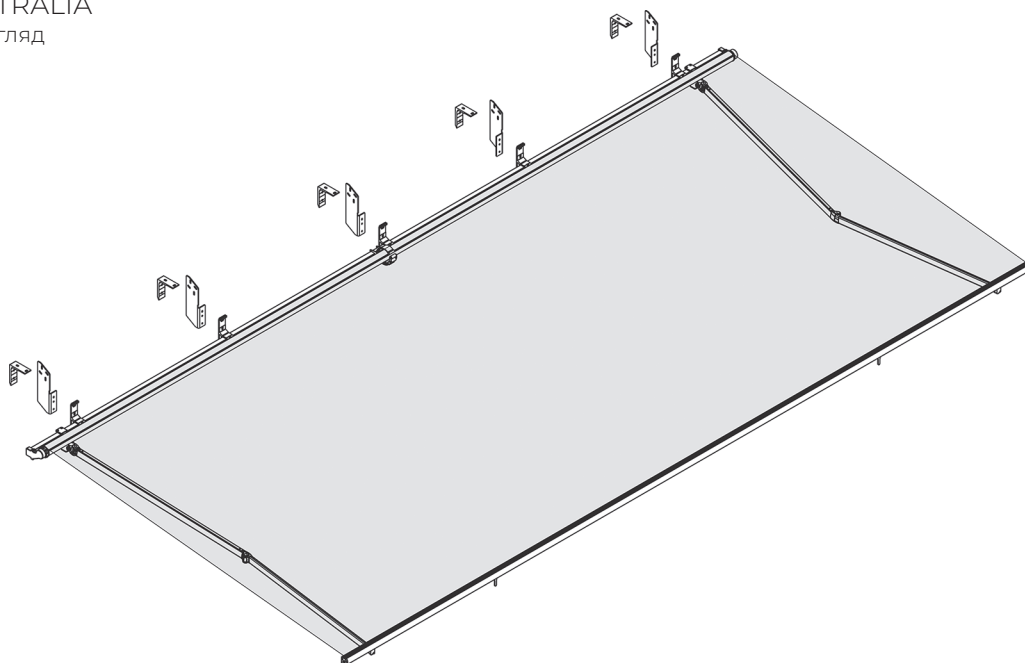


МАРКІЗА AUSTRALIA

Поперечні кронштейни (опція)


Увага

Мінімальна ширина маркізи з комплектом поперечних кронштейнів дорівнює вильоту кронштейна мінус 400 мм. Їх не можна використовувати з вильотом 3600.

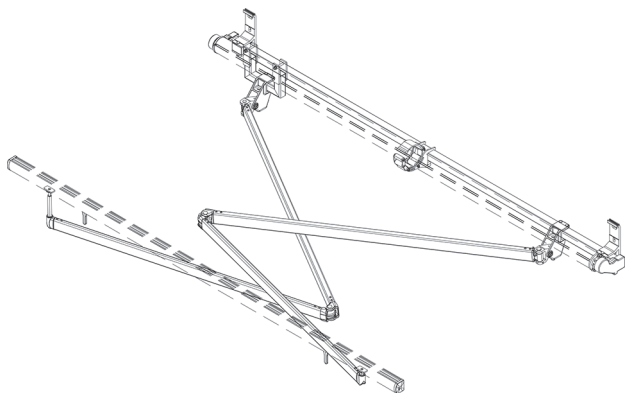




МАРКІЗА AUSTRALIA

Кут нахилу



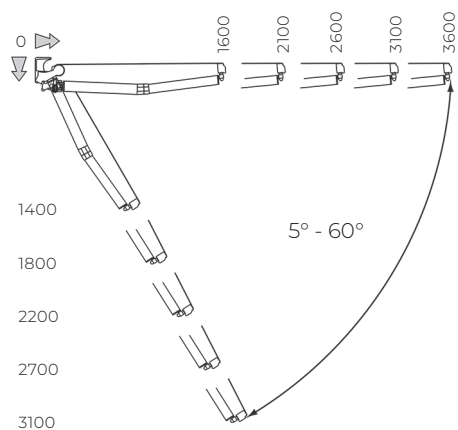


Кронштейн з поперечним кронштейном Australia




Silver Plus

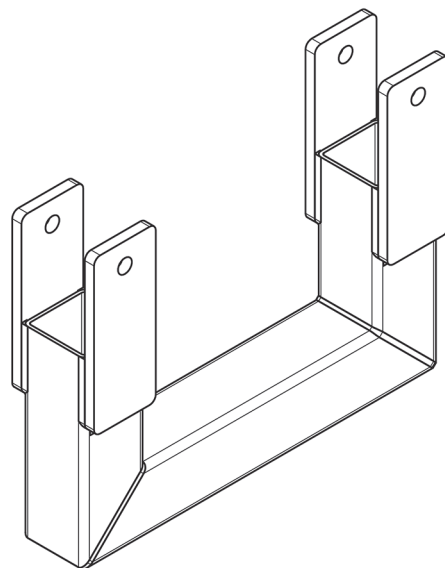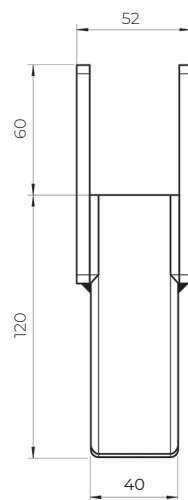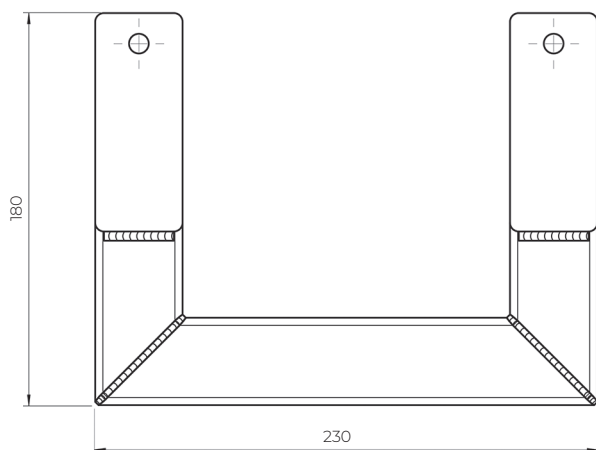


МАРКІЗА AUSTRALIA
З'єднувач поперечного плеча

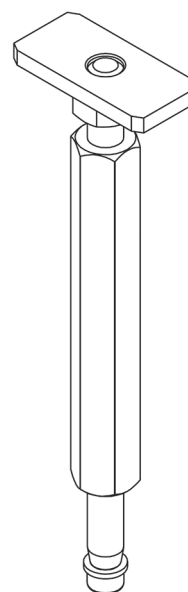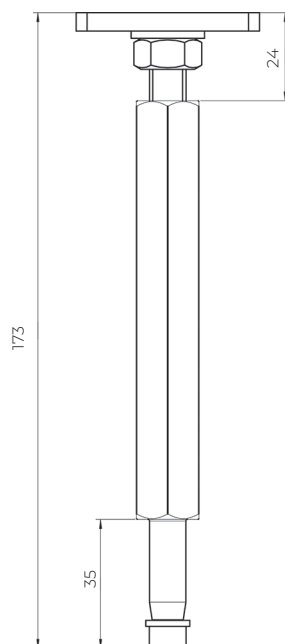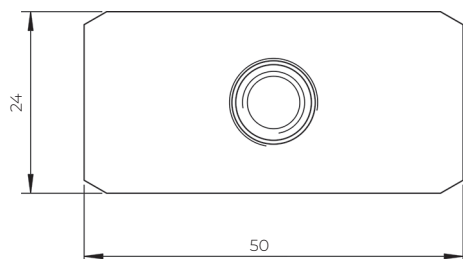


МАРКІЗА AUSTRALIA
Малий з'єднувач




МАРКІЗА AUSTRALIA
Способи монтажу



Монтаж на стелі



Монтаж на стіну

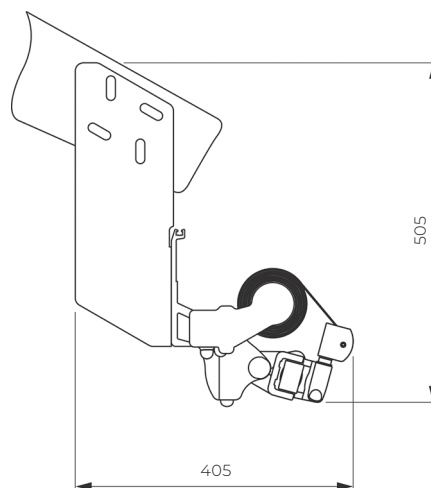


Монтаж на кроквах даху

МАРКІЗА AUSTRALIA


Настінний кронштейн

Australia
Corsica
Silver Plus
Jamaica
Jamaica
Volant
Palladio

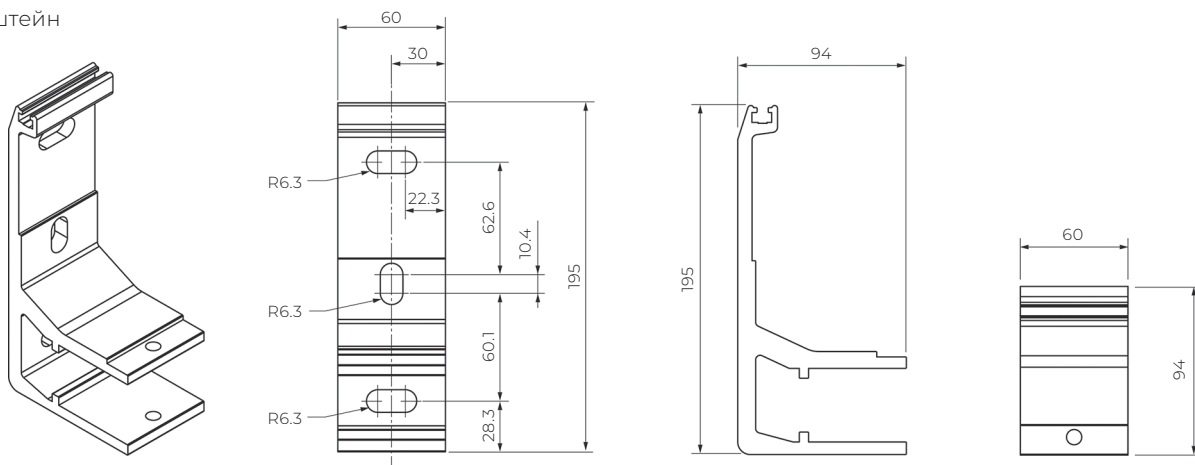

МАРКІЗА AUSTRALIA

Кріплення до стелі

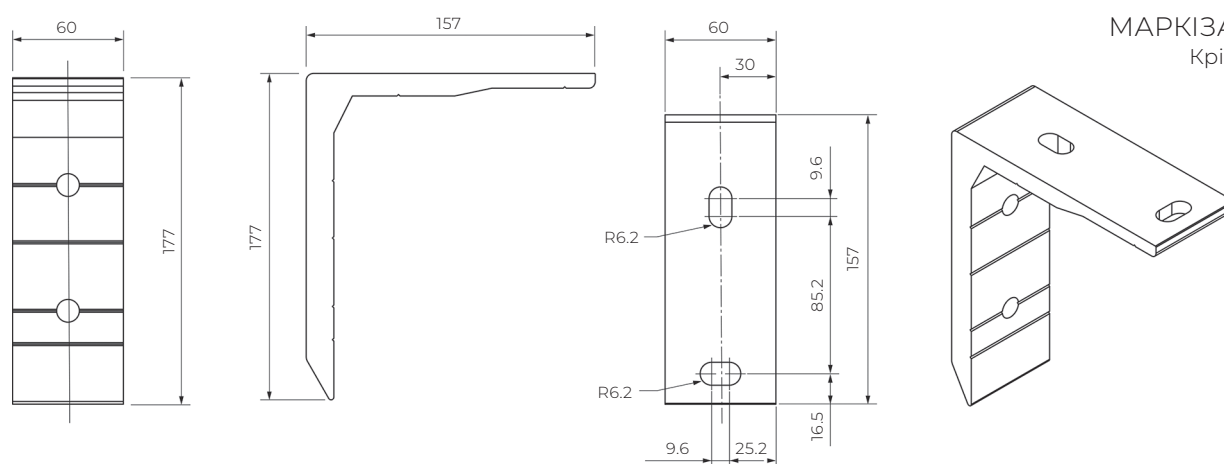


Australia
Corsica
Silver Plus
Jamaica
Jamaica
Volant
Palladio

МАРКІЗА AUSTRALIA

Кронштейн для даху

Кронштейн для даху (лівий)

Кронштейн для даху (правий)

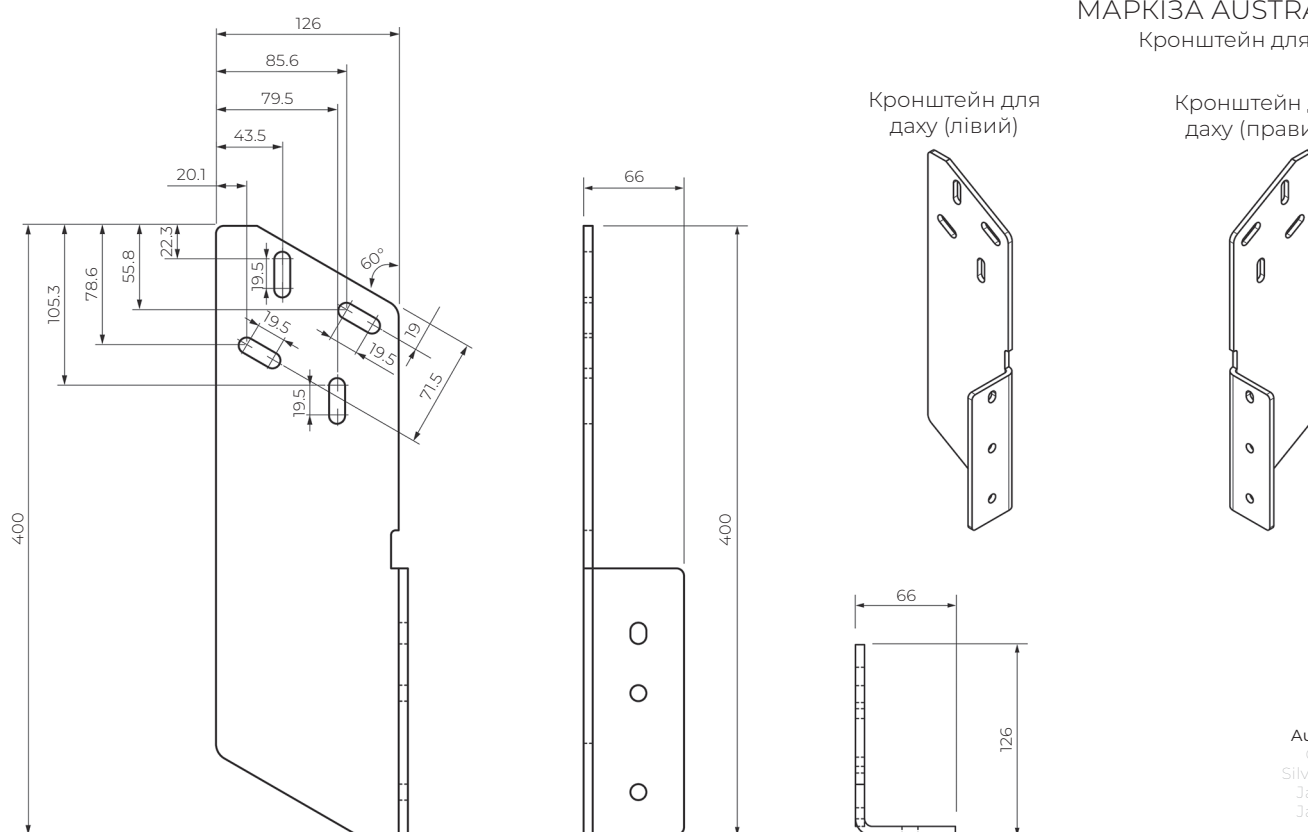

Australia
Corsica
Silver Plus
Jamaica
Jamaica
Volant
Palladio

МАРКІЗА JAMAICA

МАРКІЗА JAMAICA

Jamaica поєднує в собі елегантність та довговічність. Її конструкція забезпечує тривалий термін експлуатації в умовах інтенсивного використання, що робить її ідеальним вибором для великих терас та комерційних приміщень. Складні кронштейни маркизи встановлені на спеціально розроблених алюмінієвих кронштейнах, виготовлених за допомогою ЧПУ. Використання ланцюга Flyer у конструкції кронштейнів у поєднанні з точністю з'єднань забезпечує надійну та довготривалу роботу маркизи. Завдяки центральній опорі вала в великих маркизах полотно завжди рівномірно натягнуте. Конструкція базується на квадратній сталевій балці, що забезпечує певну гнучкість у виборі місця кріплення кронштейнів та робить маркизу дуже простою в монтажі. Опціональний алюмінієвий козирок забезпечує захист згорнутого полотна. Конструкція маркизи має порошкове покриття білого, бежевого, коричневого, графітового або срібного кольорів з графітовим покриттям. Доступний комплект для поперечних кронштейнів.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Захист від сонця та затінення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ:

- Конструкція з екструдованого алюмінію
- Ланцюги-літачки в рукавах
- Квадратна опорна балка
- Опора намотувальної трубки для великих ширин
- Можливість встановлення навісу дозволяє захистити згорнуту тканину від негоди
- Несуча балка полегшує монтаж системи
- Просте управління за допомогою повністю автоматизованих елементів керування
- Доступні телескопічні опори
- Комплект поперечних кронштейнів з максимальною довжиною 3100 мм

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

• Колірна гама	RAL
• Електродвигун	ТАК
• Ручний привід	ТАК
• Максимальна ширина	7000 мм
• Максимальний виступ	3000 мм
• Касета	НІ
• Опція навісу	ТАК
• Кут нахилу	5°-40°
• Восьмигранний вал	Ø70 до 4100 мм, Ø78 Від 4101 мм
• Облицювання	150 Візерунки
• Капюшон	ТАК (Стандарт 210 мм)
• Телескопічна опора Стандарт	ТАК
• Телескопічна опора Plus	ТАК

КІЛЬКІСТЬ НАСТІННИХ КРОНШТЕЙНІВ

JAMAICA	Ширина тенту (мм)			
	0-3500	3500-4700	4700-5900	5900-7000
Кількість кронштейнів	2	3	4	5

Увага!

Рекомендується встановлювати кронштейни на торцевих стінках на відстані від 200 до 450 мм від кінців тенту, а решту кронштейнів – з рівними проміжками.

ВАГА МАРКІЗИ JAMAICA (КГ)

Виступ (мм)	Ширина (мм)							
	2 шт. кронштейни		3 шт. кронштейни		4 шт. кронштейни		5 шт. кронштейни	
	2100-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
1600	47	47	50,5	57,5	69	72,5	73,5	83
2100	Від 2600 → 47,5	49	52	58	64,5	74,5	83	87
2600		Від 3100 → 51,5	56,5	61	72	75,5	79,5	91,5
3100			Від 3600 → 60	70	75	81,5	86,5	97
3600				80,5	77	88	88,5	100,5

Кріплення до стелі = 0,6 кг, кріплення до крокви = 2,5 кг, поперечна поперечина = 2,0 кг

РОЗТАШУВАННЯ КРОНШТЕЙНІВ КРОНШТЕЙНІВ										
JAMAICA		Загальна ширина тенту (включно з торцевими заглушками, чохлами тощо) (мм)								
		0-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
Виступ (мм)	1600	Від 2100→ 70	100	400	700	700	700	700	700	700
								2570	2570	2570
	2100		Від 2600→ 100	100	400	500	600	400	500	600
								2770	2870	2970
	2600			Від 310→ 100	300	400	600	400	500	600
								3270	3370	3470
	3100				Від 360→ 100	300	600	700	300	500
									3670	3870
	3600				Від 410→ 100	100	400	700	700	300
										4170

Додається третій кронштейн

Третє плече розташовується відповідно до нижнього розміру зеленої зони.

Для правого третього плеча вимірювання проводиться з лівого боку, а для лівого третього плеча — з правого боку

Увага!

Через необхідність регулювання допускається похибка до 20 мм при розміщенні компонентів.

Розташування 3-го кронштейна кронштейна на маркізі = відстань 1 кронштейна на маркізі від краю маркізи + виліт кронштейна + 270 мм, виміряних з правого боку для лівого кронштейна або з лівого боку для правого кронштейна.

РОЗТАШУВАННЯ КРОНШТЕЙНІВ ТРУБИ						
JAMAICA		Ширина (мм)				
		0-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500 6501-7000
Виступ (мм)	210	Від 245→	центр або центр ±590	центр ±590 або центр ±1180		
	260	Від 3100→				
	310	Від 3600→				
	360	Від 4100→				

Опора з однією роликовою трубкою

Два опорні кронштейни для катушки

Увага!


Кількість опор намотувальної труби:

Ширина (мм) 0–4100 = 0 опор, ширина (мм) 4101–4700 = 1 опора, ширина (мм) 4701–7000 = 2 опори.


Через необхідність регулювання допускається похибка до 100 мм при розміщенні деталей.

МАРКІЗА AUSTRALIA


Ізометричний вигляд

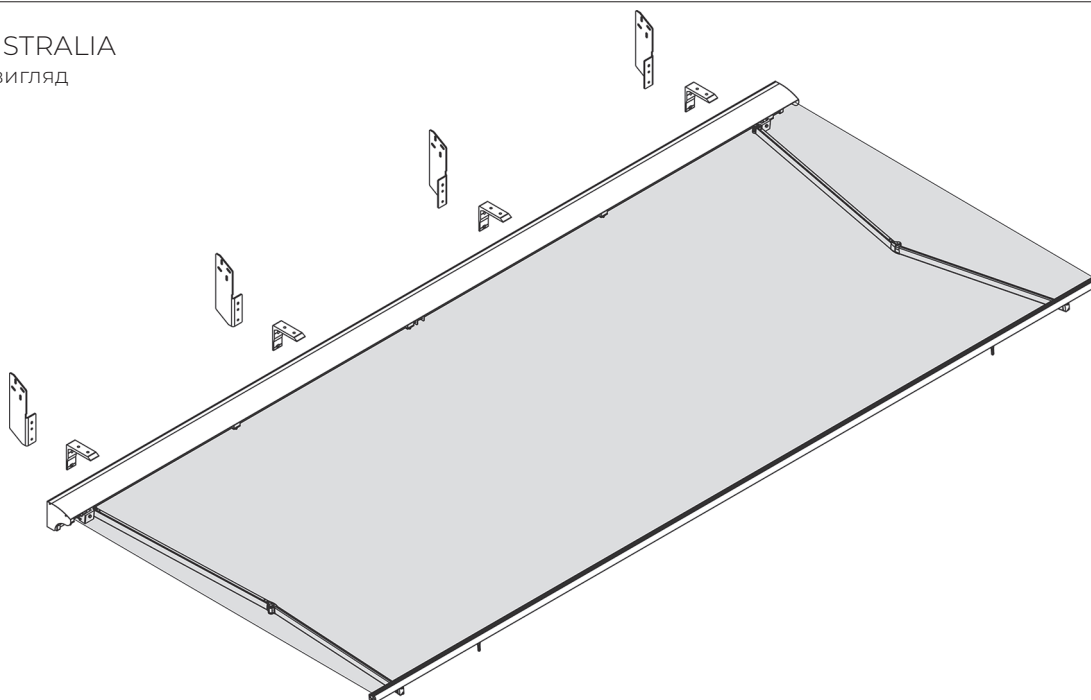

МАРКІЗА JAMAICA
Розріз

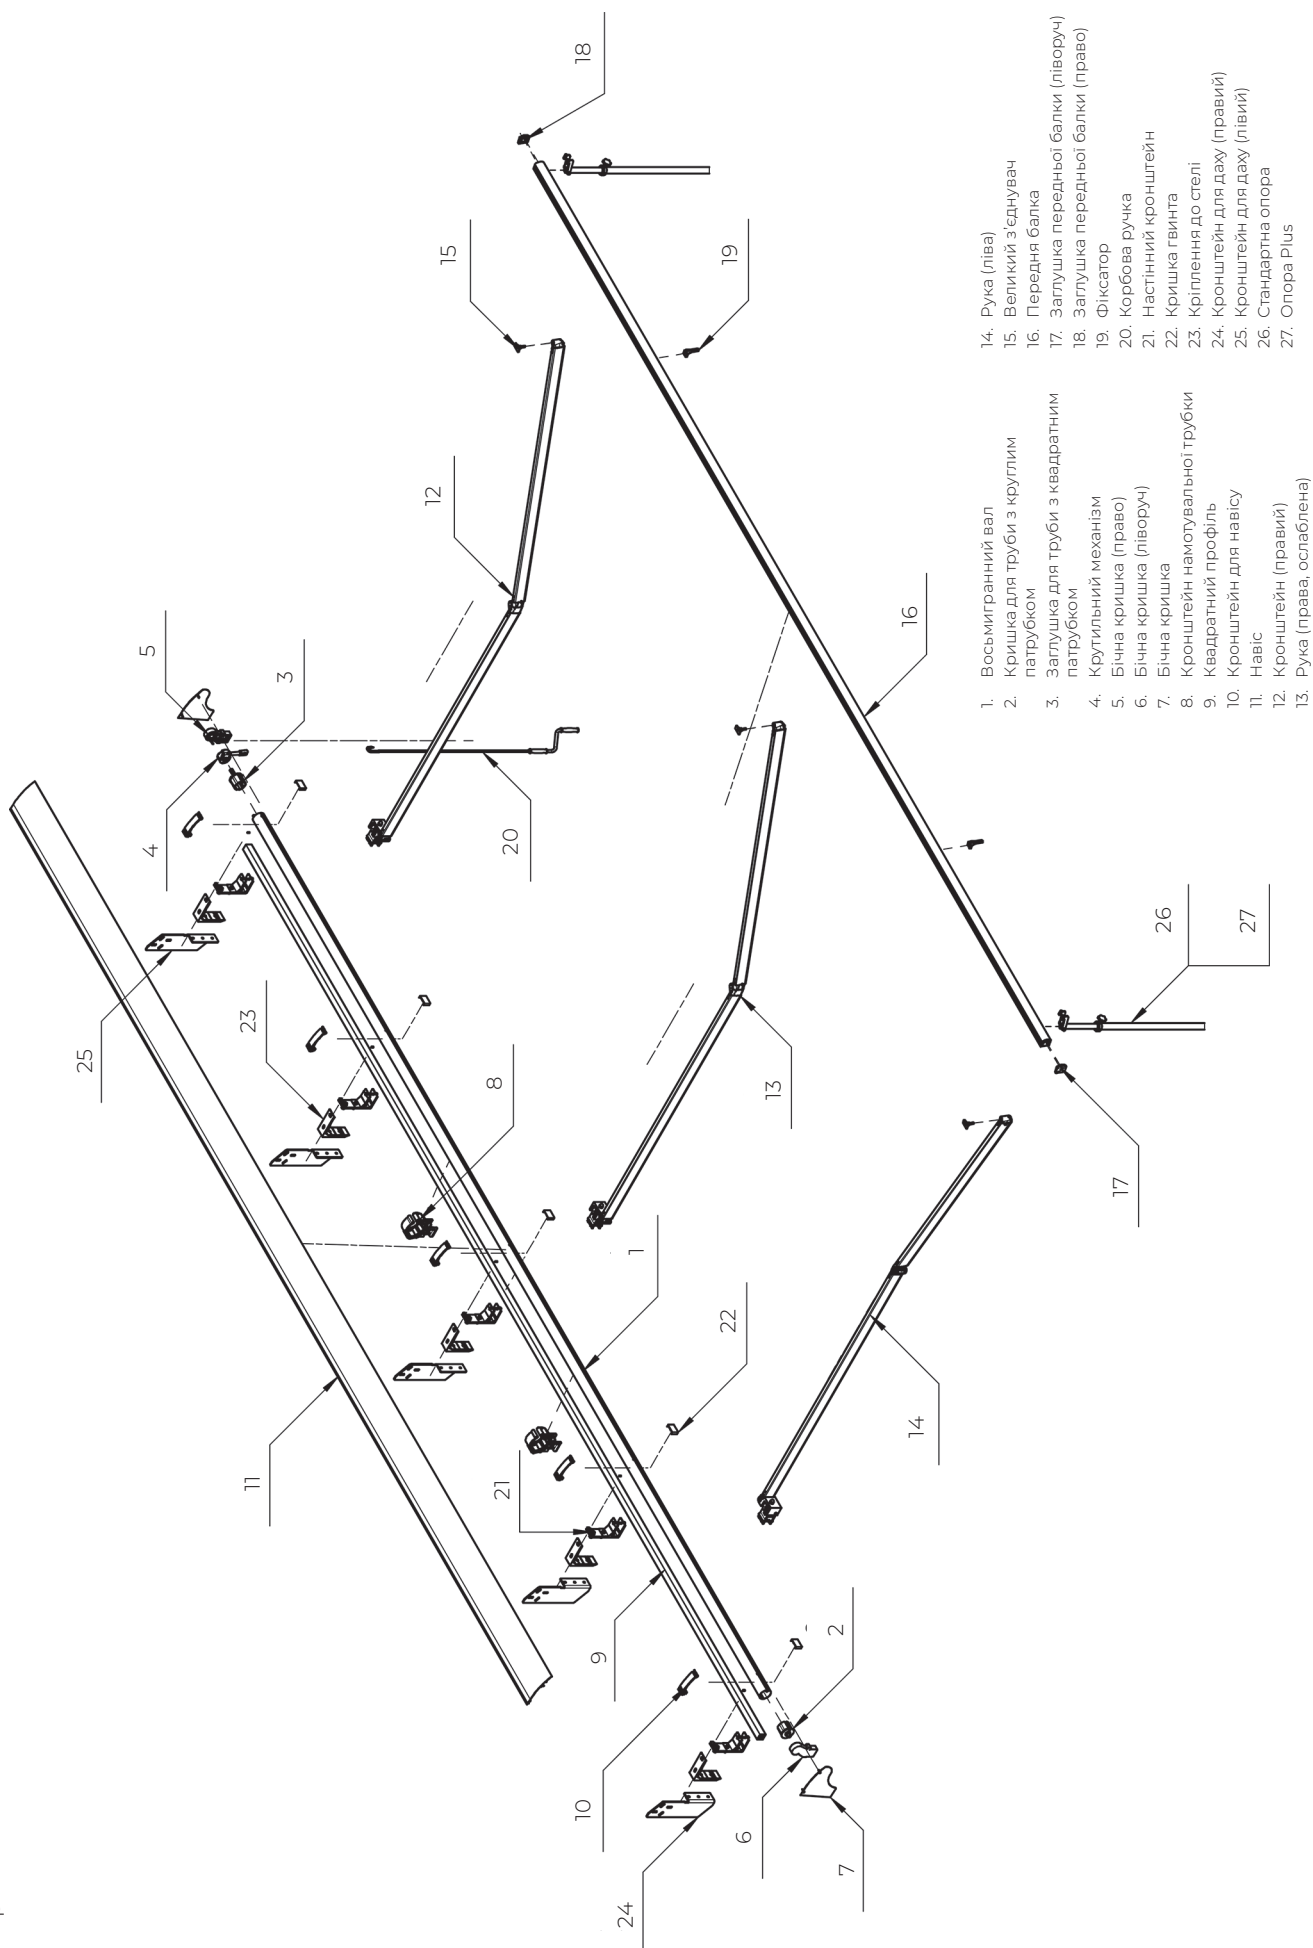


МАРКІЗА JAMAICA
Максимальний виступ

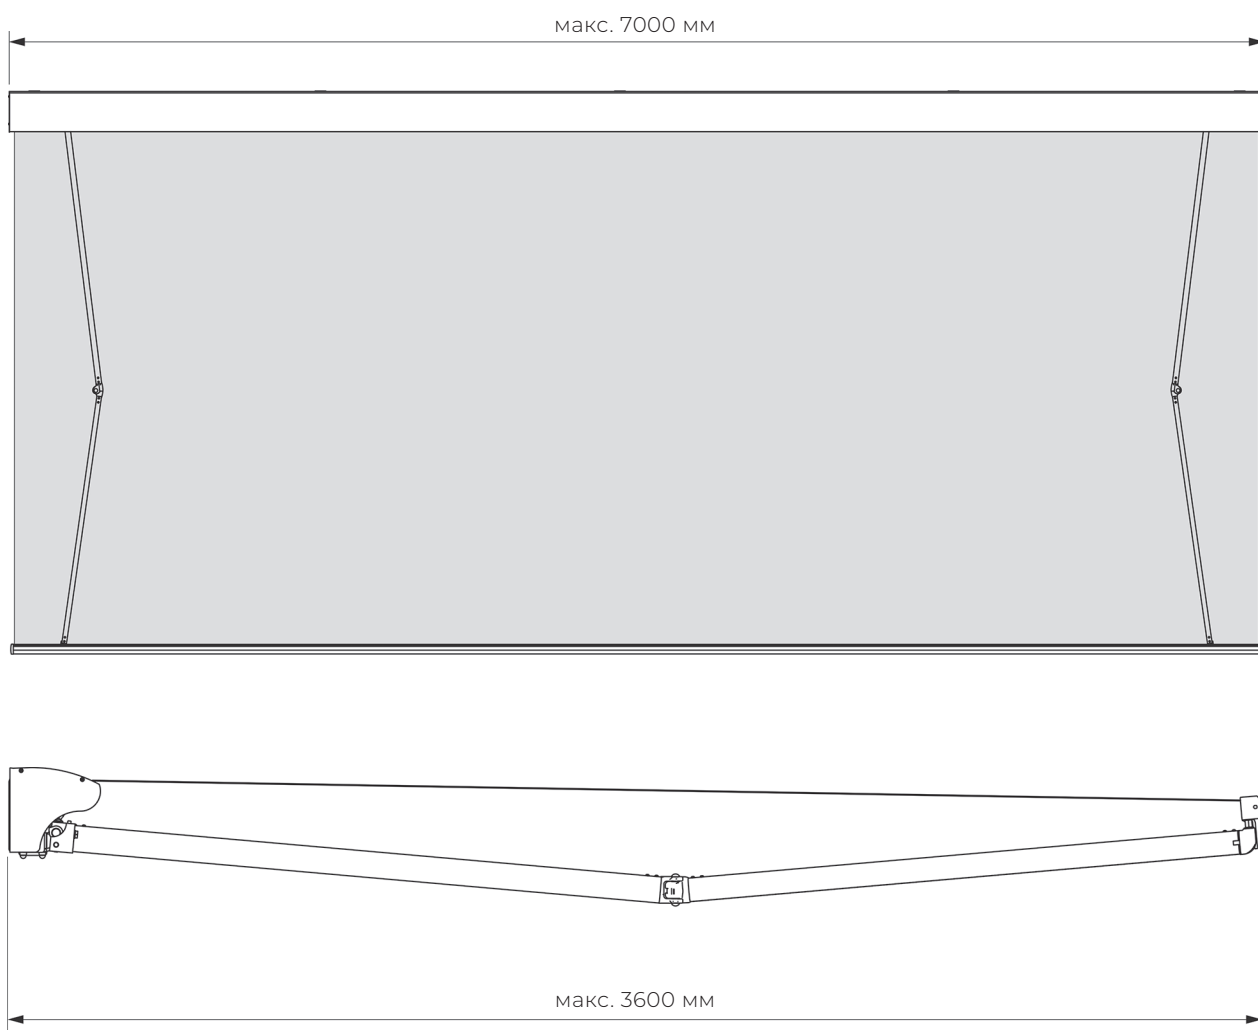

МАРКІЗА JAMAICA
Навіс - подовження

Увага

Навіс доступний як додаткова опція для маркіз Jamaica, Jamaica Volant та Silver Plus. Навіс не можна використовувати з стельовими кронштейнами. Кількість кронштейнів для навісу залежить від ширини системи. Кількість опор для навісу завжди дорівнює кількості навісних кронштейнів у даному замовленні.

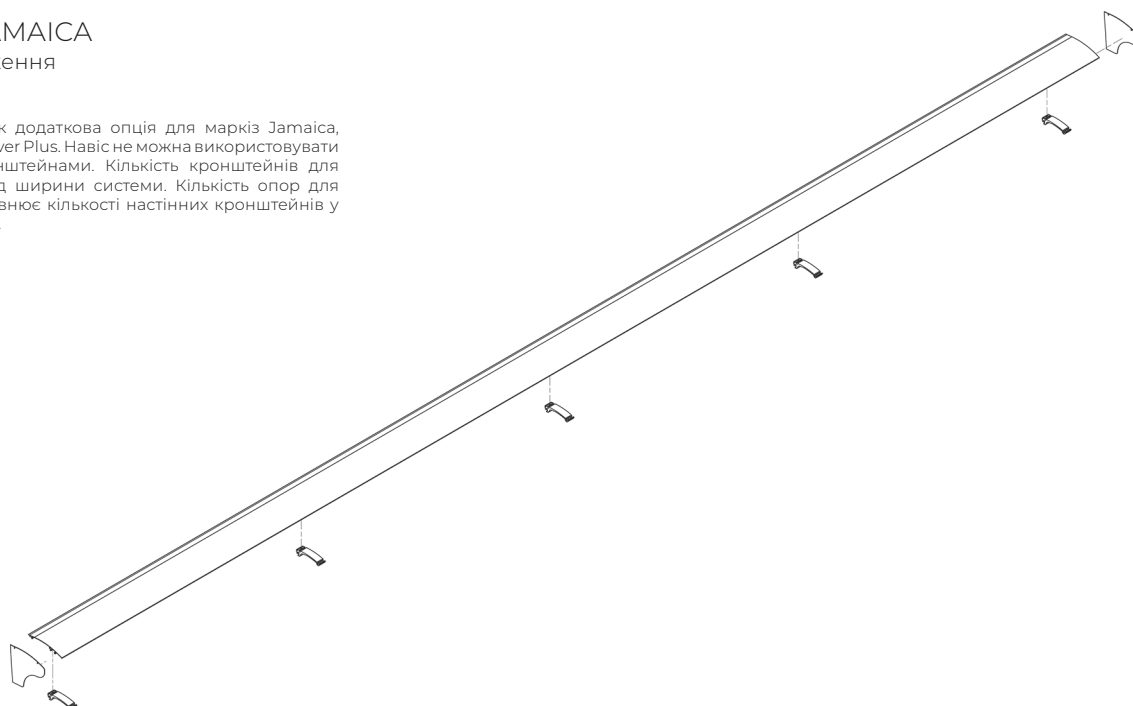


МАРКІЗА JAMAICA

Поперечні кронштейни (опція)


Увага

Кількість опор тенту завжди дорівнює кількості настінних кронштейнів у даному замовленні.

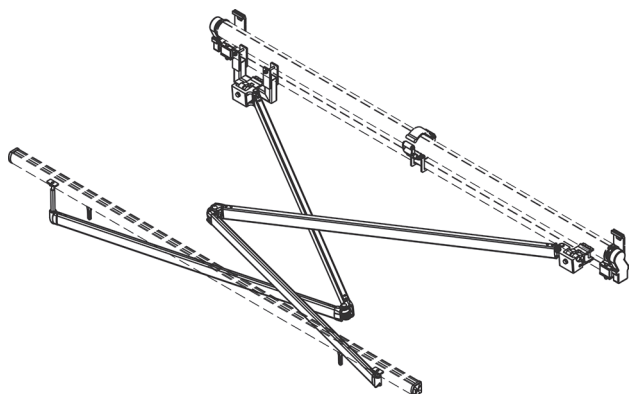




МАРКІЗА JAMAICA

Кут нахилу

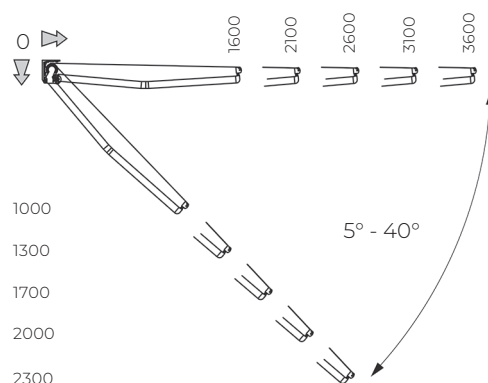


МАРКІЗА JAMAICA

Кронштейн з поперечним кронштейном

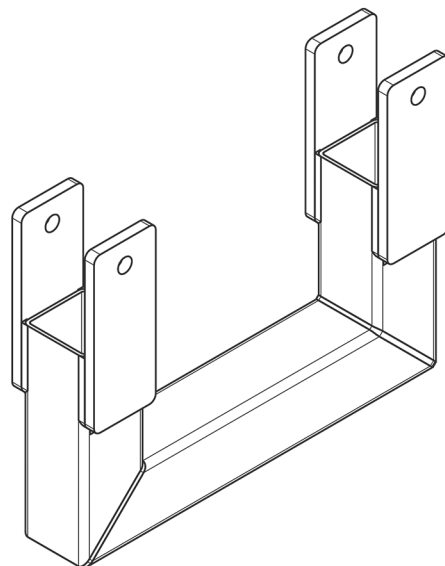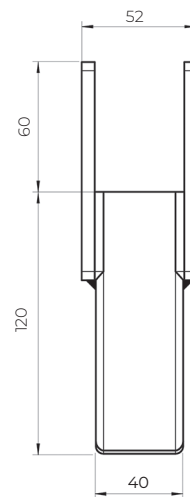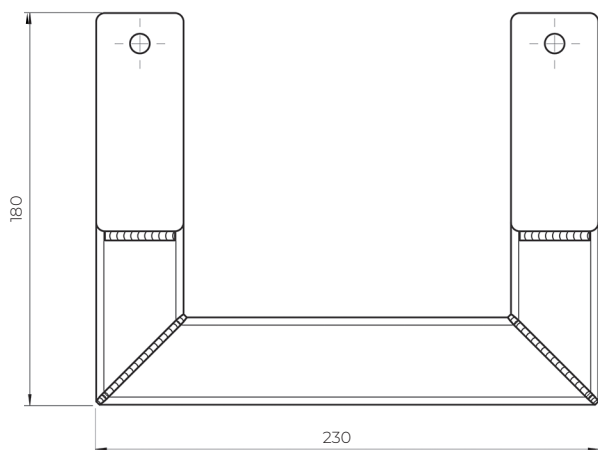


Навіс

Jamaica
Silver Plus

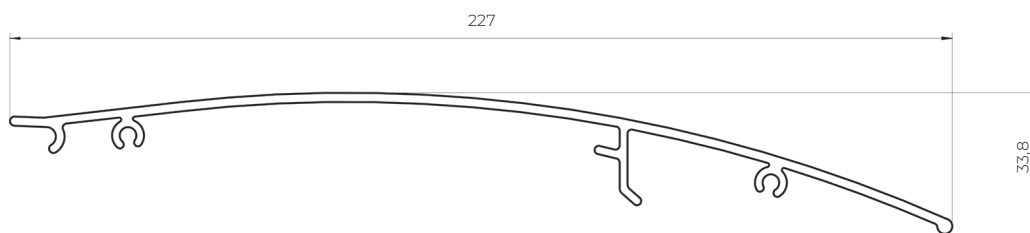


Кронштейн для навісу


Jamaica
Silver Plus

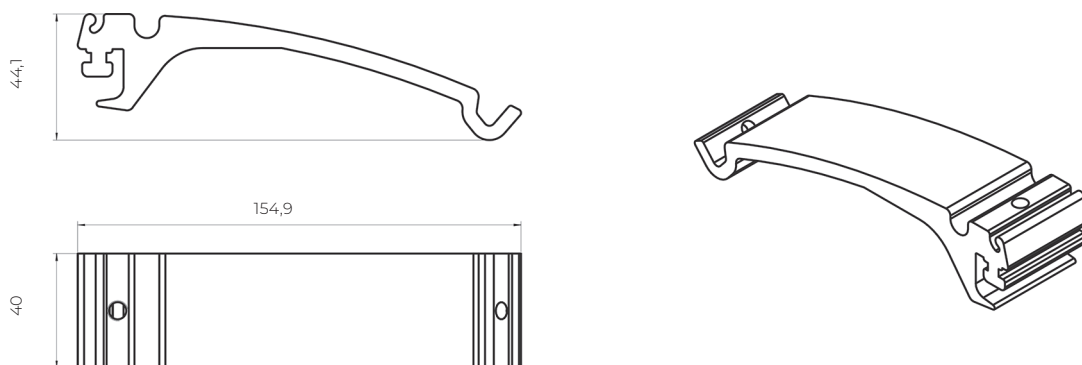

МАРКІЗА JAMAICA З'єднувач поперечного плеча

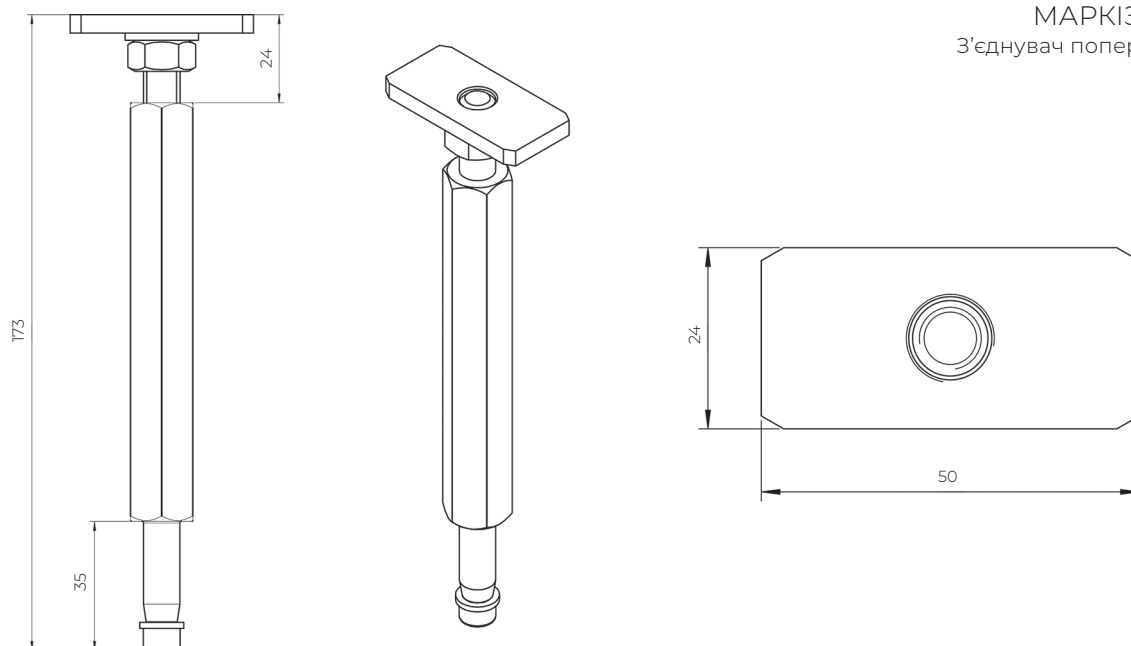


МАРКІЗА JAMAICA
З'єднувач великого плеча

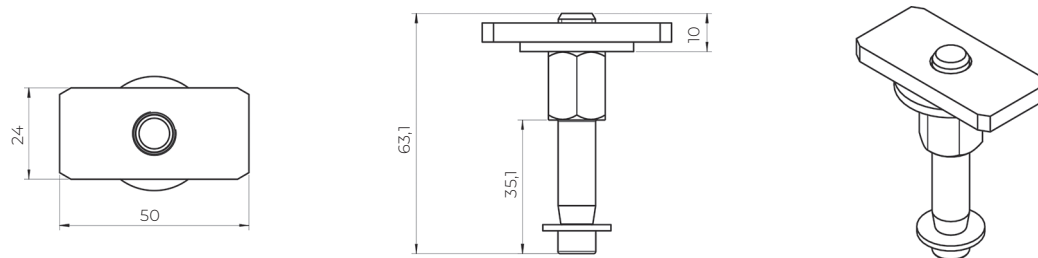

МАРКІЗА JAMAICA
Способи монтажу



МАРКІЗА JAMAICA
Настінний кронштейн

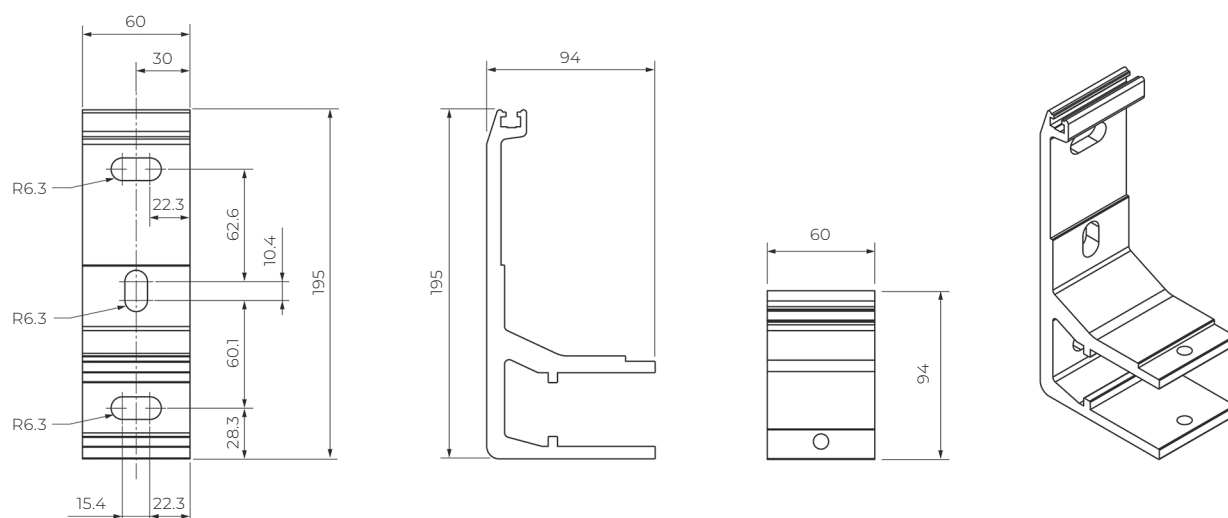

Jamaica
Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica Volant
Palladio

МАРКІЗА JAMAICA VOLANT

МАРКІЗА JAMAICA VOLANT

Jamaica Volant поєднує в собі елегантність та довговічність. Його конструкція забезпечує тривалий термін експлуатації в умовах інтенсивного використання, що робить його ідеальним вибором для великих терас та комерційних приміщень. Складні кронштейни маркізи встановлені на спеціально розроблених алюмінієвих кронштейнах, виготовлених за допомогою ЧПУ. Використання ланцюгових кронштейнів Flyer у конструкції в поєднанні з точністю з'єднань забезпечує надійну та довготривалу роботу маркізи. Завдяки центральній опорі вала в великих маркізах полотно завжди рівномірно натягнуте. Конструкція базується на квадратній сталевій балці, що забезпечує певну гнучкість у виборі місця кріплення кронштейнів і робить маркізу дуже простою в монтажі. Опціональний алюмінієвий козирок забезпечує захист згорнутого полотна. Конструкція маркізи має порошкове покриття білого, бежевого, коричневого, графітового або срібного кольору з графітовим фінішем. Доступний комплект для поперечних кронштейнів.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Захист від сонця та затінення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ:

- Конструкція з екструдованого алюмінію
- Ланцюги-літачки в рукавах
- Квадратна опорна балка
- Опора намотувальної трубки для великих ширин
- Можливість встановлення навісу дозволяє захистити згорнуту тканину від негоди
- Несуча балка полегшує монтаж системи
- Використання волана Volant, який не тільки забезпечує додатковий захист від сонця, але й підвищує рівень приватності
- Просте управління за допомогою повністю автоматизованих елементів керування
- Доступні телескопічні опори
- Комплект поперечних кронштейнів з максимальною довжиною 3100 мм

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| • Колірна гама | RAL |
| • Електродвигун | TAK |
| • Ручний привід | TAK |
| • Максимальна ширина | 5900 мм |
| • Максимальний виступ | 3100 мм |
| • Касета | HI |
| • Опція навісу | TAK |
| • Кут нахилу | 5°-40° |
| • Восьмигранний вал | Ø70 до 4100 мм, Ø78 Від 4101 мм |
| • Облицювання | 150 Візерунки |
| • Капюшон Volant | TAK |
| • Телескопічна опора Стандарт | TAK |
| • Телескопічна опора Plus | TAK |

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВИСУВНОГО ЛАМБРЕКЕНА:

- Максимальна ширина 5900 мм
- Максимальний виліт маркізи Jamaica з розкладним карнизом: 3100 мм
- Максимальна висота 1500 мм при використанні матеріалів SOLTIS
- Максимальна висота 1200 мм при використанні акрилових матеріалів
- Доступна лише форма E
- Ручний привід
- Ми рекомендуємо використовувати однотонні тканини. Якщо використовуються тканини з візерунком, візерунок на ламбрекені розташовується горизонтально.

ВАГА МАРКІЗИ JAMAICA VOLANT (КГ)						
Виступ (мм)	Ширина (мм)					
	2 шт. кронштейни		3 шт. кронштейни		4 шт. кронштейни	
	2100-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900
1600	53	54	58,5	66,5	79	84,5
2100	Від 2600 → 53,5	56	60	67	74,5	86,5
2600		Від 3100 → 57,5	64,5	90	82	87,5
3100			Від 3600 → 68	79	85	93,5
3600				89,5	87	100

Кріплення до стелі = 0,6 кг, кріплення до крокви = 2,5 кг, поперечна поперечина = 2,0 кг

КІЛЬКІСТЬ НАСТІННИХ КРОНШТЕЙНІВ			
JAMAICA VOLANT	Ширина тенту (мм)		
	0-3500	3501-4700	4701-5900
Кількість кронштейнів	2	3	4

Увага!

Рекомендується встановлювати кронштейни на торцевих стінках на відстані від 200 до 450 мм від кінців тенту, а решту кронштейнів – з рівними проміжками.

РОЗТАШУВАННЯ КРОНШТЕЙНІВ КРОНШТЕЙНІВ										
JAMAICA VOLANT		Загальна ширина тенту (включно з торцевими заглушками, чохлами тощо) (мм)								
		0-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
Виступ (мм)	1600	Від 2100→ 70	100	400	700	700	700	700	700	700
								2570	2570	2570
	2100		Від 2600→ 100	100	400	500	600	400	500	600
								2770	2870	2970
	2600			Від 3100→ 100	300	400	600	400	500	600
								3270	3370	3470
	3100				Від 3600→ 100	300	600	700	300	500
									3670	387

Додається третій кронштейн

Третє плече розташовується відповідно до нижнього розміру зеленої зони.

Для правого третього плеча вимірювання проводиться з лівого боку, а для лівого третього плеча — з правого боку

Увага!

Через необхідність регулювання допускається похибка до 20 мм при розміщенні компонентів.

Розташування 3-го кронштейна кронштейна на маркізі = відстань 1 кронштейна на маркізі від краю маркізи + виліт кронштейна + 270 мм, виміряних з правого боку для лівого кронштейна або з лівого боку для правого кронштейна.

РОЗТАШУВАННЯ КРОНШТЕЙНІВ ТРУБИ				
JAMAICA VOLANT		Ширина (мм)		
		0-4100	4101-4700	4701-7000
Виступ (мм)	2100	Від 2450→	центр або центр ±590	центр ±590 або центр ±1180
	2600	Від 2950→		
	3100	Від 3450→		
	3600	Від 3950→		

Опора з однією роликовою трубкою

Два опорні кронштейни для катушки


Увага!

Кількість опор намотувальної труби:

Ширина (мм) 0–4100 = 0 опор, ширина (мм) 4101–4700 = 1 опора, ширина (мм) 4701–7000 = 2 опори.


Через необхідність регулювання допускається похибка до 100 мм при розміщенні деталей.

МАРКІЗА JAMAICA
Розріз

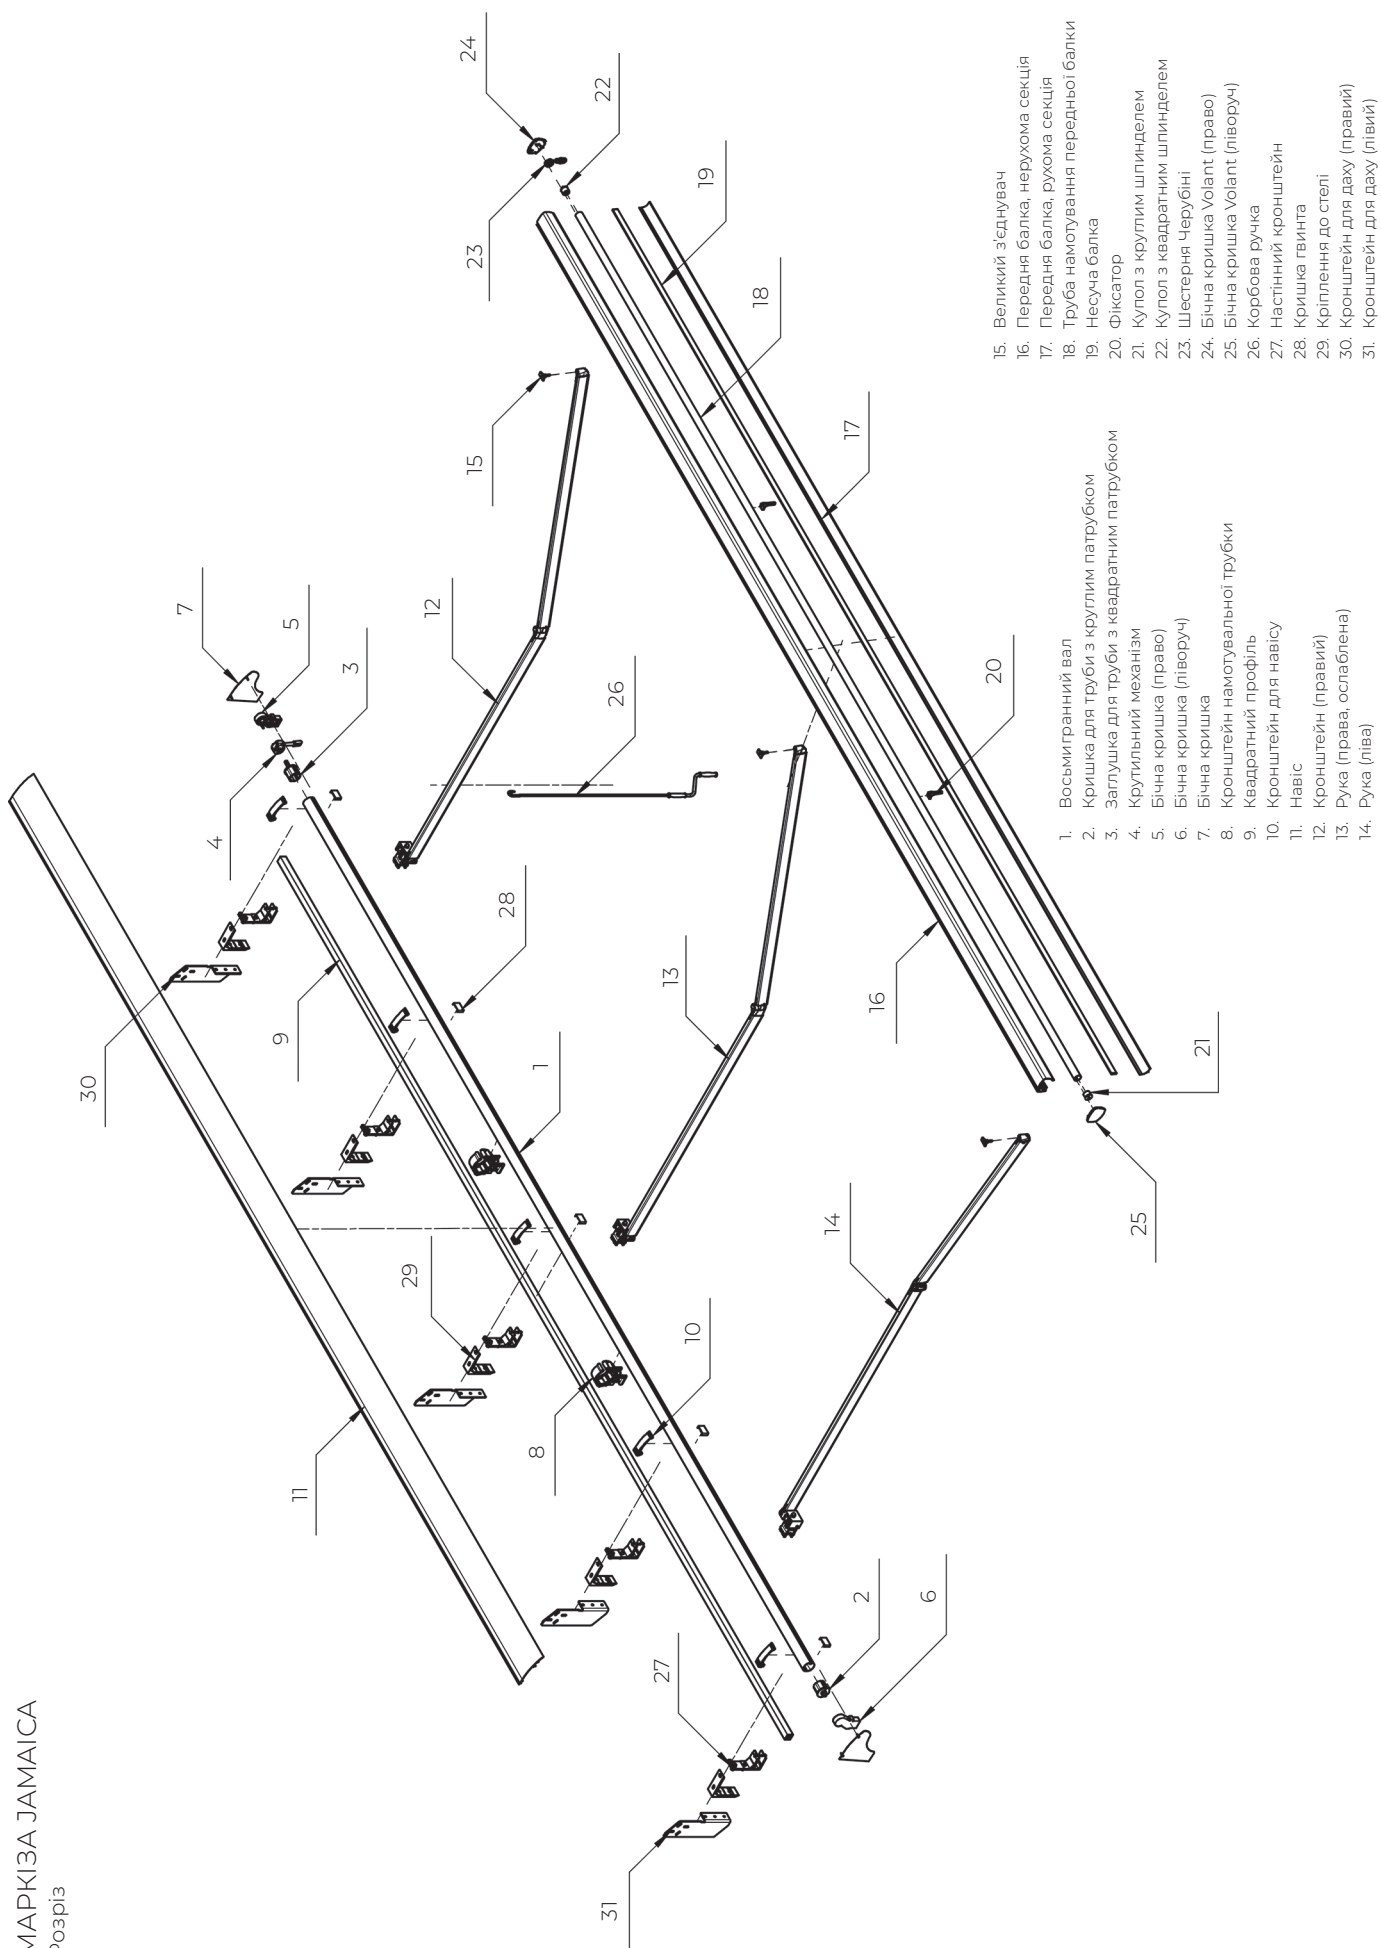

МАРКІЗА JAMAICA VOLANT

Ізометричний вигляд

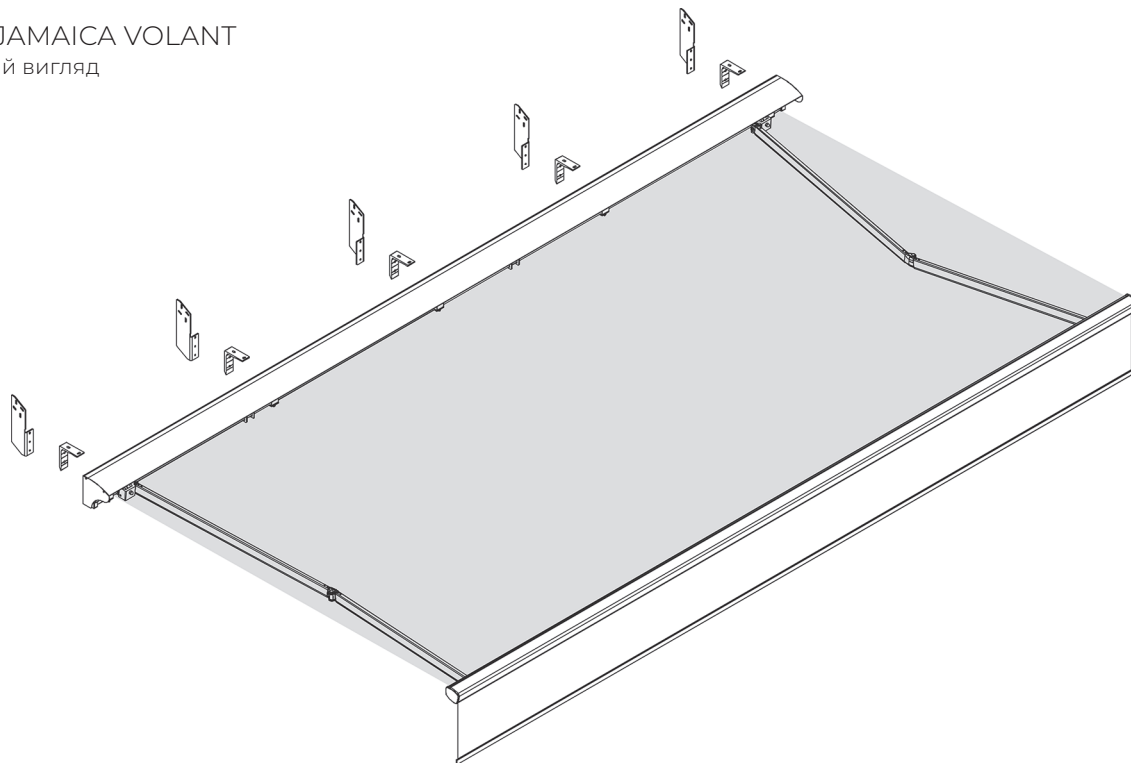


МАРКІЗА JAMAICA VOLANT

Максимальний виступ


Увага

Максимальне висунення тенту до 1200 мм

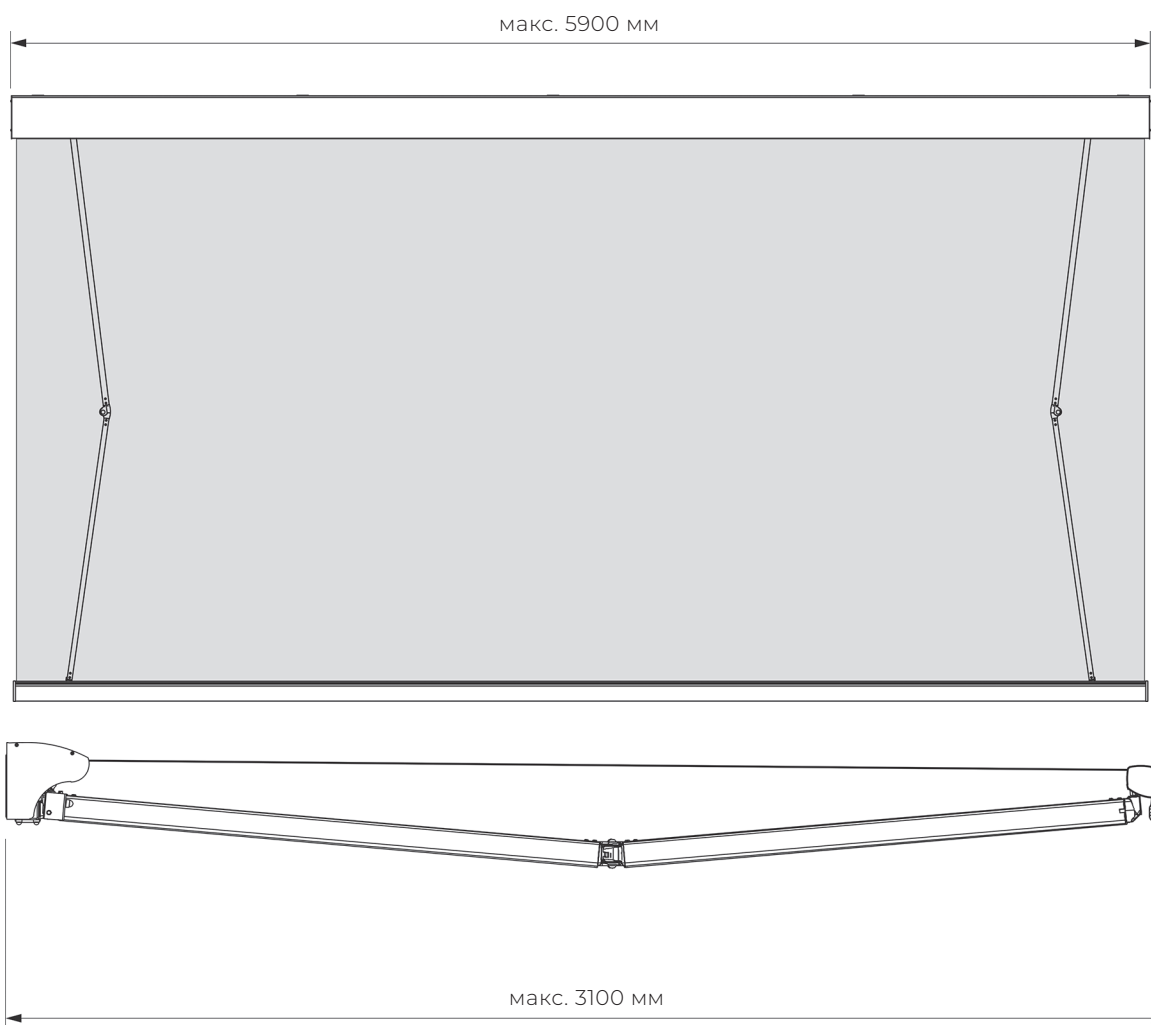


МАРКІЗА JAMAICA VOLANT

Восьмигранний вал Volant Ø42

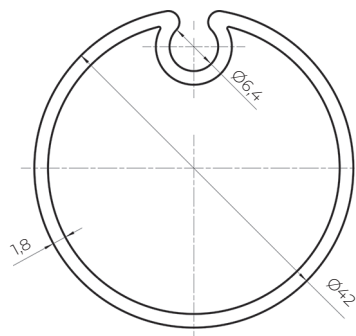

МАРКІЗА JAMAICA VOLANT

Кінцевий профіль FB33




МАРКІЗА JAMAICA VOLANT


Навіс - подовження

Увага

Навіс доступний як додаткова опція для маркіз Jamaica Volant, Jamaica та Silver Plus. Навіс не можна використовувати з кронштейнами для стелі. Кількість кронштейнів для навісу залежить від ширини системи. Кількість опор для навісу завжди дорівнює кількості настінних кронштейнів у даному замовленні.


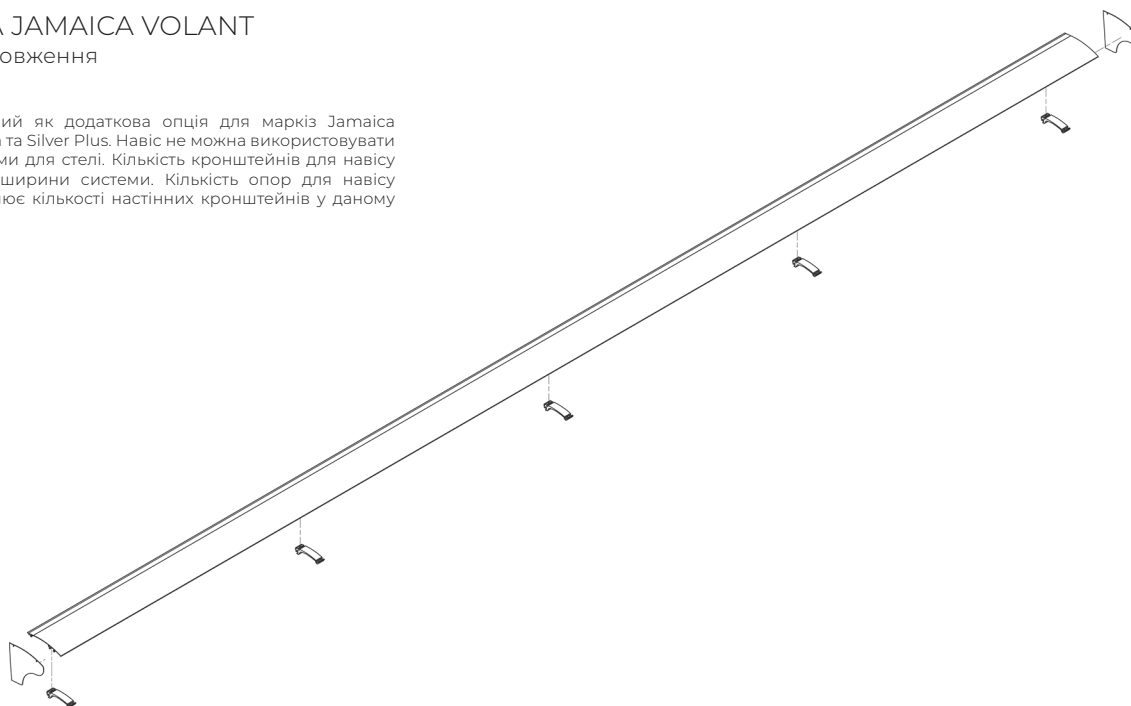


Навіс
Jamaica
Silver Plus

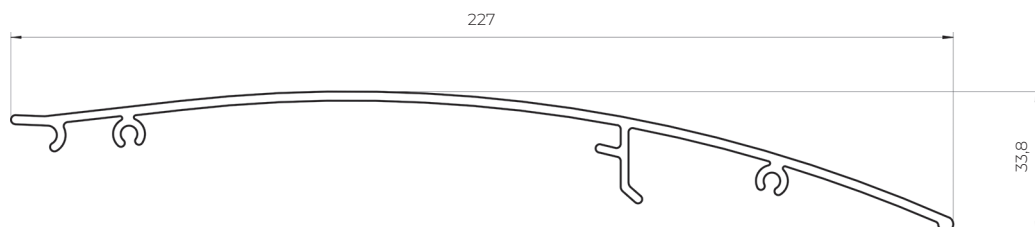

Кронштейн для навісу

Jamaica
Silver Plus

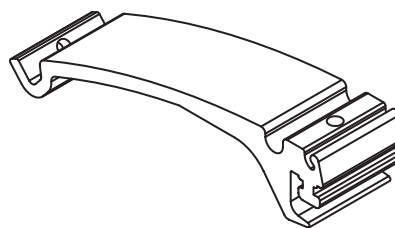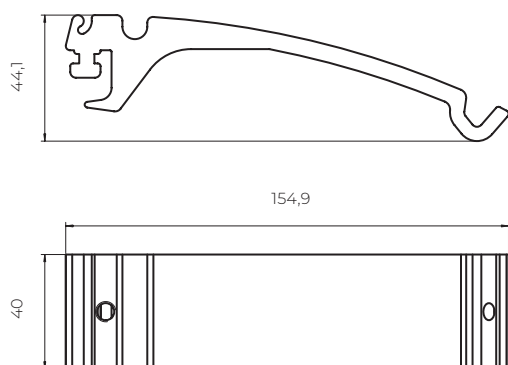


МАРКІЗА JAMAICA VOLANT

Поперечні кронштейни (опція)


Увага

Мінімальна ширина маркізи з комплектом поперечних кронштейнів дорівнює вильоту кронштейна мінус 400 мм. Їх не можна використовувати з вильотом 3600.



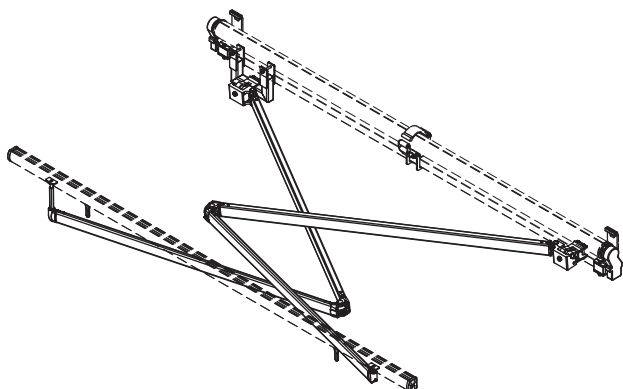


МАРКІЗА JAMAICA VOLANT




Кут нахилу

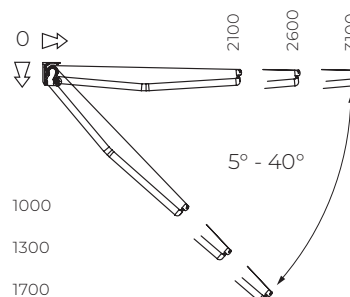

МАРКІЗА JAMAICA VOLANT
Кронштейн з поперечним кронштейном

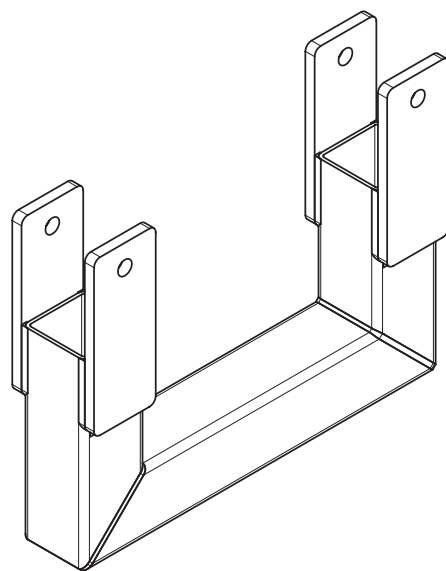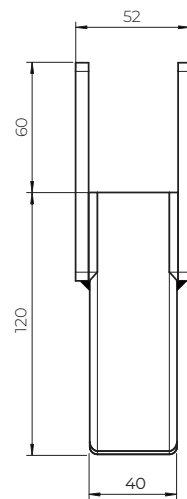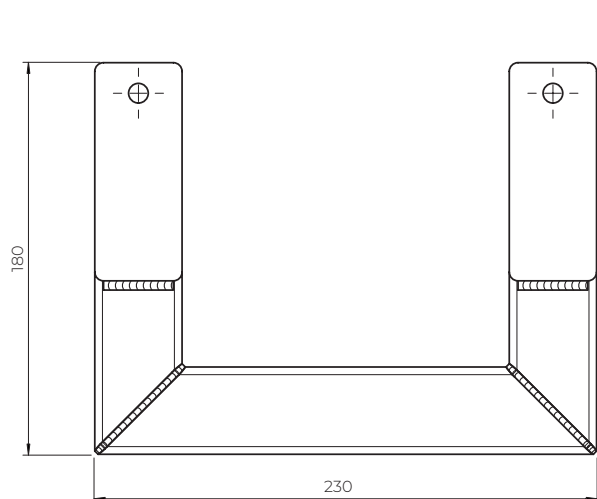


МАРКІЗА JAMAICA VOLANT
З'єднувач поперечного плеча

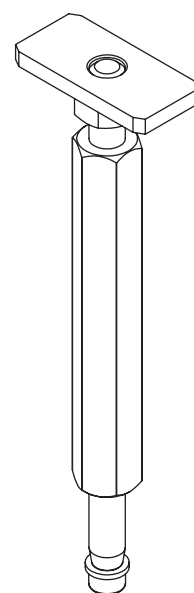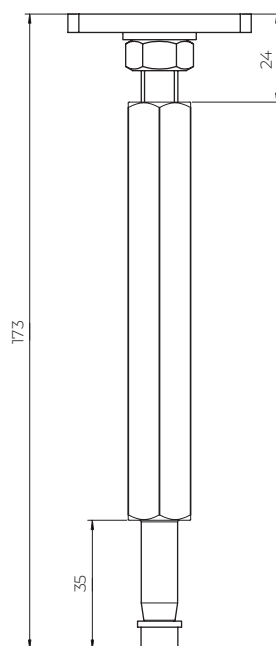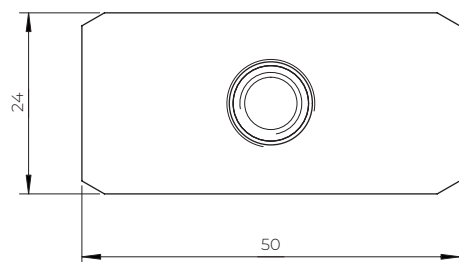


МАРКІЗА JAMAICA VOLANT

З'єднувач великого плеча

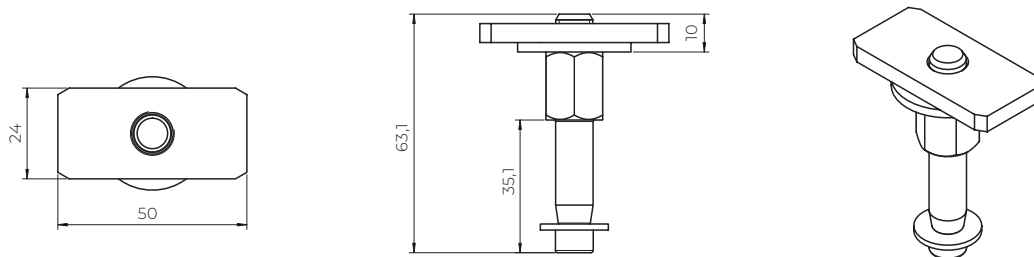

МАРКІЗА JAMAICA VOLANT

Способи монтажу

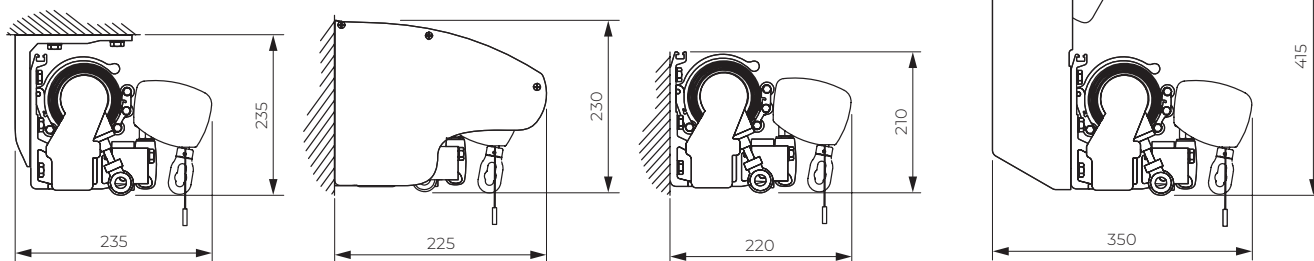

Монтаж на стелі


Настінний монтаж
з козирком

Монтаж на стіну


Монтаж на кроквах даху

МАРКІЗА JAMAICA VOLANT

Настінний кронштейн

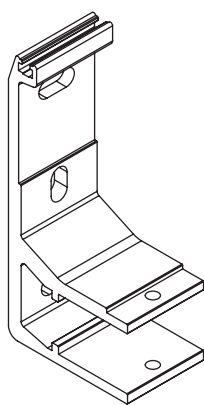


Jamaica Volant
Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Palladio

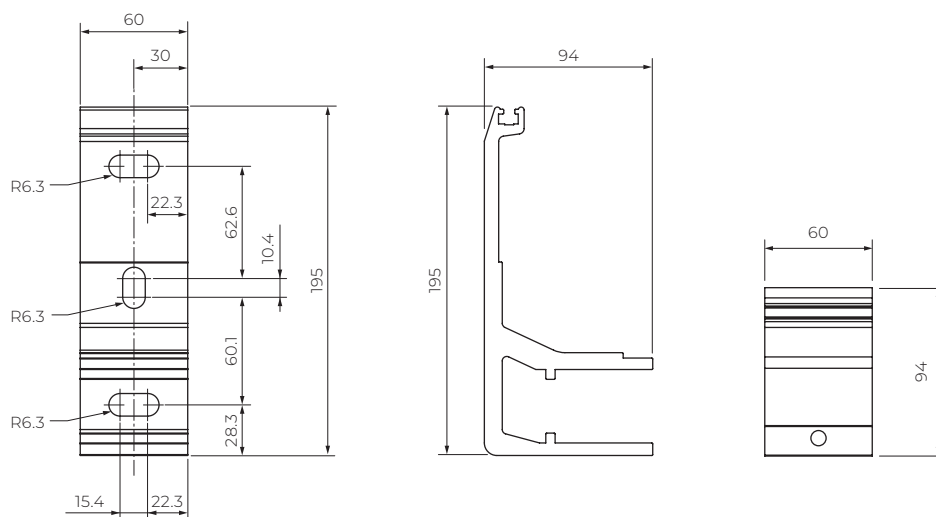

МАРКІЗА JAMAICA VOLANT


Кріплення до стелі

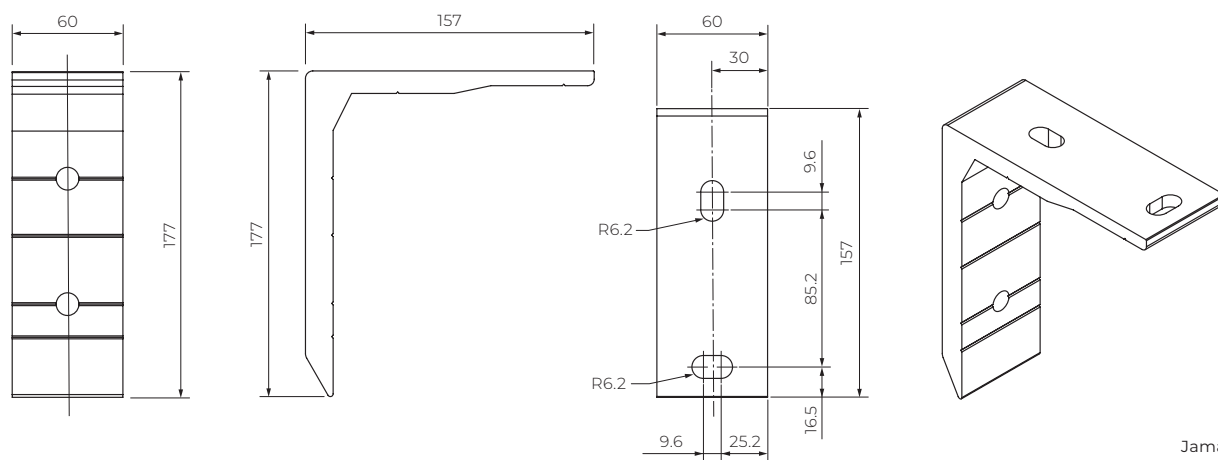


Jamaica Volant
Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Palladio

МАРКІЗА JAMAICA VOLANT


Кронштейн для даху

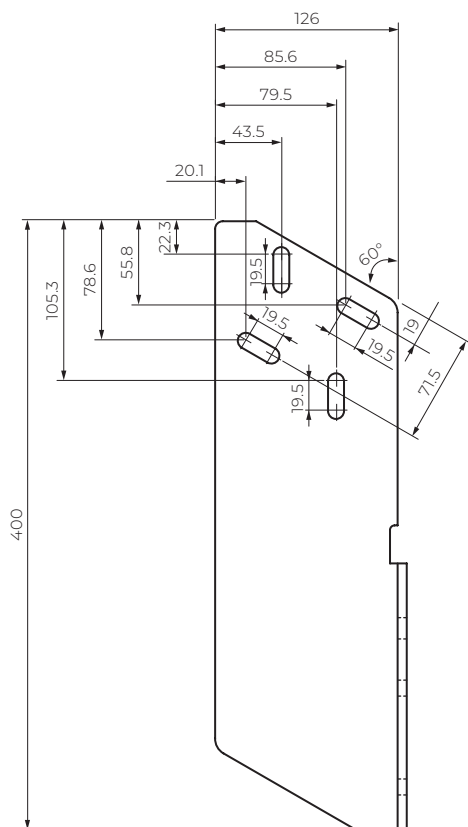

Кронштейн для
даху (лівий)



Кронштейн для
даху (правий)



Jamaica Volant
Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Palladio

МАРКІЗА PALLADIO

МАРКІЗА PALLADIO

Palladio — це елегантний касетний тент, який чудово виглядає на терасах. Спеціальна конструкція кронштейнів забезпечує підняття кронштейнів вгору, а передня поперечина щільно прилягає до касети, прикриваючи згорнуту тканину. Використання в конструкції ланцюгових кронштейнів Flyer у поєднанні з точністю з'єднань забезпечує надійну та довготривалу роботу тенту. Завдяки використанню пружинних опор на валу тканина рівномірно натягується. Palladio поєднує в собі особливості касетного тенту з конструкцією на основі квадратної опорної балки. Це дозволяє повною мірою скористатися функціональністю касетного тенту, роблячи його при цьому простим у монтажі. Сумісний з комплектом поперечних кронштейнів.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Захист від сонця та затінення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ:

- Конструкція з екструдованого алюмінію
- Ланцюги-літачки в рукавах
- Несуча балка складається із закритого профілю з квадратним перерізом
- Касета з додатковим посиленням
- Касета захищає тканину від впливу зовнішніх факторів
- Несуча балка полегшує монтаж системи
- Просте управління за допомогою повністю автоматизованих елементів керування
- Доступні телескопічні опори
- Комплект поперечних кронштейнів з максимальною довжиною 3100 мм

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| • Колірна гама | RAL |
| • Електродвигун | TAK |
| • Ручний привід | TAK |
| • Максимальна ширина | 7000 мм |
| • Максимальний виступ | 3600 мм |
| • Касета | TAK |
| • Кут нахилу | 5°-50° |
| • Восьмигранний вал | Ø70 |
| • Облицювання | 150 Візерунки |
| • Капюшон | TAK (Стандарт 210 мм) |
| • Телескопічна опора Стандарт | TAK |
| • Телескопічна опора Plus | TAK |

ВАГА МАРКІЗИ PALLADIO (КГ)								
Виступ (мм)	Ширина (мм)							
	2 шт. кронштейни		3 шт. кронштейни		4 шт. кронштейни		5 шт. кронштейни	
	2100-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
1600	58	59,5	63	70	77	88	96,5	102
2100	Від 2600 → 67,5	61,5	65	72	79,5	91	99	103
2600		Від 3100 → 64,5	68	75	82	92,5	104	105
3100			Від 3600 → 70,5	78	85	95,5	107	113
3600				82	91	98	106	121,5

Кріплення до стелі = 0,6 кг, кріплення до крокви = 2,5 кг, поперечна поперечина = 2,0 кг

КІЛЬКІСТЬ НАСТІННИХ КРОНШТЕЙНІВ				
PALLADIO	Ширина тенту (мм)			
	0-3500	3501-4700	4701-5900	5901-7000
Кількість кронштейнів	2	3	4	5

Увага!

Рекомендується встановлювати кронштейни на торцевих стінах на відстані від 20 до 45 см від кінців тенту, а решту кронштейнів – з рівними проміжками.

РОЗТАШУВАННЯ КРОНШТЕЙНІВ КРОНШТЕЙНІВ										
PALLADIO		Загальна ширина тенту (включно з торцевими заглушками, чохлами тощо) (мм)								
		0-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
Виступ (мм)	1600	Від 2100 → 115	145	445	745	745	745	745	745	745
								2615	2615	2615
	2100		Від 2600 → 125	125	445	545	645	445	545	645
								2815	2915	3015
	2600			Від 3100 → 125	345	445	645	445	545	645
								3315	3415	3515
	3100				Від 3600 → 125	345	645	745	345	545
									3715	3915
	3600				Від 4100 → 125	145	445	745	745	345
										4215

Додається третій кронштейн

Третє плече розташовується відповідно до нижнього розміру зеленої зони.


Для правого третього плеча розмір вимірюється з лівого боку, а для лівого третього плеча — з правого боку.

Увага!

Через необхідність регулювання допускається похибка до 2 см при розміщенні компонентів.

Розташування 3-го кронштейна кронштейна на маркізі = відстань 1 кронштейна на маркізі від краю маркізи + виліт кронштейна + 27 см, відраховані від правого боку для лівого кронштейна або від лівого боку для правого кронштейна.

РОЗТАШУВАННЯ КРОНШТЕЙНІВ PALLADIO

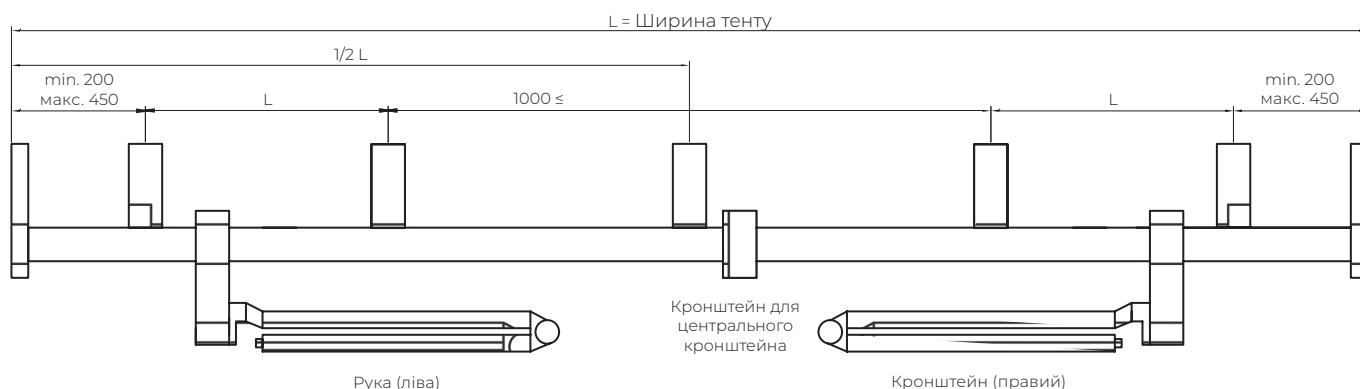

Рекомендується встановлювати кронштейни на торцевих стінах на відстані від 200 до 450 мм від кінців маркізи, а решту кронштейнів — з рівними проміжками.




Якщо використовується непарна кількість кронштейнів, один кронштейн слід встановити в центральній точці по всій ширині маркізи.




Якщо використовується парна кількість кронштейнів, внутрішні кронштейни слід встановлювати з рівними інтервалами по всій ширині тенту, при цьому відстань між центральними кронштейнами не повинна перевищувати 1000 мм.

МАРКІЗА PALLADIO
Розріз

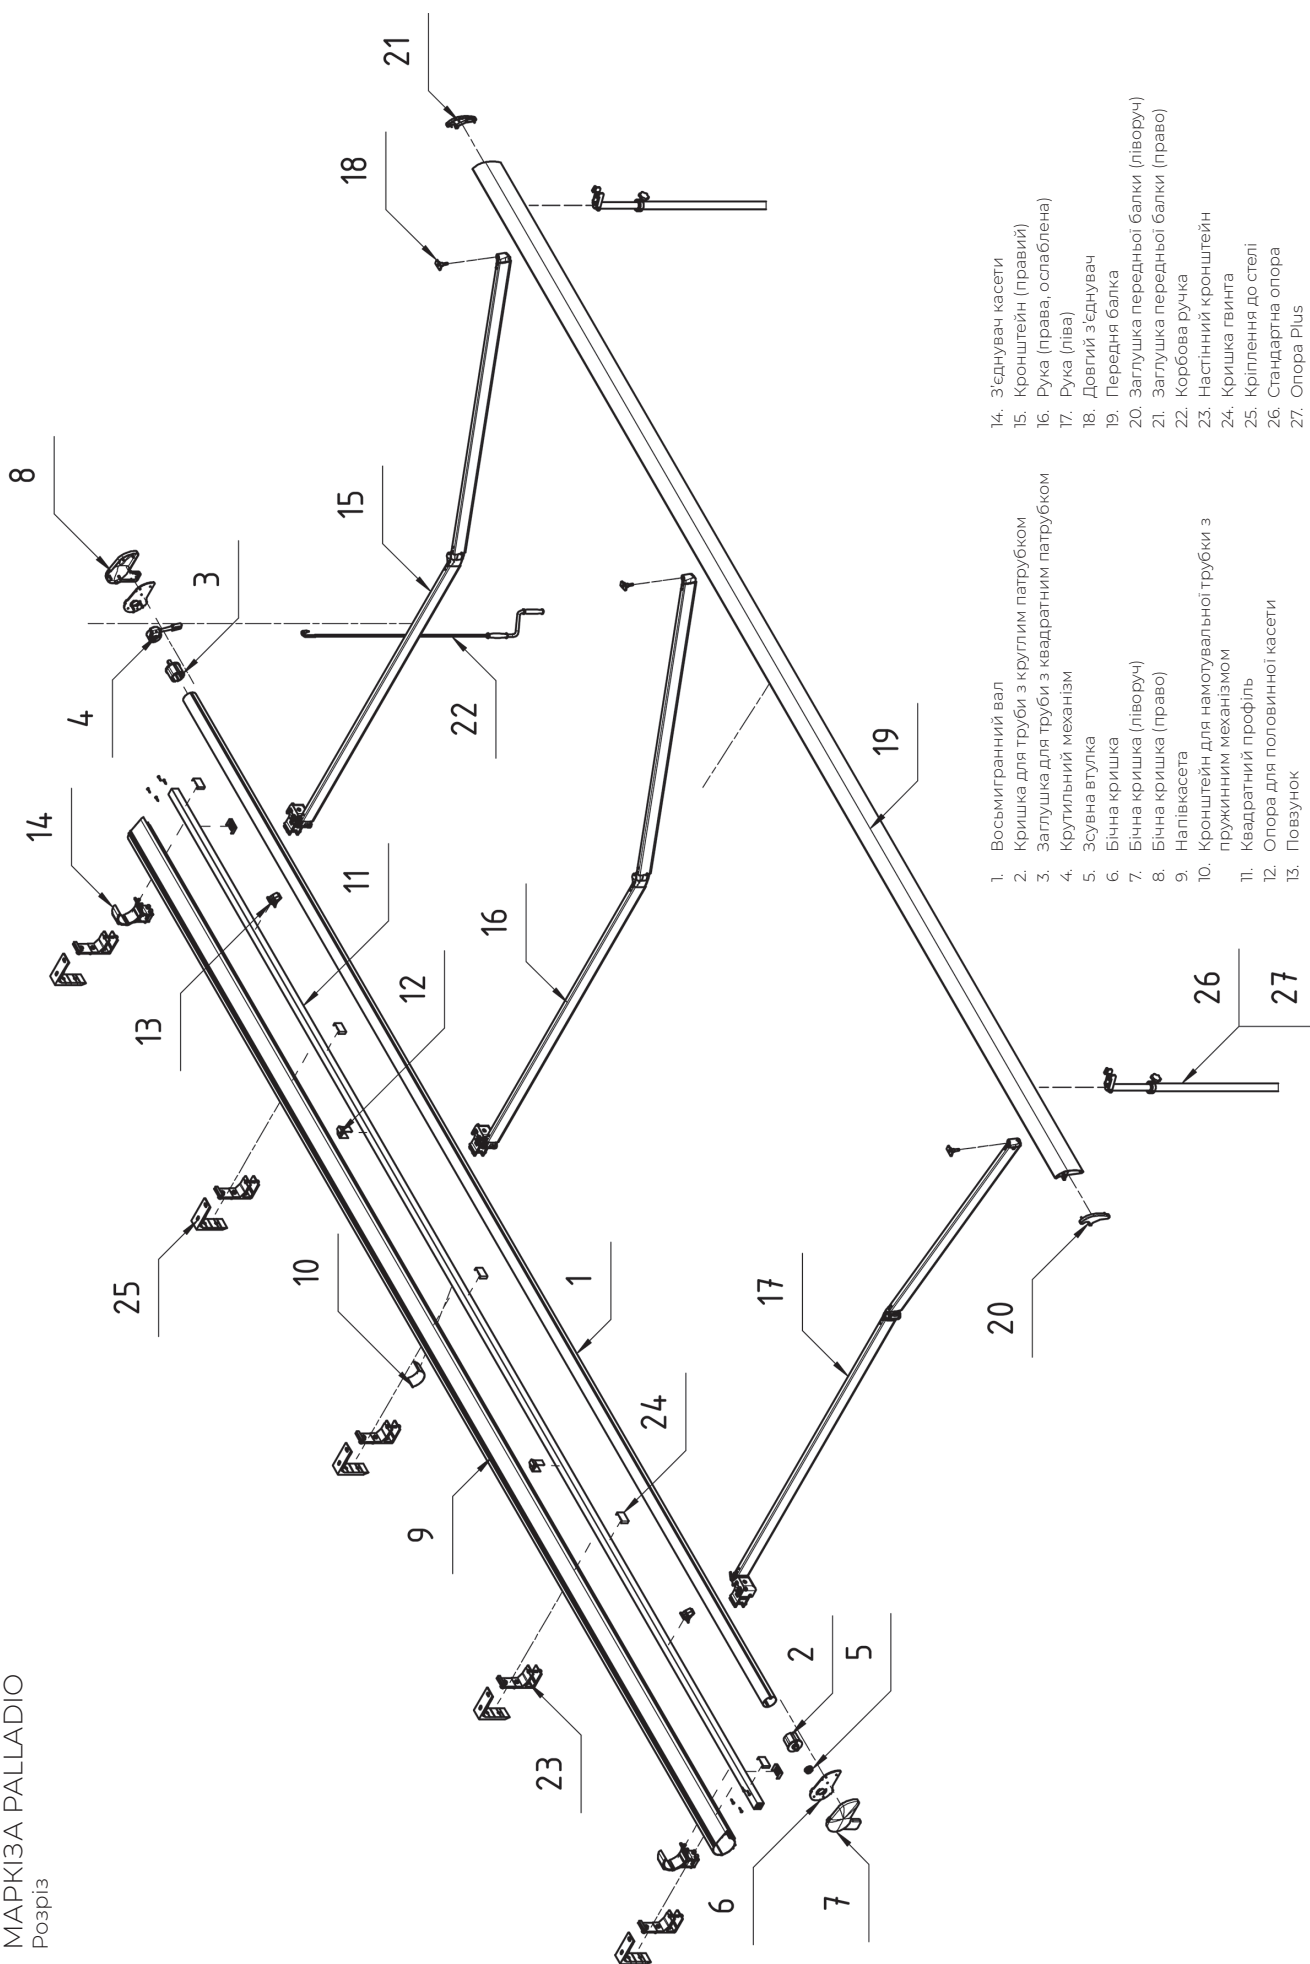


- | | |
|---|--|
| 1. Восьмигранний вал | 14. З'єднувач касети |
| 2. Кришка для труби з круглим патрубком | 15. Кронштейн (правий) |
| 3. Заглушка для труби з квадратним патрубком | 16. Рука (права, ослаблена) |
| 4. Крутильний механізм | 17. Рука (ліва) |
| 5. Зсувна втулка | 18. Довгий з'єднувач |
| 6. Бічна кришка | 19. Передня балка |
| 7. Бічна кришка (ліворуч) | 20. Заглушка передньої балки (ліворуч) |
| 8. Бічна кришка (право) | 21. Заглушка передньої балки (право) |
| 9. Напівкасета | 22. Корбова ручка |
| 10. Кронштейн для намотувальної трубки з пружинним механізмом | 23. Настінний кронштейн |
| 11. Квадратний профіль | 24. Кришка гвинта |
| 12. Опора для половинної касети | 25. Кріплення до стелі |
| 13. Повзунок | 26. Стандартна опора |
| | 27. Опора Plus |

МАРКІЗА PALLADIO
Максимальний виступ

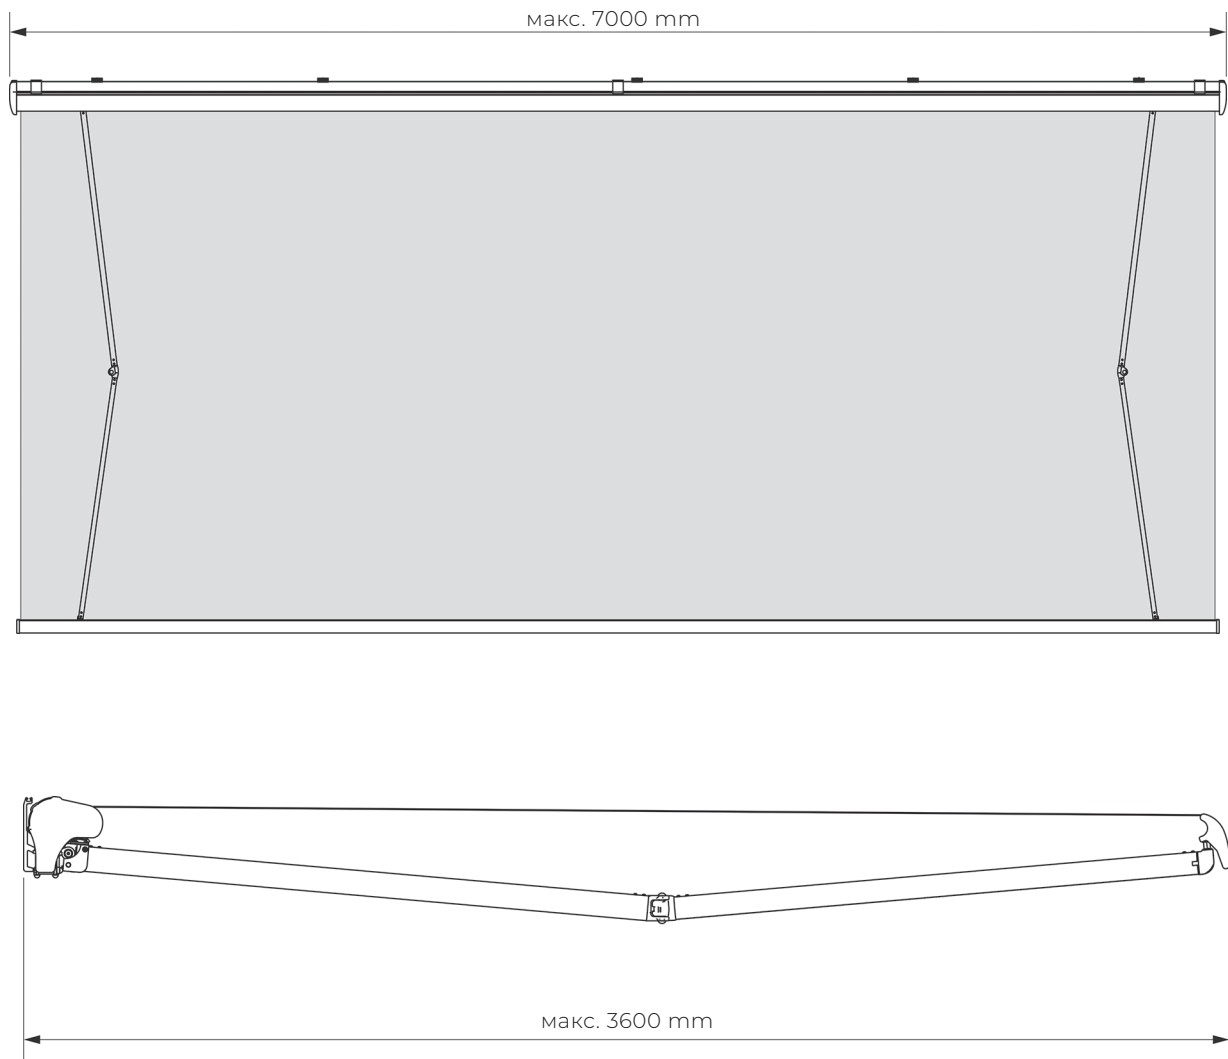

МАРКІЗА PALLADIO
Ізометричний вигляд

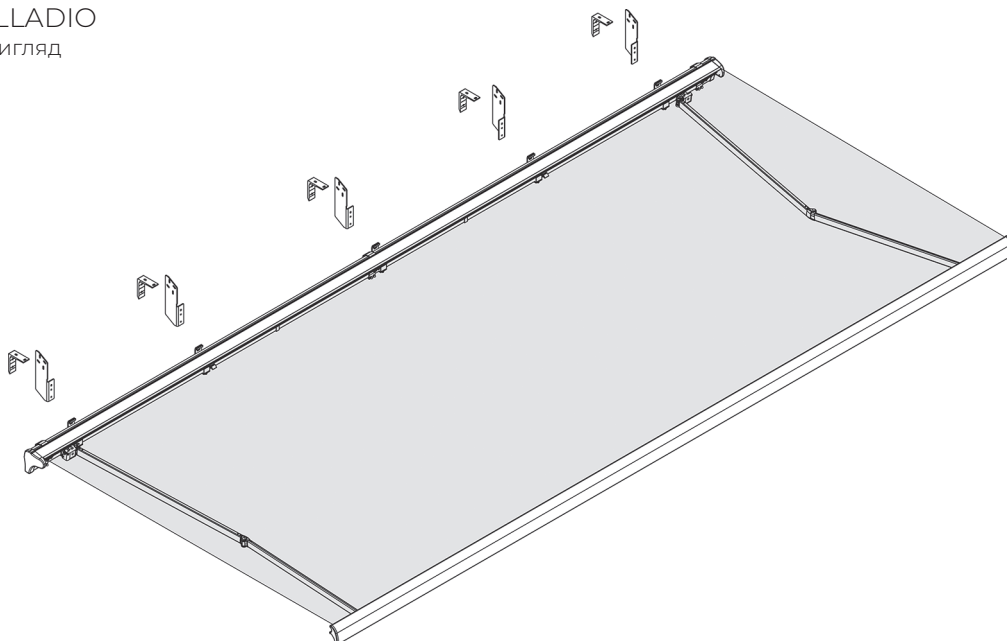


МАРКІЗА PALLADIO

Поперечні кронштейни (опція)


Увага

Мінімальна ширина маркізи з комплектом поперечних кронштейнів дорівнює вильоту кронштейна мінус 400 мм. Їх не можна використовувати з вильотом 3600.

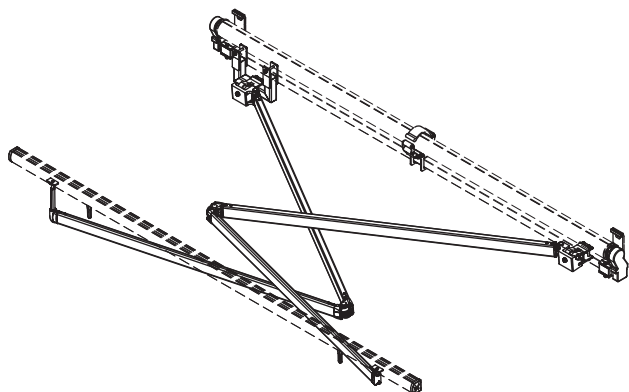





МАРКІЗА PALLADIO

Кут нахилу



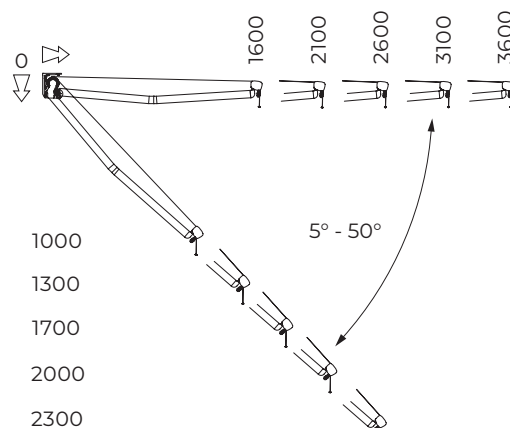


МАРКІЗА PALLADIO




Кронштейн з поперечним кронштейном

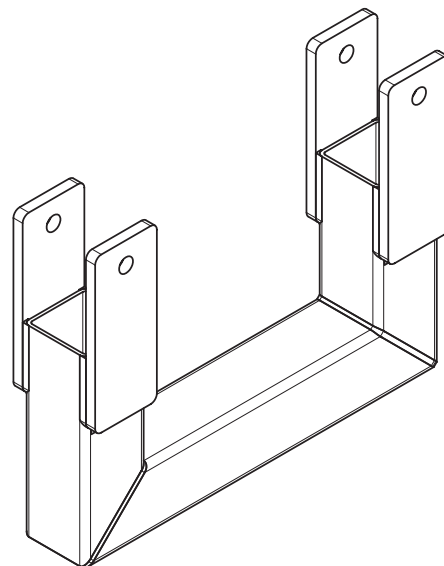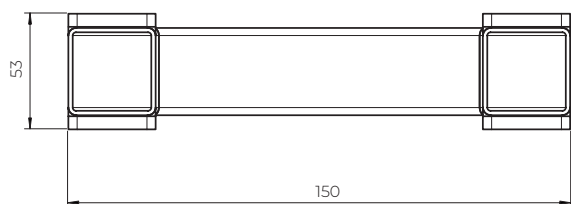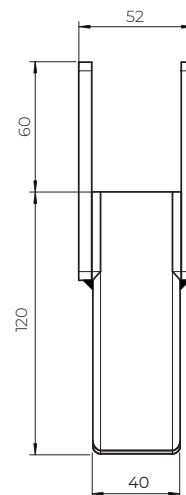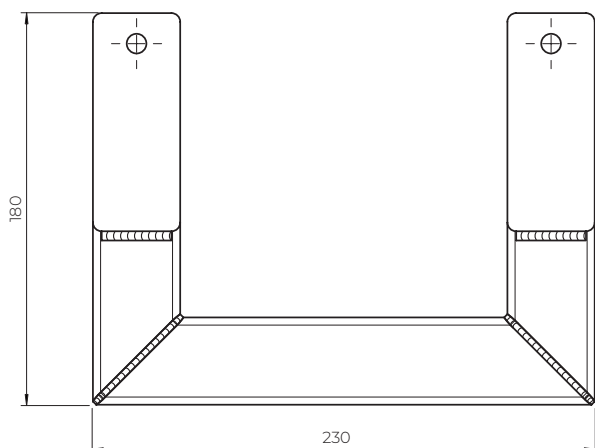


МАРКІЗА PALLADIO
З'єднувач поперечного плеча

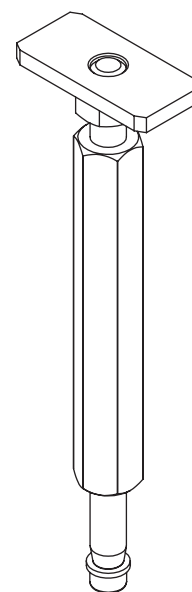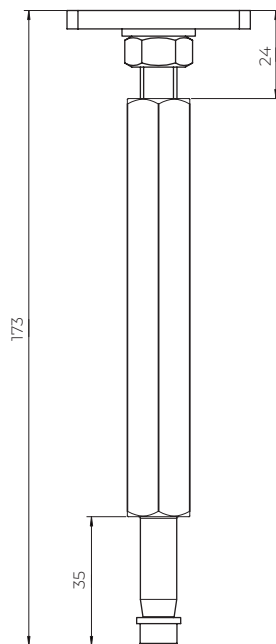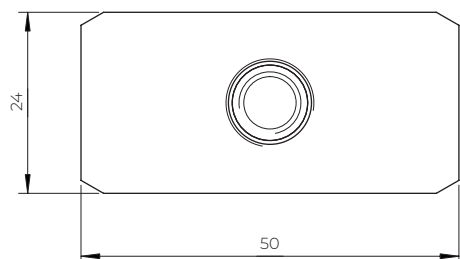


МАРКІЗА PALLADIO
З'єднувач великого плеча




МАРКІЗА PALLADIO
Способи монтажу



Монтаж на стелі



Монтаж на стіну

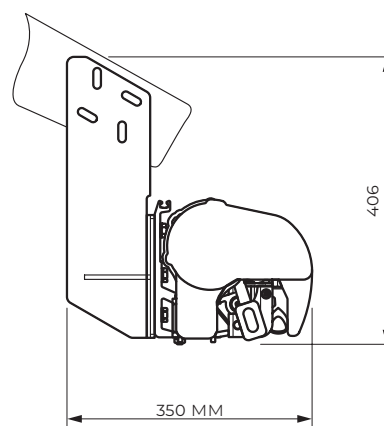








Монтаж на кроквах даху

МАРКІЗА PALLADIO

Настінний кронштейн


Palladio

Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Jamaica Volant

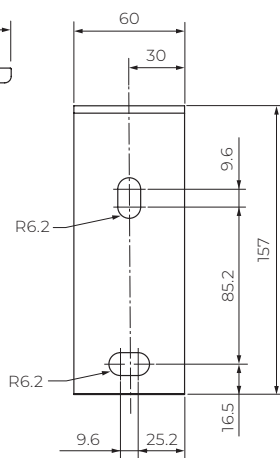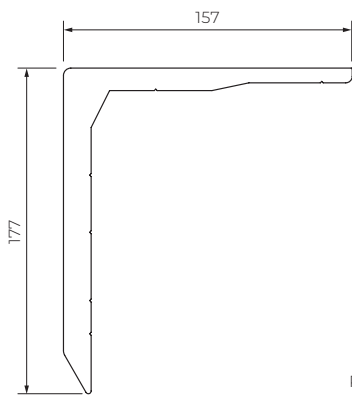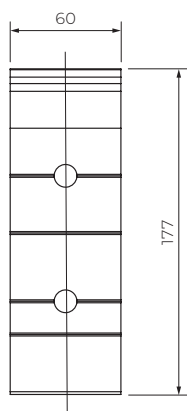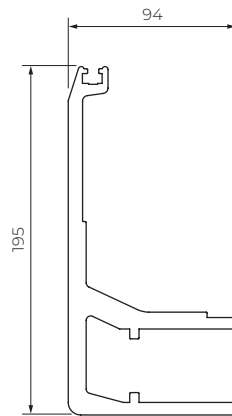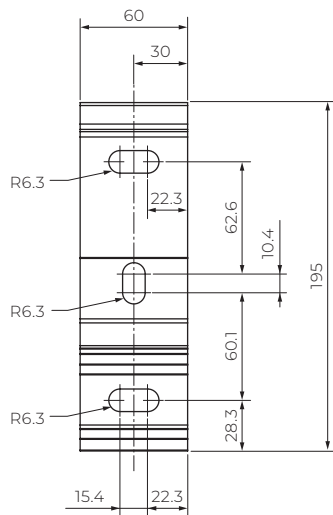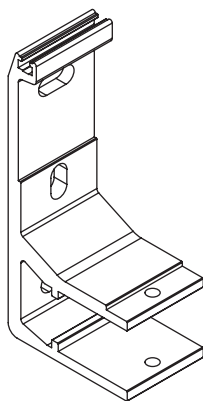

МАРКІЗА PALLADIO

Кріплення до стелі



Palladio





Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Jamaica Volant

МАРКІЗА PALLADIO

Кронштейн для даху

Кронштейн для даху (лівий)

Кронштейн для даху (правий)

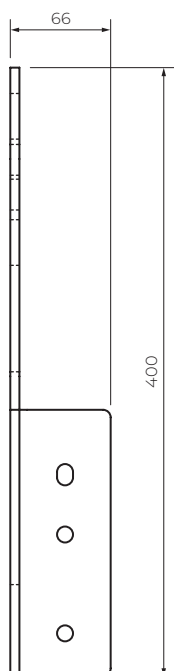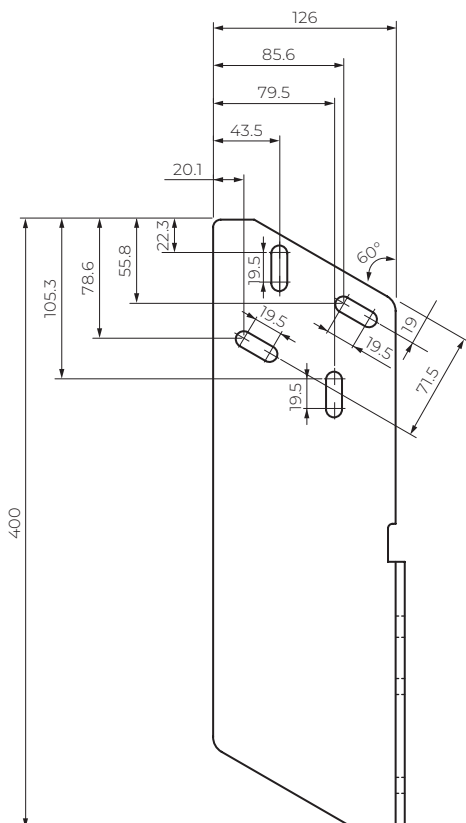

Palladio

Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Jamaica Volant

МАРКІЗА DAKAR

МАРКІЗА DAKAR

Dakar ідеально підходить для затінення великих терас. Повністю закрита, обтічна касета надає цьому маркізу сучасний та елегантний вигляд, одночасно захищаючи тканину та кронштейни від атмосферних впливів. Для додаткового захисту тканини всередині касети встановлено захисні ущільнювачі. Конструкція маркізи передбачає складні кронштейни з алюмінієвого сплаву, які кріпляться на литих кронштейнах. Точні з'єднання з ланцюгом Flyer з нержавіючої сталі забезпечують їхню довговічність та надійну роботу. Більш широкі маркізи оснащені опорою з роликовим валом, що забезпечує більш рівномірне натягнення тканини. Конструкція маркізи має порошкове покриття білого, бежевого, коричневого, графітового або срібного кольору з графітовим оздобленням.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Захист від сонця та затінення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ:

- Конструкція з екструдованого алюмінію
- Ланцюги-літачки в рукавах
- Опора намотувальної труби
- Касета захищає тканину від впливу зовнішніх факторів
- Використання захисного ущільнювача в касеті забезпечує додатковий захист тканини
- Доступні телескопічні опори
- Просте управління за допомогою повністю автоматизованих елементів керування
- Спеціальна стандартна телескопічна опора

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

• Колірна гама	RAL
• Електродвигун	ТАК
• Ручний привід	ТАК
• Максимальна ширина	6000 мм
• Максимальний виступ	3600 мм
• Касета	ТАК
• Кут нахилу	5°-40°
• Восьмигранний вал	Ø78
• Облицювання	150 Візерунки
• Капюшон	ТАК (Стандарт 210 мм)
• Телескопічна опора Стандарт	ТАК
• Телескопічна опора Plus	НІ


КІЛЬКІСТЬ НАСТІННИХ КРОНШТЕЙНІВ		
DAKAR	Ширина тенту (мм)	
	0-4100	4101-6000
Кількість кронштейнів	2	3

РОЗТАШУВАННЯ КРОНШТЕЙНІВ КРОНШТЕЙНІВ								
DAKAR		Загальна ширина тенту (включно з торцевими заглушками, чохлами тощо) (мм)						
		0-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900
Виступ (мм)	1600	Від 2000 → 130	230	230	230	230	230	230
	2100		Від 2500 → 130	230	230	230	230	230
	2600			Від 3000 → 230	230	230	230	230
	3100			Від 3500 → 130	130	230	230	230
	3600				Від 4000 → 130	130	230	230

ВАГА МАРКІЗИ DAKAR (КГ)						
Виступ (мм)	Ширина (мм)					
	2 шт. кронштейни			3 шт. кронштейни		
	2000-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-6000
1600	59,5	71	71	88	94,5	108
2100	Від 2500 → 62	75	77	88	97	104,5
2600		Від 3000 → 76,5	80	91	102,5	111
3100			81	95	104	113,5
3600			Від 4000 → 87,5	87,5	108,5	119


Кріплення до стелі = 4 кг, кріплення до крокви = 3 кг

МАРКІЗА DAKAR
Розріз

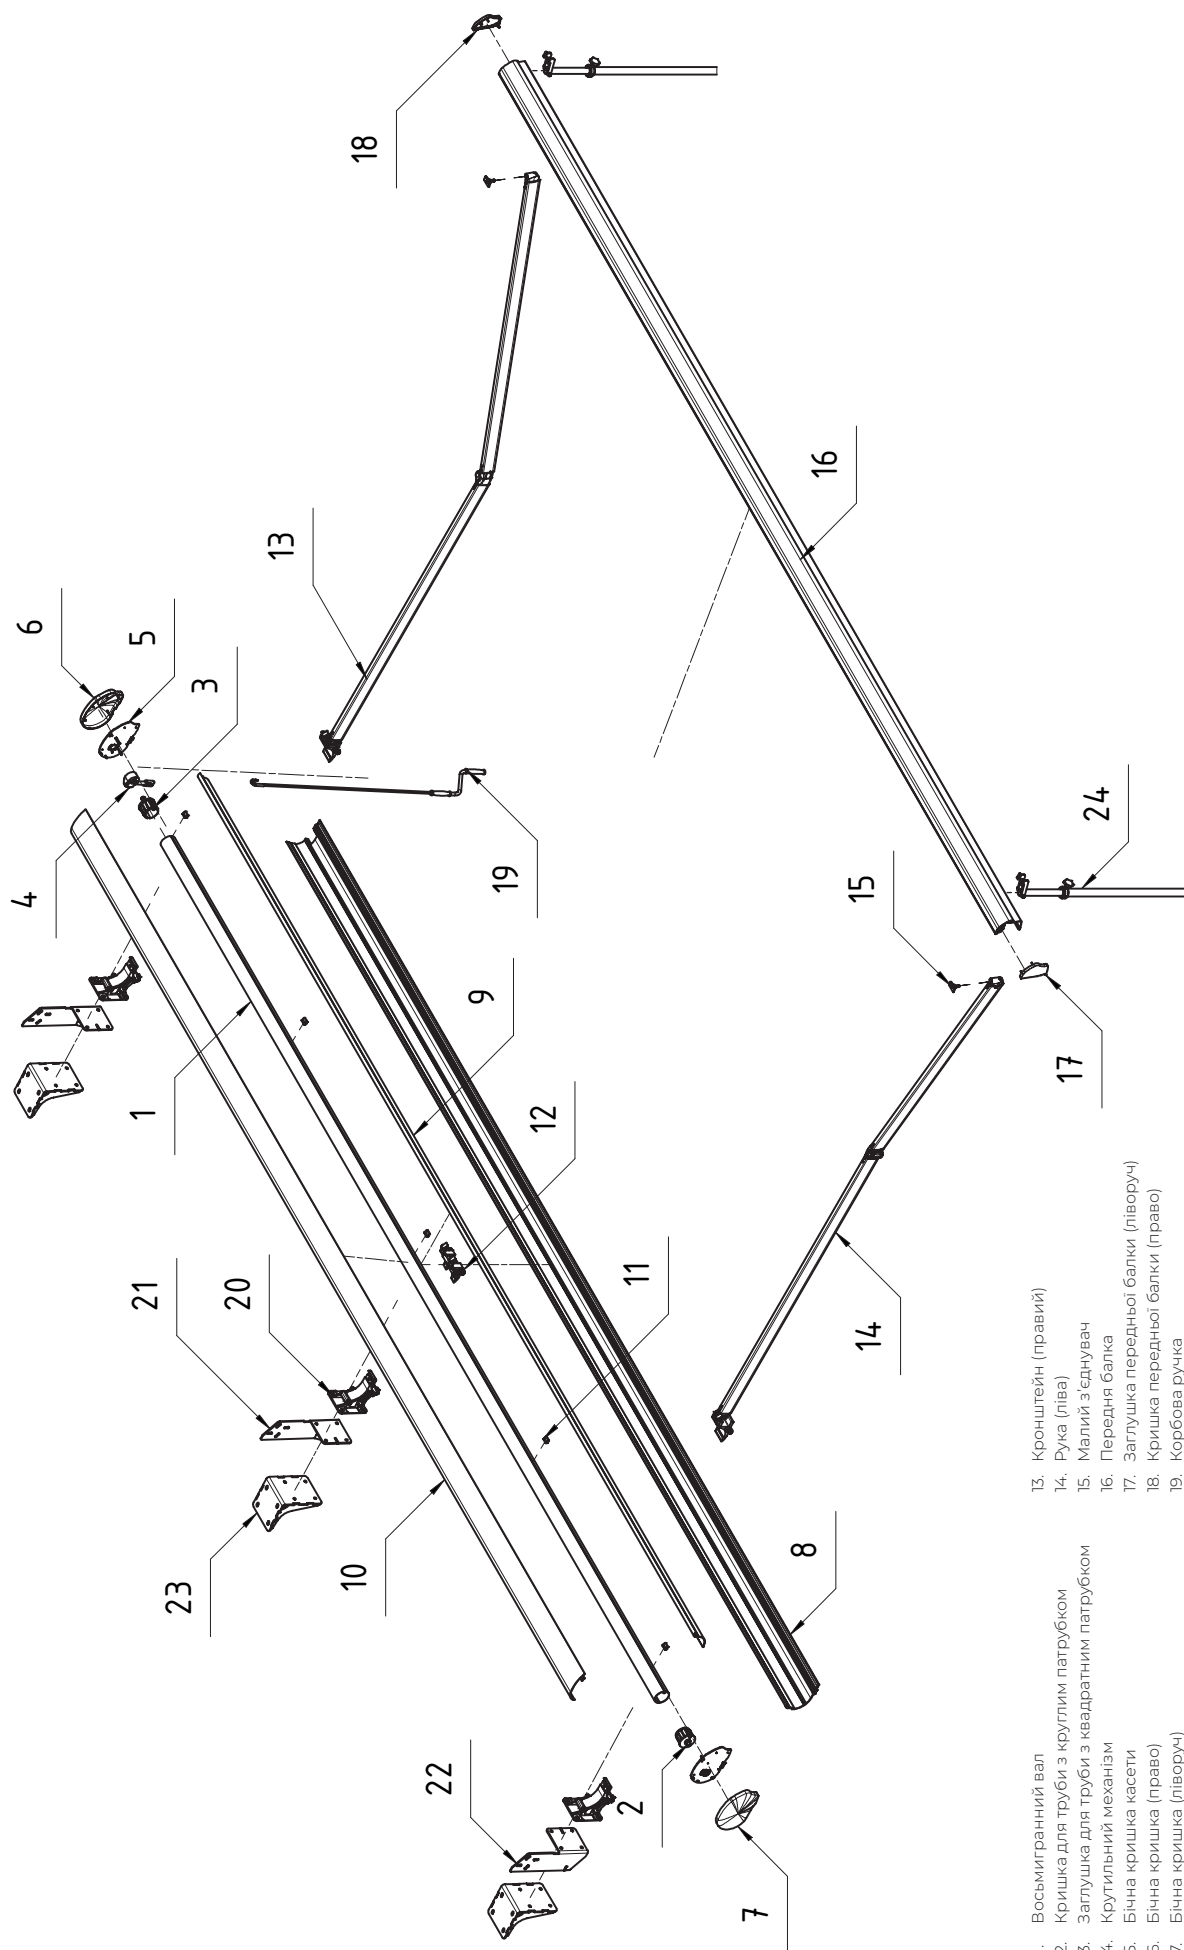


- | | |
|--|--|
| 1. Восьмигранний вал | 13. Кронштейн (правий) |
| 2. Кришка для труби з круглим патрубком | 14. Рука (ліва) |
| 3. Заглушка для труби з квадратним патрубком | 15. Малий з'єднувач |
| 4. Крутильний механізм | 16. Передня балка |
| 5. Бічна кришка касети | 17. Заглушка передньої балки (ліворуч) |
| 6. Бічна кришка (ліворуч) | 18. Кришка передньої балки (право) |
| 7. Бічна кришка (праворуч) | 19. Корбова ручка |
| 8. Нижня частина касети | 20. Настінний кронштейн |
| 9. Середня частина касети | 21. Кронштейн для даху (лівий) |
| 10. Кришка касети | 22. Кронштейн для даху (правий) |
| 11. Упор верхньої кришки | 23. Кріплення до стелі |
| 12. Кронштейн намотувальної трубки | 24. Стандартна опора |




МАРКІЗА DAKAR
Максимальний виступ

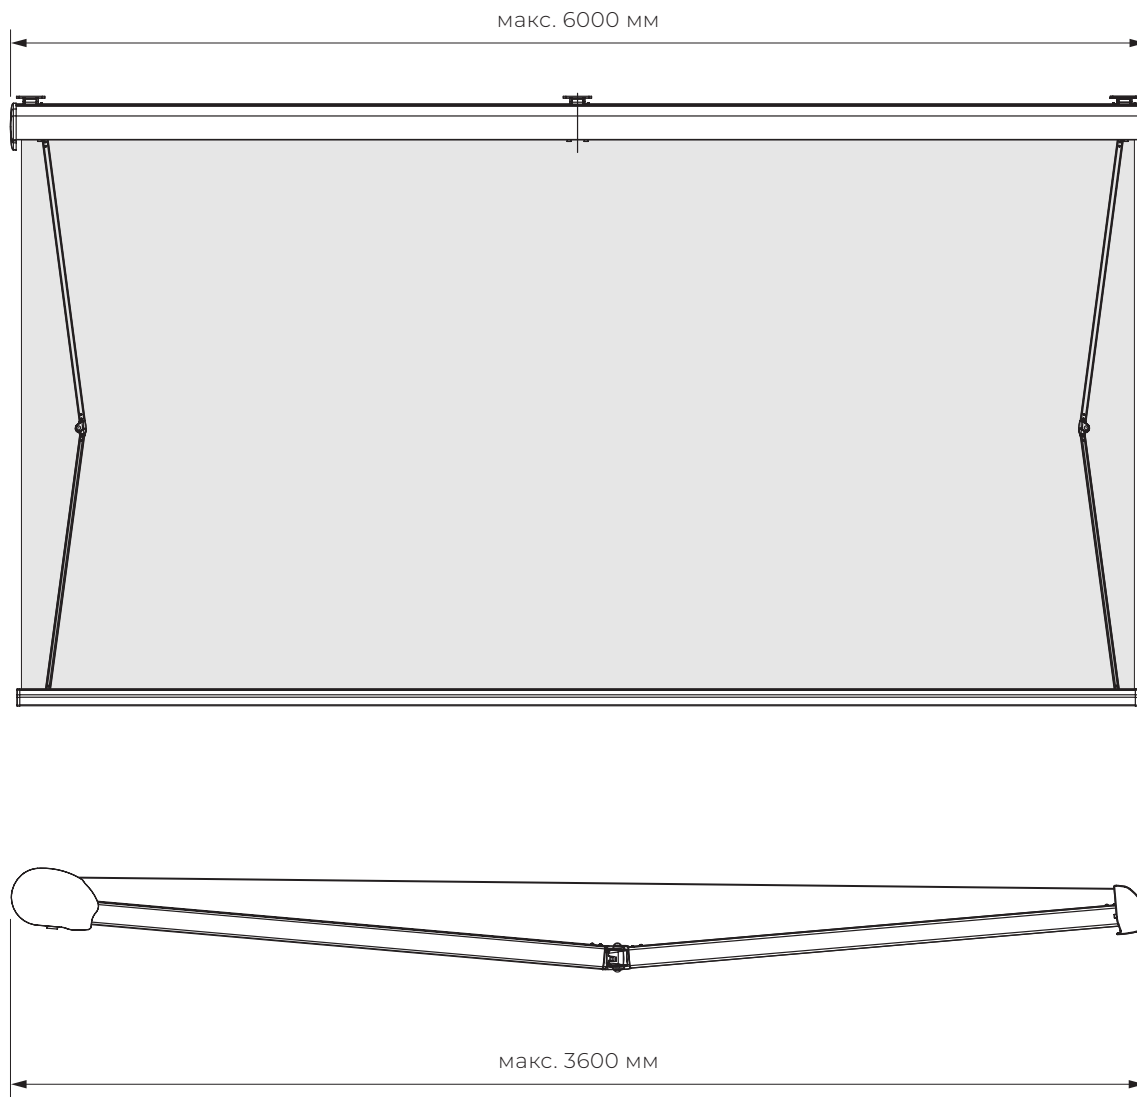

МАРКІЗА DAKAR
Кут нахилу

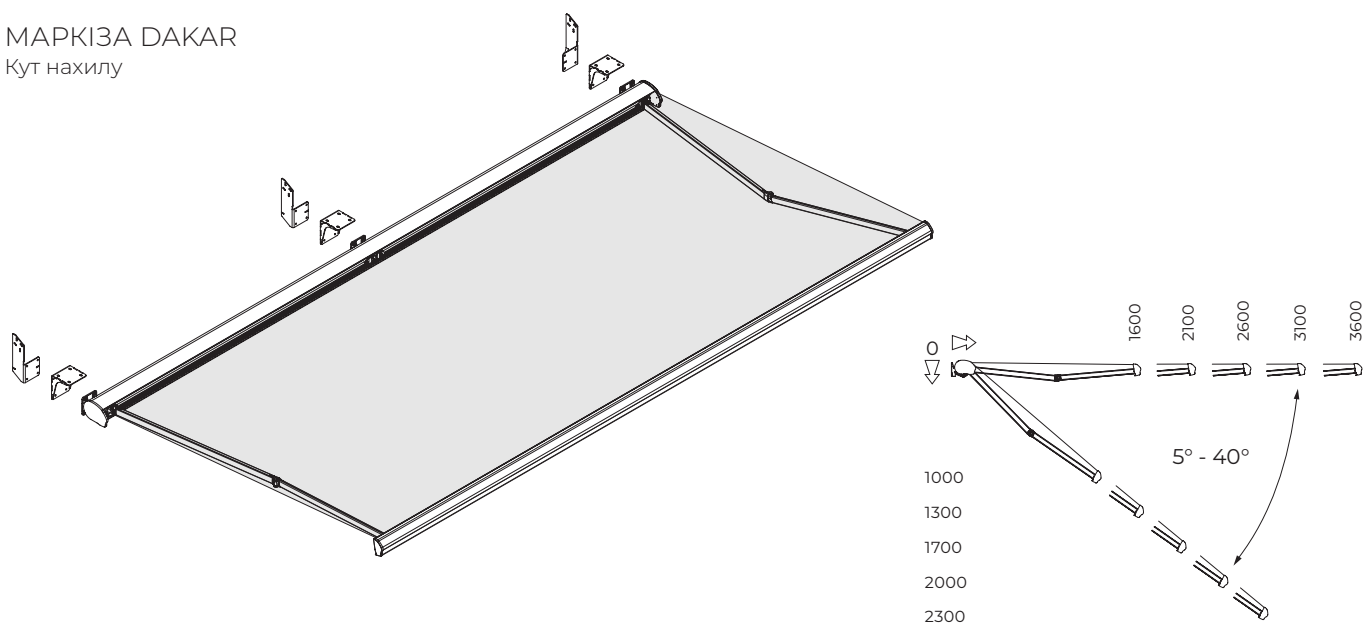


МАЛИЙ З'ЄДНУВАЧ




Dakar
Casablanca
Australia


МАРКІЗА DAKAR Способи монтажу

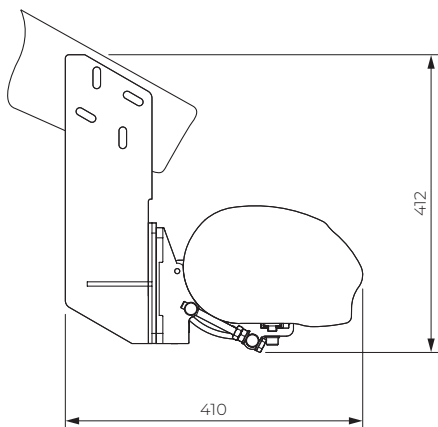

Монтаж на кроквах даху







Монтаж на стелі




Монтаж на стіну

НАСТІННИЙ КРОНШТЕЙН

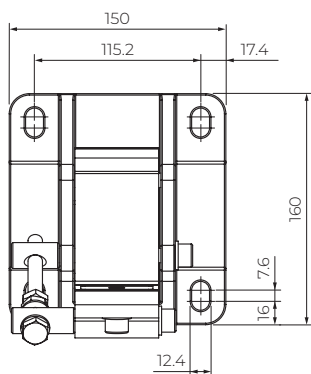


Dakar
Casablanca

КРІПЛЕННЯ ДО СТЕЛІ

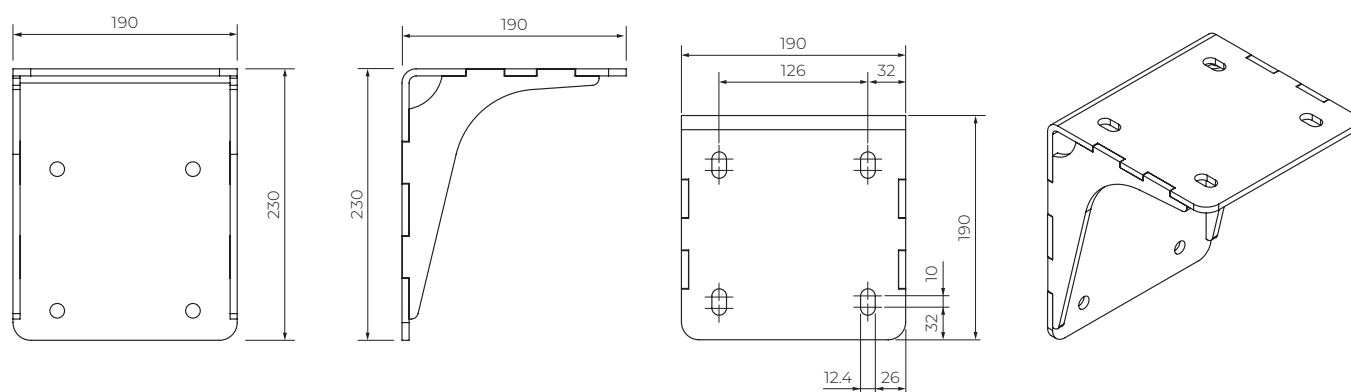

Dakar
Casablanca

КРОНШТЕЙН ДЛѦ ДАХУ

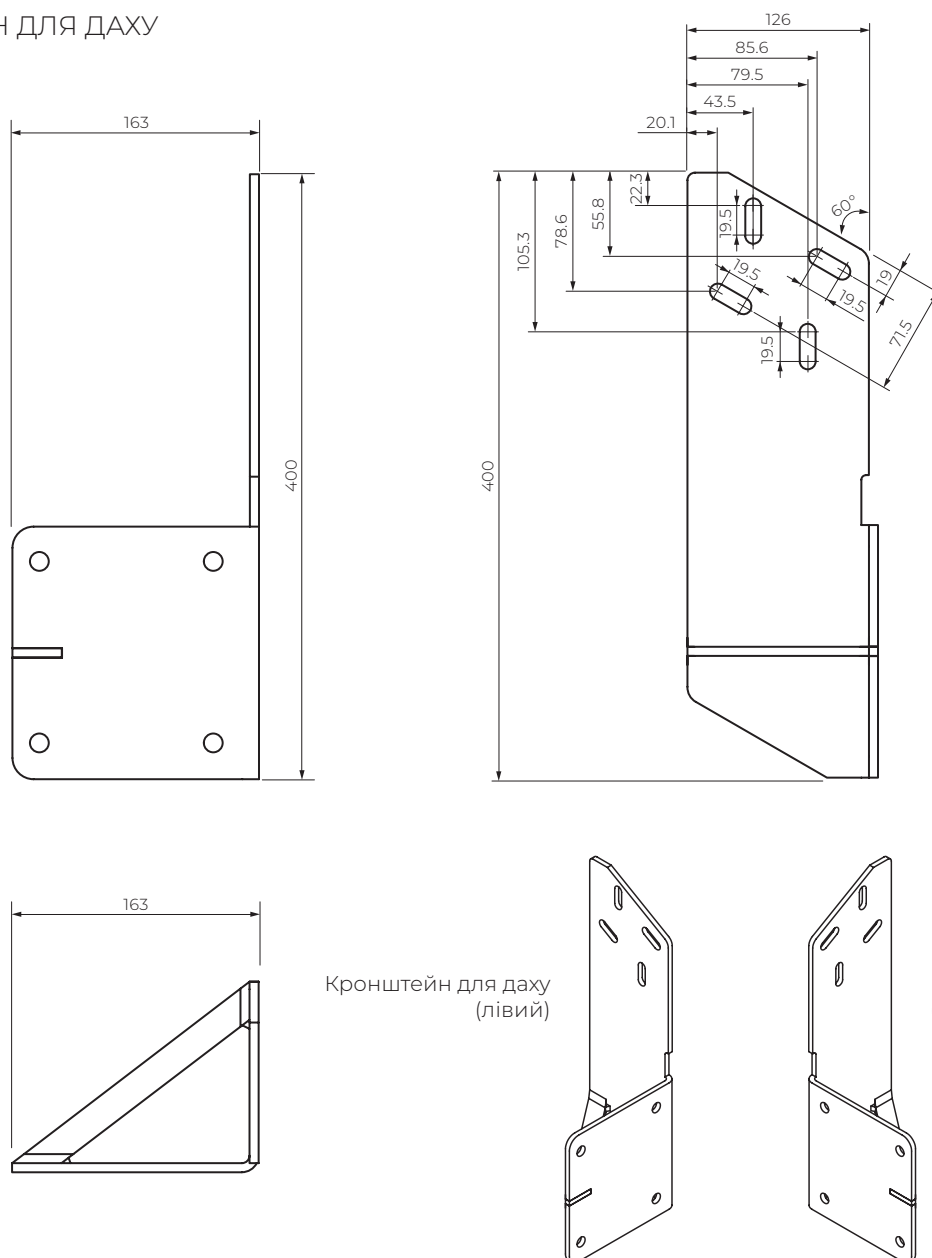

Dakar
Casablanca

МАРКІЗА CASABLANCA

МАРКІЗА CASABLANCA

Casablanca – це касетний тент, який ідеально підходить для великих терас. Завдяки своїй конструкції цей тент не тільки забезпечує ідеальний захист від сонця, але й служить естетичним декоративним елементом будівлі. Довговічність і міцність системи забезпечуються спеціально розробленою конструкцією з екструдованого алюмінію. Використання ланцюга Flyer у конструкції кронштейна гарантує надійну та безпечну роботу тенту. Ширші маркізи оснащені опорою з роликовим валом, що забезпечує більш рівномірне натягнення полотна. Використання спеціальних захисних ущільнювачів всередині касети забезпечує полотну додатковий захист від атмосферних впливів. Крім того, правильно підібрана система електричного управління в поєднанні з автоматикою, що реагує на погодні умови, робить експлуатацію маркізи Casablanca дуже простою та практичною.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Захист від сонця та затінення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ:

- Конструкція з екструдованого алюмінію
- Ланцюги-літачки в рукавах
- Опора намотувальної трубки для великих ширин
- Касета, що захищає тканину від впливу зовнішніх факторів
- Використання захисного ущільнювача в касеті забезпечує додатковий захист тканини
- Використання алюмінієвих бічних панелей
- Просте управління за допомогою повністю автоматизованих елементів керування

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

- Колірна гама RAL
- Електродвигун TAK
- Ручний привід TAK
- Максимальна ширина 6000 мм
- Максимальний виступ 3600 мм
- Касета TAK
- Кут нахилу 5°-40°
- Восьмигранний вал Ø78
- Облицювання 150 Візерунки
- Капюшон HI
- Телескопічна опора Стандарт HI
- Телескопічна опора Plus HI


ВАГА ТЕНТУ «КАСАБЛАНКА» (КГ)						
Виступ (мм)	Ширина (мм)					
	2 шт. кронштейни			3 шт. кронштейни		
	2000-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-6000
1600	68	68	74	84	90	98
2100	Від 2500 → 71,5	69	74	86,5	92	103
2600		Від 3000 → 74,5	78,5	88	96	105
3100			80	92	100	109,5
3600			Від 4000 → 85,5	97	106	116

Кріплення до стелі = 4 кг, кріплення до крокви = 3 кг


КІЛЬКІСТЬ НАСТІННИХ КРОНШТЕЙНІВ		
CASABLANCA	Ширина тенту (мм)	
	0-4100	4101-6000
Кількість кронштейнів	2	3

РОЗТАШУВАННЯ КРОНШТЕЙНІВ КРОНШТЕЙНІВ							
CASABLANCA		Загальна ширина тенту (включно з торцевими заглушками, чохлами тощо) (мм)					
		0-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5900
Виступ (мм)	1600	Від 200 → 120	220	220	220	220	220
	2100		Від 250 → 120	120	220	220	220
	2600			Від 300 → 220	220	220	220
	3100			Від 350 → 120	120	220	220
	3600				Від 400 → 120	120	220


МАРКІЗА CASABLANCA
Розріз

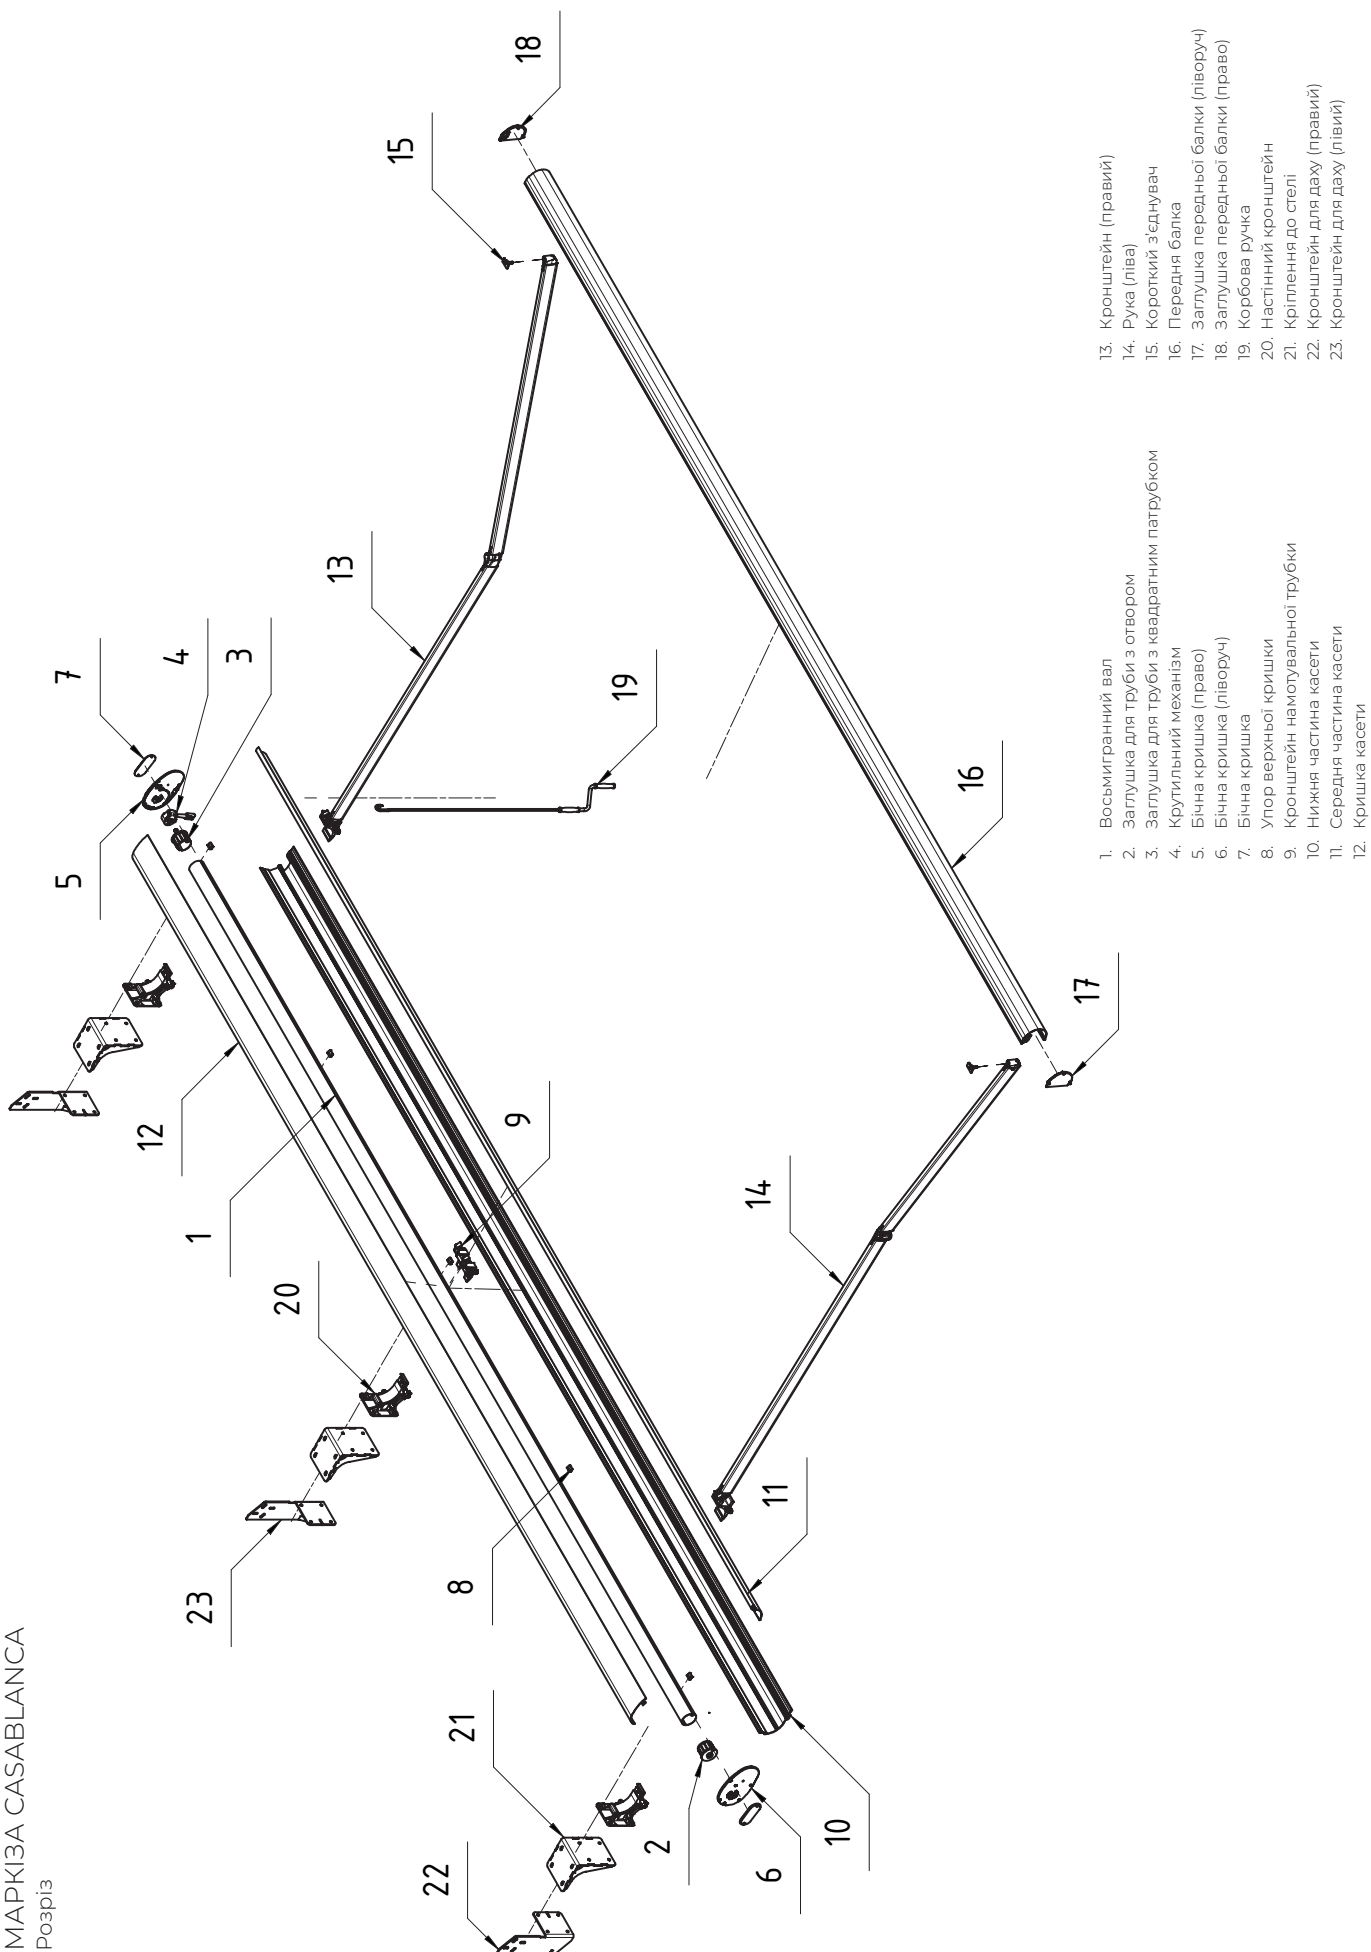


МАРКІЗА CASABLANCA
Максимальний виступ

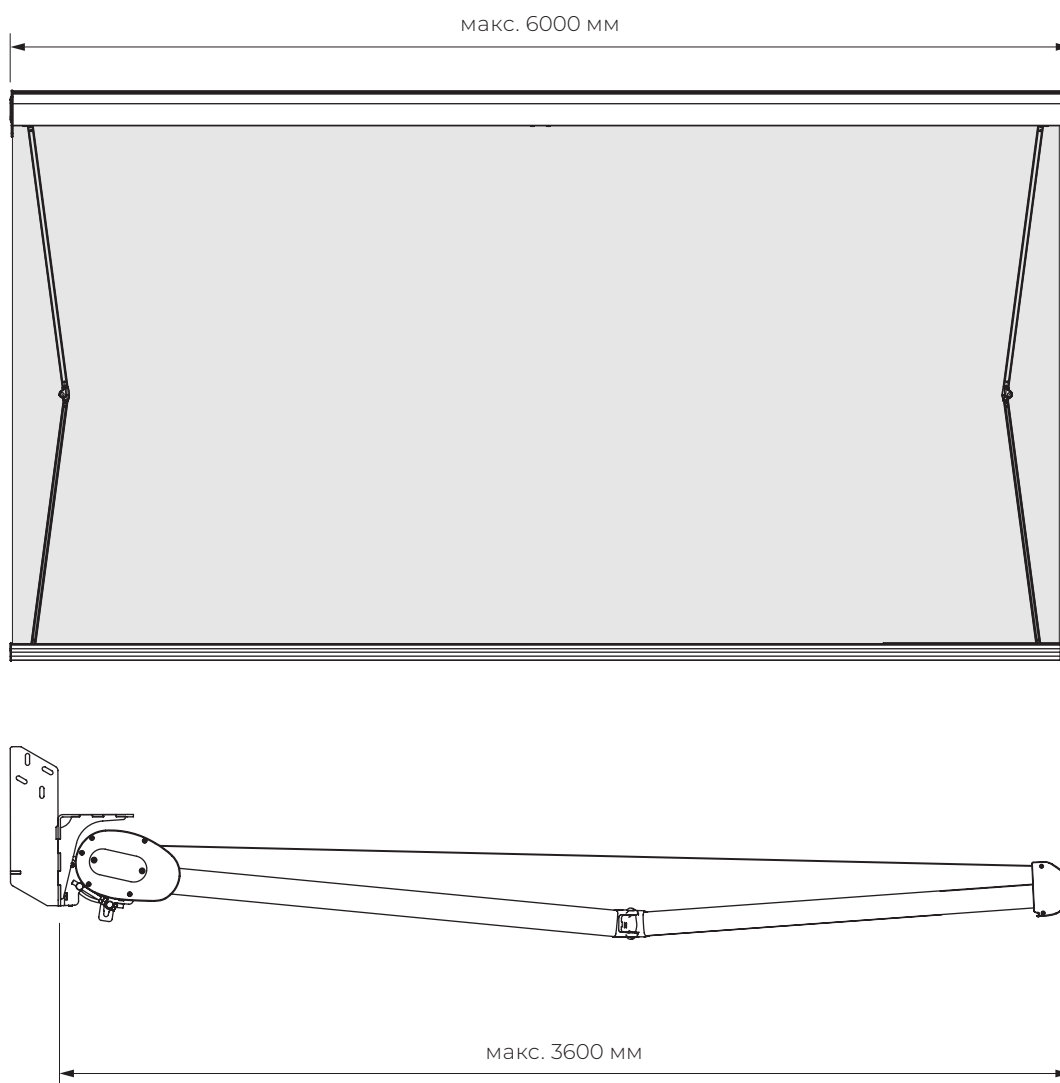

МАРКІЗА CASABLANCA
Кріплення та кут нахилу

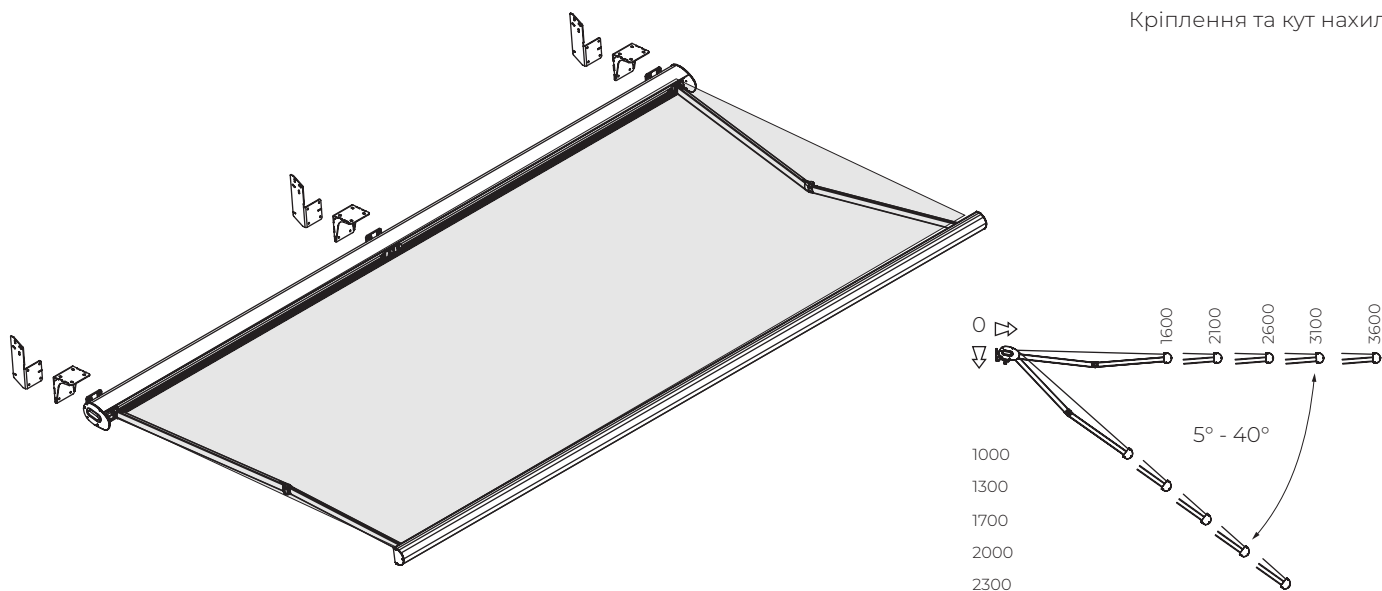


Малий з'єднувач

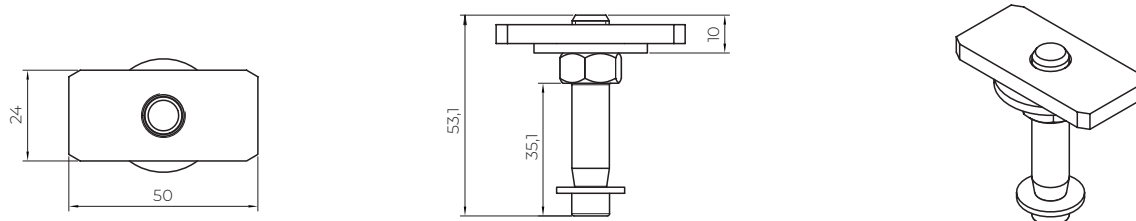


Casablanca
Dakar
Australia

МАРКІЗА CASABLANCA


Способи монтажу



Монтаж на стіну







Монтаж на стелі

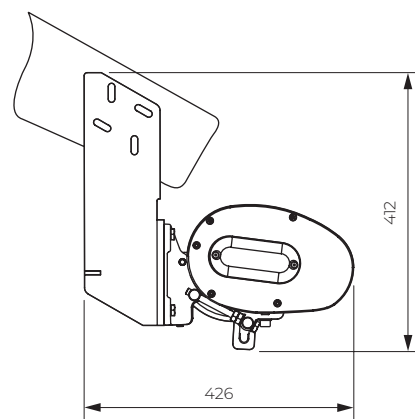

Монтаж на кроквах даху

Настінний кронштейн

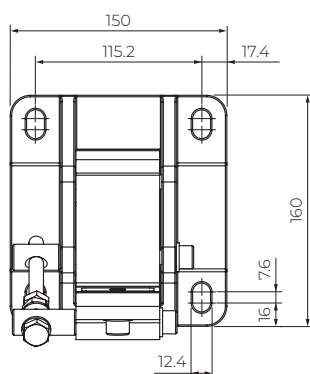

Casablanca
Dakar

МАРКІЗА CORSICA

МАРКІЗА CORSICA

Corsica — це касетний тент, призначений для створення тіні на сучасних терасах. Конструкція системи виготовлена з екструдованого алюмінію, що забезпечує її довговічність та міцність. Крім того, використання в конструкції важелів з ланцюгом Flyer у поєднанні з точністю з'єднань гарантує надійну та довготривалу роботу тенту. Касета системи базується на квадратній опорній балці, яка, з огляду на великі розміри, забезпечує стабільність всієї конструкції, одночасно значно спрощуючи її монтаж. Конструкція маркізи дозволяє встановити світлодіодне освітлення, що дає змогу користувачеві повною мірою насолоджуватися чарівністю літніх вечорів. Завдяки своїм естетичним якостям Corsica, окрім функції затінення, може також слугувати чудовим декоративним елементом будівлі, підкреслюючи її індивідуальний та унікальний характер.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Захист від сонця та затінення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ:

- Конструкція з екструдованого алюмінію
- Ланцюги-літачки в рукавах
- Квадратна опорна балка
- Касета захищає тканину від впливу зовнішніх факторів
- Несуча балка полегшує монтаж системи
- Просте управління за допомогою повністю автоматизованих елементів керування
- Використання алюмінієвих бічних панелей
- Можливість встановлення світлодіодного освітлення в нижньому профілі

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| • Колірна гама | RAL |
| • Електродвигун | TAK |
| • Ручний привід | HI |
| • Максимальна ширина | 7000 мм |
| • Максимальний виступ | 3600 мм |
| • Касета | TAK |
| • Кут нахилу | 5°-35° |
| • Восьмигранний вал | Ø70 |
| • Облицювання | 150 Візерунки |
| • Капюшон | HI |
| • Телескопічна опора Стандарт | HI |
| • Телескопічна опора Plus | HI |

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ В ЧОХЛІ (ВАРІАНТ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО МОНТАЖУ)	
Тип світлодіодної стрічки	COB (лінійний – світлодіоди, вбудовані в стрічку)
Живлення	12 V DC
Навантаження	6 W / mb
Кількість світлодіодів	320 LED / mb
Яскравість	612 lm/mb
Світлий колір	3000 K (Теплий білий)
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)	90
Кут нахилу	180°
Споживання струму	0,5 A/m
Ступінь захисту	IP 65
Довжина відрізка стрічки / відріз	5 mb або 7 mb / кожні 25 мм
Ширина світлодіодної стрічки	8 мм
Робоча температура	-20° C до +50° C
Довжина кріплення	4,1 mb / 5,3 mb / 7 mb

БАГА ТЕНТУ «CORSICA» (КГ)								
Виступ (мм)	Ширина (мм)							
	2 шт. кронштейни		3 шт. кронштейни		4 шт. кронштейни		5 шт. кронштейни	
	2100-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
1600	71	73	74	81	88,5	95	108	117
2100	Від 2600 → 72,5	73	77	84	93,5	107	115,5	121,5
2600		Від 3100 → 75,5	80	88,5	94,5	110	119	126
3100			Від 3600 → 82,5	91	98,5	106,5	122	130,5
3600				94,5	105	112	122	137,5

Кронштейн для стелі = 0,6 кг, кронштейн для крокви = 2,5 кг

КІЛЬКІСТЬ НАСТІННИХ КРОНШТЕЙНІВ				
CORSICA	Ширина тенту (мм)			
	0-3500	3501-4700	4701-5900	5901-7000
Кількість кронштейнів	2	3	4	5

Увага!

Рекомендується встановлювати кронштейни на торцевих стінках на відстані від 200 до 450 мм від кінців тенту, а решту кронштейнів – з рівними проміжками.

РОЗТАШУВАННЯ КРОНШТЕЙНІВ КРОНШТЕЙНІВ										
CORSICA		Загальна ширина тенту (включно з торцевими заглушками, чохлами тощо) (мм)								
		0-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5300	5301-5900	5901-6500	6501-7000
Виступ (мм)	1600	Від 2100 → 95	125	425	725	725	725	725	725	725
								2595	2595	2595
	2100		Від 2600 → 105	105	425	525	625	405	525	625
								2795	2895	2995
	2600			Від 3100 → 105	325	425	625	425	525	625
								3295	3395	3495
	3100				Від 360 → 105	325	625	725	325	525
									3695	3895
	3600				Від 410 → 105	105	425	725	725	325
										4195

Додається третій кронштейн

Третє плече розташовується відповідно до нижнього розміру зеленої зони.


Для правого третього плеча вимірювання проводиться з лівого боку, а для лівого третього плеча — з правого боку.

Увага!


Через необхідність регулювання допускається похибка до 20 мм при розміщенні компонентів.

Розташування 3-го кронштейна на маркізі = відстань 1 кронштейна на маркізі від краю маркізи + виліт кронштейна + 270 мм, виміряних з правого боку для лівого кронштейна або з лівого боку для правого кронштейна.


МАРКІЗА CORSICA
Розріз

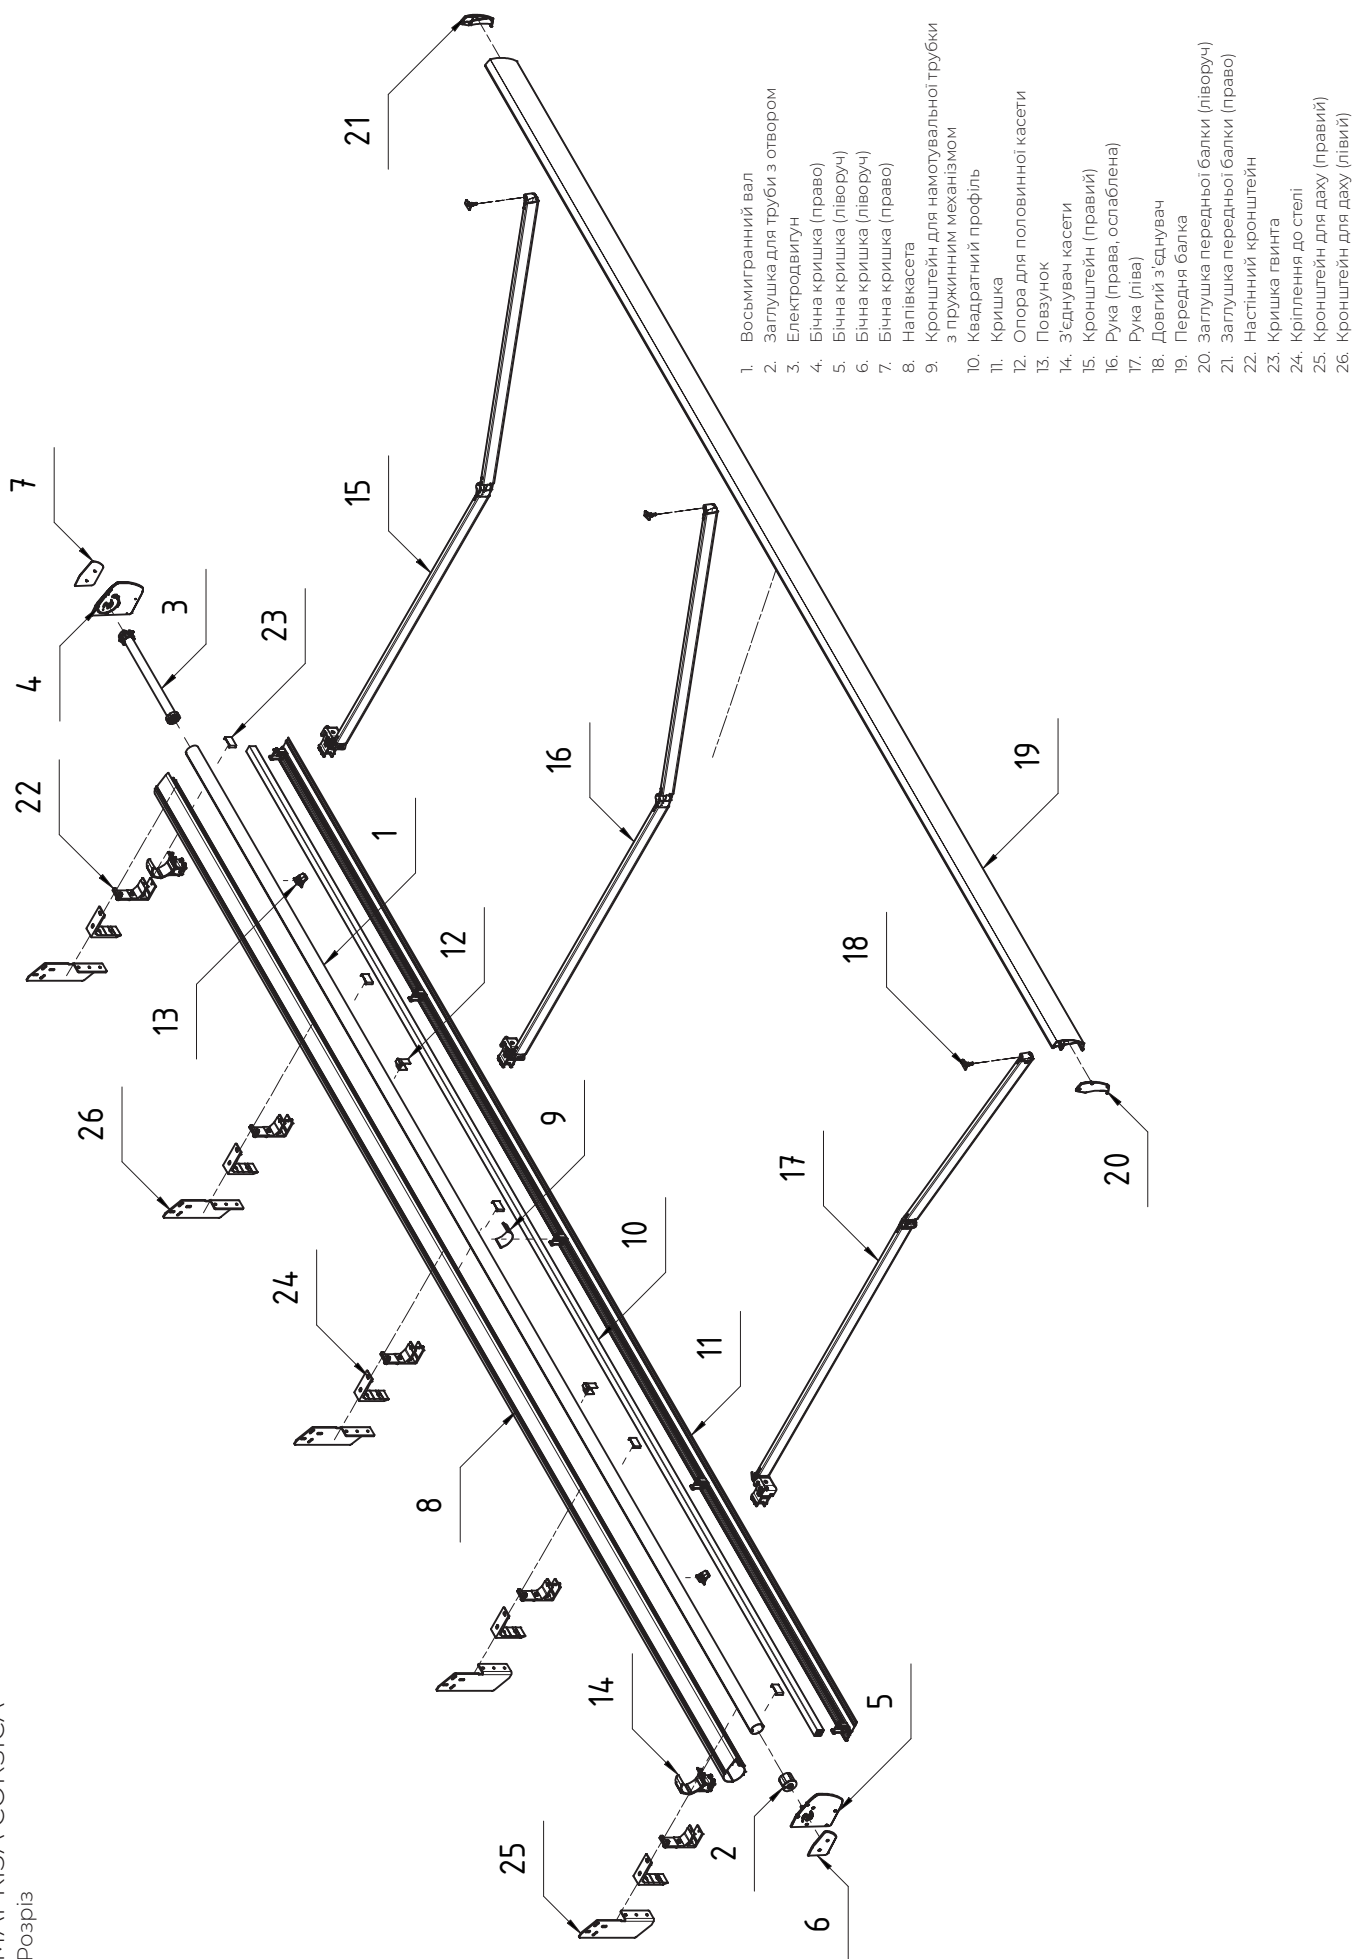

МАРКІЗА CORSICA
Максимальний виступ

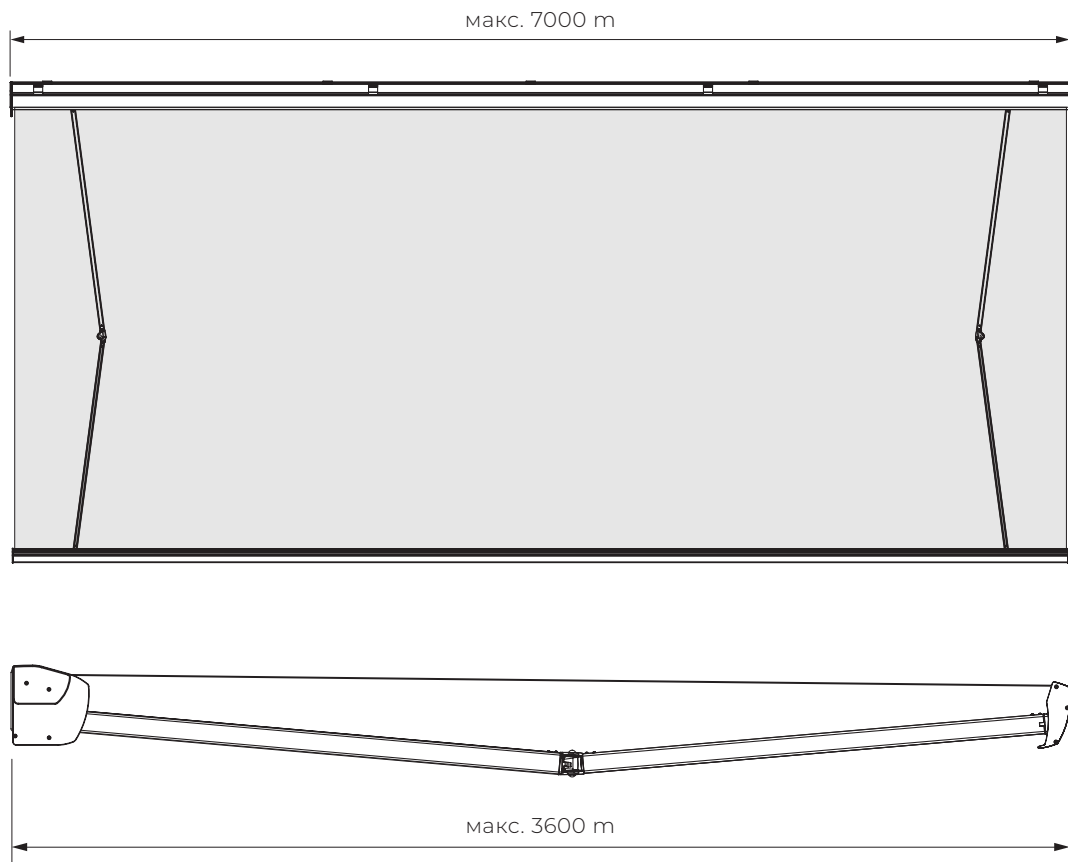


МАРКІЗА CORSICA
Кріплення та кут нахилу

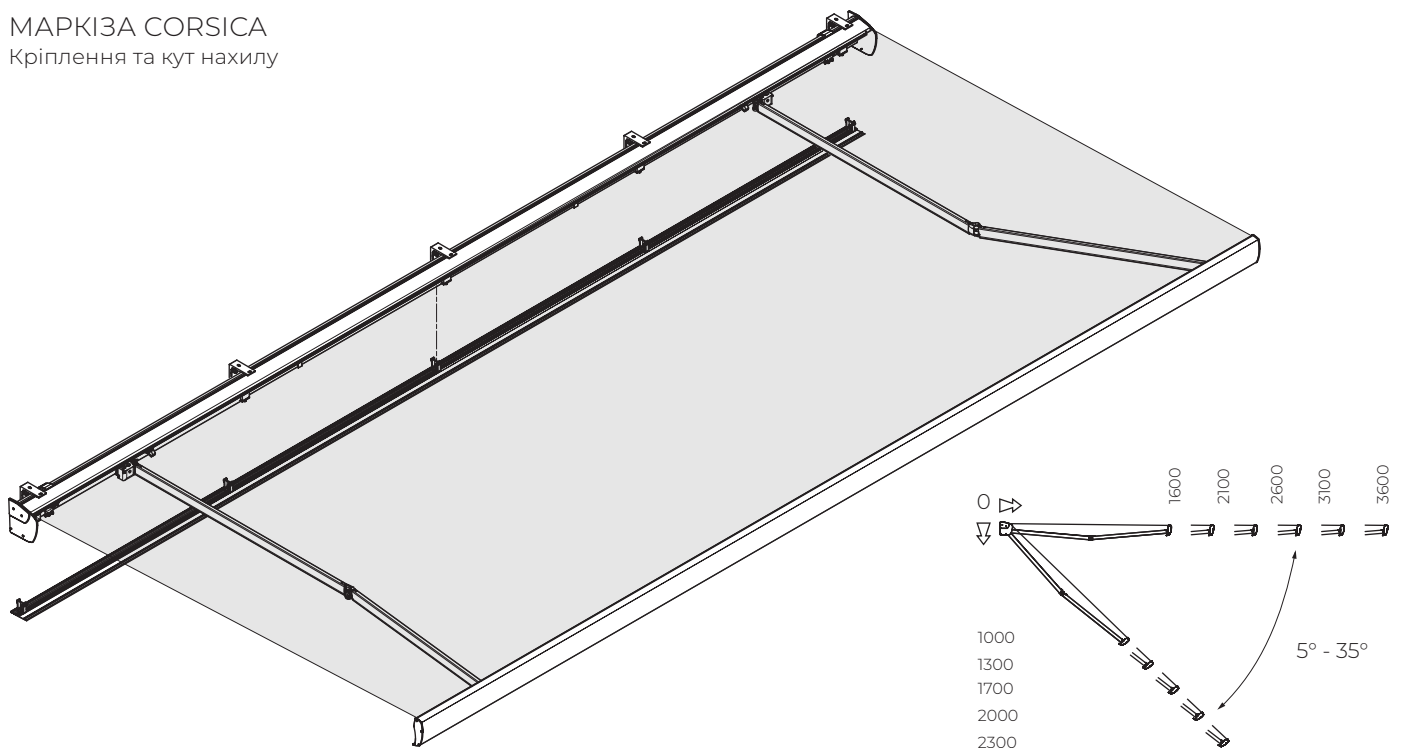


МАРКІЗА CORSICA

З'єднувач великого плеча

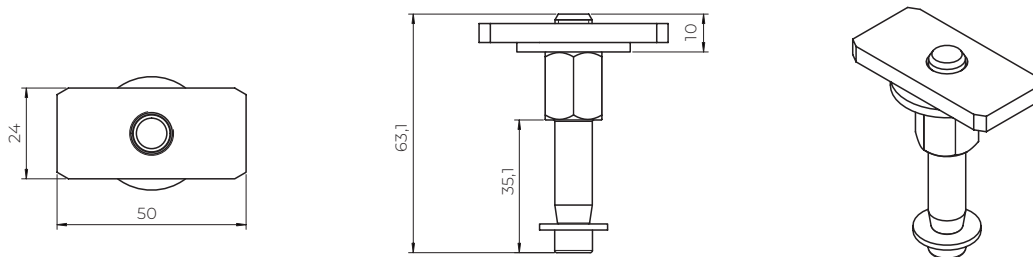


МАРКІЗА CORSICA


Способи монтажу

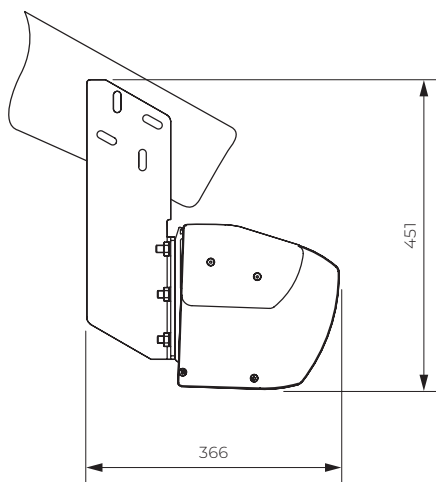

Монтаж на кроквах даху





Монтаж на стіну

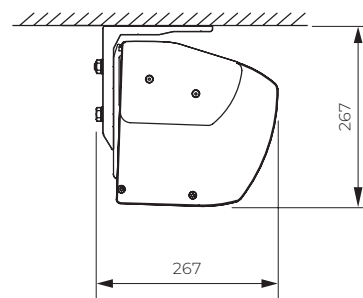

Монтаж на стелі

МАРКІЗА CORSICA


Настінний кронштейн

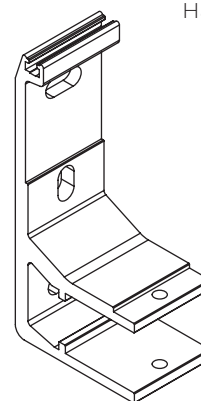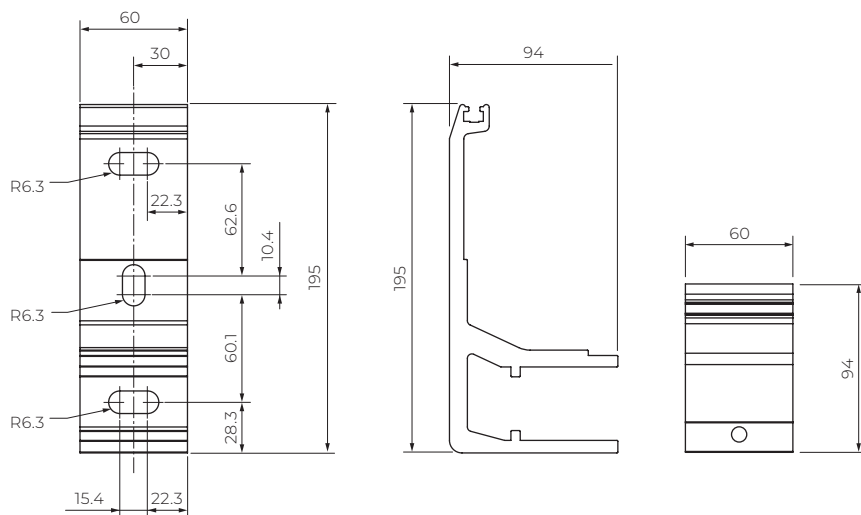

Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Jamaica Volant
PalladioPalladio

МАРКІЗА CORSICA



Кріплення до стелі

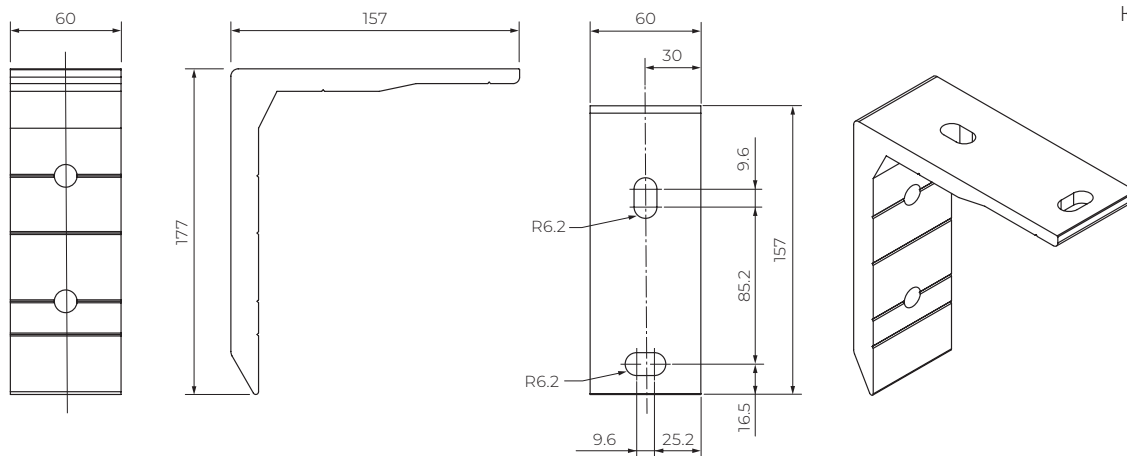

Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Jamaica Volant
Palladio

МАРКІЗА CORSICA



Кронштейн для даху

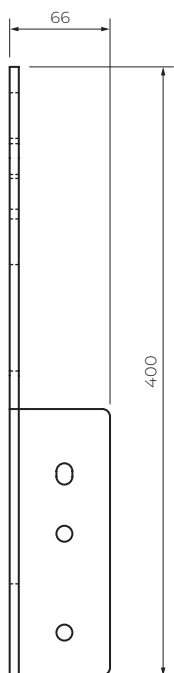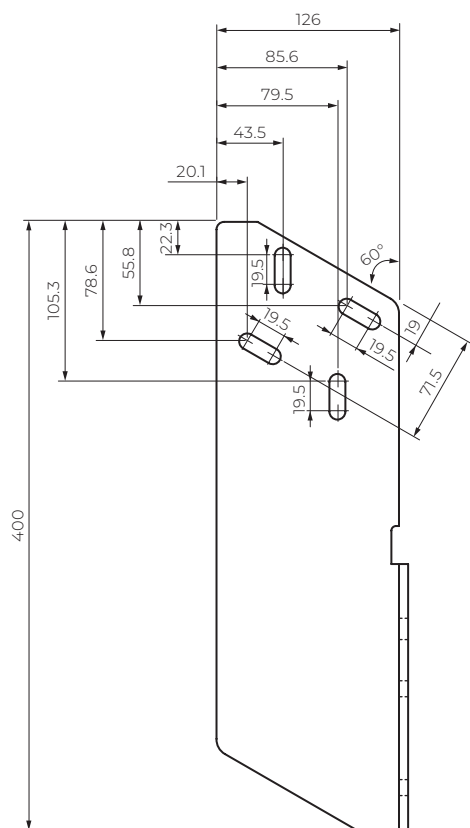

Кронштейн для даху (лівий)




Кронштейн для даху (правий)



Corsica
Silver Plus
Australia
Jamaica
Jamaica Volant
Palladio

МАРКІЗА CORSICA

Переріз профілю LED-маскувальної

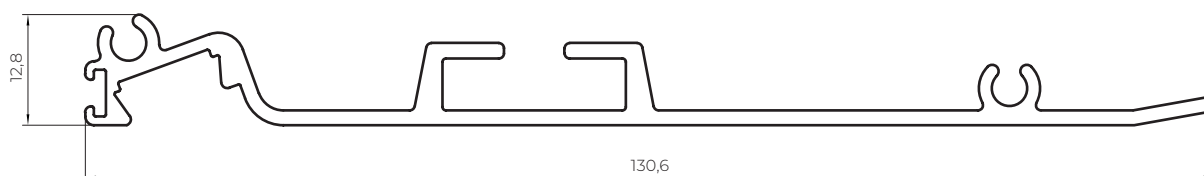

МАРКІЗА ITALIA ПОРУЧЕНЬ

МАРКІЗА ITALIA ПОРУЧЕНЬ

Маркіза Italia для перил є естетичним захистом від сонця. Вона є практичною окрасою балконів, терас і балконних ніш. Характерні для цієї маркізи важелі кріпляться до балконних перил. Їхня конструкція дозволяє встановити відповідний кут нахилу. На кінцях і біля основи важелів розташовані гачки, до яких кріпиться передня балка з тканиною. Відповідне натягнення маркізи досягається шляхом намотування надлишку тканини. Легка конструкція маркізи забезпечує надзвичайно простий монтаж. Застосування перильних важелів надає більшу свободу монтажу на балконах. Конструкція пофарбована порошковим методом у білий колір.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Захист від сонця та затінення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ:

- Конструкція з екструдованого алюмінію
- Кронштейни, призначені для кріплення на балюстрадах
- Ручки на кінцях і в основі кронштейнів забезпечують два варіанти кріплення полотна
- Можливість встановлення відповідного кута нахилу завдяки конструкції важелів (блокування важелів)

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


• Колірна гама	RAL
• Електродвигун	НІ
• Ручний привід	ТАК
• Максимальна ширина	5000 мм
• Максимальний виступ	700 мм
• Касета	НІ
• Опція навісу	НІ
• Кут нахилу*	90°
• Восьмигранний вал	Ø70
• Облицювання	150 Візерунки
• Капюшон	ТАК

* Максимальний кут нахилу залежить від положення кріплення кронштейнів.


ВАГА МАРКІЗИ ITALIA З ПОРУЧНЕМ (КГ)

Виступ (мм)	Ширина (мм)							
	0-1100	1101-1700	1701-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5000
700	20,5	21,5	22	24	24	27	30	32,5


МАРКІЗА ІТАЛІА ПОРУЧЕНЬ
Розріз

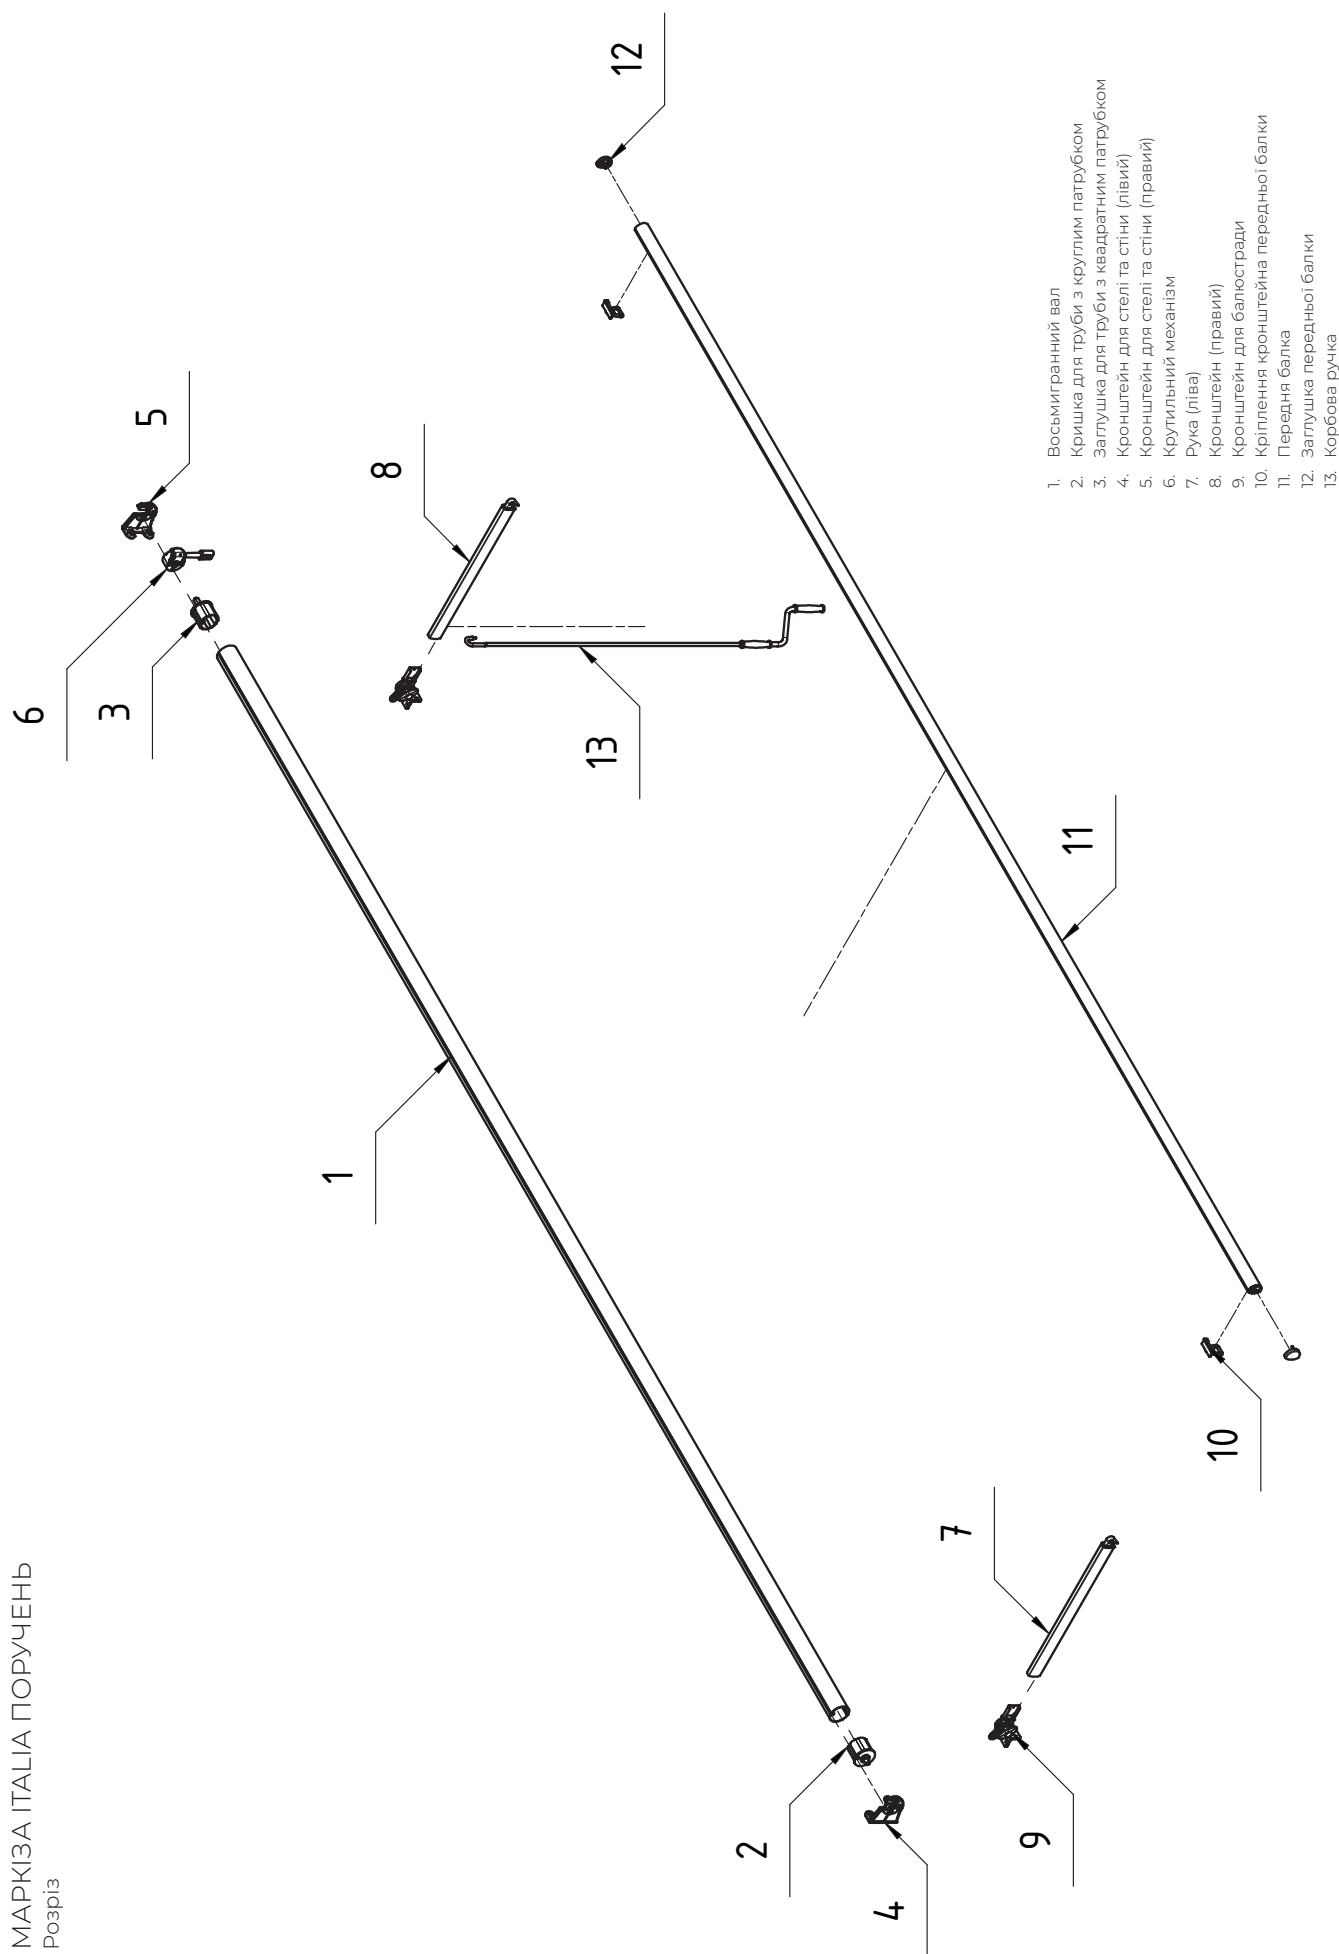


МАРКІЗА ITALIA ПОРУЧЕНЬ
Ізометричний вигляд

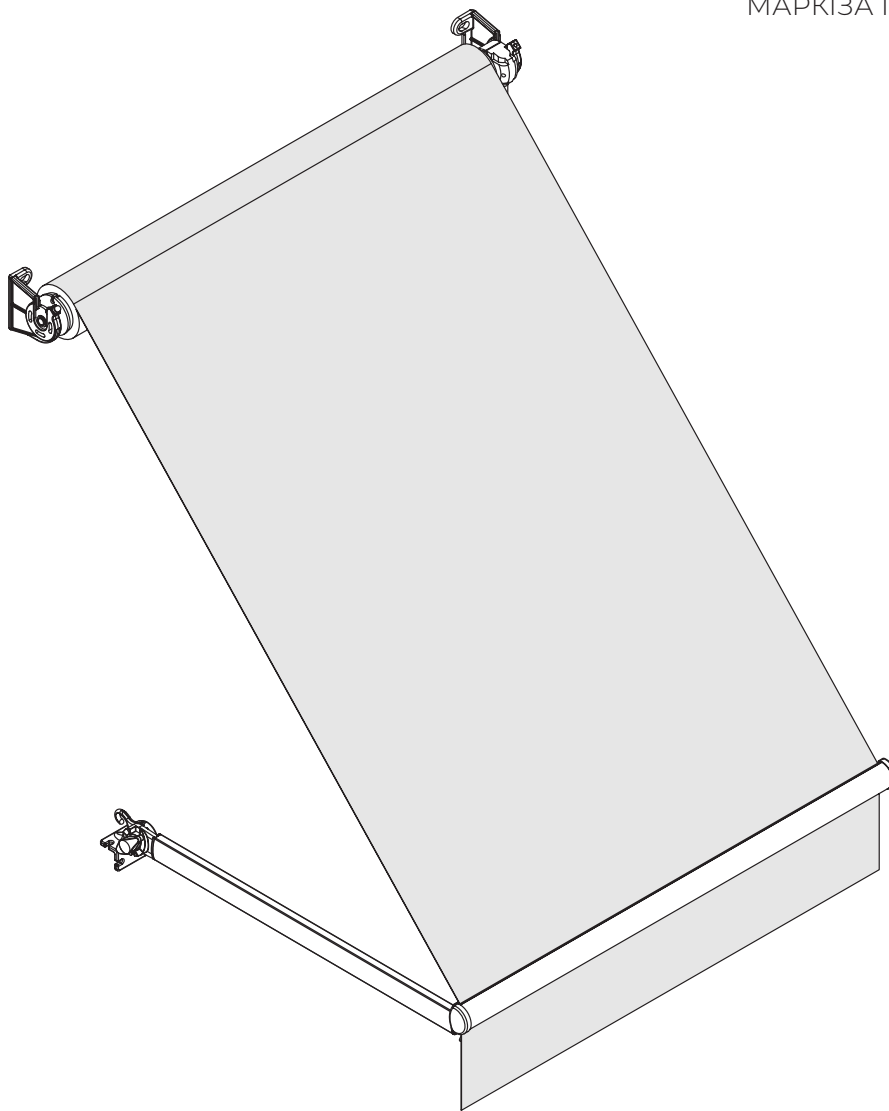



МАРКІЗА ITALIA ПОРУЧЕНЬ
Максимальний виступ

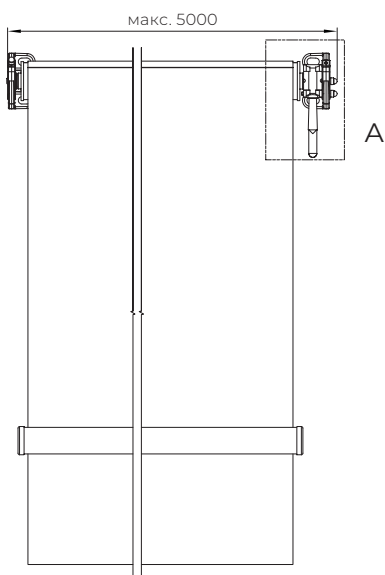

A

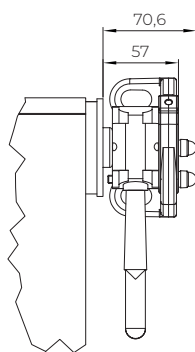


A-A

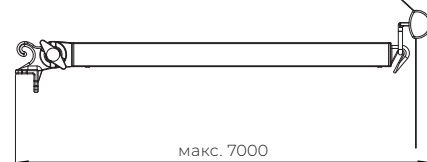


МАРКІЗА ITALIA ПОРУЧЕНЬ


Способи монтажу



кріплення на гаку кронштейна
(кронштейн опущений)

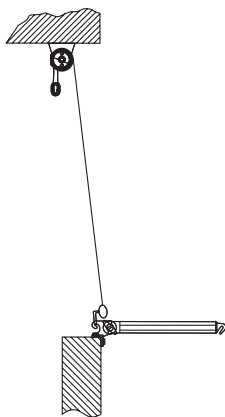





кріплення до гака
кронштейна

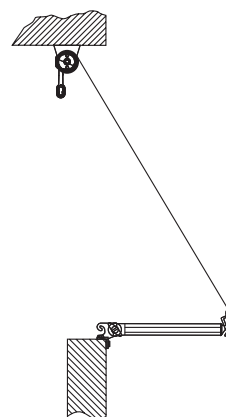

кріплення на кронштейні





МАРКІЗА ITALIA ПОРУЧЕНЬ

Настінно-стельовий кронштейн

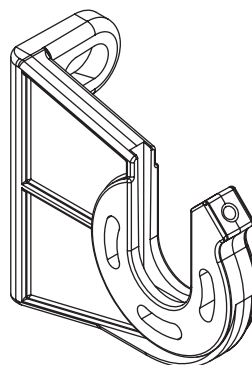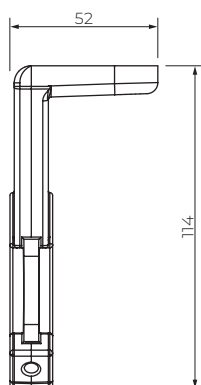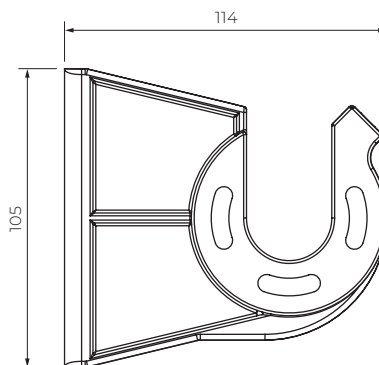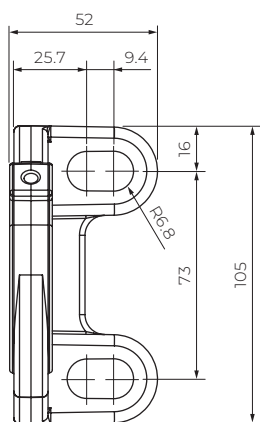

Italia поручень
Italia

МАРКІЗА ITALIA ПОРУЧЕНЬ
Кронштейн для балюстради

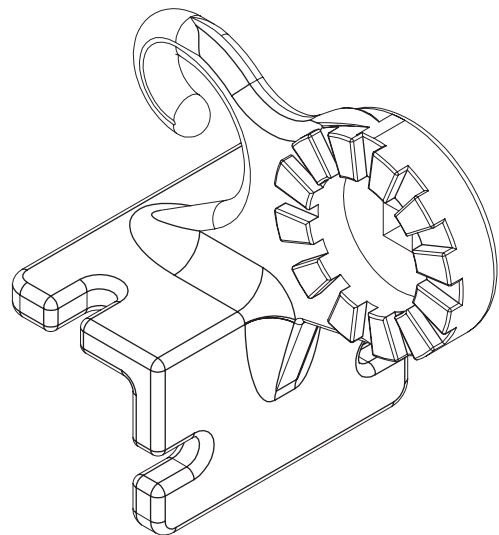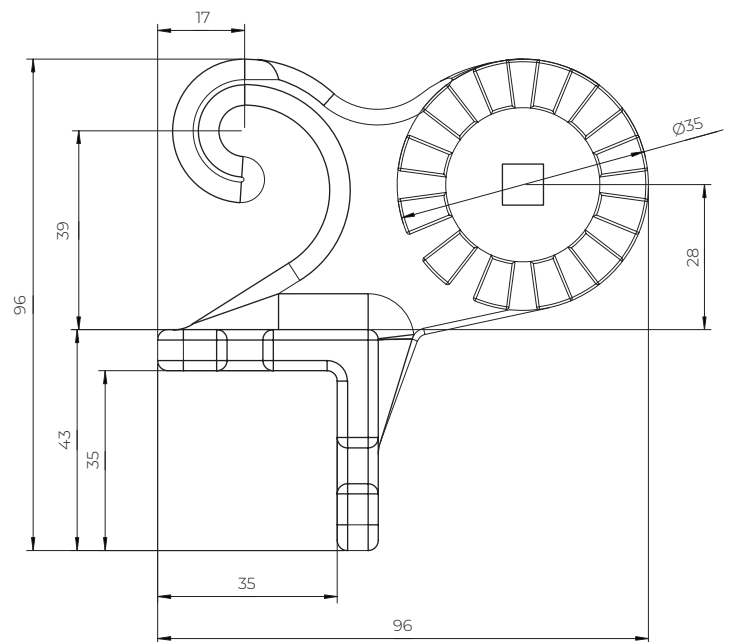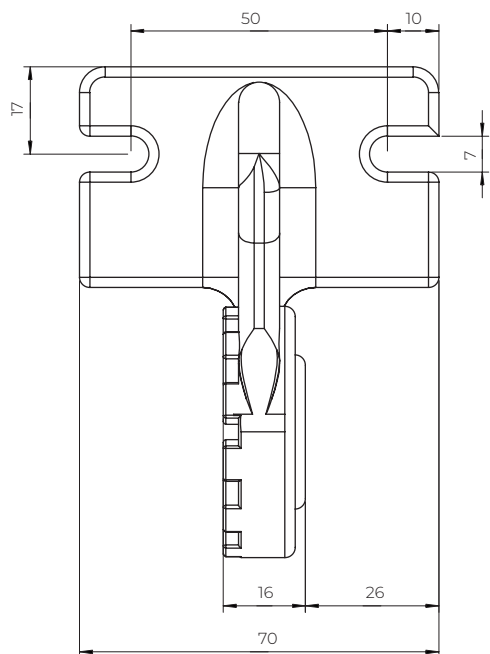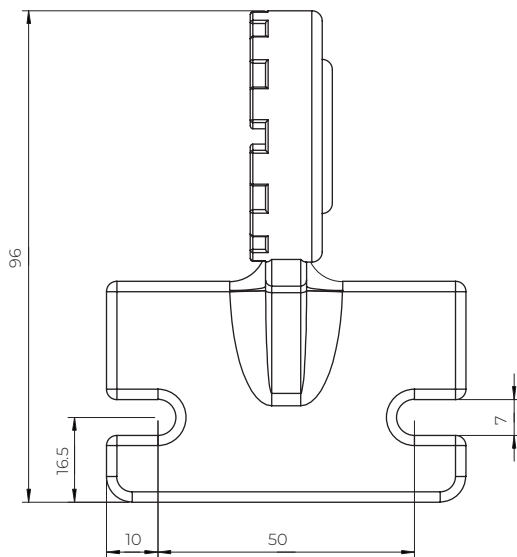

МАРКІЗА ITALIA

МАРКІЗА ITALIA

Italia — це маркіза для вікон та балконів, призначена для створення тіні та накриття віконних ніш, вітрин магазинів, балконів, терас та веранд. Опускаючі алюмінієві кронштейни оснащені пружиною, яка натягує полотно та запобігає складанню кронштейнів під тиском вітру. Вага маркізи розподіляється між кронштейнами та валом, тому маркізу Italia можна встановлювати навіть там, де міцність основи не дозволяє використовувати терасну маркізу зі складаними кронштейнами. Легка конструкція маркізи робить її монтаж надзвичайно простим. Елементи конструкції мають біле порошкове покриття.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Захист від сонця та затінення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ:


- Конструкція з екструдованого алюмінію
- Кронштейни на кінцях рулонної труби та окремо встановлені кронштейни значно полегшують монтаж
- Пружина в кронштейнах натягує полотно і запобігає згинанню кронштейнів під тиском вітру
- Просте управління за допомогою повністю автоматизованих елементів керування

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • Колірна гама | RAL |
| • Електродвигун | TAK |
| • Ручний привід | TAK |
| • Максимальна ширина | 5000 мм |
| • Максимальний виступ | 1800 мм |
| • Касета | HI |
| • Опція навісу | HI |
| • Кут нахилу | 90° (160° за запитом) |
| • Восьмигранний вал | Ø70 |
| • Облицювання | 150 Візерунки |
| • Капюшон | TAK |

ВАГА МАРКІЗИ ITALIA (КГ)

Виступ (мм)	Ширина (мм)							
	0-1100	1101-1700	1701-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5000
700	20	22	21	23	23,5	27,5	29	33,5
1000	20	22	22	23,5	24	27,5	30	34
1400	21	22	22	24	25	28	31	35
1800	21	22	23	25	26	28	33,5	36

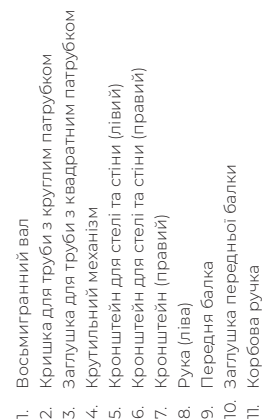



МАРКІЗА ITALIA
Ізометричний вигляд

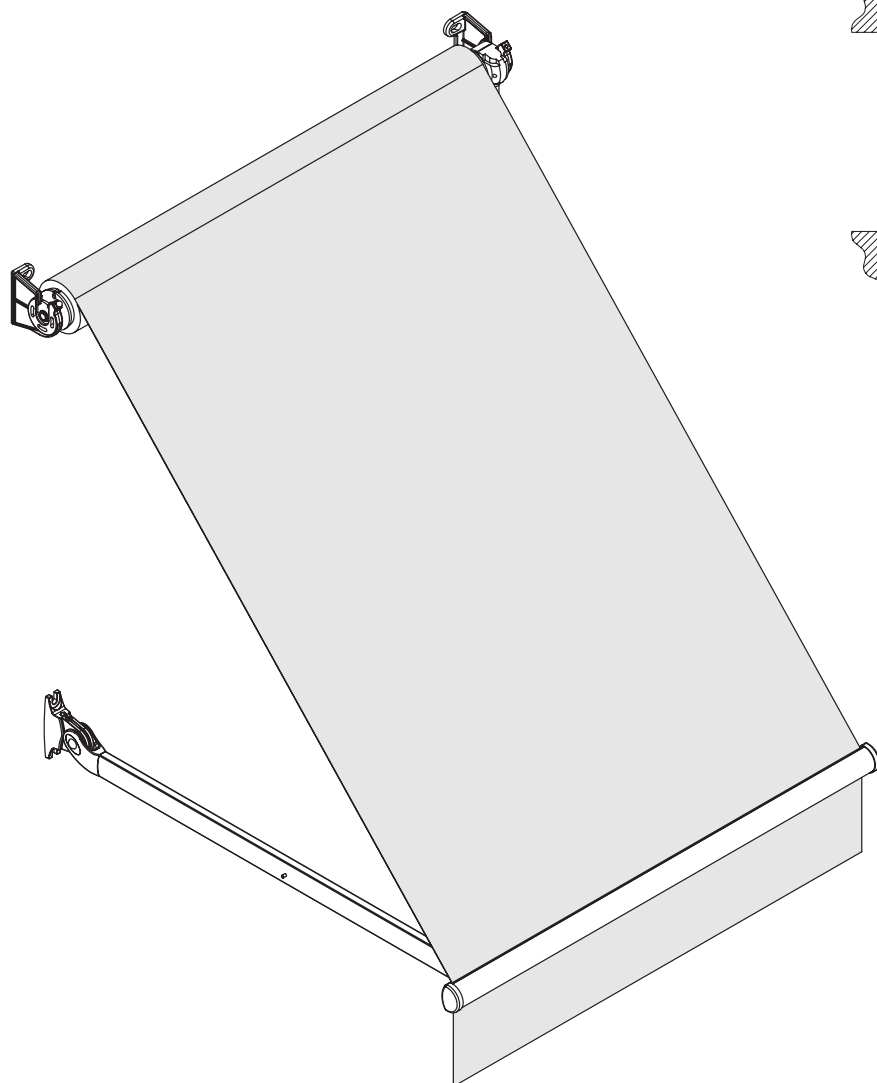


Кут нахилу

Стандарт
0° - 90°



Опція
90° - 160°

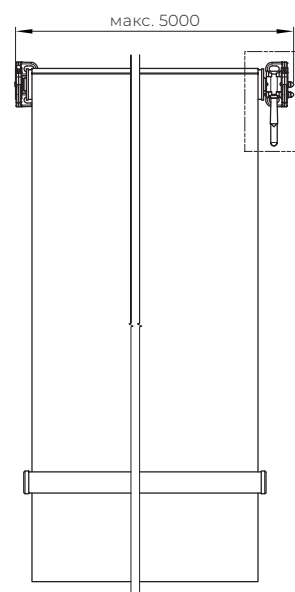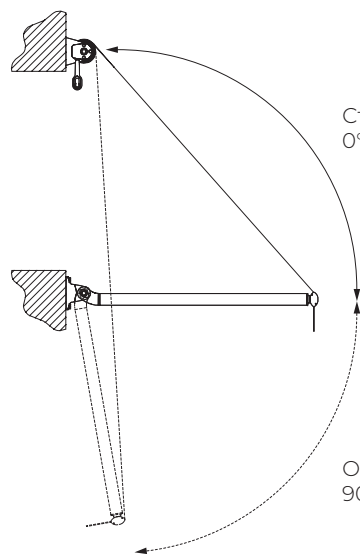




A

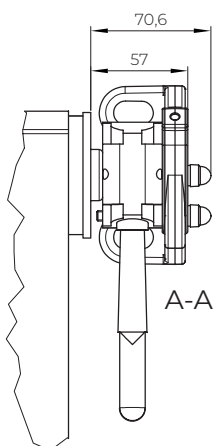


A-A

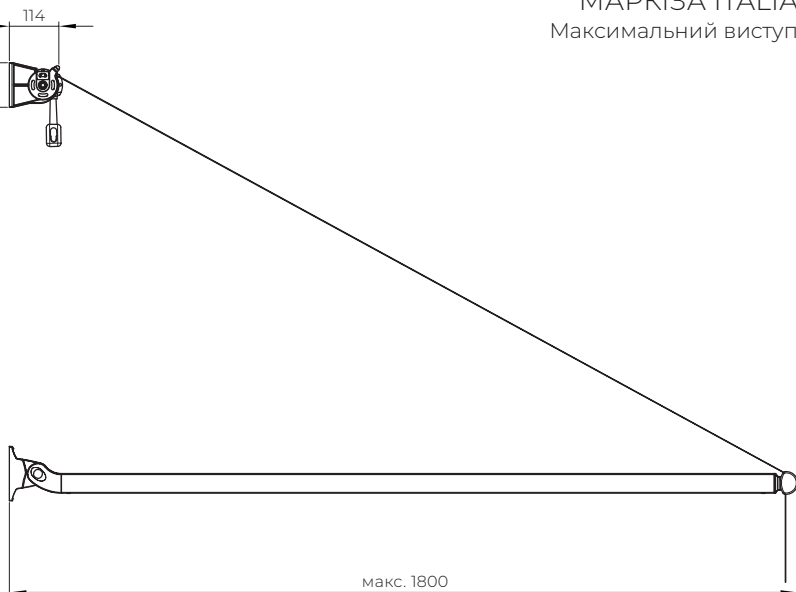




МАРКІЗА ITALIA
Максимальний виступ

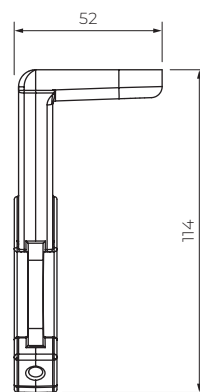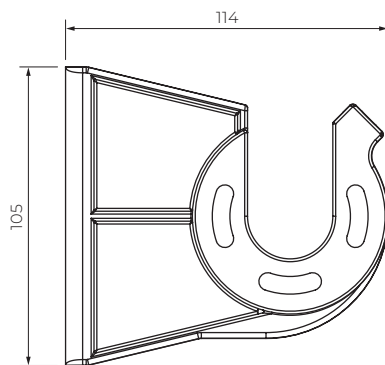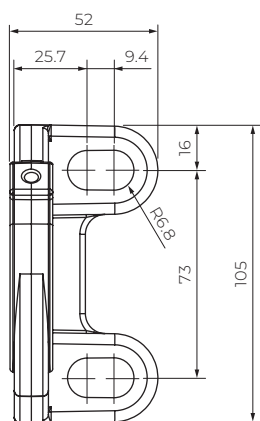


МАРКІЗА ITALIA
Кронштейн для стелі та стіни

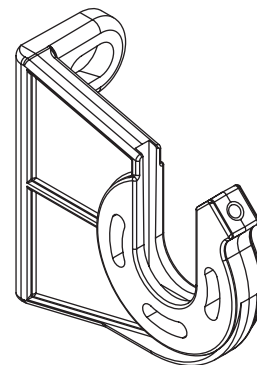




Italia
Italia поручень

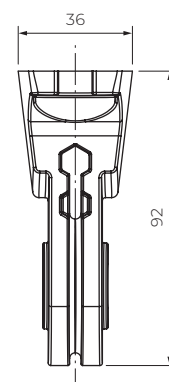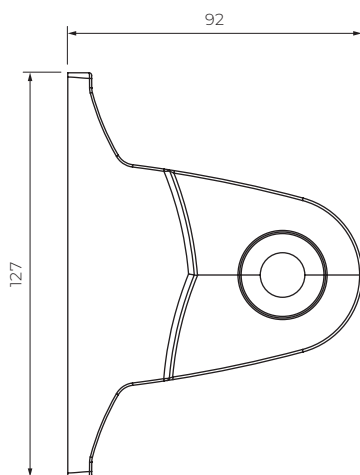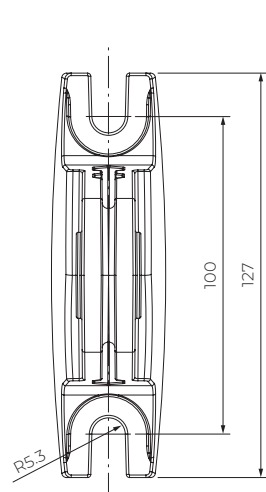

МАРКІЗА ITALIA
Настінний кронштейн

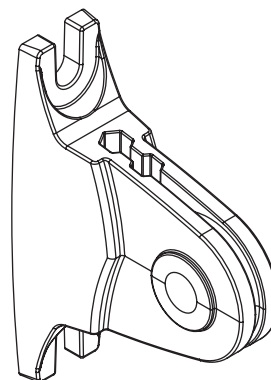

Italia
Italia поручень

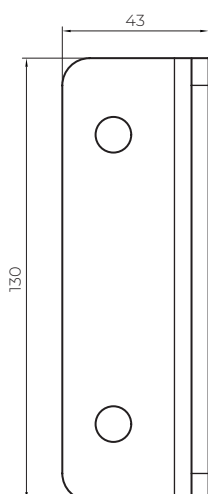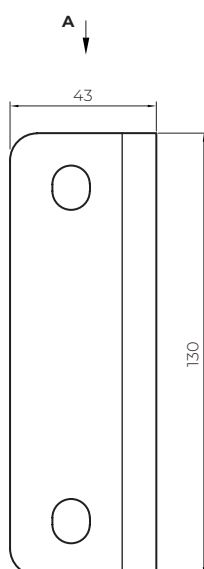


МАРКІЗА ITALIA
Вбудований кронштейн



Italia
Italia касетний


МАРКІЗА ITALIA
Вбудований монтаж

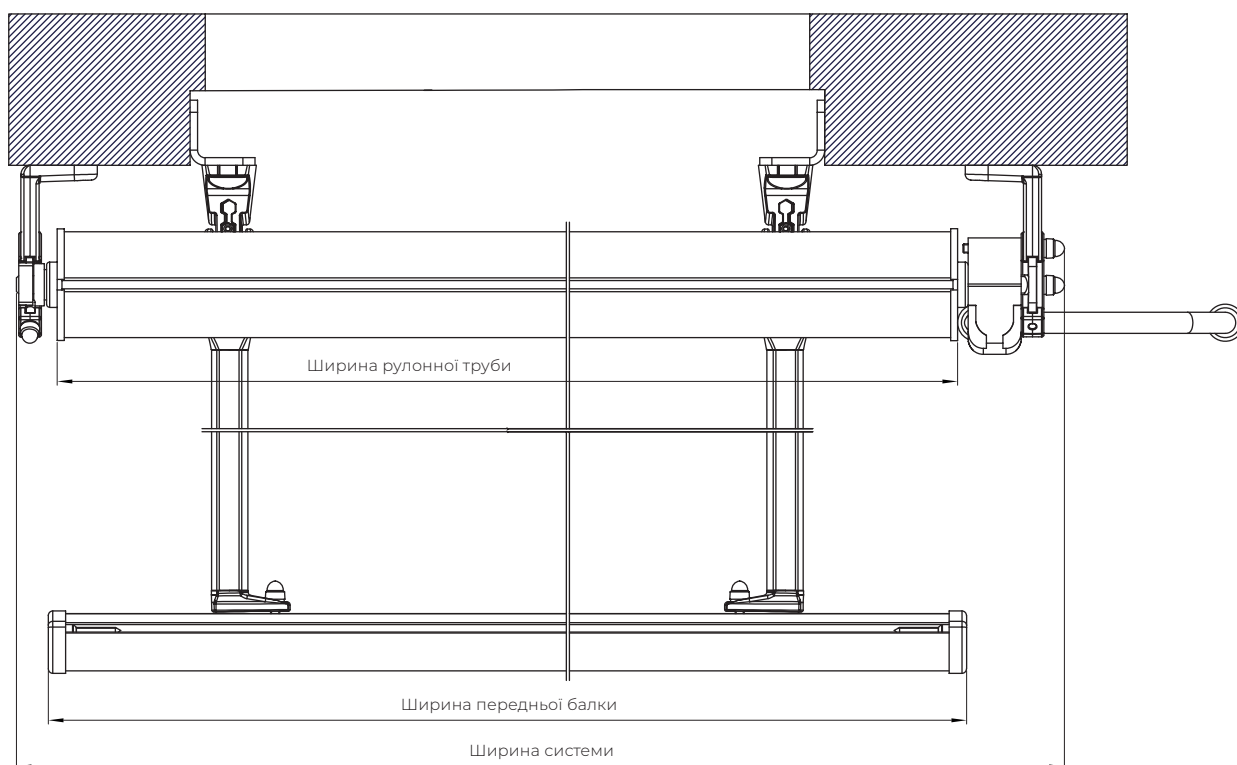

МАРКІЗА ITALIA
Вбудований монтаж з довшою передньою рейкою

Увага

Можливість замовити передню балку більшої довжини, що на 200 мм перевищує ширину системи, але не більше 5000 мм

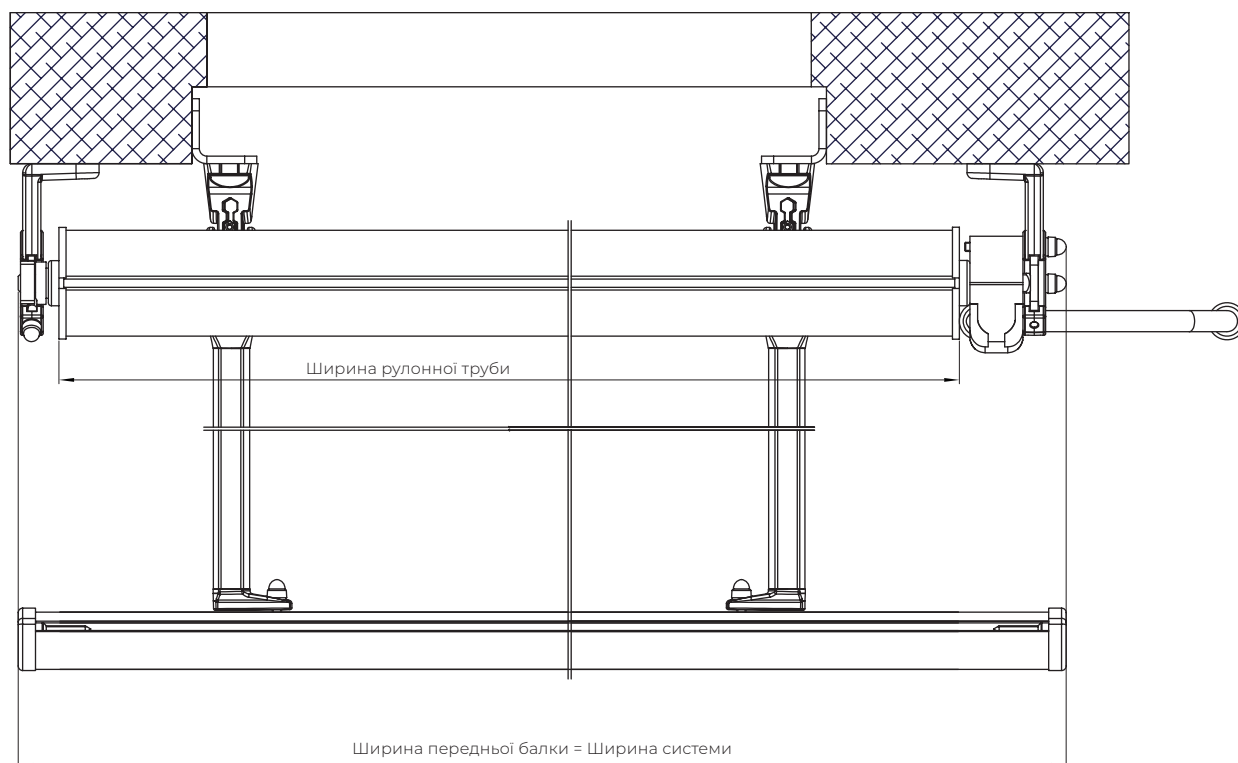

КАСЕТНИЙ ТЕНТ «ІТАЛІЯ»

КАСЕТНИЙ ТЕНТ «ІТАЛІЯ»

Italia Cassette — це віконний та балконний тент, призначений для створення тіні та накриття віконних ніш, вітрин, балконів, терас та веранд. Алюмінієва касета накриває тканину та захищає її від несприятливих погодних умов. Висувні алюмінієві кронштейни оснащені пружиною, яка натягує тканину та запобігає згинанню кронштейнів під тиском вітру. Вага маркізи розподіляється між кронштейнами кронштейнів та валом, тому маркізу Italia Cassette можна встановлювати навіть там, де міцність основи не дозволяє використовувати терасну маркізу зі складаними кронштейнами. Легка конструкція маркізи робить її монтаж надзвичайно простим. Конструкція має порошкове покриття білого кольору.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Захист від сонця та затінення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ:

- Конструкція з екструдованого алюмінію
- Касета захищає тканину від впливу зовнішніх факторів
- Кронштейни та окремо встановлені кронштейни значно полегшують монтаж
- Пружина в кронштейнах натягує полотно і запобігає згинанню кронштейнів під тиском вітру
- Просте управління за допомогою повністю автоматизованих елементів керування


ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

• Колірна гама	RAL
• Електродвигун	ТАК
• Ручний привід	ТАК
• Максимальна ширина	5000 мм
• Максимальний виступ	1400 мм
• Касета	ТАК
• Кут нахилу	90° (140° за запитом)
• Восьмигранний вал	Ø63
• Облицювання	150 Візерунки
• Капюшон	ТАК

ВАГА МАРКІЗИ ITALIA З КАСЕТОЮ (КГ)

Виступ (мм)	Ширина (мм)							
	0-1100	1101-1700	1701-2300	2301-2900	2901-3500	3501-4100	4101-4700	4701-5000
700	23	24	25,5	28	32	32,5	33	39
1000	23	24	25,5	28	32	32,5	36	39,5
1400	23	24	25,5	28	32	34	36,5	41


КАСЕТНИЙ ТЕНТ «ІТАЛІЯ»
Розріз

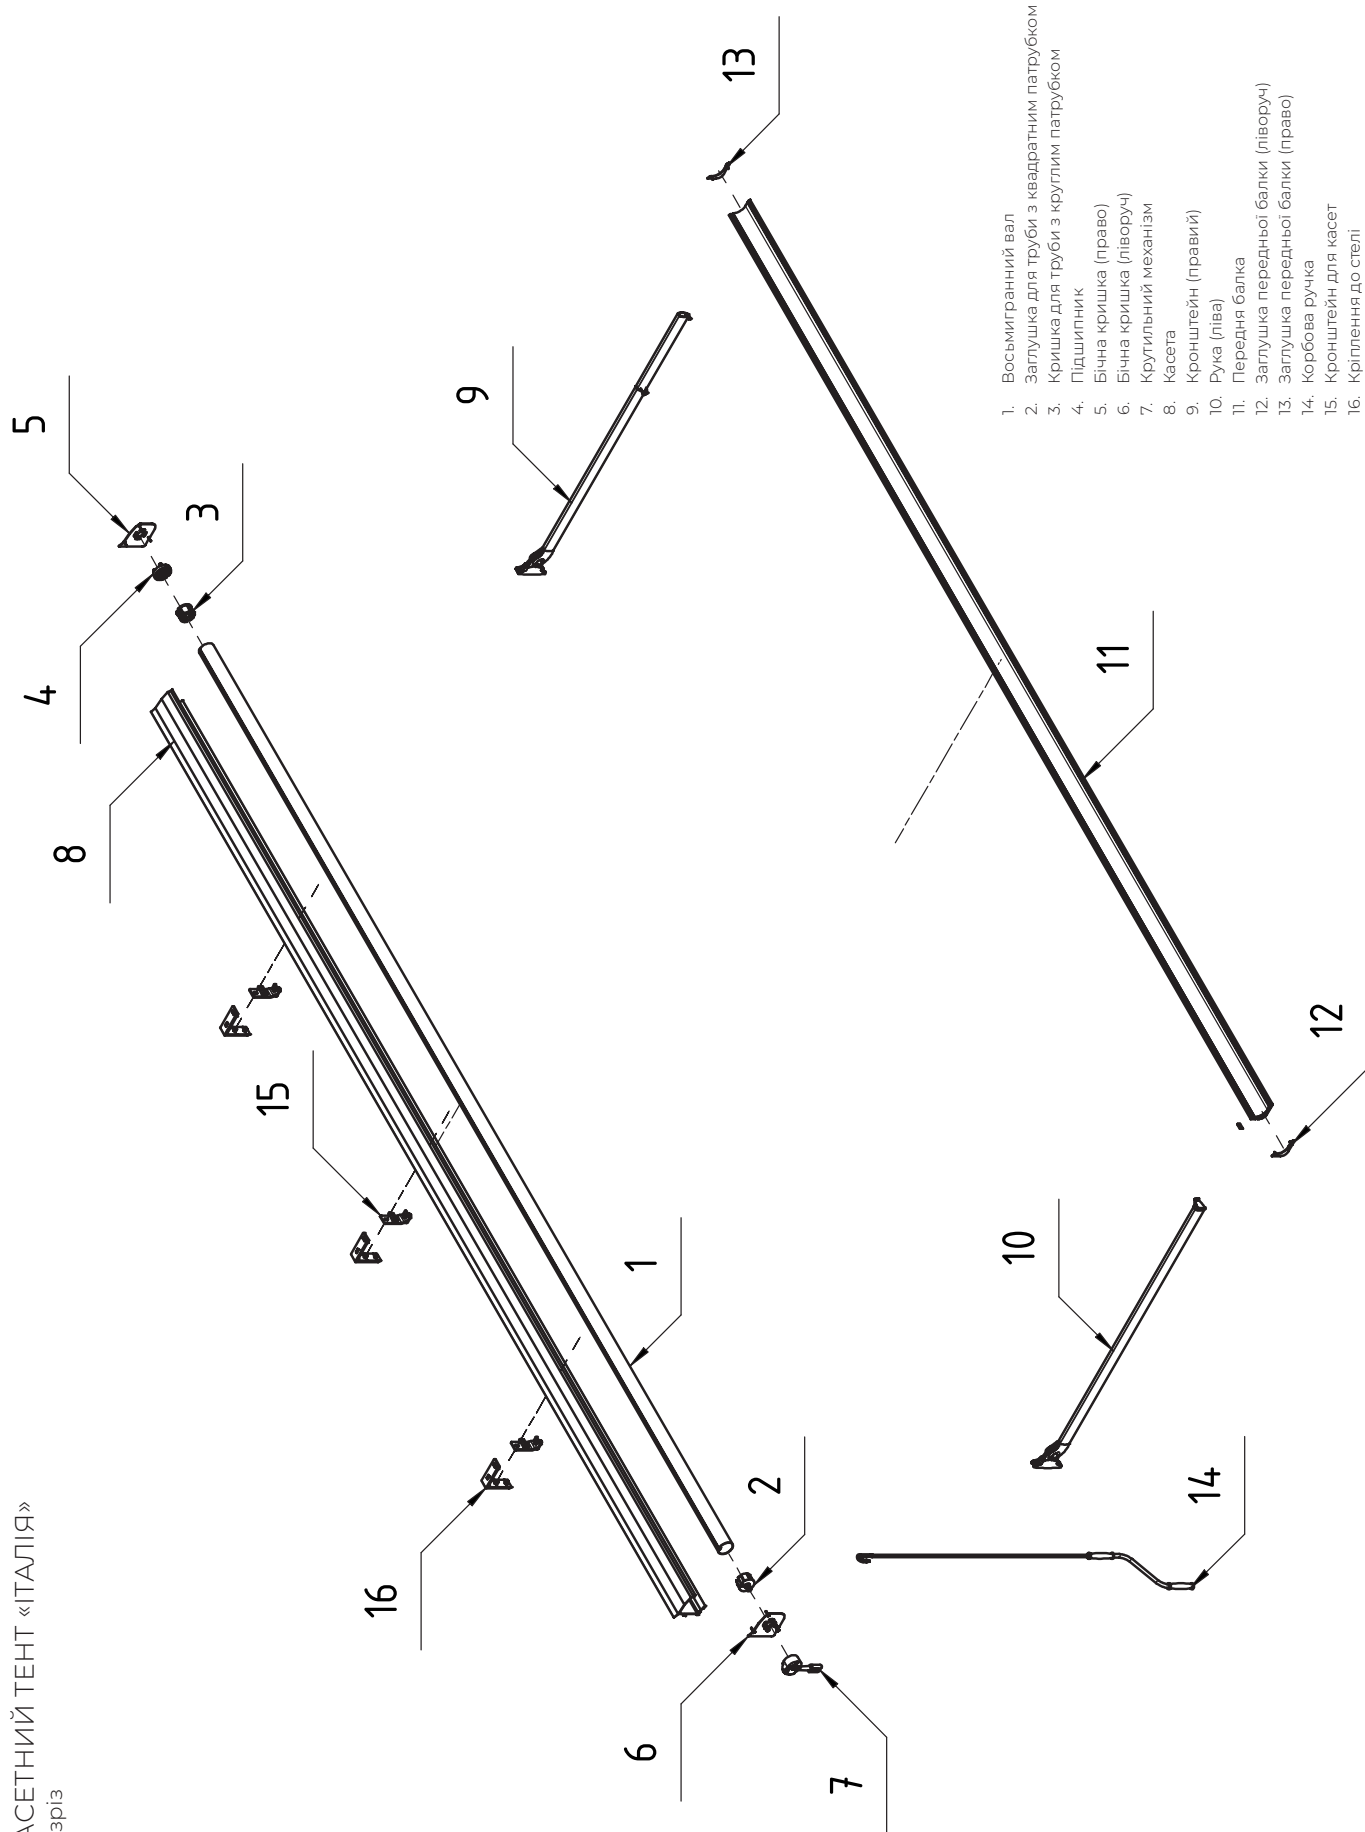


1. Восьмигранний вал
2. Заглушка для труби з квадратним патрубком
3. Кришка для труби з круглим патрубком
4. Підшипник
5. Бічна кришка (право)
6. Бічна кришка (ліворуч)
7. Крутильний механізм
8. Касета
9. Кронштейн (правий)
10. Рука (ліва)
11. Передня балка
12. Заглушка передньої балки (ліворуч)
13. Заглушка передньої балки (право)
14. Корбова ручка
15. Кронштейн для касет
16. Кріплення до стелі

КАСЕТНИЙ ТЕНТ «ІТАЛІЯ»

Ізометричний вигляд

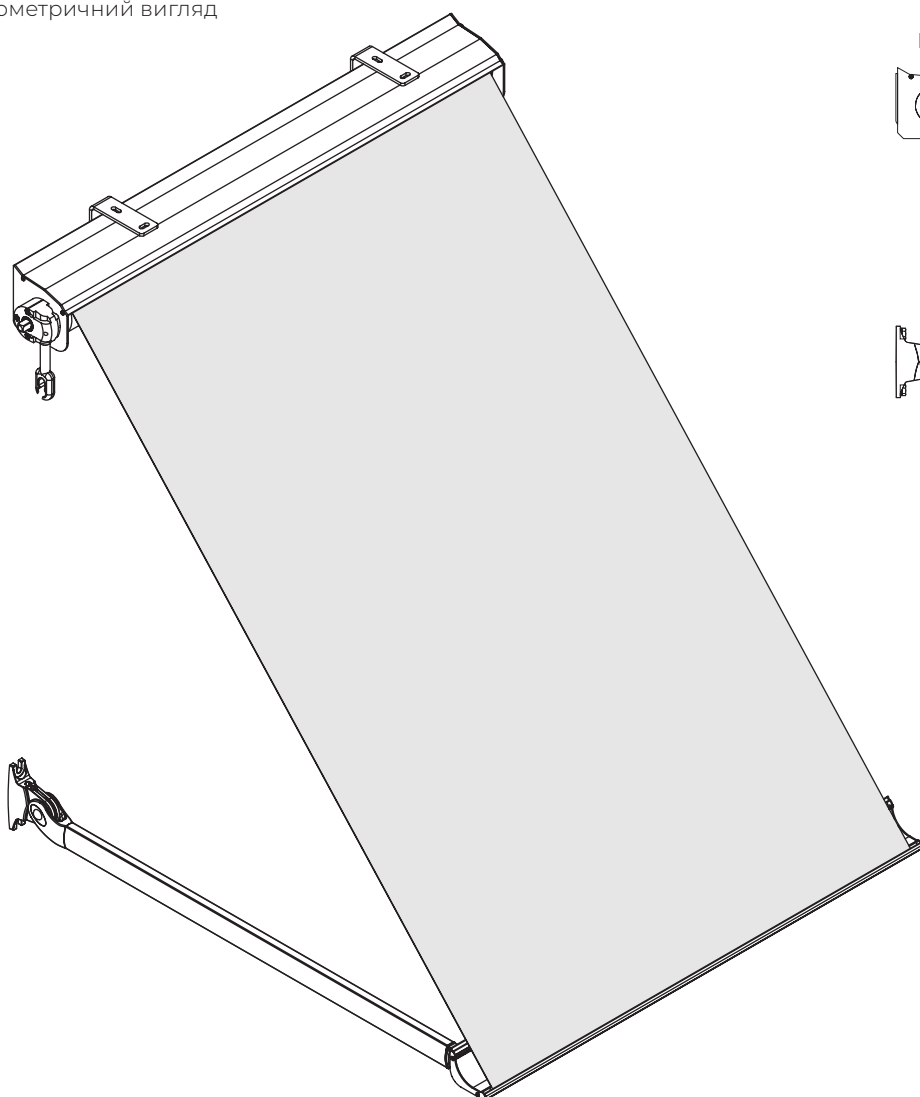

Кут нахилу





Стандарт
0° - 90°


Опція
90° - 140°

КАСЕТНИЙ ТЕНТ «ІТАЛІЯ»

Максимальний виступ

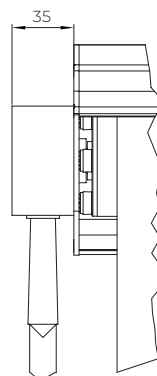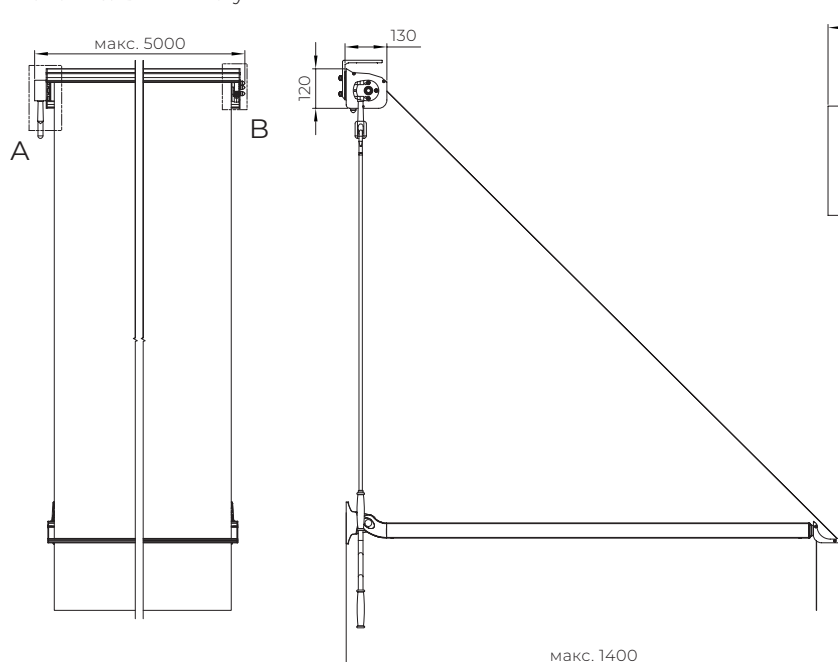


A-A

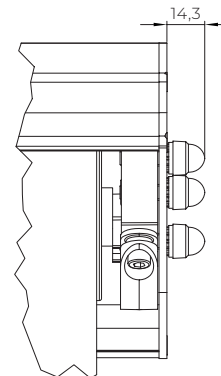

B-B


КАСЕТНИЙ ТЕНТ «ІТАЛІЯ»

Кріплення до стелі

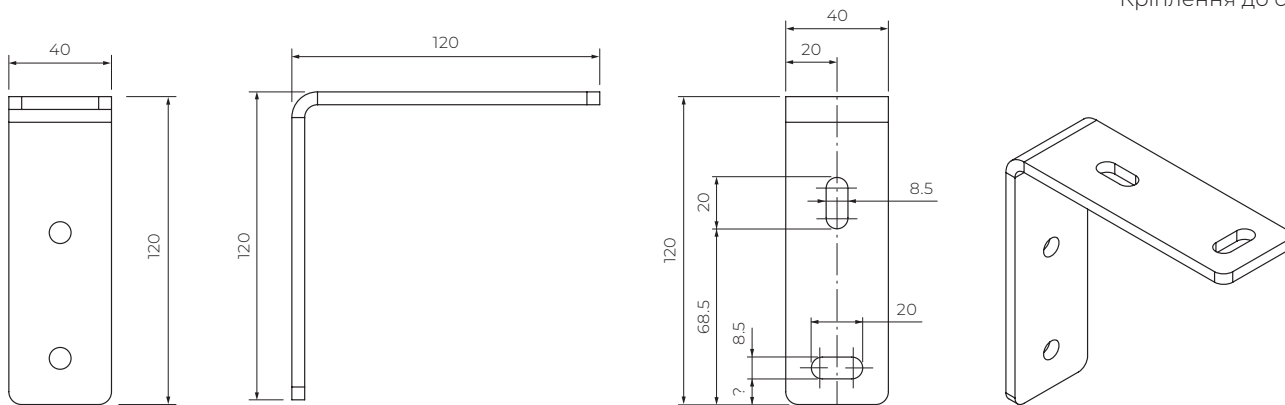


КАСЕТНИЙ ТЕНТ «ІТАЛІЯ»

Настінний кронштейн

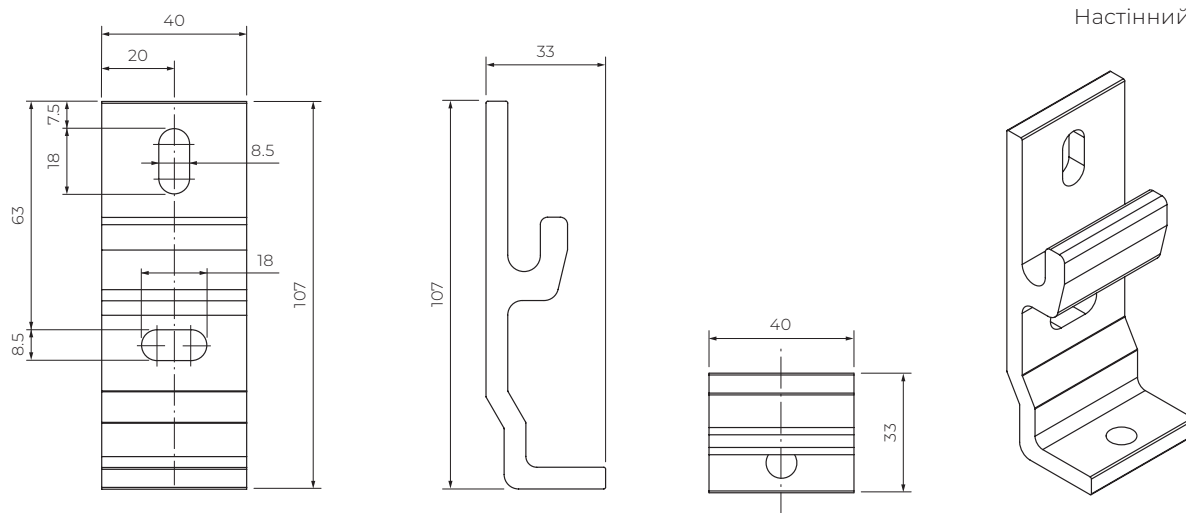


КАСЕТНИЙ ТЕНТ «ІТАЛІЯ»

Вбудований кронштейн

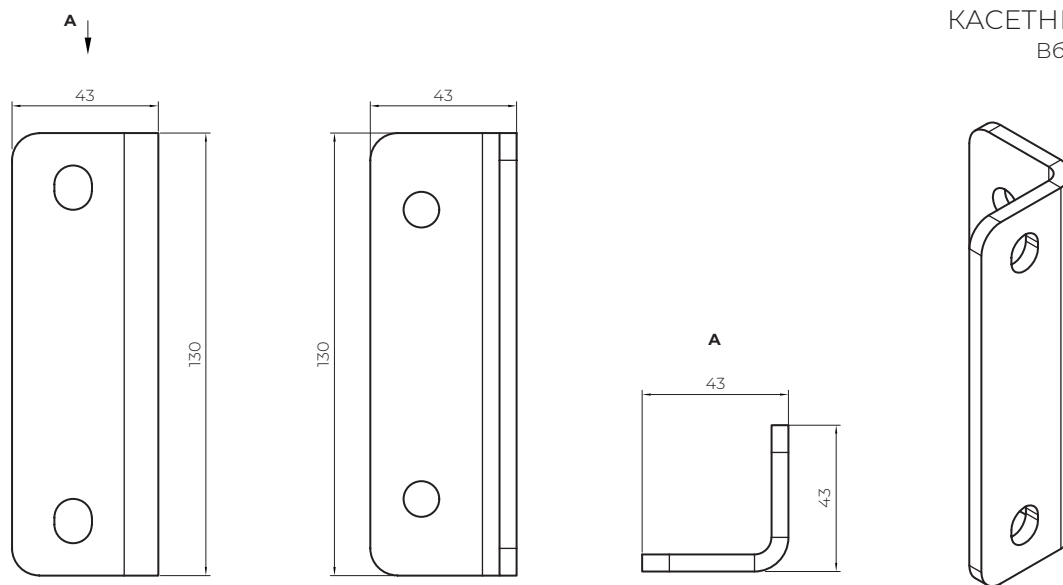

Italia касетний
Italia

КАСЕТНИЙ ТЕНТ «ІТАЛІЯ»
Настінний кронштейн

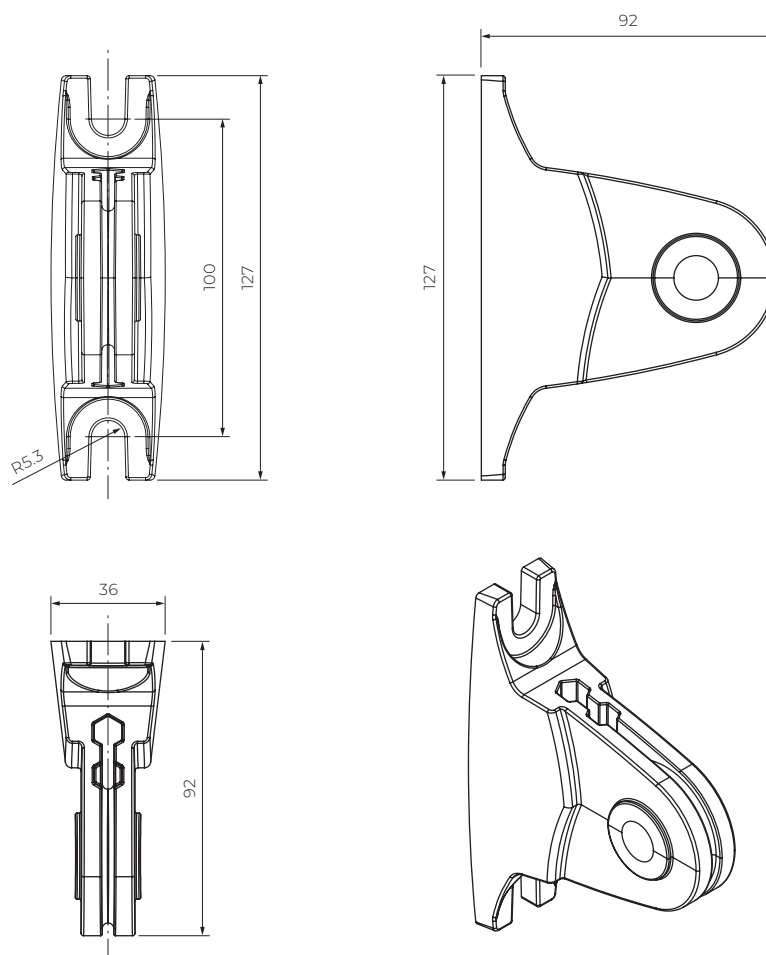

Italia касетний
Italia

МАРКІЗА BORA

МАРКІЗА BORA

Bora — це бічний тент, призначений для встановлення на балконах, терасах або як додаткове покриття для терасових тентів та пергол. Він використовується для захисту від сонячного світла та поривів вітру, а також для забезпечення приватності користувачів. Наша компанія пропонує широкий асортимент дизайнів тканин, які створять унікальну атмосферу навколо всієї затіненої зони. Bora — це ідеальне рішення для власників ресторанів, а також для мешканців житлових комплексів та приватних будинків. Каркас маркізи має порошкове покриття білого, бежевого, коричневого, антрацитового або срібного кольору.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Захист від сонця та затінення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ:

- Конструкція з екструдованого алюмінію
- Касета захищає тканину від впливу зовнішніх факторів
- Три варіанти кріплення стовпа тенту:
Версія 1: до твердого ґрунту
Версія 2: до ущільненого ґрунту
Версія 3: до стіни

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ



- | | |
|-----------------------|---------------|
| • Колірна гама | RAL |
| • Електродвигун | HI |
| • Ручний привід | TAK |
| • Максимальна ширина | 2.0 m |
| • Мінімальна висота | 1100 мм |
| • Максимальний виступ | 4000 мм |
| • Касета | TAK |
| • Восьмигранний вал | Ø70 |
| • Облицювання | 150 Візерунки |

ВАГА ТЕНТУ BORA (КГ)

Виступ (мм)	Ширина (мм)					
	1100-1200	1201-1800	1801-2400	2401-3000	3001-3600	3601-4000
1100	19	23	23	23,5	24	24,5
1300	22	23,5	23,5	24	24,5	25
1500	23	26	26	26	28	28
1800	25	27	27,5	29	30	30,5
2000	28	28,5	28,5	29,5	30,5	31

МАРКІЗА БІЧНА BORA


Розріз

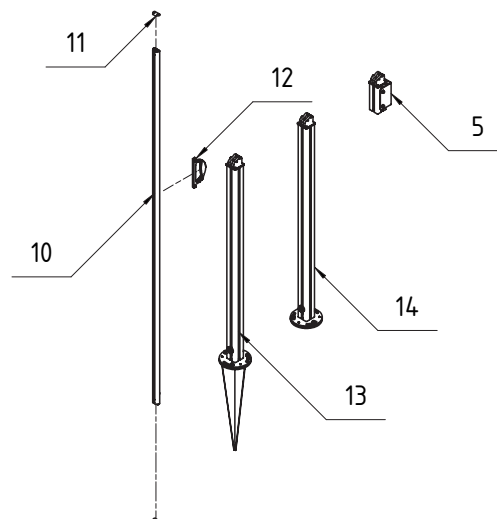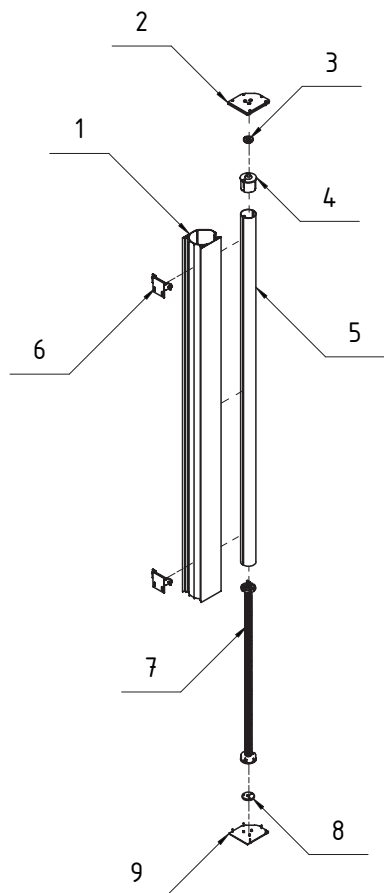


1. Касета
2. Верхня кришка касети
3. Втулка верхньої кришки
4. Купол з циліндричним шпindelем
5. Восьмигранний вал
6. Нижній кронштейн
7. Натяжний вузол
8. Привід механізму
9. Нижня кришка касети
10. Передня балка
11. Заглушка передньої балки
12. Ручка
13. Фіксований кронштейн + Рal
14. Фіксований кронштейн
15. Настінний кронштейн

МАРКІЗА БІЧНА BORA


Ізометричний вигляд



Передня опора для встановлення на м'якому ґрунті





Настінний кронштейн

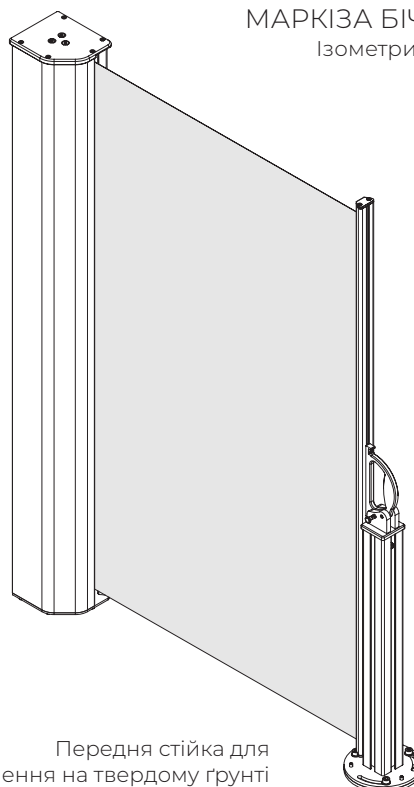


Передня стійка для встановлення на твердому ґрунті

МАРКІЗА БІЧНА BORA
Ліва сторона, Права сторона

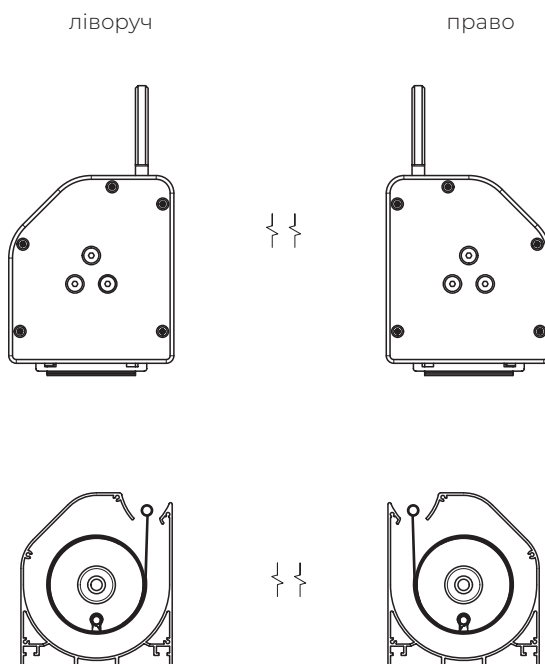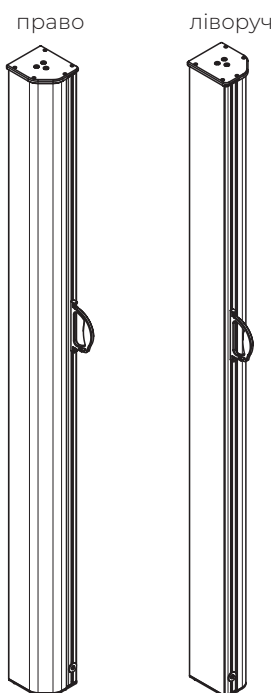


МАРКІЗА БІЧНА BORA
Нижня частина передньої балки призначена
для з'єднання з магнітом у стовпі

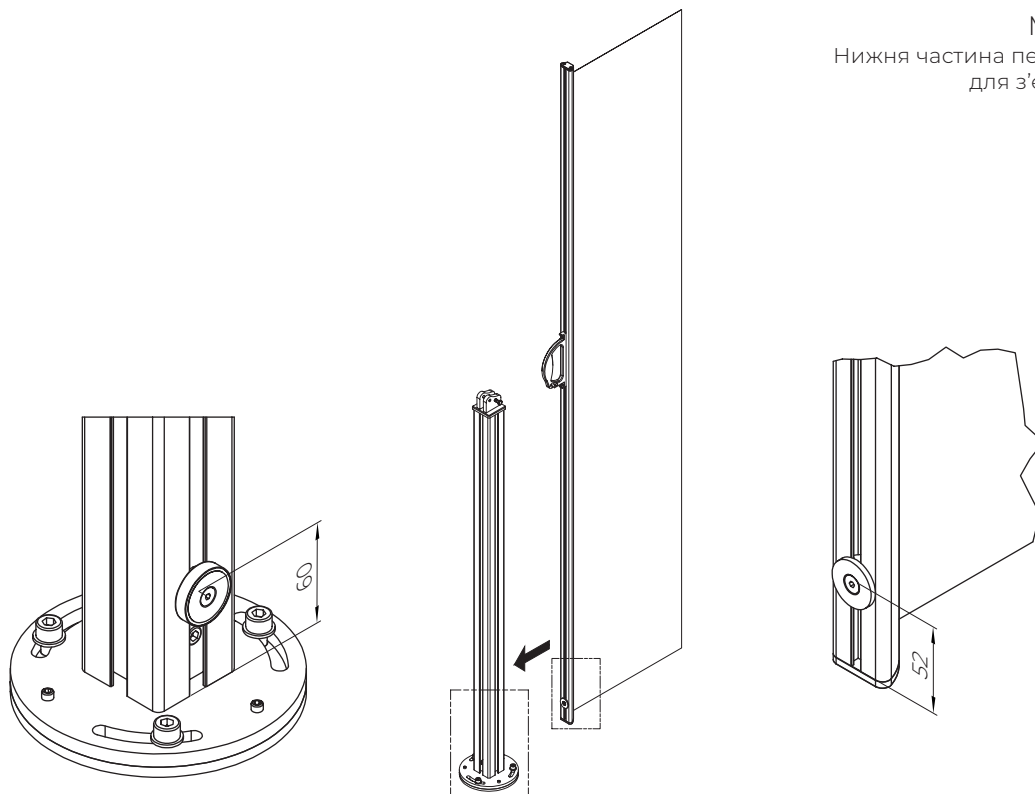


МАРКІЗА БІЧНА BORA

Максимальний виступ

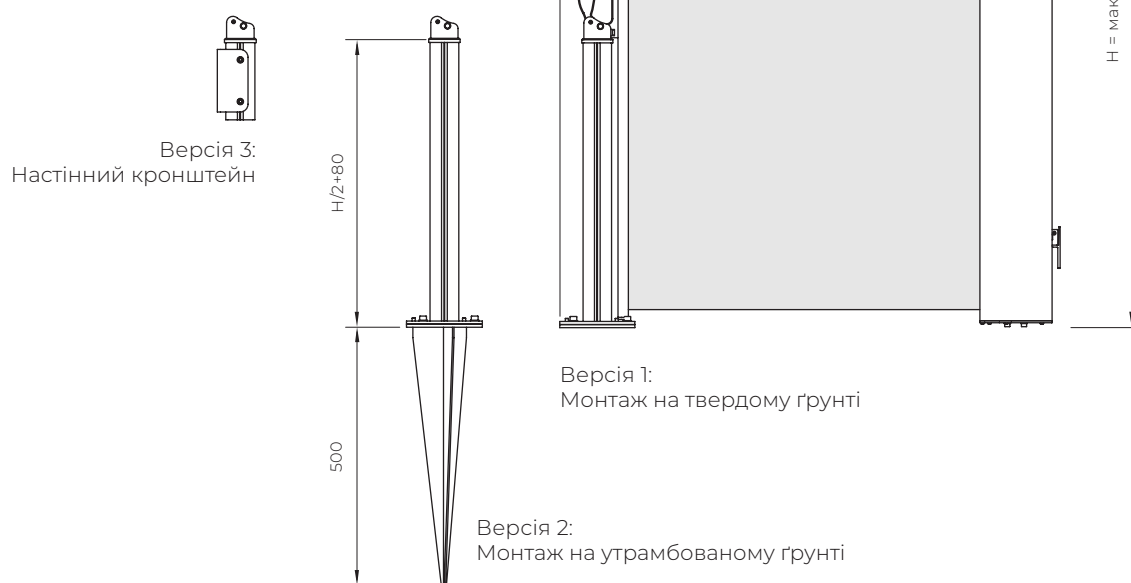


МАРКІЗА БІЧНА BORA

Поперечний переріз касети

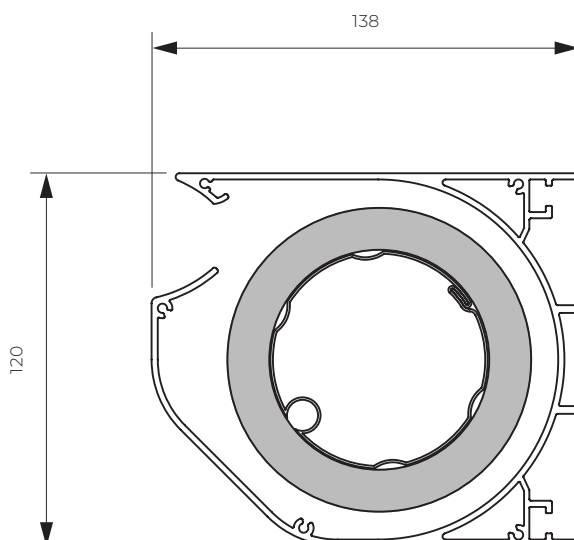


МАРКІЗА БІЧНА BORA

Настінний кронштейн

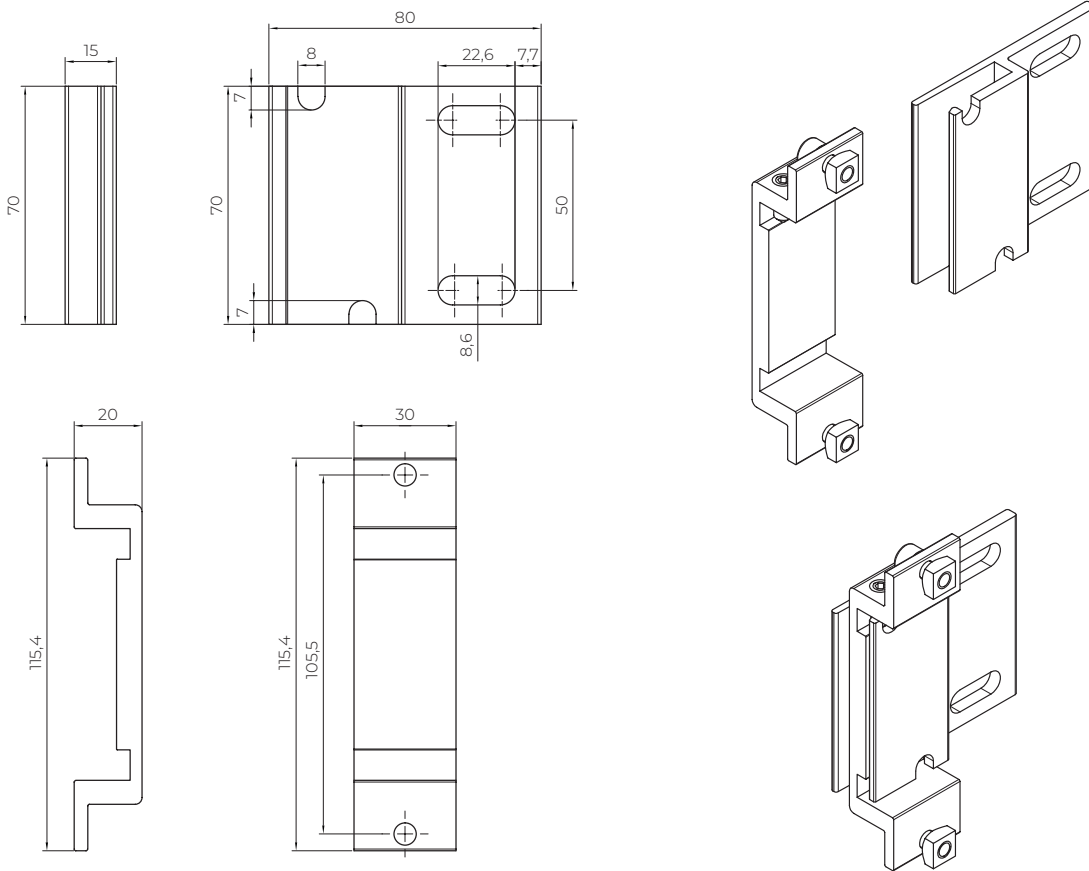

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Труби для намотування тенту

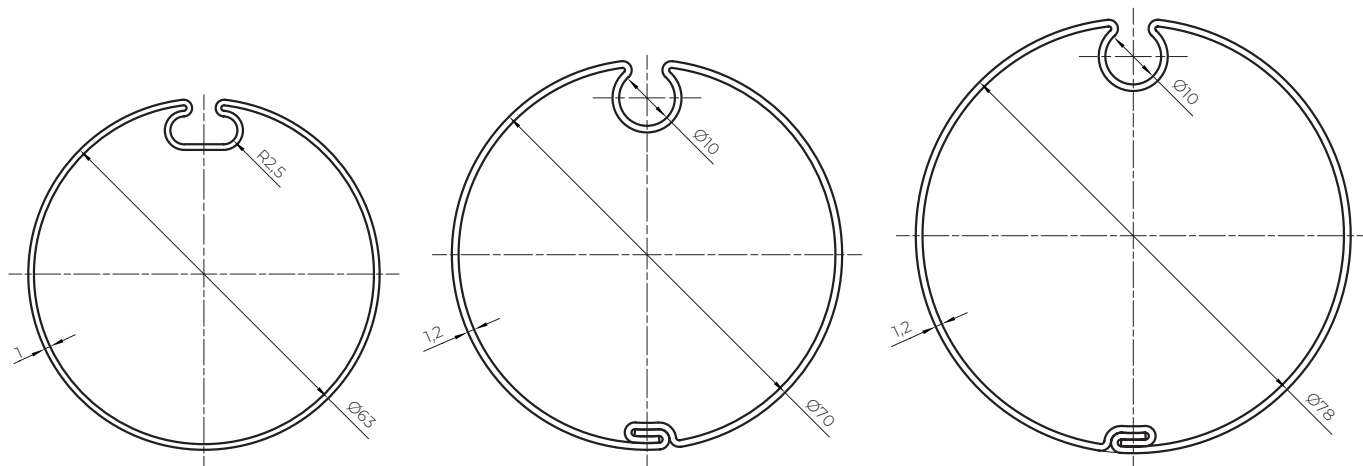


Восьмигранний вал $\varnothing 63$

Восьмигранний вал $\varnothing 70$

Восьмигранний вал $\varnothing 78$




Крутилка для тенту

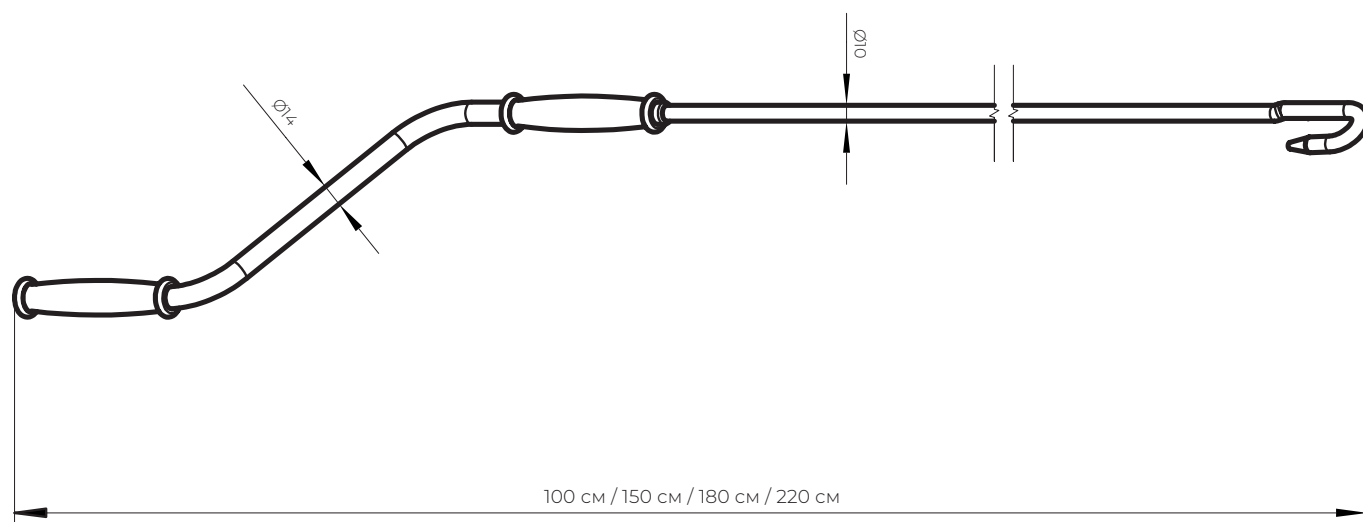

Заглушка для труби Ø70 з квадратним патрубком 13x13x40

Увага




Доступні в наступних моделях: Palladio, Italia, Italia Handrail

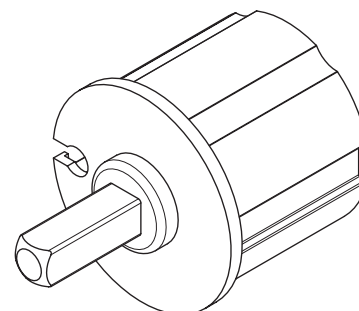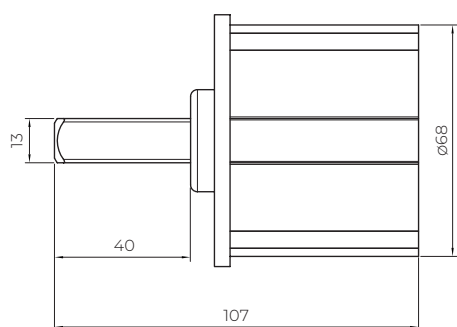

Заглушка для труби Ø70 з круглим патрубком

Увага




Доступно в наступних моделях: Malta, Silver Plus, Australia, Jamaica, Jamaica Volant, Palladio, Italia Handrail, Italia, Italia Cassette, Bora

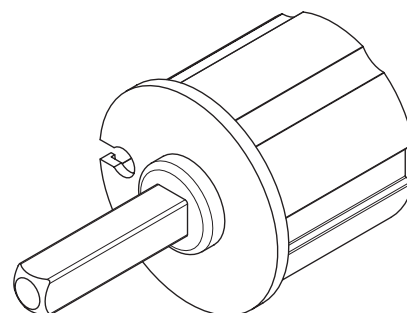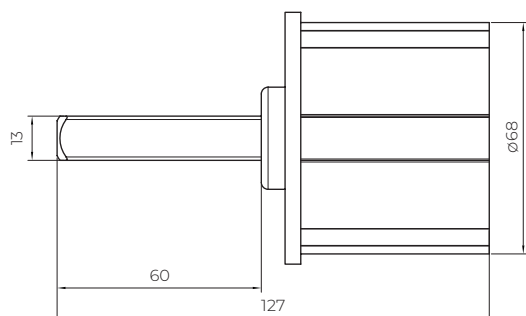


Заглушка для труби Ø70 з отвором

Увага


Доступні в наступних моделях: Malta, Silver Plus, Australia, Jamaica, Jamaica Volant, Palladio, Corsica, Italia Handrail, Italia, Italia Cassette, Bora

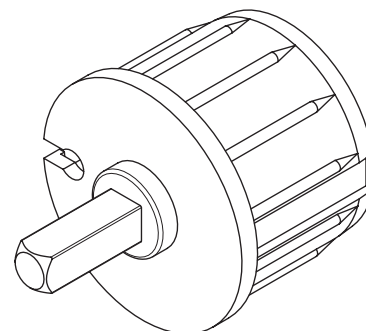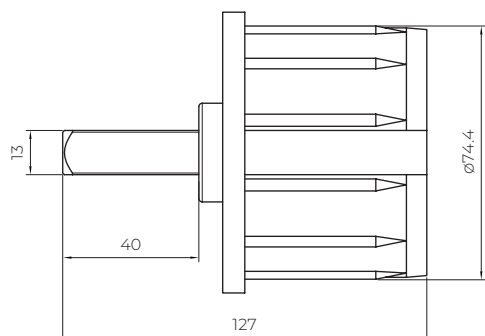

Опора Plus

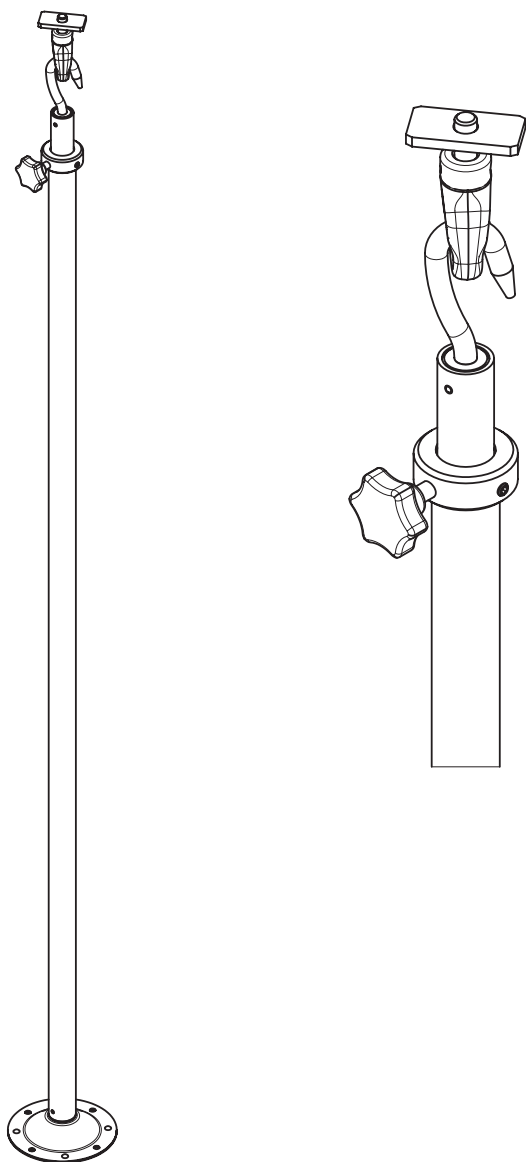


Стандартна опора

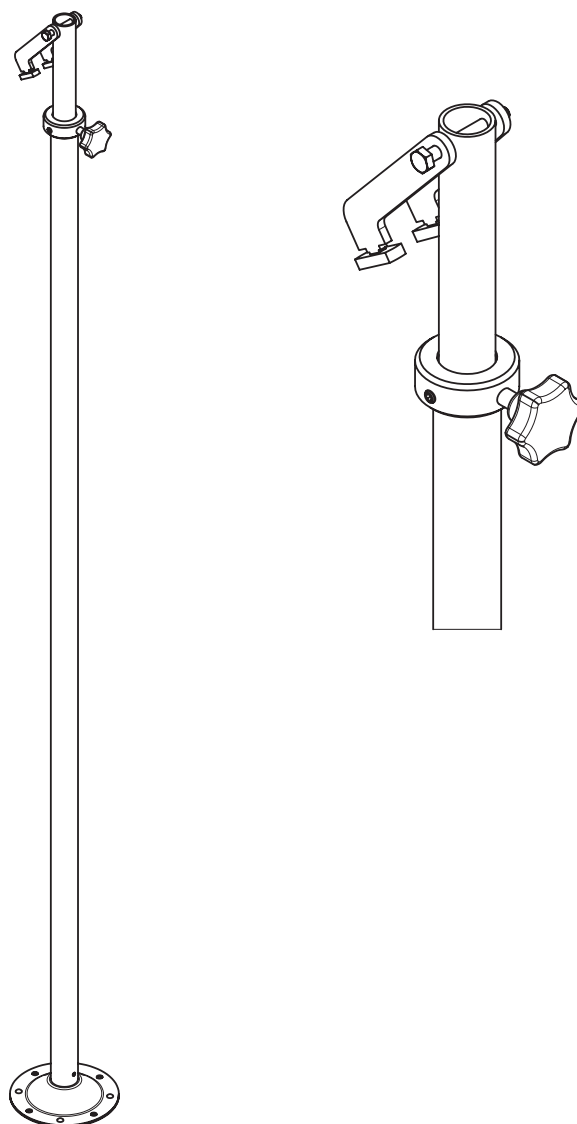

Заглушка для труби Ø78 з квадратним пазом 13x13x60

Увага


Доступні такі моделі: Malta, Silver Plus, Australia, Jamaica, Jamaica Volant

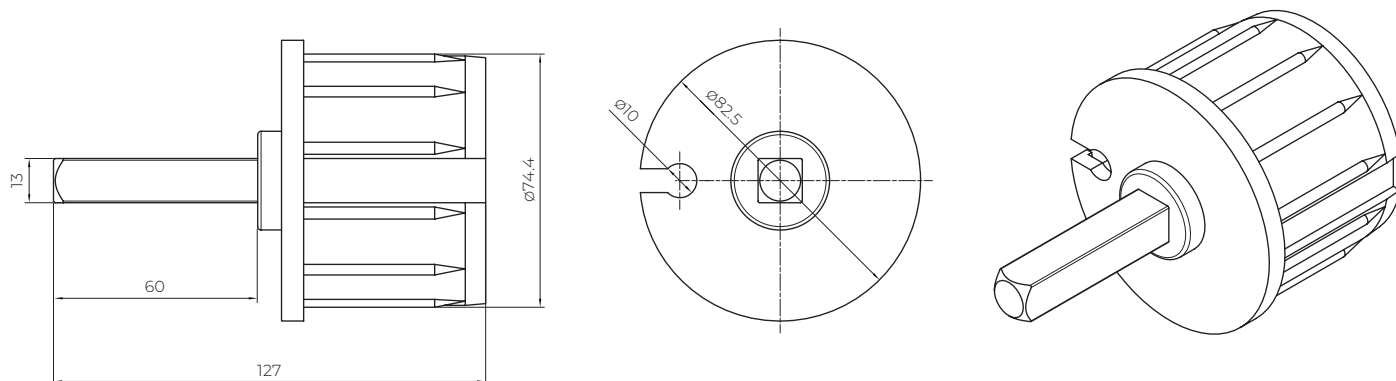

Заглушка для труби Ø70 з круглим штифтом Ø14x15

Увага


Доступно в моделі Bora

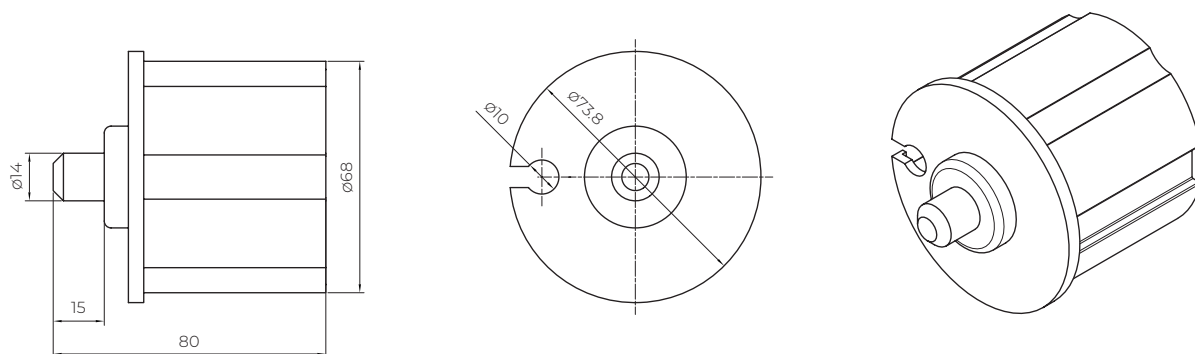

Заглушка для труби Ø78 з отвором

Увага




Доступно в моделі Corsica

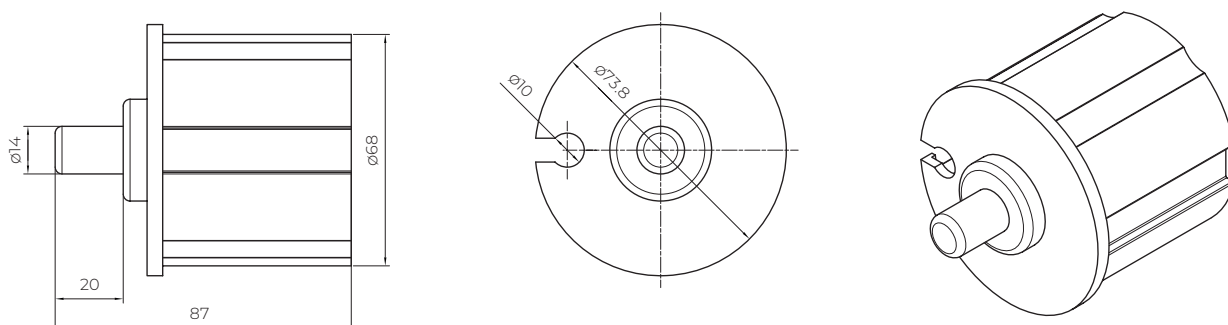

Заглушка для труби Ø78 з круглим пазом Ø14x20

Увага




Доступно в наступних моделях: Silver Plus, Australia, Jamaica, Jamaica Volant, Dakar

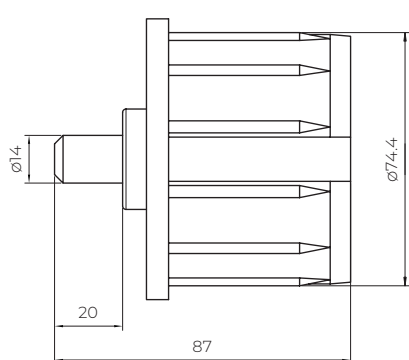

Заглушка для труби Ø70 з отвором Ø14

Увага




Доступно в моделі Corsica



Заглушка для труби Ø78 з отвором Ø14

Увага:


Доступні в наступних моделях: Malta, Casablanca



Заглушка для труби Ø63 з квадратним патрубком 13x13x25

Увага


Доступно в моделі Italia Cassette

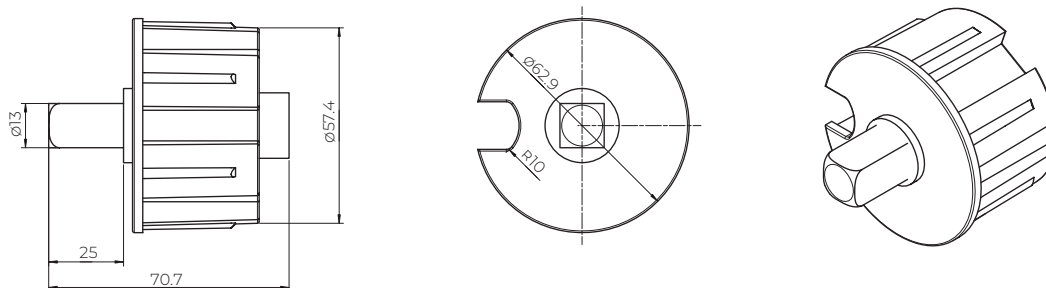

Заглушка для труби Ø63 з круглим патрубком Ø12x16

Увага


Доступно в моделі Italia Cassette

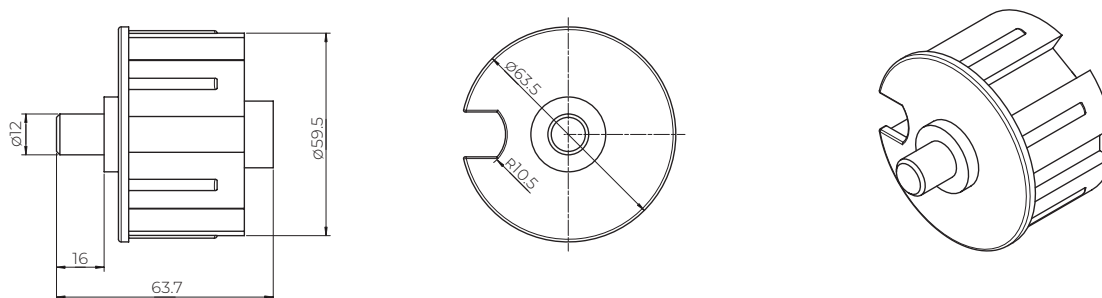

Крутильний механізм

Увага

Доступно в наступних моделях: Malta, Silver Plus, Australia, Jamaica, Jamaica Volant, Palladio, Dakar, Casablanca, Italia Handrail, Italia, Italia Cassette

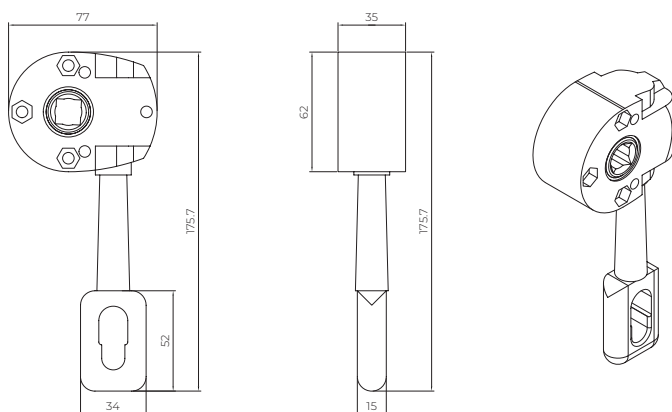


Світлодіодні ліхтарі для використання на кронштейнах тенту


Увага:

Світлодіодні стрічки доступні в таких моделях: AUSTRALIA, JAMAICA, JAMAICA VOLANT, PALLADIO, CORSICA

LED 3100

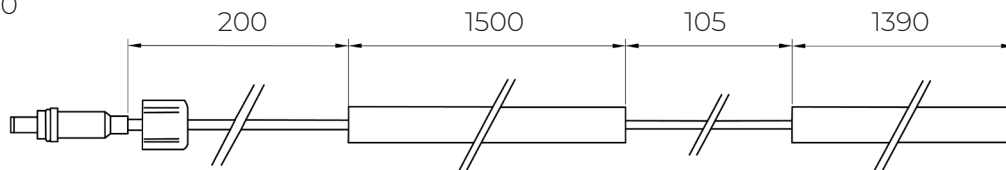

LED 3600

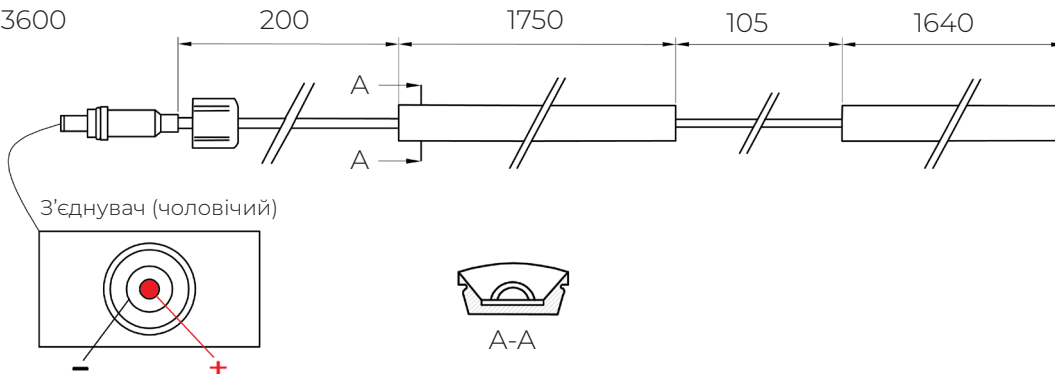

Увага:

Кабельна оболонка повинна бути вставлена в профіль; обидва кінці повинні бути герметично закриті.

Силіконові профілі SEL-1 зі світлодіодною стрічкою COB

Довжина силіконових профілів: 1500 + 1390 мм, 1750 + 1640 мм

Ріжучий блок: 50 мм

Прозорий ПВХ-кабель 200 мм, 2 × 0,35 мм², з двополюсним (чоловічим) роз'ємом IP65

Прозорий ПВХ-кабель 105 мм, 2 × 0,28 мм², між ременями

ТЕХНІЧНИЙ ДОДАТОК – МАРКІЗИ

Продукт відповідає вимогам безпеки CE

ALUPROF

Головний офіс

ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała, Польща
тел. +48 33 81 95 300
факс +48 33 82 20 512
e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.com

ALUPROF SUN SHADING SOLUTIONS

ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Польща
тел. +48 77 55 32 100

ТЕХНІЧНИЙ ДОДАТОК – МАРКІЗИ

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни.

Станом на 2026.09.01