



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Адаптивні системи ролет **SK | SKE | SKP | SKO | SKO-P**

Адаптивні системи ролет призначені для застосування на вже існуючих об'єктах. Безперечно перевагою цих продуктів є те, що вони не порушують існуючу конструкцію будівлі, оскільки не потрібна спеціальна підготовка для їх установки і вони не вбудовуються у вікно. Завдяки цьому рішення про установку адаптивної системи ролет можливо прийняти у будь-який момент.

Елементи системи виготовлені з високоякісного листового металу та характеризуються стійкістю до стирання та погодних умов. Продумана конструкція ролет та правильно підібрані матеріали ефективно захищають від непроханих гостей.

Більш того, ці системи характеризуються хорошою акустичною та тепловою ізоляцією, що дозволяє значно зменшити витрати на обігрів взимку, а влітку захистити приміщення від надлишкового нагрівання. Використання системи Moskito, що працює незалежно від ролет, ефективно захищає від комарів та разом з тим забезпечує доступ світла та свіжого повітря.



**РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ ЕНЕРГООЩАДНОГО
БУДІВНИЦТВА**

ТИПИ КОРОБІВ



SK



SKE



SKP



SKO



SKO-P

ПРИВОДИ ТА АКСЕСУАРИ



Касета для стрічки



Редуктор для стрічки



Ручки



Пружини



Електроприводи



Пульты дистанційного управління



Перемикачі клавішні та перемикачі на ключ



Перемикачі з таймером



Блок дистанційного управління будинком ZeroPro SmartPilot



Блок дистанційного управління будинком ZenPro SmartControl

ДОСТУПНІ ПРОФІЛІ

Алюмінієвий профіль, наповнений пінополіуретаном, типу:



PA 37 висота профілю: 37 мм
товщина: 8,5 мм



PA 39 висота профілю: 39 мм
товщина: 9 мм



PA 40 висота профілю: 40 мм
товщина: 8,7 мм



PA 43 висота профілю: 43 мм
товщина: 8,8 мм



PA 45 висота профілю: 45 мм
товщина: 9 мм



PA 52 висота профілю: 52 мм
товщина: 13 мм



PA 55 висота профілю: 55 мм
товщина: 14 мм

Екструдований профіль, типу:



PE 41 висота профілю: 41 мм
товщина: 8,5 мм




PE 55 висота профілю: 55 мм
товщина: 14 мм

ПВХ профілі, типу:




PT 37 висота профілю: 37 мм
товщина: 8 мм



PT 52 висота профілю: 52 мм
товщина: 14 мм

КОЛЬОРИ ПРОФІЛІВ

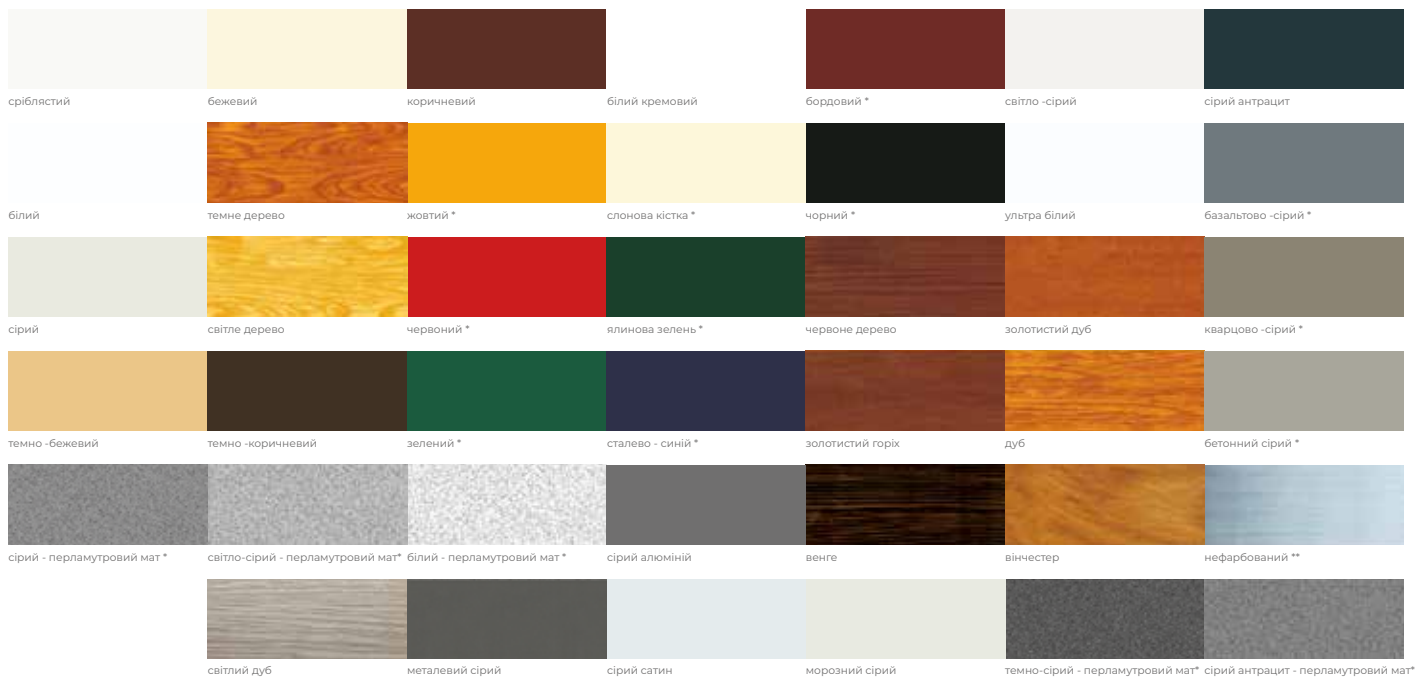

Кольори зразка можуть відрізнятися від фактичного кольору. Доступність кольорів залежить від типу профілю.

* - Спеціальний колір - за запитом.

** - за спеціальним запитом можливо фарбувати екструдовані профілі у будь-який колір з палітри RAL.

ЗОВНІШНІ РОЛЕТИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС БУДИНКУ

ДВЕРІ ТА ВІКНА

25%

втрата тепла

ДВЕРІ ТА ВІКНА

60%

сонячних променів



■ Чи тобі відомо, що...

Через вікна та двері втрачається до **25%** тепла взимку, а влітку вони пропускають близько **60%** сонячного проміння, що є причиною перегріву приміщень. Щоб уникнути цього та заощадити енергію взимку, варто використовувати зовнішні ролети Aluprof, які дозволяють скоротити витрати на опалення та охолодження до 30% протягом року.

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

ALUPROF SYSTEMA UKRAINA TOV
03067, м. Київ, вул. Гарматна 4, 3-й пов.
тел. +380444944784
e-mail: rolety@aluprof.com.ua
www.rolety.aluprof.eu