



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

 **MB-SKYLINE TYPE S**  
Schiebetüren mit schmalen Profilen

# RAUM NEU ERLEBEN, KOMFORT NEU DEFINIEREN

Das **MB-SKYLINE TYPE S** Schiebetürsystem setzt neue Maßstäbe im modernen Architekturdesign. Mit extrem schlanken Profilen, die nahtlos in Wände und Decken integriert sind, sowie einem schmalen Pfosten an den Berührungspunkten der Türflügel, verkörpert es Minimalismus auf höchstem Niveau. Die vollständig verdeckte Schwelle sorgt für einen nahtlosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich und hebt das Wohnerlebnis auf eine neue Ebene.


Die technische Raffinesse des Systems bleibt dezent verborgen. Das untere Profil und die Schiebewalzen sind unsichtbar im Boden integriert, sodass lediglich eine schmale, ästhetische Linie sichtbar bleibt. Diese innovative Fortführung des erfolgreichen MB-Skyline-Modells garantiert höchste Qualität, mühelosen Betrieb und grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.



SCHIEBETÜREN MIT  
SCHMALEN PROFILEN




## FUNKTIONALITÄT UND ÄSTHETIK

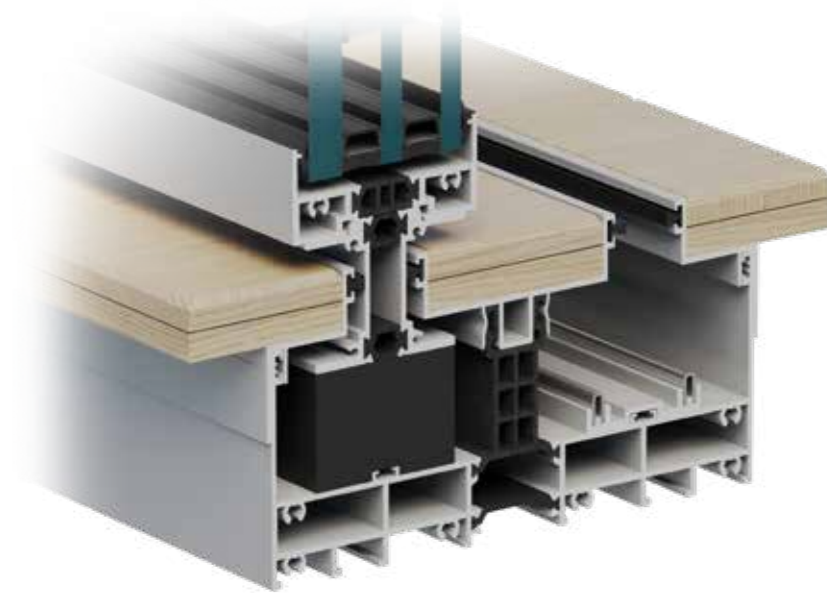


- 01 Zwei-Schienen-Blendrahmen, nahtlos in Wände und Decken integriert
- 02 Schlanke Türflügelprofile, die bei Wahl eines Antriebs oder einer Pfostenverriegelung unsichtbar bleiben
- 03 25 mm schmaler Pfosten an der Berührungsstelle der Türflügel
- 04 Maximales Türflügelgewicht: 500 kg bei manueller Bedienung, 750 kg mit verdecktem Antrieb
- 05 Verglasungsoptionen von 52 bis 60 mm
- 06 Profiltiefen: 71 mm für den Türflügel, 190 mm für den Blendrahmen
- 07 Innovatives Ausgleichsprofil zum Abfangen von Deckendurchbiegungen
- 08 Moderne, leise und optisch elegante Dichtungen im Blendrahmen
- 09 Verstellbare Schiebewalzen für präzise und sanfte Türbewegungen
- 10 Manuelle Verriegelung am Türflügelprofil oder am Pfosten
- 11 Antrieb mit Funkempfänger, Sicherheitsradar und Steuerung über smarte Geräte
- 12 Option für feststehende Verglasungselemente, die optisch dem beweglichen Türflügel entsprechen
- 13 Verdeckte Drainagesysteme für eine makellose Optik
- 14 Systemeigene, höhenverstellbare Montagekonsolen
- 15 Wärmedämmender Sockel für optimierten Komfort
- 16 „Null-Pfosten“-Design ermöglicht die Verwendung von außenliegendem Sonnenschutz wie SkyFlow-Raffstoren oder SkyRoll-Screens




SCHIEBETÜREN MIT  
SCHMALEN PROFILEN

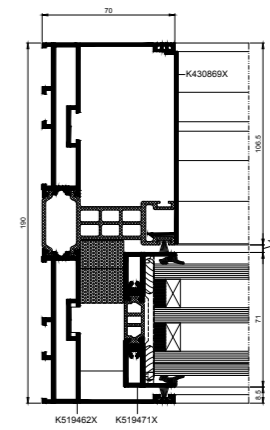


Seitlicher Schnitt der Tür

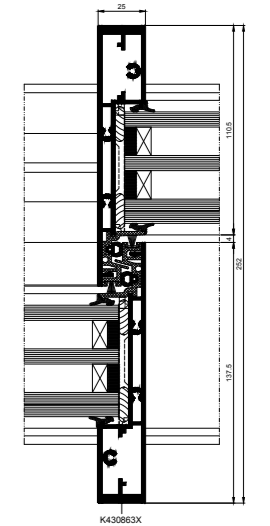

Schnitt durch die Flügel-Tür Verbindung

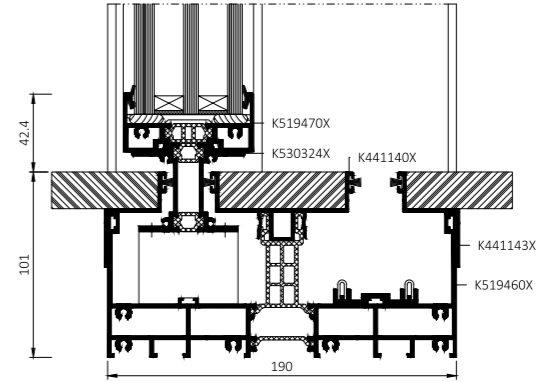

Schnitt Türunterseite

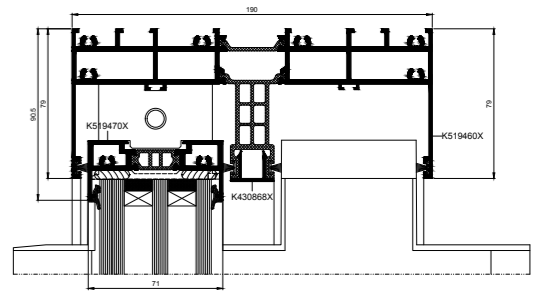

Schnitt Türoberseite





Laden Sie die PDF-Version  
auf Ihr mobiles Gerät herunter

# ALUPROF

ALUMINIUM SYSTEMS

**ALUPROF SA Betrieb in Bielsko-Biała**, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Polen  
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: [aluprof@aluprof.eu](mailto:aluprof@aluprof.eu)